

ASIMO

Odolné hliníkové reflektory řady ASIMO ve verzích ASYMMETRIC (A), BILLBOARD (B) a NARROW (N) s rozdílnými úhly vyzařování zajistí trvalé osvětlení vnitřních i venkovních ploch. Reflektory jsou připraveny pracovat v extrémních povětrnostních podmínkách.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými a sodíkovými reflektory
- mimořádně odolné tělo vhodné do náročných podmínek
- tvar a šířka světelného kužele optimalizována pro konkrétní použití


Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP66
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	1 m



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

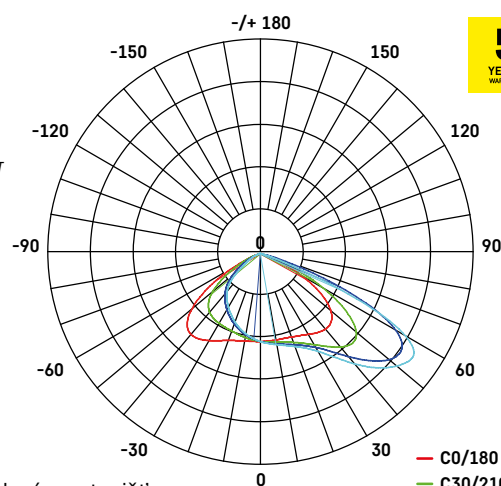

5
YEARS
WARRANTY

ASYMMETRIC (A)


- vhodné pro osvětlení sportovišť, průmyslových prostorů, příjezdových cest
- vyzařovací úhel 55° × 125°

— C0/180
— C30/210
— C60/240
— C90/270




ZS1050A

1/-/-1




ZS1100A

1/-/-1




ZS1200A

1/-/-1



ZS1300A

1/-/-1



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS1050A	8592920105511	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	55 × 125°	110 lm/W	ne	ne	190 × 200 × 55 mm
ZS1100A	8592920105542	100 W	11 000 lm	4 000 K	> 0,9	55 × 125°	110 lm/W	ano	ne	230 × 240 × 61 mm
ZS1200A	8592920105603	200 W	22 000 lm	4 000 K	> 0,9	55 × 125°	110 lm/W	ano	ne	300 × 305 × 70 mm
ZS1300A	8592920105634	300 W	33 000 lm	4 000 K	> 0,9	55 × 125°	110 lm/W	ano	ne	363 × 370 × 80 mm

ASIMO

Odolné hliníkové reflektory řady ASIMO ve verzích ASYMMETRIC (A), BILLBOARD (B) a NARROW (N) s rozdílnými úhly vyzařování zajistí trvalé osvětlení vnitřních i venkovních ploch. Reflektory jsou připraveny pracovat v extrémních povětrnostních podmínkách.


Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými a sodíkovými reflektory
- mimořádně odolné tělo vhodné do náročných podmínek
- tvar a šířka světelného kužele optimalizována pro konkrétní použití

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

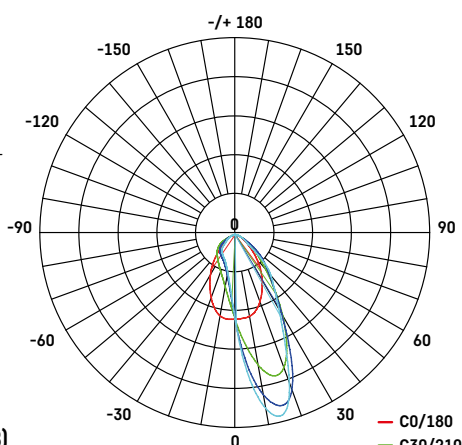


BILLBOARD (B)

- vhodné pro osvětlení reklamních ploch
- vyzařovací úhel $26^\circ \times 60^\circ$


ZS1050B

1/-/-1




ZS1100B

1/-/-1




ZS1200B

1/-/-1



ZS1300B

1/-/-1




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS1050B	8592920105528	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	26 × 60°	110 lm/W	ne	ne	190 × 200 × 55 mm
ZS1100B	8592920105559	100 W	11 000 lm	4 000 K	> 0,9	26 × 60°	110 lm/W	ano	ne	230 × 240 × 61 mm
ZS1200B	8592920105610	200 W	22 000 lm	4 000 K	> 0,9	26 × 60°	110 lm/W	ano	ne	300 × 305 × 70 mm
ZS1300B	8592920105641	300 W	33 000 lm	4 000 K	> 0,9	26 × 60°	110 lm/W	ano	ne	363 × 370 × 80 mm



Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP66
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	1 m



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

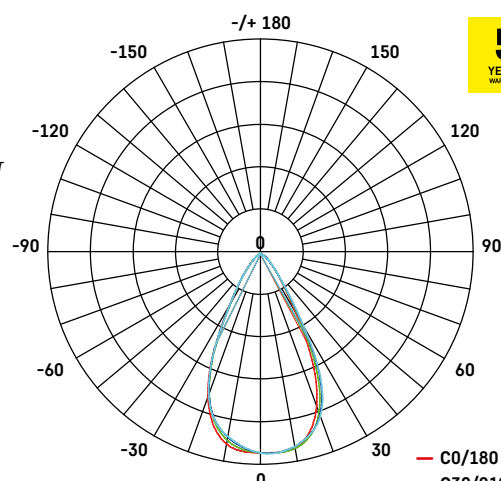

5
YEARS
WARRANTY

NARROW (N)


- vhodné pro osvětlení fasád budov
- vyzařovací úhel 60°

— C0/180
— C30/210
— C60/240
— C90/270




ZS1050N

1/-/-1




ZS1100N

1/-/-1




ZS1200N

1/-/-1



ZS1300N

1/-/-1



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS1050N	8592920105535	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	60°	110 lm/W	ne	ne	190 × 200 × 55 mm
ZS1100N	8592920105566	100 W	11 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	110 lm/W	ano	ne	230 × 240 × 61 mm
ZS1200N	8592920105627	200 W	22 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	110 lm/W	ano	ne	300 × 305 × 70 mm
ZS1300N	8592920105658	300 W	33 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	110 lm/W	ano	ne	363 × 370 × 80 mm