

INOVO

Světelná účinnost až 110 lm/W v kombinaci s naprostou spolehlivostí a velmi jednoduchým připojením dělají z LED reflektorů INOVO bestseller pro všechny montážní techniky i hobby uživatele.


Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 95 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- profesionální zpracování do nejnáročnějších podmínek
- jednoduché připojení kabelu za pomoci kabelové spojky nacházející se přímo v balení

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

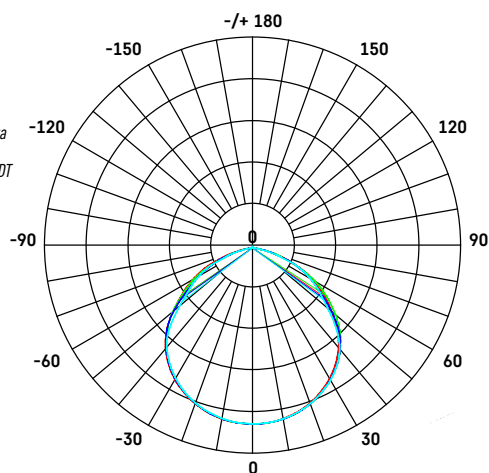


- C0/180
- C30/210
- C60/240
- C90/270




ZS2612

1/-/-/20




ZS2622

1/-/-/20




ZS2632

1/-/-/10



ZS2642

1/-/-/10



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2612	8592920105665	10 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	95 × 70 × 28 mm
ZS2622	8592920105689	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	135 × 95 × 28 mm
ZS2632	8592920105702	30 W	3 300 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	160 × 110 × 28 mm
ZS2642	8592920105726	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	200 × 145 × 28 mm




Životnost	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	30 cm

5
YEARS
WARRANTY




ZS2652

1/-/-4




ZS2662

1/-/-2



ZS2672

1/-/-2



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2652	8592920105740	100 W	11 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	300 × 220 × 42 mm
ZS2662	8592920105764	150 W	16 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	335 × 270 × 43 mm
ZS2672	8592920105788	200 W	22 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	390 × 300 × 49 mm