

# TROXO

LED panely řady TROXO kombinují atraktivní čtvercový design, vysokou světelnou účinnost a energetickou úsporu. Vynikají ve vnitřních prostorech, kde je potřeba zejména příjemně rozptýlené světlo s velmi nízkým indexem oslnění.


## Hlavní benefity:

- díky použité LED technologii i tvaru difuzoru osvětluje s odpovídající intenzitou prostor v úhlu 85°
- paprsek svítidla tak neoslňuje okolí zbytečně širokým úhlem vyzařování

**Oblasti použití:** osvětlení chodeb, kanceláří, učeben, konferenčních sálů či obchodních domů.




Fotometrická data  
ke stažení na  
[www.emos.eu/LDT](http://www.emos.eu/LDT)

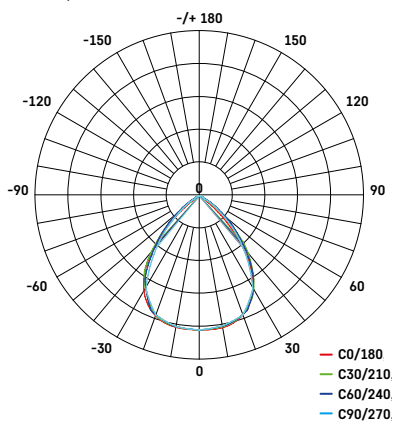

## ZR1722      ZR1723

1/-/-/4      1/-/-/4




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1722	8592920097953	27 W	3 150 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	117 lm/W	16	ano	595 × 595 × 23,2 mm
ZR1723	8592920097977	36 W	4 240 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	118 lm/W	16	ano	595 × 595 × 23,2 mm
ZR1722DA	8592920113776	27 W	3 150 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	117 lm/W	16	ano	595 × 595 × 23,2 mm
ZR1723DA	8592920113783	36 W	4 240 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	118 lm/W	16	ano	595 × 595 × 23,2 mm

Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data  
ke stažení na  
[www.emos.eu/LDT](http://www.emos.eu/LDT)

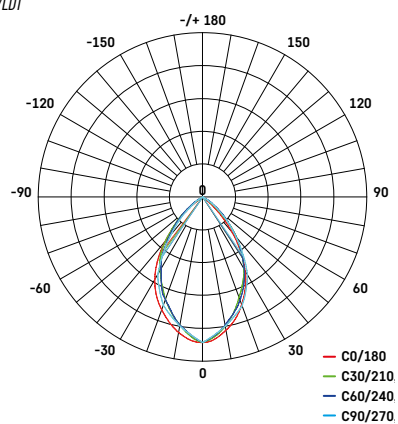

### Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR1722DA	= ZR1722	+ ZZ409BD
ZR1723DA	= ZR1723	+ ZZ409BD