

PROXO

Svítlidla řady PROXO čtvercového nebo obdélníkového tvaru představují efektivní variantu pro osvětlení vnitřních prostor. K dispozici jsou i modely s vysokým indexem podání barev pro prostory, ve kterých je třeba dosáhnout přesného podání barev.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a úspora energie
- činitel oslnění UGR < 19
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.


ZR1433


1/-/-/5

ZR1422

1/-/-/4

ZR1412


1/-/-/4



Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

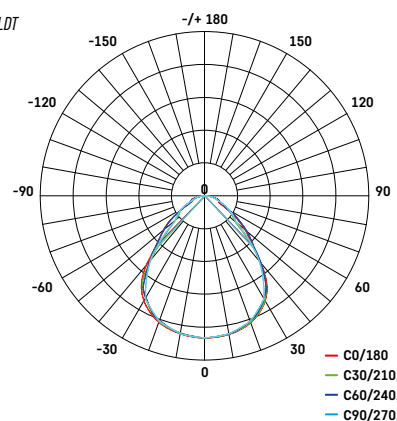


Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR1433DA	= ZR1433	+ ZZ409BD
ZR1422DA	= ZR1422	+ ZZ409BD
ZR1412DA	= ZR1412	+ ZZ409BD

Set s doplňkovým emergency modulem


Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR1433E	= ZR1433	+ ZR9310
ZR1422E	= ZR1422	+ ZR9310
ZR1412E	= ZR1412	+ ZR9310

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1433	8592920083291	40 W	3 700 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1422	8592920034071	40 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1412	8592920034057	40 W	4 240 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	106 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1433DA	8592920113424	40 W	3 700 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1422DA	8592920113431	40 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1412DA	8592920113448	40 W	4 240 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	106 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1433E	8592920085226	40 W	3 700 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1422E	8592920085257	40 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1412E	8592920085264	40 W	4 240 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	106 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm

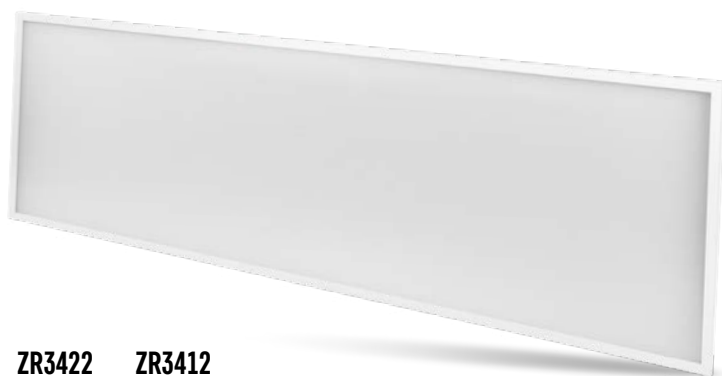

ZR3422 **ZR3412**


1/-/-/4 1/-/-/4



Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 295 mm 1 195 × 295 mm





Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

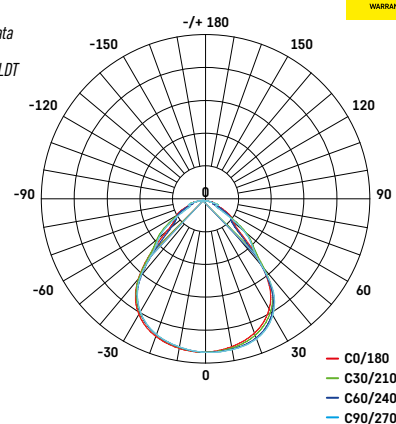

ZR2212

1/-/-/8

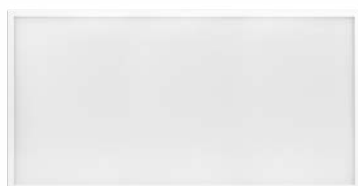

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR3422DA	= ZR3422	+ ZZ409BD
ZR3412DA	= ZR3412	+ ZZ409BD
ZR2212DA	= ZR2212	+ ZZ409BD

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR3422E	= ZR3422	+ ZR9310
ZR3412E	= ZR3412	+ ZR9310
ZR2212E	= ZR2212	+ ZR9310

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR3422	8592920069875	40 W	4 000 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 11,4 mm
ZR3412	8592920034118	40 W	4 240 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	106 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 11,4 mm
ZR2212	8592920034095	19 W	1 800 lm	2 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZR3422DA	8592920113455	40 W	4 000 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 11,4 mm
ZR3412DA	8592920113462	40 W	4 240 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	106 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 11,4 mm
ZR2212DA	8592920113790	19 W	1 800 lm	2 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZR3422E	8592920085325	40 W	4 000 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 11,4 mm
ZR3412E	8592920085332	40 W	4 240 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	106 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 11,4 mm
ZR2212E	8592920085349	19 W	1 800 lm	2 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm