


ZZ409BD

GB	DALI Dimmable Driver
CZ	DALI stmívatelný driver
SK	DALI stmievateľný driver
PL	Zasilacz ściemnialny (DALI)
HU	DALI fényerőszabályzós vezérlő
SI	DALI zatemnilni gonilnik
RS HR BA ME	Zatamneni upravljac DALI
DE	Dimmbarer DALI-Driver
UA	Провідниковий регулятор світла
RO MD	Driver dimmabil DALI
LT	DALI reguliuojamo ryškumo tvarkyklė
LV	DALI aptumšojamais draiveris
EE	Sumistoriga hamardatav juhtuksus
BG	Димируем драйвер DALI

Specification | Specifikace | Špecifikácia | Specyfikacija | Műszaki jellemzők | Specifikacije | Specificacijske | Spezifikation
| Технічні умови | Specificații | Specificația | Specifikācija | Kirjeldus | Технические характеристики

Pin	Irated	Output voltage	1	2	3	4
21.4 W	450 mA	42 V DC	ON	ON	ON	ON
22.5 W	475 mA	42 V DC	-	ON	ON	ON
23.6 W	500 mA	42 V DC	ON	-	ON	ON
24.8 W	525 mA	42 V DC	-	-	ON	ON
25.9 W	550 mA	42 V DC	ON	ON	-	ON
28.2 W	600 mA	42 V DC	-	ON	-	ON
30.6 W	650 mA	42 V DC	ON	-	-	ON
32.9 W	700 mA	42 V DC	-	-	-	ON
35.2 W	750 mA	42 V DC	ON	ON	ON	-
37.6 W	800 mA	42 V DC	-	ON	ON	-
39.9 W	850 mA	42 V DC	ON	-	ON	-
42.3 W	900 mA	42 V DC	-	-	ON	-
44.7 W	950 mA	42 V DC	ON	ON	-	-
47.1 W	1 000 mA	42 V DC	-	ON	-	-
47.3 W	1 050 mA	40 V DC	ON	-	-	-
47.3 W	1 100 mA	38 V DC	-	-	-	-

Block Diagram | Blokové schéma | Bloková schéma | Schemat blokowy | Tömbvázlat | Blok shema | Shematski dijagram
| Blockschema | Блокова схема | Schema bloc | Blokiné schema | Blokshéma | Plokkskeem | Блок-схема

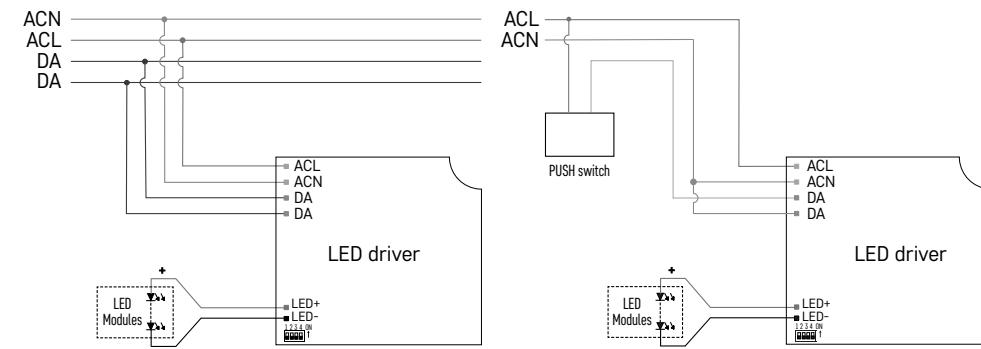

GB | DALI Dimmable Driver

DALI dimmable driver is designed for indoor use and for mounting on a solid surface. Connect the power cord to the mains 230 V AC.

Connecting conductor must not be connected to the mains at time of installation. This operation can be carried out only by an authorized person.

The driver must not be covered during use.

 Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

EMOS spol. s r.o. declares that the ZZ409BD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU.

The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ | DALI stmívatelný driver

DALI stmívatelný driver je určen k montáži na pevný podklad do vnitřních prostor. Připojte napájecí kabel pro připojení k napájecí síti 230 V~.

Připojovaný vodič nesmí být v době montáže svítidla připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Zdroj během provozu nesmí být zakrytý.

 Nevyhuzujte elektrické spotřebiče jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravninové řetězce a poškozovat vaše zdraví.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že ZZ409BD je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | DALI stmievateľný driver

DALI stmievateľný driver je určený na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov. Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230 V~.

Pripravovaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaci siest. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu môže vykonávať iba pracovník s kvalifikáciou.

Zdroj počas prevádzky nesmie byť zakrytý.

 Nevyhazujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovat do podzemnej vody a dostať sa do potravinového retažca a poškodzovať vaše zdravie.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že ZZ409BD je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Zasilacz ściemnialny (DALI)

Zasilacz ściemnialny (DALI) jest przeznaczony do użyciu w pomieszczeniach i do montażu na twardej powierzchni. Podłącz przewód zasilający do sieci 230 V~

Podłączany przewód, w czasie montażu oprawy oświetleniowej, nie może być podłączony do sieci zasilającej. Podłączenie przewodu zasilającego do oprawy może wykonać tylko osoba posiadająca kwalifikacje.

The driver can be connected only to the electric distribution network, whose installation and protection complies with the applicable standards.

Before any manipulation or servicing of the driver disconnect the driver from AC power. This operation can be carried out only by an authorized person.

In case of any damage to any part of the driver, don't use it.

 Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

EMOS spol. s r.o. declares that the ZZ409BD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU.

The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

wykwalifikowana w znaczeniu obowiązujących rozporządzeń o kwalifikacjach zawodowych.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pożbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób ZZ409BD jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postawieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części zasilacza, urządzenie trzeba natychmiast wyłączyć z pracy.

HU | DALI fényerőszabályzós vezérlő

A DALI fényerőszabályzós vezérlő beltéri használatra és szílárd felületre való felszerelésre lett kialakítva. Csatlakoztassa a tápkábelt a 230 V AC hálózatba.

A csatlakozóvezetéket az eszköz felszerelésekor még nem szabad az elektromos hálózatra bekötni. A műveletet csak illetékes személy végezheti el.

A vezérlő nem lehet letakarva a használata közben.

 Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelktív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az őn egészségét és kényelmét.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az ZZ409BD megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

A vezérlő csak olyan elektromos elosztóhálózathoz szabad bekötni, amelynek a kialakítása és védelme megfelel a vonatkozó szabványok követelményeinek.

A vezérlő bármilyen szerelését vagy szervizelését megelőzően le kell azt csatlakoztatni a váltakozó áramú táphálózatról. A műveletet csak illetékes személy végezheti el.

Ha a vezérlő bármely része sérült, ne használja azt.

 Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelktív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az őn egészségét és kényelmét.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az ZZ409BD megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | DALI zatemnilni gonilnik

DALI zatemnilni gonilnik je namenjen za namestitev na trdno podlogo v notranje prostore. Napajalni kabel za priključitev priključite na omrežje 230 V~.

Vodnik, ki ga priključujete, ne sme biti v času namestitev svetila priključen na električno omrežje. Priključitev napajalnega kabla k svetilki lahko izvaja le delavec. Vir med delovanjem ne sme biti pokrit.

 Električnih naprav ne odlažajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta ZZ409BD v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

Vir se lahko prikluči le na električno omrežje, katerega instalacija in varovanje je v skladu z veljavnimi standardi.

Pred kakršnimkoli posegom v vir ali vzdrževanjem in servisom je treba vir izklopiti z električnega omrežja. To dejavost lahko izvaja samo oseba, seznanjena z veljavnimi odredbami o usposobitvi za te dejavnosti.

V primeru poškodbe kateregakoli dela vir ga takoj izključite.

 Električnih naprav ne odlažajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Zatemnjeni upravljač DALI dizajniran je za upotrebu u zatvorenom prostoru i ugradnju na čvrstu površinu. Priključite kabel za napajanje u mrežnu utičnicu izmjenične struje 230 V. Priključni vodič ne smije biti priključen na napajanje u trenutku ugradnje. Ovu radnju smije obavljati isključivo ovlaštena osoba.

Upravljački mehanizam ne smije biti pokriven tijekom koristenja.

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravlje.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj ZZ409BD sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA|ME | Zatamnjeni upravljač DALI

Zatamnjeni upravljač DALI dizajniran je za upotrebu u zatvorenom prostoru i ugradnju na čvrstu površinu. Priključite kabel za napajanje u mrežnu utičnicu izmjenične struje 230 V. Priključni vodič ne smije biti priključen na napajanje u trenutku ugradnje. Ovu radnju smije obavljati isključivo ovlaštena osoba.

Upravljački mehanizam ne smije biti pokriven tijekom koristenja.

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravlje.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj ZZ409BD sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

DE | Dimmbarer DALI-Driver

Der dimmbare DALI-Driver ist zur Montage auf einem festen Untergrund im Innenbereich bestimmt. Schließen Sie das Stromanschlusskabel an eine Netzspannung von 230 V~ an. Der Stromleiter darf während der Montage der Leuchte nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Den Anschluss des Stromversorgungskabels darf nur ein Fachmann mit der Qualifikation.

Die Quelle darf während des Betriebs nicht abgedeckt sein.

Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütllichkeit verderben.

Die Firma EMOS spol. s r.o. erklärt, dass ZZ409BD mit den Grundaufordungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Провідниковий регулятор світла

Провідниковий регулятор світла кріпиться на певну основу та призначений для внутрішнього середовища. Вставте кабель живлення для підключення до електромережі 230 В., змінного струму.

Підключений провідник не повинен підключатися до джерела живлення під час монтажу світильника. Підключення кабеля живлення до світильника може здійснювати тільки кваліфікована особа. Джерело живлення під час роботи не повинно бути прикрито.

Джерело живлення під час роботи не повинно бути прикрито.

Не викидайте електричні пристрії як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошикувати ваше здоров'я.

EMOS spol. s r.o. повідомляє, що ZZ409BD відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO|MD | Driver dimmabil DALI

Driverul dimmabil DALI este destinat pentru montaj pe suport solid în spații interioare. Conectați cablul de alimentare pentru racordare la rețea de alimentare de 230 V~.

În timpul montajului lămpii conductorul conectat să nu fie racordat la rețea de alimentare. Conectați cablul de alimentare la lampă o poate efectua doar un lucrător calificat.

Sursa se poate conecta doar la rețea electrică a cărei instalată și protecție corespunde normelor valabile.

Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comune nesortate, folosiți bazele de receptie a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de receptie contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comune, substanțele periculoase se pot infi în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

EMOS soc. cu r. l. declară, că ZZ409BD este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | DALI reguliuojamo ryškumo tvarkykla

Driverul dimmabil DALI este destinat pentru montaj pe suport solid în spații interioare. Conectați cablul de alimentare pentru racordare la rețea de alimentare de 230 V~.

Montavimo metu jungiantys laidininkas turi būti atjungtas nuo elektros lizdo. Ši veiksmą gali atlikti tik igaliotas asmuo. Naudojamos tvarkyklos negalima uždengti.

Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakentį žmonių sveikatai.

EMOS spol. s r.o. deklaruja, kad ZZ409BD atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitinkties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

LV | DALI aptumšojamais draiveris

DALI aptumšojamais draiveris ir paredzēts izmantošanai iekštelpās un uzstādišanai uz cietas virsmas. Pievienojiet strāvas vadu 230 V maiņstrāvas elektrotīklam.

Uzstādišanas laikā savienotājads nedrīkst būt pievienots elektrotīklam. Šo procedūru drīkst veikt tikai kvalificēta persona. Draiveris lietošanas laikā nedrīkst būt apsegts.

Neizmetiet kopā ar sadzives atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēku veselību.

EMOS spol. s r.o. apliecinā, ka ZZ409BD atbilst Direktivas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

Tvarkykla galima jungti tik prie tokio elektros tinklo, kurio instalacija ir apsauga atitinka taikomus standartus.

Prieš reguliuodami tvarkykla arba atlikdami kitus veiksmus, atjunkite ją nuo kintamosios srovės. Ši veiksmą gali atlikti tik igaliotas asmuo.

Jei kuri nors tvarkyklos dalis pažeista, nenaudokite jos.

Draiveri ir atļauts pieslēgt tikai tādam elektriskajam sadales tīklam, kura instalācija un aizsardzība atbilst piemērojamajiem standartiem.

Pirms draivera izmantošanas vai apkopes atvienojiet to no strāvas. Šo procedūru drīkst veikt tikai kvalificēta persona.

Jebkādu draivera bojājumu gadījumā pārtrauciet tā lietošanu.

Neizmetiet kopā ar sadzives atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēku veselību.

EMOS spol. s r.o. apliecinā, ka ZZ409BD atbilst Direktivas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

EE | Sümistoriga hämardatav juhtüksus

Sümistoriga hämardatav juhtüksus on ette nähtud kasutamiseks sisseruumides ja see tuleb paigaldada kõvale pinnale. Ühendage toitejuhe 230 V vhahelduvvoloolallikasse.

Paigaldamise ajal ei tohi juhe olla vooluvõrku ühendatud. Seda tohib teha üksnes volitatud isik.

Toiteplokk peab kasutamise ajal kaetud olema.

Toiteploki tohib ühendada üksnes sellisesse elektrivõrku, mille ehitus ja kaitse vastavad kehtivate standardite.

Enne toiteploki käsitsemist või hooldamist eemaldage see vhahelduvvoloolvõrgust. Seda tohib teha üksnes volitatud isik. Kui toiteploki mis tahes osa on kahjustatud, ärge toiteplokki kasutage.

Ärge visake ära koos olmejäätmeteega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saatte kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning möjutada nii inimeste tervist.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode koodiga ZZ409BD on kooskõlas direktiivi nõuetega ja muude säätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG | Димируем драйвер DALI

Димируемият драйвер DALI е предназначен за употреба на закрито и за монтиране върху здрава повърхност. Съврхете захранващия кабел към електрическа променливотокова мрежа с напрежение 230 V.

По време на монтажа свързваният проводник не трябва да бъде свързан към мрежата. Тази операция трябва да се извърши само от правоспособно лице.

Не покривайте драйвера по време на употреба.

Драйверът трябва да се свързва само към електрическа захранваща мрежа, чието изпълнение и защита съответстват на приложимите стандарти.

Преди започване на каквато и да е работа по драйвера, той трябва да се изключи от променливотоковото захранване. Тази операция трябва да се извърши само от правоспособно лице.

При повреда на която и да било част на драйвера спрете да го използвате.

Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктите за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в

подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

EMOS spol. s r.o. декларира, че ZZ409BD отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 60 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijaví pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahteveka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ DALI zatemnilni gonilnik _____

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
reklamacije@emos-si.si