

MAXXO

Svítlidla řady MAXXO čtvercového a obdélníkového tvaru představují ekonomickou variantu pro osvětlení zejména kancelářských prostor.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a úspora energie
- příjemně rozptýlené světlo
- možnost dokoupení dálkového ovladače k modelu ZR5410

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.



ZR5410

1/-/-/4

ZR5412

1/-/-/5

ZR5421

1/-/-/5


ZR5422

1/-/-/5

ZR9041

1/-/-/100

EAN:
8592920097830



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR5422DA	= ZR5422	+ ZZ409BD
ZR5421DA	= ZR5421	+ ZZ409BD
ZR5412DA	= ZR5412	+ ZZ409BD

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR5422E	= ZR5422	+ ZR9310
ZR5421E	= ZR5421	+ ZR9310
ZR5412E	= ZR5412	+ ZR9310


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR5410	8592920097427	36 W	3 600 lm	4× 18 W CFL	2 700–6 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	100 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5412	8592920040355	40 W	4 400 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5421	8592920075449	40 W	4 090 lm	4× 18 W CFL	3 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	102 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5422	8592920040379	40 W	4 400 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5412DA	8592920113820	40 W	4 400 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5421DA	8592920113813	40 W	4 090 lm	4× 18 W CFL	3 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	102 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5422DA	8592920113806	40 W	4 400 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5412E	8592920085370	40 W	4 400 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5421E	8592920085363	40 W	4 090 lm	4× 18 W CFL	3 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	102 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR5422E	8592920085356	40 W	4 400 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm



Životnost (L80)	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)/(PC)
Materiál LGP	MS
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm 1 195 × 295 mm




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

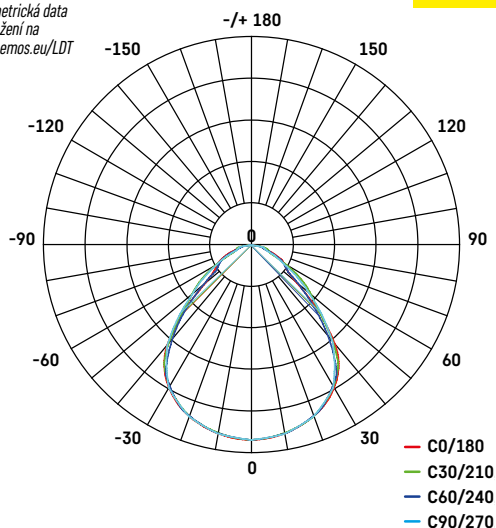

ZR8412

1/-/-/5



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR8412DA	= ZR8412	+ ZZ409BD

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR8412E	= ZR8412	+ ZR9310

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR8412	8592920076781	40 W	4 400 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZR8412DA	8592920113837	40 W	4 400 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZR8412E	8592920085394	40 W	4 400 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm