

REXXO

Moderní úsporná svítidla REXXO využívají technologii backlit. Oproti konvenčním panelům nabízí rovnoměrnější vyzařování světla a vyšší světelnou účinnost.


Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a rovnoměrnost vyzařovaného světla
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI ≥ 80
- příjemně rozptýlené světlo

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.





Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

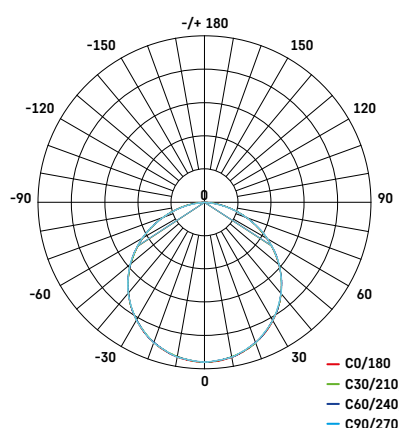

ZR7612M

1/-/-/5

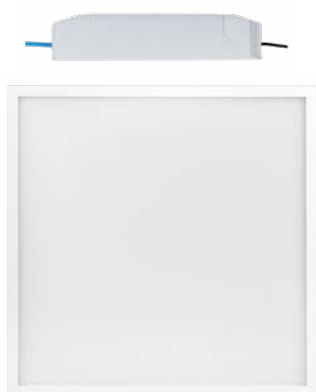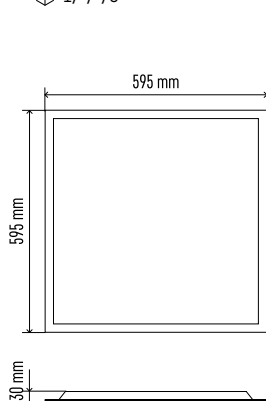

Životnost (L80)	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20

3
YEARS
WARRANTY



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR7612MD	=	ZR7612M + ZZ409BD

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR7612ME	=	ZR7612M + ZR9310

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR7612M	8592920092262	40 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	100 lm/W	22	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR7612MD	8592920113844	40 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	100 lm/W	22	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR7612ME	8592920114315	40 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	100 lm/W	22	ano	595 × 595 × 30 mm