

PROFI

Praktická LED svítidla PROFÍ jsou vyrobená z litého hliníku a akrylátového skla. Vhodné pro povrchovou montáž. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení interiérů
v domácnostech




ZM5121

1/-/4/16

ZM5122

1/-/4/16




ZM5131

1/-/4/16

ZM5132

1/-/4/16




ZM5141

1/-/4/8

ZM5142

1/-/4/8




ZM5151

1/-/4

ZM5152

1/-/4




Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM5121	8592920023167	6 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 120 mm × 40 mm
ZM5122	8592920023181	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 mm × 40 mm
ZM5131	8592920023204	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 170 mm × 40 mm
ZM5132	8592920023228	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 170 mm × 40 mm
ZM5141	8592920023242	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ne	ø 224 mm × 40 mm
ZM5142	8592920023266	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 224 mm × 40 mm
ZM5151	8592920023280	24 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ne	ø 300 mm × 40 mm
ZM5152	8592920023303	24 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 300 mm × 40 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

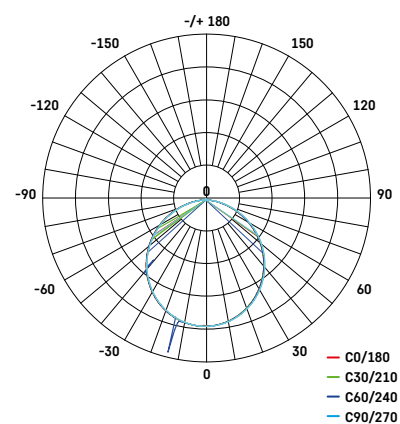


ZM5222

1/-/4/16




ZM5232

1/-/4/16



ZM5242

1/-/4/8



Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM5222	8592920031711	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 mm × 40 mm
ZM5232	8592920031742	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 170 mm × 40 mm
ZM5242	8592920031773	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 224 mm × 40 mm

PROFI

Praktická LED svítidla PROFÍ jsou vyrobená z litého hliníku a akrylátového skla. Vhodné pro povrchovou montáž. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:


- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení interiérů
v domácnostech




ZM6121 ZM6122

1/4/-/16 1/-/4/16




ZM6131 ZM6132

1/-/4/16 1/-/4/16




ZM6141 ZM6142

1/-/4/8 1/-/4/8



ZM6151 ZM6152

1/-/4 1/-/4




Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM6121	8592920023327	6 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 40 mm
ZM6122	8592920023341	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 40 mm
ZM6131	8592920023365	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	170 × 170 × 40 mm
ZM6132	8592920023389	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	170 × 170 × 40 mm
ZM6141	8592920023402	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ne	225 × 225 × 40 mm
ZM6142	8592920023426	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	225 × 225 × 40 mm
ZM6151	8592920023440	24 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ne	300 × 300 × 40 mm
ZM6152	8592920023464	24 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	ne	300 × 300 × 40 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

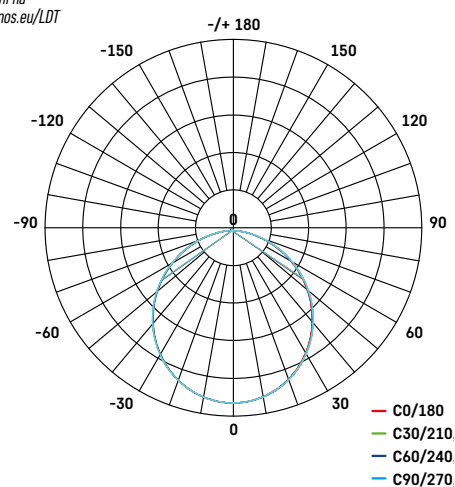


ZM6222

1/-/4/16




ZM6232

1/-/4/16



ZM6242

1/-/4/8



Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM6222	8592920031803	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 40 mm
ZM6232	8592920031834	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	170 × 170 × 40 mm
ZM6242	8592920031865	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	225 × 225 × 40 mm