

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:


- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.




ZM5123

☐ 1/-/-/8




ZM5133

☐ 1/-/-/8




ZM5143

☐ 1/-/-/8



ZM5153

☐ 1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5123	8592920109212	7,6 W	680 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 120 mm × 40 mm
ZM5133	8592920109250	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5143	8592920109281	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5153	8592920109328	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5133T	8592920113936	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5143T	8592920113943	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5153T	8592920113950	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



IP20
IP40

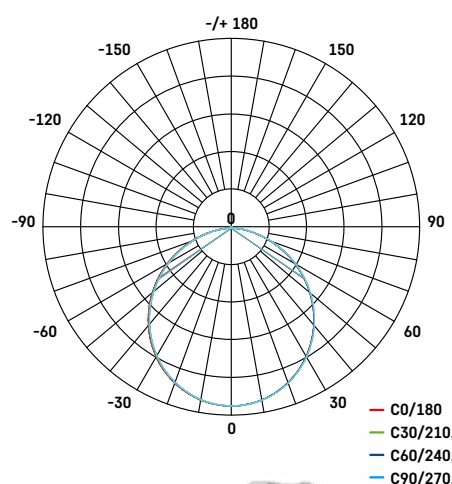

Nastavitelné
během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM5133T	= ZM5133	+ ZZ1435T
ZM5143T	= ZM5143	+ ZZ2055T
ZM5153T	= ZM5153	+ ZZ3070T



NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.


Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.


ZM6123

1/-/-/8




ZM6133

1/-/-/8




ZM6143

1/-/-/8



ZM6153

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6123	8592920109298	7,6 W	680 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 40 mm
ZM6133	8592920109243	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6143	8592920109205	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6153	8592920109144	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6133T	8592920113967	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6143T	8592920113974	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6153T	8592920113981	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm


Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



IP20
IP40

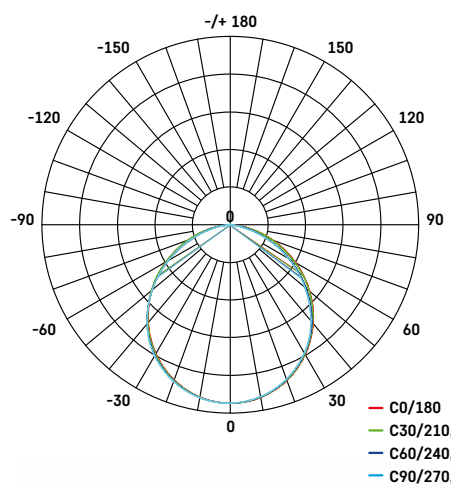

Nastavitelné
během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM6133T	= ZM6133	+ ZZ1435T
ZM6143T	= ZM6143	+ ZZ2055T
ZM6153T	= ZM6153	+ ZZ3070T



NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:


- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.




ZM5233

1/-/-/8




ZM5243

1/-/-/8



ZM5253

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5233	8592920109359	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5243	8592920109403	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5253	8592920109434	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5233T	8592920113998	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5243T	8592920114001	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5253T	8592920114018	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



IP20
IP40

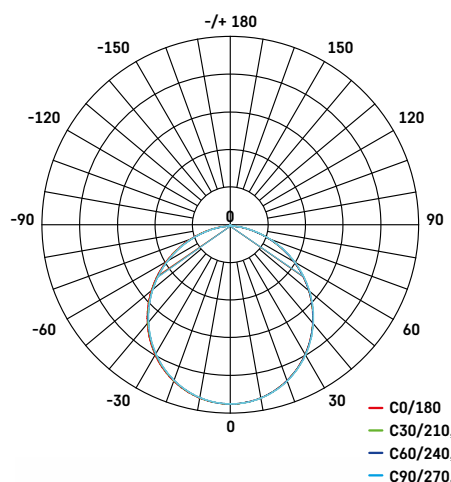

Nastavitelné
během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM5233T	= ZM5233	+ ZZ1435T
ZM5243T	= ZM5243	+ ZZ2055T
ZM5253T	= ZM5253	+ ZZ3070T



NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.


Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.


ZM6233

1/-/-/8




ZM6243

1/-/-/8



ZM6253

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6233	8592920109090	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6243	8592920109038	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6253	8592920108987	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6233T	8592920114025	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6243T	8592920114032	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6253T	8592920114049	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



IP20
IP40

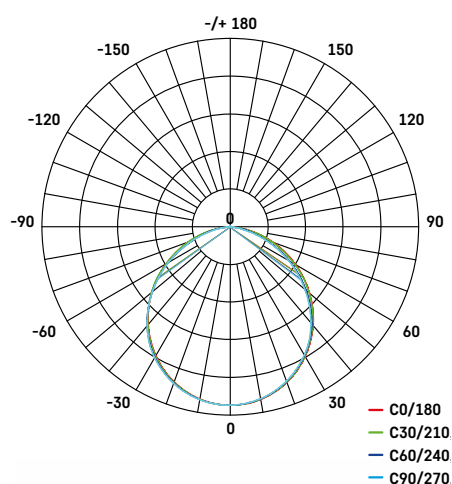

Nastavitelné
během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM6233T	= ZM6233	+ ZZ1435T
ZM6243T	= ZM6243	+ ZZ2055T
ZM6253T	= ZM6253	+ ZZ3070T



NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru a pískově černé barvy jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:


- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.




ZM5333

1/-/-/8




ZM5343

1/-/-/8



ZM5353

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5333	8592920109410	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5343	8592920109380	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5353	8592920109342	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5333T	8592920114056	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5343T	8592920114063	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5353T	8592920114070	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



IP20
IP40

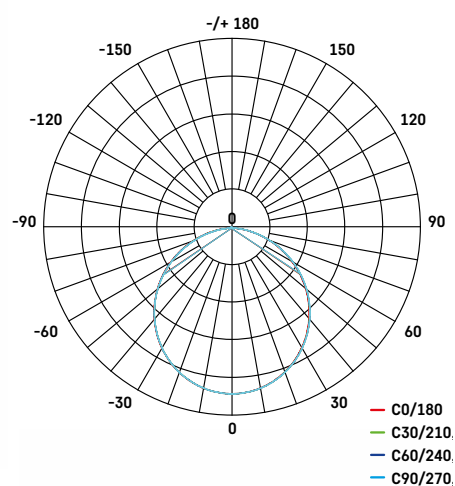

Nastavitelné
během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM5333T	= ZM5333	+ ZZ1435T
ZM5343T	= ZM5343	+ ZZ2055T
ZM5353T	= ZM5353	+ ZZ3070T



NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru a pískově černé barvy jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.


Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.


ZM6333

1/-/-/8




ZM6343

1/-/-/8



ZM6353

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6333	8592920108949	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6343	8592920108901	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6353	8592920108864	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6333T	8592920114087	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6343T	8592920114094	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6353T	8592920114100	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



IP20
IP40

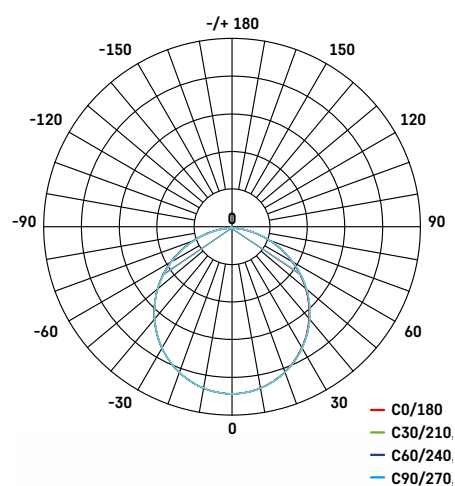


Nastavitelné
během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM6333T	= ZM6333	+ ZZ1435T
ZM6343T	= ZM6343	+ ZZ2055T
ZM6353T	= ZM6353	+ ZZ3070T

