

CORI

Nadčasová stropní/nástěnná LED svítidla CORI zajistí příjemné osvětlení a úsporu energie. Kryt svítidel je vyroben z kvalitního PMMA materiálu, tělo svítidel je ocelové.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech



ZM3301

ZM3401


1/-/-/2



ZM3302

ZM3402


1/-/-/2



ZM3303

ZM3403

1/-/-/6



ZM3304

ZM3404

1/-/-/6



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3301	8592920038505	12 W	925 lm	3 000 K	> 0,5	ø 280 mm × 95 mm
ZM3302	8592920038529	18 W	1 390 lm	3 000 K	> 0,5	ø 360 mm × 105 mm
ZM3303	8592920038734	22 W	1 760 lm	3 000 K	> 0,5	ø 410 mm × 115 mm
ZM3304	8592920038758	32 W	2 560 lm	3 000 K	> 0,5	ø 410 mm × 115 mm
ZM3401	8592920038543	12 W	1 020 lm	4 000 K	> 0,5	ø 280 mm × 95 mm
ZM3402	8592920038567	18 W	1 530 lm	4 000 K	> 0,5	ø 360 mm × 105 mm
ZM3403	8592920038581	22 W	1 980 lm	4 000 K	> 0,5	ø 410 mm × 115 mm
ZM3404	8592920038604	32 W	2 880 lm	4 000 K	> 0,5	ø 410 mm × 115 mm

CORI SENSOR

Svítlidla CORI SENSOR jsou vybavena mikrovlnným senzorem detekce pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:


- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP44




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

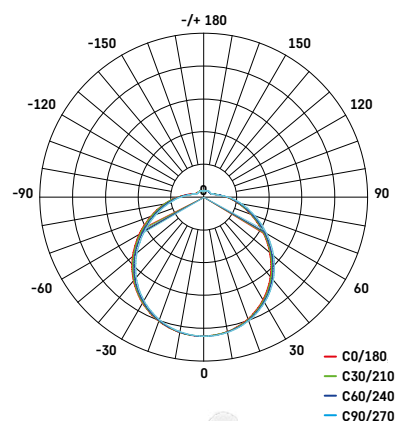


ZM3412

1/-/-/2



ZM3413

1/-/-/6



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM3412	8592920038628	18 W	1 530 lm	4 000 K	> 0,5	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	6 m	5 s až 30 min	ø 360 mm × 105 mm
ZM3413	8592920038642	22 W	1 980 lm	4 000 K	> 0,5	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	6 m	5 s až 30 min	ø 410 mm × 115 mm