

TORI

Elegantní LED svítidla TORI jsou ekonomickou variantou přisazených svítidel v kombinaci s vysokou kvalitou zpracování. Svítidla jsou dodávána ve dvou tvarových provedeních.

Hlavní benefity:


- výborný poměr cena/kvalita
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace

Oblasti použití: nasvícení chodeb v domech, garážích a technických prostorách.




ZM4121

1/-/-/10




ZM4321

1/-/-/10

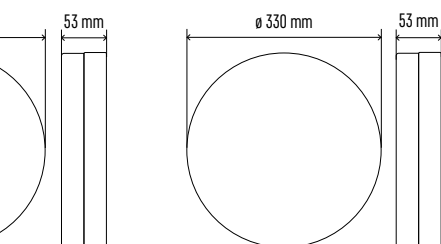


ZM4122

1/-/-/4




ZM4322

1/-/-/4



ZM4325


1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM4121	8592920094082	15 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	220 mm × 53 mm
ZM4321	8592920094167	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	220 mm × 53 mm
ZM4122	8592920094105	24 W	2 400 lm	3 000 K	> 0,9	ano	330 mm × 53 mm
ZM4322	8592920094181	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	330 mm × 53 mm
ZM4325	8592920108185	36 W	3 800 lm	4 000 K	> 0,9	ano	400 mm × 53 mm


ZM4123

1/-/-/10




ZM4323

1/-/-/10

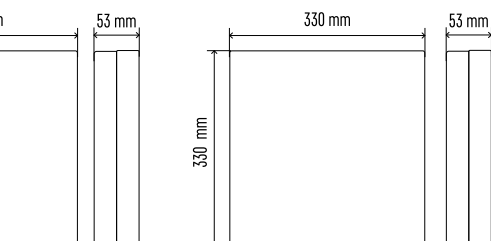


ZM4124

1/-/-/4



ZM4324

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM4123	8592920094129	15 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	220 × 220 × 53 mm
ZM4323	8592920094204	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	220 × 220 × 53 mm
ZM4124	8592920094143	24 W	2 400 lm	3 000 K	> 0,9	ano	330 × 330 × 53 mm
ZM4324	8592920094228	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	330 × 330 × 53 mm

TORI SENSOR

Svítlidla TORI SENSOR jsou vybavena mikrovlnným senzorem detekce pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.


Hlavní benefity:

- výborný poměr cena/kvalita
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace

Oblasti použití: nasvícení chodeb v domech, garážích a technických prostorách.



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

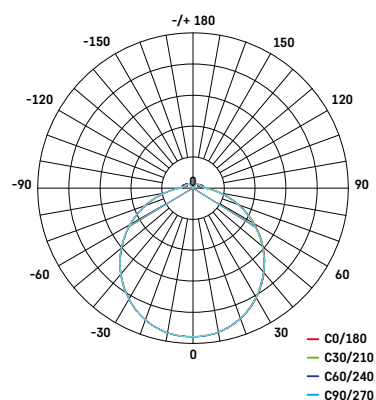


Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54





ZM4328

1/-/-/10



ZM4329

1/-/-/4

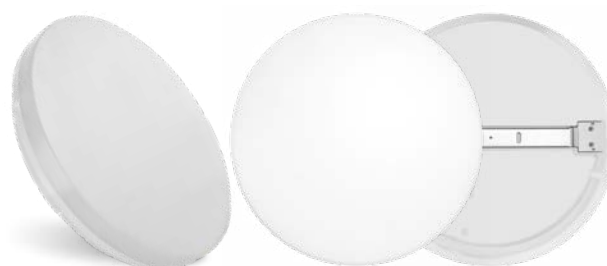

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM4328	8592920108208	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 220 mm × 53 mm
ZM4329	8592920108222	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 330 mm × 53 mm