

VIXXO

Atraktivní bezrámečková LED svítidla VIXXO jsou vyrobená z kvalitní slitiny hliníku s bílou vnější povrchovou úpravou v kombinaci s difuzorem z mléčného odolného plastu. Svítidla disponují zvýšenou voděodolností a umožňují horizontální i vertikální instalaci.

Hlavní benefity:


- atraktivní tenký design
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá montáž

Oblasti použití: vnitřní i venkovní použití, vhodná zejména do kuchyní, koupelen a na toalety.




ZV1112

1/-/4/20




ZV1122

1/-/4/20




ZV1132

1/-/4/16




ZV1142

1/-/1/10



ZV1152

1/-/1/12



Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1112	8592920067888	6 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	ne	ø 75 mm × 20 mm
ZV1122	8592920067901	7,5 W	650 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 100 mm × 20 mm
ZV1132	8592920067949	10 W	900 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 125 mm × 20 mm
ZV1142	8592920067963	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 155 mm × 20 mm
ZV1152	8592920067987	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 185 mm × 20 mm
ZV1142T	8592920115732	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 155 mm × 20 mm
ZV1152T	8592920115749	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 185 mm × 20 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem


Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZV1142T	= ZV1142	+ ZZ1435T
ZV1152T	= ZV1152	+ ZZ2055T



Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP65




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

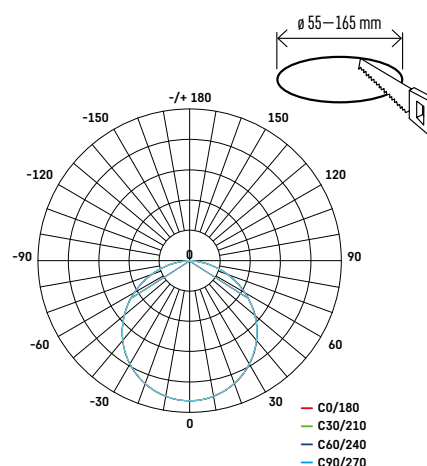


ZV2112

1/-/4/20




ZV2122

1/-/4/20




ZV2132

1/-/4/16




ZV2142

1/-/1/10



ZV2152

1/-/1/12



Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZV2112	8592920068021	6 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	ne	75 × 75 × 20 mm
ZV2122	8592920068045	7,5 W	650 lm	4 000 K	> 0,9	ne	100 × 100 × 20 mm
ZV2132	8592920068083	10 W	900 lm	4 000 K	> 0,9	ne	125 × 125 × 20 mm
ZV2142	8592920068106	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	155 × 155 × 20 mm
ZV2152	8592920068120	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	185 × 185 × 20 mm
ZV2142T	8592920115756	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	155 × 155 × 20 mm
ZV2152T	8592920115763	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	185 × 185 × 20 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZV2142T	= ZV2142	+ ZZ1435T
ZV2152T	= ZV2152	+ ZZ2055T

