


PROFI

Praktická LED svítidla PROFI kruhového tvaru jsou vyrobena z litého hliníku a akrylového skla. Světla jsou určena k zapuštění do sádkartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace


Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.

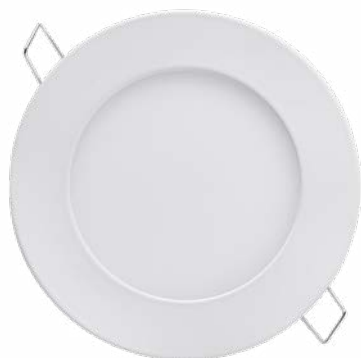

ZD1121 ZD1122

☐ 1/-/4/16


ø 120 mm



ZD1131 ZD1132

☐ 1/-/4/8


ø 175 mm



ZD1141 ZD1142

☐ 1/-/4/8


ø 225 mm



ZD1151 ZD1152

☐ 1/-/-/4

ø 297 mm

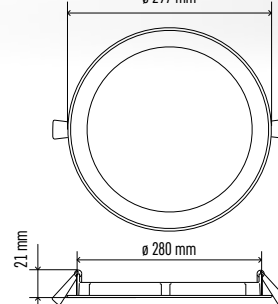

Bílá barva



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1121	8592920019061	6 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 120 mm × 21 mm
ZD1122	8592920019085	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 mm × 21 mm
ZD1131	8592920019108	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 175 mm × 21 mm
ZD1132	8592920019122	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 175 mm × 21 mm
ZD1141	8592920019146	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ne	ø 225 mm × 21 mm
ZD1142	8592920019160	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 225 mm × 21 mm
ZD1151	8592920019184	24 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ne	ø 297 mm × 21 mm
ZD1152	8592920019207	24 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 297 mm × 21 mm



Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

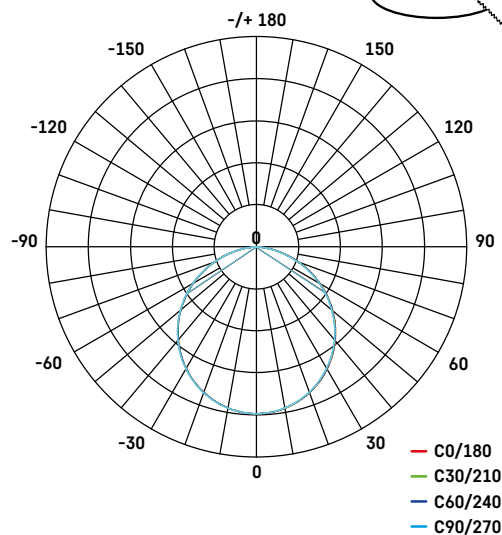


ZD1222

1/-/4/16

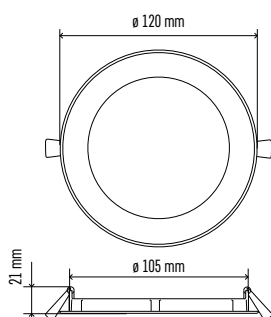


ZD1232

1/-/4/8

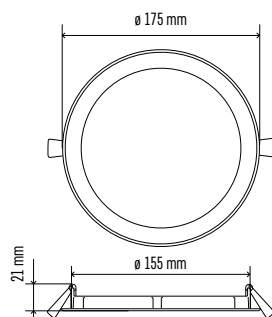

ZD1242

1/-/4/8

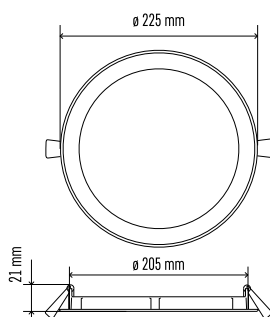

Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1222	8592920031537	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 mm × 21 mm
ZD1232	8592920031568	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 175 mm × 21 mm
ZD1242	8592920031599	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 225 mm × 21 mm

PROFI

Praktická LED svítidla PROFI čtvercového tvaru jsou vyrobena z litého hliníku a akrylového skla. Světla jsou určena k zapuštění do sádkartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.



ZD2121

1/-/4/16

ZD2122

1/-/4/16

ZD2131

1/-/4/8

ZD2132

1/-/4/8

ZD2141

1/-/4/8

ZD2142





1/-/4/8

ZD2151

1/-/-/4

ZD2152

1/-/-/4



Bílá barva




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2121	8592920019269	6 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2122	8592920019283	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2131	8592920019306	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2132	8592920019320	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2141	8592920019344	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ne	225 × 225 × 21 mm
ZD2142	8592920019368	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	225 × 225 × 21 mm
ZD2151	8592920019382	24 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ne	297 × 297 × 21 mm
ZD2152	8592920019405	24 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	ne	297 × 297 × 21 mm



Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

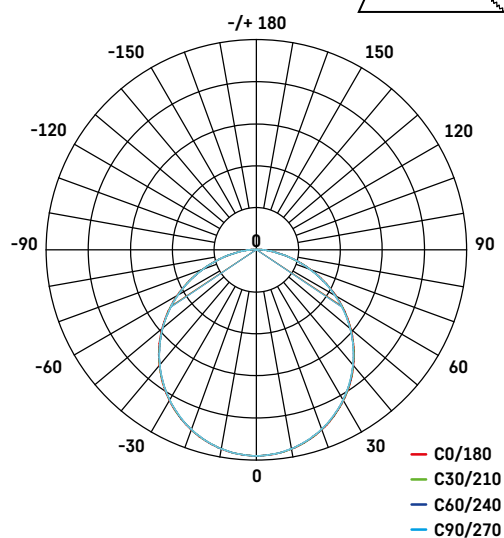


ZD2222

1/-/4/16

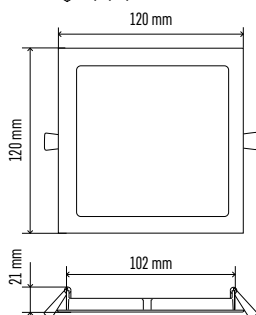


ZD2232

1/-/4/8

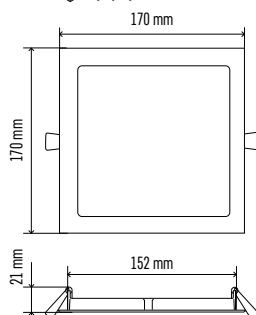

ZD2242

1/-/4/8

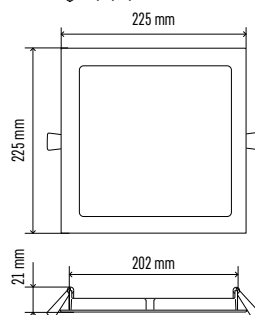

Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2222	8592920031629	6 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2232	8592920031650	12,5 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2242	8592920031681	18 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ne	225 × 225 × 21 mm