NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla. Svítidla jsou určena k zapuštění do sádrokartonu a s ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

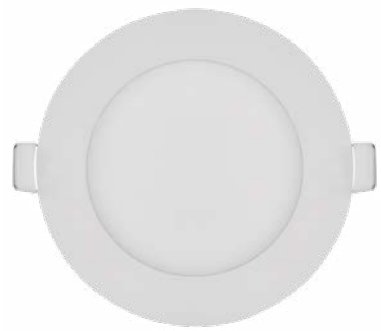

ZD1124 ZD1125

1/-/-/8



ZD1134 ZD1135

1/-/-/8



ZD1144 ZD1145

1/-/-/8



ZD1154 ZD1155

1/-/-/4



Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1124	8592920108260	7 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1125	8592920108284	7 W	480 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1134	8592920108321	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1135	8592920108376	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1144	8592920108406	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1145	8592920108444	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1154	8592920108482	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm
ZD1155	8592920108529	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm
ZD1134T	8592920114117	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1135T	8592920114124	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1144T	8592920114131	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1145T	8592920114148	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1154T	8592920114155	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm
ZD1155T	8592920114162	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY



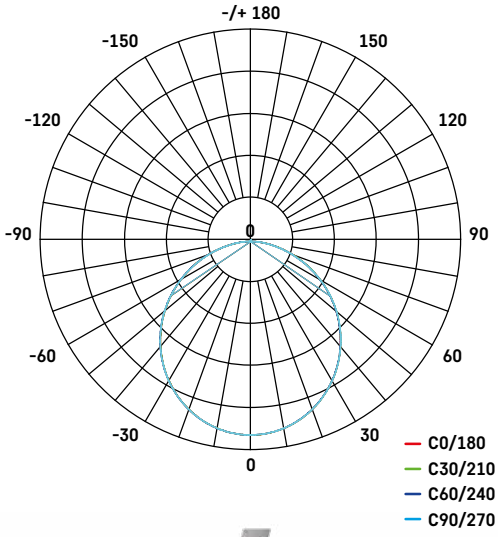

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD1134T	=	ZD1134	+	ZZ1435T
ZD1135T	=	ZD1135	+	ZZ1435T
ZD1144T	=	ZD1144	+	ZZ2055T
ZD1145T	=	ZD1134	+	ZZ2055T
ZD1154T	=	ZD1135	+	ZZ3070T
ZD1155T	=	ZD1144	+	ZZ3070T

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla. Svítidla jsou určena k zapuštění do sádrokartonu a s ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

ZD2124 **ZD2125**

1/-/-/8



ZD2134 **ZD2135**

1/-/-/8



ZD2144 **ZD2145**

1/-/-/8



ZD2154 **ZD2155**

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2124	8592920108741	7 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2125	8592920108772	7 W	480 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2134	8592920108802	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2135	8592920108840	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2144	8592920108871	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2145	8592920108918	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2154	8592920108956	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2155	8592920108994	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2134T	8592920114179	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2135T	8592920114186	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2144T	8592920114193	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2145T	8592920114209	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2154T	8592920114216	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2155T	8592920114223	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY



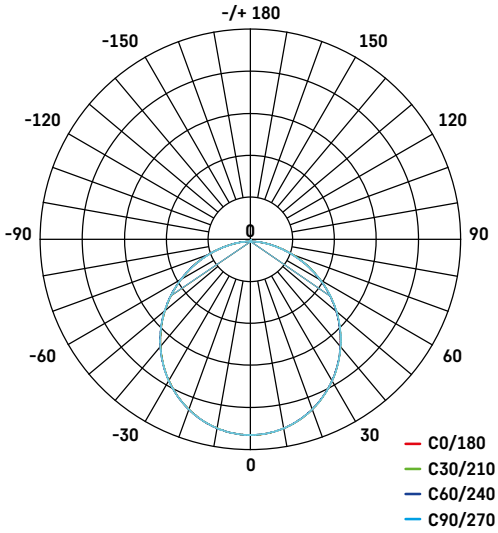

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD2134T	=	ZD2134	+	ZZ1435T
ZD2135T	=	ZD2135	+	ZZ1435T
ZD2144T	=	ZD2144	+	ZZ2055T
ZD2145T	=	ZD2145	+	ZZ2055T
ZD2154T	=	ZD2154	+	ZZ3070T
ZD2155T	=	ZD2155	+	ZZ3070T

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

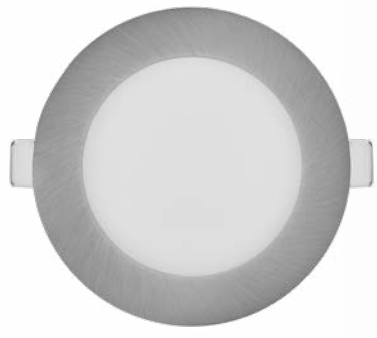

ZD1223

1/-/-/8



ZD1233

1/-/-/8



ZD1243

1/-/-/8



Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1223	8592920108543	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1233	8592920108581	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1243	8592920108611	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1233T	8592920114230	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1243T	8592920114247	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD1233T	=	ZD1233	+	ZZ1435T
ZD1243T	=	ZD1243	+	ZZ2055T

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

CCT SWITCH

3 YEARS WARRANTY





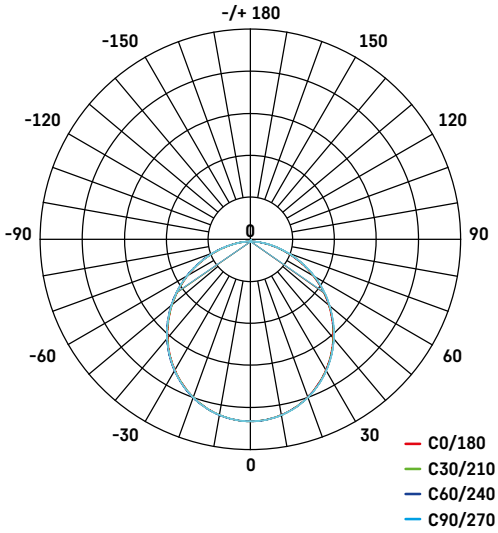

Nastavitelné během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

ZD2223

1/-/-/8



ZD2233

1/-/-/8



ZD2243

1/-/-/8



Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2223	8592920109021	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2233	8592920109052	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2243	8592920109083	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2233T	8592920114254	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2243T	8592920114261	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD1233T	=	ZD1233	+	ZZ1435T
ZD1243T	=	ZD1243	+	ZZ2055T

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

CCT SWITCH

3 YEARS WARRANTY



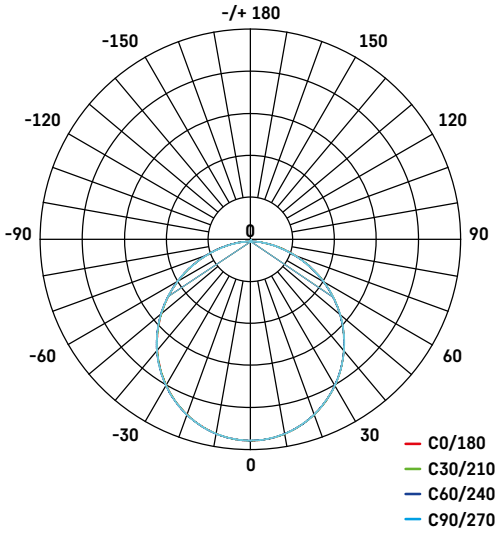

Nastavitelné během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v černém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

ZD1323

1/-/-/8



ZD1333

1/-/-/8



ZD1343

1/-/-/8



Černá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1323	8592920108659	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1333	8592920108680	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1343	8592920108710	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1333T	8592920114278	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1343T	8592920114285	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD1333T	=	ZD1333	+	ZZ1435T
ZD1343T	=	ZD1343	+	ZZ2055T

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

CCT SWITCH

3 YEARS WARRANTY





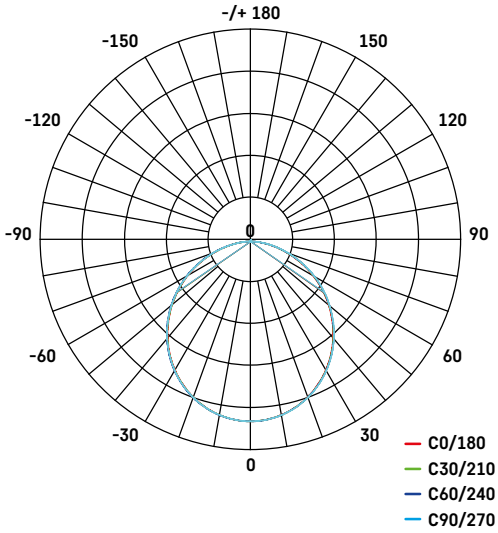

Nastavitelné během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v černém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla, určená k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

ZD2323

1/-/-/8



ZD2333

1/-/-/8



ZD2343

1/-/-/8



Černá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2323	8592920109120	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2333	8592920109151	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2343	8592920109182	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2333T	8592920114292	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2343T	8592920114308	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD2333T	=	ZD2333	+	ZZ1435T
ZD2343T	=	ZD2343	+	ZZ2055T

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

CCT SWITCH

3 YEARS WARRANTY



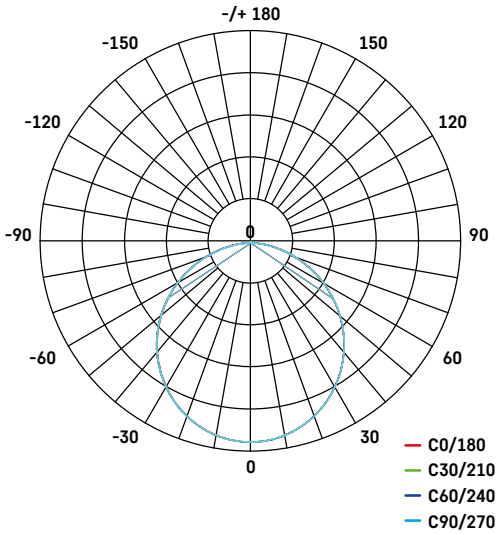

Nastavitelné během instalace

3 000 K
3 500 K
4 000 K