

ASTER

Svítidla highbay řady ASTER jsou určena pro profesionální průmyslové instalace ve velkých výškách, především ve skladových a výrobních halách. Svítidla jsou osazena značkovými LED čipy Osram se světelnou účinností 170 lm/W a dlouhou životností.

Hlavní benefity:

- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80
- možnost stmívání za pomoci příslušenství (0–10 V, DALI)

Oblasti použití:

průmyslové a skladové objekty, velké haly.



ZU210.12

☐ 1/-/-/1

ZU210.9

☐ 1/-/-/1

ZU210.6

☐ 1/-/-/1

ZU215.12





☐ 1/-/-/1

ZU215.9

☐ 1/-/-/1

ZU215.6

☐ 1/-/-/1



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU210.12	8592920096420	100 W	17 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	170 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU210.9	8592920096468	100 W	17 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	170 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU210.6	8592920096444	100 W	17 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	170 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU215.12	8592920096482	150 W	25 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	170 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm
ZU215.9	8592920096529	150 W	25 500 lm	4 000 K	> 0,9	90°	170 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm
ZU215.6	8592920096505	150 W	25 500 lm	4 000 K	> 0,9	60°	170 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm


Životnost	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT



**PHILIPS
LUMILEDS
INSIDE**

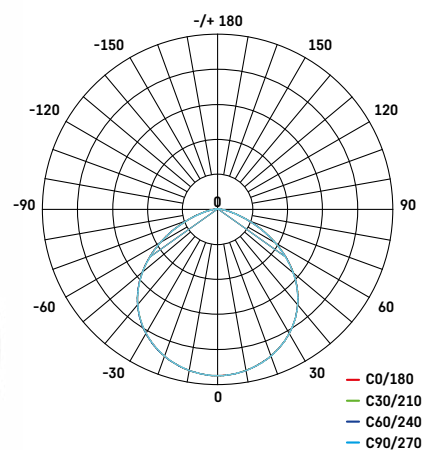

ZU220.12



1/-/-/1

ZU220.9

1/-/-/1

ZU220.6


1/-/-/1



Napájení
230 V

Zavěšení
na řetěz
nebo lanko

Stmívání
za pomoci
konvertorů
0-10V/DALI

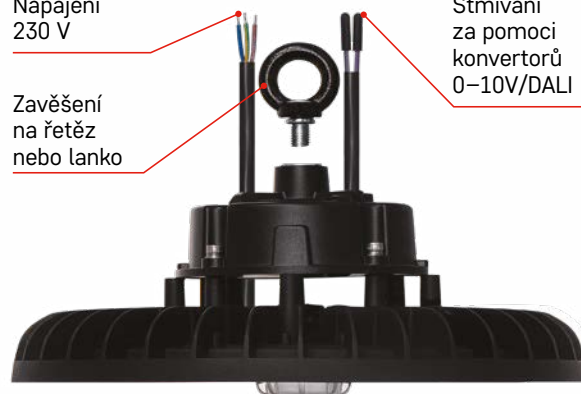

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU220.12	8592920096543	200 W	34 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	170 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm
ZU220.9	8592920096581	200 W	34 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	170 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm
ZU220.6	8592920096567	200 W	34 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	170 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm