

MISTY

Svítidla MISTY jsou určena pro profesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Vyznačují se moderním designem, vysokou světelnou účinností až 145 lm/W, dlouhou životností a okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:


- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP66 zaručuje voděodolnost
- prodloužená záruka 5 let

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.

Životnost	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP66
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

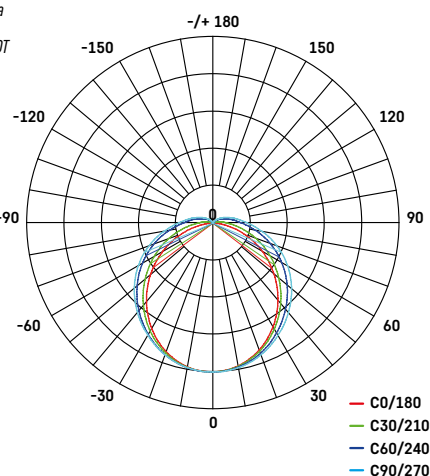

ZT1520

1/-/-/9

ZT1530

1/-/-/9



ZT1520D

1/-/-/9

ZT1520E

1/-/-/9

Typ baterie: LiFeP04
Délka zálohy: 3 hodiny
Světelný tok v nouzovém režimu: 630 lm



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Energetická třída	Š × V × H
ZT1520	8592920091951	37 W	5 300 lm	4 000 K	> 0,9	143 lm/W	ano	D	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1530	8592920091999	37 W	5 300 lm	6 500 K	> 0,9	143 lm/W	ano	D	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1520D	8592920093054	37 W	5 300 lm	4 000 K	> 0,9	143 lm/W	ano	D	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1520E	8592920093092	40 W	5 300 lm	4 000 K	> 0,9	143 lm/W	ano	D	1 220 × 85 × 80 mm

ZT1620

1/-/-/9

ZT1630

1/-/-/9



ZT1620D

1/-/-/9

ZT1620E

1/-/-/9

Typ baterie: LiFeP04
Délka zálohy: 3 hodiny
Světelný tok v nouzovém režimu: 630 lm



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Energetická třída	Š × V × H
ZT1620	8592920091975	53 W	7 700 lm	4 000 K	> 0,9	145 lm/W	ano	D	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1630	8592920092019	53 W	7 700 lm	6 500 K	> 0,9	145 lm/W	ano	D	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1620D	8592920093078	53 W	7 700 lm	4 000 K	> 0,9	145 lm/W	ano	D	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1620E	8592920093115	56 W	7 700 lm	4 000 K	> 0,9	145 lm/W	ano	D	1 520 × 85 × 80 mm