

DUSTY

Svítlidla DUSTY jsou určena pro standardní průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Svítidla disponují okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:


- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- možnost průchozího zapojení

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

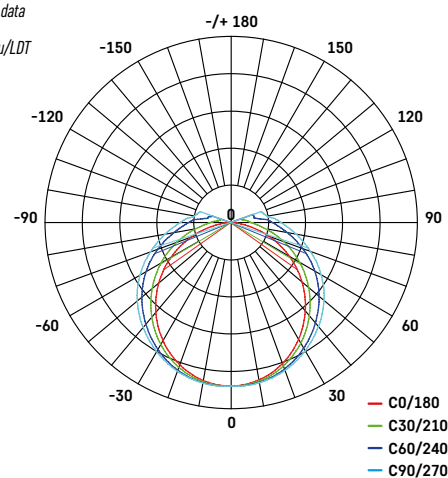


ZT3020

1/-/-/20




ZT3120

1/-/-/20



ZT3220

1/-/-/20



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT3020	8592920085448	18 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,5	95 lm/W	ano	754 × 53 × 35 mm
ZT3120	8592920085455	37 W	3 800 lm	4 000 K	> 0,9	100 lm/W	ano	1 284 × 53 × 35 mm
ZT3220	8592920085462	45 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	100 lm/W	ano	1 564 × 53 × 35 mm