

DIRAL

Orientační svítidla DIRAL jsou dostupná v několika tvarových a velikostních variantách a jsou určena pro vestavnou montáž. Hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor zaručují nadstandardní životnost.

Hlavní benefity:

- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- pro venkovní i vnitřní prostory


Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách, pro nasvícení schodišť, venkovních fasád domů, zídek apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65




ZC0105

1/-/-/16



ZC0106

1/-/-/16

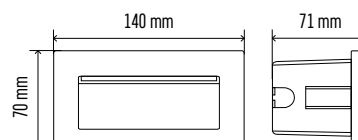

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Energetická třída	Š × V × H
ZC0105	8592920037317	1 W	25 lm	3 000 K	> 0,5	25 lm/W	ano	E	90 × 90 × 71 mm
ZC0106	8592920037324	3 W	90 lm	3 000 K	> 0,5	30 lm/W	ano	E	140 × 70 × 71 mm