

DIRBY

Orientační svítidla DIRBY pro přisazenou montáž zaujmou zejména výborným poměrem cena/kvalita a dostupnou šíří tvarů. Tělo z ABS plastu a polykarbonátový difuzor zaručují dlouhou životnost.

Hlavní benefity:

- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- pro venkovní i vnitřní prostory


Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách, pro nasvícení schodišť, venkovních fasád domů, zídek apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ABS
Materiál difuzoru	polykarbonát
IP	IP65



ZC0114

1/-/-/18




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Energetická třída	Š × V × H
ZC0114	8592920075586	3 W	90 lm	4 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	E	120 × 120 × 32 mm




ZC0116

1/-/-/40



ZC0117

1/-/-/30

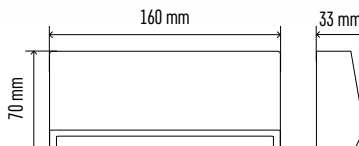

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Energetická třída	Š × V × H
ZC0116	8592920075609	1,5 W	95 lm	4 000 K	> 0,5	53 lm/W	ano	E	100 × 60 × 33 mm
ZC0117	8592920075616	3 W	200 lm	4 000 K	> 0,5	50 lm/W	ano	E	160 × 70 × 33 mm