Produktový katalog 2021/2022

EMOS®



EMOS CZ GROUP

ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy a logistické centrum
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149-831/0100
e-mail: emos@emos.cz

spojovatelka: tel.: +420 581 261 111
zákaznické centrum: tel.: +420 581 261 270-272
asistent prodeje: tel.: +420 581 261 239
fax: +420 581 261 112, 179
GSM brána: +420 602 500 646



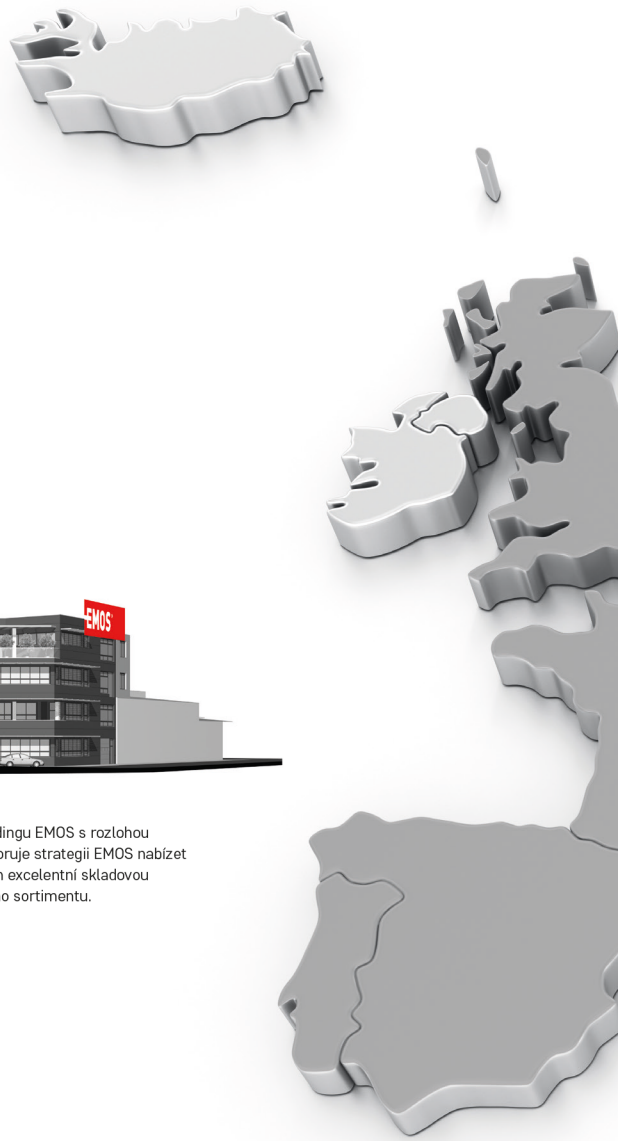

sklad: tel: +420 581 261 160, 290, 293
reklamace: tel.: +420 581 261 281
fax: +420 581 261 135
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Eurologistické centrum holdingu EMOS s rozlohou přesahující 16 000 m² podporuje strategii EMOS nabízet svým obchodním partnerům excelentní skladovou dostupnost výrobků ze svého sortimentu.

Kancelář Praha
EMOS spol. s r.o.
PB Park
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

www.emos.eu

GP Přímý distributor pro ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko.

TECHNICKÁ PODPORA

spotřební baterie	tel.: +420 581 261 219
olověné akumulátory	tel.: +420 581 261 208
nabíječky baterií	tel.: +420 581 261 219
powerbanky a svítilny GP	tel.: +420 581 261 219
napájecí zdroje	tel.: +420 581 261 206
svítilny	tel.: +420 581 261 230
časovače	tel.: +420 581 261 208
prodluž. přívody, přepěťové ochrany	tel.: +420 581 261 208
flexo šňůry, napájecí přívody	tel.: +420 581 261 208
světelné zdroje	tel.: +420 581 261 130
svítidla a reflektory	tel.: +420 581 261 116
průmyslové osvětlení	tel.: +420 581 261 113
vánoční svítidla	tel.: +420 581 261 278
VF technika, antény, DVB-T/T2	tel.: +420 581 261 172
vodiče a kabely	tel.: +420 581 261 172
izolační pásky	tel.: +420 581 261 172

hodiny, budíky	tel.: +420 581 261 206
teploměry, meteostanice	tel.: +420 581 261 206
váhy osobní a kuchyňské	tel.: +420 581 261 206
prostorové termostaty,	tel.: +420 581 261 206
detektory CO a kouře	tel.: +420 581 261 206
bezdrátové domovní zvonky	tel.: +420 581 261 206
multimetry, zkoušečky	tel.: +420 581 261 206
AV kabely, smart kabely	tel.: +420 581 261 206
dálkové ovladače TV	tel.: +420 581 261 164
multimediální přehrávače, FM rádia	tel.: +420 581 261 172
zabezpečovací systémy EMOS	tel.: +420 581 261 203
kódové klávesnice, interkomy	tel.: +420 581 261 203
monitorovací technika, videotelefony	tel.: +420 581 261 203
repase baterií	tel.: +420 581 261 234

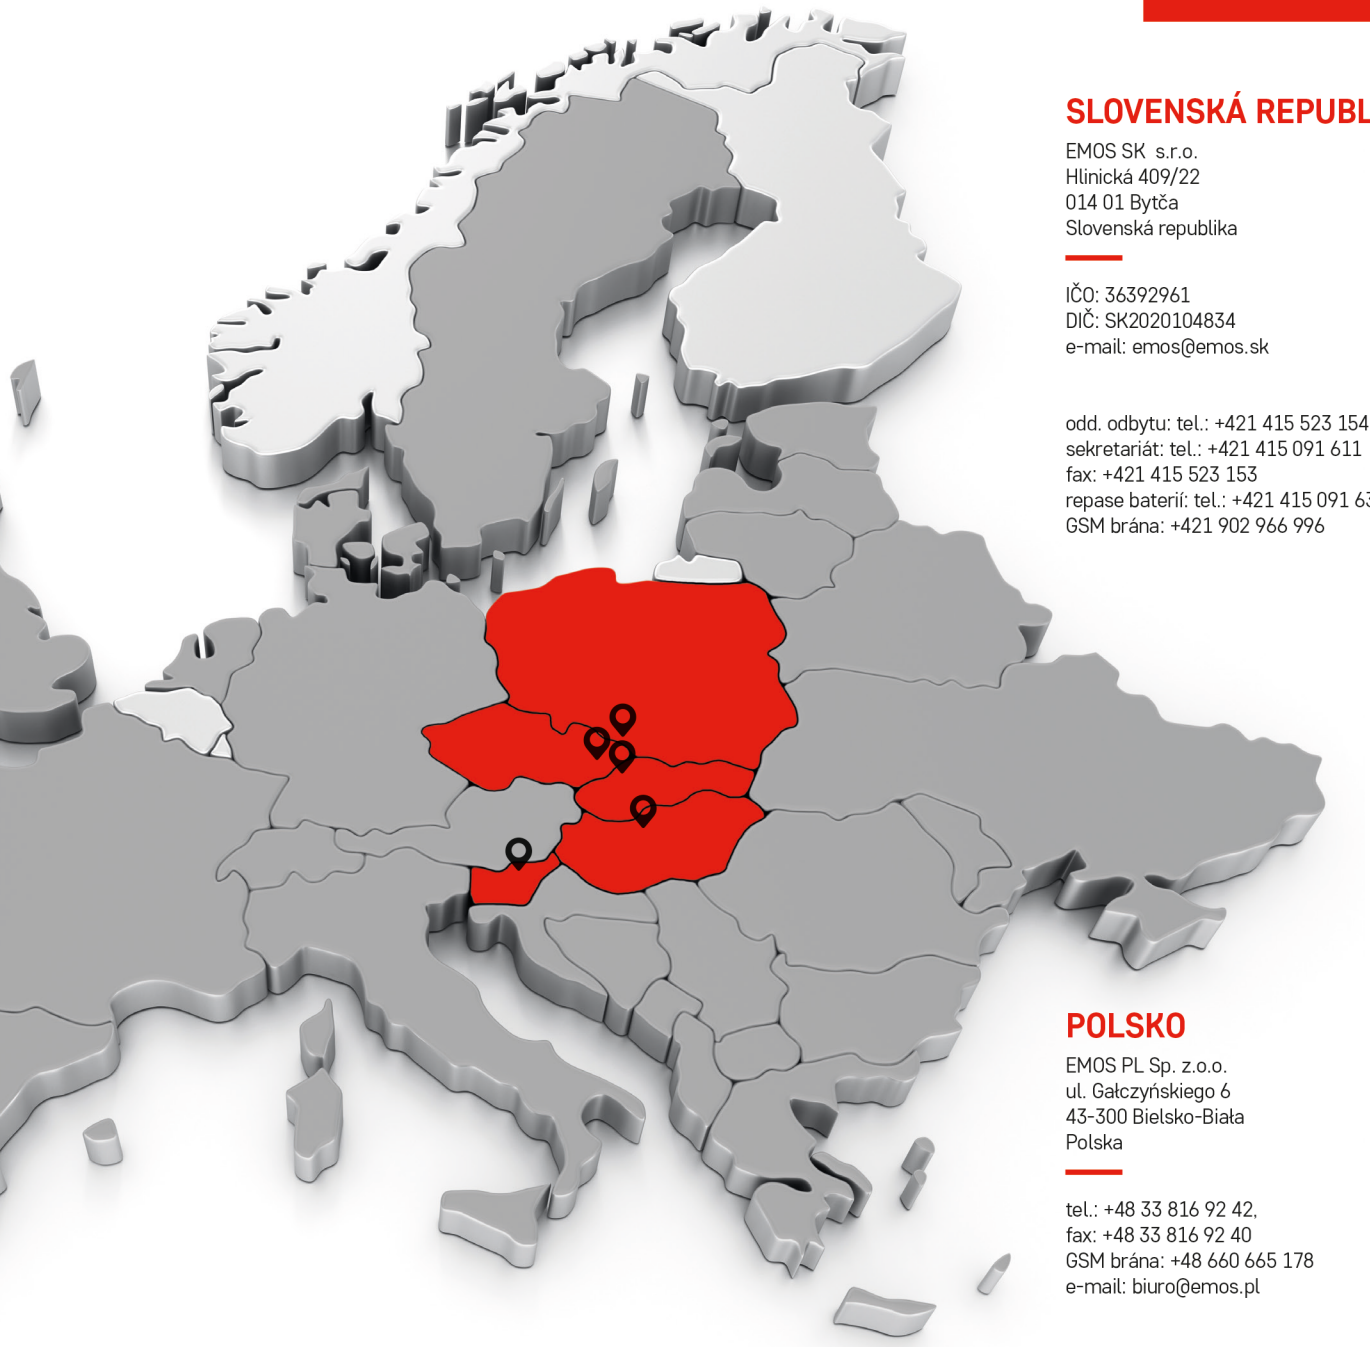

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
Slovenská republika

IČO: 36392961
DIČ: SK2020104834
e-mail: emos@emos.sk

odd. odbytu: tel.: +421 415 523 154
sekretariát: tel.: +421 415 091 611
fax: +421 415 523 153
repase baterií: tel.: +421 415 091 633
GSM brána: +421 902 966 996

POLSKO

EMOS PL Sp. z.o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała
Polska

tel.: +48 33 816 92 42,
fax: +48 33 816 92 40
GSM brána: +48 660 665 178
e-mail: biuro@emos.pl

SLOVINSKO

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92,
3311 Šempeter v Savinjski dolini,
Slovenija

tel.: +386 8 205 17 20
fax: +386 8 205 17 22
e-mail: emos-si@emos-si.si

MAĎARSKO

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117,
Magyarország

tel: + 36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos.hu

EMOS Group

obsluhované trhy

Albánie | Bělorusko | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Černá Hora | Chorvatsko | Estonsko | Francie | Itálie | Litva | Lotyšsko | Maďarsko | Moldávie | Německo | Nizozemsko | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Řecko | Severní Makedonie | Srbsko | Slovinsko | Slovensko | Španělsko | Švédsko | Ukrajina

Making
Life
Easy

Baterie 8
GP Baterie 8
GP Spotřební baterie 8
GP Alkalické 8
GP Ultra Plus 8
GP Ultra 10
GP Super 13
GP Alkaline 19
GP Zinko-uhlíkové 20
GP Greencell 20
GP Supercell 23
GP Ostatní 24
GP Lithium válcové 24
GP Lithium knoflíkové 26
GP Speciální alkalické 32
GP Alkalické knoflíkové 34
GP Na bázi oxidu stříbra 36
GP Zinkovzdušné 39
GP Nabíjecí 40
GP ReCyko Pro 40
GP ReCyko 42
GP Lithium ion 45
Raver Baterie 46
Raver Lithium válcové 46
Raver Alkalické 47
Raver Ultra 47
Raver Baterie 49
Raver Nabíjecí 49
Raver Ostatní 50
Raver Lithium knoflíkové 50
Raver Alkalické knoflíkové 51
Baterie EMOS, olova 52
Olověné akumulátory 52
Baterie pro nouzové osvětlení 54
Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje 61
Nabíječky baterií 61
GP Nabíječky baterií 61
EMOS Nabíječky baterií 63
Powerbanky 64
EMOS Powerbanky 64
USB nabíječky 67
Univerzální síťové adaptéry 75
Nabíječky autobaterií, testery 76
Svítilny 77
Svítilny GP 77
GP Xplor 77
GP Discovery 78
Svítilny EMOS 82
LED ruční kovové svítilny 82
Svítilny ULTIBRIGHT 82
Svítilny EMOS 83
Svítilny EMOS 85
LED ruční plastové svítilny 85
LED čelovky 87
LED pracovní svítilny 90
LED pracovní svítilny nabíjecí 90
LED pracovní svítilny na baterie 92
LED pracovní svítilny na 230 V 93
Svítilny EMOS 94
LED nabíjecí svítilny EXPERT 94
LED cyklosvítilny 95
LED noční světla 97
LED noční světla na baterie 97
LED noční světla na 230 V 98
Svítilny EMOS 100
LED svítilny display boxy 100
LED přívěsky display box 102
Lapač hmyzu 103
Náhradní díly ke svítilnám 104
Lighting 106
Světelné zdroje 106
LED žárovky 106
Filament 106
Classic 115
Basic 138
Světelné zdroje 142
Žárovky do elektrospotřebičů 142
ECO halogeny 143
LED trubice, zářivky 146
PROFI PLUS 146
PROFI 148
BASIC 150
Světelné zdroje 151
Žárovky vláknové, ostatní 151
Svítidla 153
Průmyslová svítidla 153
Prachotěsy 153
HIGHBAYS 156
LED, halogenové reflektory 159
PROFI PLUS 159
PROFI 162
IDEO 164
ILIO 166
TAMBO 168
Halogenové reflektory 170
Příslušenství, náhradní díly 170
Svítidla 171
Pracovní světla 171
LED panely VELKÉ 173
LED panely MALÉ 178
PROFI 178
Vestavné kruhové bílé, stříbrné 180
Vestavné čtvercové bílé, stříbrné 183
Přisazené kruhové bílé, stříbrné 186
Přisazené čtvercové bílé, stříbrné 188
Svítidla 191
Příslušenství pro LED panely malé, velké 191
LED drivery 192
Přisazená svítidla 193
Exclusive 193
CORI 195
DORI 197
TORI 198
Stropní a nástěnná svítidla 200
Svítidla 202
Závěsná svítidla VINTAGE 202
Downlights 203
Spotlights 204
Venkovní orientační světla 206
Kabinetní světla 208
Stolní a stojací lampičky 209
Sensory 216
Nouzové osvětlení 218
Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní 220
Meteorologické stanice 220
Teploměry 223
Budíky 226
Náhradní čidla 226
Kuchyňské, závěsné váhy 228
Kuchyňské minutky 230
Osobní váhy 231
Audio, TV příslušenství 233
Multimediální přehrávače, rádia 233
Držáky TV 233
Univerzální dálkové ovladače OFA 236
Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství 239
Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky FRENCH 239
Prodlužovací přívody FRENCH 239
1fázové 1,0 mm² s PVC izolací 239
1fázové s gumovou/neoprenovou izolací 245

1fázové 1,5 mm² s PVC izolací 245
1 fázové s PVC izolací s USB 247
Spojky FRENCH 248
1fázové s gumovou/neoprenovou izolací 248
1fázové 1,5 mm² s PVC izolací 249
Dvoužílové PVC 250
1fázové 1,0 mm² s PVC izolací 251
Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky FRENCH 252
Samostatné zásuvky FRENCH 252
Přepěťové ochrany 253
Přepěťové ochrany EMOS FRENCH 253
Montované kabely 3F program 400 V 256
1fázové gumové 256
3fázové gumové 257
Navijáky prodlužovacích přívodů 258
FRENCH 258
3fázové gumové 258
1fázové gumové 259
1fázové PVC 261
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní 264
Držáky 264
Vidlice, zásuvky 264
Adaptory 266
Cestovní adaptory 268
Časovače FRENCH 269
Wattmetry 271
EMOS zásuvky, spínače nástěnné IP54,44 271
EMOS zásuvky, spínače IP20 273
Průmyslové vidlice, zásuvky 380 V 276
Pohyblivé přívody, flexo šňůry 277
Gumové 277
Dvoužílové 277
Třížílové 278
PVC 279
Dvoužílové 279
Třížílové 281
Kabely 283
Datové kabely UTP, FTP 283
Datové kabely kategorie 5E 283
Datové kabely kategorie 6 285
Konektory, Patch kabely, příslušenství 286
Propojovací Patch kabely, příslušenství 286
Konektory IEC, F, redukce 290
Dvojlinky CYH 293
Koaxiální kabely 298
Koaxiální kabely 50 Ohm 298
Koaxiální kabely 75 Ohm 299
Propojovací AV kabely 305
AV kabely blistr 305
AV kabely sáček 309
AV kabely závěs 311
Smartphonové kabely 311
Kabely pevné, ohebné 318
Kabely pevné CYKY-J 318
Kabely ohebné PVC CYSY 319
Antény, přijímače, VF Technika, příslušenství 320
Antény 320
Pokojové antény 320
Venkovní antény 323
Přijímače TV signálu, příslušenství 326
Přijímače TV signálu 326
Příslušenství 326
Účastnické zásuvky 327
Příslušenství 329
Slučovače, rozbočovače 329
Zesilovače, předzesilovače, LTE filtry 330
Napájecí zdroje pro antény 332
Držáky antén 333
Videotelefony, zvonky 335
Domácí videotelefony, sady 335
Příslušenství ke vstupním systémům 338
Bezdrátové zvonky 340
Bezdrátové zvonky 340
Náhradní tlačítka 344
Multimetry, zkoušečky 346
Multimetry, měřící šňůry 346
Zkoušečky 348
Měřící nástroje 350
Termostaty, detektory CO a kouře 352
Termostaty 352
Termostaty EMOS 352
Detektory CO a kouře 356
Instalační materiál, pásky 357
Instalační materiál 357
Zásuvky, vypínače 357
Zásuvky, vypínače IP20 357
ABB ostatní 357
TESLA STROPKOV STANDARD 358
TESLA STROPKOV PRAKTIK 360
Instalační materiál 362
Svorky, svorkovnice 362
Uchycení kabelů, příchytky 364
Krabice, víčka 364
Pojistkové patrony 366
Instalační materiál ostatní 367
Páječky, cín, kalafuna 368
Pásky 369
Elektroizolační PVC 369
Ostatní 373

Baterie



GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Alkalické

GP Ultra Plus

- nejvýkonnější řada alkalických baterií GP
- pro energeticky náročná zařízení požadující maximální výkon
- až o 60 % více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- dlouhá doba provozu
- pracovní teplota od -20 °C do +54 °C
- skladovatelnost až 10 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 100246

B17212	2/-/20/160
10 17 212 000	GP 15AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 100277

B1721	4/-/40/320
10 17 214 000	GP 15AUP

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr





4 891199 200519

B17218 | 8/-/64/512

10 17 208 000 | GP 15AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 100307

B17112 | 2/-/20/160

10 17 112 000 | GP 24AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 100338

B1711 | 4/-/40/320

10 17 114 000 | GP 24AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr





4 891199 200540

B17118 | 8/-/64/512

10 17 108 000 | GP 24AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 100390

B1731 | 2/-/20/160

10 17 312 000 | GP 14AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 138 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 100369

B1741 | 2/20/-/160

10 17 412 000 | GP 13AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LF22 9 V (6LR61)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 100420

B1751 | 1/-/10/200

10 17 511 000 | GP 1604AUP

GP Ultra

- vhodné pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu
- až od 30 % více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- pracovní teplota od -20 °C do +54 °C
- skladovatelnost až 10 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 029646

B1920 | 2/40/200/1 000

10 14 202 000 | GP 15AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 027598

B1921 | 4/-/40/320

10 14 214 000 | GP 15AU

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr




4 891199 035005

B19218 | 8/-/96/576

10 14 218 000 | GP 15AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr




4 891199 091131

B1921G | 10/-/80/480

10 14 200 101 | GP 15AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie




4 891199 029653

B1910 | 2/40/200/1 000

10 14 102 000 | GP 24AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr




4 891199 027659

B1911 | 4/-/40/320

10 14 114 000 | GP 24AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr




4 891199 035029

B19118 | 8/-/96/768

10 14 118 000 | GP 24AU

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 091162

B1911G | 10/-/80/640

10 14 100 101 | GP 24AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 037177

B1930 | 2/-/24/192

10 14 302 000 | GP 14AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr



4 891199 034473

B1931 | 2/-/20/160

10 14 312 000 | GP 14AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 142 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 037146

B1940 | 2/-/20/80

10 14 402 000 | GP 13AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 142 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr



4 891199 034442

B1941 | 2/-/20/160

10 14 412 000 | GP 13AU

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LF22 9 V (6LR61)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 057908

B1950 | 1/10/50/300

10 14 501 000 | GP 1604AU

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LF22 9 V (6LR61)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 034688

B1951 | 1/-/10/200

10 14 511 000 | GP 1604AU

GP Super

- základní řada alkalických baterií GP
- pro použití v přístrojích s nízkým odběrem proudu
- až 7× více energie proti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- pracovní teplota od -20 °C do +54 °C
- skladovatelnost až 10 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 006470

B1320 | 2/40/200/600

10 13 202 000 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, fólie





4 891199 141904

B1320G | 10/-/160/480

10 13 200 102 | GP 15A

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 20 ks, fólie



4 891199 079856

B1320L | 20/-/240/960

10 13 200 210

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr



4 891199 000034

B1321 | 4/-/40/320

10 13 214 000 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr



4 891199 020377

B13218 | 8/-/96/576

10 13 218 000 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 006494

B1310 | 2/40/200/1 000

10 13 102 000 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, fólie



4 891199 141935

B1310G | 10/320/-/960

10 13 100 102 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 20 ks, fólie



4 891199 079887

B1310L | 20/-/320/960

10 13 100 210

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr



4 891199 000058

B1311 | 4/-/40/320

10 13 114 000 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr



4 891199 021923

B13118 | 8/-/96/768

10 13 118 000 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 60 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 006463

B1330 | 2/-/24/192

10 13 302 000 | GP 14A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 60 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 064999

B13304 | 4/-/48/192

10 13 304 000 | GP 14A

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 60 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000010

B1331 | 2/-/20/160

10 13 312 000 | GP 14A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 135 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 006456

B1340 | 2/-/20/80

10 13 402 000 | GP 13A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 135 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie





4 891199 064968

B13404 | 4/-/48/144

10 13 404 000 | GP 13A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 135 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000003

B1341 | 2/-/20/160

10 13 412 000 | GP 13A

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LF22 9 V (6LR61)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 006500

B1350 | 1/10/50/300

10 13 501 000 | GP 1604A

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LF22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 200489

B13504 | 4/-/32/256

10 13 504 000 | GP 1604A

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LF22 9 V (6LR61)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr



4 891199 002311

B1351 | 1/-/10/200

10 13 511 000 | GP 1604A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 12 ks, papírová krabička



4 891199 185229

B1320T | 12/-/144/1 152

10 13 200 123 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box



B1320T2 | 288/-/288/1 152

10 13 200 125 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box



B1320T4 | 288/-/-/576

10 13 202 880 | GP 15A

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)/LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 304 ks (AA) + 1 728 ks (AAA)





B1320T3 1/-/-/1

10 13 200 124 GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)/LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 304 ks (AA) + 1 728 ks (AAA)





B1320T5 1/-/-/1

10 13 004 032 GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 12 ks, papírová krabička





4 891199 185281

B1310T 12/-/144/1 152

10 13 200 127 GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box





B1310T2 288/-/288/1 152

10 13 200 126 GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box





B1310T4 288/-/-/576

10 13 102 880 GP 24A

GP Alkaline

- ideální do přístrojů s nízkým odběrem proudu
- pracovní teplota od -20 °C do +54 °C
- skladovatelnost až 7 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 161506

BA1321 4/-/40/320

10 13 214 010 GP 15AB

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 161650

BA1311 4/-/40/320

10 13 114 010 GP 24AB

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Zinko-uhlíkové

GP Greencell

- pokročilá verze zinkouhlíkových baterií
- pracovní teplota od -20 °C do +40 °C
- doba skladování až 3 roky

- chemické složení: zinkchloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie





4 891199 000119

B1220 | 4/40/200/1 000

10 12 204 000 | GP 15G

- chemické složení: zinkchloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 12 ks, fólie





4 891199 065118

B1220F | 12/-/204/612

10 12 209 002 | GP 15G

- chemické složení: zinkchloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 000133

B1221 | 4/-/72/288

10 12 214 000 | GP 15G

- chemické složení: zinek-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie





4 891199 014574

B12104 | 4/40/200/1 000

10 12 104 000 | GP 24G

- chemické složení: zinek-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 12 ks, fólie





4 891199 083945

B1210F | 12/-/204/612

10 12 109 002 | GP 24G

- chemické složení: zinek-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 000478

B1211 | 4/-/40/480

10 12 114 000 | GP 24G

- chemické složení: zinek-chloridové
- typ: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 000096

B1230 | 2/-/24/240

10 12 302 000 | GP 14G

- chemické složení: zinek-chloridové
- typ: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000102

B1231 | 2/-/20/240

10 12 312 000 | GP 14G

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 97 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 000072

B1240 | 2/-/20/120

10 12 402 000 | GP 13G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 97 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000089

B1241 | 2/-/20/120

10 12 412 000 | GP 13G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 002205

B1250 | 1/10/-/300

10 12 501 000 | GP 1604G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 002212

B1251 | 1/-/10/200

10 12 511 000 | GP 1604G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 3R12 4,5 V (plochá)
- napětí: 4,5 V
- rozměr: 62 × 22 × 67 mm
- hmotnost: 115 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 000362

B1260 | 1/-/20/120

10 12 601 000 | GP 312G

GP Supercell

- pro energeticky nenáročná zařízení s nízkým odběrem proudu
- pracovní teplota od -20 °C do +40 °C
- doba skladování až 3 roky

- chemické složení: zinek-uhlíkové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,6 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 030956

B11202 | 2/40/200/800

10 11 202 001 | GP 15PL

- chemické složení: zinek-uhlíkové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 008009

B1110 | 2/40/200/1 000

10 11 102 000 | GP 24PL

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Ostatní

GP Lithium válcové

- ideální do extrému -40 °C až +60 °C
- o třetinu lehčí a 7× výkonnější než běžné alkalické baterie
- využívající moderní technologie k maximální bezpečnosti baterie
- nejlepší volba pro profesionály
- k pořízení až 800 fotografií
- výborný výkon při vysokém odběru proudu
- extrémně dlouhá skladovatelnost – až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 130755

B15212 2/-/20/160

10 22 000 711 GP 15LF

- chemické složení: lithiové
- typ: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 7,5 g
- provozní teplota: -30 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 169328

B15112 2/-/20/160

10 22 000 412 GP 24LF

- chemické složení: lithiové
- typ: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 34 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 104565

B1509 1/-/10/450

10 22 000 911 GP CR-V9

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: CR123A (CR123AP, CR17345)
- napětí: 3 V
- kapacita: 1 500 mAh
- rozměr: 17,0 × 34,5 mm
- hmotnost: 16 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001086

B1501 | 1/-/10/450

10 22 000 111 | GP CR123A

- chemické složení: lithiové
- typ: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- napětí: 6 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- hmotnost: 37 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001093

B1502 | 1/-/10/450

10 22 000 211 | GP CR-P2

- chemické složení: lithiové
- typ: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- napětí: 6 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 34 × 17 × 45 mm
- hmotnost: 40 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001109

B1505 | 1/10/-/450

10 22 000 511 | GP 2CR5

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2 (DLCR2)
- napětí: 3 V
- kapacita: 800 mAh
- rozměr: 15,3 × 26,5 mm
- hmotnost: 10 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 006999

B1506 | 1/-/10/450

10 22 000 611 | GP CR2

GP Lithium knoflíkové

- široký rozsah provozních teplot: od -10 °C do +60 °C
- široký výběr různých balení, velikostí a modelů
- doba skladování až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1/3N
- napětí: 3 V
- kapacita: 160 mAh
- rozměr: 11,6 × 10,8 mm
- hmotnost: 3,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028175

B15711 | 1/-/10/720

10 42 103 011 | GP CR1/3N

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1216
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 1,6 mm
- hmotnost: 0,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028144

B15651 | 1/10/100/900

10 42 121 611 | GP CR1216

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1216
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 1,6 mm
- hmotnost: 0,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063848

B1565 | 5/100/-/2 000

10 42 121 615 | GP CR1216

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1220
- napětí: 3 V
- kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 2,0 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 004346

B15201 | 1/10/100/900

10 42 122 011 | GP CR1220

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1220
- napětí: 3 V
- kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 2,0 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001345

B1520 | 5/-/100/2 000

10 42 122 015 | GP CR1220

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1225
- napětí: 3 V
- kapacita: 62 mAh
- rozměr: 12,5 × 2,5 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205255

B15221 | 1/-/10/900

10 42 122 511 | GP CR1225

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1616
- napětí: 3 V
- kapacita: 50 mAh
- rozměr: 16,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003691

B15601 | 1/10/100/900

10 42 161 611 | GP CR1616

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1616
- napětí: 3 V
- kapacita: 50 mAh
- rozměr: 16,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001116

B1560 | 5/-/100/2 000

10 42 161 615 | GP CR1616

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1620
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh
- rozměr: 16,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 1,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028151

B15701 | 1/10/100/900

10 42 162 011 | GP CR1620

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1620
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh
- rozměr: 16,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 1,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063886

B1570 | 5/-/100/2 000

10 42 162 015 | GP CR1620

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1632
- napětí: 3 V
- kapacita: 140 mAh
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 149030

B15951 | 1/10/100/900

10 42 163 221 | GP CR1632

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1632
- napětí: 3 V
- kapacita: 140 mAh
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 149061

B1595 | 5/-/100/2 000

10 42 163 215 | GP CR1632

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003707

B15161 | 1/10/100/900

10 42 201 611 | GP CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139215

B15163 | 2/-/20/720

10 42 201 612 | GP CR2016

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001123

B1516 | 5/-/100/2 000

10 42 201 615 | GP CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003714

B15251 | 1/10/100/900

10 42 202 511 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139208

B15253 | 2/-/20/720

10 42 202 512 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001130

B1525 | 5/-/100/2 000

10 42 202 515 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003721

B15322 | 1/10/100/900

10 42 203 211 | GP CR2032

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139192

B15323 | 2/-/20/720
10 42 203 212 | GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001147

B1532 | 5/-/100/2 000
10 42 203 215 | GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 204425

B15324V | 4/-/40/2 400
10 42 203 218 | CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2325
- napětí: 3 V
- kapacita: 190 mAh
- rozměr: 23,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 3,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205286

B15431 | 1/-/10/900
10 42 232 511 | GP CR2325

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2330
- napětí: 3 V
- kapacita: 260 mAh
- rozměr: 23,0 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205316

B15441 | 1/-/10/900
10 42 233 011 | GP CR2330

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2354
- napětí: 3 V
- kapacita: 560 mAh
- rozměr: 23,0 × 5,4 mm
- hmotnost: 6,9 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 204234

B15231 | 1/-/10/900

10 42 235 411 | CR2354

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003738

B15301 | 1/10/100/900

10 42 243 011 | GP CR2430

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001154

B1530 | 5/-/100/1 000

10 42 243 015 | GP CR2430

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 063916

B15851 | 1/-/10/600

10 42 245 011 | GP CR2450

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063954

B1585 | 5/-/100/1 000

10 42 245 015 | GP CR2450

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR3032
- napětí: 3 V
- kapacita: 500 mAh
- rozměr: 30,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 6,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





B15331 | 1/-/10/600

10 42 303 211 | GP CR3032

GP Speciální alkalické

- dlouhotrvající výkon
- stabilní provozní napětí
- pracovní teplota od 0 °C do +45 °C
- doba skladování až 3 roky



- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 042119

B13001 | 1/10/-/720

10 21 002 311 | GP 23AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 042140

B1300 | 5/-/100/1 000

10 21 002 315 | GP 23AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napětí: 12 V
- kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 8,0 × 28,2 mm
- hmotnost: 4,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003783

B13011 | 1/10/-/600

10 21 002 711 | GP 27AF

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napětí: 12 V
- kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 8,0 × 28,2 mm
- hmotnost: 4,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011504

B1301 | 5/-/100/1 000

10 21 002 715 | GP 27AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 11AF
- napětí: 6 V
- kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 16,5 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003776

B13021 | 1/-/10/720

10 21 001 111 | GP 11AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 11AF
- napětí: 6 V
- kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 16,5 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011467

B1302 | 5/-/100/1 000

10 21 001 115 | GP 11AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- napětí: 6 V
- kapacita: 105 mAh (při zátěži 6 kOhm)
- rozměr: 13,0 × 25,2 mm
- hmotnost: 10 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003769

B1303 | 1/-/10/600

10 21 047 612 | GP 476AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 910A (N, LR1)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 885 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 12,0 × 30,2 mm
- hmotnost: 9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000065

B1305 | 2/-/20/160

10 21 091 012 | GP 910A

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 525 mAh (při zátěži 42 kOhm)
- rozměr: 8,3 × 42,5 mm
- hmotnost: 6,8 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 058615

B1306 | 2/-/20/160

10 21 002 512 | GP 25A

GP Alkalické knoflíkové

- dlouhotrvající výkon
- napětí 1,5 V
- pracovní teplota 0 °C do +45 °C
- doba skladování až 3 roky







- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003967

B13762 | 1/-/10/750

10 41 007 611 | GP A76F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011597

B1376 | 5/-/100/1 000

10 41 007 615 | GP A76F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 4,2 mm
- hmotnost: 1,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003974

B13861 | 1/-/10/750

10 41 018 611 | GP 186F

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 4,2 mm
- hmotnost: 1,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015502

B1386 | 10/-/250/5 000

10 41 018 610 | GP 186F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003981

B13892 | 1/-/10/750

10 41 018 911 | GP 189F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015519

B1389 | 10/-/250/5 000

10 41 018 910 | GP 189F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 136542

B13921 | 1/-/10/750

10 41 019 211 | GP 192F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 6,2 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011634

B13925 | 5/-/100/1 000

10 41 019 205 | GP 192F

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: GP PX625A (LR9, V625U)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 190 mAh (při zátěži 600 Ohm)
- rozměr: 15,6 × 5,95 mm
- hmotnost: 2,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003820

B1325 | 1/10/100/750
10 41 062 511 | GP 625AF

GP Na bázi oxidu stříbra

- napětí 1,55 V
- dlouhotrvající výkon
- pracovní teplota od 0 °C do +45 °C
- doba skladování až 3 roky

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 111822

B3357F1 | 1/-/10/750
10 43 035 721 | GP 357F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička





4 891199 133923

B3357F | 10/-/100/1 000
10 43 035 735 | GP 357F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 364F (SR60, SR621, V364)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 17 mAh (při zátěži 6,2 kOhm)
- rozměr: 6,8 × 2,15 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička





4 891199 133947

B3364F | 10/-/100/1 000
10 43 036 435 | GP 364F

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 371F (SR69, SR920, V371)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 35 mAh (při zátěži 22 kOhm)
- rozměr: 9,5 × 2,05 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 157394

B3371F | 10/-/100/1 000

10 43 037 125 | GP 371F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 25 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 6,8 × 2,6 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr



4 891199 111808

B3377F1 | 1/-/10/750

10 43 037 721 | GP 377F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 25 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 6,8 × 2,6 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 133985

B3377F | 10/-/100/1 000

10 43 037 735 | GP 377F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 379F (SR63, SR521, V379)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 14 mAh (při zátěži 68 kOhm)
- rozměr: 5,8 × 2,15 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 137617

B3379F | 10/100/-/1 000

10 43 037 925 | GP 379F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 386F (SR43, SR1142, V386)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 120 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 4,2 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 134005

B3386F | 10/-/100/1 000

10 43 038 635 | GP 386F

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 70 mAh (při zátěži 3 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 134029

B3389F | 10/-/100/1 000

10 43 038 935 | GP 389F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 42 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 134043

B3392F | 10/-/100/1 000

10 43 039 235 | GP 392F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 394F (SR45, SR936, V394)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 60 mAh (při zátěži 15 kOhm)
- rozměr: 9,5 × 3,6 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 137662

B3394F | 10/-/100/1 000

10 43 039 425 | GP 394F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 395F (SR57, SR927, V395)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 9,5 × 2,7 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, krabička



4 891199 137716

B3395F | 10/-/100/1 000

10 43 039 525 | GP 395F

GP Zinkovzdušné

- skladovatelnost baterií 4 roky
- o 50 % vyšší výkonnost oproti mezinárodním standardům
- poskytují stabilní kvalitu zvuku
- vhodné i pro moderní bezdrátové naslouchací přístroje
- delší štítky pro snadnější vkládání baterií do přístroje
- certifikovaná prvotřídní kvalita a bezpečnost baterií
- vyrobeno v Anglii






- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 90 mAh (při zátěži 1,5 kOhm)
- rozměr: 5,8 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,3 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr




4 891199 005145

B3510 | 6/60/300/3 000
10 44 001 016 | GP ZA10

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 290 mAh (při zátěži 625 Ohm)
- rozměr: 7,9 × 5,4 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr




4 891199 005152

B3513 | 6/60/300/3 000
10 44 001 316 | GP ZA13

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 170 mAh (při zátěži 1,0 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr




4 891199 005169

B3512 | 6/60/300/3 000
10 44 031 216 | GP ZA312

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 620 mAh (při zátěži 300 Ohm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr




4 891199 005176

B3575 | 6/60/300/3 000
10 44 067 516 | GP ZA675

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Nabíjecí

GP ReCyko Pro

- profesionální nabíjecí baterie s vysokým výkonem a dlouhou výdrží
- minimálně 1 500 nabíjecích cyklů *
- extrémně nízký efekt samovybíjení *
- po 5 letech nečinnosti nabité stále na 70 % *
- přednabité z výroby – použitelné ihned po vybalení
- šetří životní prostředí i vaši peněženku
- * (platí pro řadu Professional)

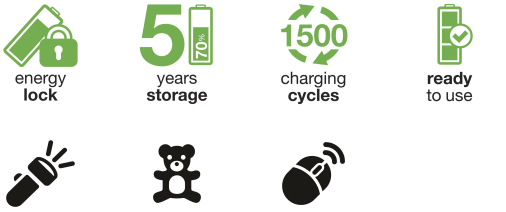

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička







4 891199 187032

B2420 | 4/-/40/400

10 33 224 201 | 210AAHCF

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička







4 891199 186851

B22204 | 4/-/40/400

10 33 224 200 | 210AAHCB

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička







4 891199 186820

B2220 | 2/-/20/200

10 33 222 200 | 210AAHCB

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 197970

B2220V | 6/-/60/360

10 33 226 200 | 210AAHCB

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 186912

B22184 | 4/-/40/400

10 33 124 080 | 85AAAHCB

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186882

B2218 | 2/-/20/200

10 33 122 080 | 85AAAHCB

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 197949

B2218V | 6/-/60/360

10 33 126 080 | 85AAAHCB

GP ReCyko

- široký výběr kapacit a prodejních balení
- nejvyšší kapacity baterií běžně dostupných na trhu
- nízký efekt samovybíjení – po roce nečinnosti nabité na min. 70 %
- přednabité z výroby – použitelné ihned po vybalení
- šetří životní prostředí i vaši peněženku

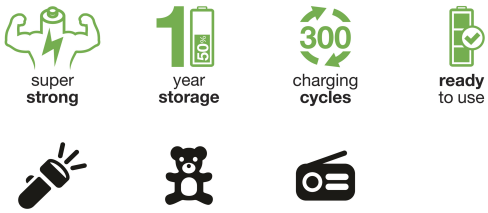

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 186400

B21274 4/-/40/400

10 32 224 270 270AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186370

B2127 2/-/20/200

10 32 222 270 270AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 197857

B2127V 6/-/60/360

10 32 226 270 270AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 450 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 197918

B21254 4/-/40/400

10 32 224 250 250AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 450 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 197888

B2125 2/-/20/200

10 32 222 250 250AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186431

B2121 2/-/20/200

10 32 222 210 210AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 1 300 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186493

B2123 2/-/20/200

10 32 222 130 130AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 186585

B21114 4/-/40/400

10 32 124 100 100AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 197826

B2111V 6/-/60/360

10 32 126 100 100AAAHCE

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186554

B2111 | 2/-/20/200

10 32 122 100 | 100AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 650 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186677

B2116 | 2/-/20/200

10 32 122 060 | 65AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 650 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 186943

B2416 | 2/-/20/200

10 32 122 061 | 65AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 3 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička

2 years storage | 1000 charging cycles





4 891199 186738

B2133 | 2/-/12/120

10 32 322 300 | 300CHCB

- chemické složení: NiMH
- typ: HR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 5 700 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 155 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička

2 years storage | 1000 charging cycles





4 891199 186769

B2145 | 2/-/12/72

10 32 422 570 | 570DHCB

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: NiMH
- typ: 6HR61 9 V (1604)
- napětí: 8,4 V
- kapacita: 200 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- hmotnost: 42,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





2 years storage | 1000 charging cycles

4 891199 186790

B2152 | 1/-/10/100

10 32 521 020 | 20R8H

GP Lithium ion

- verze s vestavěnými ochrannými obvody a čepičkou
- vhodná pro výkonné svítilny a čelovky
- špičková kapacita s vynikající výdrží

super strong | 300 charging cycles

- chemické složení: lithiové
- typ: 18650 (PCM)
- napětí: 3,63 V
- kapacita: 3 350 mAh
- počet nabíjecích cyklů: až 300
- rozměr: 19 × 69 mm
- hmotnost: 49 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 184802

B23133 | 1/-/6/60

10 20 072 330 | GP 18650-33FP

Raver Baterie

Raver Lithium válcové

- vhodné pro digitální fotoaparáty i blesky
- elektronické hračky, hobby modely, MP3 přehrávače, PDA a GPS
- splňují také požadavky zdravotnických pomůcek a přístrojů
- ideální pro použití v extrémních teplotách od -40 °C do +60 °C
- doba skladování až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 15,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 595025 364388

B7821	2/-/20/200
13 21 212 000	RLT FR6-B2

- chemické složení: lithiové
- typ: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 7,2 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 595025 364357

B7811	2/-/28/280
13 21 112 000	RLT FR03-B2

Raver Baterie

Raver Alkalické

Raver Ultra

- skvělý výkon v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu
- až 7× více energie oproti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C
- doba skladování až 7 let

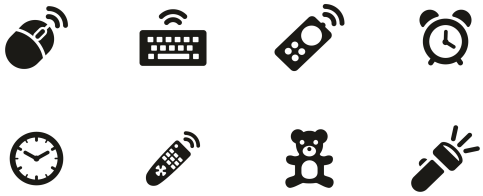

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





0% MERCURY

8 595025 345882

B7921	4/-/40/320
13 20 214 000	RUA LR6-B4

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 8 ks, fólie





0% MERCURY

8 595025 348609

B79218	8/-/96/960
13 20 218 000	RUA LR6-S8

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





0% MERCURY

8 595025 345899

B7911	4/-/40/320
13 20 114 000	RUA LR03-B4

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 8 ks, fólie





0% MERCURY

8 595025 348630

B79118 | 8/-/96/960

13 20 118 000 | RUA LR03-S8

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





0% MERCURY

8 592920 016770

B7931 | 2/-/24/144

13 20 312 000 | RUA LR14-B2

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





0% MERCURY

8 592920 016800

B7941 | 2/-/24/96

13 20 412 000 | RUA LR20-B2

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LP3146 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 44 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





0% MERCURY

8 592920 017012

B7951 | 1/-/12/144

13 20 511 000 | RUA 9V-B2

Raver Baterie

Raver Nabíjecí

- RAVER SOLAR – skvělá volba do zahradních solárních svítidel
- k obnovení funkčnosti svítidla stačí mnohdy jen vyměnit baterie
- nabíjecí baterie zajišťují finanční úsporu i ekologickou šetrnost
- použitelné i do jiných energeticky nenáročných zařízení
- pracovní teplota od -20 °C do +50 °C



- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 28 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 592920 007839

B7426	2/-/24/288
13 32 212 030	RAVER SOLAR AA

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 400 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 16 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 592920 007808

B7414	2/-/24/288
13 32 112 040	RAVER SOLAR AAA

Raver Baterie

Raver Ostatní

Raver Lithium knoflíkové

- vhodné do zařízení vyžadujících stálou úroveň napětí
- např. hodinky, kalkulačky, alarmy, tlakoměry a další
- dlouhotrvající výdrž
- pracovní teplota od -10 °C do +60 °C
- doba skladování až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: -10 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





8 592920 018682

B7316 | 5/150/-/1 800
13 26 021 605 | RAVER CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 150 mAh (při zátěži 15 kOhm)
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -10 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





8 592920 018699

B7325 | 5/150/-/1 800
13 26 022 505 | RAVER CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kOhm)
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -10 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





8 592920 018705

B7332 | 5/-/150/1 800
13 26 023 205 | RAVER CR2032

Raver Alkalické knoflíkové

- do zařízení vyžadujících dlouhou výdrž v pokojových teplotách
- např. hodinky, kalkulačky, elektronické hry, dálkové ovladače aj.
- pracovní teplota od 0 °C do +45 °C
- doba skladování až 3 roky

- chemické složení: alkalické
- typ: LR44 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 6,2 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 2,0 g
- provozní teplota: -10 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





8 592920 018712

B7970	5/-/100/1 200
13 25 007 605	RAVER LR44

- pro baterie: AAA, AA, C, D, 9 V, knof. články 1,5 V
- typ: UNI D3
- zátěž. odpor pro AA, AAA, C, D, 9 V: univerzální
- zátěž. odpor pro knoflíkové baterie: univerzální
- rozměr: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322	1/-/5/50
22 03 003 000	UNI D3

Baterie EMOS, olova

Olověné akumulátory

- bezúdržbové, ventilem řízené olověné akumulátory
- pro nízkonákladové napájení přístrojů
- optimální životnost 5 let
- hermeticky uzavřené olověné akumulátory AGM
- velký rozsah použití – EZS, EPS, UPS, komunikační zařízení
- hračky, ruční nářadí, nouzové osvětlení aj. elektrická zařízení
- baterie pro motorové zahradní sekačky a ridery

B9651
12 01 000 500
8 595025 340818

1/-/-/20
OT1.3-6 (E613)



napětí: 6 V ▪ kapacita: 1,3 Ah ▪ hmotnost: 0,3 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 97 × 24 × 51 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9641
12 01 000 100
8 595025 318732

1/-/-/20
DHB640 (E640)



ke svítilně: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ▪ chemické složení: Pb ▪ napětí: 6 V ▪ kapacita: 4 Ah ▪ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9659
12 01 000 520
8 595025 353474

1/-/-/16
OT7-6 (E670)



napětí: 6 V ▪ kapacita: 7 Ah ▪ hmotnost: 1 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 34 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9682
12 01 003 500
8 592920 005668

1/-/-/10
OT 12-6 (E-6120)



napětí: 6 V ▪ kapacita: 12 Ah ▪ hmotnost: 1,8 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 51 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9652
12 01 000 600
8 595025 340825

1/-/-/20
OT1.3-12 (E1213; E1.3-12)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 1,3 Ah ▪ hmotnost: 0,5 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 97 × 45 × 53 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9672
12 01 002 600
8 592920 004159

1/-/-/20
OT 2.2-12 (E1222)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 2,2 Ah ▪ hmotnost: 0,95 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 178 × 35 × 61 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9653 | 1/-/-/10

12 01 000 700 | OT4.5-12 (E1245)

8 595025 340832



napětí: 12 V ▪ kapacita: 4,5 Ah ▪ hmotnost: 1,46 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9679 | 1/-/-/10

12 01 003 300 | E1250 (E5.0-12)

8 592920 004890



napětí: 12 V ▪ kapacita: 5 Ah ▪ hmotnost: 1,65 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9691 | 1/-/-/10

12 01 004 300 | E1270 (E7.0-12)

8 592920 018187



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7 Ah ▪ hmotnost: 2,05 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9654 | 1/-/-/10

12 01 000 800 | OT7.2-12 (E1272; E7.2-12)

8 595025 340849



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7,2 Ah ▪ hmotnost: 2,2 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9674 | 1/-/-/10

12 01 002 800 | OT 7.2-12 T2 (E7.2-12)

8 592920 004449



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7,2 Ah ▪ hmotnost: 2,2 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9675 | 1/-/-/10

12 01 002 900 | OT 9-12 (E1290)

8 592920 004463



napětí: 12 V ▪ kapacita: 9 Ah ▪ hmotnost: 2,42 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9656 | 1/-/-/4

12 01 000 850 | OT 12-12 (E12120; E12-12)

8 595025 343529



napětí: 12 V ▪ kapacita: 12 Ah ▪ hmotnost: 3,3 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 98 × 96 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9656V | 1/-/-/2

12 01 004 800 | 6-DZM-12

8 592920 091838



napětí: 12 V ▪ kapacita: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) ▪ hmotnost: 4,25 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 4 roky pro cklický provoz (cca 1 200 cyklů pro 30 % D.O.D = hloubka vybití) ▪ rozměr: 150 × 100 × 102 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9655 | 1/-/-/4

12 01 000 900 | OT 18-12 (E12180; E18-12)

8 595025 340856



napětí: 12 V ▪ kapacita: 18 Ah ▪ hmotnost: 4,88 kg ▪ terminál: 12 × 12 × 2 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 181 × 77 × 167 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9683 | 1/-/-/2

12 01 003 600 | OT 26-12(W); (E12260)

8 592920 006399



napětí: 12 V ▪ kapacita: 26 Ah ▪ hmotnost: 8,05 kg ▪ terminál: 14 × 12 × 2 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 175 × 165 × 125 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9684 1/-/-/1

12 01 003 700 OT 40-12 (E1240; E40-12)

8 592920 006412



napětí: 12 V ▪ kapacita: 40 Ah ▪ hmotnost: 13,05 kg ▪ terminál: T1 – M6 ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 196 × 166 × 175 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9685 1/-/-/1

12 01 003 800 OT 65-12 (E-12650)

8 592920 006436



napětí: 12 V ▪ kapacita: 65 Ah ▪ hmotnost: 20,65 kg ▪ terminál: T2 – M8 ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 350 × 166 × 175 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

8 592920 017395

IP65 | 6/12 V 4 A max.



určeno pro: automobily, motocykly, záložní aku, olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ program pro chladné počasí ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ krytí: IP65 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

N1015 1/-/-/20

16 08 000 001 E-CC008A

8 592920 049686

IP65 | 6/12 V 4 A max.



určeno pro: auto, moto, záložní aku, olov. aku WET (kyselin.), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL a 12,8 V LiFePO4 ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ krytí: IP65 (kryt nabíječe) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Baterie pro nouzové osvětlení

- výroba speciálních sestav akumulátorů
- kompletace do smrštitelných fólií i původních plastových obalů
- bodování pájecích vývodů na akumulátorové články
- práce na profesionálních mikrobodových svářečkách
- výroba sestav akumulátorů na přání zákazníka
- www.repasebaterie.cz

B9801 1/-/-/1

12 03 200 001 B9801

8 592920 073100



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 86 mm
- velikost: SC

B9802 1/-/-/1

12 03 200 002 B9802

8 592920 073117



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 129 mm
- velikost: SC

B9803 1/-/-/1

12 03 200 003 B9803

8 592920 073124



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 172 mm
- velikost: SC

B9804 1/-/-/1

12 03 200 004 B9804

8 592920 073131



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 215 mm
- velikost: SC

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9805 1/-/-/1

12 03 200 005 B9805

8 592920 073148



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 86 mm
- velikost: SC

B9806 1/-/-/1

12 03 200 006 B9806

8 592920 073155



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 129 mm
- velikost: SC

B9807 1/-/-/1

12 03 200 007 B9807

8 592920 073162



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 172 mm
- velikost: SC

B9808 1/-/-/1

12 03 200 008 B9808

8 592920 073179



- kapacita: 1,6 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 215 mm
- velikost: SC

B9831 1/-/-/1

12 03 200 031 B9831

8 592920 073339



- kapacita: 1 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 96 mm
- velikost: AA

B9832 1/-/-/1

12 03 200 032 B9832

8 592920 073346



- kapacita: 1 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 144 mm
- velikost: AA

B9833 1/-/-/1

12 03 200 033 B9833

8 592920 073353



- kapacita: 1 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 192 mm
- velikost: AA

B9834 1/-/-/1

12 03 200 034 B9834

8 592920 073360



- kapacita: 1 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 240 mm
- velikost: AA

B9835 1/-/-/1

12 03 200 035 B9835

8 592920 073377



- kapacita: 1 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 96 mm
- velikost: AA

B9836 1/-/-/1

12 03 200 036 B9836

8 592920 073384



- kapacita: 1 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 144 mm
- velikost: AA

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9837 1/-/-/1

12 03 200 037 B9837





- kapacita: 1 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 192 mm
- velikost: AA

B9838 1/-/-/1

12 03 200 038 B9838





- kapacita: 1 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 240 mm
- velikost: AA

B9841 1/-/-/1

12 03 200 041 B9841





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 100 mm
- velikost: C

B9842 1/-/-/1

12 03 200 042 B9842





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 150 mm
- velikost: C

B9843 1/-/-/1

12 03 200 043 B9843





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 200 mm
- velikost: C

B9844 1/-/-/1

12 03 200 044 B9844





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 250 mm
- velikost: C

B9845 1/-/-/1

12 03 200 045 B9845





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 100 mm
- velikost: C

B9846 1/-/-/1

12 03 200 046 B9846





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 150 mm
- velikost: C

B9847 1/-/-/1

12 03 200 047 B9847





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 200 mm
- velikost: C

B9848 1/-/-/1

12 03 200 048 B9848





- kapacita: 2,5 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 250 mm
- velikost: C

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9851 1/-/-/1

12 03 200 051 B9851





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 121 mm
- velikost: D

B9852 1/-/-/1

12 03 200 052 B9852





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 182 mm
- velikost: D

B9853 1/-/-/1

12 03 200 053 B9853





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 242 mm
- velikost: D

B9854 1/-/-/1

12 03 200 054 B9854





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 303 mm
- velikost: D

B9855 1/-/-/1

12 03 200 055 B9855





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 121 mm
- velikost: D

B9856 1/-/-/1

12 03 200 056 B9856





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 182 mm
- velikost: D

B9857 1/-/-/1

12 03 200 057 B9857





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 242 mm
- velikost: D

B9858 1/-/-/1

12 03 200 058 B9858





- kapacita: 4,5 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 33 × 303 mm
- velikost: D

B9901 1/-/-/1

12 03 200 101





- kapacita: 2 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 86 mm
- velikost: SC

B9902 1/-/-/1

12 03 200 102





- kapacita: 2 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 129 mm
- velikost: SC

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9903 1/-/-/1

12 03 200 103

8 592920 073582



- kapacita: 2 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 172 mm
- velikost: SC

B9904 1/-/-/1

12 03 200 104

8 592920 073599



- kapacita: 2 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 215 mm
- velikost: SC

B9905 1/-/-/1

12 03 200 105

8 592920 073605



- kapacita: 2 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 86 mm
- velikost: SC

B9906 1/-/-/1

12 03 200 106

8 592920 073612



- kapacita: 2 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 129 mm
- velikost: SC

B9907 1/-/-/1

12 03 200 107

8 592920 073629



- kapacita: 2 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 172 mm
- velikost: SC

B9908 1/-/-/1

12 03 200 108

8 592920 073636



- kapacita: 2 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 23 × 215 mm
- velikost: SC

B9931 1/-/-/1

12 03 200 131

8 592920 073681



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 96 mm
- velikost: AA

B9932 1/-/-/1

12 03 200 132

8 592920 073698



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 144 mm
- velikost: AA

B9933 1/-/-/1

12 03 200 133

8 592920 073704



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 192 mm
- velikost: AA

B9934 1/-/-/1

12 03 200 134

8 592920 073711



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 240 mm
- velikost: AA

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9935 1/-/-/1

12 03 200 135

8 592920 073728



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 96 mm
- velikost: AA

B9936 1/-/-/1

12 03 200 136

8 592920 073735



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 144 mm
- velikost: AA

B9937 1/-/-/1

12 03 200 137

8 592920 073742



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 192 mm
- velikost: AA

B9938 1/-/-/1

12 03 200 138

8 592920 073759



- kapacita: 1,3 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 14,5 × 240 mm
- velikost: AA

B9941 1/-/-/1

12 03 200 141

8 592920 073766



- kapacita: 4 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 100 mm
- velikost: C

B9942 1/-/-/1

12 03 200 142

8 592920 073773



- kapacita: 4 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 150 mm
- velikost: C

B9943 1/-/-/1

12 03 200 143

8 592920 073780



- kapacita: 4 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 200 mm
- velikost: C

B9944 1/-/-/1

12 03 200 144

8 592920 073797



- kapacita: 4 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 250 mm
- velikost: C

B9945 1/-/-/1

12 03 200 145

8 592920 073803



- kapacita: 4 Ah
- napětí: 2,4 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 100 mm
- velikost: C

B9946 1/-/-/1

12 03 200 146

8 592920 073810



- kapacita: 4 Ah
- napětí: 3,6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 150 mm
- velikost: C

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9947 1/-/-/1

12 03 200 147



8 592920 073827

- kapacita: 4 Ah
- napětí: 4,8 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 200 mm
- velikost: C

B9948 1/-/-/1

12 03 200 148



8 592920 073834

- kapacita: 4 Ah
- napětí: 6 V
- rozměr (průměr×délka): 25 × 150 mm
- velikost: C

EMOS www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje



Nabíječky baterií

GP Nabíječky baterií

- unikátní nový designový koncept nabíječek NiMH baterií
- díky USB napájení a malým rozměrům umožňují nabíjení kdekoliv a kdykoliv
- rychlé a inteligentní nabíjení i u základních modelů
- kvalitní nabíjecí baterie GP a micro USB kabel součástí balení
- profesionální model „Pro“ s LED displejem a pokročilými funkcemi

auto on/off

smart diagnostics

charge everywhere

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity, dokovací stanice
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 700
- doba nabíjení přiložených článků: 1:30 - 3:30
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 800–900 mA
- nabíjecí proud AAA: 760–380 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 1:30 - 3:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

2.5 hrs charging time; battery health care; capacity check; individual charging; ready to use; super strong; 1 year storage





4 891199 199134

B54467D 1/-/6/12

16 04 846 110 P461

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 700
- doba nabíjení přiložených článků: 2:45 - 5:30
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

4 hrs charging time; individual charging; ready to use; super strong; 1 year storage





4 891199 195075

B53457 1/-/6/12

16 04 845 112 M451

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Pro
- doba nabíjení přiložených článků: 2:00 - 4:00
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

4 hrs charging time | individual charging | ready to use | energy lock | 5 years storage





4 891199 198335

B53455 | 1/-/6/12

16 04 845 111 | M451

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

4 hrs charging time | individual charging





4 891199 198304

B53450 | 1/-/6/12

16 04 845 110 | M451

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 700
- doba nabíjení přiložených článků: 7:30
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 400 mA
- nabíjecí proud AAA: 320 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 7:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

6 hrs charging time | ready to use | super strong | 150 year storage | 300 charging cycles





4 891199 195624

B52427U | 1/-/6/12

16 04 842 110 | B421

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 8
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100, AAA ReC
- doba nabíjení přiložených článků: 4–8 h
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 2, 4, 6 nebo 8
- nabíjecí proud AA: 250 mA
- nabíjecí proud AAA: 250 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 12:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 5:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 hrs charging time | ready to use | 80 year storage | 300 charging cycles





B51819 | 1/-/-/12

16 04 881 100 | GP E811

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 8:00
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

8 hrs charging time | ready to use | 80 year storage | 300 charging cycles





4 891199 192937

B51414 | 1/-/-/12

16 04 841 110 | E411

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 2
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 8:00
- počet nabíjecích kanálů: 1
- počet nabíjených baterií současně: 2

- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 300 charging cycles

4 891199 192890

B51214 1/-/-/12

16 04 821 110 E211

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 2
- typ článků uvnitř balení: AAA ReCyko 800
- doba nabíjení přiložených článků: 3:00
- počet nabíjecích kanálů: 1
- počet nabíjených baterií současně: 2

- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 500 charging cycles

4 891199 192913

B51211 1/-/-/12

16 04 821 111 E211

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9 V
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 370 mA
- nabíjecí proud AAA: 290 mA
- nabíjecí proud C: 550 mA

- nabíjecí proud D: 550 mA
- nabíjecí proud 9 V: 40–20 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 202971

B55630 1/-/-/6

16 04 863 100 B631

EMOS Nabíječky baterií

- pro bezstarostné nabíjení spotřebních NiMH baterií
- automatické spuštění i ukončení nabíjení
- libovolný počet a velikost nabíjených baterií současně
- chytrá diagnostika a řízení procesu nabíjení baterií
- výsledný vysoký stupeň nabití baterií
- barevná LED indikace informující o stavu nabíjení
- další ekologicky šetrné a bezpečnostní ochranné prvky

individual charging | Auto ON/OFF | cool power | ECO | smart diagnostics | high efficiency

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: přímo do zásuvky
- napájení: 100–240 V AC
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: bezpečnostní časovač
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 500 mA
- nabíjecí proud AAA: 500 mA

- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 6:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 592920 088081

N9148 1/-/-/30

16 03 024 000 BC 4A

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: síťový kabel
- napájení: 100–240 V AC
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9 V
- počet nabíjecích kanálů: 6
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 6
- nabíjecí proud AA: 1 000–600 mA
- nabíjecí proud AAA: 1 000–600 mA
- nabíjecí proud C: 1 000–600 mA
- nabíjecí proud D: 1 000–600 mA
- nabíjecí proud 9 V: 30 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 3:15 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:15 - 2:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





3 hrs charging time | USB 1000 mA

8 592920 089545

N9169 | 1/-/-/12

16 03 025 000 | BC UNI6A

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: 10440 – 26650, AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 1 nebo 2
- nabíjecí proud AA: 1 000 mA
- nabíjecí proud AAA: 1 000 mA
- nabíjecí proud C: 1 000 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 3:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





2 hrs charging time | capacity check | battery health care | turbo charge | 6× Safety protection

8 592920 092361

N9221 | 1/-/-/30

16 03 026 000 | BCL-20D

Powerbanky

EMOS Powerbanky

- všechny modely jsou kompatibilní s USB-C i micro USB
- součástí balení jsou kabely micro USB/USB-C s přenosem dat
- 6 ochranných elektrických prvků
- vybrané modely disponují rychlým nabíjením QC3.0 a PD 18 W
- vynikající výdrž díky kvalitní baterii a elektronice
- funkce Passthrough, automatické spuštění i vypnutí
- bílá LED indikace

USB-C & micro USB compatible | PASSthrough | Auto ON/OFF | 6× Safety protection | LED indication

---

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 18 W + QC 3.0
- max. vstupní proud: DC 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 7 hodin (s QC)
- max. výstupní proud: DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: micro USB, USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 368 g
- rozměr: 154 × 64 × 25 mm





PD 18 W PD QC 3.0 | 2× | 8×

8 592920 083338

B0525B | 1/-/-/24

16 13 052 500 | ALPHAQ 20

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 18 W + QC 3.0
- max. vstupní proud: DC 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 7 hodin (s QC)
- max. výstupní proud: DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: micro USB, USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: bílá
- hmotnost: 368 g
- rozměr: 154 × 64 × 25 mm

18 W PD QC 3.0 | 2× | 8×





8 592920 083345

B0525W | 1/-/-/24

16 13 052 501 | ALPHAQ 20

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 18 W + QC 3.0
- max. vstupní proud: DC 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 4 hodiny (s QC)
- max. výstupní proud: DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: micro USB, USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 220 g
- rozměr: 138 × 68 × 16 mm

18 W PD QC 3.0 | Slim design | 1× | 4×





8 592920 083314

B0524B | 1/-/-/28

16 13 052 400 | ALPHAQ 10

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 18 W + QC 3.0
- max. vstupní proud: DC 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 4 hodiny (s QC)
- max. výstupní proud: DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: micro USB, USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: bílá
- hmotnost: 220 g
- rozměr: 138 × 68 × 16 mm

18 W PD QC 3.0 | Slim design | 1× | 4×





8 592920 083321

B0524W | 1/-/-/28

16 13 052 401 | ALPHAQ 10

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní proud: 2 000 mA/5 V DC
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 12 hodin
- max. výstupní proud: 2 100 mA/5 V DC
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: 2 v 1 USB-A /USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 386 g
- rozměr: 154 × 64 × 25 mm

2× | 8×





8 592920 074282

B0523B | 1/-/-/20

16 13 052 300 | ALPHA 20

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní proud: 2 000 mA/5 V DC
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 12 hodin
- max. výstupní proud: 2 100 mA/5 V DC
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: 2 v 1 USB-A /USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: bílá
- hmotnost: 386 g
- rozměr: 154 × 64 × 25 mm

2× | 8×





8 592920 074299

B0523W | 1/-/-/20

16 13 052 301 | ALPHA 20

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní proud: 2 000 mA/5 V DC
- typ vstupního rozhraní: micro USB
- doba nabíjení: 6 hodin
- max. výstupní proud: 2 100 mA/5 V DC
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A
- přibalený kabel: micro USB, USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 220 g
- rozměr: 138 × 68 × 16 mm

Slim design | 1× | 4×





8 592920 084083

B0526B | 1/-/-/28

16 13 052 600 | ALPHA 10S

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní proud: 2 000 mA/5 V DC
- typ vstupního rozhraní: micro USB
- doba nabíjení: 6 hodin
- max. výstupní proud: 2 100 mA/5 V DC
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A
- přibalený kabel: micro USB, USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: bílá
- hmotnost: 220 g
- rozměr: 138 × 68 × 16 mm

Slim design | 1× | 4×





8 592920 084090

B0526W | 1/-/-/28

16 13 052 601 | ALPHA 10S

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní proud: 2 000 mA/5 V DC
- typ vstupního rozhraní: micro USB
- doba nabíjení: 4 hodiny
- max. výstupní proud: 2 100 mA/5 V DC
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A
- přibalený kabel: 2 v 1 USB-A /USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 118 g
- rozměr: 92 × 62 × 15 mm

Slim design | 0,5× | 2×





8 592920 074237

B0521B | 1/-/-/28

16 13 052 100 | ALPHA 5

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní proud: 2 000 mA/5 V DC
- typ vstupního rozhraní: micro USB
- doba nabíjení: 4 hodiny
- max. výstupní proud: 2 100 mA/5 V DC
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A
- přibalený kabel: 2 v 1 USB-A /USB-C, data
- LED indikátor nabíjení: ano
- LED indikátor stavu baterie: ano
- auto ON/OFF: ano
- passthrough: ano
- materiál: ABS plast
- barva: bílá
- hmotnost: 118 g
- rozměr: 92 × 62 × 15 mm

Slim design | 0,5× | 2×





8 592920 074251

B0521W | 1/-/-/28

16 13 052 101 | ALPHA 5

USB nabíječky

- rychlejší nabíjení než prostřednictvím USB portu v notebooku
- USB adaptéry do zásuvky nebo do auta s 1–4 USB výstupy
- inteligentní funkce pro rychlé nabíjení i ochranu přip. zařízení
- minimální ztráty energie při jejím přenosu
- BASIC–Kvalitní ekonomická řada nabíječek
- SMART–Vyšší výstupní proud umožní nabíjet více zařízení najednou
- QUICK–Rychlé nabíjení pro zařízení s procesory Qualcomm

---

max. výstup 1× USB: QC 3.0–2.0 (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. výstup celkem: QC 3.0–2.0 (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: quick ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 66 × 45 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Quick charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | Tablet | USB 1,5–3 A max. | Quick Charge

8 592920 038871

V0113 1/-/-/50

17 04 011 300 V0113

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ typ napájení: kabel micro USB 1 m, USB-C redukce v balení ▪ rozměr: 85 × 46 × 26 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | Tablet | USB 2× USB 3,1 A max.

8 592920 067116

V0119 1/-/-/25

17 04 011 900 V0119

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 70 × 45 × 26 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | Tablet | USB 2× USB 3,1 A max.

8 592920 038901

V0114 1/-/4/36

17 04 011 400 V0114

---

max. výstup 1× USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/1 A/5 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone ▪ rozměr: 47 × 36 × 18 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Basic charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | USB 1 A max.

8 592920 038932

V0115 1/-/-/50

17 04 011 500 V0115

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

max. výstup 1× USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/1 A/5 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 1× kabel ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone ▪ rozměr: 47 × 36 × 18 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Basic charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | USB 1 A max. | USB 1,5 m

8 592920 038963

V0116 | 1/-/-/50

17 04 011 600 | V0116

---

max. výstup 1× USB: první USB QC 3.0–2.0 (3,6–12 V/1,5–3 A/18 W + druhé USB 5 V/2,1 A/10,5 W) ▪ max. výstup celkem: 3,6–12 V/1,5–3 A/28,5 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: quick ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ rozměr: 72 × 38 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Quick charge | Smartphone | Tablet | USB 1–2,4 A max. | USB 2,1 A max. | Quick Charge

8 592920 039052

V0213 | 1/-/20/40

17 04 021 300 | V0213

---

max. výstup 1× USB: 3,6–12 V/1,5–3 A/18 W ▪ max. výstup celkem: 3,6–12 V/1,5–3 A/18 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: quick ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ rozměr: 60 × 32 × 33 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Quick charge | Smartphone | Tablet | USB 1–2,4 A max. | Quick Charge

8 592920 039113

V0215 | 1/-/20/40

17 04 021 500 | V0215

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ typ napájení: kabel micro USB 1 m, USB-C redukce v balení ▪ rozměr: 65 × 28 × 28 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Basic charge | Smartphone | Tablet | USB 2,1 A max.

8 592920 067123

V0219 | 1/-/-/25

17 04 021 900 | V0219

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/7,3 A/36,5 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 2 + 2× kabel ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ rozměr: 72 × 38 × 32 mm a 68 × 50 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart charge | Smartphone | Tablet | USB 4× USB 7,3 A max.

8 592920 039144

V0216 | 1/-/20/40

17 04 021 600 | V0216

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

max. výstup 1× USB: 5 V/2,4 A/12 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/6,8 A/34 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 4 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ rozměr: 72 × 38 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart charge | Smartphone | Tablet | USB 4× USB 6,8 A max.

8 592920 039083

V0214 | 1/-/20/40

17 04 021 400 | V0214

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 1 + 1× kabel ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 81 × 26 × 22 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart charge | Smartphone | Tablet | USB 2× USB 3,1 A max. | USB 1,2 m

8 592920 039175

V0217 | 1/-/20/40

17 04 021 700 | V0217

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ rozměr: 84 × 49 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart charge | Smartphone | Tablet | USB 2× USB 2,1 A max.

8 592920 039021

V0212 | 1/-/-/50

17 04 021 200 | V0212

---

max. výstup 1× USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/1 A/5 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone ▪ LED indikace ▪ rozměr: 57 × 28 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Basic charge | Smartphone | USB 1 A max.

8 592920 039205

V0218 | 1/-/20/40

17 04 021 800 | V0218

---

max. výstup 1× USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. výstup celkem: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: quick ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 91 × 54 × 27 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Quick charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | Tablet | USB 2× USB 3,1 A max. | Quick Charge

8 592920 080283

V0120 | 1/-/-/56

17 04 012 000 | V0120

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

max. výstup 1× USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. výstup celkem: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: quick ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 63 × 37 × 27 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Quick charge | Smartphone | Tablet | USB 2× USB 3,1 A max. | Quick Charge

8 592920 080269

V0220 1/-/-/64

17 04 022 000 V0220

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 9 V/1,67 A/15 W ▪ nabíjení: basic ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 125 × 125 × 9 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Quick charge | Wireless charging | Smartphone | ↔ 0,95 m

8 592920 080115

V0121 1/-/-/30

17 04 022 100 V0121

---

max. výstup 1× USB: 5 V/1,5 A/7,5 W + QC 3.0-2.0 (9 V/1,2 A/10 W) ▪ vstupní napětí: 5 V/2 A/10 W + 9 V/1,67 A/15 W) ▪ nabíjení: quick ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone ▪ LED indikace ▪ rozměr: 100 × 70 × 125 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Quick charge | Wireless charging | Smartphone | ↔ 1 m

8 592920 080108

V0221 1/-/-/16

17 04 022 500 V0221

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge: ano, 2 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | ↔ 1 m | USB data

8 592920 035856

SM7004W 1/-/25/100

23 35 070 410 SM7004W

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge: ano, 2 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | ↔ 1 m | USB data

8 592920 035887

SM7004B 1/-/25/100

23 35 070 420 SM7004B

konektory: A vidlice přímá – micro B vidlice úhlová oboustranná ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge: ano, 2 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data | 90° Angled connector

8 592920 039304

SM7005BL 1/-/25/100

23 35 070 500 SM7005BL

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057872

SM7006W 1/-/25/100

23 35 070 610 SM7006W

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057902

SM7006B 1/-/25/100

23 35 070 620 SM7006B

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057933

SM7006G 1/-/25/100

23 35 070 630 SM7006G

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057964

SM7006P 1/-/25/100

23 35 070 640 SM7006P

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057995

SM7006Y | 1/-/25/100

23 35 070 650 | SM7006Y

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 0,2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 0,2 m | USB data

8 592920 058114

SM7007BL | 1/-/25/100

23 35 070 710 | SM7007BL

---

konektory: A vidlice – i16P vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB data

8 592920 015575

SM7013W | 1/-/25/100

23 35 071 310 | SM7013W

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 3.1 ▪ Quick Charge: ano, 3 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 039335

SM7021BL | 1/-/25/100

23 35 072 100 | SM7021BL

---

konektory: C vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 3.1 ▪ Quick Charge: ano, 3 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Tablet | 1 m | Tablet | USB data

8 592920 039366

SM7022BL | 1/-/25/50

23 35 072 200 | SM7022BL

konektory: micro B zásuvka – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 2 ks, krabička





Tablet | Smartphone | USB data

8 592920 058053

SM7023 | 2/-/50/200

23 35 072 310 | SM7023

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 0,2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 0,2 m | USB data

8 592920 058145

SM7024W | 1/-/25/100

23 35 072 410 | SM7024W

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068878

SM7025W | 1/-/25/100

23 35 072 500 | SM7025W

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068908

SM7025BL | 1/-/25/100

23 35 072 501 | SM7025BL

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068939

SM7025B | 1/-/25/100

23 35 072 502 | SM7025B

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Laptop | 1 m | USB data

8 592920 068991

SM7025G | 1/-/25/100

23 35 072 503 | SM7025G

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Laptop | 1 m | USB data

8 592920 068960

SM7025P | 1/-/25/100

23 35 072 504 | SM7025P

---

konektory: A zásuvka – micro B vidlice s funkcí OTG ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 0,15 m ▪ použití: data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Tablet | Smartphone | Notebook | 15 cm | USB data

8 592920 085691

SM7053 | 1/-/-/120

23 35 076 010 | SM7053

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1,5 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Notebook | 1,5 m | Charging | USB data | Quick Charge

8 592920 090367

SM7026 | 1/-/25/100

23 35 076 011 | SM7026

---

konektory: A zásuvka – C vidlice s funkcí OTG ▪ USB verze: 3.0 ▪ délka: 0,15 m ▪ použití: data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 15 cm | USB data

8 592920 090374

SM7054 | 1/-/25/100

23 35 076 012 | SM7054

konektory: A vidlice – mini B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 2 m | Charging | USB data

8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020 SM7009BL

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 2 m | Charging | USB data

8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021 SM7008BL

Univerzální síťové adaptéry

- adaptéry EMOS mají sadu výměnných konektorů (hřebínek)
- pulzní zdroje vyhovují slaboproudým zařízením (svítilny, antény)

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 2 250 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





IN 100–240 V | OUT 3–12 V | USB OUT | eco design

8 592920 064115

N3113 1/-/-/24

17 03 225 021 N3113

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 1 500 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





1 500 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064092

N3112 1/-/-/24

17 03 150 021 N3112

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 1 000 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





1 000 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064078

N3111 | 1/-/-/24

17 03 100 021 | N3111

---

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 600 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ rozměr: 36 × 66 × 30 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





600 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V

8 592920 064054

N3110 | 1/-/-/24

17 03 060 021 | N3110

Nabíječky autobaterií, testery

- k nabíjení autobaterií a jiných akumulátorů
- s napětím 6 nebo 12 V a kapacitou 1,2–120 Ah
- diagnostikuje typ připojené baterie a vybere jí vhodný program
- rychlost a intenzitu nabíjení přizpůsobí i okolní teplotě
- připojená nonstop prodlouží život baterii v málo používaném autě
- lehce poškozené akumulátory vrátí do původní kondice
- s ochranou proti zkratu a přepólování

---

určeno pro: automobily, motocykly, záložní aku, olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ program pro chladné počasí ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ krytí: IP65 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 7 steps | AGM GEL

8 592920 017395

N1014 | 1/-/-/12

16 06 025 000 | EE04A

---

určeno pro: auto, moto, záložní aku, olov. aku WET (kyselin.), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL a 12,8 V LiFePO4 ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ krytí: IP65 (kryt nabíječe) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 7 steps | AGM GEL

8 592920 049686

N1015 | 1/-/-/20

16 08 000 001 | E-CC008A

Svítilny



Svítilny GP

GP Xplor

- ultra-lehké trailové čelovky na běhání
- nezbytná součást vybavení nadšených sportovců i profesionálů
- špičkové CREE LED čipy zajišťují vysoký světelný tok: 300–500 lm
- voděodolné (IPX6) a nárazuvzdorné (z výšky až 1 m)
- na mikrotužkové baterie (AAA) nebo nabíjecí provedení
- kompatibilní s jednorázovými i nabíjecími bateriemi
- Button Lock – zámek tlačítka chránící před nechtěným zapnutím

3 YEARS WARRANTY · rechargeable · spoot+flood light · lightweight · light boost · red light · button lock · waterproof

- zdroj světla: 3× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 85 m
- počet režimů svícení: 10
- doba svícení: 60 s – 100 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: Li-Po
- typ baterie: Li-Po 1 600 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 56 × 38 × 39 mm
- hmotnost: 59,5 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

500 LUMENS · 85 m · 100 h · IPX6 · 1 m · 59 g · 1× Li-Po · 10 lighting modes · REFLEX





4 891199 203879

P8567	1/-/-/10
14 51 085 670	PHR17

- zdroj světla: 2× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 50 m
- počet režimů svícení: 9
- doba svícení: 60 s – 45 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: Li-Po
- typ baterie: Li-Po 800 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 56 × 38 × 34 mm
- hmotnost: 43,5 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

300 LUMENS · 50 m · 45 h · IPX6 · 1 m · 43 g · 1× Li-Po · 9 lighting modes · REFLEX





4 891199 203855

P8566	1/-/-/10
14 51 085 660	PHR16

GP Discovery

- kvalitní celokovové ruční svítilny a čelovky GP pro každý den
- výkonné, a přitom úsporné LED čipy (u některých CREE LED)
- kompatibilní s alkalickými i nabíjecími bateriemi
- povrchová ochrana odolná vůči poškrábání
- voděodolnost až IPX7 (CR41 funguje i krátce ponořená pod vodou)

IPX4 | 1 m | impact resistant

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 40 s–60 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: mikro USB kabel
- rozměr: 106 × 27 × 27 mm
- hmotnost: 153 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





600 LUMENS | 130 m | 60 h | 153 g | 1× 18650 | Alu | rechargeable | 5 lighting modes | LIGHT BY CREE LED Light

4 891199 190131

P8555 | 1/-/-/10

14 51 703 500 | CHR35

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 157 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5–69 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: HR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: aut.stmívání, režim zab.tlačítek
- příslušenství: mikro USB kabel
- rozměr: 34 × 46 × 56 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





300 LUMENS | 157 m | 69 h | IPX6 | 110 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | rechargeable | auto dimming | 4 lighting modes

4 891199 205200

P8572 | 1/-/6/24

14 51 704 101 | CHR41

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 157 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5–69 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- rozměr: 34 × 46 × 56 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





200 LUMENS | 157 m | 69 h | IPX6 | 110 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | Touchless control | 4 lighting modes | waterproof

P8571 | 1/-/6/24

14 51 704 600 | CH46

- zdroj světla: CREE SMD LED + 2× LED
- maximální světelný tok: 160 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–20 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: vypínání pohybem ruky
- rozměr: 60 × 70 × 35 mm
- hmotnost: 93 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





160 LUMENS | 90 m | 20 h | 93 g | 3× AAA | Touchless control | red light | 4 lighting modes | waterproof | LIGHT BY CREE LED Light

4 891199 183324

P8554 | 1/-/-/10

14 51 703 400 | CH34

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: Osram SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 1,5–6,5 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 60 × 40 × 30 mm
- hmotnost: 78 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





100 LUMENS | 40 m | 6 h | 78 g | 1× AA | red light | 4 lighting modes | waterproof | QUICK SWITCH OFF | BATTERY PROTECTION FUNCTION

4 891199 183294

P8553 | 1/-/-/10

14 51 703 301 | CH33

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–16 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 63 × 50 × 80 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





80 LUMENS | 30 m | 8 h | IP20 | 83 g | 3× AAA | 4 lighting modes | BATTERY PROTECTION FUNCTION

4 891199 183263

P8552 | 1/-/-/10

14 51 703 201 | CH32

- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





40 LUMENS | 8 m | 6 h | IP20 | 31 g | 2× CR2025 | lightweight | 3 lighting modes

4 891199 183355

P8551G | 1/-/-/12

14 51 703 100 | CH31

- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





40 LUMENS | 8 m | 6 h | IP20 | 31 g | 2× CR2025 | lightweight | 3 lighting modes

4 891199 183386

P8551O | 1/-/-/12

14 51 703 101 | CH31

- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





40 LUMENS | 8 m | 6 h | IP20 | 31 g | 2× CR2025 | lightweight | 3 lighting modes

4 891199 183416

P8551P | 1/-/-/12

14 51 703 102 | CH31

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2025
- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





40 LUMENS · 8 m · 6 h · IP20 · 31 g · 2× CR2025 · lightweight · 3 lighting modes

4 891199 183447

P8551B | 1/-/-/12

14 51 703 103 | CH31

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 650 lm
- maximální dosvit: 135 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5,5–40 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX7
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 33 × 136 mm
- hmotnost: 179 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





650 LUMENS · 135 m · 40 h · IPX7 · 179 g · 1× 18650 · Alu · anti-slip body · rechargeable · focus able

4 891199 183935

P8511 | 1/-/-/12

14 51 704 100 | CR41

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 32 × 108 mm
- hmotnost: 120 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





300 LUMENS · 100 m · 15 h · 120 g · 3× AAA · Alu · anti-slip body · focus able · 3 lighting modes · LIGHT BY CREE LED Light

4 891199 183874

P8506 | 1/-/-/12

14 51 703 200 | C32

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 85 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 2 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 22,5 × 95 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





85 LUMENS · 75 m · 2 h · 64 g · 1× AA · Alu · anti-slip body · LIGHT BY CREE LED Light · waterproof · BATTERY PROTECTION FUNCTION

4 891199 183843

P8505 | 1/-/-/12

14 51 703 104 | C31

- zdroj světla: COB LED + CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–20 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: magnet, kovová spona
- rozměr: 26 × 165 mm
- hmotnost: 128 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





150 LUMENS · 100 m · 20 h · 128 g · 2× AA · Alu · anti-slip body · COB light · focus able · 3 lighting modes

4 891199 183904

P8504 | 1/-/-/12

14 51 703 300 | C33

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: kovová spona
- rozměr: 14,2 × 100 mm
- hmotnost: 50 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





20 LUMENS · 12 m · 3 h · 50 g · 1× AAA · Alu · anti-slip body · waterproof · battery protection function

4 891199 183812

P8503 | 1/-/-/12

14 51 702 100 | CP21

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 18 × 89 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





20 LUMENS · 12 m · 3 h · 37 g · 1× AAA · Alu · anti-slip body · lightweight · waterproof · battery protection function

4 891199 183645

P8502 | 1/-/12/72

14 51 701 200 | CK12

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 4× LR41
- baterie součástí balení
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 12,6 × 37 mm
- hmotnost: 12 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





10 LUMENS · 10 m · 5 h · 12 g · 4× LR41 · Alu · anti-slip body · lightweight · waterproof

4 891199 183478

P8501 | 1/-/12/72

14 51 701 100 | CK11

Svítilny EMOS

LED ruční kovové svítilny

Svítilny ULTIBRIGHT

ULTIBRIGHT

- prémiové svítilny ULTIBRIGHT – kompaktní, odolné a spolehlivé
- vyznačují se elegantním červeným prstencem
- designové svítilny jsou vyrobeny z odolného kovu
- spolehlivě zvládnou i náraz po pádu na tvrdý povrch
- mimořádný světelný tok a dosvit zajišťuje značkový CREE LED chip
- díky kompaktním rozměrům, praktickému klipu a spolehlivému poutku můžete mít svítilnu vždy po ruce

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 280 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–11 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 26650
- typ baterie: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 11,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 157 × 40 mm
- hmotnost: 203 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

LED | 1 200 lm | 280 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes | Recharge battery protection | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 089798

P3190 1/-/4/16

14 50 000 340 P3190

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 230 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–12 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 2 600 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 151 × 34 mm
- hmotnost: 189 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

LED | 600 lm | 230 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes | Recharge battery protection | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 089767

P3180 1/-/4/16

14 50 000 330 P3180

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 340 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 3–5,5 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 123 × 34 mm
- hmotnost: 112 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

LED | 340 lm | 200 m | Water resistance | 3× AAA | 2 lighting modes | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 089736

P3170 1/-/4/16

14 40 013 123 P3170

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 170 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 2,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 101 × 22 mm
- hmotnost: 47 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 170 lm | 100 m | Water resistance | 1× AA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089705

P3160 | 1/-/8/32

14 40 011 203 | P3160

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne

- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 98 × 16 mm
- hmotnost: 32 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 100 lm | 65 m | Water resistance | 1× AAA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089675

P3150 | 1/-/8/32

14 40 011 100 | P3150

Svítilny EMOS

- kvalitní hliník na povrchu zajišťuje svítilnám lehkost a odolnost
- bateriové i nabíjecí (s adaptérem do sítě i autozásuvky)
- doba svícení: 2–35 hodin
- dosvit: až 286 m

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 286 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 15 h
- fokus
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion 18650 nebo 3× AAA
- typ baterie: 1 400 mAh/3,7 V

- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- vybavení: poutko
- rozměr: 190 × 40 mm
- hmotnost: 206 g
- prodejní obal: 1 ks, plastový box





LED | 300 lm | 286 m | Rechargeable | 3× AAA | 5 lighting modes

8 592920 038079

P4524 | 1/-/10/20

14 50 000 230 | E-1102

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 160 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 5,5–22 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 4× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 36 mm
- hmotnost: 129 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 500 lm | 160 m | Water resistance | 4× AAA | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 092194

P3115 | 1/-/6/24

14 40 014 100 | P3115

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 120 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 10–27 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 35 mm
- hmotnost: 121 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 330 lm | 120 m | Water resistance | 3× AAA | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF QUICK SWITCH OFF

8 592920 092163

P3114 | 1/-/6/24

14 40 013 125 | P3114

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 7 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 21 mm
- hmotnost: 48 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 120 lm | 90 m | Water resistance | 2× AAA

8 592920 092132

P3113 | 1/-/6/30

14 40 012 111 | P3113

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 270 lm
- maximální dosvit: 145 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 4–15 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, 1× magnet
- rozměr: 172 × 26 mm
- hmotnost: 108 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB + LED | 270 lm | 145 m | Water resistance | 2× AA | 5 lighting modes

8 592920 092101

P3112 | 1/-/6/24

14 40 022 200 | P3112

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 210 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 1,5–6 h
- fokus
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko, 1× magnet
- rozměr: 148 × 35 mm
- hmotnost: 158 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB + LED | 230 lm | 210 m | 3× AAA | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF QUICK SWITCH OFF | BATTERY PROTECTION FUNCTION

8 592920 071908

P3111 | 1/-/6/18

14 40 813 170 | E-1631-1

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 28 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 28 × 102 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 100 lm | 20 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 040874

P4704 | 1/-/12/60

14 40 813 150 | E-2217

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 35 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 26 × 86 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 100 lm | 15 m

3× AAA

8 592920 036228

P3894 | 1/-/12/60

14 40 813 110 | E3221

Svítilny EMOS

LED ruční plastové svítilny

- efektivní zdroj světla za málo peněz
- kompaktní a lehké – tak akorát do ruky
- na baterie: AA (tužkové), AAA (mikrotužkové) nebo D (velké mono)
- dosvit: 15–305 m
- doba svícení: 15–140 hodin

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 215 lm
- maximální dosvit: 305 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 90 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- doba nabíjení: nenabíjecí
- rozměr: 150 × 80 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





SMD + LED | 215 lm | 305 m

3× AA | 5 lighting modes

8 592920 085615

P4008 | 1/-/8/16

14 47 013 200 | P4008

- zdroj světla: LED + LED
- maximální světelný tok: 70 lm
- maximální dosvit: 150 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 15–16 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 190 × 53 mm
- hmotnost: 120 g/150 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 70 lm | 150 m

2× AA | 2 lighting modes

8 592920 080474

P3211 | 1/-/6/24

14 40 004 905 | E-5133

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 50 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 25 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 41 × 151 mm
- hmotnost: 114 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 25 lm | 50 m | Water resistant | 2× AA

8 595025 396204

P3864 1/-/10/20

14 40 032 203 OL205-2AA

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 72 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 35 × 120 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 75 lm | 130 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 038673

P4702 1/-/10/50

14 40 013 114 E-1512

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 140 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× D
- typ baterie: LR20 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 64 × 192 mm
- hmotnost: 216 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 20 lm | 75 m | 2× D

8 595025 395153

P3862 1/-/-/10

14 40 032 400 HL-R0217-2D

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 55 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 16 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 158 × 45 mm
- hmotnost: 73 g/119 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 55 lm | 125 m | 2× AA

8 592920 080443

P3210 1/-/6/24

14 40 004 904 E-5134

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 42 × 160 mm
- hmotnost: 85 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 20 lm | 35 m | Water resistant | 2× AA

8 595025 395160

P3861 1/-/-/24

14 40 032 202 HL-R0217-2AA

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- doba svícení: 38 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 85 × 130 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 300 lm | 3× AA

8 592920 037492

P4006 | 1/-/-/16

14 47 003 100 | E-6020

- zdroj světla: COB LED/CREE LED
- maximální světelný tok: 110 lm/65 lm
- maximální dosvit: 15 m/55 m
- počet režimů svícení: 3/5
- doba svícení: 20–40 h/55–100 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA/3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 61 × 40 × 18 mm/79 (116) × 38 mm
- hmotnost: 23 g/58 g – 50 g/84 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB + LED | 110 lm | 55 m | 6× AAA | 3 lighting modes | 5 lighting modes

8 592920 084694

P4007 | 1/-/6/24

14 47 016 100 | E539 + E8121

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 8 lm
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 100 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2032
- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: flexibilní gumový krček
- rozměr: 27 × 257 mm
- hmotnost: 67 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 8 lm | 2× CR2032

8 595025 397331

P3863 | 1/-/10/20

14 40 012 900 | OL511

LED čelovky

- nepostradatelná součást outdoorového vybavení
- vybrané modely obsahují špičkové CREE LED čipy
- bateriové i nabíjecí modely (přes micro USB port)
- dosvit až 165 m
- doba svícení: 3–50 hodin
- více režimů svícení (k výběru červené i zelené světlo nebo SOS)

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–13 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 1 200 mAh (3,7 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: zapnutí pohybem ruky
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 61 × 31 × 35 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 lm | 80 m | Rechargeable | 4 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | RECHARGEABLE BATTERY PROTECTION

8 592920 049990

P3534 | 1/-/10/40

14 41 250 920 | E-943

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: CREE LED + COB LED (zelená, červená)
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 18–72 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA + 1× CR2032 (součást balení)
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí
- příslušenství: háčky na helmu
- rozměr: 65 × 44 × 35 mm
- hmotnost: 80 g/115 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB + LED | 330 lm | 65 m | Water resistant | 3× AAA | 7 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 036365

P3531 | 1/-/6/24

14 41 233 110 | E1801

- zdroj světla: CREE LED + 4× SMD
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 55 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–5,5 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne

- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 850 mAh (3,7 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: rychlé vypnutí, ochrana baterie
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 46 × 50 × 30 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





SMD + LED | 110 lm | 55 m | Rechargeable | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | BATTERY PROTECTION

8 592920 070185

P3535 | 1/-/6/36

14 41 251 900 | E-HL030

- zdroj světla: CREE LED + 2× červená LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 50–87 h
- fokus
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: rychlé vypnutí, ochrana bat., fokus
- rozměr: 59 × 40 × 45 mm
- hmotnost: 70 g/105 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 330 lm | 200 m | Water resistant | 3× AAA | 5 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | BATTERY PROTECTION

8 592920 084564

P3539 | 1/-/6/24

14 41 341 100 | P3539

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 220 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 45–160 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí
- rozměr: 65 × 50 × 40 mm
- hmotnost: 65 g/100 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB + LED | 220 lm | 100 m | Water resistant | 3× AAA | 7 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 080313

P3536 | 1/-/6/24

14 41 263 110 | E-HL117

- zdroj světla: COB LED (bílá, červená)
- maximální světelný tok: 125 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 9–19 h
- fokus: ne
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: funkce ochrany baterie
- rozměr: 68 × 43 × 42 mm
- hmotnost: 54 g/89 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB | 125 lm | 20 m | Water resistant | 3× AAA | 3 lighting modes | BATTERY PROTECTION

8 592920 036969

P3532 | 1/-/6/24

14 41 233 120 | E-923

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–27 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 59 × 40 × 40 mm
- hmotnost: 53 g/88 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 029633

P3528 | 1/-/6/24

14 41 203 100 | E-1450

- zdroj světla: LED + 2× červená LED
- maximální světelný tok: 85 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 50–120 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí
- rozměr: 60 × 40 × 32 mm
- hmotnost: 54 g/89 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 85 lm | 65 m | Water resistant | 3× AAA | 4 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 004753

P3521 | 1/-/8/32

14 41 162 100 | HL-H0520

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 20–40 h
- fokus: ne
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 60 × 40 × 18 mm
- hmotnost: 21 g/56 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 080252

P3537 | 1/-/12/48

14 41 273 110 | E-HL120

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 12 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 55 h
- fokus: ne
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)

- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2032
- baterie součástí balení
- hmotnost: 47 g
- prodejní obal: 8 ks, display box





LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 lighting modes

8 592920 096697

P3540 | 8/-/8/24

14 41 212 901 | P3540

Svítilny EMOS

LED pracovní svítilny

LED pracovní svítilny nabíjecí

- s kvalitními SMD nebo COB LED čipy osvítí celou pracovní plochu
- doba svícení: 3–42 hodin
- adaptér do sítě i autozásuvky, některé typy mají i funkci powerban
- polohovatelné tělo a velké množství magnetů i háčků ulehčí práci
- z tvrzeného ABS plastu – odolá většině běžných nárazů a pádů

- zdroj světla: 2× COB LED
- maximální světelný tok: 2 000 lm
- maximální dosvit: 70 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 3,5–14,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť, 4× magnet
- rozměr: 214 × 140 (280) × 56 mm
- hmotnost: 818 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 2 000 lm | 70 m | Rechargeable | 5 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | RECHARGEABLE BATTERY PROTECTION





8 592920 085646

P4536 | 1/-/4/8
14 50 000 320 | E-17172

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–15,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7,5 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 170 × 125 × 45 mm
- hmotnost: 453 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | RECHARGEABLE BATTERY PROTECTION | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 075807

P4533 | 1/-/-/10
14 50 000 300 | E-5145

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2,5–3,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 3 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 170 × 125 × 45 mm
- hmotnost: 436 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 600 lm | 35 m | Water resistant | Rechargeable | 2 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | RECHARGEABLE BATTERY PROTECTION





8 592920 077658

P4534 | 1/-/-/10
14 50 000 310 | E1204

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 470 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2,5–8 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- vybavení: otočná rukojeť, klip, 1× hák, 2× magnet
- rozměr: 52 × 43 × 244 mm
- hmotnost: 256 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 470 lm | 45 m | Rechargeable | 3 lighting modes | 3 YEARS WARRANTY | 8 592920 072806

P4532 14 50 000 290 | 1/-/-/16 E-7712

- zdroj světla: COB LED + 5× LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–26 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: 3,0 × 1,0/12 mm
- vybavení: naklápěcí rukojeť, 1× hák, 3× magnet
- rozměr: 67 × 76 × 317 mm
- hmotnost: 537 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 500 lm | 30 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 038345

P4525 14 50 000 240 | 1/-/-/12 E708A-COB+5

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 380 lm
- maximální dosvit: 27 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–24 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 2 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- vybavení: otočná rukojeť, 1× hák, 2× magnet
- rozměr: 40 × 55 × 245 mm
- hmotnost: 265 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 380 lm | 27 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 032695

P4518 14 50 000 180 | 1/-/6/12 E709A-COB3W+6

- zdroj světla: 2× COB LED + LED
- maximální světelný tok: 670 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–10 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: 1× hák, 4× magnet
- rozměr: 256 (372) × 35 × 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 670 lm | 40 m | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 080078

P4535 14 40 004 901 | 1/-/8/16 E719AU

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 400 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–8,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť, klip, 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 155 × 41 × 29 mm
- hmotnost: 196 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 072950

P4531 14 50 000 280 | 1/-/6/36 E-17191

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–6 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: 2× magnet
- rozměr: 240 × 35 × 12 mm
- hmotnost: 100 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





SMD + LED | 700 lm | 45 m | Rechargeable | 3 lighting modes | Rechargeable battery protection | light boost

8 592920 092590

P4538 | 1/-/6/24

14 50 000 360 | P4538

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–7 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2–4 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otoč. nakl. rukojeť, 1× klip, magnet, hák
- rozměr: 154 × 40 × 28 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + SMD | 330 lm | 45 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes | Quick switch off | Rechargeable battery protection

8 592920 092408

P4537 | 1/-/12/24

14 50 000 350 | P4537

LED pracovní svítilny na baterie

- vybavené kvalitními COB LED čipy – osvítí široký pracovní prostor
- drobné a lehké – tak akorát do ruky
- na tužkové (AA) nebo mikrotužkové baterie (AAA)
- doba svícení: až 85 hodin
- polohovatelné tělo i množství magnetů a háčků ulehčí práci
- z tvrzeného ABS plastu – odolá většině běžných nárazů a pádů

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 120 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 90–150 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 3× magnet
- rozměr: 235 × 65 × 40 mm
- hmotnost: 205 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 350 lm | 120 m | Water resistant | 3× AA | 3 lighting modes

8 592920 067062

P4111 | 1/-/8/24

14 40 223 200 | E716B

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 360 lm
- maximální dosvit: 25 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 4× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 56 × 22 × 150 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB + LED | 360 lm | 25 m | 4× AA | 3 lighting modes | Quick switch off

8 592920 062593

P4110 | 1/-/6/30

14 40 214 200 | E4191

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 16–24 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 2× magnet
- rozměr: 30 × 60 × 132 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | IMPACT RESISTANCE

8 592920 028100

P3888 | 1/-/12/24

14 40 813 100 | E-6166

- zdroj světla: COB LED + 3× LED
- maximální světelný tok: 200 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–90 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 33 × 59 × 127 mm
- hmotnost: 73 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB + LED | 200 lm | 20 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 014875

P3883 | 1/-/12/48

14 40 283 100 | E-4435-C

LED pracovní svítilny na 230 V

- zdrojem světla je tu klasická žárovka nebo úsporné LED
- napájené klasicky ze sítě (230 V)
- dlouhý přívodní kabel – 5 m
- jsou vybavené háčky k zavěšení

- napájení: 100–240 V~/50 Hz
- zdroj světla: 20× LED 0,2 W (300 lm)
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 35 × 470 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs





LED | 300 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m | H05VV-F2 1,0 mm² | Water resistant

8 592920 032671

P4205 | 1/-/-/30

14 49 000 050 | E-A-5LP

- napájení: 230 V~/50 Hz
- zdroj světla: žárovka max.60 W není součástí balení
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 110 × 390 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs





E27 | 230 V~/50 Hz | 5 m | H05VV-F2 1,0 mm² | Water resistant

8 595025 385963

P4203 | 1/-/-/24

14 49 000 030 | DY-YJD-A-8

Svítilny EMOS

LED nabíjecí svítilny EXPERT

- ruční svítilny s vysokým světelným výkonem a dlouhým dosvitem
- většina modelů obsahuje špičkové CREE LED čipy
- na jedno nabití svítí více než 20 hodin, různé režimy svícení
- balení obsahuje klasický síťový adaptér i adaptér do autozásuvky
- vyrobené z tvrzeného ABS plastu, který je odolný vůči pádům

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 240 lm
- maximální dosvit: 300 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 20–72 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: olověný akumulátor
- typ baterie: SLA 4 000 mAh/6 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 20 h
- typ napájecího konektoru: 5,45 × 2,5/9,6 mm
- rozměr: 230 × 125 × 130 mm
- hmotnost: 1 044 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



COB + LED | 240 lm | 300 m | Water resistance | Rechargeable | 2 lighting modes

8 592920 063163

P2308 1/-/-/4

14 33 010 070 P2308

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 380 lm
- maximální dosvit: 400 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 25 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: olověný akumulátor
- typ baterie: SLA 4 000 mAh/4 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 10 h
- typ napájecího konektoru: 5,45 × 2,5/9,6 mm
- rozměr: 117 × 217 mm
- hmotnost: 1 048 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



LED | 380 lm | 400 m | Water resistant | Rechargeable

8 592920 037676

P2307 1/-/-/4

14 33 010 060 3810-10W

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 750 lm
- maximální dosvit: 470 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 25–40 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 4 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 12 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- rozměr: 152 × 212 mm
- hmotnost: 640 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



LED | 750 lm | 470 m | Rechargeable | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 038109

P4523 1/-/-/4

14 50 000 220 P4523

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: CREE LED + COB LED
- maximální světelný tok: 310 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–12 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: 3,0 × 1,0/12 mm
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 167 × 135 × 90 mm
- hmotnost: 339 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 310 lm | 370 m

Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 038475

P4526 | 1/-/-/10

14 50 000 250 | E-208AL

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 24–31 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: olověný akumulátor
- typ baterie: SLA 1,4 Ah/4 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 12 h
- rozměr: 100 × 162 mm
- hmotnost: 350 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




LED | 360 lm | 270 m

Rechargeable | 2 lighting modes

8 592920 038840

P4527 | 1/-/-/10

14 50 000 260 | E-2162-5W

LED cyklosvítilny

- přední (bílé) i zadní (červené) cyklosvítilny s úspornými LEDkami
- navzdory vysokému světelnému výkonu spotřebují málo energie
- voděodolné a nárazuvzdorné z výšky 1 m
- držák na kolo součástí balení

- zdroj světla: LED (přední), 3× LED (zadní)
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 10
- doba svícení: 96–172 h
- fokus: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: přední: 3× AAA, zadní: 2× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr




LED | 150 lm | 110 m | Water resistant

5× AAA | 9 lighting modes

8 592920 029848

P3920 | 1/-/5/20

14 46 002 000 | E-3219

- zdroj světla: COB LED bílá, COB LED červená
- maximální světelný tok: 22 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 80 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× 2 CR2032
- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 61 × 17 × 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr




COB | 22 lm | 7 m | Water resistant

4× CR2032 | 2 lighting modes

8 592920 071984

P3922 | 1/-/6/12

14 46 002 200 | E-8068

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: 2× LED (přední), 2× LED (zadní)
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 13 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 140 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× 2 CR2032
- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 90 × 29 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 10 lm | 13 m | Water resistant | 4× CR2032 | 3 lighting modes

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36

14 46 002 100 | E-8075 (P3921)

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 34 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 100 × 34 × 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 40 lm | 80 m | Water resistant | 3× AAA | 3 lighting modes

8 595025 393722

P3915 | 1/-/10/40

14 46 001 500 | XC-785

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 36 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 108 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 80 × 33 × 28 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 25 lm | 36 m | Water resistant | 3× AAA | 3 lighting modes

8 595025 393715

P3914 | 1/-/10/40

14 46 001 400 | XC-104A

- zdroj světla: 3× červená LED
- maximální světelný tok: 2,16 lm
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 75 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 30 × 60 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 2,16 lm | Water resistant | 2× AAA | 3 lighting modes

8 595025 358356

P3910 | 1/-/10/40

14 46 001 000 | XC-714T

Svítilny EMOS

LED noční světla

LED noční světla na baterie

- dětem i dospělým usnadňují orientaci ve tmě
- na tužkové (AA) nebo mikrotužkové baterie (AAA)
- velmi nízká spotřeba energie, doba svícení: 41–100 hodin
- chytré řešení do míst bez připojení k elektřině (půda nebo skříň)
- s vypínačem, fotosenzorem (den/noc) nebo PIR čidlem

- zdroj světla: 8× LED průměr 5 mm
- napájení: 3× 1,5 V AA
- automatické zapnutí/vypnutí
- vypínač
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 25 sekund +/- 5 sekundy
- detekční dosah: 5 m
- rozměr: 90 × 37 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr

LED | 60 lm | 15 m | 3× AA





8 592920 079317

P3310K | 1/-/4/16
14 40 883 200 | E-84001

- zdroj světla: 3 W COB LED
- napájení: 3× 1,5 V AA
- automatické zapnutí/vypnutí
- vypínač
- fotosenzor
- natáčení: 360°
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 25 sekund +/- 5 sekundy
- detekční dosah: 10 m
- rozměr: 112 × 82 × 95 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 90 lm | 15 m | 3× AA





8 592920 080153

P3311 | 1/-/-/16
14 40 004 902 | E-XGCL-08MC

- zdroj světla: COB LED
- napájení: 3× 1,5 V AA
- automatické zapnutí/vypnutí
- vypínač
- fotosenzor
- natáčení: 360°
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 25 sekund +/- 5 sekundy
- detekční dosah: 10 m
- rozměr: 112 × 82 × 95 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 90 lm | 15 m | 3× AA





8 592920 080160

P3312 | 1/-/-/16
14 40 004 903 | E-XGCL-08MC-BK

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- napájení: 3× 1,5 V AAA
- vypínač
- rozměr: 98 × 22 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 150 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 036938

P3896 | 1/-/12/36

14 40 813 120 | E-6116-1

- zdroj světla: 3× LED průměr 5 mm
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- vypínač: neuvádí se
- pohybové čidlo: neuvádí se
- rozměr: 68 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 12 lm | 15 m | 3× AAA

8 595025 349170

P3819 | 3/-/12/36

14 40 033 100 | P3819

- zdroj světla: SMD LED
- maximální světelný tok: 35 lm
- maximální dosvit: 22 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 90 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 108 × 148 mm
- hmotnost: 195 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





SMD | 35 lm | 22 m | 3× AAA | Timer

8 592920 091357

P3380 | 1/-/4/8

14 40 013 124 | P3380

LED noční světla na 230 V

- dětem i dospělým usnadňují orientaci ve tmě
- velmi nízká spotřeba energie
- do zásuvky – pohodlné a ekologické řešení (nepotřebujete baterie)
- vybrané modely s průchozí zásuvkou
- s vypínačem, fotosenzorem (den/noc) nebo PIR čidlem

- zdroj světla: 8× LED průměr 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 30 sekund +/- 3 sekundy
- detekční dosah: 5 m
- rozměr: 70 × 75 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz

8 595025 380463

P3304 | 1/-/-/28

14 56 000 040 | LX-LD-108P

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: 3× LED průměr 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,63 W
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: průměr 81 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 012901

P3307 | 1/-/3/60

14 56 000 070 | E-34202

- zdroj světla: 5× LED průměr 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, 0,6 W
- vypínač
- rozměr: 53 × 65 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~

8 595025 365750

P3302 | 1/-/5/40

14 56 000 011 | 7081NL

- zdroj světla: 3× LED průměr 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 50 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 002148

P3306 | 1/4/-/36

14 56 000 060 | EMN100

- zdroj světla: 3× LED průměr 5 mm
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- automatické zapnutí/vypnutí
- vypínač
- fotosenzor
- rozměr: 60 × 73 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | USB OUT

8 592920 080030

P3313 | 1/-/4/16

14 56 000 100 | P3313

Svítilny EMOS

LED svítilny display boxy

- mini svítilny s maxi dosvitem: 8–150 m
- doba svícení: 4–128 hodin
- baterie součástí balení
- vyrobené z hliníku nebo tvrzeného ABS plastu
- vždy po ruce: v kapse u montérek, kufru s nářadím nebo v autě

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 65 lm
- maximální dosvit: 55 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 55–100 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× magnet, poutko
- rozměr: 79 (116) × 38 mm
- hmotnost: 50 g/84 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





LED | 65 lm | 55 m | Water resistant | 3× AAA | 2 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 080061

P4733 | 12/-/12/48

14 40 013 122 | E8121

- zdroj světla: LED + LED
- maximální světelný tok: 70 lm
- maximální dosvit: 150 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 15–16 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 190 × 53 mm
- hmotnost: 120 g/150 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





LED | 70 lm | 150 m | 2× AA | 2 lighting modes

8 592920 080528

P3212 | 12/-/12/24

14 40 004 906 | E-5133

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 20–40 h
- fokus: ne
- reflexní pásek: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne

- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 60 × 40 × 18 mm
- hmotnost: 21 g/56 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 080344

P3538 | 12/-/12/60

14 41 283 110 | E-HL120

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED + 3× LED
- maximální světelný tok: 200 lm
- maximální dosvit: 17 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–128 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 34 × 61 × 92 mm
- hmotnost: 105 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB + LED | 200 lm | 17 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 029558

P3889 | 12/-/12/60

14 40 833 100 | E-6113

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 47–72 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: klip
- rozměr: 24 × 168 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 16 ks, display box




COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 037102

P3897 | 16/-/16/64

14 40 813 130 | P3897

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 15 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 35 × 120 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




LED | 75 lm | 125 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 038710

P4703 | 12/-/12/96

14 40 013 115 | E-1512

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 28 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 28 × 102 mm
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB | 100 lm | 20 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 042625

P4705 | 12/-/12/96

14 40 813 160 | E-2217

- zdroj světla: 9× LED
- maximální světelný tok: 50 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 96 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 35,5 × 99 mm
- hmotnost: 99 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




LED | 50 lm | 30 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 013496

P3882 | 12/-/12/96

14 40 093 113 | E-946

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: 9× LED
- maximální světelný tok: 50 lm
- maximální dosvit: 22 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 26 × 88 mm
- hmotnost: 71 g
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 50 lm | 22 m

3× AAA

8 595025 395184

P3848A | 24/-/24/96

14 40 093 109 | LFL215-9T

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 25 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 29 × 97 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 100 lm | 12 m

3× AAA

8 592920 040638

P4706 | 12/-/12/96

14 40 013 116 | E2910-C

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 30 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3,5–60 h
- fokus: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 23 × 34 × 74 mm
- hmotnost: 38 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 30 lm | 8 m

2× AAA | 4 lighting modes

8 592920 028858

P3887 | 12/-/12/72

14 40 812 900 | E-3205

LED přívěsky display box

- roztomilé LED klíčenky pro děti
- různé designy a motivy
- při svícení vydávají i charakteristický zvuk
- na 3 knoflíkové baterie (součást balení)

- materiál: plast
- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: až 5 lm
- režimy svícení: zapnuto, vypnuto
- napájení: 3× 1,5 V LR54 (součástí balení)
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 5 lm

3× LR54

8 592920 089637

P4712 | 24/-/24/96

14 39 013 901 | E-1321; E-1322; E-1323; E-1324

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- materiál: plast
- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: až 5 lm
- režimy svícení: zapnuto, vypnuto
- napájení: 3× 1,5 V LR54 (součástí balení)
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 089613

P4711 | 24/-/24/96

14 39 013 900 | E-1325; E-1326; E-1327; E-1328

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: až 5 lm
- počet režimů svícení: 1
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: nenabíjecí
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 084540

P4710 | 24/-/24/96

14 39 011 900 | E-1317; E-1318; E-1319; E-1320

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 7 lm
- počet režimů svícení: 1
- fokus: ne
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 50 × 30 × 30 mm
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 7 lm | 3× LR54

8 592920 049792

P4708 | 24/-/24/96

14 39 012 390 | MK-1209, MK-1210, MK-1213,

Lapač hmyzu

- elektrický lapač vás spolehlivě zbaví otravného hmyzu
- přívodní kabel je dlouhý 1 m

- zdroj světla: UV-A zářivka
- napájení: 220–240 V~/50 Hz
- vybavení: poutko
- rozměr: 125 × 245 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 376459

P4103 | 1/-/-/12

14 48 000 030 | IK105-4W

Náhradní díly ke svítilnám

- zejména příslušenství k nabíjecím ručním LED svítilnám
- adaptéry do zásuvky
- bezúdržbové olověné akumulátory
- nabíjecí baterie Li-Ion
- vypínače

V94420 1/-/-/90
16 06 022 000 LG060030EP (LGSPSA060030E
8 595025 394460



vstupní napětí: 230 V~, 50/60 Hz ▪ určeno pro: svítilna 3810, 3 W (P2306) ▪ výstupní napětí: 6 V= ▪ výstupní proud: 300 mA ▪ rozměr konektoru: 5,5 × 2,5/9,5 mm ▪ typ napájení: kabel s DC konektorem ▪ rozměr: 71 × 42 × 55 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

V94430 1/-/-/50
16 06 024 000 ZJF-DC090V300
8 592920 014158



max. výstup celkem: 9 V/0,3 A ▪ vstupní napětí: 230 V~, 50 Hz ▪ určeno pro: svítilna P4515, P4516, P4525 ▪ výstupní napětí: 9 V= ▪ výstupní proud: 300 mA ▪ rozměr konektoru: 3,5 × 1,3/12,2 mm ▪ typ napájení: kabel s DC konektorem ▪ rozměr: 72 × 42 × 59 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

V94518 1/-/-/50
16 06 026 000 SD-G0501000D
8 592920 035412



vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ určeno pro: svítilna E709A – COB 3 W + 6 (P4518) ▪ výstupní napětí: 5 V= ▪ výstupní proud: max. 1 000 mA ▪ rozměr konektoru: 3,5 × 1,3/11,5 mm ▪ rozměr: 62 × 38 × 58 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

V94524 1/-/-/50
16 06 027 000 E0421000
8 592920 038291



max. výstup 1× USB: 4,2 V/1 A ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ určeno pro: svítilna E-1102 (P4524) ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 4,2 V= ▪ výstupní proud: max. 1 000 mA ▪ rozměr konektoru: 3,5 × 1,3/11,1 mm ▪ rozměr: 57 × 21 × 74 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

P2398 1/-/-/500
14 33 010 008 3810LED
8 595025 366382



prodejní obal: 1 ks

P2399 1/-/-/500
14 33 010 009 3810
8 595025 361141



prodejní obal: 1 ks

Z4103 1/-/40/400
15 05 008 000 F4W
8 595025 383105



typ: UV-A zářivková trubice pro lapač hmyzu JS30-4 W, IK105-4 W (P4102, P4103) ▪ příkon: 4 W ▪ patice (uchycení žárovky): G5 (T5) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice ▪ rozměr: 136 × 15 mm ▪ energetická třída (do 31.8.2021): B

B9664 1/-/-/20
12 01 001 800 DHB440
8 595025 394477



ke svítilně: 3810 - 3 W (P2306), 3810-10 W (P2307) ▪ chemické složení: Pb ▪ napětí: 4 V ▪ kapacita: 4 Ah ▪ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9689

12 01 004 200

1/-/-/50

18650/2000MAH



8 592920 014189

ke svítilně: E708A-60+5 (P4515), E208A (P4517) ▪ chemické složení: Li-Ion ▪ napětí: 3,7 V ▪ kapacita: 2 Ah ▪ rozměr: 18 × 65 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9600

12 01 004 400

1/-/-/50

18650 3,7V 2500 MAH



8 592920 035436

ke svítilně: E709A – COB 3 W + 6 (P4518) ▪ chemické složení: Li-Ion ▪ napětí: 3,7 V ▪ kapacita: 2,5 Ah ▪ rozměr: 18 × 65 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9602

12 01 004 600

1/-/-/50

3,7V 4000MAH



8 592920 038819

ke svítilně: P4523 ▪ chemické složení: Li-Ion ▪ napětí: 3,7 V ▪ kapacita: 4 Ah ▪ rozměr: 36 × 18 × 66 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9699

12 01 009 900

1/-/-/50

18650/2200MAH



8 592920 035450

ke svítilně: P4519 ▪ chemické složení: Li-Ion ▪ napětí: 3,7 V ▪ kapacita: 2,2 Ah ▪ rozměr: 18 × 65 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9641

12 01 000 100

1/-/-/20

DHB640 (E640)



8 595025 318732

ke svítilně: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ▪ chemické složení: Pb ▪ napětí: 6 V ▪ kapacita: 4 Ah ▪ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

Lighting



Světelné zdroje

LED žárovky

Filament

- dokonalá náhrada za zastaralé žárovky s wolframovými vlákny
- skleněná baňka a tenká LED vlákna podtrhnou stylovou domácnost
- minimální spotřeba energie, a přitom maximální efektivita svícení
- po stisknutí vypínače svítí okamžitě na 100 %
- v nabídce s paticí E27 i E14
- ve tvaru Classic (A60), Candle nebo Mini Globe
- prodloužená záruční doba: 3 roky, ve výhodných baleních

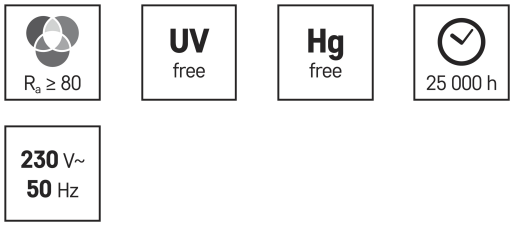

- náhrada za žárovku: 18 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 170 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 035665

Z74300 1/-/10/40

15 25 711 200 Z74300

- náhrada za žárovku: 18 W
- tvar: G45
- světelný tok/svítivost: 170 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 077016

Z74305 1/-/10/100

15 25 731 214 Z74305

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 18 W
- tvar: G45
- světelný tok/svítivost: 170 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 75 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 170 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 077047

Z74306 | 1/-/10/100

15 25 733 232 | Z74306

- náhrada za žárovku: 34 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 105 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 035696

Z74301 | 1/-/10/40

15 25 713 200 | Z74301

- náhrada za žárovku: 34 W
- tvar: ST64
- světelný tok/svítivost: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 64 × 140 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 035726

Z74302 | 1/-/10/40

15 25 713 210 | Z74302

- náhrada za žárovku: 34 W
- tvar: G125
- světelný tok/svítivost: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 180 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 035757

Z74303 | 1/-/-/8

15 25 713 230 | Z74303

- náhrada za žárovku: 34 W
- tvar: G95
- světelný tok/svítivost: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 130 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 035788

Z74304 | 1/-/-/8

15 25 713 240 | Z74304

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V
- rozměr: 60 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 068311

Z74221 | 1/-/10/40
15 25 733 220 | Z74221

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 071229

Z74222 | 1/-/10/40
15 25 283 202 | Z74222

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 030554

Z74260 | 1/-/10/40
15 25 283 230 | Z74260

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,7 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6,7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 092439

Z74266 | 1/-/10/40
15 25 283 259 | Z74266

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046821

Z74260.2 | 2/-/8/48
15 25 283 231 | Z74260.2

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 044247

Z74261 | 1/-/10/40

15 25 283 232 | LED-A60-PFA-6W-NW

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 8 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 030585

Z74270 | 1/-/10/40

15 25 283 240 | LED-A60-PFA-8W-WW

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 105 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 7,6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 092460

Z74276 | 1/-/10/40

15 25 283 260 | Z74276

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 8,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 8,5 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 066782

Z74270D | 1/-/10/40

15 25 732 001 | Z74270D

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 8 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 044278

Z74271 | 1/-/10/40

15 25 283 241 | Z74271

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 115 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 087961

Z74282 | 1/-/10/40

15 25 283 256 | Z74282

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 115 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 087992

Z74283 | 1/-/10/40

15 25 283 401 | Z74283

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A67
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 123 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 103517

Z74284 | 1/-/10/30

15 25 283 262 | Z74284

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A67
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 123 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 103548

Z74285 | 1/-/10/30

15 25 283 404 | Z74285

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A67
- světelný tok/svítivost: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 17 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V
- rozměr: 67 × 123 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 17 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 088029

Z74290 | 1/-/10/30

15 25 283 257 | Z74290

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A67
- světelný tok/svítivost: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 17 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V
- rozměr: 67 × 123 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 17 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 088050

Z74291 | 1/-/10/30

15 25 283 402 | Z74291

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 080542

Z74200 | 1/-/10/60

15 25 281 215 | Z74200

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 080573

Z74201 | 1/-/10/60

15 25 281 400 | Z74201

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 006269

Z74210 | 1/-/10/60

15 25 281 200 | Z74210

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 98 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 092491

Z74216 | 1/-/10/60

15 25 281 220 | Z74216

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 044926

Z74214 | 1/-/10/60

15 25 281 204 | Z74210

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V
- rozměr: 35 × 98 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 088937

Z74203 | 1/-/10/60

15 25 281 218 | Z74203

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V
- rozměr: 35 × 98 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 088982

Z74204 | 1/-/10/60

15 25 281 403 | Z74204

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 080603

Z74235 | 1/-/10/100

15 25 281 213 | Z74235

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 080634

Z74236 | 1/-/10/60

15 25 281 401 | Z74236

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 080665

Z74245 | 1/-/10/100

15 25 283 252 | Z74245

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 080696

Z74246 | 1/-/10/60

15 25 283 400 | Z74246

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 016718

Z74230 | 1/-/10/100

15 25 281 210 | Z74230

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 092521

Z74233 | 1/-/10/100

15 25 281 221 | Z74233

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 045220

Z74231 | 1/-/10/60

15 25 281 211 | Z74231

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 75 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 016749

Z74240 1/-/10/100

15 25 283 210 Z74240

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 76 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 092552

Z74243 1/-/10/100

15 25 283 261 Z74243

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 360°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 75 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 045282

Z74241 1/-/10/100

15 25 283 211 Z74241

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 089019

Z74237 1/-/10/100

15 25 281 219 Z74237

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 089040

Z74238 1/-/10/100

15 25 281 404 Z74238

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 089071

Z74247 | 1/-/10/100

15 25 283 258 | Z74247

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 320°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 089101

Z74248 | 1/-/10/100

15 25 283 403 | Z74248

Classic

- dokonalá náhrada za zastaralé žárovky s wolframovými vlákny
- vysoká efektivita svícení a minimální spotřeba elektrické energie
- po stisknutí vypínače svítí okamžitě na 100 %
- v nabídce s paticí E27, E14, E40, GU10, GU5.3, G4 i G9
- ve tvaru Classic, Candle, Globe, Mini Globe a další
- prodloužená záruční doba: 3 roky
- dlouhá životnost

30 000 h | UV free | Hg free | 100 % = 0 s

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>95 | A+

8 592920 075746

ZQ5147 | 1/-/10/80

15 25 733 229 | ZQ5147

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 4 ks, krabička





E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>95 | A+

8 592920 075845

ZQ5147.4 | 4/-/16/64

15 25 733 230 | ZQ5147.4

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>95 | A+

8 592920 075876

ZQ5148 | 1/-/10/80

15 25 733 420 | ZQ5148

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 4 ks, krabička





E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>95 | A+

8 592920 075906

ZQ5148.4 | 4/-/16/64

15 25 733 421 | ZQ5148.4

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 12,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 12,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>96 | A+

8 592920 082577

ZQ5157 | 1/-/10/80

15 25 733 239 | ZQ5157

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 12,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 12,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>96 | A+

8 592920 082607

ZQ5158 | 1/-/10/80

15 25 733 427 | ZQ5158

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 11,5 W | Dimmable 100 %..50 %..10 % | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | STEP DIMMABLE 100 % 50 % 10 % | A+

8 592920 044360

ZL4206 | 1/-/10/80

15 25 653 206 | ZL4206

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | Auto ON/OFF | A+

8 592920 068250

ZQ5140M | 1/-/10/40

15 25 733 218 | ZQ5140M

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable 100 %..40 %..10 % | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | 2 700 K / 2 400 K / 2 200 K Step dim to WARM | A+

8 592920 076989

ZQ5140W | 1/-/10/80

15 25 733 234 | ZQ5140W

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 080757

ZQ5120 | 1/-/10/80

15 25 733 235 | ZQ5120

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 080788

ZQ5121 | 1/-/10/80

15 25 733 425 | ZQ5121

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 645 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 645 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044391

ZQ5130 | 1/-/10/80

15 25 733 200 | ZQ5130

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 645 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 645 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044421

ZQ5131 | 1/-/10/80

15 25 733 400 | ZQ5131

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044452

ZQ5140 | 1/-/10/80

15 25 733 201 | ZQ5140

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044483

ZQ5140.3 | 3/-/12/72

15 25 733 202 | ZQ5140

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 6 ks, krabička





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 054970

ZQ5140.6 | 6/-/-/72

15 25 733 214 | ZQ5140

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044513

ZQ5141 | 1/-/10/80

15 25 733 401 | ZQ5141

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 053737

ZQ5141.3 | 3/-/12/72

15 25 733 412 | ZQ5141

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V
- rozměr: 60 × 110 mm
- prodejní obal: 6 ks, krabička



E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 076071

ZQ5141.6 | 6/-/-/72

15 25 733 422 | ZQ5141

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044568

ZQ5142 | 1/-/10/80

15 25 733 100 | ZQ5142

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044681

ZQ5150 | 1/-/10/40

15 25 733 203 | ZQ5150

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 064801

ZQ5150.3 | 3/-/12/48

15 25 733 217 | ZQ5150

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 10,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044711

ZQ5151 | 1/-/10/40

15 25 733 402 | ZQ5151

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 10,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 064832

ZQ5151.3 | 3/-/12/48

15 25 733 414 | ZQ5151

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 10,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044742

ZQ5152 | 1/-/10/40

15 25 733 101 | ZQ5152

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044773

ZQ5160 | 1/-/10/40

15 25 733 204 | ZQ5160

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 079942

ZQ5160.3 | 3/-/12/48

15 25 733 227 | ZQ5160

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044803

ZQ5161 | 1/-/10/40

15 25 733 403 | ZQ5161

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 079973

ZQ5161.3 | 3/-/12/48

15 25 733 416 | ZQ5161

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 064276

ZQ5162 | 1/-/10/40

15 25 733 105 | ZQ5162

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: Classic A67
- světelný tok/svítivost: 1 921 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 143 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 921 lm | 18 W | Dimmable | 25 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 075470

ZQ5170 | 1/-/10/40

15 25 733 228 | ZQ5170

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: Classic A67
- světelný tok/svítivost: 1 921 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 18 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 220–240 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 143 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 921 lm | 18 W | Dimmable | 25 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 075500

ZQ5171 | 1/-/10/40

15 25 733 419 | ZQ5171

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: Classic A67
- světelný tok/svítivost: 1 921 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 18 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 220–240 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 143 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 921 lm | 18 W | Dimmable | 25 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 075531

ZQ5172 | 1/-/10/40

15 25 733 108 | ZQ5172

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: Classic A67
- světelný tok/svítivost: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 20 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 143 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044834

ZQ5180 | 1/-/10/40

15 25 733 205 | ZQ5180

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: Classic A67
- světelný tok/svítivost: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 20 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 143 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044865

ZQ5181 | 1/-/10/40

15 25 733 404 | ZQ5181

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: Classic A67
- světelný tok/svítivost: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 20 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 67 × 143 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 064306

ZQ5182 | 1/-/10/40

15 25 733 106 | ZQ5182

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 044988

ZQ3210 | 1/-/10/60

15 25 731 200 | ZQ3210

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045015

ZQ3211 | 1/-/10/60

15 25 731 400 | ZQ3211

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045046

ZQ3110 | 1/-/10/60

15 25 733 206 | ZQ3110

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045077

ZQ3111 | 1/-/10/60

15 25 733 405 | ZQ3111

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 280°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 102 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+ | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082638

ZQ3227 | 1/-/10/60

15 25 731 215 | ZQ3227

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 280°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 102 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+ | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082669

ZQ3228 | 1/-/10/60

15 25 731 412 | ZQ3228

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045107

ZQ3220 | 1/-/10/60
15 25 731 201 | ZQ3220

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 064863

ZQ3220.3 | 3/-/30/90
15 25 731 207 | ZQ3220

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle Tail
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 123 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 085493

ZQ3220T | 1/-/10/60
15 25 731 219 | ZQ3220T

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045138

ZQ3221 | 1/-/10/60
15 25 731 401 | ZQ3221

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 064894

ZQ3221.3 | 3/-/30/90
15 25 731 406 | ZQ3221

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045169

ZQ3222 1/-/10/60

15 25 731 100 ZQ3222

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 076330

ZQ3230 1/-/10/60

15 25 731 212 ZQ3230

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 076347

ZQ3231 1/-/10/60

15 25 731 410 ZQ3231

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 090084

ZQ3232 1/-/10/60

15 25 731 104 ZQ3232

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045343

ZQ1210 1/-/10/100

15 25 731 202 LED-G45-PR-4W-E14-WW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045374

ZQ1211 | 1/-/10/100

15 25 731 402 | LED-G45-PR-4W-E14-NW

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045404

ZQ1110 | 1/-/10/100

15 25 733 207 | LED-G45-PR-4W-E27-WW

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045435

ZQ1111 | 1/-/10/100

15 25 733 406 | LED-G45-PR-4W-E27-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+ | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082690

ZQ1223 | 1/-/10/100

15 25 731 216 | ZQ1223

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+ | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082720

ZQ1224 | 1/-/10/100

15 25 731 414 | ZQ1224

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045466

ZQ1220 | 1/-/10/100

15 25 731 203 | LED-G45-PI-6W-E14-WW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 072349

ZQ1220.3 | 3/-/30/90

15 25 731 211 | ZQ1220.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045527

ZQ1221 | 1/-/10/100

15 25 731 403 | LED-G45-PI-6W-E14-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 072356

ZQ1221.3 | 3/-/30/90

15 25 731 409 | LED-G45-PI-6W-E14-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 78 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045589

ZQ1222 | 1/-/10/100

15 25 731 101 | LED-G45-PI-6W-E14-CW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 74 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045497

ZQ1120 | 1/-/10/100

15 25 733 208 | LED-G45-PI-6W-E27-WW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 74 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 088845

ZQ1120.3 | 3/-/30/90

15 25 733 242 | ZQ1120.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 74 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045558

ZQ1121 | 1/-/10/100

15 25 733 407 | LED-G45-PI-6W-E27-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 74 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 088876

ZQ1121.3 | 3/-/30/90

15 25 733 428 | ZQ1121.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 74 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045619

ZQ1122 | 1/-/10/100

15 25 733 102 | LED-G45-PI-6W-E27-CW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 86 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+





8 592920 076354

ZQ1230 | 1/-/10/100

15 25 731 213 | ZQ1230

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 86 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+





8 592920 076361

ZQ1231 | 1/-/10/100

15 25 731 411 | ZQ1231

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 86 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+





8 592920 090114

ZQ1232 | 1/-/10/100

15 25 731 105 | ZQ1232

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 84 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

E27 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+





8 592920 076378

ZQ1130 | 1/-/10/100

15 25 733 231 | ZQ1130

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 84 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

E27 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+





8 592920 076385

ZQ1131 | 1/-/10/100

15 25 733 423 | ZQ1131

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 84 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 090145

ZQ1132 | 1/-/10/100

15 25 733 111 | ZQ1132

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Globe
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 128 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 11,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045671

ZQ2150 | 1/-/5/10

15 25 733 209 | LED-G95-PI-11.5W-WW

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Globe
- světelný tok/svítivost: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 11,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 128 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 11,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045701

ZQ2151 | 1/-/5/10

15 25 733 408 | LED-G95-PI-11.5W-NW

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Globe
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 167 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 18 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045732

ZQ2180 | 1/-/-/9

15 25 733 210 | LED-G120-PI-18W-WW

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Globe
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 167 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 18 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045763

ZQ2181 | 1/-/-/9

15 25 733 409 | LED-G120-PI-18W-NW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Reflektor R50
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 85 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045794

ZQ7220 | 1/-/10/60

15 25 731 204 | LED-R50-PI-6W-E14-WW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Reflektor R50
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 85 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045824

ZQ7221 | 1/-/10/60

15 25 731 404 | LED-R50-PI-6W-E14-NW

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Reflektor R63
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 63 × 100 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045855

ZQ7140 | 1/-/10/80

15 25 733 211 | LED-R63-PI-10W-E27-WW

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Reflektor R63
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 63 × 100 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 045886

ZQ7141 | 1/-/10/80

15 25 733 410 | LED-R63-PI-10W-E27-NW

- náhrada za žárovku: 35 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 52 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 400 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 056028

ZQ8333 | 1/-/10/60

15 25 730 206 | LED-GU10-CI-4,2W-WW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 35 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4,2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 52 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 400 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 056059

ZQ8334 | 1/-/10/60

15 25 730 405 | LED-GU10-CI-4,2W-NW

- náhrada za žárovku: 35 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 52 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 400 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 056080

ZQ8335 | 1/-/10/60

15 25 730 104 | LED-GU10-CI-4,2W-CW

- náhrada za žárovku: 45 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 560 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 54 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 560 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+ | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082751

ZQ8353 | 1/-/10/100

15 25 730 214 | ZQ8353

- náhrada za žárovku: 45 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 560 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 54 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 560 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+ | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082782

ZQ8354 | 1/-/10/100

15 25 730 409 | ZQ8354

- náhrada za žárovku: 42 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 510 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 510 lm | 6 W | Dimmable 100 %..50 %..10 % | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 029510

ZL4301 | 1/-/10/100

15 25 660 200 | LED-GU10-PSD-6W-WW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 47 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 590 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6,3 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 36°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 55 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

GU10 | 590 lm | 6,3 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+




8 592920 029398

ZL4780 | 1/-/10/100
15 25 700 420 | LED-GU10-PI-6,3W-NW

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+




8 592920 045916

ZQ8340 | 1/-/10/100
15 25 730 200 | LED-GU10-PR-4.5W-WW

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+




8 592920 045947

ZQ8340.3 | 3/-/30/90
15 25 730 201 | ZQ8340.3

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+




8 592920 045978

ZQ8341 | 1/-/10/100
15 25 730 400 | LED-GU10-PR-4.5W-NW

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS WARRANTY | A+




8 592920 046005

ZQ8342 | 1/-/10/100
15 25 730 100 | LED-GU10-PR-4.5W-CW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 465 lm | 5,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 046036

ZQ8350 | 1/-/10/100

15 25 730 202 | LED-GU10-PR-5.5W-WW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 5,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 465 lm | 5,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 046067

ZQ8351 | 1/-/10/100

15 25 730 401 | LED-GU10-PR-5.5W-NW

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 084601

ZQ8370 | 1/-/10/100

15 25 730 215 | ZQ8370

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 3 ks, krabička





GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 084748

ZQ8370.3 | 3/-/30/90

15 25 730 216 | ZQ8370.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 084632

ZQ8371 | 1/-/10/100

15 25 730 410 | ZQ8371

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 084779

ZQ8371.3 | 3/-/30/90
15 25 730 411 | ZQ8371.3

- náhrada za žárovku: 35 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 12 V
- rozměr: 50 × 46 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU5,3 | 400 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 056110

ZQ8433 | 1/-/10/60
15 25 732 200 | LED-GU5,3-4,5W-WW

- náhrada za žárovku: 35 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 12 V
- rozměr: 50 × 46 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU5,3 | 400 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 056141

ZQ8434 | 1/-/10/60
15 25 732 400 | LED-GU5,3-4,5W-NW

- náhrada za žárovku: 23 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 225 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 13 × 48 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr



G9 | 225 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046548

ZQ9520 | 1/-/10/60
15 25 736 203 | LED-G9-PR-2W-WW

- náhrada za žárovku: 23 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 225 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 13 × 48 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr



G9 | 225 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046579

ZQ9521 | 1/-/10/60
15 25 736 403 | LED-G9-PR-2W-NW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 23 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 225 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 17 × 48 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G9 | 225 lm | 2,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046364

ZQ9522 | 1/-/10/120

15 25 736 200 | LED-G9-PR-2.5W-WW

- náhrada za žárovku: 23 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 225 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 2,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 17 × 48 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G9 | 225 lm | 2,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046395

ZQ9523 | 1/-/10/120

15 25 736 400 | LED-G9-PR-2.5W-NW

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 17 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G9 | 330 lm | 3,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046425

ZQ9530 | 1/-/10/120

15 25 736 201 | LED-G9-PR-3.5W-WW

- náhrada za žárovku: 30 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 3,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 17 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G9 | 330 lm | 3,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046456

ZQ9531 | 1/-/10/120

15 25 736 401 | LED-G9-PR-3.5W-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 19 × 54 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G9 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046487

ZQ9540 | 1/-/10/120

15 25 736 202 | LED-G9-PR-4.5W-WW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 19 × 54 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G9 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046517

ZQ9541 | 1/-/10/120

15 25 736 402 | ZQ9541

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 210 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 12 V
- rozměr: 10 × 36 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G4 | 210 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046661

ZQ8620 | 1/-/10/120

15 25 735 201 | LED-G4-PR-2W-WW

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 210 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 2 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 12 V
- rozměr: 10 × 36 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





G4 | 210 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 046692

ZQ8621 | 1/-/10/120

15 25 735 401 | LED-G4-PR-2W-NW

- náhrada za žárovku: 270 W
- tvar: T140
- světelný tok/svítivost: 4 850 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 46 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 200°
- napětí: 100–240 V~/50 Hz
- rozměr: 140 × 229 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 4 850 lm | 46 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 058572

ZL5751 | 1/-/-/8

15 25 423 500 | LED-T140-CI-46W-E27-NW

- náhrada za žárovku: 270 W
- tvar: T140
- světelný tok/svítivost: 4 850 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 46 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 200°
- napětí: 100–240 V~/50 Hz
- rozměr: 140 × 248 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E40 | 4 850 lm | 46 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A+

8 592920 058596

ZL5754 | 1/-/-/8

15 25 737 400 | LED-T140-CI-46W-E40-NW

Basic

- nejoblíbenější typy žárovek, nachází se ve většině domácností
- úsporná náhrada za zastaralé žárovky s wolframovými vlákny
- nízká cena i spotřeba energie a vysoká efektivita svícení
- po stisknutí vypínače svítí okamžitě na 100 %

UV free | Hg free | 100 % = 0 s | 20 000 h

- náhrada za žárovku: 51 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 660 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

E27 | 660 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+





8 592920 044896

ZL4005 | 1/-/10/80

15 25 633 211 | LED-A60-VI-8W-WW

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+





8 592920 024263

ZL4010 | 1/-/10/80

15 25 633 230 | LED-A60-VI-10W-WW

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 10 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A+





8 592920 089842

ZL4011 | 1/-/10/80

15 25 733 243 | ZL4011

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 12 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička

E27 | 1 055 lm | 12 W | Dimmable | 25 000 h | Warm white | A+





8 592920 024294

ZL4013 | 1/-/10/40

15 25 633 240 | LED-A60-VI-12W-WW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 12 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 110 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 055 lm | 12 W | Dimmable | 25 000 h | Neutral white | A+

8 592920 089828

ZL4014 | 1/-/10/40

15 25 733 429 | ZL4014

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 116 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 25 000 h | Warm white | A+

8 592920 087688

ZL4018 | 1/-/10/40

15 25 733 241 | ZL4018

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok/svítivost: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 116 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 25 000 h | Neutral white | A+

8 592920 089835

ZL4019 | 1/-/10/40

15 25 733 430 | ZL4019

- náhrada za žárovku: 42 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 030226

ZL4102 | 1/-/10/60

15 25 641 210 | LED-C38-VR-E14-6W-WW

- náhrada za žárovku: 42 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 100 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 030288

ZL4108 | 1/-/10/60

15 25 643 200 | LED-C38-VR-E27-6W-WW

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 66 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 112 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 083109

ZL4116 | 1/-/10/60

15 25 731 217 | ZL4116

- náhrada za žárovku: 66 W
- tvar: Candle
- světelný tok/svítivost: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 38 × 112 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A+

8 592920 089873

ZL4117 | 1/-/10/60

15 25 731 415 | ZL4117

- náhrada za žárovku: 42 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 030370

ZL3904 | 1/-/10/100

15 25 621 200 | LED-G45-VR-E14-6W-WW

- náhrada za žárovku: 42 W
- tvar: Globe Mini
- světelný tok/svítivost: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 270°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 030431

ZL3907 | 1/-/10/100

15 25 623 210 | LED-G45-VR-E27-6W-WW

- náhrada za žárovku: 66 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 083130

ZL3911 | 1/-/10/100

15 25 731 218 | ZL3911

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 66 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok/svítivost: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 250°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 80 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A+

8 592920 089880

ZL3912 | 1/-/10/100

15 25 731 416 | ZL3912

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 200 lm | 3 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 020845

Z75040 | 1/-/10/100

15 25 380 210 | LED-GU10-SR-3W-WW

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 205 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 3 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 205 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | A+

8 592920 021972

Z75060 | 1/-/10/100

15 25 380 110 | LED-GU10-SR-3W-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A+

8 592920 030493

Z75130 | 1/-/10/100

15 25 380 240 | LED-GU10-VR-6W-WW

- náhrada za žárovku: 42 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svítivost: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 6 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A+
- úhel vyzařování: 120°
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 56 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A+

8 592920 030523

Z75140 | 1/-/10/100

15 25 380 410 | LED-GU10-VR-6W-NW

Světelné zdroje

Žárovky do elektrospotřebičů

- úsporné LED a klasické žárovky do kuchyňských spotřebičů
- jsou tvarově uzpůsobené k použití do různých domácích spotřebičů
- s paticí E14
- žárovka do pečící trouby odolá teplotě do 300 °C

- typ: žárovka do lednice
- napětí: 230 V
- příkon: 1,6 W
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 115 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 27 × 58 mm
- energetická třída (do 31.8.2021): A++





E14 | 115 lm | 1,6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 064399

Z6913 | 1/-/10/100

15 24 014 013 | LED-FR-1,6W-NW

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V
- rozměr: 20 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





E14 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 068359

ZQ9140 | 1/-/10/120

15 25 731 208 | ZQ9140

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 100 K
- příkon: 4,5 W
- energetická třída (do 31.8.2021): A++
- úhel vyzařování: 300°
- napětí: 230 V
- rozměr: 20 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





E14 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | A++

8 592920 068380

ZQ9141 | 1/-/10/120

15 25 731 407 | ZQ9141

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ: žárovka do lednice
- napětí: 230 V
- příkon: 15 W
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 90 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 17 × 55 mm





E14 | 90 lm | 15 W | 1 500 h

8 595025 347770

Z6901 | 1/10/50/1 500

15 24 015 000 | Z1

- typ: žárovka do pečící trouby
- napětí: 230 V
- příkon: 15 W
- teplota: 300 °C
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 100 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 23 × 45 mm





E14 | 100 lm | 15 W | 1 000 h

8 595025 362643

Z6911 | 1/-/10/300

15 24 115 010 | Z2

- typ: žárovka do digestoře
- napětí: 230 V
- příkon: 40 W
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 400 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 25 × 82 mm





E14 | 400 lm | 40 W | 1 000 h

8 595209 900944

C5109 | 1/-/-/100

31 32 510 900 | ADR 230-240V 40W/E14

ECO halogeny

- úspornější verze klasických žárovek s wolframovými vlákny
- po stisknutí vypínače svítí okamžitě na 100 %
- nabízí možnost plynulého stmívání (s k tomu určeným stmívačem)

- náhrada za žárovku: 24 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 205 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- energetická třída (do 31.8.2021): C
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 14 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





1,2 m | 205 lm | 18 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 371102

ZE0301 | 1/10/100/500

15 28 021 800 | EC18-G9

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 37 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 370 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 28 W
- energetická třída (do 31.8.2021): C
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 14 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





1,2 m | 370 lm | 28 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 371133

ZE0302 | 1/10/100/500

15 28 022 800 | EC28-G9

- náhrada za žárovku: 55 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 630 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 42 W
- energetická třída (do 31.8.2021): C
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 14 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





1,2 m | 630 lm | 42 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 371164

ZE0303 | 1/10/100/500

15 28 024 200 | EC42-G9

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 80 W
- rozměr: 78 × 8 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 105 W
- světelný tok: 1 400 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





R7s | 1 400 lm | 80 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 370891

ZE0101 | 1/10/50/500

15 27 000 800 | ECL 80-J78

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 120 W
- rozměr: 78 × 8 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 156 W
- světelný tok: 2 250 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





R7s | 2 250 lm | 120 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 370921

ZE0102 | 1/10/50/500

15 27 001 200 | ECL 120-J78

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 230 W
- rozměr: 118 × 10 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 320 W
- světelný tok: 5 100 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





R7s | 5 100 lm | 230 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 370952

ZE0201 | 1/10/50/250

15 27 102 300 | ECL 230-J118

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 400 W
- rozměr: 118 × 10 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 549 W
- světelný tok: 9 100 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





R7s | 9 100 lm | 400 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | C

8 595025 370983

ZE0202 | 1/10/50/250

15 27 104 000 | ECL 400-J118

- náhrada za žárovku: 26 W
- tvar: JC
- světelný tok/svítivost: 235 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 14 W
- energetická třída (do 31.8.2021): B
- napětí: 12 V
- rozměr: 9 × 33 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G4 | 235 lm | 14 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | B

8 592920 071458

ZE0501A | 1/10/100/1 000

15 28 001 400 | ECG4-JC14

- náhrada za žárovku: 47 W
- světelný tok/svítivost: 505 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 25 W
- energetická třída (do 31.8.2021): B
- napětí: 12 V
- rozměr: 11 × 44 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G6,35 | 505 lm | 25 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | B

8 592920 071465

ZE0601A | 1/10/100/1 000

15 28 012 500 | ECGY6,35-JC25

- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok/svítivost: 770 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 35 W
- energetická třída (do 31.8.2021): B
- napětí: 12 V
- rozměr: 11 × 44 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G6,35 | 770 lm | 35 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | B

8 592920 071472

ZE0602A | 1/10/100/1 000

15 28 013 500 | ECGY6,35-JC35

Světelné zdroje

LED trubice, zářivky

PROFI PLUS

- určeno pro profesionální náhradu za zářivkové trubice
- vysoká světelná účinnost až 150 lm/W
- prodloužená záruka 5 let

- produkt: LED trubice
- příkon: 15 W
- světelný tok: 2 250 lm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice





8 592920 066683

Z73221 | 10/-/-/10

15 35 221 000 | Z73221

- produkt: LED trubice
- příkon: 15 W
- světelný tok: 2 250 lm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice





8 592920 066690

Z73222 | 10/-/-/10

15 35 222 000 | Z73222

- produkt: LED trubice
- příkon: 22 W
- světelný tok: 3 300 lm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice





8 592920 066706

Z73231 | 10/-/-/10

15 35 231 000 | Z73231

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- produkt: LED trubice
- příkon: 22 W
- světelný tok: 3 300 lm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 3 300 lm | 22 W | 50 000 h | Cool white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 066713

Z73232 | 10/-/-/10

15 35 232 000 | Z73232

- produkt: LED trubice
- příkon: 7,3 W
- světelný tok: 1 100 lm
- rozměr: 600 × 26,7 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 1 100 lm | 7,3 W | 50 000 h | Neutral white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 104187

Z73215 | 10/-/-/10

15 35 235 000 | Z73215

- produkt: LED trubice
- příkon: 7,3 W
- světelný tok: 1 100 lm
- rozměr: 600 × 26,7 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 1 100 lm | 7,3 W | 50 000 h | Cool white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 104200

Z73216 | 10/-/-/10

15 35 236 000 | Z73216

- produkt: LED trubice
- příkon: 14 W
- světelný tok: 2 100 lm
- rozměr: 1 200 × 26,7 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 2 100 lm | 14 W | 50 000 h | Neutral white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 104224

Z73225 | 10/-/-/10

15 35 237 000 | Z73225

- produkt: LED trubice
- příkon: 14 W
- světelný tok: 2 100 lm
- rozměr: 1 200 × 26,7 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 2 100 lm | 14 W | 50 000 h | Cool white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 104248

Z73226 | 10/-/-/10

15 35 238 000 | Z73226

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- produkt: LED trubice
- příkon: 20,6 W
- světelný tok: 3 100 lm
- rozměr: 1 500 × 26,7 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 3 100 lm | 20,6 W | 50 000 h | Neutral white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 104262

Z73235 | 10/-/-/10

15 35 239 000 | Z73235

- produkt: LED trubice
- příkon: 20,6 W
- světelný tok: 3 100 lm
- rozměr: 1 500 × 26,7 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 3 100 lm | 20,6 W | 50 000 h | Cool white | A++ | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 104286

Z73236 | 10/-/-/10

15 35 240 000 | Z73236

PROFI

- určeny pro plnohodnotnou náhradu za zářivkové trubice
- světelná účinnost až 100 lm/W
- prodloužená záruka 3 roky

- produkt: LED trubice
- příkon: 9 W
- světelný tok: 900 lm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 900 lm | 9 W | 25 000 h | Neutral white | A+ | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 006207

Z73071 | 1/-/-/10

15 35 071 000 | LED-T8 GL/PRO 0.6MAC200-

- produkt: LED trubice
- příkon: 9 W
- světelný tok: 900 lm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 900 lm | 9 W | 25 000 h | Cool white | A+ | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 006214

Z73072 | 1/-/-/10

15 35 072 000 | LED-T8 GL/PRO 0.6MAC200-

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- produkt: LED trubice
- příkon: 18 W
- světelný tok: 1 800 lm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 1 800 lm | 18 W | 25 000 h | Neutral white | A+ | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 015346

Z73081 | 10/-/-/10

15 35 081 000 | LED-T8GL/PRO1.2MAC

- produkt: LED trubice
- příkon: 18 W
- světelný tok: 1 800 lm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 1 800 lm | 18 W | 25 000 h | Cool white | A+ | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 015353

Z73082 | 10/-/-/10

15 35 082 000 | LED-T8GL/PRO1.2MAC

- produkt: LED trubice
- příkon: 24 W
- světelný tok: 2 300 lm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 2 300 lm | 24 W | 25 000 h | Neutral white | A+ | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 015360

Z73091 | 10/-/-/10

15 35 091 000 | LED-T8GL/PRO1.5MAC

- produkt: LED trubice
- příkon: 24 W
- světelný tok: 2 300 lm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabice



G13 | 2 300 lm | 24 W | 25 000 h | Cool white | A+ | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 015377

Z73092 | 10/-/-/10

15 35 092 000 | LED-T8GL/PRO1.5MAC

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

BASIC

- určeny pro náhradu bežných zářivkových trubic
- světelná účinnost až 100 lm/W

- produkt: LED trubice
- příkon: 9 W
- světelný tok: 900 lm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



G13 | 900 lm | 9 W | 20 000 h | Neutral white | A+

8 592920 058350

Z73111 | 25/-/-/25

15 35 111 000 | Z73111

- produkt: LED trubice
- příkon: 9 W
- světelný tok: 900 lm
- rozměr: 600 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



G13 | 900 lm | 9 W | 20 000 h | Cool white | A+

8 592920 058374

Z73112 | 25/-/-/25

15 35 112 000 | Z73112

- produkt: LED trubice
- příkon: 18 W
- světelný tok: 1 800 lm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



G13 | 1 800 lm | 18 W | 20 000 h | Neutral white | A+

8 592920 058398

Z73121 | 25/-/-/25

15 35 121 000 | Z73121

- produkt: LED trubice
- příkon: 18 W
- světelný tok: 1 800 lm
- rozměr: 1 200 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



G13 | 1 800 lm | 18 W | 20 000 h | Cool white | A+

8 592920 058411

Z73122 | 25/-/-/25

15 35 122 000 | Z73122

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- produkt: LED trubice
- příkon: 24 W
- světelný tok: 2 400 lm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



G13 | 2 400 lm | 24 W | 20 000 h | Neutral white | A+

8 592920 058435

Z73131 | 25/-/-/25

15 35 131 000 | Z73131

- produkt: LED trubice
- příkon: 24 W
- světelný tok: 2 400 lm
- rozměr: 1 500 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabice



G13 | 2 400 lm | 24 W | 20 000 h | Cool white | A+

8 592920 058459

Z73132 | 25/-/-/25

15 35 132 000 | Z73132

Světelné zdroje

Žárovky vláknové, ostatní

- špičkové LED autožárovky OSRAM do předních světlometů
- se závity H7, H4 i H1
- až o 150 % jasnější světlo než je minimální předepsaná hodnota
- až o 150 m delší dosvit než u konkurenčních značek
- o 20 % bělejší světlo pro lepší viditelnost i hezčí vzhled auta
- ECO halogenové žárovky s paticí G4 a příkonem 10 nebo 20 W

C2605.4 | 2/-/-/10

31 32 260 514 | 64210NL-HCB



4 062172 114332

- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2606.3 | 2/-/-/10

31 32 260 613 | 64193NL-HCB



4 062172 114318

- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

C2607.9 | 2/-/-/20

31 32 260 719 | C2607.9

4 062172 114899



- mezinárodní označení: H1
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2607.7 | 2/-/-/10

31 32 260 770 | C2607.7

4 052899 992719



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2607.8 | 2/-/-/10

31 32 260 780 | C2607.8

4 052899 992337



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2607.4 | 2/-/-/10

31 32 260 714 | 64210CBI 55W/12V

4 052899 413085



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2607.5 | 2/-/-/10

31 32 260 715 | 64193CBI HCB 2BOX

4 052899 413108



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2605.2 | 2/-/-/10

31 32 260 512 | 64210ULT-HCB

4 052899 436558



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

Svítidla

Průmyslová svítidla

Prachotěsy

- moderní a úsporná náhrada za starší zářivková svítidla
- s vysokou světelnou účinností (až 145 lm/W) a dlouhou životností
- svítí okamžitě na 100 %, v neutrální nebo studené bílé
- ideální k osvětlení skladů, hal, garáží, podchodů nebo chodeb
- možnost průchozího zapojení, nerezové klipy
- vysoké krytí až IP66
- prodloužená záruka až 5 let

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 5 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 091951

ZT1520 | 1/-/-/9

15 46 136 300 | ZT1520

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 5 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C

- možnost stmívání: ano
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093054

ZT1520D | 1/-/-/9

15 46 136 301 | ZT1520D

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 40 W
- světelný tok: 5 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- světelný tok v nouzovém režimu: 630 lm
- výdrž baterie: 3 hodiny
- záruka na baterii: 2 roky
- prodejní obal: 1 ks, krabice



40 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093092

ZT1520E | 1/-/-/9

15 46 136 302 | ZT1520E

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 53 W
- světelný tok: 7 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 091975

ZT1620 | 1/-/-/9

15 46 136 400 | ZT1620

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 53 W
- světelný tok: 7 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C
- možnost stmívání: ano
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093078

ZT1620D | 1/-/-/9

15 46 136 401 | ZT1620D

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 56 W
- světelný tok: 7 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- světelný tok v nouzovém režimu: 630 lm
- výdrž baterie: 3 hodiny
- záruka na baterii: 2 roky



56 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093115

ZT1620E | 1/-/-/9

15 46 136 402 | ZT1620E

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 5 200 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Cool white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 091999

ZT1530 | 1/-/-/9

15 46 136 500 | ZT1530

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 53 W
- světelný tok: 7 700 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Cool white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 092019

ZT1630 | 1/-/-/9

15 46 136 600 | ZT1630

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- rozměr: 754 × 53 × 35 mm
- příkon: 18 W
- světelný tok: 1 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -15 °C až +35 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



18 W | 1 700 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 085448

ZT3020 | 1/-/-/20
15 46 135 700 | ZT3020

- rozměr: 1 284 × 53 × 35 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -15 °C až +35 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



36 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 085455

ZT3120 | 1/-/-/20
15 46 135 800 | ZT3120

- rozměr: 1 564 × 53 × 35 mm
- příkon: 45 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



45 W | 4 500 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 085462

ZT3220 | 1/-/-/20
15 46 135 900 | ZT3220

- rozměr: 638 × 68 × 56 mm
- příkon: 18 W
- světelný tok: 1 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



18 W | 1 700 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 085417

ZT4020 | 1/-/-/15
15 46 136 000 | ZT4020

- rozměr: 1 238 × 68 × 56 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +35 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



36 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 085424

ZT4120 | 1/-/-/12
15 46 136 100 | ZT4120

- rozměr: 1 538 × 68 × 56 mm
- příkon: 55 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



55 W | 5 500 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 085431

ZT4220 | 1/-/-/9

15 46 136 200 | ZT4220

HIGHBAYS

- průmyslové závěsné osvětlení se značkovými LED čipy Osram
- s vysokou světelnou účinností (170 lm/W) a dlouhou životností
- široká nabídka vyzařovacích úhlů: 60°, 90° nebo 120°
- značkový stmívatelný driver, energetická třída A++
- ideální do hal s vysokými stropy (skladiště, výrobní haly aj.)
- prodloužená záruka na 5 let

- příkon: 100 W
- světelný tok: 17 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

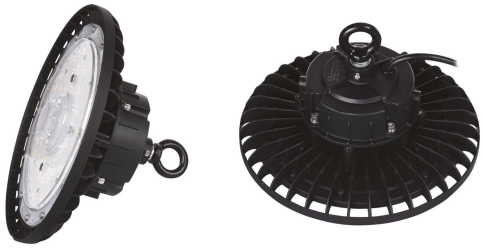

100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096420

ZU210.12 | 1/-/-/1

15 46 136 700 | ZU210.12

- příkon: 100 W
- světelný tok: 17 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

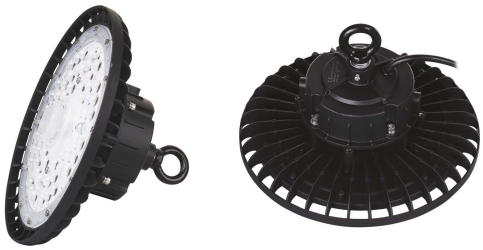

100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096468

ZU210.9 | 1/-/-/1

15 46 136 800 | ZU210.9

- příkon: 100 W
- světelný tok: 17 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

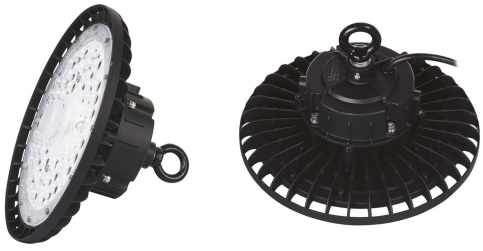

100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096444

ZU210.6 | 1/-/-/1

15 46 136 900 | ZU210.6

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 150 W
- světelný tok: 25 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 120° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096482

ZU215.12 | 1/-/-/1
15 46 137 000 | ZU215.12

- příkon: 150 W
- světelný tok: 25 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 90° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096529

ZU215.9 | 1/-/-/1
15 46 137 100 | ZU215.9

- příkon: 150 W
- světelný tok: 25 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 60° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096505

ZU215.6 | 1/-/-/1
15 46 137 200 | ZU215.6

- příkon: 200 W
- světelný tok: 34 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 340 × 191 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096543

ZU220.12 | 1/-/-/1
15 46 137 300 | ZU220.12

- příkon: 200 W
- světelný tok: 34 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 340 × 191 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096581

ZU220.9 | 1/-/-/1
15 46 137 400 | ZU220.9

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 200 W
- světelný tok: 34 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 340 × 191 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 096567

ZU220.6 | 1/-/-/1

15 46 137 500 | ZU220.6

- produkt: 0–10 V konvertor pro Highbay
- rozměr: průměr 55 × 29 mm
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: Highbay ZU210/215/220
- prodejní obal: 1 ks, krabice



5 YEARS WARRANTY | Dimmable 0–10 V

8 592920 096628

ZU9001 | 1/-/-/144

15 46 009 001 | ZU9001

- produkt: DALI konvertor pro Highbay
- rozměr: průměr 55 × 29 mm
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: Highbay ZU210/215/220
- prodejní obal: 1 ks, krabice



5 YEARS WARRANTY | DALI COMPATIBLE

8 592920 096642

ZU9002 | 1/-/-/144

15 46 009 002 | ZU9002

- produkt: držák pro Highbay
- rozměr: 260 × 130 × 125 mm
- materiál: hliník
- určeno pro: Highbay ZU210/215/220
- prodejní obal: 1 ks, sáček



8 592920 096604

ZU9901 | 1/-/-/10

15 46 009 901 | ZU9901

Svítidla

LED, halogenové reflektory

PROFI PLUS

- SMD technologie – LED čipy PHILIPS LUMILEDS
- světelná účinnost až 130 lm/W
- úhel vyzařování: 120° horizontálně, 90° vertikálně
- hliníkové tělo, gumový přívodní kabel, IP65 – vhodné na ven
- unikátní design, snadná instalace pomocí držáku
- materiál difuzoru: plast (PC)
- 5 let záruka

- příkon: 15 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 108 × 82 × 37 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 15 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | SELL OUT

8 592920 025383

ZS2410 | 1/-/-/10

15 31 241 010 | ZS2410

- příkon: 15 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 112 × 85 × 45 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



1 800 lm | 15 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | NEW

8 592920 104514

ZS2412 | 1/-/-/10

15 31 241 200 | ZS2412

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 171 × 130 × 40 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 500 lm | 30 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | SELL OUT

8 592920 025390

ZS2420 | 1/-/-/10

15 31 241 020 | ZS2420

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 173 × 130 × 50 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



4 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | NEW

8 592920 104538

ZS2422 | 1/-/-/10

15 31 242 200 | ZS2422

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 217 × 154 × 45 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 600 lm | 50 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | SELL OUT

8 592920 025406

ZS2430 | 1/-/-/6

15 31 241 030 | ZS2430

- příkon: 50 W
- světelný tok: 6 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 221 × 156 × 52 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice



6 200 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | NEW

8 592920 104552

ZS2432 | 1/-/-/6

15 31 243 200 | ZS2432

- příkon: 100 W
- světelný tok: 12 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 320 × 250 × 86 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





12 000 lm | 100 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | SELL OUT

8 592920 025420

ZS2450 | 1/-/-/1

15 31 241 050 | ZS2450

- příkon: 100 W
- světelný tok: 13 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 320 × 280 × 85 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



13 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | NEW

8 592920 104576

ZS2452 | 1/-/-/1

15 31 245 200 | ZS2452

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 150 W
- světelný tok: 20 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 280 × 320 × 87 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice




20 000 lm | 150 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | SELL OUT

8 592920 065051

ZS2460 | 1/-/-/1

15 31 241 060 | ZS2460

- příkon: 150 W
- světelný tok: 19 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 320 × 280 × 85 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



13 000 lm | 150 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | NEW

8 592920 104583

ZS2462 | 1/-/-/1

15 31 246 200 | ZS2462

- příkon: 230 W
- světelný tok: 30 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 360 × 320 × 87 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice




30 000 lm | 230 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | SELL OUT

8 592920 065068

ZS2470 | 1/-/-/1

15 31 241 070 | ZS2470

- příkon: 300 W
- světelný tok: 40 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120 × 90°
- rozměr: 321 × 465 × 95 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice



19 000 lm | 40 000 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE | NEW

8 592920 104590

ZS2472 | 1/-/-/1

15 31 247 200 | ZS2472

PROFI

- SMD technologie – vyšší efektivita svícení a lepší chlazení
- značkové LED čipy: EPISTAR nebo SAMSUNG
- světelná účinnost až 110 lm/W, úhel vyřazování: 120°
- neutrální bílé světlo, skleněný difuzor
- hliníkové tělo s vysokým stupněm krytí, vhodné do exteriéru
- detekční úhel PIR senzoru: 180°
- bez přívodního kabelu (svorkovnice uvnitř) i s plastovou spojkou
- 3 roky záruka

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 115 × 87 × 90 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026236

ZS2610 | 1/-/-/16

15 31 261 010 | ZS2610

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 180 × 140 × 100 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 000 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026250

ZS2620 | 1/-/-/8

15 31 261 020 | ZS2620

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 225 × 187 × 115 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026274

ZS2630 | 1/-/-/3

15 31 261 030 | ZS2630

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 287 × 238 × 138 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026298

ZS2640 | 1/-/-/2

15 31 261 040 | ZS2640

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 100 W
- světelný tok: 11 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 350 × 252 × 121 mm
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 062326

ZS2650 | 1/-/-/1

15 31 261 050 | ZS2650

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 115 × 180 × 110 mm
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026311

ZS2710 | 1/-/-/12

15 31 271 010 | ZS2710

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 180 × 233 × 110 mm
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026335

ZS2720 | 1/-/-/3

15 31 271 020 | ZS2720

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 226 × 267 × 125 mm
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026359

ZS2730 | 1/-/-/3

15 31 271 030 | ZS2730

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–240 V
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 287 × 318 × 140 mm
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026373

ZS2740 | 1/-/-/4

15 31 271 040 | ZS2740

IDEO

IDEO

- hliníkové tělo s lineárním driverem – unikátní tenký design
- detekční úhel PIR senzoru: 120°
- 2 roky záruka
- světelná účinnost: 80 lm/W
- skleněný difuzor, úhel vyzařování: 120°
- svorkovnice k připojení přívodního kabelu uvnitř reflektoru
- zkosený držák ke snadnější instalaci na zeď

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 55 × 135 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039861

ZS2611 | 1/-/-/12

15 31 261 011 | ZS2611

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 158 × 55 × 166 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039885

ZS2621 | 1/-/-/12

15 31 261 021 | ZS2621

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 196 × 61 × 207 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039908

ZS2631 | 1/-/-/6

15 31 261 031 | ZS2631

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 235 × 70 × 245 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039922

ZS2641 | 1/-/-/6

15 31 261 041 | ZS2641

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 56 × 150 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP54 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039946

ZS2711 | 1/-/-/10

15 31 271 011 | ZS2711

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 158 × 56 × 166 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP54 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039960

ZS2721 | 1/-/-/12

15 31 271 021 | ZS2721

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 196 × 61 × 207 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP54 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 039984

ZS2731 | 1/-/-/6

15 31 271 031 | ZS2731

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 235 × 61 × 245 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 000 lm | 50 W | IP54 | IK08 | Neutral white | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 040003

ZS2741 | 1/-/-/6

15 31 271 041 | ZS2741

ILIO

- hliníkové tělo s unikátním tenkým designem
- detekční úhel PIR senzoru: 120°
- světelná účinnost: 80 lm/W
- moderní plastový difuzor v bílém provedení
- svorkovnice k připojení přívodního kabelu uvnitř reflektoru
- zkosený držák umožňující snadnější instalaci na zeď
- 3 roky záruka

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 114 × 91 × 51 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081495

ZS2510 | 1/-/-/20

15 31 252 510 | ZS2510

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 147 × 107 × 55 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081518

ZS2520 | 1/-/-/20

15 31 252 520 | ZS2520

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 178 × 134 × 55 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081532

ZS2530 | 1/-/-/12

15 31 252 530 | ZS2530

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 208 × 154 × 55 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081556

ZS2540 | 1/-/-/10

15 31 252 540 | ZS2540

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 114 × 149 × 75 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081570

ZS2910 | 1/-/-/18

15 31 252 910 | ZS2910

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 147 × 162 × 75 mm

- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081792

ZS2920 | 1/-/-/12

15 31 252 920 | ZS2920

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 178 × 189 × 75 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081594

ZS2930 | 1/-/-/10

15 31 252 930 | ZS2930

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 208 × 209 × 75 mm

- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 000 lm | 50 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081617

ZS2940 | 1/-/-/5

15 31 252 940 | ZS2940

TAMBO

TAMBO

- hliníkové tělo s čistým designem
- detekční úhel PIR senzoru: 120 °
- světelná účinnost: 80 lm/W
- moderní plastový difuzor v bílém provedení
- úhel vyzařování: 120 °
- zkosený držák umožňující snadnější instalaci na zeď
- 3 roky záruka

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 102 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081631

ZS2511 | 1/-/-/14

15 31 242 511 | ZS2511

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 101 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081655

ZS2521 | 1/-/-/12

15 31 242 521 | ZS2521

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 165 × 114 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081679

ZS2531 | 1/-/-/10

15 31 242 531 | ZS2531

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 210 × 142 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081693

ZS2541 | 1/-/-/7

15 31 242 541 | ZS2541

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 143 × 64 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081716

ZS2911 | 1/-/-/14

15 31 242 911 | ZS2911

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 165 × 64 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081730

ZS2921 | 1/-/-/12

15 31 242 921 | ZS2921

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 165 × 185 × 64 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081754

ZS2931 | 1/-/-/10

15 31 242 931 | ZS2931

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 210 × 217 × 64 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 000 lm | 50 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081778

ZS2941 | 1/-/-/7

15 31 242 941 | ZS2941

Halogenové reflektory

- hliníkové tělo a skleněný difuzor
- krytí IP44 – vhodné k vnitřnímu i venkovnímu použití

- příkon: 150 W
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- barva světla: teplá bílá
- index podání barev (CRI): Ra = 99
- napětí: 230 V
- krytí: IP44
- rozměr: 185 × 170 × 185 mm
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice

150 W | IP44 | IK08 | Warm white





8 595025 339812

G3101 | 1/-/-/6

14 44 150 023 | G3101

Příslušenství, náhradní díly

- vodotěsný konektor ke snadnému propojení 2 třížílových vodičů
- vysoké krytí IP68, silikonové těsnění
- ocelová skládací trojnožka slouží jako stojan pro 2 reflektory
- výška: 66–180 cm, nosnost max. 4 kg

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: průměr 26 × 70 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček

IP68





8 592920 031919

ZS9010 | 1/-/10/90

15 31 900 010 | ZS9010

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: průměr 26 × 90 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček

IP68





8 592920 087718

ZS9020 | 1/-/10/90

15 31 900 020 | ZS9020

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: 26 × 90 × 62 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 087749

ZS9030 | 1/-/10/80

15 31 900 030 | ZS9030

- rozměr: 140 × 120 × 630 mm
- materiál těla: ocel
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 kg max

8 592920 035160

ZS9510 | 1/-/-/4

15 31 950 010 | ZS9510

Svítidla

Pracovní světla

- LED reflektory ke stálému připojení do sítě nebo nabíjecí
- k vnitřnímu i venkovnímu použití
- tělo z hliníku a plastu, skleněný difuzor
- odolné vůči nárazům (IK10) i vodě (stupeň krytí IP54 nebo IP65)
- přívodní kabel 1,5–3 m, gumový
- úhel vyřazování: 120°, ve studené nebo neutrální bílé barvě
- vybrané modely jsou stmívatelné

- příkon: 10 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 12 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- akumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 10 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 2 200 mAh | Cool white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057636

ZS2811 | 1/-/-/8

15 31 281 110 | ZS2811

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 14,5 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 600 lm | 20 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | Cool white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057650

ZS2821 1/-/-/3

15 31 281 021 ZS2821

- příkon: 30 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 14,5 V DC 100–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 252 × 143 × 328 mm
- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 2,5 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 400 lm | 30 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | Cool white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057674

ZS2831 1/-/-/3

15 31 281 031 ZS2831

- příkon: 2× 20 W
- světelný tok: 2× 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm
- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2× 1 600 lm | 2× 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 m

8 592920 067543

ZS2221.2 1/-/-/2

15 31 222 120 ZS2221.2

- příkon: 2× 30 W
- světelný tok: 2× 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm
- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2× 2 400 lm | 2× 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 m

8 592920 067567

ZS2231.2 1/-/-/2

15 31 223 120 ZS2231.2

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–15,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7,5 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 170 × 125 × 45 mm
- hmotnost: 453 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 075807

P4533 1/-/-/10

14 50 000 300 E-5145

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2,5–3,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 3 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 170 × 125 × 45 mm
- hmotnost: 436 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 600 lm | 35 m | Water resistant | Rechargeable | 2 lighting modes





8 592920 077658

P4534 | 1/-/-/10

14 50 000 310 | E1204

- zdroj světla: 2× COB LED
- maximální světelný tok: 2 000 lm
- maximální dosvit: 70 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 3,5–14,5 h
- fokus: ne
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: mikro USB B
- vybavení: otočná rukojeť, 4× magnet
- rozměr: 214 × 140 (280) × 56 mm
- hmotnost: 818 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

COB | 2 000 lm | 70 m | Rechargeable | 5 lighting modes





8 592920 085646

P4536 | 1/-/4/8

14 50 000 320 | E-17172

LED panely VELKÉ

- vestavné, přisazené i závěsné LED panely s příkonem 18–48 W
- ve tvaru čtverce, obdélníku i kruhu, s úhlem vyzařování 90°/120°
- značkové drivery, vysoká světlená efektivita – až 117 lm/W
- také stmívatelný LED panel, ovladač ovládá až 4 skupiny panelů
- řada PROFI se zárukou 3 roky, PROFI PLUS dokonce 5 let
- v nabídce i LED panel s nízkým indexem oslnění (UGR<19)

- příkon: 48 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22

4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 90° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 067826

ZR1532 | 1/-/-/4

15 44 104 820 | ZR1532

- příkon: 48 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22

4 500 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 90° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 067840

ZR3532 | 1/-/-/4

15 44 204 820 | ZR3532

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 1 195 × 295 × 11,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19

4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 069875

ZR3422 | 1/-/-/4

15 41 402 210 | ZR3422

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 11,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22

4 240 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 034118

ZR3412 | 1/-/-/4

15 41 401 200 | ZR3412

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 95
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- montážní otvor: ne
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19

3 700 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>95




8 592920 083291

ZR1433 | 1/-/-/5

15 44 104 032 | ZR1433

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 11,35 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19

4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 034071

ZR1422 | 1/-/-/4

15 41 402 200 | ZR1422

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22

4 240 lm | 40 W | IP20/IP44 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 076767

ZR1512 | 1/-/-/5

15 44 104 026 | ZR1512

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22




4 240 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 034057

ZR1412 | 1/-/-/4

15 41 401 210 | ZR1412

- příkon: 27 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 85°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 21,8 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 16




3 150 lm | 27 W | IP20 | Dimmable | 85° | UGR < 16 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 097953

ZR1722 | 1/-/1/4

15 44 212 730 | ZR1722

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 70°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 21,8 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 16




4 240 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 85° | UGR < 16 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 097977

ZR1723 | 1/-/1/4

15 44 213 630 | ZR1723

- příkon: 34 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 30 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19




4 000 lm | 34 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 085523

ZR1622 | 1/-/-/4

15 44 103 421 | ZR1622

- příkon: 34 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 30 mm
- montážní otvor: ne
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22




4 200 lm | 34 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 085530

ZR1612 | 1/-/-/4

15 44 103 420 | ZR1612

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 1 195 × 295 × 11,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22

4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 076781

ZR8412 | 1/-/-/5

15 44 204 021 | ZR8412

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 090 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 19

4 090 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Warm white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 075449

ZR5421 | 1/-/-/5

15 44 104 010 | ZR5421

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 19

4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 040379

ZR5422 | 1/-/-/5

15 44 104 021 | ZR5422

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22

4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 040355

ZR5412 | 1/-/-/5

15 44 104 020 | ZR5412

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: 595 × 595 × 30 mm
- montážní otvor: ne
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22

4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 092262

ZR7612M | 1/-/-/5

15 44 140 210 | ZR7612M

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 19





3 600 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 19 | Warm White / Neutral White / Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 097427

ZR5410 | 1/-/-/4

15 44 213 670 | ZR5410

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 2× 18 W CFL
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 595 × 295 × 10,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





1 900 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 034095

ZR2212 | 1/-/-/8

15 41 181 200 | ZR2212

- produkt: rámeček pro přisazenou montáž
- rozměr: 600 × 600 × 45 mm
- materiál: hliník
- určeno pro: LED panel 60 × 60
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 076866

ZR9034 | 1/-/-/20

15 42 009 034 | ZR9034

- produkt: rámeček pro přisazenou montáž
- rozměr: 1 200 × 300 × 45 mm
- materiál: hliník
- určeno pro: LED panel 30 × 120
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 076880

ZR9035 | 1/-/-/15

15 42 009 035 | ZR9035

Svítidla

LED panely MALÉ

PROFI

- bezrámečkové vestavné LED panely, kulaté i čtvercové
- 5 druhů příkonů – 6 W, 8 W, 11 W, 13 W nebo 18 W
- v teplé i neutrální bílé, s vysokou světelnou účinností až 85 lm/W
- unikátní tenký design, vhodné i do koupelny (IP65)
- 3 roky záruka

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 35 W
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 75 × 20 mm
- montážní otvor: 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky





400 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067888

ZV1112 | 1/-/4/20

15 40 110 621 | ZV1112

- příkon: 8 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 525 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 100 × 20 mm
- montážní otvor: 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky





525 lm | 8 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067901

ZV1122 | 1/-/4/20

15 40 110 820 | ZV1122

- příkon: 11 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 850 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 125 × 20 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky





850 lm | 11 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067949

ZV1132 | 1/-/4/16

15 40 111 120 | ZV1132

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 13 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 180 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 155 × 20 mm
- montážní otvor: 135 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky

1 180 lm | 13 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 067963

ZV1142 | 1/-/-/10

15 40 111 520 | ZV1142

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 530 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 185 × 20 mm
- montážní otvor: 165 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky

1 530 lm | 18 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 067987

ZV1152 | 1/-/-/12

15 40 112 220 | ZV1152

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 35 W
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 75 × 75 × 20 mm
- montážní otvor: 55 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky

400 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068021

ZV2112 | 1/-/4/20

15 40 210 621 | ZV2112

- příkon: 8 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 525 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 100 × 100 × 20 mm
- montážní otvor: 80 × 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky

525 lm | 8 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068045

ZV2122 | 1/-/4/20

15 40 210 820 | ZV2122

- příkon: 11 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 850 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 125 × 125 × 20 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky

850 lm | 11 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068083

ZV2132 | 1/-/4/16

15 40 211 120 | ZV2132

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 13 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 180 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 155 × 155 × 20 mm
- montážní otvor: 135 × 135 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky





1 180 lm | 13 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068106

ZV2142 | 1/-/-/10

15 40 211 520 | ZV2142

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 530 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 185 × 185 × 20 mm
- montážní otvor: 165 × 165 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI
- záruční doba: 3 roky





1 530 lm | 18 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068120

ZV2152 | 1/-/-/12

15 40 212 220 | ZV2152

Vestavné kruhové bílé, stříbrné

- 4 možnosti příkonu – 6 W, 12 W, 18 W nebo 24 W
- hliníkové tělo a plastový difuzor, bílý nebo stříbrný rámeček
- světlo: teplá nebo neutrální bílá
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- snadná instalace

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019061

ZD1121 | 1/-/4/16

15 40 110 610 | ZD1121

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019085

ZD1122 | 1/-/4/16

15 40 110 620 | ZD1122

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 175 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019108

ZD1131 | 1/-/4/8

15 40 111 210 | ZD1131

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 175 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019122

ZD1132 | 1/-/4/8

15 40 111 220 | ZD1132

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019146

ZD1141 | 1/-/4/8

15 40 111 810 | ZD1141

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019160

ZD1142 | 1/-/4/8

15 40 111 820 | ZD1142

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 297 × 21 mm
- montážní otvor: 285 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019184

ZD1151 | 1/-/-/4

15 40 112 410 | ZD1151

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 297 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019207

ZD1152 | 1/-/-/4

15 40 112 420 | ZD1152

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 031537

ZD1222 | 1/-/4/16

15 40 120 670 | ZD1222

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 175 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 031568

ZD1232 | 1/-/4/8

15 40 121 270 | ZD1232

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 031599

ZD1242 | 1/-/4/8

15 40 121 870 | ZD1242

- příkon: 5,5 W
- náhrada za žárovku: 37 W
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 82 × 40 mm
- montážní otvor: 65 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 2 roky

420 lm | 5,5 W | IP20 | Dimmable | 110° | Warm white





8 592920 075937

ZD1311 | 1/-/4/40

15 40 110 512 | ZD1311

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 5,5 W
- náhrada za žárovku: 30 W
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 82 × 44 mm
- montážní otvor: 65 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 2 roky

420 lm | 5,5 W | IP20 | Dimmable | 110° | Neutral white





8 592920 075968

ZD1312 | 1/-/4/40

15 40 110 530 | ZD1312

- příkon: 13 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 148 × 38 mm
- montážní otvor: 130 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 2 roky

800 lm | 13 W | IP20 | Dimmable | 110° | Neutral white





8 592920 076026

ZD1322 | 1/-/-/18

15 40 111 330 | ZD1322

Vestavné čtvercové bílé, stříbrné

- 4 možnosti příkonu – 6 W, 12 W, 18 W nebo 24 W
- hliníkové tělo a plastový difuzor, bílý nebo stříbrný rámeček
- světlo: teplá nebo neutrální bílá
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- snadná instalace
- 3 roky záruka

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 102 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019269

ZD2121 | 1/-/4/16

15 40 210 610 | ZD2121

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 102 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019283

ZD2122 | 1/-/4/16

15 40 210 620 | ZD2122

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 152 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019306

ZD2131 | 1/-/4/8
15 40 211 210 | ZD2131

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 152 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019320

ZD2132 | 1/-/4/8
15 40 211 220 | ZD2132

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 202 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019344

ZD2141 | 1/-/4/8
15 40 211 810 | ZD2141

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 202 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019368

ZD2142 | 1/-/4/8
15 40 211 820 | ZD2142

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 297 × 297 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 019382

ZD2151 | 1/-/-/4
15 40 212 410 | ZD2151

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 297 × 297 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 019405

ZD2152 | 1/-/-/4
15 40 212 420 | ZD2152

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 102 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 031629

ZD2222 | 1/-/4/16
15 40 220 670 | ZD2222

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 152 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 031650

ZD2232 | 1/-/4/8
15 40 221 270 | ZD2232

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 202 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 031681

ZD2242 | 1/-/4/8
15 40 221 870 | ZD2242

Přisazené kruhové bílé, stříbrné

- 4 možnosti příkonu – 6 W, 12 W, 18 W nebo 24 W
- hliníkové tělo a plastový difuzor, bílý nebo stříbrný rámeček
- světlo: teplá nebo neutrální bílá
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- snadná instalace
- 3 roky záruka

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023167

ZM5121 | 1/-/4/16

15 39 051 010 | ZM5121

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023181

ZM5122 | 1/-/4/16

15 39 053 010 | ZM5122

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023204

ZM5131 | 1/-/4/16

15 39 051 020 | ZM5131

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023228

ZM5132 | 1/-/4/16

15 39 053 020 | ZM5132

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 224 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023242

ZM5141 | 1/-/4/8

15 39 051 030 | ZM5141

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 224 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023266

ZM5142 | 1/-/4/8

15 39 053 030 | ZM5142

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023280

ZM5151 | 1/-/-/4

15 39 051 040 | ZM5151

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023303

ZM5152 | 1/-/-/4

15 39 053 080 | ZM5152

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031711

ZM5222 | 1/-/4/16

15 39 057 110 | ZM5222

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 40 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 031742

ZM5232 | 1/-/4/16

15 39 057 120 | ZM5232

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 224 × 40 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 031773

ZM5242 | 1/-/4/8

15 39 057 130 | ZM5242

Přisazené čtvercové bílé, stříbrné

- 4 možnosti příkonu – 6 W, 12 W, 18 W nebo 24 W
- hliníkové tělo a plastový difuzor, bílý nebo stříbrný rámeček
- světlo: teplá nebo neutrální bílá
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- snadná instalace
- 3 roky záruka

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023327

ZM6121 | 1/4/-/16

15 39 061 050 | ZM6121

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023341

ZM6122 | 1/-/4/16

15 39 063 040 | ZM6122

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023365

ZM6131 | 1/-/4/16

15 39 061 060 | ZM6131

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023389

ZM6132 | 1/-/4/16

15 39 063 050 | ZM6132

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023402

ZM6141 | 1/-/4/8

15 39 061 070 | ZM6141

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023426

ZM6142 | 1/-/4/8

15 39 063 060 | ZM6142

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 023440

ZM6151 | 1/-/-/4

15 39 061 080 | ZM6151

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 40 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023464

ZM6152 | 1/-/-/4

15 39 063 070 | ZM6152

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031803

ZM6222 | 1/-/4/16

15 39 067 140 | ZM6222

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 40 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky





1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031834

ZM6232 | 1/-/4/16

15 39 067 150 | ZM6232

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 40 mm
- barva těla: stříbrná
- záruční doba: 3 roky





1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031865

ZM6242 | 1/-/4/8

15 39 067 160 | ZM6242

Svítidla

Příslušenství pro LED panely malé, velké

ZR9001 1/-/-/100

15 42 009 001 ZR9001

8 592920 034415



- produkt: sada pružin
- určeno pro: LED panel 60×60 (30)

ZR9002 1/-/-/100

15 42 009 002 ZR9002

8 592920 034439



- produkt: sada pružin
- určeno pro: LED panel 30 ×120

ZR9010 1/-/-/100

15 42 009 010 ZR9010

8 592920 034453



- produkt: sada háčků
- určeno pro: LED panel 60×60 (30)

ZR9011 1/-/-/100

15 42 009 011 ZR9011

8 592920 034477



- produkt: sada háčků
- určeno pro: LED panel 30 ×120

ZR9020 1/-/-/100

15 42 009 020 ZR9020

8 592920 034491



- produkt: sada lanek
- určeno pro: LED panel 60×60 (30)

ZR9021 1/-/-/100

15 42 009 021 ZR9021

8 592920 034514



- produkt: sada lanek
- určeno pro: LED panel 30 ×120

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034 ZR9034





- produkt: rámeček pro přisazenou montá
- rozměr: 600 × 600 × 45 mm
- materiál: hliník
- určeno pro: LED panel 60 × 60
- prodejní obal: 1 ks, krabice

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035 ZR9035





- produkt: rámeček pro přisazenou montá
- rozměr: 1 200 × 300 × 45 mm
- materiál: hliník
- určeno pro: LED panel 30 × 120
- prodejní obal: 1 ks, krabice

ZR9041 1/-/1/100

15 44 300 001 ZR9041





- produkt: dálkový ovladač pro ZR5410

LED drivery

- univerzální zdroj ke stmívání LED světel
- zdroj konstantního proudu, podporuje logaritm. i lineární křivky
- synchronizované stmívání – 1 zdroj ovládá až 7 dalších zdrojů
- výstupní proud nastavitelný pomocí DIP přepínačů (350–1 050 mA)
- záruka 5 let

- napětí vstupu: 180–264 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 30–57 V DC
- proud na výstupu: 350–1 050 mA
- příkon: 16–40 W
- rozměr: 124,5 × 82,5 × 25,4 mm
- typ: MULTI
- záruční doba: 5 let



16–40 W | IP20 | DALI COMPATIBLE | 5 YEARS WARRANTY



ZR9080 1/-/-/36

15 60 019 900 ZR9080

Svítidla

Přisazená svítidla

Exclusive

EXCLUSIVE

- exkluzivní řada kruhových přisazených svítidel na strop nebo zeď
- menší svítidla 2v1 – umožňují přisazenou i vestavnou montáž
- přizpůsobí se montážnímu otvoru o průměru 65–205 mm
- ultratenký design – tloušťka jen 18 mm
- přizpůsobí se intenzitou i barvou světla (teplá/studená bílá)
- navíc má noční světlo, časovač a paměť na poslední světel. režim
- záruka 3 roky

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 80–1 920 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: průměr 360 × 58 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky

80–1 920 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 089484

ZM5165	1/-/-/5
15 39 084 002	ZM5165

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 140–2 880 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: průměr 500 × 60 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky

140–2 880 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 089507

ZM5166	1/-/-/5
15 39 084 003	ZM5166

- příkon: 18 W
- světelný tok: 125–1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 95
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: 295 × 295 × 61 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22

125–1 250 lm | 18 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 090503

ZM5181	1/-/-/3
15 44 101 801	ZM5181

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 20 W
- světelný tok: 140–1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: 295 × 295 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22




140–1 400 lm | 20 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090442

ZM5171 | 1/-/-/3
15 44 101 800 | ZM5171

- příkon: 24 W
- světelný tok: 190–1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 95
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: 295 × 595 × 61 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22




190–1 900 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090527

ZM5182 | 1/-/-/4
15 44 102 401 | ZM5182

- příkon: 25 W
- světelný tok: 210–2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: 295 × 595 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22




595 × 595 mm | 25 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090466

ZM5172 | 1/-/-/4
15 44 102 400 | ZM5172

- příkon: 36 W
- světelný tok: 305–3 050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 95
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: 595 × 595 × 61 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22




305–3 050 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090541

ZM5183 | 1/-/-/3
15 44 103 604 | ZM5183

- příkon: 40 W
- světelný tok: 380–3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené s dálkovým ovladačem
- rozměr: 595 × 595 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22




380–3 800 lm | 40 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090480

ZM5173 | 1/-/-/4
15 44 103 603 | ZM5173

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené/vestavné
- rozměr: průměr 230 × 15 mm
- montážní otvor: 65–205 mm
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 066843

ZM7141 | 1/-/-/12

15 39 091 180 | ZM7141

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené/vestavné
- rozměr: průměr 230 × 15 mm
- montážní otvor: 65–205 mm
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 066867

ZM7142 | 1/-/-/12

15 39 092 180 | ZM7142

CORI

- profi řada vypouklých přisazených svítidel s příkonem 12–32 W
- neutrální nebo teplá bílá, se světelnou účinností 85 nebo 90 lm/W
- s ocelovým tělem a plastovým mléčným difuzorem
- 2 typy CORI svítidel mají pohybové čidlo
- krytí IP44, 3 roky záruka

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 925 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 95 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky

925 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 038505

ZM3301 | 1/-/-/2

15 39 033 010 | ZM3301

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 020 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 95 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky

1 020 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 038543

ZM3401 | 1/-/-/2

15 39 034 010 | ZM3401

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 390 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 360 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky




1 390 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038529

ZM3302 | 1/-/-/2

15 39 033 020 | ZM3302

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 530 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 360 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky




1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038567

ZM3402 | 1/-/-/2

15 39 034 020 | ZM3402

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 760 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 410 × 115 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky




1 760 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038734

ZM3303 | 1/-/-/6

15 39 033 030 | ZM3303

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 410 × 115 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky




1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038581

ZM3403 | 1/-/-/6

15 39 034 030 | ZM3403

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 560 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 410 × 115 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky




2 560 lm | 32 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038758

ZM3304 | 1/-/-/6

15 39 033 040 | ZM3304

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 2 880 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 410 × 115 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky





2 880 lm | 32 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038604

ZM3404 | 1/-/-/6

15 39 034 040 | ZM3404

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 530 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 6 m
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 360 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky





1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW sensor | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038628

ZM3412 | 1/-/-/2

15 39 034 120 | ZM3412

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 6 m
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 410 × 115 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky





1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW sensor | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038642

ZM3413 | 1/-/-/6

15 39 034 130 | ZM3413

DORI

DORI

- přisazená kruhová nebo čtvercová LED světla na strop nebo zeď
- vysoká efektivita svícení (85 lm/W), neutrální nebo teplá bílá
- vysoký stupeň krytí IP54, snadná instalace

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 550 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 48 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky





1 550 lm | 18 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040546

ZM4311 | 1/-/-/8

15 39 043 050 | ZM4311

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 48 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky





2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040560

ZM4312 | 1/-/-/8

15 39 043 060 | ZM4312

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 550 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 48 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



1 550 lm | 18 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040584

ZM4313 | 1/-/-/8

15 39 043 070 | ZM4313

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 48 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040607

ZM4314 | 1/-/-/8

15 39 043 080 | ZM4314

TORI

- LED přisazená svítidla kruhového nebo čtvercového tvaru
- 2 možné příkony – 15 W (1 250 lm) nebo 24 W (2 050 lm)
- neutrální nebo teplé bílé světlo, mléčný difuzor
- stupen krytí IP44, snadná instalace

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky





1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094082

ZM4121 | 1/-/-/10

15 39 081 150 | ZM4121

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky





1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094167

ZM4321 | 1/-/-/10

15 39 082 150 | ZM4321

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 050 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094105

ZM4122 | 1/-/-/4

15 39 081 240 | ZM4122

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094181

ZM4322 | 1/-/-/4

15 39 082 240 | ZM4322

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 220 × 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094129

ZM4123 | 1/-/-/10

15 39 081 151 | ZM4123

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 220 × 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094204

ZM4323 | 1/-/-/10

15 39 082 151 | ZM4323

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 050 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 330 × 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094143

ZM4124 | 1/-/-/4

15 39 081 241 | ZM4124

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 330 × 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094228

ZM4324 | 1/-/-/4

15 39 082 241 | ZM4324

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PP)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 130°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 65 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 3 roky





1 200 lm | 14 W | IP20 | Dimmable | 130° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090299

ZM1114 | 5/-/-/5

15 39 082 140 | ZM1114

Stropní a nástěnná svítidla

- přisazená LED svítidla na zeď nebo strop, kruhová nebo oválná
- vysoká světelná účinnost: 70–80 lm/W, v neutrální nebo teplé bílé
- s černým nebo bílým rámečkem – u nových typů v balení oba dva
- kruhová svítidla se 2 rámečky i ve verzi s PIR senzorem
- vysoké krytí IP54 nebo IP65

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- záruční doba: 2 roky





1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white

8 592920 057117

ZM3130 | 1/-/-/6

15 39 071 140 | ZM3130

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: PIR
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- záruční doba: 2 roky

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | PIR sensor | Warm white





8 592920 057131

ZM3131 | 1/-/-/6

15 39 071 240 | ZM3131

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- záruční doba: 2 roky

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white





8 592920 057155

ZM3230 | 1/-/-/6

15 39 072 141 | ZM3230

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: PIR
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- záruční doba: 2 roky

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | PIR sensor | Neutral white





8 592920 057179

ZM3231 | 1/-/-/6

15 39 072 240 | ZM3231

- příkon: 20 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 78 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 2 roky

1 600 lm | 20 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white





8 592920 062098

ZM3010 | 1/-/-/6

15 39 722 000 | ZM3010

- příkon: 20 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: přisazené
- rozměr: 270 × 145 × 81 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 2 roky

1 600 lm | 20 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white





8 592920 062135

ZM3020 | 1/-/-/8

15 39 722 010 | ZM3020

Svítidla

Závěsná svítidla VINTAGE

- závěsné kovové retro objímky v barvě mědi, niklu nebo mosazi
- ideální s filamentovými nebo vintage žárovkami (patice E27)
- instalační materiál je součástí balení
- záruční doba 3 roky

- materiál těla: lisovaný plech + hliník
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: závěsné
- rozměr: průměr 10 × 100 cm
- montážní otvor: ne
- barva těla: měď
- řada: VINTAGE
- záruční doba: 3 roky




IP20 | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068762

ZC3000	1/-/10/20
15 47 300 000	ZC3000

- materiál těla: lisovaný plech + hliník
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: závěsné
- rozměr: průměr 10 × 100 cm
- montážní otvor: ne
- barva těla: mosaz
- řada: VINTAGE
- záruční doba: 3 roky




IP20 | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068779

ZC3100	1/-/10/20
15 47 310 000	ZC3100

- materiál těla: lisovaný plech + hliník
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: závěsné
- rozměr: průměr 10 × 100 cm
- montážní otvor: ne
- barva těla: nikl
- řada: VINTAGE
- záruční doba: 3 roky




IP20 | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068786

ZC3200	1/-/10/20
15 47 320 000	ZC3200

Downlights

- podhledová svítidla s vysokou efektivitou svícení – 100 lm/W
- do otvorů: 90–100 mm, 120–130 mm, 145–155 mm, 195–210 mm
- hliníkové tělo a plastový difuzor (mléčný)
- extrémně jednoduchá instalace, záruka na 3 nebo 5 let
- řada PROFI PLUS nabízí životnost 50 000 hodin

- příkon: 16 W
- náhrada za žárovku: 2× 18 W CFL
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 170 × 55 mm
- montážní otvor: 150 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





1 600 lm | 16 W | IP20/IP44 | Dimmable | 100° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 052341

ZD5112 1/-/-/10

15 40 111 603 ZD5112

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 2× 26 W CFL
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 220 × 68 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





2 400 lm | 24 W | IP20/IP44 | Dimmable | 100° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 052365

ZD5222 1/-/-/6

15 40 112 403 ZD5222

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 2× 42 W CFL
- světelný tok: 3 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 220 × 68 mm
- montážní otvor: 205 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: PROFI PLUS
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





3 400 lm | 32 W | IP20/IP44 | Dimmable | 100° | Neutral white | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 052389

ZD5232 1/-/-/6

15 40 113 203 ZD5232

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PBT)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné

- rozměr: průměr 145 × 79 mm
- montážní otvor: 120–130 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





900 lm | 9 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057056

ZD6102 1/-/-/8

15 40 110 920 ZD6102

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PBT)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 175 × 85 mm
- montážní otvor: 145–155 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





1 200 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057070

ZD6112 | 1/-/-/8

15 40 111 221 | ZD6112

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PBT)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 245 × 99 mm
- montážní otvor: 195–210 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





1 900 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057094

ZD6212 | 1/-/-/5

15 40 111 920 | ZD6212

Spotlights

- vestavná LED bodová světla v neutrální nebo teplé bílé
- čtvercová/kruhová, úhel vyzařování 60/100°
- modely CLASSIC s bílým/stříbrným rámečkem a zárukou 2 roky
- některá umožňují krokové stmívání bez nutnosti pořizovat stmívač
- modely EXCLUSIVE v bílé nebo broušeném niklu, se zárukou 3 roky
- plastové nebo hliníkové tělo a čirý plastový difuzor

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054482

ZD3121 | 1/-/6/60

15 40 115 510 | ZD3121

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054512

ZD3122 | 1/-/6/60

15 40 115 570 | ZD3122

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 80 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: broušený nikl
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054543

ZD3221 | 1/-/6/60

15 40 125 510 | ZD3221

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 80 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: broušený nikl
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054574

ZD3222 | 1/-/6/60

15 40 125 570 | ZD3222

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- materiál těla: plast (ABS)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 100°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: EXCLUSIVE
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089163

ZV3120 | 1/-/6/60

15 40 110 513 | ZV3120

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 60°
- dosah senzoru: nemá senzor
- typ svítidla: vestavné
- rozměr: 90 × 43,5 mm
- montážní otvor: 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: CLASSIC
- záruční doba: 2 roky





350 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 60° | Warm white

8 592920 066188

ZD3520 | 1/-/10/40

15 40 110 511 | ZD3520

Venkovní orientační světla

- orientační LED svítidlo s příkonem 1–3 W, vestavné nebo přisazené
- hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor, krytí IP54 nebo IP65
- v neutrální nebo teplé bílé

- barva: šedá
- barva světla: teplá bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 80 × 75 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 1 W
- rozměr: 90 × 90 × 71 mm
- světelný tok: 25 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



25 lm | 1 W | IP65 | Dimmable | Warm white

8 592920 037317

ZC0105 1/-/-/16

15 45 000 050 ZC0105

- barva: šedá
- barva světla: teplá bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 125 × 58 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 3 W
- rozměr: 140 × 70 × 71 mm
- světelný tok: 90 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



90 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Warm white

8 592920 037324

ZC0106 1/-/-/16

15 45 000 060 ZC0106

- barva: šedá
- barva světla: teplá bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 128 × 112 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 3 W
- rozměr: 140 × 140 × 74 mm
- světelný tok: 90 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



90 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Warm white

8 592920 037331

ZC0107 1/-/-/8

15 45 000 070 ZC0107

- barva: nerez
- barva světla: teplá bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 113 × 43 × 65 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 1,5 W
- rozměr: 123 × 53 × 61 mm
- světelný tok: 55 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



55 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Warm white

8 592920 037348

ZC0108 1/-/-/24

15 45 000 080 ZC0108

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- barva: nerez
- barva světla: teplá bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 75 × 70 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 1,5 W
- rozměr: 80 × 80 × 61 mm
- světelný tok: 75 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

75 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Warm white





8 592920 037355

ZC0109 | 1/-/-/24

15 45 000 090 | ZC0109

- barva: nerez
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 113 × 43 × 65 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 1,5 W
- rozměr: 123 × 53 × 61 mm
- světelný tok: 55 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

55 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 054789

ZC0110 | 1/-/-/24

15 45 000 100 | ZC0110

- barva: nerez
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 75 × 70 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 1,5 W
- rozměr: 80 × 80 × 61 mm
- světelný tok: 75 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

75 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 054796

ZC0111 | 1/-/-/24

15 45 000 110 | ZC0111

- barva: tmavě šedá
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: polykarbonát
- materiál těla: ABS
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 3 W
- rozměr: 135 × 32 mm
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 075579

ZC0113 | 1/-/-/9

15 45 000 130 | ZC0113

- barva: tmavě šedá
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: polykarbonát
- materiál těla: ABS
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 3 W
- rozměr: 135 × 135 × 32 mm
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 075586

ZC0114 | 1/-/-/18

15 45 000 140 | ZC0114

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- barva: tmavě šedá
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: polykarbonát
- materiál těla: ABS
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 3 W
- rozměr: 150 × 90 × 32 mm
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 075593

ZC0115 | 1/-/-/32

15 45 000 150 | ZC0115

- barva: tmavě šedá
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: polykarbonát
- materiál těla: ABS
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 1,5 W
- rozměr: 100 × 60 × 33 mm
- světelný tok: 80 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

80 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 075609

ZC0116 | 1/-/-/40

15 45 000 160 | ZC0116

- barva: tmavě šedá
- barva světla: neutrální bílá
- frekvence: 50–60 Hz
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: polykarbonát
- materiál těla: ABS
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 3 W
- rozměr: 160 × 70 × 33 mm
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin

150 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Neutral white





8 592920 075616

ZC0117 | 1/-/-/30

15 45 000 170 | ZC0117

Kabinetní světla

- úsporné LED lišty ke zkrášlení šatní skříně nebo kuchyňské linky
- usnadňují orientaci za tmy a zároveň působí velmi efektně
- v délce 500 nebo 800 mm
- pohybem ruky je zapnete/vypnete i regulujete intenzitu světla
- barva světla: neutrální bílá

- příkon: 5 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 300 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°
- prodejní obal: 1 ks, krabička

500 lm | 5 W | Dimmable | 120° | Neutral white



8 592920 017913

ZS2110 | 1/-/-/30

15 31 211 010 | ZS2110

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 10 W
- délka: 600 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 600 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



1 000 lm | 10 W | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 017937

ZS2120 | 1/-/-/30

15 31 211 020 | ZS2120

- příkon: 15 W
- délka: 860 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 860 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



1 500 lm | 15 W | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 017951

ZS2130 | 1/-/-/30

15 31 211 030 | ZS2130

- příkon: 20 W
- délka: 1 150 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 1 150 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 017975

ZS2140 | 1/-/-/30

15 31 211 040 | ZS2140

Stolní a stojací lampičky

- designové stolní lampičky do pracovny i dětského pokoje
- klasicky do zásuvky nebo do USB portu (třeba v notebooku)
- vybrané modely s integrovanou nabíjecí baterií – na 10 h svícení
- některé z nich umožňují stmívání (většinou ve 3 stupních)

- model: STELLA
- příkon: 5 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm

- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W | 1/-/-/4

15 38 154 000 | Z7602W

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: STELLA
- příkon: 5 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B | 1/-/-/4

15 38 155 000 | Z7602B

- model: STELLA
- příkon: 5 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: růžová
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P | 1/-/-/4

15 38 156 000 | Z7602P

- model: STELLA
- příkon: 5 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: modrá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL | 1/-/-/4

15 38 157 000 | Z7602BL

- model: PHILIP
- příkon: 12 W
- světelný tok: 350 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





350 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm

8 592920 080016

Z7603 | 1/-/-/4

15 38 160 000 | Z7603

- model: MARIO
- příkon: 12 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- USB port: ano + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 170 cm

8 592920 079997

Z7604 | 1/-/-/4

15 38 161 000 | Z7604

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: WINSTON
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 170 cm

8 592920 079768

Z7605 | 1/-/-/4

15 38 162 000 | Z7605

- model: EDWARD
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: pracovní výška: 150 cm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 170 cm

8 592920 079782

Z7606 | 1/-/-/4

15 38 163 000 | Z7606

- model: CARLA
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá, stříbrná
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 180 × 180 × 460 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 150 cm

8 592920 063521

Z7593 | 1/-/-/2

15 38 151 000 | Z7593

- model: DEXTER
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá, antracit
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 170 × 170 × 340 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 150 cm

8 592920 063545

Z7594 | 1/-/-/4

15 38 152 000 | Z7594

- model: JASMINE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 400 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 063569

Z7595 | 1/-/-/6

15 38 153 000 | Z7595

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: ELEMENT
- příkon: 2,5 W
- světelný tok: 180 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,2 m
- napájecí zdroj: USB
- počet LED: 14
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 100 × 125 × 205
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





180 lm | 2,5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 120 cm

8 592920 014103

Z7592W | 1/-/-/9

15 38 080 200 | Z7592W

- model: WHITE & HOME
- příkon: 6 W
- světelný tok: 320 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 2 m
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: COB chip
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 120 × 210 × 325
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





320 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 2 m

8 592920 015049

Z7523W | 1/-/-/6

15 38 090 100 | Z7523W

- model: BLACK & HOME
- příkon: 6 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 2 m
- napájecí zdroj: 12 V/360 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: COB chip
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 120 × 210 × 325
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 2 m

8 592920 015063

Z7523B | 1/-/-/6

15 38 090 200 | Z7523B

- model: GLORY
- příkon: 4,5 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 6
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 180 × 150 × 380 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 4,5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 037188

Z7503CH | 1/-/-/6

15 38 140 100 | Z7503CH

- model: BELLA
- příkon: 7 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: bílá, černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/420 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 42
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 185 × 185 × 420 mm
- index podání barev (CRI): Ra >96
- prodejní obal: 1 ks, krabice





400 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm | REAL COLORS CRI>96

8 592920 048740

Z7598 | 1/-/-/2

15 38 150 100 | Z7598

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: EDDY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/0,36 A
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 24
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 500/6 800 K
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B | 1/-/-/8

15 38 150 200 | Z7599B

- model: EDDY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/0,36 A
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 24
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 500/6 800 K
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W | 1/-/-/8

15 38 150 201 | Z7599W

- model: ALVIN
- příkon: 3 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 20 V/150 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 6
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 170 × 410 × 510 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 lm | 3 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088227

Z7607B | 1/-/-/6

15 38 164 000 | Z7607B

- model: ALVIN
- příkon: 3 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: stříbrná
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 20 V/150 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 6
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 170 × 410 × 510 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 lm | 3 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088241

Z7607S | 1/-/-/6

15 38 165 000 | Z7607S

- model: LENNY
- příkon: 8 W
- světelný tok: 550 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 20 V/150 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 36
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 525 × 850 × 330 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





550 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088265

Z7608B | 1/-/-/3

15 38 166 000 | Z7608B

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: LENNY
- příkon: 8 W
- světelný tok: 550 lm
- barva: stříbrná
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 20 V/150 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 36
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 525 × 850 × 330 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





550 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088289

Z7608S | 1/-/-/3

15 38 167 000 | Z7608S

- model: LUCAS
- barva: tmavě šedá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 480 × 155 × 330 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 088166

Z7609G | 1/-/-/2

15 38 168 000 | Z7609G

- model: LUCAS
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 480 × 155 × 330 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 088180

Z7609W | 1/-/-/2

15 38 169 000 | Z7609W

- model: ARTHUR
- barva: tmavě šedá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 850 × 280 × 1 510 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 180 cm

8 592920 088203

Z7610 | 1/-/-/1

15 38 170 000 | Z7610

- model: HARRY
- barva: tmavě šedá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 565 × 185 × 560 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 088210

Z7611 | 1/-/-/1

15 38 171 000 | Z7611

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: DUSTIN
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 460 × 185 × 455 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 103982

Z7612B | 1/-/-/3

15 38 172 000 | Z7612B

- model: DUSTIN
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 460 × 185 × 455 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 103999

Z7612W | 1/-/-/3

15 38 173 000 | Z7612W

- model: SIMON
- příkon: 8 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 13,5 V/1 200 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 18
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- rozměr: 170 × 350 × 390 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





360 lm | 8 W | IP20 | Dimmable

Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097854

Z7613 | 1/-/-/5

15 38 174 000 | Z7613

- model: JAMES
- příkon: 8 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 13,5 V/450 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- rozměr: 180 × 380 × 420 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





450 lm | 8 W | IP20 | Dimmable

Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097878

Z7614 | 1/-/-/3

15 38 175 000 | Z7614

- model: KAREN
- příkon: 10 W
- světelný tok: 600 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 13,5 V/1 200 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- rozměr: 200 × 550 × 700 mm
- USB port: ne + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





600 lm | 10 W | Dimmable | Wireless charging

Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097892

Z7615 | 1/-/-/5

15 38 176 000 | Z7615

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: RUBY
- příkon: 7 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 13,5 V/450 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- rozměr: 180 × 260 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097915

Z7616B | 1/-/-/5

15 38 177 000 | Z7616B

- model: RUBY
- příkon: 7 W
- světelný tok: 500 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 13,5 V/450 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- rozměr: 180 × 260 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





500 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097939

Z7616W | 1/-/-/5

15 38 178 000 | Z7616W

- model: AVA
- příkon: 4,5 W
- světelný tok: 150 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 460 × 105 × 53 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice





150 lm | 4,5 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | USB 150 cm

8 592920 101070

Z7617 | 1/-/-/10

15 38 179 000 | Z7617

Sensory

- většinu nabídky tvoří tzv. PIR senzory reagující na pohyb v okolí
- mikrovlnné senzory jsou oproti PIR méně náročné na umístění
- fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory nebo alarmy
- jejich detekční úhel je 180° nebo 360° a dosah 6–12 m
- umí také vyslat pokyn k otevření dveří nebo pojízdných vrat

G1120 | 1/-/-/40

14 54 007 200 | G1120



8 592920 032817

10 s – 7 min | PIR sensor

detekční úhel: 180° ▪ detekční dosah: 12 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 7 minut ▪ krytí: IP44 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. zátěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1125 | 1/-/-/40

14 54 007 250 | G1125



8 592920 032831

10 s – 7 min | PIR sensor

detekční úhel: 180° ▪ detekční dosah: 12 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 7 minut ▪ krytí: IP44 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. zátěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

G1150 1/-/-/20

14 54 009 200 G1150

8 592920 025147

10 s – 15 min | PIR sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 6 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 2 000 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1130 1/-/-/20

14 54 008 100 G1130

8 592920 025123

10 s – 7 min | PIR sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 6 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 7 minut ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1160 1/-/-/36

14 54 010 100 G1160

8 592920 025154

10 s – 15 min | PIR sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 6 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1110 1/-/-/80

14 54 007 100 G1110

8 592920 025109

5 s – 8 min | PIR sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 6 m ▪ doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 800 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1180 1/-/-/24

14 54 012 100 G1180

8 592920 025178

10 s – 12 min | MW sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 8 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: mikrovlnný ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1190 1/-/-/24

14 54 013 100 G1190

8 592920 025185

10 s – 12 min | MW sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 8 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: mikrovlnný ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1210 1/-/-/80

14 54 014 100 G1210

8 592920 025192

10 s – 12 min | MW sensor



detekční úhel: 360° ▪ detekční dosah: 15 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut ▪ krytí: IP20 ▪ typ senzoru: mikrovlnný ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

G1240 1/-/-/40

14 54 015 100 G1240

8 592920 085882

10 s – 15 min | PIR sensor



detekční úhel: 180° ▪ detekční dosah: 12 m ▪ doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut ▪ krytí: IP65 ▪ typ senzoru: PIR ▪ napájení: 230 V~/50 Hz ▪ max. záťěž odporová: 1200 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

Nouzové osvětlení

- nouzové osvětlení v případě selhání elektrického napětí
- zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP65
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W
- rozměr: 351 × 111 × 63 mm
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: Ni-Cd
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: trvalý/photovostní

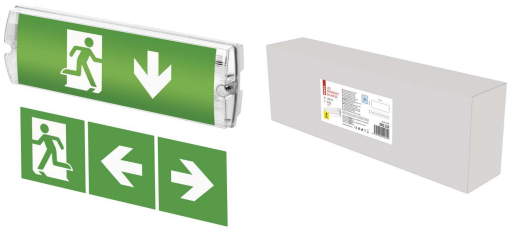

150 lm | 3 W | IP65 | Cool white | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090640

ZN1110 | 1/-/-/10
15 48 111 000 | ZN1110

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W max.
- rozměr: 315 × 223 × 45 mm
- světelný tok: 30 lm
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: Ni-Cd
- kapacita baterie: 900 mAh
- provozní režim: trvalý



30 lm | 3 W | IP20 | Cool white | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091043

ZN1210 | 1/-/-/6
15 48 121 000 | ZN1210

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní



240 lm | 3 W | IP20 | Cool white | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091081

ZN1310 | 1/-/-/12
15 48 131 000 | ZN1310

- materiál těla: ocelový plech
- rozměr: 387 × 147 × 30 mm
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky



4 YEARS WARRANTY

8 592920 090817

ZN1111 | 1/-/-/10
15 48 111 100 | ZN1111

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- krytí: IP65
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: 350 × 113 × 192 mm
- záruční doba: 4 roky





IP65 | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090831

ZN1112 | 1/-/-/10

15 48 111 200 | ZN1112

- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: 386 × 80 × 74 mm
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky





4 YEARS WARRANTY

8 592920 091067

ZN1211 | 1/-/-/8

15 48 121 100 | ZN1211

- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky





4 YEARS WARRANTY

8 592920 091104

ZN1311 | 1/-/-/12

15 48 131 100 | ZN1311

Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní



Meteorologické stanice

- umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesný datum i čas
- komunikují bezdrátově až se 3 čidly (na AA nebo AAA baterie)
- velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné) i projekce
- se stojánkem nebo k pověšení na zeď, na baterie nebo do sítě

hodiny: řízené wifi ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ napájení čidla: 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 5 V DC/1 200 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 30 × 215 × 173 mm





Comfort view | WiFi | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa

8 592920 104088

E5059 | 1/-/-/1

26 06 171 000 | E5059

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 100 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla teploty a vlhkosti (E06018), 1 čidlo anemometru (E06016) ▪ napájení čidla: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa

8 592920 081235

E6016 | 1/-/-/1

26 06 164 000 | E6016

hodiny: řízené DCF signálem ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ budík ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E08400) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 1× CR2032 (součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 4,5 V DC/300 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 59,5 × 139 × 109 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 4,5 V AC/ 300 mA | 1× CR2032 | 2× AA | RGB Display

8 592920 033128

E8468 | 1/-/-/8

26 06 151 000 | E8468

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

hodiny: řízené DCF signálem ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E08400) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 1× CR2032 (součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 4,5 V DC/300 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 56 × 163 × 80 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | 4,5 V AC/ 300 mA | 1× CR2032 | 2× AA | RGB Display

8 592920 033098

E8466 1/-/-/8

26 06 150 000 E8466

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ možné další čidlo: ano, 1 čidlo (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu: 0,9 m ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ síťový adaptér: 5 V DC/1 A (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 27 × 250 × 95 mm



°C | % | DCF | Pressure | 50 m | 433,92 MHz | AAA 3× + 5 V DC

8 592920 081044

E5101 1/-/-/4

26 06 163 000 E5101

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 5 V DC/600 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 26 × 197 × 125 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 104101

E5111 1/-/-/7

26 06 170 000 E5111

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 100 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E06018) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm



°C | % | DCF | Pressure | 100 m | 433,92 MHz | AAA 3× + 5 V DC

8 592920 081211

E6018 1/-/-/12

26 06 162 000 E6018

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu: 1 m ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ síťový adaptér: ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 52 × 192 × 144 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa

8 592920 044629

E5005 1/-/-/8

26 06 155 000 E5005

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 27 × 130 × 130 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 104125

E5080 1/-/-/12

26 06 169 000 E5080

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu: 1 m ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 22 × 197 × 123 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 090022

E5010 1/-/6/12

26 06 165 000 E5010

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu: 1 m ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 33 × 190 × 133 mm



°C | % | hPa | Pressure | DCF | MEMORY max/min | 30 m

8 595025 386663

E5018 1/-/-/10

26 06 126 000 AOK-5018B

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 60 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 22 × 157 × 123 mm



DCF | °C IN/OUT | % IN | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 080726

E8835 1/-/-/18

26 06 161 000 E8835

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 %, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 %, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 50 × 120 × 180 mm



°C | % | MEMORY max/min | 10 Day | DCF | SNOOZE | 30 m | 433,92 MHz | AA 2×

8 592920 044612

E3003 1/-/-/10

26 06 153 000 E3003

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E03070) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 52 × 139 × 100 mm




DCF | °C | % | 30 m | AAA 3×

8 592920 010785

E3070 | 1/-/-/18

26 06 139 000 | E3070

---

hodiny: řízené DCF signálem ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 126 mm




°C IN/OUT | % IN/OUT | DCF | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 | 1/-/-/20

26 06 166 000 | E0352

---

hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ drátová sonda k čidlu: 1,9 m ▪ napájení stanice: 2× LR1130 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 16 × 70 × 109 mm




°C IN/OUT | % IN

8 592920 091364

E0117N | 1/-/-/80

26 06 003 000 | E0117N

Teploměry

- digitálně zobrazuje vnitřní a venkovní teplotu, někdy i vlhkost
- bezdrátový nebo se sondou (připojená drátem, vysune se za okno)
- vnitřní teplotu měří integrovaným čidlem v těle teploměru
- vybrané modely překvapí kalendářem, budíkem i indikací náledí
- možnost pověsit na zeď nebo okno, teploměr i sonda na baterie

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ časová pásma ▪ vnitřní teplota: -9 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 60 m ▪ možné další čidlo: 1 (E05018) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 25 × 82 × 152 mm ▪ rozměr čidla: 27 × 60 × 95 mm ▪ velikost displeje: 54 × 74 mm




DCF | Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 595025 397348

E0107 | 1/-/-/24

26 03 115 000 | E0107T

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 80 m ▪ možné další čidlo: 1 (E05018) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ rozměr čidla: 31 × 19 × 100 mm ▪ velikost displeje: Ø 64 mm



°C | MEMORY max min | 433,92 MHz | AAA 2×

8 592920 080733

E0129 1/-/-/20

26 03 119 002 E0129

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 18 × 56 × 85 mm ▪ rozměr čidla: 20 × 49 × 68 mm ▪ velikost displeje: 34 × 39 mm



°C | 100 m | 433,92 MHz | AAA 2×

8 592920 010761

E0042 1/-/-/30

26 03 118 000 E0042

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ časová pásma ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 30 m ▪ možné další čidlo: 1 (E05018) ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 30 × 78 × 78 mm ▪ rozměr čidla: 25 × 60 × 95 mm ▪ velikost displeje: 46 × 49 mm



DCF | Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 044643

E0127 1/-/-/18

26 03 121 000 E0127

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ teplotní výstraha ▪ teplotní index ▪ drátová sonda k čidlu: 2 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 22 × 106 × 117 mm ▪ velikost displeje: 64 × 76 mm

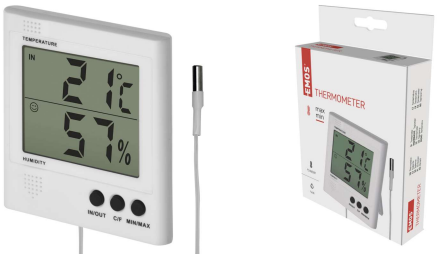

°C | % | MEMORY max min | 2 m | AAA 2×

8 592920 010983

E8471 1/-/-/40

26 03 014 000 RS8471

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ drátová sonda k čidlu: 2 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 18 × 57 × 85 mm ▪ velikost displeje: 34 × 40 mm



°C | 2 m | AAA 2×

8 592920 010754

E0041 1/-/-/30

26 03 013 000 E0041

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 3 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V LR44 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 12 × 52 × 88 mm ▪ velikost displeje: 40 × 17 mm (2×)





°C | max MEMORY min | LR44 1×

8 595025 365217

E2100 | 1/-/-/96

26 03 009 000 | 2101

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -40 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 3 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 24 × 98 × 86 mm ▪ velikost displeje: 65 × 43 mm





Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 044650

E8860 | 1/-/-/42

26 03 016 000 | E8860

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 37 × 93 × 93 mm ▪ velikost displeje: 60 × 65 mm





Max/Min | °C IN | % IN | 1× AA

8 592920 010747

E0114 | 1/-/-/50

26 03 117 000 | E0114

---

provedení teploměru: okenní ▪ venkovní teplota: -30 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ teplotní výstraha ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 27 × 95 × 105 mm ▪ velikost displeje: 75 × 85 mm





°C | % | AAA 1×

8 595025 374318

E1278 | 1/-/-/32

26 03 201 000 | RST01278

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

Budíky

- jsou řízené radiovým signálem – samy reagují na změnu času
- podsvícený displej zobrazuje datum, přesný čas a vnitřní teplotu

hodiny: řízené DCF signálem ▪ LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ časová pásma ▪ kalendář ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota ▪ napájení budíku: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 29 × 77 × 79 mm ▪ velikost displeje: 46 × 50 mm





DCF | 2× AAA | °C IN | Date | Backlit display | 2× AAA

8 592920 032015

E0126 | 1/-/-/48

26 01 110 000 | E0126

Náhradní čidla

- bezdrátová čidla a drátové sondy k meteostanicím EMOS
- měří venkovní teplotu a vlhkost (provozní teplota -50 až +70 °C)
- ve volném prostoru mají dosah 30–100 m

určeno pro typ hlavní jednotky: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5059, E5111 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 30 m ▪ externí drátová teplotní sonda ▪ provozní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 21 × 60 × 100 mm



°C | % | 30 m

8 595025 392770

E05018 | 1/-/-/100

26 93 000 120 | AOK2011

určeno pro typ hlavní jednotky: E3070 ▪ dosah ve volném prostoru: až 30 m ▪ provozní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 84 × 64 × 25 mm



°C | 30 m

8 592920 018170

E03070 | 1/-/-/100

26 93 000 180 | E03070

určeno pro typ hlavní jednotky: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 50 m ▪ provozní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 64 × 100 × 35 mm





8 592920 000687

E08400 | 1/-/-/50

26 93 000 160 | C8340C

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E8835 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 60 m ▪ provozní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 30 × 50 × 97 mm





8 592920 081396

E08835 | 1/-/-/100

26 93 000 210 | E08835

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E6018, E6016 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 15 × 62 × 100 mm





8 592920 081402

E06018 | 1/-/-/100

26 93 000 220 | E06018

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E6016 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 275 × 135 × 310 mm





8 592920 090381

E06016 | 1/-/-/1

26 93 000 230 | E06016

Kuchyňské, závěsné váhy

- digitální kuchyňské váhy s nosností 5–15 kg
- možnost přepínání mezi jednotkami (g, kg, ml, lb, oz)
- s podsvíceným displejem i bez
- na mikrotužkové (AAA) nebo knoflíkové baterie (CR2032)
- bezbateriová váha – otočení kolečkem ji dobije na 2 minuty vážení
- povrch z ABS plastu, tvrzeného skla nebo nerezu
- s funkcí dovažování i přetížení
- digitální závěsná váha s nosností 50 kg (na ryby i zavazadla)

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006900

EV014 1/-/-/20

26 17 001 400 TY3101

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006917

EV014B 1/-/-/20

26 17 001 401 TY3101B

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006924

EV014R 1/-/-/20

26 17 001 402 TY3101R

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006931

EV014G 1/-/-/20

26 17 001 403 TY3101G

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg, ml
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 223 × 198 × 20 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 20 mm | 2× AAA

8 592920 067109

EV025 | 1/-/-/6

26 17 002 500 | EV025

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 49 × 150 × 218 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 2× AAA

8 592920 009499

EV016 | 1/-/-/6

26 17 001 600 | GP-KS021

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 15 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 210 × 180 × 22 mm





15 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 21 mm | 2× AAA

8 592920 044667

EV022 | 1/-/-/12

26 17 002 200 | EV022

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 163 × 221 mm





5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | Backlit display | 2× CR2032

8 595025 393982

EV012 | 1/-/-/12

26 17 001 200 | PT-836

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 15 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 15 × 176 × 216 mm





15 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 2× AAA

8 592920 052693

EV023 | 1/-/-/20

26 17 002 300 | EV023

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 10 kg
- jednotky váhy: g, kg, ml, oz, lb, tl
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 15 × 153 × 204 mm





10 kg max | 0:00 Tare | g/ml/oz/lb/tl/kg | 15 mm | 2× AAA

8 592920 103340

EV026 | 1/-/-/20

26 17 000 500 | EV026

- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 10 kg
- jednotky váhy: g, kg, ml, oz, lb, tl
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 20 × 152 × 212 mm





10 kg max | 0:00 Tare | g/ml/oz/lb/tl/kg | 20 mm | 2× AAA

8 592920 103326

EV027 | 1/-/-/20

26 17 000 600 | EV027

- povrch váhy: ABS plast + hliník (Al)
- funkce dovažování
- max. zátěž: 50 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 30 × 58 × 150 mm





50 kg max | kg/lb | 1× CR2032

8 595025 394026

EV020 | 1/-/-/50

26 17 002 000 | EV020

Kuchyňské minutky

- slouží jako časovač (odpočítává) i stopky (počítá čas od nuly)
- na konec nastaveného časového limitu upozorní akustický signál
- vybrané modely umožňují dokonce 2 odpočty časů najednou
- má magnet k připevnění na lednici nebo polohovatelný stojánek
- energii čerpá z mikrotužkové (AAA) nebo knoflíkové baterie

- odpočet času max. od: 99 min 59 s
- funkce stopky
- paměť poslední hodnoty
- magnet na připevnění
- napájení: 1× 1,5 V LR1130 (součástí balení)
- rozměr: 7 × 55 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





1× LR1130

8 595025 388087

E0202 | 1/-/10/100

26 05 004 000 | TP202

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- provedení teploměru: drátový
- funkce stopky
- magnet na připevnění
- odpočet času max. od: 99 min 59 s
- paměť poslední hodnoty
- venkovní teplota: -20 °C až +250 °C, rozlišení 1 °C
- teplotní výstraha
- drátová sonda k čidlu: 1,4 m
- možnost pověšení na zeď
- napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení)
- rozměr hlavní jednotky: 18 × 65 × 70 mm
- velikost displeje: 47 × 21 mm





1× AAA

8 592920 038307

E2157 | 1/-/10/40

26 03 015 000 | E2157

Osobní váhy

- moderním vzhledem doladí koupelnu a pomůže udržet se v kondici
- zdravé hubnutí zajistí měřením tuku, vody a svalové hmoty v těle
- má paměť na 9–10 lidí (uloží si výšku, hmotnost, věk a pohlaví)
- energii čerpá z mikrotužkových nebo knoflíkových baterií (CR2032)
- odolné tvrzené sklo má nosnost 150–180 kg (záleží na modelu)

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 150 kg
- Bluetooth
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb, St
- paměť: max. 9 osob
- napájení: 4× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 23 × 306 × 306 mm





150 kg max | kg/lb/st | 23 mm | BMI Index | 4× AAA

8 592920 035917

EV107 | 1/-/-/6

26 17 010 700 | EV107

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb, St
- paměť: max. 13 osob
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 319 × 319 × 25 mm





180 kg max | kg/lb/st | 25 mm | BMI Index | Backlit display | 3× AAA

8 592920 072882

EV109 | 1/-/-/6

26 17 010 900 | EV109

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 150 kg
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb, St
- paměť: max. 10 osob
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 20 × 320 × 330 mm





150 kg max | kg/lb/st | 20 mm | BMI Index | Backlit display | 2× AAA

8 592920 000250

EV104 | 1/-/-/6

26 17 010 400 | PT-718

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 20 × 300 × 340 mm





180 kg max | kg/lb/st | 22 mm | 2× AAA

8 592920 090350

EV110 | 1/-/-/6

26 17 010 901 | EV110

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 25 × 284 × 284 mm





180 kg max | kg/lb/st | 25 mm | 2× AAA

8 592920 026861

EV106 | 1/-/-/5

26 17 010 600 | EV106

- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 20 × 300 × 300 mm





180 kg max | kg/lb/st | 20 mm | 1× CR2032

8 592920 006962

EV105 | 1/-/-/6

26 17 010 500 | TY6108

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení



Audio, TV příslušenství

Multimediální přehrávače, rádia

- bezdrátově se spojí se zařízeními s Bluetooth (mobil, tablet aj.)
- mají krystalicky čistý zvuk, dlouhou výdrž baterie a USB dobíjení
- díky mikrofonu fungují také jako handsfree (v autě i v kuchyni)
- vybrané modely mají i vstup na micro SD kartu nebo rádio
- navíc i přenosná FM rádia se vstupem na SD kartu a USB portem

frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ▪ USB vstup ▪ vstup pro microSD kartu ▪ podpora MP3 ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 5 V/micro USB (napájecí zdroj není součástí balení) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 125 × 30 × 70 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 W | FM tuner | MP3 | Li-Ion 3,7 V 400 mAh

8 592920 076576

E0086 | 1/-/-/32

26 18 002 600 | EM-213

Držáky TV

- fixní, naklápěcí i konzolové držáky pro TV s různými úhlopříčkami
- splňují nejnáročnější kritéria pevnosti, nosnosti a variability
- v různých rozměrech, nosnost až 95 kg
- součástí balení je instalační materiál do běžných typů zdiva

druh držáku: fixní ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 37–80" (94–200 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 800 × 500 mm ▪ profil od stěny: 23 mm ▪ max. nosnost (kg): 95 ▪ rozměr: 20 × 860 × 220 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





37–80" | bubble level | LED TV | neo plasma

8 592920 020180

KT1186 | 1/-/-/5

32 32 118 600 | ALFA 800X

druh držáku: fixní ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 23–55" (58–140 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 mm ▪ profil od stěny: 23 mm ▪ max. nosnost (kg): 70 ▪ rozměr: 20 × 450 × 170 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





23–55" | bubble level | LED TV | neo plasma

8 592920 020166

KT1145 | 1/-/-/5

32 32 114 500 | ALFA 400X

---

druh držáku: fixní ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ profil od stěny: 23 mm ▪ max. nosnost (kg): 35 ▪ rozměr: 20 × 250 × 120 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





10–32" | bubble level | LED TV

8 592920 020142

KT1123 | 1/-/-/10

32 32 112 300 | ALFA 200X

---

druh držáku: naklápěcí ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 37–65" (94–165 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm ▪ naklopení: -10° ▪ profil od stěny: 37 mm ▪ max. nosnost (kg): 50 ▪ rozměr: 20 × 650 × 140 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





37–65" | bubble level | LED TV | neo plasma

8 592920 020227

KT2265 | 1/-/-/6

32 32 226 500 | BETA 600X

---

druh držáku: naklápěcí ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–55" (81–140 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 mm ▪ naklopení: -10° ▪ profil od stěny: 25 mm ▪ max. nosnost (kg): 40 ▪ rozměr: 20 × 470 × 220 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





32–55" | bubble level | LED TV | quick lock fixation system | slim design

8 595025 384690

KT2244 | 1/-/-/5

32 32 224 400 | BETA 400

---

druh držáku: naklápěcí ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ naklopení: 10°/-15° ▪ vytočení: 90° ▪ profil od stěny: 100 mm ▪ max. nosnost (kg): 30 ▪ rozměr: 100 × 90 × 180 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





10–32" | LED TV

8 592920 020203

KT2123 | 1/-/-/12

32 32 212 300 | BETA 200X

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 37–65" (94–165 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm ▪ naklopení: +/-15° ▪ vytočení: +/- 90° ▪ profil od stěny: 76–510 mm ▪ max. nosnost (kg): 50 ▪ rozměr: 510 × 650 × 204 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





37–65" | max. 50 kg | ±3° | ±15° | 90° | full direction | universal use | neo plasma | LED TV | bubble level

8 592920 033654

KT3564 | 1/-/-/2

32 32 356 400 | GAMMA 600 ULTRA X

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–65" (81–165 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm ▪ naklopení: -15° ▪ vytočení: 180° ▪ profil od stěny: 59–635 mm ▪ max. nosnost (kg): 40 ▪ rozměr: 630 × 80 × 300 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





32–65" | max. 40 kg | 59-635 mm | ±3° | -15° | 180° | bubble level | MAX. 600 × 400 | RoHS | LED TV

8 595025 388643

KT3364 | 1/-/-/2

32 32 336 400 | GAMMA LED 600

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ naklopení: 10°/-15° ▪ vytočení: 180° ▪ profil od stěny: 102–340 mm ▪ max. nosnost (kg): 25 ▪ rozměr: 355 × 90 × 180 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





10–32" | LED TV | full direction

8 592920 020265

KT3223 | 1/-/-/8

32 32 322 300 | GAMMA 200 ULTRA X

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ naklopení: 10°/-15° ▪ vytočení: 180° ▪ profil od stěny: 102–243 mm ▪ max. nosnost (kg): 25 ▪ rozměr: 243 × 90 × 180 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





10–32" | LED TV | full direction

8 592920 020241

KT3123 | 1/-/-/10

32 32 312 300 | GAMMA 200X

Univerzální dálkové ovladače OFA

- široká nabídka plně funkčních univerzálních ovladačů
- 100% garance kompatibility s vašimi přístroji
- díky bohaté databázi kódů se ovladač spáruje s většinou zařízení
- kvalitní materiálové zpracování
- servisní podpora: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

---

počet možných ovládaných zařízení: 3 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Sound Bar ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Zapper ▪ rozměr: 20 × 48 × 174 mm ▪ hmotnost: 80 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 059933

KE6820 1/-/3/24

32 33 068 200 URC6820

---

počet možných ovládaných zařízení: 8 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Basic ▪ rozměr: 24 × 50 × 182 mm ▪ hmotnost: 80 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 045080

KE2981 1/6/-/48

32 33 029 810 URC2981

---

počet možných ovládaných zařízení: 8 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Contour ▪ rozměr: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ hmotnost: 84 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 065040

KE1280 1/-/6/48

32 33 012 800 URC1280

---

počet možných ovládaných zařízení: 4 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Contour ▪ rozměr: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ hmotnost: 84 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 065019

KE1240 1/-/6/48

32 33 012 400 URC1240

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

počet možných ovládaných zařízení: 1 ▪ určeno pro: TV ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Contour ▪ rozměr: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ hmotnost: 84 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 064982

KE1210 | 1/-/6/48

32 33 012 100 | URC1210

---

počet možných ovládaných zařízení: 5 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: auto ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 4× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: Smart Control 5 ▪ rozměr: 22,2 × 4,3 × 1,8 cm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 065590

KE7955 | 1/-/3/12

32 33 079 550 | URC7955

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Samsung a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu SAMSUNG ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 23 × 44 × 195 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072635

KE4910 | 1/-/3/24

32 33 049 100 | URC 4910

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV LG a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu LG ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 25 × 44 × 195 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072666

KE4911 | 1/-/3/24

32 33 049 110 | URC 4911

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Sony a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Sony ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 28 × 47 × 224 mm ▪ hmotnost: 88 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072697

KE4912 | 1/-/3/24

32 33 049 120 | URC 4912

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Philips a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Philips ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 22 × 47 × 207 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072727

KE4913 | 1/-/3/24

32 33 049 130 | URC 4913

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Panasonic a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu PANASONIC ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 28 × 47 × 224 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072758

KE4914 | 1/-/3/24

32 33 049 140 | URC 4914

Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství



Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

Prodlužovací přívody FRENCH

1fázové 1,0 mm² s PVC izolací

- prodlužovací kabely s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **SCHUKO**
- průřez vodiče: 1 mm², s kulatými zásuvkami, s vypínačem i bez
- různé délky, dětské clonky, max. zátěž: 2 300 W
- v bílé, černé i tmavě zelené barvě – splynou s interiérem

P0311
19 02 030 150
8 595025 309327
1/5/-/35
HE0311 (E0311, CE0311)
↔ 1,5 m
3×



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0312
19 02 030 200
8 595025 301208
1/5/15/30
HE0312 (E0312, CE0312)
↔ 2 m
3×



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0313
19 02 030 300
8 595025 301048
1/5/-/20
HE0313 (E0313)
↔ 3 m
3×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0315
19 02 030 500
8 595025 301055
1/5/-/15
HE0315 (E0315)
↔ 5 m
3×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0317 1/-/-/12

19 02 030 700 | HE0317 (E0317, PS-370)

8 595025 302328 | 7 m | 3×



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0310 1/5/-/10

19 02 031 000 | HE0310 (E0310)

8 595025 301031 | 10 m | 3×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0411 1/5/-/20

19 02 040 150 | HE0411 (E0411)

8 595025 309389 | 1,5 m | 4×



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0412 1/5/-/20

19 02 040 200 | HE0412 (E0412)

8 595025 301222 | 2 m | 4×



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0413 1/5/-/20

19 02 040 300 | HE0413 (E0413)

8 595025 301086 | 3 m | 4×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0415 1/5/-/15

19 02 040 500 | HE0415 (E0415)

8 595025 301093 | 5 m | 4×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0417 1/-/-/10

19 02 040 700 | HE0417 (E0417)

8 595025 302281 | 7 m | 4×



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0410 1/5/-/10

19 02 041 000 | HE0410 (E0410)

8 595025 301079 | 10 m | 4×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0511 1/5/-/15

19 02 050 150 | HE0511 (E0511)

8 595025 309457 | 1,5 m | 5×



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0512 1/5/-/20

19 02 050 200 | HE0512 (E0512)

8 595025 301246 | 2 m | 5×



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0513 1/5/-/10

19 02 050 300 HE0513 (E0513)



8 595025 301147 | ↔ 3 m | 5×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0515 1/5/-/15

19 02 050 500 HE0515 (E0515)



8 595025 301130 | ↔ 5 m | 5×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0517 1/5/-/10

19 02 050 700 HE0517 (E0517)



8 595025 302335 | ↔ 7 m | 5×

- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0510 1/5/-/10

19 02 051 000 HE0510 (E0510)



8 595025 301116 | ↔ 10 m | 5×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0612 1/5/-/10

19 02 060 200 HE0612 (E0612)



8 595025 309556 | ↔ 2 m | 6×

- délka: 2 m
- počet zásuvek: 6× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0613 1/5/-/10

19 02 060 300 HE0613 (E0613)



8 595025 309563 | ↔ 3 m | 6×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0615 1/5/-/10

19 02 060 500 HE0615 (E0615)



8 595025 309570 | ↔ 5 m | 6×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1311 1/5/-/35

19 02 130 121 HE1311 (E1311, CE1311A. PS-370



8 592920 006559 | ↔ 1,2 m | 3×

- délka: 1,2 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P13115 1/5/-/20

19 02 130 155 E13115



8 592920 030929 | ↔ 1,5 m | 3×

- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1312 1/5/-/25

19 02 130 200 HE1312 (E1312)



8 595025 301444 | ↔ 2 m | 3×

- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P1313 1/5/-/20

19 02 130 300 HE1313 (E1313)



3 m | 3×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1315 1/5/-/15

19 02 130 500 HE1315 (E1315)



5 m | 3×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1317 1/-/-/10

19 02 130 700 HE1317 (E1317)



7 m | 3×

- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1310 1/-/-/6

19 02 131 000 HE1310 (E1310)



10 m | 3×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1412 1/5/-/10

19 02 140 200 HE1412 (E1412)



2 m | 4×

- délka: 2 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1413 1/5/-/20

19 02 140 300 HE1413 (E1413)



3 m | 4×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1415 1/5/-/15

19 02 140 500 HE1415 (E1415)



5 m | 4×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1417 1/-/-/10

19 02 140 700 HE1417 (E1417, PS-470WS)



7 m | 4×

- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1410 1/-/-/8

19 02 141 000 HE1410 (E1410)



10 m | 4×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1512 1/5/-/15

19 02 150 200 HE1512 (E1512)



2 m | 5×

- délka: 2 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P1513 1/5/-/15

19 02 150 300 | HE1513 (E1513)

8 595025 301550 | ↔ 3 m | 5×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1515 1/5/-/15

19 02 150 500 | HE1515 (E1515)

8 595025 301567 | ↔ 5 m | 5×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1517 1/-/-/10

19 02 150 700 | HE1517 (E1517)

8 595025 302311 | ↔ 7 m | 5×



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1510 1/-/-/6

19 02 151 000 | HE1510 (E1510)

8 595025 301581 | ↔ 10 m | 5×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1612 1/5/-/20

19 02 160 200 | HE1612 (E1612)

8 595025 309617 | ↔ 2 m | 6×



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 6× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1613 1/5/-/10

19 02 160 300 | HE1613 (E1613)

8 595025 309624 | ↔ 3 m | 6×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1615 1/5/-/10

19 02 160 500 | HE1615 (E1615)

8 595025 309631 | ↔ 5 m | 6×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0311 1/5/-/20

19 02 230 160 | HE0311 (E0311, PS-370P/1.5)

8 592920 008263 | ↔ 1,5 m | 3×



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0313 1/5/-/20

19 02 230 300 | HE0313 (E0313)

8 595025 365415 | ↔ 3 m | 3×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0315 1/5/-/20

19 02 230 500 | HE0315 (E0315, PS-370)

8 592920 008270 | ↔ 5 m | 3×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

PC0413 1/5/-/20

19 02 240 300 | HE0413 (E0413, PS-470P)

8 592920 008287 | 3 m | 4×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0415 1/5/-/15

19 02 240 500 | HE0415 (PS-470P)

8 595025 365446 | 5 m | 4×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0513 1/5/-/10

19 02 250 300 | HE0513 (E0513)

8 592920 008294 | 3 m | 5×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1311 1/5/-/35

19 02 330 150 | E1311 (HE1311, PS-370WS)

8 595025 365477 | 1,5 m | 3×



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1313 1/5/-/20

19 02 330 300 | HE1313 (E1313)

8 592920 008300 | 3 m | 3×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1315 1/5/-/15

19 02 330 500 | HE1315 (E1315.PS-370W

8 592920 008317 | 5 m | 3×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1413 1/5/-/20

19 02 340 300 | E1413 (HE1413)

8 595025 365507 | 3 m | 4×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1415 1/5/-/15

19 02 340 500 | HE1415 (E1415.PS-470W

8 592920 008324 | 5 m | 4×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1513 1/5/-/15

19 02 350 300 | HE1513 (E1513)

8 592920 008331 | 3 m | 5×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313Z 1/5/-/20

19 12 330 300 | HE1313 (E1313)

8 595025 378521 | 3 m | 3×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

1fázové s gumovou/neoprenovou izolací

- neoprenový prodlužovák – odolá vodě (IP44) i extrémním teplotám
- průřez vodiče: 1,5 mm², délka 3 m, max. zátěž: 3 680 W
- 4 kulaté zásuvky, dětské clonky
- podsvícený vypínač s gumovou krytkou
- otvory na těle zásuvkové lišty k přišroubování např. na zeď
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi SCHUKO

P14131 1/-/-/10

19 02 340 301 E-K-4N

8 592920 055472 | 3 m | 4×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P14151 1/-/-/6

19 02 340 501 E-K-4N

8 592920 076538 | 5 m | 4×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P14101 1/-/-/6

19 02 341 000 E-K-4N

8 592920 076545 | 10 m | 4×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: guma/neopren
- vodič: H07RN-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

1fázové 1,5 mm² s PVC izolací

- prodlužovací kabely s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- průřez vodiče: 1,5 mm², s kulatými zásuvkami, s vypínačem i bez
- různé délky, max. zátěž: 3 680 W, dětské clonky
- v bílé barvě – aby nenápadně splynuly s vaším interiérem
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi SCHUKO

P0313R 1/5/-/15

19 02 030 308 E0313-1,5

8 592920 016411 | 3 m | 3×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0315R 1/5/-/15

19 02 030 508 E0315-1,5

8 592920 016428 | 5 m | 3×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0310R 1/-/-/8
19 02 031 008 E0310-1,5



8 592920 016435 | ↔ 10 m | 3×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0513R 1/-/-/16
19 02 050 308 E0513-1,5



8 592920 016473 | ↔ 3 m | 5×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0515R 1/-/-/10
19 02 050 508 E0515-1,5



8 592920 016480 | ↔ 5 m | 5×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0510R 1/-/-/5
19 02 051 008 E0510-1,5



8 592920 016497 | ↔ 10 m | 5×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313R 1/5/-/20
19 02 130 308 E1313-1,5



8 592920 016442 | ↔ 3 m | 3×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1315R 1/-/-/10
19 02 130 508 E1315-1,5



8 592920 016459 | ↔ 5 m | 3×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1310R 1/-/-/6
19 02 131 008 E1310-1,5



8 592920 016466 | ↔ 10 m | 3×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513R 1/-/-/10
19 02 150 308 E1513-1,5



8 592920 016503 | ↔ 3 m | 5×

- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1515R 1/-/-/10
19 02 150 508 E1515-1,5



8 592920 016510 | ↔ 5 m | 5×

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1510R 1/-/-/6
19 02 151 008 E1510-1,5



8 592920 016527 | ↔ 10 m | 5×

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

1 fázové s PVC izolací s USB

- prodlužovací kabely s PVC izolací a USB výstupem
- USB výstup 2× ∑ 2,1 A max.
- různé délky, max. zátěž: 3 680 W, dětské clonky
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi SCHUKO

P04119U 1/-/3/12

19 02 040 190 P04119U

8 592920 067642

1,9 m

USB 2× ∑ 2,1 A max.



- délka: 1,9 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

P1312RU 1/5/-/20

19 02 130 202 P1312RU

8 592920 091234

2 m

3×



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513RU 1/-/-/10

19 02 150 301 P1513RU

8 592920 091241

3 m

5×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

Spojky FRENCH

1fázové s gumovou/neoprenovou izolací

- prodlužovací kabel s 1 zásuvkou, neoprenová i gumová izolace
- venkovní použití umožňuje krytí IP44 nebo lépe IP65
- průřez vodiče: 1,5 nebo 2,5 mm², max. zátěž: 3 680 W
- délka: 5–40 m, černá barva
- kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi SCHUKO

P01710R 1/-/-/6
19 01 011 003 E-004

8 592920 069998 | ↔ 10 m | H07RN-F3G 2,5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F3G
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01725R 1/-/-/4
19 01 012 504 E-004

8 592920 070017 | ↔ 25 m | H07RN-F3G 2,5 mm²



- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F3G
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01705 1/-/-/20
19 02 010 500 E-004

8 592920 069974 | ↔ 5 m | H07RN-F3G 1,5 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01710 1/-/-/6
19 01 211 000 E-004

8 592920 011027 | ↔ 10 m | H07RN-F3G 1,5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P01720 1/-/-/4
19 01 212 000 E-004

8 592920 011034 | ↔ 20 m | H07RN-F3G 1,5 mm²



- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P01730 1/-/-/2
19 01 213 000 E-004

8 592920 011041 | ↔ 30 m | H07RN-F3G 1,5 mm²



- délka: 30 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0601 1/-/-/6
19 01 021 001 E-009 (E-005)



8 592920 069783 | ↔ 10 m | H05RR-F3G 1,5 mm²

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0602 1/-/-/4
19 01 021 500 E-009 (E-005)



8 592920 069790 | ↔ 15 m | H05RR-F3G 1,5 mm²

- délka: 15 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0603 1/-/-/3
19 01 022 001 E-009 (E-005)



8 592920 069806 | ↔ 20 m | H05RR-F3G 1,5 mm²

- délka: 20 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

P0604 1/-/-/2
19 01 022 500 E-009 (E-005)



8 592920 069813 | ↔ 25 m | H05RR-F3G 1,5 mm²

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE, IP44
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

1fázové 1,5 mm² s PVC izolací

- prodlužovací kabel s jednou zásuvkou o délce 20–40 m
- průřez vodiče: 1,5 mm², max. zátěž: 3 680 W
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny
- oranžová reflexní barva – bude pořád na očích, nezakopnete o něj
- kulatá zásuvka, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi SCHUKO

P01120 1/-/-/4
19 01 012 000 NFL-001 (DG-YFB01) KF-FY4-0



8 595025 340795 | ↔ 20 m | H05VV-F3G 1,5 mm²

- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

P01125 1/-/2/4
19 01 012 500 NFL-001 (DG-YFB01)



8 595025 311849 | ↔ 25 m | H05VV-F3G 1,5 mm²

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

P01130 1/-/-/4
19 01 013 000 NFL-001 (DG-YFB01)



8 595025 343345 | ↔ 30 m | H05VV-F3G 1,5 mm²

- délka: 30 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

P01140 1/-/-/2
19 01 014 000 NFL-001 (DG-YFB01)



8 595025 343352 | ↔ 40 m | H05VV-F3G 1,5 mm²

- délka: 40 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Dvoužílové PVC

- prodlužovací kabel s jednou zásuvkou o délce 10–30 m
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny
- průřez vodiče: 1 mm², kulatá zásuvka, dětské clonky
- max. zátěž: 2 300 W, vhodné jen pro spotřebiče třídy 2
- oranžová reflexní barva – bude pořád na očích, nezakopnete o něj
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **SCHUKO**

P01303 1/-/10/30

19 02 010 300 P01303

8 592920 064504 | ↔ 3 m | H03VVH2-F 2× 0,75 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1× 2P 2,5 A
- napětí/proud: 250 V~/2,5 A max.
- max. zátěž: 575 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01310 1/-/10/20

19 01 011 001 DG-YH01/04GZ

8 595025 363916 | ↔ 10 m | H05VV-F2 1,0 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× 2P
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F2
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PE sáček

P01315 1/-/5/15

19 01 011 501 DG-YH01/04GZ

8 595025 363923 | ↔ 15 m | H05VV-F2 1,0 mm²



- délka: 15 m
- počet zásuvek: 1× 2P
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F2
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PE sáček

P01320 1/-/-/8

19 01 012 001 KF-CH2+H05VVF 2X1MM2: (DG-YH

8 595025 319432 | ↔ 20 m | H05VV-F2 1,0 mm²



- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× 2P
- napětí/proud: 230 V~/10 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F2
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01330 1/-/-/4

19 01 013 001 DG-YH01/04GZ

8 595025 363947 | ↔ 30 m | H05VV-F2 1,0 mm²



- délka: 30 m
- počet zásuvek: 1× 2P
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F2
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PE sáček

1fázové 1,0 mm² s PVC izolací

- prodlužovací kabel s jednou zásuvkou
- délka: 1,5–10 m, PVC izolace – ideální do interiéru
- průřez vodiče: 1 mm², kulatá zásuvka, dětské clonky
- v bílé/tmavozelené barvě (5 m) – splyne s vánočním stromkem
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **SCHUKO**

P0111 1/5/-/35

19 01 010 150 NFL-001 (E0111)

8 595025 309662 | ↔ 1,5 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0112 1/5/-/30

19 01 010 200 NFL-001 (E0112)

8 595025 302113 | ↔ 2 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0113 1/5/-/25

19 01 010 300 NFL-001 (E0113)

8 595025 302120 | ↔ 3 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115 1/5/-/20

19 01 010 500 NFL-001 (E0115)

8 595025 302137 | ↔ 5 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0117 1/5/-/15

19 01 010 700 NFL-001 (E0117)

8 595025 302144 | ↔ 7 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0110 1/5/-/10

19 01 011 000 NFL-001 (E0110)

8 595025 302151 | ↔ 10 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115Z 1/5/-/20

19 12 310 500 NFL-001 (HE0115, E0115)

8 595025 378491 | ↔ 5 m | H05VV-F3G 1,0 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- napětí/proud: 250 V~/10 A max.
- max. zátěž: 2 300 W
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1 mm²
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

Samostatné zásuvky FRENCH

- rozebíratelné vícenásobné zásuvky
- max. proudové zatížení: 16 A, krytí IP20
- plastové, bílé
- obsahují dětské clonky
- veškeré zásuvky nabízíme také ve verzi **SCHUKO**

P0300N 1/5/50/100
19 03 030 001 P0300N



3×

- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0400N 1/5/-/40
19 03 040 002 P0400N



4×

- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0500N 1/5/-/70
19 03 050 001 P0500N



5×

- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1300N 1/5/-/40
19 03 130 001 P1300N



3× ON/OFF

- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1400N 1/5/-/70
19 03 140 001 P1400N



4× ON/OFF

- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1500N 1/5/25/50
19 03 150 001 P1500N



5× ON/OFF

- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany EMOS FRENCH

- prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou
- ochrání TV, satelit nebo notebook před přepětím elektrické sítě
- přepěťové ochrany EMOS mají 1–8 zásuvek a přívod 1,5–5 m
- max. zátěž: 2 300–3 680 W
- v černém/bílém provedení, podsvícený vypínač a dětské clonky

---

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 900 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 342 × 66 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EMI/RFI filter | 2 m | 4×





8 592920 075081

P54012 | 1/-/-/6

19 09 040 200 | F3040

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 1 800 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- anténní (koaxiální ochrana): ano, IEC
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 342 × 66 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EMI/RFI filter | 2 m | 4×





8 592920 075098

P54022 | 1/-/-/6

19 09 040 201 | F5142

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 1 800 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- tel. / fax / DSL ochrana: ano,tel./fax /DSL,RJ11/RJ4
- anténní (koaxiální ochrana): ano, IEC
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 398 × 110 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

EMI/RFI filter | 3 m | 8×





8 592920 075104

P54052 | 1/-/-/6

19 09 480 300 | F5183

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 5×

8 595025 385994

P53873 | 1/-/-/20

19 09 050 301 | F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 m | 5×

8 595025 386007

P53874 | 1/-/-/20

19 09 050 302 | F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 m | 5×

8 595025 394767

P53876 | 1/-/-/20

19 09 050 503 | F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 445 × 54 × 55 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 8×

8 595025 386052

P53898 | 1/-/-/20

19 09 080 152 | S8

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 5×

8 595025 385970

P53871 | 1/-/-/20

19 09 050 153 | F5

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 m | 5×

2 000€

8 595025 385987

P53872 | 1/-/-/20

19 09 050 154 | F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- rozměr: 445 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 8×

2 000€

8 595025 386069

P53899 | 1/-/-/20

19 09 080 153 | S8

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- absorpce energie: 918 J (L-N, L-PE, PE-N)
- ochranná úroveň Up: 775 V
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- tel. / fax / DSL ochrana: ano, RJ45, RJ11
- indikátor přepětí
- rozměr: 75 × 65 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





EMI/RFI filter | 1×

50 000€

8 595025 362988

P53893 | 1/-/-/20

19 09 010 000 | S9P113AVT0

Montované kabely 3F program 400 V

1fázové gumové

- prodlužovací kabel s 1 zásuvkou, gumová izolace, venkovní použití
- extrémní krytí: IP65
- průřez vodiče: 1,5 nebo 2,5 mm², max. zátěž: 3 680 W
- délka: 10–40 m
- černá barva, kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky

PM0501
19 14 031 100
8 595025 381170
1/-/-/-
PM0501
10 m
H05RR-F3G 1,5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0502
19 14 031 150
8 595025 381187
1/-/-/9
PM0502
15 m
H05RR-F3G 1,5 mm²



- délka: 15 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0503
19 14 031 200
8 595025 381194
1/-/-/-
PM0503
20 m
H05RR-F3G 1,5 mm²



- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0504
19 14 031 250
8 595025 381200
1/-/-/6
PM0504
25 m
H05RR-F3G 1,5 mm²



- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0505
19 14 031 300
8 595025 381217
1/-/-/-
PM0505
30 m
H05RR-F3G 1,5 mm²



- délka: 30 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0507
19 14 031 400
8 595025 381231
1/-/-/-
PM0507
40 m
H05RR-F3G 1,5 mm²



- délka: 40 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

PM1011 1/-/-/-

19 14 090 072 PM1011

8 595025 389916 | ↔ 20 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE, IP65
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP65
- vodič: CGSG 3C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

3fázové gumové

- prodlužovací kabel 380 V~, délka: 5–25 m
- gumová izolace, ideální na venkovní použití, krytí: IP44
- průřez vodiče: 2,5 mm², max. zátěž: 6 000 W
- černá barva

PM0902 1/-/-/6

19 14 071 100 PM0902

8 595025 381088 | ↔ 10 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0904 1/-/-/3

19 14 071 200 PM0904

8 595025 381101 | ↔ 20 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM0905 1/-/-/-

19 14 071 250 PM0905

8 595025 381118 | ↔ 25 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 16 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM1002 1/-/-/6

19 14 081 100 PM1002

8 595025 381132 | ↔ 10 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM1003 1/-/-/-

19 14 081 150 PM1003

8 595025 381149 | ↔ 15 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 15 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM1004 1/-/-/-

19 14 081 200 PM1004

8 595025 381156 | ↔ 20 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

EMOS www.emos.eu obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

PM1005 | 1/-/-/3

19 14 086 250 | PM1005

8 595025 381163

25 m | H05RR-F 2,5 mm²



- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- tepelná pojistka: ne
- krytí: IP44
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

Navijáky prodlužovacích přívodů

FRENCH

3fázové gumové

- 3fázový prodlužovací kabel na bubnu s neoprenovou izolací
- imunní vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojánek, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi SCHUKO

délka: 25 m ▪ počet zásuvek: 1× CEE 3P + N + PE (16 A), 2× 2P + PE ▪ napětí/proud: 230 V~/400 V~ ▪ tepelná pojistka ▪ krytí: IP44 ▪ vodič: H07RN-F ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W ▪ zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W ▪ zatížení navinutého 400 V~: 6,25 A max./2 500 W ▪ zatížení rozvinutého 400 V~: 12,5 A max./5 000 W ▪ prodejní obal: 1 ks





25 m | H07RN-F 1,5 mm² | IP44

8 595025 394811

P193250 | 1/-/-/1

19 08 432 500 | E-027 (1000711.31)

1fázové gumové

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, neoprenová/gumová izolace
- imunní vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojánek, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi SCHUKO

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 5,6 A max./1 300 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H07RN-F 2,5 mm² | IP44





8 592920 036716

P084253 | 1/-/-/1

19 08 542 500 | E-038

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 5,6 A max./1 300 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H07RN-F 2,5 mm² | IP44





8 592920 036723

P084503 | 1/-/-/1

19 08 545 000 | E-059

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H05RR-F3G 1,5 mm² | IP44





8 595025 392640

P084251 | 1/-/-/1

19 08 242 503 | E-038

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H05RR-F3G 1,5 mm² | IP44





8 595025 392657

P084501 | 1/-/-/1

19 08 245 003 | E-038

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- tepelná pojistka
- krytí: IP43
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H05RR-F3G 1,5 mm² | IP43





8 595025 335968

P08125 | 1/-/-/1

19 08 212 500 | E-057

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- tepelná pojistka
- krytí: IP43
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H05RR-F3G 1,5 mm² | IP43





8 595025 335975

P08150 | 1/-/-/1

19 08 215 000 | NFH-057

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13,04 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H07RN-F 1,5 mm² | IP44





8 592920 084823

P084254 | 1/-/-/1

19 08 442 500 | P084254

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13,04 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H07RN-F 1,5 mm² | IP44





8 592920 084847

P084504 | 1/-/-/1

19 08 445 000 | P084504

- délka: 40 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 5,2 A max./1 200 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

40 m | H07RN-F 1,5 mm² | IP44





8 592920 084830

P08440 | 1/-/-/1

19 08 544 000 | P08440

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H05RR-F3G 1,5 mm² | IP44





8 592920 100318

P084255 | 1/-/-/1

19 08 242 514 | P084255

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H05RR-F3G 1,5 mm² | IP44





8 592920 100325

P084505 | 1/-/-/1

19 08 245 012 | P084505

1fázové PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu s PVC izolací
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojánek, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi SCHUKO

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20





8 595025 384850

P19425P | 1/-/-/1

19 08 042 510 | NFH-050

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20





8 595025 384867

P19450P | 1/-/-/1

19 08 045 010 | NFH-049

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20 | ON/OFF





8 592920 058183

P194253 | 1/-/-/1

19 08 042 512 | P194253

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20 | ON/OFF





8 592920 058190

P194504 | 1/-/-/1

19 08 045 020 | P194504

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

25 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20





8 595025 325150

P19425 | 1/-/-/1

19 08 042 501 | E-035 (DG-4ZR-F04)

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks

50 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20





8 595025 325167

P19450 | 1/-/-/1

19 08 045 001 | DG-4ZR-F04

- délka: 15 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 3,9 A max./900 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks

15 m | H05VV-F3G 1,0 mm² | IP20





8 595025 368225

P194151 | 1/-/-/2

19 08 141 500 | DG-4ZR-15M-F04 (E-058)

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 20 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 3,9 A max./900 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks





20 m | H05VV-F3G 1,0 mm² | IP20

8 595025 325181

P19420 | 1/-/-/1

19 08 142 001 | DG-4ZR-F04 (E-058)

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks





25 m | H05VV-F3G 1,0 mm² | IP20

8 592920 036860

P194252 | 1/-/-/1

19 08 142 500 | P194252

- délka: 30 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 10 A max./2 300 W
- prodejní obal: 1 ks





30 m | H05VV-F3G 1,0 mm² | IP20

8 595025 354235

P19430 | 1/-/-/1

19 08 143 001 | DG-4ZR-F04

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks





25 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20

8 595025 325136

P19125 | 1/-/-/1

19 08 012 501 | DG-XZF01 (E-077)

- délka: 50 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- tepelná pojistka
- krytí: IP20
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks





50 m | H05VV-F3G 1,5 mm² | IP20

8 595025 325143

P19150 | 1/-/-/1

19 08 015 001 | DG-XZF01 (E-F8A)

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní

Držáky

- držák na prodlužovací kabel, umožňuje připevnění koncovky ke zdi
- ve verzi pro 3–4 nebo 5–6 zásuvek
- z tenkého bílého plastu, který vizuálně splyne se zdí

P0003C 1/5/20/80

19 04 030 000 P3

8 595025 310002



produkt: držák zásuvek prodlužovacích přívodů pro 3 a 4 zásuvky ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0004C 1/-/20/80

19 04 040 000 P0004C

8 592920 064672



produkt: držák zásuvek prodlužovacích přívodů pro 5 a 6 zásuvek ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Vidlice, zásuvky

- příslušenství k výrobě prodlužovacího kabelu
- krytí: IP20, IP44 nebo IP65 a max. proudové zatížení: 16 A
- přímé i tenké úhlové vidlice – umožní přistrčit nábytek až na zeď
- mnohdy poutko k zavěšení (prodlužovák na zemi nepřekáží)
- zásuvkám nechybí dětské clonky
- veškeré vidlice a zásuvky nabízíme také ve verzi SCHUKO

A1602 1/-/-/60

31 08 160 200 5536-2154

8 595017 214202

ABB 16 A max



produkt: ABB samostatná vidlice s možností natočení vnitřní vložky o 4× 90° ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: volné

A9820.1 10/-/-/60

31 08 982 011 050445

3 414971 647824

legrand IP44



produkt: LEGRAND gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 10 ks, krabice

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A9855.1 | 10/-/-/60
31 08 985 511 | 050446
3 414971 480018 | legrand | IP44



produkt: LEGRAND gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 10 ks, krabice

P0045 | 1/5/-/200
19 06 010 400 | EM-FBYC-01
8 595025 391827 | 16 A max | IP20



produkt: zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0042 | 1/5/-/150
19 06 010 100 | YC-FAX-4
8 595025 363855 | 16 A max | IP20



produkt: zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0066 | 1/10/-/100
19 06 100 090 | E-GRC-03
8 592920 038284 | 16 A max | IP20



produkt: ultra tenká vidlice pro pohyblivý přívod, úhlová ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0039 | 1/10/-/280
19 06 100 050 | EM-GRC-02
8 595025 391834 | 16 A max | IP20



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, úhlová ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0038 | 1/5/-/200
19 06 110 300 | EM-GRC-01
8 595025 391841 | 16 A max | IP20



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, přímá ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0034 | 1/5/-/150
19 06 110 200 | YC-FA-4Z
8 595025 363862 | 16 A max | IP20



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, přímá ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0035 | 1/5/-/140
19 06 100 020 | NFP-001
8 595025 372604 | 16 A max | IP20



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0044 | 1/5/-/60
19 06 010 300 | NFS-031
8 595025 387486 | 16 A max | IP65



produkt: gumová zásuvka pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP65 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0037 | 1/5/-/50
19 06 100 040 | NFP-002
8 595025 387462 | 16 A max | IP65



produkt: gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP65 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0050 1/5/20/80

19 06 100 060 YC-DA-14Z

8 592920 000366 | 16 A max | IP44



produkt: gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Adaptory

- rozbočovací zásuvky s 1–4 výstupy, nechybí jim dětské clonky
- umožní vám připojit do jedné zásuvky více elektrických zařízení
- max. zátěž 2 300 nebo 3 680 W, krytí IP20
- k připojení zařízení s kulatou i plochou koncovkou
- s vypínačem nebo bez
- veškeré adaptory nabízíme také ve verzi SCHUKO

P0023 1/5/60/120

19 05 030 010 E2007 (E2012)

8 594043 070042 | 10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0024 1/4/-/180

19 05 030 020 E2010

8 595025 319241 | 10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0030 1/5/70/140

19 05 030 050 E2010

8 592920 008010 | 10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0040 1/5/-/40

19 05 040 001 P0040

8 592920 076309 | 10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 4× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0062 1/5/-/30

19 05 120 000 E-01/02K

8 592920 036877 | 16 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0026 1/5/45/90

19 05 030 040 KF-FZB-01/T03J

8 595025 379061 | 10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0029 | 1/5/-/80

19 05 130 000 | NFS-056 (P0029)

8 595025 390370

10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0027 | 1/5/80/160

19 05 110 000 | NFS - 034

8 595025 390356

10 A max | IP20



produkt: zásuvka s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0028 | 1/5/40/80

19 05 020 010 | ODL-138

8 595025 390363

10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0025 | 1/4/-/200

19 05 030 030 | KF-FBZB-01/01-2A

8 595025 372574

10 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0013 | 1/5/50/100

19 05 030 000 | DG-ZD01/3 (GES-003)

8 595025 309778

3× 2,5 A max | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/3× 2,5 A max. ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0071 | 1/-/6/36

19 05 010 002 | P0071

8 592920 078228

USB 2× ∑ 2,1 A max. | 16 A max



produkt: zásuvka s USB ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P00271 | 1/-/4/40

19 05 110 002 | P00271

8 592920 078310

16 A max | IP44



produkt: zásuvka s vypínačem IP44 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Cestovní adaptory

- cestovní pomůcka pro připojení k zásuvkám FRENCH i SCHUKO
- často ve formě univerzálního adaptoru s min. 5 typy vidlic
- použitelný ve více než 150 zemích Evropy, Asie, Ameriky aj.
- také adaptor se zásuvkou SCHUKO (k použití v DE, HU, SI aj.)
- max. proudové zatížení 10 nebo 16 A
- veškeré cestovní adaptory nabízíme také ve verzi SCHUKO

určeno pro: pro Evropany, kteří jedou do zahraničí ▪ použití: Amerika, Asie, Austrálie, Nový Zéland, Čína, Afrika, Střední Východ, GB, Švýcarsko, Itálie, HK, Indie atd. ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 595025 382740

P0056 1/-/-/20

19 10 000 600 1.103200

určeno pro: pro Čechy, Slováky a Poláky kteří jedou do zahraničí ▪ použití: Amerika, JP, SNS, Asie, AU, NZ, CN, Afrika, Střední Východ, GB, Evropa, HK, Indie atd. ▪ prodejní obal: krabička





4 008224 524018

P0053 1/-/-/3

19 10 000 200 1783.1501.8

určeno pro: pro cizince, kteří přijedou do Evropy, kteří mají jiný typ vidlice než SCHUKO nebo FRENCH ▪ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





8 592920 076323

P0055N 1/-/-/50

19 10 000 800 WORLD TO EUROPE 2.0

Časovače FRENCH

- spínací zásuvka s časovačem, sama zapne/vypne elektrospotřebič
- ideální pro akvária, terária, jezírková čerpadla nebo osvětlení
- mechanické časovací zásuvky i praktičtější digitální časovače
- pomocí 8–20 programů si rozplánujete celý týden
- vypořádá se s max. zátěží 2 000–3 680 W
- veškeré časovače nabízíme také ve verzi **SCHUKO**

---

produkt: Wi-Fi časovač ▪ ovládání přes platformu Android: 4.0 nebo vyšší ▪ ovládání přes platformu iOS: 6.0 nebo vyšší ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. počet zásuvek na Wi-Fi síť: 15 ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz ▪ Wi-Fi router: 802.11 b/g/n ▪ aktualizace firmware ▪ počet programů: není omezeno ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: není omezeno ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ volba ikony nebo fotky pro zařízení ▪ aktuální čas východu a západu slunce ▪ funkce odpočítávání countdown: max. 4 hodiny ▪ nastavení maximálního času zapnutí: 3 min–12 h ▪ možnost ručního zapnutí ▪ dětské clonky ▪ kombinace povelů ▪ pojmenování zařízení ▪ skupinové ovládání ▪ rozměr: 113 × 60 × 76 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





3 680 W max | IP20

8 592920 035573

P5550 | 1/-/-/12
19 16 000 100 | EMW302WF-F

---

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 3 zásuvky + 1× dálkový ovladač ▪ napětí/proud: 230 V~/4,35 A max. ▪ max. zátěž: 1 000 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 000 W max | IP20 | 433,92 MHz

8 592920 076217

P0070 | 1/-/3/18
19 05 120 004 | P0065

---

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 2 zásuvky + 1× dálkový ovladač ▪ napětí/proud: 250 V~/13 A max. ▪ max. zátěž: 3 000 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





3 000 W max | IP44 | 433,92 MHz

8 592920 073018

P0067 | 1/-/-/18
19 05 110 001 | 52023FR+50074

---

druh: digitální ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet programů: 10 ▪ počet spínání za den: 10 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ krytí: IP44 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





3 680 W max | IP44

8 592920 000427

P5507 | 1/-/4/12
19 07 110 030 | TFE-5

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

druh: digitální ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet programů: 8 ▪ počet spínání za den: 8 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr




3 680 W max | IP20

8 595025 319746

P5501 | 1/2/8/24

19 07 110 010 | TS-EF1

---

druh: digitální ▪ napětí/proud: 230 V~/8,7 A max. ▪ max. zátěž: 2 000 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: nulový vodič ▪ počet programů: 20 ▪ počet spínání za den: 20 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ funkce odpočítávání countdown ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr




2 000 W max | IP20

8 595025 392282

P5506 | 1/-/20/60

19 07 110 020 | EMT757-F

---

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 30 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 48 ▪ krytí: IP44 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr




3 680 W max | IP44

8 592920 037973

P5508 | 1/2/-/40

19 07 010 052 | P5508

---

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 15 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 96 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr




3 680 W max | IP20

8 595025 319739

P5502 | 1/-/12/24

19 07 010 010 | 1FE/2A

---

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 15 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 96 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr




3 680 W max | IP20

8 595025 319753

P5503 | 1/-/10/20

19 07 010 020 | TF-16

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 30 minut ▪ spíná: nulový vodič ▪ počet spínání za den: 48 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





3 680 W max | IP20

8 595025 388254

P5504 | 1/4/-/36

19 07 010 030 | 15FD/3A

Wattmetry

- wattmetr do zásuvky změří u zařízení spotřebu elektrické energie
- tím pomůže snížit náklady za elektřinu
- max. zatížení 3 680 W
- zobrazuje: napětí, proud, činný výkon a účiník
- nechybí ani dětské clonky
- veškeré wattmetry nabízíme také ve verzi SCHUKO

- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 A max.
- rozsah měření: 2 W–3680 W
- rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–999 kWh
- rozměr: 148 × 75 × 75 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max | IP20

8 595025 364319

P5801 | 1/2/-/24

19 11 000 010 | P5801

EMOS zásuvky, spínače nástěnné IP54,44

- způsob montáže: na stěnu
- krytí: IP54, IP44
- dvojzásuvka je uvnitř propojená

A1398 | 1/5/-/60

31 04 139 800 | EF600SA

8 592920 030868 | IP54



produkt: spínač střídavý – č. 6 ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.1 | 1/5/-/60

31 04 139 811 | EF602S (EF602SA)

8 592920 030875 | IP54



produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A1398.2
19 50 011 202
1/5/-/60
EF600SB



produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1399
19 50 011 201
1/5/-/60
EF600SD



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ typ: 250 V~/10 A ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.3
19 50 011 203
1/5/-/60
EF600SA-B



produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.4
19 50 011 204
1/5/-/60
EF602S-B



produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397
31 04 139 700
1/5/-/60
EF600F



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.1
31 04 139 711
1/5/-/25
EF602F



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a víčky s propojením ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP44 ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.2
19 50 010 205
1/5/-/60
EF600F-B



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP54 ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.3
19 50 010 206
1/5/-/25
EF602F-B



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a víčky s propojením ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP44 ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.4
19 50 011 205
1/5/-/25
EF600SAF



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ typ: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250V~, 10AX ▪ barva: šedo-černá ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP44 ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.5
19 50 011 206
1/5/-/25
EF600SAF-B



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ typ: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250V~, 10AX ▪ barva: bílá (matná) ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ krytí: IP44 ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

EMOS zásuvky, spínače IP20

- způsob montáže: do krabice
- v bílé barvě
- materiál rámečku a klapek: kvalitní polykarbonát (PC)

A6000.0 1/-/10/40
19 06 010 500 W13-411FUSB2A



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 2,1 A max. ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A6001.0 1/-/10/60
19 06 010 502 W13-C411



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.1 1/-/5/30
19 06 010 503 W13-C421A, W13 -E421A



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětkými clonkami ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.0 1/-/10/60
19 06 200 100 W13-C120Y



produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.1 1/-/10/60
19 06 200 101 W13-C210Y



produkt: přepínač sériový č. 5 – lustrový ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.2 1/-/10/60
19 06 200 102 W13-C210/1Y



produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.3 1/-/10/60
19 06 200 103 W13-C230Y



produkt: přepínač dvojitý střídavý č. 6+6 (5B) ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.4 1/-/10/60
19 06 200 104 W13-C130Y



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ typ: 250 V~/10 A ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A6004.2
19 06 300 100
1/-/5/30
W13-C004



8 592920 074916

4×

produkt: rámeček 4 násobný ▪ typ: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: čtyřnásobný ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.1
19 06 300 101
1/-/10/60
W13-C003



8 592920 074886

3×

produkt: rámeček 3 násobný ▪ typ: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: trojnásobný ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.0
19 06 300 102
1/-/10/60
W13-C002



8 592920 074855

2×

produkt: rámeček 2 násobný ▪ typ: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: dvojnásobný ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6003.0
19 06 300 103
1/-/10/40
W13-C192



8 592920 074947

IP20

produkt: přístroj spínače pro regulovatelné LED žárovky pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ design: 7–110 W/VA vakuové a halogenové žárovky na 230 V~, stmívatelné kompaktní zářivky. 3–60 W/VA pro stmívatelné LED ▪ typ: 230 V~, 50 Hz ▪ barva: bílá (lesk) ▪ provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.3
19 06 300 104
1/-/10/240
W13-CTRSO



8 592920 083789

TV/R/SAT

produkt: kryt na zásuvku TV+R+SAT ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.4
19 06 300 105
1/-/10/240
W13-CTF/2



8 592920 083796

RJ45
2×

produkt: kryt datové zásuvky 2×RJ45 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6000.2
19 06 010 506
1/-/10/40
W13-411FUSB2A



8 592920 097137

1×

2× USB
∑ 2,1 A max.

produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 2,1 A max. ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.2
19 06 010 508
1/-/10/60
W13-C411



8 592920 097212

1×

produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.3
19 06 010 509
1/-/5/30
W13-E421A



8 592920 097229

2×

produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětkými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ typ: 250 V~/16 A max. ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.5
19 06 200 105
1/-/10/60
W13-C120Y



8 592920 097151

IP20

produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A6100.6
19 06 200 106
1/-/10/60
W13-C210Y



8 592920 097175 | IP20

produkt: přepínač sériový č. 5 – lustrový ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.7
19 06 200 107
1/-/10/60
W13-C210/1Y



8 592920 097199 | IP20

produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.8
19 06 200 108
1/-/10/60
W13-C230Y



8 592920 097182 | IP20

produkt: přepínač dvojitý střídavý č. 6+6 (5B) ▪ typ: 250 V~/10 AX ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.9
19 06 200 109
1/-/10/60
W13-C130Y



8 592920 097168 | IP20

produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ typ: 250 V~/10 A ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.7
19 06 300 106
1/-/5/30
W13-C004



8 592920 097250 | 4×

produkt: rámeček 4 násobný ▪ typ: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: čtyřnásobný ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.6
19 06 300 107
1/-/10/60
W13-C003



8 592920 097243 | 3×

produkt: rámeček 3 násobný ▪ typ: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: trojnásobný ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.5
19 06 300 108
1/-/10/60
W13-C002



8 592920 097236 | 2×

produkt: rámeček 2 násobný ▪ typ: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: dvojnásobný ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6003.1
19 06 300 109
1/-/10/40
W13-C192



8 592920 097267 | IP20

produkt: přístroj spínače pro regulovatelné LED žárovky pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ design: 7–110 W/VA vakuové a halogenové žárovky na 230 V~, stmívatelné kompaktní zářivky. 3–60 W/VA pro stmívatelné LED ▪ typ: 230 V~, 50 Hz ▪ barva: anthracite ▪ provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.8
19 06 300 110
1/-/10/240
W13-CTRSO



8 592920 097274 | TV/R/SAT

produkt: kryt na zásuvku TV+R+SAT ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.9
19 06 300 111
1/-/10/240
W13-CTF/2RJ45O



8 592920 097281 | RJ45 2×

produkt: kryt datové zásuvky 2×RJ45 ▪ barva: anthracite ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Průmyslové vidlice, zásuvky 380 V

- nástěnné průmyslové vidlice a zásuvky
- s max. proudovým zatížením 16 nebo 32 A
- tělo z plastu, šroubové svorky
- 3 fáze, napětí 380–415 V, 4–5 pólů

A6210 1/-/10/40
31 06 213 240 513.1656



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6211 1/-/10/40
31 06 213 241 513.1657



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6310 1/-/10/50
31 06 213 150 313.1646



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6311 1/-/10/50
31 06 213 151 313.1647



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6212 1/-/-/10
31 06 213 242 513.3256



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6213 1/-/-/10
31 06 213 243 513.3257



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6312 1/10/-/40
31 06 213 152 313.3246



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6313 1/-/10/40
31 06 213 153 313.3247



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A6110 1/-/10/50
31 05 213 050 213.1636



- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6111 1/10/-/50
31 05 213 051 213.1637



- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6114 1/10/-/40
31 05 213 054 213.3236



- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6115 1/-/10/40
31 05 213 055 213.3237



- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

Pohyblivé přívody, flexo šňůry

Gumové

Dvoužílové

- gumový dvoužílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- délka 3 nebo 5 m, různé průřezy, černý

S03030 1/5/-/20
24 21 130 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

H05RR-F 1,0 mm² | 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03050 1/5/-/20
24 21 150 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

H05RR-F 1,0 mm² | 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S03330 1/5/-/20

24 21 230 230 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382757 | H05RR-F 1,5 mm² | ↔ 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03350 1/5/-/20

24 21 250 230 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382764 | H05RR-F 1,5 mm² | ↔ 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Třížílové

- gumový třížílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- délka 3 nebo 5 m, různé průřezy, černý

S03130 1/-/5/15

24 25 130 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353825 | H05RR-F 1,0 mm² | ↔ 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03150 1/5/-/15

24 25 150 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353832 | H05RR-F 1,0 mm² | ↔ 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03230 1/-/5/25

24 25 230 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353849 | H05RR-F 1,5 mm² | ↔ 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03250 1/5/-/10

24 25 250 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353856 | H05RR-F 1,5 mm² | ↔ 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03430 1/-/5/10

24 25 430 230 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383426 | H05RR-F 2,5 mm² | ↔ 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03450 1/-/5/10

24 25 450 230 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383433 | H05RR-F 2,5 mm² | ↔ 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S00003 1/5/-/30

24 35 724 032 KF-CR1-H05RR-F3G0.75MM2



H05RR-F 0,75 mm² ↔ 2,4 m

- vodič: H05RR-F
- délka: 2,4 m
- typ izolace: opředená/guma
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR1-H05RR-F
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Pohyblivé přívody, flexo šňůry

PVC

Dvoužílové

- PVC dvoužílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- černý nebo bílý
- délka 2, 3 nebo 5 m, různé průřezy
- vybrané modely mají vypínač

S12252 1/5/30/60

24 01 520 132 HY020-F



H03VVH2-F 0,5 mm² ↔ 2 m

- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15272 1/5/35/70

24 01 720 132 HY020-F



H03VVH2-F 0,75 mm² ↔ 2 m

- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15273 1/5/30/60

24 01 730 132 HY020-F



H03VVH2-F 0,75 mm² ↔ 3 m

- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15275 1/5/-/30

24 01 750 132 HY020-F



H03VVH2-F 0,75 mm² ↔ 5 m

- vodič: H03VVH2-F
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S19272 1/5/35/70

24 01 720 232 HY020-F

8 595025 318619 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S19273 1/5/30/60

24 01 730 232 HY020-F

8 595025 318626 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S19275 1/5/-/30

24 01 750 232 HY020-F

8 595025 318633 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 5 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S08272 1/5/30/60

24 02 720 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321282 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S08273 1/5/25/50

24 02 730 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321299 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S09272 1/5/25/50

24 02 720 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321329 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S09273 1/5/25/50

24 02 730 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321336 | H03VVH2-F 0,75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S1111 1/5/35/70

24 00 517 252 KF-Y11-1(LY-21/LY-22)

8 595025 308764 | H03VVH2-F 0,5 mm² | 1,75 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 1,75 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-Y11-1
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Třížílové

- PVC třížílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- černý nebo bílý
- délka 2, 3 nebo 5 m, různé průřezy

S14372 1/5/-/40

24 13 720 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314376

H05VV-F3G **0,75** mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14373 1/5/-/30

24 13 730 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314383

H05VV-F3G **0,75** mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14375 1/5/-/25

24 13 750 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314390

H05VV-F3G **0,75** mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14312 1/5/-/35

24 13 120 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314314

H05VV-F3G **1,0** mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14313 1/5/-/30

24 13 130 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314321

H05VV-F3G **1,0** mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14315 1/5/-/20

24 13 150 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314338

H05VV-F3G **1,0** mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14322 1/5/-/35

24 13 220 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314345

H05VV-F3G **1,5** mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14323 1/5/-/30

24 13 230 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314352

H05VV-F3G **1,5** mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S14325 1/5/-/20

24 13 250 132 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314369 | H05VV-F3G 1,5 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18372 1/5/-/40

24 13 720 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318640 | H05VV-F3G 0,75 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18373 1/5/-/35

24 13 730 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318657 | H05VV-F3G 0,75 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18312 1/5/-/40

24 13 120 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318671 | H05VV-F3G 1,0 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18313 1/5/-/35

24 13 130 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318688 | H05VV-F3G 1,0 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18315 1/5/-/20

24 13 150 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318695 | H05VV-F3G 1,0 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18322 1/5/-/35

24 13 220 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318701 | H05VV-F3G 1,5 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18323 1/5/-/30

24 13 230 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318718 | H05VV-F3G 1,5 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18325 1/5/-/20

24 13 250 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318725 | H05VV-F3G 1,5 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S11370 1/-/-/50

24 17 715 202 | JT003/JT-ST3 (LA010A)

8 595025 323118 | H05VV-F3G 0,75 mm² | 1,5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 1,5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: JT003/JT-ST3
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

Kabely



Datové kabely UTP, FTP

Datové kabely kategorie 5E

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568
- dále také ISO/IEC 11801
- certifikovány akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro staveb. výrobky)

typ: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m

8 592920 040904

S9134	305/-/-/305
23 09 010 120	UTP CAT5E PVC BASIC

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,2 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m | PREMIUM QUALITY | 10 YEARS WARRANTY

8 595025 319302

S9121	305/-/-/305
23 09 010 010	UTP CAT5E PVC

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ: UTP CAT 5E LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 5,2 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a1 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS WARRANTY

8 592920 000045

S9129 305/-/-/610

23 09 010 090 UTP CAT5E LSZH

---

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m | 10 YEARS WARRANTY

8 595025 319319

S9221 305/-/-/305

23 09 110 010 FTP CAT5E PVC

---

typ: FTP CAT 5E LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a1 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS WARRANTY

8 592920 000083

S9222 305/-/-/305

23 09 110 020 FTP CAT5E LSZH

---

typ: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,2 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





CCA | PVC | ↔ 305 m

8 592920 000021

S9128 305/-/-/305

23 09 010 080 UTP CAT5E CCA

Datové kabely kategorie 6

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568
- dále také ISO/IEC 11801
- certifikovány akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro staveb. výrobky)

typ: UTP CAT 6 PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m | 10 YEARS WARRANTY

8 595025 341426

S9131 305/-/-/305

23 09 020 010 UTP CAT6 PVC

typ: UTP CAT 6 LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LS0H) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a2 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS WARRANTY

8 592920 000069

S9132 305/-/-/305

23 09 020 020 UTP CAT6 LSZH

typ: FTP CAT 6 LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a2 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





Cu | LSZH | ↔ 500 m | 10 YEARS WARRANTY

8 592920 032855

S9230 500/-/-/500

23 09 120 010 FTP CAT6 LSZH

Konektory, Patch kabely, příslušenství

Propojovací Patch kabely, příslušenství

- k přenosu dat v počítačových a telekomunikačních sítích
- jsou zakončené konektory RJ45 (v kategorii CAT5E nebo CAT6)
- délka: 1–25 m, průměr: 5 mm, PVC plášť, záruční doba 5 let
- k dostání i samostatné konektory a zásuvky RJ45 (CAT5E)

- typ: UTP CAT 5E 1M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 1 m

5 YEARS WARRANTY



8 595025 385482

S9122 | 1/5/25/100

23 09 010 020 | UTP CAT5E PVC 1M

- typ: UTP CAT 5E 2M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 2 m

5 YEARS WARRANTY



8 595025 385499

S9123 | 1/-/-/60

23 09 010 030 | UTP CAT5E PVC 2M

- typ: UTP CAT 5E 3M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 3 m

5 YEARS WARRANTY



8 595025 385505

S9124 | 1/-/10/40

23 09 010 040 | UTP CAT5E PVC 3M

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ: UTP CAT 5E 5M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 5 m | 5 YEARS WARRANTY



8 595025 385512

S9125 | 1/-/10/20

23 09 010 050 | UTP CAT5E PVC 5M

- typ: UTP CAT 5E 10M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 10 m | 5 YEARS WARRANTY



8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30

23 09 010 060 | UTP CAT5E PVC 10M

- typ: UTP CAT 5E 15M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: Nylon 150D
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 15 m | 5 YEARS WARRANTY



8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20

23 09 010 070 | UTP CAT5E PVC 15M

- typ: UTP CAT 5E 25M
- konstrukce kabelu: lanko (licna)
- materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CC
- izolace vodičů: HDPE
- plášť kabelu: PVC
- průměr kabelu: 5 mm
- nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

↔ 25 m | 5 YEARS WARRANTY



8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10

23 09 010 100 | UTP CAT5E PVC 25M

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT6
- určeno pro kabel: UTP
- použití: pevný drát
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 592920 030165

K0103 | 20/-/-/5 000

18 21 000 700 | RJ45 6 UTP SOLID

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: FTP, SFTP
- použití: pevný drát
- stínění
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 592920 030189

K0201 | 20/-/-/5 000

18 21 100 100 | RJ45 5E FTP SOLID

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT6
- určeno pro kabel: FTP
- použití: pevný drát
- stínění
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 592920 030202

K0202 | 20/-/-/5 000

18 21 100 200 | RJ45 6 FTP SOLID

- typ: ochrana konektoru RJ45
- použití: snižuje namáhání konektoru RJ45
- rozměr: 30 × 13 × 11 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 592920 017333

K0141 | 20/-/-/5 000

18 21 000 400 | RJ45 PROOF BLACK

- typ: ochrana konektoru RJ45
- použití: snižuje namáhání konektoru RJ45
- rozměr: 30 × 13 × 11 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 592920 017340

K0151 | 20/-/-/5 000

18 21 000 600 | RJ45 PROOF GRAY

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: UTP
- použití: splétané lanko/licna
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 595025 366559

K0101 | 20/-/-/5 000

18 21 000 100 | RJ45 5E UTP WIRE

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ: konektor RJ45 8p8c
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: UTP
- použití: pevný drát
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 22 × 12 × 10 mm
- prodejní obal: 20 ks, PVC sáček



8 592920 009185

K0102 | 20/-/-/5 000

18 21 000 500 | RJ45 5E UTP SOLID

- typ: UTP zásuvka
- třída reakce na oheň: nepodléhá CPR
- nebezpečné látky: nepodléhá CPR
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



8 595025 366467

J0401 | 1/-/25/250

25 12 000 100 | 2XRJ45 SOCKET

- typ: keystone RJ45 CAT5E
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: UTP
- použití: pevný drát
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 31 × 20 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



8 596250 005145

K0301 | 1/10/-/500

18 21 000 800 | KSTUTP CAT5E

- typ: keystone RJ45 CAT5E
- kategorie: CAT5E
- určeno pro kabel: FTP, SFTP
- použití: pevný drát
- stínění
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 31 × 20 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



8 596250 005244

K0311 | 1/10/-/500

18 21 100 300 | KSTFTP CAT5E

- typ: keystone RJ45 CAT6
- kategorie: CAT6
- určeno pro kabel: FTP, SFTP
- použití: pevný drát
- stínění
- min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení
- skladovací teplota: -40–70 °C
- provozní teplota: -10–60 °C
- maximální provozní vlhkost: 93 %
- rozměr: 31 × 20 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



8 592920 085868

K0312 | 1/10/-/500

18 21 100 301 | KSTFTP CAT6

Konektory IEC, F, redukce

- IEC konektory tvoří spojky, vidlice a zásuvky, přímé nebo úhlové
- F konektory také přímé nebo úhlové, nasouvací nebo šroubovací
- velikost F konektoru závisí na tloušťce koax. kabelu (4–5 mm)

K1331 10/-/-/2 500
18 04 100 100 A203R





- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1731 10/-/-/2 500
18 04 000 100 A204R





- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1451 10/-/-/2 500
18 04 100 500 A224





- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1851 10/-/-/2 500
18 04 000 500 A224F





- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1421 10/-/-/2 500
18 04 100 300 A205R





- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1821 10/-/-/2 500
18 04 000 300 A206R





- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5060 10/-/-/2 500
18 04 300 100 A223R





- provedení: spojka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7311 10/-/-/4 000
18 07 100 300 M5609L





- provedení: šroubovací vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: 3C2V
- rozměr: 4,0/4,9 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

K7321 10/-/-/4 000
18 07 100 400 M5609M



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-500
- rozměr: 4,0/5,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7331 10/-/-/4 000
18 07 100 500 M5609H



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-100
- rozměr: 5,0/6,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7351 10/-/-/4 000
18 07 100 700 M7351T



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-113N
- rozměr: 5,0/7,0 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5602 10/-/-/4 000
18 07 300 100 M5602



- provedení: spojka
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5610 10/-/-/2 000
18 07 300 200 M5610



- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5639 10/-/-/2 000
18 07 200 100 M5639



- provedení: redukce
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5851 10/-/-/2 000
18 07 200 600 M5851



- provedení: redukce IEC-F
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5852 10/-/-/2 000
18 07 200 700 M5852



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5553 10/-/-/1 500
18 07 200 300 M5553



- provedení: redukce F-BNC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5850 10/-/-/2 000
18 07 200 500 M5850



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K9304 1/150/-/150

18 11 000 200 K9304

8 595025 321350



- konektory: SCART – 3× CINCH + SVHS
- přepínač IN/OUT
- prodejní obal: 1 ks, sáček

K1731.2 2/-/20/480

18 04 000 600 K1731.2

8 592920 086032



- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1821.2 2/-/20/480

18 04 000 601 K1821.2

8 592920 086049



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1851.2 2/-/20/480

18 04 000 602 K1851.2

8 592920 086056



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1331.2 2/-/20/480

18 04 100 701 K1331.2

8 592920 086063



- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1421.2 2/-/20/480

18 04 100 702 K1421.2

8 592920 086070



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1451.2 2/-/20/480

18 04 100 703 K1451.2

8 592920 086087



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5060.2 2/-/20/480

18 04 300 200 R5060.2

8 592920 086094



- provedení: spojka
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7321.2 2/-/20/480

18 07 100 800 K7321.2

8 592920 086100



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-500
- rozměr: 4,0/5,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7331.2 2/-/20/480

18 07 100 801 K7331.2

8 592920 086117



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-100
- rozměr: 5,0/6,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

K7351.2 2/-/20/480

18 07 100 802 K7351.2



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-113N
- rozměr: 5,0/7,0 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5850.2 2/-/20/480

18 07 100 803 R5850.2



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5852.2 2/-/20/480

18 07 100 804 R5852.2



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5639.2 2/-/20/480

18 07 201 000 R5639.2



- provedení: redukce
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5602.2 2/-/20/480

18 07 300 300 R5602.2



- provedení: spojka
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5610.2 2/-/20/480

18 07 300 301 R5610.2



- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

Dvojlinky CYH

- transparentní audio dvojlinky z OFC bezkyslíkaté mědi
- čistota mědi: 99,999 %
- dvojlinky CYH v bílé a černé barvě

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 105× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





OFC Cu 2× 0,75 mm² | PVC ø 2,5 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

S8307 100/-/-/400

23 08 207 500 SPTP075

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 140× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





OFC Cu 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 316295

S8310 | 100/-/-/400

23 08 210 000 | SPTP100

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 210× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





OFC Cu 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,6 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309969

S8314 | 100/-/-/200

23 08 215 000 | SPTP150

- průřez vodiče: 2,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 350× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





OFC Cu 2× 2,50 mm² | PVC ø 4,0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309976

S8324 | 100/-/-/200

23 08 225 000 | SPTP250

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 75× 0,16 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,6 mm

8 592920 030127

S8295 | 100/-/-/400

23 08 315 000 | SPTP150 ECO

- průřez vodiče: 2,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 123× 0,16 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 2,50 mm² | PVC ø 4,3 mm

8 592920 030141

S8405 | 100/-/-/200

23 08 325 000 | SPTP250 ECO

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- průřez vodiče: 0,15 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 14× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 200 m, cívka





Cu 2× 0,15 mm² | PVC ø 1,6 mm

8 595025 309136

S8131 | 200/-/-/800

23 08 201 510 | BCYH015W

- průřez vodiče: 0,35 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 30× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 0,35 mm² | PVC ø 2,0 mm

8 595025 309167

S8231 | 100/-/-/400

23 08 203 510 | BCYH035W

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 0,50 mm² | PVC ø 2,5 mm

8 595025 309198

S8251 | 100/-/-/400

23 08 205 010 | BCYH050W

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 0,75 mm² | PVC ø 2,6 mm

8 595025 309228

S8271 | 100/-/-/400

23 08 207 510 | BCYH075W

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 90× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,0 mm

8 592920 022399

S8281 | 100/-/-/200

23 08 210 010 | BCYH100W

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,5 mm

8 592920 022436

S8291 | 100/-/-/200

23 08 215 010 | BCYH150W

- průřez vodiče: 0,15 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 14× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 200 m, cívka





Cu 2× 0,15 mm² | PVC ø 1,6 mm

8 595025 309129

S8130 | 200/-/-/800

23 08 201 550 | BCYH015BKR

- průřez vodiče: 0,35 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 30× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 0,35 mm² | PVC ø 2,0 mm

8 595025 309150

S8230 | 100/-/-/400

23 08 203 550 | BCYH035BKR

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 0,50 mm² | PVC ø 2,5 mm

8 595025 309181

S8250 | 100/-/-/400

23 08 205 050 | BCYH050BKR

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 0,75 mm² | PVC ø 2,6 mm

8 595025 309211

S8270 | 100/-/-/400

23 08 207 550 | BCYH075BKR

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 90× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,0 mm

8 592920 022412

S8280 | 100/-/-/200

23 08 210 050 | BCYH100BKR

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka





Cu 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,5 mm

8 592920 022450

S8290 | 100/-/-/200

23 08 215 050 | BCYH150BKR

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 0,50 mm² | PVC ø 2,3 mm

8 592920 015216

S8253 | 100/-/400/800

23 08 305 050 | SPBKR050 ECO

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 0,75 mm² | PVC ø 2,5 mm

8 592920 015230

S8273 | 100/-/400/800

23 08 307 550 | SPBKR075 ECO

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 50× 0,16 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,0 mm

8 592920 015254

S8283 | 100/-/-/400

23 08 310 050 | SPBKR100 ECO

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie





8 592920 015278

S8293 | 100/-/-/400
23 08 315 050 | SPBKR150 ECO

Koaxiální kabely

Koaxiální kabely 50 Ohm

- řada kvalitních koax. kabelů do venkovních i vnitřních prostor
- kvalita koaxiálních kabelů řady CB je zárukou dlouhé životnosti
- čistota mědi zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry
- široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích
- certifikovány akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce staveb. výrobků na oheň)
- kvalita koaxiálních kabelů řady CB je zárukou dlouhé životnosti

typ koaxiálního kabelu: RG58/U ▪ zamýšlené použití: kratší rozvody, přívody telekomunikačních antén ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: lanko (licna) měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 17× 0,19 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: SPE 3,0 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 112× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





8 592920 087947

S5213 | 500/-/-/500
23 05 058 401 | RG58U

Koaxiální kabely 75 Ohm

- řada kvalitních koax. kabelů do venkovních i vnitřních prostor
- kvalita koaxiálních kabelů řady CB je zárukou dlouhé životnosti
- čistota mědi zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry
- široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích
- certifikovány akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce staveb. výrobků na oheň)
- kvalita koaxiálních kabelů řady CB je zárukou dlouhé životnosti

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 96× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304896

S5261 | 100/-/-/200

23 05 113 000 | CB113

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici





250 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 96× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304902

S5262 | 250/-/-/500

23 05 113 002 | CB113

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC (HD 624) ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





500 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 96× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 068236

S5268 | 500/-/-/500

23 05 113 003 | CB113

---

typ koaxiálního kabelu: CB113UV ▪ zamýšlené použití: venkovní vedení, terciální rozvody ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 7,1 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC UV odolné ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 96× ø 0,12 mm | 3× | PVC UV ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 326133

S5265 | 100/-/-/200

23 05 113 500 | CB113UV

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ koaxiálního kabelu: CB113UV ▪ zamýšlené použití: venkovní vedení, terciální rozvody ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 7,1 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC UV odolné ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici




↔ 250 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 96× ø 0,12 mm | 3× | PVC UV ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 326140

S5266 | 250/-/-/500
23 05 113 502 | CB113UV

---

typ koaxiálního kabelu: CB100F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka




↔ 100 m | 75 Ω | Cu ø 1,0 mm | CuSn 48× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,5 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309068

S5141 | 100/-/-/200
23 05 100 200 | CB100F

---

typ koaxiálního kabelu: CB100F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici




↔ 250 m | 75 Ω | Cu ø 1,0 mm | CuSn 48× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,5 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 313485

S5241S | 250/-/-/500
23 05 100 201 | CB100F

---

typ koaxiálního kabelu: CB21D ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka




↔ 100 m | 75 Ω | Cu ø 1,1 mm | Al 128× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 018224

S5271 | 100/-/-/200
23 05 021 000 | CB21D

---

typ koaxiálního kabelu: CB21D ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka




↔ 500 m | 75 Ω | Cu ø 1,1 mm | Al 128× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 592920 062272

S5273 | 500/-/-/500
23 05 021 100 | CB21D

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ koaxiálního kabelu: CB50F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | Cu ø 0,9 mm | CuSn 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,3 mm

8 595025 309044

S5131 | 100/-/-/200

23 05 050 200 | CB50F/ RG6 CUSN

---

typ koaxiálního kabelu: CB50F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici





250 m | 75 Ω | Cu ø 0,9 mm | CuSn 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,3 mm

8 595025 313478

S5231S | 250/-/-/500

23 05 050 201 | CB50F/ RG6 CUSN

---

typ koaxiálního kabelu: CB125 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,00 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: CCA/PES ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC (HD 624) ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | Cu ø 1,0 mm | CCA 64× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 592920 052754

S5385 | 100/-/-/200

23 05 120 005 | CB125

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 311757

S5381 | 100/-/-/200

23 05 130 000 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, PVC fólie



100 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 338228

S5381E | 100/-/-/400

23 05 130 010 | CB130 / RG6 U

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ koaxiálního kabelu: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 96× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PET ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | Cu ø 1,02 mm | Al 96× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 6,8 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 041000

S5272 | 100/-/-/200

23 05 023 000 | CB115/ RG6 CU TRISHIELD

---

typ koaxiálního kabelu: CB500 ▪ zamýšlené použití: rozvody CATV ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | Cu ø 0,75 mm | CuSn 48× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 5,0 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304872

S5252 | 100/-/-/400

23 05 500 000 | CB500

---

typ koaxiálního kabelu: CB500 ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, rozvody CATV ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici





250 m | 75 Ω | Cu ø 0,75 mm | CuSn 48× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 5,0 mm | PREMIUM QUALITY | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304889

S5253 | 250/-/-/500

23 05 500 002 | CB500

---

typ koaxiálního kabelu: CB135 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





100 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 64× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 384058

S5382 | 100/-/-/200

23 05 135 000 | CB135

---

typ koaxiálního kabelu: CB135 ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





500 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 64× ø 0,12 mm | 3× | PVC ø 6,8 mm

8 592920 026724

S5383 | 500/-/-/500

23 05 135 010 | CB135 500M

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ koaxiálního kabelu: RG59B/U ▪ zamýšlené použití: CCTV rozvody ▪ odolné UV ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátová ocel ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,58 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: SPE 3,7 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ stínění I.folie ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Fca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





↔ 100 m | 75 Ω | Cu ø 0,58 mm | CCA 128× ø 0,12 mm | 1× | PVC ø 6,0 mm

8 592920 024454

S5191 | 100/-/-/200

23 05 059 006 | RG59BU/128SA

---

typ koaxiálního kabelu: 3C2V ▪ zamýšlené použití: náhrada vrtání zdi ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,5 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: PE 1,6 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček





↔ 22 cm

8 592920 026922

S5378 | 1/-/-/1 000

23 05 032 010 | W-CABLE

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 5 m, headercard





↔ 5 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 370648

S5373 | 1/-/-/16

23 05 120 010 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 10 m, závěs





↔ 10 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 370655

S5374 | 1/-/-/24

23 05 120 020 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 15 m, headercard





↔ 15 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 370662

S5375 | 1/-/-/16

23 05 120 030 | CB130 / RG6 U

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 20 m, headercard





20 m | 75 Ω | CCS ø 1,02 mm | Al 32× ø 0,12 mm | 2× | PVC ø 6,8 mm

8 595025 386250

S5376 | 1/-/-/16

23 05 120 040 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 LSZH ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A+ ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PET ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: LSZH ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, papírová cívka v krabici





250 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 144× ø 0,12 mm | 3× | LSZH ø 7,05 mm

8 592920 081976

S5269 | 250/-/-/500

23 05 113 600 | CB113 LSZH

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 LSZH ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A+ ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PET ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: LSZH ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





500 m | 75 Ω | Cu ø 1,13 mm | CuSn 144× ø 0,12 mm | 3× | LSZH ø 7,05 mm

8 592920 081990

S5270 | 500/-/-/500

23 05 113 601 | CB113 LSZH

Propojovací AV kabely

AV kabely blistr

- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video), blistr
- STEREO: 3,5 mm jack (na 1 nebo 2 koncích), délka 1,5–5 m
- USB: 2.0 i 3.0, USB-A, micro USB, USB-C aj., Quick Charge, 1–2 m
- HDMI: multimediální kabel k TV, 3D i 4K, různé vidlice, 1,5–5 m
- SCART: vidlice SCART/SCART nebo SCART/RCA, délka 1–3 m
- CINCH: 2× nebo 3× CINCH na obou koncích, délka 1,5–5 m
- koaxiály: spojení antény a TV, 1,25–15 m, konektor přímý i úhlový

SB3001 1/-/-/30

23 33 130 010 SB3001

8 595025 375704

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 1,25 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3002 1/-/-/30

23 33 130 020 SB3002

8 595025 375711

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 2,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3003 1/-/-/30

23 33 130 030 SB3003

8 595025 375728

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 3,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3005 1/-/-/30

23 33 130 050 SB3005

8 595025 375735

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3007 1/-/12/24

23 33 130 070 SB3007

8 595025 375742

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 7,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3010 1/-/12/24

23 33 130 100 SB3010

8 595025 375759

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 10 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

SB3015 1/-/-/12

23 33 130 150 SB3015

8 595025 375766

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3101 1/-/-/30

23 33 131 010 SB3101

8 595025 375773

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 1,25 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3102 1/-/-/30

23 33 131 020 SB3102

8 595025 375780

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 2,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3103 1/-/-/30

23 33 131 030 SB3103

8 595025 375797

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 3,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3105 1/-/-/30

23 33 131 050 SB3105

8 595025 375803

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3107 1/-/12/24

23 33 131 070 SB3107

8 595025 375810

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 7,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3110 1/-/12/24

23 33 131 100 SB3110

8 595025 375827

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 10 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150 SB3115

8 595025 375834

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB0101 1/-/-/30

23 33 101 010 SB0101

8 595025 376084

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB0103 1/-/12/24

23 33 101 030 SB0103

8 595025 376091

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 3 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

SB0105 1/-/-/12

23 33 101 050 SB0105

8 595025 376107

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB0201 1/-/-/30

23 33 102 010 SB0201

8 595025 376138

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB0501 1/-/-/30

23 33 105 010 SB0501

8 592920 018262

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice, slim provedení ▪ délka: 1,5 m ▪ verze HDMI: 2.0 ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB1101 1/-/-/30

23 33 111 010 SB1101

8 595025 376121

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – C vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB1201 1/-/-/30

23 33 112 010 SB1201

8 595025 376145

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – D vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB2001 1/-/-/30

23 33 120 010 SB2001

8 595025 375926

Audio + video | Fully shielded cable



konektory: SCART vidlice – SCART vidlice ▪ délka: 1 m ▪ provedení: propojovací kabel ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB2002 1/-/12/24

23 33 120 020 SB2002

8 595025 375933

Audio + video | Fully shielded cable



konektory: SCART vidlice – SCART vidlice ▪ délka: 2 m ▪ provedení: propojovací kabel ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB2101 1/-/12/24

23 33 121 010 SB2101

8 595025 375957

Audio + video | Fully shielded cable



konektory: SCART vidlice – 3× CINCH ▪ délka: 1,5 m ▪ provedení: propojovací kabel ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB4102 1/-/-/30

23 33 141 020 SB4102

8 595025 375865

Audio | RoHS



konektory: 2× CINCH vidlice – 2× CINCH vidlice ▪ délka: 2 m ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB4201 1/-/-/30

23 33 142 010 SB4201

8 595025 375902

Audio + video | Fully shielded cable



konektory: 3× CINCH vidlice – 3× CINCH vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

SB5301 1/-/-/30

23 33 153 010 SB5301

8 595025 376053

Audio



konektory: 2× CINCH vidlice – 1× JACK 3,5 vidlice ▪ stereo ▪ délka: 1,5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB5303 1/-/-/30

23 33 153 030 SB5303

8 595025 376060

Audio



konektory: 2× CINCH vidlice – 1× JACK 3,5 vidlice ▪ stereo ▪ délka: 3 m ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB7002 1/-/-/30

23 33 170 020 SB7002

8 595025 376152

USB data

480 Mb/s High speed



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB7102 1/-/-/30

23 33 171 020 SB7102

8 595025 376169

USB data

480 Mb/s High speed



konektory: A vidlice – A zásuvka ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB7202 1/-/-/30

23 33 172 020 SB7202

8 595025 376176

USB data

480 Mb/s High speed



konektory: A vidlice – B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB7801 1/-/-/30

23 33 178 010 SB7801

8 592920 009758

USB data

5 Gb/s Super speed



konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 3.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB2300 1/-/12/24

23 33 123 000 SB2300

8 595025 375971

Audio + video

Fully shielded cable



konektory: SCART vidlice, 3× SCART zásuvka, 3× CINCH,1× SVHS ▪ délka: 0,5 m ▪ provedení: přepínač, rozbočovač ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

AV kabely sáček

- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video)
- STEREO: 3,5 mm jack (na 1 nebo 2 koncích), délka 1,5–5 m
- USB: 2.0 i 3.0, USB-A, micro USB, USB-C aj., Quick Charge, 1–2 m
- HDMI: multimediální TV kabel, 3D i 4K, různé vidlice, 1,5–10 m
- SCART: vidlice SCART/SCART nebo SCART/RCA, délka 1–3 m
- CINCH: 2× nebo 3× CINCH na obou koncích, délka 1,5–5 m
- koaxiály: spojují anténu a TV, 1,25–15 m, konektor přímý i úhlový

SD3001 1/5/50/200
23 34 130 010 SD3001
8 592920 002377 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 1,25 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3002 1/5/30/120
23 34 130 020 SD3002
8 592920 002384 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 2,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3003 1/5/-/40
23 34 130 030 SD3003
8 592920 002391 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 3,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3005 1/5/-/30
23 34 130 050 SD3005
8 592920 002407 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3007 1/-/-/30
23 34 130 070 SD3007
8 592920 002414 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 7,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3010 1/-/-/30
23 34 130 100 SD3010
8 592920 002421 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 10 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3015 1/-/8/32
23 34 130 150 SD3015
8 592920 002438 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3101 1/5/40/160
23 34 131 010 SD3101
8 592920 002445 Audio + video Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 1,25 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

SD3102 1/5/30/120

23 34 131 020 SD3102

8 592920 002452

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 2,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3103 1/5/20/80

23 34 131 030 SD3103

8 592920 002469

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 3,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3105 1/5/10/40

23 34 131 050 SD3105

8 592920 002476

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3107 1/-/12/48

23 34 131 070 SD3107

8 592920 002483

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 7,5 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3110 1/5/10/40

23 34 131 100 SD3110

8 592920 002490

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 10 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD3115 1/-/8/32

23 34 131 150 SD3115

8 592920 002506

Audio + video | Double shielding



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD0101 1/5/30/120

23 34 101 010 SD0101

8 592920 002247

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD0103 1/5/15/60

23 34 101 030 SD0103

8 592920 002254

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 3 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD0105 1/-/10/40

23 34 101 050 SD0105

8 592920 002261

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

SD0110 1/-/-/15

23 34 101 100 SD0110

8 592920 013380

Audio + video | 1080p Full HD



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 10 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

AV kabely závěs

- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video)
- USB: rychlost 2.0, s koncovkou USB-A a micro USB, délka 1 m
- HDMI: multimediální TV kabel, 3D i 4K, 1,5 m, PVC nebo nylon
- SCART: vidlice SCART/SCART, propojovací kabel o délce 1,5 m
- koaxiály: spojují anténu a TV, 1,25–7,5 m, přímé konektory

SL0101 1/5/20/80

23 33 001 010 SL0101

8 595025 374868



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: plastový závěs

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010 SL0301

8 595025 374882



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu 4k ▪ materiál: nylon ▪ prodejní obal: plastový závěs

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010 SL2001

8 595025 380487

1,5 m



konektory: SCART vidlice – SCART vidlice ▪ délka: 1,5 m ▪ provedení: propojovací kabel ▪ prodejní obal: 1 ks, plastový závěs

Smartphonové kabely

- propojovací, datové a nabíjecí kabely k mobilu nebo tabletu
- USB kabely k mobilu – micro USB, USB-C i Lightning (pro iPhone)
- s přenosovou rychlostí 2.0 i 3.0, vybrané modely s Quick Charge
- délka 1–2 m, ploché i kulaté, klasické i svinovací, různé barvy
- univerzální (3 typy konektorů), prodluž. USB kabely i rozbočovače

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 Tablet Smartphone 1 m USB data

8 592920 057872

SM7006W 1/-/25/100

23 35 070 610 SM7006W

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057902

SM7006B | 1/-/25/100

23 35 070 620 | SM7006B

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057933

SM7006G | 1/-/25/100

23 35 070 630 | SM7006G

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057964

SM7006P | 1/-/25/100

23 35 070 640 | SM7006P

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057995

SM7006Y | 1/-/25/100

23 35 070 650 | SM7006Y

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge: ano, 2 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 035856

SM7004W | 1/-/25/100

23 35 070 410 | SM7004W

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge: ano, 2 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 035887

SM7004B | 1/-/25/100

23 35 070 420 | SM7004B

---

konektory: A vidlice přímá – micro B vidlice úhlová oboustranná ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge: ano, 2 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data | 90° Angled connector

8 592920 039304

SM7005BL | 1/-/25/100

23 35 070 500 | SM7005BL

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068878

SM7025W | 1/-/25/100

23 35 072 500 | SM7025W

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068908

SM7025BL | 1/-/25/100

23 35 072 501 | SM7025BL

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068939

SM7025B | 1/-/25/100

23 35 072 502 | SM7025B

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068991

SM7025G | 1/-/25/100

23 35 072 503 | SM7025G

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068960

SM7025P | 1/-/25/100

23 35 072 504 | SM7025P

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 3.1 ▪ Quick Charge: ano, 3 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 039335

SM7021BL | 1/-/25/100

23 35 072 100 | SM7021BL

---

konektory: C vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 3.1 ▪ Quick Charge: ano, 3 A ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Tablet | 1 m | Tablet | USB data

8 592920 039366

SM7022BL | 1/-/25/50

23 35 072 200 | SM7022BL

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 0,2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 0,2 m | USB data

8 592920 058114

SM7007BL | 1/-/25/100

23 35 070 710 | SM7007BL

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 0,2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 0,2 m | USB data

8 592920 058145

SM7024W 1/-/25/100

23 35 072 410 SM7024W

konektory: A vidlice – i16P vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 1 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB data

8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310 SM7013W

konektory: micro B zásuvka – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 2 ks, krabička





Tablet | Smartphone | USB data

8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200

23 35 072 310 SM7023

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice ▪ stereo ▪ délka: 1,5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1,5 m | Audio

8 592920 085738

SM5001 1/-/-/120

23 35 050 010 SM5001

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka ▪ stereo ▪ délka: 2,5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1,5 m | 2,5 m

8 592920 085776

SM5102 1/-/-/120

23 35 050 020 SM5102

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice ▪ stereo ▪ délka: 3 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1,5 m | 3 m

8 592920 085752

SM5003 | 1/-/-/100

23 35 050 030 | SM5003

---

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka ▪ stereo ▪ délka: 5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1,5 m | 5 m

8 592920 085790

SM5105 | 1/-/-/100

23 35 050 050 | SM5105

---

konektory: A zásuvka – micro B vidlice s funkcí OTG ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 0,15 m ▪ použití: data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Tablet | Smartphone | Notebook | 15 cm | USB data

8 592920 085691

SM7053 | 1/-/-/120

23 35 076 010 | SM7053

---

konektory: A vidlice – C vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ délka: 1,5 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Notebook | 1,5 m | Charging | USB data | Quick Charge

8 592920 090367

SM7026 | 1/-/25/100

23 35 076 011 | SM7026

---

konektory: A zásuvka – C vidlice s funkcí OTG ▪ USB verze: 3.0 ▪ délka: 0,15 m ▪ použití: data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | 15 cm | USB data

8 592920 090374

SM7054 | 1/-/25/100

23 35 076 012 | SM7054

konektory: A vidlice – mini B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 2 m | Charging | USB data

8 592920 085677

SM7009BL | 1/-/-/120

23 35 076 020 | SM7009BL

---

konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ USB verze: 2.0 ▪ délka: 2 m ▪ použití: nabíjení/data ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 2 m | Charging | USB data

8 592920 085714

SM7008BL | 1/-/-/120

23 35 076 021 | SM7008BL

---

konektory: 3,5 mm vidlice přímá – 3,5 mm vidlice úhlová ▪ stereo ▪ délka: 1 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Tablet | MP3, MP4 | Tablet | 1 m | 90° Angled connector | Audio

8 592920 039397

SM7031W | 1/-/25/100

23 35 073 100 | SM7031W

---

konektory: 3,5 mm vidlice přímá – 3,5 mm vidlice úhlová ▪ stereo ▪ délka: 1 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Smartphone | Tablet | MP3, MP4 | Tablet | 1 m | 90° Angled connector | Audio

8 592920 039427

SM7031BL | 1/-/25/100

23 35 073 110 | SM7031BL

Kabely pevné, ohebné

Kabely pevné CYKY-J

- kulaté měděné kabely k vedení elektřiny z rozvaděče do zásuvek
- do omítky nebo do elektroinstalačních lišt (připevněných na zdi)
- obsahují 3 vodiče (žíly) o průměru 1,5 nebo 2,5 mm²
- délka: 100 m
- tuhá izolace, černá barva

- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- označení: CYKY-J
- barva: černá
- prodejní obal: 100 m, fólie



3 875000 269330

A3004 100/-/-/100

31 16 300 400

- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- označení: CYKY-J
- barva: černá
- prodejní obal: 100 m, fólie



5 907802 019955

A3010 100/-/-/100

31 16 301 000

Kabely ohebné PVC CYSY

- kulaté měděné kabely vhodné do interiéru
- ideální přívody ke spotřebičům jako lednice, pračky a sušičky
- obsahují 3 vodiče o průměru 1 nebo 1,5 mm²
- délka: 100 m
- měkká izolace, bílá barva

- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- označení: H05VV-F
- barva: bílá
- prodejní obal: 100 m, fólie



3 875000 262010

A3366 100/-/-/100

31 16 336 600

- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- označení: H05VV-F
- barva: bílá
- prodejní obal: 100 m, fólie



3 875000 262072

A3369 100/-/-/100

31 16 336 900

Antény, přijímače, VF Technika, příslušenství



Antény

Pokojové antény

- k instalaci do míst s dostatečnou kvalitou signálu
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- možnost příjmu v horizontální i vertikální polarizaci

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 128 × 240 × 230 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027639

J0677 | 1/-/-/10

27 02 023 000 | EM-209

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1 m ▪ rozměr: 7 × 640 × 65 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | LTE 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 382641

J0662 | 1/-/-/10

27 02 013 000 | EM-300

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 2 m ▪ rozměr: 8 × 345 × 77 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027592

J0675 1/-/-/20

27 02 021 000 EM-HDC3

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,85 m ▪ rozměr: 300 × 80 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–50 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 075418

J0682 1/-/-/20

27 02 025 000 EM-9041

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ rozměr: 7 × 460 × 150 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 378194

J0659 1/-/-/10

27 02 012 000 EM-101N

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 110 × 290 × 220 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027653

J0678 1/-/-/10

27 02 024 000 EM-022

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 135 × 45 × 54 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 367068

J0656 1/-/-/20

27 02 009 000 EM-004

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 160–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ rozměr: 20 × 165 × 165 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | UHF | 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 367082

J0657 | 1/-/-/10

27 02 010 000 | EM-011

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ rozměr: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 008089

J0673 | 1/-/-/22

27 02 020 000 | EM-9023

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ počet prvků: neuvádí se ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: neuvádí se ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 79 × 360 × 77 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | 5G 698 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091173

J0686 | 1/-/-/8

27 02 026 000 | EM-T4

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ počet prvků: neuvádí se ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 155 × 213 × 25 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | 5G 698 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091180

J0687 | 1/-/-/8

27 02 027 000 | EM-HF10

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ počet prvků: neuvádí se ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 215 × 210 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–25 km | VHF/UHF | 5G 698 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091197

J0688 | 1/-/-/8

27 02 028 000 | EM- HF20

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ počet prvků: 10 ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 8 m ▪ rozměr: 315 × 215 × 200 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–80 km | UHF | 698 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091166

J0685 27 02 029 000 | 1/-/-/8 EM-DIO3

Venkovní antény

- do míst s nižší úrovní signálu (vzdálenějších od vysílače)
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- možnost instalace v horizontální i vertikální polarizaci

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 10 m ▪ rozměr: 230 × 325 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–80 km | UHF | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027578

J0674 27 04 020 300 | 1/-/-/10 EM-DIO2

použití: venkovní univerzální ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 38°/90° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 460 × 320 × 150 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–100 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 056202

J0681 27 04 020 400 | 1/-/-/5 EM-9086

použití: venkovní univerzální ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–790 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 40 × 300 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–80 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 392824

J0664 27 02 016 000 | 1/-/-/2 EM-9016C

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

použití: venkovní univerzální ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 8,5 m ▪ rozměr: 40 × 130 × 320 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




0–80 km | VHF/UHF | DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 368485

J0658 27 02 011 000 | 1/-/-/10 EM-V06

---

použití: venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ počet prvků: 28 ▪ přijímací úhel: 45°/40° ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ rozměr: 1 035 × 360 × 340 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




0–200 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 399748

J0669 27 04 280 010 | 1/-/-/1 EM-2845

---

použití: venkovní YAGI ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ počet prvků: 16 ▪ přijímací úhel: 34°/26° ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ rozměr: 1 000 × 360 × 340 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard




0–80 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 055533

J0680 27 04 030 000 | 1/-/-/1 EM-116

---

použití: venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ počet prvků: 27 ▪ přijímací úhel: 38°/80° ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ rozměr: 1 060 × 580 × 600 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




0–200 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 034149

J5838 27 04 038 000 | 1/-/-/6 EM-27LTE

---

použití: venkovní univerzální ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ počet prvků: 16 ▪ přijímací úhel: 38°/80° ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ rozměr: 790 × 510 × 440 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




0–100 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 033807

J0679 27 04 016 000 | 1/-/-/8 EM-16LTE

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

použití: venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ počet prvků: 20 ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: DC 5–12 V/100 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 10 m ▪ rozměr: 400 × 39 × 330 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–100 km | UHF | LTE 790 MHz | 5–12 V/100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394279

J0667 | 1/-/-/8

27 04 020 100 | EM-20G/Z

---

použití: venkovní síťová anténa ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 170–790 MHz ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ typ připojovacího konektoru: pod šroub ▪ rozměr: 178 × 560 × 780 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–80 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 314444

J5818 | 1/-/-/1

27 03 001 000 | EM-008

---

použití: sada antény, předzesilovače a napájecího zdroje ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 170–790 MHz ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: 12 V/100 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ rozměr: 178 × 560 × 780 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–100 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | 12 V/100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394118

J0665 | 1/-/-/1

27 03 105 000 | EM-025

---

použití: sada antény, předzesilovače a napájecího zdroje ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 170–790 MHz ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: 12 V/100 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ rozměr: 178 × 560 × 780 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–100 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | 12 V/100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394125

J0666 | 1/-/-/1

27 03 106 000 | EM-030

---

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 110 × 60 × 190 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0–80 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 076118

J0683 | 1/-/-/10

27 04 020 500 | EM-711

Přijímače TV signálu, příslušenství

Přijímače TV signálu

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ konektory: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ frekvenční rozsah tuneru: 177–858 MHz ▪ vstupní úroveň signálu: -75,2 až -23,9 dBm ▪ aktualizace přes USB: ano ▪ možnost nahrávání (PVR): ano, přes USB až 1 TB ▪ formát nahrávky: TS volně přehratelný ▪ formát souborů pevného disku: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG program. průvodce: 7 dní ▪ napájení: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ spotřeba (zapnutý/stand-by): 5 W/<1 W ▪ rozměr: 120 × 75 × 25 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





FULL HD Resolution 1 080 P | USB PVR | HDMI | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 083987

J6014	1/-/-/20
25 20 236 400	EM190-S HD

Příslušenství

určeno pro: EM190/EM190S ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ rozměr: 175 × 45 × 15 mm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



8 592920 084786

J50988	1/-/-/50
25 20 900 088	D.O. EM190 / EM190S

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

určeno pro: EM190/EM190S ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ rozměr: 170 × 55 × 20 mm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



8 592920 087954

J50989 | 1/-/-/220

25 20 900 089 | D.O. EM190/EM190S

Účastnické zásuvky

- homologované komponenty určené pro profesionály i amatéry
- použité materiály zajišťují výborné technické vlastnosti
- navržené pro zpracování a přenos digitálního signálu

- provedení: koncová
- označení: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-3 dB | TV/R/SAT

8 595025 301802

J0240 | 1/-/-/60

25 01 000 300 | EU3303

- provedení: koncová
- označení: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-3 dB | TV/R/SAT

8 595025 378460

J0240E | 1/-/-/100

25 01 000 330 | EU3303E

- provedení: průchozí
- označení: TV (7) + R (7) + SAT (10)
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-7 dB | TV/R/SAT

8 595025 389381

J0260 | 1/-/-/60

25 01 000 400 | EU3407

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- provedení: koncová
- označení: TV (3,5) + R (4)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-3 dB TV/R

8 595025 301727

J0200 | 1/-/-/60

25 01 000 100 | EU3503

- provedení: koncová
- označení: TV (1) + R (2)
- koncový útlum: 1 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-1 dB TV/R

8 595025 301741

J0203 | 1/-/-/60

25 01 000 200 | EU3601P

- provedení: průchozí
- označení: TV (7) + R (7)
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-7 dB TV/R

8 595025 311955

J0220J | 1/-/-/60

25 01 100 100 | EU3607

- provedení: průchozí
- označení: TV (10) + R (10)
- koncový útlum: 10 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-10 dB TV/R

8 595025 311962

J0221J | 1/-/-/200

25 01 100 200 | EU3610

- provedení: průchozí
- označení: TV (14) + R (14)
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





-14 dB TV/R

8 595025 301734

J0222 | 1/-/-/60

25 01 100 300 | EU3614

Příslušenství

Slučovače, rozbočovače

- slučují signál pozemního a satelitního vysílání
- nebo pozemní signál ze 2 antén
- podle stupně krytí se dělí na vnitřní (IP20) a venkovní (IP53)
- signál rozbočí až na 4 výstupy (F nebo IEC konektory)
- vybrané typy jsou průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)

- produkt: slučovač SAT+TV
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 40–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C

- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





0,1–1 000 MHz | 3,5 dB | A Class

8 595025 316370

J0197 | 1/-/10/200

25 03 000 100 | EU2491

- produkt: slučovač SAT+TV
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- použitelný pro sloučení satelitního signálu
- typ konektorů: F konektor
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla: zinkový odlitek

- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT
- krytí: IP53
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





5–790 MHz, 950–2 400 MHz | 3 dB TER/ 2 dB SAT | A Class

8 592920 040928

J0198 | 1/-/10/200

25 03 000 400 | TV+SAT COMBINER

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 40–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C

- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, headercard





0,1–1 000 MHz | 3,5 dB | A Class

8 595025 316387

J0199 | 1/-/10/200

25 04 200 100 | EU2501

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,7 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5–2 400 MHz | 3,7 dB | A Class

8 592920 090695

J0102 1/-/10/200

25 04 500 110 EM2342

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 3
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 6 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5–2 400 MHz | 6 dB | A Class

8 592920 090701

J0103 1/-/10/200

25 04 600 110 EM2343

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 4
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 7,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5–2 400 MHz | 7,5 dB | A Class

8 592920 090718

J0104 1/-/10/200

25 04 700 110 EM2344

Zesilovače, předzesilovače, LTE filtry

- zesílení: 20–30 dB, F konektory (vstup i výstup), krytí IP45
- zabudovaný LTE filtr 790 MHz potlačuje rušení mobilním signálem
- LTE filtr lze dokoupit i samostatně (ke starším anténám bez něj)

---

produkt: anténní předzesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ zesílení: 25 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ rozteč děr: 27 mm ▪ napájení: 12 V/50 mA ▪ rozměr: 12 × 44 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





25 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 595025 386748

J5802 1/-/10/200

25 07 100 600 BEN-25

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

produkt: anténní předzesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ rozteč děr: 27 mm ▪ napájení: 12 V/50 mA ▪ rozměr: 12 × 44 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





30 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | LTE

8 595025 386755

J5803 | 1/-/10/200
25 07 100 700 | BEN-30

---

produkt: stíněný linkový zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ▪ zesílení: 20 dB ▪ šumové číslo: <2,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 104 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ napájení: 5–12 V DC, 65 mA ▪ rozměr: 20 × 42 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





20 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | LTE

8 592920 040942

J5709 | 1/-/10/200
25 08 000 810 | AMP-20/5-12

---

produkt: stíněný linkový zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ šumové číslo: <2,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 104 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ napájení: 5–12 V DC, 65 mA ▪ rozměr: 20 × 42 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





30 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | LTE

8 592920 040966

J5710 | 1/-/10/200
25 08 000 900 | AMP-30 5–12V

---

produkt: širokopásmový domovní zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 40–860 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ regulace zisku: 0–18 dB ▪ šumové číslo: <6 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 108 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 230 V, 50/60 Hz, 3 W ▪ rozměr: 44 × 94 × 76 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





30 dB | IP20 | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 341044

J0337 | 1/-/-/20
25 06 000 500 | EU7350FR

---

produkt: širokopásmový domovní zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 2 ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ potlačené pásmo: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ zesílení: 25 dB ▪ regulace zisku: 0–15 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 108 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ rozměr: 105 × 135 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





47–230 MHz, 470–698 MHz | 10–25 dB | 230 V/50 Hz | 5G

8 592920 084854

J0400 | 1/-/-/40
25 06 000 800 | EM440

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

produkt: 5G filtr ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 0,3–694 MHz ▪ potlačené pásmo: 700–2 400 MHz ▪ útlum v potlačeném pásmu: >45 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: ano, 300 mA ▪ rozměr: 16 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0,3–694 MHz | >40 dB | 5G Protected

8 592920 090725

J5711 | 1/-/10/200

25 08 100 100 | EM694F

---

produkt: 5G filtr ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 0,3–694 MHz ▪ potlačené pásmo: 700–2 400 MHz ▪ útlum v potlačeném pásmu: >45 dB ▪ konektory: IEC konektor ▪ krytí: IP20 ▪ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: ano, 300 mA ▪ rozměr: 16 × 68 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0,3–694 MHz | >40 dB | 5G Protected

8 592920 090732

J5712 | 1/-/10/200

25 08 100 200 | EM694IEC

Napájecí zdroje pro antény

- k napájení anténních předzesilovačů a rozbočovačů, s výhybkou
- výstupní napětí: 12 V/300 mA nebo 12 V/100 mA, F/IEC konektor
- délka napájecího kabelu: 1,5 m

- provedení: SMPS spínaný
- určeno pro: napájení anténních předzesilovačů
- vstupní napětí: 110–230 V
- výstupní napětí: 12 V
- výstupní proud: 300 mA
- ECO design
- spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W
- napájecí výhybka
- vstupní konektor výhybky: F konektor
- výstupní konektor výhybky: IEC
- napájecí kabel: 1,5 m
- rozměr: 70 × 57 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





47–862 MHz | 12 V/300 mA

8 592920 017647

J5810 | 1/-/40/80

17 02 010 035 | EM-12SP

- provedení: SMPS spínaný
- určeno pro: napájení anténních předzesilovačů
- vstupní napětí: 110–230 V
- výstupní napětí: 12 V
- výstupní proud: 100 mA
- ECO design
- spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W
- napájecí výhybka
- vstupní konektor výhybky: F konektor
- výstupní konektor výhybky: F konektor
- napájecí kabel: 1,5 m
- rozměr: 24 × 68 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





47–862 MHz | 12 V/100 mA

8 592920 006580

J58133 | 1/-/-/70

17 02 010 034 | BEN-712A

Držáky antén

- držáky pro TV antény, internetové antény a satelitní paraboly
- k připevnění ke stěně, na stožár nebo balkonové zábradlí
- délka: 250–500 mm, průměr: 28–40 mm, výška: 150–630 mm
- galvanicky pozinkovaný povrch je chrání proti korozi

typ držáku: držák s křížem pro sítové antény ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 28 mm ▪ výška: 630 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 325037 | **J60030** | 1/-/-/1
25 21 000 030 | V30G

typ držáku: držák základní ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 28 mm ▪ výška: 160 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 344823 | **J60110** | 1/-/-/1
25 21 000 110 | V110G

typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 325068 | **J60120** | 1/-/-/1
25 21 000 120 | V120G

typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 325075 | **J60130** | 1/-/-/1
25 21 000 130 | V130G

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 500 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 325082

J60140 | 1/-/-/1

25 21 000 140 | V140G

---

typ držáku: držák na stožár ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: stožár ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 325099

J60170 | 1/-/-/1

25 21 000 170 | V170G

---

typ držáku: držák s horizontálním uchycením ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: balkón ▪ prodejní obal: 1 ks, volné



8 595025 325105

J60180 | 1/-/-/1

25 21 000 180 | V180G

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

Videotelefony, zvonky



Domácí videotelefony, sady

- součást moderního zabezpečovacího systému domácnosti
- sadu tvoří kamerová jednotka a monitor s intuitivním ovládáním
- možnost rozšíření o další vstupy, obrazovky nebo CCTV kamery
- ovládání branky i el. brány z domu, dotyková/mechanická tlačítka
- videotelefony vyšší třídy také s fotografickou pamětí nebo Wi-Fi
- bílý nebo infračervený přísvit kamery zajišťuje noční vidění
- barevný displej, až 16 vyzváněcích melodií, zdroj součástí balení

velikost displeje: 7" ▪ Automatické ukládání snímků ▪ ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení CCTV kamer ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 ▪ rozměr monitoru: 175 × 125 × 20 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 135 × 50 × 25 mm ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



FULL HD Resolution 1 080 P | Video guard | Snapshot | 160° | Door/Gate control | Night vision | 7" TV colour | Card slot | 4+2 Wires | EASY TO INSTALL

8 592920 090329

H3010	1/-/-/6
30 10 003 010	EM-10AHD

velikost displeje: 7" ▪ možnost nahrávání ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: dveřní zámek, pojezd brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 ▪ rozměr monitoru: 175 × 125× 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



FULL HD Resolution 1 080 P | Video guard | Snapshot | Door/Gate control | 7" LCD colour | Record | 4+2 Wires | EASY TO INSTALL

8 592920 091326

H3015	1/-/-/21
30 10 003 015	EM-10AHD

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 135 × 50 × 25 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091869

H3016	1/-/-/20
30 10 003 016	EM-10AHD RF-1

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 2 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2× 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 135 × 50 × 25 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091890

H3017 | 1/-/-/20

30 10 003 017 | EM-10AHD RF-2

---

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 4 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4× 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 135 × 50 × 25 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 | 1/-/-/20

30 10 003 018 | EM-10AHD RF-4

---

velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano ▪ napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 2+0+0 ▪ rozměr monitoru: 152 × 215 × 18 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 141 × 63 × 40 mm ▪ úhel záběru kamery: 80° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



SD Resolution 480 P | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 80° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 | 1/-/-/4

30 10 002 050 | H2050

---

produkt: sada videotelefonu s WiFi ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 ▪ rozměr monitoru: 215 × 20 × 150 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 50 × 47 × 130 mm ▪ úhel záběru kamery: 70° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Water resistant | IR LED | Wi-Fi Built-in

8 592920 046852

H2014 | 1/-/-/4

30 10 000 121 | EM-101WIFI

---

produkt: IP dveřní kamerová jednotka ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: 12 V DC (součást balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): UTP ▪ rozměr kamerové jednotky: 80 × 156 × 63 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 70° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Water resistant | IR LED | Wi-Fi Built-in

8 592920 046869

H1139 | 1/-/-/10

30 10 001 139 | EM-102WIFI

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ Automatické ukládání snímků ▪ ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 ▪ rozměr monitoru: 204 × 26,5 × 144 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 55 × 40 × 130 mm ▪ úhel záběru kamery: 70° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistant | LED | REC

8 592920 065198

H2030 | 1/-/-/4

30 10 002 030 | H2030 EM-05R

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení CCTV kamer ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+0+2 ▪ rozměr monitoru: 233 × 23 × 160 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 64 × 46 × 145 mm ▪ úhel záběru kamery: 80° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistant | IR LED

8 592920 056929

H2017 | 1/-/-/6

30 10 002 017 | EM-07HD

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku/pojezdu brány: ano/ano ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 4+2+2 ▪ rozměr monitoru: 225 × 22 × 127 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 107 × 55 × 182 mm ▪ úhel záběru kamery: 70° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistant | LED

8 595025 378286

H1014 | 1/-/-/4

30 10 000 106 | H1014

---

produkt: sada audio vrátného ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 12 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 2+2+0 ▪ rozměr dveřní stanice: 35 × 65 × 145 mm ▪ rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistant

8 592920 010198

H1085 | 1/-/-/10

30 10 000 291 | H1085

---

produkt: sada audio vrátného ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 12 V DC ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 3+2+0 ▪ rozměr dveřní stanice: 116 × 199 × 40 mm ▪ rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistant

6 934738 480312

H1086 | 1/-/-/10

30 10 000 292 | H1086

produkt: přídavná kamerová jednotka ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4+0+0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 40 × 55 × 132 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 70° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Water resistant | IR LED

8 592920 081488

H1140 | 1/-/-/20

30 10 001 143 | H1140

---

produkt: přídavná kamerová jednotka ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 64 × 46 × 145 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 80° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Water resistance | LED white

H1141 | 1/-/1/1

30 10 001 151 | EM-07HD C-01

Příslušenství ke vstupním systémům

- elektrické otvírače dveří jsou součástí zabezpečovacích systémů
- často doplněné o kódové klávesnice nebo čtečky otisků prstů
- po odsouhlasení vstupu se automaticky otevře dveřní zámek
- klávesnice se 2 relé, možná i integrovaná čtečka RFID klíčenek
- kapacita paměti až 1 000 kódů

---

produkt: zámek ▪ typ: univerzální ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



4 042203 778269

C0023 | 1/-/-/30

28 04 000 011 | C0023

---

produkt: zámek ▪ typ: s mechanickým přepínáním, poloha OTEVŘENO - stálý průchod ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



4 042203 778382

C0024 | 1/-/-/30

28 04 000 013 | C0024

produkt: zámek ▪ typ: s momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



4 042203 778306

C0025 | 1/-/-/30

28 04 000 014 | C0025

---

produkt: kódová klávesnice se čtečkou RFID ▪ počet spínacích relé: 2 ▪ počet kódů: až 1 000 ▪ napájení: 12–24 V AC/DC (není součástí dodávky) ▪ rozměr: 34 × 76 × 120 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



RFID | Water resistance | Door/Gate control

8 595025 384812

H8011 | 1/-/-/24

30 80 000 011 | H8011

---

produkt: RF ID klíčenka ▪ rozměr: 28 × 7 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček ▪ frekvence: 125 kHz



8 595025 385802

H8013 | 1/-/-/100

30 80 000 013 | H8013

---

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 12 V DC ▪ výstupní proud: max. 3 000 mA ▪ typ napájení: svorkovnice ▪ rozměr: 60 × 45 × 76 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



8 595025 362483

H7001 | 1/-/-/60

30 70 000 001 | H7001

---

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ určeno pro: zdroj pro videotelefony RL EMOS ▪ výstupní napětí: 12 V DC ▪ výstupní proud: max. 2 000 mA ▪ rozměr: 35 × 50 × 80 × mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 019573

H7006 | 1/-/-/80

30 70 000 006 | H7006

Bezdrátové zvonky

Bezdrátové zvonky

- domovní zvonky EMOS mají přijímač do zásuvky nebo na baterie
- jsou spárované už z výroby, nebo je spárujete za pár vteřin sami
- nové modely s opakovačem signálu – nekonečný dosah
- s 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- regulace hlasitosti, optická signalizace a až 52 melodií

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: bezbateriové tlačítko ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





110 dB | 150 m | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY · NO WIRE · NO BATTERY

8 592920 096963

P5750 1/-/-/14

34 02 118 000 P5750

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: bezbateriové tlačítko ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 2 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





110 dB | 150 m | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY · NO WIRE · NO BATTERY

8 592920 096987

P5750.2T 1/-/-/8

34 02 119 000 P5750.2T

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: bezbateriové tlačítko ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





110 dB | 150 m | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY · NO WIRE · NO BATTERY

8 592920 096949

P5750.2R 1/-/-/8

34 02 120 000 P5750.2R

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

dosah tlačítka: 120 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: USB výstup – 2 A, funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V DC





85 dB | 120 m | Unlimited range | 230 V~

8 592920 057582

P5760 1/-/5/10

34 02 060 000 P5760

---

dosah tlačítka: 120 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc. ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)





85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 057599

P5763 1/-/5/10

34 02 060 001 P5763

---

dosah tlačítka: 120 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc. ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)





85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 057612

P5763R 1/-/5/15

34 02 063 000 P5763R

---

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 25 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: bezbateriové tlačítko ▪ optická signalizace na zvonku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 3 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 100 m | 25× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY · NO WIRE · NO BATTERY

8 592920 028827

P5726 1/-/-/12

34 02 024 000 P5726

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5727T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 067130

P5727 1/-/6/24

34 02 025 000 P5727

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 32 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: funkce nočního světla ▪ optická signalizace na zvonku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 4 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 100 m | 32× | Water resistance | 230 V~

8 592920 026151

P5725 | 1/-/5/20

34 02 023 000 | P5725

---

dosah tlačítka: 120 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: spárované z výroby ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 120 m | 52× | Water resistance | 230 V~

8 592920 004081

P5718W | 1/-/5/20

34 02 018 010 | 838W

---

dosah tlačítka: 120 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: spárované z výroby ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 120 m | 52× | Water resistance | 230 V~

8 592920 004104

P5718G | 1/-/5/20

34 02 018 020 | 838G

---

dosah tlačítka: 120 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: spárované z výroby ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 120 m | 52× | Water resistance | 230 V~

8 592920 004128

P5718R | 1/-/5/20

34 02 018 030 | 838R

---

dosah tlačítka: 60 m ▪ počet melodií: 1 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





75 dB | 60 m | 1× | Water resistance | 230 V~

8 595025 363589

P5705 | 1/-/4/12

34 02 005 000 | 98080S

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)





80 dB | 100 m | 16× | Water resistance | 3× AA

8 595025 377876

P5712 | 1/-/5/40

34 02 012 000 | 98105

---

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)





75 dB | 100 m | 36× | Water resistance | 3× AA

8 592920 006641

P5723 | 1/3/-/48

34 02 107 000 | 98098

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5728T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)





90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 080382

P5728 | 1/-/-/30

34 02 043 000 | P5728

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5728T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)





90 dB | 180 m | 6× AAA | 52× | Water resistance | 433,92 MHz | Water resistance | 1× A23

8 592920 084281

P5730 | 1/-/-/12

34 02 115 000 | P5730

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: bezbateriové tlačítko ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY NO WIRE

8 592920 080405

P5729 | 1/-/-/14

34 02 044 000 | P5729

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: bezbateriové tlačítko ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





90 dB | 180 m | 230 V~ | 36× | Water resistance | 433,92 MHz | NO BATTERY NO WIRE

8 592920 084304

P5731 1/-/-/8

34 02 116 000 P5731

---

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 38 ▪ způsob párování: automatické párování – self-learning ▪ speciální funkce: výrazná optická signalizace zvonění ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 16 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + micro USB 5 V





90 dB | 100 m | 38× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 087831

P5732 1/-/-/30

34 02 117 000 P5732

Náhradní tlačítka

- náhradní nebo doplňková tlačítka k domovním zvonkům EMOS
- bezdrátová, kompatibilní s určitým typem zvonku
- nejčastěji na jednu baterii, voděodolná (krytí IP44)

---

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP55 ▪ určeno pro typ zvonku: P5750, P5750.2T, P5750.2R





150 m | Water resistance | NO BATTERY NO WIRE

8 592920 097007

P5750T 1/-/-/50

34 02 118 001 P5750T

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 120 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5760, P5763, P5763R





120 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 057605

P5760T 1/-/5/40

34 02 060 002 P5760T

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: 98103, 98098, 98105, 98080S





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 006658

P5723T | 1/-/-/48

34 02 108 000 | 98YK

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5727





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 069868

P5727T | 1/-/-/50

34 02 112 000 | P5727T

---

napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 180 m ▪ krytí: IP56 ▪ určeno pro typ zvonku: P5728, P5730





120 m | Water resistance | 1× A23

8 592920 080412

P5728T | 1/-/-/50

34 02 113 000 | P5728T

---

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 180 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5729, P5731





180 m | Water resistance | NO BATTERY · NO WIRE · NO BATTERY

8 592920 080429

P5729T | 1/-/-/50

34 02 114 000 | P5729T

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5732





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 087817

P5732T | 1/-/-/50

34 02 117 001 | P5732T

EMOS www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

Multimetry, zkoušečky

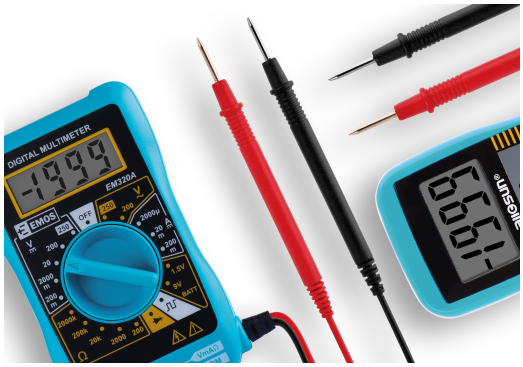

Multimetry, měřící šňůry

- multimetry měří elektrické veličiny – napětí, proud, odpor aj.
- mají automatickou nebo manuální volbu rozsahu měření
- měří i teplotu a umožňují test diod nebo tranzistorů
- klešťový multimetr změří vyšší hodnoty, bez rozpojování obvodů
- navíc náhradní měřící šňůry s hroty, vhodné ke všem multimetrům

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 2 000 µA – 200 mA ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ test diod ▪ test baterií: 1,5 V/9 V ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 12 V (součástí balení) ▪ rozměr: 30 × 57 × 95 mm





≂V Function | ⎓A Function | R Function | Function

8 592920 002018

M0320	1/-/20/80
22 02 014 000	MD-110

AC napětí: 6–600 V ▪ DC napětí: 6–600 V ▪ zobrazení displeje: 3 5/6 digit ▪ volba rozsahu: automatická i manuální ▪ bezkontaktní detekce AC napětí ▪ elektrický odpor: 600 Ohm – 10 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 1,5 V LR44 (součástí balení) ▪ rozměr: 54 × 112 × 12 mm





≂V Function | Continuity beeper

8 592920 063828

M3252	1/-/-/60
22 02 018 000	MD-510

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 µA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty, ochranné pouzdro ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 27 × 70 × 135 mm





≂V Function | ⎓A Function | R Function | Function | Continuity beeper

8 595025 361479

M0391	1/-/10/20
22 02 007 000	MD-210

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 2 mA – 10 A ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ DC proud: 2 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 32 × 85 × 165 mm





3 ¾ digit | ≂V Function | ≂A Function | R Function | h_{FE} | Function | 9 V

8 595025 314703

M2092 | 1/-/5/15

22 02 003 000 | MD-220

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 150 × 75 × 35 mm





≂V ≂A Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063798

M3620 | 1/-/-/20

22 02 017 000 | MD-310

AC napětí: 200 mV – 300 V ▪ AC proud: 20 mA – 10 A ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ bezkontaktní detekce AC napětí ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií ▪ měření teploty: 0 °C až +1 000 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 168 × 83 × 35 mm





Data hold | ≂V Function | ≂A Function | R Function | Optional

8 592920 063767

M3691 | 1/-/-/20

22 02 016 000 | EM3691

AC napětí: 2–300 V ▪ AC proud: 200 µA – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 200 µA – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K, zámek pro kryt baterie ▪ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 75 × 158 mm





Max hold | Data hold | Auto range | ≂V Function | ≂A Function | R Function | T Function | C Function | Function

8 595025 367846

M0420 | 1/-/10/20

22 02 008 000 | MD-420

AC napětí: 4–600 V ▪ AC proud: 400 A ▪ DC napětí: 400 mV – 600 V ▪ DC proud: 400 A ▪ klešťový multimetr ▪ zobrazení displeje: 3 3/4 digit ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 38 × 71 × 194 mm





3 ¾ digit | CAT II 600 V | Max hold | Data hold | Auto/ manual range | ≂V Function | ≂A Function | R Function | Function

8 595025 390394

M0400 | 1/-/-/20

22 02 013 000 | MD-410C

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 2–600 A ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ klešťový multimetr ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr: 36 × 76 × 190 mm





3 ¾ digit | CAT III 600 V | Data hold | ≂V Function | ~A Function | R Function | Function |

8 592920 004814

M0305 | 1/-/12/24
22 02 015 000 | MD-310C

---

délka šňůry: 95 cm ▪ max. zátěž: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ barva: červená, černá ▪ prodejní obal: sáček





CAT III | Test leads | 10 A | 1 kV max

8 595025 372802

S4003 | 1/-/-/200
23 04 000 300 | BB58

---

délka šňůry: 95 cm ▪ max. zátěž: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ možnost výměny hrotů ▪ barva: červená, černá ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





max. 30 V~ 60 V ⎓ | 1 A | ↔ 0,95 m

8 592920 103975

S4001N | 1/5/-/50
23 04 000 101 | S4001N

Zkoušečky

- zkoušečka napětí zaměří elektrické napětí
- kromě toho určí fáze, jejich sled a také elektrickou polaritu
- detekuje stejnosměrné i střídavé napětí, kontaktně i bezkontaktně
- o výsledcích informuje optickou nebo akustickou signalizací

---

stejnosměrné napětí: 6–690 V ▪ střídavé napětí: 6–690 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 45–65 Hz ▪ měření spojitosti obvodů ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





≂V Function | +− Polarity |

8 592920 075463

M0071 | 1/-/-/10
22 01 013 000 | VT-710

stejnosměrné napětí: 12–690 V ▪ střídavé napětí: 12–690 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 9 V (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ měření spojitosti obvodů ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function | Polarity

8 592920 082522

M0012A 1/5/-/15

22 01 014 000 VT-320

---

stejnosměrné napětí: 110–400 V ▪ střídavé napětí: 110–400 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 110 V, 230 V, 400 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function | Polarity | Function

8 592920 044032

M0014A 1/5/-/15

22 01 012 000 VT-310

---

detekce: AC vedení ▪ signalizace: optická + akustická ▪ AC napětí: 70–1 000 V ▪ rozměr: 153 × 22 mm ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function

8 595025 391179

M0007A 1/-/30/60

22 05 000 010 VT-150

---

stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ▪ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V, 70–250 V ▪ určení polarity ▪ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ▪ signalizace: optická ▪ napájení: 2× 1,5 V LR41 (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function | Polarity

8 595025 301185

M0018 1/5/-/45

22 01 001 000 VT-110

---

stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ▪ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V, 70–250 V ▪ určení polarity ▪ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ▪ nastavení dvou citlivostí ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 2× 1,5 V LR44 (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function | Polarity

8 595025 301284

M0048 1/5/-/50

22 01 002 000 VT-120

stejnosměrné napětí: 6–400 V ▪ střídavé napětí: 6–400 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ určení polarity ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function | Signalization

8 592920 090664

M0003B | 1/-/5/40

22 01 015 000 | VT-211

---

pro baterie: AAA, AA, C, D, 9 V, knof. články 1,5 V ▪ typ: UNI D3 ▪ zátěž. odpor pro AA, AAA, C, D, 9 V: univerzální ▪ zátěž. odpor pro knoflíkové baterie: univerzální ▪ rozměr: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322 | 1/-/5/50

22 03 003 000 | UNI D3

Měřící nástroje

- multidetektor odhalí mapu elektrického vedení – nenavrtáte ho
- laserový měřič vypočte vzdálenost, plochu i obsah v místnosti
- detektor napětí bezkontaktně určí střídavé napětí až do 1 000 V

---

detekce: dřevo, kov, AC vedení ▪ signalizace: optická + akustická ▪ rozměr: 28 × 72 × 155 mm ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Auto OFF | Signalization

8 592920 037003

M0501 | 1/-/5/30

22 06 000 010 | M0501

---

měřící vzdálenost: 0,05–40 m ▪ měřící funkce: délka, plocha, objem, kontinuální měření, pythagoras ▪ jednotky měření: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





AAA 2× | 40 m | m² | m³ | $c^2 = a^2 + b^2$

8 592920 037546

M0502 | 1/-/-/50

22 06 000 020 | M0502

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

měřící funkce: teplota ▪ jednotky měření: °C/°F ▪ napájení: 1× 9 V ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





D:S 8:1 | Laser pointer | Backlit display | -50 – +380 °C

8 592920 075661

M0503 | 1/-/-/18

22 06 000 030 | M0503

Termostaty, detektory CO a kouře



Termostaty

Termostaty EMOS

- pokojové termostaty regulují topné soustavy i chladící jednotky
- manuální i digitální, s možností naprogramovat si topný cyklus
- bezdrátové, drátové i příložné (kontrolují teplotu užitkové vody)
- často s podsvíceným displejem a vždy s ochranou proti zamrznutí
- nejoblíbenější: bezdrátové digitální termostaty (lehká instalace)

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ dosah ve volném prostoru: 100 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 115 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 23 × 97 × 122 mm





Heating /Cooling | Auto/ manual | Wireless | 7–30 °C | 100 m | 868 MHz

8 592920 098028

P5611OT	1/-/-/10
21 01 309 000	P5611OT

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládaní přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelný ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: ±0,3 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ dosah ve volném prostoru: 100 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 5 V ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 15 × 96 × 96 mm ▪ součást balení: bezdrátový termostat, bezdrátový přijímač, USB adaptér 5 V/1,5 A, micro USB kabel 1,5 m





5–35 °C | Wireless | 100 m | 868 MHz | App Store | Google play

8 592920 080399

P5623	1/-/-/8
21 01 306 000	P5623

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ dosah ve volném prostoru: 70 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 31 × 115 × 92 mm ▪ rozměr vysílače: 23 × 97 × 117 mm




Auto/manual | 7–30 °C | 70 m | Wireless | 868 MHz | AA 2×

8 592920 024935

P5611N 1/-/5/20

21 01 304 010 T15RF

---

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ dosah ve volném prostoru: 100 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 10 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 26 × 126 × 84 mm




Heating/Cooling | Auto/manual | Holiday function | Wireless | 5–35 °C | 80 m | 868 MHz

8 592920 089323

P5616OT 1/-/-/12

21 01 307 000 P5616OT

---

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: manuální elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: ±0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ dosah ve volném prostoru: 100 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 28 × 120 × 77 mm




5–35 °C | 868 MHz | 100 m | 868 MHz | AAA 2×

8 592920 064016

P5614 1/-/-/12

21 01 106 010 P5614

---

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (4× za den) ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,5 °C až 2 °C (rozlišení 0,5 °C) ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce prázdniny ▪ dosah ve volném prostoru: 60 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 30 × 110 × 77 mm




5–30 °C | Holiday function | Auto/manual | Wireless | 433,92 MHz | 60 m | AA 2×

8 592920 021903

P5613 1/-/5/20

21 01 305 000 T13RF

---

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 126 × 84 mm




Auto/manual | Heating/Cooling | 5–35 °C

8 592920 089354

P5606OT 1/-/-/40

21 01 208 000 P5606OT

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 120 × 78 mm




Heating /Cooling | Auto/ manual | 5–30 °C | 2× AAA

8 592920 103395

P5607 | 1/-/-/20

21 01 209 000 | P5607

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 158 × 86 mm




5–30 °C | | Auto/ manual | | AA 2×

8 592920 026144

P5601N | 1/-/5/20

21 01 201 010 | T091

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: ±0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 30 × 120 × 77 mm





5–35 °C | | AAA 2×

8 592920 064030

P5604 | 1/-/-/40

21 01 106 000 | P5604

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 30 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 1 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce Set-back: automatické nastavení snížení teploty o 5 °C na dobu 6 hodin (denně opakováno) ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 7 A odporově, 3 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 28 × 97 × 67 mm





5–30 °C | | 230 V~

8 592920 024904

P5603N | 1/-/5/60

21 01 101 010 | T3

---

typ termohlavice: programovatelná ▪ počet programů: 10 ▪ typ nastavení teploty: 2× komfortní a 2× úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 30 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce prázdniny ▪ funkce otevřené okno ▪ dětská pojistka ▪ matice: M30 × 1,5 mm ▪ přiložené adaptéry: Danfoss RA, RAV, RAVL ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 55 × 70 × 79 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





5–30 °C | | Holiday function | AA 2×

8 592920 021934

P5630 | 1/-/5/15

21 01 402 000 | T30

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 38 × 54 × 105 mm





0–90 °C | 230 V~ | 400 V

8 592920 021910

P5681 1/-/5/20

21 01 103 000 T80

---

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ délka kapilárového čidla: 1 m, Ø 7 mm ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 38 × 54 × 105 mm





0–90 °C | 230 V | 400 V

8 592920 021927

P5682 1/-/5/20

21 01 104 000 T80F

---

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 80 °C, po 0,1 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 41 × 50 × 138 mm





5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~

8 592920 088302

P5683 1/-/5/30

21 01 107 000 P5683

---

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 90 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 90 °C, po 0,1 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ délka kapilárového čidla: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 36 × 45 × 138 mm





5–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~

8 592920 088333

P5684 1/-/5/30

21 01 108 000 P5684

---

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ dosah ve volném prostoru: 100 m ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 115 × 91 mm





230 V~ | Wireless | 868 MHz

8 592920 098004

P5611OTR 1/-/-/36

21 01 308 000 P5611OTR

Detektory CO a kouře

- životní investice rodiny s plynovým kotlem/sporákem nebo krbem
- detektor CO pozná jedovatý oxid uhelnatý (není vidět ani cítit)
- detektor kouře varuje před možným vznikem požáru v domácnosti
- v nabídce detektory s životností 7 nebo 10 let

---

typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



85 dB | 2× AA | 10 years | EU tested verified

8 592920 103364

P56402 1/-/5/15

21 01 501 020 GS827

---

typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ typ detekce: detektor kouře ▪ možnost propojení s dalšími detektory: ano, bezdrátově ▪ dosah modulu: až 20 m ▪ přenosová frekvence: 433 MHz ▪ provozní teplota: 10 °C až 45 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



AA 2× | Wireless | 433,92 MHz | 85 dB

8 592920 036457

P56500 1/-/10/40

21 01 505 000 GS558

---

typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ typ detekce: detektor kouře ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 5–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



9 V | 85 dB

8 592920 048634

P56501 1/-/5/40

21 04 101 000 GS536

---

typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ typ detekce: detektor plynu ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 0–95 % ▪ životnost: 5 let ▪ krytí: IPX2D ▪ napájení: 230 V AC ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



AC 230 V | 85 dB

8 592920 076606

P56450 1/-/-/18

21 01 505 003 GS869

Instalační materiál, pásky



Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

Zásuvky, vypínače IP20

ABB ostatní

- průchozí jednopólové šňůrové spínače (bílé, černé nebo šedé)
- nástěnné stiskací trojpólové spínače v černé barvě

A1203 1/-/-/50

31 07 120 300

8 595017 202056



produkt: spínač jednopólový průchozí ▪ typ: 3251-01910 ▪ barva: černá ▪ způsob montáže: na kabel ▪ provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A1204 1/-/-/50

31 07 120 400

8 595017 202070



produkt: spínač jednopólový průchozí ▪ typ: 3251-01915 ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: na kabel ▪ provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A1211 1/-/-/85

31 07 121 100

8 595017 207228



produkt: spínač jednopólový koncový ▪ typ: 3555-01927 ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: na kabel ▪ provedení: 1 tlač. šňůrový koncový ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A1602 1/-/-/60

31 08 160 200

5536-2154

8 595017 214202

ABB

16 A max



produkt: ABB samostatná vidlice s možností natočení vnitřní vložky o 4× 90° ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: volné

TESLA STROPKOV STANDARD

- zásuvky a vypínače ostřejších křivek s mírným leskem
- v bílé nebo v barvě slonové kosti
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky a natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A0207 1/-/-/35

90 23 009 850

8 585001 556326



produkt: spínač č. 1 – jednopólový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57500.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0209 1/-/-/35

90 23 009 920

8 585001 556333



produkt: spínač č. 1 – jednopólový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57500.2116 ▪ barva: hnědá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0210 1/-/-/35

90 23 009 940

8 585001 557163



produkt: spínač č. 1 – jednopólový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57500.2115 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0214 1/-/-/35

90 23 010 250

8 585001 556364



produkt: spínač č. 5 – lustrový ▪ design: standard ▪ typ: 57502.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0216 1/-/-/35

90 23 010 320

8 585001 556371



produkt: spínač č. 5 – lustrový ▪ design: standard ▪ typ: 57502.2116 ▪ barva: hnědá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0217 1/-/-/35

90 23 010 340

8 585001 557187



produkt: spínač č. 5 – lustrový ▪ design: standard ▪ typ: 57502.2115 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0221 1/-/-/35

90 23 010 650

8 585001 556425



produkt: spínač č. 6 – schodišťový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57505.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0223 1/-/-/35

90 23 010 710

8 585001 556432



produkt: spínač č. 6 – schodišťový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57505.2116 ▪ barva: hnědá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A0224 1/-/-/35

90 23 010 720

8 585001 557217



produkt: spínač č. 6 – schodišťový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57505.2115 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0227 1/-/-/35

90 23 011 250

A0227

8 585001 556463



produkt: spínač č. 7 – křížový ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57507.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0232 1/-/-/35

90 23 011 950

8 585001 556562



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ design: standard ▪ typ: 4FN57512.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: bez doutnavky ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0242 1/-/-/66

90 23 014 550

8 585001 556289



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem ▪ design: standard ▪ typ: 4FN15059.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0243 1/-/-/66

90 23 014 620

8 585001 557583



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem ▪ design: standard ▪ typ: 4FN15059.2116 ▪ barva: hnědá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0244 1/-/-/66

90 23 014 640

8 585001 556159



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem ▪ design: standard ▪ typ: 4FN15059.2115 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0250 1/-/-/48

90 23 015 150

8 585001 547539



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ▪ design: standard ▪ typ: 4FN15098.2101 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0252 1/-/-/48

90 23 015 220

8 585001 547546



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ▪ design: standard ▪ typ: 4FN15098.2116 ▪ barva: hnědá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0253 1/-/-/48

90 23 015 240

8 585001 557149



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ▪ design: standard ▪ typ: 4FN15098.2115 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

TESLA STROPKOV PRAKTIK

- zásuvky a vypínače se zaoblenými křivkami s vysokým leskem
- v bílé, hnědé nebo barvě slonové kosti
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky i natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A0260 1/-/-/30

90 23 016 800

8 585001 526657



produkt: spínač č. 1 – jednopólový ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN58000.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0262 1/-/-/30

90 23 017 000

8 585001 538414



produkt: spínač č. 1 – jednopólový ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN58000.915 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0264 1/-/-/30

90 23 017 100

8 585001 526695



produkt: spínač č. 5 – lustrový ▪ design: praktik ▪ typ: 58002.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0266 1/-/-/30

90 23 017 300

8 585001 538438



produkt: spínač č. 5 – lustrový ▪ design: praktik ▪ typ: 58002.915 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0267 1/-/-/30

90 23 017 500

8 585001 521898



produkt: dvojitý přepínač střídavý č. 5B ▪ design: praktik ▪ typ: 58004.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0268 1/-/-/30

90 23 017 800

8 585001 526756



produkt: spínač č. 6 – schodišťový ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN58005.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0270 1/-/-/30

90 23 018 000

8 585001 538469



produkt: spínač č. 6 – schodišťový ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN58005.915 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0271 1/-/-/30

90 23 018 200

8 585001 526794



produkt: spínač č. 7 – křížový ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN58007.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A0272 1/-/-/30

90 23 018 400

8 585001 538483



produkt: spínač č. 7 – křížový ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN58007.915 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0273 1/-/-/60

90 23 019 000

8 585001 528583



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN15065.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0275 1/-/-/60

90 23 019 200

8 585001 538339



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN15065.915 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0279 1/-/-/48

90 23 019 900

8 585001 528606



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN15066.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0283 1/-/-/48

90 23 020 102

8 585001 539626



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN15088.915 ▪ barva: slonová kost (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0282 1/-/-/48

90 23 020 101

8 585001 539619



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ▪ design: praktik ▪ typ: 4FN15088.901 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A0294 5/-/-/125

90 23 020 106

4FN57612

8 592920 040980



produkt: přepínač střídavý zárubňový ▪ typ: 250 V~ ▪ barva: bílá ▪ způsob montáže: do zárubní - pouze pro náhradní spotřebu ▪ krytí: IP20 ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

Instalační materiál

Svorky, svorkovnice

- svorkovnice typu věneček, čokoláda i svorky typu WAGO
- pro průřez vodiče: 12×4 mm², 12×6 mm², 12×10 mm², 12×16 mm²
- jmenovitý proud: 32 A, 41 A, 57 A nebo 76 A

A9901
31 14 990 100
8 595055 723797
100/-/-/100
PC252-CL 1-2.5MM2 2-PÓL. RU



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A9902
31 14 990 200
8 595055 723803
100/-/-/100
PC253-CL 1-2.5MM2 3-PÓL. O



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A9903
31 14 990 300
8 595055 723810
100/-/-/100
PC254-CL 1-2.5MM2 4-PÓL. Ž



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A9904
31 14 990 400
8 595055 723827
100/-/-/100
PC255-CL 1-2.5MM2 5-PÓL. Š



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2201
31 14 220 100
8 592920 039847
10/-/-/400
4FF07043/S



- produkt: krabicová svorkovnice plastová
- pro průřez vodiče: 4 mm
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A2202
31 14 220 200
8 592920 040027
5/-/-/150
4FF07040/S



- produkt: krabicová svorkovnice plastová
- pro průřez vodiče: 4 mm
- jmenovité napětí: 500 V~
- prodejní obal: 5 ks, PE sáček

A4001 10/-/-/800

31 46 000 250 KL 0



8 595025 359025

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 4 mm²
- jmenovitý proud: 32 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4002 10/-/-/500

31 46 000 400 KL 1



8 595025 359049

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 6 mm²
- jmenovitý proud: 41 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4003 10/-/-/350

31 46 000 600 KL 2



8 595025 359063

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 10 mm²
- jmenovitý proud: 57 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4004 10/-/-/200

31 46 001 600 KL 3



8 595025 359087

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 16 mm²
- jmenovitý proud: 76 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4005 1/-/-/300

31 46 010 400 KL 0



8 592920 023099

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 4 mm²
- jmenovitý proud: 32 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

A4006 1/-/-/200

31 46 010 600 KL 1



8 592920 023105

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 6 mm²
- jmenovitý proud: 41 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

A4007 1/-/-/150

31 46 011 000 KL 2



8 592920 023112

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 10 mm²
- jmenovitý proud: 57 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

A4008 1/-/-/100

31 46 011 600 KL 3



8 592920 023129

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 16 mm²
- jmenovitý proud: 76 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

Uchycení kabelů, příchytky

- kabelové příchytky s hřebíkem, na kabely o průměru 3–10 mm
- umožní jejich instalaci ke stěně, stropu nebo k podlaze
- jsou vhodné k vnitřní i venkovní instalaci

A2816 100/-/-/5 000

31 15 281 600

8 001636 982588



- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 3–4 mm
- rozměr: 1,8 × 18 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2817 100/-/-/5 000

31 15 281 700

8 001636 982533



- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 6 mm
- rozměr: 2 × 21 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2818 100/-/-/5 000

31 15 281 800

8 001636 982496



- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 10 mm
- rozměr: 2 × 27 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2818.1 100/-/-/5 000

31 15 281 811

8 001636 982670



- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 10 mm
- rozměr: 2 × 27 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

Krabice, víčka

- instalační materiál do zdi i sádrokartonu
- mnoho rozměrů k výběru, bílé i černé

A2401.1 1/-/-/50

31 19 240 111

8 585007 328569



- produkt: krabice plastová - ACIDUR IP67
- určeno pro: na povrch
- prodejní obal: 1 ks, volné

A2403 1/-/-/20

31 19 240 300

8 585007 331668



- produkt: krabice plastová velká - ACIDU
- určeno pro: na povrch
- prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A9457 10/10/-/120
31 19 945 700 4FA24943/S



- produkt: krabice univerzální pod omítku
- určeno pro: možnost vložení svorkovnic
- rozměr: 75 × 75 × 45 mm
- prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A5037 1/-/-/90
31 19 503 700 KUP 68 LP



- produkt: univerzální krabice do dutých p
- určeno pro: sádrokarton
- prodejní obal: 1 ks, volné

A5038 10/-/-/700
31 19 503 800 4FA17253/S

- produkt: víčko
- určeno pro: zakrytí krabic s roztečí uchy
- rozměr: průměr 83 mm, tloušťka 3 mm
- prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A9458 10/-/-/350
31 19 945 800 4FA17266/S

- produkt: víčko krabice s trnem
- určeno pro: pro koncové zakrytí krabic K
- rozměr: průměr 81 × 40 mm
- prodejní obal: 10 ks, volné

A9457.1 5/-/-/40
31 19 945 711 4FF53905/S



- produkt: krabice odbočná pod omítku s v
- určeno pro: velké množství vstupů pro v
- rozměr: 93 × 47 mm
- prodejní obal: 5 ks, PE sáček

A5047 10/-/-/120
31 19 504 700 4FA24940/S



- produkt: krabice přístrojová na povrch
- určeno pro: určeno pro přístroje a zásuv
- rozměr: 80 × 104 × 32 mm
- prodejní obal: 10 ks, volné

A5048 10/-/-/120
31 19 504 800 4FA24938/S



- produkt: krabice přístrojová na povrch
- určeno pro: určeno pro přístroje a zásuv
- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A5043 10/-/-/200
31 19 504 300 4FF16974/S

- produkt: víčko
- určeno pro: lištové (panelové) krabice řa
- prodejní obal: 10 ks, PE sáček

Pojistkové patrony

- ochrání elektrické obvody – při přetížení/zkratu odpojí elektřinu
- zároveň eliminují riziko zasažení člověka elektrickým proudem
- proud: 6–35 A

A7010 5/-/-/500

31 22 701 000 DII DZ 6A

8 588000 750054



- produkt: pojistková patrona
- počet pólů: 1
- proud: 6 A
- charakteristika: B
- prodejní obal: 5 ks, krabička

A7020 5/25/-/500

31 22 702 000 DII DZ 10A

3 838895 000129



- produkt: pojistková patrona
- počet pólů: 1
- proud: 10 A
- charakteristika: B
- prodejní obal: 5 ks, krabička

A7030 5/25/-/500

31 22 703 000 DII DZ 16A

3 838895 000143



- produkt: pojistková patrona
- počet pólů: 1
- proud: 16 A
- charakteristika: B
- prodejní obal: 5 ks, krabička

A7040 5/-/-/500

31 22 704 000 DII DZ 20A

3 838895 000150



- produkt: pojistková patrona
- počet pólů: 1
- proud: 20 A
- charakteristika: B
- prodejní obal: 5 ks, krabička

A7050 5/25/-/500

31 22 705 000 DII DZ 25A

3 838895 000167



- produkt: pojistková patrona
- počet pólů: 1
- proud: 25 A
- charakteristika: B
- prodejní obal: 5 ks, krabička

A7055 5/25/-/250

31 22 705 500 DIII DZ 35A

3 838895 000365



- produkt: pojistková patrona
- počet pólů: 1
- proud: 35 A
- charakteristika: B
- prodejní obal: 5 ks, krabička

Instalační materiál ostatní

- bezpečnostní zátka + klíč

A9000 1/-/-/12

31 99 900 000 4FF53902.431/S



- produkt: 5× zátka bezpečnostní pro zásu
- typ: 4FF53902.431/S
- barva: bílá
- způsob montáže: do zásuvky
- provedení: zátka pro zásuvky + klíček na
- prodejní obal: 1 ks, závěs

A2905 10/-/-/80

31 09 290 500 1253-030 E



- produkt: objímka se závitovým vstupním
- určeno pro závit: E14
- materiál: plast
- jmenovité napětí: 250 V~
- jmenovitý proud: 4 A
- upevnění: závitový vstupní otvor M10 ×
- prodejní obal: 10 ks, volné

A2930 10/-/-/40

31 09 293 000 1351-13000 E



- produkt: objímka se závitovým vstupním
- určeno pro závit: E27
- materiál: plast
- jmenovité napětí: 250 V~
- jmenovitý proud: 4 A
- upevnění: závitový vstupní otvor M10 ×
- prodejní obal: 10 ks, volné

A2940 1/-/-/35

31 07 294 000 1335-608E



- produkt: objímka vestavná (keramika), t
- určeno pro závit: E27
- materiál: plast
- jmenovité napětí: 250 V~
- jmenovitý proud: 4 A
- prodejní obal: 1 ks, volné

A2943 1/-/-/40

31 09 294 300 1332-407E



- produkt: objímka závěsná
- určeno pro závit: E27
- materiál: plast + keramika
- jmenovité napětí: 250 V~
- jmenovitý proud: 4 A
- upevnění: závěs
- prodejní obal: 1 ks, volné

A2947 10/-/-/40

31 09 294 700 1332-837 E



- produkt: objímka se závitovým vstupním
- určeno pro závit: E27
- materiál: keramika
- jmenovité napětí: 250 V~
- jmenovitý proud: 4 A
- upevnění: závitový vstupní otvor M10 ×
- prodejní obal: 10 ks, volné

A2946 1/-/-/250

31 36 294 600



- produkt: objímka
- určeno pro závit: GU10
- materiál: keramika
- jmenovité napětí: 250 V~
- jmenovitý proud: 2 A
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

A2980 1/-/-/100

31 09 298 000 3274-01871 E



- produkt: jednopólový tlačítkový spínač s
- barva: světle šedá
- provedení: šroubové, řazení č. 1
- prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A2983 5/-/-/100
31 09 298 300 3274-01890E



8 595108 200763

- produkt: jednopólový tahový spínač - dél
- design: jmenovitý proud: 2 A, jmenovité
- typ: 3274-01890
- barva: krémová
- provedení: šroubové
- prodejní obal: 5 ks, volné

A9820.1 10/-/-/60
31 08 982 011 050445



3 414971 647824 legrand IP44

- produkt: LEGRAND gumová vidlice pro p
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- krytí: IP44
- materiál: guma
- prodejní obal: 10 ks, krabice

A9855.1 10/-/-/60
31 08 985 511 050446



3 414971 480018 legrand IP44

- produkt: LEGRAND gumová vidlice pro p
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- krytí: IP44
- materiál: guma
- prodejní obal: 10 ks, krabice

Páječky, cín, kalafuna

- pro domácí kutily i profesionály, vyrobené v ČR
- vhodné pro tzv. měkké pájení, ke svařování drobnějších dílů
- s příkonem 125 W, 4 pájecí hroty, LED osvětlení
- v nabídce i kalafuna, pájecí hrot nebo pájecí cín (průměr 1,5 mm)
- vyrobeno v ČR

A5102 1/-/-/6
31 47 010 020 ETP 5



8 595025 358875

produkt: transformátorová páječka – LED osvětlení ▪ počet pájecích hrotů: 4 ▪ příkon: 125 W ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

A5201 5/-/-/2 500
31 47 020 010 HR5 CU



8 595025 358929

produkt: pájecí hrot měděný pro páječky se šroubovým upevněním průměr 1,3 mm ▪ počet pájecích hrotů: 5 ▪ prodejní obal: 5 ks, PVC sáček

A5301 1/-/-/500
31 47 030 010 KLF 16G



8 595025 358950

produkt: kalafuna pro pájení ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

A5401 1/-/-/500
31 47 040 010 CN 1,5 10G



8 595025 358899

produkt: trubičková bezolovnatá pájka plněná aktivní kalafunou Sn99,3Cu0,7Nip, průměr 1,5mm, cca 10 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Pásky

Elektroizolační PVC

- šířka: 15–25 mm, délka: 10–20 m, tloušťka: 0,13 mm
- bílá, červená, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá nebo mix
- splňuje ROHS i REACH (certifikace pro auto–moto průmysl)
- přilnavost 1,5 N/10 mm², elektrická pevnost min. 40 kV/mm²

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS

- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342386

F61912 | 10/-/-/300
20 01 191 020 | 19/10 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 25 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS

- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 25 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

25 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342461

F62512 | 10/-/-/300
20 01 251 020 | 25/10 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS

- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342317

F61511 | 10/-/-/360
20 01 151 010 | 15/10 BÍLÁ

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342324

F61512 | 10/-/-/360

20 01 151 020 | 15/10 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342331

F61513 | 10/-/-/360

20 01 151 030 | 15/10 CERVENA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342348

F61514 | 10/-/-/360

20 01 151 040 | 15/10 MODRA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342355

F61515 | 10/-/-/360

20 01 151 050 | 15/10 ZEL/ZLUTA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342362

F61516 | 10/-/-/360

20 01 151 060 | 15/10 ZLUTA

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342379

F61517 | 10/-/-/360

20 01 151 070 | 15/10 HNEDA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 592920 055052

F61519 | 10/-/-/360

20 01 151 090 | 15/10 GREEN

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 150 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 381620

F615992 | 1/-/-/36

20 01 151 092 | 15/10 COLOR MIX

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342393

F61921 | 10/-/-/200

20 01 192 010 | 19/20 BILA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342409

F61922 | 10/-/-/200

20 01 192 020 | 19/20 CERNA

EMOS www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342416

F61923 | 10/-/-/200

20 01 192 030 | 19/20 CERVENA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342423

F61924 | 10/-/-/200

20 01 192 040 | 19/20 MODRA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342430

F61925 | 10/-/-/200

20 01 192 050 | 19/20 ZEL/ZLUTA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 595025 342447

F61926 | 10/-/-/200

20 01 192 060 | 19/20 ZLUTA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C





8 592920 056233

F61927 | 10/-/-/200

20 01 192 070 | 19/20 BROWN

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342454

F61929 | 10/-/-/200

20 01 192 090 | 19/20 ZELENA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 200 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 341228

F61999 | 1/-/-/20

20 01 192 099 | 19/20 MIX 1KS

Ostatní

- v nabídce máme také textilní, vyznačovací a reflexní pásky
- vulkanizační pásky: materiál guma nebo silikon
- univerzální DUCT TAPE: pevnost, extrémní přilnavost, vodotěsnost
- reflexní pásky: zvýší bezpečnost cyklistů, chodců i kočárků
- oboustranné akrylové pásky: vysoká přilnavost i pružnost

---

typ pásky: asfaltová textilní páska ▪ šířka pásky: 15 mm ▪ délka návinu: 15 m ▪ tloušťka pásky: 0,4 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -5 °C až +40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: asfalt ▪ integrovaná textilní síťka ▪ rozměr: 80 × 17 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs





0,4 mm | 15 mm | 15 m | Water resistant

8 595025 311177

F6515 | 1/-/-/60

20 02 151 520 | 15/15 CERNA

---

typ pásky: asfaltová textilní páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,4 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -5 °C až +40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: asfalt ▪ integrovaná textilní síťka ▪ rozměr: 70 × 17 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs





0,4 mm | 19 mm | 10 m | Water resistant

8 595025 311566

F6910 | 1/-/-/60

20 02 191 020 | 19/10 CERNA

typ pásky: samovulkanizační páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,76 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–95 °C ▪ materiál lepidla: guma ▪ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ▪ rozměr: 120 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 595025 361554

F51912 | 1/-/5/30

20 03 191 020 | 19/10 SELFFUSING

---

typ pásky: samovulkanizační páska ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 5 m ▪ tloušťka pásky: 0,76 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–95 °C ▪ materiál lepidla: guma ▪ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ▪ rozměr: 95 × 28 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 595025 361561

F52502 | 1/-/5/30

20 03 250 520 | 25/5 SELFFUSING

---

typ pásky: silikonová vulkanizační ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 0,60 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 8 kV/mm ▪ zkouška plamenem: <1 sec ▪ rozsah instalačních teplot: -60–260 °C ▪ odolné UV ▪ vytváří tlakotěsný spoj ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada, opravy v motorovém prostoru vozidla, nouzové opravy potrubí, hadic ▪ rozměr: 60 × 30 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 033753

F52503 | 1/20/-/80

20 03 250 320 | 25/3 SILICONE

---

typ pásky: univerzální samolepící páska DUCT TAPE ▪ šířka pásky: 48 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,21 mm ▪ doporučená skladovací teplota: -20 °C až +80 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetický kaučuk ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 105 × 48 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, display box







8 592920 036082

F6030 | 10/-/-/60

20 02 502 002 | 48/10 UNITAPE

---

typ pásky: výstražná páska z LDPE (nízkohustotní polyethylen) ▪ šířka pásky: 75 mm ▪ délka návinu: 250 m ▪ tloušťka pásky: 0,03 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–30 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–30 °C ▪ odolné UV ▪ předpokládané použití: ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst ▪ rozměr: 140 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírový odvinovač







8 592920 023662

F87525 | 1/-/-/18

20 04 752 500 | 75/250 BARRIER

EMOS® www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 12 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ rozměr: 88 × 12 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





1,00 mm | 12 mm | 3 m | 5–40 °C | UV resistant | max. 2 kg/30 cm | Water resistance

8 592920 033975

F6060 | 1/-/10/60

20 06 000 000 | 12/3 ACRYL

---

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 18 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ rozměr: 88 × 18 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





1,00 mm | 18 mm | 3 m | 5–40 °C | UV resistant | max. 2 kg/30 cm | Water resistance

8 592920 052860

F6080 | 1/-/10/60

20 06 000 010 | 18/3 ACRYL

---

typ pásky: reflexní bezpečnostní samolepící páska ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 2 m ▪ tloušťka pásky: 0,19 mm ▪ doporučená skladovací teplota: -20 °C až +80 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: kaučuk ▪ předpokládané použití: hobby, cyklistika, bezpečnostní prvek ▪ rozměr: 53 × 53 × 25 mm ▪ prodejní obal: 12 ks, display box





0,19 mm | 25 mm | 2 m | -25 – 90 °C | UV resistant | 200 m

8 592920 041055

F6070 | 12/-/-/216

20 05 000 010 | 25/2 REFLEX TAPE

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
A0207	90 23 009 850	358
A0209	90 23 009 920	358
A0210	90 23 009 940	358
A0214	90 23 010 250	358
A0216	90 23 010 320	358
A0217	90 23 010 340	358
A0221	90 23 010 650	358
A0223	90 23 010 710	358
A0224	90 23 010 720	359
A0227	90 23 011 250	359
A0232	90 23 011 950	359
A0242	90 23 014 550	359
A0243	90 23 014 620	359
A0244	90 23 014 640	359
A0250	90 23 015 150	359
A0252	90 23 015 220	359
A0253	90 23 015 240	359
A0260	90 23 016 800	360
A0262	90 23 017 000	360
A0264	90 23 017 100	360
A0266	90 23 017 300	360
A0267	90 23 017 500	360
A0268	90 23 017 800	360
A0270	90 23 018 000	360
A0271	90 23 018 200	360
A0272	90 23 018 400	361
A0273	90 23 019 000	361
A0275	90 23 019 200	361
A0279	90 23 019 900	361
A0282	90 23 020 101	361
A0283	90 23 020 102	361
A0294	90 23 020 106	361
A1203	31 07 120 300	357
A1204	31 07 120 400	357
A1211	31 07 121 100	357
A1397	31 04 139 700	272
A1397.1	31 04 139 711	272
A1397.2	19 50 010 205	272
A1397.3	19 50 010 206	272
A1397.4	19 50 011 205	272
A1397.5	19 50 011 206	272
A1398	31 04 139 800	271
A1398.1	31 04 139 811	271
A1398.2	19 50 011 202	272
A1398.3	19 50 011 203	272
A1398.4	19 50 011 204	272
A1399	19 50 011 201	272
A1602	31 08 160 200	264
A1602	31 08 160 200	357
A2201	31 14 220 100	362
A2202	31 14 220 200	362
A2401.1	31 19 240 111	364
A2403	31 19 240 300	364
A2816	31 15 281 600	364
A2817	31 15 281 700	364
A2818	31 15 281 800	364
A2818.1	31 15 281 811	364
A2905	31 09 290 500	367
A2930	31 09 293 000	367
A2940	31 07 294 000	367
A2943	31 09 294 300	367
A2946	31 36 294 600	367
A2947	31 09 294 700	367
A2980	31 09 298 000	367
A2983	31 09 298 300	368
A3004	31 16 300 400	318
A3010	31 16 301 000	318
A3366	31 16 336 600	319
A3369	31 16 336 900	319
A4001	31 46 000 250	363
A4002	31 46 000 400	363
A4003	31 46 000 600	363
A4004	31 46 001 600	363
A4005	31 46 010 400	363
A4006	31 46 010 600	363
A4007	31 46 011 000	363
A4008	31 46 011 600	363
A5037	31 19 503 700	365
A5038	31 19 503 800	365
A5043	31 19 504 300	365
A5047	31 19 504 700	365
A5048	31 19 504 800	365
A5102	31 47 010 020	368
A5201	31 47 020 010	368
A5301	31 47 030 010	368
A5401	31 47 040 010	368

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
A6000.0	19 06 010 500	273
A6000.2	19 06 010 506	274
A6001.0	19 06 010 502	273
A6001.1	19 06 010 503	273
A6001.2	19 06 010 508	274
A6001.3	19 06 010 509	274
A6003.0	19 06 300 103	274
A6003.1	19 06 300 109	275
A6004.0	19 06 300 102	274
A6004.1	19 06 300 101	274
A6004.2	19 06 300 100	274
A6004.3	19 06 300 104	274
A6004.4	19 06 300 105	274
A6004.5	19 06 300 108	275
A6004.6	19 06 300 107	275
A6004.7	19 06 300 106	275
A6004.8	19 06 300 110	275
A6004.9	19 06 300 111	275
A6100.0	19 06 200 100	273
A6100.1	19 06 200 101	273
A6100.2	19 06 200 102	273
A6100.3	19 06 200 103	273
A6100.4	19 06 200 104	273
A6100.5	19 06 200 105	274
A6100.6	19 06 200 106	275
A6100.7	19 06 200 107	275
A6100.8	19 06 200 108	275
A6100.9	19 06 200 109	275
A6110	31 05 213 050	277
A6111	31 05 213 051	277
A6114	31 05 213 054	277
A6115	31 05 213 055	277
A6210	31 06 213 240	276
A6211	31 06 213 241	276
A6212	31 06 213 242	276
A6213	31 06 213 243	276
A6310	31 06 213 150	276
A6311	31 06 213 151	276
A6312	31 06 213 152	276
A6313	31 06 213 153	276
A7010	31 22 701 000	366
A7020	31 22 702 000	366
A7030	31 22 703 000	366
A7040	31 22 704 000	366
A7050	31 22 705 000	366
A7055	31 22 705 500	366
A9000	31 99 900 000	367
A9457	31 19 945 700	365
A9457.1	31 19 945 711	365
A9458	31 19 945 800	365
A9820.1	31 08 982 011	264
A9820.1	31 08 982 011	368
A9855.1	31 08 985 511	265
A9855.1	31 08 985 511	368
A9901	31 14 990 100	362
A9902	31 14 990 200	362
A9903	31 14 990 300	362
A9904	31 14 990 400	362
B0521B	16 13 052 100	66
B0521W	16 13 052 101	66
B0523B	16 13 052 300	65
B0523W	16 13 052 301	65
B0524B	16 13 052 400	65
B0524W	16 13 052 401	65
B0525B	16 13 052 500	64
B0525W	16 13 052 501	65
B0526B	16 13 052 600	66
B0526W	16 13 052 601	66
B1110	10 11 102 000	23
B11202	10 11 202 001	23
B12104	10 12 104 000	21
B1210F	10 12 109 002	21
B1211	10 12 114 000	21
B1220	10 12 204 000	20
B1220F	10 12 209 002	20
B1221	10 12 214 000	20
B1230	10 12 302 000	21
B1231	10 12 312 000	21
B1240	10 12 402 000	22
B1241	10 12 412 000	22
B1250	10 12 501 000	22
B1251	10 12 511 000	22
B1260	10 12 601 000	22
B1300	10 21 002 315	32
B13001	10 21 002 311	32
B1301	10 21 002 715	33

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
B13011	10 21 002 711	32
B1302	10 21 001 115	33
B13021	10 21 001 111	33
B1303	10 21 047 612	33
B1305	10 21 091 012	33
B1306	10 21 002 512	34
B1310	10 13 102 000	14
B1310G	10 13 100 102	14
B1310L	10 13 100 210	15
B1310T	10 13 200 127	18
B1310T2	10 13 200 126	18
B1310T4	10 13 102 880	18
B1311	10 13 114 000	15
B13118	10 13 118 000	15
B1320	10 13 202 000	13
B1320G	10 13 200 102	13
B1320L	10 13 200 210	14
B1320T	10 13 200 123	17
B1320T2	10 13 200 125	17
B1320T3	10 13 200 124	18
B1320T4	10 13 202 880	17
B1320T5	10 13 004 032	18
B1321	10 13 214 000	14
B13218	10 13 218 000	14
B1325	10 41 062 511	36
B1330	10 13 302 000	15
B13304	10 13 304 000	15
B1331	10 13 312 000	16
B1340	10 13 402 000	16
B13404	10 13 404 000	16
B1341	10 13 412 000	16
B1350	10 13 501 000	16
B13504	10 13 504 000	17
B1351	10 13 511 000	17
B1376	10 41 007 615	34
B13762	10 41 007 611	34
B1386	10 41 018 610	35
B13861	10 41 018 611	34
B1389	10 41 018 910	35
B13892	10 41 018 911	35
B13921	10 41 019 211	35
B13925	10 41 019 205	35
B1501	10 22 000 111	25
B1502	10 22 000 211	25
B1505	10 22 000 511	25
B1506	10 22 000 611	25
B1509	10 22 000 911	24
B15112	10 22 000 412	24
B1516	10 42 201 615	29
B15161	10 42 201 611	28
B15163	10 42 201 612	28
B1520	10 42 122 015	27
B15201	10 42 122 011	26
B15212	10 22 000 711	24
B15221	10 42 122 511	27
B15231	10 42 235 411	31
B1525	10 42 202 515	29
B15251	10 42 202 511	29
B15253	10 42 202 512	29
B1530	10 42 243 015	31
B15301	10 42 243 011	31
B1532	10 42 203 215	30
B15322	10 42 203 211	29
B15323	10 42 203 212	30
B15324V	10 42 203 218	30
B15331	10 42 303 211	32
B15431	10 42 232 511	30
B15441	10 42 233 011	30
B1560	10 42 161 615	27
B15601	10 42 161 611	27
B1565	10 42 121 615	26
B15651	10 42 121 611	26
B1570	10 42 162 015	28
B15701	10 42 162 011	27
B15711	10 42 103 011	26
B1585	10 42 245 015	31
B15851	10 42 245 011	31
B1595	10 42 163 215	28
B15951	10 42 163 221	28
B1711	10 17 114 000	9
B17112	10 17 112 000	9
B17118	10 17 108 000	9
B1721	10 17 214 000	8
B17212	10 17 212 000	8
B17218	10 17 208 000	9
B1731	10 17 312 000	9

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
B1741	10 17 412 000	10
B1751	10 17 511 000	10
B1910	10 14 102 000	11
B1911	10 14 114 000	11
B19118	10 14 118 000	11
B1911G	10 14 100 101	12
B1920	10 14 202 000	10
B1921	10 14 214 000	10
B19218	10 14 218 000	11
B1921G	10 14 200 101	11
B1930	10 14 302 000	12
B1931	10 14 312 000	12
B1940	10 14 402 000	12
B1941	10 14 412 000	12
B1950	10 14 501 000	13
B1951	10 14 511 000	13
B2111	10 32 122 100	44
B21114	10 32 124 100	43
B2111V	10 32 126 100	43
B2116	10 32 122 060	44
B2121	10 32 222 210	43
B2123	10 32 222 130	43
B2125	10 32 222 250	43
B21254	10 32 224 250	42
B2127	10 32 222 270	42
B21274	10 32 224 270	42
B2127V	10 32 226 270	42
B2133	10 32 322 300	44
B2145	10 32 422 570	44
B2152	10 32 521 020	45
B2218	10 33 122 080	41
B22184	10 33 124 080	41
B2218V	10 33 126 080	41
B2220	10 33 222 200	40
B22204	10 33 224 200	40
B2220V	10 33 226 200	41
B23133	10 20 072 330	45
B2416	10 32 122 061	44
B2420	10 33 224 201	40
B3357F	10 43 035 735	36
B3357F1	10 43 035 721	36
B3364F	10 43 036 435	36
B3371F	10 43 037 125	37
B3377F	10 43 037 735	37
B3377F1	10 43 037 721	37
B3379F	10 43 037 925	37
B3386F	10 43 038 635	37
B3389F	10 43 038 935	38
B3392F	10 43 039 235	38
B3394F	10 43 039 425	38
B3395F	10 43 039 525	38
B3510	10 44 001 016	39
B3512	10 44 031 216	39
B3513	10 44 001 316	39
B3575	10 44 067 516	39
B51211	16 04 821 111	63
B51214	16 04 821 110	63
B51414	16 04 841 110	62
B51819	16 04 881 100	62
B52427U	16 04 842 110	62
B53450	16 04 845 110	62
B53455	16 04 845 111	62
B53457	16 04 845 112	61
B54467D	16 04 846 110	61
B55630	16 04 863 100	63
B7316	13 26 021 605	50
B7325	13 26 022 505	50
B7332	13 26 023 205	50
B7414	13 32 112 040	49
B7426	13 32 212 030	49
B7811	13 21 112 000	46
B7821	13 21 212 000	46
B7911	13 20 114 000	47
B79118	13 20 118 000	48
B7921	13 20 214 000	47
B79218	13 20 218 000	47
B7931	13 20 312 000	48
B7941	13 20 412 000	48
B7951	13 20 511 000	48
B7970	13 25 007 605	51
B9600	12 01 004 400	105
B9602	12 01 004 600	105
B9641	12 01 000 100	52
B9641	12 01 000 100	105
B9651	12 01 000 500	52
B9652	12 01 000 600	52

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
B9653	12 01 000 700	53
B9654	12 01 000 800	53
B9655	12 01 000 900	53
B9656	12 01 000 850	53
B9656V	12 01 004 800	53
B9659	12 01 000 520	52
B9664	12 01 001 800	104
B9672	12 01 002 600	52
B9674	12 01 002 800	53
B9675	12 01 002 900	53
B9679	12 01 003 300	53
B9682	12 01 003 500	52
B9683	12 01 003 600	53
B9684	12 01 003 700	54
B9685	12 01 003 800	54
B9689	12 01 004 200	105
B9691	12 01 004 300	53
B9699	12 01 009 900	105
B9801	12 03 200 001	54
B9802	12 03 200 002	54
B9803	12 03 200 003	54
B9804	12 03 200 004	54
B9805	12 03 200 005	55
B9806	12 03 200 006	55
B9807	12 03 200 007	55
B9808	12 03 200 008	55
B9831	12 03 200 031	55
B9832	12 03 200 032	55
B9833	12 03 200 033	55
B9834	12 03 200 034	55
B9835	12 03 200 035	55
B9836	12 03 200 036	55
B9837	12 03 200 037	56
B9838	12 03 200 038	56
B9841	12 03 200 041	56
B9842	12 03 200 042	56
B9843	12 03 200 043	56
B9844	12 03 200 044	56
B9845	12 03 200 045	56
B9846	12 03 200 046	56
B9847	12 03 200 047	56
B9848	12 03 200 048	56
B9851	12 03 200 051	57
B9852	12 03 200 052	57
B9853	12 03 200 053	57
B9854	12 03 200 054	57
B9855	12 03 200 055	57
B9856	12 03 200 056	57
B9857	12 03 200 057	57
B9858	12 03 200 058	57
B9901	12 03 200 101	57
B9902	12 03 200 102	57
B9903	12 03 200 103	58
B9904	12 03 200 104	58
B9905	12 03 200 105	58
B9906	12 03 200 106	58
B9907	12 03 200 107	58
B9908	12 03 200 108	58
B9931	12 03 200 131	58
B9932	12 03 200 132	58
B9933	12 03 200 133	58
B9934	12 03 200 134	58
B9935	12 03 200 135	59
B9936	12 03 200 136	59
B9937	12 03 200 137	59
B9938	12 03 200 138	59
B9941	12 03 200 141	59
B9942	12 03 200 142	59
B9943	12 03 200 143	59
B9944	12 03 200 144	59
B9945	12 03 200 145	59
B9946	12 03 200 146	59
B9947	12 03 200 147	60
B9948	12 03 200 148	60
BA1311	10 13 114 010	19
BA1321	10 13 214 010	19
C0023	28 04 000 011	338
C0024	28 04 000 013	338
C0025	28 04 000 014	339
C2605.2	31 32 260 512	152
C2605.4	31 32 260 514	151
C2606.3	31 32 260 613	151
C2607.4	31 32 260 714	152
C2607.5	31 32 260 715	152
C2607.7	31 32 260 770	152
C2607.8	31 32 260 780	152

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
C2607.9	31 32 260 719	152
C5109	31 32 510 900	143
E0041	26 03 013 000	224
E0042	26 03 118 000	224
E0086	26 18 002 600	233
E0107	26 03 115 000	223
E0114	26 03 117 000	225
E0117N	26 06 003 000	223
E0126	26 01 110 000	226
E0127	26 03 121 000	224
E0129	26 03 119 002	224
E0202	26 05 004 000	230
E03070	26 93 000 180	226
E0352	26 06 166 000	223
E05018	26 93 000 120	226
E06016	26 93 000 230	227
E06018	26 93 000 220	227
E08400	26 93 000 160	227
E08835	26 93 000 210	227
E1278	26 03 201 000	225
E2100	26 03 009 000	225
E2157	26 03 015 000	231
E3003	26 06 153 000	222
E3070	26 06 139 000	223
E5005	26 06 155 000	221
E5010	26 06 165 000	222
E5018	26 06 126 000	222
E5059	26 06 171 000	220
E5080	26 06 169 000	222
E5101	26 06 163 000	221
E5111	26 06 170 000	221
E6016	26 06 164 000	220
E6018	26 06 162 000	221
E8466	26 06 150 000	221
E8468	26 06 151 000	220
E8471	26 03 014 000	224
E8835	26 06 161 000	222
E8860	26 03 016 000	225
EV012	26 17 001 200	229
EV014	26 17 001 400	228
EV014B	26 17 001 401	228
EV014G	26 17 001 403	228
EV014R	26 17 001 402	228
EV016	26 17 001 600	229
EV020	26 17 002 000	230
EV022	26 17 002 200	229
EV023	26 17 002 300	229
EV025	26 17 002 500	229
EV026	26 17 000 500	230
EV027	26 17 000 600	230
EV104	26 17 010 400	231
EV105	26 17 010 500	232
EV106	26 17 010 600	232
EV107	26 17 010 700	231
EV109	26 17 010 900	231
EV110	26 17 010 901	232
F51912	20 03 191 020	374
F52502	20 03 250 520	374
F52503	20 03 250 320	374
F6030	20 02 502 002	374
F6060	20 06 000 000	375
F6070	20 05 000 010	375
F6080	20 06 000 010	375
F61511	20 01 151 010	369
F61512	20 01 151 020	370
F61513	20 01 151 030	370
F61514	20 01 151 040	370
F61515	20 01 151 050	370
F61516	20 01 151 060	370
F61517	20 01 151 070	371
F61519	20 01 151 090	371
F615992	20 01 151 092	371
F61912	20 01 191 020	369
F61921	20 01 192 010	371
F61922	20 01 192 020	371
F61923	20 01 192 030	372
F61924	20 01 192 040	372
F61925	20 01 192 050	372
F61926	20 01 192 060	372
F61927	20 01 192 070	372
F61929	20 01 192 090	373
F61999	20 01 192 099	373
F62512	20 01 251 020	369
F6515	20 02 151 520	373
F6910	20 02 191 020	373
F87525	20 04 752 500	374

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
G1110	14 54 007 100	217
G1120	14 54 007 200	216
G1125	14 54 007 250	216
G1130	14 54 008 100	217
G1150	14 54 009 200	217
G1160	14 54 010 100	217
G1180	14 54 012 100	217
G1190	14 54 013 100	217
G1210	14 54 014 100	217
G1240	14 54 015 100	217
G3101	14 44 150 023	170
H1014	30 10 000 106	337
H1085	30 10 000 291	337
H1086	30 10 000 292	337
H1139	30 10 001 139	336
H1140	30 10 001 143	338
H1141	30 10 001 151	338
H2014	30 10 000 121	336
H2017	30 10 002 017	337
H2030	30 10 002 030	337
H2050	30 10 002 050	336
H3010	30 10 003 010	335
H3015	30 10 003 015	335
H3016	30 10 003 016	335
H3017	30 10 003 017	336
H3018	30 10 003 018	336
H7001	30 70 000 001	339
H7006	30 70 000 006	339
H8011	30 80 000 011	339
H8013	30 80 000 013	339
J0102	25 04 500 110	330
J0103	25 04 600 110	330
J0104	25 04 700 110	330
J0197	25 03 000 100	329
J0198	25 03 000 400	329
J0199	25 04 200 100	329
J0200	25 01 000 100	328
J0203	25 01 000 200	328
J0220J	25 01 100 100	328
J0221J	25 01 100 200	328
J0222	25 01 100 300	328
J0240	25 01 000 300	327
J0240E	25 01 000 330	327
J0260	25 01 000 400	327
J0337	25 06 000 500	331
J0400	25 06 000 800	331
J0401	25 12 000 100	289
J0656	27 02 009 000	321
J0657	27 02 010 000	322
J0658	27 02 011 000	324
J0659	27 02 012 000	321
J0662	27 02 013 000	320
J0664	27 02 016 000	323
J0665	27 03 105 000	325
J0666	27 03 106 000	325
J0667	27 04 020 100	325
J0669	27 04 280 010	324
J0673	27 02 020 000	322
J0674	27 04 020 300	323
J0675	27 02 021 000	321
J0677	27 02 023 000	320
J0678	27 02 024 000	321
J0679	27 04 016 000	324
J0680	27 04 030 000	324
J0681	27 04 020 400	323
J0682	27 02 025 000	321
J0683	27 04 020 500	325
J0685	27 02 029 000	323
J0686	27 02 026 000	322
J0687	27 02 027 000	322
J0688	27 02 028 000	322
J50988	25 20 900 088	326
J50989	25 20 900 089	327
J5709	25 08 000 810	331
J5710	25 08 000 900	331
J5711	25 08 100 100	332
J5712	25 08 100 200	332
J5802	25 07 100 600	330
J5803	25 07 100 700	331
J5810	17 02 010 035	332
J58133	17 02 010 034	332
J5818	27 03 001 000	325
J5838	27 04 038 000	324
J60030	25 21 000 030	333
J60110	25 21 000 110	333
J60120	25 21 000 120	333
J60130	25 21 000 130	333
J6014	25 20 236 400	326
J60140	25 21 000 140	334
J60170	25 21 000 170	334
J60180	25 21 000 180	334
K0101	18 21 000 100	288
K0102	18 21 000 500	289
K0103	18 21 000 700	287
K0141	18 21 000 400	288
K0151	18 21 000 600	288
K0201	18 21 100 100	288
K0202	18 21 100 200	288
K0301	18 21 000 800	289
K0311	18 21 100 300	289
K0312	18 21 100 301	289
K1331	18 04 100 100	290
K1331.2	18 04 100 701	292
K1421	18 04 100 300	290
K1421.2	18 04 100 702	292
K1451	18 04 100 500	290
K1451.2	18 04 100 703	292
K1731	18 04 000 100	290
K1731.2	18 04 000 600	292
K1821	18 04 000 300	290
K1821.2	18 04 000 601	292
K1851	18 04 000 500	290
K1851.2	18 04 000 602	292
K7311	18 07 100 300	290
K7321	18 07 100 400	291
K7321.2	18 07 100 800	292
K7331	18 07 100 500	291
K7331.2	18 07 100 801	292
K7351	18 07 100 700	291
K7351.2	18 07 100 802	293
K9304	18 11 000 200	292
KE1210	32 33 012 100	237
KE1240	32 33 012 400	236
KE1280	32 33 012 800	236
KE2981	32 33 029 810	236
KE4910	32 33 049 100	237
KE4911	32 33 049 110	237
KE4912	32 33 049 120	237
KE4913	32 33 049 130	238
KE4914	32 33 049 140	238
KE6820	32 33 068 200	236
KE7955	32 33 079 550	237
KT1123	32 32 112 300	234
KT1145	32 32 114 500	234
KT1186	32 32 118 600	233
KT2123	32 32 212 300	234
KT2244	32 32 224 400	234
KT2265	32 32 226 500	234
KT3123	32 32 312 300	235
KT3223	32 32 322 300	235
KT3364	32 32 336 400	235
KT3564	32 32 356 400	235
M0003B	22 01 015 000	350
M0007A	22 05 000 010	349
M0012A	22 01 014 000	349
M0014A	22 01 012 000	349
M0018	22 01 001 000	349
M0048	22 01 002 000	349
M0071	22 01 013 000	348
M0305	22 02 015 000	348
M0320	22 02 014 000	346
M0391	22 02 007 000	346
M0400	22 02 013 000	347
M0420	22 02 008 000	347
M0501	22 06 000 010	350
M0502	22 06 000 020	350
M0503	22 06 000 030	351
M2092	22 02 003 000	347
M3252	22 02 018 000	346
M3620	22 02 017 000	347
M3691	22 02 016 000	347
N0322	22 03 003 000	51
N0322	22 03 003 000	350
N1014	16 06 025 000	54
N1014	16 06 025 000	76
N1015	16 08 000 001	54
N1015	16 08 000 001	76
N3110	17 03 060 021	76
N3111	17 03 100 021	76
N3112	17 03 150 021	75
N3113	17 03 225 021	75
N9148	16 03 024 000	63
N9169	16 03 025 000	64
N9221	16 03 026 000	64
P0003C	19 04 030 000	264
P0004C	19 04 040 000	264
P0013	19 05 030 000	267
P0023	19 05 030 010	266
P0024	19 05 030 020	266
P0025	19 05 030 030	267
P0026	19 05 030 040	266
P0027	19 05 110 000	267
P00271	19 05 110 002	267
P0028	19 05 020 010	267
P0029	19 05 130 000	267
P0030	19 05 030 050	266
P0034	19 06 110 200	265
P0035	19 06 100 020	265
P0037	19 06 100 040	265
P0038	19 06 110 300	265
P0039	19 06 100 050	265
P0040	19 05 040 001	266
P0042	19 06 010 100	265
P0044	19 06 010 300	265
P0045	19 06 010 400	265
P0050	19 06 100 060	266
P0053	19 10 000 200	268
P0055N	19 10 000 800	268
P0056	19 10 000 600	268
P0062	19 05 120 000	266
P0066	19 06 100 090	265
P0067	19 05 110 001	269
P0070	19 05 120 004	269
P0071	19 05 010 002	267
P0110	19 01 011 000	251
P0111	19 01 010 150	251
P0112	19 01 010 200	251
P01120	19 01 012 000	249
P01125	19 01 012 500	249
P0113	19 01 010 300	251
P01130	19 01 013 000	249
P01140	19 01 014 000	249
P0115	19 01 010 500	251
P0115Z	19 12 310 500	251
P0117	19 01 010 700	251
P01303	19 02 010 300	250
P01310	19 01 011 001	250
P01315	19 01 011 501	250
P01320	19 01 012 001	250
P01330	19 01 013 001	250
P01705	19 02 010 500	248
P01710	19 01 211 000	248
P01710R	19 01 011 003	248
P01720	19 01 212 000	248
P01725R	19 01 012 504	248
P01730	19 01 213 000	248
P0300N	19 03 030 001	252
P0310	19 02 031 000	240
P0310R	19 02 031 008	246
P0311	19 02 030 150	239
P0312	19 02 030 200	239
P0313	19 02 030 300	239
P0313R	19 02 030 308	245
P0315	19 02 030 500	239
P0315R	19 02 030 508	245
P0317	19 02 030 700	240
P0400N	19 03 040 002	252
P0410	19 02 041 000	240
P0411	19 02 040 150	240
P04119U	19 02 040 190	247
P0412	19 02 040 200	240
P0413	19 02 040 300	240
P0415	19 02 040 500	240
P0417	19 02 040 700	240
P0500N	19 03 050 001	252
P0510	19 02 051 000	241
P0510R	19 02 051 008	246
P0511	19 02 050 150	240
P0512	19 02 050 200	240
P0513	19 02 050 300	241
P0513R	19 02 050 308	246
P0515	19 02 050 500	241
P0515R	19 02 050 508	246
P0517	19 02 050 700	241
P0601	19 01 021 001	249
P0602	19 01 021 500	249
P0603	19 01 022 001	249
P0604	19 01 022 500	249
P0612	19 02 060 200	241
P0613	19 02 060 300	241
P0615	19 02 060 500	241
P08125	19 08 212 500	260
P08150	19 08 215 000	260
P084251	19 08 242 503	259
P084253	19 08 542 500	259
P084254	19 08 442 500	260
P084255	19 08 242 514	261
P08440	19 08 544 000	260
P084501	19 08 245 003	259
P084503	19 08 545 000	259
P084504	19 08 445 000	260
P084505	19 08 245 012	261
P1300N	19 03 130 001	252
P1310	19 02 131 000	242
P1310R	19 02 131 008	246
P1311	19 02 130 121	241
P13115	19 02 130 155	241
P1312	19 02 130 200	241
P1312RU	19 02 130 202	247
P1313	19 02 130 300	242
P1313R	19 02 130 308	246
P1313Z	19 12 330 300	244
P1315	19 02 130 500	242
P1315R	19 02 130 508	246
P1317	19 02 130 700	242
P1400N	19 03 140 001	252
P1410	19 02 141 000	242
P14101	19 02 341 000	245
P1412	19 02 140 200	242
P1413	19 02 140 300	242
P14131	19 02 340 301	245
P1415	19 02 140 500	242
P14151	19 02 340 501	245
P1417	19 02 140 700	242
P1500N	19 03 150 001	252
P1510	19 02 151 000	243
P1510R	19 02 151 008	246
P1512	19 02 150 200	242
P1513	19 02 150 300	243
P1513R	19 02 150 308	246
P1513RU	19 02 150 301	247
P1515	19 02 150 500	243
P1515R	19 02 150 508	246
P1517	19 02 150 700	243
P1612	19 02 160 200	243
P1613	19 02 160 300	243
P1615	19 02 160 500	243
P19125	19 08 012 501	263
P19150	19 08 015 001	263
P193250	19 08 432 500	258
P194151	19 08 141 500	262
P19420	19 08 142 001	263
P19425	19 08 042 501	262
P194252	19 08 142 500	263
P194253	19 08 042 512	262
P19425P	19 08 042 510	261
P19430	19 08 143 001	263
P19450	19 08 045 001	262
P194504	19 08 045 020	262
P19450P	19 08 045 010	261
P2307	14 33 010 060	94
P2308	14 33 010 070	94
P2398	14 33 010 008	104
P2399	14 33 010 009	104
P3111	14 40 813 170	84
P3112	14 40 022 200	84
P3113	14 40 012 111	84
P3114	14 40 013 125	84
P3115	14 40 014 100	83
P3150	14 40 011 100	83
P3160	14 40 011 203	83
P3170	14 40 013 123	82
P3180	14 50 000 330	82
P3190	14 50 000 340	82
P3210	14 40 004 904	86
P3211	14 40 004 905	85
P3212	14 40 004 906	100
P3302	14 56 000 011	99
P3304	14 56 000 040	98
P3306	14 56 000 060	99
P3307	14 56 000 070	99
P3310K	14 40 883 200	97
P3311	14 40 004 902	97
P3312	14 40 004 903	97
P3313	14 56 000 100	99
P3380	14 40 013 124	98
P3521	14 41 162 100	89
P3528	14 41 203 100	89
P3531	14 41 233 110	88
P3532	14 41 233 120	88
P3534	14 41 250 920	87
P3535	14 41 251 900	88
P3536	14 41 263 110	88
P3537	14 41 273 110	89
P3538	14 41 283 110	100
P3539	14 41 341 100	88
P3540	14 41 212 901	89
P3819	14 40 033 100	98
P3848A	14 40 093 109	102
P3861	14 40 032 202	86
P3862	14 40 032 400	86
P3863	14 40 012 900	87
P3864	14 40 032 203	86
P3882	14 40 093 113	101
P3883	14 40 283 100	93
P3887	14 40 812 900	102
P3888	14 40 813 100	93
P3889	14 40 833 100	101
P3894	14 40 813 110	85
P3896	14 40 813 120	98
P3897	14 40 813 130	101
P3910	14 46 001 000	96
P3914	14 46 001 400	96
P3915	14 46 001 500	96
P3920	14 46 002 000	95
P3921	14 46 002 100	96
P3922	14 46 002 200	95
P4006	14 47 003 100	87
P4007	14 47 016 100	87
P4008	14 47 013 200	85
P4103	14 48 000 030	103
P4110	14 40 214 200	92
P4111	14 40 223 200	92
P4203	14 49 000 030	93
P4205	14 49 000 050	93
P4518	14 50 000 180	91
P4523	14 50 000 220	94
P4524	14 50 000 230	83
P4525	14 50 000 240	91
P4526	14 50 000 250	95
P4527	14 50 000 260	95
P4531	14 50 000 280	91
P4532	14 50 000 290	91
P4533	14 50 000 300	90
P4533	14 50 000 300	172
P4534	14 50 000 310	90
P4534	14 50 000 310	173
P4535	14 40 004 901	91
P4536	14 50 000 320	90
P4536	14 50 000 320	173
P4537	14 50 000 350	92
P4538	14 50 000 360	92
P4702	14 40 013 114	86
P4703	14 40 013 115	101
P4704	14 40 813 150	84
P4705	14 40 813 160	101
P4706	14 40 013 116	102
P4708	14 39 012 390	103
P4710	14 39 011 900	103
P4711	14 39 013 900	103
P4712	14 39 013 901	102
P4733	14 40 013 122	100
P53871	19 09 050 153	254
P53872	19 09 050 154	255
P53873	19 09 050 301	254
P53874	19 09 050 302	254
P53876	19 09 050 503	254
P53893	19 09 010 000	255
P53898	19 09 080 152	254
P53899	19 09 080 153	255
P54012	19 09 040 200	253
P54022	19 09 040 201	253
P54052	19 09 480 300	253
P5501	19 07 110 010	270
P5502	19 07 010 010	270
P5503	19 07 010 020	270
P5504	19 07 010 030	271
P5506	19 07 110 020	270
P5507	19 07 110 030	269
P5508	19 07 010 052	270
P5550	19 16 000 100	269
P5601N	21 01 201 010	354
P5603N	21 01 101 010	354
P5604	21 01 106 000	354
P5606OT	21 01 208 000	353
P5607	21 01 209 000	354
P5611N	21 01 304 010	353
P5611OT	21 01 309 000	352
P5611OTR	21 01 308 000	355
P5613	21 01 305 000	353
P5614	21 01 106 010	353
P5616OT	21 01 307 000	353
P5623	21 01 306 000	352
P5630	21 01 402 000	354
P56402	21 01 501 020	356
P56450	21 01 505 003	356
P56500	21 01 505 000	356
P56501	21 04 101 000	356
P5681	21 01 103 000	355
P5682	21 01 104 000	355
P5683	21 01 107 000	355
P5684	21 01 108 000	355
P5705	34 02 005 000	342
P5712	34 02 012 000	343
P5718G	34 02 018 020	342
P5718R	34 02 018 030	342
P5718W	34 02 018 010	342
P5723	34 02 107 000	343
P5723T	34 02 108 000	345
P5725	34 02 023 000	342
P5726	34 02 024 000	341
P5727	34 02 025 000	341
P5727T	34 02 112 000	345
P5728	34 02 043 000	343
P5728T	34 02 113 000	345
P5729	34 02 044 000	343
P5729T	34 02 114 000	345
P5730	34 02 115 000	343
P5731	34 02 116 000	344
P5732	34 02 117 000	344
P5732T	34 02 117 001	345
P5750	34 02 118 000	340
P5750.2R	34 02 120 000	340
P5750.2T	34 02 119 000	340
P5750T	34 02 118 001	344
P5760	34 02 060 000	341
P5760T	34 02 060 002	344
P5763	34 02 060 001	341
P5763R	34 02 063 000	341
P5801	19 11 000 010	271
P8501	14 51 701 100	81
P8502	14 51 701 200	81
P8503	14 51 702 100	81
P8504	14 51 703 300	80
P8505	14 51 703 104	80
P8506	14 51 703 200	80
P8511	14 51 704 100	80
P8551B	14 51 703 103	80
P8551G	14 51 703 100	79
P8551O	14 51 703 101	79
P8551P	14 51 703 102	79
P8552	14 51 703 201	79
P8553	14 51 703 301	79
P8554	14 51 703 400	78
P8555	14 51 703 500	78
P8566	14 51 085 660	77
P8567	14 51 085 670	77
P8571	14 51 704 600	78
P8572	14 51 704 101	78
PC0311	19 02 230 160	243
PC0313	19 02 230 300	243
PC0315	19 02 230 500	243
PC0413	19 02 240 300	244
PC0415	19 02 240 500	244
PC0513	19 02 250 300	244
PC1311	19 02 330 150	244
PC1313	19 02 330 300	244
PC1315	19 02 330 500	244
PC1413	19 02 340 300	244
PC1415	19 02 340 500	244
PC1513	19 02 350 300	244
PM0501	19 14 031 100	256
PM0502	19 14 031 150	256
PM0503	19 14 031 200	256
PM0504	19 14 031 250	256
PM0505	19 14 031 300	256

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
PM0507	19 14 031 400	256
PM0902	19 14 071 100	257
PM0904	19 14 071 200	257
PM0905	19 14 071 250	257
PM1002	19 14 081 100	257
PM1003	19 14 081 150	257
PM1004	19 14 081 200	257
PM1005	19 14 086 250	258
PM1011	19 14 090 072	257
R5060	18 04 300 100	290
R5060.2	18 04 300 200	292
R5553	18 07 200 300	291
R5602	18 07 300 100	291
R5602.2	18 07 300 300	293
R5610	18 07 300 200	291
R5610.2	18 07 300 301	293
R5639	18 07 200 100	291
R5639.2	18 07 201 000	293
R5850	18 07 200 500	291
R5850.2	18 07 100 803	293
R5851	18 07 200 600	291
R5852	18 07 200 700	291
R5852.2	18 07 100 804	293
S00003	24 35 724 032	279
S03030	24 21 130 212	277
S03050	24 21 150 212	277
S03130	24 25 130 220	278
S03150	24 25 150 220	278
S03230	24 25 230 220	278
S03250	24 25 250 220	278
S03330	24 21 230 230	278
S03350	24 21 250 230	278
S03430	24 25 430 230	278
S03450	24 25 450 230	278
S08272	24 02 720 132	280
S08273	24 02 730 132	280
S09272	24 02 720 232	280
S09273	24 02 730 232	280
S1111	24 00 517 252	280
S11370	24 17 715 202	282
S12252	24 01 520 132	279
S14312	24 13 120 132	281
S14313	24 13 130 132	281
S14315	24 13 150 132	281
S14322	24 13 220 132	281
S14323	24 13 230 132	281
S14325	24 13 250 132	282
S14372	24 13 720 132	281
S14373	24 13 730 132	281
S14375	24 13 750 132	281
S15272	24 01 720 132	279
S15273	24 01 730 132	279
S15275	24 01 750 132	279
S18312	24 13 120 232	282
S18313	24 13 130 232	282
S18315	24 13 150 232	282
S18322	24 13 220 232	282
S18323	24 13 230 232	282
S18325	24 13 250 232	282
S18372	24 13 720 232	282
S18373	24 13 730 232	282
S19272	24 01 720 232	280
S19273	24 01 730 232	280
S19275	24 01 750 232	280
S4001N	23 04 000 101	348
S4003	23 04 000 300	348
S5131	23 05 050 200	301
S5141	23 05 100 200	300
S5191	23 05 059 006	303
S5213	23 05 058 401	298
S5231S	23 05 050 201	301
S5241S	23 05 100 201	300
S5252	23 05 500 000	302
S5253	23 05 500 002	302
S5261	23 05 113 000	299
S5262	23 05 113 002	299
S5265	23 05 113 500	299
S5266	23 05 113 502	300
S5268	23 05 113 003	299
S5269	23 05 113 600	304
S5270	23 05 113 601	304
S5271	23 05 021 000	300
S5272	23 05 023 000	302
S5273	23 05 021 100	300
S5373	23 05 120 010	303
S5374	23 05 120 020	303
S5375	23 05 120 030	303
S5376	23 05 120 040	304
S5378	23 05 032 010	303
S5381	23 05 130 000	301
S5381E	23 05 130 010	301
S5382	23 05 135 000	302
S5383	23 05 135 010	302
S5385	23 05 120 005	301
S8130	23 08 201 550	296
S8131	23 08 201 510	295
S8230	23 08 203 550	296
S8231	23 08 203 510	295
S8250	23 08 205 050	296
S8251	23 08 205 010	295
S8253	23 08 305 050	297
S8270	23 08 207 550	296
S8271	23 08 207 510	295
S8273	23 08 307 550	297
S8280	23 08 210 050	297
S8281	23 08 210 010	295
S8283	23 08 310 050	297
S8290	23 08 215 050	297
S8291	23 08 215 010	296
S8293	23 08 315 050	298
S8295	23 08 315 000	294
S8307	23 08 207 500	293
S8310	23 08 210 000	294
S8314	23 08 215 000	294
S8324	23 08 225 000	294
S8405	23 08 325 000	294
S9121	23 09 010 010	283
S9122	23 09 010 020	286
S9123	23 09 010 030	286
S9124	23 09 010 040	286
S9125	23 09 010 050	287
S9126	23 09 010 060	287
S9127	23 09 010 070	287
S9128	23 09 010 080	284
S9129	23 09 010 090	284
S9130	23 09 010 100	287
S9131	23 09 020 010	285
S9132	23 09 020 020	285
S9134	23 09 010 120	283
S9221	23 09 110 010	284
S9222	23 09 110 020	284
S9230	23 09 120 010	285
SB0101	23 33 101 010	306
SB0103	23 33 101 030	306
SB0105	23 33 101 050	307
SB0201	23 33 102 010	307
SB0501	23 33 105 010	307
SB1101	23 33 111 010	307
SB1201	23 33 112 010	307
SB2001	23 33 120 010	307
SB2002	23 33 120 020	307
SB2101	23 33 121 010	307
SB2300	23 33 123 000	308
SB3001	23 33 130 010	305
SB3002	23 33 130 020	305
SB3003	23 33 130 030	305
SB3005	23 33 130 050	305
SB3007	23 33 130 070	305
SB3010	23 33 130 100	305
SB3015	23 33 130 150	306
SB3101	23 33 131 010	306
SB3102	23 33 131 020	306
SB3103	23 33 131 030	306
SB3105	23 33 131 050	306
SB3107	23 33 131 070	306
SB3110	23 33 131 100	306
SB3115	23 33 131 150	306
SB4102	23 33 141 020	307
SB4201	23 33 142 010	307
SB5301	23 33 153 010	308
SB5303	23 33 153 030	308
SB7002	23 33 170 020	308
SB7102	23 33 171 020	308
SB7202	23 33 172 020	308
SB7801	23 33 178 010	308
SD0101	23 34 101 010	310
SD0103	23 34 101 030	310
SD0105	23 34 101 050	310
SD0110	23 34 101 100	310
SD3001	23 34 130 010	309
SD3002	23 34 130 020	309
SD3003	23 34 130 030	309
SD3005	23 34 130 050	309
SD3007	23 34 130 070	309
SD3010	23 34 130 100	309
SD3015	23 34 130 150	309
SD3101	23 34 131 010	309
SD3102	23 34 131 020	310
SD3103	23 34 131 030	310
SD3105	23 34 131 050	310
SD3107	23 34 131 070	310
SD3110	23 34 131 100	310
SD3115	23 34 131 150	310
SL0101	23 33 001 010	311
SL0301	23 33 003 010	311
SL2001	23 33 020 010	311
SM5001	23 35 050 010	315
SM5003	23 35 050 030	316
SM5102	23 35 050 020	315
SM5105	23 35 050 050	316
SM7004B	23 35 070 420	70
SM7004B	23 35 070 420	313
SM7004W	23 35 070 410	70
SM7004W	23 35 070 410	312
SM7005BL	23 35 070 500	71
SM7005BL	23 35 070 500	313
SM7006B	23 35 070 620	71
SM7006B	23 35 070 620	312
SM7006G	23 35 070 630	71
SM7006G	23 35 070 630	312
SM7006P	23 35 070 640	71
SM7006P	23 35 070 640	312
SM7006W	23 35 070 610	71
SM7006W	23 35 070 610	311
SM7006Y	23 35 070 650	72
SM7006Y	23 35 070 650	312
SM7007BL	23 35 070 710	72
SM7007BL	23 35 070 710	314
SM7008BL	23 35 076 021	75
SM7008BL	23 35 076 021	317
SM7009BL	23 35 076 020	75
SM7009BL	23 35 076 020	317
SM7013W	23 35 071 310	72
SM7013W	23 35 071 310	315
SM7021BL	23 35 072 100	72
SM7021BL	23 35 072 100	314
SM7022BL	23 35 072 200	72
SM7022BL	23 35 072 200	314
SM7023	23 35 072 310	73
SM7023	23 35 072 310	315
SM7024W	23 35 072 410	73
SM7024W	23 35 072 410	315
SM7025B	23 35 072 502	73
SM7025B	23 35 072 502	313
SM7025BL	23 35 072 501	73
SM7025BL	23 35 072 501	313
SM7025G	23 35 072 503	74
SM7025G	23 35 072 503	314
SM7025P	23 35 072 504	74
SM7025P	23 35 072 504	314
SM7025W	23 35 072 500	73
SM7025W	23 35 072 500	313
SM7026	23 35 076 011	74
SM7026	23 35 076 011	316
SM7031BL	23 35 073 110	317
SM7031W	23 35 073 100	317
SM7053	23 35 076 010	74
SM7053	23 35 076 010	316
SM7054	23 35 076 012	74
SM7054	23 35 076 012	316
V0113	17 04 011 300	67
V0114	17 04 011 400	67
V0115	17 04 011 500	67
V0116	17 04 011 600	68
V0119	17 04 011 900	67
V0120	17 04 012 000	69
V0121	17 04 022 100	70
V0212	17 04 021 200	69
V0213	17 04 021 300	68
V0214	17 04 021 400	69
V0215	17 04 021 500	68
V0216	17 04 021 600	68
V0217	17 04 021 700	69
V0218	17 04 021 800	69
V0219	17 04 021 900	68
V0220	17 04 022 000	70
V0221	17 04 022 500	70
V94420	16 06 022 000	104
V94430	16 06 024 000	104
V94518	16 06 026 000	104
V94524	16 06 027 000	104
Z4103	15 05 008 000	104
Z6901	15 24 015 000	143
Z6911	15 24 115 010	143
Z6913	15 24 014 013	142
Z73071	15 35 071 000	148
Z73072	15 35 072 000	148
Z73081	15 35 081 000	149
Z73082	15 35 082 000	149
Z73091	15 35 091 000	149
Z73092	15 35 092 000	149
Z73111	15 35 111 000	150
Z73112	15 35 112 000	150
Z73121	15 35 121 000	150
Z73122	15 35 122 000	150
Z73131	15 35 131 000	151
Z73132	15 35 132 000	151
Z73215	15 35 235 000	147
Z73216	15 35 236 000	147
Z73221	15 35 221 000	146
Z73222	15 35 222 000	146
Z73225	15 35 237 000	147
Z73226	15 35 238 000	147
Z73231	15 35 231 000	146
Z73232	15 35 232 000	147
Z73235	15 35 239 000	148
Z73236	15 35 240 000	148
Z74200	15 25 281 215	111
Z74201	15 25 281 400	111
Z74203	15 25 281 218	112
Z74204	15 25 281 403	112
Z74210	15 25 281 200	111
Z74214	15 25 281 204	112
Z74216	15 25 281 220	111
Z74221	15 25 733 220	108
Z74222	15 25 283 202	108
Z74230	15 25 281 210	113
Z74231	15 25 281 211	113
Z74233	15 25 281 221	113
Z74235	15 25 281 213	112
Z74236	15 25 281 401	112
Z74237	15 25 281 219	114
Z74238	15 25 281 404	114
Z74240	15 25 283 210	114
Z74241	15 25 283 211	114
Z74243	15 25 283 261	114
Z74245	15 25 283 252	113
Z74246	15 25 283 400	113
Z74247	15 25 283 258	115
Z74248	15 25 283 403	115
Z74260	15 25 283 230	108
Z74260.2	15 25 283 231	108
Z74261	15 25 283 232	109
Z74266	15 25 283 259	108
Z74270	15 25 283 240	109
Z74270D	15 25 732 001	109
Z74271	15 25 283 241	109
Z74276	15 25 283 260	109
Z74282	15 25 283 256	110
Z74283	15 25 283 401	110
Z74284	15 25 283 262	110
Z74285	15 25 283 404	110
Z74290	15 25 283 257	110
Z74291	15 25 283 402	111
Z74300	15 25 711 200	106
Z74301	15 25 713 200	107
Z74302	15 25 713 210	107
Z74303	15 25 713 230	107
Z74304	15 25 713 240	107
Z74305	15 25 731 214	106
Z74306	15 25 733 232	107
Z7503CH	15 38 140 100	212
Z75040	15 25 380 210	141
Z75060	15 25 380 110	141
Z75130	15 25 380 240	141
Z75140	15 25 380 410	141
Z7523B	15 38 090 200	212
Z7523W	15 38 090 100	212
Z7592W	15 38 080 200	212
Z7593	15 38 151 000	211
Z7594	15 38 152 000	211
Z7595	15 38 153 000	211
Z7598	15 38 150 100	212
Z7599B	15 38 150 200	213
Z7599W	15 38 150 201	213
Z7602B	15 38 155 000	210
Z7602BL	15 38 157 000	210
Z7602P	15 38 156 000	210
Z7602W	15 38 154 000	209
Z7603	15 38 160 000	210
Z7604	15 38 161 000	210
Z7605	15 38 162 000	211
Z7606	15 38 163 000	211
Z7607B	15 38 164 000	213
Z7607S	15 38 165 000	213
Z7608B	15 38 166 000	213
Z7608S	15 38 167 000	214
Z7609G	15 38 168 000	214
Z7609W	15 38 169 000	214
Z7610	15 38 170 000	214
Z7611	15 38 171 000	214
Z7612B	15 38 172 000	215
Z7612W	15 38 173 000	215
Z7613	15 38 174 000	215
Z7614	15 38 175 000	215
Z7615	15 38 176 000	215
Z7616B	15 38 177 000	216
Z7616W	15 38 178 000	216
Z7617	15 38 179 000	216
ZC0105	15 45 000 050	206
ZC0106	15 45 000 060	206
ZC0107	15 45 000 070	206
ZC0108	15 45 000 080	206
ZC0109	15 45 000 090	207
ZC0110	15 45 000 100	207
ZC0111	15 45 000 110	207
ZC0113	15 45 000 130	207
ZC0114	15 45 000 140	207
ZC0115	15 45 000 150	208
ZC0116	15 45 000 160	208
ZC0117	15 45 000 170	208
ZC3000	15 47 300 000	202
ZC3100	15 47 310 000	202
ZC3200	15 47 320 000	202
ZD1121	15 40 110 610	180
ZD1122	15 40 110 620	180
ZD1131	15 40 111 210	181
ZD1132	15 40 111 220	181
ZD1141	15 40 111 810	181
ZD1142	15 40 111 820	181
ZD1151	15 40 112 410	181
ZD1152	15 40 112 420	182
ZD1222	15 40 120 670	182
ZD1232	15 40 121 270	182
ZD1242	15 40 121 870	182
ZD1311	15 40 110 512	182
ZD1312	15 40 110 530	183
ZD1322	15 40 111 330	183
ZD2121	15 40 210 610	183
ZD2122	15 40 210 620	183
ZD2131	15 40 211 210	184
ZD2132	15 40 211 220	184
ZD2141	15 40 211 810	184
ZD2142	15 40 211 820	184
ZD2151	15 40 212 410	184
ZD2152	15 40 212 420	185
ZD2222	15 40 220 670	185
ZD2232	15 40 221 270	185
ZD2242	15 40 221 870	185
ZD3121	15 40 115 510	204
ZD3122	15 40 115 570	204
ZD3221	15 40 125 510	205
ZD3222	15 40 125 570	205
ZD3520	15 40 110 511	205
ZD5112	15 40 111 603	203
ZD5222	15 40 112 403	203
ZD5232	15 40 113 203	203
ZD6102	15 40 110 920	203
ZD6112	15 40 111 221	204
ZD6212	15 40 111 920	204
ZE0101	15 27 000 800	144
ZE0102	15 27 001 200	144
ZE0201	15 27 102 300	144
ZE0202	15 27 104 000	145
ZE0301	15 28 021 800	143
ZE0302	15 28 022 800	144
ZE0303	15 28 024 200	144
ZE0501A	15 28 001 400	145
ZE0601A	15 28 012 500	145
ZE0602A	15 28 013 500	145
ZL3904	15 25 621 200	140
ZL3907	15 25 623 210	140
ZL3911	15 25 731 218	140
ZL3912	15 25 731 416	141
ZL4005	15 25 633 211	138
ZL4010	15 25 633 230	138
ZL4011	15 25 733 243	138
ZL4013	15 25 633 240	138
ZL4014	15 25 733 429	139
ZL4018	15 25 733 241	139
ZL4019	15 25 733 430	139
ZL4102	15 25 641 210	139
ZL4108	15 25 643 200	139
ZL4116	15 25 731 217	140
ZL4117	15 25 731 415	140
ZL4206	15 25 653 206	116
ZL4301	15 25 660 200	132
ZL4780	15 25 700 420	133
ZL5751	15 25 423 500	137
ZL5754	15 25 737 400	137
ZM1114	15 39 082 140	200
ZM3010	15 39 722 000	201
ZM3020	15 39 722 010	201
ZM3130	15 39 071 140	200
ZM3131	15 39 071 240	201
ZM3230	15 39 072 141	201
ZM3231	15 39 072 240	201
ZM3301	15 39 033 010	195
ZM3302	15 39 033 020	196
ZM3303	15 39 033 030	196
ZM3304	15 39 033 040	196
ZM3401	15 39 034 010	195
ZM3402	15 39 034 020	196
ZM3403	15 39 034 030	196
ZM3404	15 39 034 040	197
ZM3412	15 39 034 120	197
ZM3413	15 39 034 130	197
ZM4121	15 39 081 150	198
ZM4122	15 39 081 240	199
ZM4123	15 39 081 151	199
ZM4124	15 39 081 241	200
ZM4311	15 39 043 050	197
ZM4312	15 39 043 060	198
ZM4313	15 39 043 070	198
ZM4314	15 39 043 080	198
ZM4321	15 39 082 150	199
ZM4322	15 39 082 240	199
ZM4323	15 39 082 151	199
ZM4324	15 39 082 241	200
ZM5121	15 39 051 010	186
ZM5122	15 39 053 010	186
ZM5131	15 39 051 020	186
ZM5132	15 39 053 020	186
ZM5141	15 39 051 030	187
ZM5142	15 39 053 030	187
ZM5151	15 39 051 040	187
ZM5152	15 39 053 080	187
ZM5165	15 39 084 002	193
ZM5166	15 39 084 003	193
ZM5171	15 44 101 800	194
ZM5172	15 44 102 400	194
ZM5173	15 44 103 603	194
ZM5181	15 44 101 801	193
ZM5182	15 44 102 401	194
ZM5183	15 44 103 604	194
ZM5222	15 39 057 110	187
ZM5232	15 39 057 120	188
ZM5242	15 39 057 130	188
ZM6121	15 39 063 050	188
ZM6122	15 39 063 040	188
ZM6131	15 39 061 060	189
ZM6132	15 39 063 050	189
ZM6141	15 39 061 070	189
ZM6142	15 39 063 060	189
ZM6151	15 39 061 080	189
ZM6152	15 39 063 070	190
ZM6222	15 39 067 140	190
ZM6232	15 39 067 150	190
ZM6242	15 39 067 160	190
ZM7141	15 39 091 180	195
ZM7142	15 39 092 180	195
ZN1110	15 48 111 000	218
ZN1111	15 48 111 100	218
ZN1112	15 48 111 200	219
ZN1210	15 48 121 000	218
ZN1211	15 48 121 100	219

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
ZN1310	15 48 131 000	218
ZN1311	15 48 131 100	219
ZQ1110	15 25 733 207	126
ZQ1111	15 25 733 406	126
ZQ1120	15 25 733 208	128
ZQ1120.3	15 25 733 242	128
ZQ1121	15 25 733 407	128
ZQ1121.3	15 25 733 428	128
ZQ1122	15 25 733 102	128
ZQ1130	15 25 733 231	129
ZQ1131	15 25 733 423	129
ZQ1132	15 25 733 111	130
ZQ1210	15 25 731 202	125
ZQ1211	15 25 731 402	126
ZQ1220	15 25 731 203	127
ZQ1220.3	15 25 731 211	127
ZQ1221	15 25 731 403	127
ZQ1221.3	15 25 731 409	127
ZQ1222	15 25 731 101	127
ZQ1223	15 25 731 216	126
ZQ1224	15 25 731 414	126
ZQ1230	15 25 731 213	129
ZQ1231	15 25 731 411	129
ZQ1232	15 25 731 105	129
ZQ2150	15 25 733 209	130
ZQ2151	15 25 733 408	130
ZQ2180	15 25 733 210	130
ZQ2181	15 25 733 409	130
ZQ3110	15 25 733 206	123
ZQ3111	15 25 733 405	123
ZQ3210	15 25 731 200	122
ZQ3211	15 25 731 400	123
ZQ3220	15 25 731 201	124
ZQ3220.3	15 25 731 207	124
ZQ3220T	15 25 731 219	124
ZQ3221	15 25 731 401	124
ZQ3221.3	15 25 731 406	124
ZQ3222	15 25 731 100	125
ZQ3227	15 25 731 215	123
ZQ3228	15 25 731 412	123
ZQ3230	15 25 731 212	125
ZQ3231	15 25 731 410	125
ZQ3232	15 25 731 104	125
ZQ5120	15 25 733 235	117
ZQ5121	15 25 733 425	117
ZQ5130	15 25 733 200	117
ZQ5131	15 25 733 400	118
ZQ5140	15 25 733 201	118
ZQ5140.3	15 25 733 202	118
ZQ5140.6	15 25 733 214	118
ZQ5140M	15 25 733 218	117
ZQ5140W	15 25 733 234	117
ZQ5141	15 25 733 401	118
ZQ5141.3	15 25 733 412	119
ZQ5141.6	15 25 733 422	119
ZQ5142	15 25 733 100	119
ZQ5147	15 25 733 229	115
ZQ5147.4	15 25 733 230	115
ZQ5148	15 25 733 420	116
ZQ5148.4	15 25 733 421	116
ZQ5150	15 25 733 203	119
ZQ5150.3	15 25 733 217	119
ZQ5151	15 25 733 402	120
ZQ5151.3	15 25 733 414	120
ZQ5152	15 25 733 101	120
ZQ5157	15 25 733 239	116
ZQ5158	15 25 733 427	116
ZQ5160	15 25 733 204	120
ZQ5160.3	15 25 733 227	120
ZQ5161	15 25 733 403	121
ZQ5161.3	15 25 733 416	121
ZQ5162	15 25 733 105	121
ZQ5170	15 25 733 228	121
ZQ5171	15 25 733 419	121
ZQ5172	15 25 733 108	122
ZQ5180	15 25 733 205	122
ZQ5181	15 25 733 404	122
ZQ5182	15 25 733 106	122
ZQ7140	15 25 733 211	131
ZQ7141	15 25 733 410	131
ZQ7220	15 25 731 204	131
ZQ7221	15 25 731 404	131
ZQ8333	15 25 730 206	131
ZQ8334	15 25 730 405	132
ZQ8335	15 25 730 104	132
ZQ8340	15 25 730 200	133
ZQ8340.3	15 25 730 201	133
ZQ8341	15 25 730 400	133
ZQ8342	15 25 730 100	133
ZQ8350	15 25 730 202	134
ZQ8351	15 25 730 401	134
ZQ8353	15 25 730 214	132
ZQ8354	15 25 730 409	132
ZQ8370	15 25 730 215	134
ZQ8370.3	15 25 730 216	134
ZQ8371	15 25 730 410	134
ZQ8371.3	15 25 730 411	135
ZQ8433	15 25 732 200	135
ZQ8434	15 25 732 400	135
ZQ8620	15 25 735 201	137
ZQ8621	15 25 735 401	137
ZQ9140	15 25 731 208	142
ZQ9141	15 25 731 407	142
ZQ9520	15 25 736 203	135
ZQ9521	15 25 736 403	135
ZQ9522	15 25 736 200	136
ZQ9523	15 25 736 400	136
ZQ9530	15 25 736 201	136
ZQ9531	15 25 736 401	136
ZQ9540	15 25 736 202	136
ZQ9541	15 25 736 402	137
ZR1412	15 41 401 210	175
ZR1422	15 41 402 200	174
ZR1433	15 44 104 032	174
ZR1512	15 44 104 026	174
ZR1532	15 44 104 820	173
ZR1612	15 44 103 420	175
ZR1622	15 44 103 421	175
ZR1722	15 44 212 730	175
ZR1723	15 44 213 630	175
ZR2212	15 41 181 200	177
ZR3412	15 41 401 200	174
ZR3422	15 41 402 210	174
ZR3532	15 44 204 820	173
ZR5410	15 44 213 670	177
ZR5412	15 44 104 020	176
ZR5421	15 44 104 010	176
ZR5422	15 44 104 021	176
ZR7612M	15 44 140 210	176
ZR8412	15 44 204 021	176
ZR9001	15 42 009 001	191
ZR9002	15 42 009 002	191
ZR9010	15 42 009 010	191
ZR9011	15 42 009 011	191
ZR9020	15 42 009 020	191
ZR9021	15 42 009 021	191
ZR9034	15 42 009 034	177
ZR9034	15 42 009 034	192
ZR9035	15 42 009 035	177
ZR9035	15 42 009 035	192
ZR9041	15 44 300 001	192
ZR9080	15 60 019 900	192
ZS2110	15 31 211 010	208
ZS2120	15 31 211 020	209
ZS2130	15 31 211 030	209
ZS2140	15 31 211 040	209
ZS2221.2	15 31 222 120	172
ZS2231.2	15 31 223 120	172
ZS2410	15 31 241 010	159
ZS2412	15 31 241 200	159
ZS2420	15 31 241 020	159
ZS2422	15 31 242 200	160
ZS2430	15 31 241 030	160
ZS2432	15 31 243 200	160
ZS2450	15 31 241 050	160
ZS2452	15 31 245 200	160
ZS2460	15 31 241 060	161
ZS2462	15 31 246 200	161
ZS2470	15 31 241 070	161
ZS2472	15 31 247 200	161
ZS2510	15 31 252 510	166
ZS2511	15 31 242 511	168
ZS2520	15 31 252 520	166
ZS2521	15 31 242 521	168
ZS2530	15 31 252 530	166
ZS2531	15 31 242 531	168
ZS2540	15 31 252 540	166
ZS2541	15 31 242 541	168
ZS2610	15 31 261 010	162
ZS2611	15 31 261 011	164
ZS2620	15 31 261 020	162
ZS2621	15 31 261 021	164
ZS2630	15 31 261 030	162
ZS2631	15 31 261 031	164
ZS2640	15 31 261 040	162
ZS2641	15 31 261 041	164
ZS2650	15 31 261 050	163
ZS2710	15 31 271 010	163
ZS2711	15 31 271 011	165
ZS2720	15 31 271 020	163
ZS2721	15 31 271 021	165
ZS2730	15 31 271 030	163
ZS2731	15 31 271 031	165
ZS2740	15 31 271 040	163
ZS2741	15 31 271 041	165
ZS2811	15 31 281 110	171
ZS2821	15 31 281 021	172
ZS2831	15 31 281 031	172
ZS2910	15 31 252 910	167
ZS2911	15 31 242 911	169
ZS2920	15 31 252 920	167
ZS2921	15 31 242 921	169
ZS2930	15 31 252 930	167
ZS2931	15 31 242 931	169
ZS2940	15 31 252 940	167
ZS2941	15 31 242 941	169
ZS9010	15 31 900 010	170
ZS9020	15 31 900 020	170
ZS9030	15 31 900 030	171
ZS9510	15 31 950 010	171
ZT1520	15 46 136 300	153
ZT1520D	15 46 136 301	153
ZT1520E	15 46 136 302	153
ZT1530	15 46 136 500	154
ZT1620	15 46 136 400	154
ZT1620D	15 46 136 401	154
ZT1620E	15 46 136 402	154
ZT1630	15 46 136 600	154
ZT3020	15 46 135 700	155
ZT3120	15 46 135 800	155
ZT3220	15 46 135 900	155
ZT4020	15 46 136 000	155
ZT4120	15 46 136 100	155
ZT4220	15 46 136 200	156
ZU210.12	15 46 136 700	156
ZU210.6	15 46 136 900	156
ZU210.9	15 46 136 800	156
ZU215.12	15 46 137 000	157
ZU215.6	15 46 137 200	157
ZU215.9	15 46 137 100	157
ZU220.12	15 46 137 300	157
ZU220.6	15 46 137 500	158
ZU220.9	15 46 137 400	157
ZU9001	15 46 009 001	158
ZU9002	15 46 009 002	158
ZU9901	15 46 009 901	158
ZV1112	15 40 110 621	178
ZV1122	15 40 110 820	178
ZV1132	15 40 111 120	178
ZV1142	15 40 111 520	179
ZV1152	15 40 112 220	179
ZV2112	15 40 210 621	179
ZV2122	15 40 210 820	179
ZV2132	15 40 211 120	179
ZV2142	15 40 211 520	180
ZV2152	15 40 212 220	180
ZV3120	15 40 110 513	205

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
10 11 102 000	B1110	23
10 11 202 001	B11202	23
10 12 104 000	B12104	21
10 12 109 002	B1210F	21
10 12 114 000	B1211	21
10 12 204 000	B1220	20
10 12 209 002	B1220F	20
10 12 214 000	B1221	20
10 12 302 000	B1230	21
10 12 312 000	B1231	21
10 12 402 000	B1240	22
10 12 412 000	B1241	22
10 12 501 000	B1250	22
10 12 511 000	B1251	22
10 12 601 000	B1260	22
10 13 004 032	B1320T5	18
10 13 100 102	B1310G	14
10 13 100 210	B1310L	15
10 13 102 000	B1310	14
10 13 102 880	B1310T4	18
10 13 114 000	B1311	15
10 13 114 010	BA1311	19
10 13 118 000	B13118	15
10 13 200 102	B1320G	13
10 13 200 123	B1320T	17
10 13 200 124	B1320T3	18
10 13 200 125	B1320T2	17
10 13 200 126	B1310T2	18
10 13 200 127	B1310T	18
10 13 200 210	B1320L	14
10 13 202 000	B1320	13
10 13 202 880	B1320T4	17
10 13 214 000	B1321	14
10 13 214 010	BA1321	19
10 13 218 000	B13218	14
10 13 302 000	B1330	15
10 13 304 000	B13304	15
10 13 312 000	B1331	16
10 13 402 000	B1340	16
10 13 404 000	B13404	16
10 13 412 000	B1341	16
10 13 501 000	B1350	16
10 13 504 000	B13504	17
10 13 511 000	B1351	17
10 14 100 101	B1911G	12
10 14 102 000	B1910	11
10 14 114 000	B1911	11
10 14 118 000	B19118	11
10 14 200 101	B1921G	11
10 14 202 000	B1920	10
10 14 214 000	B1921	10
10 14 218 000	B19218	11
10 14 302 000	B1930	12
10 14 312 000	B1931	12
10 14 402 000	B1940	12
10 14 412 000	B1941	12
10 14 501 000	B1950	13
10 14 511 000	B1951	13
10 17 108 000	B17118	9
10 17 112 000	B17112	9
10 17 114 000	B1711	9
10 17 208 000	B17218	9
10 17 212 000	B17212	8
10 17 214 000	B1721	8
10 17 312 000	B1731	9
10 17 412 000	B1741	10
10 17 511 000	B1751	10
10 20 072 330	B23133	45
10 21 001 111	B13021	33
10 21 001 115	B1302	33
10 21 002 311	B13001	32
10 21 002 315	B1300	32
10 21 002 512	B1306	34
10 21 002 711	B13011	32
10 21 002 715	B1301	33
10 21 047 612	B1303	33
10 21 091 012	B1305	33
10 22 000 111	B1501	25
10 22 000 211	B1502	25
10 22 000 412	B15112	24
10 22 000 511	B1505	25
10 22 000 611	B1506	25
10 22 000 711	B15212	24
10 22 000 911	B1509	24
10 32 122 060	B2116	44
10 32 122 061	B2416	44
10 32 122 100	B2111	44
10 32 124 100	B21114	43
10 32 126 100	B2111V	43
10 32 222 130	B2123	43
10 32 222 210	B2121	43
10 32 222 250	B2125	43
10 32 222 270	B2127	42
10 32 224 250	B21254	42
10 32 224 270	B21274	42
10 32 226 270	B2127V	42
10 32 322 300	B2133	44
10 32 422 570	B2145	44
10 32 521 020	B2152	45
10 33 122 080	B2218	41
10 33 124 080	B22184	41
10 33 126 080	B2218V	41
10 33 222 200	B2220	40
10 33 224 200	B22204	40
10 33 224 201	B2420	40
10 33 226 200	B2220V	41
10 41 007 611	B13762	34
10 41 007 615	B1376	34
10 41 018 610	B1386	35
10 41 018 611	B13861	34
10 41 018 910	B1389	35
10 41 018 911	B13892	35
10 41 019 205	B13925	35
10 41 019 211	B13921	35
10 41 062 511	B1325	36
10 42 103 011	B15711	26
10 42 121 611	B15651	26
10 42 121 615	B1565	26
10 42 122 011	B15201	26
10 42 122 015	B1520	27
10 42 122 511	B15221	27
10 42 161 611	B15601	27
10 42 161 615	B1560	27
10 42 162 011	B15701	27
10 42 162 015	B1570	28
10 42 163 215	B1595	28
10 42 163 221	B15951	28
10 42 201 611	B15161	28
10 42 201 612	B15163	28
10 42 201 615	B1516	29
10 42 202 511	B15251	29
10 42 202 512	B15253	29
10 42 202 515	B1525	29
10 42 203 211	B15322	29
10 42 203 212	B15323	30
10 42 203 215	B1532	30
10 42 203 218	B15324V	30
10 42 232 511	B15431	30
10 42 233 011	B15441	30
10 42 235 411	B15231	31
10 42 243 011	B15301	31
10 42 243 015	B1530	31
10 42 245 011	B15851	31
10 42 245 015	B1585	31
10 42 303 211	B15331	32
10 43 035 721	B3357F1	36
10 43 035 735	B3357F	36
10 43 036 435	B3364F	36
10 43 037 125	B3371F	37
10 43 037 721	B3377F1	37
10 43 037 735	B3377F	37
10 43 037 925	B3379F	37
10 43 038 635	B3386F	37
10 43 038 935	B3389F	38
10 43 039 235	B3392F	38
10 43 039 425	B3394F	38
10 43 039 525	B3395F	38
10 44 001 016	B3510	39
10 44 001 316	B3513	39
10 44 031 216	B3512	39
10 44 067 516	B3575	39
12 01 000 100	B9641	52
12 01 000 100	B9641	105
12 01 000 500	B9651	52
12 01 000 520	B9659	52
12 01 000 600	B9652	52
12 01 000 700	B9653	53
12 01 000 800	B9654	53
12 01 000 850	B9656	53
12 01 000 900	B9655	53
12 01 001 800	B9664	104
12 01 002 600	B9672	52
12 01 002 800	B9674	53
12 01 002 900	B9675	53
12 01 003 300	B9679	53
12 01 003 500	B9682	52
12 01 003 600	B9683	53
12 01 003 700	B9684	54
12 01 003 800	B9685	54
12 01 004 200	B9689	105
12 01 004 300	B9691	53
12 01 004 400	B9600	105
12 01 004 600	B9602	105
12 01 004 800	B9656V	53
12 01 009 900	B9699	105
12 03 200 001	B9801	54
12 03 200 002	B9802	54
12 03 200 003	B9803	54
12 03 200 004	B9804	54
12 03 200 005	B9805	55
12 03 200 006	B9806	55
12 03 200 007	B9807	55
12 03 200 008	B9808	55
12 03 200 031	B9831	55
12 03 200 032	B9832	55
12 03 200 033	B9833	55
12 03 200 034	B9834	55
12 03 200 035	B9835	55
12 03 200 036	B9836	55
12 03 200 037	B9837	56
12 03 200 038	B9838	56
12 03 200 041	B9841	56
12 03 200 042	B9842	56
12 03 200 043	B9843	56
12 03 200 044	B9844	56
12 03 200 045	B9845	56
12 03 200 046	B9846	56
12 03 200 047	B9847	56
12 03 200 048	B9848	56
12 03 200 051	B9851	57
12 03 200 052	B9852	57
12 03 200 053	B9853	57
12 03 200 054	B9854	57
12 03 200 055	B9855	57
12 03 200 056	B9856	57
12 03 200 057	B9857	57
12 03 200 058	B9858	57
12 03 200 101	B9901	57
12 03 200 102	B9902	57
12 03 200 103	B9903	58
12 03 200 104	B9904	58
12 03 200 105	B9905	58
12 03 200 106	B9906	58
12 03 200 107	B9907	58
12 03 200 108	B9908	58
12 03 200 131	B9931	58
12 03 200 132	B9932	58
12 03 200 133	B9933	58
12 03 200 134	B9934	58
12 03 200 135	B9935	59
12 03 200 136	B9936	59
12 03 200 137	B9937	59
12 03 200 138	B9938	59
12 03 200 141	B9941	59
12 03 200 142	B9942	59
12 03 200 143	B9943	59
12 03 200 144	B9944	59
12 03 200 145	B9945	59
12 03 200 146	B9946	59
12 03 200 147	B9947	60
12 03 200 148	B9948	60
13 20 114 000	B7911	47
13 20 118 000	B79118	48
13 20 214 000	B7921	47
13 20 218 000	B79218	47
13 20 312 000	B7931	48
13 20 412 000	B7941	48
13 20 511 000	B7951	48
13 21 112 000	B7811	46
13 21 212 000	B7821	46
13 25 007 605	B7970	51
13 26 021 605	B7316	50
13 26 022 505	B7325	50
13 26 023 205	B7332	50
13 32 112 040	B7414	49
13 32 212 030	B7426	49
14 33 010 008	P2398	104
14 33 010 009	P2399	104
14 33 010 060	P2307	94
14 33 010 070	P2308	94
14 39 011 900	P4710	103
14 39 012 390	P4708	103
14 39 013 900	P4711	103
14 39 013 901	P4712	102
14 40 004 901	P4535	91
14 40 004 902	P3311	97
14 40 004 903	P3312	97
14 40 004 904	P3210	86
14 40 004 905	P3211	85
14 40 004 906	P3212	100
14 40 011 100	P3150	83
14 40 011 203	P3160	83
14 40 012 111	P3113	84
14 40 012 900	P3863	87
14 40 013 114	P4702	86
14 40 013 115	P4703	101
14 40 013 116	P4706	102
14 40 013 122	P4733	100
14 40 013 123	P3170	82
14 40 013 124	P3380	98
14 40 013 125	P3114	84
14 40 014 100	P3115	83
14 40 022 200	P3112	84
14 40 032 202	P3861	86
14 40 032 203	P3864	86
14 40 032 400	P3862	86
14 40 033 100	P3819	98
14 40 093 109	P3848A	102
14 40 093 113	P3882	101
14 40 214 200	P4110	92
14 40 223 200	P4111	92
14 40 283 100	P3883	93
14 40 812 900	P3887	102
14 40 813 100	P3888	93
14 40 813 110	P3894	85
14 40 813 120	P3896	98
14 40 813 130	P3897	101
14 40 813 150	P4704	84
14 40 813 160	P4705	101
14 40 813 170	P3111	84
14 40 833 100	P3889	101
14 40 883 200	P3310K	97
14 41 162 100	P3521	89
14 41 203 100	P3528	89
14 41 212 901	P3540	89
14 41 233 110	P3531	88
14 41 233 120	P3532	88
14 41 250 920	P3534	87
14 41 251 900	P3535	88
14 41 263 110	P3536	88
14 41 273 110	P3537	89
14 41 283 110	P3538	100
14 41 341 100	P3539	88
14 44 150 023	G3101	170
14 46 001 000	P3910	96
14 46 001 400	P3914	96
14 46 001 500	P3915	96
14 46 002 000	P3920	95
14 46 002 100	P3921	96
14 46 002 200	P3922	95
14 47 003 100	P4006	87
14 47 013 200	P4008	85
14 47 016 100	P4007	87
14 48 000 030	P4103	103
14 49 000 030	P4203	93
14 49 000 050	P4205	93
14 50 000 180	P4518	91
14 50 000 220	P4523	94
14 50 000 230	P4524	83
14 50 000 240	P4525	91
14 50 000 250	P4526	95
14 50 000 260	P4527	95
14 50 000 280	P4531	91
14 50 000 290	P4532	91
14 50 000 300	P4533	90
14 50 000 300	P4533	172
14 50 000 310	P4534	90
14 50 000 310	P4534	173
14 50 000 320	P4536	90
14 50 000 320	P4536	173
14 50 000 330	P3180	82
14 50 000 340	P3190	82
14 50 000 350	P4537	92
14 50 000 360	P4538	92
14 51 085 660	P8566	77
14 51 085 670	P8567	77
14 51 701 100	P8501	81
14 51 701 200	P8502	81
14 51 702 100	P8503	81
14 51 703 100	P8551G	79
14 51 703 101	P8551O	79
14 51 703 102	P8551P	79
14 51 703 103	P8551B	80
14 51 703 104	P8505	80
14 51 703 200	P8506	80
14 51 703 201	P8552	79
14 51 703 300	P8504	80
14 51 703 301	P8553	79
14 51 703 400	P8554	78
14 51 703 500	P8555	78
14 51 704 100	P8511	80
14 51 704 101	P8572	78
14 51 704 600	P8571	78
14 54 007 100	G1110	217
14 54 007 200	G1120	216
14 54 007 250	G1125	216
14 54 008 100	G1130	217
14 54 009 200	G1150	217
14 54 010 100	G1160	217
14 54 012 100	G1180	217
14 54 013 100	G1190	217
14 54 014 100	G1210	217
14 54 015 100	G1240	217
14 56 000 011	P3302	99
14 56 000 040	P3304	98
14 56 000 060	P3306	99
14 56 000 070	P3307	99
14 56 000 100	P3313	99
15 05 008 000	Z4103	104
15 24 014 013	Z6913	142
15 24 015 000	Z6901	143
15 24 115 010	Z6911	143
15 25 281 200	Z74210	111
15 25 281 204	Z74214	112
15 25 281 210	Z74230	113
15 25 281 211	Z74231	113
15 25 281 213	Z74235	112
15 25 281 215	Z74200	111
15 25 281 218	Z74203	112
15 25 281 219	Z74237	114
15 25 281 220	Z74216	111
15 25 281 221	Z74233	113
15 25 281 400	Z74201	111
15 25 281 401	Z74236	112
15 25 281 403	Z74204	112
15 25 281 404	Z74238	114
15 25 283 202	Z74222	108
15 25 283 210	Z74240	114
15 25 283 211	Z74241	114
15 25 283 230	Z74260	108
15 25 283 231	Z74260.2	108
15 25 283 232	Z74261	109
15 25 283 240	Z74270	109
15 25 283 241	Z74271	109
15 25 283 252	Z74245	113
15 25 283 256	Z74282	110
15 25 283 257	Z74290	110
15 25 283 258	Z74247	115
15 25 283 259	Z74266	108
15 25 283 260	Z74276	109
15 25 283 261	Z74243	114
15 25 283 262	Z74284	110
15 25 283 400	Z74246	113
15 25 283 401	Z74283	110
15 25 283 402	Z74291	111
15 25 283 403	Z74248	115
15 25 283 404	Z74285	110
15 25 380 110	Z75060	141
15 25 380 210	Z75040	141
15 25 380 240	Z75130	141
15 25 380 410	Z75140	141
15 25 423 500	ZL5751	137
15 25 621 200	ZL3904	140
15 25 623 210	ZL3907	140
15 25 633 211	ZL4005	138
15 25 633 230	ZL4010	138
15 25 633 240	ZL4013	138
15 25 641 210	ZL4102	139
15 25 643 200	ZL4108	139
15 25 653 206	ZL4206	116
15 25 660 200	ZL4301	132
15 25 700 420	ZL4780	133
15 25 711 200	Z74300	106
15 25 713 200	Z74301	107
15 25 713 210	Z74302	107
15 25 713 230	Z74303	107
15 25 713 240	Z74304	107
15 25 730 100	ZQ8342	133
15 25 730 104	ZQ8335	132
15 25 730 200	ZQ8340	133
15 25 730 201	ZQ8340.3	133
15 25 730 202	ZQ8350	134
15 25 730 206	ZQ8333	131
15 25 730 214	ZQ8353	132
15 25 730 215	ZQ8370	134
15 25 730 216	ZQ8370.3	134
15 25 730 400	ZQ8341	133
15 25 730 401	ZQ8351	134
15 25 730 405	ZQ8334	132
15 25 730 409	ZQ8354	132
15 25 730 410	ZQ8371	134
15 25 730 411	ZQ8371.3	135
15 25 731 100	ZQ3222	125
15 25 731 101	ZQ1222	127
15 25 731 104	ZQ3232	125
15 25 731 105	ZQ1232	129
15 25 731 200	ZQ3210	122
15 25 731 201	ZQ3220	124
15 25 731 202	ZQ1210	125
15 25 731 203	ZQ1220	127
15 25 731 204	ZQ7220	131
15 25 731 207	ZQ3220.3	124
15 25 731 208	ZQ9140	142
15 25 731 211	ZQ1220.3	127
15 25 731 212	ZQ3230	125
15 25 731 213	ZQ1230	129
15 25 731 214	Z74305	106
15 25 731 215	ZQ3227	123
15 25 731 216	ZQ1223	126
15 25 731 217	ZL4116	140
15 25 731 218	ZL3911	140
15 25 731 219	ZQ3220T	124
15 25 731 400	ZQ3211	123
15 25 731 401	ZQ3221	124
15 25 731 402	ZQ1211	126
15 25 731 403	ZQ1221	127
15 25 731 404	ZQ7221	131
15 25 731 406	ZQ3221.3	124
15 25 731 407	ZQ9141	142
15 25 731 409	ZQ1221.3	127
15 25 731 410	ZQ3231	125
15 25 731 411	ZQ1231	129
15 25 731 412	ZQ3228	123
15 25 731 414	ZQ1224	126
15 25 731 415	ZL4117	140
15 25 731 416	ZL3912	141
15 25 732 001	Z74270D	109
15 25 732 200	ZQ8433	135
15 25 732 400	ZQ8434	135
15 25 733 100	ZQ5142	119
15 25 733 101	ZQ5152	120
15 25 733 102	ZQ1122	128
15 25 733 105	ZQ5162	121
15 25 733 106	ZQ5182	122
15 25 733 108	ZQ5172	122
15 25 733 111	ZQ1132	130
15 25 733 200	ZQ5130	117
15 25 733 201	ZQ5140	118
15 25 733 202	ZQ5140.3	118
15 25 733 203	ZQ5150	119
15 25 733 204	ZQ5160	120
15 25 733 205	ZQ5180	122
15 25 733 206	ZQ3110	123
15 25 733 207	ZQ1110	126
15 25 733 208	ZQ1120	128
15 25 733 209	ZQ2150	130
15 25 733 210	ZQ2180	130
15 25 733 211	ZQ7140	131
15 25 733 214	ZQ5140.6	118
15 25 733 217	ZQ5150.3	119
15 25 733 218	ZQ5140M	117
15 25 733 220	Z74221	108
15 25 733 227	ZQ5160.3	120
15 25 733 228	ZQ5170	121
15 25 733 229	ZQ5147	115
15 25 733 230	ZQ5147.4	115

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
15 25 733 231	ZQ1130	129
15 25 733 232	Z74306	107
15 25 733 234	ZQ5140W	117
15 25 733 235	ZQ5120	117
15 25 733 239	ZQ5157	116
15 25 733 241	ZL4018	139
15 25 733 242	ZQ1120.3	128
15 25 733 243	ZL4011	138
15 25 733 400	ZQ5131	118
15 25 733 401	ZQ5141	118
15 25 733 402	ZQ5151	120
15 25 733 403	ZQ5161	121
15 25 733 404	ZQ5181	122
15 25 733 405	ZQ3111	123
15 25 733 406	ZQ1111	126
15 25 733 407	ZQ1121	128
15 25 733 408	ZQ2151	130
15 25 733 409	ZQ2181	130
15 25 733 410	ZQ7141	131
15 25 733 412	ZQ5141.3	119
15 25 733 414	ZQ5151.3	120
15 25 733 416	ZQ5161.3	121
15 25 733 419	ZQ5171	121
15 25 733 420	ZQ5148	116
15 25 733 421	ZQ5148.4	116
15 25 733 422	ZQ5141.6	119
15 25 733 423	ZQ1131	129
15 25 733 425	ZQ5121	117
15 25 733 427	ZQ5158	116
15 25 733 428	ZQ1121.3	128
15 25 733 429	ZL4014	139
15 25 733 430	ZL4019	139
15 25 735 201	ZQ8620	137
15 25 735 401	ZQ8621	137
15 25 736 200	ZQ9522	136
15 25 736 201	ZQ9530	136
15 25 736 202	ZQ9540	136
15 25 736 203	ZQ9520	135
15 25 736 400	ZQ9523	136
15 25 736 401	ZQ9531	136
15 25 736 402	ZQ9541	137
15 25 736 403	ZQ9521	135
15 25 737 400	ZL5754	137
15 27 000 800	ZE0101	144
15 27 001 200	ZE0102	144
15 27 102 300	ZE0201	144
15 27 104 000	ZE0202	145
15 28 001 400	ZE0501A	145
15 28 012 500	ZE0601A	145
15 28 013 500	ZE0602A	145
15 28 021 800	ZE0301	143
15 28 022 800	ZE0302	144
15 28 024 200	ZE0303	144
15 31 211 010	ZS2110	208
15 31 211 020	ZS2120	209
15 31 211 030	ZS2130	209
15 31 211 040	ZS2140	209
15 31 222 120	ZS2221.2	172
15 31 223 120	ZS2231.2	172
15 31 241 010	ZS2410	159
15 31 241 020	ZS2420	159
15 31 241 030	ZS2430	160
15 31 241 050	ZS2450	160
15 31 241 060	ZS2460	161
15 31 241 070	ZS2470	161
15 31 241 200	ZS2412	159
15 31 242 200	ZS2422	160
15 31 242 511	ZS2511	168
15 31 242 521	ZS2521	168
15 31 242 531	ZS2531	168
15 31 242 541	ZS2541	168
15 31 242 911	ZS2911	169
15 31 242 921	ZS2921	169
15 31 242 931	ZS2931	169
15 31 242 941	ZS2941	169
15 31 243 200	ZS2432	160
15 31 245 200	ZS2452	160
15 31 246 200	ZS2462	161
15 31 247 200	ZS2472	161
15 31 252 510	ZS2510	166
15 31 252 520	ZS2520	166
15 31 252 530	ZS2530	166
15 31 252 540	ZS2540	166
15 31 252 910	ZS2910	167
15 31 252 920	ZS2920	167
15 31 252 930	ZS2930	167
15 31 252 940	ZS2940	167
15 31 261 010	ZS2610	162
15 31 261 011	ZS2611	164
15 31 261 020	ZS2620	162
15 31 261 021	ZS2621	164
15 31 261 030	ZS2630	162
15 31 261 031	ZS2631	164
15 31 261 040	ZS2640	162
15 31 261 041	ZS2641	164
15 31 261 050	ZS2650	163
15 31 271 010	ZS2710	163
15 31 271 011	ZS2711	165
15 31 271 020	ZS2720	163
15 31 271 021	ZS2721	165
15 31 271 030	ZS2730	163
15 31 271 031	ZS2731	165
15 31 271 040	ZS2740	163
15 31 271 041	ZS2741	165
15 31 281 021	ZS2821	172
15 31 281 031	ZS2831	172
15 31 281 110	ZS2811	171
15 31 900 010	ZS9010	170
15 31 900 020	ZS9020	170
15 31 900 030	ZS9030	171
15 31 950 010	ZS9510	171
15 35 071 000	Z73071	148
15 35 072 000	Z73072	148
15 35 081 000	Z73081	149
15 35 082 000	Z73082	149
15 35 091 000	Z73091	149
15 35 092 000	Z73092	149
15 35 111 000	Z73111	150
15 35 112 000	Z73112	150
15 35 121 000	Z73121	150
15 35 122 000	Z73122	150
15 35 131 000	Z73131	151
15 35 132 000	Z73132	151
15 35 221 000	Z73221	146
15 35 222 000	Z73222	146
15 35 231 000	Z73231	146
15 35 232 000	Z73232	147
15 35 235 000	Z73215	147
15 35 236 000	Z73216	147
15 35 237 000	Z73225	147
15 35 238 000	Z73226	147
15 35 239 000	Z73235	148
15 35 240 000	Z73236	148
15 38 080 200	Z7592W	212
15 38 090 100	Z7523W	212
15 38 090 200	Z7523B	212
15 38 140 100	Z7503CH	212
15 38 150 100	Z7598	212
15 38 150 200	Z7599B	213
15 38 150 201	Z7599W	213
15 38 151 000	Z7593	211
15 38 152 000	Z7594	211
15 38 153 000	Z7595	211
15 38 154 000	Z7602W	209
15 38 155 000	Z7602B	210
15 38 156 000	Z7602P	210
15 38 157 000	Z7602BL	210
15 38 160 000	Z7603	210
15 38 161 000	Z7604	210
15 38 162 000	Z7605	211
15 38 163 000	Z7606	211
15 38 164 000	Z7607B	213
15 38 165 000	Z7607S	213
15 38 166 000	Z7608B	213
15 38 167 000	Z7608S	214
15 38 168 000	Z7609G	214
15 38 169 000	Z7609W	214
15 38 170 000	Z7610	214
15 38 171 000	Z7611	214
15 38 172 000	Z7612B	215
15 38 173 000	Z7612W	215
15 38 174 000	Z7613	215
15 38 175 000	Z7614	215
15 38 176 000	Z7615	215
15 38 177 000	Z7616B	216
15 38 178 000	Z7616W	216
15 38 179 000	Z7617	216
15 39 033 010	ZM3301	195
15 39 033 020	ZM3302	196
15 39 033 030	ZM3303	196
15 39 033 040	ZM3304	196
15 39 034 010	ZM3401	195
15 39 034 020	ZM3402	196
15 39 034 030	ZM3403	196
15 39 034 040	ZM3404	197
15 39 034 120	ZM3412	197
15 39 034 130	ZM3413	197
15 39 043 050	ZM4311	197
15 39 043 060	ZM4312	198
15 39 043 070	ZM4313	198
15 39 043 080	ZM4314	198
15 39 051 010	ZM5121	186
15 39 051 020	ZM5131	186
15 39 051 030	ZM5141	187
15 39 051 040	ZM5151	187
15 39 053 010	ZM5122	186
15 39 053 020	ZM5132	186
15 39 053 030	ZM5142	187
15 39 053 080	ZM5152	187
15 39 057 110	ZM5222	187
15 39 057 120	ZM5232	188
15 39 057 130	ZM5242	188
15 39 061 050	ZM6121	188
15 39 061 060	ZM6131	189
15 39 061 070	ZM6141	189
15 39 061 080	ZM6151	189
15 39 063 040	ZM6122	188
15 39 063 050	ZM6132	189
15 39 063 060	ZM6142	189
15 39 063 070	ZM6152	190
15 39 067 140	ZM6222	190
15 39 067 150	ZM6232	190
15 39 067 160	ZM6242	190
15 39 071 140	ZM3130	200
15 39 071 240	ZM3131	201
15 39 072 141	ZM3230	201
15 39 072 240	ZM3231	201
15 39 081 150	ZM4121	198
15 39 081 151	ZM4123	199
15 39 081 240	ZM4122	199
15 39 081 241	ZM4124	200
15 39 082 140	ZM1114	200
15 39 082 150	ZM4321	199
15 39 082 151	ZM4323	199
15 39 082 240	ZM4322	199
15 39 082 241	ZM4324	200
15 39 084 002	ZM5165	193
15 39 084 003	ZM5166	193
15 39 091 180	ZM7141	195
15 39 092 180	ZM7142	195
15 39 722 000	ZM3010	201
15 39 722 010	ZM3020	201
15 40 110 511	ZD3520	205
15 40 110 512	ZD1311	182
15 40 110 513	ZV3120	205
15 40 110 530	ZD1312	183
15 40 110 610	ZD1121	180
15 40 110 620	ZD1122	180
15 40 110 621	ZV1112	178
15 40 110 820	ZV1122	178
15 40 110 920	ZD6102	203
15 40 111 120	ZV1132	178
15 40 111 210	ZD1131	181
15 40 111 220	ZD1132	181
15 40 111 221	ZD6112	204
15 40 111 330	ZD1322	183
15 40 111 520	ZV1142	179
15 40 111 603	ZD5112	203
15 40 111 810	ZD1141	181
15 40 111 820	ZD1142	181
15 40 111 920	ZD6212	204
15 40 112 220	ZV1152	179
15 40 112 403	ZD5222	203
15 40 112 410	ZD1151	181
15 40 112 420	ZD1152	182
15 40 113 203	ZD5232	203
15 40 115 510	ZD3121	204
15 40 115 570	ZD3122	204
15 40 120 670	ZD1222	182
15 40 121 270	ZD1232	182
15 40 121 870	ZD1242	182
15 40 125 510	ZD3221	205
15 40 125 570	ZD3222	205
15 40 210 610	ZD2121	183
15 40 210 620	ZD2122	183
15 40 210 621	ZV2112	179
15 40 210 820	ZV2122	179
15 40 211 120	ZV2132	179
15 40 211 210	ZD2131	184
15 40 211 220	ZD2132	184
15 40 211 520	ZV2142	180
15 40 211 810	ZD2141	184
15 40 211 820	ZD2142	184
15 40 212 220	ZV2152	180
15 40 212 410	ZD2151	184
15 40 212 420	ZD2152	185
15 40 220 670	ZD2222	185
15 40 221 270	ZD2232	185
15 40 221 870	ZD2242	185
15 41 181 200	ZR2212	177
15 41 401 200	ZR3412	174
15 41 401 210	ZR1412	175
15 41 402 200	ZR1422	174
15 41 402 210	ZR3422	174
15 42 009 001	ZR9001	191
15 42 009 002	ZR9002	191
15 42 009 010	ZR9010	191
15 42 009 011	ZR9011	191
15 42 009 020	ZR9020	191
15 42 009 021	ZR9021	191
15 42 009 034	ZR9034	177
15 42 009 034	ZR9034	192
15 42 009 035	ZR9035	177
15 42 009 035	ZR9035	192
15 44 101 800	ZM5171	194
15 44 101 801	ZM5181	193
15 44 102 400	ZM5172	194
15 44 102 401	ZM5182	194
15 44 103 420	ZR1612	175
15 44 103 421	ZR1622	175
15 44 103 603	ZM5173	194
15 44 103 604	ZM5183	194
15 44 104 010	ZR5421	176
15 44 104 020	ZR5412	176
15 44 104 021	ZR5422	176
15 44 104 026	ZR1512	174
15 44 104 032	ZR1433	174
15 44 104 820	ZR1532	173
15 44 140 210	ZR7612M	176
15 44 204 021	ZR8412	176
15 44 204 820	ZR3532	173
15 44 212 730	ZR1722	175
15 44 213 630	ZR1723	175
15 44 213 670	ZR5410	177
15 44 300 001	ZR9041	192
15 45 000 050	ZC0105	206
15 45 000 060	ZC0106	206
15 45 000 070	ZC0107	206
15 45 000 080	ZC0108	206
15 45 000 090	ZC0109	207
15 45 000 100	ZC0110	207
15 45 000 110	ZC0111	207
15 45 000 130	ZC0113	207
15 45 000 140	ZC0114	207
15 45 000 150	ZC0115	208
15 45 000 160	ZC0116	208
15 45 000 170	ZC0117	208
15 46 009 001	ZU9001	158
15 46 009 002	ZU9002	158
15 46 009 901	ZU9901	158
15 46 135 700	ZT3020	155
15 46 135 800	ZT3120	155
15 46 135 900	ZT3220	155
15 46 136 000	ZT4020	155
15 46 136 100	ZT4120	155
15 46 136 200	ZT4220	156
15 46 136 300	ZT1520	153
15 46 136 301	ZT1520D	153
15 46 136 302	ZT1520E	153
15 46 136 400	ZT1620	154
15 46 136 401	ZT1620D	154
15 46 136 402	ZT1620E	154
15 46 136 500	ZT1530	154
15 46 136 600	ZT1630	154
15 46 136 700	ZU210.12	156
15 46 136 800	ZU210.9	156
15 46 136 900	ZU210.6	156
15 46 137 000	ZU215.12	157
15 46 137 100	ZU215.9	157
15 46 137 200	ZU215.6	157
15 46 137 300	ZU220.12	157
15 46 137 400	ZU220.9	157
15 46 137 500	ZU220.6	158
15 47 300 000	ZC3000	202
15 47 310 000	ZC3100	202
15 47 320 000	ZC3200	202
15 48 111 000	ZN1110	218
15 48 111 100	ZN1111	218
15 48 111 200	ZN1112	219
15 48 121 000	ZN1210	218
15 48 121 100	ZN1211	219
15 48 131 000	ZN1310	218
15 48 131 100	ZN1311	219
15 60 019 900	ZR9080	192
16 03 024 000	N9148	63
16 03 025 000	N9169	64
16 03 026 000	N9221	64
16 04 821 110	B51214	63
16 04 821 111	B51211	63
16 04 841 110	B51414	62
16 04 842 110	B52427U	62
16 04 845 110	B53450	62
16 04 845 111	B53455	62
16 04 845 112	B53457	61
16 04 846 110	B54467D	61
16 04 863 100	B55630	63
16 04 881 100	B51819	62
16 06 022 000	V94420	104
16 06 024 000	V94430	104
16 06 025 000	N1014	54
16 06 025 000	N1014	76
16 06 026 000	V94518	104
16 06 027 000	V94524	104
16 08 000 001	N1015	54
16 08 000 001	N1015	76
16 13 052 100	B0521B	66
16 13 052 101	B0521W	66
16 13 052 300	B0523B	65
16 13 052 301	B0523W	65
16 13 052 400	B0524B	65
16 13 052 401	B0524W	65
16 13 052 500	B0525B	64
16 13 052 501	B0525W	65
16 13 052 600	B0526B	66
16 13 052 601	B0526W	66
17 02 010 034	J58133	332
17 02 010 035	J5810	332
17 03 060 021	N3110	76
17 03 100 021	N3111	76
17 03 150 021	N3112	75
17 03 225 021	N3113	75
17 04 011 300	V0113	67
17 04 011 400	V0114	67
17 04 011 500	V0115	67
17 04 011 600	V0116	68
17 04 011 900	V0119	67
17 04 012 000	V0120	69
17 04 021 200	V0212	69
17 04 021 300	V0213	68
17 04 021 400	V0214	69
17 04 021 500	V0215	68
17 04 021 600	V0216	68
17 04 021 700	V0217	69
17 04 021 800	V0218	69
17 04 021 900	V0219	68
17 04 022 000	V0220	70
17 04 022 100	V0121	70
17 04 022 500	V0221	70
18 04 000 100	K1731	290
18 04 000 300	K1821	290
18 04 000 500	K1851	290
18 04 000 600	K1731.2	292
18 04 000 601	K1821.2	292
18 04 000 602	K1851.2	292
18 04 100 100	K1331	290
18 04 100 300	K1421	290
18 04 100 500	K1451	290
18 04 100 701	K1331.2	292
18 04 100 702	K1421.2	292
18 04 100 703	K1451.2	292
18 04 300 100	R5060	290
18 04 300 200	R5060.2	292
18 07 100 300	K7311	290
18 07 100 400	K7321	291
18 07 100 500	K7331	291
18 07 100 700	K7351	291
18 07 100 800	K7321.2	292
18 07 100 801	K7331.2	292
18 07 100 802	K7351.2	293
18 07 100 803	R5850.2	293
18 07 100 804	R5852.2	293
18 07 200 100	R5639	291
18 07 200 300	R5553	291
18 07 200 500	R5850	291
18 07 200 600	R5851	291
18 07 200 700	R5852	291
18 07 201 000	R5639.2	293
18 07 300 100	R5602	291
18 07 300 200	R5610	291
18 07 300 300	R5602.2	293
18 07 300 301	R5610.2	293
18 11 000 200	K9304	292
18 21 000 100	K0101	288
18 21 000 400	K0141	288
18 21 000 500	K0102	289
18 21 000 600	K0151	288
18 21 000 700	K0103	287
18 21 000 800	K0301	289
18 21 100 100	K0201	288
18 21 100 200	K0202	288
18 21 100 300	K0311	289
18 21 100 301	K0312	289
19 01 010 150	P0111	251
19 01 010 200	P0112	251
19 01 010 300	P0113	251
19 01 010 500	P0115	251
19 01 010 700	P0117	251
19 01 011 000	P0110	251
19 01 011 001	P01310	250
19 01 011 003	P01710R	248
19 01 011 501	P01315	250
19 01 012 000	P01120	249
19 01 012 001	P01320	250
19 01 012 500	P01125	249
19 01 012 504	P01725R	248
19 01 013 000	P01130	249
19 01 013 001	P01330	250
19 01 014 000	P01140	249
19 01 021 001	P0601	249
19 01 021 500	P0602	249
19 01 022 001	P0603	249
19 01 022 500	P0604	249
19 01 211 000	P01710	248
19 01 212 000	P01720	248
19 01 213 000	P01730	248
19 02 010 300	P01303	250
19 02 010 500	P01705	248
19 02 030 150	P0311	239
19 02 030 200	P0312	239
19 02 030 300	P0313	239
19 02 030 308	P0313R	245
19 02 030 500	P0315	239
19 02 030 508	P0315R	245
19 02 030 700	P0317	240
19 02 031 000	P0310	240
19 02 031 008	P0310R	246
19 02 040 150	P0411	240
19 02 040 190	P0419U	247
19 02 040 200	P0412	240
19 02 040 300	P0413	240
19 02 040 500	P0415	240
19 02 040 700	P0417	240
19 02 041 000	P0410	240
19 02 050 150	P0511	240
19 02 050 200	P0512	240
19 02 050 300	P0513	241
19 02 050 308	P0513R	246
19 02 050 500	P0515	241
19 02 050 508	P0515R	246
19 02 050 700	P0517	241
19 02 051 000	P0510	241
19 02 051 008	P0510R	246
19 02 060 200	P0612	241
19 02 060 300	P0613	241
19 02 060 500	P0615	241
19 02 130 121	P1311	241
19 02 130 155	P13115	241
19 02 130 200	P1312	241
19 02 130 202	P1312RU	247
19 02 130 300	P1313	242
19 02 130 308	P1313R	246
19 02 130 500	P1315	242
19 02 130 508	P1315R	246
19 02 130 700	P1317	242
19 02 131 000	P1310	242
19 02 131 008	P1310R	246

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
19 02 140 200	P1412	242
19 02 140 300	P1413	242
19 02 140 500	P1415	242
19 02 140 700	P1417	242
19 02 141 000	P1410	242
19 02 150 200	P1512	242
19 02 150 300	P1513	243
19 02 150 301	P1513RU	247
19 02 150 308	P1513R	246
19 02 150 500	P1515	243
19 02 150 508	P1515R	246
19 02 150 700	P1517	243
19 02 151 000	P1510	243
19 02 151 008	P1510R	246
19 02 160 200	P1612	243
19 02 160 300	P1613	243
19 02 160 500	P1615	243
19 02 230 160	PC0311	243
19 02 230 300	PC0313	243
19 02 230 500	PC0315	243
19 02 240 300	PC0413	244
19 02 240 500	PC0415	244
19 02 250 300	PC0513	244
19 02 330 150	PC1311	244
19 02 330 300	PC1313	244
19 02 330 500	PC1315	244
19 02 340 300	PC1413	244
19 02 340 301	P14131	245
19 02 340 500	PC1415	244
19 02 340 501	P14151	245
19 02 341 000	P14101	245
19 02 350 300	PC1513	244
19 03 030 001	P0300N	252
19 03 040 002	P0400N	252
19 03 050 001	P0500N	252
19 03 130 001	P1300N	252
19 03 140 001	P1400N	252
19 03 150 001	P1500N	252
19 04 030 000	P0003C	264
19 04 040 000	P0004C	264
19 05 010 002	P0071	267
19 05 020 010	P0028	267
19 05 030 000	P0013	267
19 05 030 010	P0023	266
19 05 030 020	P0024	266
19 05 030 030	P0025	267
19 05 030 040	P0026	266
19 05 030 050	P0030	266
19 05 040 001	P0040	266
19 05 110 000	P0027	267
19 05 110 001	P0067	269
19 05 110 002	P00271	267
19 05 120 000	P0062	266
19 05 120 004	P0070	269
19 05 130 000	P0029	267
19 06 010 100	P0042	265
19 06 010 300	P0044	265
19 06 010 400	P0045	265
19 06 010 500	A6000.0	273
19 06 010 502	A6001.0	273
19 06 010 503	A6001.1	273
19 06 010 506	A6000.2	274
19 06 010 508	A6001.2	274
19 06 010 509	A6001.3	274
19 06 100 020	P0035	265
19 06 100 040	P0037	265
19 06 100 050	P0039	265
19 06 100 060	P0050	266
19 06 100 090	P0066	265
19 06 110 200	P0034	265
19 06 110 300	P0038	265
19 06 200 100	A6100.0	273
19 06 200 101	A6100.1	273
19 06 200 102	A6100.2	273
19 06 200 103	A6100.3	273
19 06 200 104	A6100.4	273
19 06 200 105	A6100.5	274
19 06 200 106	A6100.6	275
19 06 200 107	A6100.7	275
19 06 200 108	A6100.8	275
19 06 200 109	A6100.9	275
19 06 300 100	A6004.2	274
19 06 300 101	A6004.1	274
19 06 300 102	A6004.0	274
19 06 300 103	A6003.0	274
19 06 300 104	A6004.3	274
19 06 300 105	A6004.4	274
19 06 300 106	A6004.7	275
19 06 300 107	A6004.6	275
19 06 300 108	A6004.5	275
19 06 300 109	A6003.1	275
19 06 300 110	A6004.8	275
19 06 300 111	A6004.9	275
19 07 010 010	P5502	270
19 07 010 020	P5503	270
19 07 010 030	P5504	271
19 07 010 052	P5508	270
19 07 110 010	P5501	270
19 07 110 020	P5506	270
19 07 110 030	P5507	269
19 08 012 501	P19125	263
19 08 015 001	P19150	263
19 08 042 501	P19425	262
19 08 042 510	P19425P	261
19 08 042 512	P19425З	262
19 08 045 001	P19450	262
19 08 045 010	P19450P	261
19 08 045 020	P19450Ч	262
19 08 141 500	P19415	262
19 08 142 001	P19420	263
19 08 142 500	P19425Ч	263
19 08 143 001	P19430	263
19 08 212 500	P08125	260
19 08 215 000	P08150	260
19 08 242 503	P08425З	259
19 08 242 514	P08425Ч	261
19 08 245 003	P08450З	259
19 08 245 012	P08450Ч	261
19 08 432 500	P19325Ч	258
19 08 442 500	P08425Ч	260
19 08 445 000	P08450Ч	260
19 08 542 500	P08425З	259
19 08 544 000	P08440	260
19 08 545 000	P08450З	259
19 09 010 000	P53893	255
19 09 040 200	P54012	253
19 09 040 201	P54022	253
19 09 050 153	P53871	254
19 09 050 154	P53872	255
19 09 050 301	P53873	254
19 09 050 302	P53874	254
19 09 050 503	P53876	254
19 09 080 152	P53898	254
19 09 080 153	P53899	255
19 09 480 300	P54052	253
19 10 000 200	P0053	268
19 10 000 600	P0056	268
19 10 000 800	P0055N	268
19 11 000 010	P5801	271
19 12 310 500	P0115Z	251
19 12 330 300	P1313Z	244
19 14 031 100	PM0501	256
19 14 031 150	PM0502	256
19 14 031 200	PM0503	256
19 14 031 250	PM0504	256
19 14 031 300	PM0505	256
19 14 031 400	PM0507	256
19 14 071 100	PM0902	257
19 14 071 200	PM0904	257
19 14 071 250	PM0905	257
19 14 081 100	PM1002	257
19 14 081 150	PM1003	257
19 14 081 200	PM1004	257
19 14 086 250	PM1005	258
19 14 090 072	PM1011	257
19 16 000 100	P5550	269
19 50 010 205	A1397.2	272
19 50 010 206	A1397.3	272
19 50 011 201	A1399	272
19 50 011 202	A1398.2	272
19 50 011 203	A1398.3	272
19 50 011 204	A1398.4	272
19 50 011 205	A1397.4	272
19 50 011 206	A1397.5	272
20 01 151 010	F61511	369
20 01 151 020	F61512	370
20 01 151 030	F61513	370
20 01 151 040	F61514	370
20 01 151 050	F61515	370
20 01 151 060	F61516	370
20 01 151 070	F61517	371
20 01 151 090	F61519	371
20 01 151 092	F615992	371
20 01 191 020	F61912	369
20 01 192 010	F61921	371
20 01 192 020	F61922	371
20 01 192 030	F61923	372
20 01 192 040	F61924	372
20 01 192 050	F61925	372
20 01 192 060	F61926	372
20 01 192 070	F61927	372
20 01 192 090	F61929	373
20 01 192 099	F61999	373
20 01 251 020	F62512	369
20 02 151 520	F6515	373
20 02 191 020	F6910	373
20 02 502 002	F6030	374
20 03 191 020	F51912	374
20 03 250 320	F52503	374
20 03 250 520	F52502	374
20 04 752 500	F87525	374
20 05 000 010	F6070	375
20 06 000 000	F6060	375
20 06 000 010	F6080	375
21 01 101 010	P5603N	354
21 01 103 000	P5681	355
21 01 104 000	P5682	355
21 01 106 000	P5604	354
21 01 106 010	P5614	353
21 01 107 000	P5683	355
21 01 108 000	P5684	355
21 01 201 010	P5601N	354
21 01 208 000	P56060T	353
21 01 209 000	P5607	354
21 01 304 010	P5611N	353
21 01 305 000	P5613	353
21 01 306 000	P5623	352
21 01 307 000	P56160T	353
21 01 308 000	P5611OTR	355
21 01 309 000	P5611OT	352
21 01 402 000	P5630	354
21 01 501 020	P56402	356
21 01 505 000	P56500	356
21 01 505 003	P56450	356
21 04 101 000	P56501	356
22 01 001 000	M0018	349
22 01 002 000	M0048	349
22 01 012 000	M0014A	349
22 01 013 000	M0071	348
22 01 014 000	M0012A	349
22 01 015 000	M0003B	350
22 02 003 000	M2092	347
22 02 007 000	M0391	346
22 02 008 000	M0420	347
22 02 013 000	M0400	347
22 02 014 000	M0320	346
22 02 015 000	M0305	348
22 02 016 000	M3691	347
22 02 017 000	M3620	347
22 02 018 000	M3252	346
22 03 003 000	N0322	51
22 03 003 000	N0322	350
22 05 000 010	M0007A	349
22 06 000 010	M0501	350
22 06 000 020	M0502	350
22 06 000 030	M0503	351
23 04 000 101	S4001N	348
23 04 000 300	S4003	348
23 05 021 000	S5271	300
23 05 021 100	S5273	300
23 05 023 000	S5272	302
23 05 032 010	S5378	303
23 05 050 200	S5131	301
23 05 050 201	S5231S	301
23 05 058 401	S5213	298
23 05 059 006	S5191	303
23 05 100 200	S5141	300
23 05 100 201	S5241S	300
23 05 113 000	S5261	299
23 05 113 002	S5262	299
23 05 113 003	S5268	299
23 05 113 500	S5265	299
23 05 113 502	S5266	300
23 05 113 600	S5269	304
23 05 113 601	S5270	304
23 05 120 005	S5385	301
23 05 120 010	S5373	303
23 05 120 020	S5374	303
23 05 120 030	S5375	303
23 05 120 040	S5376	304
23 05 130 000	S5381	301
23 05 130 010	S5381E	301
23 05 135 000	S5382	302
23 05 135 010	S5383	302
23 05 500 000	S5252	302
23 05 500 002	S5253	302
23 08 201 510	S8131	295
23 08 201 550	S8130	296
23 08 203 510	S8231	295
23 08 203 550	S8230	296
23 08 205 010	S8251	295
23 08 205 050	S8250	296
23 08 207 500	S8307	293
23 08 207 510	S8271	295
23 08 207 550	S8270	296
23 08 210 000	S8310	294
23 08 210 010	S8281	295
23 08 210 050	S8280	297
23 08 215 000	S8314	294
23 08 215 010	S8291	296
23 08 215 050	S8290	297
23 08 225 000	S8324	294
23 08 305 050	S8253	297
23 08 307 550	S8273	297
23 08 310 050	S8283	297
23 08 315 000	S8295	294
23 08 315 050	S8293	298
23 08 325 000	S8405	294
23 09 010 010	S9121	283
23 09 010 020	S9122	286
23 09 010 030	S9123	286
23 09 010 040	S9124	286
23 09 010 050	S9125	287
23 09 010 060	S9126	287
23 09 010 070	S9127	287
23 09 010 080	S9128	284
23 09 010 090	S9129	284
23 09 010 100	S9130	287
23 09 010 120	S9134	283
23 09 020 010	S9131	285
23 09 020 020	S9132	285
23 09 110 010	S9221	284
23 09 110 020	S9222	284
23 09 120 010	S9230	285
23 33 001 010	SL0101	311
23 33 003 010	SL0301	311
23 33 020 010	SL2001	311
23 33 101 010	SB0101	306
23 33 101 030	SB0103	306
23 33 101 050	SB0105	307
23 33 102 010	SB0201	307
23 33 105 010	SB0501	307
23 33 111 010	SB1101	307
23 33 112 010	SB1201	307
23 33 120 010	SB2001	307
23 33 120 020	SB2002	307
23 33 121 010	SB2101	307
23 33 123 000	SB2300	308
23 33 130 010	SB3001	305
23 33 130 020	SB3002	305
23 33 130 030	SB3003	305
23 33 130 050	SB3005	305
23 33 130 070	SB3007	305
23 33 130 100	SB3010	305
23 33 130 150	SB3015	306
23 33 131 010	SB3101	306
23 33 131 020	SB3102	306
23 33 131 030	SB3103	306
23 33 131 050	SB3105	306
23 33 131 070	SB3107	306
23 33 131 100	SB3110	306
23 33 131 150	SB3115	306
23 33 141 020	SB4102	307
23 33 142 010	SB4201	307
23 33 153 010	SB5301	308
23 33 153 030	SB5303	308
23 33 170 020	SB7002	308
23 33 171 020	SB7102	308
23 33 172 020	SB7202	308
23 33 178 010	SB7801	308
23 34 101 010	SD0101	310
23 34 101 030	SD0103	310
23 34 101 050	SD0105	310
23 34 101 100	SD0110	310
23 34 130 010	SD3001	309
23 34 130 020	SD3002	309
23 34 130 030	SD3003	309
23 34 130 050	SD3005	309
23 34 130 070	SD3007	309
23 34 130 100	SD3010	309
23 34 130 150	SD3015	309
23 34 131 010	SD3101	309
23 34 131 020	SD3102	310
23 34 131 030	SD3103	310
23 34 131 050	SD3105	310
23 34 131 070	SD3107	310
23 34 131 100	SD3110	310
23 34 131 150	SD3115	310
23 35 050 010	SM5001	315
23 35 050 020	SM5102	315
23 35 050 030	SM5003	316
23 35 050 050	SM5105	316
23 35 070 410	SM7004W	70
23 35 070 410	SM7004W	312
23 35 070 420	SM7004B	70
23 35 070 420	SM7004B	313
23 35 070 500	SM7005BL	71
23 35 070 500	SM7005BL	313
23 35 070 610	SM7006W	71
23 35 070 610	SM7006W	311
23 35 070 620	SM7006B	71
23 35 070 620	SM7006B	312
23 35 070 630	SM7006G	71
23 35 070 630	SM7006G	312
23 35 070 640	SM7006P	71
23 35 070 640	SM7006P	312
23 35 070 650	SM7006Y	72
23 35 070 650	SM7006Y	312
23 35 070 710	SM7007BL	72
23 35 070 710	SM7007BL	314
23 35 071 310	SM7013W	72
23 35 071 310	SM7013W	315
23 35 072 100	SM7021BL	72
23 35 072 100	SM7021BL	314
23 35 072 200	SM7022BL	72
23 35 072 200	SM7022BL	314
23 35 072 310	SM7023	73
23 35 072 310	SM7023	315
23 35 072 410	SM7024W	73
23 35 072 410	SM7024W	315
23 35 072 500	SM7025W	73
23 35 072 500	SM7025W	313
23 35 072 501	SM7025BL	73
23 35 072 501	SM7025BL	313
23 35 072 502	SM7025B	73
23 35 072 502	SM7025B	313
23 35 072 503	SM7025G	74
23 35 072 503	SM7025G	314
23 35 072 504	SM7025P	74
23 35 072 504	SM7025P	314
23 35 073 100	SM7031W	317
23 35 073 110	SM7031BL	317
23 35 076 010	SM7053	74
23 35 076 010	SM7053	316
23 35 076 011	SM7026	74
23 35 076 011	SM7026	316
23 35 076 012	SM7054	74
23 35 076 012	SM7054	316
23 35 076 020	SM7009BL	75
23 35 076 020	SM7009BL	317
23 35 076 021	SM7008BL	75
23 35 076 021	SM7008BL	317
24 00 517 252	S1111	280
24 01 520 132	S12252	279
24 01 720 132	S15272	279
24 01 720 232	S19272	280
24 01 730 132	S15273	279
24 01 730 232	S19273	280
24 01 750 132	S15275	279
24 01 750 232	S19275	280
24 02 720 132	S08272	280
24 02 720 232	S09272	280
24 02 730 132	S08273	280
24 02 730 232	S09273	280
24 13 120 132	S14312	281
24 13 120 232	S18312	282
24 13 130 132	S14313	281
24 13 130 232	S18313	282
24 13 150 132	S14315	281
24 13 150 232	S18315	282
24 13 220 132	S14322	281
24 13 220 232	S18322	282
24 13 230 132	S14323	281
24 13 230 232	S18323	282
24 13 250 132	S14325	282
24 13 250 232	S18325	282
24 13 720 132	S14372	281
24 13 720 232	S18372	282
24 13 730 132	S14373	281
24 13 730 232	S18373	282
24 13 750 132	S14375	281
24 17 715 202	S11370	282
24 21 130 212	S03030	277
24 21 150 212	S03050	277
24 21 230 230	S03330	278
24 21 250 230	S03350	278
24 25 130 220	S03130	278
24 25 150 220	S03150	278
24 25 230 220	S03230	278
24 25 250 220	S03250	278
24 25 430 230	S03430	278
24 25 450 230	S03450	278
24 35 724 032	S00003	279
25 01 000 100	J0200	328
25 01 000 200	J0203	328
25 01 000 300	J0240	327
25 01 000 330	J0240E	327
25 01 000 400	J0260	327
25 01 100 100	J0220J	328
25 01 100 200	J0221J	328
25 01 100 300	J0222	328
25 03 000 100	J0197	329
25 03 000 400	J0198	329
25 04 200 100	J0199	329
25 04 500 110	J0102	330
25 04 600 110	J0103	330
25 04 700 110	J0104	330
25 06 000 500	J0337	331
25 06 000 800	J0400	331
25 07 100 600	J5802	330
25 07 100 700	J5803	331
25 08 000 810	J5709	331
25 08 000 900	J5710	331
25 08 100 100	J5711	332
25 08 100 200	J5712	332
25 12 000 100	J0401	289
25 20 236 400	J6014	326
25 20 900 088	J50988	326
25 20 900 089	J50989	327
25 21 000 030	J60030	333
25 21 000 110	J60110	333
25 21 000 120	J60120	333
25 21 000 130	J60130	333
25 21 000 140	J60140	334
25 21 000 170	J60170	334
25 21 000 180	J60180	334
26 01 110 000	E0126	226
26 03 009 000	E2100	225
26 03 013 000	E0041	224
26 03 014 000	E8471	224
26 03 015 000	E2157	231
26 03 016 000	E8860	225
26 03 115 000	E0107	223
26 03 117 000	E0114	225
26 03 118 000	E0042	224
26 03 119 002	E0129	224
26 03 121 000	E0127	224
26 03 201 000	E1278	225
26 05 004 000	E0202	230
26 06 003 000	E0117N	223
26 06 126 000	E5018	222
26 06 139 000	E3070	223
26 06 150 000	E8466	221
26 06 151 000	E8468	220
26 06 153 000	E3003	222
26 06 155 000	E5005	221
26 06 161 000	E8835	222
26 06 162 000	E6018	221
26 06 163 000	E5101	221
26 06 164 000	E6016	220
26 06 165 000	E5010	222
26 06 166 000	E0352	223
26 06 169 000	E5080	222
26 06 170 000	E5111	221
26 06 171 000	E5059	220
26 17 000 500	EV026	230

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
26 17 000 600	EV027	230
26 17 001 200	EV012	229
26 17 001 400	EV014	228
26 17 001 401	EV014B	228
26 17 001 402	EV014R	228
26 17 001 403	EV014G	228
26 17 001 600	EV016	229
26 17 002 000	EV020	230
26 17 002 200	EV022	229
26 17 002 300	EV023	229
26 17 002 500	EV025	229
26 17 010 400	EV104	231
26 17 010 500	EV105	232
26 17 010 600	EV106	232
26 17 010 700	EV107	231
26 17 010 900	EV109	231
26 17 010 901	EV110	232
26 18 002 600	E0086	233
26 93 000 120	E05018	226
26 93 000 160	E08400	227
26 93 000 180	E03070	226
26 93 000 210	E08835	227
26 93 000 220	E06018	227
26 93 000 230	E06016	227
27 02 009 000	J0656	321
27 02 010 000	J0657	322
27 02 011 000	J0658	324
27 02 012 000	J0659	321
27 02 013 000	J0662	320
27 02 016 000	J0664	323
27 02 020 000	J0673	322
27 02 021 000	J0675	321
27 02 023 000	J0677	320
27 02 024 000	J0678	321
27 02 025 000	J0682	321
27 02 026 000	J0686	322
27 02 027 000	J0687	322
27 02 028 000	J0688	322
27 02 029 000	J0685	323
27 03 001 000	J5818	325
27 03 105 000	J0665	325
27 03 106 000	J0666	325
27 04 016 000	J0679	324
27 04 020 100	J0667	325
27 04 020 300	J0674	323
27 04 020 400	J0681	323
27 04 020 500	J0683	325
27 04 030 000	J0680	324
27 04 038 000	J5838	324
27 04 280 010	J0669	324
28 04 000 011	C0023	338
28 04 000 013	C0024	338
28 04 000 014	C0025	339
30 10 000 106	H1014	337
30 10 000 121	H2014	336
30 10 000 291	H1085	337
30 10 000 292	H1086	337
30 10 001 139	H1139	336
30 10 001 143	H1140	338
30 10 001 151	H1141	338
30 10 002 017	H2017	337
30 10 002 030	H2030	337
30 10 002 050	H2050	336
30 10 003 010	H3010	335
30 10 003 015	H3015	335
30 10 003 016	H3016	335
30 10 003 017	H3017	336
30 10 003 018	H3018	336
30 70 000 001	H7001	339
30 70 000 006	H7006	339
30 80 000 011	H8011	339
30 80 000 013	H8013	339
31 04 139 700	A1397	272
31 04 139 711	A1397.1	272
31 04 139 800	A1398	271
31 04 139 811	A1398.1	271
31 05 213 050	A6110	277
31 05 213 051	A6111	277
31 05 213 054	A6114	277
31 05 213 055	A6115	277
31 06 213 150	A6310	276
31 06 213 151	A6311	276
31 06 213 152	A6312	276
31 06 213 153	A6313	276
31 06 213 240	A6210	276
31 06 213 241	A6211	276

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
31 06 213 242	A6212	276
31 06 213 243	A6213	276
31 07 120 300	A1203	357
31 07 120 400	A1204	357
31 07 121 100	A1211	357
31 07 294 000	A2940	367
31 08 160 200	A1602	264
31 08 160 200	A1602	357
31 08 982 011	A9820.1	264
31 08 982 011	A9820.1	368
31 08 985 511	A9855.1	265
31 08 985 511	A9855.1	368
31 09 290 500	A2905	367
31 09 293 000	A2930	367
31 09 294 300	A2943	367
31 09 294 700	A2947	367
31 09 298 000	A2980	367
31 09 298 300	A2983	368
31 14 220 100	A2201	362
31 14 220 200	A2202	362
31 14 990 100	A9901	362
31 14 990 200	A9902	362
31 14 990 300	A9903	362
31 14 990 400	A9904	362
31 15 281 600	A2816	364
31 15 281 700	A2817	364
31 15 281 800	A2818	364
31 15 281 811	A2818.1	364
31 16 300 400	A3004	318
31 16 301 000	A3010	318
31 16 336 600	A3366	319
31 16 336 900	A3369	319
31 19 240 111	A2401.1	364
31 19 240 300	A2403	364
31 19 503 700	A5037	365
31 19 503 800	A5038	365
31 19 504 300	A5043	365
31 19 504 700	A5047	365
31 19 504 800	A5048	365
31 19 945 700	A9457	365
31 19 945 711	A9457.1	365
31 19 945 800	A9458	365
31 22 701 000	A7010	366
31 22 702 000	A7020	366
31 22 703 000	A7030	366
31 22 704 000	A7040	366
31 22 705 000	A7050	366
31 22 705 500	A7055	366
31 32 260 512	C2605.2	152
31 32 260 514	C2605.4	151
31 32 260 613	C2606.3	151
31 32 260 714	C2607.4	152
31 32 260 715	C2607.5	152
31 32 260 719	C2607.9	152
31 32 260 770	C2607.7	152
31 32 260 780	C2607.8	152
31 32 510 900	C5109	143
31 36 294 600	A2946	367
31 46 000 250	A4001	363
31 46 000 400	A4002	363
31 46 000 600	A4003	363
31 46 001 600	A4004	363
31 46 010 400	A4005	363
31 46 010 600	A4006	363
31 46 011 000	A4007	363
31 46 011 600	A4008	363
31 47 010 020	A5102	368
31 47 020 010	A5201	368
31 47 030 010	A5301	368
31 47 040 010	A5401	368
31 99 900 000	A9000	367
32 32 112 300	KT1123	234
32 32 114 500	KT1145	234
32 32 118 600	KT1186	233
32 32 212 300	KT2123	234
32 32 224 400	KT2244	234
32 32 226 500	KT2265	234
32 32 312 300	KT3123	235
32 32 322 300	KT3223	235
32 32 336 400	KT3364	235
32 32 356 400	KT3564	235
32 33 012 100	KE1210	237
32 33 012 400	KE1240	236
32 33 012 800	KE1280	236
32 33 029 810	KE2981	236
32 33 049 100	KE4910	237

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
32 33 049 110	KE4911	237
32 33 049 120	KE4912	237
32 33 049 130	KE4913	238
32 33 049 140	KE4914	238
32 33 068 200	KE6820	236
32 33 079 550	KE7955	237
34 02 005 000	P5705	342
34 02 012 000	P5712	343
34 02 018 010	P5718W	342
34 02 018 020	P5718G	342
34 02 018 030	P5718R	342
34 02 023 000	P5725	342
34 02 024 000	P5726	341
34 02 025 000	P5727	341
34 02 043 000	P5728	343
34 02 044 000	P5729	343
34 02 060 000	P5760	341
34 02 060 001	P5763	341
34 02 060 002	P5760T	344
34 02 063 000	P5763R	341
34 02 107 000	P5723	343
34 02 108 000	P5723T	345
34 02 112 000	P5727T	345
34 02 113 000	P5728T	345
34 02 114 000	P5729T	345
34 02 115 000	P5730	343
34 02 116 000	P5731	344
34 02 117 000	P5732	344
34 02 117 001	P5732T	345
34 02 118 000	P5750	340
34 02 118 001	P5750T	344
34 02 119 000	P5750.2T	340
34 02 120 000	P5750.2R	340
90 23 009 850	A0207	358
90 23 009 920	A0209	358
90 23 009 940	A0210	358
90 23 010 250	A0214	358
90 23 010 320	A0216	358
90 23 010 340	A0217	358
90 23 010 650	A0221	358
90 23 010 710	A0223	358
90 23 010 720	A0224	359
90 23 011 250	A0227	359
90 23 011 950	A0232	359
90 23 014 550	A0242	359
90 23 014 620	A0243	359
90 23 014 640	A0244	359
90 23 015 150	A0250	359
90 23 015 220	A0252	359
90 23 015 240	A0253	359
90 23 016 800	A0260	360
90 23 017 000	A0262	360
90 23 017 100	A0264	360
90 23 017 300	A0266	360
90 23 017 500	A0267	360
90 23 017 800	A0268	360
90 23 018 000	A0270	360
90 23 018 200	A0271	360
90 23 018 400	A0272	361
90 23 019 000	A0273	361
90 23 019 200	A0275	361
90 23 019 900	A0279	361
90 23 020 101	A0282	361
90 23 020 102	A0283	361
90 23 020 106	A0294	361



Dětské bezpečnostní clonky

Tato ikona v katalogu upozorňuje na přítomnost bezpečnostních dětských clonek u zásuvek prodlužovacích přívodů nebo přepěťových ochran.



E-shop pro obchodní partnery

Na adrese **https://b2b.emos.cz** máme umístěn e-shop pro obchodní partnery.
Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů, kdykoliv je potřebujete.

Návody ke zboží

https://b2b.emos.cz/ke-stazeni
Zde naleznete všechny návody ke zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky.
Návody ke zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.



Fotometrická data

www.emos.eu/download
Zde naleznete fotometrická data určená pro zpracování světelných projektů pomocí softwarových nástrojů, jako jsou např. DIALUX nebo RELUX.



A/ B/ C/ D

Balení

A - spotřeba
B - množství produktů ve skupinovém balení
C - množství produktů v in-kartonu
D - množství produktů v kartonu

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení.



Making
Life
Easy

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

e-mail: objednavky@emos.cz
tel.: +420 581 261 270-272
fax: +420 581 261 112

www.emos.eu

Y10732
8 592920 106266