Termékkatalógus 2021/2022

EMOS®

EMOS CZ GROUP

CZECH REPUBLIC

Company Headquarters and Logistics Centre
EMOS spol. s r.o.
Lipnicka 2844
750 02 Prerov
Czech Republic

e-mail: emos@emos.cz
www.emos.eu

phone: +420 581 261 111 – operator
phone: +420 581 261 270-272 – customer centre
phone: +420 581 261 239 – sales assistant
fax: +420 581 261 112, 179
GSM gate: +420 602 500 646

phone:+420 581 261 160, 290, 293 – depot
phone: +420 581 261 281 – complaints
fax: +420 581 261 135
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

The EMOS Holding Eurologistics centre, spanning an area of over 16 000 m², is part of EMOS´s strategy of ensuring excellent and timely availability of a wide range of products in stock for our business partners.

Prague Office
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Prumyslova 1306/7
102 00 Prague 10 – Hostivar, Czech Republic

www.emos.eu

Direct distributor for the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia and Croatia.

EXPORT | Germany | Spain | Albania | Austria | Portugal | Sweden | Ukraine | France | Greece | Netherlands

Ladislav Novak
Export Manager
phone: +420 581 261 207
GSM: +420 724 597 640
e-mail: novak@emos.eu

Andrea Balnerova
Export Sales Manager
phone: +420 581 261 127
GSM: +420 721 657 963
e-mail: balnerova@emos.cz

Latvia | Estonia | Lithuania | Belarus

Raman Sinevich
Country Manager
Baltic countries
GSM: +371 295 901 79
e-mail: sinevich@emos.eu

Romania | Bulgaria | Republic of Moldova

Cseh Szabolcs
Country Manager
Romania, Bulgaria,
Republic of Moldova
GSM: +40 745 536 783
e-mail: cseh@emos.eu

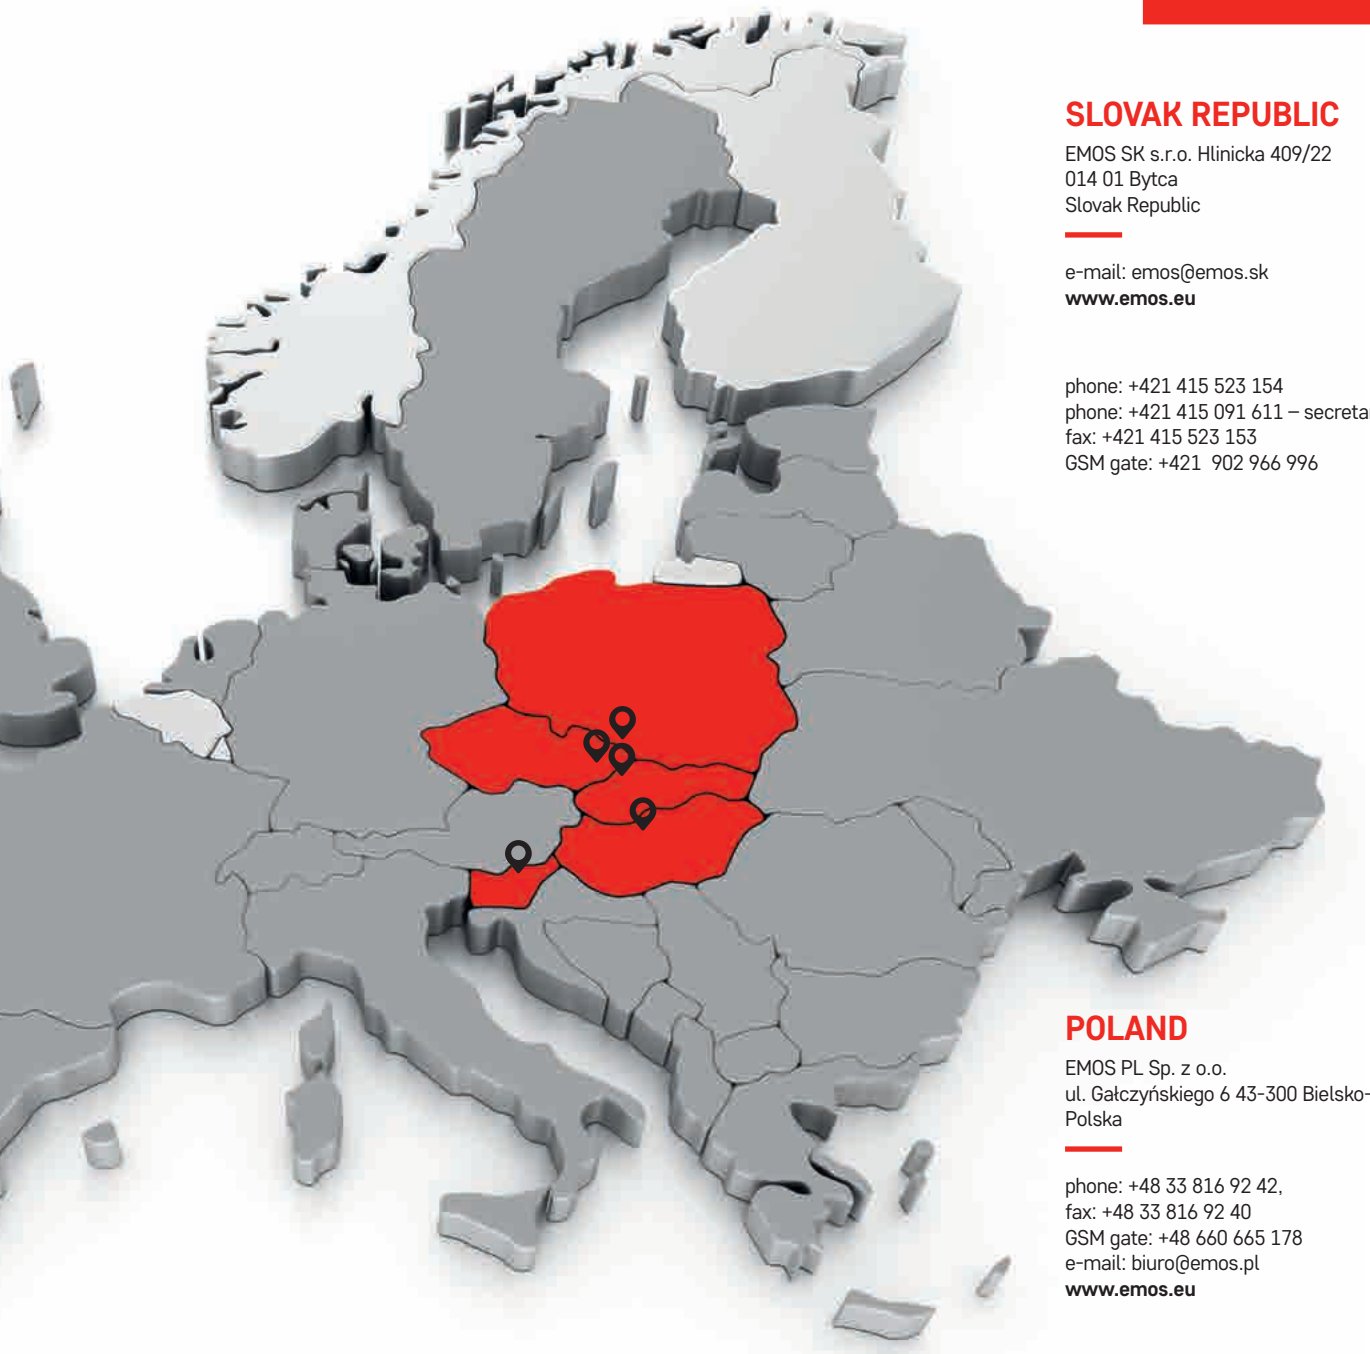

SLOVAK REPUBLIC

EMOS SK s.r.o. Hlinicka 409/22
014 01 Bytca
Slovak Republic

e-mail: emos@emos.sk
www.emos.eu

phone: +421 415 523 154
phone: +421 415 091 611 – secretariat
fax: +421 415 523 153
GSM gate: +421 902 966 996

POLAND

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała
Polska

phone: +48 33 816 92 42,
fax: +48 33 816 92 40
GSM gate: +48 660 665 178
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.eu

SLOVENIA | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Serbia | Montenegro | North Macedonia

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92,
3311 Šempeter v Savinjski dolini,
Slovenija

Sašo Marinšek
Managing Director EMOS SI, d.o.o.
GSM:+386 31 517 364
e-mail: marinsek@emos-si.si

phone: +386 8 205 17 20
fax: +386 8 205 17 22
e-mail: emos-si@emos-si.si
www.emos.eu

HUNGARY

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117,
Magyarország

phone: + 36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos.hu
www.emos.eu

EMOS Group

Served Markets

Albania | Austria | Belarus | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Estonia | France | Germany | Greece | Hungary | Italy | Latvia | Lithuania | Montenegro | Netherlands | North Macedonia | Poland | Portugal | Republic of Moldova | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | Ukraine

Making Life Easy

Elemek ... **8**
GP Elemek ... 8
GP Háztartási elemek ... 8
GP Alkáli ... 8
GP Ultra Plus ... 8
GP Ultra ... 10
GP Super ... 13
GP Alkaline ... 19
GP Szén-cink ... 20
GP Greencell ... 20
GP Supercell ... 23
GP Egyéb ... 24
GP Lítiumhengeres ... 24
GP Lítium gombelemek ... 26
GP Speciális alkáli ... 32
GP Alkáli gombelemek ... 34
GP Ezüst-oxid ... 36
GP Cink-levegő ... 39
GP Tölthető ... 40
GP ReCyko Pro ... 40
GP ReCyko ... 42
GP Lithium ion ... 45
Raver Elemek ... 46
Raver Lítiumhengeres ... 46
Raver Alkáli ... 47
Raver Ultra ... 47
Raver Elemek ... 49
Raver Tölthető ... 49
Raver Egyéb ... 50
Raver Lítium gombelemek ... 50
Raver Alkáli gombelemek ... 51
EMOS elemek, ólom akkumulátorok ... 52
Ólom akkumulátorok ... 52
Vészvilágítási elemek ... 54
Elemtöltők, powerbankok, tápegységek ... **61**
Elemtöltők ... 61
GP Elemtöltők ... 61
EMOS Elemtöltők ... 63
Powerbankok ... 64
EMOS Powerbankok ... 64
USB adapterek ... 67
Univerzális hálózati adapterek ... 75
Akkumulátortöltők, teszterek ... 76
Lámpák ... **77**
GP Lámpák ... 77
GP Xplor ... 77
GP Discovery ... 78
EMOS Lámpák ... 82
LED Fém lámpák ... 82
ULTIBRIGHT Lámpák ... 82
EMOS Lámpák ... 83
EMOS Lámpák ... 85
LED Műanyag lámpák ... 85
LED Fejlámpa ... 87
LED Munkalámpák ... 90
LED Tölthető munkalámpák ... 90
Elemmel működő LED munkalámpák ... 92
LED Hálózatról működő munkalámpák ... 93
EMOS Lámpák ... 94
LED Újratölthető lámpák EXPERT ... 94
LED Kerékpár lámpák ... 95
LED Éjszakai fények ... 97
Elemmel működő LED éjszakai fények ... 97
Hálózatról működő LED éjszakai fények ... 98
EMOS Lámpák ... 100
LED Lámpák display box ... 100
LED Kulcstartó display box ... 102
Rovarcsapda ... 103
Pótalkatrészek ... 104
Világítás ... **106**
Fényforrások ... 106
LED izzók ... 106
Filament ... 106
Classic ... 115
Basic ... 138
Fényforrások ... 142
Izzók elektromos készülékekbe ... 142
ECO halogén ... 143
LED fénycsövek ... 146
PROFI PLUS ... 146
PROFI ... 148
BASIC ... 150
Fényforrások ... 151
Üvegszálas, egyéb izzók ... 151
Világítótestek ... 153
Ipari világítótestek ... 153
Porálló ... 153
HIGHBAYS ... 156
LED, halogén reflektorok ... 159
PROFI PLUS ... 159
PROFI ... 162
IDEO ... 164
ILIO ... 166
TAMBO ... 168
Halogén reflektorok ... 170
Tartozékok, pótalkatrészek ... 170
Világítótestek ... 171
Munkalámpák ... 171
Nagyméretű LED panelek ... 173
Kisméretű LED panelek ... 178
PROFI ... 178
Beépíthető kör alakú fehér, ezüst ... 180
Beépíthető négyzet alakú fehér, ezüst ... 183
Falon kívüli kör alakú fehér, ezüst ... 186
Falon kívüli négyzet alakú fehér, ezüst ... 188
Világítótestek ... 191
Panel tartozékok ... 191
LED driver ... 192
LED mennyezeti lámpák ... 193
Exclusive ... 193
CORI ... 195
DORI ... 197
TORI ... 198
LED mennyezeti lámpák, bulkhead ... 200
Világítótestek ... 202
VINTAGE függeszték ... 202
Downlights ... 203
Spotlights ... 204
Irányfények ... 206
Kabinetfények ... 208
Asztali lámpák ... 209
Érzékelők ... 216
Vészvilágítás ... 218
Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb ... **220**
Időjárás állomások ... 220
Hőmérők ... 223
Ébresztőórák ... 226
Kiegészítő érzékelők ... 226
Konyhai, függő mérlegek ... 228
Konyhai időzítők ... 230
Személymérlegek ... 231
TV audió kiegészítők ... **233**
Multimédia lejátszók, rádió, soundbox, Wi-Fi ... 233
TV-tartók ... 233
OFA univerzális távirányítók ... 236
Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők ... **239**
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok ... 239
Hosszabbítók ... 239
Kéteres PVC ... 239
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO ... 240

Hosszabbító vezetékek SCHUKO 240
1 fázisú 1,5 mm² PVC szigeteléssel 240
1 fázisú 1,0 mm² PVC szigeteléssel 243
Gumi szigeteléssel 246
1 fázisú PVC szigeteléssel USB 247
Hosszabbítók SCHUKO 248
1 fázisú gumi szigeteléssel 248
1,5 mm² PVC szigeteléssel 249
1,0 mm² PVC szigeteléssel 250
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO 251
Különálló aljzatok SCHUKO 251
Túlfeszültségvédők 252
Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO 252
Összeszerelt kábelek 3 fázis 400 V 253
3 fázisú gumi hosszabbítók 253
Kábeldobok 254
SCHUKO 254
3 fázisú gumi kábeldobok 254
1 fázisú gumi kábeldobok 255
1 fázisú PVC kábeldobok 257
Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák, egyéb 260
Tartók 260
Dugvillák, lengőaljzatok 260
Adapterek 261
Utazó adapterek 263
Kapcsolóórák SCHUKO 263
Wattméterek 265
EMOS fali aljzatok, kapcsolók IP54,44 266
EMOS aljzatok, kapcsolók IP20 267
Ipari aljzatok, dugvillák 380 V 270
Flexo vezetékek 271
Gumi 271
Kéteres 271
Háromeres 272
PVC 273
Kéteres 273
Háromeres 275
Kábelek 277
Adatkábelek UTP, FTP 277
Adatkábelek 5E 277
Adatkábelek 6 279
Csatlakozók, PATCH tartozékok 280
Csatlakozó patch kábelek, tartozékok 280
Csatlakozók IEC, F, csökkentés 284
Dupla árnyékolású kábelek CYH 287
Koaxiális kábelek 292
Koaxiális kábelek 50 Ohm 292
Koaxiális kábelek 75 Ohm 293
Csatlakozó AV kábelek 299
AV kábelek bliszter 299
AV kábelek csomag 303
AV kábelek akasztható 305
Okostelefon kábelek 305
Magasfrekvenciás technológia, antennák, elektromos apróságok, tartozékok 312
Antennák 312
Beltéri antennák 312
Kültéri antennák 315
TV jelvevők 318
TV jelvevők 318
Tartozékok 318
Csatlakozó aljzatok 319
Tartozékok 321
Csatlakozók, elosztók 321
Vonalerősítők, előerősítők, LTE szűrő 322
Tápegységek 324
Antennatartó konzolok 325
Videó kaputelefon, csengő 327
Videó kaputelefon, szettek 327
Tartozékok beléptető rendszerekhez 330
Vezeték nélküli csengők 332
Vezeték nélküli csengők 332
Tartalék nyomógombok 336
Multiméterek, teszterek 338
Multiméterek, mérőkábelek 338
Teszterek 340
Mérőeszközök 342
Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők 344
Szobatermosztátok 344
Szobatermosztátok EMOS 344
CO- és füstérzékelők 348
Szerelési anyag, szalagok 349
Szerelési anyag 349
Terminálok, sorkapocs 349
Biztosítéktartók, megszakítók, szerelvények 350
Egyéb szerelési anyag 351
Forrasztópákák, ón, forrasztó gyanta 351
Szalagok 352
PVC Szigetelőszalagok 352
Egyéb 356

Elemek

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Alkáli

GP Ultra Plus

- a legerősebb GP alkáli elem termékcsalád
- kifejezetten nagy teljesítményű készülékekhez
- a hagyományos alkáli elemeknél akár 60 %-kal több energia
- hosszú élettartam
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

0% MERCURY

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 100246

B17212	2/-/20/160
10 17 212 000	GP 15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 100277

B1721	4/-/40/320
10 17 214 000	GP 15AUP

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter

4 891199 200519

B17218 | 8/-/64/512

10 17 208 000 | GP 15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 100307

B17112 | 2/-/20/160

10 17 112 000 | GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 100338

B1711 | 4/-/40/320

10 17 114 000 | GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter

4 891199 200540

B17118 | 8/-/64/512

10 17 108 000 | GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 100390

B1731 | 2/-/20/160

10 17 312 000 | GP 14AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 138 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 100369

B1741 2/20/-/160

10 17 412 000 GP 13AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 100420

B1751 1/-/10/200

10 17 511 000 GP 1604AUP

GP Ultra

- közepes energia-fogyasztású készülékekhez megfelelő
- a hagyományos alkáli elemeknél akár 30 %-kal több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

4 891199 029646

B1920 2/40/200/1 000

10 14 202 000 GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 027598

B1921 4/-/40/320

10 14 214 000 GP 15AU

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter

4 891199 035005

B19218 | 8/-/96/576

10 14 218 000 | GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter

4 891199 091131

B1921G | 10/-/80/480

10 14 200 101 | GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 029653

B1910 | 2/40/200/1 000

10 14 102 000 | GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 027659

B1911 | 4/-/40/320

10 14 114 000 | GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter

4 891199 035029

B19118 | 8/-/96/768

10 14 118 000 | GP 24AU

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter

4 891199 091162

B1911G | 10/-/80/640
10 14 100 101 | GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 037177

B1930 | 2/-/24/192
10 14 302 000 | GP 14AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 034473

B1931 | 2/-/20/160
10 14 312 000 | GP 14AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 142 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 037146

B1940 | 2/-/20/80
10 14 402 000 | GP 13AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 142 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 034442

B1941 | 2/-/20/160
10 14 412 000 | GP 13AU

EMOS www.emos.eu

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

4 891199 057908

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus
B1950	1/10/50/300
10 14 501 000	GP 1604AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 034688

B1951	1/-/10/200
10 14 511 000	GP 1604AU

GP Super

- sztenderd GP alkáli elem termékcsalád
- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez
- a hagyományos szén-cink elemeknél akár 7× több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 006470

B1320	2/40/200/600
10 13 202 000	GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

4 891199 141904

B1320G	10/-/160/480
10 13 200 102	GP 15A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, fólia

4 891199 079856

B1320L 20/-/240/960

10 13 200 210

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 000034

B1321 4/-/40/320

10 13 214 000 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter

4 891199 020377

B13218 8/-/96/576

10 13 218 000 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 006494

B1310 2/40/200/1 000

10 13 102 000 GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

4 891199 141935

B1310G 10/320/-/960

10 13 100 102 GP 24A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, fólia

4 891199 079887

B1310L 20/-/320/960

10 13 100 210

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 000058

B1311 4/-/40/320

10 13 114 000 GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter

4 891199 021923

B13118 8/-/96/768

10 13 118 000 GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 006463

B1330 2/-/24/192

10 13 302 000 GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia

4 891199 064999

B13304 4/-/48/192

10 13 304 000 GP 14A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 000010

B1331 | 2/-/20/160
10 13 312 000 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 135 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 006456

B1340 | 2/-/20/80
10 13 402 000 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 135 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia

4 891199 064968

B13404 | 4/-/48/144
10 13 404 000 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 135 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 000003

B1341 | 2/-/20/160
10 13 412 000 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

4 891199 006500

B1350 | 1/10/50/300
10 13 501 000 | GP 1604A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia

4 891199 200489

B13504	4/-/32/256
10 13 504 000	GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 002311

B1351	1/-/10/200
10 13 511 000	GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, kis papír doboz

4 891199 185229

B1320T	12/-/144/1 152
10 13 200 123	GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz

B1320T2	288/-/288/1 152
10 13 200 125	GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz

B1320T4	288/-/-/576
10 13 202 880	GP 15A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)/LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 304 db AA + 1 728 db AA

B1320T3 1/-/-/1

10 13 200 124 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)/LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 304 db AA + 1 728 db AA

B1320T5 1/-/-/1

10 13 004 032 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, kis papír doboz

4 891199 185281

B1310T 12/-/144/1 152

10 13 200 127 GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz

B1310T2 288/-/288/1 152

10 13 200 126 GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz

B1310T4 288/-/-/576

10 13 102 880 GP 24A

GP Alkaline

- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez ideális
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 7 évig is tárolható

0% MERCURY

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 161506

BA1321	4/-/40/320
10 13 214 010	GP 15AB

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 161650

BA1311	4/-/40/320
10 13 114 010	GP 24AB

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Szén-cink

GP Greencell

- a szén-cink elemek továbbfejlesztése
- működési hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia

4 891199 000119

B1220 10 12 204 000 | 4/40/200/1 000 GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, fólia

4 891199 065118

B1220F 10 12 209 002 | 12/-/204/612 GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 000133

B1221 10 12 214 000 | 4/-/72/288 GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia

4 891199 014574

B12104 4/40/200/1 000

10 12 104 000 GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, fólia

4 891199 083945

B1210F 12/-/204/612

10 12 109 002 GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 000478

B1211 4/-/40/480

10 12 114 000 GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 000096

B1230 2/-/24/240

10 12 302 000 GP 14G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 000102

B1231 2/-/20/240

10 12 312 000 GP 14G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 97 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 000072

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus
B1240	2/-/20/120
10 12 402 000	GP 13G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 97 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 000089

B1241	2/-/20/120
10 12 412 000	GP 13G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 6F22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

4 891199 002205

B1250	1/10/-/300
10 12 501 000	GP 1604G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 6F22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 002212

B1251	1/-/10/200
10 12 511 000	GP 1604G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 3R12 4,5 V (laposelem)
- feszültség: 4,5 V
- méretek: 62 × 22 × 67 mm
- súly: 115 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

4 891199 000362

B1260	1/-/20/120
10 12 601 000	GP 312G

GP Supercell

- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez
- működési hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: cink-karbon
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,6 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 030956

B11202 2/40/200/800

10 11 202 001 GP 15PL

- kémiai összetétel: cink-karbon
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia

4 891199 008009

B1110 2/40/200/1 000

10 11 102 000 GP 24PL

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Egyéb

GP Lítiumhengeres

- szélsőséges hőmérséklethez ideális: -40 °C-tól +60 °C-ig
- a hagyományos alkáli elemnél 7× erősebb, és 1/3 súlyú
- modern technológia a maximális elem-biztonságért
- professzionális felhasználóknak is
- akár 800 fényképet is készíthet vele
- nagy teljesítménynél is kiemelkedő élettartam
- extrém hosszan, akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 130755

B15212 2/-/20/160

10 22 000 711 GP 15LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,5 g
- üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 169328

B15112 2/-/20/160

10 22 000 412 GP 24LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 34 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 104565

B1509 1/-/10/450

10 22 000 911 GP CR-V9

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR123A (CR123AP, CR17345)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 1 500 mAh
- méretek: 17,0 × 34,5 mm
- súly: 16 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 001086

B1501 1/-/10/450

10 22 000 111 GP CR123A

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- súly: 37 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



4 891199 001093

B1502 1/-/10/450

10 22 000 211 GP CR-P2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 34 × 17 × 45 mm
- súly: 40 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 001109

B1505 1/10/-/450

10 22 000 511 GP 2CR5

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2 (DLCR2)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 800 mAh
- méretek: 15,3 × 26,5 mm
- súly: 10 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 006999

B1506 1/-/10/450

10 22 000 611 GP CR2

GP Lítium gombelemek

- széles működési hőmérséklet-tartom.: -10 °C és +60 °C között
- széles csomagolás, méret és modellválaszték
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1/3N
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 160 mAh
- méretek: 11,6 × 10,8 mm
- súly: 3,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 028175

B15711 1/-/10/720

10 42 103 011 GP CR1/3N

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1216
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 1,6 mm
- súly: 0,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 028144

B15651 1/10/100/900

10 42 121 611 GP CR1216

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1216
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 1,6 mm
- súly: 0,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 063848

B1565 5/100/-/2 000

10 42 121 615 GP CR1216

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1220
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 36 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 2,0 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 004346

B15201 1/10/100/900

10 42 122 011 GP CR1220

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1220
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 36 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 2,0 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 001345

B1520 | 5/-/100/2 000

10 42 122 015 | GP CR1220

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1225
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 62 mAh
- méretek: 12,5 × 2,5 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 205255

B15221 | 1/-/10/900

10 42 122 511 | GP CR1225

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1616
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 50 mAh
- méretek: 16,0 × 1,6 mm
- súly: 1,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003691

B15601 | 1/10/100/900

10 42 161 611 | GP CR1616

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1616
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 50 mAh
- méretek: 16,0 × 1,6 mm
- súly: 1,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 001116

B1560 | 5/-/100/2 000

10 42 161 615 | GP CR1616

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1620
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh
- méretek: 16,0 × 2,0 mm
- súly: 1,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 028151

B15701 | 1/10/100/900

10 42 162 011 | GP CR1620

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1620
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh
- méretek: 16,0 × 2,0 mm
- súly: 1,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 063886

B1570 5/-/100/2 000

10 42 162 015 GP CR1620

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1632
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 140 mAh
- méretek: 16,0 × 3,2 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 149030

B15951 1/10/100/900

10 42 163 221 GP CR1632

- kémiai összetétel: lítium
- typ: GP CR1632
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 140 mAh
- méretek: 16,0 × 3,2 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 149061

B1595 5/-/100/2 000

10 42 163 215 GP CR1632

- kémiai összetétel: lítium
- typ: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003707

B15161 1/10/100/900

10 42 201 611 GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- typ: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 139215

B15163 2/-/20/720

10 42 201 612 GP CR2016

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 001123

B1516 | 5/-/100/2 000

10 42 201 615 | GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003714

B15251 | 1/10/100/900

10 42 202 511 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 139208

B15253 | 2/-/20/720

10 42 202 512 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 001130

B1525 | 5/-/100/2 000

10 42 202 515 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003721

B15322 | 1/10/100/900

10 42 203 211 | GP CR2032

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 139192

B15323 | 2/-/20/720

10 42 203 212 | GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 001147

B1532 | 5/-/100/2 000

10 42 203 215 | GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

4 891199 204425

B15324V | 4/-/40/2 400

10 42 203 218 | CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2325
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 190 mAh
- méretek: 23,0 × 2,5 mm
- súly: 3,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 205286

B15431 | 1/-/10/900

10 42 232 511 | GP CR2325

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2330
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 260 mAh
- méretek: 23,0 × 3,0 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 205316

B15441 | 1/-/10/900

10 42 233 011 | GP CR2330

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2354
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 560 mAh
- méretek: 23,0 × 5,4 mm
- súly: 6,9 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 204234

B15231 1/-/10/900

10 42 235 411 CR2354

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003738

B15301 1/10/100/900

10 42 243 011 GP CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 001154

B1530 5/-/100/1 000

10 42 243 015 GP CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 063916

B15851 1/-/10/600

10 42 245 011 GP CR2450

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 063954

B1585 5/-/100/1 000

10 42 245 015 GP CR2450

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR3032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 500 mAh
- méretek: 30,0 × 3,2 mm
- súly: 6,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 204265

B15331 1/-/10/600

10 42 303 211 GP CR3032

GP Speciális alkáli

- tartós teljesítmény
- stabil üzemi feszültség
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 042119

B13001 1/10/-/720

10 21 002 311 GP 23AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 042140

B1300 5/-/100/1 000

10 21 002 315 GP 23AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 27A (A27, MN27, A90)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 20 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,0 × 28,2 mm
- súly: 4,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003783

B13011 1/10/-/600

10 21 002 711 GP 27AF

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 27A (A27, MN27, A90)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 20 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,0 × 28,2 mm
- súly: 4,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 011504

B1301 | 5/-/100/1 000

10 21 002 715 | GP 27AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 11AF
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 38 mAh (10 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 16,5 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003776

B13021 | 1/-/10/720

10 21 001 111 | GP 11AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 11AF
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 38 mAh (10 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 16,5 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 011467

B1302 | 5/-/100/1 000

10 21 001 115 | GP 11AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 105 mAh (6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 13,0 × 25,2 mm
- súly: 10 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003769

B1303 | 1/-/10/600

10 21 047 612 | GP 476AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 910A (N, LR1)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 885 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,0 × 30,2 mm
- súly: 9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 000065

B1305 | 2/-/20/160

10 21 091 012 | GP 910A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 525 mAh (42 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,3 × 42,5 mm
- súly: 6,8 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

4 891199 058615

B1306 | 2/-/20/160

10 21 002 512 | GP 25A

GP Alkáli gombelemek

- tartós teljesítmény
- 1,5 V feszültség
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003967

B13762 | 1/-/10/750

10 41 007 611 | GP A76F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 011597

B1376 | 5/-/100/1 000

10 41 007 615 | GP A76F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 70 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 4,2 mm
- súly: 1,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003974

B13861 | 1/-/10/750

10 41 018 611 | GP 186F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 70 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 4,2 mm
- súly: 1,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter

4 891199 015502

B1386 10/-/250/5 000

10 41 018 610 GP 186F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 44 mAh (3,9 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003981

B13892 1/-/10/750

10 41 018 911 GP 189F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 44 mAh (3,9 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter

4 891199 015519

B1389 10/-/250/5 000

10 41 018 910 GP 189F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 192F (LR41, V3GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 24 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 136542

B13921 1/-/10/750

10 41 019 211 GP 192F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 192F (LR41, V3GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 24 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

4 891199 011634

B13925 5/-/100/1 000

10 41 019 205 GP 192F

www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP PX625A (LR9, V625U)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 190 mAh (600 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 15,6 × 5,95 mm
- súly: 2,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 003820

B1325 | 1/10/100/750

10 41 062 511 | GP 625AF

GP Ezüst-oxid

- 1,55 V feszültség
- tartós teljesítmény
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 165 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 111822

B3357F1 | 1/-/10/750

10 43 035 721 | GP 357F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 165 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 133923

B3357F | 10/-/100/1 000

10 43 035 735 | GP 357F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 364F (SR60, SR621, V364)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 17 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,15 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 133947

B3364F | 10/-/100/1 000

10 43 036 435 | GP 364F

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 371F (SR69, SR920, V371)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 35 mAh (22 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 9,5 × 2,05 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 157394

B3371F | 10/-/100/1 000
10 43 037 125 | GP 371F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 25 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 111808

B3377F1 | 1/-/10/750
10 43 037 721 | GP 377F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 25 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 133985

B3377F | 10/-/100/1 000
10 43 037 735 | GP 377F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 379F (SR63, SR521, V379)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 14 mAh (68 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 5,8 × 2,15 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 137617

B3379F | 10/100/-/1 000
10 43 037 925 | GP 379F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 386F (SR43, SR1142, V386)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 120 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 4,2 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 134005

B3386F | 10/-/100/1 000
10 43 038 635 | GP 386F

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 70 mAh (3 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 134029

B3389F | 10/-/100/1 000
10 43 038 935 | GP 389F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 42 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 134043

B3392F | 10/-/100/1 000
10 43 039 235 | GP 392F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 394F (SR45, SR936, V394)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 60 mAh (15 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 9,5 × 3,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 137662

B3394F | 10/-/100/1 000
10 43 039 425 | GP 394F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 395F (SR57, SR927, V395)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 55 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 9,5 × 2,7 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

4 891199 137716

B3395F | 10/-/100/1 000
10 43 039 525 | GP 395F

GP Cink-levegő

- akár 4 évig is tárolható
- +50%-kal hosszabb élettartam
- stabil hangminőség
- ideális a legújabb vezeték nélküli hallókészülékekhez is
- hosszabb elemfül a hallókészülékbe való könnyebb behelyezésért
- biztonság és minőségi szavatosság
- az Egyesült Királyságban készült

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 90 mAh (1,5 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 5,8 × 3,6 mm
- súly: 0,3 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter

4 891199 005145

B3510 6/60/300/3 000

10 44 001 016 GP ZA10

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 290 mAh (625 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 5,4 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter

4 891199 005152

B3513 6/60/300/3 000

10 44 001 316 GP ZA13

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 170 mAh (1,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter

4 891199 005169

B3512 6/60/300/3 000

10 44 031 216 GP ZA312

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 620 mAh (300 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter

4 891199 005176

B3575 6/60/300/3 000

10 44 067 516 GP ZA675

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Tölthető

GP ReCyko Pro

- Professzionális újratölthető akkumulátorok magas teljesítménnyel
- több mint 1 500 töltési ciklus *
  és hosszú időtartammal
- rendkívül alacsony önkisülési hatás *
- a kapacitás 70 %-át 5 év tárolás után is megtartja *
- a kicsomagolást követően azonnal használható
- környezet és pénztárcakímélő megoldás
- * (a "Professional" szériára vonatkozik)

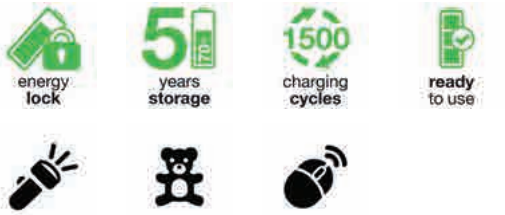

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

4 891199 187032

B2420 4/-/40/400

10 33 224 201 210AAHCF

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

4 891199 186851

B22204 4/-/40/400

10 33 224 200 210AAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186820

B2220 2/-/20/200

10 33 222 200 210AAHCB

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz

4 891199 197970

B2220V 6/-/60/360

10 33 226 200 210AAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

4 891199 186912

B22184 4/-/40/400

10 33 124 080 85AAAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186882

B2218 2/-/20/200

10 33 122 080 85AAAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz

4 891199 197949

B2218V 6/-/60/360

10 33 126 080 85AAAHCB

GP ReCyko

- különböző teljesítményű és csomagolási egységű termékek széles választéka
- jelenleg a legjobb teljesítményű termékek a piacon
- alacsony önkisülési hatás - egy éves tárolás után is 70%-os töltöttségi szint
- a kicsomagolást követően azonnal használható
- környezet- és pénztárcakímélő megoldás

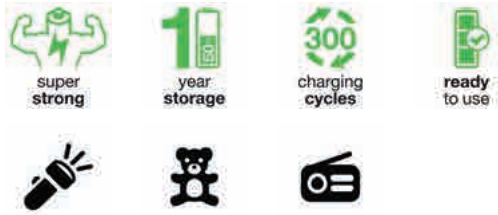

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

4 891199 186400

B21274 4/-/40/400

10 32 224 270 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186370

B2127 2/-/20/200

10 32 222 270 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz

4 891199 197857

B2127V 6/-/60/360

10 32 226 270 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 450 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

4 891199 197918

B21254 4/-/40/400

10 32 224 250 250AAHCE

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 450 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 197888

B2125 2/-/20/200

10 32 222 250 250AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186431

B2121 2/-/20/200

10 32 222 210 210AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 1 300 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186493

B2123 2/-/20/200

10 32 222 130 130AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz

4 891199 186585

B21114 4/-/40/400

10 32 124 100 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz

4 891199 197826

B2111V 6/-/60/360

10 32 126 100 100AAAHCE

EMOS www.emos.eu

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186554

általános szám	Csomagolás típus
B2111	2/-/20/200
10 32 122 100	100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 650 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 13 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186677

B2116	2/-/20/200
10 32 122 060	65AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 650 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 13 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186943

B2416	2/-/20/200
10 32 122 061	65AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR14 (C bébi)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 3 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186738

B2133	2/-/12/120
10 32 322 300	300CHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR20 (D góliát)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 5 700 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 155 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz

4 891199 186769

B2145	2/-/12/72
10 32 422 570	570DHCB

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: 6HR61 9 V (1604)
- feszültség: 8,4 V
- kapacitás: 200 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- súly: 42,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

4 891199 186790

B2152 | 1/-/10/100

10 32 521 020 | 20R8H

GP Lithium ion

- kúppal és beépített védelmi modulokkal ellátott verziók
- alkalmas nagyteljesítményű elemlámpákhoz és fejlámpákhoz
- első osztályú kapacitás kiváló teljesítménnyel

- kémiai összetétel: lítium
- típus: 18650 (PCM)
- feszültség: 3,63 V
- kapacitás: 3 350 mAh
- töltési ciklusok száma: akár 300
- méretek: 19 × 69 mm
- súly: 49 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

4 891199 184802

B23133 | 1/-/6/60

10 20 072 330 | GP 18650-33FP

Raver Elemek

Raver Lítiumhengeres

- tökéletes választás digitális fényképezőgéphez és vakuhoz
- elektronikus játékokhoz MP3-lejátszóhoz, PDA és GPS-hez
- gyógyászati segédeszközökhöz és készülékekhez is megfelelő
- szélsőséges hőmérsékleten is ideális: -40 °C-tól +60 °C-ig
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 15,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

8 595025 364388

B7821 2/-/20/200

13 21 212 000 RLT FR6-B2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,2 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

8 595025 364357

B7811 2/-/28/280

13 21 112 000 RLT FR03-B2

Raver Elemek

Raver Alkáli

Raver Ultra

- kis fogyasztású, hosszú élettartamú készülékekhez a legjobb
- a hagyományos szén-cink elemeknél akár 7× több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
- akár 7 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

8 595025 345882

B7921 4/-/40/320

13 20 214 000 RUA LR6-B4

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, fólia

8 595025 348609

B79218 8/-/96/960

13 20 218 000 RUA LR6-S8

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter

8 595025 345899

B7911 4/-/40/320

13 20 114 000 RUA LR03-B4

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, fólia

8 595025 348630

B79118 | 8/-/96/960
13 20 118 000 | RUA LR03-S8

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

8 592920 016770

B7931 | 2/-/24/144
13 20 312 000 | RUA LR14-B2

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

8 592920 016800

B7941 | 2/-/24/96
13 20 412 000 | RUA LR20-B2

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LP3146 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 44 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 017012

B7951 | 1/-/12/144
13 20 511 000 | RUA 9V-B2

Raver Elemek

Raver Tölthető

- RAVER SOLAR – kiváló napelemes kertvilágításhoz
- gyakran csak egy elemcsere szükséges, hogy a lámpa újra működjön
- környezetbarát, újratölthető elemekkel pénzt takaríthat meg
- kis-fogyasztású készülékekhez is használható
- működési hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 28 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

8 592920 007839

B7426 | 13 32 212 030 | 2/-/24/288 | RAVER SOLAR AA

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 400 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 16 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter

8 592920 007808

B7414 | 13 32 112 040 | 2/-/24/288 | RAVER SOLAR AAA

Raver Elemek

Raver Egyéb

Raver Lítium gombelemek

- stabil áramellátást igénylő készülékekhez
- pl. órák, számológépek, riasztók, nyomásmérők, stb.
- hosszú élettartam
- működési hőmérséklet: -10 °C és +60 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

8 592920 018682

B7316 5/150/-/1 800

13 26 021 605 RAVER CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 150 mAh (15 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

8 592920 018699

B7325 5/150/-/1 800

13 26 022 505 RAVER CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 220 mAh (15 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

8 592920 018705

B7332 5/-/150/1 800

13 26 023 205 RAVER CR2032

Raver Alkáli gombelemek

- hosszú élettartamú, beltéren használt készülékekhez
- pl. órák, számológépek, elektronikus játékok, távirányítók
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR44 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 2,0 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter

8 592920 018712

B7970
13 25 007 605

5/-/100/1 200
RAVER LR44

- akkumulátorokhoz: AAA, AA, C, D, 9 V és 1,5 V, 3 V g
- típus: UNI D3
- terhelési ellenállás érték az AA, AAA, C, D, 9 V eseté
- a gombelemek terhelési ellenállásának értéke: univ
- méretek: 110 × 60 × 25 mm

8 592920 016688

N0322
22 03 003 000

1/-/5/50
UNI D3

EMOS elemek, ólom akkumulátorok

Ólom akkumulátorok

- karbantartást nem igénylő szelep-vezérelt ólom akkumulátorok
- készülékek olcsó tápellátásához
- optimális élettartam 5 év
- hermetikusan zárt, ólom AGM akkumulátorok
- széleskörű felhasználás – tűzjelzők, komm. készülékek, UPS
- játékok, elektromos szerszámok, vészvilágítás stb.
- akkumulátor motoros fűnyírókhoz és kerti járművekhez

B9651 1/-/-/20
12 01 000 500 OT1.3-6 (E613)

8 595025 340818

feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 1,3 Ah ▪ súly: 0,3 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 97 × 24 × 51 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9641 1/-/-/20
12 01 000 100 DHB640 (E640)

8 595025 318732

lámpákhoz: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9659 1/-/-/16
12 01 000 520 OT7-6 (E670)

8 595025 353474

feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 7 Ah ▪ súly: 1 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 34 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9682 1/-/-/10
12 01 003 500 OT 12-6 (E-6120)

8 592920 005668

feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 12 Ah ▪ súly: 1,8 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 51 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9652 1/-/-/20
12 01 000 600 OT1.3-12 (E1213; E1.3-12)

8 595025 340825

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 1,3 Ah ▪ súly: 0,5 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 97 × 45 × 53 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9672 1/-/-/20
12 01 002 600 OT 2.2-12 (E1222)

8 592920 004159

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 2,2 Ah ▪ súly: 0,95 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 178 × 35 × 61 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

B9653
12 01 000 700
8 595025 340832
1/-/-/10
OT4.5-12 (E1245)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 4,5 Ah ▪ súly: 1,46 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 91 × 71 × 105 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9679
12 01 003 300
8 592920 004890
1/-/-/10
E1250 (E5.0-12)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 5 Ah ▪ súly: 1,65 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 91 × 71 × 105 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9691
12 01 004 300
8 592920 018187
1/-/-/10
E1270 (E7.0-12)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7 Ah ▪ súly: 2,05 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9654
12 01 000 800
8 595025 340849
1/-/-/10
OT7.2-12 (E1272; E7.2-12)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7,2 Ah ▪ súly: 2,2 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9674
12 01 002 800
8 592920 004449
1/-/-/10
OT 7.2-12 T2 (E7.2-12)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7,2 Ah ▪ súly: 2,2 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9675
12 01 002 900
8 592920 004463
1/-/-/10
OT 9-12 (E1290)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 9 Ah ▪ súly: 2,42 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9656
12 01 000 850
8 595025 343529
1/-/-/4
OT 12-12 (E12120; E12-12)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 12 Ah ▪ súly: 3,3 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 98 × 96 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9656V
12 01 004 800
8 592920 091838
1/-/-/2
6-DZM-12

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) ▪ súly: 4,25 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: optimális élettartam: 4 év ciklikus működéshez (kb. 1200 ciklus 30% -os D.O.D = kisülési mélység) ▪ méretek: 150 × 100 × 102 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9655
12 01 000 900
8 595025 340856
1/-/-/4
OT 18-12 (E12180; E18-12)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 18 Ah ▪ súly: 4,88 kg ▪ terminál: 12 × 12 × 2 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 181 × 77 × 167 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9683
12 01 003 600
8 592920 006399
1/-/-/2
OT 26-12(W); (E12260)

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 26 Ah ▪ súly: 8,05 kg ▪ terminál: 14 × 12 × 2 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 175 × 165 × 125 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

B9684 1/-/-/1

12 01 003 700 OT 40-12 (E1240; E40-12)

8 592920 006412

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 40 Ah ▪ súly: 13,05 kg ▪ terminál: T1 – M6 ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 196 × 166 × 175 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9685 1/-/-/1

12 01 003 800 OT 65-12 (E-12650)

8 592920 006436

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 65 Ah ▪ súly: 20,65 kg ▪ terminál: T2 – M8 ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 350 × 166 × 175 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

8 592920 017395

IP65 | 6/12 V 4 A max.

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akkumulátorok, ólom-sav akkumulátor, WET (savas), MF (karbantartás-mentes), VRLA, AGM és GEL ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ hideg időjárás program ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50

N1015 1/-/-/20

16 08 000 001 E-CC008A

8 592920 049686

IP65 | 6/12 V 0,8 A max.

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akku, ólomakkumulátor WET (savas), MF (karbantartásmentes), VRLA, AGM + GEL és 12,8 V LiFePO4 ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/300

Vészvilágítási elemek

- speciális akkumulátor-csomagok gyártása
- zsugorfóliás és eredeti műanyagrekeszes összeállítás
- akkumulátor-cellák rákötése a terminálokra ponthegesztéssel
- profi mikro-ponthegesztéses munkák
- külön kérésre egyedi akkumulátor-csomagok gyártása

B9801 1/-/-/1

12 03 200 001 B9801

8 592920 073100

- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9802 1/-/-/1

12 03 200 002 B9802

8 592920 073117

- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

B9803 1/-/-/1

12 03 200 003 B9803

8 592920 073124

- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9804 1/-/-/1

12 03 200 004 B9804

8 592920 073131

- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

B9805 1/-/-/1

12 03 200 005 B9805

8 592920 073148



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9806 1/-/-/1

12 03 200 006 B9806

8 592920 073155



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

B9807 1/-/-/1

12 03 200 007 B9807

8 592920 073162

- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9808 1/-/-/1

12 03 200 008 B9808

8 592920 073179

- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9831 1/-/-/1

12 03 200 031 B9831

8 592920 073339

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9832 1/-/-/1

12 03 200 032 B9832

8 592920 073346

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

B9833 1/-/-/1

12 03 200 033 B9833

8 592920 073353

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9834 1/-/-/1

12 03 200 034 B9834

8 592920 073360

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

B9835 1/-/-/1

12 03 200 035 B9835

8 592920 073377

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9836 1/-/-/1

12 03 200 036 B9836

8 592920 073384

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

B9837 1/-/-/1

12 03 200 037 B9837

8 592920 073391

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9838 1/-/-/1

12 03 200 038 B9838

8 592920 073407

- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

B9841 1/-/-/1

12 03 200 041 B9841

8 592920 073414

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9842 1/-/-/1

12 03 200 042 B9842

8 592920 073421

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

B9843 1/-/-/1

12 03 200 043 B9843

8 592920 073438

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9844 1/-/-/1

12 03 200 044 B9844

8 592920 073445

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 250 mm
- mérete: C

B9845 1/-/-/1

12 03 200 045 B9845

8 592920 073452

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9846 1/-/-/1

12 03 200 046 B9846

8 592920 073469

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

B9847 1/-/-/1

12 03 200 047 B9847

8 592920 073476

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9848 1/-/-/1

12 03 200 048 B9848

8 592920 073483

- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 250 mm
- mérete: C

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

B9851 1/-/-/1

12 03 200 051 B9851

8 592920 073490

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 121 mm
- mérete: D

B9852 1/-/-/1

12 03 200 052 B9852

8 592920 073094

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 182 mm
- mérete: D

B9853 1/-/-/1

12 03 200 053 B9853

8 592920 073506

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 242 mm
- mérete: D

B9854 1/-/-/1

12 03 200 054 B9854

8 592920 073513

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 303 mm
- mérete: D

B9855 1/-/-/1

12 03 200 055 B9855

8 592920 073520

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 121 mm
- mérete: D

B9856 1/-/-/1

12 03 200 056 B9856

8 592920 073537

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 182 mm
- mérete: D

B9857 1/-/-/1

12 03 200 057 B9857

8 592920 073544

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 242 mm
- mérete: D

B9858 1/-/-/1

12 03 200 058 B9858

8 592920 073551

- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 303 mm
- mérete: D

B9901 1/-/-/1

12 03 200 101

8 592920 073568

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9902 1/-/-/1

12 03 200 102

8 592920 073575

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

B9903 1/-/-/1

12 03 200 103

8 592920 073582

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9904 1/-/-/1

12 03 200 104

8 592920 073599

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9905 1/-/-/1

12 03 200 105

8 592920 073605

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9906 1/-/-/1

12 03 200 106

8 592920 073612

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

B9907 1/-/-/1

12 03 200 107

8 592920 073629

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9908 1/-/-/1

12 03 200 108

8 592920 073636

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9931 1/-/-/1

12 03 200 131

8 592920 073681

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9932 1/-/-/1

12 03 200 132

8 592920 073698

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

B9933 1/-/-/1

12 03 200 133

8 592920 073704

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9934 1/-/-/1

12 03 200 134

8 592920 073711

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

B9935 1/-/-/1

12 03 200 135

8 592920 073728



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9936 1/-/-/1

12 03 200 136

8 592920 073735



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

B9937 1/-/-/1

12 03 200 137

8 592920 073742

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9938 1/-/-/1

12 03 200 138

8 592920 073759

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

B9941 1/-/-/1

12 03 200 141

8 592920 073766

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9942 1/-/-/1

12 03 200 142

8 592920 073773

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

B9943 1/-/-/1

12 03 200 143

8 592920 073780

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9944 1/-/-/1

12 03 200 144

8 592920 073797

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 250 mm
- mérete: C

B9945 1/-/-/1

12 03 200 145

8 592920 073803

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9946 1/-/-/1

12 03 200 146

8 592920 073810

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

EMOS | www.emos.eu | általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

B9947 1/-/-/1

12 03 200 147

8 592920 073827

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9948 1/-/-/1

12 03 200 148

8 592920 073834

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

Elemtöltők, powerbankok, tápegységek

Elemtöltők

GP Elemtöltők

- NiMH akkumulátortöltők egyedi, újragondolt kialakítással
- az USB-s tápellátásnak és a kis méreteknek köszönhetően bárhol és bármikor használható töltésre
- gyors és intelligens töltés az alapmodellekkel is
- minőségi újratölthető GP elemek és tartozék mikro USB kábellel
- professzionális "Pro" modell LED kijelzővel és fejlett funkciókkal

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés, dokkoló
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 1:30 - 3:30
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 800–900 mA
- töltési áram AAA: 760–380 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 1:30 - 3:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time · battery health care · capacity check · individual charging · auto on/off · smart diagnostics · charge everywhere · ready to use · super strong · 1 year storage

4 891199 199134

B54467D 1/-/6/12

16 04 846 110 P461

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 2:45 - 5:30
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time · individual charging · auto on/off · smart diagnostics · charge everywhere · ready to use · super strong · 1 year storage

4 891199 195075

B53457 1/-/6/12

16 04 845 112 M451

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko Pro
- a csomagolt cellák töltési ideje: 2:00 - 4:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time 4 | individual charging | auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere | ready to use | energy lock | 5 years storage

4 891199 198335

B53455 1/-/6/12

16 04 845 111 M451

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time 4 | individual charging | auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere

4 891199 198304

B53450 1/-/6/12

16 04 845 110 M451

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 7:30
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 400 mA
- töltési áram AAA: 320 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 7:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time 6 | auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere | ready to use | super strong | year storage | 300 charging cycles

4 891199 195624

B52427U 1/-/6/12

16 04 842 110 B421

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 8
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100, A
- a csomagolt cellák töltési ideje: 4–8 h
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2,4, 6 vag
- töltési áram AA: 250 mA
- töltési áram AAA: 250 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 12:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 5:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time 8 | auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere | ready to use | year storage | 300 charging cycles

B51819 1/-/-/12

16 04 881 100 GP E811

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

charging time 8 | auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere | ready to use | year storage | 300 charging cycles

4 891199 192937

B51414 1/-/-/12

16 04 841 110 E411

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 2
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 1
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 time charging time · auto on/off · smart diagnostics · charge everywhere · ready to use · 1 year storage · 300 charging cycles

4 891199 192890

B51214 1/-/-/12

16 04 821 110 E211

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 2
- cellák típusa a csomagolásban: AAA ReCyko 800
- a csomagolt cellák töltési ideje: 3:00
- töltési csatornák száma: 1
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 time charging time · auto on/off · smart diagnostics · charge everywhere · ready to use · 1 year storage · 500 charging cycles

4 891199 192913

B51211 1/-/-/12

16 04 821 111 E211

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA, C, D, 9 V
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 370 mA
- töltési áram AAA: 290 mA
- töltési áram C: 550 mA
- töltési áram D: 550 mA
- töltési áram 9 V: 40–20 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 8:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

4 891199 202971

B55630 1/-/-/6

16 04 863 100 B631

EMOS Elemtöltők

- NiMH akkumulátorok gondtalan töltésére
- automatikus töltésindítás és-leállítás
- tetszőleges számú és méretű akkumulátor egyidejű töltése
- intelligens diagnosztika és akkumulátor töltésvezérlés
- a magas töltöttségi szintű akkumulátorokért
- színes LED töltési állapotjelző
- egyéb környezet-és biztonságvédelmi elemek

auto on/off · smart diagnostics · high efficiency · cool power

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: illessze közvetlenül a dugaljba
- táplálás: 100–240 V AC
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: biztonsági időzítő
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 500 mA
- töltési áram AAA: 500 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 6:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 592920 088081

N9148 1/-/-/30

16 03 024 000 BC 4A

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: tápkábel
- táplálás: 100–240 V AC
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA, C, D, 9 V
- töltési csatornák száma: 6
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 6
- töltési áram AA: 1 000–600 mA
- töltési áram AAA: 1 000–600 mA
- töltési áram C: 1 000–600 mA
- töltési áram D: 1 000–600 mA
- töltési áram 9 V: 30 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:15 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:15 - 2:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 592920 089545

N9169 | 1/-/-/12

16 03 025 000 | BC UNI6A

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: 10440 – 26650, AAA, AA,
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 vagy 2
- töltési áram AA: 1 000 mA
- töltési áram AAA: 1 000 mA
- töltési áram C: 1 000 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 592920 092361

N9221 | 1/-/-/30

16 03 026 000 | BCL-20D

Powerbankok

EMOS Powerbankok

- az összes modell USB-C/micro USB kompatibilis
- a micro USB/USB-C kábelek adatátviteli funkcióval rendelkeznek és elektronikai eszközökhöz
- kiemelkedő teljesítmény a magas minőségű akkumulátorokhoz
- bizonyos modellek gyorstöltő QC3.0 vagy PD 18W-al vannak felszerelve
- 6 biztonsági védelmi funkció
- passthrough funkció, auto ON/OFF, fehér LED jelzés

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 18 W + QC 3.0
- max.bem. áramerősség: DC 5V/2A;9V/2A;12V/1,5A
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 7 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data
- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 368 g
- méretek: 154 × 64 × 25 mm

8 592920 083338

B0525B | 1/-/-/24

16 13 052 500 | ALPHAQ 20

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 18 W + QC 3.0
- max.bem. áramerősség: DC 5V/2A;9V/2A;12V/1,5A
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 7 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fehér
- súly: 368 g
- méretek: 154 × 64 × 25 mm

8 592920 083345

B0525W 1/-/-/24

16 13 052 501 ALPHAQ 20

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 18 W + QC 3.0
- max.bem. áramerősség: DC 5V/2A;9V/2A;12V/1,5A
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 4 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 220 g
- méretek: 138 × 68 × 16 mm

8 592920 083314

B0524B 1/-/-/28

16 13 052 400 ALPHAQ 10

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 18 W + QC 3.0
- max.bem. áramerősség: DC 5V/2A;9V/2A;12V/1,5A
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 4 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fehér
- súly: 220 g
- méretek: 138 × 68 × 16 mm

8 592920 083321

B0524W 1/-/-/28

16 13 052 401 ALPHAQ 10

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 2 000 mA/5 V DC
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 12 óra
- max.kim. áramerősség: 2 100 mA/5 V DC
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: 2 v 1 USB-A /USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 386 g
- méretek: 154 × 64 × 25 mm

8 592920 074282

B0523B 1/-/-/20

16 13 052 300 ALPHA 20

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 2 000 mA/5 V DC
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 12 óra
- max.kim. áramerősség: 2 100 mA/5 V DC
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: 2 v 1 USB-A /USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fehér
- súly: 386 g
- méretek: 154 × 64 × 25 mm

8 592920 074299

B0523W 1/-/-/20

16 13 052 301 ALPHA 20

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 2 000 mA/5 V DC
- bemeneti interfész típusa: micro USB
- feltöltési idő: 6 óra
- max.kim. áramerősség: 2 100 mA/5 V DC
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 220 g
- méretek: 138 × 68 × 16 mm

Slim design | 1× | 4×

8 592920 084083

B0526B | 1/-/-/28
16 13 052 600 | ALPHA 10S

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 2 000 mA/5 V DC
- bemeneti interfész típusa: micro USB
- feltöltési idő: 6 óra
- max.kim. áramerősség: 2 100 mA/5 V DC
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fehér
- súly: 220 g
- méretek: 138 × 68 × 16 mm

Slim design | 1× | 4×

8 592920 084090

B0526W | 1/-/-/28
16 13 052 601 | ALPHA 10S

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/18,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 2 000 mA/5 V DC
- bemeneti interfész típusa: micro USB
- feltöltési idő: 4 óra
- max.kim. áramerősség: 2 100 mA/5 V DC
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A
- kábel mellékelve: 2 v 1 USB-A /USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 118 g
- méretek: 92 × 62 × 15 mm

Slim design | 0,5× | 2×

8 592920 074237

B0521B | 1/-/-/28
16 13 052 100 | ALPHA 5

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/18,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 2 000 mA/5 V DC
- bemeneti interfész típusa: micro USB
- feltöltési idő: 4 óra
- max.kim. áramerősség: 2 100 mA/5 V DC
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A
- kábel mellékelve: 2 v 1 USB-A /USB-C, data

- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fehér
- súly: 118 g
- méretek: 92 × 62 × 15 mm

Slim design | 0,5× | 2×

8 592920 074251

B0521W | 1/-/-/28
16 13 052 101 | ALPHA 5

USB adapterek

- gyorsabb töltés laptop USB-csatlakozóról
- USB adapter hálózati aljzathoz, autóhoz, 1–4 USB-porttal
- okos funkciók, gyorstöltés és készülékvédelem
- minimális energiaveszteség szállításkor
- BASIC–gazdaságos minőségi töltők
- SMART–a nagyobb áramerősség révén több eszköz tölthető
- QUICK–gyortsöltés Qualcomm chipes készülékekhez egyszerre

---

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0-2.0 (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0 (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 66 × 45 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



8 592920 038871

V0113 1/-/-/50

17 04 011 300 V0113

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ tápellátás típusa: kábel mikro USB 1 m, USB-C átalakító a csomagolásban ▪ méretek: 85 × 46 × 26 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 067116

V0119 1/-/-/25

17 04 011 900 V0119

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 70 × 45 × 26 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 038901

V0114 1/-/4/36

17 04 011 400 V0114

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/1 A/5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ méretek: 47 × 36 × 18 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 038932

V0115 1/-/-/50

17 04 011 500 V0115

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/1 A/5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1× kábel ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ méretek: 47 × 36 × 18 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Basic charge · 100–240 V Worldwide voltage · Smartphone · USB 1 A max. · USB 1,5 m

8 592920 038963

V0116 1/-/-/50

17 04 011 600 V0116

---

max. teljesítmény 1 db USB: első USB QC 3.0-2.0 (3,6–12 V/1,5–3 A/18 W + második USB 5 V/2,1 A/10,5 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 3,6–12 V/1,5–3 A/28,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 72 × 38 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Quick charge · Smartphone · Tablet · USB 1–2,4 A max. · USB 2,1 A max. · Quick Charge

8 592920 039052

V0213 1/-/20/40

17 04 021 300 V0213

---

max. teljesítmény 1 db USB: 3,6–12 V/1,5–3 A/18 W ▪ max. teljesítmény összesen: 3,6–12 V/1,5–3 A/18 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 60 × 32 × 33 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Quick charge · Smartphone · Tablet · USB 1,5–3 A max. · Quick Charge

8 592920 039113

V0215 1/-/20/40

17 04 021 500 V0215

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ tápellátás típusa: kábel mikro USB 1 m, USB-C átalakító a csomagolásban ▪ méretek: 65 × 28 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Basic charge · Smartphone · Tablet · USB 2,1 A max.

8 592920 067123

V0219 1/-/-/25

17 04 021 900 V0219

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/7,3 A/36,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 + 2× kábel ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 72 × 38 × 32 mm és 68 × 50 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Smart charge · Smartphone · Tablet · USB 4× USB 7,3 A max.

8 592920 039144

V0216 1/-/20/40

17 04 021 600 V0216

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,4 A/12 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/6,8 A/34 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 4 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 72 × 38 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Smart charge | Smartphone | Tablet | 4× USB 6,8 A max.

8 592920 039083

V0214 | 1/-/20/40

17 04 021 400 | V0214

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 1 + 1× kábel ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 81 × 26 × 22 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Smart charge | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max. | 1,2 m

8 592920 039175

V0217 | 1/-/20/40

17 04 021 700 | V0217

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 84 × 49 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Smart charge | Smartphone | Tablet | 2× USB 2,1 A max.

8 592920 039021

V0212 | 1/-/-/50

17 04 021 200 | V0212

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/1 A/5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 57 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Basic charge | Smartphone | 1 A max.

8 592920 039205

V0218 | 1/-/20/40

17 04 021 800 | V0218

---

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 91 × 54 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Quick charge | 100–240 V Worldwide voltage | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max. | Quick Charge

8 592920 080283

V0120 | 1/-/-/56

17 04 012 000 | V0120

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 63 × 37 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Quick charge | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max. | Quick Charge

8 592920 080269

V0220 1/-/-/64

17 04 022 000 V0220

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 9 V/1,67 A/15 W ▪ töltés: quick ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 125 × 125 × 9 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

Quick charge | Wireless charging | Smartphone | ↔ 0,95 m

8 592920 080115

V0121 1/-/-/30

17 04 022 100 V0121

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1,5 A/7,5 W + QC 3.0-2.0 (9 V/1,2 A/10 W) ▪ bemeneti feszültség: 5 V/2 A/10 W + 9 V/1,67 A/15 W) ▪ töltés: quick ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 100 × 70 × 125 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

Quick charge | Wireless charging | Smartphone | ↔ 1 m

8 592920 080108

V0221 1/-/-/16

17 04 022 500 V0221

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge: igen, 2 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | ↔ 1 m

8 592920 035856

SM7004W 1/-/25/100

23 35 070 410 SM7004W

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge: igen, 2 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | ↔ 1 m | USB data

8 592920 035887

SM7004B 1/-/25/100

23 35 070 420 SM7004B

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: „A" egyenes csatlakozó – mikro „B" ferde csatlakozó, kétoldalú ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge: igen, 2 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



8 592920 039304

SM7005BL 1/-/25/100

23 35 070 500 SM7005BL

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 057872

SM7006W 1/-/25/100

23 35 070 610 SM7006W

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 057902

SM7006B 1/-/25/100

23 35 070 620 SM7006B

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 057933

SM7006G 1/-/25/100

23 35 070 630 SM7006G

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 057964

SM7006P 1/-/25/100

23 35 070 640 SM7006P

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 057995

SM7006Y 1/-/25/100

23 35 070 650 SM7006Y

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 0,2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 058114

SM7007BL 1/-/25/100

23 35 070 710 SM7007BL

---

csatlakozók: A dugó – i16P dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310 SM7013W

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 3.1 ▪ Quick Charge: igen, 3 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100

23 35 072 100 SM7021BL

---

csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ USB verzió: 3.1 ▪ Quick Charge: igen, 3 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 039366

SM7022BL 1/-/25/50

23 35 072 200 SM7022BL

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: mikro B aljzat – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, doboz

Tablet Smartphone USB data

8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200

23 35 072 310 SM7023

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 0,2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone 0,2 m USB data

8 592920 058145

SM7024W 1/-/25/100

23 35 072 410 SM7024W

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone 1 m USB data

8 592920 068878

SM7025W 1/-/25/100

23 35 072 500 SM7025W

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone 1 m USB data

8 592920 068908

SM7025BL 1/-/25/100

23 35 072 501 SM7025BL

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone 1 m USB data

8 592920 068939

SM7025B 1/-/25/100

23 35 072 502 SM7025B

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 068991

SM7025G | 1/-/25/100

23 35 072 503 | SM7025G

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 068960

SM7025P | 1/-/25/100

23 35 072 504 | SM7025P

---

csatlakozók: A aljzat – mikro B dugó OTG funkcióval ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 0,15 m ▪ használat: adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Tablet | Smartphone | Notebook | 15 cm | USB data

8 592920 085691

SM7053 | 1/-/-/120

23 35 076 010 | SM7053

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1,5 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Notebook | 1,5 m | Charging | USB data | Quick Charge

8 592920 090367

SM7026 | 1/-/25/100

23 35 076 011 | SM7026

---

csatlakozók: A aljzat – C dugó OTG funkcióval ▪ USB verzió: 3.0 ▪ hossz: 0,15 m ▪ használat: adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | 15 cm | USB data

8 592920 090374

SM7054 | 1/-/25/100

23 35 076 012 | SM7054

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – mini B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020 SM7009BL

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021 SM7008BL

Univerzális hálózati adapterek

- EMOS adapterek cserélhető csatlakozó-készlettel
- SMPS gyengeáramú készülékekhez (elemlámpa, antenna)

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 2 250 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 064115

N3113 1/-/-/24

17 03 225 021 N3113

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 1 500 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



8 592920 064092

N3112 1/-/-/24

17 03 150 021 N3112

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 1 000 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

1 000 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064078

N3111 1/-/-/24

17 03 100 021 N3111

---

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 600 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ méretek: 36 × 66 × 30 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

600 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V

8 592920 064054

N3110 1/-/-/24

17 03 060 021 N3110

Akkumulátortöltők, teszterek

- autó- és egyéb akkumulátorok töltéséhez
- 6 vagy 12 V feszültség, 1,2–120 Ah kapacitás
- csatlak. akkumulátor-diagnosztika, automata programválasztás
- töltési sebesség és intenzitás a külső hőmérséklethez igazítva
- a fix csatlakozás meghosszabbítja az akku élettartamát a ritkán használt autókban
- teljesen helyreállítja az erősen sérült akkumulátorokat
- rövidre zárás és fordított polaritás elleni védelemmel

---

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akkumulátorok, ólom-sav akkumulátor, WET (savas), MF (karbantartás-mentes), VRLA, AGM és GEL ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ hideg időjárás program ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ védettség: IP65 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 7 steps | AGM GEL

8 592920 017395

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

---

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akku, ólomakkumulátor WET (savas), MF (karbantartásmentes), VRLA, AGM + GEL és 12,8 V LiFePO4 ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ védettség: IP65 (fedél töltő) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

IP65 | 6/12 V 0,8 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 7 steps | AGM GEL

8 592920 049686

N1015 1/-/-/20

16 08 000 001 E-CC008A

Lámpák

GP Lámpák

GP Xplor

- ultrakönnyű fejlámpa futáshoz
- sport és profi felszerelések alapvető eleme
- minőségi CREE LED chipek, erős fényáram: 200–300 lm
- vízálló (IPX6) és ütésálló (akár 1 méterig)
- AAA elemekkel vagy újratölthető fejlámpaként
- eldobható és újratölthető elemmel is kompatibilis
- Gombzár – véletlen bekapcsolás elleni védelem

- fényforrás: 3× CREE SMD LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 85 m
- világítási üzemmódok száma: 10
- világítási idő: 60 m – 100 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: Li-Po
- akkumulátor típusa: Li-Po 1 600 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 56 × 38 × 39 mm
- súly: 59,5 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz

4 891199 203879

P8567	1/-/-/10
14 51 085 670	PHR17

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 50 m
- világítási üzemmódok száma: 9
- világítási idő: 60 m – 45 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: Li-Po
- akkumulátor típusa: Li-Po 800 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 56 × 38 × 34 mm
- súly: 43,5 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz

4 891199 203855

P8566	1/-/-/10
14 51 085 660	PHR16

GP Discovery

- minőségi, fém GP elem- és fejlámpák napi használatra
- erős és hatékony LED chipek (egyes modelleknél CREE LED)
- alkáli és újratölthető elemekkel is kompatibilis
- karcmentes felszíni burkolat
- vízálló IPX7 (a CR41 csak rövid ideig használható víz alatt)

IPX4 | 1 m | impact resistant

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 40 s – 60 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: micro USB kábel
- méretek: 106 × 27 × 27 mm
- súly: 153 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

600 LUMENS | 130 m | 60 h | 153 g | 1× 18650 | Alu | rechargeable | 5 lighting modes | CREE LED Light

4 891199 190131

P8555 1/-/-/10

14 51 703 500 CHR35

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 157 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5–69 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: HR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: automatikus fényerő-szabályozás
- tartozékok: micro USB kábel
- méretek: 34 × 46 × 56 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz

300 LUMENS | 157 m | 69 h | IPX6 | 110 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | rechargeable | auto dimming | 4 lighting modes

4 891199 205200

P8572 1/-/6/24

14 51 704 101 CHR41

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 157 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5–69 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- méretek: 34 × 46 × 56 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz

200 LUMENS | 157 m | 69 h | IPX6 | 110 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | Touchless control | 4 lighting modes | waterproof

P8571 1/-/6/24

14 51 704 600 CH46

- fényforrás: CREE SMD LED + 2× LED
- maximális fényárama: 160 lm
- max. világítási távolság: 90 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–20 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: kézi átkapcsolás
- méretek: 60 × 70 × 35 mm
- súly: 93 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

160 LUMENS | 90 m | 20 h | 93 g | 3× AAA | Touchless control | red light | 4 lighting modes | waterproof | CREE LED Light

4 891199 183324

P8554 1/-/-/10

14 51 703 400 CH34

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: Osram SMD LED + LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 1,5–6,5 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem

- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 60 × 40 × 30 mm
- súly: 78 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183294

P8553 1/-/-/10

14 51 703 301 CH33

- fényforrás: 3× LED
- maximális fényárama: 80 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8–16 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 63 × 50 × 80 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183263

P8552 1/-/-/10

14 51 703 201 CH32

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183355

P8551G 1/-/-/12

14 51 703 100 CH31

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183386

P8551O 1/-/-/12

14 51 703 101 CH31

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183416

P8551P 1/-/-/12

14 51 703 102 CH31

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183447

P8551B 1/-/-/12
14 51 703 103 CH31

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 650 lm
- max. világítási távolság: 135 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5,5–40 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX7
- tölthető

- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 33 × 136 mm
- súly: 179 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183935

P8511 1/-/-/12
14 51 704 100 CR41

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4,5–15 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- feltöltési idő: nem tölthető
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 32 × 108 mm
- súly: 120 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183874

P8506 1/-/-/12
14 51 703 200 C32

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 85 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 2 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem

- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- feltöltési idő: nem tölthető
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 22,5 × 95 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183843

P8505 1/-/-/12
14 51 703 104 C31

- fényforrás: COB LED + CREE SMD LED
- maximális fényárama: 180 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–20 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- feltöltési idő: nem tölthető
- jellemzők: mágnes, fém kapocs
- méretek: 26 × 165 mm
- súly: 128 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183904

P8504 1/-/-/12
14 51 703 300 C33

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- feltöltési idő: nem tölthető
- jellemzők: fém kapocs
- méretek: 14,2 × 100 mm
- súly: 50 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183812

P8503 1/-/-/12

14 51 702 100 CP21

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- feltöltési idő: nem tölthető
- jellemzők: fémkarabiner
- méretek: 18 × 89 mm
- súly: 37 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183645

P8502 1/-/12/72

14 51 701 200 CK12

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: 10 lm
- max. világítási távolság: 10 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 4× LR41
- elem a csomag része
- jellemzők: fémkarabiner
- méretek: 12,6 × 37 mm
- súly: 12 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

4 891199 183478

P8501 1/-/12/72

14 51 701 100 CK11

EMOS Lámpák

LED Fém lámpák

ULTIBRIGHT Lámpák

ULTIBRIGHT

- kompakt, ellenálló, megbízható ULTIBRIGHT prémium zseblámpa
- elegáns, jellegzetes piros díszgyűrűvel
- tartós fémből készült dizájnos zseblámpák
- megbízhatóan ellenállnak a rázkódásnak kemény felületre történő leesésnél is
- CREE LED chip biztosítja a kiváló fényáramot és hatótávot
- kompakt méreteinek, praktikus akasztójának és megbízható pántjának köszönhetően mindig kéznél lehet

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 280 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–11 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 26650
- akkumulátor típusa: 5 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 11,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 157 × 40 mm
- súly: 203 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 089798

P3190 1/-/4/16

14 50 000 340 P3190

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 230 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–12 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 2 600 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 151 × 34 mm
- súly: 189 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 089767

P3180 1/-/4/16

14 50 000 330 P3180

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 340 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 3–5,5 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 123 × 34 mm
- súly: 112 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 089736

P3170 1/-/4/16

14 40 013 123 P3170

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 170 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 2,5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem

- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 101 × 22 mm
- súly: 47 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

LED | 170 lm | 100 m | Water resistance | 1× AA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089705

P3160 | 1/-/8/32

14 40 011 203 | P3160

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem

- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 98 × 16 mm
- súly: 32 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

LED | 100 lm | 65 m | Water resistance | 1× AAA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089675

P3150 | 1/-/8/32

14 40 011 100 | P3150

EMOS Lámpák

- minőségi alumínium felület – könnyű és strapabíró
- elemes vagy újratölthető (konnektorról vagy autó adapterről)
- a legtöbb modell csúcsminőségű CREE LED chippel rendelkezik
- üzemidő: 2–35 óra
- hatótávolság: akár 286 m

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 286 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 15 óra
- fókusz
- tölthető
- táplálás: Li-Ion 18650 vagy 3× AAA
- akkumulátor típusa: 1 400 mAh/3,7 V

- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- jellemzők: hurok
- méretek: 190 × 40 mm
- súly: 206 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, műanyag doboz

LED | 300 lm | 286 m | Rechargeable | 3× AAA | 5 lighting modes

8 592920 038079

P4524 | 1/-/10/20

14 50 000 230 | E-1102

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 160 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 5,5–22 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 4× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 36 mm
- súly: 129 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 500 lm | 160 m | Water resistance | 4× AAA | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 092194

P3115 | 1/-/6/24

14 40 014 100 | P3115

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 120 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 10–27 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 35 mm
- súly: 121 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 330 lm | 120 m | Water resistance

3× AAA | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 092163

P3114 1/-/6/24

14 40 013 125 P3114

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 120 lm
- max. világítási távolság: 90 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 7 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 21 mm
- súly: 48 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 120 lm | 90 m | Water resistance

2× AAA

8 592920 092132

P3113 1/-/6/30

14 40 012 111 P3113

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 270 lm
- max. világítási távolság: 145 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 4–15 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, 1× mágnes
- méretek: 172 × 26 mm
- súly: 108 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

COB + LED | 270 lm | 145 m | Water resistance

2× AA | 5 lighting modes

8 592920 092101

P3112 1/-/6/24

14 40 022 200 P3112

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 210 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 1,5–6 óra
- fókusz
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok, 1× mágnes
- méretek: 148 × 35 mm
- súly: 158 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB + LED | 230 lm | 210 m

3× AAA | 3 lighting modes | QUICK SWITCH OFF | BATTERY PROTECTION FUNCTION

8 592920 071908

P3111 1/-/6/18

14 40 813 170 E-1631-1

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 28 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 28 × 102 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB | 100 lm | 20 m | Water resistant

3× AAA

8 592920 040874

P4704 1/-/12/60

14 40 813 150 E-2217

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 35 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 26 × 86 mm
- súly: 34 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB | 100 lm | 15 m

3× AAA

8 592920 036228

P3894 | 1/-/12/60

14 40 813 110 | E3221

EMOS Lámpák

LED Műanyag lámpák

- hatékony, mégis olcsó fényforrás
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- elemtípusok: AA, AAA vagy D
- hatótávolság: 15–305 m
- üzemidő: 15–140 óra

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 215 lm
- max. világítási távolság: 305 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 90 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- feltöltési idő: nem tölthető
- méretek: 150 × 80 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

SMD + LED | 215 lm | 305 m

3× AA | 5 lighting modes

8 592920 085615

P4008 | 1/-/8/16

14 47 013 200 | P4008

- fényforrás: LED + LED
- maximális fényárama: 70 lm
- max. világítási távolság: 150 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 15–16 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 190 × 53 mm
- súly: 120 g/150 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 70 lm | 150 m

2× AA | 2 lighting modes

8 592920 080474

P3211 | 1/-/6/24

14 40 004 905 | E-5133

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 25 lm
- max. világítási távolság: 50 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 25 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 41 × 151 mm
- súly: 114 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 25 lm | 50 m | Water resistant | 2× AA

8 595025 396204

P3864 | 1/-/10/20

14 40 032 203 | OL205-2AA

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 75 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 72 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 35 × 120 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírblister

LED | 75 lm | 130 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 038673

P4702 | 1/-/10/50

14 40 013 114 | E-1512

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 140 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× D
- akkumulátor típusa: LR20 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 64 × 192 mm
- súly: 216 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírblister

LED | 20 lm | 75 m | 2× D

8 595025 395153

P3862 | 1/-/-/10

14 40 032 400 | HL-R0217-2D

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 55 lm
- max. világítási távolság: 125 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 16 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 158 × 45 mm
- súly: 73 g/119 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírblister

LED | 55 lm | 125 m | 2× AA

8 592920 080443

P3210 | 1/-/6/24

14 40 004 904 | E-5134

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 30 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 42 × 160 mm
- súly: 85 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírblister

LED | 20 lm | 35 m | Water resistant | 2× AA

8 595025 395160

P3861 | 1/-/-/24

14 40 032 202 | HL-R0217-2AA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 300 lm
- világítási idő: 38 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem

- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 85 × 130 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 300 lm | 3× AA

8 592920 037492

P4006 1/-/-/16

14 47 003 100 E-6020

- fényforrás: COB LED/CREE LED
- maximális fényárama: 110 lm/65 lm
- max. világítási távolság: 15 m/55 m
- világítási üzemmódok száma: 3/5
- világítási idő: 20–40 óra/55–100 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA/3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 61 × 40 × 18 mm/79 (116) × 38 mm
- súly: 23 g/58 g – 50 g/84 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB + LED | 110 lm | 55 m | 6× AAA | 3 lighting modes | 5 lighting modes

8 592920 084694

P4007 1/-/6/24

14 47 016 100 E539 + E8121

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 8 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 100 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2032

- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: rugalmas guminyak
- méretek: 27 × 257 mm
- súly: 67 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 8 lm | 2× CR2032

8 595025 397331

P3863 1/-/10/20

14 40 012 900 OL511

LED Fejlámpa

- kültéri felszerelés kötelező eleme
- egyes modellek csúcsminőségű CREE LED chipekkel
- elemes vagy újratölthető (mikro USB csatlakozóról)
- hatótávolság: akár 165 m
- üzemidő: 3–50 óra
- többféle üzemmód (vörös fény vagy SOS jel)

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–13 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh (3,7 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gyors kikapcsolás, akku. védelmi,
- tartozékok: tápkábel
- méretek: 61 × 31 × 35 mm
- súly: 60 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 230 lm | 80 m | Rechargeable | 4 lighting modes

8 592920 049990

P3534 1/-/10/40

14 41 250 920 E-943

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED + COB LED (zöld, piros) + piro
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 18–72 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA + 1× CR2032 (tartozék)
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- tartozékok: sisakkampók
- méretek: 65 × 44 × 35 mm
- súly: 80 g/115 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

8 592920 036365

P3531 1/-/6/24
14 41 233 110 E1801

- fényforrás: CREE LED + 4× SMD
- maximális fényárama: 110 lm
- max. világítási távolság: 55 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–5,5 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem

- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 850 mAh (3,7 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gyors kikapcsolás, akku. védelmi
- tartozékok: tápkábel
- méretek: 46 × 50 × 30 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

8 592920 070185

P3535 1/-/6/36
14 41 251 900 E-HL030

- fényforrás: CREE LED + 2× piros LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 50–87 óra
- fókusz
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors kikapcsolás, akku. védelmi,
- méretek: 59 × 40 × 45 mm
- súly: 70 g/105 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

8 592920 084564

P3539 1/-/6/24
14 41 341 100 P3539

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 220 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 45–160 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- méretek: 65 × 50 × 40 mm
- súly: 65 g/100 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

8 592920 080313

P3536 1/-/6/24
14 41 263 110 E-HL117

- fényforrás: COB LED (fehér, piros)
- maximális fényárama: 125 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 9–19 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: akkumulátorvédelem
- méretek: 68 × 43 × 42 mm
- súly: 54 g/89 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

8 592920 036969

P3532 1/-/6/24
14 41 233 120 E-923

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8–27 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 59 × 40 × 40 mm
- súly: 53 g/88 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 029633

P3528 1/-/6/24

14 41 203 100 E-1450

- fényforrás: LED + 2× piros LED
- maximális fényárama: 85 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 50–120 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- méretek: 60 × 40 × 32 mm
- súly: 54 g/89 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

LED | 85 lm | 65 m | Water resistant | 3× AAA | 4 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 004753

P3521 1/-/8/32

14 41 162 100 HL-H0520

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 110 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 20–40 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 60 × 40 × 18 mm
- súly: 21 g/56 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter

COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 080252

P3537 1/-/12/48

14 41 273 110 E-HL120

- fényforrás: 3× LED
- maximális fényárama: 12 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 55 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)

- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2032
- elem a csomag része
- súly: 47 g
- értékesítési csomagolás: 8 db, kínálódoboz

LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 lighting modes

8 592920 096697

P3540 8/-/8/24

14 41 212 901 P3540

EMOS Lámpák

LED Munkalámpák

LED Tölthető munkalámpák

- minőségi SMD/COB LED chipek, a munkaterület bevilágításához
- üzemidő: 3–42 óra
- hálózati és autós adapterrel, egyes típusok powerbank funkcióval
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütődéseket, leejtést

- fényforrás: 2× COB LED
- maximális fényárama: 2 000 lm
- max. világítási távolság: 70 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 3,5–14,5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 8 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú, 4× mágnes
- méretek: 214 × 140 (280) × 56 mm
- súly: 818 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 2 000 lm | 70 m

Rechargeable | 5 lighting modes | Switch off quick | Reinforced battery protection

8 592920 085646

P4536 14 50 000 320

1/-/4/8 E-17172

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–15,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 4 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 170 × 125 × 45 mm
- súly: 453 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistant

Rechargeable | 3 lighting modes | Switch off quick | Reinforced battery protection | 3 years warranty

8 592920 075807

P4533 14 50 000 300

1/-/-/10 E-5145

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2,5–3,5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 3 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 170 × 125 × 45 mm
- súly: 436 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 600 lm | 35 m | Water resistant

Rechargeable | 2 lighting modes | Switch off quick | Reinforced battery protection

8 592920 077658

P4534 14 50 000 310

1/-/-/10 E1204

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 470 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2,5–8 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 1 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,2× mágnes
- méretek: 52 × 43 × 244 mm
- súly: 256 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 470 lm | 45 m | Rechargeable | 3 lighting modes | 3 YEARS WARRANTY | 8 592920 072806

P4532 14 50 000 290 | 1/-/-/16 E-7712

- fényforrás: COB LED + 5× LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–26 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 3,0 × 1,0/12 mm
- jellemzők: forgó fogantyú, 1× kampó, 3× mágnes
- méretek: 67 × 76 × 317 mm
- súly: 537 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 500 lm | 30 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 038345

P4525 14 50 000 240 | 1/-/-/12 E708A-COB+5

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 380 lm
- max. világítási távolság: 27 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–24 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 2 500 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,2× mágnes
- méretek: 40 × 55 × 245 mm
- súly: 265 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 380 lm | 27 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 032695

P4518 14 50 000 180 | 1/-/6/12 E709A-COB3W+6

- fényforrás: 2× COB LED + LED
- maximális fényárama: 670 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–10 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: 1× kampó, 4× mágnes
- méretek: 256 (372) × 35 × 32 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 670 lm | 40 m | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 080078

P4535 14 40 004 901 | 1/-/8/16 E719AU

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 400 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–8,5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,1× mágnes
- méretek: 155 × 41 × 29 mm
- súly: 196 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 8 592920 072950

P4531 14 50 000 280 | 1/-/8/32 E-17191

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 700 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–6 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: 2× mágnes
- méretek: 240 × 35 × 12 mm
- súly: 100 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

SMD + LED | 700 lm | 45 m | Rechargeable | 3 lighting modes | light boost

8 592920 092590

P4538 1/-/6/24

14 50 000 360 P4538

- fényforrás: COB LED + SMD LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–7 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2–4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú, 1× kampó, mágnes,
- méretek: 154 × 40 × 28 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + SMD | 330 lm | 45 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 092408

P4537 1/-/12/24

14 50 000 350 P4537

Elemmel működő LED munkalámpák

- minőségi COB LED chipek – a munkaterület bevilágításához
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- AA vagy AAA elemekkel működik
- üzemidő: max. 85 óra
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütődéseket, leejtést

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 350 lm
- max. világítási távolság: 120 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 90–150 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 3× mágnes
- méretek: 235 × 65 × 40 mm
- súly: 205 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 350 lm | 120 m | 3× AA | 3 lighting modes

8 592920 067062

P4111 1/-/8/24

14 40 223 200 E716B

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 360 lm
- max. világítási távolság: 25 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 4× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 56 × 22 × 150 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB + LED | 360 lm | 25 m | 4× AA | 3 lighting modes

8 592920 062593

P4110 1/-/6/30

14 40 214 200 E4191

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 180 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 16–24 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 2× mágnes
- méretek: 30 × 60 × 132 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | IMPACT RESISTANCE

8 592920 028100

P3888 14 40 813 100 | 1/-/12/24 E-6166

- fényforrás: COB LED + 3× LED
- maximális fényárama: 200 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–90 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 33 × 59 × 127 mm
- súly: 73 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB + LED | 200 lm | 20 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 014875

P3883 14 40 283 100 | 1/-/12/48 E-4435-C

LED Hálózatról működő munkalámpák

- fényforrás: klasszikus izzó vagy energiatakarékos LED
- szabványos konnektorról működik (230 V)
- hosszú tápkábel – 5 m
- kampókkal felakasztható lámpatest

- táplálás: 100–240 V~/50 Hz
- fényforrás: 20× LED 0,2 W (300 lm)
- kábel típusa: H05RN-F 2× 1,0 mm² gumi
- kábelhossz: 5 m
- védettség: IP20
- méretek: 35 × 470 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

LED | 300 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 592920 032671

P4205 14 49 000 050 | 1/-/-/30 E-A-5LP

- táplálás: 230 V~/50 Hz
- fényforrás: izzó max. 60 W (nem tartozék)
- kábel típusa: H05RN-F 2× 1,0 mm² gumi
- kábelhossz: 5 m
- védettség: IP20
- méretek: 110 × 390 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

E27 | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 595025 385963

P4203 14 49 000 030 | 1/-/-/24 DY-YJD-A-8

EMOS Lámpák

LED Újratölthető lámpák EXPERT

- nagy hatótávolságú és fényhasznosítású elemlámpák
- a legtöbb modell csúcsminőségű CREE LED chippel
- egy feltöltéssel több mint 20 óra üzemidő, több üzemmód
- tartozékok: klasszikus adapter, autós adapter
- merevített ABS műanyagból készül, kibírja a leejtést

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 240 lm
- max. világítási távolság: 300 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 20–72 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: ólomakkumulátor
- akkumulátor típusa: SLA 4 000 mAh/6 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 20 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 5,45 × 2,5/9,6 mm
- méretek: 230 × 125 × 130 mm
- súly: 1 044 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 240 lm | 300 m | Water resistance | Rechargeable | 2 lighting modes

8 592920 063163

P2308 1/-/-/4

14 33 010 070 P2308

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 380 lm
- max. világítási távolság: 400 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 25 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: ólomakkumulátor
- akkumulátor típusa: SLA 4 000 mAh/4 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 10 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 5,45 × 2,5/9,6 mm
- méretek: 117 × 217 mm
- súly: 1 048 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

LED | 380 lm | 400 m | Water resistant | Rechargeable

8 592920 037676

P2307 1/-/-/4

14 33 010 060 3810-10W

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 750 lm
- max. világítási távolság: 470 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 25–40 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 4 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 12 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- méretek: 152 × 212 mm
- súly: 640 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

LED | 750 lm | 470 m | Rechargeable | 3 lighting modes | Quick switch off

8 592920 038109

P4523 1/-/-/4

14 50 000 220 P4523

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED + COB LED
- maximális fényárama: 310 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–12 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 3,0 × 1,0/12 mm
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 167 × 135 × 90 mm
- súly: 339 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB + LED | 310 lm | 370 m | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 038475

P4526 1/-/-/10

14 50 000 250 E-208AL

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 24–31 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: ólomakkumulátor
- akkumulátor típusa: SLA 1,4 Ah/4 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 12 óra
- méretek: 100 × 162 mm
- súly: 350 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

LED | 300 lm | 370 m | Rechargeable | 2 lighting modes

8 592920 038840

P4527 1/-/-/10

14 50 000 260 E-2162-5W

LED Kerékpár lámpák

- első (fehér) és hátsó (piros) LED kerékpár lámpák
- kis energiafogyasztás, mégis nagy fényhasznosítás
- vízálló és 1 méterig ütődésálló
- a rögzítőelem tartozék

- fényforrás: LED (első), 3× LED (hátsó)
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 10
- világítási idő: 96–172 óra
- fókusz: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: első: 3× AAA, hátsó: 2× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 150 lm | 110 m | Water resistant | 5× AAA | 9 lighting modes

8 592920 029848

P3920 1/-/5/20

14 46 002 000 E-3219

- fényforrás: COB LED fehér, COB LED piros
- maximális fényárama: 22 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 80 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× 2 CR2032
- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- méretek: 61 × 17 × 32 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB | 22 lm | 7 m | Water resistant | 4× CR2032 | 2 lighting modes

8 592920 071984

P3922 1/-/6/12

14 46 002 200 E-8068

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 2× LED (első), 2× LED (hátsó)
- maximális fényárama: 10 lm
- max. világítási távolság: 13 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 140 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 2× 2 CR2032
- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- méretek: 90 × 29 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 10 lm | 13 m | Water resistant | 4× CR2032 | 3 lighting modes

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36

14 46 002 100 | E-8075 (P3921)

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 34 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 100 × 34 × 32 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 40 lm | 80 m | Water resistant | 3× AAA | 3 lighting modes

8 595025 393722

P3915 | 1/-/10/40

14 46 001 500 | XC-785

- fényforrás: 3× LED
- maximális fényárama: 25 lm
- max. világítási távolság: 36 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 108 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 80 × 33 × 28 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 25 lm | 36 m | Water resistant | 3× AAA | 3 lighting modes

8 595025 393715

P3914 | 1/-/10/40

14 46 001 400 | XC-104A

- fényforrás: 3× piros LED
- maximális fényárama: 2,16 lm
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 75 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 30 × 60 × 35 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 2,16 lm | Water resistant | 2× AAA | 3 lighting modes

8 595025 358356

P3910 | 1/-/10/40

14 46 001 000 | XC-714T

EMOS Lámpák

LED Éjszakai fények

Elemmel működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- AA vagy AAA elemekkel működik
- nagyon kis energiafogyasztás, üzemidő: 41–100 óra
- okos megoldás áram nélküli helyre (padlás vagy szekrény)
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

---

- fényforrás: 3 W COB LED
- táplálás: 3× 1,5 V AA
- automatikus be-/kikapcsolás
- kapcsoló
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- forgatható: 360°
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 25 másodperc +/- 5 másodperc
- érzékelés tartománya: 10 m

- méretek: 112 × 82 × 95 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 90 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 080153

P3311 1/-/-/16

14 40 004 902 E-XGCL-08MC

- fényforrás: COB LED
- táplálás: 3× 1,5 V AA
- automatikus be-/kikapcsolás
- kapcsoló
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- forgatható: 360°
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 25 másodperc +/- 5 másodperc
- érzékelés tartománya: 10 m

- méretek: 112 × 82 × 95 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 90 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 080160

P3312 1/-/-/16

14 40 004 903 E-XGCL-08MC-BK

- fényforrás: COB LED
- táplálás: 3× 1,5 V AAA
- kapcsoló
- méretek: 98 × 22 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

COB | 150 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 036938

P3896 1/-/12/36

14 40 813 120 E-6116-1

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 3× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- kapcsoló: nincs megadva
- mozgásérzékelő: nincs megadva
- méretek: 68 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 12 lm | 15 m | 3× AAA

8 595025 349170

P3819 3/-/12/36

14 40 033 100 P3819

- fényforrás: SMD LED
- maximális fényárama: 35 lm
- max. világítási távolság: 22 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 90 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 108 × 148 mm
- súly: 195 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

SMD | 35 lm | 22 m | 3× AAA | Timer

8 592920 091357

P3380 1/-/4/8

14 40 013 124 P3380

Hálózatról működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- alacsony energiafogyasztás
- aljzatról működik – kényelmes, környezetbarát (elem nélkül)
- egyes modellek átmenő csatlakozóaljzattal
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

---

- fényforrás: 8× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 30 másodperc +/- 3 másodperc
- érzékelés tartománya: 5 m
- méretek: 70 × 75 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED | 230 V~/50 Hz

8 595025 380463

P3304 1/-/-/28

14 56 000 040 LX-LD-108P

- fényforrás: 3× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,63 W, SCHUKO
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- méretek: 81 mm átmérővel
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 017289

P3308 1/-/3/60

14 56 000 080 E-34102

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 5× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 230 V~/50 Hz, 0,6 W
- kapcsoló
- méretek: 53 × 65 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED 230 V~/50 Hz

8 595025 365750

P3302 1/-/5/40

14 56 000 011 7081NL

- fényforrás: 3× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- méretek: 50 × 70 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED 230 V~/50 Hz

8 592920 002148

P3306 1/4/-/36

14 56 000 060 EMN100

- fényforrás: 3× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- automatikus be-/kikapcsolás
- kapcsoló
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- méretek: 60 × 73 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

LED 230 V~/50 Hz USB OUT

8 592920 080030

P3313 1/-/4/16

14 56 000 100 P3313

EMOS Lámpák

LED Lámpák display box

- mini elemlámpák maximum hatótávolsággal: 8–150 m
- üzemidő: 4–128 óra
- elem a csomag része
- alumíniumból vagy merevített ABS műanyagból
- mindig kéznél van: zsebben, szerszámtáskában, autóban

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 65 lm
- max. világítási távolság: 55 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 55–100 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× mágnes, hurok
- méretek: 79 (116) × 38 mm
- súly: 50 g/84 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

LED | 65 lm | 55 m | Water resistant | 3× AAA | 2 lighting modes | QUICK SWITCH OFF

8 592920 080061

P4733 12/-/12/48

14 40 013 122 E8121

- fényforrás: LED + LED
- maximális fényárama: 70 lm
- max. világítási távolság: 150 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 15–16 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 190 × 53 mm
- súly: 120 g/150 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

LED | 70 lm | 150 m | 2× AA | 2 lighting modes

8 592920 080528

P3212 12/-/12/24

14 40 004 906 E-5133

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 110 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 20–40 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 60 × 40 × 18 mm
- súly: 21 g/56 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 080344

P3538 12/-/12/60

14 41 283 110 E-HL120

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + 3× LED
- maximális fényárama: 200 lm
- max. világítási távolság: 17 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–128 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 34 × 61 × 92 mm
- súly: 105 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB + LED | 200 lm | 17 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 029558

P3889 12/-/12/60

14 40 833 100 E-6113

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 47–72 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: klipp
- méretek: 24 × 168 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 16 db, kínálódoboz

COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 037102

P3897 16/-/16/64

14 40 813 130 P3897

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 75 lm
- max. világítási távolság: 125 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 15 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 35 × 120 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

LED | 75 lm | 125 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 038710

P4703 12/-/12/96

14 40 013 115 E-1512

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 28 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 28 × 102 mm
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB | 100 lm | 20 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 042625

P4705 12/-/12/96

14 40 813 160 E-2217

- fényforrás: 9× LED
- maximális fényárama: 50 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 96 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 35,5 × 99 mm
- súly: 99 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

LED | 50 lm | 30 m | Water resistant | 3× AAA

8 592920 013496

P3882 12/-/12/96

14 40 093 113 E-946

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 9× LED
- maximális fényárama: 50 lm
- max. világítási távolság: 22 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 30 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 26 × 88 mm
- súly: 71 g
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz

LED | 50 lm | 22 m | 3× AAA | 8 595025 395184

P3848A | 24/-/24/96
14 40 093 109 | LFL215-9T

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 25 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 29 × 97 mm
- súly: 34 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB | 100 lm | 12 m | 3× AAA | 8 592920 040638

P4706 | 12/-/12/96
14 40 013 116 | E2910-C

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 30 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3,5–60 óra
- fókusz: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 23 × 34 × 74 mm
- súly: 38 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB | 30 lm | 8 m | 2× AAA | 4 lighting modes | 8 592920 028858

P3887 | 12/-/12/72
14 40 812 900 | E-3205

LED Kulcstartó display box

- aranyos LED-es kulcstartók kicsiknek
- számos különféle megjelenés
- némelyik hangot is ad, amikor világít (pl. vonat)
- 3 gombelemmel működik (tartozék)

- anyag: műanyag
- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: akár 5 lm
- üzemmódok: bekapcsolva, kikapcsolva
- táplálás: 3× 1,5 V LR54 (tartozék)
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz

LED | 5 lm | 3× LR54 | 8 592920 089637

P4712 | 24/-/24/96
14 39 013 901 | E-1321; E-1322; E-1323; E-1324

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- anyag: műanyag
- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: akár 5 lm
- üzemmódok: bekapcsolva, kikapcsolva
- táplálás: 3× 1,5 V LR54 (tartozék)
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz

LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 089613

P4711 | 24/-/24/96

14 39 013 900 | E-1325; E-1326; E-1327; E-1328

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: akár 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz

LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 084540

P4710 | 24/-/24/96

14 39 011 900 | E-1317; E-1318; E-1319; E-1320

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 7 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- fókusz: nem
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 50 × 30 × 30 mm
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz

LED | 7 lm | 3× LR54

8 592920 049792

P4708 | 24/-/24/96

14 39 012 390 | MK-1209, MK-1210, MK-1213,

Rovarcsapda

- elektromos csapda – biztos védelem a rovarok ellen
- 1 méteres kábel

- fényforrás: UV-A fénycsöves lámpa
- táplálás: 220–240 V~/50 Hz
- jellemzők: hurok
- méretek: 125 × 245 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 595025 376459

P4103 | 1/-/-/12

14 48 000 030 | IK105-4W

Pótalkatrészek

- alapvetően LED-es elemlámpák újratöltésére való
- konnektor-adapterek
- karbantartást nem igénylő, ólomsavas akkuk
- újratölthető Li-ion akkumulátorok
- kapcsolók

V94420 1/-/-/90

16 06 022 000 LG060030EP (LGSPSA060030E

8 595025 394460

bemeneti feszültség: 230 V~, 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: 3810, 3 W (P2306) lámpa ▪ kimeneti feszültség: 6 V= ▪ kimeneti áram: 300 mA ▪ a csatlakozó mérete: 5,5 × 2,5/9,5 mm ▪ tápellátás típusa: kábel DC csatlakozóval ▪ méretek: 71 × 42 × 55 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

V94430 1/-/-/50

16 06 024 000 ZJF-DC090V300

8 592920 014158

max. teljesítmény összesen: 9 V/0,3 A ▪ bemeneti feszültség: 230 V~, 50 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: P4515, P4516, P4525 lámpa ▪ kimeneti feszültség: 9 V= ▪ kimeneti áram: 300 mA ▪ a csatlakozó mérete: 3,5 × 1,3/12,2 mm ▪ tápellátás típusa: kábel DC csatlakozóval ▪ méretek: 72 × 42 × 59 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

V94518 1/-/-/50

16 06 026 000 SD-G0501000D

8 592920 035412

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: E709A – COB 3 W + 6 (P4518) ▪ kimeneti feszültség: 5 V= ▪ kimeneti áram: max. 1 000 mA ▪ a csatlakozó mérete: 3,5 × 1,3/11,5 mm ▪ méretek: 62 × 38 × 58 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

V94524 1/-/-/50

16 06 027 000 E0421000

8 592920 038291

max. teljesítmény 1 db USB: 4,2 V/1 A ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: E-1102 (P4524) lámpa ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 4,2 V= ▪ kimeneti áram: max. 1 000 mA ▪ a csatlakozó mérete: 3,5 × 1,3/11,1 mm ▪ méretek: 57 × 21 × 74 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

P2398 1/-/-/500

14 33 010 008 3810LED

8 595025 366382

értékesítési csomagolás: 1 db

P2399 1/-/-/500

14 33 010 009 3810

8 595025 361141

értékesítési csomagolás: 1 db

Z4103 1/-/40/400

15 05 008 000 F4W

8 595025 383105

típus: UV-A fénycső JS30-4 W, IK105-4 W rovarcsapdához (P4102, P4103) ▪ fogyasztás: 4 W ▪ foglalat: G5 (T5) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz ▪ méretek: 136 × 15 mm ▪ energiaosztály: B

B9664 1/-/-/20

12 01 001 800 DHB440

8 595025 394477

lámpákhoz: 3810 - 3 W (P2306), 3810-10 W (P2307) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 4 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

B9689 1/-/-/50

12 01 004 200 18650/2000MAH

8 592920 014189

lámpákhoz: E708A-60+5 (P4515), E208A (P4517) ▪ kémiai összetétel: Li-Ion ▪ feszültség: 3,7 V ▪ kapacitás: 2 Ah ▪ méretek: 18 × 65 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9600 1/-/-/50

12 01 004 400 18650 3,7V 2500 MAH

8 592920 035436

lámpákhoz: E709A – COB 3 W + 6 (P4518) ▪ kémiai összetétel: Li-Ion ▪ feszültség: 3,7 V ▪ kapacitás: 2,5 Ah ▪ méretek: 18 × 65 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9602 1/-/-/50

12 01 004 600 3,7V 4000MAH

8 592920 038819

lámpákhoz: P4523 ▪ kémiai összetétel: Li-Ion ▪ feszültség: 3,7 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 36 × 18 × 66 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9699 1/-/-/50

12 01 009 900 18650/2200MAH

8 592920 035450

lámpákhoz: P4519 ▪ kémiai összetétel: Li-Ion ▪ feszültség: 3,7 V ▪ kapacitás: 2,2 Ah ▪ méretek: 18 × 65 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9641 1/-/-/20

12 01 000 100 DHB640 (E640)

8 595025 318732

lámpákhoz: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

Világítás

Fényforrások

LED izzók

Filament

- tökéletesen helyettesíti az elavult wolframszálas izzókat
- üveg izzótest vékony LED-szálakkal a stílusos otthonért
- minimális fogyasztás, maximális világítási hatékonyság
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- E27 és E14 foglalattal kapható
- Klasszikus (A60), Gyertya vagy Mini Gömb alakú
- meghosszabbított garanciális idő: 3 év, gazdaságos kiszerelés

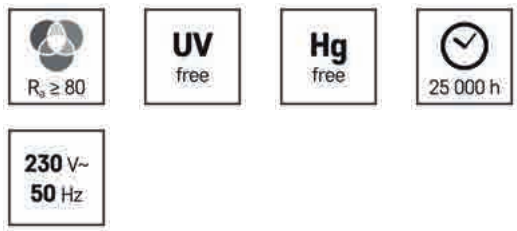

- helyettesítő: 18 W
- forma: gyertya
- fényáram: 170 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 035665

Z74300	1/-/10/40
15 25 711 200	Z74300

- helyettesítő: 18 W
- forma: G45
- fényáram: 170 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 077016

Z74305	1/-/10/100
15 25 731 214	Z74305

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 18 W
- forma: G45
- fényáram: 170 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 75 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 170 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A–G F

8 592920 077047

Z74306 | 1/-/10/100

15 25 733 232 | Z74306

- helyettesítő: 34 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A–G F

8 592920 035696

Z74301 | 1/-/10/40

15 25 713 200 | Z74301

- helyettesítő: 34 W
- forma: ST64
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 64 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 035726

Z74302 | 1/-/10/40

15 25 713 210 | Z74302

- helyettesítő: 34 W
- forma: G125
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 180 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 035757

Z74303 | 1/-/-/8

15 25 713 230 | Z74303

- helyettesítő: 34 W
- forma: G95
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 130 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 380 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white+ | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 035788

Z74304 | 1/-/-/8

15 25 713 240 | Z74304

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 068311

Z74221 | 1/-/10/40
15 25 733 220 | Z74221

- helyettesítő: 40 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 071229

Z74222 | 1/-/10/40
15 25 283 202 | Z74222

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 030554

Z74260 | 1/-/10/40
15 25 283 230 | Z74260

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 6,7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 092439

Z74266 | 1/-/10/40
15 25 283 259 | Z74266

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz

E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 046821

Z74260.2 | 2/-/8/48
15 25 283 231 | Z74260.2

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | E

8 592920 044247

Z74261 | 1/-/10/40

15 25 283 232 | LED-A60-PFA-6W-NW

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 8 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | D

8 592920 030585

Z74270 | 1/-/10/40

15 25 283 240 | LED-A60-PFA-8W-WW

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 7,6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | D

8 592920 092460

Z74276 | 1/-/10/40

15 25 283 260 | Z74276

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 8,5 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | E

8 592920 066782

Z74270D | 1/-/10/40

15 25 732 001 | Z74270D

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 8 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | D

8 592920 044278

Z74271 | 1/-/10/40

15 25 283 241 | Z74271

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 115 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A↑G D

8 592920 087961

Z74282 1/-/10/40

15 25 283 256 Z74282

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 115 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A↑G D

8 592920 087992

Z74283 1/-/10/40

15 25 283 401 Z74283

- helyettesítő: 100 W
- forma: A67
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 123 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A↑G D

8 592920 103517

Z74284 1/-/10/30

15 25 283 262 Z74284

- helyettesítő: 100 W
- forma: A67
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 123 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A↑G D

8 592920 103548

Z74285 1/-/10/30

15 25 283 404 Z74285

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 17 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V
- méretek: 67 × 123 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 2 452 lm | 17 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A↑G D

8 592920 088029

Z74290 1/-/10/30

15 25 283 257 Z74290

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 17 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V

- méretek: 67 × 123 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 2 452 lm | 17 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A++ G D

8 592920 088050

Z74291 1/-/10/30

15 25 283 402 Z74291

- helyettesítő: 25 W
- forma: gyertya
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A++ G E

8 592920 080542

Z74200 1/-/10/60

15 25 281 215 Z74200

- helyettesítő: 25 W
- forma: gyertya
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A++ G E

8 592920 080573

Z74201 1/-/10/60

15 25 281 400 Z74201

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 35 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A++ G E

8 592920 006269

Z74210 1/-/10/60

15 25 281 200 Z74210

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 35 × 98 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A++ G E

8 592920 092491

Z74216 1/-/10/60

15 25 281 220 Z74216

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 044926

Z74214 1/-/10/60
15 25 281 204 Z74210

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V
- méretek: 35 × 98 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 088937

Z74203 1/-/10/60
15 25 281 218 Z74203

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V
- méretek: 35 × 98 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 088982

Z74204 1/-/10/60
15 25 281 403 Z74204

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080603

Z74235 1/-/10/100
15 25 281 213 Z74235

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080634

Z74236 1/-/10/60
15 25 281 401 Z74236

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 25 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080665

Z74245 | 1/-/10/100

15 25 283 252 | Z74245

- helyettesítő: 25 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080696

Z74246 | 1/-/10/60

15 25 283 400 | Z74246

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 016718

Z74230 | 1/-/10/100

15 25 281 210 | Z74230

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 092521

Z74233 | 1/-/10/100

15 25 281 221 | Z74233

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 045220

Z74231 | 1/-/10/100

15 25 281 211 | Z74231

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 75 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 016749

Z74240 1/-/10/100

15 25 283 210 Z74240

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 76 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 092552

Z74243 1/-/10/100

15 25 283 261 Z74243

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 75 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 045282

Z74241 1/-/10/100

15 25 283 211 Z74241

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 089019

Z74237 1/-/10/100

15 25 281 219 Z74237

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 089040

Z74238 1/-/10/100

15 25 281 404 Z74238

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 089071

Z74247 | 1/-/10/100

15 25 283 258 | Z74247

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 089101

Z74248 | 1/-/10/100

15 25 283 403 | Z74248

Classic



- tökéletesen helyettesíti az elavult wolframszálas izzókat
- minimális fogyasztás, maximális világítási hatékonyság
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- foglalatok: E27, E14, E40, GU10, GU5.3, G4 és G9
- Klasszikus, Gyertya, Gömb, Mini Gömb, és más alakú
- meghosszabbított garanciális időtartam: 3 év
- hosszú élettartam

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 112 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 075746

ZQ5147 | 1/-/10/80

15 25 733 229 | ZQ5147

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 112 mm
- értékesítési csomagolás: 4 db, doboz

8 592920 075845

ZQ5147.4 | 4/-/16/64

15 25 733 230 | ZQ5147.4

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 112 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | REAL COLORS CRI>95 | A↑G G

8 592920 075876

ZQ5148 | 1/-/10/80

15 25 733 420 | ZQ5148

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 112 mm
- értékesítési csomagolás: 4 db, doboz

E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | REAL COLORS CRI>95 | A↑G G

8 592920 075906

ZQ5148.4 | 4/-/16/64

15 25 733 421 | ZQ5148.4

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 12,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 12,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | REAL COLORS CRI>96 | A↑G F

8 592920 082577

ZQ5157 | 1/-/10/80

15 25 733 239 | ZQ5157

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 12,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 12,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | REAL COLORS CRI>96 | A↑G F

8 592920 082607

ZQ5158 | 1/-/10/80

15 25 733 427 | ZQ5158

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 11,5 W | Dimmable 100 %, 50 %, 10 % | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | STEP DIMMABLE 100 %, 50 %, 10 % | A↑G F

8 592920 044360

ZL4206 | 1/-/10/80

15 25 653 206 | ZL4206

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | Auto ON/OFF | A–G F

8 592920 068250

ZQ5140M | 1/-/10/40
15 25 733 218 | ZQ5140M

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable 100 %, 40 %, 10 % | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | 2 700 K / 2 400 K / 2 200 K | A–G F

8 592920 076989

ZQ5140W | 1/-/10/80
15 25 733 234 | ZQ5140W

- helyettesítő: 40 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 080757

ZQ5120 | 1/-/10/80
15 25 733 235 | ZQ5120

- helyettesítő: 40 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 080788

ZQ5121 | 1/-/10/80
15 25 733 425 | ZQ5121

- helyettesítő: 50 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 645 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 645 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044391

ZQ5130 | 1/-/10/80
15 25 733 200 | ZQ5130

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 50 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 645 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 645 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044421

ZQ5131 1/-/10/80

15 25 733 400 ZQ5131

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044452

ZQ5140 1/-/10/80

15 25 733 201 ZQ5140

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044483

ZQ5140.3 3/-/12/72

15 25 733 202 ZQ5140

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 054970

ZQ5140.6 6/-/-/72

15 25 733 214 ZQ5140

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044513

ZQ5141 1/-/10/80

15 25 733 401 ZQ5141

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 053737

ZQ5141.3 | 3/-/12/72

15 25 733 412 | ZQ5141

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 076071

ZQ5141.6 | 6/-/-/72

15 25 733 422 | ZQ5141

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044568

ZQ5142 | 1/-/10/80

15 25 733 100 | ZQ5142

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044681

ZQ5150 | 1/-/10/40

15 25 733 203 | ZQ5150

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 064801

ZQ5150.3 | 3/-/12/48

15 25 733 217 | ZQ5150

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 10,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 044711

ZQ5151 | 1/-/10/40
15 25 733 402 | ZQ5151

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 10,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 064832

ZQ5151.3 | 3/-/12/48
15 25 733 414 | ZQ5151

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 10,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 044742

ZQ5152 | 1/-/10/40
15 25 733 101 | ZQ5152

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: E

8 592920 044773

ZQ5160 | 1/-/10/40
15 25 733 204 | ZQ5160

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: E

8 592920 079942

ZQ5160.3 | 3/-/12/48
15 25 733 227 | ZQ5160

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | E

8 592920 044803

ZQ5161 1/-/10/40

15 25 733 403 ZQ5161

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | E

8 592920 079973

ZQ5161.3 3/-/12/48

15 25 733 416 ZQ5161

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | E

8 592920 064276

ZQ5162 1/-/10/40

15 25 733 105 ZQ5162

- helyettesítő: 120 W
- forma: Classic A67
- fényáram: 1 921 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 18 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 143 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 921 lm | 18 W | Dimmable | 25 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 075470

ZQ5170 1/-/10/40

15 25 733 228 ZQ5170

- helyettesítő: 120 W
- forma: Classic A67
- fényáram: 1 921 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 18 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 220–240 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 143 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 921 lm | 18 W | Dimmable | 25 000 h | Neutral white | 3 YEARS | F

8 592920 075500

ZQ5171 1/-/10/40

15 25 733 419 ZQ5171

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 120 W
- forma: Classic A67
- fényáram: 1 921 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 18 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 220–240 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 143 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 921 lm | 18 W | Dimmable | 25 000 h | Cool white | 3 YEARS | F

8 592920 075531

ZQ5172 1/-/10/40

15 25 733 108 ZQ5172

- helyettesítő: 150 W
- forma: Classic A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 20 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 143 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | D

8 592920 044834

ZQ5180 1/-/10/40

15 25 733 205 ZQ5180

- helyettesítő: 150 W
- forma: Classic A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 20 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 143 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | D

8 592920 044865

ZQ5181 1/-/10/40

15 25 733 404 ZQ5181

- helyettesítő: 150 W
- forma: Classic A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 20 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 67 × 143 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | D

8 592920 064306

ZQ5182 1/-/10/40

15 25 733 106 ZQ5182

- helyettesítő: 30 W
- forma: gyertya
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 044988

ZQ3210 1/-/10/60

15 25 731 200 ZQ3210

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 30 W
- forma: gyertya
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | F

8 592920 045015

ZQ3211 1/-/10/60

15 25 731 400 ZQ3211

- helyettesítő: 30 W
- forma: gyertya
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 045046

ZQ3110 1/-/10/60

15 25 733 206 ZQ3110

- helyettesítő: 30 W
- forma: gyertya
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | F

8 592920 045077

ZQ3111 1/-/10/60

15 25 733 405 ZQ3111

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 280°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 102 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082638

ZQ3227 1/-/10/60

15 25 731 215 ZQ3227

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 280°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 102 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082669

ZQ3228 1/-/10/60

15 25 731 412 ZQ3228

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F

8 592920 045107

ZQ3220 | 1/-/10/60
15 25 731 201 | ZQ3220

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F

8 592920 064863

ZQ3220.3 | 3/-/30/90
15 25 731 207 | ZQ3220

- helyettesítő: 40 W
- forma: Candle Tail
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 123 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F

8 592920 085493

ZQ3220T | 1/-/10/60
15 25 731 219 | ZQ3220T

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F

8 592920 045138

ZQ3221 | 1/-/10/60
15 25 731 401 | ZQ3221

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F

8 592920 064894

ZQ3221.3 | 3/-/30/90
15 25 731 406 | ZQ3221

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | F

8 592920 045169

ZQ3222 | 1/-/10/60
15 25 731 100 | ZQ3222

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 38 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | E

8 592920 076330

ZQ3230 | 1/-/10/60
15 25 731 212 | ZQ3230

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 38 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | E

8 592920 076347

ZQ3231 | 1/-/10/60
15 25 731 410 | ZQ3231

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 38 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | E

8 592920 090084

ZQ3232 | 1/-/10/60
15 25 731 104 | ZQ3232

- helyettesítő: 30 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 045343

ZQ1210 | 1/-/10/100
15 25 731 202 | LED-G45-PR-4W-E14-WW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 30 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 045374

ZQ1211 | 1/-/10/100

15 25 731 402 | LED-G45-PR-4W-E14-NW

- helyettesítő: 30 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 045404

ZQ1110 | 1/-/10/100

15 25 733 207 | LED-G45-PR-4W-E27-WW

- helyettesítő: 30 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 330 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 045435

ZQ1111 | 1/-/10/100

15 25 733 406 | LED-G45-PR-4W-E27-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082690

ZQ1223 | 1/-/10/100

15 25 731 216 | ZQ1223

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082720

ZQ1224 | 1/-/10/100

15 25 731 414 | ZQ1224

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F G

8 592920 045466

ZQ1220 1/-/10/100

15 25 731 203 LED-G45-PI-6W-E14-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F G

8 592920 072349

ZQ1220.3 3/-/30/90

15 25 731 211 ZQ1220.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F G

8 592920 045527

ZQ1221 1/-/10/100

15 25 731 403 LED-G45-PI-6W-E14-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F G

8 592920 072356

ZQ1221.3 3/-/30/90

15 25 731 409 LED-G45-PI-6W-E14-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A F G

8 592920 045589

ZQ1222 1/-/10/100

15 25 731 101 LED-G45-PI-6W-E14-CW

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 74 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F G

8 592920 045497

ZQ1120 1/-/10/100

15 25 733 208 LED-G45-PI-6W-E27-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 74 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A F G

8 592920 088845

ZQ1120.3 3/-/30/90

15 25 733 242 ZQ1120.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 74 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F G

8 592920 045558

ZQ1121 1/-/10/100

15 25 733 407 LED-G45-PI-6W-E27-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 74 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F G

8 592920 088876

ZQ1121.3 3/-/30/90

15 25 733 428 ZQ1121.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 74 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A F G

8 592920 045619

ZQ1122 1/-/10/100

15 25 733 102 LED-G45-PI-6W-E27-CW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 86 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 076354

ZQ1230 1/-/10/100

15 25 731 213 ZQ1230

- helyettesítő: 60 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 86 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 076361

ZQ1231 1/-/10/100

15 25 731 411 ZQ1231

- helyettesítő: 60 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 86 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 090114

ZQ1232 1/-/10/100

15 25 731 105 ZQ1232

- helyettesítő: 60 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 84 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 076378

ZQ1130 1/-/10/100

15 25 733 231 ZQ1130

- helyettesítő: 60 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 84 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G E

8 592920 076385

ZQ1131 1/-/10/100

15 25 733 423 ZQ1131

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 45 × 84 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 8 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | E

8 592920 090145

ZQ1132 | 1/-/10/100

15 25 733 111 | ZQ1132

- helyettesítő: 75 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 95 × 128 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 11,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 045671

ZQ2150 | 1/-/5/10

15 25 733 209 | LED-G95-PI-11.5W-WW

- helyettesítő: 75 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 11,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 95 × 128 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 060 lm | 11,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | F

8 592920 045701

ZQ2151 | 1/-/5/10

15 25 733 408 | LED-G95-PI-11.5W-NW

- helyettesítő: 100 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 18 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 125 × 167 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 18 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 045732

ZQ2180 | 1/-/-/9

15 25 733 210 | LED-G120-PI-18W-WW

- helyettesítő: 100 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 18 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 125 × 167 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 18 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | F

8 592920 045763

ZQ2181 | 1/-/-/9

15 25 733 409 | LED-G120-PI-18W-NW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: R50 Reflektor
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 85 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | E

8 592920 045794

ZQ7220 1/-/10/60

15 25 731 204 LED-R50-PI-6W-E14-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: R50 Reflektor
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 85 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | E

8 592920 045824

ZQ7221 1/-/10/60

15 25 731 404 LED-R50-PI-6W-E14-NW

- helyettesítő: 60 W
- forma: R63 Reflektor
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 63 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 045855

ZQ7140 1/-/10/80

15 25 733 211 LED-R63-PI-10W-E27-WW

- helyettesítő: 60 W
- forma: R63 Reflektor
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 63 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 806 lm | 10 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | F

8 592920 045886

ZQ7141 1/-/10/80

15 25 733 410 LED-R63-PI-10W-E27-NW

- helyettesítő: 35 W
- forma: MR16
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 52 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 400 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | F

8 592920 056028

ZQ8333 1/-/10/60

15 25 730 206 LED-GU10-CI-4,2W-WW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 35 W
- forma: MR16
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 50 × 52 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 400 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 056059

ZQ8334 | 1/-/10/60
15 25 730 405 | LED-GU10-CI-4,2W-NW

- helyettesítő: 35 W
- forma: MR16
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 50 × 52 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 400 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 056080

ZQ8335 | 1/-/10/60
15 25 730 104 | LED-GU10-CI-4,2W-CW

- helyettesítő: 45 W
- forma: MR16
- fényáram: 560 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 50 × 54 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 560 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082751

ZQ8353 | 1/-/10/100
15 25 730 214 | ZQ8353

- helyettesítő: 50 W
- forma: MR16
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 100°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 50 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 560 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082782

ZQ8354 | 1/-/10/100
15 25 730 409 | ZQ8354

- helyettesítő: 42 W
- forma: MR16
- fényáram: 510 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 510 lm | 6 W | Dimmable 100 %, 50 %, 10 % | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 029510

ZL4301 | 1/-/10/100
15 25 660 200 | LED-GU10-PSD-6W-WW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 47 W
- forma: MR16
- fényáram: 590 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 36°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 590 lm | 6,3 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A F

8 592920 029398

ZL4780 | 1/-/10/100
15 25 700 420 | LED-GU10-PI-6,3W-NW

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A G

8 592920 045916

ZQ8340 | 1/-/10/100
15 25 730 200 | LED-GU10-PR-4.5W-WW

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A G

8 592920 045947

ZQ8340.3 | 3/-/30/90
15 25 730 201 | ZQ8340.3

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A G

8 592920 045978

ZQ8341 | 1/-/10/100
15 25 730 400 | LED-GU10-PR-4.5W-NW

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Cool white | 3 YEARS | A G

8 592920 046005

ZQ8342 | 1/-/10/100
15 25 730 100 | LED-GU10-PR-4.5W-CW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 465 lm | 5,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: G

8 592920 046036

ZQ8350 | 1/-/10/100
15 25 730 202 | LED-GU10-PR-5.5W-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 5,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 465 lm | 5,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: G

8 592920 046067

ZQ8351 | 1/-/10/100
15 25 730 401 | LED-GU10-PR-5.5W-NW

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 084601

ZQ8370 | 1/-/10/100
15 25 730 215 | ZQ8370

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 084748

ZQ8370.3 | 3/-/30/90
15 25 730 216 | ZQ8370.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 084632

ZQ8371 | 1/-/10/100
15 25 730 410 | ZQ8371

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz

GU10 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 084779

ZQ8371.3 | 3/-/30/90
15 25 730 411 | ZQ8371.3

- helyettesítő: 35 W
- forma: MR16
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 12 V

- méretek: 50 × 46 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU5,3 | 400 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 056110

ZQ8433 | 1/-/10/60
15 25 732 200 | LED-GU5,3-4,5W-WW

- helyettesítő: 35 W
- forma: MR16
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 12 V

- méretek: 50 × 46 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU5,3 | 400 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: F

8 592920 056141

ZQ8434 | 1/-/10/60
15 25 732 400 | LED-GU5,3-4,5W-NW

- helyettesítő: 23 W
- forma: JC
- fényáram: 225 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 13 × 48 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 225 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G: E

8 592920 046548

ZQ9520 | 1/-/10/60
15 25 736 203 | LED-G9-PR-2W-WW

- helyettesítő: 23 W
- forma: JC
- fényáram: 225 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 13 × 48 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 225 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G: E

8 592920 046579

ZQ9521 | 1/-/10/60
15 25 736 403 | LED-G9-PR-2W-NW

EMOS www.emos.eu

		általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 23 W
- forma: JC
- fényáram: 225 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 17 × 48 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 225 lm | 2,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A++ G

8 592920 046364

ZQ9522 1/-/10/120

15 25 736 200 LED-G9-PR-2.5W-WW

- helyettesítő: 23 W
- forma: JC
- fényáram: 225 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 2,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 17 × 48 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 225 lm | 2,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A++ G

8 592920 046395

ZQ9523 1/-/10/120

15 25 736 400 LED-G9-PR-2.5W-NW

- helyettesítő: 30 W
- forma: JC
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 17 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 330 lm | 3,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A++ F

8 592920 046425

ZQ9530 1/-/10/120

15 25 736 201 LED-G9-PR-3.5W-WW

- helyettesítő: 30 W
- forma: JC
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 3,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 17 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 330 lm | 3,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A++ F

8 592920 046456

ZQ9531 1/-/10/120

15 25 736 401 LED-G9-PR-3.5W-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 19 × 54 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A++ F

8 592920 046487

ZQ9540 1/-/10/120

15 25 736 202 LED-G9-PR-4.5W-WW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 19 × 54 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G9 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046517

ZQ9541 | 1/-/10/120

15 25 736 402 | ZQ9541

- helyettesítő: 22 W
- forma: JC
- fényáram: 210 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 12 V
- méretek: 10 × 36 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G4 | 210 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Warm white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046661

ZQ8620 | 1/-/10/120

15 25 735 201 | LED-G4-PR-2W-WW

- helyettesítő: 22 W
- forma: JC
- fényáram: 210 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 12 V
- méretek: 10 × 36 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

G4 | 210 lm | 2 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046692

ZQ8621 | 1/-/10/120

15 25 735 401 | LED-G4-PR-2W-NW

- helyettesítő: 270 W
- forma: T140
- fényáram: 4 850 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 46 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 100–240 V~/50 Hz
- méretek: 140 × 229 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 4 850 lm | 46 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 058572

ZL5751 | 1/-/-/8

15 25 423 500 | LED-T140-CI-46W-E27-NW

- helyettesítő: 270 W
- forma: T140
- fényáram: 4 850 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 46 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 100–240 V~/50 Hz
- méretek: 140 × 248 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E40 | 4 850 lm | 46 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | 3 YEARS | A–G F

8 592920 058596

ZL5754 | 1/-/-/8

15 25 737 400 | LED-T140-CI-46W-E40-NW

Basic

- a legnépszerűbb, sok háztartásban használt izzó típusok
- gazdaságosabb az elavult wolfram-szálas izzóknál
- alacsony ár, kis fogyasztás, de magas világítási teljesítmény
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- gazdaságos kiszerelésben



- helyettesítő: 51 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 660 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 044896

ZL4005 | 1/-/10/80

15 25 633 211 | LED-A60-VI-8W-WW

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 024263

ZL4010 | 1/-/10/80

15 25 633 230 | LED-A60-VI-10W-WW

- helyettesítő: 60 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 089842

ZL4011 | 1/-/10/80

15 25 733 243 | ZL4011

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 12 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 024294

ZL4013 | 1/-/10/40

15 25 633 240 | LED-A60-VI-12W-WW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 12 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 055 lm | 12 W | Dimmable | 25 000 h | Neutral white | A F G

8 592920 089828

ZL4014 1/-/10/40
15 25 733 429 ZL4014

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 116 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 25 000 h | Warm white | A F G

8 592920 087688

ZL4018 1/-/10/40
15 25 733 241 ZL4018

- helyettesítő: 100 W
- forma: Classic A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 60 × 116 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 1 521 lm | 14 W | Dimmable | 25 000 h | Neutral white | A F G

8 592920 089835

ZL4019 1/-/10/40
15 25 733 430 ZL4019

- helyettesítő: 42 W
- forma: gyertya
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A F G

8 592920 030226

ZL4102 1/-/10/60
15 25 641 210 LED-C38-VR-E14-6W-WW

- helyettesítő: 42 W
- forma: gyertya
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 38 × 100 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A F G

8 592920 030288

ZL4108 1/-/10/60
15 25 643 200 LED-C38-VR-E27-6W-WW

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 66 W
- forma: gyertya
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 112 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A–G F

8 592920 083109

ZL4116 | 1/-/10/60
15 25 731 217 | ZL4116

- helyettesítő: 66 W
- forma: gyertya
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 38 × 112 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A–G F

8 592920 089873

ZL4117 | 1/-/10/60
15 25 731 415 | ZL4117

- helyettesítő: 42 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A–G F

8 592920 030370

ZL3904 | 1/-/10/100
15 25 621 200 | LED-G45-VR-E14-6W-WW

- helyettesítő: 42 W
- forma: kisgömb
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A–G F

8 592920 030431

ZL3907 | 1/-/10/100
15 25 623 210 | LED-G45-VR-E27-6W-WW

- helyettesítő: 66 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A–G F

8 592920 083130

ZL3911 | 1/-/10/100
15 25 731 218 | ZL3911

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 66 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E14 | 900 lm | 8 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A F

8 592920 089880

ZL3912 | 1/-/10/100

15 25 731 416 | ZL3912

- helyettesítő: 21 W
- forma: MR16
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 200 lm | 3 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A G

8 592920 020845

Z75040 | 1/-/10/100

15 25 380 210 | LED-GU10-SR-3W-WW

- helyettesítő: 21 W
- forma: MR16
- fényáram: 205 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 205 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | Neutral white | A G

8 592920 021972

Z75060 | 1/-/10/100

15 25 380 110 | LED-GU10-SR-3W-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Warm white | A G

8 592920 030493

Z75130 | 1/-/10/100

15 25 380 240 | LED-GU10-VR-6W-WW

- helyettesítő: 42 W
- forma: MR16
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A+
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

GU10 | 500 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | Neutral white | A G

8 592920 030523

Z75140 | 1/-/10/100

15 25 380 410 | LED-GU10-VR-6W-NW

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

Fényforrások

Izzók elektromos készülékekbe

- energiatakarékos LED és klasszikus izzók konyhai készülékekbe
- az izzók formája a készülékeknek megfelelően kialakított
- E14 foglalattal
- a sütőlámpa akár 300 °C-ot is kibír

- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- helyettesítő: 13 W
- feszültség: 230 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 1,6 W
- méretek: 58 × 27 × 27 mm
- fényáram: 115 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: ST26
- sugárzási szög: 150°
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F

8 592920 064399

Z6913 1/-/10/100

15 24 014 013 LED-FR-1,6W-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V
- méretek: 20 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



8 592920 068359

ZQ9140 1/-/10/120

15 25 731 208 ZQ9140

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): A++
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V
- méretek: 20 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



8 592920 068380

ZQ9141 1/-/10/120

15 25 731 407 ZQ9141

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- típus: hűtőszekrény izzó
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 15 W
- foglalat: E14
- fényáram: 90 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 17 × 55 mm

E14 | 90 lm | 15 W | 1 500 h

8 595025 347770

Z6901 | 1/10/50/1 500

15 24 015 000 | Z1

- típus: sütő izzó
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 15 W
- hőmérséklet: 300 °C
- foglalat: E14
- fényáram: 100 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 23 × 45 mm

E14 | 100 lm | 15 W | 1 000 h

8 595025 362643

Z6911 | 1/-/10/300

15 24 115 010 | Z2

- típus: izzó konyhai páraelszívókba
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 40 W
- foglalat: E14
- fényáram: 400 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 25 × 82 mm

E14 | 400 lm | 40 W | 1 000 h

8 595209 900944

C5109 | 1/-/-/100

31 32 510 900 | ADR 230-240V 40W/E14

ECO halogén

- energiatakarékosabb az elavult wolfram-szálas izzóknál
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- zökkenőmentes fényerőszabályzás (megfelelő szabályzóval)

- helyettesítő: 24 W
- forma: JC
- fényáram: 205 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 18 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 14 × 35 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G9 | 205 lm | 18 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A–G G

8 595025 371102

ZE0301 | 1/10/100/500

15 28 021 800 | EC18-G9

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 37 W
- forma: JC
- fényáram: 370 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 28 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 14 × 35 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G9 | 370 lm | 28 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A G

8 595025 371133

ZE0302 | 1/10/100/500
15 28 022 800 | EC28-G9

- helyettesítő: 55 W
- forma: JC
- fényáram: 630 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 42 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 14 × 35 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G9 | 630 lm | 42 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A G

8 595025 371164

ZE0303 | 1/10/100/500
15 28 024 200 | EC42-G9

- foglalat: R7s
- fogyasztás: 80 W
- méretek: 78 × 8 mm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- helyettesítő: 105 W
- fényáram: 1 400 lm
- energiaosztály (2021.9. -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

R7s | 1 400 lm | 80 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A G

8 595025 370891

ZE0101 | 1/10/50/500
15 27 000 800 | ECL 80-J78

- foglalat: R7s
- fogyasztás: 120 W
- méretek: 78 × 8 mm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- helyettesítő: 156 W
- fényáram: 2 250 lm
- energiaosztály (2021.9. -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

R7s | 2 250 lm | 120 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A G

8 595025 370921

ZE0102 | 1/10/50/500
15 27 001 200 | ECL 120-J78

- foglalat: R7s
- fogyasztás: 230 W
- méretek: 118 × 10 mm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- helyettesítő: 320 W
- fényáram: 5 100 lm
- energiaosztály (2021.9. -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

R7s | 5 100 lm | 230 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A G

8 595025 370952

ZE0201 | 1/10/50/250
15 27 102 300 | ECL 230-J118

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- foglalat: R7s
- fogyasztás: 400 W
- méretek: 118 × 10 mm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- helyettesítő: 549 W
- fényáram: 9 100 lm
- energiaosztály (2021.9. -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

R7s | 9 100 lm | 400 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A–G

8 595025 370983

ZE0202 | 1/10/50/250

15 27 104 000 | ECL 400-J118

- helyettesítő: 26 W
- forma: JC
- fényáram: 235 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): B
- feszültség: 12 V
- méretek: 9 × 33 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G4 | 235 lm | 14 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A–G

8 592920 071458

ZE0501A | 1/10/100/1 000

15 28 001 400 | ECG4-JC14

- helyettesítő: 47 W
- fényáram: 505 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 25 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): B
- feszültség: 12 V
- méretek: 11 × 44 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G6,35 | 505 lm | 25 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A–G

8 592920 071465

ZE0601A | 1/10/100/1 000

15 28 012 500 | ECGY6,35-JC25

- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 770 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 35 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- energiaosztály (2021.8.31 -ig): B
- feszültség: 12 V
- méretek: 11 × 44 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G6,35 | 770 lm | 35 W | Dimmable | 2 000 h | Warm white | A–G

8 592920 071472

ZE0602A | 1/10/100/1 000

15 28 013 500 | ECGY6,35-JC35

Fényforrások

LED fénycsövek

PROFI PLUS

- fénycsövek professzionális kiváltására szolgál
- kiemelkedő, akár 150 lm/W fényhatékonyság
- 5 év kiterjesztett garancia

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 2 250 lm
- méretek: 1 200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 066683

Z73221 10/-/-/10

15 35 221 000 Z73221

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 2 250 lm
- méretek: 1 200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 066690

Z73222 10/-/-/10

15 35 222 000 Z73222

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 22 W
- fényáram: 3 300 lm
- méretek: 1 500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 066706

Z73231 10/-/-/10

15 35 231 000 Z73231

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 22 W
- fényáram: 3 300 lm
- méretek: 1 500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 066713

Z73232 10/-/-/10
15 35 232 000 Z73232

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 7,3 W
- fényáram: 1 100 lm
- méretek: 600 × 26,7 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 104187

Z73215 10/-/-/10
15 35 235 000 Z73215

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 7,3 W
- fényáram: 1 100 lm
- méretek: 600 × 26,7 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 104200

Z73216 10/-/-/10
15 35 236 000 Z73216

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 14 W
- fényáram: 2 100 lm
- méretek: 1 200 × 26,7 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 104224

Z73225 10/-/-/10
15 35 237 000 Z73225

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 14 W
- fényáram: 2 100 lm
- méretek: 1 200 × 26,7 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 104248

Z73226 10/-/-/10
15 35 238 000 Z73226

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 20,6 W
- fényáram: 3 100 lm
- méretek: 1 500 × 26,7 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 104262

Z73235	10/-/-/10
15 35 239 000	Z73235

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 20,6 W
- fényáram: 3 100 lm
- méretek: 1 500 × 26,7 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 104286

Z73236	10/-/-/10
15 35 240 000	Z73236

PROFI

- fénycsövek teljes értékű kiváltására szolgál
- akár 100 lm/W fényhatékonyság
- 3 év kiterjesztett garancia

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 9 W
- fényáram: 900 lm
- méretek: 600 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 006207

Z73071	1/-/-/10
15 35 071 000	LED-T8 GL/PRO 0.6MAC200-

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 9 W
- fényáram: 900 lm
- méretek: 600 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 006214

Z73072	1/-/-/10
15 35 072 000	LED-T8 GL/PRO 0.6MAC200-

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 800 lm
- méretek: 1 200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 015346

Z73081 | 10/-/-/10

15 35 081 000 | LED-T8GL/PRO1.2MAC

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 800 lm
- méretek: 1 200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 015353

Z73082 | 10/-/-/10

15 35 082 000 | LED-T8GL/PRO1.2MAC

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 2 300 lm
- méretek: 1 500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 015360

Z73091 | 10/-/-/10

15 35 091 000 | LED-T8GL/PRO1.5MAC

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 2 300 lm
- méretek: 1 500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz

8 592920 015377

Z73092 | 10/-/-/10

15 35 092 000 | LED-T8GL/PRO1.5MAC

BASIC

- hagyományos fénycsövek kiváltására szolgál
- akár 100 lm/W fényhatékonyság

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 9 W
- fényáram: 900 lm
- méretek: 600 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, doboz

8 592920 058350

Z73111 25/-/-/25
15 35 111 000 Z73111

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 9 W
- fényáram: 900 lm
- méretek: 600 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, doboz



8 592920 058374

Z73112 25/-/-/25
15 35 112 000 Z73112

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 800 lm
- méretek: 1 200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, doboz

8 592920 058398

Z73121 25/-/-/25
15 35 121 000 Z73121

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 800 lm
- méretek: 1 200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, doboz



8 592920 058411

Z73122 25/-/-/25
15 35 122 000 Z73122

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 2 400 lm
- méretek: 1 500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, doboz

8 592920 058435

Z73131 | 25/-/-/25
15 35 131 000 | Z73131

- termék: LED fénycső
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 2 400 lm
- méretek: 1 500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, doboz

8 592920 058459

Z73132 | 25/-/-/25
15 35 132 000 | Z73132

Fényforrások

Üvegszálas, egyéb izzók

- csúcsminőségű OSRAM LED autó reflektor izzók
- H7, H4 és H1 csavarmenettel
- akár 150 %-kal erősebb, mint a minimum jelzett érték
- más márkáknál akár 150 méterrel nagyobb hatótávolság
- 20 %-kal fehérebb fény a jobb láthatóságért
- ECO halogén lámpák, G4 foglalat, 10/20 W bem. teljesítmény

C2605.4 | 2/-/-/10
31 32 260 514 | 64210NL-HCB

4 062172 114332

nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2606.3 | 2/-/-/10
31 32 260 613 | 64193NL-HCB

4 062172 114318

nemzetközi jelölés: H4 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

C2607.9 2/-/-/20

31 32 260 719 C2607.9

4 062172 114899

nemzetközi jelölés: H1 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.7 2/-/-/10

31 32 260 770 C2607.7

4 052899 992719

nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.8 2/-/-/10

31 32 260 780 C2607.8

4 052899 992337

nemzetközi jelölés: H4 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.4 2/-/-/10

31 32 260 714 64210CBI 55W/12V

4 052899 413085

nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.5 2/-/-/10

31 32 260 715 64193CBI HCB 2BOX

4 052899 413108

nemzetközi jelölés: H4 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2605.2 2/-/-/10

31 32 260 512 64210ULT-HCB

4 052899 436558

nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

Világítótestek

Ipari világítótestek

Porálló

- modern, hatékony megoldás a fluoreszkáló lámpák helyett
- magas fényhasznosítás (145 lm/W), hosszú élettartam
- felkapcsoláskor 100 %-on világít, természetes vagy hideg fehér
- raktárakba, termekbe, garázsokba és folyosókra ideális
- átmenő csatlakozó, rozsdamentes kapocs megoldható
- magas burkolat-besorolás IP66
- hosszú, 5 éves garancia

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 5 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 091951

ZT1520 | 1/-/-/9

15 46 136 300 | ZT1520

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 5 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- tompító funkció: igen
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 093054

ZT1520D | 1/-/-/9

15 46 136 301 | ZT1520D

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 5 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 630 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

40 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 093092

ZT1520E | 1/-/-/9

15 46 136 302 | ZT1520E

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 091975

ZT1620 | 1/-/-/9

15 46 136 400 | ZT1620

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- tompító funkció: igen
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 093078

ZT1620D | 1/-/-/9

15 46 136 401 | ZT1620D

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 56 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 630 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év

56 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 093115

ZT1620E | 1/-/-/9

15 46 136 402 | ZT1620E

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 5 200 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Cool white | 5 YEARS

8 592920 091999

ZT1530 | 1/-/-/9

15 46 136 500 | ZT1530

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Cool white | 5 YEARS

8 592920 092019

ZT1630 | 1/-/-/9

15 46 136 600 | ZT1630

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- méretek: 754 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -15 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

18 W | 1 700 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 085448

ZT3020 | 1/-/-/20

15 46 135 700 | ZT3020

- méretek: 1 284 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -15 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

36 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 085455

ZT3120 | 1/-/-/20

15 46 135 800 | ZT3120

- méretek: 1 564 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 45 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

45 W | 4 500 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 085462

ZT3220 | 1/-/-/20

15 46 135 900 | ZT3220

- méretek: 638 × 68 × 56 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

18 W | 1 700 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 085417

ZT4020 | 1/-/-/15

15 46 136 000 | ZT4020

- méretek: 1 238 × 68 × 56 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

36 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 085424

ZT4120 | 1/-/-/12

15 46 136 100 | ZT4120

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- méretek: 1 538 × 68 × 56 mm
- fogyasztás: 55 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

55 W | 5 500 lm | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 085431

ZT4220 | 1/-/-/9

15 46 136 200 | ZT4220

HIGHBAYS

- ipari függőlámpák Osram LED chipekkel
- magas fényhasznosítás (170 lm/W), hosszú élettartam
- több megvilágítási szög: 60°, 90° vagy 120°
- fényerőszabályzós driver, A++ energiaosztály
- nagy belmagassághoz (üzlethelyiségekbe, stb.)
- hosszú, 5 éves garancia

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 17 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096420

ZU210.12 | 1/-/-/1

15 46 136 700 | ZU210.12

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 17 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096468

ZU210.9 | 1/-/-/1

15 46 136 800 | ZU210.9

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 17 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096444

ZU210.6 | 1/-/-/1

15 46 136 900 | ZU210.6

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 25 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 120° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096482

ZU215.12 | 1/-/-/1

15 46 137 000 | ZU215.12

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 25 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 90° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096529

ZU215.9 | 1/-/-/1

15 46 137 100 | ZU215.9

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 25 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 60° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096505

ZU215.6 | 1/-/-/1

15 46 137 200 | ZU215.6

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 34 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 340 × 191 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096543

ZU220.12 | 1/-/-/1

15 46 137 300 | ZU220.12

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 34 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 340 × 191 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096581

ZU220.9 | 1/-/-/1

15 46 137 400 | ZU220.9

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 34 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 340 × 191 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 096567

ZU220.6 1/-/-/1

15 46 137 500 ZU220.6

- termék: 0–10 V átalakító Highbay
- méretek: 55 × 29 mm átmérővel
- anyag: műanyag (PC) + fém
- a következő termékekhez tervezett: Highbay ZU210/
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 YEARS | Dimmable 0–10 V

8 592920 096628

ZU9001 1/-/-/144

15 46 009 001 ZU9001

- termék: DALI átalakító Highbay
- méretek: 55 × 29 mm átmérővel
- anyag: műanyag (PC) + fém
- a következő termékekhez tervezett: Highbay ZU210/
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 YEARS | DALI COMPATIBLE

8 592920 096642

ZU9002 1/-/-/144

15 46 009 002 ZU9002

- termék: tartókonzol Highbay részére
- méretek: 260 × 130 × 125 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: Highbay ZU210/
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

8 592920 096604

ZU9901 1/-/-/10

15 46 009 901 ZU9901

Világítótestek

LED, halogén reflektorok

PROFI PLUS

- SMD technológia – PHILIPS LUMILEDS LED chipek
- fényhasznosítás: akár 130 lm/W
- megvilágítási szög: 120° vízszintesen, 90° függőlegesen
- alu. test, gumi tápkábel, IP65 burkolat – kültérre alkalmas
- egyedi formatervezés, könnyen felszerelhető
- szórótest anyaga: műanyag (PC)
- 5 év garancia

- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 108 × 82 × 37 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 600 lm | 15 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS | SELL OUT

8 592920 025383

ZS2410 1/-/-/10

15 31 241 010 ZS2410

- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 112 × 85 × 45 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 700 lm | 15 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS | NEW

8 592920 104514

ZS2412 1/-/-/10

15 31 241 200 ZS2412

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 171 × 130 × 40 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 500 lm | 30 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS | SELL OUT

8 592920 025390

ZS2420 1/-/-/10

15 31 241 020 ZS2420

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 173 × 130 × 50 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 500 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS | NEW

8 592920 104538

ZS2422 1/-/-/10

15 31 242 200 ZS2422

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 217 × 154 × 45 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 600 lm | 50 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS | SELL OUT

8 592920 025406

ZS2430 1/-/-/6

15 31 241 030 ZS2430

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 221 × 156 × 52 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 700 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS | NEW

8 592920 104552

ZS2432 1/-/-/6

15 31 243 200 ZS2432

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 12 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 320 × 250 × 86 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

12 000 lm | 100 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS | SELL OUT

8 592920 025420

ZS2450 1/-/-/1

15 31 241 050 ZS2450

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 13 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 320 × 280 × 85 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

13 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS | NEW

8 592920 104576

ZS2452 1/-/-/1

15 31 245 200 ZS2452

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 20 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 280 × 320 × 87 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

20 000 lm | 150 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS | SELL OUT

8 592920 065051

ZS2460 | 1/-/-/1

15 31 241 060 | ZS2460

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 20 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 320 × 280 × 85 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

20 000 lm | 150 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS | NEW

8 592920 104583

ZS2462 | 1/-/-/1

15 31 246 200 | ZS2462

- fogyasztás: 230 W
- fényáram: 30 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 360 × 320 × 87 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

30 000 lm | 230 W | IP65 | IK10 | Neutral white | 5 YEARS | SELL OUT

8 592920 065068

ZS2470 | 1/-/-/1

15 31 241 070 | ZS2470

- fogyasztás: 300 W
- fényáram: 40 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 321 × 465 × 95 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

40 000 lm | 300 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 5 YEARS | NEW

8 592920 104590

ZS2472 | 1/-/-/1

15 31 247 200 | ZS2472

PROFI

- SMD technológia – magasabb fényhasznosítás, jobb hűtés
- márkás LED chipek: EPISTAR vagy SAMSUNG
- fényhasznosítás: akár 110 lm/W, megvilágítási szög: 120°
- természetes fehér fény, üveg szórótest
- alumínium test, magas burkolat-besorolás, kültérre alkalmas
- PIR-érzékelő érzékelési szög: 180°
- tápkábel nélkül (beépít. kapcsolótábla), műanyag csatlakozó
- 3 év garancia

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 115 × 87 × 90 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 000 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026236

ZS2610 1/-/-/16

15 31 261 010 ZS2610

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 180 × 140 × 100 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 000 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026250

ZS2620 1/-/-/8

15 31 261 020 ZS2620

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 225 × 187 × 115 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026274

ZS2630 1/-/-/3

15 31 261 030 ZS2630

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 287 × 238 × 138 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026298

ZS2640 1/-/-/2

15 31 261 040 ZS2640

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 350 × 252 × 121 mm
- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 062326

ZS2650 1/-/-/1

15 31 261 050 ZS2650

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 115 × 180 × 110 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 000 lm | 10 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026311

ZS2710 1/-/-/12

15 31 271 010 ZS2710

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 180 × 233 × 110 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 000 lm | 20 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026335

ZS2720 1/-/-/3

15 31 271 020 ZS2720

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 226 × 267 × 125 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 000 lm | 30 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026359

ZS2730 1/-/-/3

15 31 271 030 ZS2730

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 287 × 318 × 140 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 000 lm | 50 W | IP44 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 026373

ZS2740 1/-/-/4

15 31 271 040 ZS2740

IDEO

- alumínium test, lineáris driver – egyedi keskeny dizájn
- PIR-érzékelő érzékelési szög: 120°
- 2 év garancia
- fényhasznosítás: 80 lm/W
- üveg szórótest, megvilágítási szög: 120°
- hajlított szerelvény a könnyebb falra szereléshez
- gyorscsatlakozó a tápkábelhez a spotlámpán belül

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 55 × 135 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

800 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | Natural Block Inside

8 592920 039861

ZS2611 1/-/-/12

15 31 261 011 ZS2611

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 158 × 55 × 166 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 600 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | Natural Block Inside

8 592920 039885

ZS2621 1/-/-/12

15 31 261 021 ZS2621

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 196 × 61 × 207 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 400 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | Natural Block Inside

8 592920 039908

ZS2631 1/-/-/6

15 31 261 031 ZS2631

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 235 × 70 × 245 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | Natural Block Inside

8 592920 039922

ZS2641 1/-/-/6

15 31 261 041 ZS2641

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 56 × 150 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 039946

ZS2711 1/-/-/10

15 31 271 011 ZS2711

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 158 × 56 × 166 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 039960

ZS2721 1/-/-/12

15 31 271 021 ZS2721

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 196 × 61 × 207 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 039984

ZS2731 1/-/-/6

15 31 271 031 ZS2731

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 235 × 61 × 245 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 040003

ZS2741 1/-/-/6

15 31 271 041 ZS2741

ILIO

- alumínium ház egyedi, vékony kialakítással
- PIR érzékelési szög: 120°
- fényhasznosítás: 80 lm/W
- modern tejes PC szórótest
- megvilágítási szög: 120°
- gyorscsatlakozó a tápkábelhez a lámpatesten belül
- hajlított szerelvény a könnyebb falra szereléshez
- 3 év garancia

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 114 × 91 × 51 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

800 lm | 10 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081495

ZS2510 1/-/-/20

15 31 252 510 ZS2510

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 147 × 107 × 55 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 600 lm | 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081518

ZS2520 1/-/-/20

15 31 252 520 ZS2520

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 178 × 134 × 55 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 400 lm | 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081532

ZS2530 1/-/-/12

15 31 252 530 ZS2530

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 208 × 154 × 55 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081556

ZS2540 1/-/-/10

15 31 252 540 ZS2540

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 114 × 149 × 75 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

800 lm | 10 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081570

ZS2910 1/-/-/18

15 31 252 910 ZS2910

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 147 × 162 × 75 mm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 600 lm | 20 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081792

ZS2920 1/-/-/12

15 31 252 920 ZS2920

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 178 × 189 × 75 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 400 lm | 30 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081594

ZS2930 1/-/-/10

15 31 252 930 ZS2930

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 208 × 209 × 75 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 000 lm | 50 W | IP44 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | TERMINAL BLOCK INSIDE

8 592920 081617

ZS2940 1/-/-/5

15 31 252 940 ZS2940

TAMBO

TAMBO

- alumínium test letisztult kialakítás
- PIR érzékelési szög: 120°
- fényhasznosítás: 80 lm/W
- modern tejes PC szórótest
- megvilágítási szög: 120°
- hajlított szerelvény a könnyebb falra szereléshez
- 3 év garancia

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 102 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 081631

ZS2511 1/-/-/14

15 31 242 511 ZS2511

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 101 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 081655

ZS2521 1/-/-/12

15 31 242 521 ZS2521

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 114 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 081679

ZS2531 1/-/-/10

15 31 242 531 ZS2531

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 142 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 081693

ZS2541 1/-/-/7

15 31 242 541 ZS2541

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 143 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

800 lm | 10 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081716

ZS2911 1/-/-/14

15 31 242 911 ZS2911

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 165 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 600 lm | 20 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081730

ZS2921 1/-/-/12

15 31 242 921 ZS2921

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 185 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 400 lm | 30 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081754

ZS2931 1/-/-/10

15 31 242 931 ZS2931

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 217 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 000 lm | 50 W | IP54 | IK06 | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY | RUBBER WIRE

8 592920 081778

ZS2941 1/-/-/7

15 31 242 941 ZS2941

Halogén reflektorok

- alumínium test, üveg szórótest
- IP44 burkolat – beltérre és kültérre is alkalmas

- fogyasztás: 150 W
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fény színe: meleg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra = 99
- feszültség: 230 V
- védettség: IP44
- méretek: 185 × 170 × 185 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 595025 339812

G3101 1/-/-/6

14 44 150 023 G3101

Tartozékok, pótalkatrészek

- vízálló csatlakozó 2 db háromeres kábelhez
- magas burkolati-besorolás IP65, szilikon tömítés
- összecsukható acél állvány 2 db spotlámpához
- magasság: 66–180 cm, teherbírás: max. 4 kg

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 70 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

8 592920 031919

ZS9010 1/-/10/90

15 31 900 010 ZS9010

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 90 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

8 592920 087718

ZS9020 1/-/10/90

15 31 900 020 ZS9020

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 90 × 62 mm
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

IP68

8 592920 087749

ZS9030 | 1/-/10/80

15 31 900 030 | ZS9030

- méretek: 140 × 120 × 630 mm
- lámpatest: acél
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 kg max

8 592920 035160

ZS9510 | 1/-/-/4

15 31 950 010 | ZS9510

Világítótestek

Munkalámpák

- LED spotlámpák, újratölthető vagy hálózatról működő
- beltéri vagy kültéri használatra
- alumínium és műanyag test, üveg szórótest
- ütésálló (IK10) és vízálló (IP54 vagy IP65)
- 1,5–3 m tápkábel, gyakran gumi
- megvilágítási szög: 120°, hideg vagy természetes fehér
- egyes modellek fényerőszabályzóval vagy átmenő aljzattal

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 12 V DC 100–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- akkumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- AKKU világítási idő: 2,5–10 óra
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

800 lm | 10 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 2 200 mAh | Cool white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057636

ZS2811 | 1/-/-/8

15 31 281 110 | ZS2811

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 14,5 V DC 100–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- akkumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- AKKU világítási idő: 2,5–10 óra
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 600 lm | 20 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | Cool white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057650

ZS2821 1/-/-/3
15 31 281 021 ZS2821

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 14,5 V DC 100–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 252 × 143 × 328 mm
- akkumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- AKKU világítási idő: 2,5–10 óra
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 400 lm | 30 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | Cool white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 057674

ZS2831 1/-/-/3
15 31 281 031 ZS2831

- fogyasztás: 2× 20 W
- fényáram: 2× 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 860 × 860 × 1 850 mm
- tápkábel hossza: 3 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2× 1 600 lm | 2× 20 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 m

8 592920 067543

ZS2221.2 1/-/-/2
15 31 222 120 ZS2221.2

- fogyasztás: 2× 30 W
- fényáram: 2× 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 860 × 860 × 1 850 mm
- tápkábel hossza: 3 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2× 2 400 lm | 2× 30 W | IP65 | IK08 | Neutral white | 3 m

8 592920 067567

ZS2231.2 1/-/-/2
15 31 223 120 ZS2231.2

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–15,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 4 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 170 × 125 × 45 mm
- súly: 453 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistant | Rechargeable | 3 lighting modes | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 075807

P4533 1/-/-/10
14 50 000 300 E-5145

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2,5–3,5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 3 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 170 × 125 × 45 mm
- súly: 436 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 600 lm | 35 m | Water resistant | Rechargeable | 2 lighting modes

8 592920 077658

P4534 1/-/-/10
14 50 000 310 E1204

- fényforrás: 2× COB LED
- maximális fényárama: 2 000 lm
- max. világítási távolság: 70 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 3,5–14,5 óra
- fókusz: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 8 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú, 4× mágnes
- méretek: 214 × 140 (280) × 56 mm
- súly: 818 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

COB | 2 000 lm | 70 m | Rechargeable | 5 lighting modes

8 592920 085646

P4536 1/-/4/8
14 50 000 320 E-17172

Nagyméretű LED panelek

- süllyesztett, felületre szerelt vagy függesztett LED panel; 18–48
- négyzet, téglalap v. kör alakú, 90°/120° megvilágítási szög
- márkás driverek, magas fényhasznosítás – akár 117 lm/W
- fényerőszabályzós LED panel, 1 vezérlő – akár 4 panelcsoport
- PROFI termékcsalád: 3 év garancia, PROFI PLUS: 5 év garancia
- A LED-es panel alacsony fénycsillapítással is elérhető (UGR<19)

- fogyasztás: 48 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített

- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 90° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 067826

ZR1532 1/-/-/4
15 44 104 820 ZR1532

- fogyasztás: 48 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített

- méretek: 1 195 × 295 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 500 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 90° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 067840

ZR3532 1/-/-/4
15 44 204 820 ZR3532

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 11,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19

4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS

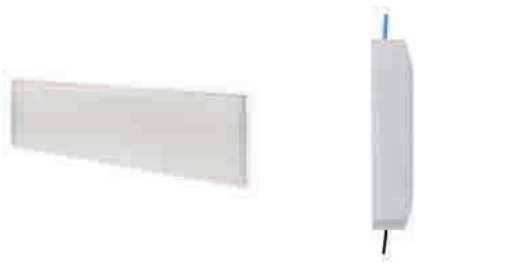

8 592920 069875

ZR3422 | 1/-/-/4

15 41 402 210 | ZR3422

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 295 × 1 195 × 11,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 240 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS

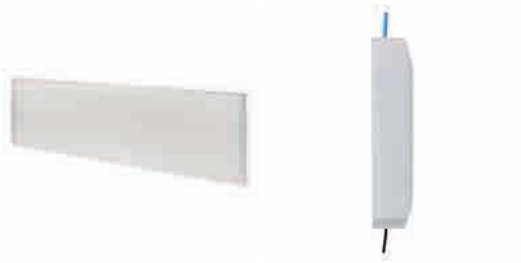

8 592920 034118

ZR3412 | 1/-/-/4

15 41 401 200 | ZR3412

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19

3 700 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS | REAL COLORS CRI>95

8 592920 083291

ZR1433 | 1/-/-/5

15 44 104 032 | ZR1433

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 11,35 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19

4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS

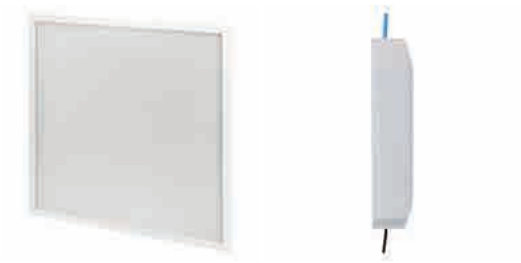

8 592920 034071

ZR1422 | 1/-/-/4

15 41 402 200 | ZR1422

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 240 lm | 40 W | IP20/IP44 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS

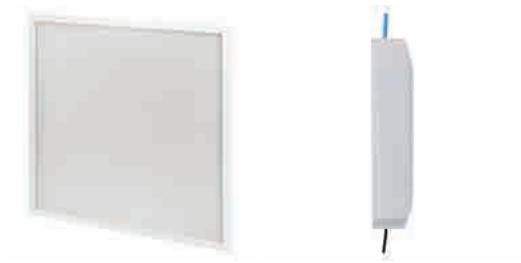

8 592920 076767

ZR1512 | 1/-/-/5

15 44 104 026 | ZR1512

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 240 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 034057

ZR1412 | 1/-/-/4

15 41 401 210 | ZR1412

- fogyasztás: 27 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 85°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 21,8 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 16

3 150 lm | 27 W | IP20 | Dimmable | 85° | UGR < 16 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 097953

ZR1722 | 1/-/1/4

15 44 212 730 | ZR1722

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 70°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 21,8 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 16

4 240 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 85° | UGR < 16 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 097977

ZR1723 | 1/-/1/4

15 44 213 630 | ZR1723

- fogyasztás: 34 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19

4 000 lm | 34 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 085523

ZR1622 | 1/-/-/4

15 44 103 421 | ZR1622

- fogyasztás: 34 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 200 lm | 34 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 5 YEARS

8 592920 085530

ZR1612 | 1/-/-/4

15 44 103 420 | ZR1612

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 11,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 3 YEARS

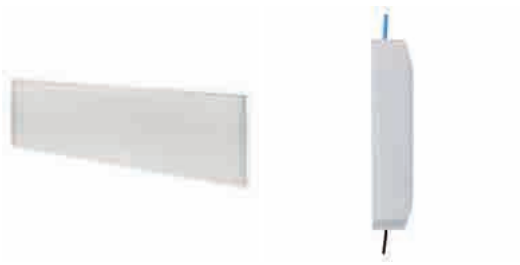

8 592920 076781

ZR8412 | 1/-/-/5

15 44 204 021 | ZR8412

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 090 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 19

4 090 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Warm white | 3 YEARS

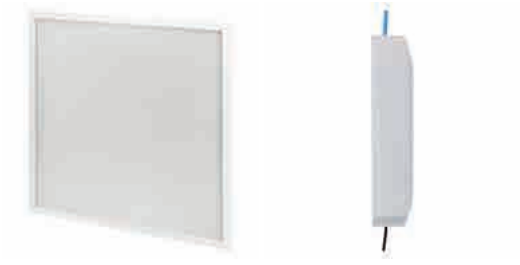

8 592920 075449

ZR5421 | 1/-/-/5

15 44 104 010 | ZR5421

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 19

4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | Neutral white | 3 YEARS

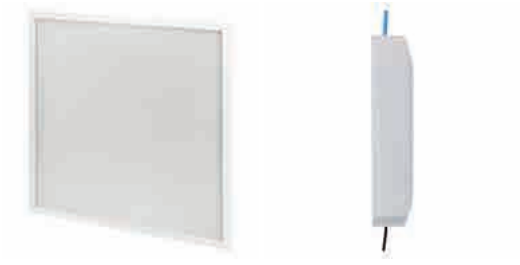

8 592920 040379

ZR5422 | 1/-/-/5

15 44 104 021 | ZR5422

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 3 YEARS

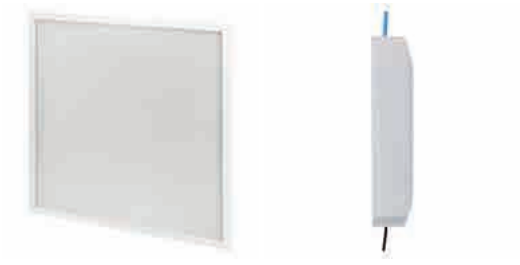

8 592920 040355

ZR5412 | 1/-/-/5

15 44 104 020 | ZR5412

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | Neutral white | 3 YEARS

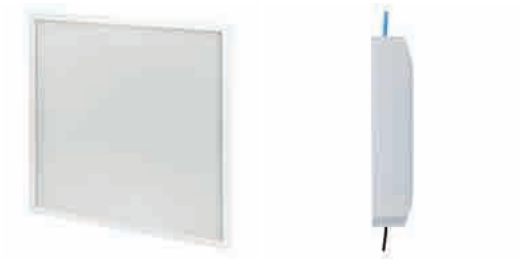

8 592920 092262

ZR7612M | 1/-/-/5

15 44 140 210 | ZR7612M

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 19

8 592920 097427

ZR5410 1/-/-/4

15 44 213 670 ZR5410

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 2× 18 W CFL
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 595 × 295 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

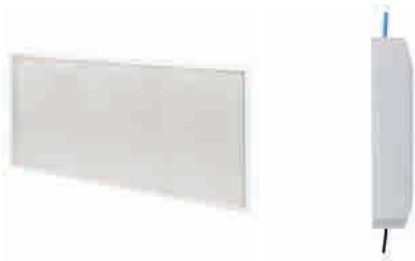

8 592920 034095

ZR2212 1/-/-/8

15 41 181 200 ZR2212

- termék: kiemelő keret felületre szereléshez
- méretek: 600 × 600 × 45 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 ×
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 076866

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034 ZR9034

- termék: kiemelő keret felületre szereléshez
- méretek: 1 200 × 300 × 45 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 076880

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035 ZR9035

Világítótestek

Kisméretű LED panelek

PROFI

- keret nélküli beépített LED panelek, kerek és négyzet alakú
- 5 teljesítménytípus - 6 W, 8 W, 11 W, 13 W vagy 18 W
- meleg és semleges fehér.,nagy fényhatékonysággal,akár 85lm/W
- egyedülállóan vékony kialakítás víz por és páramentes, IP65
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 35 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített

- méretek: 75 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

8 592920 067888

ZV1112 1/-/4/20

15 40 110 621 ZV1112

- fogyasztás: 8 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 525 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített

- méretek: 100 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 80 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

8 592920 067901

ZV1122 1/-/4/20

15 40 110 820 ZV1122

- fogyasztás: 11 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 850 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített

- méretek: 125 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

8 592920 067949

ZV1132 1/-/4/16

15 40 111 120 ZV1132

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 13 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 180 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 155 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 135 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 180 lm | 13 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067963

ZV1142 | 1/-/-/10

15 40 111 520 | ZV1142

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 185 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 165 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 530 lm | 18 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067987

ZV1152 | 1/-/-/12

15 40 112 220 | ZV1152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 35 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 75 × 75 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 55 × 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

400 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068021

ZV2112 | 1/-/4/20

15 40 210 621 | ZV2112

- fogyasztás: 8 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 525 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 100 × 100 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 80 × 80 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

525 lm | 8 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068045

ZV2122 | 1/-/4/20

15 40 210 820 | ZV2122

- fogyasztás: 11 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 850 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 125 × 125 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

850 lm | 11 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068083

ZV2132 | 1/-/4/16

15 40 211 120 | ZV2132

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 13 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 180 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 155 × 155 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 135 × 135 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 180 lm | 13 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 068106

ZV2142 | 1/-/-/10

15 40 211 520 | ZV2142

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 185 × 185 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 165 × 165 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 530 lm | 18 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 068120

ZV2152 | 1/-/-/12

15 40 212 220 | ZV2152

Beépíthető kör alakú fehér, ezüst

- 4 bemeneti teljesítmény – 6 W, 12 W, 18 W vagy 24 W
- alumínium test és műanyag szórótest, fehér vagy ezüst keret
- fény: meleg vagy természetes fehér
- minőségi LIFUD driverek
- könnyű felszerelhetőség

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 019061

ZD1121 | 1/-/4/16

15 40 110 610 | ZD1121

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 019085

ZD1122 | 1/-/4/16

15 40 110 620 | ZD1122

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 175 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 019108

ZD1131 | 1/-/4/8

15 40 111 210 | ZD1131

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 175 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 019122

ZD1132 | 1/-/4/8

15 40 111 220 | ZD1132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 019146

ZD1141 | 1/-/4/8

15 40 111 810 | ZD1141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 019160

ZD1142 | 1/-/4/8

15 40 111 820 | ZD1142

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 297 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 285 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 019184

ZD1151 | 1/-/-/4

15 40 112 410 | ZD1151

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 297 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019207

ZD1152 | 1/-/-/4
15 40 112 420 | ZD1152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031537

ZD1222 | 1/-/4/16
15 40 120 670 | ZD1222

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 175 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031568

ZD1232 | 1/-/4/8
15 40 121 270 | ZD1232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031599

ZD1242 | 1/-/4/8
15 40 121 870 | ZD1242

- fogyasztás: 5,5 W
- helyettesítő: 37 W
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 82 × 40 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 2 év

420 lm | 5,5 W | IP20 | Dimmable | 110° | Warm white

8 592920 075937

ZD1311 | 1/-/4/40
15 40 110 512 | ZD1311

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 5,5 W
- helyettesítő: 30 W
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 82 × 44 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 2 év

420 lm | 5,5 W | IP20 | Dimmable | 110° | Neutral white

8 592920 075968

ZD1312 1/-/4/40

15 40 110 530 ZD1312

- fogyasztás: 13 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 148 × 38 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 130 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 2 év

800 lm | 13 W | IP20 | Dimmable | 110° | Neutral white

8 592920 076026

ZD1322 1/-/-/18

15 40 111 330 ZD1322

Beépíthető négyzet alakú fehér, ezüst

- 4 bemeneti teljesítmény – 6 W, 12 W, 18 W vagy 24 W
- alumínium test és műanyag szórótest, fehér vagy ezüst keret
- fény: meleg vagy természetes fehér
- minőségi LIFUD driverek
- egyszerű beszerelés
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 102 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019269

ZD2121 1/-/4/16

15 40 210 610 ZD2121

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 102 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019283

ZD2122 1/-/4/16

15 40 210 620 ZD2122

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 152 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019306

ZD2131 | 1/-/4/8
15 40 211 210 | ZD2131

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 152 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019320

ZD2132 | 1/-/4/8
15 40 211 220 | ZD2132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 202 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019344

ZD2141 | 1/-/4/8
15 40 211 810 | ZD2141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 202 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019368

ZD2142 | 1/-/4/8
15 40 211 820 | ZD2142

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 297 × 297 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019382

ZD2151 | 1/-/-/4
15 40 212 410 | ZD2151

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 297 × 297 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 019405

ZD2152 | 1/-/-/4

15 40 212 420 | ZD2152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 102 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031629

ZD2222 | 1/-/4/16

15 40 220 670 | ZD2222

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 152 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031650

ZD2232 | 1/-/4/8

15 40 221 270 | ZD2232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 202 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031681

ZD2242 | 1/-/4/8

15 40 221 870 | ZD2242

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

Falon kívüli kör alakú fehér, ezüst

- 4 bemeneti teljesítmény – 6 W, 12 W, 18 W vagy 24 W
- alumínium test és műanyag szórótest, fehér vagy ezüst keret
- fény: meleg vagy természetes fehér
- minőségi LIFUD driverek
- egyszerű beszerelés
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023167

ZM5121 1/-/4/16

15 39 051 010 ZM5121

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023181

ZM5122 1/-/4/16

15 39 053 010 ZM5122

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 170 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023204

ZM5131 1/-/4/16

15 39 051 020 ZM5131

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 170 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023228

ZM5132 1/-/4/16

15 39 053 020 ZM5132

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt

- méretek: 224 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023242

ZM5141 1/-/4/8
15 39 051 030 ZM5141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt

- méretek: 224 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023266

ZM5142 1/-/4/8
15 39 053 030 ZM5142

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt

- méretek: 300 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023280

ZM5151 1/-/-/4
15 39 051 040 ZM5151

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt

- méretek: 300 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023303

ZM5152 1/-/-/4
15 39 053 080 ZM5152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt

- méretek: 120 × 40 mm átmérővel
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031711

ZM5222 1/-/4/16
15 39 057 110 ZM5222

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 170 × 40 mm átmérővel
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031742

ZM5232 | 1/-/4/16

15 39 057 120 | ZM5232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 224 × 40 mm átmérővel
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 031773

ZM5242 | 1/-/4/8

15 39 057 130 | ZM5242

Falon kívüli négyzet alakú fehér, ezüst

- 4 bemeneti teljesítmény – 6 W, 12 W, 18 W vagy 24 W
- alumínium test és műanyag szórótest, fehér vagy ezüst keret
- fény: meleg vagy természetes fehér
- minőségi LIFUD driverek
- egyszerű beszerelés
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023327

ZM6121 | 1/4/-/16

15 39 061 050 | ZM6121

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023341

ZM6122 | 1/-/4/16

15 39 063 040 | ZM6122

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023365

ZM6131 1/-/4/16
15 39 061 060 ZM6131

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023389

ZM6132 1/-/4/16
15 39 063 050 ZM6132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023402

ZM6141 1/-/4/8
15 39 061 070 ZM6141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023426

ZM6142 1/-/4/8
15 39 063 060 ZM6142

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 023440

ZM6151 1/-/-/4
15 39 061 080 ZM6151

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 023464

ZM6152 | 1/-/-/4

15 39 063 070 | ZM6152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 031803

ZM6222 | 1/-/4/16

15 39 067 140 | ZM6222

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 031834

ZM6232 | 1/-/4/16

15 39 067 150 | ZM6232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 40 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 031865

ZM6242 | 1/-/4/8

15 39 067 160 | ZM6242

Világítótestek

Panel tartozékok

ZR9001 1/-/-/100

15 42 009 001 ZR9001

termék: rugókészlet ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60×60 (30)

ZR9002 1/-/-/100

15 42 009 002 ZR9002

termék: rugókészlet ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×120

ZR9010 1/-/-/100

15 42 009 010 ZR9010

termék: kampókészlet ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60×60 (30)

ZR9011 1/-/-/100

15 42 009 011 ZR9011

termék: kampókészlet ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×120

ZR9020 1/-/-/100

15 42 009 020 ZR9020

termék: kötélkészlet ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60×60 (30)

ZR9021 1/-/-/100

15 42 009 021 ZR9021

termék: kötélkészlet ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×120

EMOS | www.emos.eu | általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

ZR9034 | 1/-/-/20

15 42 009 034 | ZR9034

8 592920 076866

termék: kiemelő keret felületre szereléshez ▪ méretek: 600 × 600 × 45 mm ▪ anyag: alumínium ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 × 60 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9035 | 1/-/-/15

15 42 009 035 | ZR9035

8 592920 076880

termék: kiemelő keret felületre szereléshez ▪ méretek: 1 200 × 300 × 45 mm ▪ anyag: alumínium ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 × 120 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9041 | 1/-/1/100

15 44 300 001 | ZR9041

8 592920 097830

termék: ZR5410 távirányító

LED driver

- univerzális tápegység fényerőszabályzáshoz
- állandó áramerősség, logaritm. és lineáris hullámalakhoz is
- összehangolt szabályozás – 1 vezérlő akár 7 egységhez
- DIP-kapcsolókkal állítható áramerősség (350–1 050 mA)
- 5 év garancia

- bemeneti feszültség: 180–264 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 30–57 V DC
- kimeneti áram: 350–1 050 mA
- fogyasztás: 16–40 W
- méretek: 124,5 × 82,5 × 25,4 mm
- típus: MULTI
- garancia-időszak: 5 év

16–40 W | IP20 | DALI COMPATIBLE | 5 YEARS

8 592920 068748

ZR9080 | 1/-/-/36

15 60 019 900 | ZR9080

Világítótestek

LED mennyezeti lámpák

Exclusive

EXCLUSIVE

- plafonra vagy falra szerelhető, kerek szerelvények
- kisebb, 2 az 1-ben termékek – felületre v. süllyesztett
- rögzítő nyílások átmérőjéhez igazítható 65–205 mm
- ultra vékony dizájn – csupán 18 mm vastag
- állítható fényintenzitás és hőmérséklet (meleg/hideg fehér)
- éjszakai lámpa, időzítő, legutolsó üzemmód megőrzése
- 3 év garancia

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 80–1 920 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 360 × 58 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

80–1 920 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089484

ZM5165 1/-/-/5

15 39 084 002 ZM5165

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 140–2 880 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 500 × 60 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

140–2 880 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089507

ZM5166 1/-/-/5

15 39 084 003 ZM5166

- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 125–1 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 295 × 295 × 61 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

125–1 250 lm | 18 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090503

ZM5181 1/-/-/3

15 44 101 801 ZM5181

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 140–1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 295 × 295 × 52 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

140–1 400 lm | 20 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090442

ZM5171 | 1/-/-/3

15 44 101 800 | ZM5171

- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 190–1 900 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 295 × 595 × 61 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

190–1 900 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090527

ZM5182 | 1/-/-/4

15 44 102 401 | ZM5182

- fogyasztás: 25 W
- fényáram: 210–2 100 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 295 × 595 × 52 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

210–2 100 lm | 25 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090466

ZM5172 | 1/-/-/4

15 44 102 400 | ZM5172

- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 305–3 050 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 595 × 595 × 61 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

305–3 050 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090541

ZM5183 | 1/-/-/3

15 44 103 604 | ZM5183

- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 380–3 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt, távirányító (2× AAA)
- méretek: 595 × 595 × 52 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22

380–3 800 lm | 40 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | Warm White Neutral White Cool White | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090480

ZM5173 | 1/-/-/4

15 44 103 603 | ZM5173

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt/beépített
- méretek: 230 × 15 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65–205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 066843

ZM7141 1/-/-/12

15 39 091 180 ZM7141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt/beépített
- méretek: 230 × 15 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65–205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 066867

ZM7142 1/-/-/12

15 39 092 180 ZM7142

CORI

- profi felületszerelt termékek, 12–32 W bemeneti feszültség
- természetes vagy meleg fehér, fényhasznosítás 85 vagy 90 lm/W
- fehér acél test, műanyag tejfehér szórótest
- 2-féle CORI lámpa mozgásérzékelővel
- IP44 burkolat, 3 év garancia

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 925 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 280 × 95 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

925 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 038505

ZM3301 1/-/-/2

15 39 033 010 ZM3301

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 020 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 280 × 95 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 020 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 038543

ZM3401 1/-/-/2

15 39 034 010 ZM3401

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 90 W
- fényáram: 1 390 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 390 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 038529

ZM3302 | 1/-/-/2
15 39 033 020 | ZM3302

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 038567

ZM3402 | 1/-/-/2
15 39 034 020 | ZM3402

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 760 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 760 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 038734

ZM3303 | 1/-/-/6
15 39 033 030 | ZM3303

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 038581

ZM3403 | 1/-/-/6
15 39 034 030 | ZM3403

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 560 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

2 560 lm | 32 W | IP44 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 038758

ZM3304 | 1/-/-/6
15 39 033 040 | ZM3304

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 2 880 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

2 880 lm | 32 W | IP44 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 038604

ZM3404 | 1/-/-/6
15 39 034 040 | ZM3404

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW sensor | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 038628

ZM3412 | 1/-/-/2
15 39 034 120 | ZM3412

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év

1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW sensor | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 038642

ZM3413 | 1/-/-/6
15 39 034 130 | ZM3413

DORI

- falon kívüli, kerek vagy szögletes LED plafonra vagy falra
- magas fényhasznosít. (85 lm/W), természetes vagy meleg fehér
- magas burkolat-besorolás IP54, egyszerű felszerelés

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 550 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 280 × 48 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év

1 550 lm | 18 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040546

ZM4311 | 1/-/-/8
15 39 043 050 | ZM4311

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 280 × 48 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év

2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040560

ZM4312 | 1/-/-/8

15 39 043 060 | ZM4312

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 550 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 48 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év

1 550 lm | 18 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040584

ZM4313 | 1/-/-/8

15 39 043 070 | ZM4313

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 48 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év

2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 115° | Neutral white

8 592920 040607

ZM4314 | 1/-/-/8

15 39 043 080 | ZM4314

TORI

- kerek vagy szögletes, felületszerelt LED lámpa szerelvények
- 2 bemen. teljesítmény – 15 W (1 250 lm) vagy 24 W (2 050 lm)
- természetes vagy meleg fehér, tejfehér szórótest
- burkolat-besorolás IP44, egyszerű felszerelés

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094082

ZM4121 | 1/-/-/10

15 39 081 150 | ZM4121

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 094167

ZM4321 1/-/-/10

15 39 082 150 ZM4321

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 094105

ZM4122 1/-/-/4

15 39 081 240 ZM4122

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 094181

ZM4322 1/-/-/4

15 39 082 240 ZM4322

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 53 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 094129

ZM4123 1/-/-/10

15 39 081 151 ZM4123

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 53 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 094204

ZM4323 1/-/-/10

15 39 082 151 ZM4323

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 330 × 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 094143

ZM4124 | 1/-/-/4

15 39 081 241 | ZM4124

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 330 × 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év

2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 094228

ZM4324 | 1/-/-/4

15 39 082 241 | ZM4324

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PP)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 130°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 300 × 65 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 3 év

1 200 lm | 14 W | IP20 | Dimmable | 130° | Neutral white | 3 YEARS

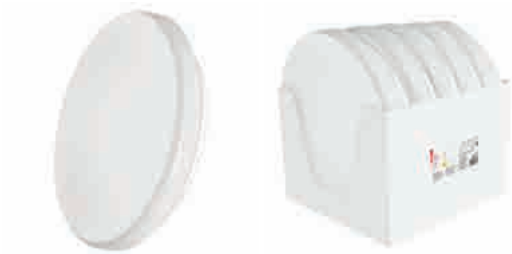

8 592920 090299

ZM1114 | 5/-/-/5

15 39 082 140 | ZM1114

LED mennyezeti lámpák, bulkhead

- felületszerelt LED plafonra/falra, kerek vagy szögletes
- magas fényhasznos.: 70–80 lm/W, természetes vagy meleg fehér
- fekete vagy fehér keret – új típusokból mindkettő kapható
- kerek lámpa-szerelvények 2 kerettel és PIR-érzékelővel
- magas burkolat-besorolás: IP54 vagy IP65

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- garancia-időszak: 2 év

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | Warm white

8 592920 057117

ZM3130 | 1/-/-/6

15 39 071 140 | ZM3130

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: PIR
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- garancia-időszak: 2 év

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | PIR sensor | Warm white

8 592920 057131

ZM3131 1/-/-/6

15 39 071 240 ZM3131

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- garancia-időszak: 2 év

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 057155

ZM3230 1/-/-/6

15 39 072 141 ZM3230

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: PIR
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- garancia-időszak: 2 év

1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | PIR sensor | Neutral white

8 592920 057179

ZM3231 1/-/-/6

15 39 072 240 ZM3231

- fogyasztás: 20 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 220 × 78 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 2 év

1 600 lm | 20 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 062098

ZM3010 1/-/-/6

15 39 722 000 ZM3010

- fogyasztás: 20 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: csatolt
- méretek: 270 × 145 × 81 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 2 év

1 600 lm | 20 W | IP65 | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 062135

ZM3020 1/-/-/8

15 39 722 010 ZM3020

Világítótestek

VINTAGE függeszték

- függesztett fém retró aljzat, réz, nikkel vagy bronz színben
- ideális izzószálas vagy vintage izzókhoz (E27 aljzat)
- tartozék: beszerelési alkatrészek
- 3 év garancia

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: vörösréz
- sorozat: VINTAGE
- garancia-időszak: 3 év

IP20 VINTAGE DESIGN 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068762

ZC3000 1/-/10/20

15 47 300 000 ZC3000

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: sárgaréz
- sorozat: VINTAGE
- garancia-időszak: 3 év

IP20 VINTAGE DESIGN 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068779

ZC3100 1/-/10/20

15 47 310 000 ZC3100

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: nikkel
- sorozat: VINTAGE
- garancia-időszak: 3 év

IP20 VINTAGE DESIGN 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068786

ZC3200 1/-/10/20

15 47 320 000 ZC3200

Downlights

- süllyesztett lámpák magas fényhasznosítással – 100 lm/W
- rögzítő nyílás méretek: 90–100,120–130,145–155,195–210 mm
- alumínium test, műanyag szórótest (tejfehér)
- egyszerű felszerelés, 3 vagy 5 év garancia
- PROFI PLUS termékcsalád: 50 000 óra élettartam

- fogyasztás: 16 W
- helyettesítő: 2× 18 W CFL
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 170 × 55 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 150 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

8 592920 052341

ZD5112 1/-/-/10

15 40 111 603 ZD5112

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 2× 26 W CFL
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 220 × 68 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

8 592920 052365

ZD5222 1/-/-/6

15 40 112 403 ZD5222

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 2× 42 W CFL
- fényáram: 3 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 220 × 68 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI PLUS
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

8 592920 052389

ZD5232 1/-/-/6

15 40 113 203 ZD5232

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PBT)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 145 × 79 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 120–130 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

8 592920 057056

ZD6102 1/-/-/8

15 40 110 920 ZD6102

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PBT)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 175 × 85 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 145–155 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 200 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 057070

ZD6112 | 1/-/-/8

15 40 111 221 | ZD6112

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PBT)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 245 × 99 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 195–210 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

1 900 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 057094

ZD6212 | 1/-/-/5

15 40 111 920 | ZD6212

Spotlights

- LED spotlámpák, természetes vagy meleg fehér
- szögletes/kerek, megvilágítási szög 60/100°
- CLASSIC modellek fehér/ezüst kerettel, 2 év garanciával
- egyes modellek fényerőszabályzó nélkül állítható fényerővel
- EXCLUSIVE modellek, fehér vagy matt nikkel, 3 év garancia
- műanyag vagy alumínium test, átlátszó műanyag szórótest

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 054482

ZD3121 | 1/-/6/60

15 40 115 510 | ZD3121

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 054512

ZD3122 | 1/-/6/60

15 40 115 570 | ZD3122

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 80 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 054543

ZD3221 1/-/6/60

15 40 125 510 ZD3221

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 80 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Neutral white | 3 YEARS

8 592920 054574

ZD3222 1/-/6/60

15 40 125 570 ZD3222

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- lámpatest: műanyag (ABS)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 100°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXCLUSIVE
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 100° | Warm white | 3 YEARS

8 592920 089163

ZV3120 1/-/6/60

15 40 110 513 ZV3120

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 60°
- érzékelő hatótávolsága: nincs érzékelő
- lámpatest típusa: beépített
- méretek: 90 × 43,5 mm
- rögzítő nyílás: 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: CLASSIC
- garancia-időszak: 2 év

350 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 60° | Warm white

8 592920 066188

ZD3520 1/-/10/40

15 40 110 511 ZD3520

Irányfények

- tájékozódást segítő LED lámpa, 1-3 W bemeneti teljesítmény
- alumínium test, tejfehér műanyag szórótest, IP54 vagy IP65 burkolat
- természetes vagy meleg fehér

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 80 × 75 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1 W
- méretek: 90 × 90 × 71 mm
- fényáram: 25 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 037317

ZC0105 1/-/-/16

15 45 000 050 ZC0105

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 125 × 58 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 3 W
- méretek: 140 × 70 × 71 mm
- fényáram: 90 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 037324

ZC0106 1/-/-/16

15 45 000 060 ZC0106

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 128 × 112 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 3 W
- méretek: 140 × 140 × 74 mm
- fényáram: 90 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 037331

ZC0107 1/-/-/8

15 45 000 070 ZC0107

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 55 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 037348

ZC0108 1/-/-/24

15 45 000 080 ZC0108

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 75 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

75 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Warm white

8 592920 037355

ZC0109 1/-/-/24

15 45 000 090 ZC0109

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 55 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

55 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Neutral white

8 592920 054789

ZC0110 1/-/-/24

15 45 000 100 ZC0110

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 75 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

75 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | Neutral white

8 592920 054796

ZC0111 1/-/-/24

15 45 000 110 ZC0111

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W
- méretek: 135 × 32 mm
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Neutral white

8 592920 075579

ZC0113 1/-/-/9

15 45 000 130 ZC0113

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W
- méretek: 120 × 120 × 32 mm
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | Neutral white

8 592920 075586

ZC0114 1/-/-/18

15 45 000 140 ZC0114

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W
- méretek: 150 × 90 × 32 mm
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 075593

ZC0115 | 1/-/-/32

15 45 000 150 | ZC0115

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 100 × 60 × 33 mm
- fényáram: 80 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 075609

ZC0116 | 1/-/-/40

15 45 000 160 | ZC0116

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W
- méretek: 160 × 70 × 33 mm
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra

8 592920 075616

ZC0117 | 1/-/-/30

15 45 000 170 | ZC0117

Kabinetfények

- energiatakarékos LED szalagok szekrénybe, konyhaszekrénybe
- könnyebb tájékozódás a sötétben, lenyűgöző látvány
- 500 vagy 800 mm hosszban
- egyetlen kézmozdulattal lehet ki/be kapcsolni
- fényhőmérséklet: természetes fehér

- fogyasztás: 5 W
- hossz: 300 mm
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 300 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 017913

ZS2110 | 1/-/-/30

15 31 211 010 | ZS2110

- fogyasztás: 10 W
- hossz: 600 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 600 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

1 000 lm | 10 W | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 017937

ZS2120 1/-/-/30

15 31 211 020 ZS2120

- fogyasztás: 15 W
- hossz: 860 mm
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 860 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

1 500 lm | 15 W | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 017951

ZS2130 1/-/-/30

15 31 211 030 ZS2130

- fogyasztás: 20 W
- hossz: 1 150 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 1 150 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | Neutral white

8 592920 017975

ZS2140 1/-/-/30

15 31 211 040 ZS2140

Asztali lámpák

- formatervezett asztali lámpák dolgozószobába, gyerekszobába
- klasszikus konnektorhoz vagy USB-hez
- egyes modellek újratölthető elemmel – 10 óra üzemidő
- egyes modellek fényerőszabályzóval (3 szint)

- modell: STELLA
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable

Neutral white | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W 1/-/-/4

15 38 154 000 Z7602W

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: STELLA
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B | 1/-/-/4

15 38 155 000 | Z7602B

- modell: STELLA
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 500 lm
- szín: rózsaszín
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P | 1/-/-/4

15 38 156 000 | Z7602P

- modell: STELLA
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 500 lm
- szín: kék
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL | 1/-/-/4

15 38 157 000 | Z7602BL

- modell: PHILIP
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 350 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- USB port

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

350 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm

8 592920 080016

Z7603 | 1/-/-/4

15 38 160 000 | Z7603

- modell: MARIO
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- USB port: igen + vezeték nélküli töltés

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 170 cm

8 592920 079997

Z7604 | 1/-/-/4

15 38 161 000 | Z7604

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: WINSTON
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 IP20 Dimmable 170 cm

8 592920 079768

Z7605 1/-/-/4

15 38 162 000 Z7605

- modell: EDWARD
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: munkamagasság: 150 cm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 IP20 Dimmable 170 cm

8 592920 079782

Z7606 1/-/-/4

15 38 163 000 Z7606

- modell: CARLA
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér, ezüst
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 180 × 180 × 460 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

300 lm 6 W IP20 Dimmable Neutral white 150 cm

8 592920 063521

Z7593 1/-/-/2

15 38 151 000 Z7593

- modell: DEXTER
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér, antracit
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 170 × 170 × 340 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

300 lm 6 W IP20 Dimmable Neutral white 150 cm

8 592920 063545

Z7594 1/-/-/4

15 38 152 000 Z7594

- modell: JASMINE
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/360 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 400 × 300 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

360 lm 6 W IP20 Dimmable Neutral white 180 cm

8 592920 063569

Z7595 1/-/-/6

15 38 153 000 Z7595

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: ELEMENT
- fogyasztás: 2,5 W
- fényáram: 180 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,2 m
- tápegység: USB
- LED-ek száma: 14
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 100 × 125 × 205
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

180 lm | 2,5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 120 cm

8 592920 014103

Z7592W 1/-/-/9

15 38 080 200 Z7592W

- modell: WHITE & HOME
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 2 m
- tápegység: 12 V/360 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: COB chip
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 120 × 210 × 325
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

320 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 2 m

8 592920 015049

Z7523W 1/-/-/6

15 38 090 100 Z7523W

- modell: BLACK & HOME
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 2 m
- tápegység: 12 V/360 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: COB chip
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 120 × 210 × 325
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 2 m

8 592920 015063

Z7523B 1/-/-/6

15 38 090 200 Z7523B

- modell: GLORY
- fogyasztás: 4,5 W
- fényáram: 300 lm
- szín: #
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 6
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 180 × 150 × 380 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

300 lm | 4,5 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 037188

Z7503CH 1/-/-/6

15 38 140 100 Z7503CH

- modell: BELLA
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 400 lm
- szín: fehér, fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/420 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 42
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 185 × 185 × 420 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >96
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

400 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm | REAL COLORS CRI>96

8 592920 048740

Z7598 1/-/-/2

15 38 150 100 Z7598

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: EDDY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/0,36 A
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 24
- színhőmérséklet: 3 000/4 500/6 800 K

- méretek: 170 × 105 × 350 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B 1/-/-/8

15 38 150 200 Z7599B

- modell: EDDY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/0,36 A
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 24
- színhőmérséklet: 3 000/4 500/6 800 K

- méretek: 170 × 105 × 350 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W 1/-/-/8

15 38 150 201 Z7599W

- modell: ALVIN
- fogyasztás: 3 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 6
- színhőmérséklet: 4 000 K

- méretek: 170 × 410 × 510 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

200 lm | 3 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088227

Z7607B 1/-/-/6

15 38 164 000 Z7607B

- modell: ALVIN
- fogyasztás: 3 W
- fényáram: 200 lm
- szín: ezüst
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 6
- színhőmérséklet: 4 000 K

- méretek: 170 × 410 × 510 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

200 lm | 3 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088241

Z7607S 1/-/-/6

15 38 165 000 Z7607S

- modell: LENNY
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 550 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 36
- színhőmérséklet: 4 000 K

- méretek: 525 × 850 × 330 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

550 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088265

Z7608B 1/-/-/3

15 38 166 000 Z7608B

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: LENNY
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 550 lm
- szín: ezüst
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 36
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 525 × 850 × 330 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

550 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | Neutral white | 180 cm

8 592920 088289

Z7608S 1/-/-/3

15 38 167 000 Z7608S

- modell: LUCAS
- szín: sötétszürke
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 480 × 155 × 330 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 088166

Z7609G 1/-/-/2

15 38 168 000 Z7609G

- modell: LUCAS
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 480 × 155 × 330 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 088180

Z7609W 1/-/-/2

15 38 169 000 Z7609W

- modell: ARTHUR
- szín: sötétszürke
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 850 × 280 × 1 510 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 | IP20 | Dimmable | 180 cm

8 592920 088203

Z7610 1/-/-/1

15 38 170 000 Z7610

- modell: HARRY
- szín: sötétszürke
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 565 × 185 × 560 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 088210

Z7611 1/-/-/1

15 38 171 000 Z7611

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: DUSTIN
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 460 × 185 × 455 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 103982

Z7612B | 1/-/-/3

15 38 172 000 | Z7612B

- modell: DUSTIN
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 460 × 185 × 455 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 103999

Z7612W | 1/-/-/3

15 38 173 000 | Z7612W

- modell: SIMON
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/1 200 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 18
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 170 × 350 × 390 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

360 lm | 8 W | IP20 | Dimmable

Warm White | Neutral White | Cool White | 130 cm

8 592920 097854

Z7613 | 1/-/-/5

15 38 174 000 | Z7613

- modell: JAMES
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 180 × 380 × 420 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

450 lm | 8 W | IP20 | Dimmable

Warm White | Neutral White | Cool White | 130 cm

8 592920 097878

Z7614 | 1/-/-/3

15 38 175 000 | Z7614

- modell: KAREN
- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 600 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 200 × 550 × 700 mm
- USB port: nem + vezeték nélküli töltés
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

600 lm | 10 W | Dimmable | Wireless charging

Warm White | Neutral White | Cool White | 130 cm

8 592920 097892

Z7615 | 1/-/-/5

15 38 176 000 | Z7615

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: RUBY
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 180 × 260 × 300 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097915

Z7616B 1/-/-/5

15 38 177 000 Z7616B

- modell: RUBY
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 180 × 260 × 300 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

500 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 130 cm

8 592920 097939

Z7616W 1/-/-/5

15 38 178 000 Z7616W

- modell: AVA
- fogyasztás: 4,5 W
- fényáram: 150 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 460 × 105 × 53 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

150 lm | 4,5 W | IP20 | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | USB 150 cm

8 592920 101070

Z7617 1/-/-/10

15 38 179 000 Z7617

Érzékelők

- a választék nagy része PIR-mozgásérzékelővel rendelkezik
- mikrohullámú érzékelők a PIR-nél könnyebben elhelyezhetőek
- kapcsolóként, kültéri lámpaként vagy riasztóként is működik
- érzékelési szög: 180° vagy 360°, hatótávolság: 6–12 m
- ajtónyitásra vagy guruló kapuk irányítására is alkalmazható

G1120 1/-/-/40

14 54 007 200 G1120

8 592920 032817

10 s – 7 min | PIR sensor

észlelési szög: 180° ▪ érzékelési távolság: 12 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc ▪ védettség: IP44 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

---

G1125 1/-/-/40

14 54 007 250 G1125

8 592920 032831

10 s – 7 min | PIR sensor

észlelési szög: 180° ▪ érzékelési távolság: 12 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc ▪ védettség: IP44 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

G1150 1/-/-/20

14 54 009 200 G1150

8 592920 025147

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 6 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 2 000 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1130 1/-/-/20

14 54 008 100 G1130

8 592920 025123

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 6 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1160 1/-/-/36

14 54 010 100 G1160

8 592920 025154

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 6 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1110 1/-/-/80

14 54 007 100 G1110

8 592920 025109

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 6 m ▪ kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 800 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1180 1/-/-/24

14 54 012 100 G1180

8 592920 025178

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 8 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: mikrohullámú ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1190 1/-/-/24

14 54 013 100 G1190

8 592920 025185

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 8 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: mikrohullámú ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1210 1/-/-/80

14 54 014 100 G1210

8 592920 025192

észlelési szög: 360° ▪ érzékelési távolság: 15 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc ▪ védettség: IP20 ▪ érzékelő típusa: mikrohullámú ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

G1240 1/-/-/40

14 54 015 100 G1240

8 592920 085882

észlelési szög: 180° ▪ érzékelési távolság: 12 m ▪ kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc ▪ védettség: IP65 ▪ érzékelő típusa: PIR ▪ táplálás: 230 V~/50 Hz ▪ max. ohmos terhelés: 1200 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Vészvilágítás

- vészvilágítás funkció áramszünet esetén
- lehetővé teszi a helyiségek biztonságos kiürítését áramszünetnél
- 3 óra áthidalási idő áramszünet esetén
- tesztgomb és kontroll LED az üzemképesség tesztelésére
- 4 év kiterjesztett garancia

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP65
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W
- méretek: 351 × 111 × 63 mm
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: Ni-Cd
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet

150 lm | 3 W | IP65 | Cool white | 4 YEARS

8 592920 090640

ZN1110 1/-/-/10

15 48 111 000 ZN1110

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W max.
- méretek: 315 × 223 × 45 mm
- fényáram: 30 lm
- színhőmérséklet: 5 000 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: Ni-Cd
- akkumulátor kapacitása: 900 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó

30 lm | 3 W | IP20 | Cool white | 4 YEARS

8 592920 091043

ZN1210 1/-/-/6

15 48 121 000 ZN1210

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet

240 lm | 3 W | IP20 | Cool white | 4 YEARS

8 592920 091081

ZN1310 1/-/-/12

15 48 131 000 ZN1310

- lámpatest: acéllemez
- méretek: 387 × 147 × 30 mm
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év

4 YEARS

8 592920 090817

ZN1111 1/-/-/10

15 48 111 100 ZN1111

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- védettség: IP65
- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 350 × 113 × 192 mm
- garancia-időszak: 4 év

IP65 4 YEARS

8 592920 090831

ZN1112	1/-/-/10
15 48 111 200	ZN1112

- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 386 × 80 × 74 mm
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év

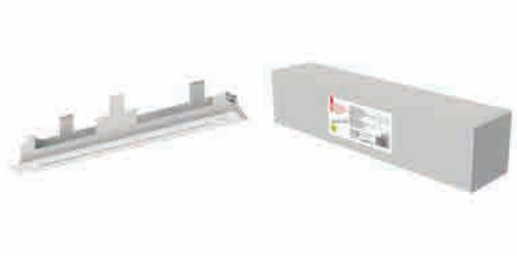

4 YEARS

8 592920 091067

ZN1211	1/-/-/8
15 48 121 100	ZN1211

- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év

4 YEARS

8 592920 091104

ZN1311	1/-/-/12
15 48 131 100	ZN1311

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb

Időjárás állomások

- előrejelzés az aktuális időjárás alapján
- hőmérséklet, páratart. (kinti/benti), idő és dátum kijelzés
- vezeték nélküli komm. akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem)
- nagy színes kijelző, LED háttérfény (áll./ideigl.), kivetítő
- állványon/falon lógó, elemes vagy hálózati

órák: wifi ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ az érzékelő tápellátása: 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 30 × 215 × 173 mm

Comfort view | WiFi | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AAA | 5 V DC/ 1 200 mA | Rechargeable

8 592920 104088

E5059 | 1/-/-/1

26 06 171 000 | E5059

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018), 1 (E06016) ▪ az érzékelő tápellátása: 4× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 17 × 192 × 127 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 4× AA | 3× AAA | 5 V DC/ 300 mA

8 592920 081235

E6016 | 1/-/-/1

26 06 164 000 | E6016

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -5 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E08400) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 1× CR2032 (tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 4,5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 59,5 × 139 × 109 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 4.5 V AC/ 300 mA | 1× CR2032 | 2× AA | RGB Display

8 592920 033128

E8468 | 1/-/-/8

26 06 151 000 | E8468

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -5 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E08400) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 1× CR2032 (tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 4,5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 56 × 163 × 80 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | 4,5 V AC/ 300 mA | 1× CR2032 | 2× AA | RGB Display

8 592920 033098

E8466 | 1/-/-/8

26 06 150 000 | E8466

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: igen, 1 érzékelő (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,9 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: 5 V DC/1 A (tartozék) ▪ a főegység méretei: 27 × 250 × 95 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA | RGB Display

8 592920 081044

E5101 | 1/-/-/4

26 06 163 000 | E5101

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/600 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 26 × 197 × 125 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 600 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 104101

E5111 | 1/-/-/7

26 06 170 000 | E5111

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 17 × 192 × 127

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 081211

E6018 | 1/-/-/12

26 06 162 000 | E6018

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 52 × 192 × 144 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa

8 592920 044629

E5005 | 1/-/-/8

26 06 155 000 | E5005

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 27 × 130 × 130 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 104125

E5080 1/-/-/12

26 06 169 000 E5080

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 197 × 123 mm

Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 090022

E5010 1/-/6/12

26 06 165 000 E5010

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 33 × 190 × 133 mm

DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 2× AA | 2× AAA

8 595025 386663

E5018 1/-/-/10

26 06 126 000 AOK-5018B

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 60 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 157 × 123 mm

DCF | °C IN/OUT | % IN | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 080726

E8835 1/-/-/18

26 06 161 000 E8835

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 50 × 120 × 180 mm

DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 044612

E3003 1/-/-/10

26 06 153 000 E3003

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E03070) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 52 × 139 × 100 mm

DCF | °C IN/OUT | % IN | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010785

E3070 | 1/-/-/18

26 06 139 000 | E3070

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 23 × 76 × 126 mm

°C IN/OUT | % IN/OUT | DCF | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 | 1/-/-/20

26 06 166 000 | E0352

órák: igen, quartz ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,9 m ▪ az állomás tápellátása: 2× LR1130 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 16 × 70 × 109 mm

°C IN/OUT | % IN | 2× LR1130

8 592920 091364

E0117N | 1/-/-/80

26 06 003 000 | E0117N

Hőmérők

- kinti/benti hőmérséklet, és akár páratartalom kijelzés
- vezeték nélküli, szondával (vezetékes, ablakon kívüli)
- beépített érzékelő a beltéri páratartalom méréséhez
- néhány modellnél naptár, ébresztő, jegesedésre figyelmeztetés
- falra vagy ablakra függeszthető, elemes hőmérő és szonda

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ belső hőmérséklet: -9 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 60 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 25 × 82 × 152 mm ▪ érzékelő méretei: 27 × 60 × 95 mm ▪ képernyőméret: 54 × 74 mm

DCF | Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 595025 397348

E0107 | 1/-/-/24

26 03 115 000 | E0107T

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ érzékelő méretei: 31 × 19 × 100 mm ▪ képernyőméret: Ø 64 mm

°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 080733

E0129 1/-/-/20

26 03 119 002 E0129

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 18 × 56 × 85 mm ▪ érzékelő méretei: 20 × 49 × 68 mm ▪ képernyőméret: 34 × 39 mm

°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 010761

E0042 1/-/-/30

26 03 118 000 E0042

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 30 × 78 × 78 mm ▪ érzékelő méretei: 25 × 60 × 95 mm ▪ képernyőméret: 46 × 49 mm

DCF | Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 044643

E0127 1/-/-/18

26 03 121 000 E0127

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ hőmérséklet index ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 106 × 117 mm ▪ képernyőméret: 64 × 76 mm

Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 010983

E8471 1/-/-/40

26 03 014 000 RS8471

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 18 × 57 × 85 mm ▪ képernyőméret: 34 × 40 mm

DCF | °C IN/OUT | % IN | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010754

E0041 1/-/-/30

26 03 013 000 E0041

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 3 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 12 × 52 × 88 mm ▪ képernyőméret: 40 × 17 mm (2×)

Max/Min | °C IN/OUT | 1× LR44

8 595025 365217

E2100 | 1/-/-/96

26 03 009 000 | 2101

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RV, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 3 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 24 × 98 × 86 mm ▪ képernyőméret: 65 × 43 mm

Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 044650

E8860 | 1/-/-/42

26 03 016 000 | E8860

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 37 × 93 × 93 mm ▪ képernyőméret: 60 × 65 mm

Max/Min | °C IN | % IN | 1× AA

8 592920 010747

E0114 | 1/-/-/50

26 03 117 000 | E0114

---

hőmérő kialakítása: ablak ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 27 × 95 × 105 mm ▪ képernyőméret: 75 × 85 mm

Ice alarm | °C OUT | % OUT | 1× AAA

8 595025 374318

E1278 | 1/-/-/32

26 03 201 000 | RST01278

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

Ébresztőórák

- rádió-vezérelt – automatikus időátállítás
- kijelző háttérvilágítással: idő, dátum, belső hőmérséklet

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ időzónák ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet ▪ ébresztőóra tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 29 × 77 × 79 mm ▪ képernyőméret: 46 × 50 mm

8 592920 032015

E0126 1/-/-/48
26 01 110 000 E0126

Kiegészítő érzékelők

- vez. nélk. érz. és vezetékes szondák EMOS meteor. áll.-hoz
- külső hőm. és páratartalom mérés (-50 és +70 °C között)
- akár 30–50 m hatótávolság nyílt terepen
- 2 db AA alkáli elemmel

a főegység típusához tervezett: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5059, E5111 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 30 m ▪ külső vezetékes érzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 21 × 60 × 100 mm

8 595025 392770

E05018 1/-/-/100
26 93 000 120 AOK2011

a főegység típusához tervezett: E3070 ▪ hatótávolság szabad területen: akár 30 m ▪ üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 84 × 64 × 25 mm



8 592920 018170

E03070 1/-/-/100
26 93 000 180 E03070

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

a főegység típusához tervezett: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 50 m ▪ üzemi hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 64 × 100 × 35 mm

8 592920 000687

E08400	1/-/-/50
26 93 000 160	C8340C

---

a főegység típusához tervezett: E8835 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 60 m ▪ üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 30 × 50 × 97 mm

8 592920 081396

E08835	1/-/-/100
26 93 000 210	E08835

---

a főegység típusához tervezett: E6018, E6016 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 15 × 62 × 100 mm

8 592920 081402

E06018	1/-/-/100
26 93 000 220	E06018

---

a főegység típusához tervezett: E6016 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 275 × 135 × 310 mm

8 592920 090381

E06016	1/-/-/1
26 93 000 230	E06016

Konyhai, függő mérlegek

- digitális konyhai mérleg, teherbírás akár 5–15 kg
- mértékegységek közötti váltás (g, kg, ml, lb, oz)
- háttérvilágítással rendelkező vagy egyszerű kijelző
- AAA elem vagy gombelem (CR2032)
- elem nélküli mérleg – a gombot megtekerve 2 percig működik
- ABS műanyag, edzett üveg vagy acél felület
- összeadás funkció, túlterhelés elleni védelem
- digit. függeszt. mérleg, 50 kg kapacitás (nagy csomagokhoz)

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006900

EV014 1/-/-/20

26 17 001 400 TY3101

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006917

EV014B 1/-/-/20

26 17 001 401 TY3101B

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006924

EV014R 1/-/-/20

26 17 001 402 TY3101R

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006931

EV014G 1/-/-/20

26 17 001 403 TY3101G

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg, ml
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 223 × 198 × 20 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 20 mm | 2× AAA

8 592920 067109

EV025 1/-/-/6

26 17 002 500 EV025

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 49 × 150 × 218 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 2× AAA

8 592920 009499

EV016 1/-/-/6

26 17 001 600 GP-KS021

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 15 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 210 × 180 × 22 mm

15 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 21 mm | 2× AAA

8 592920 044667

EV022 1/-/-/12

26 17 002 200 EV022

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 163 × 221 mm

5 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | Backlit display | 2× CR2032

8 595025 393982

EV012 1/-/-/12

26 17 001 200 PT-836

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 15 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 15 × 176 × 216 mm

15 kg max | 0:00 Tare | g/kg/oz/lb | 15 mm | 2× AAA

8 592920 052693

EV023 1/-/-/20

26 17 002 300 EV023

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 10 kg
- súly mértékegységek: g, kg, ml, oz, lb, tl
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 15 × 153 × 204 mm

10 kg max | 0:00 Tare | g/ml/oz/lb/tl/kg | 15 mm | 2× AAA

8 592920 103340

EV026 1/-/-/20

26 17 000 500 EV026

- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 10 kg
- súly mértékegységek: g, kg, ml, oz, lb, tl
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 152 × 212 mm

10 kg max | 0:00 Tare | g/ml/oz/lb/tl/kg | 20 mm | 2× AAA

8 592920 103326

EV027 1/-/-/20

26 17 000 600 EV027

- a mérleg felülete: ABS műanyag + alumínium (Al)
- újramérés funkció
- max. terhelés: 50 kg
- súly mértékegységek: kg, lb
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 30 × 58 × 150 mm

50 kg max | kg/lb | 0:00 Tare | 1× CR2032

8 595025 394026

EV020 1/-/-/50

26 17 002 000 EV020

Konyhai időzítők

- időzítőként (visszaszámlálás) és stopperként is működik
- hangjelzést ad, amikor lejár az idő
- egyes modellek egyszerre 2 visszaszámlálást is kezelnek
- mágnessel rögzíthető hűtőre/állítható állványra
- AAA elemmel vagy gombelemmel

- az idő visszaszámlálása (max.): 99 min 59 s
- stopperóra
- az utolsó érték memóriája
- mágnes illesztésre
- táplálás: 1× 1,5 V LR1130 (tartozék)
- méretek: 7 × 55 × 70 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

1× LR1130

8 595025 388087

E0202 1/-/10/100

26 05 004 000 TP202

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- hőmérő kialakítása: vezetékes
- stopperóra
- mágnes illesztésre
- az idő visszaszámlálása (max.): 99 min 59 s
- az utolsó érték memóriája
- külső hőmérséklet: -20 °C és +250 °C, felbontás 1 °
- hőmérséklet figyelmeztetés
- vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,4 m
- falra függesztés lehetősége
- az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- a főegység méretei: 18 × 65 × 70 mm
- képernyőméret: 47 × 21 mm

1× AAA

8 592920 038307

E2157 | 1/-/10/40

26 03 015 000 | E2157

Személymérlegek

- modern fürdőszobai kiegészítők az egészséges életmódhoz
- egészséges fogyás, zsír, víz és izom arány mérése
- 9–13 ember adatait tárolja (magasság, súly, kor, nem)
- AAA elem vagy gombelem (CR2032)
- edzett üveg felület, 150–180 kg teherbírás (modellfüggő)

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 150 kg
- Bluetooth
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- memória: max. 9 fő
- táplálás: 4× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 23 × 306 × 306 mm

150 kg max | kg/lb/st | 23 mm | BMI Index | 4× AAA

8 592920 035917

EV107 | 1/-/-/6

26 17 010 700 | EV107

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- memória: max. 13 fő
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 319 × 319 × 25 mm

180 kg max | kg/lb/st | 25 mm | BMI Index | Backlit display | 3× AAA

8 592920 072882

EV109 | 1/-/-/6

26 17 010 900 | EV109

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 150 kg
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- memória: max. 10 fő
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 320 × 330 mm

150 kg max | kg/lb/st | 20 mm | BMI Index | Backlit display | 2× AAA

8 592920 000250

EV104 | 1/-/-/6

26 17 010 400 | PT-718

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 300 × 340 mm

180 kg max | kg/lb/st | 22 mm

2× AAA

8 592920 090350

EV110 | 1/-/-/6

26 17 010 901 | EV110

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 25 × 284 × 284 mm

180 kg max | kg/lb/st | 25 mm

2× AAA

8 592920 026861

EV106 | 1/-/-/5

26 17 010 600 | EV106

- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 20 × 300 × 300 mm

180 kg max | kg/lb/st | 20 mm

1× CR2032

8 592920 006962

EV105 | 1/-/-/6

26 17 010 500 | TY6108

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

TV audió kiegészítők

Multimédia lejátszók, rádió, soundbox, Wi-Fi

- vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat (telefon, tablet stb.)
- kristálytiszta hang, hosszú üzemidő, USB-töltés
- mikrofonos, kéz nélküli használat (autóban, konyhában)
- néhány modellnél mikro SD-kártya bemenet vagy rádió
- hordozható FM rádiók SD-kártyával és USB-vel

vevő frekvencia: FM 88–108 MHz ▪ USB bemenet ▪ microSD kártya bemenet ▪ MP3 támogatás ▪ fülhallgató kimenet ▪ táplálás: 5 V/micro USB (nem tartozék) ▪ antenna: teleszkópos antenna ▪ hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ méretek: 125 × 30 × 70 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 W | FM tuner | MP3 | Li-ion 3.7 V 400 mAh

8 592920 076576

E0086 | 1/-/-/32

26 18 002 600 | EM-213

TV-tartók

- rögzített, döntött és keretes konzol különböző méretű TV-khez
- megfelelnek a szerkezetre vonatkozó legszigorúbb merevségi, terhelési és változékonysági követelményeknek is
- különböző méretek, teherbírás: akár 95 kg
- szabványos faltípusokra szereléshez minden tartozékkal

tartó típus: rögzített ▪ képernyőméret garantált tartománya: 37–80" (94–200 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 800 × 500 mm ▪ faltól való távolság: 23 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 95 ▪ méretek: 20 × 860 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

37–80" | bubble level | LED TV | neo plasma

8 592920 020180

KT1186 | 1/-/-/5

32 32 118 600 | ALFA 800X

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

tartó típus: rögzített ▪ képernyőméret garantált tartománya: 23–55" (58–140 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 400 × 400 mm ▪ faltól való távolság: 23 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 70 ▪ méretek: 20 × 450 × 170 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

23-55" bubble level LED TV neo plasma

8 592920 020166

KT1145 1/-/-/5

32 32 114 500 ALFA 400X

---

tartó típus: rögzített ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ faltól való távolság: 23 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 35 ▪ méretek: 20 × 250 × 120 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

10-32" bubble level LED TV

8 592920 020142

KT1123 1/-/-/10

32 32 112 300 ALFA 200X

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 37–65" (94–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: -10° ▪ faltól való távolság: 37 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 50 ▪ méretek: 20 × 650 × 140 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

37-65" bubble level LED TV neo plasma

8 592920 020227

KT2265 1/-/-/6

32 32 226 500 BETA 600X

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–55" (81–140 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 400 × 400 mm ▪ dőlésszög: -10° ▪ faltól való távolság: 25 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 40 ▪ méretek: 20 × 470 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

32-55" bubble level LED TV slim design

8 595025 384690

KT2244 1/-/-/5

32 32 224 400 BETA 400

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 90° ▪ faltól való távolság: 100 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 30 ▪ méretek: 100 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

10-32" LED TV

8 592920 020203

KT2123 1/-/-/12

32 32 212 300 BETA 200X

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 37–65" (94–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: +/-15° ▪ pozícionálás: +/-90° ▪ faltól való távolság: 76–510 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 50 ▪ méretek: 510 × 650 × 204 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

8 592920 033654

KT3564 1/-/-/2

32 32 356 400 GAMMA 600 ULTRA X

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–65" (81–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: -15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 59–635 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 40 ▪ méretek: 630 × 80 × 300 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

8 595025 388643

KT3364 1/-/-/2

32 32 336 400 GAMMA LED 600

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 102–340 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 25 ▪ méretek: 355 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

8 592920 020265

KT3223 1/-/-/8

32 32 322 300 GAMMA 200 ULTRA X

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 102–243 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 25 ▪ méretek: 243 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

8 592920 020241

KT3123 1/-/-/10

32 32 312 300 GAMMA 200X

OFA univerzális távirányítók

- univerzális távirányítók széles választéka
- 100% garantált kompatibilitás az ön készülékeivel
- a távirányítók a legtöbb készülékkel párosíthatóak
- minőségi alapanyag gyártás
- szerviztámogatás: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 3 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, Sound Bar ▪ kód keresés: manuális ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Zapper ▪ méretek: 20 × 48 × 174 mm ▪ súly: 80 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 716184 059933

KE6820 1/-/3/24

32 33 068 200 URC6820

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, CD, iPod Dock ▪ kód keresés: manuális ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Basic ▪ méretek: 24 × 50 × 182 mm ▪ súly: 80 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 716184 045080

KE2981 1/6/-/48

32 33 029 810 URC2981

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, CD, iPod Dock ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 716184 065040

KE1280 1/-/6/48

32 33 012 800 URC1280

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 4 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 716184 065019

KE1240 1/-/6/48

32 33 012 400 URC1240

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 1 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 716184 064982

KE1210 1/-/6/48
32 33 012 100 URC1210

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 5 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, erősítő, vevőegység, házi mozi, CD, iPod dokkoló ▪ kód keresés: automatikus ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 4× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: Smart Control 5 ▪ méretek: 22,2 × 4,3 × 1,8 cm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 716184 065590

KE7955 1/-/3/12
32 33 079 550 URC7955

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Samsung TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott SAMSUNG sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 23 × 44 × 195 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 716184 072635

KE4910 1/-/3/24
32 33 049 100 URC 4910

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: LG TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott LG sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 25 × 44 × 195 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 716184 072666

KE4911 1/-/3/24
32 33 049 110 URC 4911

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Sony TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott SONY sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 28 × 47 × 224 mm ▪ súly: 88 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 716184 072697

KE4912 1/-/3/24
32 33 049 120 URC 4912

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Philips TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott Philips sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 22 × 47 × 207 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 716184 072727

KE4913	1/-/3/24
32 33 049 130	URC 4913

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Panasonic TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott PANASONIC sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 28 × 47 × 224 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

8 716184 072758

KE4914	1/-/3/24
32 33 049 140	URC 4914

Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

Hosszabbítók

Kéteres PVC

- 3–20 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- Max. terhelés: 2 300 W, csak 2. osztályú készülékekhez
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható

P01320 1/-/-/8

19 01 012 001

KF-CH2+H05VVF 2X1MM2; IDG-YH

8 595025 319432

hossz: 20 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P ▪ feszültség: 230 V~/10 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F2 ▪ vezeték keresztmetszet: 1,0 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01303 1/-/10/30

19 02 010 300

P01303

8 592920 064504



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P 2,5 A ▪ feszültség/áram: 250 V~/2,5 A max. ▪ max. terhelés: 575 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO

Hosszabbító vezetékek SCHUKO

1 fázisú 1,5 mm² PVC szigeteléssel

- háztartásba ideális hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel
- többféle hossz, vezeték: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- kerek aljzatok, gyermekbizt. fedelek, kapcsolóval/anélkül
- fehér – diszkréten beleolvad a környezetbe

P0321R 1/5/-/20
19 22 030 153 SE0311-1,5
8 592920 052662 1,5 m 3×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

P0323R 1/5/-/20
19 22 030 308 SE0313-1,5
8 592920 016336 3 m 3×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0325R 1/5/-/15
19 22 030 508 SE0315-1,5
8 592920 016343 5 m 3×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0421R 1/5/-/20
19 22 040 152 SE0411-1,5
8 592920 052679 1,5 m 4×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

P0423R 1/5/-/20
19 22 040 302 SE0413-1,5
8 592920 052747 3 m 4×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0425R 1/5/-/15
19 22 040 502 SE0415-1,5 (SEH0415-1.5)
8 592920 064429 5 m 4×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P0521R 1/5/-/15
19 22 050 153
SE0511-1,5
8 592920 052686
1,5 m | 5×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

P0523R 1/-/-/15
19 22 050 308
SE0513-1,5
8 592920 016374
3 m | 5×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0525R 1/-/-/10
19 22 050 508
SE0515-1,5
(SEH0515-1.5)
8 592920 016381
5 m | 5×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1321R 1/-/-/15
19 22 130 156
SE1311-1,5
8 592920 092644
1,5 m | 3×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1323R 1/5/-/20
19 22 130 308
SE1313-1,5
(SEH1313-1.5)
8 592920 016350
3 m | 3×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1325R 1/-/-/10
19 22 130 508
SE1315-1,5
(SEH1315-1.5)
8 592920 016367
5 m | 3×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1421R 1/-/-/15
19 22 140 152
SE1411-1,5
8 592920 092651
1,5 m | 4×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1423R 1/-/-/10
19 22 140 303
SE1413-1,5
(SEH1413-1.5)
8 592920 064436
3 m | 4×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1425R 1/5/-/15
19 22 140 503
SE1415-1,5
(SEH1415-1.5)
8 592920 064443
5 m | 4×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1521R 1/-/-/15
19 22 150 154
SE1511-1,5
8 592920 092668
1,5 m | 5×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P1523R 1/-/-/10

19 22 150 308

SE1513-1,5 (SEH1513-1,5)

8 592920 016398



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1525R 1/-/-/10

19 22 150 508

SE1515-1,5 (SEH1515-1,5)

8 592920 016404



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1621R 1/-/-/15

19 22 160 152

SE1611-1,5

8 592920 092675



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1623R 1/-/-/10

19 22 160 302

SE1613-1,5

8 592920 064450



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1625R 1/-/-/10

19 22 160 502

SE1615-1,5 (SEH1615-1,5)

8 592920 064467



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1321R 1/-/-/15

19 22 330 152

SE1311-1,5

8 592920 092682



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1421R 1/-/-/15

19 22 340 151

SE1411-1,5

8 592920 092699



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1521R 1/-/-/15

19 22 350 151

SE1511-1,5

8 592920 092705



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1621R 1/-/-/15

19 22 360 150

SE1611-1,5

8 592920 092712



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

1 fázisú 1,0 mm² PVC szigeteléssel

- háztartásba ideális hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel
- többféle hossz, vezeték: 1 mm², max. terhelés: 2 300 W
- kerek aljzatok, gyermekbizt. fedelek, kapcsolóval/anélkül
- fehér, fekete vagy sötétzöld – beleolvad a környezetbe

P0321 1/5/-/20
19 22 030 150 SE0311
8 595025 324870
1,5 m 3×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0322 1/5/-/20
19 22 030 200 SE0312
8 595025 313508
2 m 3×

hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0323 1/5/-/20
19 22 030 300 SE0313
8 595025 313539
3 m 3×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0325 1/5/-/15
19 22 030 500 SE0315
8 595025 313560
5 m 3×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0421 1/5/-/20
19 22 040 150 SE0411
8 595025 324887
1,5 m 4×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0423 1/5/-/20
19 22 040 300 SE0413
8 595025 313621
3 m 4×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0425 1/5/-/15
19 22 040 500 SE0415
8 595025 313652
5 m 4×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0521 1/5/-/15
19 22 050 150 SE0511
8 595025 324894
1,5 m 5×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P0523 1/5/-/10

19 22 050 300 SE0513

8 595025 313713 | 3 m | 5×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0525 1/5/-/15

19 22 050 500 SE0515

8 595025 313744 | 5 m | 5×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0622 1/5/-/15

19 22 060 200 SE0612

8 595025 315441 | 2 m | 6×

hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 230 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

P0623 1/5/-/10

19 22 060 300 SE0613

8 595025 315458 | 3 m | 6×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 230 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

P0625 1/-/-/20

19 22 060 500 SE0615

8 595025 315465 | 5 m | 6×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 230 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

P1321 1/5/-/20

19 22 130 150 SE1311

8 595025 324900 | 1,5 m | 3×

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1322 1/5/-/20

19 22 130 200 SE1312

8 595025 314062 | 2 m | 3×

hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1323 1/5/-/20

19 22 130 300 SE1313

8 595025 313836 | 3 m | 3×

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1325 1/5/-/15

19 22 130 500 SE1315

8 595025 313867 | 5 m | 3×

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1422 1/5/-/20

19 22 140 200 SE1412

8 595025 315472 | 2 m | 4×

hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P1423 1/5/-/20
19 22 140 300 SE1413



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1425 1/5/-/15
19 22 140 500 SE1415



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1522 1/5/-/15
19 22 150 200 SE1512

hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1523 1/5/-/15
19 22 150 300 SE1513

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1525 1/5/-/15
19 22 150 500 SE1515

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1622 1/5/-/10
19 22 160 200 SE1612

hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1623 1/5/-/10
19 22 160 300 SE1613



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1625 1/-/-/10
19 22 160 500 SE1615



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1321 1/5/-/20
19 22 330 150 SE1311



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1423 1/5/-/20
19 22 340 300 SE1413



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

PC1425 1/5/-/15

19 22 340 500 SE1415

8 592920 013120

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PS1721 1/5/10/20

19 22 570 150 GES-002

8 595025 365781

hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE + 4× 2P SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Gumi szigeteléssel

- 3 méteres neoprén hosszabbító kábel
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- 4 kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek
- világító kapcsoló gumiburkolattal
- vízálló (IP44) és extrém hőmérséklet-álló

P14231 1/-/-/10

19 22 140 302 E-K-4E

8 592920 055496

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP44 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P14251 1/-/-/6

19 22 340 501 E-K-4E

8 592920 076552

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP44 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P14201 1/-/-/6

19 22 341 000 E-K-4E

8 592920 076569

hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP44 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

1 fázisú PVC szigeteléssel USB

- hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel és USB kimenettel
- USB kimenet 2 × ⎍ 2,1 A max.
- különböző hosszúságú, max. terhelés: 3 680 W, gyermekbiztonság fedelek

P04219GU 1/-/3/12

19 22 040 191 P04219U

8 592920 080306

- hossz: 1,9 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: PC (polikar
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

P1322RU 1/5/-/20

19 22 130 201 P1322RU

8 592920 091258

- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1523RU 1/-/-/10

19 22 150 304 P1523RU

8 592920 091265

- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO

Hosszabbítók SCHUKO

1 fázisú gumi szigeteléssel

- hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal, hossz: 5–30 m
- neoprén vagy gumi szigetelés, IP44 burkolat
- vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm², max. terh.: 3 680 W
- fekete kerek csatlakozóaljzat fedéllel, gyermekbizt. fedelek

P01805 1/-/-/20
19 21 010 504 E-008

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01810 1/-/-/6
19 21 031 000 E-008

hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE tasak

P01820 1/-/-/2
19 21 032 000 E-008

hossz: 20 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE tasak

P01830 1/-/-/2
19 21 033 000 E-008

hossz: 30 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE tasak

P01810R 1/-/-/6
19 21 011 003 E-008

hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01825R 1/-/-/4
19 21 012 502 E-008

hossz: 25 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P0701 1/-/-/6
19 21 021 000 E-012

hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 2× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) tasak

P0702 1/-/-/4
19 21 021 502 E-012

hossz: 15 m ▪ aljzatok száma: 2× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) tasak

P0703 1/-/-/3
19 21 022 000 E-012

hossz: 20 m ▪ aljzatok száma: 2× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) tasak

P0704 1/-/-/2
19 21 022 502 E-012

hossz: 25 m ▪ aljzatok száma: 2× 2P + PE, IP44 SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) tasak

1,5 mm² PVC szigeteléssel

- 15–40 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- vezeték keresztmetszet: 1,5 m², max. terhelés: 3 680 W
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható
- kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek

P0123R 1/5/-/25
19 21 010 302 SE0113-1,5

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0125R 1/5/-/20
19 21 010 503 SE0115-1,5

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0120R 1/5/-/10
19 21 011 002 SE0110-1,5

hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P01215R 1/-/-/6
19 21 011 502 DG-YD01 (YC-DAX-2)

hossz: 15 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

P01220R 1/-/-/6

19 21 012 001

DG-YD01 (YC-DAX-2)

8 592920 064535

hossz: 20 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01225R 1/-/-/4

19 21 012 500

DG-YD01 (YC-DAX-2)

8 592920 064542

hossz: 25 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

1,0 mm² PVC szigeteléssel

- hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal, hossz: 3–30 m
- PVC szigetelés – kültérre ideális
- vezeték: 1 mm², kerek csatlakozóaljzat, gyermekbizt. fedelek
- fehér, sötétzöld vagy narancs színben

P0123 1/5/-/25

19 21 010 300

SE0113

8 595025 313775

hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0125 1/5/-/20

19 21 010 500

SE0115

8 595025 313805

hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0127 1/5/-/15

19 21 010 700

SE0117

8 595025 314031

hossz: 7 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0120 1/5/-/10

19 21 011 000

SE0110

8 595025 314017

hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P01215 1/-/-/12

19 21 011 500

DG-YD01 (YC-DAX-2)

8 592920 064511

hossz: 15 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/10 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,0 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01220 1/-/-/6

19 21 012 000

DG-YD01

8 595025 345653

hossz: 20 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/10 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,0 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

P01230 1/-/-/4

19 21 013 000 DG-YD01 (P01230D)

8 595025 345660

hossz: 30 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/10 A max. ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ védettség: IP20 ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ vezeték keresztmetszet: 1,0 mm² ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO

Különálló aljzatok SCHUKO

- szétszerelhető multi-csatlakozóaljzatok
- max. áramerősség terhelés: 16 A, IP20 burkolat
- műanyag, fehér
- gyermekbiztonsági fedelekkel

P0320 1/5/-/40

19 23 030 000 DG-DC03 (P03C)

8 595025 324818

termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0420 1/5/20/40

19 23 040 000 DG-DC04 (P04C)

8 595025 324825

termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0520 1/5/-/30

19 23 050 000 DG-DC05 (P05C)

8 595025 324832

termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1320 1/5/-/45

19 23 130 000 DG-DC03K (P13C)

8 595025 324849

termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

P1420 1/5/20/40

19 23 140 000 DG-DC04K

8 595025 324856



termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1520 1/5/-/20

19 23 150 000 DG-DC05K (P15C)

8 595025 324863



termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Túlfeszültségvédők

Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO

- hosszabbító kábel túlfeszültség-védelemmel
- megvédi a TV-t, műholdvevőt vagy laptopot a túlfeszültségtől
- fekete vagy fehér, világító kapcsoló, gyermekbizt. fedelek

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 900 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 342 × 66 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 080191

P54212 1/-/-/6

19 09 040 202 G3040

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 1 800 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- antenna (koaxiális védelem): igen, IEC
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 342 × 66 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 080221

P54222 1/-/-/6

19 09 040 203 G5142

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 1 800 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- tel. / Fax / DSL védelem: igen,TEL/FAX/DSL,RJ11/R
- antenna (koaxiális védelem): igen, IEC
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 398 × 110 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

EMI/RFI filter | ↔ 3 m | 8×

8 592920 080238

P54252 | 1/-/-/6

19 09 480 301 | G5183

Összeszerelt kábelek 3 fázis 400 V

3 fázisú gumi hosszabbítók

- 380 V~ hosszabbító kábel, hossz: 5–25 m
- gumi szigetelés, kültérre ideális, burkolat: IP44
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm², max. terhelés: 6 000 W
- fekete színben

PM0902 | 1/-/-/6

19 14 071 100 | PM0902

8 595025 381088 | ↔ 10 m | H05RR-F 2,5 mm²

- hossz: 10 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 16 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

PM0904 | 1/-/-/3

19 14 071 200 | PM0904

8 595025 381101 | ↔ 20 m | H05RR-F 2,5 mm²

- hossz: 20 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 16 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

PM0905 | 1/-/-/2

19 14 071 250 | PM0905

8 595025 381118 | ↔ 25 m | H05RR-F 2,5 mm²

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 16 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

PM1002 | 1/-/-/6

19 14 081 100 | PM1002

8 595025 381132 | ↔ 10 m | H05RR-F 2,5 mm²

- hossz: 10 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 32 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

EMOS | www.emos.eu | általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

PM1003 1/-/-/4

19 14 081 150 PM1003

- hossz: 15 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 32 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

PM1004 1/-/-/4

19 14 081 200 PM1004

- hossz: 20 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 32 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

PM1005 1/-/-/3

19 14 086 250 PM1005

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 1× csatlakozó 5P 32 A/4
- feszültség: 400 V~
- hőkioldó biztosíték: nem
- védettség: IP44
- vezeték: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- értékesítési csomagolás: 1 db, PP (PE) t

Kábeldobok

SCHUKO

3 fázisú gumi kábeldobok

- 3 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, neoprén szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

hossz: 25 m ▪ aljzatok száma: 1× CEE 3P + N + PE (16 A), 2× 2P + PE (SCHUKO) ▪ feszültség: 230 V~/400 V~ ▪ hőkioldó biztosíték ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ terhelés feltekerve 230 V~: 4,35 A max./1 000 W ▪ terhelés szétbontva 230 V~: 13 A max./3 000 W ▪ terhelés feltekerve 400 V~: 6,25 A max./2 500 W ▪ terhelés szétbontva 400 V~: 12,5 A max./5 000 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

P192250 1/-/-/1

19 28 432 500 E-102A

hossz: 33 m ▪ aljzatok száma: 1× CEE 3P + N + PE (16 A), 2× 2P + PE (SCHUKO) ▪ feszültség: 230 V~/400 V~ ▪ hőkioldó biztosíték ▪ védettség: IP44 ▪ vezeték: H07RN-F ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ terhelés feltekerve 230 V~: 6,52 A max./1 500 W ▪ terhelés szétbontva 230 V~: 15,22 A max./3 500 W ▪ terhelés feltekerve 400 V~: 6,25 A max./2 500 W ▪ terhelés szétbontva 400 V~: 16 A max./6 400 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 028896

P19733 1/-/-/1

19 28 733 300 EM7-533 IP44 440V (E-017)

1 fázisú gumi kábeldobok

- 1 fázisú gumi hossz. kábeldob, neoprén/gumi szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

▪ hossz: 25 m
▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
▪ feszültség: 230 V~
▪ hőkioldó biztosíték
▪ védettség: IP44
▪ vezeték: H05RR-F3G
▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
▪ terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
▪ terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

▪ értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 324924

P08225 1/-/-/1

19 28 242 500 E-10P

▪ hossz: 50 m
▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
▪ feszültség: 230 V~
▪ hőkioldó biztosíték
▪ védettség: IP44
▪ vezeték: H05RR-F3G
▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
▪ terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
▪ terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

▪ értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 324931

P08250 1/-/-/1

19 28 245 000 E-10DP

▪ hossz: 25 m
▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
▪ feszültség: 230 V~
▪ hőkioldó biztosíték
▪ védettség: IP44
▪ vezeték: H05RR-F3G
▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
▪ terhelés feltekerve 230 V~: 6 A max./1 600 W
▪ terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

▪ értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 016152

P19625 1/-/-/1

19 28 542 500 E-10P

- hossz: 50 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP44
- vezeték: H07RN-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 6,52 A max./1 500 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 15,22 A max./3 500 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 056967

P19220 1/-/-/1

19 28 545 001 E-017

- hossz: 50 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP44
- vezeték: H05RR-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 6,52 A max./1 500 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 15,22 A max./3 500 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 056974

P19221 1/-/-/1

19 28 545 011 E-017

- hossz: 15 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP44
- vezeték: H07RN-F
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 13,04 A max./3 000 W

- egyéb funkciók: LED reflektor 20 W/1 600 lm/6 500
- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 091821

P08215 1/-/-/1

19 28 441 500 P08215

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP44
- vezeték: H07RN-F
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 13,04 A max./3 000 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 096352

P19222 1/-/-/1

19 28 242 502 P19222

- hossz: 50 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP44
- vezeték: H07RN-F
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 13,04 A max./3 000 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 096369

P19223 1/-/-/1

19 28 245 003 P19223

- hossz: 40 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP44
- vezeték: H07RN-F
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 5,2 A max./1 200 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 096376

P19224 | 1/-/-/1

19 28 544 000 | P19224

1 fázisú PVC kábeldobok

- 1 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, PVC szigeteléssel
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú
- egyesek vil. kapcsolóval és vezetőhurokkal (a feltekeréshez)

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 13 A max./3 000 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 389923

P19427 | 1/-/-/1

19 28 042 507 | HJR-4BA

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 064153

P092251 | 1/-/-/1

19 28 042 504 | P092251

- hossz: 50 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 064160

P092501 | 1/-/-/1

19 28 045 003 | P092501

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 6 A max./1 600 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 600 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 350435

P09225M 1/-/-/1

19 28 042 501 E-4

- hossz: 40 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 6 A max./1 380 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 600 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 350442

P09240M 1/-/-/1

19 28 044 001 E-4

- hossz: 25 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 321220

P09225 1/-/-/1

19 28 042 500 DG-4ZR-DB04 (HJR-4A)

- hossz: 40 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 592920 025055

P09240 1/-/-/1

19 28 044 000 E-4

- hossz: 50 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 16 A max./3 680 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 321237

P09250 1/-/-/1

19 28 045 000 DG-4ZR-DB04 (HJR-4)

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- hossz: 20 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 10 A max./2 300 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 345844

P09220 | 1/-/-/1

19 28 142 000 | DG-4ZR-DB04 (HJR-4AC)

- hossz: 15 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4 A max./920 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 10 A max./2 300 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 368218

P19515 | 1/-/-/2

19 28 141 500 | E-4ZR-15M-D04

- hossz: 10 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség: 230 V~
- hőkioldó biztosíték
- védettség: IP20
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- terhelés feltekerve 230 V~: 4 A max./920 W
- terhelés szétbontva 230 V~: 10 A max./2 300 W

- értékesítési csomagolás: 1 db

8 595025 368232

P19510 | 1/-/-/6

19 28 141 000 | E-XD04

Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák,

Tartók

- hosszabbító kábel tartó, falra szereléshez
- 3–4 vagy 5–6 csatlakozóaljzatos verzióban
- fehér műanyag, amely nem feltűnő a falon

P0003C 1/5/20/80

19 04 030 000 P3

8 595025 310002

termék: tartó hosszabbítókábel-csatlakozók számára, 3 és 4 aljzathoz ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0004C 1/-/20/80

19 04 040 000 P0004C

8 592920 064672

termék: tartó hosszabbítókábel-csatlakozók számára, 5 és 6 aljzathoz ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Dugvillák, lengőaljzatok

- hosszabbító kábel készítéséhez való kiegészítők
- burkolat: IP20, IP44 vagy IP65, max. áramerősség terh.: 16 A
- kiálló vagy vékonyított aljzatok – a bútor a falhoz tolható
- sok modell hurokkal, hogy a kábel ne a talajon feküdjön
- csatlakozóaljzatok gyermekbiztonsági fedéllel

P0047 1/5/-/200

19 26 010 100 EM-GBYC-01

8 595025 391865

16 A max IP20

termék: lengőaljzat hátsó kivezetéssel ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0066 1/10/-/100

19 06 100 090 E-GRC-03

8 592920 038284

16 A max IP20

termék: ultra vékony dugvilla alsó kivezetéssel ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P0039 1/10/-/280
19 06 100 050 EM-GRC-02

8 595025 391834 | 16 A max | IP20

termék: dugvilla lengőkábelhez, szögletes ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0038 1/5/-/200
19 06 110 300 EM-GRC-01

8 595025 391841 | 16 A max | IP20

termék: dugvilla lengőkábelhez, egyenes ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0034 1/5/-/150
19 06 110 200 YC-FA-4Z

8 595025 363862 | 16 A max | IP20

termék: dugvilla lengőkábelhez, egyenes ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0049 1/5/30/60
19 26 010 200 YC-DA-14

8 592920 000397 | 16 A max | IP44

termék: gumi aljzat lengőkábelhez ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0050 1/5/20/80
19 06 100 060 YC-DA-14Z

8 592920 000366 | 16 A max | IP44

termék: gumi dugvilla ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Adapterek

- elosztó csatl.aljzatok 1-4 kimenettel, gyermekbizt. fedéllel
- egy konnektorral egyszerre több készüléket használhat
- max. terhelés 2 300 vagy 3 680 W, IP20 burkolat
- kerek vagy lapos dugós kábelekhez
- kapcsolóval vagy anélkül

P00242 1/4/-/200
19 25 030 020 KF-Z-01/03A

8 595025 325013 | 10 A max | IP20

termék: elosztó aljzat 2× ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0063 1/5/-/30
19 05 120 010 ES-01/02K

8 592920 036907 | 16 A max | IP20

termék: elosztó aljzat 2× kapcsolóval ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

P00252 1/5/40/80

19 25 030 030 ODL-158

8 595025 390790

10 A max | IP20

termék: elosztó aljzat 2× ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00262 1/5/80/160

19 25 030 040 GES-058

8 595025 390820

10 A max | IP20

termék: kapcsolós dugalj ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00272 1/4/-/60

19 25 030 050 GES-073

8 595025 390851

10 A max | IP20

termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00282 1/5/-/80

19 25 030 060 GES-098

8 595025 390882

10 A max | IP20

termék: elosztó aljzat 3× kapcsolóval ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0013 1/5/50/100

19 05 030 000 DG-ZD01/3 (GES-003)

8 595025 309778

3× 2,5 A max | IP20

termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/3× 2,5 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0072 1/-/6/36

19 05 010 003 P0072

8 592920 078211

USB 2× ∑ 2,1 A max. | 16 A max

termék: USB aljzat ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00292 1/-/4/40

19 25 030 090 P00292

8 592920 078242

16 A max | IP44

termék: kapcsolós dugalj ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Utazó adapterek

- utazáskor segít a FRENCH és SCHUKO aljzatok használatában
- gyakran univerzális adapter formájában, min. 5 aljzattípussal
- a világ több mint 150 országában használható
- adapter SCHUKO csatlakozóaljzattal is (DE, HU, SI stb.)
- max. áramerősség: 10 vagy 16 A

---

a következő termékekhez tervezett: az európaiaknak akik külföldre utaznak ▪ használat: Amerika, Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Afrika, India, Nagy- Britannia, stb. ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 595025 382740

P0056 1/-/-/20

19 10 000 600 1.103200

---

a következő termékekhez tervezett: az Európába érkező és nem SCHUKO vagy FRENCH típusú csatlakozódugóval rendelkező külföldiek számára ▪ használat: (USA, NB, JP, Kína, AU etc.) SCHUKO (Németország, Magyarország, Szlovénia stb.) vagy FRENCH (CZ, SK, Lengyelország stb.) készülékek csatlakoztatásához ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 076323

P0055N 1/-/-/50

19 10 000 800 WORLD TO EUROPE 2.0

Kapcsolóórák SCHUKO

- időzítős csatlakozóaljzat, a automatikus ki-/bekapcsolás
- akvárium, terrárium, medence szivattyúi/világítása vezérlése
- mech. időzítős/még praktikusabb digitális időzítős aljzatok
- dig. időzítő 8–20 programmal, az egész hét megtervezéséhez
- max. terhelés: 3 680 W

---

termék: Wi-Fi időzítő ▪ Android vezérlésű: 4.0 és magasabb verzió ▪ ISO vezérlésű: 7.0 és magasabb verzió ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ aljzatok maximális száma WIFI hálózatonként: 15 ▪ jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz ▪ WIFI router: 802.11 b/g/n ▪ firmware frissítések ▪ programok száma: korlátlan ▪ kapcsolók: fázis vezeték ▪ kapcsolások száma naponta: korlátlan ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ fotó vagy ikon kiválasztása az eszközhöz ▪ napkelte és napnyugta jelenlegi időpontja ▪ visszaszámlálási funkció: max. 4 óra ▪ A bekapcsolt állapot maximális hosszának beállítása: 3 min–12 h ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ gyerekzár ▪ parancskombinációk ▪ eszköz neve ▪ csoportos vezérlés ▪ méretek: 113 × 60 × 76 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

3 680 W max

IP20

8 592920 035603

P5530 1/-/-/12

19 36 000 100 EMW302WF

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: digitális ▪ kültéri használat ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ programok száma: 10 ▪ kapcsolások száma naponta: 10 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ védettség: IP44 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

3 680 W max | IP44

8 592920 000465

P5525 | 1/-/12/24
19 27 110 020 | TGE-5

---

típus: digitális ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ programok száma: 8 ▪ kapcsolások száma naponta: 8 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

3 680 W max | IP20

8 595025 324788

P5521 | 1/2/8/24
19 27 110 010 | TS-ED1

---

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 15 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ kapcsolások száma naponta: 96 ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

3 680 W max | IP20

8 595025 324771

P5522 | 1/-/12/24
19 27 010 010 | 1E/2A

---

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 30 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ kapcsolások száma naponta: 48 ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

3 680 W max | IP20

8 595025 388278

P5523 | 1/4/-/36
19 27 010 020 | 15GD/3A

---

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 30 perc ▪ kapcsolások száma naponta: 48 ▪ védettség: IP44 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

3 680 W max | IP44

8 592920 038000

P5526 | 1/2/-/40
19 27 110 031 | P5526

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: távolról irányítható aljzatok, 3 aljzat + 1 távirányító ▪ feszültség/áram: 230 V~/4,35 A max. ▪ max. terhelés: 1 000 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 2P + PE ▪ távvezérlő: tápellátás 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

1 000 W max | IP20 | 433,92 MHz

8 592920 076163

P0069 | 1/-/3/18
19 05 120 030 | P0064

termék: távolról irányítható aljzatok, 2 aljzat + 1 távirányító ▪ feszültség/áram: 250 V~/13 A max. ▪ max. terhelés: 3 000 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ távvezérlő: tápellátás 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 000 W max | IP44 | 433,92 MHz

8 592920 073001

P0068 | 1/-/-/18
19 05 111 001 | 52023+50074

Wattméterek

- segít az elektromos költségek visszaszorításában
- max. terhelés: 3 680 W
- kijelzők: feszültség, áramerősség, aktív telj., telj.faktor
- gyermekbiztonsági fedéllel

- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- mérési tartomány: 2 W–3680 W
- energiafogyasztás tartománya: 0 kWh–999 kWh
- méretek: 135 × 60 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

3 680 W max | IP20

8 595025 366986

P5821 | 1/2/-/24
19 31 000 010 | P5821

EMOS fali aljzatok, kapcsolók IP54,44

- beszerelés: falra
- burkolat: IP54, IP44
- belül csatlakoztatott dupla csatlakozóaljzat

A1398 1/5/-/60
31 04 139 800 EF600SA

termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.1 1/5/-/60
31 04 139 811 EF602S (EF602SA)

termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.2 1/5/-/60
19 50 011 202 EF600SB

termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1399 1/5/-/60
19 50 011 201 EF600SD

termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ típus: 250 V~/10 A ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396 1/5/-/60
31 04 139 600 EF600G

termék: aljzat védőfedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP44 ▪ típus: szimpla, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.3 1/5/-/60
19 50 011 203 EF600SA-B

termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.1 1/5/-/25
31 04 139 611 EF602G

termék: lemerülő elem jelzése ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP44 ▪ típus: dupla, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.4 1/5/-/60
19 50 011 204 EF602S-B

termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

A1396.2 1/5/-/25

19 50 011 207 EF600SAG

8 592920 090206 IP44

termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló és szimpla foglalat földelőcsapokkal és fedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: aljzat 250 V~/16 A max.; kapcsoló 250 V~, 10AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP44 ▪ típus: dupla vízálló -1 szimpla foglalat + 1 váltakozó kapcsoló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

EMOS aljzatok, kapcsolók IP20

- beszerelés: elosztódobozba
- fehér színben
- keret és gomb anyaga: magas minőségű polikarbonát (PC)

A6100.0 1/-/10/60

19 06 200 100 W13-C120Y

8 592920 074619 IP20

termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.1 1/-/10/60

19 06 200 101 W13-C210Y

8 592920 074671 IP20

termék: csillárkapcsoló 5. sz. – sorkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.2 1/-/10/60

19 06 200 102 W13-C210/1Y

8 592920 074732 IP20

termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.3 1/-/10/60

19 06 200 103 W13-C230Y

8 592920 074701 IP20

termék: dupla váltókapcsoló 6+6 (5B) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.4 1/-/10/60

19 06 200 104 W13-C130Y

8 592920 074640 IP20

termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ típus: 250 V~/10 A ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6003.0 1/-/10/40

19 06 300 103 W13-C192

8 592920 074947 IP20

termék: kapcsolókészülék szabályozható LED izzókhoz, forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ dizájn: 7–110 W/VA vákuumos és 230 V~-os halogénizzók, szabályozható fényerejű kompakt izzók. 3–60 W/VA a szabályozható fényerejű LED-ek esetén. ▪ típus: 230 V~, 50 Hz ▪ szín: fehér (fényes) ▪ típus: forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

A6004.2 1/-/5/30
19 06 300 100 W13-C004

8 592920 074916 | 4×

termék: négyes keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: négyszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.1 1/-/10/60
19 06 300 101 W13-C003

8 592920 074886 | 3×

termék: tripla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: háromszoros ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.0 1/-/10/60
19 06 300 102 W13-C002

8 592920 074855 | 2×

termék: dupla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: kétszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.3 1/-/10/240
19 06 300 104 W13-CTRSO

8 592920 083789 | TV/R/SAT

termék: aljzat fedél TV+R+SAT ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.4 1/-/10/240
19 06 300 105 W13-CTF/2

8 592920 083796 | RJ45 2×

termék: adat-csatlakozóaljzat kurkolat 2×RJ45 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: dupla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6000.1 1/-/10/40
19 06 010 501 W13-311FUSB2A

8 592920 070406 | 1× | 2× USB Σ 2,1 A max.

termék: egyszeres dugalj védőtüskével és USB kimenettel, 2,1 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A6002.0 1/-/10/60
19 06 010 504 W13-C311

8 592920 074763 | 1×

termék: egyszeres dugalj védőtüskével és gyermekzárral ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6000.3 1/-/10/40
19 06 010 507 W13-311FUSB2A

8 592920 097144 | 1× | 2× USB Σ 2,1 A max.

termék: egyszeres dugalj védőtüskével és USB kimenettel, 2,1 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6002.2 1/-/10/60
19 06 010 510 W13-C311

8 592920 097205 | 1×

termék: egyszeres dugalj védőtüskével és gyermekzárral ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.5 1/-/10/60
19 06 200 105 W13-C120Y

8 592920 097151 | IP20

termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

A6100.6 1/-/10/60
19 06 200 106 W13-C210Y

termék: csillárkapcsoló 5. sz. – sorkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.7 1/-/10/60
19 06 200 107 W13-C210/1Y

termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.8 1/-/10/60
19 06 200 108 W13-C230Y

termék: dupla váltókapcsoló 6+6 (5B) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.9 1/-/10/60
19 06 200 109 W13-C130Y

termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ típus: 250 V~/10 A ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.7 1/-/5/30
19 06 300 106 W13-C004

termék: négyes keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: négyszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.6 1/-/10/60
19 06 300 107 W13-C003

termék: tripla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: háromszoros ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.5 1/-/10/60
19 06 300 108 W13-C002

termék: dupla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: kétszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6003.1 1/-/10/40
19 06 300 109 W13-C192

termék: kapcsolókészülék szabályozható LED izzókhoz, forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ dizájn: 7–110 W/VA vákuumos és 230 V~-os halogénizzók, szabályozható fényerejű kompakt izzók. 3–60 W/VA a szabályozható fényerejű LED-ek esetén. ▪ típus: 230 V~, 50 Hz ▪ szín: anthracite ▪ típus: forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.8 1/-/10/240
19 06 300 110 W13-CTRSO

termék: aljzat fedél TV+R+SAT ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.9 1/-/10/240
19 06 300 111 W13-CTF/2RJ45O

termék: adat-csatlakozóaljzat kurkolat 2×RJ45 ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: dupla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Ipari aljzatok, dugvillák 380 V

- falra szerelhető ipari dugók és csatlakozóaljzatok
- max. áramerősség: 16 vagy 32 A
- test: műanyag
- 3 fázis, feszültség: 380–415 V, 4–5 pólus

A6210 1/-/10/40
31 06 213 240 513.1656

termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6212 1/-/-/10
31 06 213 242 513.3256

termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6211 1/-/10/40
31 06 213 241 513.1657

termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6213 1/-/-/10
31 06 213 243 513.3257

termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6310 1/-/10/50
31 06 213 150 313.1646

termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6312 1/10/-/40
31 06 213 152 313.3246

termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6311 1/-/10/50
31 06 213 151 313.1647

termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6313 1/-/10/40
31 06 213 153 313.3247

termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

EMOS www.emos.eu

		általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

A6110 1/-/10/50
31 05 213 050 213.1636

termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6114 1/10/-/40
31 05 213 054 213.3236

termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6111 1/10/-/50
31 05 213 051 213.1637

termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6115 1/-/10/40
31 05 213 055 213.3237

termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

Flexo vezetékek

Gumi

Kéteres

- gumi kéteres mobil vezeték rögzített dugóval
- 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek, fekete

S03030 1/5/-/20
24 21 130 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03050 1/5/-/20
24 21 150 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03330 1/5/-/20

24 21 230 230 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382757

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,5 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03350 1/5/-/20

24 21 250 230 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382764

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,5 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Háromeres

- gumi háromeres mobil vezeték rögzített dugóval
- 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek, fekete

S03130 1/-/5/15

24 25 130 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353825

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03150 1/5/-/15

24 25 150 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353832

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03230 1/-/5/25

24 25 230 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353849

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03250 1/5/-/10

24 25 250 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353856

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03430 1/-/5/10

24 25 430 230 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383426

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03450 1/-/5/10

24 25 450 230 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383433

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

S00003 | 1/5/-/30

24 35 724 032 | KF-CR1-H05RR-F3G0.75MM2

8 595025 323132

vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 2,4 m ▪ szigetelés típusa: bevont/gumi ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR1-H05RR-F ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Flexo vezetékek

PVC

Kéteres

- PVC kéteres mobil vezeték rögzített dugóval
- fekete vagy fehér
- 2, 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek
- egyes modellek kapcsolóval

S12252 | 1/5/30/60

24 01 520 132 | HY020-F

8 595025 314307

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,5 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S15272 | 1/5/35/70

24 01 720 132 | HY020-F

8 595025 314406

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S15273 | 1/5/30/60

24 01 730 132 | HY020-F

8 595025 314413

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S15275 | 1/5/-/30

24 01 750 132 | HY020-F

8 595025 314420

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

S19272 1/5/35/70

24 01 720 232 HY020-F

8 595025 318619 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 2 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S19273 1/5/30/60

24 01 730 232 HY020-F

8 595025 318626 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 3 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S19275 1/5/-/30

24 01 750 232 HY020-F

8 595025 318633 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 5 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S08272 1/5/30/60

24 02 720 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321282 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 2 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S08273 1/5/25/50

24 02 730 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321299 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 3 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S09272 1/5/25/50

24 02 720 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321329 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 2 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S09273 1/5/25/50

24 02 730 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321336 | H03VVH2-F 0,75 mm² | ↔ 3 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S1111 1/5/35/70

24 00 517 252 KF-Y11-1(LY-21/LY-22)

8 595025 308764 | H03VVH2-F 0,5 mm² | ↔ 1,75 m

vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 1,75 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,5 mm² ▪ típus: KF-Y11-1 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Háromeres

- PVC háromeres mobil vezeték rögzített dugóval
- fekete vagy fehér
- 2, 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek

S14372 1/5/-/40

24 13 720 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314376

H05VV-F3G 0,75 mm² ↔ 2 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14373 1/5/-/30

24 13 730 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314383

H05VV-F3G 0,75 mm² ↔ 3 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14375 1/5/-/25

24 13 750 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314390

H05VV-F3G 0,75 mm² ↔ 5 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14312 1/5/-/35

24 13 120 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314314

H05VV-F3G 1,0 mm² ↔ 2 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14313 1/5/-/30

24 13 130 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314321

H05VV-F3G 1,0 mm² ↔ 3 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14315 1/5/-/20

24 13 150 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314338

H05VV-F3G 1,0 mm² ↔ 5 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14322 1/5/-/35

24 13 220 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314345

H05VV-F3G 1,5 mm² ↔ 2 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14323 1/5/-/30

24 13 230 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314352

H05VV-F3G 1,5 mm² ↔ 3 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

S14325 1/5/-/20

24 13 250 132 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314369 H05VV-F3G 1,5 mm² 5 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18372 1/5/-/40

24 13 720 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318640 H05VV-F3G 0,75 mm² 2 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18373 1/5/-/35

24 13 730 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318657 H05VV-F3G 0,75 mm² 3 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18312 1/5/-/40

24 13 120 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318671 H05VV-F3G 1,0 mm² 2 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18313 1/5/-/35

24 13 130 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318688 H05VV-F3G 1,0 mm² 3 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18315 1/5/-/20

24 13 150 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318695 H05VV-F3G 1,0 mm² 5 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18322 1/5/-/35

24 13 220 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318701 H05VV-F3G 1,5 mm² 2 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18323 1/5/-/30

24 13 230 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318718 H05VV-F3G 1,5 mm² 3 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18325 1/5/-/20

24 13 250 232 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318725 H05VV-F3G 1,5 mm² 5 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S11370 1/-/-/50

24 17 715 202 JT003/JT-ST3 (LA010A)

8 595025 323118 H05VV-F3G 0,75 mm² 1,5 m

vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 1,5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: JT003/JT-ST3 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Kábelek

Adatkábelek UTP, FTP

Adatkábelek 5E

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu PVC ↔ 305 m

8 592920 040904

S9134	305/-/-/305
23 09 010 120	UTP CAT5E PVC BASIC

típus: UTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu PVC ↔ 305 m 10 YEARS

8 595025 319302

S9121	305/-/-/305
23 09 010 010	UTP CAT5E PVC

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: UTP CAT 5E LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LS0H) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a1 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 592920 000045

S9129 | 305/-/-/610

23 09 010 090 | UTP CAT5E LSZH

---

típus: FTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu | PVC | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 595025 319319

S9221 | 305/-/-/305

23 09 110 010 | FTP CAT5E PVC

---

típus: FTP CAT 5E LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LS0H) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a1 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 592920 000083

S9222 | 305/-/-/305

23 09 110 020 | FTP CAT5E LSZH

---

típus: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

CCA | PVC | ↔ 305 m

8 592920 000021

S9128 | 305/-/-/305

23 09 010 080 | UTP CAT5E CCA

Adatkábelek 6

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 6 PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu | PVC | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 595025 341426

S9131 305/-/-/305

23 09 020 010 UTP CAT6 PVC

típus: UTP CAT 6 LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LSOH) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a2 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz

Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 592920 000069

S9132 305/-/-/305

23 09 020 020 UTP CAT6 LSZH

típus: FTP CAT 6 LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a2 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

Cu | LSZH | ↔ 500 m | 10 YEARS

8 592920 032855

S9230 500/-/-/500

23 09 120 010 FTP CAT6 LSZH

Csatlakozók, PATCH tartozékok

Csatlakozó patch kábelek, tartozékok

- adatátvitel számítógépes és telekommunikációs hálózatokban
- RJ45 csatlakozó terminálokkal (CAT5E vagy CAT6 kategóriában)
- hossz: 1–25 m, átmérő: 5 mm, PVC ház, 5 év garancia
- RJ45 (CAT5E) aljzatok és csatlakozók külön is kaphatóak

típus: UTP CAT 5E 1M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

1 m | 5 YEARS

8 595025 385482

S9122 | 1/5/25/100

23 09 010 020 | UTP CAT5E PVC 1M

típus: UTP CAT 5E 2M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

2 m | 5 YEARS

8 595025 385499

S9123 | 1/-/-/60

23 09 010 030 | UTP CAT5E PVC 2M

típus: UTP CAT 5E 3M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

3 m | 5 YEARS

8 595025 385505

S9124 | 1/-/10/40

23 09 010 040 | UTP CAT5E PVC 3M

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: UTP CAT 5E 5M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

↔ 5 m | 5 YEARS

8 595025 385512

S9125 | 1/-/10/20

23 09 010 050 | UTP CAT5E PVC 5M

típus: UTP CAT 5E 10M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

↔ 10 m | 5 YEARS

8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30

23 09 010 060 | UTP CAT5E PVC 10M

típus: UTP CAT 5E 15M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

↔ 15 m | 5 YEARS

8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20

23 09 010 070 | UTP CAT5E PVC 15M

típus: UTP CAT 5E 25M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

↔ 25 m | 5 YEARS

8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10

23 09 010 100 | UTP CAT5E PVC 25M

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 592920 030165

K0103 | 20/-/-/5 000

18 21 000 700 | RJ45 6 UTP SOLID

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 592920 030189

K0201 | 20/-/-/5 000
18 21 100 100 | RJ45 5E FTP SOLID

---

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: FTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 592920 030202

K0202 | 20/-/-/5 000
18 21 100 200 | RJ45 6 FTP SOLID

---

típus: RJ45 csatlakozó védelem ▪ használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét ▪ méretek: 30 × 13 × 11 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 592920 017333

K0141 | 20/-/-/5 000
18 21 000 400 | RJ45 PROOF BLACK

---

típus: RJ45 csatlakozó védelem ▪ használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét ▪ méretek: 30 × 13 × 11 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 592920 017340

K0151 | 20/-/-/5 000
18 21 000 600 | RJ45 PROOF GRAY

---

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: litz vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 595025 366559

K0101 | 20/-/-/5 000
18 21 000 100 | RJ45 5E UTP WIRE

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

8 592920 009185

K0102 | 20/-/-/5 000
18 21 000 500 | RJ45 5E UTP SOLID

---

típus: UTP csatlakozóaljzat ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 595025 366467

J0401 | 1/-/25/250
25 12 000 100 | 2XRJ45 SOCKET

---

típus: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 596250 005145

K0301 | 1/10/-/500
18 21 000 800 | KSTUTP CAT5E

---

típus: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 596250 005244

K0311 | 1/10/-/500
18 21 100 300 | KSTFTP CAT5E

---

típus: keystone RJ45 CAT6 ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 592920 085868

K0312 | 1/10/-/500
18 21 100 301 | KSTFTP CAT6

Csatlakozók IEC, F, csökkentés

- IEC csatlakozók: egyenes/F-összekötők, dugók és aljzatok
- F-csatlakozók, egyenes/F, csavarós/pattintós
- F-csatlakozó mérete a koax-kábel vastagságától függ (4–5 mm)
- SCART elosztó, bővítő 3db SCART csatlakozó, 3db CINCH stb.

K1331 10/-/-/2 500
18 04 100 100 A203R

- típus: dugvilla
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1731 10/-/-/2 500
18 04 000 100 A204R

- típus: dugalj
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1451 10/-/-/2 500
18 04 100 500 A224

- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1851 10/-/-/2 500
18 04 000 500 A224F

- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1421 10/-/-/2 500
18 04 100 300 A205R

- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1821 10/-/-/2 500
18 04 000 300 A206R

- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5060 10/-/-/2 500
18 04 300 100 A223R

- típus: csatlakozó
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7311 10/-/-/4 000
18 07 100 300 M5609L

- típus: csavaros dugó
- típus: csavaros
- koaxhoz: 3C2V
- méretek: 4,0/4,9 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

K7321 10/-/-/4 000
18 07 100 400 M5609M

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-500
- méretek: 4,0/5,5 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7331 10/-/-/4 000
18 07 100 500 M5609H

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-100
- méretek: 5,0/6,5 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7351 10/-/-/4 000
18 07 100 700 M7351T

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-113N
- méretek: 5,0/7,0 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5602 10/-/-/4 000
18 07 300 100 M5602

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5610 10/-/-/2 000
18 07 300 200 M5610

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5639 10/-/-/2 000
18 07 200 100 M5639

- típus: átalakító
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5851 10/-/-/2 000
18 07 200 600 M5851

- típus: átalakító IEC-F
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5852 10/-/-/2 000
18 07 200 700 M5852

- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5553 10/-/-/1 500
18 07 200 300 M5553

- típus: átalakító F-BNC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5850 10/-/-/2 000
18 07 200 500 M5850

- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

K9304 1/150/-/150

18 11 000 200 K9304

8 595025 321350

- csatlakozók: SCART – 3× CINCH + SVHS
- kapcsoló BE / KI
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

K1731.2 2/-/20/480

18 04 000 600 K1731.2

8 592920 086032

- típus: dugalj
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1821.2 2/-/20/480

18 04 000 601 K1821.2

8 592920 086049

- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1851.2 2/-/20/480

18 04 000 602 K1851.2

8 592920 086056

- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1331.2 2/-/20/480

18 04 100 701 K1331.2

8 592920 086063

- típus: dugvilla
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1421.2 2/-/20/480

18 04 100 702 K1421.2

8 592920 086070

- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1451.2 2/-/20/480

18 04 100 703 K1451.2

8 592920 086087

- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5060.2 2/-/20/480

18 04 300 200 R5060.2

8 592920 086094

- típus: csatlakozó
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7321.2 2/-/20/480

18 07 100 800 K7321.2

8 592920 086100

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-500
- méretek: 4,0/5,5 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7331.2 2/-/20/480

18 07 100 801 K7331.2

8 592920 086117

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-100
- méretek: 5,0/6,5 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

K7351.2 2/-/20/480

18 07 100 802 K7351.2

8 592920 086124

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-113N
- méretek: 5,0/7,0 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5850.2 2/-/20/480

18 07 100 803 R5850.2

8 592920 086131

- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5852.2 2/-/20/480

18 07 100 804 R5852.2

8 592920 086148

- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5639.2 2/-/20/480

18 07 201 000 R5639.2

8 592920 086155

- típus: átalakító
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5602.2 2/-/20/480

18 07 300 300 R5602.2

8 592920 086162

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5610.2 2/-/20/480

18 07 300 301 R5610.2

8 592920 086179

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

Dupla árnyékolású kábelek CYH

- átlátszó OFC audio dual összekötők
- réz tisztasága: 99,999 %
- CYH dual összekötők fehér vagy fekete színben

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 105× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

OFC Cu 2×0,75 mm² PVC ø2,5 mm 5 YEARS

8 595025 316288

S8307 100/-/-/400

23 08 207 500 SPTP075

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 140× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

OFC Cu 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,5 mm | 5 YEARS

8 595025 316295

S8310 | 100/-/-/400
23 08 210 000 | SPTP100

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 210× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

OFC Cu 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,8 mm | 5 YEARS

8 595025 309969

S8314 | 100/-/-/200
23 08 215 000 | SPTP150

- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 350× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

OFC Cu 2× 2,50 mm² | PVC ø 4,0 mm | 5 YEARS

8 595025 309976

S8324 | 100/-/-/200
23 08 225 000 | SPTP250

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 75× 0,16 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia

CCA 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,8 mm

8 592920 030127

S8295 | 100/-/-/400
23 08 315 000 | SPTP150 ECO

- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 123× 0,16 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia

CCA 2× 2,50 mm² | PVC ø 4,5 mm

8 592920 030141

S8405 | 100/-/-/200
23 08 325 000 | SPTP250 ECO

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 0,15 mm²
- a belső vezeték átmérője: 14× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 200 m, tekercs

8 595025 309136

S8131 200/-/-/800

23 08 201 510 BCYH015W

- vezeték keresztmetszet: 0,35 mm²
- a belső vezeték átmérője: 30× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 595025 309167

S8231 100/-/-/400

23 08 203 510 BCYH035W

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 595025 309198

S8251 100/-/-/400

23 08 205 010 BCYH050W

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 595025 309228

S8271 100/-/-/400

23 08 207 510 BCYH075W

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 90× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 592920 022399

S8281 100/-/-/200

23 08 210 010 BCYH100W

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 592920 022436

S8291 100/-/-/200

23 08 215 010 BCYH150W

- vezeték keresztmetszet: 0,15 mm²
- a belső vezeték átmérője: 14× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 200 m, tekercs

8 595025 309129

S8130 200/-/-/800

23 08 201 550 BCYH015BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,35 mm²
- a belső vezeték átmérője: 30× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309150

S8230 100/-/-/400

23 08 203 550 BCYH035BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 595025 309181

S8250 100/-/-/400

23 08 205 050 BCYH050BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 595025 309211

S8270 100/-/-/400

23 08 207 550 BCYH075BKR

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 90× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

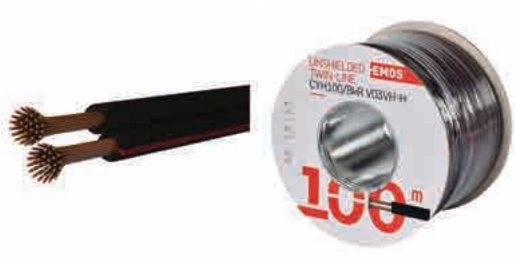

Cu 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,0 mm

8 592920 022412

S8280 | 100/-/-/200

23 08 210 050 | BCYH100BKR

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

Cu 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,5 mm

8 592920 022450

S8290 | 100/-/-/200

23 08 215 050 | BCYH150BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia

CCA 2× 0,50 mm² | PVC ø 2,3 mm

8 592920 015216

S8253 | 100/-/400/800

23 08 305 050 | SPBKR050 ECO

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia

CCA 2× 0,75 mm² | PVC ø 2,5 mm

8 592920 015230

S8273 | 100/-/400/800

23 08 307 550 | SPBKR075 ECO

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 50× 0,16 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia

CCA 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,0 mm

8 592920 015254

S8283 | 100/-/-/400

23 08 310 050 | SPBKR100 ECO

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia

8 592920 015278

S8293	100/-/-/400
23 08 315 050	SPBKR150 ECO

Koaxiális kábelek

Koaxiális kábelek 50 Ohm

- csúcsminőségű koax kábelcsalád beltérre és kültérre
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam
- a réz tisztasága biztosítja a stabil és kitűnő átvitelt
- széles választékból választhatja ki a legmegfelelőbb kábelt
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a ČSN EN 50575 szabványnak (tűzállóság)
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam

koaxiális kábel típusa: RG58/U ▪ használat: rövidtávú energiaelosztó rendszerek, távközlési antennavezetékek ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: kábel (litze), vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 17× 0,19 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,0 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 112× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

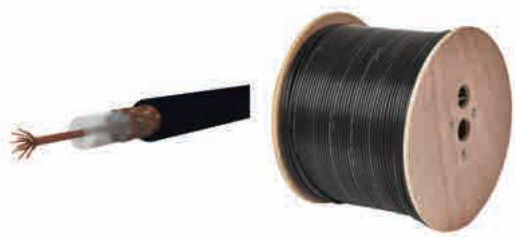



8 592920 087947

S5213	500/-/-/500
23 05 058 401	RG58U

Koaxiális kábelek 75 Ohm

- csúcsminőségű koax kábelcsalád beltérre és kültérre
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam
- a réz tisztasága biztosítja a stabil és kitűnő átvitelt
- széles választékból választhatja ki a legmegfelelőbb kábelt
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a ČSN EN 50575 szabványnak (tűzállóság)
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 304896

S5261 100/-/-/200

23 05 113 000 CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz

8 595025 304902

S5262 250/-/-/500

23 05 113 002 CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC (HD 624) ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

8 592920 068236

S5268 500/-/-/500

23 05 113 003 CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113UV ▪ használat: kültéri vezetés, harmadrendű elosztás ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 7,1 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC, UV fénynek ellenálló ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 326133

S5265 100/-/-/200

23 05 113 500 CB113UV

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB113UV ▪ használat: kültéri vezetés, harmadrendű elosztás ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 7,1 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC, UV fénynek ellenálló ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz

8 595025 326140

S5266 | 250/-/-/500
23 05 113 502 | CB113UV

---

koaxiális kábel típusa: CB100F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,0 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,6 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 595025 309068

S5141 | 100/-/-/200
23 05 100 200 | CB100F

---

koaxiális kábel típusa: CB100F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,0 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,6 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz

8 595025 313485

S5241S | 250/-/-/500
23 05 100 201 | CB100F

---

koaxiális kábel típusa: CB21D ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,1 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 592920 018224

S5271 | 100/-/-/200
23 05 021 000 | CB21D

---

koaxiális kábel típusa: CB21D ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,1 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

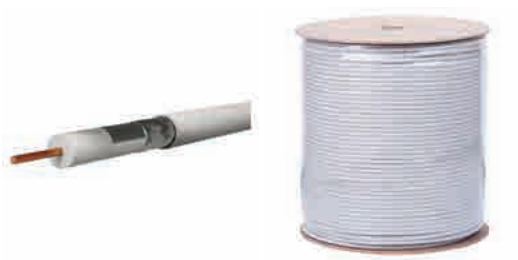

8 592920 062272

S5273 | 500/-/-/500
23 05 021 100 | CB21D

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB50F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,9 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,4 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309044

S5131 | 100/-/-/200
23 05 050 200 | CB50F/ RG6 CUSN

---

koaxiális kábel típusa: CB50F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,9 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,4 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz



8 595025 313478

S5231S | 250/-/-/500
23 05 050 201 | CB50F/ RG6 CUSN

---

koaxiális kábel típusa: CB125 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,00 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: CCA/PES ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC (HD 624) ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 592920 052754

S5385 | 100/-/-/200
23 05 120 005 | CB125

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 311757

S5381 | 100/-/-/200
23 05 130 000 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, PVC fólia



8 595025 338228

S5381E | 100/-/-/400
23 05 130 010 | CB130 / RG6 U

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 96× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PET ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 592920 041000

S5272 | 100/-/-/200

23 05 023 000 | CB115/ RG6 CU TRISHIELD

koaxiális kábel típusa: CB500 ▪ használat: CATV elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,75 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 3,2 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 304872

S5252 | 100/-/-/400

23 05 500 000 | CB500

koaxiális kábel típusa: CB500 ▪ használat: kivezetések a bekötött felhasználók számára, CATV elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,75 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 3,2 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz



8 595025 304889

S5253 | 250/-/-/500

23 05 500 002 | CB500

koaxiális kábel típusa: CB135 ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 384058

S5382 | 100/-/-/200

23 05 135 000 | CB135

koaxiális kábel típusa: CB135 ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob



8 592920 026724

S5383 | 500/-/-/500

23 05 135 010 | CB135 500M

koaxiális kábel típusa: RG59B/U ▪ használat: CCTV kábelek ▪ ellenálló UV ▪ a belső vezeték anyaga: rézbevonatú acél ▪ a belső vezeték átmérője: 0,58 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,7 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ az I. fólia árnyékolása ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Fca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs

8 592920 024454

S5191 100/-/-/200

23 05 059 006 RG59BU/128SA

---

koaxiális kábel típusa: 3C2V ▪ használat: falba fúrást helyettesítheti ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,5 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: PE 1,6 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

8 592920 026922

S5378 1/-/-/1 000

23 05 032 010 W-CABLE

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 5 m, headercard



8 595025 370648

S5373 1/-/-/16

23 05 120 010 CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 10 m, akasztható



8 595025 370655

S5374 1/-/-/24

23 05 120 020 CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 15 m, headercard



8 595025 370662

S5375 1/-/-/16

23 05 120 030 CB130 / RG6 U

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 20 m, headercard



8 595025 386250

S5376 | 1/-/-/16

23 05 120 040 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB113 LSZH ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A+ osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PET ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: LSZH ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, papír tekercs, doboz



8 592920 081976

S5269 | 250/-/-/500

23 05 113 600 | CB113 LSZH

---

koaxiális kábel típusa: CB113 LSZH ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A+ osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PET ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: LSZH ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob



8 592920 081990

S5270 | 500/-/-/500

23 05 113 601 | CB113 LSZH

Csatlakozó AV kábelek

AV kábelek bliszter

- audio- és videókábelek blisztercsomagolásban
- STEREO: 3,5 mm jack (1 vagy 2 végén), hossz: 1,5–5 m
- USB: 2.0 & 3.0, USB-A, mikro, USB-C stb, gyorstöltős, 1–2 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D/4K, többféle dugó, 1,5–5 m
- SCART: SCART/SCART vagy SCART/RCA dugó, hossz: 1–3 m
- CINCH: 2db vagy 3db CINCH mindkét végén, hossz: 1,5–5 m
- koaxiális: antenna TV-hez, 1,25–15 m, F/egyenes dugó

SB3001 1/-/-/30

23 33 130 010 SB3001

8 595025 375704

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3002 1/-/-/30

23 33 130 020 SB3002

8 595025 375711

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3003 1/-/-/30

23 33 130 030 SB3003

8 595025 375728

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3005 1/-/-/30

23 33 130 050 SB3005

8 595025 375735

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3007 1/-/12/24

23 33 130 070 SB3007

8 595025 375742

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3010 1/-/12/24

23 33 130 100 SB3010

8 595025 375759

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

SB3015 1/-/-/12

23 33 130 150 SB3015

8 595025 375766

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3101 1/-/-/30

23 33 131 010 SB3101

8 595025 375773

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3102 1/-/-/30

23 33 131 020 SB3102

8 595025 375780

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3103 1/-/-/30

23 33 131 030 SB3103

8 595025 375797

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3105 1/-/-/30

23 33 131 050 SB3105

8 595025 375803

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3107 1/-/12/24

23 33 131 070 SB3107

8 595025 375810

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3110 1/-/12/24

23 33 131 100 SB3110

8 595025 375827

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150 SB3115

8 595025 375834

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0101 1/-/-/30

23 33 101 010 SB0101

8 595025 376084

Audio + video | 1080p Full HD

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0103 1/-/12/24

23 33 101 030 SB0103

8 595025 376091

Audio + video | 1080p Full HD

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 3 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0105 1/-/-/12

23 33 101 050 SB0105

8 595025 376107

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0201 1/-/-/30

23 33 102 010 SB0201

8 595025 376138

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0501 1/-/-/30

23 33 105 010 SB0501

8 592920 018262

csatlakozók: A dugó – A dugó, slim ▪ hossz: 1,5 m ▪ verzió HDMI: 2.0 ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB1101 1/-/-/30

23 33 111 010 SB1101

8 595025 376121

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB1201 1/-/-/30

23 33 112 010 SB1201

8 595025 376145

csatlakozók: A dugó – D dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2001 1/-/-/30

23 33 120 010 SB2001

8 595025 375926

csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ hossz: 1 m ▪ típus: csatlakozókábel ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2002 1/-/12/24

23 33 120 020 SB2002

8 595025 375933

csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ hossz: 2 m ▪ típus: csatlakozókábel ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2101 1/-/12/24

23 33 121 010 SB2101

8 595025 375957

csatlakozók: SCART dugó – 3× CINCH ▪ hossz: 1,5 m ▪ típus: csatlakozókábel ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB4102 1/-/-/30

23 33 141 020 SB4102

8 595025 375865

csatlakozók: 2× CINCH dugó – 2× CINCH dugó ▪ hossz: 2 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB4201 1/-/-/30

23 33 142 010 SB4201

8 595025 375902

csatlakozók: 3× CINCH dugó – 3× CINCH dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

SB5301 1/-/-/30

23 33 153 010 SB5301

8 595025 376053

Audio

csatlakozók: 2× CINCH dugó – 1× JACK 3,5 dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB5303 1/-/-/30

23 33 153 030 SB5303

8 595025 376060

Audio

csatlakozók: 2× CINCH dugó – 1× JACK 3,5 dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 3 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7002 1/-/-/30

23 33 170 020 SB7002

8 595025 376152

USB data

480 Mb/s High speed

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7102 1/-/-/30

23 33 171 020 SB7102

8 595025 376169

USB data

480 Mb/s High speed

csatlakozók: A dugó – A aljzat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7202 1/-/-/30

23 33 172 020 SB7202

8 595025 376176

USB data

480 Mb/s High speed

csatlakozók: A dugó – B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7801 1/-/-/30

23 33 178 010 SB7801

8 592920 009758

USB data

5 Gb/s Super speed

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 3.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2300 1/-/12/24

23 33 123 000 SB2300

8 595025 375971

Audio + video

Fully shielded cable

csatlakozók: SCART dugó, 3× SCART aljzat, 3× CINCH,1× SVHS ▪ hossz: 0,5 m ▪ típus: elosztó, átalakító ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

AV kábelek csomag

- kábelek audio/videó átvitelhez
- STEREO: 3,5 mm jack (1 vagy 2 végén), hossz: 1,5–5 m
- USB: 2.0 & 3.0, USB-A, mikro, USB-C stb, gyorstöltős, 1–2 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D/4K, többféle dugó, 1,5–10 m
- SCART: SCART/SCART vagy SCART/RCA dugó, hossz: 1–3 m
- CINCH: 2db vagy 3db CINCH mindkét végén, hossz: 1,5–5 m
- koaxiális: antenna TV-hez, 1,25–15 m, F/egyenes dugó

SD3001 1/5/50/200

23 34 130 010 SD3001

8 592920 002377

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3002 1/5/30/120

23 34 130 020 SD3002

8 592920 002384

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3003 1/5/-/40

23 34 130 030 SD3003

8 592920 002391

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3005 1/5/-/30

23 34 130 050 SD3005

8 592920 002407

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3007 1/-/-/30

23 34 130 070 SD3007

8 592920 002414

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3010 1/-/-/30

23 34 130 100 SD3010

8 592920 002421

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3015 1/-/8/32

23 34 130 150 SD3015

8 592920 002438

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3101 1/5/40/160

23 34 131 010 SD3101

8 592920 002445

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

SD3102 1/5/30/120

23 34 131 020 SD3102

8 592920 002452

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3103 1/5/20/80

23 34 131 030 SD3103

8 592920 002469

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3105 1/5/10/40

23 34 131 050 SD3105

8 592920 002476

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3107 1/-/12/48

23 34 131 070 SD3107

8 592920 002483

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3110 1/5/10/40

23 34 131 100 SD3110

8 592920 002490

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3115 1/-/8/32

23 34 131 150 SD3115

8 592920 002506

Audio + video | Double shielding

csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0101 1/5/30/120

23 34 101 010 SD0101

8 592920 002247

Audio + video | 1080p Full HD

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0103 1/5/15/60

23 34 101 030 SD0103

8 592920 002254

Audio + video | 1080p Full HD

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 3 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0105 1/-/10/40

23 34 101 050 SD0105

8 592920 002261

Audio + video | 1080p Full HD

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0110 1/-/-/15

23 34 101 100 SD0110

8 592920 013380

Audio + video | 1080p Full HD

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 10 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

AV kábelek akasztható

- kábelek audio/videó átvitelhez
- USB: 2.0 sebességű USB-A és mikro USB dugó, hossz: 1 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D vagy 4K, 1,5 m, PVC/nejlon
- SCART: SCART/SCART dugók, 1,5 m csatlakozókábel
- koaxiális: antenna és TV csatlak., 1,25–7,5 m, egyenes dugók

SL0101 1/5/20/80

23 33 001 010 SL0101

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: műanyag, akasztható

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010 SL0301

csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ 4k képfelbontás támogatás ▪ anyag: nejlon ▪ értékesítési csomagolás: műanyag, akasztható

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010 SL2001

csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ típus: csatlakozókábel ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, műanyag, akasztható

Okostelefon kábelek

- csatlakozók, adat-és töltőkábelek telefonhoz vagy tablethez
- tel. USB kábelek – mikro USB, USB-C, Lightning (iPhone-hoz)
- 2.0 és 3.0 sebesség, egyes modellek gyorstöltővel
- hossz: 1–2 m, lapos/kerek, klassz./feltekerh., többféle szín
- univerzális USB hosszabbító kábelek/elosztók, 3 csatlakozó-típus

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

SM7006W 1/-/25/100

23 35 070 610 SM7006W

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057902

SM7006B | 1/-/25/100

23 35 070 620 | SM7006B

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057933

SM7006G | 1/-/25/100

23 35 070 630 | SM7006G

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057964

SM7006P | 1/-/25/100

23 35 070 640 | SM7006P

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 057995

SM7006Y | 1/-/25/100

23 35 070 650 | SM7006Y

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge: igen, 2 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m

8 592920 035856

SM7004W | 1/-/25/100

23 35 070 410 | SM7004W

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge: igen, 2 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 035887

SM7004B 1/-/25/100

23 35 070 420 SM7004B

---

csatlakozók: „A" egyenes csatlakozó – mikro „B" ferde csatlakozó, kétoldalú ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge: igen, 2 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | 1 m | USB data | 90° Angled connector

8 592920 039304

SM7005BL 1/-/25/100

23 35 070 500 SM7005BL

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068878

SM7025W 1/-/25/100

23 35 072 500 SM7025W

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068908

SM7025BL 1/-/25/100

23 35 072 501 SM7025BL

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | 1 m | USB data

8 592920 068939

SM7025B 1/-/25/100

23 35 072 502 SM7025B

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Laptop | 1 m | USB data

8 592920 068991

SM7025G | 1/-/25/100

23 35 072 503 | SM7025G

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Laptop | 1 m | USB data

8 592920 068960

SM7025P | 1/-/25/100

23 35 072 504 | SM7025P

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 3.1 ▪ Quick Charge: igen, 3 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Laptop | 1 m | USB data

8 592920 039335

SM7021BL | 1/-/25/100

23 35 072 100 | SM7021BL

---

csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ USB verzió: 3.1 ▪ Quick Charge: igen, 3 A ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone | Tablet | Laptop | 1 m | USB data

8 592920 039366

SM7022BL | 1/-/25/50

23 35 072 200 | SM7022BL

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 0,2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | Laptop | 0,2 m | USB data

8 592920 058114

SM7007BL | 1/-/25/100

23 35 070 710 | SM7007BL

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 0,2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone, 0,2 m, USB data

8 592920 058145

SM7024W 1/-/25/100

23 35 072 410 SM7024W

csatlakozók: A dugó – i16P dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 1 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

1 m, USB data

8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310 SM7013W

csatlakozók: mikro B aljzat – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, doboz

Tablet, Smartphone, USB data

8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200

23 35 072 310 SM7023

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3,MP4, Tablet, Smartphone, Notebook, 1,5 m, Audio

8 592920 085738

SM5001 1/-/-/120

23 35 050 010 SM5001

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es aljzat ▪ sztereó ▪ hossz: 2,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3,MP4, Tablet, Smartphone, Notebook, 1,5 m, 2,5 m

8 592920 085776

SM5102 1/-/-/120

23 35 050 020 SM5102

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 3 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1,5 m 3 m

8 592920 085752

SM5003 1/-/-/100

23 35 050 030 SM5003

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es aljzat ▪ sztereó ▪ hossz: 5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1,5 m 5 m

8 592920 085790

SM5105 1/-/-/100

23 35 050 050 SM5105

---

csatlakozók: A aljzat – mikro B dugó OTG funkcióval ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 0,15 m ▪ használat: adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Tablet Smartphone Notebook 15 cm USB data

8 592920 085691

SM7053 1/-/-/120

23 35 076 010 SM7053

---

csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ Quick Charge ▪ hossz: 1,5 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone Notebook 1,5 m Charging USB data Quick Charge

8 592920 090367

SM7026 1/-/25/100

23 35 076 011 SM7026

---

csatlakozók: A aljzat – C dugó OTG funkcióval ▪ USB verzió: 3.0 ▪ hossz: 0,15 m ▪ használat: adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Smartphone 15 cm USB data

8 592920 090374

SM7054 1/-/25/100

23 35 076 012 SM7054

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

csatlakozók: A dugó – mini B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020 SM7009BL

---

csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ USB verzió: 2.0 ▪ hossz: 2 m ▪ használat: töltés/adat ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021 SM7008BL

---

csatlakozók: 3,5 mm-es egyenes csatlakozó – 3,5-es ferde csatlakozó ▪ sztereó ▪ hossz: 1 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 039397

SM7031W 1/-/25/100

23 35 073 100 SM7031W

---

csatlakozók: 3,5 mm-es egyenes csatlakozó – 3,5-es ferde csatlakozó ▪ sztereó ▪ hossz: 1 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

8 592920 039427

SM7031BL 1/-/25/100

23 35 073 110 SM7031BL

Magasfrekvenciás technológia, antennák, elektromos apróságok, tartozékok

Antennák

Beltéri antennák

- megfelelő jelerősségű helyekre
- LTE-szűrővel a mobil interferencia csökkentése érdekében
- vízszintes vagy függőleges polaritás vételére

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 128 × 240 × 230 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027639

J0677 | 1/-/-/10

27 02 023 000 | EM-209

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1 m ▪ méretek: 7 × 640 × 65 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | LTE 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 382641

J0662 | 1/-/-/10

27 02 013 000 | EM-300

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 2 m ▪ méretek: 8 × 345 × 77 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027592

J0675 1/-/-/20

27 02 021 000 EM-HDC3

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,85 m ▪ méretek: 300 × 80 × 45 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–50 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 075418

J0682 1/-/-/20

27 02 025 000 EM-9041

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 7 × 460 × 150 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 378194

J0659 1/-/-/10

27 02 012 000 EM-101N

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 110 × 290 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027653

J0678 1/-/-/10

27 02 024 000 EM-022

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 135 × 45 × 54 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 367068

J0656 1/-/-/20

27 02 009 000 EM-004

EMOS www.emos.eu

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 160–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 20 × 165 × 165 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | UHF | LTE 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 367082

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus
J0657	1/-/-/10
27 02 010 000	EM-011

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 008089

J0673	1/-/-/22
27 02 020 000	EM-9023

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ elemek száma: nincs megadva ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: nincs megadva ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 79 × 360 × 77 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | 5G 698 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091173

J0686	1/-/-/8
27 02 026 000	EM-T4

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ elemek száma: nincs megadva ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 155 × 213 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | 5G 698 MHz | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091180

J0687	1/-/-/8
27 02 027 000	EM-HF10

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ elemek száma: nincs megadva ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 215 × 210 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–25 km | VHF/UHF | 5G 698 MHz | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091197

J0688	1/-/-/8
27 02 028 000	EM- HF20

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 10 ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 8 m ▪ méretek: 315 × 215 × 200 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–80 km | UHF | 5G 698 MHz | Lte 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091166

J0685 1/-/-/8

27 02 029 000 EM-DIO3

Kültéri antennák

- gyengébb jelerősségű helyekre (az adótól távolabb)
- LTE-szűrővel a mobil interferencia csökkentése érdekében
- vízszintes vagy függőleges polaritás vételére

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 10 m ▪ méretek: 230 × 325 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–80 km | UHF | Lte 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027578

J0674 1/-/-/10

27 04 020 300 EM-DIO2

használat: kültéri univerzális ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 38°/90° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 460 × 320 × 150 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–100 km | VHF/UHF | FM/DAB | Lte 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 056202

J0681 1/-/-/5

27 04 020 400 EM-9086

használat: kültéri univerzális ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 40 × 300 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–80 km | VHF/UHF | FM/DAB | Lte 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 392824

J0664 1/-/-/2

27 02 016 000 EM-9016C

EMOS www.emos.eu

használat: kültéri univerzális ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 8,5 m ▪ méretek: 40 × 130 × 320 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–80 km | VHF/UHF | DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 368485

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus
J0658	1/-/-/10
27 02 011 000	EM-V06

---

használat: kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 28 ▪ vételi szög: 45°/40° ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ méretek: 1 035 × 360 × 340 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–200 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 399748

J0669	1/-/-/1
27 04 280 010	EM-2845

---

használat: kültéri YAGI ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 16 ▪ vételi szög: 34°/26° ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ méretek: 1 000 × 360 × 340 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card

0–80 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 055533

J0680	1/-/-/1
27 04 030 000	EM-116

---

használat: kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 27 ▪ vételi szög: 38°/80° ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ méretek: 1 060 × 580 × 600 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–200 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 034149

J5838	1/-/-/6
27 04 038 000	EM-27LTE

---

használat: kültéri univerzális ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 16 ▪ vételi szög: 38°/80° ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ méretek: 790 × 510 × 440 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–100 km | UHF | 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 033807

J0679	1/-/-/8
27 04 016 000	EM-16LTE

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 20 ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: DC 5–12 V/100 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 10 m ▪ méretek: 400 × 39 × 330 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–100 km | UHF | LTE 790 MHz | 5–12 V/100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394279

J0667 | 1/-/-/8

27 04 020 100 | EM-20G/Z

---

használat: kültéri hálózati ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 170–790 MHz ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ a csatlakozó típusa: csavar alá ▪ méretek: 178 × 560 × 780 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0–80 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 314444

J5818 | 1/-/-/1

27 03 001 000 | EM-008

---

használat: antennát, előerősítőt és tápegységet tartalmazó készlet ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 170–790 MHz ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: 12 V/100 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ méretek: 178 × 560 × 780 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–100 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | 12 V/100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394118

J0665 | 1/-/-/1

27 03 105 000 | EM-025

---

használat: antennát, előerősítőt és tápegységet tartalmazó készlet ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 170–790 MHz ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: 12 V/100 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ méretek: 178 × 560 × 780 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–100 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | 12 V/100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394125

J0666 | 1/-/-/1

27 03 106 000 | EM-030

---

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 2 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 110 × 60 × 190 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0–80 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 076118

J0683 | 1/-/-/10

27 04 020 500 | EM-711

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

TV jelvevők

TV jelvevők

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ csatlakozók: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ finomhangoló frekvenciatartomány: 177–858 MHz ▪ jel bemeneti szint: -75,2 és -23,9 dBm ▪ frissítés USB-n keresztül: igen ▪ felvétel lehetősége (PVR): igen, USB-n keresztül, legfeljebb 1 TB ▪ rögzítési formátum: TS szabadon lejátszható ▪ fájlformátum a merevlemezen: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG program. útmutató: 7 nap ▪ táplálás: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ fogyasztás (bekapcsolásnál/készenlétben): 5 W/<1 W ▪ méretek: 120 × 75 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 083987

J6014 | 1/-/-/20

25 20 236 400 | EM190-S HD

Tartozékok

a következő termékekhez tervezett: EM190/EM190S ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ méretek: 175 × 45 × 15 mm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 592920 084786

J50988 | 1/-/-/50

25 20 900 088 | D.O. EM190 / EM190S

a következő termékekhez tervezett: EM190/EM190S ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ méretek: 170 × 55 × 20 mm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 592920 087954 **J50989** 1/-/-/220

25 20 900 089 D.O. EM190/EM190S

Csatlakozó aljzatok

- jóváhagyott alkatrészek profiknak és barkácsolóknak
- kiemelkedő műszaki tulajdonságok a minőségi anyagok révén
- digitális jel vételére és feldolgozására tervezett termékek

▪ típus: végcsatlakozó
▪ jelölés: TV (2) + R (2) + SAT (3)
▪ végcsillapítás: 3 dB
▪ csatlakozó típusa: IEC + F (female)
▪ méretek: 26 × 60 × 60 mm
▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-3 dB TV/R/SAT

8 595025 301802 **J0240** 1/-/-/60

25 01 000 300 EU3303

▪ típus: végcsatlakozó
▪ jelölés: TV (2) + R (2) + SAT (3)
▪ végcsillapítás: 3 dB
▪ csatlakozó típusa: IEC + F (female)
▪ méretek: 26 × 60 × 60 mm
▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-3 dB TV/R/SAT

8 595025 378460 **J0240E** 1/-/-/100

25 01 000 330 EU3303E

▪ típus: átmenő
▪ jelölés: TV (7) + R (7) + SAT (10)
▪ végcsillapítás: 7 dB
▪ beiktatási csillapítás: 3 dB
▪ csatlakozó típusa: IEC + F (female)
▪ méretek: 26 × 60 × 60 mm
▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-7 dB TV/R/SAT

8 595025 389381 **J0260** 1/-/-/60

25 01 000 400 EU3407

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (3,5) + R (4)
- végcsillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-3 dB TV/R

8 595025 301727

J0200 1/-/-/60

25 01 000 100 EU3503

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (1) + R (2)
- végcsillapítás: 1 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-1 dB TV/R

8 595025 301741

J0203 1/-/-/60

25 01 000 200 EU3601P

- típus: átmenő
- jelölés: TV (7) + R (7)
- végcsillapítás: 7 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-7 dB TV/R

8 595025 311955

J0220J 1/-/-/60

25 01 100 100 EU3607

- típus: átmenő
- jelölés: TV (10) + R (10)
- végcsillapítás: 10 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-10 dB TV/R

8 595025 311962

J0221J 1/-/-/200

25 01 100 200 EU3610

- típus: átmenő
- jelölés: TV (14) + R (14)
- végcsillapítás: 14 dB
- beiktatási csillapítás: 1,5 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

-14 dB TV/R

8 595025 301734

J0222 1/-/-/60

25 01 100 300 EU3614

Tartozékok

Csatlakozók, elosztók

- földfelszíni és műholdas jelsugárzás összevonásához
- vagy földfelszíni jelek egyszerre 2 antennáról
- elválasztó burkolat: beltéri (IP20) v. kültéri (IP53)
- 4 kimenetre is elosztja a jelet (F vagy IEC csatlakozók)
- egyes modellek DC feszültség-áteresztők is

- termék: összekapcsoló SAT+TV
- bemenetek száma: 2
- kimenetek száma: 1
- csatlakozó típusa: IEC
- frekvenciatartomány: 0,1–1 000 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- lámpatest: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 17 × 32 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 595025 316370

J0197 1/-/10/200

25 03 000 100 EU2491

- termék: összekapcsoló SAT+TV
- bemenetek száma: 2
- kimenetek száma: 1
- alkalmas műholdas jelek egyesítéséhez
- csatlakozó típusa: F csatlakozó
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- lámpatest: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP53
- méretek: 25 × 35 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

8 592920 040928

J0198 1/-/10/200

25 03 000 400 TV+SAT COMBINER

- termék: elágazó
- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 2
- csatlakozó típusa: IEC
- frekvenciatartomány: 0,1–1 000 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 17 × 32 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, header card

8 595025 316387

J0199 1/-/10/200

25 04 200 100 EU2501

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 2
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,7 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R

- védettség: IP20
- méretek: 25 × 35 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5-2 400 MHz | 3,7 dB | A Class

8 592920 090695

J0102 | 1/-/10/200
25 04 500 110 | EM2342

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 3
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 6 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT

- védettség: IP20
- méretek: 20 × 56 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5-2 400 MHz | 6 dB | A Class

8 592920 090701

J0103 | 1/-/10/200
25 04 600 110 | EM2343

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 4
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 7,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT

- védettség: IP20
- méretek: 20 × 56 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5-2 400 MHz | 7,5 dB | A Class

8 592920 090718

J0104 | 1/-/10/200
25 04 700 110 | EM2344

Vonalerősítők, előerősítők, LTE szűrő

- jelerősítés: 20–30 dB, F csatlakozók (be/ki), IP45
- beépített LTE-szűrő, 790 MHz elnyomja a mobil interferenciát
- LTE-szűrő külön is megvásárolható (régi antennákhoz)

---

termék: antenna előerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ erősítés: 25 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ lyuktávolság: 27 mm ▪ táplálás: 12 V/50 mA ▪ méretek: 12 × 44 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

25 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 595025 386748

J5802 | 1/-/10/200
25 07 100 600 | BEN-25

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: antenna előerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ lyuktávolság: 27 mm ▪ táplálás: 12 V/50 mA ▪ méretek: 12 × 44 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

30 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 595025 386755

J5803 | 1/-/10/200
25 07 100 700 | BEN-30

---

termék: árnyékolt vonalerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elnyomott sáv: 790–2 200 MHz ▪ erősítés: 20 dB ▪ zajszám: <2,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 104 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ táplálás: 5–12 V DC, 65 mA ▪ méretek: 20 × 42 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card

20 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 592920 040942

J5709 | 1/-/10/200
25 08 000 810 | AMP-20/5-12

---

termék: árnyékolt vonalerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elnyomott sáv: 790–2 200 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ zajszám: <2,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 104 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ táplálás: 5–12 V DC, 65 mA ▪ méretek: 20 × 42 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card

30 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 592920 040966

J5710 | 1/-/10/200
25 08 000 900 | AMP-30 5–12V

---

termék: szélessávú házi erősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 40–860 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ nyereség vezérlés: 0–18 dB ▪ zajszám: <6 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 108 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 230 V, 50/60 Hz, 3 W ▪ méretek: 44 × 94 × 76 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

30 dB | IP20 | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 341044

J0337 | 1/-/-/20
25 06 000 500 | EU7350FR

---

termék: szélessávú házi erősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 2 ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ elnyomott sáv: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ erősítés: 25 dB ▪ nyereség vezérlés: 0–15 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 108 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ méretek: 105 × 135 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

47–230 MHz, 470–698 MHz | 10–25 dB | 230 V/50 Hz | 5G

8 592920 084854

J0400 | 1/-/-/40
25 06 000 800 | EM440

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: 5G szűrő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz ▪ elnyomott sáv: 700–2 400 MHz ▪ csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA ▪ méretek: 16 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0,3–694 MHz | >40 dB | 5G Protected

8 592920 090725

J5711 | 1/-/10/200
25 08 100 100 | EM694F

---

termék: 5G szűrő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz ▪ elnyomott sáv: 700–2 400 MHz ▪ csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB ▪ csatlakozók: IEC csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA ▪ méretek: 16 × 68 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

0,3–694 MHz | >40 dB | 5G Protected

8 592920 090732

J5712 | 1/-/10/200
25 08 100 200 | EM694IEC

Tápegységek

- antenna preamp és elosztó tápellátása duplexerrel
- kim. feszültség: 12 V/300 mA vagy 12 V/100 mA, F/IEC csatl.
- tápkábel hossza: 1,5 m

---

típus: SMPS kapcsolt ▪ a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása ▪ bemeneti feszültség: 110–230 V ▪ kimeneti feszültség: 12 V ▪ kimeneti áram: 300 mA ▪ ECO dizájn ▪ fogyasztás készenléti állapotban: <0,3 W ▪ tápegység csatlakozó ▪ bemeneti csatlakozó: F csatlakozó ▪ kimeneti csatlakozó: IEC ▪ tápkábel: 1,5 m ▪ méretek: 70 × 57 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

47–862 MHz | 12 V/300 mA

8 592920 017647

J5810 | 1/-/-/80
17 02 010 035 | EM-12SP

---

típus: SMPS kapcsolt ▪ a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása ▪ bemeneti feszültség: 110–230 V ▪ kimeneti feszültség: 12 V ▪ kimeneti áram: 100 mA ▪ ECO dizájn ▪ fogyasztás készenléti állapotban: <0,3 W ▪ tápegység csatlakozó ▪ bemeneti csatlakozó: F csatlakozó ▪ kimeneti csatlakozó: F-csatlakozó ▪ tápkábel: 1,5 m ▪ méretek: 24 × 68 × 35 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

47–862 MHz | 12 V/100 mA

8 592920 006580

J58133 | 1/-/-/70
17 02 010 034 | BEN-712A

Antennatartó konzolok

- rögzítés TV-re, Internet és parabola műholdas antennákra
- falra, oszlopra vagy erkélykorlátra szerelhető
- hossz: 250–500 mm, átmérő: 28–40 mm, magasság: 150–630 mm
- galvanizált rozsdamentes felület

---

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 28 mm ▪ magasság: 630 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 325037

J60030 1/-/-/1

25 21 000 030 V30G

---

tartó típusa: hálózati antennákhoz elsődleges ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 28 mm ▪ magasság: 160 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 344823

J60110 1/-/-/1

25 21 000 110 V110G

---

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 325068

J60120 1/-/-/1

25 21 000 120 V120G

---

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 325075

J60130 1/-/-/1

25 21 000 130 V130G

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 500 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 325082

J60140 | 1/-/-/1

25 21 000 140 | V140G

---

tartó típusa: árbócra szerelhető ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: oszlop ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 325099

J60170 | 1/-/-/1

25 21 000 170 | V170G

---

tartó típusa: antennákhoz és műholdas parabola antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: erkély ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

8 595025 325105

J60180 | 1/-/-/1

25 21 000 180 | V180G

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

Videó kaputelefon, csengő

Videó kaputelefon, szettek

- a modern otthoni biztonság része
- a készletben kamera és képernyő intuitív vezérléssel
- bőv. extra bemenetekkel, képernyőkkel vagy bizt. kamerákkal
- kapuvezérlés a házon belülről, érintős/mechanikus gombok
- minőségi videotelefonok fotografikus memóriával/Wifi-vel
- fehér vagy infravörös kamera az éjszakai láthatóságért
- színes kijelző, akár 16 csengőhang, tápellátás tartozék

képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ CCTV kamerák csatlakoztatása ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 175 × 125× 20 mm ▪ a kameraegység méretei: 135 × 50 × 25 mm ▪ kamera látószöge: 160° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

FULL HD Resolution 1 080 P | Video guard | Snapshot | 160° | Door/Gate control | Night vision | 7" TV colour | SD Card slot | 4+2 Wires | EASY TO INSTALL

8 592920 090329

H3010	1/-/-/6
30 10 003 010	EM-10AHD

képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár és kapunyitó vezérlése: ajtózár, a kapu mozgása ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 175 × 125× 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

FULL HD Resolution 1 080 P | Video guard | Snapshot | Door/Gate control | 7" LCD colour | SD Record | 4+2 Wires | EASY TO INSTALL

8 592920 091326

H3015	1/-/-/21
30 10 003 015	EM-10AHD

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 135 × 50 × 25 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091869

H3016	1/-/-/20
30 10 003 016	EM-10AHD RF-1

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 2 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 2× 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 135 × 50 × 25 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091890

H3017 | 1/-/-/20

30 10 003 017 | EM-10AHD RF-2

---

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 4 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4× 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 135 × 50 × 25 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 | 1/-/-/20

30 10 003 018 | EM-10AHD RF-4

---

képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ a képernyő táplálása: 14,5 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 2+0+0 ▪ képernyő méretei: 152 × 215 × 18 mm ▪ a kameraegység méretei: 141 × 63 × 40 mm ▪ kamera látószöge: 80° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

SD Resolution 480 P | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 80° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 | 1/-/-/4

30 10 002 050 | H2050

---

termék: videotelefon szett a WiFi ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+2+2 ▪ képernyő méretei: 215 × 20 × 150 mm ▪ a kameraegység méretei: 50 × 47 × 130 mm ▪ kamera látószöge: 70° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant | IR LED | Wi-Fi Built-in

8 592920 046852

H2014 | 1/-/-/4

30 10 000 121 | EM-101WIFI

---

termék: IP Ajtóra szerelhető kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: 12 V DC (a csomagolás része) ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): UTP ▪ a kameraegység méretei: 80 × 156 × 63 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 70° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant | IR LED | Wi-Fi Built-in

8 592920 046869

H1139 | 1/-/-/10

30 10 001 139 | EM-102WIFI

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 14,5 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 204 × 26,5 × 144 mm ▪ a kameraegység méretei: 55 × 40 × 130 mm ▪ kamera látószöge: 70° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant | LED | REC

8 592920 065198

H2030 | 1/-/-/4

30 10 002 030 | H2030 EM-05R

---

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ CCTV kamerák csatlakoztatása ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 233 × 23 × 160 mm ▪ a kameraegység méretei: 64 × 46 × 145 mm ▪ kamera látószöge: 80° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant | IR LED

8 592920 056929

H2017 | 1/-/-/6

30 10 002 017 | EM-07HD

---

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+2+2 ▪ képernyő méretei: 225 × 22 × 127 mm ▪ a kameraegység méretei: 107 × 55 × 182 mm ▪ kamera látószöge: 70° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant | LED

8 595025 378286

H1014 | 1/-/-/4

30 10 000 106 | H1014

---

termék: audió kaputelefon szett ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 2+2+0 ▪ az ajtóállomás mérete: 35 × 65 × 145 mm ▪ a fülhallgató mérete: 75 × 93 × 225 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant

8 592920 010198

H1085 | 1/-/-/10

30 10 000 291 | H1085

---

termék: audió kaputelefon szett ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: 12 V DC ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 3+2+0 ▪ az ajtóállomás mérete: 116 × 199 × 40 mm ▪ a fülhallgató mérete: 75 × 93 × 225 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant

6 934738 480312

H1086 | 1/-/-/10

30 10 000 292 | H1086

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: további kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4+0+0 ▪ a kameraegység méretei: 40 × 55 × 132 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 70° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistant | IR LED

8 592920 081488

H1140 | 1/-/-/20

30 10 001 143 | H1140

---

termék: további kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 64 × 46 × 145 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 80° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Water resistance | LED white

8 592920 106655

H1141 | 1/-/-/1

30 10 001 151 | EM-07HD C-01

Tartozékok beléptető rendszerekhez

- elektromos ajtóvezérlés a biztonsági rendszer lelke
- gyakran beléptető billentyűzettel/ujjlenyomat olvasóval
- a hozzáférés ellenőrzése után az ajtó automatikusan kinyílik
- billentyűzet 2 relével, beépített RFID kulcstartó-olvasóval
- memóriakártya kapacitása: akár 1 000 kód

---

termék: zár ▪ típus: univerzális ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 042203 778269

C0023 | 1/-/-/30

28 04 000 011 | C0023

---

termék: zár ▪ típus: mechanikus kapcsolással, NYITOTT helyzet - állandó belépés ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 042203 778382

C0024 | 1/-/-/30

28 04 000 013 | C0024

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: zár ▪ típus: egy időkóddal (time pin), NYITOTT elektromos impulzus után, az ajtón áthaladva ZÁRT lesz ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 042203 778306

C0025 | 1/-/-/30
28 04 000 014 | C0025

---

termék: kódbillentyűzet RFID-olvasóval ▪ kapcsoló relék száma: 2 ▪ kódok száma: akár 1 000 ▪ táplálás: 12–24 V AC/DC (nem tartozék) ▪ méretek: 34 × 76 × 120 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 595025 384812

H8011 | 1/-/-/24
30 80 000 011 | H8011

---

termék: RF ID kulcs ▪ méretek: 28 × 7 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak ▪ frekvencia: 125 kHz

8 595025 385802

H8013 | 1/-/-/100
30 80 000 013 | H8013

---

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 12 V DC ▪ kimeneti áram: max. 3 000 mA ▪ tápellátás típusa: sorkapocs ▪ méretek: 60 × 45 × 76 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 595025 362483

H7001 | 1/-/-/60
30 70 000 001 | H7001

---

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: adapter az RL EMOS videó kaputelefonokhoz ▪ kimeneti feszültség: 12 V DC ▪ kimeneti áram: max. 2 000 mA ▪ méretek: 35 × 50 × 80 × mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

8 592920 019573

H7006 | 1/-/-/80
30 70 000 006 | H7006

Vezeték nélküli csengők

Vezeték nélküli csengők

- EMOS ajtócsengők elemes vagy hálózatról működő vevővel
- gyárilag/a felhasználó által, pillanatok alatt párosítható
- új modellek jelismétlővel – korlátlan hatótávolság
- 1 vagy 2 vízálló gombbal, több gombbal is bővíthető
- hangerőszabályzó, optikai jelzés, akár 52 csengőhang

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY – NO WIRE – NO DRILLING

8 592920 096963

P5750 1/-/-/14

34 02 118 000 P5750

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 2 darab ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY – NO WIRE – NO DRILLING

8 592920 096987

P5750.2T 1/-/-/8

34 02 119 000 P5750.2T

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY – NO WIRE – NO DRILLING

8 592920 096949

P5750.2R 1/-/-/8

34 02 120 000 P5750.2R

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: USB-port – 2 A, ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 230 V~

8 592920 057582

P5760 | 1/-/5/10

34 02 060 000 | P5760

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel. ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)

85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 057599

P5763 | 1/-/5/10

34 02 060 001 | P5763

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel. ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)

85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 057612

P5763R | 1/-/5/15

34 02 063 000 | P5763R

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 25 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 3 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

85 dB | 100 m | 25× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY – NO WIRE – NO LABOR

8 592920 028827

P5726 | 1/-/-/12

34 02 024 000 | P5726

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5727T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

85 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 067130

P5727 | 1/-/6/24

34 02 025 000 | P5727

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 32 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: éjszakai fény funkció ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 4 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

85 dB | 100 m | 32× | Water resistance | 230 V~

8 592920 026151

P5725 1/-/5/20

34 02 023 000 P5725

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: gyártási párosítás ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 80 dB ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

80 dB | 120 m | 52× | Water resistance | 230 V~

8 592920 004081

P5718W 1/-/5/20

34 02 018 010 838W

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: gyártási párosítás ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 80 dB ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

80 dB | 120 m | 52× | Water resistance | 230 V~

8 592920 004104

P5718G 1/-/5/20

34 02 018 020 838G

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: gyártási párosítás ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 80 dB ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

75 dB | 120 m | 52× | Water resistance | 230 V~

8 592920 004128

P5718R 1/-/5/20

34 02 018 030 838R

---

hatótávolság: 60 m ▪ dallamok száma: 1 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 75 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

75 dB | 60 m | 1× | Water resistance | 230 V~

8 595025 363589

P5705 1/-/4/12

34 02 005 000 98080S

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 80 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)

80 dB | 100 m | 16× | Water resistance | 3× AA

8 595025 377876

P5712 | 1/-/5/40

34 02 012 000 | 98105

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 75 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)

75 dB | 100 m | 36× | Water resistance | 3× AA

8 592920 006641

P5723 | 1/3/-/48

34 02 107 000 | 98098

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5728T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)

90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 080382

P5728 | 1/-/-/30

34 02 043 000 | P5728

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5728T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)

90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 6× AAA

8 592920 084281

P5730 | 1/-/-/12

34 02 115 000 | P5730

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 080405

P5729 | 1/-/-/14

34 02 044 000 | P5729

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC

90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | NO BATTERY – NO WIRE – NO WORRY

8 592920 084304

P5731 1/-/-/8

34 02 116 000 P5731

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 38 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 16 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)

90 dB | 100 m | 38× | Water resistance | 3× AAA

8 592920 087831

P5732 1/-/-/30

34 02 117 000 P5732

Tartalék nyomógombok

- pót- vagy kiegészítő gombok EMOS ajtócsengőkhöz
- vezeték nélküli, bizonyos ajtócsengő-típusokkal kompatibilis
- általában 1 elemmel működik, vízálló (IP44)

---

táplálás: áramtalanított ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP55 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5750, P5750.2T, P5750.2R

150 m | Water resistance | NO BATTERY – NO WIRE – NO WORRY

8 592920 097007

P5750T 1/-/-/50

34 02 118 001 P5750T

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 120 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5760, P5763, P5763R

120 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 057605

P5760T 1/-/5/40

34 02 060 002 P5760T

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: 98103, 98098, 98105, 98080S

100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 006658

P5723T 1/-/-/48

34 02 108 000 98YK

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5727

150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 069868

P5727T 1/-/-/50

34 02 112 000 P5727T

---

táplálás: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 180 m ▪ védettség: IP56 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5728, P5730

120 m | Water resistance | 1× A23

8 592920 080412

P5728T 1/-/-/50

34 02 113 000 P5728T

---

táplálás: áramtalanított ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 180 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5729, P5731

180 m | Water resistance | NO BATTERY NO WIRE NO DRILLING

8 592920 080429

P5729T 1/-/-/50

34 02 114 000 P5729T

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5732

100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 087817

P5732T 1/-/-/50

34 02 117 001 P5732T

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

Multiméterek, teszterek

Multiméterek, mérőkábelek

- multiméterek az elektr. menny. mérésére (pl. feszültség)
- a mérési tartomány automata vagy manuális beállítása
- alkalmas hőmérésre és dióda/tranzisztor tesztelésére is
- csíptetős multiméterek nagyobb értékekhez, megszakító nélkül
- plusz pót- mérőkábelek mérőheggyel bármely multiméterhez

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 2 000 µA – 200 mA ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése: 1,5 V/9 V ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 12 V (tartozék) ▪ méretek: 30 × 57 × 95 mm

≂V Function | ⎓A Function | R Function | Function

8 592920 002018

M0320 | 1/-/20/80

22 02 014 000 | MD-110

AC feszültség: 6–600 V ▪ DC feszültség: 6–600 V ▪ kijelző megjelenítése: 3 5/6 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus és manuális ▪ érintés nélküli AC feszültség érzékelés ▪ elektromos ellenállás: 600 Ohm – 10 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ méretek: 54 × 112 × 12 mm

≂V Function | Continuity beeper

8 592920 063828

M3252 | 1/-/-/60

22 02 018 000 | MD-510

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 µA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok, védőtok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 27 × 70 × 135 mm

≂V Function | ⎓A Function | R Function | Function | Continuity beeper

8 595025 361479

M0391 | 1/-/10/20

22 02 007 000 | MD-210

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 2 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ DC áram: 2 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 32 × 85 × 165 mm

≈V Function | ≈A Function | R Function | h_{FE} | Function | Continuity beeper

8 595025 314703

M2092 1/-/5/15

22 02 003 000 MD-220

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 150 × 75 × 35 mm

≈V ≈A Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063798

M3620 1/-/-/20

22 02 017 000 MD-310

AC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ AC áram: 20 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ érintés nélküli AC feszültség érzékelés ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és +1 000 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 168 × 83 × 35 mm

≈V Function | ≈A Function | R Function | °C | Data hold | Optional | Continuity beeper

8 592920 063767

M3691 1/-/-/20

22 02 016 000 EM3691

AC feszültség: 2–300 V ▪ AC áram: 200 µA – 10 A / fogóval, 1 000 A-ig (nem tartozék) ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 200 µA – 10 A / fogóval, 1 000 A-ig (nem tartozék) ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C ▪ a max. érték rögzítése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, útmutató, mérőkábelek, szűkítő tranzisztorok méréséhez, K típusú hőmérő szonda, akkumulátorfedél zár ▪ táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 35 × 75 × 158 mm

Max hold | Data hold | Auto range | ≈V Function | ≈A Function | R Function | T Function | C Function | Function | Continuity beeper

8 595025 367846

M0420 1/-/10/20

22 02 008 000 MD-420

AC feszültség: 4–600 V ▪ AC áram: 400 A ▪ DC feszültség: 400 mV – 600 V ▪ DC áram: 400 A ▪ lakatfogó multiméter ▪ kijelző megjelenítése: 3 3/4 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 38 × 71 × 194 mm

CAT II 600 V | Max hold | Data hold | Auto/ manual range | ≈V Function | ≈A Function | R Function | Function | Continuity beeper

8 595025 390394

M0400 1/-/-/20

22 02 013 000 MD-410C

www.emos.eu | általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 2–600 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ lakatfogó multiméter ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ méretek: 36 × 76 × 190 mm

CAT III 600 V | Data hold | ≂V Function | ~A Function | R Function | Function | Continuity beeper

8 592920 004814

M0305 | 1/-/12/24

22 02 015 000 | MD-310C

---

vezeték hossza: 95 cm ▪ max. terhelés: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ szín: piros, fekete ▪ értékesítési csomagolás: tasak

CAT III | 10 A | 1 kV max

8 595025 372802

S4003 | 1/-/-/200

23 04 000 300 | BB58

---

vezeték hossza: 95 cm ▪ max. terhelés: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ tippek cseréjének lehetősége ▪ szín: piros, fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

max. 30 V~ 60 V⎓ | 1 A | ↔ 0,95 m

8 592920 103975

S4001N | 1/5/-/50

23 04 000 101 | S4001N

Teszterek

- feszültségmérő
- alkalmas fázisok, szekvencia és polaritás ellenőrzésére is
- észleli a DC és AC feszültséget, érintős/érintés nélküli
- az eredmények optikai és akusztikus kijelzése

---

egyenáramú feszültség: 6–690 V ▪ váltakozó feszültség: 6–690 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (priloženo) ▪ frekvenciatartomány: 45–65 Hz ▪ csatlakozásmérés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

≂V Function | +− Polarity | 📖

8 592920 075463

M0071 | 1/-/-/10

22 01 013 000 | VT-710

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

egyenáramú feszültség: 12–690 V ▪ váltakozó feszültség: 12–690 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 9 V (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ csatlakozásmérés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

≈V Function | +− Polarity | Phase rotary

8 592920 082522

M0012A 1/5/-/15

22 01 014 000 VT-320

---

egyenáramú feszültség: 110–400 V ▪ váltakozó feszültség: 110–400 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 110 V, 230 V, 400 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

≈V Function | +− Polarity | φ Function

8 592920 044032

M0014A 1/5/-/15

22 01 012 000 VT-310

érzékelés: AC-vezeték ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ AC feszültség: 70–1 000 V ▪ méretek: 153 × 22 mm ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

~V Function

8 595025 391179

M0007A 1/-/30/60

22 05 000 010 VT-150

---

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ kontakt mentes mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR41 (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

≈V Function | +− Polarity

8 595025 301185

M0018 1/5/-/45

22 01 001 000 VT-110

---

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ kontakt mentes mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés ▪ két érzékenység beállítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

≈V Function | +− Polarity

8 595025 301284

M0048 1/5/-/50

22 01 002 000 VT-120

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

egyenáramú feszültség: 6–400 V ▪ váltakozó feszültség: 6–400 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Function Signalization

8 592920 090664

M0003B 1/-/5/40

22 01 015 000 VT-211

---

akkumulátorokhoz: AAA, AA, C, D, 9 V és 1,5 V, 3 V gomb. ▪ típus: UNI D3 ▪ terhelési ellenállás érték az AA, AAA, C, D, 9 V esetében: univerzális ▪ a gombelemek terhelési ellenállásának értéke: univerzális ▪ méretek: 110 × 60 × 25 mm

8 592920 016688

N0322 1/-/5/50

22 03 003 000 UNI D3

Mérőeszközök

- multidetektor, kábel feltérk. falban – nincs több fúrt kábel
- lézeres táv.mérő táv, helyiség-alapter./-térfogat mérésére
- érintésmentes feszültség-érzékelő AC feszültséghez 1 000 V-ig

---

érzékelés: fa, fém, AC-vezeték ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ méretek: 28 × 72 × 155 mm ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Auto OFF Signalization

8 592920 037003

M0501 1/-/5/30

22 06 000 010 M0501

---

mérési távolság: 0,05–40 m ▪ mérési funkciók: hossz, felület, térfogat, folyamatos mérés, Pitagorasz ▪ mértékegységek: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ táplálás: 2× AAA 1,5 V (nem a csomag része) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

AAA 2× 40 m $c^2 = a^2 + b^2$

8 592920 037546

M0502 1/-/-/50

22 06 000 020 M0502

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

mérési funkciók: hőmérséklet ▪ mértékegységek: °C/°F ▪ táplálás: 1× 9 V ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

8 592920 075661

M0503	1/-/-/18
22 06 000 030	M0503

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők

Szobatermosztátok

Szobatermosztátok EMOS

- beltéri termosztát a fűtés- vagy hűtőrendszer vezérléséhez
- manuális vagy digitális, programozható ciklus
- vezeték nélküli, vezetékes, csíptetős (vízhőm. megfigyelése)
- általában világító kijelzővel, és mindig fagyvédelemmel
- népszerű: vezeték nélk. dig. termosztátok (könnyen szerelh.)

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ hatótávolság szabad területen: 100 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 5 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm ▪ az adó mérete: 23 × 97 × 122 mm

8 592920 098028

P5611OT	1/-/-/10
21 01 309 000	P5611OT

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android) ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, felbontás 0,5 °C ▪ állítható hőmérséklet szórás: ±0,3 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ hatótávolság szabad területen: 100 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 5 V ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 15 × 96 × 96 mm ▪ a csomagolás része: vezeték nélküli termosztát, vezeték nélk



8 592920 080399

P5623	1/-/-/8
21 01 306 000	P5623

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C ▪ fagyvédelem ▪ hatótávolság szabad területen: 70 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 5 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 31 × 115 × 92 mm ▪ az adó mérete: 23 × 97 × 117 mm

8 592920 024935

P5611N 1/-/5/20

21 01 304 010 T15RF

---

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ hatótávolság szabad területen: 80 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 10 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 26 × 12

8 592920 089323

P5616OT 1/-/-/12

21 01 307 000 P5616OT

---

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: manuális elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: ±0,2 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ hatótávolság szabad területen: 100 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 28 × 120 × 77 mm



8 592920 064016

P5614 1/-/-/12

21 01 106 010 P5614

---

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (4-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 35 °C, felbontás 0,5 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,5 °C és 2 °C (felbontás 0,5 °C) ▪ fagyvédelem ▪ szünidő üzemmód ▪ hatótávolság szabad területen: 60 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 30 × 110 × 77 mm

8 592920 021903

P5613 1/-/5/20

21 01 305 000 T13RF

---

termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ méretek: 26 × 126 × 84 mm

8 592920 089354

P5606OT 1/-/-/40

21 01 208 000 P5606OT

EMOS | www.emos.eu | általános szám rendelési száma | Csomagolás típus

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 26 × 120 × 78 mm

Heating /Cooling | Auto/ manual | 5–35 °C | 2× AAA

8 592920 103395

P5607 | 1/-/-/20

21 01 209 000 | P5607

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 3 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 26 × 158 × 86 mm

Heating /Cooling | 5–30 °C | Auto/ manual | 2× AA

8 592920 026144

P5601N | 1/-/5/20

21 01 201 010 | T091

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: ±0,2 °C ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 30 × 120 × 77 mm

Heating /Cooling | 5–35 °C | 2× AAA

8 592920 064030

P5604 | 1/-/-/40

21 01 106 000 | P5604

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ vezérlésmód: melegítő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 30 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C ▪ állítható hőmérséklet szórás: 1 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ Set-back funkció: 5 °C hőmérséklet csökkenés automatikus beállítása 6 órán keresztül (naponta ismétlődik) ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 7 A-es ellenállásos, 3 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 28 × 97 × 67 mm

Heating /Cooling | 5–30 °C | 230 V~

8 592920 024904

P5603N | 1/-/5/60

21 01 101 010 | T3

---

termosztatikus fej típusa: programozható ▪ programok száma: 10 ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 2× kényelmi és 2× gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 30 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C, felbontás 0,5 °C ▪ fagyvédelem ▪ szünidő üzemmód ▪ nyitott ablak funkció ▪ gyermekzár ▪ anyacsavar: M30 × 1,5 mm ▪ mellékelt adapterek: Danfoss RA, RAV, RAVL ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ méretek: 55 × 70 × 79 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Heating | 5–30 °C | Holiday function | 2× AA

8 592920 021934

P5630 | 1/-/5/15

21 01 402 000 | T30

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 38 × 54 × 105 mm

Heating /Cooling | 0–90 °C | 230 V~ | 400 V

8 592920 021910

P5681 1/-/5/20

21 01 103 000 T80

---

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ kapilláris érzékelő hossza: 1 m, Ø 7 mm ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 38 × 54 × 105 mm

Heating /Cooling | 0–90 °C | 230 V | 400 V

8 592920 021927

P5682 1/-/5/20

21 01 104 000 T80F

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 41 × 50 × 138 mm

Heating /Cooling | 5–80 °C | 230 V~

8 592920 088302

P5683 1/-/5/30

21 01 107 000 P5683

---

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 90 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 90 °C, 0,1 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ kapilláris érzékelő hossza: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 36 × 45 × 138 mm

Heating /Cooling | 5–90 °C | 230 V~

8 592920 088333

P5684 1/-/5/30

21 01 108 000 P5684

---

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ hatótávolság szabad területen: 100 m ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 5 A-es induktív ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm

100 m | 230 V~ | Wireless | 868 MHz

8 592920 098004

P5611OTR 1/-/-/36

21 01 308 000 P5611OTR

CO- és füstérzékelők

- gáz bojler/tűzhely/kandalló mellé
- szénmonoxid-érzékelő (a szénmonoxid színtelen és szagtalan)
- EMOS érzékelők 7 vagy 10 év élettartammal

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 30–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ védettség: IP30 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

85 dB | 2× AA | 10 years

8 592920 103364

P56402 1/-/5/15

21 01 501 020 GS827

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ további érzékelőkhöz csatlakoztatható: igen, vezeték nélküli ▪ modul hatóköre: akár 20 m ▪ jelátviteli frekvencia: 433 MHz ▪ üzemi hőmérséklet: 10 °C és 45 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 30–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

AA 2× | Wireless | 433,92 MHz | 85 dB

8 592920 036457

P56500 1/-/10/40

21 01 505 000 GS558

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 5–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ táplálás: 1× 9 V, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

9 V | 85 dB

8 592920 048634

P56501 1/-/5/40

21 04 101 000 GS536

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ észlelés típusa: gázérzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 0–95 % ▪ élettartam: 5 év ▪ védettség: IPX2D ▪ táplálás: 230 V AC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

AC 230 V | 85 dB

8 592920 076606

P56450 1/-/-/18

21 01 505 003 GS869

Szerelési anyag, szalagok

Szerelési anyag

Terminálok, sorkapocs

- gyorscsatl., köralakú elosztóblokkok és WAGO-típusú elosztók
- vezeték átmérője: 12×4 mm², 12×6 mm², 12×10 mm², 12×16 mm²
- névleges áramerősség: 32 A, 41 A, 57 A vagy 76 A

A4001 10/-/-/800

31 46 000 250 KL 0

8 595025 359025

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 4 mm² ▪ névleges áram: 32 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4002 10/-/-/500

31 46 000 400 KL 1

8 595025 359049

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 6 mm² ▪ névleges áram: 41 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4003 10/-/-/350

31 46 000 600 KL 2

8 595025 359063

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 10 mm² ▪ névleges áram: 57 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4004 10/-/-/200

31 46 001 600 KL 3

8 595025 359087

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 16 mm² ▪ névleges áram: 76 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4005 1/-/-/300
31 46 010 400 KL 0

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 4 mm² ▪ névleges áram: 32 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4006 1/-/-/200
31 46 010 600 KL 1

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 6 mm² ▪ névleges áram: 41 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4007 1/-/-/150
31 46 011 000 KL 2

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 10 mm² ▪ névleges áram: 57 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4008 1/-/-/100
31 46 011 600 KL 3

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 16 mm² ▪ névleges áram: 76 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

Biztosítéktartók, megszakítók, szerelvények

- védi az elekt. áramköröket a túlfeszültségtől/rövidzárlattól
- csökkenti az áramütés veszélyét
- egyszerűen újraindul rövidzárlat után (megszakító nem sérül)
- áramerősség: 6–35 A

A7010 5/-/-/500
31 22 701 000 DII DZ 6A

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 6 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7020 5/25/-/500
31 22 702 000 DII DZ 10A

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 10 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7030 5/25/-/500
31 22 703 000 DII DZ 16A

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 16 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7040 5/-/-/500
31 22 704 000 DII DZ 20A

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 20 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

EMOS www.emos.eu általános szám rendelési száma Csomagolás típus

A7050 5/25/-/500
31 22 705 000 DII DZ 25A

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 25 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7055 5/25/-/250
31 22 705 500 DIII DZ 35A

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 35 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

Egyéb szerelési anyag

- biztonsági dugó + kulcs

A9000 1/-/-/12
31 99 900 000 4FF53902.431/S

termék: 5 db konnektorvédő + kulcs a védőelemhez ▪ típus: 4FF53902.431/S ▪ szín: fehér ▪ összeszerelés módja: csatlakozóaljaztba ▪ típus: konnektorvédő + kulcs a védőelemhez ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Forrasztópákák, ón, forrasztó gyanta

- barkácsolóknak és profiknak készült a Cseh Köztársaságban
- lágyforrasztáshoz, kisebb alkatrészek összehegesztéséhez
- 100 vagy 125 W bem. teljesítmény, 4 forrasztópáka, LED lámpa
- gyanta, forrasztópáka vagy forrasztóón (1,5 mm átm.) kapható

A5102 1/-/-/6
31 47 010 020 ETP 5

termék: transzformátor forrasztópáka - LED világítás ▪ tippek száma: 4 ▪ fogyasztás: 125 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

A5201 5/-/-/2 500
31 47 020 010 HR5 CU

termék: forrasztópáka hegy 1,3 mm átmérőjű forrasztópákához ▪ tippek száma: 5 ▪ értékesítési csomagolás: 5 db, PVC csomag

EMOS www.emos.eu

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus
A5301	31 47 030 010	1/-/-/500 KLF 16G

termék: gyanta forrasztáshoz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

	általános szám rendelési száma	Csomagolás típus
A5401	31 47 040 010	1/-/-/500 CN 1,5 10G

termék: cső ólommentes forrasztóanyag aktív gyantával Sn99,3Cu0,7Nip, 1,5 mm átmérőjű, kb. 10 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

Szalagok

PVC Szigetelőszalagok

- szélesség: 15–25 mm, hossz: 10–20 m, vastagság: 0,13 mm
- fehér, piros, fekete, barna, kék, zöld, sárga vagy vegyes
- megfelel a ROHS és REACH szabványoknak (autóipari tanúsítás)
- tapadás 1,5 N/10 mm², szigetelőképesség 40 kV/mm²

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

F61912	20 01 191 020	10/-/-/300 19/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 25 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

F62512	20 01 251 020	10/-/-/300 25/10 CERNA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342317

F61511 10/-/-/360

20 01 151 010 15/10 BÍLÁ

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342324

F61512 10/-/-/360

20 01 151 020 15/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342331

F61513 10/-/-/360

20 01 151 030 15/10 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342348

F61514 10/-/-/360

20 01 151 040 15/10 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342355

F61515 10/-/-/360

20 01 151 050 15/10 ZEL/ZLUTA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342362

F61516 10/-/-/360

20 01 151 060 15/10 ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342379

F61517 10/-/-/360

20 01 151 070 15/10 HNEDA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 592920 055052

F61519 10/-/-/360

20 01 151 090 15/10 GREEN

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 150 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 592920 091449

F615992 10/-/-/360

20 01 151 092 15/10 COLOR MIX

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342393

F61921 10/-/-/200

20 01 192 010 19/20 BILA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342409

F61922 10/-/-/200

20 01 192 020 19/20 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342416

F61923 10/-/-/200

20 01 192 030 19/20 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342423

F61924 10/-/-/200

20 01 192 040 19/20 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342430

F61925 10/-/-/200

20 01 192 050 19/20 ZEL/ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342447

F61926 10/-/-/200

20 01 192 060 19/20 ZLUTA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 592920 056233

F61927 10/-/-/200

20 01 192 070 19/20 BROWN

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342454

F61929 10/-/-/200

20 01 192 090 19/20 ZELENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 592920 091425

F61999 10/-/-/200

20 01 192 099 19/20 MIX 10KS

Egyéb

- textil, jelölő és fényvisszaverő szalagok is kaphatók
- önvulkanizáló szalagok: gumi vagy szilikon anyagú
- univerzális SZIGETELŐ SZALAG: erős, kiválóan tapad, vízálló
- fényv. szalagok: kerékp., gyalogos, babakocsi biztonságáért
- kétoldalú akril szalagok: kiváló tapadás és rugalmasság

---

szalag típusa: aszfalt textilszalag ▪ a szalag szélessége: 15 mm ▪ a tekercs hossza: 15 m ▪ a szalag vastagsága: 0,4 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: aszfalt ▪ integrált szövetháló ▪ méretek: 80 × 17 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható

0,4 mm | 15 mm | 15 m | Water resistant

8 595025 311177

F6515 1/-/-/60

20 02 151 520 15/15 CERNA

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

szalag típusa: aszfalt textilszalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,4 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: aszfalt ▪ integrált szövetháló ▪ méretek: 70 × 17 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható

8 595025 311566

F6910 1/-/-/60

20 02 191 020 19/10 CERNA

---

szalag típusa: önvulkanizáló szalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,76 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–95 °C ▪ ragasztóanyag: gumi ▪ javasolt alkalmazás: tömítés, javítások ▪ méretek: 120 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

8 595025 361554

F51912 1/-/5/30

20 03 191 020 19/10 SELFFUSING

---

szalag típusa: önvulkanizáló szalag ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 5 m ▪ a szalag vastagsága: 0,76 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–95 °C ▪ ragasztóanyag: gumi ▪ javasolt alkalmazás: tömítés, javítások ▪ méretek: 95 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

8 595025 361561

F52502 1/-/5/30

20 03 250 520 25/5 SELFFUSING

---

szalag típusa: vulkanizált szilikon ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 0,60 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 8 kV/mm ▪ lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -60–260 °C ▪ UV-ellenálló ▪ nyomásálló illesztés létrehozása ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert, javítások a motortérben, csövek, tömlők gyorsjavítása ▪ méretek: 60 × 30 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



8 592920 033753

F52503 1/20/-/80

20 03 250 320 25/3 SILICONE

---

szalag típusa: univerzális öntapadó RAGASZTÓSZALAG ▪ a szalag szélessége: 48 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,21 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: szintetikus gumi ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ integrált szövetháló: 70 szál ▪ méretek: 105 × 48 mm ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, kináló doboz

8 592920 036082

F6030 10/-/-/60

20 02 502 002 48/10 UNITAPE

EMOS www.emos.eu

általános szám rendelési száma	Csomagolás típus

szalag típusa: LDPE (alacsony sűrűségű polietilén) figyelmeztető szalag ▪ a szalag szélessége: 75 mm ▪ a tekercs hossza: 250 m ▪ a szalag vastagsága: 0,03 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–30 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–30 °C ▪ UV-ellenálló ▪ javasolt alkalmazás: munkaterületek, sportpályák és különböző veszélyes helyek elkerítésére ▪ méretek: 140 × 75 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

0,03 mm | 75 mm | 250 m | 5–30 °C | UV resistant

8 592920 023662

F87525 1/-/-/18

20 04 752 500 75/250 BARRIER

---

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 12 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ méretek: 88 × 12 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

1,00 mm | 12 mm | 3 m | 5–40 °C | UV resistant | max. 2 kg/30 cm | Water resistance

8 592920 033975

F6060 1/-/10/60

20 06 000 000 12/3 ACRYL

---

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 18 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ méretek: 88 × 18 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

1,00 mm | 18 mm | 3 m | 5–40 °C | UV resistant | max. 2 kg/30 cm | Water resistance

8 592920 052860

F6080 1/-/10/60

20 06 000 010 18/3 ACRYL

---

szalag típusa: fényvisszaverő biztonsági ragasztószalag ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 2 m ▪ a szalag vastagsága: 0,19 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: kaucsuk ▪ javasolt alkalmazás: hobby, kerékpározás, biztonsági funkció ▪ méretek: 53 × 53 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 12 db, display box

0,19 mm | 25 mm | 2 m | -25 – 90 °C | UV resistant | 200 m

8 592920 041055

F6070 12/-/-/216

20 05 000 010 25/2 REFLEX TAPE

általános szám	rendelési száma	oldalszám
A1396	31 04 139 600	266
A1396.1	31 04 139 611	266
A1396.2	19 50 011 207	267
A1398	31 04 139 800	266
A1398.1	31 04 139 811	266
A1398.2	19 50 011 202	266
A1398.3	19 50 011 203	266
A1398.4	19 50 011 204	266
A1399	19 50 011 201	266
A4001	31 46 000 250	349
A4002	31 46 000 400	349
A4003	31 46 000 600	349
A4004	31 46 001 600	349
A4005	31 46 010 400	350
A4006	31 46 010 600	350
A4007	31 46 011 000	350
A4008	31 46 011 600	350
A5102	31 47 010 020	351
A5201	31 47 020 010	351
A5301	31 47 030 010	352
A5401	31 47 040 010	352
A6000.1	19 06 010 501	268
A6000.3	19 06 010 507	268
A6002.0	19 06 010 504	268
A6002.2	19 06 010 510	268
A6003.0	19 06 300 103	267
A6003.1	19 06 300 109	269
A6004.0	19 06 300 102	268
A6004.1	19 06 300 101	268
A6004.2	19 06 300 100	268
A6004.3	19 06 300 104	268
A6004.4	19 06 300 105	268
A6004.5	19 06 300 108	269
A6004.6	19 06 300 107	269
A6004.7	19 06 300 106	269
A6004.8	19 06 300 110	269
A6004.9	19 06 300 111	269
A6100.0	19 06 200 100	267
A6100.1	19 06 200 101	267
A6100.2	19 06 200 102	267
A6100.3	19 06 200 103	267
A6100.4	19 06 200 104	267
A6100.5	19 06 200 105	268
A6100.6	19 06 200 106	269
A6100.7	19 06 200 107	269
A6100.8	19 06 200 108	269
A6100.9	19 06 200 109	269
A6110	31 05 213 050	271
A6111	31 05 213 051	271
A6114	31 05 213 054	271
A6115	31 05 213 055	271
A6210	31 06 213 240	270
A6211	31 06 213 241	270
A6212	31 06 213 242	270
A6213	31 06 213 243	270
A6310	31 06 213 150	270
A6311	31 06 213 151	270
A6312	31 06 213 152	270
A6313	31 06 213 153	270
A7010	31 22 701 000	350
A7020	31 22 702 000	350
A7030	31 22 703 000	350
A7040	31 22 704 000	350
A7050	31 22 705 000	351
A7055	31 22 705 500	351
A9000	31 99 900 000	351
B0521B	16 13 052 100	66
B0521W	16 13 052 101	66
B0523B	16 13 052 300	65
B0523W	16 13 052 301	65
B0524B	16 13 052 400	65
B0524W	16 13 052 401	65
B0525B	16 13 052 500	64
B0525W	16 13 052 501	65
B0526B	16 13 052 600	66
B0526W	16 13 052 601	66
B1110	10 11 102 000	23
B11202	10 11 202 001	23
B12104	10 12 104 000	21
B1210F	10 12 109 002	21
B1211	10 12 114 000	21
B1220	10 12 204 000	20
B1220F	10 12 209 002	20
B1221	10 12 214 000	20
B1230	10 12 302 000	21
B1231	10 12 312 000	21
B1240	10 12 402 000	22
B1241	10 12 412 000	22
B1250	10 12 501 000	22
B1251	10 12 511 000	22
B1260	10 12 601 000	22
B1300	10 21 002 315	32
B13001	10 21 002 311	32
B1301	10 21 002 715	33
B13011	10 21 002 711	32
B1302	10 21 001 115	33
B13021	10 21 001 111	33
B1303	10 21 047 612	33
B1305	10 21 091 012	33
B1306	10 21 002 512	34
B1310	10 13 102 000	14
B1310G	10 13 100 102	14
B1310L	10 13 100 210	15
B1310T	10 13 200 127	18
B1310T2	10 13 200 126	18
B1310T4	10 13 102 880	18
B1311	10 13 114 000	15
B13118	10 13 118 000	15
B1320	10 13 202 000	13
B1320G	10 13 200 102	13
B1320L	10 13 200 210	14
B1320T	10 13 200 123	17
B1320T2	10 13 200 125	17
B1320T3	10 13 200 124	18
B1320T4	10 13 202 880	17
B1320T5	10 13 004 032	18
B1321	10 13 214 000	14
B13218	10 13 218 000	14
B1325	10 41 062 511	36
B1330	10 13 302 000	15
B13304	10 13 304 000	15
B1331	10 13 312 000	16
B1340	10 13 402 000	16
B13404	10 13 404 000	16
B1341	10 13 412 000	16
B1350	10 13 501 000	16
B13504	10 13 504 000	17
B1351	10 13 511 000	17
B1376	10 41 007 615	34
B13762	10 41 007 611	34
B1386	10 41 018 610	35
B13861	10 41 018 611	34
B1389	10 41 018 910	35
B13892	10 41 018 911	35
B13921	10 41 019 211	35
B13925	10 41 019 205	35
B1501	10 22 000 111	25
B1502	10 22 000 211	25
B1505	10 22 000 511	25
B1506	10 22 000 611	25
B1509	10 22 000 911	24
B15112	10 22 000 412	24
B1516	10 42 201 615	29
B15161	10 42 201 611	28
B15163	10 42 201 612	28
B1520	10 42 122 015	27
B15201	10 42 122 011	26
B15212	10 22 000 711	24
B15221	10 42 122 511	27
B15231	10 42 235 411	31
B1525	10 42 202 515	29
B15251	10 42 202 511	29
B15253	10 42 202 512	29
B1530	10 42 243 015	31
B15301	10 42 243 011	31
B1532	10 42 203 215	30
B15322	10 42 203 211	29
B15323	10 42 203 212	30
B15324V	10 42 203 218	30
B15331	10 42 303 211	32
B15431	10 42 232 511	30
B15441	10 42 233 011	30
B1560	10 42 161 615	27
B15601	10 42 161 611	27
B1565	10 42 121 615	26
B15651	10 42 121 611	26
B1570	10 42 162 015	28
B15701	10 42 162 011	27
B15711	10 42 103 011	26
B1585	10 42 245 015	31
B15851	10 42 245 011	31
B1595	10 42 163 215	28
B15951	10 42 163 221	28
B1711	10 17 114 000	9
B17112	10 17 112 000	9
B17118	10 17 108 000	9
B1721	10 17 214 000	8
B17212	10 17 212 000	8
B17218	10 17 208 000	9
B1731	10 17 312 000	9
B1741	10 17 412 000	10
B1751	10 17 511 000	10
B1910	10 14 102 000	11
B1911	10 14 114 000	11
B19118	10 14 118 000	11
B1911G	10 14 100 101	12
B1920	10 14 202 000	10
B1921	10 14 214 000	10
B19218	10 14 218 000	11
B1921G	10 14 200 101	11
B1930	10 14 302 000	12
B1931	10 14 312 000	12
B1940	10 14 402 000	12
B1941	10 14 412 000	12
B1950	10 14 501 000	13
B1951	10 14 511 000	13
B2111	10 32 122 100	44
B21114	10 32 124 100	43
B2111V	10 32 126 100	43
B2116	10 32 122 060	44
B2121	10 32 222 210	43
B2123	10 32 222 130	43
B2125	10 32 222 250	43
B21254	10 32 224 250	42
B2127	10 32 222 270	42
B21274	10 32 224 270	42
B2127V	10 32 226 270	42
B2133	10 32 322 300	44
B2145	10 32 422 570	44
B2152	10 32 521 020	45
B2218	10 33 122 080	41
B22184	10 33 124 080	41
B2218V	10 33 126 080	41
B2220	10 33 222 200	40
B22204	10 33 224 200	40
B2220V	10 33 226 200	41
B23133	10 20 072 330	45
B2416	10 32 122 061	44
B2420	10 33 224 201	40
B3357F	10 43 035 735	36
B3357F1	10 43 035 721	36
B3364F	10 43 036 435	36
B3371F	10 43 037 125	37
B3377F	10 43 037 735	37
B3377F1	10 43 037 721	37
B3379F	10 43 037 925	37
B3386F	10 43 038 635	37
B3389F	10 43 038 935	38
B3392F	10 43 039 235	38
B3394F	10 43 039 425	38
B3395F	10 43 039 525	38
B3510	10 44 001 016	39
B3512	10 44 031 216	39
B3513	10 44 001 316	39
B3575	10 44 067 516	39
B51211	16 04 821 111	63
B51214	16 04 821 110	63
B51414	16 04 841 110	62
B51819	16 04 881 100	62
B52427U	16 04 842 110	62
B53450	16 04 845 110	62
B53455	16 04 845 111	62
B53457	16 04 845 112	61
B54467D	16 04 846 110	61
B55630	16 04 863 100	63
B7316	13 26 021 605	50
B7325	13 26 022 505	50
B7332	13 26 023 205	50
B7414	13 32 112 040	49
B7426	13 32 212 030	49
B7811	13 21 112 000	46
B7821	13 21 212 000	46
B7911	13 20 114 000	47
B79118	13 20 118 000	48
B7921	13 20 214 000	47
B79218	13 20 218 000	47
B7931	13 20 312 000	48
B7941	13 20 412 000	48
B7951	13 20 511 000	48
B7970	13 25 007 605	51
B9600	12 01 004 400	105
B9602	12 01 004 600	105
B9641	12 01 000 100	52
B9641	12 01 000 100	105
B9651	12 01 000 500	52
B9652	12 01 000 600	52
B9653	12 01 000 700	53
B9654	12 01 000 800	53
B9655	12 01 000 900	53
B9656	12 01 000 850	53
B9656V	12 01 004 800	53
B9659	12 01 000 520	52
B9664	12 01 001 800	104
B9672	12 01 002 600	52
B9674	12 01 002 800	53
B9675	12 01 002 900	53
B9679	12 01 003 300	53
B9682	12 01 003 500	52
B9683	12 01 003 600	53
B9684	12 01 003 700	54
B9685	12 01 003 800	54
B9689	12 01 004 200	105
B9691	12 01 004 300	53
B9699	12 01 009 900	105
B9801	12 03 200 001	54
B9802	12 03 200 002	54
B9803	12 03 200 003	54
B9804	12 03 200 004	54
B9805	12 03 200 005	55
B9806	12 03 200 006	55
B9807	12 03 200 007	55
B9808	12 03 200 008	55
B9831	12 03 200 031	55
B9832	12 03 200 032	55
B9833	12 03 200 033	55
B9834	12 03 200 034	55
B9835	12 03 200 035	55
B9836	12 03 200 036	55
B9837	12 03 200 037	56
B9838	12 03 200 038	56
B9841	12 03 200 041	56
B9842	12 03 200 042	56
B9843	12 03 200 043	56
B9844	12 03 200 044	56
B9845	12 03 200 045	56
B9846	12 03 200 046	56
B9847	12 03 200 047	56
B9848	12 03 200 048	56
B9851	12 03 200 051	57
B9852	12 03 200 052	57
B9853	12 03 200 053	57
B9854	12 03 200 054	57
B9855	12 03 200 055	57
B9856	12 03 200 056	57
B9857	12 03 200 057	57
B9858	12 03 200 058	57
B9901	12 03 200 101	57
B9902	12 03 200 102	57
B9903	12 03 200 103	58
B9904	12 03 200 104	58
B9905	12 03 200 105	58
B9906	12 03 200 106	58
B9907	12 03 200 107	58
B9908	12 03 200 108	58
B9931	12 03 200 131	58
B9932	12 03 200 132	58
B9933	12 03 200 133	58
B9934	12 03 200 134	58
B9935	12 03 200 135	59
B9936	12 03 200 136	59
B9937	12 03 200 137	59
B9938	12 03 200 138	59
B9941	12 03 200 141	59
B9942	12 03 200 142	59
B9943	12 03 200 143	59
B9944	12 03 200 144	59
B9945	12 03 200 145	59
B9946	12 03 200 146	59
B9947	12 03 200 147	60
B9948	12 03 200 148	60
BA1311	10 13 114 010	19
BA1321	10 13 214 010	19
C0023	28 04 000 011	330
C0024	28 04 000 013	330
C0025	28 04 000 014	331
C2605.2	31 32 260 512	152
C2605.4	31 32 260 514	151
C2606.3	31 32 260 613	151
C2607.4	31 32 260 714	152
C2607.5	31 32 260 715	152
C2607.7	31 32 260 770	152
C2607.8	31 32 260 780	152
C2607.9	31 32 260 719	152
C5109	31 32 510 900	143
E0041	26 03 013 000	224
E0042	26 03 118 000	224
E0086	26 18 002 600	233
E0107	26 03 115 000	223
E0114	26 03 117 000	225
E0117N	26 06 003 000	223
E0126	26 01 110 000	226
E0127	26 03 121 000	224
E0129	26 03 119 002	224
E0202	26 05 004 000	230
E03070	26 93 000 180	226
E0352	26 06 166 000	223
E05018	26 93 000 120	226
E06016	26 93 000 230	227
E06018	26 93 000 220	227
E08400	26 93 000 160	227
E08835	26 93 000 210	227
E1278	26 03 201 000	225
E2100	26 03 009 000	225
E2157	26 03 015 000	231
E3003	26 06 153 000	222
E3070	26 06 139 000	223
E5005	26 06 155 000	221
E5010	26 06 165 000	222
E5018	26 06 126 000	222
E5059	26 06 171 000	220
E5080	26 06 169 000	222
E5101	26 06 163 000	221
E5111	26 06 170 000	221
E6016	26 06 164 000	220
E6018	26 06 162 000	221
E8466	26 06 150 000	221
E8468	26 06 151 000	220
E8471	26 03 014 000	224
E8835	26 06 161 000	222
E8860	26 03 016 000	225
EV012	26 17 001 200	229
EV014	26 17 001 400	228
EV014B	26 17 001 401	228
EV014G	26 17 001 403	228
EV014R	26 17 001 402	228
EV016	26 17 001 600	229
EV020	26 17 002 000	230
EV022	26 17 002 200	229
EV023	26 17 002 300	229
EV025	26 17 002 500	229
EV026	26 17 000 500	230
EV027	26 17 000 600	230
EV104	26 17 010 400	231
EV105	26 17 010 500	232
EV106	26 17 010 600	232
EV107	26 17 010 700	231
EV109	26 17 010 900	231
EV110	26 17 010 901	232
F51912	20 03 191 020	357
F52502	20 03 250 520	357
F52503	20 03 250 320	357
F6030	20 02 502 002	357
F6060	20 06 000 000	358
F6070	20 05 000 010	358
F6080	20 06 000 010	358
F61511	20 01 151 010	353
F61512	20 01 151 020	353
F61513	20 01 151 030	353
F61514	20 01 151 040	353
F61515	20 01 151 050	353
F61516	20 01 151 060	354
F61517	20 01 151 070	354
F61519	20 01 151 090	354
F615992	20 01 151 092	354
F61912	20 01 191 020	352
F61921	20 01 192 010	354
F61922	20 01 192 020	355
F61923	20 01 192 030	355
F61924	20 01 192 040	355
F61925	20 01 192 050	355
F61926	20 01 192 060	355
F61927	20 01 192 070	356
F61929	20 01 192 090	356
F61999	20 01 192 099	356
F62512	20 01 251 020	352
F6515	20 02 151 520	356
F6910	20 02 191 020	357
F87525	20 04 752 500	358
G1110	14 54 007 100	217
G1120	14 54 007 200	216
G1125	14 54 007 250	216
G1130	14 54 008 100	217
G1150	14 54 009 200	217
G1160	14 54 010 100	217
G1180	14 54 012 100	217
G1190	14 54 013 100	217
G1210	14 54 014 100	217
G1240	14 54 015 100	217
G3101	14 44 150 023	170
H1014	30 10 000 106	329
H1085	30 10 000 291	329
H1086	30 10 000 292	329
H1139	30 10 001 139	328
H1140	30 10 001 143	330
H1141	30 10 001 151	330
H2014	30 10 000 121	328
H2017	30 10 002 017	329
H2030	30 10 002 030	329
H2050	30 10 002 050	328
H3010	30 10 003 010	327
H3015	30 10 003 015	327
H3016	30 10 003 016	327
H3017	30 10 003 017	328
H3018	30 10 003 018	328
H7001	30 70 000 001	331
H7006	30 70 000 006	331
H8011	30 80 000 011	331
H8013	30 80 000 013	331
J0102	25 04 500 110	322
J0103	25 04 600 110	322
J0104	25 04 700 110	322
J0197	25 03 000 100	321
J0198	25 03 000 400	321
J0199	25 04 200 100	321
J0200	25 01 000 100	320
J0203	25 01 000 200	320
J0220J	25 01 100 100	320
J0221J	25 01 100 200	320
J0222	25 01 100 300	320
J0240	25 01 000 300	319
J0240E	25 01 000 330	319
J0260	25 01 000 400	319
J0337	25 06 000 500	323
J0400	25 06 000 800	323
J0401	25 12 000 100	283
J0656	27 02 009 000	313
J0657	27 02 010 000	314
J0658	27 02 011 000	316
J0659	27 02 012 000	313
J0662	27 02 013 000	312
J0664	27 02 016 000	315
J0665	27 03 105 000	317
J0666	27 03 106 000	317
J0667	27 04 020 100	317
J0669	27 04 280 010	316
J0673	27 02 020 000	314
J0674	27 04 020 300	315
J0675	27 02 021 000	313
J0677	27 02 023 000	312
J0678	27 02 024 000	313
J0679	27 04 016 000	316
J0680	27 04 030 000	316
J0681	27 04 020 400	315
J0682	27 02 025 000	313
J0683	27 04 020 500	317
J0685	27 02 029 000	315
J0686	27 02 026 000	314
J0687	27 02 027 000	314
J0688	27 02 028 000	314
J50988	25 20 900 088	318
J50989	25 20 900 089	319
J5709	25 08 000 810	323
J5710	25 08 000 900	323
J5711	25 08 100 100	324
J5712	25 08 100 200	324
J5802	25 07 100 600	322

általános szám	rendelési száma	oldalszám
J5803	25 07 100 700	323
J5810	17 02 010 035	324
J58133	17 02 010 034	324
J5818	27 03 001 000	317
J5838	27 04 038 000	316
J60030	25 21 000 030	325
J60110	25 21 000 110	325
J60120	25 21 000 120	325
J60130	25 21 000 130	325
J6014	25 20 236 400	318
J60140	25 21 000 140	326
J60170	25 21 000 170	326
J60180	25 21 000 180	326
K0101	18 21 000 100	282
K0102	18 21 000 500	283
K0103	18 21 000 700	281
K0141	18 21 000 400	282
K0151	18 21 000 600	282
K0201	18 21 100 100	282
K0202	18 21 100 200	282
K0301	18 21 000 800	283
K0311	18 21 100 300	283
K0312	18 21 100 301	283
K1331	18 04 100 100	284
K1331.2	18 04 100 701	286
K1421	18 04 100 300	284
K1421.2	18 04 100 702	286
K1451	18 04 100 500	284
K1451.2	18 04 100 703	286
K1731	18 04 000 100	284
K1731.2	18 04 000 600	286
K1821	18 04 000 300	284
K1821.2	18 04 000 601	286
K1851	18 04 000 500	284
K1851.2	18 04 000 602	286
K7311	18 07 100 300	284
K7321	18 07 100 400	285
K7321.2	18 07 100 800	286
K7331	18 07 100 500	285
K7331.2	18 07 100 801	286
K7351	18 07 100 700	285
K7351.2	18 07 100 802	287
K9304	18 11 000 200	286
KE1210	32 33 012 100	237
KE1240	32 33 012 400	236
KE1280	32 33 012 800	236
KE2981	32 33 029 810	236
KE4910	32 33 049 100	237
KE4911	32 33 049 110	237
KE4912	32 33 049 120	237
KE4913	32 33 049 130	238
KE4914	32 33 049 140	238
KE6820	32 33 068 200	236
KE7955	32 33 079 550	237
KT1123	32 32 112 300	234
KT1145	32 32 114 500	234
KT1186	32 32 118 600	233
KT2123	32 32 212 300	234
KT2244	32 32 224 400	234
KT2265	32 32 226 500	234
KT3123	32 32 312 300	235
KT3223	32 32 322 300	235
KT3364	32 32 336 400	235
KT3564	32 32 356 400	235
M0003B	22 01 015 000	342
M0007A	22 05 000 010	341
M0012A	22 01 014 000	341
M0014A	22 01 012 000	341
M0018	22 01 001 000	341
M0048	22 01 002 000	341
M0071	22 01 013 000	340
M0305	22 02 015 000	340
M0320	22 02 014 000	338
M0391	22 02 007 000	338
M0400	22 02 013 000	339
M0420	22 02 008 000	339
M0501	22 06 000 010	342
M0502	22 06 000 020	342
M0503	22 06 000 030	343
M2092	22 02 003 000	339
M3252	22 02 018 000	338
M3620	22 02 017 000	339
M3691	22 02 016 000	339
N0322	22 03 003 000	51
N0322	22 03 003 000	342
N1014	16 06 025 000	54
N1014	16 06 025 000	76
N1015	16 08 000 001	54
N1015	16 08 000 001	76
N3110	17 03 060 021	76
N3111	17 03 100 021	76
N3112	17 03 150 021	75
N3113	17 03 225 021	75
N9148	16 03 024 000	63
N9169	16 03 025 000	64
N9221	16 03 026 000	64
P0003C	19 04 030 000	260
P0004C	19 04 040 000	260
P0013	19 05 030 000	262
P00242	19 25 030 020	261
P00252	19 25 030 030	262
P00262	19 25 030 040	262
P00272	19 25 030 050	262
P00282	19 25 030 060	262
P00292	19 25 030 090	262
P0034	19 06 110 200	261
P0038	19 06 110 300	261
P0039	19 06 100 050	261
P0047	19 26 010 100	260
P0049	19 26 010 200	261
P0050	19 06 100 060	261
P0055N	19 10 000 800	263
P0056	19 10 000 600	263
P0063	19 05 120 010	261
P0066	19 06 100 090	260
P0068	19 05 111 001	265
P0069	19 05 120 030	265
P0072	19 05 010 003	262
P0120	19 21 011 000	250
P0120R	19 21 011 002	249
P01215	19 21 011 500	250
P01215R	19 21 011 502	249
P01220	19 21 012 000	250
P01220R	19 21 012 001	250
P01225R	19 21 012 500	250
P0123	19 21 010 300	250
P01230	19 21 013 000	251
P0123R	19 21 010 302	249
P0125	19 21 010 500	250
P0125R	19 21 010 503	249
P0127	19 21 010 700	250
P01303	19 02 010 300	239
P01320	19 01 012 001	239
P01805	19 21 010 504	248
P01810	19 21 031 000	248
P01810R	19 21 011 003	248
P01820	19 21 032 000	248
P01825R	19 21 012 502	248
P01830	19 21 033 000	248
P0320	19 23 030 000	251
P0321	19 22 030 150	243
P0321R	19 22 030 153	240
P0322	19 22 030 200	243
P0323	19 22 030 300	243
P0323R	19 22 030 308	240
P0325	19 22 030 500	243
P0325R	19 22 030 508	240
P0420	19 23 040 000	251
P0421	19 22 040 150	243
P04219GU	19 22 040 191	247
P0421R	19 22 040 152	240
P0423	19 22 040 300	243
P0423R	19 22 040 302	240
P0425	19 22 040 500	243
P0425R	19 22 040 502	240
P0520	19 23 050 000	251
P0521	19 22 050 150	243
P0521R	19 22 050 153	241
P0523	19 22 050 300	244
P0523R	19 22 050 308	241
P0525	19 22 050 500	244
P0525R	19 22 050 508	241
P0622	19 22 060 200	244
P0623	19 22 060 300	244
P0625	19 22 060 500	244
P0701	19 21 021 000	249
P0702	19 21 021 502	249
P0703	19 21 022 000	249
P0704	19 21 022 502	249
P08215	19 28 441 500	256
P08225	19 28 242 500	255
P08250	19 28 245 000	255
P09220	19 28 142 000	259
P09225	19 28 042 500	258
P092251	19 28 042 504	257
P09225M	19 28 042 501	258
P09240	19 28 044 000	258
P09240M	19 28 044 001	258
P09250	19 28 045 000	258
P092501	19 28 045 003	257
P1320	19 23 130 000	251
P1321	19 22 130 150	244
P1321R	19 22 130 156	241
P1322	19 22 130 200	244
P1322RU	19 22 130 201	247
P1323	19 22 130 300	244
P1323R	19 22 130 308	241
P1325	19 22 130 500	244
P1325R	19 22 130 508	241
P1420	19 23 140 000	252
P14201	19 22 341 000	246
P1421R	19 22 140 152	241
P1422	19 22 140 200	244
P1423	19 22 140 300	245
P14231	19 22 140 302	246
P1423R	19 22 140 303	241
P1425	19 22 140 500	245
P14251	19 22 340 501	246
P1425R	19 22 140 503	241
P1520	19 23 150 000	252
P1521R	19 22 150 154	241
P1522	19 22 150 200	245
P1523	19 22 150 300	245
P1523R	19 22 150 308	242
P1523RU	19 22 150 304	247
P1525	19 22 150 500	245
P1525R	19 22 150 508	242
P1621R	19 22 160 152	242
P1622	19 22 160 200	245
P1623	19 22 160 300	245
P1623R	19 22 160 302	242
P1625	19 22 160 500	245
P1625R	19 22 160 502	242
P19220	19 28 545 001	256
P19221	19 28 545 011	256
P19222	19 28 242 502	256
P19223	19 28 245 003	256
P19224	19 28 544 000	257
P192250	19 28 432 500	254
P19427	19 28 042 507	257
P19510	19 28 141 000	259
P19515	19 28 141 500	259
P19625	19 28 542 500	255
P19733	19 28 733 300	255
P2307	14 33 010 060	94
P2308	14 33 010 070	94
P2398	14 33 010 008	104
P2399	14 33 010 009	104
P3111	14 40 813 170	84
P3112	14 40 022 200	84
P3113	14 40 012 111	84
P3114	14 40 013 125	84
P3115	14 40 014 100	83
P3150	14 40 011 100	83
P3160	14 40 011 203	83
P3170	14 40 013 123	82
P3180	14 50 000 330	82
P3190	14 50 000 340	82
P3210	14 40 004 904	86
P3211	14 40 004 905	85
P3212	14 40 004 906	100
P3302	14 56 000 011	99
P3304	14 56 000 040	98
P3306	14 56 000 060	99
P3308	14 56 000 080	98
P3311	14 40 004 902	97
P3312	14 40 004 903	97
P3313	14 56 000 100	99
P3380	14 40 013 124	98
P3521	14 41 162 100	89
P3528	14 41 203 100	89
P3531	14 41 233 110	88
P3532	14 41 233 120	88
P3534	14 41 250 920	87
P3535	14 41 251 900	88
P3536	14 41 263 110	88
P3537	14 41 273 110	89
P3538	14 41 283 110	100
P3539	14 41 341 100	88
P3540	14 41 212 901	89
P3819	14 40 033 100	98
P3848A	14 40 093 109	102
P3861	14 40 032 202	86
P3862	14 40 032 400	86
P3863	14 40 012 900	87
P3864	14 40 032 203	86
P3882	14 40 093 113	101
P3883	14 40 283 100	93
P3887	14 40 812 900	102
P3888	14 40 813 100	93
P3889	14 40 833 100	101
P3894	14 40 813 110	85
P3896	14 40 813 120	97
P3897	14 40 813 130	101
P3910	14 46 001 000	96
P3914	14 46 001 400	96
P3915	14 46 001 500	96
P3920	14 46 002 000	95
P3921	14 46 002 100	96
P3922	14 46 002 200	95
P4006	14 47 003 100	87
P4007	14 47 016 100	87
P4008	14 47 013 200	85
P4103	14 48 000 030	103
P4110	14 40 214 200	92
P4111	14 40 223 200	92
P4203	14 49 000 030	93
P4205	14 49 000 050	93
P4518	14 50 000 180	91
P4523	14 50 000 220	94
P4524	14 50 000 230	83
P4525	14 50 000 240	91
P4526	14 50 000 250	95
P4527	14 50 000 260	95
P4531	14 50 000 280	91
P4532	14 50 000 290	91
P4533	14 50 000 300	90
P4533	14 50 000 300	172
P4534	14 50 000 310	90
P4534	14 50 000 310	173
P4535	14 40 004 901	91
P4536	14 50 000 320	90
P4536	14 50 000 320	173
P4537	14 50 000 350	92
P4538	14 50 000 360	92
P4702	14 40 013 114	86
P4703	14 40 013 115	101
P4704	14 40 813 150	84
P4705	14 40 813 160	101
P4706	14 40 013 116	102
P4708	14 39 012 390	103
P4710	14 39 011 900	103
P4711	14 39 013 900	103
P4712	14 39 013 901	102
P4733	14 40 013 122	100
P54212	19 09 040 202	252
P54222	19 09 040 203	252
P54252	19 09 480 301	253
P5521	19 27 110 010	264
P5522	19 27 010 010	264
P5523	19 27 010 020	264
P5525	19 27 110 020	264
P5526	19 27 110 031	264
P5530	19 36 000 100	263
P5601N	21 01 201 010	346
P5603N	21 01 101 010	346
P5604	21 01 106 000	346
P5606OT	21 01 208 000	345
P5607	21 01 209 000	346
P5611N	21 01 304 010	345
P5611OT	21 01 309 000	344
P5611OTR	21 01 308 000	347
P5613	21 01 305 000	345
P5614	21 01 106 010	345
P5616OT	21 01 307 000	345
P5623	21 01 306 000	344
P5630	21 01 402 000	346
P56402	21 01 501 020	348
P56450	21 01 505 003	348
P56500	21 01 505 000	348
P56501	21 04 101 000	348
P5681	21 01 103 000	347
P5682	21 01 104 000	347
P5683	21 01 107 000	347
P5684	21 01 108 000	347
P5705	34 02 005 000	334
P5712	34 02 012 000	335
P5718G	34 02 018 020	334
P5718R	34 02 018 030	334
P5718W	34 02 018 010	334
P5723	34 02 107 000	335
P5723T	34 02 108 000	337
P5725	34 02 023 000	334
P5726	34 02 024 000	333
P5727	34 02 025 000	333
P5727T	34 02 112 000	337
P5728	34 02 043 000	335
P5728T	34 02 113 000	337
P5729	34 02 044 000	335
P5729T	34 02 114 000	337
P5730	34 02 115 000	335
P5731	34 02 116 000	336
P5732	34 02 117 000	336
P5732T	34 02 117 001	337
P5750	34 02 118 000	332
P5750.2R	34 02 120 000	332
P5750.2T	34 02 119 000	332
P5750T	34 02 118 001	336
P5760	34 02 060 000	333
P5760T	34 02 060 002	336
P5763	34 02 060 001	333
P5763R	34 02 063 000	333
P5821	19 31 000 010	265
P8501	14 51 701 100	81
P8502	14 51 701 200	81
P8503	14 51 702 100	81
P8504	14 51 703 300	80
P8505	14 51 703 104	80
P8506	14 51 703 200	80
P8511	14 51 704 100	80
P8551B	14 51 703 103	80
P8551G	14 51 703 100	79
P8551O	14 51 703 101	79
P8551P	14 51 703 102	79
P8552	14 51 703 201	79
P8553	14 51 703 301	79
P8554	14 51 703 400	78
P8555	14 51 703 500	78
P8566	14 51 085 660	77
P8567	14 51 085 670	77
P8571	14 51 704 600	78
P8572	14 51 704 101	78
PC1321	19 22 330 150	245
PC1321R	19 22 330 152	242
PC1421R	19 22 340 151	242
PC1423	19 22 340 300	245
PC1425	19 22 340 500	246
PC1521R	19 22 350 151	242
PC1621R	19 22 360 150	242
PM0902	19 14 071 100	253
PM0904	19 14 071 200	253
PM0905	19 14 071 250	253
PM1002	19 14 081 100	253
PM1003	19 14 081 150	254
PM1004	19 14 081 200	254
PM1005	19 14 086 250	254
PS1721	19 22 570 150	246
R5060	18 04 300 100	284
R5060.2	18 04 300 200	286
R5553	18 07 200 300	285
R5602	18 07 300 100	285
R5602.2	18 07 300 300	287
R5610	18 07 300 200	285
R5610.2	18 07 300 301	287
R5639	18 07 200 100	285
R5639.2	18 07 201 000	287
R5850	18 07 200 500	285
R5850.2	18 07 100 803	287
R5851	18 07 200 600	285
R5852	18 07 200 700	285
R5852.2	18 07 100 804	287
S00003	24 35 724 032	273
S03030	24 21 130 212	271
S03050	24 21 150 212	271
S03130	24 25 130 220	272
S03150	24 25 150 220	272
S03230	24 25 230 220	272
S03250	24 25 250 220	272
S03330	24 21 230 230	272
S03350	24 21 250 230	272
S03430	24 25 430 230	272
S03450	24 25 450 230	272
S08272	24 02 720 132	274
S08273	24 02 730 132	274
S09272	24 02 720 232	274
S09273	24 02 730 232	274
S1111	24 00 517 252	274
S11370	24 17 715 202	276
S12252	24 01 520 132	273
S14312	24 13 120 132	275
S14313	24 13 130 132	275
S14315	24 13 150 132	275
S14322	24 13 220 132	275
S14323	24 13 230 132	275
S14325	24 13 250 132	276
S14372	24 13 720 132	275
S14373	24 13 730 132	275
S14375	24 13 750 132	275
S15272	24 01 720 132	273
S15273	24 01 730 132	273
S15275	24 01 750 132	273
S18312	24 13 120 232	276
S18313	24 13 130 232	276
S18315	24 13 150 232	276
S18322	24 13 220 232	276
S18323	24 13 230 232	276
S18325	24 13 250 232	276
S18372	24 13 720 232	276
S18373	24 13 730 232	276
S19272	24 01 720 232	274
S19273	24 01 730 232	274
S19275	24 01 750 232	274
S4001N	23 04 000 101	340
S4003	23 04 000 300	340
S5131	23 05 050 200	295
S5141	23 05 100 200	294
S5191	23 05 059 006	297
S5213	23 05 058 401	292
S5231S	23 05 050 201	295
S5241S	23 05 100 201	294
S5252	23 05 500 000	296
S5253	23 05 500 002	296
S5261	23 05 113 000	293
S5262	23 05 113 002	293
S5265	23 05 113 500	293
S5266	23 05 113 502	294
S5268	23 05 113 003	293
S5269	23 05 113 600	298
S5270	23 05 113 601	298
S5271	23 05 021 000	294
S5272	23 05 023 000	296
S5273	23 05 021 100	294
S5373	23 05 120 010	297
S5374	23 05 120 020	297
S5375	23 05 120 030	297
S5376	23 05 120 040	298
S5378	23 05 032 010	297
S5381	23 05 130 000	295
S5381E	23 05 130 010	295
S5382	23 05 135 000	296
S5383	23 05 135 010	296
S5385	23 05 120 005	295
S8130	23 08 201 550	290
S8131	23 08 201 510	289
S8230	23 08 203 550	290
S8231	23 08 203 510	289
S8250	23 08 205 050	290
S8251	23 08 205 010	289
S8253	23 08 305 050	291
S8270	23 08 207 550	290
S8271	23 08 207 510	289
S8273	23 08 307 550	291
S8280	23 08 210 050	291
S8281	23 08 210 010	289
S8283	23 08 310 050	291
S8290	23 08 215 050	291
S8291	23 08 215 010	290
S8293	23 08 315 050	292
S8295	23 08 315 000	288
S8307	23 08 207 500	287
S8310	23 08 210 000	288
S8314	23 08 215 000	288
S8324	23 08 225 000	288
S8405	23 08 325 000	288
S9121	23 09 010 010	277
S9122	23 09 010 020	280

általános szám	rendelési száma	oldalszám
S9123	23 09 010 030	280
S9124	23 09 010 040	280
S9125	23 09 010 050	281
S9126	23 09 010 060	281
S9127	23 09 010 070	281
S9128	23 09 010 080	278
S9129	23 09 010 090	278
S9130	23 09 010 100	281
S9131	23 09 020 010	279
S9132	23 09 020 020	279
S9134	23 09 010 120	277
S9221	23 09 110 010	278
S9222	23 09 110 020	278
S9230	23 09 120 010	279
SB0101	23 33 101 010	300
SB0103	23 33 101 030	300
SB0105	23 33 101 050	301
SB0201	23 33 102 010	301
SB0501	23 33 105 010	301
SB1101	23 33 111 010	301
SB1201	23 33 112 010	301
SB2001	23 33 120 010	301
SB2002	23 33 120 020	301
SB2101	23 33 121 010	301
SB2300	23 33 123 000	302
SB3001	23 33 130 010	299
SB3002	23 33 130 020	299
SB3003	23 33 130 030	299
SB3005	23 33 130 050	299
SB3007	23 33 130 070	299
SB3010	23 33 130 100	299
SB3015	23 33 130 150	300
SB3101	23 33 131 010	300
SB3102	23 33 131 020	300
SB3103	23 33 131 030	300
SB3105	23 33 131 050	300
SB3107	23 33 131 070	300
SB3110	23 33 131 100	300
SB3115	23 33 131 150	300
SB4102	23 33 141 020	301
SB4201	23 33 142 010	301
SB5301	23 33 153 010	302
SB5303	23 33 153 030	302
SB7002	23 33 170 020	302
SB7102	23 33 171 020	302
SB7202	23 33 172 020	302
SB7801	23 33 178 010	302
SD0101	23 34 101 010	304
SD0103	23 34 101 030	304
SD0105	23 34 101 050	304
SD0110	23 34 101 100	304
SD3001	23 34 130 010	303
SD3002	23 34 130 020	303
SD3003	23 34 130 030	303
SD3005	23 34 130 050	303
SD3007	23 34 130 070	303
SD3010	23 34 130 100	303
SD3015	23 34 130 150	303
SD3101	23 34 131 010	303
SD3102	23 34 131 020	304
SD3103	23 34 131 030	304
SD3105	23 34 131 050	304
SD3107	23 34 131 070	304
SD3110	23 34 131 100	304
SD3115	23 34 131 150	304
SL0101	23 33 001 010	305
SL0301	23 33 003 010	305
SL2001	23 33 020 010	305
SM5001	23 35 050 010	309
SM5003	23 35 050 030	310
SM5102	23 35 050 020	309
SM5105	23 35 050 050	310
SM7004B	23 35 070 420	70
SM7004B	23 35 070 420	307
SM7004W	23 35 070 410	70
SM7004W	23 35 070 410	306
SM7005BL	23 35 070 500	71
SM7005BL	23 35 070 500	307
SM7006B	23 35 070 620	71
SM7006B	23 35 070 620	306
SM7006G	23 35 070 630	71
SM7006G	23 35 070 630	306
SM7006P	23 35 070 640	71
SM7006P	23 35 070 640	306
SM7006W	23 35 070 610	71
SM7006W	23 35 070 610	305
SM7006Y	23 35 070 650	72
SM7006Y	23 35 070 650	306
SM7007BL	23 35 070 710	72
SM7007BL	23 35 070 710	308
SM7008BL	23 35 076 021	75
SM7008BL	23 35 076 021	311
SM7009BL	23 35 076 020	75
SM7009BL	23 35 076 020	311
SM7013W	23 35 071 310	72
SM7013W	23 35 071 310	309
SM7021BL	23 35 072 100	72
SM7021BL	23 35 072 100	308
SM7022BL	23 35 072 200	72
SM7022BL	23 35 072 200	308
SM7023	23 35 072 310	73
SM7023	23 35 072 310	309
SM7024W	23 35 072 410	73
SM7024W	23 35 072 410	309
SM7025B	23 35 072 502	73
SM7025B	23 35 072 502	307
SM7025BL	23 35 072 501	73
SM7025BL	23 35 072 501	307
SM7025G	23 35 072 503	74
SM7025G	23 35 072 503	308
SM7025P	23 35 072 504	74
SM7025P	23 35 072 504	308
SM7025W	23 35 072 500	73
SM7025W	23 35 072 500	307
SM7026	23 35 076 011	74
SM7026	23 35 076 011	310
SM7031BL	23 35 073 110	311
SM7031W	23 35 073 100	311
SM7053	23 35 076 010	74
SM7053	23 35 076 010	310
SM7054	23 35 076 012	74
SM7054	23 35 076 012	310
V0113	17 04 011 300	67
V0114	17 04 011 400	67
V0115	17 04 011 500	67
V0116	17 04 011 600	68
V0119	17 04 011 900	67
V0120	17 04 012 000	69
V0121	17 04 022 100	70
V0212	17 04 021 200	69
V0213	17 04 021 300	68
V0214	17 04 021 400	69
V0215	17 04 021 500	68
V0216	17 04 021 600	68
V0217	17 04 021 700	69
V0218	17 04 021 800	69
V0219	17 04 021 900	68
V0220	17 04 022 000	70
V0221	17 04 022 500	70
V94420	16 06 022 000	104
V94430	16 06 024 000	104
V94518	16 06 026 000	104
V94524	16 06 027 000	104
Z4103	15 05 008 000	104
Z6901	15 24 015 000	143
Z6911	15 24 115 010	143
Z6913	15 24 014 013	142
Z73071	15 35 071 000	148
Z73072	15 35 072 000	148
Z73081	15 35 081 000	149
Z73082	15 35 082 000	149
Z73091	15 35 091 000	149
Z73092	15 35 092 000	149
Z73111	15 35 111 000	150
Z73112	15 35 112 000	150
Z73121	15 35 121 000	150
Z73122	15 35 122 000	150
Z73131	15 35 131 000	151
Z73132	15 35 132 000	151
Z73215	15 35 235 000	147
Z73216	15 35 236 000	147
Z73221	15 35 221 000	146
Z73222	15 35 222 000	146
Z73225	15 35 237 000	147
Z73226	15 35 238 000	147
Z73231	15 35 231 000	146
Z73232	15 35 232 000	147
Z73235	15 35 239 000	148
Z73236	15 35 240 000	148
Z74200	15 25 281 215	111
Z74201	15 25 281 400	111
Z74203	15 25 281 218	112
Z74204	15 25 281 403	112
Z74210	15 25 281 200	111
Z74214	15 25 281 204	112
Z74216	15 25 281 220	111
Z74221	15 25 733 220	108
Z74222	15 25 283 202	108
Z74230	15 25 281 210	113
Z74231	15 25 281 211	113
Z74233	15 25 281 221	113
Z74235	15 25 281 213	112
Z74236	15 25 281 401	112
Z74237	15 25 281 219	114
Z74238	15 25 281 404	114
Z74240	15 25 283 210	114
Z74241	15 25 283 211	114
Z74243	15 25 283 261	114
Z74245	15 25 283 252	113
Z74246	15 25 283 400	113
Z74247	15 25 283 258	115
Z74248	15 25 283 403	115
Z74260	15 25 283 230	108
Z74260.2	15 25 283 231	108
Z74261	15 25 283 232	109
Z74266	15 25 283 259	108
Z74270	15 25 283 240	109
Z74270D	15 25 732 001	109
Z74271	15 25 283 241	109
Z74276	15 25 283 260	109
Z74282	15 25 283 256	110
Z74283	15 25 283 401	110
Z74284	15 25 283 262	110
Z74285	15 25 283 404	110
Z74290	15 25 283 257	110
Z74291	15 25 283 402	111
Z74300	15 25 711 200	106
Z74301	15 25 713 200	107
Z74302	15 25 713 210	107
Z74303	15 25 713 230	107
Z74304	15 25 713 240	107
Z74305	15 25 731 214	106
Z74306	15 25 733 232	107
Z7503CH	15 38 140 100	212
Z75040	15 25 380 210	141
Z75060	15 25 380 110	141
Z75130	15 25 380 240	141
Z75140	15 25 380 410	141
Z7523B	15 38 090 200	212
Z7523W	15 38 090 100	212
Z7592W	15 38 080 200	212
Z7593	15 38 151 000	211
Z7594	15 38 152 000	211
Z7595	15 38 153 000	211
Z7598	15 38 150 100	212
Z7599B	15 38 150 200	213
Z7599W	15 38 150 201	213
Z7602B	15 38 155 000	210
Z7602BL	15 38 157 000	210
Z7602P	15 38 156 000	210
Z7602W	15 38 154 000	209
Z7603	15 38 160 000	210
Z7604	15 38 161 000	210
Z7605	15 38 162 000	211
Z7606	15 38 163 000	211
Z7607B	15 38 164 000	213
Z7607S	15 38 165 000	213
Z7608B	15 38 166 000	213
Z7608S	15 38 167 000	214
Z7609G	15 38 168 000	214
Z7609W	15 38 169 000	214
Z7610	15 38 170 000	214
Z7611	15 38 171 000	214
Z7612B	15 38 172 000	215
Z7612W	15 38 173 000	215
Z7613	15 38 174 000	215
Z7614	15 38 175 000	215
Z7615	15 38 176 000	215
Z7616B	15 38 177 000	216
Z7616W	15 38 178 000	216
Z7617	15 38 179 000	216
ZC0105	15 45 000 050	206
ZC0106	15 45 000 060	206
ZC0107	15 45 000 070	206
ZC0108	15 45 000 080	206
ZC0109	15 45 000 090	207
ZC0110	15 45 000 100	207
ZC0111	15 45 000 110	207
ZC0113	15 45 000 130	207
ZC0114	15 45 000 140	207
ZC0115	15 45 000 150	208
ZC0116	15 45 000 160	208
ZC0117	15 45 000 170	208
ZC3000	15 47 300 000	202
ZC3100	15 47 310 000	202
ZC3200	15 47 320 000	202
ZD1121	15 40 110 610	180
ZD1122	15 40 110 620	180
ZD1131	15 40 111 210	181
ZD1132	15 40 111 220	181
ZD1141	15 40 111 810	181
ZD1142	15 40 111 820	181
ZD1151	15 40 112 410	181
ZD1152	15 40 112 420	182
ZD1222	15 40 120 670	182
ZD1232	15 40 121 270	182
ZD1242	15 40 121 870	182
ZD1311	15 40 110 512	182
ZD1312	15 40 110 530	183
ZD1322	15 40 111 330	183
ZD2121	15 40 210 610	183
ZD2122	15 40 210 620	183
ZD2131	15 40 211 210	184
ZD2132	15 40 211 220	184
ZD2141	15 40 211 810	184
ZD2142	15 40 211 820	184
ZD2151	15 40 212 410	184
ZD2152	15 40 212 420	185
ZD2222	15 40 220 670	185
ZD2232	15 40 221 270	185
ZD2242	15 40 221 870	185
ZD3121	15 40 115 510	204
ZD3122	15 40 115 570	204
ZD3221	15 40 125 510	205
ZD3222	15 40 125 570	205
ZD3520	15 40 110 511	205
ZD5112	15 40 111 603	203
ZD5222	15 40 112 403	203
ZD5232	15 40 113 203	203
ZD6102	15 40 110 920	203
ZD6112	15 40 111 221	204
ZD6212	15 40 111 920	204
ZE0101	15 27 000 800	144
ZE0102	15 27 001 200	144
ZE0201	15 27 102 300	144
ZE0202	15 27 104 000	145
ZE0301	15 28 021 800	143
ZE0302	15 28 022 800	144
ZE0303	15 28 024 200	144
ZE0501A	15 28 001 400	145
ZE0601A	15 28 012 500	145
ZE0602A	15 28 013 500	145
ZL3904	15 25 621 200	140
ZL3907	15 25 623 210	140
ZL3911	15 25 731 218	140
ZL3912	15 25 731 416	141
ZL4005	15 25 633 211	138
ZL4010	15 25 633 230	138
ZL4011	15 25 733 243	138
ZL4013	15 25 633 240	138
ZL4014	15 25 733 429	139
ZL4018	15 25 733 241	139
ZL4019	15 25 733 430	139
ZL4102	15 25 641 210	139
ZL4108	15 25 643 200	139
ZL4116	15 25 731 217	140
ZL4117	15 25 731 415	140
ZL4206	15 25 653 206	116
ZL4301	15 25 660 200	132
ZL4780	15 25 700 420	133
ZL5751	15 25 423 500	137
ZL5754	15 25 737 400	137
ZM1114	15 39 082 140	200
ZM3010	15 39 722 000	201
ZM3020	15 39 722 010	201
ZM3130	15 39 071 140	200
ZM3131	15 39 071 240	201
ZM3230	15 39 072 141	201
ZM3231	15 39 072 240	201
ZM3301	15 39 033 010	195
ZM3302	15 39 033 020	196
ZM3303	15 39 033 030	196
ZM3304	15 39 033 040	196
ZM3401	15 39 034 010	195
ZM3402	15 39 034 020	196
ZM3403	15 39 034 030	196
ZM3404	15 39 034 040	197
ZM3412	15 39 034 120	197
ZM3413	15 39 034 130	197
ZM4121	15 39 081 150	198
ZM4122	15 39 081 240	199
ZM4123	15 39 081 151	199
ZM4124	15 39 081 241	200
ZM4311	15 39 043 050	197
ZM4312	15 39 043 060	198
ZM4313	15 39 043 070	198
ZM4314	15 39 043 080	198
ZM4321	15 39 082 150	199
ZM4322	15 39 082 240	199
ZM4323	15 39 082 151	199
ZM4324	15 39 082 241	200
ZM5121	15 39 051 010	186
ZM5122	15 39 053 010	186
ZM5131	15 39 051 020	186
ZM5132	15 39 053 020	186
ZM5141	15 39 051 030	187
ZM5142	15 39 053 030	187
ZM5151	15 39 051 040	187
ZM5152	15 39 053 080	187
ZM5165	15 39 084 002	193
ZM5166	15 39 084 003	193
ZM5171	15 44 101 800	194
ZM5172	15 44 102 400	194
ZM5173	15 44 103 603	194
ZM5181	15 44 101 801	193
ZM5182	15 44 102 401	194
ZM5183	15 44 103 604	194
ZM5222	15 39 057 110	187
ZM5232	15 39 057 120	188
ZM5242	15 39 057 130	188
ZM6121	15 39 061 050	188
ZM6122	15 39 063 040	188
ZM6131	15 39 061 060	189
ZM6132	15 39 063 050	189
ZM6141	15 39 061 070	189
ZM6142	15 39 063 060	189
ZM6151	15 39 061 080	189
ZM6152	15 39 063 070	190
ZM6222	15 39 067 140	190
ZM6232	15 39 067 150	190
ZM6242	15 39 067 160	190
ZM7141	15 39 091 180	195
ZM7142	15 39 092 180	195
ZN1110	15 48 111 000	218
ZN1111	15 48 111 100	218
ZN1112	15 48 111 200	219
ZN1210	15 48 121 000	218
ZN1211	15 48 121 100	219
ZN1310	15 48 131 000	218
ZN1311	15 48 131 100	219
ZQ1110	15 25 733 207	126
ZQ1111	15 25 733 406	126
ZQ1120	15 25 733 208	128
ZQ1120.3	15 25 733 242	128
ZQ1121	15 25 733 407	128
ZQ1121.3	15 25 733 428	128
ZQ1122	15 25 733 102	128
ZQ1130	15 25 733 231	129
ZQ1131	15 25 733 423	129
ZQ1132	15 25 733 111	130
ZQ1210	15 25 731 202	125
ZQ1211	15 25 731 402	126
ZQ1220	15 25 731 203	127
ZQ1220.3	15 25 731 211	127
ZQ1221	15 25 731 403	127
ZQ1221.3	15 25 731 409	127
ZQ1222	15 25 731 101	127
ZQ1223	15 25 731 216	126
ZQ1224	15 25 731 414	126
ZQ1230	15 25 731 213	129
ZQ1231	15 25 731 411	129
ZQ1232	15 25 731 105	129
ZQ2150	15 25 733 209	130
ZQ2151	15 25 733 408	130
ZQ2180	15 25 733 210	130
ZQ2181	15 25 733 409	130
ZQ3110	15 25 733 206	123
ZQ3111	15 25 733 405	123
ZQ3210	15 25 731 200	122
ZQ3211	15 25 731 400	123
ZQ3220	15 25 731 201	124
ZQ3220.3	15 25 731 207	124
ZQ3220T	15 25 731 219	124
ZQ3221	15 25 731 401	124
ZQ3221.3	15 25 731 406	124
ZQ3222	15 25 731 100	125
ZQ3227	15 25 731 215	123
ZQ3228	15 25 731 412	123
ZQ3230	15 25 731 212	125
ZQ3231	15 25 731 410	125
ZQ3232	15 25 731 104	125
ZQ5120	15 25 733 235	117
ZQ5121	15 25 733 425	117
ZQ5130	15 25 733 200	117
ZQ5131	15 25 733 400	118
ZQ5140	15 25 733 201	118
ZQ5140.3	15 25 733 202	118
ZQ5140.6	15 25 733 214	118
ZQ5140M	15 25 733 218	117
ZQ5140W	15 25 733 234	117
ZQ5141	15 25 733 401	118
ZQ5141.3	15 25 733 412	119
ZQ5141.6	15 25 733 422	119
ZQ5142	15 25 733 100	119
ZQ5147	15 25 733 229	115
ZQ5147.4	15 25 733 230	115
ZQ5148	15 25 733 420	116
ZQ5148.4	15 25 733 421	116
ZQ5150	15 25 733 203	119
ZQ5150.3	15 25 733 217	119
ZQ5151	15 25 733 402	120
ZQ5151.3	15 25 733 414	120
ZQ5152	15 25 733 101	120
ZQ5157	15 25 733 239	116
ZQ5158	15 25 733 427	116
ZQ5160	15 25 733 204	120
ZQ5160.3	15 25 733 227	120
ZQ5161	15 25 733 403	121
ZQ5161.3	15 25 733 416	121
ZQ5162	15 25 733 105	121
ZQ5170	15 25 733 228	121
ZQ5171	15 25 733 419	121
ZQ5172	15 25 733 108	122
ZQ5180	15 25 733 205	122
ZQ5181	15 25 733 404	122
ZQ5182	15 25 733 106	122
ZQ7140	15 25 733 211	131
ZQ7141	15 25 733 410	131
ZQ7220	15 25 731 204	131
ZQ7221	15 25 731 404	131
ZQ8333	15 25 730 206	131
ZQ8334	15 25 730 405	132
ZQ8335	15 25 730 104	132
ZQ8340	15 25 730 200	133
ZQ8340.3	15 25 730 201	133
ZQ8341	15 25 730 400	133
ZQ8342	15 25 730 100	133
ZQ8350	15 25 730 202	134
ZQ8351	15 25 730 401	134
ZQ8353	15 25 730 214	132
ZQ8354	15 25 730 409	132
ZQ8370	15 25 730 215	134
ZQ8370.3	15 25 730 216	134
ZQ8371	15 25 730 410	134
ZQ8371.3	15 25 730 411	135
ZQ8433	15 25 732 200	135
ZQ8434	15 25 732 400	135
ZQ8620	15 25 735 201	137
ZQ8621	15 25 735 401	137
ZQ9140	15 25 731 208	142
ZQ9141	15 25 731 407	142
ZQ9520	15 25 736 203	135
ZQ9521	15 25 736 403	135
ZQ9522	15 25 736 200	136
ZQ9523	15 25 736 400	136
ZQ9530	15 25 736 201	136
ZQ9531	15 25 736 401	136
ZQ9540	15 25 736 202	136
ZQ9541	15 25 736 402	137
ZR1412	15 41 401 210	175
ZR1422	15 41 402 200	174
ZR1433	15 44 104 032	174
ZR1512	15 44 104 026	174
ZR1532	15 44 104 820	173
ZR1612	15 44 103 420	175
ZR1622	15 44 103 421	175

általános szám	rendelési száma	oldalszám
ZR1722	15 44 212 730	175
ZR1723	15 44 213 630	175
ZR2212	15 41 181 200	177
ZR3412	15 41 401 200	174
ZR3422	15 41 402 210	174
ZR3532	15 44 204 820	173
ZR5410	15 44 213 670	177
ZR5412	15 44 104 020	176
ZR5421	15 44 104 010	176
ZR5422	15 44 104 021	176
ZR7612M	15 44 140 210	176
ZR8412	15 44 204 021	176
ZR9001	15 42 009 001	191
ZR9002	15 42 009 002	191
ZR9010	15 42 009 010	191
ZR9011	15 42 009 011	191
ZR9020	15 42 009 020	191
ZR9021	15 42 009 021	191
ZR9034	15 42 009 034	177
ZR9034	15 42 009 034	192
ZR9035	15 42 009 035	177
ZR9035	15 42 009 035	192
ZR9041	15 44 300 001	192
ZR9080	15 60 019 900	192
ZS2110	15 31 211 010	208
ZS2120	15 31 211 020	209
ZS2130	15 31 211 030	209
ZS2140	15 31 211 040	209
ZS2221.2	15 31 222 120	172
ZS2231.2	15 31 223 120	172
ZS2410	15 31 241 010	159
ZS2412	15 31 241 200	159
ZS2420	15 31 241 020	159
ZS2422	15 31 242 200	160
ZS2430	15 31 241 030	160
ZS2432	15 31 243 200	160
ZS2450	15 31 241 050	160
ZS2452	15 31 245 200	160
ZS2460	15 31 241 060	161
ZS2462	15 31 246 200	161
ZS2470	15 31 241 070	161
ZS2472	15 31 247 200	161
ZS2510	15 31 252 510	166
ZS2511	15 31 242 511	168
ZS2520	15 31 252 520	166
ZS2521	15 31 242 521	168
ZS2530	15 31 252 530	166
ZS2531	15 31 242 531	168
ZS2540	15 31 252 540	166
ZS2541	15 31 242 541	168
ZS2610	15 31 261 010	162
ZS2611	15 31 261 011	164
ZS2620	15 31 261 020	162
ZS2621	15 31 261 021	164
ZS2630	15 31 261 030	162
ZS2631	15 31 261 031	164
ZS2640	15 31 261 040	162
ZS2641	15 31 261 041	164
ZS2650	15 31 261 050	163
ZS2710	15 31 271 010	163
ZS2711	15 31 271 011	165
ZS2720	15 31 271 020	163
ZS2721	15 31 271 021	165
ZS2730	15 31 271 030	163
ZS2731	15 31 271 031	165
ZS2740	15 31 271 040	163
ZS2741	15 31 271 041	165
ZS2811	15 31 281 110	171
ZS2821	15 31 281 021	172
ZS2831	15 31 281 031	172
ZS2910	15 31 252 910	167
ZS2911	15 31 242 911	169
ZS2920	15 31 252 920	167
ZS2921	15 31 242 921	169
ZS2930	15 31 252 930	167
ZS2931	15 31 242 931	169
ZS2940	15 31 252 940	167
ZS2941	15 31 242 941	169
ZS9010	15 31 900 010	170
ZS9020	15 31 900 020	170
ZS9030	15 31 900 030	171
ZS9510	15 31 950 010	171
ZT1520	15 46 136 300	153
ZT1520D	15 46 136 301	153
ZT1520E	15 46 136 302	153
ZT1530	15 46 136 500	154
ZT1620	15 46 136 400	154
ZT1620D	15 46 136 401	154
ZT1620E	15 46 136 402	154
ZT1630	15 46 136 600	154
ZT3020	15 46 135 700	155
ZT3120	15 46 135 800	155
ZT3220	15 46 135 900	155
ZT4020	15 46 136 000	155
ZT4120	15 46 136 100	155
ZT4220	15 46 136 200	156
ZU210.12	15 46 136 700	156
ZU210.6	15 46 136 900	156
ZU210.9	15 46 136 800	156
ZU215.12	15 46 137 000	157
ZU215.6	15 46 137 200	157
ZU215.9	15 46 137 100	157
ZU220.12	15 46 137 300	157
ZU220.6	15 46 137 500	158
ZU220.9	15 46 137 400	157
ZU9001	15 46 009 001	158
ZU9002	15 46 009 002	158
ZU9901	15 46 009 901	158
ZV1112	15 40 110 621	178
ZV1122	15 40 110 820	178
ZV1132	15 40 111 120	178
ZV1142	15 40 111 520	179
ZV1152	15 40 112 220	179
ZV2112	15 40 210 621	179
ZV2122	15 40 210 820	179
ZV2132	15 40 211 120	179
ZV2142	15 40 211 520	180
ZV2152	15 40 212 220	180
ZV3120	15 40 110 513	205

rendelési száma	általános szám	oldalszám
10 11 102 000	B1110	23
10 11 202 001	B11202	23
10 12 104 000	B12104	21
10 12 109 002	B1210F	21
10 12 114 000	B1211	21
10 12 204 000	B1220	20
10 12 209 002	B1220F	20
10 12 214 000	B1221	20
10 12 302 000	B1230	21
10 12 312 000	B1231	21
10 12 402 000	B1240	22
10 12 412 000	B1241	22
10 12 501 000	B1250	22
10 12 511 000	B1251	22
10 12 601 000	B1260	22
10 13 004 032	B1320T5	18
10 13 100 102	B1310G	14
10 13 100 210	B1310L	15
10 13 102 000	B1310	14
10 13 102 880	B1310T4	18
10 13 114 000	B1311	15
10 13 114 010	BA1311	19
10 13 118 000	B13118	15
10 13 200 102	B1320G	13
10 13 200 123	B1320T	17
10 13 200 124	B1320T3	18
10 13 200 125	B1320T2	17
10 13 200 126	B1310T2	18
10 13 200 127	B1310T	18
10 13 200 210	B1320L	14
10 13 202 000	B1320	13
10 13 202 880	B1320T4	17
10 13 214 000	B1321	14
10 13 214 010	BA1321	19
10 13 218 000	B13218	14
10 13 302 000	B1330	15
10 13 304 000	B13304	15
10 13 312 000	B1331	16
10 13 402 000	B1340	16
10 13 404 000	B13404	16
10 13 412 000	B1341	16
10 13 501 000	B1350	16
10 13 504 000	B13504	17
10 13 511 000	B1351	17
10 14 100 101	B1911G	12
10 14 102 000	B1910	11
10 14 114 000	B1911	11
10 14 118 000	B19118	11
10 14 200 101	B1921G	11
10 14 202 000	B1920	10
10 14 214 000	B1921	10
10 14 218 000	B19218	11
10 14 302 000	B1930	12
10 14 312 000	B1931	12
10 14 402 000	B1940	12
10 14 412 000	B1941	12
10 14 501 000	B1950	13
10 14 511 000	B1951	13
10 17 108 000	B17118	9
10 17 112 000	B17112	9
10 17 114 000	B1711	9
10 17 208 000	B17218	9
10 17 212 000	B17212	8
10 17 214 000	B1721	8
10 17 312 000	B1731	9
10 17 412 000	B1741	10
10 17 511 000	B1751	10
10 20 072 330	B23133	45
10 21 001 111	B13021	33
10 21 001 115	B1302	33
10 21 002 311	B13001	32
10 21 002 315	B1300	32
10 21 002 512	B1306	34
10 21 002 711	B13011	32
10 21 002 715	B1301	33
10 21 047 612	B1303	33
10 21 091 012	B1305	33
10 22 000 111	B1501	25
10 22 000 211	B1502	25
10 22 000 412	B15112	24
10 22 000 511	B1505	25
10 22 000 611	B1506	25
10 22 000 711	B15212	24
10 22 000 911	B1509	24
10 32 122 060	B2116	44
10 32 122 061	B2416	44
10 32 122 100	B2111	44
10 32 124 100	B21114	43
10 32 126 100	B2111V	43
10 32 222 130	B2123	43
10 32 222 210	B2121	43
10 32 222 250	B2125	43
10 32 222 270	B2127	42
10 32 224 250	B21254	42
10 32 224 270	B21274	42
10 32 226 270	B2127V	42
10 32 322 300	B2133	44
10 32 422 570	B2145	44
10 32 521 020	B2152	45
10 33 122 080	B2218	41
10 33 124 080	B22184	41
10 33 126 080	B2218V	41
10 33 222 200	B2220	40
10 33 224 200	B22204	40
10 33 224 201	B2420	40
10 33 226 200	B2220V	41
10 41 007 611	B13762	34
10 41 007 615	B1376	34
10 41 018 610	B1386	35
10 41 018 611	B13861	34
10 41 018 910	B1389	35
10 41 018 911	B13892	35
10 41 019 205	B13925	35
10 41 019 211	B13921	35
10 41 062 511	B1325	36
10 42 103 011	B15711	26
10 42 121 611	B15651	26
10 42 121 615	B1565	26
10 42 122 011	B15201	26
10 42 122 015	B1520	27
10 42 122 511	B15221	27
10 42 161 611	B15601	27
10 42 161 615	B1560	27
10 42 162 011	B15701	27
10 42 162 015	B1570	28
10 42 163 215	B1595	28
10 42 163 221	B15951	28
10 42 201 611	B15161	28
10 42 201 612	B15163	28
10 42 201 615	B1516	29
10 42 202 511	B15251	29
10 42 202 512	B15253	29
10 42 202 515	B1525	29
10 42 203 211	B15322	29
10 42 203 212	B15323	30
10 42 203 215	B1532	30
10 42 203 218	B15324V	30
10 42 232 511	B15431	30
10 42 233 011	B15441	30
10 42 235 411	B15231	31
10 42 243 011	B15301	31
10 42 243 015	B1530	31
10 42 245 011	B15851	31
10 42 245 015	B1585	31
10 42 303 211	B15331	32
10 43 035 721	B3357F1	36
10 43 035 735	B3357F	36
10 43 036 435	B3364F	36
10 43 037 125	B3371F	37
10 43 037 721	B3377F1	37
10 43 037 735	B3377F	37
10 43 037 925	B3379F	37
10 43 038 635	B3386F	37
10 43 038 935	B3389F	38
10 43 039 235	B3392F	38
10 43 039 425	B3394F	38
10 43 039 525	B3395F	38
10 44 001 016	B3510	39
10 44 001 316	B3513	39
10 44 031 216	B3512	39
10 44 067 516	B3575	39
12 01 000 100	B9641	52
12 01 000 100	B9641	105
12 01 000 500	B9651	52
12 01 000 520	B9659	52
12 01 000 600	B9652	52
12 01 000 700	B9653	53
12 01 000 800	B9654	53
12 01 000 850	B9656	53
12 01 000 900	B9655	53
12 01 001 800	B9664	104
12 01 002 600	B9672	52
12 01 002 800	B9674	53
12 01 002 900	B9675	53
12 01 003 300	B9679	53
12 01 003 500	B9682	52
12 01 003 600	B9683	53
12 01 003 700	B9684	54
12 01 003 800	B9685	54
12 01 004 200	B9689	105
12 01 004 300	B9691	53
12 01 004 400	B9600	105
12 01 004 600	B9602	105
12 01 004 800	B9656V	53
12 01 009 900	B9699	105
12 03 200 001	B9801	54
12 03 200 002	B9802	54
12 03 200 003	B9803	54
12 03 200 004	B9804	54
12 03 200 005	B9805	55
12 03 200 006	B9806	55
12 03 200 007	B9807	55
12 03 200 008	B9808	55
12 03 200 031	B9831	55
12 03 200 032	B9832	55
12 03 200 033	B9833	55
12 03 200 034	B9834	55
12 03 200 035	B9835	55
12 03 200 036	B9836	55
12 03 200 037	B9837	56
12 03 200 038	B9838	56
12 03 200 041	B9841	56
12 03 200 042	B9842	56
12 03 200 043	B9843	56
12 03 200 044	B9844	56
12 03 200 045	B9845	56
12 03 200 046	B9846	56
12 03 200 047	B9847	56
12 03 200 048	B9848	56
12 03 200 051	B9851	57
12 03 200 052	B9852	57
12 03 200 053	B9853	57
12 03 200 054	B9854	57
12 03 200 055	B9855	57
12 03 200 056	B9856	57
12 03 200 057	B9857	57
12 03 200 058	B9858	57
12 03 200 101	B9901	57
12 03 200 102	B9902	57
12 03 200 103	B9903	58
12 03 200 104	B9904	58
12 03 200 105	B9905	58
12 03 200 106	B9906	58
12 03 200 107	B9907	58
12 03 200 108	B9908	58
12 03 200 131	B9931	58
12 03 200 132	B9932	58
12 03 200 133	B9933	58
12 03 200 134	B9934	58
12 03 200 135	B9935	59
12 03 200 136	B9936	59
12 03 200 137	B9937	59
12 03 200 138	B9938	59
12 03 200 141	B9941	59
12 03 200 142	B9942	59
12 03 200 143	B9943	59
12 03 200 144	B9944	59
12 03 200 145	B9945	59
12 03 200 146	B9946	59
12 03 200 147	B9947	60
12 03 200 148	B9948	60
13 20 114 000	B7911	47
13 20 118 000	B79118	48
13 20 214 000	B7921	47
13 20 218 000	B79218	47
13 20 312 000	B7931	48
13 20 412 000	B7941	48
13 20 511 000	B7951	48
13 21 112 000	B7811	46
13 21 212 000	B7821	46
13 25 007 605	B7970	51
13 26 021 605	B7316	50
13 26 022 505	B7325	50
13 26 023 205	B7332	50
13 32 112 040	B7414	49
13 32 212 030	B7426	49
14 33 010 008	P2398	104
14 33 010 009	P2399	104
14 33 010 060	P2307	94
14 33 010 070	P2308	94
14 39 011 900	P4710	103
14 39 012 390	P4708	103
14 39 013 900	P4711	103
14 39 013 901	P4712	102
14 40 004 901	P4535	91
14 40 004 902	P3311	97
14 40 004 903	P3312	97
14 40 004 904	P3210	86
14 40 004 905	P3211	85
14 40 004 906	P3212	100
14 40 011 100	P3150	83
14 40 011 203	P3160	83
14 40 012 111	P3113	84
14 40 012 900	P3863	87
14 40 013 114	P4702	86
14 40 013 115	P4703	101
14 40 013 116	P4706	102
14 40 013 122	P4733	100
14 40 013 123	P3170	82
14 40 013 124	P3380	98
14 40 013 125	P3114	84
14 40 014 100	P3115	83
14 40 022 200	P3112	84
14 40 032 202	P3861	86
14 40 032 203	P3864	86
14 40 032 400	P3862	86
14 40 033 100	P3819	98
14 40 093 109	P3848A	102
14 40 093 113	P3882	101
14 40 214 200	P4110	92
14 40 223 200	P4111	92
14 40 283 100	P3883	93
14 40 812 900	P3887	102
14 40 813 100	P3888	93
14 40 813 110	P3894	85
14 40 813 120	P3896	97
14 40 813 130	P3897	101
14 40 813 150	P4704	84
14 40 813 160	P4705	101
14 40 813 170	P3111	84
14 40 833 100	P3889	101
14 41 162 100	P3521	89
14 41 203 100	P3528	89
14 41 212 901	P3540	89
14 41 233 110	P3531	88
14 41 233 120	P3532	88
14 41 250 920	P3534	87
14 41 251 900	P3535	88
14 41 263 110	P3536	88
14 41 273 110	P3537	89
14 41 283 110	P3538	100
14 41 341 100	P3539	88
14 44 150 023	G3101	170
14 46 001 000	P3910	96
14 46 001 400	P3914	96
14 46 001 500	P3915	96
14 46 002 000	P3920	95
14 46 002 100	P3921	96
14 46 002 200	P3922	95
14 47 003 100	P4006	87
14 47 013 200	P4008	85
14 47 016 100	P4007	87
14 48 000 030	P4103	103
14 49 000 030	P4203	93
14 49 000 050	P4205	93
14 50 000 180	P4518	91
14 50 000 220	P4523	94
14 50 000 230	P4524	83
14 50 000 240	P4525	91
14 50 000 250	P4526	95
14 50 000 260	P4527	95
14 50 000 280	P4531	91
14 50 000 290	P4532	91
14 50 000 300	P4533	90
14 50 000 300	P4533	172
14 50 000 310	P4534	90
14 50 000 310	P4534	173
14 50 000 320	P4536	90
14 50 000 320	P4536	173
14 50 000 330	P3180	82
14 50 000 340	P3190	82
14 50 000 350	P4537	92
14 50 000 360	P4538	92
14 51 085 660	P8566	77
14 51 085 670	P8567	77
14 51 701 100	P8501	81
14 51 701 200	P8502	81
14 51 702 100	P8503	81
14 51 703 100	P8551G	79
14 51 703 101	P8551O	79
14 51 703 102	P8551P	79
14 51 703 103	P8551B	80
14 51 703 104	P8505	80
14 51 703 200	P8506	80
14 51 703 201	P8552	79
14 51 703 300	P8504	80
14 51 703 301	P8553	79
14 51 703 400	P8554	78
14 51 703 500	P8555	78
14 51 704 100	P8511	80
14 51 704 101	P8572	78
14 51 704 600	P8571	78
14 54 007 100	G1110	217
14 54 007 200	G1120	216
14 54 007 250	G1125	216
14 54 008 100	G1130	217
14 54 009 200	G1150	217
14 54 010 100	G1160	217
14 54 012 100	G1180	217
14 54 013 100	G1190	217
14 54 014 100	G1210	217
14 54 015 100	G1240	217
14 56 000 011	P3302	99
14 56 000 040	P3304	98
14 56 000 060	P3306	99
14 56 000 080	P3308	98
14 56 000 100	P3313	99
15 05 008 000	Z4103	104
15 24 014 013	Z6913	142
15 24 015 000	Z6901	143
15 24 115 010	Z6911	143
15 25 281 200	Z74210	111
15 25 281 204	Z74214	112
15 25 281 210	Z74230	113
15 25 281 211	Z74231	113
15 25 281 213	Z74235	112
15 25 281 215	Z74200	111
15 25 281 218	Z74203	112
15 25 281 219	Z74237	114
15 25 281 220	Z74216	111
15 25 281 221	Z74233	113
15 25 281 400	Z74201	111
15 25 281 401	Z74236	112
15 25 281 403	Z74204	112
15 25 281 404	Z74238	114
15 25 283 202	Z74222	108
15 25 283 210	Z74240	114
15 25 283 211	Z74241	114
15 25 283 230	Z74260	108
15 25 283 231	Z74260.2	108
15 25 283 232	Z74261	109
15 25 283 240	Z74270	109
15 25 283 241	Z74271	109
15 25 283 252	Z74245	113
15 25 283 256	Z74282	110
15 25 283 257	Z74290	110
15 25 283 258	Z74247	115
15 25 283 259	Z74266	108
15 25 283 260	Z74276	109
15 25 283 261	Z74243	114
15 25 283 262	Z74284	110
15 25 283 400	Z74246	113
15 25 283 401	Z74283	110
15 25 283 402	Z74291	111
15 25 283 403	Z74248	115
15 25 283 404	Z74285	110
15 25 380 110	Z75060	141
15 25 380 210	Z75040	141
15 25 380 240	Z75130	141
15 25 380 410	Z75140	141
15 25 423 500	ZL5751	137
15 25 621 200	ZL3904	140
15 25 623 210	ZL3907	140
15 25 633 211	ZL4005	138
15 25 633 230	ZL4010	138
15 25 633 240	ZL4013	138
15 25 641 210	ZL4102	139
15 25 643 200	ZL4108	139
15 25 653 206	ZL4206	116
15 25 660 200	ZL4301	132
15 25 700 420	ZL4780	133
15 25 711 200	Z74300	106
15 25 713 200	Z74301	107
15 25 713 210	Z74302	107
15 25 713 230	Z74303	107
15 25 713 240	Z74304	107
15 25 730 100	ZQ8342	133
15 25 730 104	ZQ8335	132
15 25 730 200	ZQ8340	133
15 25 730 201	ZQ8340.3	133
15 25 730 202	ZQ8350	134
15 25 730 206	ZQ8333	131
15 25 730 214	ZQ8353	132
15 25 730 215	ZQ8370	134
15 25 730 216	ZQ8370.3	134
15 25 730 400	ZQ8341	133
15 25 730 401	ZQ8351	134
15 25 730 405	ZQ8334	132
15 25 730 409	ZQ8354	132
15 25 730 410	ZQ8371	134
15 25 730 411	ZQ8371.3	135
15 25 731 100	ZQ3222	125
15 25 731 101	ZQ1222	127
15 25 731 104	ZQ3232	125
15 25 731 105	ZQ1232	129
15 25 731 200	ZQ3210	122
15 25 731 201	ZQ3220	124
15 25 731 202	ZQ1210	125
15 25 731 203	ZQ1220	127
15 25 731 204	ZQ7220	131
15 25 731 207	ZQ3220.3	124
15 25 731 208	ZQ9140	142
15 25 731 211	ZQ1220.3	127
15 25 731 212	ZQ3230	125
15 25 731 213	ZQ1230	129
15 25 731 214	Z74305	106
15 25 731 215	ZQ3227	123
15 25 731 216	ZQ1223	126
15 25 731 217	ZL4116	140
15 25 731 218	ZL3911	140
15 25 731 219	ZQ3220T	124
15 25 731 400	ZQ3211	123
15 25 731 401	ZQ3221	124
15 25 731 402	ZQ1211	126
15 25 731 403	ZQ1221	127
15 25 731 404	ZQ7221	131
15 25 731 406	ZQ3221.3	124
15 25 731 407	Z09141	142
15 25 731 409	ZQ1221.3	127
15 25 731 410	ZQ3231	125
15 25 731 411	ZQ1231	129
15 25 731 412	ZQ3228	123
15 25 731 414	ZQ1224	126
15 25 731 415	ZL4117	140
15 25 731 416	ZL3912	141
15 25 732 001	Z74270D	109
15 25 732 200	ZQ8433	135
15 25 732 400	ZQ8434	135
15 25 733 100	ZQ5142	119
15 25 733 101	ZQ5152	120
15 25 733 102	ZQ1122	128
15 25 733 105	ZQ5162	121
15 25 733 106	ZQ5182	122
15 25 733 108	ZQ5172	122
15 25 733 111	ZQ1132	130
15 25 733 200	ZQ5130	117
15 25 733 201	ZQ5140	118
15 25 733 202	ZQ5140.3	118
15 25 733 203	ZQ5150	119
15 25 733 204	ZQ5160	120
15 25 733 205	ZQ5180	122
15 25 733 206	ZQ3110	123
15 25 733 207	ZQ1110	126
15 25 733 208	ZQ1120	128
15 25 733 209	ZQ2150	130
15 25 733 210	ZQ2180	130
15 25 733 211	ZQ7140	131
15 25 733 214	ZQ5140.6	118
15 25 733 217	ZQ5150.3	119
15 25 733 218	ZQ5140M	117
15 25 733 220	Z74221	108
15 25 733 227	ZQ5160.3	120
15 25 733 228	ZQ5170	121
15 25 733 229	ZQ5147	115
15 25 733 230	ZQ5147.4	115
15 25 733 231	ZQ1130	129

rendelési száma	általános szám	oldalszám
15 25 733 232	Z74306	107
15 25 733 234	ZQ5140W	117
15 25 733 235	ZQ5120	117
15 25 733 239	ZQ5157	116
15 25 733 241	ZL4018	139
15 25 733 242	ZQ1120.3	128
15 25 733 243	ZL4011	138
15 25 733 400	ZQ5131	118
15 25 733 401	ZQ5141	118
15 25 733 402	ZQ5151	120
15 25 733 403	ZQ5161	121
15 25 733 404	ZQ5181	122
15 25 733 405	ZQ3111	123
15 25 733 406	ZQ1111	126
15 25 733 407	ZQ1121	128
15 25 733 408	ZQ2151	130
15 25 733 409	ZQ2181	130
15 25 733 410	ZQ7141	131
15 25 733 412	ZQ5141.3	119
15 25 733 414	ZQ5151.3	120
15 25 733 416	ZQ5161.3	121
15 25 733 419	ZQ5171	121
15 25 733 420	ZQ5148	116
15 25 733 421	ZQ5148.4	116
15 25 733 422	ZQ5141.6	119
15 25 733 423	ZQ1131	129
15 25 733 425	ZQ5121	117
15 25 733 427	ZQ5158	116
15 25 733 428	ZQ1121.3	128
15 25 733 429	ZL4014	139
15 25 733 430	ZL4019	139
15 25 735 201	Z08620	137
15 25 735 401	Z08621	137
15 25 736 200	Z09522	136
15 25 736 201	Z09530	136
15 25 736 202	Z09540	136
15 25 736 203	Z09520	135
15 25 736 400	Z09523	136
15 25 736 401	Z09531	136
15 25 736 402	Z09541	137
15 25 736 403	Z09521	135
15 25 737 400	ZL5754	137
15 27 000 800	ZE0101	144
15 27 001 200	ZE0102	144
15 27 102 300	ZE0201	144
15 27 104 000	ZE0202	145
15 28 001 400	ZE0501A	145
15 28 012 500	ZE0601A	145
15 28 013 500	ZE0602A	145
15 28 021 800	ZE0301	143
15 28 022 800	ZE0302	144
15 28 024 200	ZE0303	144
15 31 211 010	ZS2110	208
15 31 211 020	ZS2120	209
15 31 211 030	ZS2130	209
15 31 211 040	ZS2140	209
15 31 222 120	ZS2221.2	172
15 31 223 120	ZS2231.2	172
15 31 241 010	ZS2410	159
15 31 241 020	ZS2420	159
15 31 241 030	ZS2430	160
15 31 241 050	ZS2450	160
15 31 241 060	ZS2460	161
15 31 241 070	ZS2470	161
15 31 241 200	ZS2412	159
15 31 242 200	ZS2422	160
15 31 242 511	ZS2511	168
15 31 242 521	ZS2521	168
15 31 242 531	ZS2531	168
15 31 242 541	ZS2541	168
15 31 242 911	ZS2911	169
15 31 242 921	ZS2921	169
15 31 242 931	ZS2931	169
15 31 242 941	ZS2941	169
15 31 243 200	ZS2432	160
15 31 245 200	ZS2452	160
15 31 246 200	ZS2462	161
15 31 247 200	ZS2472	161
15 31 252 510	ZS2510	166
15 31 252 520	ZS2520	166
15 31 252 530	ZS2530	166
15 31 252 540	ZS2540	166
15 31 252 910	ZS2910	167
15 31 252 920	ZS2920	167
15 31 252 930	ZS2930	167
15 31 252 940	ZS2940	167
15 31 261 010	ZS2610	162
15 31 261 011	ZS2611	164
15 31 261 020	ZS2620	162
15 31 261 021	ZS2621	164
15 31 261 030	ZS2630	162
15 31 261 031	ZS2631	164
15 31 261 040	ZS2640	162
15 31 261 041	ZS2641	164
15 31 261 050	ZS2650	163
15 31 271 010	ZS2710	163
15 31 271 011	ZS2711	165
15 31 271 020	ZS2720	163
15 31 271 021	ZS2721	165
15 31 271 030	ZS2730	163
15 31 271 031	ZS2731	165
15 31 271 040	ZS2740	163
15 31 271 041	ZS2741	165
15 31 281 021	ZS2821	172
15 31 281 031	ZS2831	172
15 31 281 110	ZS2811	171
15 31 900 010	ZS9010	170
15 31 900 020	ZS9020	170
15 31 900 030	ZS9030	171
15 31 950 010	ZS9510	171
15 35 071 000	Z73071	148
15 35 072 000	Z73072	148
15 35 081 000	Z73081	149
15 35 082 000	Z73082	149
15 35 091 000	Z73091	149
15 35 092 000	Z73092	149
15 35 111 000	Z73111	150
15 35 112 000	Z73112	150
15 35 121 000	Z73121	150
15 35 122 000	Z73122	150
15 35 131 000	Z73131	151
15 35 132 000	Z73132	151
15 35 221 000	Z73221	146
15 35 222 000	Z73222	146
15 35 231 000	Z73231	146
15 35 232 000	Z73232	147
15 35 235 000	Z73215	147
15 35 236 000	Z73216	147
15 35 237 000	Z73225	147
15 35 238 000	Z73226	147
15 35 239 000	Z73235	148
15 35 240 000	Z73236	148
15 38 080 200	Z7592W	212
15 38 090 100	Z7523W	212
15 38 090 200	Z7523B	212
15 38 140 100	Z7503CH	212
15 38 150 100	Z7598	212
15 38 150 200	Z7599B	213
15 38 150 201	Z7599W	213
15 38 151 000	Z7593	211
15 38 152 000	Z7594	211
15 38 153 000	Z7595	211
15 38 154 000	Z7602W	209
15 38 155 000	Z7602B	210
15 38 156 000	Z7602P	210
15 38 157 000	Z7602BL	210
15 38 160 000	Z7603	210
15 38 161 000	Z7604	210
15 38 162 000	Z7605	211
15 38 163 000	Z7606	211
15 38 164 000	Z7607B	213
15 38 165 000	Z7607S	213
15 38 166 000	Z7608B	213
15 38 167 000	Z7608S	214
15 38 168 000	Z7609G	214
15 38 169 000	Z7609W	214
15 38 170 000	Z7610	214
15 38 171 000	Z7611	214
15 38 172 000	Z7612B	215
15 38 173 000	Z7612W	215
15 38 174 000	Z7613	215
15 38 175 000	Z7614	215
15 38 176 000	Z7615	215
15 38 177 000	Z7616B	216
15 38 178 000	Z7616W	216
15 38 179 000	Z7617	216
15 39 033 010	ZM3301	195
15 39 033 020	ZM3302	196
15 39 033 030	ZM3303	196
15 39 033 040	ZM3304	196
15 39 034 010	ZM3401	195
15 39 034 020	ZM3402	196
15 39 034 030	ZM3403	196
15 39 034 040	ZM3404	197
15 39 034 120	ZM3412	197
15 39 034 130	ZM3413	197
15 39 043 050	ZM4311	197
15 39 043 060	ZM4312	198
15 39 043 070	ZM4313	198
15 39 043 080	ZM4314	198
15 39 051 010	ZM5121	186
15 39 051 020	ZM5131	186
15 39 051 030	ZM5141	187
15 39 051 040	ZM5151	187
15 39 053 010	ZM5122	186
15 39 053 020	ZM5132	186
15 39 053 030	ZM5142	187
15 39 053 080	ZM5152	187
15 39 057 110	ZM5222	187
15 39 057 120	ZM5232	188
15 39 057 130	ZM5242	188
15 39 061 050	ZM6121	188
15 39 061 060	ZM6131	189
15 39 061 070	ZM6141	189
15 39 061 080	ZM6151	189
15 39 063 040	ZM6122	188
15 39 063 050	ZM6132	189
15 39 063 060	ZM6142	189
15 39 063 070	ZM6152	190
15 39 067 140	ZM6222	190
15 39 067 150	ZM6232	190
15 39 067 160	ZM6242	190
15 39 071 140	ZM3130	200
15 39 071 240	ZM3131	201
15 39 072 141	ZM3230	201
15 39 072 240	ZM3231	201
15 39 081 150	ZM4121	198
15 39 081 151	ZM4123	199
15 39 081 240	ZM4122	199
15 39 081 241	ZM4124	200
15 39 082 140	ZM1114	200
15 39 082 150	ZM4321	199
15 39 082 151	ZM4323	199
15 39 082 240	ZM4322	199
15 39 082 241	ZM4324	200
15 39 084 002	ZM5165	193
15 39 084 003	ZM5166	193
15 39 091 180	ZM7141	195
15 39 092 180	ZM7142	195
15 39 722 000	ZM3010	201
15 39 722 010	ZM3020	201
15 40 110 511	ZD3520	205
15 40 110 512	ZD1311	182
15 40 110 513	ZV3120	205
15 40 110 530	ZD1312	183
15 40 110 610	ZD1121	180
15 40 110 620	ZD1122	180
15 40 110 621	ZV1112	178
15 40 110 820	ZV1122	178
15 40 110 920	ZD6102	203
15 40 111 120	ZV1132	178
15 40 111 210	ZD1131	181
15 40 111 220	ZD1132	181
15 40 111 221	ZD6112	204
15 40 111 330	ZD1322	183
15 40 111 520	ZV1142	179
15 40 111 603	ZD5112	203
15 40 111 810	ZD1141	181
15 40 111 820	ZD1142	181
15 40 111 920	ZD6212	204
15 40 112 220	ZV1152	179
15 40 112 403	ZD5222	203
15 40 112 410	ZD1151	181
15 40 112 420	ZD1152	182
15 40 113 203	ZD5232	203
15 40 115 510	ZD3121	204
15 40 115 570	ZD3122	204
15 40 120 670	ZD1222	182
15 40 121 270	ZD1232	182
15 40 121 870	ZD1242	182
15 40 125 510	ZD3221	205
15 40 125 570	ZD3222	205
15 40 210 610	ZD2121	183
15 40 210 620	ZD2122	183
15 40 210 621	ZV2112	179
15 40 210 820	ZV2122	179
15 40 211 120	ZV2132	179
15 40 211 210	ZD2131	184
15 40 211 220	ZD2132	184
15 40 211 520	ZV2142	180
15 40 211 810	ZD2141	184
15 40 211 820	ZD2142	184
15 40 212 220	ZV2152	180
15 40 212 410	ZD2151	184
15 40 212 420	ZD2152	185
15 40 220 670	ZD2222	185
15 40 221 270	ZD2232	185
15 40 221 870	ZD2242	185
15 41 181 200	ZR2212	177
15 41 401 200	ZR3412	174
15 41 401 210	ZR1412	175
15 41 402 200	ZR1422	174
15 41 402 210	ZR3422	174
15 42 009 001	ZR9001	191
15 42 009 002	ZR9002	191
15 42 009 010	ZR9010	191
15 42 009 011	ZR9011	191
15 42 009 020	ZR9020	191
15 42 009 021	ZR9021	191
15 42 009 034	ZR9034	177
15 42 009 034	ZR9034	192
15 42 009 035	ZR9035	177
15 42 009 035	ZR9035	192
15 44 101 800	ZM5171	194
15 44 101 801	ZM5181	193
15 44 102 400	ZM5172	194
15 44 102 401	ZM5182	194
15 44 103 420	ZR1612	175
15 44 103 421	ZR1622	175
15 44 103 603	ZM5173	194
15 44 103 604	ZM5183	194
15 44 104 010	ZR5421	176
15 44 104 020	ZR5412	176
15 44 104 021	ZR5422	176
15 44 104 026	ZR1512	174
15 44 104 032	ZR1433	174
15 44 104 820	ZR1532	173
15 44 140 210	ZR7612M	176
15 44 204 021	ZR8412	176
15 44 204 820	ZR3532	173
15 44 212 730	ZR1722	175
15 44 213 630	ZR1723	175
15 44 213 670	ZR5410	177
15 44 300 001	ZR9041	192
15 45 000 050	ZC0105	206
15 45 000 060	ZC0106	206
15 45 000 070	ZC0107	206
15 45 000 080	ZC0108	206
15 45 000 090	ZC0109	207
15 45 000 100	ZC0110	207
15 45 000 110	ZC0111	207
15 45 000 130	ZC0113	207
15 45 000 140	ZC0114	207
15 45 000 150	ZC0115	208
15 45 000 160	ZC0116	208
15 45 000 170	ZC0117	208
15 46 009 001	ZU9001	158
15 46 009 002	ZU9002	158
15 46 009 901	ZU9901	158
15 46 135 700	ZT3020	155
15 46 135 800	ZT3120	155
15 46 135 900	ZT3220	155
15 46 136 000	ZT4020	155
15 46 136 100	ZT4120	155
15 46 136 200	ZT4220	156
15 46 136 300	ZT1520	153
15 46 136 301	ZT1520D	153
15 46 136 302	ZT1520E	153
15 46 136 400	ZT1620	154
15 46 136 401	ZT1620D	154
15 46 136 402	ZT1620E	154
15 46 136 500	ZT1530	154
15 46 136 600	ZT1630	154
15 46 136 700	ZU210.12	156
15 46 136 800	ZU210.9	156
15 46 136 900	ZU210.6	156
15 46 137 000	ZU215.12	157
15 46 137 100	ZU215.9	157
15 46 137 200	ZU215.6	157
15 46 137 300	ZU220.12	157
15 46 137 400	ZU220.9	157
15 46 137 500	ZU220.6	158
15 47 300 000	ZC3000	202
15 47 310 000	ZC3100	202
15 47 320 000	ZC3200	202
15 48 111 000	ZN1110	218
15 48 111 100	ZN1111	218
15 48 111 200	ZN1112	219
15 48 121 000	ZN1210	218
15 48 121 100	ZN1211	219
15 48 131 000	ZN1310	218
15 48 131 100	ZN1311	219
15 60 019 900	ZR9080	192
16 03 024 000	N9148	63
16 03 025 000	N9169	64
16 03 026 000	N9221	64
16 04 821 110	B51214	63
16 04 821 111	B51211	63
16 04 841 110	B51414	62
16 04 842 110	B52427U	62
16 04 845 110	B53450	62
16 04 845 111	B53455	62
16 04 845 112	B53457	61
16 04 846 110	B54467D	61
16 04 863 100	B55630	63
16 04 881 100	B51819	62
16 06 022 000	V94420	104
16 06 024 000	V94430	104
16 06 025 000	N1014	54
16 06 025 000	N1014	76
16 06 026 000	V94518	104
16 06 027 000	V94524	104
16 08 000 001	N1015	54
16 08 000 001	N1015	76
16 13 052 100	B0521B	66
16 13 052 101	B0521W	66
16 13 052 300	B0523B	65
16 13 052 301	B0523W	65
16 13 052 400	B0524B	65
16 13 052 401	B0524W	65
16 13 052 500	B0525B	64
16 13 052 501	B0525W	65
16 13 052 600	B0526B	66
16 13 052 601	B0526W	66
17 02 010 034	J58133	324
17 02 010 035	J5810	324
17 03 060 021	N3110	76
17 03 100 021	N3111	76
17 03 150 021	N3112	75
17 03 225 021	N3113	75
17 04 011 300	V0113	67
17 04 011 400	V0114	67
17 04 011 500	V0115	67
17 04 011 600	V0116	68
17 04 011 900	V0119	67
17 04 012 000	V0120	69
17 04 021 200	V0212	69
17 04 021 300	V0213	68
17 04 021 400	V0214	69
17 04 021 500	V0215	68
17 04 021 600	V0216	68
17 04 021 700	V0217	69
17 04 021 800	V0218	69
17 04 021 900	V0219	68
17 04 022 000	V0220	70
17 04 022 100	V0121	70
17 04 022 500	V0221	70
18 04 000 100	K1731	284
18 04 000 300	K1821	284
18 04 000 500	K1851	284
18 04 000 600	K1731.2	286
18 04 000 601	K1821.2	286
18 04 000 602	K1851.2	286
18 04 100 100	K1331	284
18 04 100 300	K1421	284
18 04 100 500	K1451	284
18 04 100 701	K1331.2	286
18 04 100 702	K1421.2	286
18 04 100 703	K1451.2	286
18 04 300 100	R5060	284
18 04 300 200	R5060.2	286
18 07 100 300	K7311	284
18 07 100 400	K7321	285
18 07 100 500	K7331	285
18 07 100 700	K7351	285
18 07 100 800	K7321.2	286
18 07 100 801	K7331.2	286
18 07 100 802	K7351.2	287
18 07 100 803	R5850.2	287
18 07 100 804	R5852.2	287
18 07 200 100	R5639	285
18 07 200 300	R5553	285
18 07 200 500	R5850	285
18 07 200 600	R5851	285
18 07 200 700	R5852	285
18 07 201 000	R5639.2	287
18 07 300 100	R5602	285
18 07 300 200	R5610	285
18 07 300 300	R5602.2	287
18 07 300 301	R5610.2	287
18 11 000 200	K9304	286
18 21 000 100	K0101	282
18 21 000 400	K0141	282
18 21 000 500	K0102	283
18 21 000 600	K0151	282
18 21 000 700	K0103	281
18 21 000 800	K0301	283
18 21 100 100	K0201	282
18 21 100 200	K0202	282
18 21 100 300	K0311	283
18 21 100 301	K0312	283
19 01 012 001	P01320	239
19 02 010 300	P01303	239
19 04 030 000	P0003C	260
19 04 040 000	P0004C	260
19 05 010 003	P0072	262
19 05 030 000	P0013	262
19 05 111 001	P0068	265
19 05 120 010	P0063	261
19 05 120 030	P0069	265
19 06 010 501	A6000.1	268
19 06 010 504	A6002.0	268
19 06 010 507	A6000.3	268
19 06 010 510	A6002.2	268
19 06 100 050	P0039	261
19 06 100 060	P0050	261
19 06 100 090	P0066	260
19 06 110 200	P0034	261
19 06 110 300	P0038	261
19 06 200 100	A6100.0	267
19 06 200 101	A6100.1	267
19 06 200 102	A6100.2	267
19 06 200 103	A6100.3	267
19 06 200 104	A6100.4	267
19 06 200 105	A6100.5	268
19 06 200 106	A6100.6	269
19 06 200 107	A6100.7	269
19 06 200 108	A6100.8	269
19 06 200 109	A6100.9	269
19 06 300 100	A6004.2	268
19 06 300 101	A6004.1	268
19 06 300 102	A6004.0	268
19 06 300 103	A6003.0	267
19 06 300 104	A6004.3	268
19 06 300 105	A6004.4	268
19 06 300 106	A6004.7	269
19 06 300 107	A6004.6	269
19 06 300 108	A6004.5	269
19 06 300 109	A6003.1	269
19 06 300 110	A6004.8	269
19 06 300 111	A6004.9	269
19 09 040 202	P54212	252
19 09 040 203	P54222	252
19 09 480 301	P54252	253
19 10 000 600	P0056	263
19 10 000 800	P0055N	263
19 14 071 100	PM0902	253
19 14 071 200	PM0904	253
19 14 071 250	PM0905	253
19 14 081 100	PM1002	253
19 14 081 150	PM1003	254
19 14 081 200	PM1004	254
19 14 086 250	PM1005	254
19 21 010 300	P0123	250
19 21 010 302	P0123R	249
19 21 010 500	P0125	250
19 21 010 503	P0125R	249
19 21 010 504	P01805	248
19 21 010 700	P0127	250
19 21 011 000	P0120	250
19 21 011 002	P0120R	249
19 21 011 003	P01810R	248
19 21 011 500	P01215	250
19 21 011 502	P01215R	249
19 21 012 000	P01220	250
19 21 012 001	P01220R	250

rendelési száma	általános szám	oldalszám
19 21 012 500	P01225R	250
19 21 012 502	P01825R	248
19 21 013 000	P01230	251
19 21 021 000	P0701	249
19 21 021 502	P0702	249
19 21 022 000	P0703	249
19 21 022 502	P0704	249
19 21 031 000	P01810	248
19 21 032 000	P01820	248
19 21 033 000	P01830	248
19 22 030 150	P0321	243
19 22 030 153	P0321R	240
19 22 030 200	P0322	243
19 22 030 300	P0323	243
19 22 030 308	P0323R	240
19 22 030 500	P0325	243
19 22 030 508	P0325R	240
19 22 040 150	P0421	243
19 22 040 152	P0421R	240
19 22 040 191	P04219GU	247
19 22 040 300	P0423	243
19 22 040 302	P0423R	240
19 22 040 500	P0425	243
19 22 040 502	P0425R	240
19 22 050 150	P0521	243
19 22 050 153	P0521R	241
19 22 050 300	P0523	244
19 22 050 308	P0523R	241
19 22 050 500	P0525	244
19 22 050 508	P0525R	241
19 22 060 200	P0622	244
19 22 060 300	P0623	244
19 22 060 500	P0625	244
19 22 130 150	P1321	244
19 22 130 156	P1321R	241
19 22 130 200	P1322	244
19 22 130 201	P1322RU	247
19 22 130 300	P1323	244
19 22 130 308	P1323R	241
19 22 130 500	P1325	244
19 22 130 508	P1325R	241
19 22 140 152	P1421R	241
19 22 140 200	P1422	244
19 22 140 300	P1423	245
19 22 140 302	P14231	246
19 22 140 303	P1423R	241
19 22 140 500	P1425	245
19 22 140 503	P1425R	241
19 22 150 154	P1521R	241
19 22 150 200	P1522	245
19 22 150 300	P1523	245
19 22 150 304	P1523RU	247
19 22 150 308	P1523R	242
19 22 150 500	P1525	245
19 22 150 508	P1525R	242
19 22 160 152	P1621R	242
19 22 160 200	P1622	245
19 22 160 300	P1623	245
19 22 160 302	P1623R	242
19 22 160 500	P1625	245
19 22 160 502	P1625R	242
19 22 330 150	PC1321	245
19 22 330 152	PC1321R	242
19 22 340 151	PC1421R	242
19 22 340 300	PC1423	245
19 22 340 500	PC1425	246
19 22 340 501	P14251	246
19 22 341 000	P14201	246
19 22 350 151	PC1521R	242
19 22 360 150	PC1621R	242
19 22 570 150	PS1721	246
19 23 030 000	P0320	251
19 23 040 000	P0420	251
19 23 050 000	P0520	251
19 23 130 000	P1320	251
19 23 140 000	P1420	252
19 23 150 000	P1520	252
19 25 030 020	P00242	261
19 25 030 030	P00252	262
19 25 030 040	P00262	262
19 25 030 050	P00272	262
19 25 030 060	P00282	262
19 25 030 090	P00292	262
19 26 010 100	P0047	260
19 26 010 200	P0049	261
19 27 010 010	P5522	264
19 27 010 020	P5523	264
19 27 110 010	P5521	264
19 27 110 020	P5525	264
19 27 110 031	P5526	264
19 28 042 500	P09225	258
19 28 042 501	P09225M	258
19 28 042 504	P092251	257
19 28 042 507	P19427	257
19 28 044 000	P09240	258
19 28 044 001	P09240M	258
19 28 045 000	P09250	258
19 28 045 003	P092501	257
19 28 141 000	P19510	259
19 28 141 500	P19515	259
19 28 142 000	P09220	259
19 28 242 500	P08225	255
19 28 242 502	P19222	256
19 28 245 000	P08250	255
19 28 245 003	P19223	256
19 28 432 500	P192250	254
19 28 441 500	P08215	256
19 28 542 500	P19625	255
19 28 544 000	P19224	257
19 28 545 001	P19220	256
19 28 545 011	P19221	256
19 28 733 300	P19733	255
19 31 000 010	P5821	265
19 36 000 100	P5530	263
19 50 011 201	A1399	266
19 50 011 202	A1398.2	266
19 50 011 203	A1398.3	266
19 50 011 204	A1398.4	266
19 50 011 207	A1396.2	267
20 01 151 010	F61511	353
20 01 151 020	F61512	353
20 01 151 030	F61513	353
20 01 151 040	F61514	353
20 01 151 050	F61515	353
20 01 151 060	F61516	354
20 01 151 070	F61517	354
20 01 151 090	F61519	354
20 01 151 092	F615992	354
20 01 191 020	F61912	352
20 01 192 010	F61921	354
20 01 192 020	F61922	355
20 01 192 030	F61923	355
20 01 192 040	F61924	355
20 01 192 050	F61925	355
20 01 192 060	F61926	355
20 01 192 070	F61927	356
20 01 192 090	F61929	356
20 01 192 099	F61999	356
20 01 251 020	F62512	352
20 02 151 520	F6515	356
20 02 191 020	F6910	357
20 02 502 002	F6030	357
20 03 191 020	F51912	357
20 03 250 320	F52503	357
20 03 250 520	F52502	357
20 04 752 500	F87525	358
20 05 000 010	F6070	358
20 06 000 000	F6060	358
20 06 000 010	F6080	358
21 01 101 010	P5603N	346
21 01 103 000	P5681	347
21 01 104 000	P5682	347
21 01 106 000	P5604	346
21 01 106 010	P5614	345
21 01 107 000	P5683	347
21 01 108 000	P5684	347
21 01 201 010	P5601N	346
21 01 208 000	P56060T	345
21 01 209 000	P5607	346
21 01 304 010	P5611N	345
21 01 305 000	P5613	345
21 01 306 000	P5623	344
21 01 307 000	P56160T	345
21 01 308 000	P56110TR	347
21 01 309 000	P56110T	344
21 01 402 000	P5630	346
21 01 501 020	P56402	348
21 01 505 000	P56500	348
21 01 505 003	P56450	348
21 04 101 000	P56501	348
22 01 001 000	M0018	341
22 01 002 000	M0048	341
22 01 012 000	M0014A	341
22 01 013 000	M0071	340
22 01 014 000	M0012A	341
22 01 015 000	M0003B	342
22 02 003 000	M2092	339
22 02 007 000	M0391	338
22 02 008 000	M0420	339
22 02 013 000	M0400	339
22 02 014 000	M0320	338
22 02 015 000	M0305	340
22 02 016 000	M3691	339
22 02 017 000	M3620	339
22 02 018 000	M3252	338
22 03 003 000	N0322	51
22 03 003 000	N0322	342
22 05 000 010	M0007A	341
22 06 000 010	M0501	342
22 06 000 020	M0502	342
22 06 000 030	M0503	343
23 04 000 101	S4001N	340
23 04 000 300	S4003	340
23 05 021 000	S5271	294
23 05 021 100	S5273	294
23 05 023 000	S5272	296
23 05 032 010	S5378	297
23 05 050 200	S5131	295
23 05 050 201	S5231S	295
23 05 058 401	S5213	292
23 05 059 006	S5191	297
23 05 100 200	S5141	294
23 05 100 201	S5241S	294
23 05 113 000	S5261	293
23 05 113 002	S5262	293
23 05 113 003	S5268	293
23 05 113 500	S5265	293
23 05 113 502	S5266	294
23 05 113 600	S5269	298
23 05 113 601	S5270	298
23 05 120 005	S5385	295
23 05 120 010	S5373	297
23 05 120 020	S5374	297
23 05 120 030	S5375	297
23 05 120 040	S5376	298
23 05 130 000	S5381	295
23 05 130 010	S5381E	295
23 05 135 000	S5382	296
23 05 135 010	S5383	296
23 05 500 000	S5252	296
23 05 500 002	S5253	296
23 08 201 510	S8131	289
23 08 201 550	S8130	290
23 08 203 510	S8231	289
23 08 203 550	S8230	290
23 08 205 010	S8251	289
23 08 205 050	S8250	290
23 08 207 500	S8307	287
23 08 207 510	S8271	289
23 08 207 550	S8270	290
23 08 210 000	S8310	288
23 08 210 010	S8281	289
23 08 210 050	S8280	291
23 08 215 000	S8314	288
23 08 215 010	S8291	290
23 08 215 050	S8290	291
23 08 225 000	S8324	288
23 08 305 050	S8253	291
23 08 307 550	S8273	291
23 08 310 050	S8283	291
23 08 315 000	S8295	288
23 08 315 050	S8293	292
23 08 325 000	S8405	288
23 09 010 010	S9121	277
23 09 010 020	S9122	280
23 09 010 030	S9123	280
23 09 010 040	S9124	280
23 09 010 050	S9125	281
23 09 010 060	S9126	281
23 09 010 070	S9127	281
23 09 010 080	S9128	278
23 09 010 090	S9129	278
23 09 010 100	S9130	281
23 09 010 120	S9134	277
23 09 020 010	S9131	279
23 09 020 020	S9132	279
23 09 110 010	S9221	278
23 09 110 020	S9222	278
23 09 120 010	S9230	279
23 33 001 010	SL0101	305
23 33 003 010	SL0301	305
23 33 020 010	SL2001	305
23 33 101 010	SB0101	300
23 33 101 030	SB0103	300
23 33 101 050	SB0105	301
23 33 102 010	SB0201	301
23 33 105 010	SB0501	301
23 33 111 010	SB1101	301
23 33 112 010	SB1201	301
23 33 120 010	SB2001	301
23 33 120 020	SB2002	301
23 33 121 010	SB2101	301
23 33 123 000	SB2300	302
23 33 130 010	SB3001	299
23 33 130 020	SB3002	299
23 33 130 030	SB3003	299
23 33 130 050	SB3005	299
23 33 130 070	SB3007	299
23 33 130 100	SB3010	299
23 33 130 150	SB3015	300
23 33 131 010	SB3101	300
23 33 131 020	SB3102	300
23 33 131 030	SB3103	300
23 33 131 050	SB3105	300
23 33 131 070	SB3107	300
23 33 131 100	SB3110	300
23 33 131 150	SB3115	300
23 33 141 020	SB4102	301
23 33 142 010	SB4201	301
23 33 153 010	SB5301	302
23 33 153 030	SB5303	302
23 33 170 020	SB7002	302
23 33 171 020	SB7102	302
23 33 172 020	SB7202	302
23 33 178 010	SB7801	302
23 34 101 010	SD0101	304
23 34 101 030	SD0103	304
23 34 101 050	SD0105	304
23 34 101 100	SD0110	304
23 34 130 010	SD3001	303
23 34 130 020	SD3002	303
23 34 130 030	SD3003	303
23 34 130 050	SD3005	303
23 34 130 070	SD3007	303
23 34 130 100	SD3010	303
23 34 130 150	SD3015	303
23 34 131 010	SD3101	303
23 34 131 020	SD3102	304
23 34 131 030	SD3103	304
23 34 131 050	SD3105	304
23 34 131 070	SD3107	304
23 34 131 100	SD3110	304
23 34 131 150	SD3115	304
23 35 050 010	SM5001	309
23 35 050 020	SM5102	309
23 35 050 030	SM5003	310
23 35 050 050	SM5105	310
23 35 070 410	SM7004W	70
23 35 070 410	SM7004W	306
23 35 070 420	SM7004B	70
23 35 070 420	SM7004B	307
23 35 070 500	SM7005BL	71
23 35 070 500	SM7005BL	307
23 35 070 610	SM7006W	71
23 35 070 610	SM7006W	305
23 35 070 620	SM7006B	71
23 35 070 620	SM7006B	306
23 35 070 630	SM7006G	71
23 35 070 630	SM7006G	306
23 35 070 640	SM7006P	71
23 35 070 640	SM7006P	306
23 35 070 650	SM7006Y	72
23 35 070 650	SM7006Y	306
23 35 070 710	SM7007BL	72
23 35 070 710	SM7007BL	308
23 35 071 310	SM7013W	72
23 35 071 310	SM7013W	309
23 35 072 100	SM7021BL	72
23 35 072 100	SM7021BL	308
23 35 072 200	SM7022BL	72
23 35 072 200	SM7022BL	308
23 35 072 310	SM7023	73
23 35 072 310	SM7023	309
23 35 072 410	SM7024W	73
23 35 072 410	SM7024W	309
23 35 072 500	SM7025W	73
23 35 072 500	SM7025W	307
23 35 072 501	SM7025BL	73
23 35 072 501	SM7025BL	307
23 35 072 502	SM7025B	73
23 35 072 502	SM7025B	307
23 35 072 503	SM7025G	74
23 35 072 503	SM7025G	308
23 35 072 504	SM7025P	74
23 35 072 504	SM7025P	308
23 35 073 100	SM7031W	311
23 35 073 110	SM7031BL	311
23 35 076 010	SM7053	74
23 35 076 010	SM7053	310
23 35 076 011	SM7026	74
23 35 076 011	SM7026	310
23 35 076 012	SM7054	74
23 35 076 012	SM7054	310
23 35 076 020	SM7009BL	75
23 35 076 020	SM7009BL	311
23 35 076 021	SM7008BL	75
23 35 076 021	SM7008BL	311
24 00 517 252	S1111	274
24 01 520 132	S12252	273
24 01 720 132	S15272	273
24 01 720 232	S19272	274
24 01 730 132	S15273	273
24 01 730 232	S19273	274
24 01 750 132	S15275	273
24 01 750 232	S19275	274
24 02 720 132	S08272	274
24 02 720 232	S09272	274
24 02 730 132	S08273	274
24 02 730 232	S09273	274
24 13 120 132	S14312	275
24 13 120 232	S18312	276
24 13 130 132	S14313	275
24 13 130 232	S18313	276
24 13 150 132	S14315	275
24 13 150 232	S18315	276
24 13 220 132	S14322	275
24 13 220 232	S18322	276
24 13 230 132	S14323	275
24 13 230 232	S18323	276
24 13 250 132	S14325	276
24 13 250 232	S18325	276
24 13 720 132	S14372	275
24 13 720 232	S18372	276
24 13 730 132	S14373	275
24 13 730 232	S18373	276
24 13 750 132	S14375	275
24 17 715 202	S11370	276
24 21 130 212	S03030	271
24 21 150 212	S03050	271
24 21 230 230	S03330	272
24 21 250 230	S03350	272
24 25 130 220	S03130	272
24 25 150 220	S03150	272
24 25 230 220	S03230	272
24 25 250 220	S03250	272
24 25 430 230	S03430	272
24 25 450 230	S03450	272
24 35 724 032	S00003	273
25 01 000 100	J0200	320
25 01 000 200	J0203	320
25 01 000 300	J0240	319
25 01 000 330	J0240E	319
25 01 000 400	J0260	319
25 01 100 100	J0220J	320
25 01 100 200	J0221J	320
25 01 100 300	J0222	320
25 03 000 100	J0197	321
25 03 000 400	J0198	321
25 04 200 100	J0199	321
25 04 500 110	J0102	322
25 04 600 110	J0103	322
25 04 700 110	J0104	322
25 06 000 500	J0337	323
25 06 000 800	J0400	323
25 07 100 600	J5802	322
25 07 100 700	J5803	323
25 08 000 810	J5709	323
25 08 000 900	J5710	323
25 08 100 100	J5711	324
25 08 100 200	J5712	324
25 12 000 100	J0401	283
25 20 236 400	J6014	318
25 20 900 088	J50988	318
25 20 900 089	J50989	319
25 21 000 030	J60030	325
25 21 000 110	J60110	325
25 21 000 120	J60120	325
25 21 000 130	J60130	325
25 21 000 140	J60140	326
25 21 000 170	J60170	326
25 21 000 180	J60180	326
26 01 110 000	E0126	226
26 03 009 000	E2100	225
26 03 013 000	E0041	224
26 03 014 000	E8471	224
26 03 015 000	E2157	231
26 03 016 000	E8860	225
26 03 115 000	E0107	223
26 03 117 000	E0114	225
26 03 118 000	E0042	224
26 03 119 002	E0129	224
26 03 121 000	E0127	224
26 03 201 000	E1278	225
26 05 004 000	E0202	230
26 06 003 000	E0117N	223
26 06 126 000	E5018	222
26 06 139 000	E3070	223
26 06 150 000	E8466	221
26 06 151 000	E8468	220
26 06 153 000	E3003	222
26 06 155 000	E5005	221
26 06 161 000	E8835	222
26 06 162 000	E6018	221
26 06 163 000	E5101	221
26 06 164 000	E6016	220
26 06 165 000	E5010	222
26 06 166 000	E0352	223
26 06 169 000	E5080	222
26 06 170 000	E5111	221
26 06 171 000	E5059	220
26 17 000 500	EV026	230
26 17 000 600	EV027	230
26 17 001 200	EV012	229
26 17 001 400	EV014	228
26 17 001 401	EV014B	228
26 17 001 402	EV014R	228
26 17 001 403	EV014G	228
26 17 001 600	EV016	229
26 17 002 000	EV020	230
26 17 002 200	EV022	229
26 17 002 300	EV023	229
26 17 002 500	EV025	229
26 17 010 400	EV104	231
26 17 010 500	EV105	232
26 17 010 600	EV106	232
26 17 010 700	EV107	231
26 17 010 900	EV109	231
26 17 010 901	EV110	232
26 18 002 600	E0086	233
26 93 000 120	E05018	226
26 93 000 160	E08400	227
26 93 000 180	E03070	226
26 93 000 210	E08835	227
26 93 000 220	E06018	227
26 93 000 230	E06016	227
27 02 009 000	J0656	313
27 02 010 000	J0657	314
27 02 011 000	J0658	316
27 02 012 000	J0659	313
27 02 013 000	J0662	312
27 02 016 000	J0664	315
27 02 020 000	J0673	314
27 02 021 000	J0675	313
27 02 023 000	J0677	312
27 02 024 000	J0678	313
27 02 025 000	J0682	313
27 02 026 000	J0686	314
27 02 027 000	J0687	314
27 02 028 000	J0688	314
27 02 029 000	J0685	315
27 03 001 000	J5818	317
27 03 105 000	J0665	317
27 03 106 000	J0666	317
27 04 016 000	J0679	316
27 04 020 100	J0667	317
27 04 020 300	J0674	315

rendelési száma	általános szám	oldalszám
27 04 020 400	J0681	315
27 04 020 500	J0683	317
27 04 030 000	J0680	316
27 04 038 000	J5838	316
27 04 280 010	J0669	316
28 04 000 011	C0023	330
28 04 000 013	C0024	330
28 04 000 014	C0025	331
30 10 000 106	H1014	329
30 10 000 121	H2014	328
30 10 000 291	H1085	329
30 10 000 292	H1086	329
30 10 001 139	H1139	328
30 10 001 143	H1140	330
30 10 001 151	H1141	330
30 10 002 017	H2017	329
30 10 002 030	H2030	329
30 10 002 050	H2050	328
30 10 003 010	H3010	327
30 10 003 015	H3015	327
30 10 003 016	H3016	327
30 10 003 017	H3017	328
30 10 003 018	H3018	328
30 70 000 001	H7001	331
30 70 000 006	H7006	331
30 80 000 011	H8011	331
30 80 000 013	H8013	331
31 04 139 600	A1396	266
31 04 139 611	A1396.1	266
31 04 139 800	A1398	266
31 04 139 811	A1398.1	266
31 05 213 050	A6110	271
31 05 213 051	A6111	271
31 05 213 054	A6114	271
31 05 213 055	A6115	271
31 06 213 150	A6310	270
31 06 213 151	A6311	270
31 06 213 152	A6312	270
31 06 213 153	A6313	270
31 06 213 240	A6210	270
31 06 213 241	A6211	270
31 06 213 242	A6212	270
31 06 213 243	A6213	270
31 22 701 000	A7010	350
31 22 702 000	A7020	350
31 22 703 000	A7030	350
31 22 704 000	A7040	350
31 22 705 000	A7050	351
31 22 705 500	A7055	351
31 32 260 512	C2605.2	152
31 32 260 514	C2605.4	151
31 32 260 613	C2606.3	151
31 32 260 714	C2607.4	152
31 32 260 715	C2607.5	152
31 32 260 719	C2607.9	152
31 32 260 770	C2607.7	152
31 32 260 780	C2607.8	152
31 32 510 900	C5109	143
31 46 000 250	A4001	349
31 46 000 400	A4002	349
31 46 000 600	A4003	349
31 46 001 600	A4004	349
31 46 010 400	A4005	350
31 46 010 600	A4006	350
31 46 011 000	A4007	350
31 46 011 600	A4008	350
31 47 010 020	A5102	351
31 47 020 010	A5201	351
31 47 030 010	A5301	352
31 47 040 010	A5401	352
31 99 900 000	A9000	351
32 32 112 300	KT1123	234
32 32 114 500	KT1145	234
32 32 118 600	KT1186	233
32 32 212 300	KT2123	234
32 32 224 400	KT2244	234
32 32 226 500	KT2265	234
32 32 312 300	KT3123	235
32 32 322 300	KT3223	235
32 32 336 400	KT3364	235
32 32 356 400	KT3564	235
32 33 012 100	KE1210	237
32 33 012 400	KE1240	236
32 33 012 800	KE1280	236
32 33 029 810	KE2981	236
32 33 049 100	KE4910	237
32 33 049 110	KE4911	237
32 33 049 120	KE4912	237
32 33 049 130	KE4913	238
32 33 049 140	KE4914	238
32 33 068 200	KE6820	236
32 33 079 550	KE7955	237
34 02 005 000	P5705	334
34 02 012 000	P5712	335
34 02 018 010	P5718W	334
34 02 018 020	P5718G	334
34 02 018 030	P5718R	334
34 02 023 000	P5725	334
34 02 024 000	P5726	333
34 02 025 000	P5727	333
34 02 043 000	P5728	335
34 02 044 000	P5729	335
34 02 060 000	P5760	333
34 02 060 001	P5763	333
34 02 060 002	P5760T	336
34 02 063 000	P5763R	333
34 02 107 000	P5723	335
34 02 108 000	P5723T	337
34 02 112 000	P5727T	337
34 02 113 000	P5728T	337
34 02 114 000	P5729T	337
34 02 115 000	P5730	335
34 02 116 000	P5731	336
34 02 117 000	P5732	336
34 02 117 001	P5732T	337
34 02 118 000	P5750	332
34 02 118 001	P5750T	336
34 02 119 000	P5750.2T	332
34 02 120 000	P5750.2R	332

Biztonsági gyerekzár

Ez az ikon a katalógusban arra figyelmeztet, hogy a hosszabbítók és a túlfeszültség védők csatlakozóiban biztonsági gyerekzár van.

Webshop üzleti partnereink számára

A **https://b2b.emos.hu** címen találja webshopunkat üzleti partnereink számára. Ne habozzon és használja ki online vásárlási lehetőségünket amikor csak szüksége van rá.

Használati útmutatók

https://www.emos.hu/dokumentumok-termekeinkhez
Itt találja minden termékünk használati útmutatóját, a már megszűnt termékeket is beleértve. Ezeket a dokumentumokat egyszerűen le is töltheti.

Fotometrikus adatok

www.emos.eu/download
Ezen a címen fotometrikus adatot talál DIALUX vagy RELUX szoftverekkel való világítási projektek alkotásához.

A/ B/ C/ D

Csomagolás

A – kiskereskedelmi csomagolás
B – termékek száma egy egységcsomagban
C – termékek száma egy belső dobozban
D – termékek száma egy export csomagban (gyűjtőkarton is használatos)

A nyomtatási hibák joga fenntartva. A képek illusztrációk is lehetnek. A csomagolás változtatásának jogát fenntartjuk.

Making Life Easy

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park
Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Magyarország

e-mail: orders@emos.hu
phone: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99

www.emos.hu

Y10746
8 592920 106815