Termékkatalógus 2022/2023

EMOS

A brand of legrand















Making
Life
Easy

EMOS CZ CSOPORT



CSEHORSZÁG

Vállalat Székhelye és Logisztikai Központja
EMOS spol. s r.o.
Lipnicka 2844
750 02 Prerov
Czech Republic

e-mail: emos@emos.cz
www.emos.eu

phone: +420 581 261 111 – operator
phone: +420 581 261 270-272 – customer centre

phone:+420 581 261 160, 290, 293 – depot
phone: +420 581 261 281 – complaints
fax: +420 581 277 548 – reception
+420 581 701 332 – sales
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Prague Office
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Prumyslova 1306/7
102 00 Prague 10 – Hostivar, Czech Republic



GP

Közvetlen forgalmazó Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban.

Az EMOS csoport vállalatai a multinacionális Legrand csoport részei.

A Legrand a villamos- és digitális adatátviteli infrastruktúráinak szakértője, magas hozzáadott értékű termékeket és megoldásokat kínál, amelyek folyamatos fejlesztése hatékonyan szolgálja az otthoni és munkahelyi környezettel szemben támasztott igényeket. Közel 90 országban van jelen, és összesen több mint 38 200 alkalmazottat foglalkoztat. A csoport az elektromos és digitális építési infrastruktúrák fejlesztésén dolgozik, segítve ezzel digitalizálásukat és szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentését. A Legrand megoldásokat kínál minden épülettípusra - lakóépületekre, adatközpontokra és egyéb nem lakóépületekre, valamint ipari terekre és infrastruktúrákra. A csoport technológiai szakértelme, vezető pozíciói, széleskörű és sokszínű kínálata, nemzetközi jelenléte és márkáinak ereje együttesen teszi a Legrandot globálisan meghatározóvá.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com
@legrand

EXPORT |

Németország | Spanyolország | Albánia | Ausztria | Portugália | Svédország | Ukrajna | Franciaország | Görögország | Hollandia | Finnország | Olaszország

Ladislav Novak
Export Manager
phone: +420 581 261 207
GSM: +420 724 597 640
e-mail: novak@emos.eu

Andrea Balnerova
Export Sales Manager
phone: +420 581 261 127
GSM: +420 721 657 963
e-mail: balnerova@emos.cz

Lettország | Észtország | Litvánia | Fehéroroszország

Raman Sinevich
Country Manager
Baltic countries
GSM: +371 295 901 79
e-mail: sinevich@emos.eu


Románia | Bulgária | Moldova

Cseh Szabolcs
Country Manager
Romania, Bulgaria,
Republic of Moldova
GSM: +40 745 536 783
e-mail: cseh@emos.eu



www.emos.eu

Az EMOS Holding Eurologistics Center, amely egy területre terjed ki több mint 16 000 m², része az EMOS kiváló minőséget biztosító stratégiájának és a raktáron lévő termékek széles választékának időbeni elérhetősége üzleti partnereink számára.

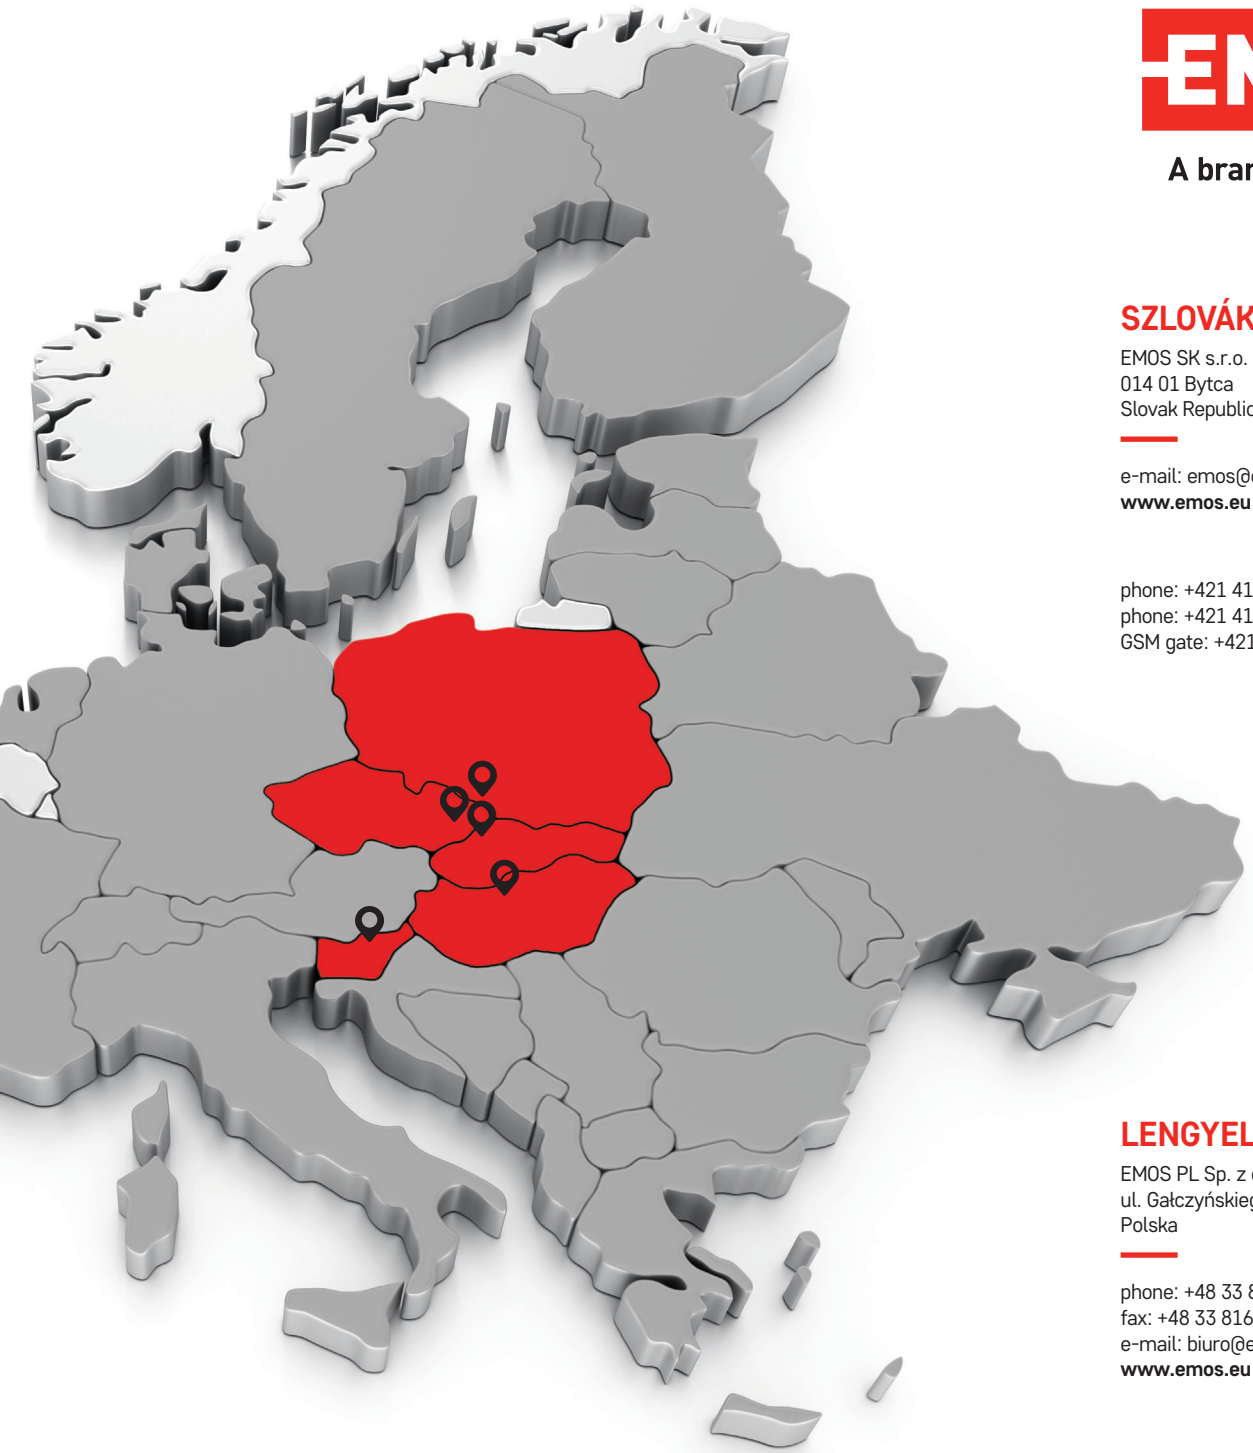

EMOS®

A brand of legrand®

SZLOVÁKIA

EMOS SK s.r.o. Hlinicka 409/22
014 01 Bytca
Slovak Republic

e-mail: emos@emos.sk
www.emos.eu

phone: +421 415 523 154
phone: +421 415 091 611 – secretariat
GSM gate: +421 902 966 996

LENGYELORSZÁG

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała
Polska

phone: +48 33 816 92 42,
fax: +48 33 816 92 40
e-mail: biuro@emos.pl
www.emos.eu

SZLOVÉNIA | Horvátország | Bosznia-Hercegovina | Szerbia | Montenegró | Észak-Macedónia

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92,
3311 Šempeter v Savinjski dolini,
Slovenija

Sašo Marinšek
Managing Director EMOS SI, d.o.o.
GSM:+386 31 517 364
e-mail: marinsek@emos-si.si

phone: +386 8 205 17 20
e-mail: emos-si@emos-si.si
www.emos.eu

MAGYARORSZÁG

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117,
Magyarország

phone: + 36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: emos@emos.hu
www.emos.eu

EMOS Csoport

Kiszolgált Piac

Albánia | Ausztria | Fehéroroszország | Bosznia-Hercegovina | Bulgária | Horvátország | Észtország | Finnország | Franciaország | Németország | Görögország | Magyarország | Olaszország | Lettország | Litvánia | Montenegró | Hollandia | Észak-Macedónai | Lengyelország | Portugália | Moldova | Románia | Szerbia | Szlovákia | Szlovénia | Spanyolország | Svédország | Ukrajna

Making Life Easy

Elemek ... **9**
GP Elemek ... 9
GP Háztartási elemek ... 9
GP Alkáli ... 9
GP Ultra Plus ... 9
GP Ultra ... 11
GP Super ... 14
GP Alkaline ... 19
GP Szén-cink ... 20
GP Greencell ... 20
GP Supercell ... 23
GP Egyéb ... 24
GP Lítiumhengeres ... 24
GP Lítium gombelemek ... 26
GP Speciális alkáli ... 32
GP Alkáli gombelemek ... 34
GP Ezüst-oxid ... 36
GP Cink-levegő ... 37
GP Tölthető ... 38
GP ReCyko Pro ... 38
GP ReCyko ... 40
GP Lithium ion ... 43
Raver Elemek ... 44
Raver Lítiumhengeres ... 44
Raver Alkáli ... 45
Raver Ultra ... 45
Raver Elemek ... 47
Raver Tölthető elemek ... 47
Raver Egyéb ... 48
Raver Lítium gombelemek ... 48
Raver Alkáli gombelemek ... 49
EMOS elemek, ólom akkumulátorok ... 50
Ólom akkumulátorok ... 50
Vészvilágítási elemek ... 52
Elemtöltők, powerbankok, tápegységek ... **59**
Elemtöltők ... 59
Charge 10 ... 59
GP Elemtöltők ... 60
EMOS Elemtöltők ... 62
Powerbankok ... 64
EMOS Powerbankok ... 64
USB adapterek ... 65
Univerzális hálózati adapterek ... 73
Akkumulátortöltők, teszterek ... 74
Lámpák ... **76**
GP Lámpák ... 76
GP Xplor ... 76
GP Discovery ... 77
EMOS Lámpák ... 81
LED Fém lámpák ... 81
ULTIBRIGHT Lámpák ... 81
EMOS Lámpák ... 82
EMOS Lámpák ... 84
LED Műanyag lámpák ... 84
LED Fejlámpák ... 86
LED Munkalámpák ... 89
LED Tölthető munkalámpák ... 89
Elemmel működő LED munkalámpák ... 91
LED Hálózatról működő munkalámpák ... 92
EMOS Lámpák ... 93
LED Újratölthető lámpák EXPERT ... 93
LED Kerékpár lámpák ... 94
LED Éjszakai fények ... 96
Elemmel működő LED éjszakai fények ... 96
Hálózatról működő LED éjszakai fények ... 97
EMOS Lámpák ... 99
LED Lámpák display box ... 99
LED Kulcstartó display box ... 101
Rovarcsapda ... 102
Pótalkatrészek ... 103
Világítás ... **104**
Fényforrások ... 104
LED izzók ... 104
Filament ... 104
True Light ... 112
Classic ... 115
Basic ... 137
Fényforrások ... 141
Izzók elektromos készülékekbe ... 141
ECO halogén ... 142
LED fénycsövek ... 144
PROFI PLUS ... 144
BASIC ... 145
Fényforrások ... 147
Üvegszálas, egyéb izzók ... 147
Világítótestek ... 148
Highbays ... 148
PROFI PLUS ... 148
ASTER ... 148
Porálló ... 151
PROFI PLUS ... 151
MISTY ... 151
PROFI ... 153
FESTY ... 153
ESSENTIAL ... 154
DUSTY ... 154
Reflektorok ... 155
PROFI PLUS ... 155
AGENO ... 155
ASIMO ... 156
PROFI ... 159
INOVO ... 159
CLASSIC ... 162
ILIO ... 162
TAMBO ... 164
ESSENTIAL ... 166
SIMPO ... 166
Halogen ... 168
Reflektorok ... 168
Tartozékok ... 168
Munkalámpák ... 170
CLASSIC ... 170
ILIO ... 170
HOBBY SLIM ... 171
ACCO ... 171
LED panelek ... 173
PROFI PLUS ... 173
PROXO ... 173
LEXXO ... 175
TROXO ... 176
EXCLUSIVE ... 177
RIVI ... 177
PROFI ... 178
MAXXO ... 178
LED panelek ... 179
Tartozékok ... 179
Világítótestek ... 182
LED Driver ... 182
Felületre szerelhető világítótestek ... 183
EXCLUSIVE ... 183
RIVI ... 183
IRVI ... 184
ALVI ... 185
ILVI ... 186
Mások ... 186
PROFI ... 187
NEXXO ... 187
PROFI ... 191
CLASSIC ... 196
TORI ... 196

CORI 198
DORI 201
ZURI 202
QARI 203
ESSENTIAL 204
RUBIC 204
FIORI 205
Függeszték 206
CLASSIC 206
Beépíthető világítótestek 207
EXCLUSIVE 207
SIMMI 207
PROFI 208
NEXXO 208
VIXXO 214
PROFI 216
CLASSIC 221
EXTENSIO 221
ESSENTIAL 222
RUBIC 222
Vészvilágítás 224
PROFI 224
CESSI 224
NESSI 225
ORSU 226
Vészvilágítás 227
Vészvilágítási elemek 227
Irányfények 228
CLASSIC 228
AMAL 228
DIRAL 229
DIRBI 230
Kabinetfények 231
CLASSIC 231
TIGO 231
Világítótestek 232
Asztali lámpák 232
Érzékelők 241
Karácsonyi világítás, dekoráció 243
Dekoráció 243
Party 243
Lámpás 244
LED gyertyák 245
Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb 247
Időjárás állomások 247
Hőmérők 251
Ébresztőórák 254
Kiegészítő érzékelők 254
Konyhai, függő mérlegek 256
Konyhai időzítők 259
Személymérlegek 259
TV audió kiegészítők 261
Multimédia lejátszók, rádió, soundbox, Wi-Fi 261
TV-tartók 261
OFA univerzális távirányítók 264
Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők 267
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok 267
Hosszabbítók 267
Kéteres PVC 267
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO 268
Hosszabbító vezetékek SCHUKO 268
1 fázisú 16A gumi szigeteléssel 268
1 fázisú 16A PVC szigeteléssel 269
1 fázisú 10A PVC szigeteléssel 273
Hosszabbítók SCHUKO 275
1 fázisú 16A gumi szigeteléssel 275
1 fázisú 16A PVC szigeteléssel 277
1 fázisú 10A PVC szigeteléssel 278
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO 279
Különálló aljzatok SCHUKO 279
Túlfeszültségvédők 280
Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO 280
Összeszerelt kábelek 281
3 fázisú gumi hosszabbítók 281
Kábeldobok 282
SCHUKO 282
3 fázisú gumi kábeldobok 282
1 fázisú gumi kábeldobok 283
1 fázisú PVC kábeldobok 284
Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák, egyéb 287
Tartók 287
Dugvillák, lengőaljzatok 287
Adapterek 288
Utazó adapterek 289
Kapcsolóórák SCHUKO 290
Wattméterek 292
EMOS fali aljzatok, kapcsolók IP54,44 292
EMOS aljzatok, kapcsolók IP20 294
Ipari aljzatok, dugvillák 380 V 297
Flexo vezetékek 298
Gumi 298
Kéteres 298
Háromeres 299
PVC 300
Kéteres 300
Háromeres 302
Kábelek 304
Adatkábelek UTP, FTP 304
Adatkábelek 5E 304
Adatkábelek 6 306
Csatlakozók, PATCH tartozékok 307
Csatlakozó patch kábelek, tartozékok 307
Csatlakozók IEC, F, csökkentés 311
Dupla árnyékolású kábelek CYH 314
Koaxiális kábelek 319
Koaxiális kábelek 50 Ohm 319
Koaxiális kábelek 75 Ohm 320
Csatlakozó AV kábelek 326
AV kábelek bliszter 326
AV kábelek csomag 330
AV kábelek akasztható 332
Okostelefon kábelek 332
Fix és rugalmas kábelek 339
Fix kábelek CYKY-J 339
Kábelek rugalmas PVC CYSY 340
Magasfrekvenciás technológia, antennák, elektromos eszközök, tartozékok 341
Antennák 341
CITY 341
VILLAGE 344
PROFI 345
TV jelvevők 347
TV jelvevők 347
Tartozékok 348
Csatlakozó aljzatok 348
Tartozékok 350
Csatlakozók, elosztók 350
Vonalerősítők, előerősítők, LTE szűrő 352
Tápegységek 353
Antennatartó konzolok 354
Videó kaputelefon, csengő 356
Videó kaputelefon, szettek 356
Tartozékok beléptető rendszerekhez 359
Vezeték nélküli csengők 360
Vezeték nélküli csengők 360
Tartalék nyomógombok 365
Multiméterek, teszterek 367
Multiméterek, mérőkábelek 367
Teszterek 370
Mérőeszközök 372
Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők 373

Szobatermosztátok 373
Szobatermosztátok EMOS 373
CO- és füstérzékelők 377
Szerelési anyagok, szalagok 378
Szerelési anyagok 378
Csatlakozók, kapcsolók 378
Csatlakozók, IP20-as kapcsolók 378
TESLA STROPKOV STANDARD 378
Szerelési anyagok 380
Terminálok, sorkapocs 380
Biztosítéktartók, megszakítók, szerelvények 381
Egyéb szerelési anyagok 382
Forrasztópákák, ón, forrasztó gyanta 382
Szalagok 383
PVC Szigetelőszalagok 383
Egyéb 387

Elemek



GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Alkáli

GP Ultra Plus

- a legerősebb GP alkáli elem termékcsalád
- kifejezetten nagy teljesítményű készülékekhez
- a hagyományos alkáli elemeknél akár 60 %-kal több energia
- hosszú élettartam
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 100246

B17212	2/-/20/160
10 17 212 000	GP 15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 100277

B1721	4/-/40/320
10 17 214 000	GP 15AUP

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter




4 891199 200519

B17218 | 8/-/64/512

10 17 208 000 | GP 15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter




4 891199 100307

B17112 | 2/-/20/160

10 17 112 000 | GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter




4 891199 100338

B1711 | 4/-/40/320

10 17 114 000 | GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter




4 891199 200540

B17118 | 8/-/64/512

10 17 108 000 | GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter




4 891199 100390

B1731 | 2/-/20/160

10 17 312 000 | GP 14AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 138 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 100369

B1741 2/20/-/80

10 17 412 000 GP 13AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 100420

B1751 1/-/10/200

10 17 511 000 GP 1604AUP

GP Ultra

- közepes energia-fogyasztású készülékekhez megfelelő
- a hagyományos alkáli elemeknél akár 30 %-kal több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

0% MERCURY

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia





4 891199 029646

B1920 2/40/200/1 000

10 14 202 000 GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 027598

B1921 4/-/40/320

10 14 214 000 GP 15AU

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter




4 891199 035005

B19218 | 8/-/96/576

10 14 218 000 | GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter




4 891199 091131

B1921G | 10/-/80/480

10 14 200 101 | GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia




4 891199 029653

B1910 | 2/40/200/1 000

10 14 102 000 | GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter




4 891199 027659

B1911 | 4/-/40/320

10 14 114 000 | GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter




4 891199 035029

B19118 | 8/-/96/768

10 14 118 000 | GP 24AU

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter



4 891199 091162

B1911G | 10/-/80/640
10 14 100 101 | GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 037177

B1930 | 2/-/24/192
10 14 302 000 | GP 14AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



4 891199 034473

B1931 | 2/-/20/160
10 14 312 000 | GP 14AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 142 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 037146

B1940 | 2/-/20/80
10 14 402 000 | GP 13AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 142 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



4 891199 034442

B1941 | 2/-/20/80
10 14 412 000 | GP 13AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia





4 891199 034695

B1950 10/-/50/300

10 14 501 000 GP 1604AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 034688

B1951 1/-/10/200

10 14 511 000 GP 1604AU

GP Super

- sztenderd GP alkáli elem termékcsalád
- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez
- a hagyományos szén-cink elemeknél akár 7× több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 10 évig is tárolható

0% MERCURY

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia





4 891199 006470

B1320 2/40/200/600

10 13 202 000 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





4 891199 141904

B1320G 10/-/160/480

10 13 200 102 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 200 db, kínálódoboz




B1321G 140/-/-/560
10 13 200 201 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, fólia






4 891199 079856

B1320L 20/-/240/480
10 13 200 210

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter






4 891199 000034

B1321 4/-/40/320
10 13 214 000 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter






4 891199 020377

B13218 8/-/96/576
10 13 218 000 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- typ: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia






4 891199 006494

B1310 2/40/200/1 000
10 13 102 000 GP 24A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



4 891199 141935

B1310G | 10/320/-/960
10 13 100 102 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 200 db, kínálódoboz



B1311G | 200/-/-/800
10 13 100 201 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, fólia



4 891199 079887

B1310L | 20/-/320/960
10 13 100 210

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter



4 891199 000058

B1311 | 4/-/40/320
10 13 114 000 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter



4 891199 021923

B13118 | 8/-/96/768
10 13 118 000 | GP 24A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 006463

B1330 | 2/-/24/192

10 13 302 000 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



4 891199 064999

B13304 | 4/-/48/192

10 13 304 000 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



4 891199 000010

B1331 | 2/-/20/160

10 13 312 000 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 135 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 006456

B1340 | 2/-/20/80

10 13 402 000 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 135 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



4 891199 064968

B13404 | 4/-/48/144

10 13 404 000 | GP 13A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 135 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000003

B1341 | 2/-/20/80
10 13 412 000 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia





4 891199 006500

B1350 | 1/10/50/300
10 13 501 000 | GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia





4 891199 200489

B13504 | 4/-/32/256
10 13 504 000 | GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LF22 9 V (6LR61)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 002311

B1351 | 1/-/10/200
10 13 511 000 | GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz





B1320T2 | 288/-/288/1 152
10 13 200 125 | GP 15A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz




B1320T4	288/-/-/576
10 13 202 880	GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)/LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 304 db AA + 1 728 db AA




B1320T5	1/-/-/1
10 13 004 032	GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz




B1310T2	288/-/288/1 152
10 13 200 126	GP 24A

GP Alkaline

- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez ideális
- működési hőmérséklet: -20 °C és +54 °C között
- akár 7 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter




BA1321	4/-/40/320
10 13 214 010	GP 15AB

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 161650

BA1311 | 4/-/40/320

10 13 114 010 | GP 24AB

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Szén-cink

GP Greencell

- a szén-cink elemek továbbfejlesztése
- működési hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia





4 891199 000119

B1220 | 4/40/200/1 000

10 12 204 000 | GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, fólia





4 891199 065118

B1220F | 12/-/204/612

10 12 209 002 | GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter




4 891199 000133

B1221 4/-/72/288

10 12 214 000 GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia




4 891199 014574

B12104 4/40/200/1 000

10 12 104 000 GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, fólia




4 891199 083945

B1210F 12/-/204/612

10 12 109 002 GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter




4 891199 000478

B1211 4/-/40/480

10 12 114 000 GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia




4 891199 000096

B1230 2/-/24/240

10 12 302 000 GP 14G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000102

B1231 | 10 12 312 000 | 2/-/20/240 | GP 14G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 97 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia





4 891199 000072

B1240 | 10 12 402 000 | 2/-/20/120 | GP 13G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 97 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000089

B1241 | 10 12 412 000 | 2/-/20/120 | GP 13G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 6F22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia





4 891199 002205

B1250 | 10 12 501 000 | 1/10/-/300 | GP 1604G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 6F22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 002212

B1251 | 10 12 511 000 | 1/-/10/200 | GP 1604G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 3R12 4,5 V (laposelem)
- feszültség: 4,5 V
- méretek: 62 × 22 × 67 mm
- súly: 115 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia



4 891199 000362 **B1260** 1/-/20/120

10 12 601 000 GP 312G

GP Supercell

- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez
- működési hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: cink-karbon
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,6 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 030956 **B11202** 2/40/200/800

10 11 202 001 GP 15PL

- kémiai összetétel: cink-karbon
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 008009 **B1110** 2/40/200/1 000

10 11 102 000 GP 24PL

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Egyéb

GP Lítiumhengeres

- szélsőséges hőmérséklethez ideális: -40 °C-tól +60 °C-ig
- a hagyományos alkáli elemnél 7× erősebb, és 1/3 súlyú
- modern technológia a maximális elem-biztonságért
- professzionális felhasználóknak is
- akár 800 fényképet is készíthet vele
- nagy teljesítménynél is kiemelkedő élettartam
- extrém hosszan, akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 130755

B15212 2/-/20/160

10 22 000 711 GP 15LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,5 g
- üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 169328

B15112 2/-/20/160

10 22 000 412 GP 24LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 34 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 104565

B1509 1/-/10/450

10 22 000 911 GP CR-V9

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR123A (CR123AP, CR17345)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 1 500 mAh
- méretek: 17,0 × 34,5 mm
- súly: 16 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter






4 891199 001086

B1501 | 1/-/10/450

10 22 000 111 | GP CR123A

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- súly: 37 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 001093

B1502 | 1/-/10/450

10 22 000 211 | GP CR-P2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 34 × 17 × 45 mm
- súly: 40 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 001109

B1505 | 1/10/-/450

10 22 000 511 | GP 2CR5

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2 (DLCR2)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 800 mAh
- méretek: 15,3 × 26,5 mm
- súly: 10 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 006999

B1506 | 1/-/10/450

10 22 000 611 | GP CR2

GP Lítium gombelemek

- széles csomagolás, méret és modellválaszték
- széles működési hőmérséklet-tartom.: -10 °C és +60 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1/3N
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 160 mAh
- méretek: 11,6 × 10,8 mm
- súly: 3,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 028175

B15711 1/-/10/720

10 42 103 011 GP CR1/3N

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh
- méretek: 10,0 × 2,5 mm
- súly: 0,7 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 211485

B15101 1/-/10/900

10 42 102 511 GP CR1025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1216
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 1,6 mm
- súly: 0,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 028144

B15651 1/10/100/900

10 42 121 611 GP CR1216

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1220
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 36 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 2,0 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 004346

B15201 1/10/100/900

10 42 122 011 GP CR1220

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1220
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 36 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 2,0 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001345

B1520 | 5/-/100/2 000

10 42 122 015 | GP CR1220

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1225
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 62 mAh
- méretek: 12,5 × 2,5 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 205255

B15221 | 1/-/10/900

10 42 122 511 | GP CR1225

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1616
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 50 mAh
- méretek: 16,0 × 1,6 mm
- súly: 1,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003691

B15601 | 1/10/100/900

10 42 161 611 | GP CR1616

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1620
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh
- méretek: 16,0 × 2,0 mm
- súly: 1,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 028151

B15701 | 1/10/100/900

10 42 162 011 | GP CR1620

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1620
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh
- méretek: 16,0 × 2,0 mm
- súly: 1,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 063886

B1570 | 5/-/100/2 000

10 42 162 015 | GP CR1620

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1632
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 140 mAh
- méretek: 16,0 × 3,2 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 149030

B15951 1/10/100/900

10 42 163 221 GP CR1632

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003707

B15161 1/10/100/900

10 42 201 611 GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139215

B15163 2/-/20/720

10 42 201 612 GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001123

B1516 5/-/100/2 000

10 42 201 615 GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003714

B15251 1/10/100/900

10 42 202 511 GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139208

B15253 2/-/20/720

10 42 202 512 GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001130

B1525 5/100/-/2 000

10 42 202 515 GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003721

B15322 1/10/100/900

10 42 203 211 GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139192

B15323 2/20/-/720

10 42 203 212 GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001147

B1532 5/-/100/2 000

10 42 203 215 GP CR2032

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 204425

B15324V | 4/-/40/2 400

10 42 203 218 | CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2320
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 130 mAh
- méretek: 23,0 × 2,0 mm
- súly: 3,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 211980

B15451 | 1/-/10/900

10 42 232 011 | GP CR2320

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2325
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 190 mAh
- méretek: 23,0 × 2,5 mm
- súly: 3,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 205286

B15431 | 1/-/10/900

10 42 232 511 | GP CR2325

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2330
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 260 mAh
- méretek: 23,0 × 3,0 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 205316

B15441 | 1/-/10/900

10 42 233 011 | GP CR2330

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2354
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 560 mAh
- méretek: 23,0 × 5,4 mm
- súly: 6,9 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 204234

B15231 | 1/-/10/900

10 42 235 411 | CR2354

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003738

B15301 1/10/100/900

10 42 243 011 GP CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001154

B1530 5/100/-/1 000

10 42 243 015 GP CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 063916

B15851 1/-/10/600

10 42 245 011 GP CR2450

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 063954

B1585 5/-/100/1 000

10 42 245 015 GP CR2450

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2477
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 7,7 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 211270

B15771 1/-/10/600

10 42 247 711 GP CR2477

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR3032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 500 mAh
- méretek: 30,0 × 3,2 mm
- súly: 6,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 204265

B15331 | 1/-/10/600

10 42 303 211 | GP CR3032

GP Speciális alkáli

- tartós teljesítmény
- stabil üzemi feszültség
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 042119

B13001 | 1/-/10/720

10 21 002 311 | GP 23AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 042140

B1300 | 5/-/100/1 000

10 21 002 315 | GP 23AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 27A (A27, MN27, A90)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 20 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,0 × 28,2 mm
- súly: 4,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003783

B13011 | 1/10/-/600

10 21 002 711 | GP 27AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 27A (A27, MN27, A90)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 20 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,0 × 28,2 mm
- súly: 4,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011504

B1301 5/-/100/1 000

10 21 002 715 GP 27AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 11AF
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 38 mAh (10 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 16,5 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003776

B13021 1/-/10/720

10 21 001 111 GP 11AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 11AF
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 38 mAh (10 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 16,5 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011467

B1302 5/-/100/1 000

10 21 001 115 GP 11AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 105 mAh (6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 13,0 × 25,2 mm
- súly: 10 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003769

B1303 1/-/10/600

10 21 047 612 GP 476AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 910A (N, LR1)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 885 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,0 × 30,2 mm
- súly: 9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000065

B1305 2/-/20/160

10 21 091 012 GP 910A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 525 mAh (42 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,3 × 42,5 mm
- súly: 6,8 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 058615

B1306 | 2/-/20/160

10 21 002 512 | GP 25A

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 29A (A29, 32A, A32, L822)
- feszültség: 9 V
- méretek: 8,0 × 21,9 mm
- súly: 3,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003929

B13951 | 1/-/10/600

10 21 002 911 | GP 29AF

GP Alkáli gombelemek

- tartós teljesítmény
- 1,5 V feszültség
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003967

B13762 | 1/-/10/750

10 41 007 611 | GP A76F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011597

B1376 | 5/-/100/1 000

10 41 007 615 | GP A76F

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 70 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 4,2 mm
- súly: 1,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003974

B13861 | 1/-/10/750

10 41 018 611 | GP 186F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 44 mAh (3,9 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003981

B13892 | 1/-/10/750

10 41 018 911 | GP 189F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 44 mAh (3,9 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter





4 891199 015519

B1389 | 10/-/250/5 000

10 41 018 910 | GP 189F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 192F (LR41, V3GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 24 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 136542

B13921 | 1/-/10/750

10 41 019 211 | GP 192F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 192F (LR41, V3GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 24 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011634

B13925 | 5/-/100/1 000

10 41 019 205 | GP 192F

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP PX625A (LR9, V625U)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 190 mAh (600 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 15,6 × 5,95 mm
- súly: 2,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003820

B1325 | 1/10/-/750

10 41 062 511 | GP 625AF

GP Ezüst-oxid

- 1,55 V feszültség
- tartós teljesítmény
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 165 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 111822

B3357F1 | 1/-/10/750

10 43 035 721 | GP 357F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 25 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 111808

B3377F1 | 1/-/10/750

10 43 037 721 | GP 377F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 364F (SR60, SR621, V364)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 17 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,15 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 138805

B3364F1 | 1/10/-/750

10 43 036 431

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 70 mAh (3 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 138836

B3389F1 1/10/-/750

10 43 038 921

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 42 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 111846

B3392F1 1/10/-/750

10 43 039 221

GP Cink-levegő

- akár 4 évig is tárolható
- +50%-kal hosszabb élettartam
- stabil hangminőség
- ideális a legújabb vezeték nélküli hallókészülékekhez is
- hosszabb elemfül a hallókészülékbe való könnyebb behelyezésért
- biztonság és minőségi szavatosság
- az Egyesült Királyságban készült







- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 90 mAh (1,5 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 5,8 × 3,6 mm
- súly: 0,3 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





4 891199 005145

B3510 6/60/300/3 000

10 44 001 016 GP ZA10

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 290 mAh (625 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 5,4 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





4 891199 005152

B3513 6/60/300/3 000

10 44 001 316 GP ZA13

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 170 mAh (1,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





4 891199 005169

B3512 | 6/60/300/3 000

10 44 031 216 | GP ZA312

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 620 mAh (300 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





4 891199 005176

B3575 | 6/60/300/3 000

10 44 067 516 | GP ZA675

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Tölthető

GP ReCyko Pro

- Professzionális újratölthető akkumulátorok magas teljesítménnyel
- több mint 1 500 töltési ciklus *
  és hosszú időtartam
- rendkívül alacsony önkisülés *
- a kapacitás 70 %-át 5 év tárolás után is megtartja *
- a kicsomagolást követően azonnal használható
- környezet és pénztárcakímélő megoldás
- * (a "Professional" szériára vonatkozik)















- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 187032

B2420 | 4/-/40/400

10 33 224 201 | 210AAHCF

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 186851

B22204 4/-/40/400

10 33 224 200 210AAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186820

B2220 2/-/20/200

10 33 222 200 210AAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 197970

B2220V 6/-/60/360

10 33 226 200 210AAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 186912

B22184 4/-/40/400

10 33 124 080 85AAAHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186882

B2218 2/-/20/200

10 33 122 080 85AAAHCB

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz






4 891199 197949

B2218V | 6/-/60/360

10 33 126 080 | 85AAAHCB

GP ReCyko

- különböző teljesítményű és csomagolási egységű termékek széles választéka
- jelenleg a legjobb teljesítményű termékek a piacon
- alacsony önkisülés - egy éves tárolás után is 70%-os töltöttségi szint
- a kicsomagolást követően azonnal használható
- környezet- és pénztárcakímélő megoldás

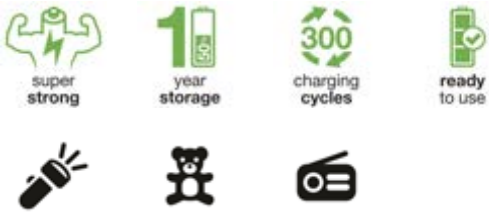

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 186400

B21274 | 4/-/40/400

10 32 224 270 | 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186370

B2127 | 2/-/20/200

10 32 222 270 | 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 197857

B2127V | 6/-/60/360

10 32 226 270 | 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 450 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 197918

B21254 4/-/40/400

10 32 224 250 250AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 450 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 197888

B2125 2/-/20/200

10 32 222 250 250AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186431

B2121 2/-/20/200

10 32 222 210 210AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 212413

B2121V 6/-/60/360

10 32 226 210 210AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 1 300 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186493

B2123 2/-/20/200

10 32 222 130 130AAHCE

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 186585

B21114 | 4/-/40/400

10 32 124 100 | 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 197826

B2111V | 6/-/60/360

10 32 126 100 | 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186554

B2111 | 2/-/20/200

10 32 122 100 | 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 650 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 13 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 186677

B2116 | 2/-/20/200

10 32 122 060 | 65AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR14 (C bébi)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 3 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





2 years storage | 1000 charging cycles

4 891199 186738

B2133 | 2/-/12/120

10 32 322 300 | 300CHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR20 (D góliát)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 5 700 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 155 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





2 years storage · 1000 charging cycles

4 891199 186769

B2145 | 2/-/12/72
10 32 422 570 | 570DHCB

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: 6HR61 9 V (1604)
- feszültség: 8,4 V
- kapacitás: 200 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- súly: 42,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





2 years storage · 1000 charging cycles

4 891199 186790

B2152 | 1/-/10/100
10 32 521 020 | 20R8H

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 1 700 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 700
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 26,2 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





1 year storage · 700 charging cycles

4 891199 204647

B24294 | 4/-/40/400
10 33 224 170 | 170AAHCV

GP Lithium ion

- kúppal és beépített védelmi modulokkal ellátott verziók
- alkalmas nagyteljesítményű elemlámpákhoz és fejlámpákhoz
- első osztályú kapacitás kiváló teljesítménnyel

super strong · 300 charging cycles

- kémiai összetétel: lítium
- típus: 18650 (PCM)
- feszültség: 3,63 V
- kapacitás: 3 350 mAh
- töltési ciklusok száma: akár 300
- méretek: 19 × 69 mm
- súly: 49 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 184802

B23133 | 1/-/6/60
10 20 072 330 | GP 18650-33FP

Raver Elemek

Raver Lítiumhengeres

- tökéletes választás digitális fényképezőgéphez és vakuhoz
- elektronikus játékokhoz MP3-lejátszóhoz, PDA és GPS-hez
- gyógyászati segédeszközökhöz és készülékekhez is megfelelő
- szélsőséges hőmérsékleten is ideális: -40 °C-tól +60 °C-ig
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 15,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 595025 364388

B7821 2/-/20/200

13 21 212 000 RLT FR6-B2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,2 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 595025 364357

B7811 2/-/28/280

13 21 112 000 RLT FR03-B2

Raver Elemek

Raver Alkáli

Raver Ultra

- kis fogyasztású, hosszú élettartamú készülékekhez a legjobb
- a hagyományos szén-cink elemeknél akár 7× több energia
- működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
- akár 7 évig is tárolható



- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter



8 595025 345882

B7921	4/-/40/320
13 20 214 000	RUA LR6-B4

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, fólia



8 595025 348609

B79218	8/-/96/960
13 20 218 000	RUA LR6-S8

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter



8 595025 345899

B7911	4/-/40/320
13 20 114 000	RUA LR03-B4

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, fólia





8 595025 348630

B79118 | 8/-/96/960
13 20 118 000 | RUA LR03-S8

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 592920 016770

B7931 | 2/-/24/144
13 20 312 000 | RUA LR14-B2

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 592920 016800

B7941 | 2/-/24/96
13 20 412 000 | RUA LR20-B2

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LP3146 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 44 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 592920 017012

B7951 | 1/-/12/144
13 20 511 000 | RUA 9V-B2

Raver Elemek

Raver Tölthető elemek

- RAVER SOLAR – kiváló napelemes kertvilágításhoz
- gyakran csak egy elemcsere szükséges, hogy a lámpa újra működjön
- környezetbarát, újratölthető elemekkel pénzt takaríthat meg
- kis-fogyasztású készülékekhez is használható
- működési hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 592920 007839

B7426 | 2/-/24/288

13 32 212 030 | RAVER SOLAR AA

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 400 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 9 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 592920 007808

B7414 | 2/-/24/288

13 32 112 040 | RAVER SOLAR AAA

Raver Elemek

Raver Egyéb

Raver Lítium gombelemek

- stabil áramellátást igénylő készülékekhez
- pl. órák, számológépek, riasztók, nyomásmérők, stb.
- hosszú élettartam
- működési hőmérséklet: -10 °C és +60 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





8 592920 018682

B7316 5/150/-/1 800

13 26 021 605 RAVER CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 150 mAh (15 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





8 592920 018699

B7325 5/150/-/1 800

13 26 022 505 RAVER CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 220 mAh (15 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





8 592920 018705

B7332 5/-/150/1 800

13 26 023 205 RAVER CR2032

Raver Alkáli gombelemek

- hosszú élettartamú, beltéren használt készülékekhez
- pl. órák, számológépek, elektronikus játékok, távirányítók
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR44 (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 2,0 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





8 592920 018712

B7970 5/-/100/1 200

13 25 007 605 RAVER LR44

- akkumulátorokhoz: AAA, AA, C, D, 9 V és 1,5 V, 3 V g
- típus: UNI D3
- terhelési ellenállás érték az AA, AAA, C, D, 9 V eseté
- a gombelemek terhelési ellenállásának értéke: univ
- méretek: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322 1/-/5/50

22 03 003 000 UNI D3

EMOS elemek, ólom akkumulátorok

Ólom akkumulátorok

- karbantartást nem igénylő szelep-vezérelt ólom akkumulátorok
- készülékek olcsó tápellátásához
- optimális élettartam 5 év
- hermetikusan zárt, ólom AGM akkumulátorok
- széleskörű felhasználás – tűzjelzők, komm. készülékek, UPS
- játékok, elektromos szerszámok, vészvilágítás stb.
- akkumulátor motoros fűnyírókhoz és kerti járművekhez

B9651 1/-/-/20
12 01 000 500 OT1.3-6 (E613)
8 595025 340818



feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 1,3 Ah ▪ súly: 0,3 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 97 × 24 × 51 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9641 1/-/-/20
12 01 000 100 DHB640 (E640)
8 595025 318732



lámpákhoz: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9659 1/-/-/16
12 01 000 520 OT7-6 (E670)
8 595025 353474



feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 7 Ah ▪ súly: 1 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 34 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9682 1/-/-/10
12 01 003 500 OT 12-6 (E-6120)
8 592920 005668



feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 12 Ah ▪ súly: 1,8 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 51 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9652 1/-/-/20
12 01 000 600 OT1.3-12 (E1213; E1.3-12)
8 595025 340825



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 1,3 Ah ▪ súly: 0,5 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 97 × 45 × 53 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9672 1/-/-/20
12 01 002 600 OT 2.2-12 (E1222)
8 592920 004159



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 2,2 Ah ▪ súly: 0,95 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 178 × 35 × 61 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9653 1/-/-/10
12 01 000 700 OT4.5-12 (E1245)



8 595025 340832

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 4,5 Ah ▪ súly: 1,46 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 91 × 71 × 105 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9664 1/-/-/20
12 01 001 800 DHB440



8 595025 394477

lámpákhoz: 3810 - 3 W (P2306), 3810-10 W (P2307) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 4 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9679 1/-/-/10
12 01 003 300 E1250 (E5.0-12)



8 592920 004890

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 5 Ah ▪ súly: 1,65 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 91 × 71 × 105 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9691 1/-/-/10
12 01 004 300 E1270 (E7.0-12)



8 592920 018187

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7 Ah ▪ súly: 2,05 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9654 1/-/-/10
12 01 000 800 OT7.2-12 (E1272; E7.2-12)



8 595025 340849

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7,2 Ah ▪ súly: 2,2 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9674 1/-/-/10
12 01 002 800 OT 7.2-12 T2 (E7.2-12)



8 592920 004449

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7,2 Ah ▪ súly: 2,2 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9675 1/-/-/10
12 01 002 900 OT 9-12 (E1290)



8 592920 004463

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 9 Ah ▪ súly: 2,42 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9656 1/-/-/4
12 01 000 850 OT 12-12 (E12120; E12-12)



8 595025 343529

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 12 Ah ▪ súly: 3,3 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 98 × 96 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9656V 1/-/-/2
12 01 004 800 6-DZM-12



8 592920 091838

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) ▪ súly: 4,25 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: optimális élettartam: 4 év ciklikus működéshez (kb. 1200 ciklus 30% -os D.O.D = kisülési mélység) ▪ méretek: 150 × 100 × 102 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9655 1/-/-/4
12 01 000 900 OT 18-12 (E12180; E18-12)



8 595025 340856

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 18 Ah ▪ súly: 4,88 kg ▪ terminál: 12 × 12 × 2 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 181 × 77 × 167 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9683 1/-/-/2

12 01 003 600 OT 26-12(W); (E12260)

8 592920 006399



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 26 Ah ▪ súly: 8,05 kg ▪ terminál: 14 × 12 × 2 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 175 × 165 × 125 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9684 1/-/-/1

12 01 003 700 OT 40-12 (E1240; E40-12)

8 592920 006412



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 40 Ah ▪ súly: 13,05 kg ▪ terminál: T1 – M6 ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 196 × 166 × 175 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9685 1/-/-/1

12 01 003 800 OT 65-12 (E-12650)

8 592920 006436



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 65 Ah ▪ súly: 20,65 kg ▪ terminál: T2 – M8 ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 350 × 166 × 175 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

8 592920 017395

IP65 6/12 V 4 A max.



a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akkumulátorok, ólom-sav akkumulátor, WET (savas), MF (karbantartás-mentes), VRLA, AGM és GEL ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ hideg időjárás program ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50

N1015 1/-/-/20

16 08 000 001 E-CC008A

8 592920 049686

IP65 6/12 V 0,8 A max.



a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akku, ólomakkumulátor WET (savas), MF (karbantartásmentes), VRLA, AGM + GEL és 12,8 V LiFePO4 ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/300

Vészvilágítási elemek

- speciális akkumulátor-csomagok gyártása
- zsugorfóliás és eredeti műanyagrekeszes összeállítás
- akkumulátor-cellák rákötése a terminálokra ponthegesztéssel
- profi mikro-ponthegesztéses munkák
- külön kérésre egyedi akkumulátor-csomagok gyártása

B9801 1/-/-/1

12 03 200 001 B9801

8 592920 073100



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9802 1/-/-/1

12 03 200 002 B9802

8 592920 073117



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9803 1/-/-/1

12 03 200 003 B9803

8 592920 073124



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9804 1/-/-/1

12 03 200 004 B9804

8 592920 073131



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9805 1/-/-/1

12 03 200 005 B9805

8 592920 073148



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9806 1/-/-/1

12 03 200 006 B9806

8 592920 073155



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

B9807 1/-/-/1

12 03 200 007 B9807

8 592920 073162



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9808 1/-/-/1

12 03 200 008 B9808

8 592920 073179



- kapacitás: 1,6 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9831 1/-/-/1

12 03 200 031 B9831

8 592920 073339



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9832 1/-/-/1

12 03 200 032 B9832

8 592920 073346



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

B9833 1/-/-/1

12 03 200 033 B9833

8 592920 073353



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9834 1/-/-/1

12 03 200 034 B9834

8 592920 073360



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9835 1/-/-/1

12 03 200 035 B9835

8 592920 073377



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9836 1/-/-/1

12 03 200 036 B9836

8 592920 073384



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

B9837 1/-/-/1

12 03 200 037 B9837

8 592920 073391



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9838 1/-/-/1

12 03 200 038 B9838

8 592920 073407



- kapacitás: 1 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

B9841 1/-/-/1

12 03 200 041 B9841

8 592920 073414



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9842 1/-/-/1

12 03 200 042 B9842

8 592920 073421



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

B9843 1/-/-/1

12 03 200 043 B9843

8 592920 073438



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9844 1/-/-/1

12 03 200 044 B9844

8 592920 073445



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 250 mm
- mérete: C

B9845 1/-/-/1

12 03 200 045 B9845

8 592920 073452



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9846 1/-/-/1

12 03 200 046 B9846

8 592920 073469



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9847 1/-/-/1

12 03 200 047 B9847

8 592920 073476



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9848 1/-/-/1

12 03 200 048 B9848

8 592920 073483



- kapacitás: 2,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 250 mm
- mérete: C

B9851 1/-/-/1

12 03 200 051 B9851

8 592920 073490



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 121 mm
- mérete: D

B9852 1/-/-/1

12 03 200 052 B9852

8 592920 073094



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 182 mm
- mérete: D

B9853 1/-/-/1

12 03 200 053 B9853

8 592920 073506



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 242 mm
- mérete: D

B9854 1/-/-/1

12 03 200 054 B9854

8 592920 073513



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 303 mm
- mérete: D

B9855 1/-/-/1

12 03 200 055 B9855

8 592920 073520



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 121 mm
- mérete: D

B9856 1/-/-/1

12 03 200 056 B9856

8 592920 073537



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 182 mm
- mérete: D

B9857 1/-/-/1

12 03 200 057 B9857

8 592920 073544



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 242 mm
- mérete: D

B9858 1/-/-/1

12 03 200 058 B9858

8 592920 073551



- kapacitás: 4,5 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 33 × 303 mm
- mérete: D

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9901 1/-/-/1

12 03 200 101 B9901

8 592920 073568



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9902 1/-/-/1

12 03 200 102 B9902

8 592920 073575



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

B9903 1/-/-/1

12 03 200 103 B9903

8 592920 073582



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9904 1/-/-/1

12 03 200 104 B9904

8 592920 073599



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9905 1/-/-/1

12 03 200 105 B9905

8 592920 073605



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 86 mm
- mérete: SC

B9906 1/-/-/1

12 03 200 106 B9906

8 592920 073612



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 129 mm
- mérete: SC

B9907 1/-/-/1

12 03 200 107 B9907

8 592920 073629



- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 172 mm
- mérete: SC

B9908 1/-/-/1

12 03 200 108 B9908

8 592920 073636

- kapacitás: 2 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 23 × 215 mm
- mérete: SC

B9931 1/-/-/1

12 03 200 131 B9931

8 592920 073681



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9932 1/-/-/1

12 03 200 132 B9932

8 592920 073698



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

B9933 1/-/-/1

12 03 200 133 B9933

8 592920 073704



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9934 1/-/-/1

12 03 200 134 B9934

8 592920 073711



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

B9935 1/-/-/1

12 03 200 135 B9935

8 592920 073728



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 96 mm
- mérete: AA

B9936 1/-/-/1

12 03 200 136 B9936

8 592920 073735



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 144 mm
- mérete: AA

B9937 1/-/-/1

12 03 200 137 B9937

8 592920 073742



- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 192 mm
- mérete: AA

B9938 1/-/-/1

12 03 200 138 B9938

8 592920 073759

- kapacitás: 1,3 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 14,5 × 240 mm
- mérete: AA

B9941 1/-/-/1

12 03 200 141 B9941

8 592920 073766



- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9942 1/-/-/1

12 03 200 142 B9942

8 592920 073773



- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

B9943 1/-/-/1

12 03 200 143 B9943

8 592920 073780



- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9944 1/-/-/1

12 03 200 144 B9944

8 592920 073797



- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 250 mm
- mérete: C

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

B9945 1/-/-/1

12 03 200 145 B9945



8 592920 073803

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 2,4 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 100 mm
- mérete: C

B9946 1/-/-/1

12 03 200 146 B9946



8 592920 073810

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 3,6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

B9947 1/-/-/1

12 03 200 147 B9947



8 592920 073827

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 4,8 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 200 mm
- mérete: C

B9948 1/-/-/1

12 03 200 148 B9948

8 592920 073834

- kapacitás: 4 Ah
- feszültség: 6 V
- méret (átmérő×hossz): 25 × 150 mm
- mérete: C

Elemtöltők, powerbankok, tápegységek



Elemtöltők

Charge 10

- a gyorstöltési technológiának köszönhetően megbízhatóan, mindössze 10 perc alatt feltölti az akkumulátorokat
- túlmelegedés elleni védelemmel vagy ECO üzemmóddal ellátott NiMH akkumulátorok kíméletes töltése
- teljesen automatikus intelligens töltés és csendes működés
- a töltő 4 környezetbarát AA akkumulátort tartalmaz, amelyek több mint 700 töltést kibírnak

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: különválasztott hálózati kábel
- táplálás: 100–240 V AC
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko Charge 1
- a csomagolt cellák töltési ideje: 00:10
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 10 000 mA
- töltési áram AAA: 1 500 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 0:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 0:45
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





10 charging time · turbo charge · individual charging · auto on/off · smart diagnostics · cool power · ready to use · 1 year storage · 700 charging cycles

4 891199 204616

B56499 1/-/6/12

16 04 849 120 S491

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 1 700 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 700
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 26,2 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





ready to use · 1 year storage · 700 charging cycles

4 891199 204647

B24294 4/-/40/400

10 33 224 170 170AAHCV

GP Elemtöltők

- NiMH akkumulátortöltők egyedi, újragondolt kialakítással
- az USB-s tápellátásnak és a kis méreteknek köszönhetően bárhol és bármikor használható töltésre
- gyors és intelligens töltés az alapmodellekkel is
- minőségi újratölthető GP elemek és tartozék mikro USB kábellel
- professzionális "Pro" modell LED kijelzővel és fejlett funkciókkal

auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés, dokkoló
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 1:30 - 3:30
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 800–900 mA
- töltési áram AAA: 760–380 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 1:30 - 3:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

2.5 hrs charging time | battery health care | capacity check | individual charging | ready to use | super strong | 10 year storage





4 891199 199134

B54467D 1/-/6/12

16 04 846 110 P461

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 2:45 - 5:30
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

4 hrs charging time | individual charging | ready to use | super strong | 10 year storage





4 891199 195075

B53457 1/-/6/12

16 04 845 112 M451

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko Pro
- a csomagolt cellák töltési ideje: 2:00 - 4:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

4 hrs charging time | individual charging | ready to use | energy lock | 5 years storage





4 891199 198335

B53455 1/-/6/12

16 04 845 111 M451

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz

4 hrs charging time | individual charging





4 891199 198304

B53450 1/-/6/12

16 04 845 110 M451

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 7:30
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4

- töltési áram AA: 400 mA
- töltési áram AAA: 320 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 7:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




4 891199 195624

B52427U 1/-/6/12

16 04 842 110 B421

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA, C, D, 9 V
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 370 mA
- töltési áram AAA: 290 mA
- töltési áram C: 550 mA

- töltési áram D: 550 mA
- töltési áram 9 V: 40–20 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 8:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




4 891199 202971

B55630 1/-/-/6

16 04 863 100 B631

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 8
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100, A
- a csomagolt cellák töltési ideje: 4–8 h
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2,4, 6 vag

- töltési áram AA: 250 mA
- töltési áram AAA: 250 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 12:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 5:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




4 891199 204470

B51819 1/-/-/12

16 04 881 100 E811

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4

- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




4 891199 192937

B51414 1/-/-/12

16 04 841 110 E411

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 8
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100, A
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4

- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




4 891199 212093

B51418 1/-/-/12

16 04 841 111 E411

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 2
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 1
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







4 891199 192890

B51214 | 1/-/-/12

16 04 821 110 | E211

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 2
- cellák típusa a csomagolásban: AAA ReCyko 800
- a csomagolt cellák töltési ideje: 3:00
- töltési csatornák száma: 1
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







4 891199 192913

B51211 | 1/-/-/12

16 04 821 111 | E211

EMOS Elemtöltők

- NiMH akkumulátorok gondtalan töltésére
- automatikus töltésindítás és-leállítás
- tetszőleges számú és méretű akkumulátor egyidejű töltése
- intelligens diagnosztika és akkumulátor töltésvezérlés
- a magas töltöttségi szintű akkumulátorokért
- színes LED töltési állapotjelző
- egyéb környezet-és biztonságvédelmi elemek

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: illessze közvetlenül a dugaljba
- táplálás: 100–240 V AC
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: biztonsági időzítő
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 500 mA
- töltési áram AAA: 500 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 6:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 088081

N9148 | 1/-/-/30

16 03 024 000 | BC 4A

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: 10440 – 26650, AAA, AA,
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 vagy 2
- töltési áram AA: 1 000 mA
- töltési áram AAA: 1 000 mA
- töltési áram C: 1 000 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 092361

N9221 | 1/-/-/30

16 03 026 000 | BCL-20D

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz






8 592920 109991

N9321 | 1/-/-/60
16 03 027 000 | BCN-40

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA NiMH 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 4:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 000/500 mA
- töltési áram AAA: 1 000/500 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:00 - 4:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:15 - 2:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz






8 592920 110010

N9331 | 1/-/-/60
16 03 028 000 | BCN-41D

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA NiMH 2 700
- a csomagolt cellák töltési ideje: 3:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 000–250 mA
- töltési áram AAA: 1 000–250 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:00 - 12:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:15 - 5:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz






8 592920 110034

N9341 | 1/-/-/40
16 03 029 000 | BCN-42D

- töltő típusa: intelligens
- töltő típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA, C, D, 9 V
- töltési csatornák száma: 7
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 6
- töltési áram AA: 500 mA
- töltési áram AAA: 500 mA
- töltési áram C: 500 mA
- töltési áram D: 500 mA
- töltési áram 9 V: 30 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 6:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz






8 592920 109984

N9361 | 1/-/-/30
16 03 030 000 | BCN-60U

Powerbankok

EMOS Powerbankok

- a micro USB/USB-C kábelek adatátviteli funkcióval rendelkeznek
- kiemelkedő teljesítmény a magas minőségű akkumulátorokhoz
- 6 biztonsági védelmi funkció
- bizonyos modellek gyorstöltő QC3.0 vagy PD 18W-al vannak
- az összes modell USB-C/micro USB kompatibilis
- passthrough funkció, auto ON/OFF, fehér LED jelzés



- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + W
- max.bem. áramerősség: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 4 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C, data
- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 261 g
- méretek: 143 × 70 × 19 mm





8 592920 109885

B0541B 1/-/-/28

16 13 054 100 WI 1021D

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + W
- max.bem. áramerősség: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 7 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C, data
- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 412 g
- méretek: 142 × 67 × 27 mm





8 592920 109861

B0528B 1/-/-/24

16 13 052 800 ALPHAQ2 20

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 18 W + QC 3.0
- max.bem. áramerősség: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 4 óra (a QC)
- max.kim. áramerősség: 18 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data
- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 220 g
- méretek: 138 × 68 × 16 mm





8 592920 083314

B0524B 1/-/-/28

16 13 052 400 ALPHAQ 10

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 10 W
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 12 óra
- max.kim. áramerősség: 10 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C, data
- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 412 g
- méretek: 142 × 67 × 27 mm







8 592920 109847

B0527B 1/-/-/24

16 13 052 700 ALPHA2 20

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. áramerősség: 10 W
- bemeneti interfész típusa: micro USB
- feltöltési idő: 6 óra
- max.kim. áramerősség: 10 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A
- kábel mellékelve: micro USB, USB-C, data
- LED töltés jelző: igen
- LED akkumulátor állapot jelző: igen
- auto ON/OFF: igen
- passthrough: igen
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 220 g
- méretek: 138 × 68 × 16 mm







8 592920 084083

B0526B 1/-/-/28

16 13 052 600 ALPHA 10S

USB adapterek

- gyorsabb töltés laptop USB-csatlakozóról
- USB adapter hálózati aljzathoz, autóhoz, 1–4 USB-porttal
- okos funkciók, gyorstöltés és készülékvédelem
- minimális energiaveszteség szállításkor
- BASIC–gazdaságos minőségi töltők
- SMART–a nagyobb áramerősség révén több eszköz tölthető
- QUICK–gyortsöltés Qualcomm chipes készülékekhez egyszerre

---

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0-2.0 (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0 (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 66 × 45 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 038871

V0113 1/-/-/50

17 04 011 300 V0113

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ tápellátás típusa: kábel mikro USB 1 m, USB-C átalakító a csomagolásban ▪ méretek: 85 × 46 × 26 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 067116

V0119 1/-/-/25

17 04 011 900 V0119

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 70 × 45 × 26 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Smart charge | IN 100–240 V | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max.

8 592920 038901

V0114 | 1/-/4/36

17 04 011 400 | V0114

---

max. teljesítmény 1 db USB: első USB QC 3.0-2.0 (3,6–12 V/1,5–3 A/18 W + második USB 5 V/2,1 A/10,5 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 3,6–12 V/1,5–3 A/28,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 72 × 38 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Quick charge | Smartphone | Tablet | USB 1,5–3 A max. | USB 2,1 A max. | Quick Charge

8 592920 039052

V0213 | 1/-/20/40

17 04 021 300 | V0213

---

max. teljesítmény 1 db USB: 3,6–12 V/1,5–3 A/18 W ▪ max. teljesítmény összesen: 3,6–12 V/1,5–3 A/18 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 60 × 32 × 33 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Quick charge | Smartphone | Tablet | USB 1,5–3 A max. | Quick Charge

8 592920 039113

V0215 | 1/-/20/40

17 04 021 500 | V0215

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ tápellátás típusa: kábel mikro USB 1 m, USB-C átalakító a csomagolásban ▪ méretek: 65 × 28 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Basic charge | Smartphone | Tablet | USB 2,1 A max.

8 592920 067123

V0219 | 1/-/-/25

17 04 021 900 | V0219

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/7,3 A/36,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 + 2× kábel ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 72 × 38 × 32 mm és 68 × 50 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Smart charge | Smartphone | Tablet | 4× USB 7,3 A max.

8 592920 039144

V0216 | 1/-/20/40

17 04 021 600 | V0216

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,4 A/12 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/6,8 A/34 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 4 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 72 × 38 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Smart charge | Smartphone | Tablet | 4× USB 6,8 A max.

8 592920 039083

V0214 | 1/-/20/40

17 04 021 400 | V0214

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 1 + 1× kábel ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 81 × 26 × 22 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Smart charge | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max.

8 592920 039175

V0217 | 1/-/20/40

17 04 021 700 | V0217

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 84 × 49 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Smart charge | Smartphone | Tablet | USB 2× 2,1 A max.

8 592920 039021

V0212 | 1/-/-/50

17 04 021 200 | V0212

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/1 A/5 W ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 57 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Basic charge | Smartphone | USB 1 A max.

8 592920 039205

V0218 | 1/-/20/40

17 04 021 800 | V0218

---

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 91 × 54 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Quick charge | IN 100–240 V | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max. | Quick Charge

8 592920 080283

V0120 | 1/-/-/56

17 04 012 000 | V0120

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ bemeneti feszültség: 12–24 V DC ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 63 × 37 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Quick charge | Smartphone | Tablet | 2× USB 3,1 A max. | Quick Charge

8 592920 080269

V0220 | 1/-/-/64

17 04 022 000 | V0220

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 9 V/1,67 A/15 W ▪ töltés: quick ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 125 × 125 × 9 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Quick charge | Wireless charging | Smartphone | Tablet | ↔ 0,95 m

8 592920 080115

V0121 | 1/-/-/30

17 04 022 100 | V0121

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1,5 A/7,5 W + QC 3.0-2.0 (9 V/1,2 A/10 W) ▪ bemeneti feszültség: 5 V/2 A/10 W + 9 V/1,67 A/15 W) ▪ töltés: quick ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ LED jelzőfények ▪ méretek: 100 × 70 × 125 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Quick charge | Wireless charging | Smartphone | ↔ 1 m

8 592920 080108

V0221 | 1/-/-/16

17 04 022 500 | V0221

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/1 A/5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/1 A/5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ méretek: 78 × 34 × 21 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Basic charge | IN 100–240 V | Smartphone | USB 1 A max.

8 592920 107539

V0122 | 1/-/25/50

17 04 012 200 | V0122

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | ↔ 1 m | Charging | USB data

8 592920 035856

SM7004W | 1/-/25/100

23 35 070 410 | SM7004W

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 035887

SM7004B 1/-/25/100

23 35 070 420 SM7004B

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „A" egyenes csatlakozó – mikro „B" ferde csatlakozó, kétoldalú ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data | 90° Angled connector

8 592920 039304

SM7005BL 1/-/25/100

23 35 070 500 SM7005BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 057872

SM7006W 1/-/25/100

23 35 070 610 SM7006W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 057902

SM7006B 1/-/25/100

23 35 070 620 SM7006B

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 057933

SM7006G 1/-/25/100

23 35 070 630 SM7006G

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057964

SM7006P 1/-/25/100

23 35 070 640 SM7006P

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057995

SM7006Y 1/-/25/100

23 35 070 650 SM7006Y

---

hossz: 0,2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 0,2 m Charging USB data

8 592920 058114

SM7007BL 1/-/25/100

23 35 070 710 SM7007BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – i16P dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310 SM7013W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.1 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100

23 35 072 100 SM7021BL

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.1 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 039366

SM7022BL 1/-/25/50

23 35 072 200 SM7022BL

---

csatlakozók: mikro B aljzat – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, doboz





Tablet Smartphone Notebook Charging USB data

8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200

23 35 072 310 SM7023

---

hossz: 0,2 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 0,2 m Charging USB data

8 592920 058145

SM7024W 1/-/25/100

23 35 072 410 SM7024W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068878

SM7025W 1/-/25/100

23 35 072 500 SM7025W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068908

SM7025BL 1/-/25/100

23 35 072 501 SM7025BL

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068939

SM7025B 1/-/25/100

23 35 072 502 SM7025B

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068991

SM7025G 1/-/25/100

23 35 072 503 SM7025G

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068960

SM7025P 1/-/25/100

23 35 072 504 SM7025P

---

hossz: 0,15 m ▪ csatlakozók: A aljzat – mikro B dugó OTG funkcióval ▪ használat: adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 15 cm USB data

8 592920 085691

SM7053 1/-/-/120

23 35 076 010 SM7053

---

hossz: 1,5 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Smartphone Notebook 1,5 m Charging USB data Quick Charge

8 592920 090367

SM7026 1/-/25/100

23 35 076 011 SM7026

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hossz: 0,15 m ▪ csatlakozók: A aljzat – C dugó OTG funkcióval ▪ használat: adat ▪ USB verzió: 3.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 090374

SM7054 | 1/-/25/100

23 35 076 012 | SM7054

---

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mini B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085677

SM7009BL | 1/-/-/120

23 35 076 020 | SM7009BL

---

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085714

SM7008BL | 1/-/-/120

23 35 076 021 | SM7008BL

Univerzális hálózati adapterek


- EMOS adapterek cserélhető csatlakozó-készlettel
- SMPS gyengeáramú készülékekhez (elemlámpa, antenna)

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 2 250 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 064115

N3113 | 1/-/-/24

17 03 225 021 | N3113

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 1 500 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1 500 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064092

N3112 1/-/-/24

17 03 150 021 N3112

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 1 000 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1 000 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064078

N3111 1/-/-/24

17 03 100 021 N3111

---

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 600 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ méretek: 36 × 66 × 30 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





600 mA max | OUT 3–12 V | IN 100–240 V

8 592920 064054

N3110 1/-/-/24

17 03 060 021 N3110

Akkumulátortöltők, teszterek

- autó- és egyéb akkumulátorok töltéséhez
- 6 vagy 12 V feszültség, 1,2–120 Ah kapacitás
- csatlak. akkumulátor-diagnosztika, automata programválasztás
- töltési sebesség és intenzitás a külső hőmérséklethez igazítva
- a fix csatlakozás meghosszabbítja az akku élettartamát a ritkán használt autókban
- teljesen helyreállítja az erősen sérült akkumulátorokat
- rövidre zárás és fordított polaritás elleni védelemmel

---

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akkumulátorok, ólom-sav akkumulátor, WET (savas), MF (karbantartás-mentes), VRLA, AGM és GEL ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ hideg időjárás program ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ védettség: IP65 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 1,2–120 Ah | Reverse polarity protection | AGM GEL

8 592920 017395

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akku, ólomakkumulátor WET (savas), MF (karbantartásmentes), VRLA, AGM + GEL és 12,8 V LiFePO4 ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ védettség: IP65 (fedél töltő) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









N1015	1/-/-/20
16 08 000 001	E-CC008A

Lámpák



GP Lámpák

GP Xplor

- ultrakönnyű fejlámpa futáshoz
- sport és profi felszerelések alapvető eleme
- minőségi CREE LED chipek, erős fényáram: 300–500 lm
- vízálló (IPX6) és ütésálló (akár 1 méterig)
- eldobható és újratölthető elemmel is kompatibilis
- Gombzár – véletlen bekapcsolás elleni védelem



- fényforrás: 3× CREE SMD LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 85 m
- világítási üzemmódok száma: 10
- világítási idő: 60 m – 100 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: Li-Po
- akkumulátor típusa: Li-Po 1 600 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 56 × 38 × 39 mm
- súly: 59,5 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 203879

P8567	1/-/-/10
14 51 085 670	PHR17

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 50 m
- világítási üzemmódok száma: 9
- világítási idő: 60 m – 45 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: Li-Po
- akkumulátor típusa: Li-Po 800 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 56 × 38 × 34 mm
- súly: 43,5 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 203855

P8566	1/-/-/10
14 51 085 660	PHR16

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 2× Osram SMD LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 11
- világítási idő: 2–100 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1,5 m
- vízálló: IPX8

- tölthető
- táplálás: Li-ion/2× CR123A
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-A=>USB-C kábel 30 cm
- méretek: 91,5 × 39 × 51 mm
- súly: 90 g/151 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





200 LUMENS · 110 m · 100 h · IPX8 · 1.5 m · 151 g · 1× 18650 · 11 lighting modes · REFLEX

4 891199 203893

P8569 14 51 701 900 | 1/-/-/10 PHR19

GP Discovery

- minőségi, fém GP elem- és fejlámpák napi használatra
- erős és hatékony LED chipek (egyes modelleknél CREE LED)
- alkáli és újratölthető elemekkel is kompatibilis
- karcmentes felszíni burkolat
- vízálló IPX7 (a CR41 csak rövid ideig használható víz alatt)

IPX4 · 1 m · impact resistant

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 40 s – 60 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4

- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: micro USB kábel
- méretek: 106 × 27 × 27 mm
- súly: 153 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





600 LUMENS · 130 m · 60 h · 153 g · 1× 18650 · Alu · rechargeable · 5 lighting modes · CREE

4 891199 190131

P8555 14 51 703 500 | 1/-/-/10 CHR35

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 157 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5–69 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6

- tölthető
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: HR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: automatikus fényerő-szabályozás
- tartozékok: micro USB kábel
- méretek: 34 × 46 × 56 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





300 LUMENS · 157 m · 69 h · IPX6 · 110 g · 3× AAA · 3 YEARS · rechargeable · auto dimming · 4 lighting modes

4 891199 205200

P8572 14 51 704 101 | 1/-/6/24 CHR41

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 157 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5–69 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: érintés nélküli fényerőszabályozá
- méretek: 34 × 46 × 56 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





200 LUMENS · 157 m · 69 h · IPX6 · 110 g · 3× AAA · 3 YEARS · Touchless control · 4 lighting modes · waterproof

4 891199 205187

P8571 14 51 704 600 | 1/-/6/24 CH46

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 183355

P8551G 1/-/-/12

14 51 703 100 CH31

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 183386

P8551O 1/-/-/12

14 51 703 101 CH31

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 183416

P8551P 1/-/-/12

14 51 703 102 CH31

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényárama: 40 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2025
- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 183447

P8551B 1/-/-/12

14 51 703 103 CH31

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 650 lm
- max. világítási távolság: 135 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5,5–40 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX7
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 33 × 136 mm
- súly: 179 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 183935

P8511 1/-/-/12

14 51 704 100 CR41

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4,5–15 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 32 × 108 mm
- súly: 120 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







P8506 | 1/-/-/12
14 51 703 200 | C32

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 85 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 2 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 22,5 × 95 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







P8505 | 1/-/-/12
14 51 703 104 | C31

- fényforrás: COB LED + CREE SMD LED
- maximális fényárama: 180 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–20 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: mágnes, fém kapocs
- méretek: 26 × 165 mm
- súly: 128 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







P8504 | 1/-/-/12
14 51 703 300 | C33

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 25 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: fémkarabiner
- méretek: 18 × 89 mm
- súly: 37 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







P8502 | 1/-/12/72
14 51 701 200 | CK12

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2–7 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 22,5 × 95 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







P8507 | 1/-/-/12
14 51 703 110 | C31X

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 2× SMD LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 15 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IP43
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 60 × 46 × 34 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





P8582 1/-/-/10

14 51 704 200 CH42

- fényforrás: 2× SMD LED + LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 38 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 60 × 46 × 34 mm
- súly: 76 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





P8583 1/-/-/10

14 51 704 300 CH43

- fényforrás: 2× SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 60 m
- világítási üzemmódok száma: 6
- világítási idő: 36 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: érintés nélküli vezérlés
- méretek: 66 × 49 × 37 mm
- súly: 76 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





P8584 1/-/-/10

14 51 704 400 CH44

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényárama: 280 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 6
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 5 m
- vízálló: IPX5
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 66 × 49 × 37 mm
- súly: 95 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





P8573 1/-/-/10

14 51 705 300 CHW53

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényárama: 375 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság: 5 m
- vízálló: IPX5
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: érintés nélküli fényerőszabályozá
- méretek: 66 × 49 × 37 mm
- súly: 91 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





P8574 1/-/-/10

14 51 705 400 CHW54

EMOS Lámpák

LED Fém lámpák

ULTIBRIGHT Lámpák

ULTIBRIGHT

- kompakt, ellenálló, megbízható ULTIBRIGHT prémium zseblámpa
- elegáns, jellegzetes piros díszgyűrűvel
- tartós fémből készült dizájnos zseblámpák
- megbízhatóan ellenállnak a rázkódásnak kemény felületre történő leesésnél is
- CREE LED chip biztosítja a kiváló fényáramot és hatótávot
- kompakt méreteinek, praktikus akasztójának és megbízható pántjának köszönhetően mindig kéznél lehet

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 280 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–11 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 26650
- akkumulátor típusa: 5 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 11,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 157 × 40 × 40 mm
- súly: 203 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 089798

P3190 14 50 000 340 | 1/-/4/16 P3190

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 230 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–12 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 2 600 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 151 × 34 × 34 mm
- súly: 189 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 089767

P3180 14 50 000 330 | 1/-/4/16 P3180

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 340 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 3–5,5 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 123 × 34 × 34 mm
- súly: 112 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 089736

P3170 14 40 013 123 | 1/-/4/16 P3170

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 170 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 2,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 101 × 22 × 22 mm
- súly: 47 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 170 lm | 100 m | Water resistance | 1× AA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089705

P3160 1/-/8/32

14 40 011 203 P3160

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 100 × 16 × 16mm
- súly: 32 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 100 lm | 65 m | Water resistance | 1× AAA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089675

P3150 1/-/8/32

14 40 011 100 P3150

EMOS Lámpák

- minőségi alumínium felület – könnyű és strapabíró
- elemes vagy újratölthető (konnektorról vagy autó adapterről)
- a legtöbb modell csúcsminőségű CREE LED chippel rendelkezik
- üzemidő akár 35 óra
- hatótávolság akár 230 m

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 230 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4–8 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650 vagy 3× AAA
- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V vagy LR03 (1,5
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 183 × 41 × 41 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 600 lm | 230 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 092224

P3116 1/-/10/20

14 40 011 500 P3116

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 160 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 5,5–22 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 4× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 37 × 37 mm
- súly: 129 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 500 lm | 160 m | Water resistance | 4× AAA | 3 lighting modes

8 592920 092194

P3115 1/-/6/24

14 40 014 100 P3115

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 120 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 10–27 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 37 × 37 mm
- súly: 121 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter




LED | 330 lm | 120 m | Water resistance | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 092163

P3114 1/-/6/24

14 40 013 125 P3114

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 120 lm
- max. világítási távolság: 90 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 7 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 131 × 21 × 21 mm
- súly: 48 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter




LED | 120 lm | 90 m | Water resistance | 2× AAA

8 592920 092132

P3113 1/-/6/30

14 40 012 111 P3113

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 270 lm
- max. világítási távolság: 145 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 4–15 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, 1× mágnes
- méretek: 171 × 30 × 30 mm
- súly: 108 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírblister




COB + LED | 270 lm | 145 m | Water resistance | 2× AA | 5 lighting modes

8 592920 092101

P3112 1/-/6/24

14 40 022 200 P3112

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 210 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 1,5–6 óra
- fókusz
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok, 1× mágnes
- méretek: 150 × 37 × 37 mm
- súly: 158 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




COB + LED | 230 lm | 210 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 071908

P3111 1/-/6/18

14 40 813 170 E-1631-1

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 28 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 102 × 28 × 28 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




COB | 100 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 040874

P4704 1/-/12/60

14 40 813 150 E-2217

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 35 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 85 × 25 × 25 mm
- súly: 34 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB | 100 lm | 15 m

3× AAA

8 592920 036228

P3894 | 1/-/12/60

14 40 813 110 | E3221

EMOS Lámpák

LED Műanyag lámpák

- hatékony, mégis olcsó fényforrás
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- elemtípusok: AA, AAA vagy D
- hatótávolság akár 305 m
- üzemidő akár 140 óra

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 215 lm
- max. világítási távolság: 305 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 90 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 80 × 130 × 150 mm
- súly: 210 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





SMD + LED | 215 lm | 305 m

3× AA | 5 lighting modes

8 592920 085615

P4008 | 1/-/8/16

14 47 013 200 | P4008

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 25 lm
- max. világítási távolság: 50 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 25 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 160 × 44 × 44 mm
- súly: 114 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 25 lm | 50 m | Water resistance

2× AA

8 595025 396204

P3864 | 1/-/10/20

14 40 032 203 | 0L205-2AA

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 75 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 72 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 120 × 35 × 35 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 75 lm | 130 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038673

P4702 | 14 40 013 114 | 1/-/10/50 | E-1512

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 140 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× D
- akkumulátor típusa: LR20 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 190 × 68 × 68 mm
- súly: 216 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 20 lm | 75 m | 2× D

8 595025 395153

P3862 | 14 40 032 400 | 1/-/-/10 | HL-R0217-2D

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 55 lm
- max. világítási távolság: 125 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 16 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 155 × 45 × 45 mm
- súly: 73 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 55 lm | 125 m | 2× AA

8 592920 080443

P3210 | 14 40 004 904 | 1/-/6/24 | E-5134

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 30 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 162 × 43 × 43 mm
- súly: 85 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 20 lm | 35 m | Water resistance | 2× AA

8 595025 395160

P3861 | 14 40 032 202 | 1/-/-/24 | HL-R0217-2AA

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 5 óra
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 85 × 130 × 85mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 300 lm | 3× AA

8 592920 037492

P4006 | 14 47 003 100 | 1/-/-/16 | E-6020

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED/CREE LED
- maximális fényárama: 110 lm/65 lm
- max. világítási távolság: 15 m/55 m
- világítási üzemmódok száma: 3/5
- világítási idő: 20–40 óra/55–100 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA/3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 61 × 40 × 18 mm/79 (116) × 38 mm
- súly: 23 g/58 g – 50 g/84 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB + LED | 110 lm | 55 m | 6× AAA | 3 lighting modes | 5 lighting modes

8 592920 084694

P4007 | 1/-/6/24

14 47 016 100 | E539 + E8121

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 10 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–35 óra
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp
- méretek: 259 × 20 × 25 mm
- súly: 30 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 10 lm | 7 m | 1× AAA | 2 lighting modes

8 592920 106839

P3400 | 1/-/10/20

14 40 211 100 | P3400

LED Fejlámpák

- kültéri felszerelés kötelező eleme
- egyes modellek csúcsminőségű CREE LED chipekkel
- elemes vagy újratölthető (mikro USB csatlakozóról)
- hatótávolság akár 165 m
- üzemidő akár 50 óra
- többféle üzemmód (vörös fény vagy SOS jel)

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 380 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–12 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- speciális funkciók: kézi átkapcsolás
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 300 × 3,2 × 20 mm
- súly: 73 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





COB + LED | 380 lm | 30 m | Water resistance | Impact resistance | Rechargeable | 4 lighting modes

8 592920 112571

P3541 | 1/-/8/32

14 41 292 150 | P3541

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–13 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh (3,7 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: kézi átkapcsolás
- tartozékok: tápkábel
- méretek: 61 × 37 × 31 mm
- súly: 60 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 230 lm | 80 m | Rechargeable | 4 lighting modes

8 592920 049990

P3534 | 1/-/10/40

14 41 250 920 | E-943

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED + COB LED (zöld, piros) + piro
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 18–72 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA + 1× CR2032
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V) + CR2032 (3 V)
- elem a csomag része: 1× CR2032
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- tartozékok: sisakkampók
- méretek: 65 × 32 × 39 mm
- súly: 80 g/115 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB + LED | 330 lm | 65 m | Water resistance

3× AAA | 7 lighting modes

8 592920 036365

P3531 | 1/-/6/24

14 41 233 110 | E1801

- fényforrás: CREE LED + 4× SMD
- maximális fényárama: 110 lm
- max. világítási távolság: 55 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–5,5 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem

- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 850 mAh (3,7 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gyors kikapcsolás, akku. védelmi
- tartozékok: tápkábel
- méretek: 47 × 31 × 54 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





SMD + LED | 110 lm | 55 m

Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 070185

P3535 | 1/-/6/36

14 41 251 900 | E-HL030

- fényforrás: CREE LED + 2× piros LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 50–87 óra
- fókusz
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors kikapcsolás, akku. védelmi,
- méretek: 60 × 48 × 43 mm
- súly: 70 g/105 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 330 lm | 200 m | Water resistance

3× AAA | 5 lighting modes

8 592920 084564

P3539 | 1/-/6/24

14 41 341 100 | P3539

- fényforrás: LED + COB LED (zöld, piros)
- maximális fényárama: 220 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 45–160 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- méretek: 65 × 45 × 50 mm
- súly: 65 g/100 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB + LED | 220 lm | 100 m | Water resistance

3× AAA | 7 lighting modes

8 592920 080313

P3536 | 1/-/6/24

14 41 263 110 | E-HL117

- fényforrás: COB LED (fehér, piros)
- maximális fényárama: 125 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 9–19 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: akkumulátorvédelem
- méretek: 69 × 43 × 46 mm
- súly: 54 g/89 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB | 125 lm | 20 m | Water resistance

3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 036969

P3532 | 1/-/6/24

14 41 233 120 | E-923

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8–27 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 60 × 40 × 40 mm
- súly: 53 g/88 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 029633

P3528 | 1/-/6/24

14 41 203 100 | E-1450

- fényforrás: LED + 2× piros LED
- maximális fényárama: 85 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 50–120 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- méretek: 58 × 38 × 44 mm
- súly: 54 g/89 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 85 lm | 65 m | Water resistance | 3× AAA | 4 lighting modes

8 592920 004753

P3521 | 1/-/8/32

14 41 162 100 | HL-H0520

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 110 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 20–40 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 60 × 18 × 40 mm
- súly: 21 g/56 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 080252

P3537 | 1/-/12/48

14 41 273 110 | E-HL120

- fényforrás: 3× LED
- maximális fényárama: 12 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 55 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)

- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2032
- elem a csomag része
- súly: 47 g
- értékesítési csomagolás: 8 db, kínálódoboz





LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 lighting modes

8 592920 096697

P3540 | 8/-/8/24

14 41 212 901 | P3540

EMOS Lámpák

LED Munkalámpák

LED Tölthető munkalámpák

- minőségi SMD/COB LED chipek, a munkaterület bevilágításához
- üzemidő akár 26 óra
- hálózati és autós adapterrel, egyes típusok powerbank funkcióval
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütődéseket, leejtést

- fényforrás: 2× COB LED
- maximális fényárama: 2 000 lm
- max. világítási távolság: 70 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 3,5–14,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 8 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú, 4× mágnes
- méretek: 214 × 140 (280) × 56 mm
- súly: 818 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 2 000 lm | 70 m | Rechargeable | PowerBank | 5 lighting modes

8 592920 085646

P4536 14 50 000 320 | 1/-/4/8 E-17172

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–15,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 4 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 172 × 45 × 126 mm
- súly: 453 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistance | Rechargeable | PowerBank | 3 lighting modes | 3 YEARS

8 592920 075807

P4533 14 50 000 300 | 1/-/-/10 E-5145

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2,5–3,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 3 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 172 × 45 × 126 mm
- súly: 436 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 600 lm | 35 m | Water resistance | Rechargeable | PowerBank | 2 lighting modes

8 592920 077658

P4534 14 50 000 310 | 1/-/-/10 E1204

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–17 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: mágnes, kitámasztóval, klipp
- méretek: 104 × 39 × 94 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 108031

P4539 1/-/-/10

14 50 000 390 P4539

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 470 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2,5–8 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 1 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,2× mágnes
- méretek: 52 × 41 × 242 mm
- súly: 256 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + LED | 470 lm | 45 m | Rechargeable | 3 lighting modes | 3 YEARS

8 592920 072806

P4532 1/-/-/16

14 50 000 290 E-7712

- fényforrás: COB LED + 5× LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–26 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 3,0 × 1,0/12 mm
- jellemzők: forgó fogantyú, 1× kampó, 3× mágnes
- méretek: 76 × 66 × 317 mm
- súly: 537 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + LED | 500 lm | 30 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 038345

P4525 1/-/-/12

14 50 000 240 E708A-COB+5

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 380 lm
- max. világítási távolság: 27 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–24 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 500 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,2× mágnes
- méretek: 56 × 50 × 240 mm
- súly: 265 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + LED | 380 lm | 27 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 032695

P4518 1/-/6/12

14 50 000 180 E709A-COB3W+6

- fényforrás: 2× COB LED + LED
- maximális fényárama: 670 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–10 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: 1× kampó, 4× mágnes
- méretek: 35 × 33 × 257 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + LED | 670 lm | 40 m | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 080078

P4535 1/-/8/16

14 40 004 901 E719AU

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 400 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–8,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,1× mágnes
- méretek: 52 × 32 × 165 mm
- súly: 196 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 072950

P4531 1/-/8/32
14 50 000 280 E-17191

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 700 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–6 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: 2× mágnes
- méretek: 37 × 14 × 240 mm
- súly: 100 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




SMD + LED | 700 lm | 45 m | Rechargeable | 3 lighting modes | light boost

8 592920 092590

P4538 1/-/6/24
14 50 000 360 P4538

- fényforrás: COB LED + SMD LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–7 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2–4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú, 1× kampó, mágnes,
- méretek: 41 × 29 × 154 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + SMD | 330 lm | 45 m | Water resistance | Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 092408

P4537 1/-/12/24
14 50 000 350 P4537

Elemmel működő LED munkalámpák

- minőségi COB LED chipek – a munkaterület bevilágításához
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- AA vagy AAA elemekkel működik
- üzemidő akár 150 óra
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütődéseket, leejtést

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 350 lm
- max. világítási távolság: 120 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 90–150 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 3× mágnes
- méretek: 235 × 40 × 65 mm
- súly: 205 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + LED | 350 lm | 120 m | 3× AA | 3 lighting modes

8 592920 067062

P4111 1/-/8/24
14 40 223 200 E716B

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 360 lm
- max. világítási távolság: 25 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 4× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 56 × 31 × 153 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




COB + LED | 360 lm | 25 m | 4× AA | 3 lighting modes

8 592920 062593

P4110 | 1/-/6/30
14 40 214 200 | E4191

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 180 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 16–24 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 2× mágnes
- méretek: 59 × 30 × 133 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 028100

P3888 | 1/-/12/24
14 40 813 100 | E-6166

- fényforrás: COB LED + 3× LED
- maximális fényárama: 200 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–90 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 57 × 30 × 125 mm
- súly: 73 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




COB + LED | 200 lm | 20 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 014875

P3883 | 1/-/12/48
14 40 283 100 | E-4435-C

LED Hálózatról működő munkalámpák

- fényforrás: klasszikus izzó vagy energiatakarékos LED
- szabványos konnektorról működik (230 V)
- hosszú tápkábel – 5 m
- kampókkal felakasztható lámpatest

- táplálás: 230 V~/50 Hz
- fényforrás: 20× LED 0,2 W (300 lm)
- kábel típusa: H05RN-F 2× 1,0 mm² gumi
- kábelhossz: 5 m
- védettség: IP20
- méretek: 35 × 470 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható




LED | 300 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 592920 032671

P4205 | 1/-/-/30
14 49 000 050 | E-A-5LP

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- táplálás: 230 V~/50 Hz
- fényforrás: izzó max. 60 W (nem tartozék)
- kábel típusa: H05RN-F 2× 1,0 mm² gumi
- kábelhossz: 5 m
- védettség: IP20
- méretek: 110 × 390 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható







8 595025 385963

P4203 | 1/-/-/24

14 49 000 030 | DY-YJD-A-8

EMOS Lámpák

LED Újratölthető lámpák EXPERT

- nagy hatótávolságú és fényhasznosítású elemlámpák
- a legtöbb modell csúcsminőségű OSRAM vagy CREE LED chippel ellátott
- egy feltöltéssel több mint 70 óra üzemidő, több üzemmód
- tartozékok: klasszikus adapter, autós adapter
- merevített ABS műanyagból készül, kibírja az esést

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 240 lm
- max. világítási távolság: 300 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 20–72 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: ólomakkumulátor

- akkumulátor típusa: SLA 4 000 mAh/6 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 16 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 5,45 × 2,5/9,6 mm
- méretek: 225 × 116 × 130 mm
- súly: 1 044 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 063163

P2308 | 1/-/-/4

14 33 010 070 | P2308

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 350 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 72 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: ólomakkumulátor

- akkumulátor típusa: SLA 4 000 mAh/4 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 10 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 5,45 × 2,5/9,6 mm
- méretek: 230 × 116 × 135 mm
- súly: 1 048 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 037676

P2307 | 1/-/-/4

14 33 010 060 | 3810-10W

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED + COB LED
- maximális fényárama: 310 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–12 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: 3,0 × 1,0/12 mm
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 175 × 97 × 132 mm
- súly: 339 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



COB + LED | 310 lm | 370 m

Rechargeable | 4 lighting modes

8 592920 038475

P4526 | 1/-/-/10

14 50 000 250 | E-208AL

- fényforrás: OSRAM LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 24–30 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- méretek: 162 × 100 × 140 mm
- súly: 275 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



LED | 300 lm | 370 m

Rechargeable | 2 lighting modes

8 592920 107966

P2311 | 1/-/-/10

14 50 000 370 | P2311

- fényforrás: OSRAM LED
- maximális fényárama: 750 lm
- max. világítási távolság: 470 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 15–30 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 4 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 6,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- méretek: 212 × 150 × 175 mm
- súly: 527 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



LED | 750 lm | 470 m

Rechargeable | 3 lighting modes

8 592920 107980

P2312 | 1/-/-/4

14 50 000 380 | P2312

LED Kerékpár lámpák

- első (fehér) és hátsó (piros) LED kerékpár lámpák
- kis energiafogyasztás, mégis nagy fényhasznosítás
- vízálló és 1 méterig ütődésálló
- a rögzítőelem tartozék

- fényforrás: LED/SMD LED
- maximális fényárama: 90 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 3/4
- világítási idő: 2–5 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-pol

- akkumulátor típusa: 500 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- méretek: 27 × 27 × 65 mm/71 × 21 × 18 mm
- súly: 34/25 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





SMD + LED | 90 lm | 35 m

Rechargeable | 7 lighting modes

8 592920 109632

P3923 | 1/-/5/20

14 46 002 300 | P3923

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED (első), 3× LED (hátsó)
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 10
- világítási idő: 96–172 óra
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: első: 3× AAA, hátsó: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)

- elem a csomag része: nem
- méretek: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 150 lm | 110 m | Water resistance | 5× AAA | 10 lighting modes

8 592920 029848

P3920 | 1/-/5/20

14 46 002 000 | E-3219

- fényforrás: COB LED fehér, COB LED piros
- maximális fényárama: 22 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 80 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× 2 CR2032

- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- méretek: 61 × 17 × 32 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB | 22 lm | 7 m | Water resistance | 4× CR2032 | 2 lighting modes

8 592920 071984

P3922 | 1/-/6/12

14 46 002 200 | E-8068

- fényforrás: 2× LED fehér, 2× LED piros
- maximális fényárama: 10 lm
- max. világítási távolság: 13 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 140 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× 2 CR2032

- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- méretek: 90 × 29 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 10 lm | 13 m | Water resistance | 4× CR2032 | 3 lighting modes

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36

14 46 002 100 | E-8075 (P3921)

- fényforrás: 3× piros LED
- maximális fényárama: 2 lm
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 75 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)

- elem a csomag része: nem
- méretek: 30 × 60 × 35 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 2,16 lm | Water resistance | 2× AAA | 3 lighting modes

8 595025 358356

P3910 | 1/-/10/40

14 46 001 000 | XC-714T

EMOS Lámpák

LED Éjszakai fények

Elemmel működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- AA vagy AAA elemekkel működik
- nagyon kis energiafogyasztás, üzemidő: 41–100 óra
- okos megoldás áram nélküli helyre (padlás vagy szekrény)
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

---

- fényforrás: 8× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 3× 1,5 V AA
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 25 másodperc +/- 5 másodperc
- méretek: 90 × 37 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 60 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 079317

P3310K 1/-/4/16

14 40 883 200 E-84001

- fényforrás: COB LED
- táplálás: 3× 1,5 V AA
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 25 másodperc +/- 5 másodperc
- forgatható: 360°
- méretek: 112 × 82 × 95 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 90 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 080153

P3311 1/-/-/16

14 40 004 902 E-XGCL-08MC

- fényforrás: 3× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- kapcsoló
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 68 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, bliszter





LED | 10 lm | 15 m | 3× AAA

8 595025 349170

P3819 3/-/12/36

14 40 033 100 P3819

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: SMD LED
- maximális fényárama: 35 lm
- max. világítási távolság: 22 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 90 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 108 × 148 mm
- súly: 195 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





SMD | 35 lm | 22 m

3× AAA | Timer

8 592920 091357

P3380 | 1/-/4/8

14 40 013 124 | P3380

Hálózatról működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- alacsony energiafogyasztás
- aljzatról működik – kényelmes, környezetbarát (elem nélkül)
- egyes modellek átmenő csatlakozóaljzattal
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 30 másodperc +/- 3 másodperc
- méretek: 75 × 80 × 75 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz

8 595025 380463

P3304 | 1/-/-/28

14 56 000 040 | LX-LD-108P

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,63 W, SCHUKO
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 83 × 70 × 83 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 592920 017289

P3308 | 1/-/3/60

14 56 000 080 | E-34102

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 50 × 70 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 002148

P3306 | 1/4/-/36

14 56 000 060 | EMN100

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: 1× LED, 5 mm-es átmérővel
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 60 × 60 × 73 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




LED | 230 V~/50 Hz | USB OUT

8 592920 080030

P3313 | 1/-/4/16
14 56 000 100 | P3313

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 54 × 59 × 53 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 109526

P3314 | 1/-/-/20
14 56 000 110 | P3314

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 65 × 65 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 109540

P3315 | 1/-/-/20
14 56 000 120 | P3315

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 80 × 57 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 109564

P3316 | 1/-/-/15
14 56 000 130 | P3316

- fényforrás: LED
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 88 × 65 × 90 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




LED | 230 V~/50 Hz

8 592920 109588

P3317 | 1/-/-/10
14 56 000 140 | P3317

EMOS Lámpák

LED Lámpák display box

- mini elemlámpák maximum hatótávolsággal akár 150 m
- üzemidő akár 128 óra
- elem a csomag része
- alumíniumból vagy merevített ABS műanyagból
- mindig kéznél van: zsebben, szerszámtáskában, autóban

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 65 lm
- max. világítási távolság: 55 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 55–100 óra
- ütésállóság
- vízálló
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× mágnes, hurok
- méretek: 117 × 39 × 39 mm
- súly: 50 g/84 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





LED | 65 lm | 55 m | Water resistance | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 080061

P4733 12/-/12/48

14 40 013 122 E8121

- fényforrás: LED + LED
- maximális fényárama: 70 lm
- max. világítási távolság: 150 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 15–16 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 185 × 53 × 53 mm
- súly: 120 g/150 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





LED | 70 lm | 150 m | 2× AA | 2 lighting modes

8 592920 080528

P3212 12/-/12/24

14 40 004 906 E-5133

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 110 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 20–40 óra
- fókusz: nem
- fényvisszaverő szalag: nem
- ütésállóság
- vízálló: nem

- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 60 × 18 × 40 mm
- súly: 21 g/56 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 lighting modes

8 592920 080344

P3538 12/-/12/60

14 41 283 110 E-HL120

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + 3× LED
- maximális fényárama: 200 lm
- max. világítási távolság: 17 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–128 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 94 × 34 × 64 mm
- súly: 105 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz




COB + LED | 200 lm | 17 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 029558

P3889 | 12/-/12/60

14 40 833 100 | E-6113

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 47–72 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: klipp
- méretek: 168 × 29 × 26 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 16 db, kínálódoboz




COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 lighting modes

8 592920 037102

P3897 | 16/-/16/64

14 40 813 130 | P3897

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 75 lm
- max. világítási távolság: 125 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 15 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 120 × 35 × 35 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz




LED | 75 lm | 125 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038710

P4703 | 12/-/12/96

14 40 013 115 | E-1512

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 28 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 102 × 28 × 28 mm
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz




COB | 100 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 042625

P4705 | 12/-/12/96

14 40 813 160 | E-2217

- fényforrás: 9× LED
- maximális fényárama: 50 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 96 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 100 × 36 × 36 mm
- súly: 99 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz




LED | 50 lm | 30 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 013496

P3882 | 12/-/12/96

14 40 093 113 | E-946

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 9× LED
- maximális fényárama: 50 lm
- max. világítási távolság: 22 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 30 óra
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 88 × 26 × 26 mm
- súly: 71 g
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz




LED | 50 lm | 22 m | 3× AAA

8 595025 395184

P3848A | 14 40 093 109 | 24/-/24/96 | LFL215-9T

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 25 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 100 × 29 × 29 mm
- súly: 34 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz




COB | 100 lm | 12 m | 3× AAA

8 592920 040638

P4706 | 14 40 013 116 | 12/-/12/96 | E2910-C

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 30 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3,5–60 óra
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 63 × 25 × 35 mm
- súly: 38 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz




COB | 30 lm | 8 m | 2× AAA | 4 lighting modes

8 592920 028858

P3887 | 14 40 812 900 | 12/-/12/72 | E-3205

LED Kulcstartó display box

- aranyos LED-es kulcstartók kicsiknek
- számos különféle megjelenés
- némelyik hangot is ad, amikor világít (pl. vonat)
- 3 gombelemmel működik (tartozék)

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- tölthető: nem
- táplálás: 3× 1,5 V LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz




LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 089637

P4712 | 14 39 013 901 | 24/-/24/96 | E-1321; E-1322; E-1323; E-1324

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- tölthető: nem
- táplálás: 3× 1,5 V LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 089613

P4711 | 24/-/24/96

14 39 013 900 | E-1325; E-1326; E-1327; E-1328

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 084540

P4710 | 24/-/24/96

14 39 011 900 | E-1317; E-1318; E-1319; E-1320

Rovarcsapda

- elektromos csapda – biztos védelem a rovarok ellen
- 1 méteres kábel

- fényforrás: UV-A fénycsöves lámpa
- világítási üzemmódok száma: 1
- táplálás: 220–240 V~/50 Hz
- jellemzők: hurok
- méretek: 125 × 245 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 595025 376459

P4103 | 1/-/-/12

14 48 000 030 | IK105-4W

Pótalkatrészek

- alapvetően LED-es elemlámpák újratöltésére való
- konnektor-adapterek
- karbantartást nem igénylő, ólomsavas akkuk
- kapcsolók

V94420 1/-/-/90

16 06 022 000 LG060030EP (LGSPSA060030E

8 595025 394460



bemeneti feszültség: 230 V~, 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: 3810, 3 W (P2306) lámpa ▪ kimeneti feszültség: 6 V= ▪ kimeneti áram: 300 mA ▪ a csatlakozó mérete: 5,5 × 2,5/9,5 mm ▪ tápellátás típusa: kábel DC csatlakozóval ▪ méretek: 71 × 42 × 55 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

P2398 1/-/-/500

14 33 010 008 3810LED

8 595025 366382



értékesítési csomagolás: 1 db

P2399 1/-/-/500

14 33 010 009 3810

8 595025 361141



értékesítési csomagolás: 1 db

Z4103 1/-/40/400

15 05 008 000 F4W

8 595025 383105



típus: UV-A fénycső JS30-4 W, IK105-4 W rovarcsapdához (P4102, P4103) ▪ fogyasztás: 4 W ▪ foglalat: G5 (T5) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz ▪ méretek: 136 × 15 mm ▪ energiaosztály: B

B9641 1/-/-/20

12 01 000 100 DHB640 (E640)

8 595025 318732



lámpákhoz: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

Világítás




Fényforrások

LED izzók

Filament

- tökéletesen helyettesíti az elavult wolframszálas izzókat
- üveg izzótest vékony LED-szálakkal a stílusos otthonért
- minimális fogyasztás, maximális világítási hatékonyság
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- E27 és E14 foglalattal kapható
- Klasszikus (A60), Gyertya vagy Mini Gömb alakú
- meghosszabbított garanciális idő: 3 év, gazdaságos kiszerelés

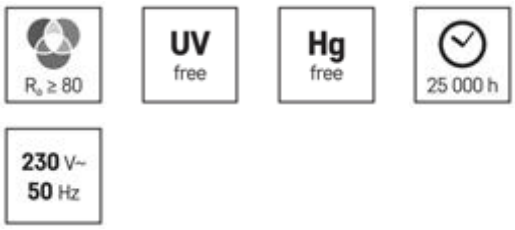

- helyettesítő: 20 W
- forma: gyertya
- fényáram: 190 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 2,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 035665

Z74300	1/-/10/40
15 25 711 200	Z74300

- helyettesítő: 35 W
- forma: A60
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 035696

Z74301	1/-/10/40
15 25 713 200	Z74301

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: ST64
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 140 × 64 × 64 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE+ | 3 YEARS | A E

8 592920 035726

Z74302 | 1/-/10/40

15 25 713 210 | Z74302

- helyettesítő: 40 W
- forma: G125
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 180 × 125 × 125 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE+ | 3 YEARS | A E

8 592920 035757

Z74303 | 1/-/-/8

15 25 713 230 | Z74303

- helyettesítő: 40 W
- forma: G95
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 130 × 95 × 95 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE+ | 3 YEARS | A E

8 592920 035788

Z74304 | 1/-/-/8

15 25 713 240 | Z74304

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A E

8 592920 068311

Z74221 | 1/-/10/40

15 25 733 220 | Z74221

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A E

8 592920 071229

Z74222 | 1/-/10/40

15 25 283 202 | Z74222

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 6,7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 030554

Z74260 | 1/-/10/40

15 25 283 230 | Z74260

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 6,7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 092439

Z74266 | 1/-/10/40

15 25 283 259 | Z74266

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 105 mm

- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz





E27 | 806 lm | 6,7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 046821

Z74260.2 | 2/-/8/48

15 25 283 231 | Z74260.2

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 6,7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 044247

Z74261 | 1/-/10/40

15 25 283 232 | LED-A60-PFA-6W-NW

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G D

8 592920 030585

Z74270 | 1/-/10/40

15 25 283 240 | LED-A60-PFA-8W-WW

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 7,6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G D

8 592920 092460

Z74276 | 1/-/10/40

15 25 283 260 | Z74276

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 055 lm | 8,5 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 066782

Z74270D | 1/-/10/40

15 25 732 001 | Z74270D

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 105 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 7 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G D

8 592920 044278

Z74271 | 1/-/10/40

15 25 283 241 | Z74271

- helyettesítő: 100 W
- forma: A67
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 123 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G D

8 592920 103517

Z74284 | 1/-/10/30

15 25 283 262 | Z74284

- helyettesítő: 100 W
- forma: A67
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 123 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 11 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G D

8 592920 103548

Z74285 | 1/-/10/30

15 25 283 404 | Z74285

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 17 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 123 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 088029

Z74290 | 1/-/10/30

15 25 283 257 | Z74290

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 17 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 123 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 088050

Z74291 | 1/-/10/30

15 25 283 402 | Z74291

- helyettesítő: 25 W
- forma: gyertya
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 080542

Z74200 | 1/-/10/60

15 25 281 215 | Z74200

- helyettesítő: 25 W
- forma: gyertya
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 080573

Z74201 | 1/-/10/60

15 25 281 400 | Z74201

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 006269

Z74210 | 1/-/10/60

15 25 281 200 | Z74210

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 98 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 092491

Z74216 | 1/-/10/60

15 25 281 220 | Z74216

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 044926

Z74214 | 1/-/10/60

15 25 281 204 | Z74210

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 98 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 088937

Z74203 | 1/-/10/60

15 25 281 218 | Z74203

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 98 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 088982

Z74204 | 1/-/10/60

15 25 281 403 | Z74204

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 250 lm | 2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080603

Z74235 | 1/-/10/100

15 25 281 213 | Z74235

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 250 lm | 2.2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080634

Z74236 | 1/-/10/100

15 25 281 401 | Z74236

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 75 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 250 lm | 2.2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080665

Z74245 | 1/-/10/100

15 25 283 252 | Z74245

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 75 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 250 lm | 2.2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 080696

Z74246 | 1/-/10/100

15 25 283 400 | Z74246

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 465 lm | 4 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 016718

Z74230 | 1/-/10/100

15 25 281 210 | Z74230

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 465 lm | 4,2 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 092521

Z74233 | 1/-/10/100

15 25 281 221 | Z74233

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 045220

Z74231 | 1/-/10/100

15 25 281 211 | Z74231

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 75 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 016749

Z74240 | 1/-/10/100

15 25 283 210 | Z74240

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 76 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 092552

Z74243 | 1/-/10/100

15 25 283 261 | Z74243

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 75 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 045282

Z74241 | 1/-/10/100

15 25 283 211 | Z74241

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 089019

Z74237 | 1/-/10/100

15 25 281 219 | Z74237

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A E

8 592920 089040

Z74238 | 1/-/10/100

15 25 281 404 | Z74238

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A E

8 592920 089071

Z74247 | 1/-/10/100

15 25 283 258 | Z74247

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 76 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 6 W | $R_a \geq 80$ | 25 000 h | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A E

8 592920 089101

Z74248 | 1/-/10/100

15 25 283 403 | Z74248

True Light

- A TRUE LIGHT az egészséges életmódot támogató funkciók egyedülálló kombinációját kínálja
- csökkentett mennyiségű kék fény
- magas színvisszaadási index CRI>94
- a meleg fehér hozzájárul az egészséges alváshoz
- semleges fehér hozzájárul a jobb koncentrációhoz
- a flicker-free technológiának köszönhetően kevésbé terheli a sze
- 3 év garancia

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 7,2 W | $R_a = 94$ | WARM WHITE | LOW BLUE LIGHT | SLEEP WELL | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 106228

ZQ5144 | 1/-/10/80

15 25 733 245 | ZQ5144

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 806 lm | 7,2 W | R_a = 94

WARM WHITE | LOW BLUE LIGHT | SLEEP WELL | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 106372

ZQ5144.3 | 3/-/12/72
15 25 733 246 | ZQ5144.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7,2 W | R_a = 94

NEUTRAL WHITE | LOW BLUE LIGHT | STAY FOCUSED | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 106402

ZQ5145 | 1/-/10/80
15 25 733 431 | ZQ5144

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 806 lm | 7,2 W | R_a = 94

NEUTRAL WHITE | LOW BLUE LIGHT | STAY FOCUSED | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 106433

ZQ5145.3 | 3/-/12/72
15 25 733 432 | ZQ5145.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4,2 W | R_a = 94

WARM WHITE | LOW BLUE LIGHT | SLEEP WELL | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 106525

ZQ1225 | 1/-/10/100
15 25 731 221 | ZQ1225

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4,2 W | R_a = 94

NEUTRAL WHITE | LOW BLUE LIGHT | STAY FOCUSED | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 106556

ZQ1226 | 1/-/10/100
15 25 731 418 | ZQ1226

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus
▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 2 700 K ▪ fogyasztás: 4,2 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): E ▪ sugárzási szög: 260° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 102 × 35 × 35 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ3224** 15 25 731 220	1/-/10/60 ZQ3224




E14 | 470 lm | 4,2 W | R_a = 94 | WARM WHITE | LOW BLUE LIGHT | SLEEP WELL | 3 YEARS WARRANTY | A↑G E | 8 592920 106464

▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ fogyasztás: 4,2 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): E ▪ sugárzási szög: 260° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 102 × 35 × 35 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ3225** 15 25 731 417	1/-/10/60 ZQ3225




E14 | 470 lm | 4,2 W | R_a = 94 | NEUTRAL WHITE | LOW BLUE LIGHT | STAY FOCUSED | 3 YEARS WARRANTY | A↑G E | 8 592920 106495

▪ helyettesítő: 47 W ▪ forma: MR16 ▪ fényáram: 450 lm ▪ színhőmérséklet: 2 700 K ▪ fogyasztás: 4,8 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): E ▪ sugárzási szög: 100° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 54 × 50 × 50 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ8355** 15 25 730 217	1/-/10/100 ZQ8355




GU10 | 450 lm | 4,8 W | R_a = 94 | WARM WHITE | LOW BLUE LIGHT | SLEEP WELL | 3 YEARS WARRANTY | A↑G E | 8 592920 106587

▪ helyettesítő: 47 W ▪ forma: MR16 ▪ fényáram: 450 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ fogyasztás: 4,8 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): E ▪ sugárzási szög: 100° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 54 × 50 × 50 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ8356** 15 25 730 412	1/-/10/100 ZQ8356




GU10 | 450 lm | 4,8 W | R_a = 94 | NEUTRAL WHITE | LOW BLUE LIGHT | STAY FOCUSED | 3 YEARS WARRANTY | A↑G E | 8 592920 106617

Classic

- tökéletesen helyettesíti az elavult wolframszálas izzókat
- minimális fogyasztás, maximális világítási hatékonyság
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- foglalatok: E27, E14, E40, GU10, GU5.3, G4 és G9
- Klasszikus, Gyertya, Gömb, Mini Gömb, és egyéb
- meghosszabbított garanciális időtartam: 3 év
- hosszú élettartam



- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 112 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 075746

ZQ5147 1/-/10/80

15 25 733 229 ZQ5147

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 112 mm

- értékesítési csomagolás: 4 db, doboz





8 592920 075845

ZQ5147.4 4/-/16/64

15 25 733 230 ZQ5147.4

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 112 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 075876

ZQ5148 1/-/10/80

15 25 733 420 ZQ5148

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 112 mm

- értékesítési csomagolás: 4 db, doboz





8 592920 075906

ZQ5148.4 4/-/16/64

15 25 733 421 ZQ5148.4

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 12,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 12,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F | REAL COLORS CRi>96

8 592920 082577

ZQ5157 | 1/-/10/80

15 25 733 239 | ZQ5157

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 12,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 112 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 055 lm | 12,2 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F | REAL COLORS CRi>96

8 592920 082607

ZQ5158 | 1/-/10/80

15 25 733 427 | ZQ5158

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 160°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 10,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F | STEP DIMMABLE

8 592920 044360

ZL4206 | 1/-/10/80

15 25 653 206 | ZL4206

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5,2 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 080757

ZQ5120 | 1/-/10/80

15 25 733 235 | ZQ5120

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5,2 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 080788

ZQ5121 | 1/-/10/80

15 25 733 425 | ZQ5121

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 50 W
- forma: A60
- fényáram: 645 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 645 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 044391

ZQ5130 | 1/-/10/80
15 25 733 200 | ZQ5130

- helyettesítő: 50 W
- forma: A60
- fényáram: 645 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 645 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 044421

ZQ5131 | 1/-/10/80
15 25 733 400 | ZQ5131

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 8,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 044452

ZQ5140 | 1/-/10/80
15 25 733 201 | ZQ5140

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 806 lm | 8,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 044483

ZQ5140.3 | 3/-/12/72
15 25 733 202 | ZQ5140

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz




E27 | 806 lm | 8,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 054970

ZQ5140.6 | 6/-/-/72
15 25 733 214 | ZQ5140

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 8,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044513

ZQ5141 1/-/10/80

15 25 733 401 ZQ5141

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 806 lm | 9 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 053737

ZQ5141.3 3/-/12/72

15 25 733 412 ZQ5141

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz





E27 | 806 lm | 8,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 076071

ZQ5141.6 6/-/-/72

15 25 733 422 ZQ5141

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 8,5 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044568

ZQ5142 1/-/10/80

15 25 733 100 ZQ5142

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 10,7 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 044681

ZQ5150 1/-/10/40

15 25 733 203 ZQ5150

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 1 060 lm | 10,7 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 064801

ZQ5150.3 | 3/-/12/48
15 25 733 217 | ZQ5150

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 060 lm | 10,7 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 044711

ZQ5151 | 1/-/10/40
15 25 733 402 | ZQ5151

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 1 060 lm | 10,7 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 064832

ZQ5151.3 | 3/-/12/48
15 25 733 414 | ZQ5151

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 10,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 060 lm | 10,7 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 044742

ZQ5152 | 1/-/10/40
15 25 733 101 | ZQ5152

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 13,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 521 lm | 13,2 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 044773

ZQ5160 | 1/-/10/40
15 25 733 204 | ZQ5160

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 13,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 1 521 lm | 13,2 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 079942

ZQ5160.3 | 3/-/12/48

15 25 733 227 | ZQ5160

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 13,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 521 lm | 13,2 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 044803

ZQ5161 | 1/-/10/40

15 25 733 403 | ZQ5161

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 13,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 1 521 lm | 13,2 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 079973

ZQ5161.3 | 3/-/12/48

15 25 733 416 | ZQ5161

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 13,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 521 lm | 13,2 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 064276

ZQ5162 | 1/-/10/40

15 25 733 105 | ZQ5162

- helyettesítő: 120 W
- forma: A67
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 17,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 143 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 900 lm | 17,6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 075470

ZQ5170 | 1/-/10/40

15 25 733 228 | ZQ5170

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 120 W
- forma: A67
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 17,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 143 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 900 lm | 17,6 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 075500

ZQ5171 | 1/-/10/40

15 25 733 419 | ZQ5171

- helyettesítő: 120 W
- forma: A67
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 17,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 143 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 900 lm | 17,6 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 075531

ZQ5172 | 1/-/10/40

15 25 733 108 | ZQ5172

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 18,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 143 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 2 452 lm | 18,1 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | D

8 592920 044834

ZQ5180 | 1/-/10/40

15 25 733 205 | ZQ5180

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 18,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 143 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 2 452 lm | 18,1 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | D

8 592920 044865

ZQ5181 | 1/-/10/40

15 25 733 404 | ZQ5181

- helyettesítő: 150 W
- forma: A67
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 18,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 143 × 67 × 67 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 2 452 lm | 18,1 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | D

8 592920 064306

ZQ5182 | 1/-/10/40

15 25 733 106 | ZQ5182

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 210°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 044988

ZQ3210 | 1/-/10/60

15 25 731 200 | ZQ3210

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 210°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045015

ZQ3211 | 1/-/10/60

15 25 731 400 | ZQ3211

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 210°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045046

ZQ3110 | 1/-/10/60

15 25 733 206 | ZQ3110

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 210°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045077

ZQ3111 | 1/-/10/60

15 25 733 405 | ZQ3111

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 99 × 37 × 37 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082638

ZQ3227 | 1/-/10/60

15 25 731 215 | ZQ3227

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus
▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ fogyasztás: 6 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): G ▪ sugárzási szög: 240° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 37 × 99 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ3228** 15 25 731 412	1/-/10/60 ZQ3228





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082669

▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 2 700 K ▪ fogyasztás: 5 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): F ▪ sugárzási szög: 270° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 102 × 35 × 35 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ3220** 15 25 731 201	1/-/10/60 ZQ3220





E14 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045107

▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 2 700 K ▪ fogyasztás: 5 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): F ▪ sugárzási szög: 270° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 102 × 35 × 35 mm	▪ értékesítési csomagolás: 3 db, doboz	**ZQ3220.3** 15 25 731 207	3/-/30/90 ZQ3220




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 064863

▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 2 700 K ▪ fogyasztás: 5,2 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): F ▪ sugárzási szög: 270° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 123 × 35 × 35 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ3220T** 15 25 731 219	1/-/10/60 ZQ3220T




E14 | 470 lm | 5,2 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 085493

▪ helyettesítő: 40 W ▪ forma: gyertya ▪ fényáram: 470 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ fogyasztás: 5 W ▪ energiaosztály (2021.9.1 -től): F ▪ sugárzási szög: 270° ▪ feszültség: 230 V~/50 Hz ▪ méretek: 102 × 35 × 35 mm	▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz	**ZQ3221** 15 25 731 401	1/-/10/60 ZQ3221




E14 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045138

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 100 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 105 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 064894

ZQ3221.3 | 3/-/30/90
15 25 731 406 | ZQ3221

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 102 × 35 × 35 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045169

ZQ3222 | 1/-/10/60
15 25 731 100 | ZQ3222

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 076330

ZQ3230 | 1/-/10/60
15 25 731 212 | ZQ3230

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 076347

ZQ3231 | 1/-/10/60
15 25 731 410 | ZQ3231

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 090084

ZQ3232 | 1/-/10/60
15 25 731 104 | ZQ3232

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 82 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045343

ZQ1210 | 1/-/10/100

15 25 731 202 | LED-G45-PR-4W-E14-WW

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 82 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045374

ZQ1211 | 1/-/10/100

15 25 731 402 | LED-G45-PR-4W-E14-NW

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045404

ZQ1110 | 1/-/10/100

15 25 733 207 | LED-G45-PR-4W-E27-WW

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 350 lm | 4,1 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045435

ZQ1111 | 1/-/10/100

15 25 733 406 | LED-G45-PR-4W-E27-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 82 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082690

ZQ1223 | 1/-/10/100

15 25 731 216 | ZQ1223

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 82 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082720

ZQ1224 | 1/-/10/100
15 25 731 414 | ZQ1224

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045466

ZQ1220 | 1/-/10/100
15 25 731 203 | LED-G45-PI-6W-E14-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 072349

ZQ1220.3 | 3/-/30/90
15 25 731 211 | ZQ1220.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045527

ZQ1221 | 1/-/10/100
15 25 731 403 | LED-G45-PI-6W-E14-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 78 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E14 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 072356

ZQ1221.3 | 3/-/30/90
15 25 731 409 | LED-G45-PI-6W-E14-NW

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045589

ZQ1222 | 1/-/10/100

15 25 731 101 | LED-G45-PI-6W-E14-CW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 74 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045497

ZQ1120 | 1/-/10/100

15 25 733 208 | LED-G45-PI-6W-E27-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 74 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 088845

ZQ1120.3 | 3/-/30/90

15 25 733 242 | ZQ1120.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 74 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 045558

ZQ1121 | 1/-/10/100

15 25 733 407 | LED-G45-PI-6W-E27-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 74 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 470 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 088876

ZQ1121.3 | 3/-/30/90

15 25 733 428 | ZQ1121.3

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 74 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045619

ZQ1122 | 1/-/10/100

15 25 733 102 | LED-G45-PI-6W-E27-CW

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 86 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 076354

ZQ1230 | 1/-/10/100

15 25 731 213 | ZQ1230

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 86 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 076361

ZQ1231 | 1/-/10/100

15 25 731 411 | ZQ1231

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 86 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 090114

ZQ1232 | 1/-/10/100

15 25 731 105 | ZQ1232

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 84 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 076378

ZQ1130 | 1/-/10/100

15 25 733 231 | ZQ1130

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 84 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 076385

ZQ1131 | 1/-/10/100
15 25 733 423 | ZQ1131

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 84 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7,3 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 090145

ZQ1132 | 1/-/10/100
15 25 733 111 | ZQ1132

- helyettesítő: 75 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 128 × 95 × 95 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 060 lm | 11,1 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045671

ZQ2150 | 1/-/5/10
15 25 733 209 | LED-G95-PI-11.5W-WW

- helyettesítő: 75 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 128 × 95 × 95 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 060 lm | 11,1 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045701

ZQ2151 | 1/-/5/10
15 25 733 408 | LED-G95-PI-11.5W-NW

- helyettesítő: 100 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 15,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 165 × 120 × 120 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 15,3 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045732

ZQ2180 | 1/-/-/6
15 25 733 210 | LED-G120-PI-18W-WW

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- forma: gömb
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 15,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 165 × 120 × 120 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 15,3 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045763

ZQ2181 | 1/-/-/6
15 25 733 409 | LED-G120-PI-18W-NW

- helyettesítő: 39 W
- forma: R50
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 85 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 045794

ZQ7220 | 1/-/10/60
15 25 731 204 | LED-R50-PI-6W-E14-WW

- helyettesítő: 39 W
- forma: R50
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 85 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | E

8 592920 045824

ZQ7221 | 1/-/10/60
15 25 731 404 | LED-R50-PI-6W-E14-NW

- helyettesítő: 60 W
- forma: R63
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 8,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 63 × 63 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 8,8 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045855

ZQ7140 | 1/-/10/80
15 25 733 211 | LED-R63-PI-10W-E27-WW

- helyettesítő: 60 W
- forma: R63
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 63 × 63 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 8,8 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 045886

ZQ7141 | 1/-/10/80
15 25 733 410 | LED-R63-PI-10W-E27-NW

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 36 W
- forma: MR16
- fényáram: 333 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 110°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 333 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 056028

ZQ8333 | 15 25 730 206 | 1/-/10/60 | LED-GU10-CI-4,2W-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 333 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 110°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 333 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 056059

ZQ8334 | 15 25 730 405 | 1/-/10/60 | LED-GU10-CI-4,2W-NW

- helyettesítő: 39 W
- forma: MR16
- fényáram: 333 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,2 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 110°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 333 lm | 4,2 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 056080

ZQ8335 | 15 25 730 104 | 1/-/10/60 | LED-GU10-CI-4,2W-CW

- helyettesítő: 45 W
- forma: MR16
- fényáram: 560 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 54 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 560 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082751

ZQ8353 | 15 25 730 214 | 1/-/10/100 | ZQ8353

- helyettesítő: 50 W
- forma: MR16
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 100°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 55 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 470 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | G | REAL COLORS CRI>96

8 592920 082782

ZQ8354 | 15 25 730 409 | 1/-/10/100 | ZQ8354

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 45 W
- forma: MR16
- fényáram: 560 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6,1 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 110°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 55 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 560 lm | 6 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 029510

ZL4301 | 1/-/10/100
15 25 660 200 | LED-GU10-PSD-6W-WW

- helyettesítő: 81 W
- forma: MR16
- fényáram: 580 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 36°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 54 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 580 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A F

8 592920 029398

ZL4780 | 1/-/10/100
15 25 700 420 | LED-GU10-PI-6,3W-NW

- helyettesítő: 30 W
- forma: MR16
- fényáram: 320 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 54 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 320 lm | 3,8 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A G

8 592920 045916

ZQ8340 | 1/-/10/100
15 25 730 200 | LED-GU10-PR-4.5W-WW

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



GU10 | 350 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A G

8 592920 045947

ZQ8340.3 | 3/-/30/90
15 25 730 201 | ZQ8340.3

- helyettesítő: 30 W
- forma: MR16
- fényáram: 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 54 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 320 lm | 3,8 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A G

8 592920 045978

ZQ8341 | 1/-/10/100
15 25 730 400 | LED-GU10-PR-4.5W-NW

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 30 W
- forma: MR16
- fényáram: 320 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 3,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 54 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 320 lm | 3,8 W | Dimmable | 30 000 h | COOL WHITE | 3 YEARS | G

8 592920 046005

ZQ8342 | 15 25 730 100 | 1/-/10/100 | LED-GU10-PR-4.5W-CW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 54 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 465 lm | 5,7 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | G

8 592920 046036

ZQ8350 | 15 25 730 202 | 1/-/10/100 | LED-GU10-PR-5.5W-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,7 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 54 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 465 lm | 5,7 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | G

8 592920 046067

ZQ8351 | 15 25 730 401 | 1/-/10/100 | LED-GU10-PR-5.5W-NW

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 57 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 806 lm | 8,4 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 084601

ZQ8370 | 15 25 730 215 | 1/-/10/100 | ZQ8370

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 57 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



GU10 | 806 lm | 8,4 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | F

8 592920 084748

ZQ8370.3 | 15 25 730 216 | 3/-/30/90 | ZQ8370.3

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 57 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 806 lm | 8,4 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 084632

ZQ8371 | 1/-/10/100

15 25 730 410 | ZQ8371

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 57 mm

- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



GU10 | 806 lm | 8,4 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 084779

ZQ8371.3 | 3/-/30/90

15 25 730 411 | ZQ8371.3

- helyettesítő: 28 W
- forma: MR16
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 100°
- feszültség: 12 V
- méretek: 46 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU5,3 | 380 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 056110

ZQ8433 | 1/-/10/60

15 25 732 200 | LED-GU5,3-4,5W-WW

- helyettesítő: 31 W
- forma: MR16
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 100°
- feszültség: 12 V
- méretek: 46 × 50 × 50 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU5,3 | 380 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 056141

ZQ8434 | 1/-/10/60

15 25 732 400 | LED-GU5,3-4,5W-NW

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 46 × 15 × 15 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 200 lm | 1,9 W | Dimmable | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 106167

ZQ9524 | 1/-/10/30

15 25 736 204 | ZQ9524-1

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 46 × 15 × 15 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 200 lm | 1,9 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 106174

ZQ9525 | 1/-/10/30

15 25 736 404 | ZQ9524-1

- helyettesítő: 30 W
- forma: JC
- fényáram: 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): E
- sugárzási szög: 320°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 15 × 15 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 320 lm | 2,6 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G E

8 592920 106198

ZQ9534 | 1/-/10/30

15 25 736 405 | ZQ9534

- helyettesítő: 30 W
- forma: JC
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 17 × 17 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 330 lm | 3,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046425

ZQ9530 | 1/-/10/120

15 25 736 201 | LED-G9-PR-3.5W-WW

- helyettesítő: 30 W
- forma: JC
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 17 × 17 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 330 lm | 3,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046456

ZQ9531 | 1/-/10/120

15 25 736 401 | LED-G9-PR-3.5W-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 54 × 19 × 19 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046487

ZQ9540 | 1/-/10/120

15 25 736 202 | LED-G9-PR-4.5W-WW

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 54 × 19 × 19 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 465 lm | 4,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046517

ZQ9541 | 1/-/10/120

15 25 736 402 | ZQ9541

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 12 V
- méretek: 36 × 10 × 10 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G4 | 200 lm | 1,9 W | Dimmable | 30 000 h | WARM WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046661

ZQ8620 | 1/-/10/120

15 25 735 201 | LED-G4-PR-2W-WW

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 12 V
- méretek: 36 × 10 × 10 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G4 | 200 lm | 1,9 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 046692

ZQ8621 | 1/-/10/120

15 25 735 401 | LED-G4-PR-2W-NW

- helyettesítő: 270 W
- forma: T140
- fényáram: 4 850 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 44,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 227 × 138 × 138 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 4 850 lm | 44,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 058572

ZL5751 | 1/-/-/8

15 25 423 500 | LED-T140-CI-46W-E27-NW

- helyettesítő: 270 W
- forma: T140
- fényáram: 4 850 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 44,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 200°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 248 × 138 × 138 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E40 | 4 850 lm | 44,5 W | Dimmable | 30 000 h | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | A–G F

8 592920 058596

ZL5754 | 1/-/-/8

15 25 737 400 | LED-T140-CI-46W-E40-NW

Basic

- a legnépszerűbb, sok háztartásban használt izzó típusok
- gazdaságosabb az elavult wolfram-szálas izzóknál
- alacsony ár, kis fogyasztás, de magas világítási teljesítmény
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- gazdaságos kiszerelésben



- helyettesítő: 51 W
- forma: A60
- fényáram: 660 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 7,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 160°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 044896

ZL4005 1/-/10/80

15 25 633 211 LED-A60-VI-8W-WW

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 160°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 024263

ZL4010 1/-/10/80

15 25 633 230 LED-A60-VI-10W-WW

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 160°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 110 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 089842

ZL4011 1/-/10/80

15 25 733 243 ZL4011

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 12 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 110 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 024294

ZL4013 1/-/10/40

15 25 633 240 LED-A60-VI-12W-WW

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 160°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 116 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 20 000 h | NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 089828

ZL4014 1/-/10/40

15 25 733 429 ZL4014

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 15,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 250°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 116 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 15,3 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | A–G F

8 592920 087688

ZL4018 1/-/10/40

15 25 733 241 ZL4018

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 15,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 116 × 60 × 60 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 15,3 W | Dimmable | 20 000 h | NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 089835

ZL4019 1/-/10/40

15 25 733 430 ZL4019

- helyettesítő: 42 W
- forma: gyertya
- fényáram: 510 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 220°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 510 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | A–G F

8 592920 030226

ZL4102 1/-/10/60

15 25 641 210 LED-C38-VR-E14-6W-WW

- helyettesítő: 42 W
- forma: gyertya
- fényáram: 510 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 220°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 100 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 510 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | A–G F

8 592920 030288

ZL4108 1/-/10/60

15 25 643 200 LED-C38-VR-E27-6W-WW

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 66 W
- forma: gyertya
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 220°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 112 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 900 lm | 8,3 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | F

8 592920 083109

ZL4116 | 1/-/10/60

15 25 731 217 | ZL4116

- helyettesítő: 66 W
- forma: gyertya
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 220°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 112 × 38 × 38 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 900 lm | 8,3 W | Dimmable | 20 000 h | NEUTRAL WHITE | F

8 592920 089873

ZL4117 | 1/-/10/60

15 25 731 415 | ZL4117

- helyettesítő: 42 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 510 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 180°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 82 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 510 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | F

8 592920 030370

ZL3904 | 1/-/10/100

15 25 621 200 | LED-G45-VR-E14-6W-WW

- helyettesítő: 42 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 510 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 82 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 510 lm | 6 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | F

8 592920 030431

ZL3907 | 1/-/10/100

15 25 623 210 | LED-G45-VR-E27-6W-WW

- helyettesítő: 66 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 900 lm | 8,3 W | Dimmable | 20 000 h | WARM WHITE | F

8 592920 083130

ZL3911 | 1/-/10/100

15 25 731 218 | ZL3911

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 66 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 089880

ZL3912 | 1/-/10/100
15 25 731 416 | ZL3912

- helyettesítő: 21 W
- forma: MR16
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 020845

Z75040 | 1/-/10/100
15 25 380 210 | LED-GU10-SR-3W-WW

- helyettesítő: 21 W
- forma: MR16
- fényáram: 205 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 021972

Z75060 | 1/-/10/100
15 25 380 110 | LED-GU10-SR-3W-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 030493

Z75130 | 1/-/10/100
15 25 380 240 | LED-GU10-VR-6W-WW

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 120°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 56 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 030523

Z75140 | 1/-/10/100
15 25 380 410 | LED-GU10-VR-6W-NW

Fényforrások

Izzók elektromos készülékekbe

- energiatakarékos LED és klasszikus izzók konyhai készülékekbe
- az izzók formája a készülékeknek megfelelően kialakított
- E14 foglalattal
- a sütőlámpa akár 300 °C-ot is kibír

- helyettesítő: 17 W
- forma: ST26
- fényáram: 160 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 150°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 58 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 064399

Z6913 1/-/10/100

15 24 014 013 LED-FR-1,6W-NW

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 58 × 20 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 068359

ZQ9140 1/-/10/120

15 25 731 208 ZQ9140

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 300°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 58 × 20 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 068380

ZQ9141 1/-/10/120

15 25 731 407 ZQ9141

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- típus: sütő izzó
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 15 W
- hőmérséklet: 300 °C
- foglalat: E14
- fényáram: 58 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 23 × 45 mm





E14 | 58 lm | 15 W | 1 000 h

8 595025 362643

Z6911 | 1/-/10/300

15 24 115 010 | Z2

- típus: izzó konyhai páraelszívókba
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 40 W
- foglalat: E14
- fényáram: 400 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 25 × 82 mm





E14 | 400 lm | 40 W | 1 000 h

8 595209 900944

C5109 | 1/-/-/100

31 32 510 900 | ADR 230-240V 40W/E14

ECO halogén

- energiatakarékosabb az elavult wolfram-szálas izzóknál
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- zökkenőmentes fényerőszabályzás (megfelelő szabályzóval)

- helyettesítő: 19 W
- forma: JC
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 20 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 40 × 14 × 14 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 280 lm | 20 W | Dimmable | 2 000 h | WARM WHITE | A–G: G

8 595025 371102

ZE0301 | 1/10/100/500

15 28 021 800 | EC18-G9

- helyettesítő: 31 W
- forma: JC
- fényáram: 340 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 30 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 40 × 14 × 14 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 340 lm | 30 W | Dimmable | 2 000 h | WARM WHITE | A–G: G

8 595025 371133

ZE0302 | 1/10/100/500

15 28 022 800 | EC28-G9

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 47 W
- forma: JC
- fényáram: 580 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 45 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 40 × 14 × 14 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 580 lm | 45 W | Dimmable | 2 000 h | WARM WHITE | A–G: G

8 595025 371164

ZE0303 | 1/10/100/500
15 28 024 200 | EC42-G9

- helyettesítő: 94 W
- forma: J78
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 80 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 8 × 78 × 8 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





R7s | 1 400 lm | 80 W | Dimmable | 2 000 h | WARM WHITE | A–G: G

8 595025 370891

ZE0101 | 1/10/50/500
15 27 000 800 | ECL 80-J78

- helyettesítő: 139 W
- forma: J78
- fényáram: 2 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 120 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 360°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 8 × 78 × 8 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





R7s | 2 250 lm | 120 W | Dimmable | 2 000 h | WARM WHITE | A–G: G

8 595025 370921

ZE0102 | 1/10/50/500
15 27 001 200 | ECL 120-J78

- helyettesítő: 19 W
- forma: JC
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): G
- sugárzási szög: 270°
- feszültség: 12 V
- méretek: 33 × 9 × 9 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G4 | 180 lm | 14 W | Dimmable | 2 000 h | WARM WHITE | A–G: G

8 592920 071458

ZE0501A | 1/10/100/1 000
15 28 001 400 | ECG4-JC14

Fényforrások

LED fénycsövek

PROFI PLUS

- fénycsövek professzionális kiváltására szolgál
- kiemelkedő, akár 150 lm/W fényhatékonyság
- 5 év kiterjesztett garancia

- forma: T8
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 27 × 603 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz





8 592920 104187

Z73215 | 10/-/-/10
15 35 235 000 | Z73215

- forma: T8
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 27 × 603 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz





8 592920 104200

Z73216 | 10/-/-/10
15 35 236 000 | Z73216

- forma: T8
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 27 × 1213 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz





8 592920 104224

Z73225 | 10/-/-/10
15 35 237 000 | Z73225

- forma: T8
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 14 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 27 × 1213 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz





8 592920 104248

Z73226 10/-/-/10

15 35 238 000 Z73226

- forma: T8
- fényáram: 3 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 20,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 27 × 1514 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz





8 592920 104262

Z73235 10/-/-/10

15 35 239 000 Z73235

- forma: T8
- fényáram: 3 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 20,6 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): D
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 27 × 1514 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz





8 592920 104286

Z73236 10/-/-/10

15 35 240 000 Z73236

BASIC

- hagyományos fénycsövek kiváltására szolgál
- akár 100 lm/W fényhatékonyság

- forma: T8
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9,4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 26 × 600 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 058350

Z73111 25/-/-/25

15 35 111 000 Z73111

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- forma: T8
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 9,4 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 26 × 600 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz





8 592920 058374

Z73112 | 25/-/-/25

15 35 112 000 | Z73112

- forma: T8
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 17,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 26 × 1200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 058398

Z73121 | 25/-/-/25

15 35 121 000 | Z73121

- forma: T8
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 17,8 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 26 × 1200 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 058411

Z73122 | 25/-/-/25

15 35 122 000 | Z73122

- forma: T8
- fényáram: 2 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 24,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 26 × 1500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 058435

Z73131 | 25/-/-/25

15 35 131 000 | Z73131

- forma: T8
- fényáram: 2 500 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 24,3 W
- energiaosztály (2021.9.1 -től): F
- sugárzási szög: 260°
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 26 × 1500 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 058459

Z73132 | 25/-/-/25

15 35 132 000 | Z73132

Fényforrások

Üvegszálas, egyéb izzók

- csúcsminőségű OSRAM LED autó reflektor izzók
- H7, H4 és H1 csavarmenettel
- akár 150 %-kal erősebb, mint a minimum jelzett érték
- más márkáknál akár 150 méterrel nagyobb hatótávolság
- 20 %-kal fehérebb fény a jobb láthatóságért
- ECO halogén lámpák, G4 foglalat, 10/20 W bem. teljesítmény

C2605.4 2/-/-/10

31 32 260 514 64210NL-HCB

4 062172 114332



nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2606.3 2/-/-/10

31 32 260 613 64193NL-HCB

4 062172 114318



nemzetközi jelölés: H4 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.9 2/-/-/20

31 32 260 719 C2607.9

4 062172 114899



nemzetközi jelölés: H1 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.7 2/-/-/10

31 32 260 770 C2607.7

4 052899 992719



nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2607.8 2/-/-/10

31 32 260 780 C2607.8

4 052899 992337



nemzetközi jelölés: H4 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

C2605.2 2/-/-/10

31 32 260 512 64210ULT-HCB

4 052899 436558



nemzetközi jelölés: H7 ▪ használat a következőkhöz: fényszóróhoz ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag doboz

Világítótestek

Highbays

PROFI PLUS

ASTER

- ipari függesztett lámpa minőségi OSRAM LED chipekkel
- nagy fényhatékonysággal (170 lm/W) és hosszú élettartammal
- széles sugárzási szög-választék: 60°, 90° vagy 120°
- márkás, fényerőszabályozós driver
- nagy belmagasságú csarnokokba ideális (raktárak, gyártócsarnokok stb.)
- 5 év garancia

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 17 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096444

ZU210.6 1/-/-/1

15 46 136 900 ZU210.6

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 17 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096468

ZU210.9 1/-/-/1

15 46 136 800 ZU210.9

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 17 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 W | 17 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096420

ZU210.12 1/-/-/1

15 46 136 700 ZU210.12

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 25 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 60° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096505

ZU215.6 | 1/-/-/1

15 46 137 200 | ZU215.6

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 25 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 90° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096529

ZU215.9 | 1/-/-/1

15 46 137 100 | ZU215.9

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 25 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 25 500 lm | IP65 | IK08 | 120° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096482

ZU215.12 | 1/-/-/1

15 46 137 000 | ZU215.12

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 34 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 340 × 178 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096567

ZU220.6 | 1/-/-/1

15 46 137 500 | ZU220.6

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 34 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 340 × 178 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096581

ZU220.9 | 1/-/-/1

15 46 137 400 | ZU220.9

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 34 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 340 × 178 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





200 W | 34 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 096543

ZU220.12 | 1/-/-/1

15 46 137 300 | ZU220.12

- termék: 0–10 V átalakító Highbay
- méretek: 55 × 29 mm átmérővel
- anyag: műanyag (PC) + fém
- a következő termékekhez tervezett: Highbay ZU210/
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



5 YEARS | Dimmable 0–10 V

8 592920 096628

ZU9001 | 1/-/-/144

15 46 009 001 | ZU9001

- termék: DALI átalakító Highbay
- méretek: 55 × 29 mm átmérővel
- anyag: műanyag (PC) + fém
- a következő termékekhez tervezett: Highbay ZU210/
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



5 YEARS | DALI COMPATIBLE

8 592920 096642

ZU9002 | 1/-/-/144

15 46 009 002 | ZU9002

- termék: tartókonzol Highbay részére
- méretek: 254 × 115 × 50 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: Highbay ZU210/
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak



8 592920 109618

ZU9902 | 1/-/-/20

15 46 009 902 | ZU9902

Világítótestek

Porálló

PROFI PLUS

MISTY

- korszerű és gazdaságos megoldás régi fénycsövek kiváltására
- ideális raktár, csarnok, garázs, aluljáró vagy folyosó megvilágítására
- nagy fényhatékonyság és hosszú élettartam
- átmenő vezetékezés megvalósítható
- magas, IP66 védelem, rozsdamentes acél klipsz
- semleges vagy hideg színhőmérséklet
- 5 év garancia

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 37 W
- fényáram: 5 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




37 W | 5 300 lm | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 091951

ZT1520	1/-/-/9
15 46 136 300	ZT1520

- vezérlés típusa: DALI
- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 5 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- tompító funkció: igen
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 093054

ZT1520D	1/-/-/9
15 46 136 301	ZT1520D

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 5 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 630 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




40 W | 5 300 lm | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 093092

ZT1520E	1/-/-/9
15 46 136 302	ZT1520E

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS



8 592920 091975

ZT1620 | 1/-/-/9
15 46 136 400 | ZT1620

- vezérlés típusa: DALI
- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- tompító funkció: igen
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS



8 592920 093078

ZT1620D | 1/-/-/9
15 46 136 401 | ZT1620D

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 56 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 630 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év

56 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS



8 592920 093115

ZT1620E | 1/-/-/9
15 46 136 402 | ZT1620E

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 37 W
- fényáram: 5 300 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

37 W | 5 300 lm | IP66 | IK08 | COOL WHITE | 5 YEARS



8 592920 091999

ZT1530 | 1/-/-/9
15 46 136 500 | ZT1530

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | COOL WHITE | 5 YEARS



8 592920 092019

ZT1630 | 1/-/-/9
15 46 136 600 | ZT1630

Világítótestek

Porálló

PROFI

FESTY

- korszerű és gazdaságos megoldás régi fénycsövek kiváltására
- ideális raktár, csarnok, garázs, aluljáró vagy folyosó megvilágítására
- nagy fényhatékonyság és hosszú élettartam
- átmenő vezetékezés megvalósítható
- magas, IP65 védelem
- 3 év garancia

- méretek: 638 × 68 × 56 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



18 W | 1 700 lm | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 085417

ZT4020 1/-/-/15

15 46 136 000 ZT4020

- méretek: 1 238 × 68 × 56 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



36 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 085424

ZT4120 1/-/-/12

15 46 136 100 ZT4120

- méretek: 1 538 × 68 × 56 mm
- fogyasztás: 55 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



55 W | 5 500 lm | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 085431

ZT4220 1/-/-/9

15 46 136 200 ZT4220

Világítótestek

Porálló

ESSENTIAL

DUSTY

- korszerű és gazdaságos megoldás régi fénycsövek kiváltására
- ideális raktár, csarnok, garázs, aluljáró vagy folyosó megvilágítására
- átmenő vezetékezés megvalósítható
- magas, IP65 védelem
- 3 év garancia

- méretek: 754 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -15 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



18 W | 1 700 lm | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 085448

ZT3020 1/-/-/20

15 46 135 700 ZT3020

- méretek: 1 284 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 37 W
- fényáram: 3 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -15 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



37 W | 3 800 lm | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 085455

ZT3120 1/-/-/20

15 46 135 800 ZT3120

- méretek: 1 564 × 53 × 35 mm
- fogyasztás: 45 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +35 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



45 W | 4 500 lm | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 085462

ZT3220 1/-/-/20

15 46 135 900 ZT3220

Világítótestek

Reflektorok

PROFI PLUS

AGENO

- SMD technológia – PHILIPS LUMILEDS LED chipek
- akár 133 lm/W fényhatékonyság
- alumínium ház, gumi tápkábel
- IP65 – kültéri használatra alkalmas
- egyedi kialakítás, könnyű felszerelés konzollal
- diffúzor anyaga: műanyag (PC)
- 5 év garancia

- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 112 × 86 × 45 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 700 lm | 15 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 104514

ZS2412 1/-/-/10

15 31 241 200 ZS2412

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 173 × 130 × 50 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 500 lm | 30 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 104538

ZS2422 1/-/-/10

15 31 242 200 ZS2422

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 221 × 156 × 52 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





5 700 lm | 50 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 104552

ZS2432 1/-/-/6

15 31 243 200 ZS2432

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 13 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 321 × 280 × 85 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




13 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 104576

ZS2452 | 1/-/-/1

15 31 245 200 | ZS2452

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 20 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 321 × 280 × 85 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




20 000 lm | 150 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 104583

ZS2462 | 1/-/-/1

15 31 246 200 | ZS2462

- fogyasztás: 300 W
- fényáram: 40 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120 × 90°
- méretek: 321 × 465 × 95 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




40 000 lm | 300 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 104590

ZS2472 | 1/-/-/1

15 31 247 200 | ZS2472

ASIMO

- SMD technológia
- akár 110 lm/W fényhatékonyság
- alumínium ház, gumi tápkábel
- IP66 – kültéri használatra alkalmas
- a fénysugár alakja és szélessége az adott felhasználásra optimalizált
- egyedi kialakítás, könnyű felszerelés konzollal
- 5 év garancia

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 55 × 125°
- méretek: 190 × 200 × 55 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | ASYMMETRIC

8 592920 105511

ZS1050A | 1/-/-/1

15 31 105 000 | ZS1050A

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 26 × 60°
- méretek: 190 × 200 × 55 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | BILLBOARD

8 592920 105528

ZS1050B | 1/-/-/1

15 31 105 001 | ZS1050B

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 190 × 200 × 55 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | NARROW

8 592920 105535

ZS1050N | 1/-/-/1

15 31 105 002 | ZS1050N

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 55 × 125°
- méretek: 230 × 240 × 61 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




11 000 lm | 100 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | ASYMMETRIC

8 592920 105542

ZS1100A | 1/-/-/1

15 31 110 000 | ZS1100A

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 26 × 60°
- méretek: 230 × 240 × 61 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




11 000 lm | 100 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | BILLBOARD

8 592920 105559

ZS1100B | 1/-/-/1

15 31 110 001 | ZS1100B

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 230 × 240 × 61 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




11 000 lm | 100 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | NARROW

8 592920 105566

ZS1100N | 1/-/-/1

15 31 110 002 | ZS1100N

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 22 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 55 × 125°
- méretek: 300 × 305 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




22 000 lm | 200 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | ASYMMETRIC

8 592920 105603

ZS1200A | 1/-/-/1

15 31 120 000 | ZS1200A

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 22 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 26 × 60°
- méretek: 300 × 305 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




22 000 lm | 200 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | BILLBOARD

8 592920 105610

ZS1200B | 1/-/-/1

15 31 120 001 | ZS1200B

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 22 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 300 × 305 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




22 000 lm | 200 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | NARROW

8 592920 105627

ZS1200N | 1/-/-/1

15 31 120 002 | ZS1200N

- fogyasztás: 300 W
- fényáram: 33 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 55 × 125°
- méretek: 363 × 370 × 80 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




33 000 lm | 300 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | ASYMMETRIC

8 592920 105634

ZS1300A | 1/-/-/1

15 31 130 000 | ZS1300A

- fogyasztás: 300 W
- fényáram: 33 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 26 × 60°
- méretek: 363 × 370 × 80 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




33 000 lm | 300 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | BILLBOARD

8 592920 105641

ZS1300B | 1/-/-/1

15 31 130 001 | ZS1300B

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

- fogyasztás: 300 W
- fényáram: 33 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 363 × 370 × 80 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





33 000 lm | 300 W | IP66 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | NARROW

8 592920 105658

ZS1300N 1/-/-/1

15 31 130 002 ZS1300N

Világítótestek

Reflektorok

PROFI

INOVO

- SMD technológia
- akár 110 lm/W fényhatékonyság
- alumínium ház, gumi tápkábel
- IP65 – kültéri használatra alkalmas
- PIR szenzor érzékelési szöge: 120°
- semleges fehér üvegű diffúzor
- tápkábel műanyag csatlakozóval
- 5 év garancia

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 95 × 70 × 27 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 100 lm | 10 W | IP65 | IK07 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105665

ZS2612 1/-/-/30

15 31 242 612 ZS2612

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 95 × 28 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 200 lm | 20 W | IP65 | IK07 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105689

ZS2622 1/-/-/20

15 31 242 622 ZS2622

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 160 × 110 × 28 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 300 lm | 30 W | IP65 | IK07 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105702

ZS2632 | 1/-/-/10

15 31 242 632 | ZS2632

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 200 × 145 × 28 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK07 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105726

ZS2642 | 1/-/-/10

15 31 242 642 | ZS2642

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 300 × 220 × 42 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105740

ZS2652 | 1/-/-/5

15 31 242 652 | ZS2652

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 16 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 335 × 270 × 43 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




16 500 lm | 150 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105764

ZS2662 | 1/-/-/3

15 31 242 662 | ZS2662

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 22 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 390 × 300 × 49 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




22 000 lm | 200 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105788

ZS2672 | 1/-/-/2

15 31 242 672 | ZS2672

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 95 × 70 × 27 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 100 lm | 10 W | IP65 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105801

ZS2712 | 1/-/-/20

15 31 242 712 | ZS2712

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 95 × 28 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 200 lm | 20 W | IP65 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105825

ZS2722 | 1/-/-/20

15 31 242 722 | ZS2722

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 160 × 110 × 28 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 300 lm | 30 W | IP65 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105832

ZS2732 | 1/-/-/10

15 31 242 732 | ZS2732

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 200 × 145 × 28 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | Quick connector

8 592920 105849

ZS2742 | 1/-/-/10

15 31 242 742 | ZS2742

Világítótestek

Reflektorok

CLASSIC

ILIO

- egyedi vékony kivitelű alumínium ház
- PIR szenzor érzékelési szöge: 120°
- 90 lm/W fényhatékonyság
- modern, fehér kivitelű műanyag diffúzor
- sorkapocs a tápkábel csatlakoztatásához a reflektor belsejében
- csapott tartókonzol a könnyebb falra szerelés érdekében
- 3 év garancia

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 950 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 114 × 99 × 51 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 081495

ZS2510 1/-/-/20

15 31 252 510 ZS2510

- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 147 × 123 × 55 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 081518

ZS2520 1/-/-/20

15 31 252 520 ZS2520

- fogyasztás: 31 W
- fényáram: 2 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 178 × 148 × 55 mm

- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 081532

ZS2530 1/-/-/12

15 31 252 530 ZS2530

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 208 ×170 × 55 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 600 lm | 51 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | HOUSING BLOCK INSIDE

8 592920 081556

ZS2540 1/-/-/10

15 31 252 540 ZS2540

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 950 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 114 × 162 × 75 mm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




950 lm | 10,5 W | IP44 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | HOUSING BLOCK INSIDE

8 592920 081570

ZS2910 1/-/-/18

15 31 252 910 ZS2910

- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 147 × 175 × 75 mm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 900 lm | 21 W | IP44 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | HOUSING BLOCK INSIDE

8 592920 081792

ZS2920 1/-/-/12

15 31 252 920 ZS2920

- fogyasztás: 31 W
- fényáram: 2 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 178 × 201 × 75 mm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 800 lm | 31 W | IP44 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | HOUSING BLOCK INSIDE

8 592920 081594

ZS2930 1/-/-/10

15 31 252 930 ZS2930

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 208 × 223 × 75 mm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 000 lm | 50 W | IP44 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | HOUSING BLOCK INSIDE

8 592920 081617

ZS2940 1/-/-/5

15 31 252 940 ZS2940

TAMBO

- alumínium ház letisztult dizájnnal
- PIR szenzor érzékelési szöge: 120°
- 80 lm/W fényhatékonyság
- modern, fehér kivitelű műanyag diffúzor
- sugárzási szög: 120°
- csapott tartókonzol a könnyebb falra szerelés érdekében
- 3 év garancia

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 102 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





800 lm | 10,5 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081631

ZS2511 1/-/-/14

15 31 242 511 ZS2511

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 101 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 600 lm | 20 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081655

ZS2521 1/-/-/12

15 31 242 521 ZS2521

- fogyasztás: 30,5 W
- fényáram: 2 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 114 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 600 lm | 30,5 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081679

ZS2531 1/-/-/10

15 31 242 531 ZS2531

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 142 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





4 300 lm | 51 W | IP65 | IK08 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081693

ZS2541 1/-/-/7

15 31 242 541 ZS2541

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 143 × 64 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




800 lm | 10,5 W | IP54 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081716

ZS2911 | 1/-/-/14

15 31 242 911 | ZS2911

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 165 × 64 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 600 lm | 20 W | IP54 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081730

ZS2921 | 1/-/-/12

15 31 242 921 | ZS2921

- fogyasztás: 30,5 W
- fényáram: 2 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 185 × 64 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 600 lm | 30,5 W | IP54 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081754

ZS2931 | 1/-/-/10

15 31 242 931 | ZS2931

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 217 × 64 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 300 lm | 51 W | IP54 | IK06 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 081778

ZS2941 | 1/-/-/7

15 31 242 941 | ZS2941

Világítótestek

Reflektorok

ESSENTIAL

SIMPO

- tartós alumínium ház
- 850 lm/W fényhatékonyság
- üveg diffúzor, 110° sugárzási szög
- gumi tápkábel
- csapott tartókonzol a könnyebb falra szerelés érdekében
- PIR szenzor érzékelési szöge: 120°

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 90 × 24 × 78 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





900 lm | 10,5 W | IP65 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110225

ZS2212 1/-/-/30

15 31 221 200 ZS2212

- fogyasztás: 20,5 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 108 × 26 × 96 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 800 lm | 20,5 W | IP65 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110249

ZS2222 1/-/-/30

15 31 222 200 ZS2222

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 143 × 28 × 114 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 700 lm | 30 W | IP65 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110263

ZS2232 1/-/-/20

15 31 223 200 ZS2232

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 183 × 28 × 145 mm
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 500 lm | 50 W | IP65 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110287

ZS2242 | 1/-/-/20

15 31 224 200 | ZS2242

- fogyasztás: 10,5 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 108 × 49 × 166 mm
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




900 lm | 10,5 W | IP44 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110300

ZS2312 | 1/-/-/15

15 31 231 200 | ZS2312

- fogyasztás: 20,5 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 108 × 49 × 166 mm
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 800 lm | 20,5 W | IP44 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110324

ZS2322 | 1/-/-/15

15 31 232 200 | ZS2322

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 143 × 51 × 190 mm
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 700 lm | 30 W | IP44 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110348

ZS2332 | 1/-/-/10

15 31 233 200 | ZS2332

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 183 × 51 × 218 mm
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 500 lm | 50 W | IP44 | NEUTRAL WHITE

8 592920 110362

ZS2342 | 1/-/-/10

15 31 234 200 | ZS2342

Halogen

- alumínium ház és üveg diffúzor
- IP44 védelem – beltéri és kültéri használatra is alkalmas

- fogyasztás: 150 W
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fény színe: meleg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra = 99
- feszültség: 230 V
- védettség: IP44
- méretek: 185 × 170 × 185 mm
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 339812

G3101 1/-/-/6

14 44 150 023 G3101

Világítótestek

Reflektorok

Tartozékok

- vízálló csatlakozó 2 háromeres vezeték egyszerű csatlakoztatásához
- magas fokú, IP68 védelem, szilikon tömítés
- az acél összecsukható állvány 2 reflektorral használható
- magasság: 66–180 cm, teherbírás: max. 4 kg

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 70 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak







8 592920 031919

ZS9010 1/-/10/90

15 31 900 010 ZS9010

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 90 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak





IP68

8 592920 087718

ZS9020 | 1/-/10/90

15 31 900 020 | ZS9020

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 90 × 62 mm
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak





IP68

8 592920 087749

ZS9030 | 1/-/10/80

15 31 900 030 | ZS9030

- méretek: 140 × 120 × 630 mm
- lámpatest: acél
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





4 kg max

8 592920 035160

ZS9510 | 1/-/-/4

15 31 950 010 | ZS9510

Világítótestek

Munkalámpák

CLASSIC

ILIO

- hordozható LED reflektorok állandó hálózati csatlakozással
- szétszerelhető rúd a könnyebb szállítás és tárolás érdekében
- rendkívül tartós alumínium ház (IK10), IP44 védelem
- 150 cm hosszú gumi tápkábel
- beltéri és kültéri használatra is alkalmas
- sugárzási szög: 110°
- 3 év garancia

- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 215 × 185 × 250 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 900 lm | 21 W | IP44 | IK10 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | 150 cm

8 592920 104835

ZS3322	1/-/-/6
15 42 033 220	ZS3322

- fogyasztás: 31 W
- fényáram: 2 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 240 × 185 × 275 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 800 lm | 31 W | IP44 | IK10 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | 150 cm

8 592920 104859

ZS3332	1/-/-/4
15 42 033 320	ZS3332

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 270 × 185 × 275 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





4 600 lm | 51 W | IP44 | IK10 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS | 150 cm

8 592920 104873

ZS3342	1/-/-/4
15 42 033 420	ZS3342

HOBBY SLIM

- fényvisszaverő terméksor acél összecsukható állvánnyal
- tartós alumínium ház és magas fokú, IP65 védelem
- 3 méter hosszú gumi tápkábel
- állvány magassága: 66–180 cm, teherbírás: max. 4 kg
- sugárzási szög: 120°

- fogyasztás: 2× 20,5 W
- fényáram: 2× 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 860 × 860 × 1 850 mm

- tápkábel hossza: 3 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 067543

ZS2221.2 1/-/-/2

15 31 222 120 ZS2221.2

- fogyasztás: 2× 30 W
- fényáram: 2× 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 860 × 860 × 1 850 mm

- tápkábel hossza: 3 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 067567

ZS2231.2 1/-/-/2

15 31 223 120 ZS2231.2

ACCO

- alumínium, tölthető, hordozható LED reflektorok
- szétszerelhető rúd a könnyebb szállítás és tárolás érdekében
- akár 10 óra világítási idő
- strapabíró, IP54 védelem
- 3 év garancia

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 5 V DC 220–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 212 × 177 × 224 mm

- akkumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- AKKU világítási idő: 3 – 10 óra
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 108123

ZS2812 1/-/-/5

15 31 281 200 ZS2812

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 5 V DC 220–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 266 × 220 × 273 mm
- akkumulátor: Li-Ion 6 600 mAh
- AKKU világítási idő: 3 – 10 óra
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 000 lm | 20 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 6 600 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108147

ZS2822 | 1/-/-/4

15 31 282 200 | ZS2822

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 5 V DC 220–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 292 × 219 × 273 mm
- akkumulátor: Li-Ion 10 000 mAh
- AKKU világítási idő: 3 – 10 óra
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 30 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 10 000 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108161

ZS2832 | 1/-/-/2

15 31 283 200 | ZS2832

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 12 V DC 100–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- akkumulátor: Li-Ion 2 200 mAh
- AKKU világítási idő: 2,5–10 óra
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




800 lm | 10 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 2 200 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS

8 592920 057636

ZS2811 | 1/-/-/8

15 31 281 110 | ZS2811

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 14,5 V DC 100–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- akkumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- AKKU világítási idő: 2,5–10 óra
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 600 lm | 20 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS

8 592920 057650

ZS2821 | 1/-/-/3

15 31 281 021 | ZS2821

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 14,5 V DC 100–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 252 × 143 × 328 mm
- akkumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- AKKU világítási idő: 2,5–10 óra
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 400 lm | 30 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS

8 592920 057674

ZS2831 | 1/-/-/3

15 31 281 031 | ZS2831

Világítótestek

LED panelek

PROFI PLUS

PROXO

- beépíthető, felületre szerelhető és függesztett panelek 19–48 W teljesítménnyel
- négyzet és téglalap alakú, 90°/120° sugárzási szöggel
- márkás driverek, kiemelkedő, akár 106 lm/W fényhatékonyság
- 5 év garancia

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



3 700 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS | REAL COLORS CRI>95

8 592920 083291

ZR1433	1/-/-/5
15 44 104 032	ZR1433

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19





4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 034071

ZR1422	1/-/-/4
15 41 402 200	ZR1422

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22





4 240 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 034057

ZR1412	1/-/-/4
15 41 401 210	ZR1412

- fogyasztás: 48 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 067826

ZR1532 1/-/-/4

15 44 104 820 ZR1532

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PIXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




4 240 lm | 40 W | IP20/IP44 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 076767

ZR1512 1/-/-/5

15 44 104 026 ZR1512

- fogyasztás: 48 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 500 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 067840

ZR3532 1/-/-/4

15 44 204 820 ZR3532

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 11,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



4 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 069875

ZR3422 1/-/-/4

15 41 402 210 ZR3422

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 295 × 1 195 × 11,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 240 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 034118

ZR3412 1/-/-/4

15 41 401 200 ZR3412

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 2× 18 W CFL
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 295 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



1 800 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 034095

ZR2212	1/-/-/8
15 41 181 200	ZR2212

LEXXO

- BACKLIT beépíthető panelek
- négyzet alakú, 90°/120° sugárzási szöggel
- márkás driverek, kiemelkedő, akár 123 lm/W fényhatékonyság
- 5 év garancia

- fogyasztás: 34 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: LEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



4 000 lm | 34 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 085523

ZR1622	1/-/-/4
15 44 103 421	ZR1622

- fogyasztás: 34 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: LEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 200 lm | 34 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 5 YEARS

8 592920 085530

ZR1612	1/-/-/4
15 44 103 420	ZR1612

TROXO

- TROFFER beépíthető panelek
- négyzet alakú, 70°/85° sugárzási szöggel
- márkás driverek, kiemelkedő, akár 118 lm/W fényhatékonyság
- 5 év garancia

- fogyasztás: 27 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 85°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 23,2 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 16







8 592920 097953

ZR1722 1/-/-/4

15 44 212 730 ZR1722

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 70°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 23,2 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 16







8 592920 097977

ZR1723 1/-/-/4

15 44 213 630 ZR1723

Világítótestek

LED panelek

EXCLUSIVE

RIVI

- 36 W teljesítményű panel
- négyzet alakú, 90° sugárzási szöggel
- a távirányító segítségével a panel fényereje fokozatmentesen szabályozható vagy színhőmérséklet szabályozására
- akár 4 panelcsoport is vezérelhető függetlenül
- 3 év garancia

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: RIVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 19







8 592920 097427

ZR5410	1/-/-/4
15 44 213 670	ZR5410

Világítótestek

LED panelek

PROFI

MAXXO

- beépíthető, felületre szerelhető és függesztett panelek 40 W teljesítménnyel
- négyzet és téglalap alakú, 90°/120° sugárzási szöggel
- kiemelkedő, akár 110 lm/W fényhatékonyság
- 3 év garancia

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 19





4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 040379

ZR5422 1/-/-/5

15 44 104 021 ZR5422

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 090 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 19





4 090 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 075449

ZR5421 1/-/-/5

15 44 104 010 ZR5421

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22





4 400 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 040355

ZR5412 1/-/-/5

15 44 104 020 ZR5412

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22





8 592920 092262

ZR7612M 1/-/-/5

15 44 140 210 ZR7612M

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22





8 592920 076781

ZR8412 1/-/-/5

15 44 204 021 ZR8412

Világítótestek

LED panelek

Tartozékok

- termék: rugókészlet
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 ×
- értékesítési csomagolás: 4 db, csomag





8 592920 034415

ZR9001 1/-/-/100

15 42 009 001 ZR9001

- termék: rugókészlet
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×
- értékesítési csomagolás: 6 db, csomag





8 592920 034439

ZR9002 1/-/-/100

15 42 009 002 ZR9002

- termék: kampókészlet
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 ×
- értékesítési csomagolás: 4 db, csomag





8 592920 034453

ZR9010 1/-/-/100

15 42 009 010 ZR9010

- termék: kampókészlet
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×
- értékesítési csomagolás: 6 db, csomag





8 592920 034477

ZR9011 1/-/-/100

15 42 009 011 ZR9011

- termék: kötélkészlet
- méretek: 5–145 cm (a kötél hossza)
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 ×
- értékesítési csomagolás: 4 db, csomag





8 592920 034491

ZR9020 1/-/-/100

15 42 009 020 ZR9020

- termék: kötélkészlet
- méretek: 5–145 cm (a kötél hossza)
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×
- értékesítési csomagolás: 6 db, csomag





8 592920 034514

ZR9021 1/-/-/100

15 42 009 021 ZR9021

- szín: fehér
- termék: kiemelő keret felületre szereléshez
- méretek: 600 × 600 × 45 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 ×
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 076866

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034 ZR9034

- szín: fehér
- termék: kiemelő keret felületre szereléshez
- méretek: 1 200 × 300 × 45 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 ×
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 076880

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035 ZR9035

- termék: kiemelő keret felületre szereléshez
- méretek: 600 × 600 × 70 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: Backlit panel 6
- szín: fehér
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 106853

ZR9036 1/-/-/20

15 44 100 000 ZR9036

- termék: ZR5410 távirányító
- a következő termékekhez tervezett: LED panel Exclu





8 592920 097830

ZR9041 1/-/-/100

15 44 300 001 ZR9041

Világítótestek

LED Driver

- a LED lámpák fényerőszabályozását és vezérlését lehetővé tévő külső pót fényforrások
- optimális működést, tartósságot, energiahatékonyságot és védelmet biztosítanak a LED sérülése ellen
- 5 év garancia

- bemeneti feszültség: 180–264 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 30–57 V DC
- kimeneti áram: 350–1 050 mA
- fogyasztás: 16–40 W
- méretek: 124,5 × 82,5 × 25,4 mm
- típus: MULTI
- garancia-időszak: 5 év





8 592920 068748

ZR9080 1/-/-/36

15 60 019 900 ZR9080

- bemeneti feszültség: 200–240 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 6–42 V DC
- kimeneti áram: 450–1 100 mA
- fogyasztás: 40 W
- méretek: 103 × 68 × 30 mm
- típus: DALI 2.0
- garancia-időszak: 5 év





8 592920 107102

ZZ409BD 1/-/-/48

15 60 040 900 ZZ409BD

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

EXCLUSIVE

RIVI

- felületre szerelhető keretes LED lámpák 20–40 W teljesítménnyel
- négyzet és téglalap alakú, 115° sugárzási szöggel
- távirányító segítségével a lámpa fényereje fokozatmentesen szabályozható vagy színhőmérséklet szabályozására
- akár 4 lámpacsoport is vezérelhető függetlenül
- 3 év garancia

- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 380–3 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 595 × 595 × 52 mm
- tompító funkció

- keret színe: fehér
- sorozat: RIVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22



380–3 800 lm | 40 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090480

ZM5173 1/-/-/4

15 44 103 603 ZM5173

- fogyasztás: 25 W
- fényáram: 210–2 100 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 295 × 595 × 52 mm
- tompító funkció

- keret színe: fehér
- sorozat: RIVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22



210–2 100 lm | 25 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090466

ZM5172 1/-/-/4

15 44 102 400 ZM5172

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 140–1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 295 × 295 × 52 mm
- tompító funkció

- keret színe: fehér
- sorozat: RIVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22



140–1 400 lm | 20 W | IP20 | Dimmable 10 %..100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 090442

ZM5171 1/-/-/3

15 44 101 800 ZM5171

IRVI

- felületre szerelhető keret nélküli LED lámpák 18–36 W teljesítménnyel
- négyzet és téglalap alakú, 120° sugárzási szöggel
- távirányító segítségével a lámpa fényereje és színhőmérséklete fokozatmentesen szabályozható
- akár 4 lámpacsoport is vezérelhető függetlenül
- 3 év garancia

- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 305–3 050 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 595 × 595 × 61 mm
- tompító funkció

- keret színe: fehér
- sorozat: IRVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22







8 592920 090541

ZM5183 1/-/-/3

15 44 103 604 ZM5183

- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 125–1 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 295 × 295 × 61 mm
- tompító funkció

- keret színe: fehér
- sorozat: IRVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22







8 592920 090503

ZM5181 1/-/-/3

15 44 101 801 ZM5181

- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 190–1 900 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 295 × 595 × 61 mm
- tompító funkció

- keret színe: fehér
- sorozat: IRVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22







8 592920 090527

ZM5182 1/-/-/4

15 44 102 401 ZM5182

ALVI

- felületre szerelhető LED lámpák 24-72 W közötti teljesítménnyel rendelkeznek
- strapabíró fém test és minőségi PMMA anyagból készült diffúzor
- fokozatmentes fényerő- és színszabályozás távirányítóval
- időzítő funkció, éjszakai fény és HALO (holdudvar) hatás
- 3 év garancia

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 80–1 920 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 360 × 58 mm átmérővel

- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ALVI
- garancia-időszak: 3 év







8 592920 089484

ZM5165 1/-/-/5

15 39 084 002 ZM5165

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 140–2 880 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 500 × 60 mm átmérővel

- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ALVI
- garancia-időszak: 3 év







8 592920 089507

ZM5166 1/-/-/5

15 39 084 003 ZM5166

- fogyasztás: 72 W
- helyettesítő: 270 W
- fényáram: 250–5 000 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 884 × 583 × 64 mm

- tompító funkció
- keret színe: ezüst, fehér
- sorozat: ALVI
- garancia-időszak: 3 év







8 592920 106150

ZM5167 1/-/-/2

15 39 087 000 ZM5167

ILVI

- felületre szerelhető LED lámpák 30–45 W teljesítménnyel
- strapabíró fém test és minőségi PMMA anyagból készült diffúzor
- fokozatmentes fényerő- és színszabályozás távirányítóval
- időzítő funkció, éjszakai fény és HALO (holdudvar) hatás
- 3 év garancia

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 180–1 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ILVI
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 105924

ZM5168 1/-/-/5

15 39 094 300 ZM5168

- fogyasztás: 45 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 270–2 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 500 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ILVI
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 105900

ZM5169 1/-/-/5

15 39 094 450 ZM5169

Mások

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt/beépített
- méretek: 230 × 15 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65–205 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 066843

ZM7141 1/-/-/12

15 39 091 180 ZM7141

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

PROFI

NEXXO

- felületre szerelhető LED lámpák 7,6–28,5 W teljesítménnyel
- három színben (fehér, ezüst és fekete)
- a tápkábel kapcsolójával választható színhőmérséklet
- egyszerű telepítés a telepítőkonzollal
- 30 000 óra élettartam, LGP – PMMA anyag
- 3 év garancia

- fogyasztás: 7,6 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 680 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





680 lm | 7,6 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109212

ZM5123 | 1/-/-/8

15 39 087 070 | ZM5123

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 100 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109250

ZM5133 | 1/-/-/8

15 39 087 120 | ZM5133

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109281

ZM5143 | 1/-/-/8

15 39 087 210 | ZM5143

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109328

ZM5153 | 1/-/-/4

15 39 087 280 | ZM5153

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109359

ZM5233 | 1/-/-/8

15 39 087 121 | ZM5233

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 42 mm átmérővel

- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109403

ZM5243 | 1/-/-/8

15 39 087 211 | ZM5243

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 42 mm átmérővel

- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109434

ZM5253 | 1/-/-/4

15 39 087 281 | ZM5253

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109410

ZM5333 | 1/-/-/8

15 39 087 122 | ZM5333

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109380

ZM5343 | 1/-/-/8

15 39 087 212 | ZM5343

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109342

ZM5353 | 1/-/-/4

15 39 087 282 | ZM5353

- fogyasztás: 7,6 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 680 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




680 lm | 7,6 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109298

ZM6123 | 1/-/-/8

15 39 087 071 | ZM6123

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109243

ZM6133 | 1/-/-/8

15 39 087 123 | ZM6133

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109205

ZM6143 | 1/-/-/8

15 39 087 213 | ZM6143

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 42 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109144

ZM6153 | 1/-/-/4

15 39 087 283 | ZM6153

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109090

ZM6233 | 1/-/-/8

15 39 087 124 | ZM6233

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 42 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109038

ZM6243 | 1/-/-/8

15 39 087 214 | ZM6243

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 42 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108987

ZM6253 | 1/-/-/4

15 39 087 284 | ZM6253

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108949

ZM6333 | 1/-/-/8

15 39 087 125 | ZM6333

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 42 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108901

ZM6343 | 1/-/-/8

15 39 087 215 | ZM6343

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 42 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





2 700 lm | 28,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108864

ZM6353 | 1/-/-/4

15 39 087 285 | ZM6353

PROFI

- felületre szerelhető LED lámpák 6–24 W teljesítménnyel
- tartós alumínium ház és műanyag diffúzor
- két (fehér és ezüst) színváltozatban
- meleg vagy semleges színhőmérséklettel
- kiváló minőségű LIFUD driverek
- könnyű telepítés
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023167

ZM5121 | 1/-/4/16

15 39 051 010 | ZM5121

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023181

ZM5122 | 1/-/4/16

15 39 053 010 | ZM5122

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023204

ZM5131 | 1/-/4/16

15 39 051 020 | ZM5131

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023228

ZM5132 | 1/-/4/16

15 39 053 020 | ZM5132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 224 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023242

ZM5141 | 1/-/4/8

15 39 051 030 | ZM5141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 224 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023266

ZM5142 | 1/-/4/8

15 39 053 030 | ZM5142

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023280

ZM5151 | 1/-/-/4

15 39 051 040 | ZM5151

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 40 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 023303

ZM5152 | 1/-/-/4
15 39 053 080 | ZM5152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 031711

ZM5222 | 1/-/4/16
15 39 057 110 | ZM5222

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 40 mm átmérővel
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 031742

ZM5232 | 1/-/4/16
15 39 057 120 | ZM5232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 224 × 40 mm átmérővel
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 031773

ZM5242 | 1/-/4/8
15 39 057 130 | ZM5242

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 023327

ZM6121 | 1/4/-/16
15 39 061 050 | ZM6121

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023341

ZM6122 | 1/-/4/16
15 39 063 040 | ZM6122

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023365

ZM6131 | 1/-/4/16
15 39 061 060 | ZM6131

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023389

ZM6132 | 1/-/4/16
15 39 063 050 | ZM6132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023402

ZM6141 | 1/-/4/8
15 39 061 070 | ZM6141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023426

ZM6142 | 1/-/4/8
15 39 063 060 | ZM6142

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 40 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év




2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 023440

ZM6151 | 1/-/-/4

15 39 061 080 | ZM6151

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 023464

ZM6152 | 1/-/-/4

15 39 063 070 | ZM6152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031803

ZM6222 | 1/-/4/16

15 39 067 140 | ZM6222

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031834

ZM6232 | 1/-/4/16

15 39 067 150 | ZM6232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 40 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031865

ZM6242 | 1/-/4/8

15 39 067 160 | ZM6242

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

CLASSIC

TORI

- felületre szerelhető LED lámpák 15–24 W teljesítménnyel
- kör vagy négyzet alakú
- meleg vagy semleges színhőmérséklet
- tejüveg diffúzor és IP44 védelem
- könnyű telepítés
- 3 év garancia

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év





1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 094082

ZM4121 1/-/-/10

15 39 081 150 ZM4121

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év





1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 094167

ZM4321 1/-/-/10

15 39 082 150 ZM4321

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 094105

ZM4122 1/-/-/4

15 39 081 240 ZM4122

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 094181

ZM4322 | 1/-/-/4

15 39 082 240 | ZM4322

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 215 W
- fényáram: 3 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



3 800 lm | 36 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 108185

ZM4325 | 1/-/-/4

15 39 085 360 | ZM4325

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 094129

ZM4123 | 1/-/-/10

15 39 081 151 | ZM4123

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



1 250 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 094204

ZM4323 | 1/-/-/10

15 39 082 151 | ZM4323

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 094143

ZM4124 | 1/-/-/4

15 39 081 241 | ZM4124

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 050 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 094228

ZM4324 | 1/-/-/4
15 39 082 241 | ZM4324

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 108208

ZM4328 | 1/-/-/10
15 39 085 150 | ZM4328

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év




2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 108222

ZM4329 | 1/-/-/4
15 39 085 240 | ZM4329

CORI

- felületre szerelhető, domború LED lámpák 12-32 W teljesítménnyel
- meleg vagy semleges színhőmérséklet
- 85 lm/W vagy 90 lm/W fényhatékonyság
- két mozgásérzékelős lámpaváltozat
- 3 év garancia

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 925 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 95 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




925 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 038505

ZM3301 | 1/-/-/2
15 39 033 010 | ZM3301

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 020 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 95 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 020 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 038543

ZM3401 | 1/-/-/2
15 39 034 010 | ZM3401

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 90 W
- fényáram: 1 390 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 390 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 038529

ZM3302 | 1/-/-/2
15 39 033 020 | ZM3302

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 038567

ZM3402 | 1/-/-/2
15 39 034 020 | ZM3402

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 760 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 760 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 038734

ZM3303 | 1/-/-/6
15 39 033 030 | ZM3303

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 038581

ZM3403 | 1/-/-/6
15 39 034 030 | ZM3403

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 155 W
- fényáram: 2 560 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




2 560 lm | 32 W | IP44 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 038758

ZM3304 | 1/-/-/6
15 39 033 040 | ZM3304

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 2 880 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




2 880 lm | 32 W | IP44 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 038604

ZM3404 | 1/-/-/6
15 39 034 040 | ZM3404

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 6 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW sensor | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 038628

ZM3412 | 1/-/-/2
15 39 034 120 | ZM3412

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 6 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év




1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW sensor | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 038642

ZM3413 | 1/-/-/6
15 39 034 130 | ZM3413

DORI

- felületre szerelhető kerek vagy négyzetes mennyezeti vagy fali lámpák
- 100 lm/W fényhatékonyság
- semleges színhőmérséklet
- tartós, IP54 védelem
- könnyű telepítés

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 40 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 040546

ZM4311 1/-/-/8

15 39 043 050 ZM4311

- fogyasztás: 24,5 W
- helyettesítő: 150 W
- fényáram: 2 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 55 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 040560

ZM4312 1/-/-/8

15 39 043 060 ZM4312

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 040584

ZM4313 1/-/-/8

15 39 043 070 ZM4313

- fogyasztás: 24,5 W
- helyettesítő: 150 W
- fényáram: 2 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 040607

ZM4314 1/-/-/8

15 39 043 080 ZM4314

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

ZURI

- felületre szerelhető LED lámpák 14 W teljesítménnyel
- a csomag 2 különböző színű keretet tartalmaz
- a termékek PIR érzékelővel is kaphatók
- magas, IP54 védelem

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057117

ZM3130 1/-/-/6

15 39 071 140 ZM3130

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057155

ZM3230 1/-/-/6

15 39 072 141 ZM3230

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: PIR
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057131

ZM3131 1/-/-/6

15 39 071 240 ZM3131

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: PIR
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057179

ZM3231 1/-/-/6

15 39 072 240 ZM3231

QARI

- felületre szerelhető LED lámpák 20 W teljesítménnyel
- BULKHEAD néven is ismert lámpa
- 80 lm/W fényhatásfok, semleges fehér színhőmérséklet
- magas, IP65 védelem

- fogyasztás: 20 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 78 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: QARI
- garancia-időszak: 2 év







8 592920 062098

ZM3010 1/-/-/6

15 39 722 000 ZM3010

- fogyasztás: 20 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 270 × 145 × 81 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: QARI
- garancia-időszak: 2 év







8 592920 062135

ZM3020 1/-/-/8

15 39 722 010 ZM3020

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

ESSENTIAL

RUBIC

- felületre és süllyesztve is szerelhető LED lámpák
- a lámpa teljesítménye 9–24 W
- a csomag rugókat is tartalmaz a süllyesztett beépítéshez
- semleges színhőmérséklettel
- 100 lm/W fényhatásfok
- könnyű telepítés

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év





900 lm | 9 W | IP20 | NEUTRAL WHITE

8 592920 108505

ZM5432 | 1/-/-/36

15 39 085 092 | ZM5432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év





1 800 lm | 18 W | IP20 | NEUTRAL WHITE

8 592920 108468

ZM5442 | 1/-/-/24

15 39 085 182 | ZM5442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év





2 400 lm | 24 W | IP20 | NEUTRAL WHITE

8 592920 108413

ZM5452 | 1/-/-/12

15 39 085 242 | ZM5452

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 42 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év

900 lm | 9 W | IP20 | NEUTRAL WHITE




8 592920 108369

ZM6432 | 1/-/-/36

15 39 085 093 | ZM6432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év

1 800 lm | 18 W | IP20 | NEUTRAL WHITE




8 592920 108338

ZM6442 | 1/-/-/24

15 39 085 183 | ZM6442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 42 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év

2 400 lm | 24 W | IP20 | NEUTRAL WHITE




8 592920 108307

ZM6452 | 1/-/-/12

15 39 085 243 | ZM6452

FIORI

- felületre szerelhető LED lámpák 14 W teljesítménnyel
- a termék 5 darabonként téphető dobozba van csomagolva fóliában pultos árusításhoz
- semleges színhőmérséklettel
- könnyű telepítés
- 85 lm/W fényhatásfok

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PP)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 130°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 65 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 3 év

1 200 lm | 14 W | IP20 | Dimmable | 130° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 090299

ZM1114 | 5/-/-/5

15 39 082 140 | ZM1114

Világítótestek

Függeszték

CLASSIC

- réz és sárgaréz függeszték retro foglalatok
- ideális esetben filament vagy vintage izzókkal kombinálandó
- az aljzat E27-es foglalattal rendelkező fényforrásokhoz készült
- szerelési segédanyag a csomagban
- 3 év garancia

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- összeszerelés módja: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: vörösréz
- garancia-időszak: 3 év





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS

8 592920 068762

ZC3000 1/-/10/20

15 47 300 000 ZC3000

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- összeszerelés módja: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- rögzítő nyílás: nem
- keret színe: sárgaréz
- garancia-időszak: 3 év





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS

8 592920 068779

ZC3100 1/-/10/20

15 47 310 000 ZC3100

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

EXCLUSIVE

SIMMI

- süllyesztett LED lámpák 5 W teljesítménnyel
- kör alakú spotlámpák 110°-os sugárzási szöggel
- műanyag változat fehér színben
- alumínium változat szálcsiszolt nikkel színben
- 3 év garancia

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 68-70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 054482

ZD3121 1/-/6/60

15 40 115 510 ZD3121

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 054512

ZD3122 1/-/6/60

15 40 115 570 ZD3122

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 80 × 25 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 054543

ZD3221 1/-/6/60

15 40 125 510 ZD3221

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 80 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 054574

ZD3222 | 1/-/6/60
15 40 125 570 | ZD3222

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

PROFI

NEXXO

- beépíthető LED lámpák 7,6–28,5 W teljesítménnyel
- három színben (fehér, ezüst és fekete)
- választható színhőmérséklettel a fekete és ezüst modellekhez a tápkábel kapcsolójával
- 30 000 óra élettartam, LGP – PMMA anyag
- 3 év garancia

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 7 W | IP20 | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 108260

ZD1124 | 1/-/-/8
15 40 110 613 | ZD1124

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





480 lm | 7 W | IP20 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 108284

ZD1125 | 1/-/-/8
15 40 110 623 | ZD1125

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12,5 W | IP20 | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 108321

ZD1134 | 1/-/-/8

15 40 111 214 | ZD1134

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 050 lm | 12,5 W | IP20 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 108376

ZD1135 | 1/-/-/8

15 40 111 224 | ZD1135

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 108406

ZD1144 | 1/-/-/8

15 40 111 813 | ZD1144

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 600 lm | 18 W | IP20 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 108444

ZD1145 | 1/-/-/8

15 40 111 823 | ZD1145

- fogyasztás: 25 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 300 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 25 W | IP20 | WARM WHITE | 3 YEARS



8 592920 108482

ZD1154 | 1/-/-/4

15 40 112 413 | ZD1154

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 25 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 300 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év



2 100 lm | 25 W | IP20 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 108529

ZD1155 | 1/-/-/4
15 40 112 423 | ZD1155

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108543

ZD1223 | 1/-/-/8
15 40 130 670 | ZD1223

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 050 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108581

ZD1233 | 1/-/-/8
15 40 131 270 | ZD1233

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108611

ZD1243 | 1/-/-/8
15 40 131 870 | ZD1243

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 108659

ZD1323 | 1/-/-/8
15 40 140 670 | ZD1323

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 050 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS




8 592920 108680

ZD1333 15 40 141 270 | 1/-/-/8 ZD1333

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS




8 592920 108710

ZD1343 15 40 141 870 | 1/-/-/8 ZD1343

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 7 W | IP20 | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 108741

ZD2124 15 40 210 612 | 1/-/-/8 ZD2124

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

480 lm | 7 W | IP20 | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 108772

ZD2125 15 40 210 622 | 1/-/-/8 ZD2125

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 175 × 175 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 155 × 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12,5 W | IP20 | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 108802

ZD2134 15 40 211 213 | 1/-/-/8 ZD2134

EMOS www.emos.eu

			cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus
▪ fogyasztás: 12,5 W ▪ helyettesítő: 70 W ▪ fényáram: 1 050 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ lámpatest: alumínium ▪ színvisszaadási index (CRI): Ra > 80 ▪ sugárzási szög: 120° ▪ összeszerelés módja: beépített ▪ méretek: 175 × 175 × 21 mm	▪ rögzítő nyílás: 155 × 155 mm ▪ keret színe: fehér ▪ sorozat: NEXXO ▪ garancia-időszak: 3 év	 	**ZD2135** 15 40 211 223	1/-/-/8 ZD2135
▪ fogyasztás: 18 W ▪ helyettesítő: 100 W ▪ fényáram: 1 500 lm ▪ színhőmérséklet: 3 000 K ▪ lámpatest: alumínium ▪ színvisszaadási index (CRI): Ra > 80 ▪ sugárzási szög: 120° ▪ összeszerelés módja: beépített ▪ méretek: 225 × 225 × 21 mm	▪ rögzítő nyílás: 205 × 205 mm ▪ keret színe: fehér ▪ sorozat: NEXXO ▪ garancia-időszak: 3 év	 	**ZD2144** 15 40 211 813	1/-/-/8 ZD2144
▪ fogyasztás: 18 W ▪ helyettesítő: 100 W ▪ fényáram: 1 600 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ lámpatest: alumínium ▪ színvisszaadási index (CRI): Ra > 80 ▪ sugárzási szög: 120° ▪ összeszerelés módja: beépített ▪ méretek: 225 × 225 × 21 mm	▪ rögzítő nyílás: 205 × 205 mm ▪ keret színe: fehér ▪ sorozat: NEXXO ▪ garancia-időszak: 3 év	 	**ZD2145** 15 40 211 823	1/-/-/8 ZD2145
▪ fogyasztás: 25 W ▪ helyettesítő: 125 W ▪ fényáram: 2 000 lm ▪ színhőmérséklet: 3 000 K ▪ lámpatest: alumínium ▪ színvisszaadási index (CRI): Ra > 80 ▪ sugárzási szög: 120° ▪ összeszerelés módja: beépített ▪ méretek: 300 × 300 × 21 mm	▪ rögzítő nyílás: 280 × 280 mm ▪ keret színe: fehér ▪ sorozat: NEXXO ▪ garancia-időszak: 3 év	 	**ZD2154** 15 40 212 413	1/-/-/4 ZD2154
▪ fogyasztás: 25 W ▪ helyettesítő: 125 W ▪ fényáram: 2 100 lm ▪ színhőmérséklet: 4 000 K ▪ lámpatest: alumínium ▪ színvisszaadási index (CRI): Ra > 80 ▪ sugárzási szög: 120° ▪ összeszerelés módja: beépített ▪ méretek: 300 × 300 × 21 mm	▪ rögzítő nyílás: 280 × 280 mm ▪ keret színe: fehér ▪ sorozat: NEXXO ▪ garancia-időszak: 3 év	 	**ZD2155** 15 40 212 424	1/-/-/4 ZD2155

EMOS www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109021

ZD2223 | 1/-/-/8

15 40 230 670 | ZD2223

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 175 × 175 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 155 × 155 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 050 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109052

ZD2233 | 1/-/-/8

15 40 231 270 | ZD2233

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 205 × 205 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109083

ZD2243 | 1/-/-/8

15 40 231 870 | ZD2243

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109120

ZD2323 | 1/-/-/8

15 40 240 670 | ZD2323

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 175 × 175 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 155 × 155 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 050 lm | 12,5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109151

ZD2333 | 1/-/-/8

15 40 241 270 | ZD2333

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 205 × 205 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS

8 592920 109182

ZD2343 | 1/-/-/8

15 40 241 870 | ZD2343

VIXXO

- keret nélküli beépíthető kerek és szögletes LED lámpák
- 5-féle teljesítménnyel: 6 W, 8 W, 11 W, 13 W és 18 W
- meleg vagy semleges színhőmérséklettel
- magas, akár 85 lm/W fényhatékonyság
- egyedülállóan vékony kivitel, fürdőszobákban is használható (IP65)
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 42 W
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 75 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 067888

ZV1112 | 1/-/4/20

15 40 110 621 | ZV1112

- fogyasztás: 7,5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 650 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 100 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 80 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





650 lm | 7,5 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 067901

ZV1122 | 1/-/4/20

15 40 110 820 | ZV1122

- fogyasztás: 10 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 125 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 067949

ZV1132 | 1/-/4/16

15 40 111 120 | ZV1132

- fogyasztás: 13,5 W
- helyettesítő: 85 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 155 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 135 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 250 lm | 13,5 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 067963

ZV1142 1/-/-/10

15 40 111 520 ZV1142

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 185 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 165 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 067987

ZV1152 1/-/-/12

15 40 112 220 ZV1152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 42 W
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 75 × 75 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 55 × 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 068021

ZV2112 1/-/4/20

15 40 210 621 ZV2112

- fogyasztás: 7,5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 650 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 100 × 100 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 80 × 80 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





650 lm | 7,5 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 068045

ZV2122 1/-/4/20

15 40 210 820 ZV2122

- fogyasztás: 10 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 125 × 125 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 068083

ZV2132 1/-/4/16

15 40 211 120 ZV2132

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 13,5 W
- helyettesítő: 85 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 155 × 155 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 135 × 135 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 250 lm | 13,5 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 068106

ZV2142 | 1/-/-/10

15 40 211 520 | ZV2142

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 185 × 185 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 165 × 165 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 068120

ZV2152 | 1/-/-/12

15 40 212 220 | ZV2152

PROFI

- beépíthető LED lámpák 6–24 W teljesítménnyel
- tartós alumínium ház és műanyag diffúzor
- két (fehér és ezüst) színváltozatban
- meleg vagy semleges színhőmérséklettel
- kiváló minőségű LIFUD driverek
- könnyű telepítés
- 3 év garancia

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 019061

ZD1121 | 1/-/4/16

15 40 110 610 | ZD1121

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 019085

ZD1122 | 1/-/4/16

15 40 110 620 | ZD1122

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 175 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 019108

ZD1131 | 1/-/4/8
15 40 111 210 | ZD1131

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 175 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 019122

ZD1132 | 1/-/4/8
15 40 111 220 | ZD1132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 019146

ZD1141 | 1/-/4/8
15 40 111 810 | ZD1141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS




8 592920 019160

ZD1142 | 1/-/4/8
15 40 111 820 | ZD1142

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 297 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS




8 592920 019184

ZD1151 | 1/-/-/4
15 40 112 410 | ZD1151

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 297 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 019207

ZD1152 | 1/-/-/4

15 40 112 420 | ZD1152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031537

ZD1222 | 1/-/4/16

15 40 120 670 | ZD1222

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 175 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031568

ZD1232 | 1/-/4/8

15 40 121 270 | ZD1232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031599

ZD1242 | 1/-/4/8

15 40 121 870 | ZD1242

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 102 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 019269

ZD2121 | 1/-/4/16

15 40 210 610 | ZD2121

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 102 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 019283

ZD2122 | 1/-/4/16
15 40 210 620 | ZD2122

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 152 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 019306

ZD2131 | 1/-/4/8
15 40 211 210 | ZD2131

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 152 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 019320

ZD2132 | 1/-/4/8
15 40 211 220 | ZD2132

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 202 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 019344

ZD2141 | 1/-/4/8
15 40 211 810 | ZD2141

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 202 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 019368

ZD2142 | 1/-/4/8
15 40 211 820 | ZD2142

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 297 × 297 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év




2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | WARM WHITE | 3 YEARS

8 592920 019382 | **ZD2151** | 1/-/-/4
15 40 212 410 | ZD2151

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 297 × 297 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




2 000 lm | 24 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 019405 | **ZD2152** | 1/-/-/4
15 40 212 420 | ZD2152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 102 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031629 | **ZD2222** | 1/-/4/16
15 40 220 670 | ZD2222

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 152 mm
- keret színe: ezüst
- sorozat: PROFI
- garancia-időszak: 3 év




1 000 lm | 12,5 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031650 | **ZD2232** | 1/-/4/8
15 40 221 270 | ZD2232

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 202 mm
- keret színe: ezüst
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE | 3 YEARS

8 592920 031681 | **ZD2242** | 1/-/4/8
15 40 221 870 | ZD2242

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

CLASSIC

EXTENSIO

- beépíthető LED lámpák 5,5–13 W teljesítménnyel
- a lámpa normál kapcsolóval váltható akár 3 világítási üzemmód
- éjszakai fény funkció - HALO (holdudvar) hatás
- könnyű telepítés

- fogyasztás: 5,5 W
- helyettesítő: 37 W
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 82 × 40 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXTENSIO
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 075937

ZD1311 1/-/4/40

15 40 110 512 ZD1311

- fogyasztás: 5,5 W
- helyettesítő: 37 W
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 82 × 44 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 65 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXTENSIO
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 075968

ZD1312 1/-/4/40

15 40 110 530 ZD1312

- fogyasztás: 13 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 148 × 38 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 130 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: EXTENSIO
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 076026

ZD1322 1/-/-/18

15 40 111 330 ZD1322

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

ESSENTIAL

RUBIC

- beépíthető LED lámpák 9–24 W teljesítménnyel
- semleges fehér fény
- 100 lm/W fényhatékonyság
- könnyű telepítés

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 90–110 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év

900 lm | 9 W | IP20 | NEUTRAL WHITE





8 592920 108819

ZD1432 | 1/-/-/48

15 39 085 090 | ZD1432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 140–160 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év

1 800 lm | 18 W | IP20 | NEUTRAL WHITE





8 592920 108765

ZD1442 | 1/-/-/32

15 39 085 180 | ZD1442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 220 × 26 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 190–210 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év

2 400 lm | 24 W | IP20 | NEUTRAL WHITE





8 592920 108703

ZD1452 | 1/-/-/16

15 39 085 244 | ZD1452

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 26 mm
- rögzítő nyílás: 90–110 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




900 lm | 9 W | IP20 | NEUTRAL WHITE

8 592920 108642

ZD2432 | 1/-/-/48

15 39 085 091 | ZD2432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 26 mm
- rögzítő nyílás: 140–160 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




1 800 lm | 18 W | IP20 | NEUTRAL WHITE

8 592920 108604

ZD2442 | 1/-/-/32

15 39 085 181 | ZD2442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 220 × 220 × 26 mm
- rögzítő nyílás: 190–210 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




2 400 lm | 24 W | IP20 | NEUTRAL WHITE

8 592920 108550

ZD2452 | 1/-/-/16

15 39 085 241 | ZD2452

Világítótestek

Vészvilágítás

PROFI

CESSI

- vészvilágításként szolgál áramszünet esetén
- lehetővé teszi a helyiségek biztonságos kiürítését áramszünet esetén
- 3 óra áthidalási idő áramszünet esetén
- tesztgomb és kontroll LED az üzemképesség tesztelésére
- 4 év kiterjesztett garancia

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W max.
- méretek: 315 × 223 × 45 mm
- fényáram: 30 lm
- színhőmérséklet: 5 000 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: Ni-Cd
- akkumulátor kapacitása: 900 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó





30 lm | 3 W | IP20 | COOL WHITE | 4 YEARS

8 592920 091043

ZN1210	1/-/-/6
15 48 121 000	ZN1210

- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 386 × 80 × 74 mm
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év





4 YEARS

8 592920 091067

ZN1211	1/-/-/8
15 48 121 100	ZN1211

NESSI

- vészvilágításként szolgál áramszünet esetén
- lehetővé teszi a helyiségek biztonságos kiürítését áramszünet esetén
- 3 óra áthidalási idő áramszünet esetén
- tesztgomb és kontroll LED az üzemképesség tesztelésére
- 4 év kiterjesztett garancia

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP65
- lámpatest: műanyag (ABS)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W
- méretek: 351 × 111 × 63 mm
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet



150 lm | 3 W | IP65 | COOL WHITE | 4 YEARS

8 592920 090640

ZN1110 | 1/-/-/10

15 48 111 000 | ZN1110

- lámpatest: acéllemez
- méretek: 387 × 147 × 30 mm
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év



4 YEARS

8 592920 090817

ZN1111 | 1/-/-/10

15 48 111 100 | ZN1111

- védettség: IP65
- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 350 × 113 × 192 mm
- garancia-időszak: 4 év



IP65 | 4 YEARS

8 592920 090831

ZN1112 | 1/-/-/10

15 48 111 200 | ZN1112

ORSU

- vészvilágításként szolgál áramszünet esetén
- lehetővé teszi a helyiségek biztonságos kiürítését áramszünet esetén
- 3 óra áthidalási idő áramszünet esetén
- tesztgomb és kontroll LED az üzemképesség tesztelésére
- 4 év kiterjesztett garancia

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet





240 lm | 3 W | IP20 | COOL WHITE | 4 YEARS

8 592920 091081

ZN1310 1/-/-/12

15 48 131 000 ZN1310

- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év





4 YEARS

8 592920 091104

ZN1311 1/-/-/12

15 48 131 100 ZN1311

Világítótestek

Vészvilágítás

Vészvilágítási elemek

- vészüzemi teszt típusa: autotest
- védettség: IP20
- lámpatest: acéllemez
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 4 W max.
- garancia-időszak: 2 év
- áthidalási idő: 1 óra
- akkumulátor kapacitása: 1 000 mAh



8 592920 083956

ZR9110 1/-/-/10

15 48 911 000 ZR9110

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- védettség: IP20
- lámpatest: acéllemez
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 4 W max.
- garancia-időszak: 3 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 3 000 mAh



8 592920 084052

ZR9210 1/-/-/15

15 48 921 000 ZR9210

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 6 W max.
- méretek: 212 × 73 × 28 mm
- garancia-időszak: 3 év
- áthidalási idő: 1 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh



8 592920 086001

ZR9310 1/-/-/20

15 48 931 000 ZR9310

Világítótestek

Irányfények

CLASSIC

AMAL

- alumínium test és tejüveg diffúzor
- magas védelem IP65
- semleges vagy meleg fehér színhőmérséklet

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 55 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 037348

ZC0108 1/-/-/24

15 45 000 080 ZC0108

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 55 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 054789

ZC0110 1/-/-/24

15 45 000 100 ZC0110

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 75 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 037355

ZC0109 1/-/-/24

15 45 000 090 ZC0109

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1,5 W
- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 75 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 054796

ZC0111	1/-/-/24
15 45 000 110	ZC0111

DIRAL

- alumínium test és tejüveg diffúzor
- magas védelem IP65
- meleg fehér színhőmérséklet

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 80 × 75 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 1 W
- méretek: 90 × 90 × 71 mm
- fényáram: 25 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 037317

ZC0105	1/-/-/16
15 45 000 050	ZC0105

- szín: szürke
- fény színe: meleg fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 125 × 58 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 3 W
- méretek: 140 × 70 × 71 mm
- fényáram: 90 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 037324

ZC0106	1/-/-/16
15 45 000 060	ZC0106

DIRBI

- műanyag test és polikarbonát diffúzor
- magas védelem IP65
- természetes fehér színhőmérséklet

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W

- méretek: 135 × 32 mm
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | NEUTRAL WHITE

8 592920 075579

ZC0113 1/-/-/9

15 45 000 130 ZC0113

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W

- méretek: 120 × 120 × 32 mm
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | NEUTRAL WHITE

8 592920 075586

ZC0114 1/-/-/18

15 45 000 140 ZC0114

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W

- méretek: 150 × 90 × 32 mm
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





100 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | NEUTRAL WHITE

8 592920 075593

ZC0115 1/-/-/32

15 45 000 150 ZC0115

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W

- méretek: 100 × 60 × 33 mm
- fényáram: 80 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





80 lm | 1,5 W | IP65 | Dimmable | NEUTRAL WHITE

8 592920 075609

ZC0116 1/-/-/40

15 45 000 160 ZC0116

- szín: sötétszürke
- fény színe: természetes fehér
- frekvencia: 50–60 Hz
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: polikarbonát
- lámpatest: ABS
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 3 W
- méretek: 160 × 70 × 33 mm
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



150 lm | 3 W | IP65 | Dimmable | NEUTRAL WHITE

8 592920 075616

ZC0117 1/-/-/30

15 45 000 170 ZC0117

Világítótestek

Kabinetfények

CLASSIC

TIGO

- energiatakarékos, gardrób vagy konyhabútor díszítésére alkalmas LED szalagok
- 300–1 150 mm-es hosszúsággal
- különböző hosszúságok csatlakoztathatóak
- semleges színhőmérséklet
- könnyű telepítés

- fogyasztás: 5 W
- hossz: 300 mm
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 300 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



500 lm | 5 W | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE

8 592920 017913

ZS2110 1/-/-/30

15 31 211 010 ZS2110

- fogyasztás: 10 W
- hossz: 600 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 600 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



1 000 lm | 10 W | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE

8 592920 017937

ZS2120 1/-/-/30

15 31 211 020 ZS2120

- fogyasztás: 15 W
- hossz: 860 mm
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 860 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



1 500 lm | 15 W | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE

8 592920 017951

ZS2130 | 1/-/-/30

15 31 211 030 | ZS2130

- fogyasztás: 20 W
- hossz: 1 150 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 1 150 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | NEUTRAL WHITE

8 592920 017975

ZS2140 | 1/-/-/30

15 31 211 040 | ZS2140

Világítótestek

Asztali lámpák

- dizájnos asztali vagy állólámpák
- dolgozó- és gyerekszobában is használható
- egyes modellek vezeték nélküli mobiltelefon töltéssel, éjszakai fényfunkcióval, időzítő funkcióval vagy fényerőszabályozással
- retro lámpák E27 foglalattal

- modell: AVA
- fogyasztás: 4,5 W
- fényáram: 150 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 460 × 105 × 53 mm

- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



150 lm | 4,5 W | IP20 | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | REAL COLORS CRI>95 | USB 150 cm

8 592920 101070

Z7617 | 1/-/-/10

15 38 179 000 | Z7617

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: CARSON
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 400 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/1 000 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 600 K
- méretek: 330 × 290 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





400 lm | 6 W | Dimmable | Timer | USB OUT | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112946

Z7618B | 1/-/-/6

15 38 180 000 | Z7618B

- modell: CARSON
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 400 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/1 000 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 600 K
- méretek: 330 × 290 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





400 lm | 6 W | Dimmable | Timer | USB OUT | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112960

Z7618W | 1/-/-/6

15 38 181 000 | Z7618W

- modell: CHASE
- fogyasztás: 7,8 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- méretek: 370 × 340 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





450 lm | 7,8 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112984

Z7619B | 1/-/-/8

15 38 182 000 | Z7619B

- modell: CHASE
- fogyasztás: 7,8 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- méretek: 370 × 340 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





450 lm | 7,8 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 113004

Z7619W | 1/-/-/8

15 38 183 000 | Z7619W

- modell: WESLEY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 700 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 15 V/800 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- méretek: 430 × 180 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





700 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95

8 592920 113028

Z7620B | 1/-/-/2

15 38 184 000 | Z7620B

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: WESLEY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 700 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 15 V/800 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- méretek: 430 × 180 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




700 lm | 12 W | Dimmable | 150 cm | REAL COLORS CRI>95

8 592920 113042

Z7620W | 1/-/-/2

15 38 185 000 | Z7620W

- modell: SIMON
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/1 200 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 18
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 170 × 350 × 390 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




360 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | 130 cm

8 592920 097854

Z7613 | 1/-/-/5

15 38 174 000 | Z7613

- modell: JAMES
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 180 × 380 × 420 mm
- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




450 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | 130 cm

8 592920 097878

Z7614 | 1/-/-/3

15 38 175 000 | Z7614

- modell: KAREN
- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 600 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 200 × 550 × 700 mm
- USB port: nem + vezeték nélküli töltés
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




600 lm | 10 W | Dimmable | Wireless charging | 130 cm

8 592920 097892

Z7615 | 1/-/-/5

15 38 176 000 | Z7615

- modell: RUBY
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 180 × 260 × 300 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




500 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | 130 cm

8 592920 097915

Z7616B | 1/-/-/5

15 38 177 000 | Z7616B

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: RUBY
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 13,5 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 180 × 260 × 300 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




500 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 097939

Z7616W | 1/-/-/5

15 38 178 000 | Z7616W

- modell: ALVIN
- fogyasztás: 3 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 6
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 170 × 410 × 510 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 lm | 3 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 088227

Z7607B | 1/-/-/6

15 38 164 000 | Z7607B

- modell: ALVIN
- fogyasztás: 3 W
- fényáram: 200 lm
- szín: ezüst
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 6
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 170 × 410 × 510 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 lm | 3 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 088241

Z7607S | 1/-/-/6

15 38 165 000 | Z7607S

- modell: LENNY
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 550 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 36
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 525 × 850 × 330 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




550 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 088265

Z7608B | 1/-/-/3

15 38 166 000 | Z7608B

- modell: LENNY
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 550 lm
- szín: ezüst
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 20 V/150 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 36
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 525 × 850 × 330 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




550 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 088289

Z7608S | 1/-/-/3

15 38 167 000 | Z7608S

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: MARIO
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- USB port: igen + vezeték nélküli töltés
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




500 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 170 cm

8 592920 079997

Z7604 1/-/-/4

15 38 161 000 Z7604

- modell: STELLA
- fogyasztás: 6,5 W
- fényáram: 400 lm
- szín: kék
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 6,5 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL 1/-/-/4

15 38 157 000 Z7602BL

- modell: STELLA
- fogyasztás: 6,5 W
- fényáram: 400 lm
- szín: rózsaszín
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 6,5 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P 1/-/-/4

15 38 156 000 Z7602P

- modell: STELLA
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B 1/-/-/4

15 38 155 000 Z7602B

- modell: STELLA
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 500 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




500 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W 1/-/-/4

15 38 154 000 Z7602W

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: JASMINE
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/360 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 400 × 300 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 063569

Z7595 | 1/-/-/6
15 38 153 000 | Z7595

- modell: DEXTER
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér, antracit
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 170 × 170 × 340 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




300 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 150 cm

8 592920 063545

Z7594 | 1/-/-/4
15 38 152 000 | Z7594

- modell: EDDY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 480 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/0,36 A
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 24
- színhőmérséklet: 3 000/4 500/6 800 K
- méretek: 170 × 105 × 350 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 83
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




480 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W | 1/-/-/8
15 38 150 201 | Z7599W

- modell: EDDY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 480 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/0,36 A
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 24
- színhőmérséklet: 3 000/4 500/6 800 K
- méretek: 170 × 105 × 350 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 83
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




480 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B | 1/-/-/8
15 38 150 200 | Z7599B

- modell: BELLA
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 400 lm
- szín: fehér, fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/420 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 42
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 185 × 185 × 420 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >96
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 7 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm | REAL COLORS CRI>96

8 592920 048740

Z7598 | 1/-/-/2
15 38 150 100 | Z7598

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: GLORY
- fogyasztás: 4,5 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fekete, pezsgő
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 6
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 180 × 150 × 380 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




300 lm | 4,5 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 037188

Z7503CH 1/-/-/6

15 38 140 100 Z7503CH

- modell: BLACK & HOME
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/360 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: COB chip
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 120 × 210 × 325
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 015063

Z7523B 1/-/-/6

15 38 090 200 Z7523B

- modell: WHITE & HOME
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/360 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: COB chip
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 120 × 210 × 325
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




360 lm | 6 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 180 cm

8 592920 015049

Z7523W 1/-/-/6

15 38 090 100 Z7523W

- modell: ELEMENT
- fogyasztás: 2,5 W
- fényáram: 180 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,2 m
- tápegység: USB
- LED-ek száma: 14
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 100 × 125 × 205
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




180 lm | 2,5 W | IP20 | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 120 cm

8 592920 014103

Z7592W 1/-/-/9

15 38 080 200 Z7592W

- modell: JULIAN
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 460 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




E27 | IP20 | Dimmable | 150 cm

8 592920 113066

Z7621B 1/-/-/2

15 38 186 000 Z7621B

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: JULIAN
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 460 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 113103

Z7621W | 1/-/-/2

15 38 187 000 | Z7621W

- modell: JULIAN
- szín: kék
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 460 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 113080

Z7621BL | 1/-/-/2

15 38 188 000 | Z7621BL

- modell: LUCAS
- szín: sötétszürke
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 480 × 155 × 330 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 088166

Z7609G | 1/-/-/2

15 38 168 000 | Z7609G

- modell: LUCAS
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 480 × 155 × 330 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 088180

Z7609W | 1/-/-/2

15 38 169 000 | Z7609W

- modell: ARTHUR
- szín: sötétszürke
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 850 × 280 × 1 510 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 180 cm

8 592920 088203

Z7610 | 1/-/-/1

15 38 170 000 | Z7610

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: HARRY
- szín: sötétszürke
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 565 × 185 × 560 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 088210

Z7611 1/-/-/1

15 38 171 000 Z7611

- modell: DUSTIN
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 460 × 185 × 455 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 103982

Z7612B 1/-/-/3

15 38 172 000 Z7612B

- modell: DUSTIN
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- méretek: 460 × 185 × 455 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 150 cm

8 592920 103999

Z7612W 1/-/-/3

15 38 173 000 Z7612W

- modell: WINSTON
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 170 cm

8 592920 079768

Z7605 1/-/-/4

15 38 162 000 Z7605

- modell: EDWARD
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: munkamagasság: 150 cm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 IP20 Dimmable 170 cm

8 592920 079782

Z7606 1/-/-/4

15 38 163 000 Z7606

Érzékelők

- PIR és MW technológiával rendelkező termékek
- az MW érzékelők elhelyezése a PIR szenzoroknál kevésbé kötött
- lámpák, kültéri reflektorok vagy riasztók kapcsolójaként működnek
- 180° vagy 360°-os érzékelési szög és 6-12 m-es tartomány
- egyes modellek kapu vagy tolóajtó nyitásvezérlésére is használhatók

---

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 800 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





5 s – 8 min PIR sensor

8 592920 025109

G1110 1/-/-/80

14 54 007 100 G1110

- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc
- védettség: IP44
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 7 min PIR sensor

8 592920 032817

G1120 1/-/-/40

14 54 007 200 G1120

- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc
- védettség: IP44
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 7 min PIR sensor

8 592920 032831

G1125 1/-/-/40

14 54 007 250 G1125

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 7 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 7 min PIR sensor

8 592920 025123

G1130 1/-/-/20

14 54 008 100 G1130

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 2 000 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 15 min PIR sensor

8 592920 025147

G1150 1/-/-/20

14 54 009 200 G1150

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 15 min PIR sensor

8 592920 025154

G1160 1/-/-/36

14 54 010 100 G1160

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 12 min MW sensor

8 592920 025178

G1180 1/-/-/24

14 54 012 100 G1180

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 12 min MW sensor

8 592920 025185

G1190 1/-/-/24

14 54 013 100 G1190

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 15 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 12 min MW sensor

8 592920 025192

G1210 1/-/-/80

14 54 014 100 G1210

- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP65
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





10 s – 15 min | PIR sensor

8 592920 085882

G1240 1/-/-/40

14 54 015 100 G1240

Karácsonyi világítás, dekoráció

Dekoráció

Party

DCPW01 1/-/-/6

15 50 000 000 ZY1939



8 592920 093207 | 230 V AC/24 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 50
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 5 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW02 1/-/-/6

15 50 000 001 ZY2053



8 592920 093214 | 230 V AC/24 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 50
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPV01 1/-/-/8

15 50 001 023 DCPV01



8 592920 099070 | 230 V AC/5 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: vintage
- méretek: 4,5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 100
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 5 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPM01 1/-/-/6

15 50 004 000 ZY1938



8 592920 094013 | 230 V AC/24 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: multicolor
- méretek: 5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 50
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

DCPZ01 1/-/-/2
15 50 005 000 ZY2293



- méretek: 7,35 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 750 W max.
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPZ02 1/-/-/2
15 50 005 001 ZY2294



- méretek: 7,35 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- fogyasztás: 750 W max.
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW04 1/-/-/6
15 50 005 016 DCPW04



- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7,6 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 16
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW07 1/-/-/6
15 50 005 019 DCPW07



- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7,6 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 20
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

Lámpás

DCLV01 1/-/-/15
15 50 001 013 ZY2114



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10,5 × 24 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCLV02 1/-/-/15
15 50 001 014 ZY2115



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10,5 × 24 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCLV05 6/-/-/6
15 50 001 017 ZY2345



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10,5 × 10,5 × 24 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 12
- fogyasztás: 0,7 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCLV06 6/-/-/6
15 50 001 018 ZY2346



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10,5 × 10,5 × 24 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 12
- fogyasztás: 0,7 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

DCLV16 1/-/-/12

15 50 001 026 DCLV16



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10 × 18,5 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCLV18 1/-/-/6

15 50 001 028 DCLV18



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 12,5 × 26,5 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

LED gyertyák

DCCV02 1/-/-/12

15 50 001 001 ZY2147



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 12,5 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV06 1/-/-/8

15 50 001 005 ZY2141



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: igen (CR2032)
- LED-ek száma: 3× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV07 1/-/-/8

15 50 001 006 ZY2143



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: igen (CR2032)
- LED-ek száma: 3× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV15 1/-/-/4

15 50 001 022 DCCV15



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 3× 1
- fogyasztás: 3× 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV14 1/-/-/6

15 50 001 021 DCCV14



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 12,5 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: igen (CR2032)
- LED-ek száma: 2× 1
- fogyasztás: 2× 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV11 6/-/-/216

15 50 001 010 ZY2149



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 3,8 × 3,8 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 6× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

DCCV12

15 50 001 011

6/-/-/216

ZY2150



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 3,8 × 3,8 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 6× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV13

15 50 001 012

6/-/-/216

ZY2151



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 3,8 × 3,8 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 6× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV19

15 50 000 056

1/-/-/35

ZY2371T



- termék: temető mécses
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7 × 12,5 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCCV20

15 50 000 057

1/-/-/35

ZY2372



- termék: temető mécses
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7 × 12,5 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: érzékelő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCCV21

15 50 001 024

1/-/-/24

DCCV21



- termék: temető mécses
- fény színe: vintage
- méretek: 7 × 12,5 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb



Időjárás állomások

- előrejelzés az aktuális időjárás alapján
- hőmérséklet, páratart. (kinti/benti), idő és dátum kijelzés
- vezeték nélküli komm. akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem)
- nagy színes kijelző, LED háttérfény (áll./ideigl.), kivetítő
- állványon/falon lógó, elemes vagy hálózati

órák: wifi ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ az érzékelő tápellátása: 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 30 × 215 × 173 mm





8 592920 104088

E5059 1/-/-/1

26 06 171 000 E5059

órák: DCF (rádiovezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018), 1 (E06016) ▪ az érzékelő tápellátása: 4× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 17 × 192 × 127 mm





8 592920 081235

E6016 1/-/-/1

26 06 164 000 E6016

órák: DCF (rádiovezérelt óra) ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -5 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E08400) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 1× CR2032 (tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 4,5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 56 × 163 × 80 mm





8 592920 033098

E8466 1/-/-/8

26 06 150 000 E8466

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: igen, 1 érzékelő (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,9 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: 5 V DC/1 A (tartozék) ▪ a főegység méretei: 27 × 250 × 95 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA | RGB Display

8 592920 081044

E5101 | 1/-/-/4

26 06 163 000 | E5101

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/600 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 26 × 197 × 125 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 600 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 104101

E5111 | 1/-/-/7

26 06 170 000 | E5111

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 17 × 192 × 127



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 081211

E6018 | 1/-/-/12

26 06 162 000 | E6018

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 52 × 192 × 144 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 044629

E5005 | 1/-/-/8

26 06 155 000 | E5005

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 27 × 130 × 130 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 104125

E5080 | 1/-/-/12

26 06 169 000 | E5080

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 197 × 123 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 090022

E5010 | 1/-/6/12

26 06 165 000 | E5010

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 33 × 190 × 133 mm



DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 2× AA | 2× AAA

8 595025 386663

E5018 | 1/-/-/10

26 06 126 000 | AOK-5018B

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 60 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 157 × 123 mm



DCF | °C IN/OUT | % IN | hPa | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 080726

E8835 | 1/-/-/18

26 06 161 000 | E8835

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 50 × 120 × 180 mm



DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 044612

E3003 | 1/-/-/10

26 06 153 000 | E3003

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E03070) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 52 × 139 × 100 mm



DCF | °C IN/OUT | % IN | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010785

E3070 | 1/-/-/18

26 06 139 000 | E3070

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 23 × 76 × 126 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 1/-/-/20

26 06 166 000 E0352

órák: igen, quartz ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,9 m ▪ az állomás tápellátása: 2× LR1130 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 16 × 70 × 109 mm




°C IN/OUT | % IN | 2× LR1130

8 592920 091364

E0117N 1/-/-/80

26 06 003 000 E0117N

órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, mikro USB 5 V DC/1 A (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 20 × 85 × 96 mm




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113622

E8647 1/-/-/20

26 06 172 000 E8647

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 60 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 30 × 166 × 131 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 113578

E0316 1/-/-/8

26 06 173 000 E0316

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ barométer ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 29 × 205 × 127 mnm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AAA | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AA

8 592920 113608

E8670 1/-/-/6

26 06 174 000 E8670

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 30 × 200 × 130 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 5 V DC/ 1 200 mA | 2× AA

8 592920 113554

E0387 | 1/-/-/8

26 06 176 000 | E0387

órák ▪ LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: a szerver adatai alapján ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: a szerver adatai alapján ▪ belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ barométer ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) ▪ a főegység méretei: 29 × 200 × 130 mm



Comfort view | WiFi | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 5 V DC/ 1 200 mA

8 592920 113530

E0389 | 1/-/-/8

26 06 177 000 | E0389

Hőmérők

- kinti/benti hőmérséklet, és akár páratartalom kijelzés
- vezeték nélküli, szondával (vezetékes, ablakon kívüli)
- beépített érzékelő a beltéri páratartalom méréséhez
- néhány modellnél naptár, ébresztő, jegesedésre figyelmeztetés funkció
- falra vagy ablakra függeszthető, elemes hőmérő és szonda

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ belső hőmérséklet: -9 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 60 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 25 × 82 × 152 mm ▪ érzékelő méretei: 27 × 60 × 95 mm ▪ képernyőméret: 54 × 74 mm



DCF | Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 595025 397348

E0107 | 1/-/-/24

26 03 115 000 | E0107T

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ érzékelő méretei: 31 × 19 × 100 mm ▪ képernyőméret: Ø 64 mm



°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 080733

E0129 | 1/-/-/20

26 03 119 002 | E0129

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 18 × 56 × 85 mm ▪ érzékelő méretei: 20 × 49 × 68 mm ▪ képernyőméret: 34 × 39 mm



°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 010761

E0042 1/-/-/30

26 03 118 000 E0042

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 30 × 78 × 78 mm ▪ érzékelő méretei: 25 × 60 × 95 mm ▪ képernyőméret: 46 × 49 mm



DCF | Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 044643

E0127 1/-/-/18

26 03 121 000 E0127

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ hőmérséklet index ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 106 × 117 mm ▪ képernyőméret: 64 × 76 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 010983

E8471 1/-/-/40

26 03 014 000 RS8471

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 18 × 57 × 85 mm ▪ képernyőméret: 34 × 40 mm



°C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 010754

E0041 1/-/-/30

26 03 013 000 E0041

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 3 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 12 × 52 × 88 mm ▪ képernyőméret: 40 × 17 mm (2×)



Max/Min | °C IN/OUT | 1× LR44

8 595025 365217

E2100 1/-/-/96

26 03 009 000 2101

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RV, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 3 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 24 × 98 × 86 mm ▪ képernyőméret: 65 × 43 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 044650

E8860 | 1/-/-/42

26 03 016 000 | E8860

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 37 × 93 × 93 mm ▪ képernyőméret: 60 × 65 mm



Max/Min | °C IN | % IN | 1× AA

8 592920 010747

E0114 | 1/-/-/50

26 03 117 000 | E0114

---

hőmérő kialakítása: ablak ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 27 × 95 × 105 mm ▪ képernyőméret: 75 × 85 mm



Ice alarm | °C OUT | % OUT | 1× AAA

8 595025 374318

E1278 | 1/-/-/32

26 03 201 000 | RST01278

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ órák ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 25 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2,9 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 23 × 76 × 107 mm ▪ képernyőméret: 46 × 61 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 113400

E0121 | 1/-/-/20

26 03 016 001 | E0121

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,9 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 19 × 58 × 75 mm ▪ képernyőméret: 41 × 52 mm



Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 113516

E0422 | 1/-/-/30

26 03 016 002 | E0422

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 21 × 80 × 110 mm ▪ érzékelő méretei: 25 × 50 × 95 mm ▪ képernyőméret: 53 × 81 mm







8 592920 113394

E8636 1/-/-/32

26 03 119 003 E8636

Ébresztőórák

- rádió-vezérelt – automatikus időátállítás
- kijelző háttérvilágítással: idő, dátum, belső hőmérséklet

órák: DCF (rádióvezérelt óra) ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ időzónák ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet ▪ ébresztőóra tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 29 × 77 × 79 mm ▪ képernyőméret: 46 × 50 mm







8 592920 032015

E0126 1/-/-/48

26 01 110 000 E0126

Kiegészítő érzékelők

- vez. nélk. érz. és vezetékes szondák EMOS meteor. áll.-hoz
- külső hőm. és páratartalom mérés (-50 és +70 °C között)
- akár 25–100 m hatótávolság nyílt terepen

a főegység típusához tervezett: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5059, E5111, E8636 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 25 m ▪ külső vezetékes érzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 21 × 60 × 100 mm





8 595025 392770

E05018 1/-/-/100

26 93 000 120 AOK2011

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

a főegység típusához tervezett: E3070 ▪ hatótávolság szabad területen: akár 30 m ▪ üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 84 × 64 × 25 mm



°C OUT | 30 m | 433,92 MHz | 2× AAA

8 592920 018170

E03070 | 1/-/-/100

26 93 000 180 | E03070

---

a főegység típusához tervezett: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 50 m ▪ üzemi hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 64 × 100 × 35 mm



°C OUT | % OUT | 50 m | 433,92 MHz | 2× AA

8 592920 000687

E08400 | 1/-/-/50

26 93 000 160 | C8340C

---

a főegység típusához tervezett: E8835 ▪ hatótávolság szabad területen: akár 60 m ▪ üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 30 × 50 × 97 mm



°C OUT | 60 m | 433,92 MHz | 2× AAA

8 592920 081396

E08835 | 1/-/-/100

26 93 000 210 | E08835

---

a főegység típusához tervezett: E6018, E6016 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 15 × 62 × 100 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 433,92 MHz | 2× AAA

8 592920 081402

E06018 | 1/-/-/100

26 93 000 220 | E06018

---

a főegység típusához tervezett: E6016 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 275 × 135 × 310 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 433,92 MHz | 4× AA

8 592920 090381

E06016 | 1/-/-/1

26 93 000 230 | E06016

Konyhai, függő mérlegek

- digitális konyhai mérleg, teherbírás akár 5–15 kg
- mértékegységek közötti váltás (g, kg, ml, lb, oz)
- háttérvilágítással rendelkező vagy egyszerű kijelző
- AAA elem vagy gombelem (CR2032)
- elem nélküli mérleg – a gombot megtekerve 2 percig működik
- ABS műanyag, edzett üveg vagy acél felület
- összeadás funkció, túlterhelés elleni védelem
- digit. függeszt. mérleg, 50 kg kapacitás (nagy csomagokhoz)

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm



5 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006900

EV014 1/-/-/20

26 17 001 400 TY3101

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm



5 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006917

EV014B 1/-/-/20

26 17 001 401 TY3101B

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm



5 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006924

EV014R 1/-/-/20

26 17 001 402 TY3101R

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm



5 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 15 mm | 1× CR2032

8 592920 006931

EV014G 1/-/-/20

26 17 001 403 TY3101G

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg, ml
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 223 × 198 × 20 mm




5 kg max | Tare function | g/oz/lb/kg/ml | 20 mm | Backlit display | 2× AAA

8 592920 067109

EV025 | 1/-/-/6

26 17 002 500 | EV025

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 49 × 150 × 218 mm




5 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | Backlit display | 2× AAA

8 592920 009499

EV016 | 1/-/-/6

26 17 001 600 | GP-KS021

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 15 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 210 × 180 × 22 mm




15 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 22 mm | Backlit display | 2× AAA

8 592920 044667

EV022 | 1/-/-/12

26 17 002 200 | EV022

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 163 × 221 mm




5 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 15 mm | Backlit display | 2× CR2032

8 595025 393982

EV012 | 1/-/-/12

26 17 001 200 | PT-836

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 15 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 15 × 176 × 216 mm




15 kg max | Tare function | g/kg/oz/lb | 15 mm | Backlit display | 2× AAA

8 592920 052693

EV023 | 1/-/-/20

26 17 002 300 | EV023

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 10 kg
- súly mértékegységek: g, kg, ml, oz, lb, tl
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 15 × 153 × 212 mm





10 kg max | Tare function | g/ml/oz/lb/tl/kg | 15 mm | Backlit display | 2× AAA

8 592920 103340

EV026 | 1/-/-/20

26 17 000 500 | EV026

- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 10 kg
- súly mértékegységek: g, kg, ml, oz, lb, tl
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 152 × 204 mm





10 kg max | Tare function | g/ml/oz/lb/tl/kg | 20 mm | 2× AAA

8 592920 103326

EV027 | 1/-/-/20

26 17 000 600 | EV027

- a mérleg felülete: ABS műanyag + alumínium (Al)
- újramérés funkció
- max. terhelés: 50 kg
- súly mértékegységek: kg, lb
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 31 × 40 × 148 mm





50 kg max | Tare function | kg/lb | 1× CR2032

8 595025 394026

EV020 | 1/-/-/50

26 17 002 000 | EV020

- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb:oz, ml, fl:oz
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 210 × 38 × 16 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max

8 592920 113196

EV028 | 1/-/-/40

26 17 002 800 | EV028

Konyhai időzítők

- időzítőként (visszaszámlálás) és stopperként is működik
- hangjelzést ad, amikor lejár az idő
- egyes modellek egyszerre 2 visszaszámlálást is kezelnek
- mágnessel rögzíthető hűtőre/állítható állványra
- AAA elemmel vagy gombelemmel

- az idő visszaszámlálása (max.): 99 min 59 s
- stopperóra
- az utolsó érték memóriája
- mágnes illesztésre
- táplálás: 1× 1,5 V LR1130 (tartozék)
- méretek: 7 × 55 × 70 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1× LR1130

8 595025 388087

E0202 | 1/-/10/100

26 05 004 000 | TP202

- hőmérő kialakítása: vezetékes
- stopperóra
- mágnes illesztésre
- az idő visszaszámlálása (max.): 99 min 59 s
- az utolsó érték memóriája
- külső hőmérséklet: -20 °C és +250 °C, felbontás 1 °
- hőmérséklet figyelmeztetés
- vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,4 m
- falra függesztés lehetősége
- az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- a főegység méretei: 18 × 65 × 70 mm
- képernyőméret: 47 × 21 mm





1× AAA

8 592920 038307

E2157 | 1/-/10/40

26 03 015 000 | E2157

Személymérlegek

- modern fürdőszobai kiegészítők az egészséges életmódhoz
- egészséges fogyás, zsír, víz és izom arány mérése
- 9–10 ember adatait tárolja (magasság, súly, kor, nem)
- AAA elem vagy gombelem (CR2032)
- edzett üveg felület, 150–180 kg teherbírás (modellfüggő)

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- memória: max. 13 fő
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 319 × 319 × 25 mm





180 kg max | kg/lb/st | 25 mm | BMI Index | Backlit display | 3× AAA

8 592920 072882

EV109 | 1/-/-/6

26 17 010 900 | EV109

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 150 kg
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- memória: max. 10 fő
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 330 × 320 mm




150 kg max | kg/lb/st | 20 mm | BMI Index | Backlit display | 2× AAA

8 592920 000250

EV104 | 1/-/-/6

26 17 010 400 | PT-718

- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 300 × 340 mm




180 kg max | kg/lb/st | 20 mm | 2× AAA

8 592920 090350

EV110 | 1/-/-/6

26 17 010 901 | EV110

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 25 × 280 × 280 mm




180 kg max | kg/lb/st | 25 mm | Backlit display | 2× AAA

8 592920 026861

EV106 | 1/-/-/5

26 17 010 600 | EV106

- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 20 × 300 × 300 mm




180 kg max | kg/lb/st | 20 mm | 1× CR2032

8 592920 006962

EV105 | 1/-/-/6

26 17 010 500 | TY6108

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

TV audió kiegészítők



Multimédia lejátszók, rádió, soundbox, Wi-Fi

- vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat (telefon, tablet stb.)
- kristálytiszta hang, hosszú üzemidő, USB-töltés
- néhány modellnél mikro SD-kártya bemenet vagy rádió
- mikrofonos, kéz nélküli használat (autóban, konyhában)
- hordozható FM rádiók SD-kártyával és USB-vel

vevő frekvencia: FM 88–108 MHz ▪ USB bemenet ▪ microSD kártya bemenet ▪ MP3 támogatás ▪ fülhallgató kimenet ▪ táplálás: 5 V/micro USB (nem tartozék) ▪ antenna: teleszkópos antenna ▪ hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ méretek: 125 × 30 × 70 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 076576

E0086	1/-/-/32
26 18 002 600	EM-213

TV-tartók

- rögzített, döntött és keretes konzol különböző méretű TV-khez
- megfelelnek a szerkezetre vonatkozó legszigorúbb merevségi, terhelési és változékonysági követelményeknek is
- különböző méretek, teherbírás: akár 95 kg
- szabványos faltípusokra szereléshez minden tartozékkal

tartó típus: rögzített ▪ képernyőméret garantált tartománya: 37–80" (94–200 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 800 × 500 mm ▪ faltól való távolság: 23 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 95 ▪ méretek: 20 × 860 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz






8 592920 020180

KT1186	1/-/-/5
32 32 118 600	ALFA 800X

tartó típus: rögzített ▪ képernyőméret garantált tartománya: 23–55" (58–140 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 400 × 400 mm ▪ faltól való távolság: 23 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 70 ▪ méretek: 20 × 450 × 170 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 020166

KT1145 32 32 114 500 | 1/-/-/5 ALFA 400X

---

tartó típus: rögzített ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ faltól való távolság: 23 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 35 ▪ méretek: 20 × 250 × 120 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 020142

KT1123 32 32 112 300 | 1/-/-/10 ALFA 200X

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 37–65" (94–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: -10° ▪ faltól való távolság: 37 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 50 ▪ méretek: 20 × 650 × 140 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 020227

KT2265 32 32 226 500 | 1/-/-/6 BETA 600X

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–55" (81–140 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 400 × 400 mm ▪ dőlésszög: -10° ▪ faltól való távolság: 25 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 40 ▪ méretek: 20 × 470 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 595025 384690

KT2244 32 32 224 400 | 1/-/-/5 BETA 400

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 90° ▪ faltól való távolság: 100 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 30 ▪ méretek: 100 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 020203

KT2123 32 32 212 300 | 1/-/-/12 BETA 200X

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 37–65" (94–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: +/-15° ▪ pozícionálás: +/-90° ▪ faltól való távolság: 76–510 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 50 ▪ méretek: 510 × 650 × 204 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz







8 592920 033654

KT3564 | 1/-/-/2

32 32 356 400 | GAMMA 600 ULTRA X

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–65" (81–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: -15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 59–635 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 40 ▪ méretek: 630 × 80 × 300 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz







8 595025 388643


KT3364 | 1/-/-/2

32 32 336 400 | GAMMA LED 600

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 102–340 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 25 ▪ méretek: 355 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz







8 592920 020265


KT3223 | 1/-/-/8

32 32 322 300 | GAMMA 200 ULTRA X

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–32" (25–81 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 102–243 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 25 ▪ méretek: 243 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz







8 592920 020241

KT3123 | 1/-/-/10

32 32 312 300 | GAMMA 200X

OFA univerzális távirányítók

- univerzális távirányítók széles választéka
- 100% garantált kompatibilitás az ön készülékeivel
- a távirányítók a legtöbb készülékkel párosíthatóak
- minőségi alapanyag gyártás
- szerviztámogatás: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 3 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, Sound Bar ▪ kód keresés: manuális ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Zapper ▪ méretek: 20 × 48 × 174 mm ▪ súly: 80 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 716184 059933

KE6820 1/-/3/24

32 33 068 200 URC6820

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, CD, iPod Dock ▪ kód keresés: manuális ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Basic ▪ méretek: 24 × 50 × 182 mm ▪ súly: 80 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 716184 045080

KE2981 1/-/6/48

32 33 029 810 URC2981

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, CD, iPod Dock ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 716184 065040

KE1280 1/-/6/48

32 33 012 800 URC1280

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 4 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 716184 065019

KE1240 1/-/6/48

32 33 012 400 URC1240

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 1 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 716184 064982

KE1210 | 1/-/6/48

32 33 012 100 | URC1210

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 5 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, erősítő, vevőegység, házi mozi, CD, iPod dokkoló ▪ kód keresés: automatikus ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 4× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: Smart Control 5 ▪ méretek: 22,2 × 4,3 × 1,8 cm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





8 716184 065590

KE7955 | 1/-/3/12

32 33 079 550 | URC7955

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 1 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV Hisense ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott HISENSE sorozathoz ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 24 × 51 × 205 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 067310

KE1916 | 1/-/3/24

32 33 019 160 | KE1916

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Samsung TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott SAMSUNG sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 23 × 44 × 195 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 072635

KE4910 | 1/-/3/24

32 33 049 100 | URC 4910

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: LG TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott LG sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 25 × 44 × 195 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 072666

KE4911 | 1/-/3/24

32 33 049 110 | URC 4911

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Sony TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott SONY sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 28 × 47 × 224 mm ▪ súly: 88 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072697

KE4912 1/-/3/24
32 33 049 120 URC 4912

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Philips TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott Philips sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 22 × 47 × 207 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072727

KE4913 1/-/3/24
32 33 049 130 URC 4913

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Panasonic TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott PANASONIC sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 28 × 47 × 224 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072758

KE4914 1/-/3/24
32 33 049 140 URC 4914

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 5 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, erősítő, vevőegység, házi mozi, CD, iPod dokkoló ▪ kód keresés: automatikus ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 4× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: Smart Control 5 ▪ méretek: 22,2 × 4,3 × 1,8 cm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 073113

KE7955N 1/-/3/12
32 33 079 551 KE7955N

Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők



Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

Hosszabbítók

Kéteres PVC

- 3–30 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- Max. terhelés: 2 300 W, csak 2. osztályú készülékekhez
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható

P01320

19 01 012 001

8 595025 319432

1/-/-/8

KF-CH2+H05VVF 2X1MM2: (DG-YH

20 m

H05VV-F2 1,0 mm²



- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: H05VV-F2
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 3
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01303

19 02 010 300

8 592920 064504

1/-/10/30

P01303

3 m

H03VVH2-F 2× 0,75 mm²



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 1× 2P 2,5 A
- feszültség/áram: 250 V~/2,5 A max.
- max. terhelés: 575 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO

Hosszabbító vezetékek SCHUKO

1 fázisú 16A gumi szigeteléssel

- 3 méteres neoprén hosszabbító kábel
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- 4 kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek
- világító kapcsoló gumiburkolattal
- vízálló (IP44) és extrém hőmérséklet-álló

P14231 1/-/-/10
19 22 140 302 E-K-4E







hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP44 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P14251 1/-/-/6
19 22 340 501 E-K-4E







hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP44 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P14201 1/-/-/6
19 22 341 000 E-K-4E







hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP44 ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: gumi/neopren ▪ vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel

- háztartásba ideális hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel
- többféle hossz, vezeték: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- kerek aljzatok, gyermekbizt. fedelek, kapcsolóval/anélkül
- fehér – diszkréten beleolvad a környezetbe

P0321R 1/5/-/20
19 22 030 153 SE0311-1,5
8 592920 052662





hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

P0323R 1/5/-/20
19 22 030 308 SE0313-1,5
8 592920 016336





hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0325R 1/5/-/15
19 22 030 508 SE0315-1,5
8 592920 016343





hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0421R 1/5/-/20
19 22 040 152 SE0411-1,5
8 592920 052679





hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

P0423R 1/5/-/20
19 22 040 302 SE0413-1,5
8 592920 052747





hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0425R 1/5/-/15
19 22 040 502 SE0415-1,5 (SEH0415-1.5)
8 592920 064429





hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0521R 1/5/-/15
19 22 050 153 SE0511-1,5
8 592920 052686





hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: max. 16 A ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

P0523R 1/-/-/15
19 22 050 308 SE0513-1,5
8 592920 016374





hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

P0525R 1/-/-/10
19 22 050 508 SE0515-1,5 (SEH0515-1.5)



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0623R 1/-/-/10
19 22 060 302 SE0613-1,5



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0625R 1/-/-/10
19 22 060 502 SE0615-1,5



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1321R 1/-/-/15
19 22 130 156 SE1311-1,5



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1323R 1/5/-/20
19 22 130 308 SE1313-1,5 (SEH1313-1.5)



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1325R 1/-/-/10
19 22 130 508 SE1315-1,5 (SEH1315-1.5)



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1421R 1/-/-/15
19 22 140 152 SE1411-1,5



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1423R 1/-/-/10
19 22 140 303 SE1413-1,5 (SEH1413-1.5)



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1425R 1/5/-/15
19 22 140 503 SE1415-1,5 (SEH1415-1.5)



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1521R 1/-/-/15
19 22 150 154 SE1511-1,5



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

P1523R 1/-/-/10
19 22 150 308
SE1513-1,5 (SEH1513-1.5)
8 592920 016398




hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1525R 1/-/-/10
19 22 150 508
SE1515-1,5 (SEH1515-1.5)
8 592920 016404




hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1621R 1/-/-/15
19 22 160 152
SE1611-1,5
8 592920 092675




hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1623R 1/-/-/10
19 22 160 302
SE1613-1,5
8 592920 064450




hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1625R 1/-/-/10
19 22 160 502
SE1615-1,5 (SEH1615-1.5)
8 592920 064467




hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1322RU 1/-/-/10
19 22 130 201
P1322RU
8 592920 091258




hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1523RU 1/-/-/10
19 22 150 304
P1523RU
8 592920 091265




hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1321R 1/-/-/15
19 22 330 152
SE1311-1,5
8 592920 092682




hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1421R 1/-/-/15
19 22 340 151
SE1411-1,5
8 592920 092699




hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1423R 1/-/-/10
19 22 340 301
SE1413-1,5
8 592920 107430




hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

PC1425R 1/-/-/15

19 22 340 502 SE1415-1,5



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1521R 1/-/-/15

19 22 350 151 SE1511-1,5



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1621R 1/-/-/15

19 22 360 150 SE1611-1,5



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0321 1/5/-/20

19 22 030 150 SE0311



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0322 1/5/-/20

19 22 030 200 SE0312



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0421 1/5/-/20

19 22 040 150 SE0411



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0521 1/5/-/15

19 22 050 150 SE0511



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0622 1/5/-/15

19 22 060 200 SE0612



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 230 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

P1321 1/5/-/20

19 22 130 150 SE1311



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1322 1/5/-/20

19 22 130 200 SE1312



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P1422 1/5/-/20
19 22 140 200 SE1412



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1522 1/5/-/15
19 22 150 200 SE1512



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1622 1/-/-/10
19 22 160 200 SE1612



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1321 1/5/-/20
19 22 330 150 SE1311



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P04219GU 1/-/3/12
19 22 040 191 P04219U



hossz: 1,9 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: PC (polikarbonát) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

PS1721 1/5/10/20
19 22 570 150 GES-002



hossz: 1,5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE + 4× 2P SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

1 fázisú 10A PVC szigeteléssel

- háztartásba ideális hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel
- többféle hossz, vezeték: 1 mm², max. terhelés: 2 300 W
- kerek aljzatok, gyermekbizt. fedelek, kapcsolóval/anélkül
- fehér, fekete vagy sötétzöld – beleolvad a környezetbe

P0323 1/5/-/20
19 22 030 300 SE0313



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0325 1/5/-/15
19 22 030 500 SE0315



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

P0423 1/5/-/20
19 22 040 300 SE0413



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0523 1/5/-/10
19 22 050 300 SE0513



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0525 1/5/-/15
19 22 050 500 SE0515



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0623 1/5/-/10
19 22 060 300 SE0613



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 230 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

P0625 1/-/-/10
19 22 060 500 SE0615



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 230 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

P1323 1/5/-/20
19 22 130 300 SE1313



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1325 1/5/-/15
19 22 130 500 SE1315



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1423 1/5/-/20
19 22 140 300 SE1413



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1425 1/5/-/15
19 22 140 500 SE1415



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1523 1/5/-/15
19 22 150 300 SE1513



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

P1525 1/5/-/15
19 22 150 500 SE1515



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1623 1/-/-/10
19 22 160 300 SE1613



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1423 1/5/-/20
19 22 340 300 SE1413



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

PC1425 1/5/-/15
19 22 340 500 SE1415



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO

Hosszabbítók SCHUKO

1 fázisú 16A gumi szigeteléssel

- hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal, hossz: 5–30 m
- neoprén vagy gumi szigetelés, IP44 burkolat
- vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm², max. terh.: 3 680 W
- fekete kerek csatlakozóaljzat fedéllel, gyermekbizt. fedelek

P01805 1/-/-/20
19 21 010 504 P01805 (E-008)



hossz: 5 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01810 1/-/-/6
19 21 031 000 P01810 (E-008)



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

P01820 1/-/-/2

19 21 032 000 P01820 (E-008)

8 592920 011065



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

P01830 1/-/-/2

19 21 033 000 P01830 (E-008)

8 592920 011072



hossz: 30 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

P01810R 1/-/-/6

19 21 011 003 P01810R (E-008)

8 592920 064573



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01825R 1/-/-/4

19 21 012 502 P01825R (E-008)

8 592920 064580



hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P0701 1/-/-/6

19 21 021 000 E-012

8 592920 069820



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

P0702 1/-/-/4

19 21 021 502 E-012

8 592920 069837



hossz: 15 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

P0703 1/-/-/3

19 21 022 000 E-012

8 592920 069844



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

P0704 1/-/-/2

19 21 022 502 E-012

8 592920 069851



hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel

- 2–30 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- vezeték keresztmetszet: 1,5 m², max. terhelés: 3 680 W
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható
- kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek

P0123R 1/5/-/25
19 21 010 302 SE0113-1,5
8 592920 064474 3 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0125R 1/5/-/20
19 21 010 503 SE0115-1,5
8 592920 064481 5 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0127R 1/-/-/20
19 21 010 701 SE0117-1,5
8 592920 107409 7 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 7 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia+akasztható

P0120R 1/-/-/10
19 21 011 002 SE0110-1,5
8 592920 064498 10 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0122 1/5/-/20
19 21 010 202 SE0112
8 592920 107393 2 m H05VV-F3G 1,0 mm²



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia+akasztható

P01215R 1/-/-/6
19 21 011 502 DG-YD01 (YC-DAX-2)
8 592920 064528 15 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 15 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01220R 1/-/-/6
19 21 012 001 DG-YD01 (YC-DAX-2)
8 592920 064535 20 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01225R 1/-/-/4
19 21 012 500 DG-YD01 (YC-DAX-2)
8 592920 064542 25 m H05VV-F3G 1,5 mm²



hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

EMOS | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P01230R | 1/-/-/4

19 21 013 001 | P01230R



hossz: 30 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

1 fázisú 10A PVC szigeteléssel

- hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal, hossz: 3–30 m
- PVC szigetelés – kültérre ideális
- vezeték: 1 mm², kerek csatlakozóaljzat, gyermekbizt. fedelek
- fehér, sötétzöld vagy narancs színben

P0123 | 1/-/-/25

19 21 010 300 | SE0113



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0125 | 1/5/-/20

19 21 010 500 | SE0115



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0127 | 1/5/-/15

19 21 010 700 | SE0117



hossz: 7 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0120N | 1/-/-/10

19 21 011 004 | P0120N (P0120)



hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ max. terhelés: 2 300 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P01220 | 1/-/-/6

19 21 012 000 | DG-YD01



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,0 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 10 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01230 | 1/-/-/4

19 21 013 000 | DG-YD01 (P01230D)



hossz: 30 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,0 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 10 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok SCHUKO

Különálló aljzatok SCHUKO

- szétszerelhető multi-csatlakozóaljzatok
- max. áramerősség terhelés: 16 A, IP20 burkolat
- műanyag, fehér
- gyermekbiztonsági fedelekkel

P0320 1/5/-/40
19 23 030 000 DG-DC03 (P03C)





termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0420 1/5/20/40
19 23 040 000 DG-DC04 (P04C)





termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0520 1/5/-/30
19 23 050 000 DG-DC05 (P05C)





termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1320 1/5/-/45
19 23 130 000 DG-DC03K (P13C)





termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1420 1/5/20/40
19 23 140 000 DG-DC04K





termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P1520 1/5/-/20
19 23 150 000 DG-DC05K (P15C)





termék: vezeték nélküli elosztó ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Túlfeszültségvédők

Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO

- hosszabbító kábel túlfeszültség-védelemmel
- megvédi a TV-t, műholdvevőt vagy laptopot a túlfeszültségtől
- fekete vagy fehér, világító kapcsoló, gyermekbizt. fedelek

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 900 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 342 × 66 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





EMI/RFI free | ↔ 2 m | 4×

50 000€

8 592920 080191

P54212 19 09 040 202 | 1/-/-/6 G3040

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 1 800 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- antenna (koaxiális védelem): igen, IEC
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 342 × 66 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





EMI/RFI free | ↔ 2 m | 4×

50 000€

8 592920 080221

P54222 19 09 040 203 | 1/-/-/6 G5142

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 1 800 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- tel. / Fax / DSL védelem: igen, tel./fax /DSL,RJ11/R
- antenna (koaxiális védelem): igen, IEC
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 398 × 110 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





EMI/RFI free | ↔ 3 m | 8×

50 000€

8 592920 080238

P54252 19 09 480 301 | 1/-/-/6 G5183

Összeszerelt kábelek

3 fázisú gumi hosszabbítók

- 380 V~ hosszabbító kábel, hossz: 10–25 m
- gumi szigetelés, kültérre ideális, burkolat: IP44
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² vagy 4 mm²
- fekete színben

PM0902 1/-/-/6

19 14 071 100 PM0902

8 595025 381088

10 m H05RR-F 2,5 mm²



- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H05RR-F
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 6
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM0904 1/-/-/3

19 14 071 200 PM0904

8 595025 381101

20 m H05RR-F 2,5 mm²



- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H05RR-F
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 6
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM0905 1/-/-/2

19 14 071 250 PM0905

8 595025 381118

25 m H05RR-F 2,5 mm²



- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H05RR-F
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 6
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1102 1/-/-/4

19 14 081 102

8 592920 110065

10 m H07RN-F 4,0 mm²



- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1103 1/-/-/5

19 14 081 103

8 592920 110072

15 m H07RN-F 4,0 mm²



- hossz: 15 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1104 1/-/-/3

19 14 081 104

8 592920 110089

20 m H07RN-F 4,0 mm²



- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

EMOS | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

PM1105 1/-/-/2

19 14 081 105



8 592920 110096

↔ 25 m

H07RN-F 4,0 mm²

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

Kábeldobok

SCHUKO

3 fázisú gumi kábeldobok

- 3 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, neoprén szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V~/400 V~ ▪ áramerősség: 13 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték ▪ vezeték: H07RN-F ▪ max. terhelés feltekerve: 230 V~: 4,35 A max./1 000 W; 400 V~: 6,25 A max./2 500 W ▪ max. terhelés szétbontva: 230 V~: 13 A max./3 000 W; 400 V~: 12,5 A max./5 000 W ▪ gyerekzár: nem ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





↔ 25 m | H07RN-F 1,5 mm² | IP44

8 592920 025062

P192250 1/-/-/1

19 28 432 500 E-102A

hossz: 33 m ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ feszültség: 230 V~/400 V~ ▪ áramerősség: 15 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték ▪ vezeték: H07RN-F ▪ max. terhelés feltekerve: 230 V~: 6,52 A max./1 500 W; 400 V~: 6,25 A max./2 500 W ▪ max. terhelés szétbontva: 230 V~: 15,22 A max./3 500 W; 400 V~: 16 A max./6 400 W ▪ gyerekzár: nem ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





↔ 33 m | H07RN-F 2,5 mm² | IP44

8 592920 028896

P19733 1/-/-/1

19 28 733 300 EM7-533 IP44 440V (E-017)

1 fázisú gumi kábeldobok

- 1 fázisú gumi hossz. kábeldob, neoprén/gumi szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 595025 324924

P08225 1/-/-/1

19 28 242 500 E-10P

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 595025 324931

P08250 1/-/-/1

19 28 245 000 E-10DP

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 600 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 016152

P19625 1/-/-/1

19 28 542 500 E-10P

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 6,52 A max./1 500 W

- max. terhelés szétbontva: 15,22 A max./3 500 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 056967

P19220 1/-/-/1

19 28 545 001 E-017

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F
- max. terhelés feltekerve: 6,52 A max./1 500 W
- max. terhelés szétbontva: 15,22 A max./3 500 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 056974

P19221 1/-/-/1

19 28 545 011 E-017

- hossz: 15 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W
- max. terhelés szétbontva: 13,04 A max./3 000 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: LED reflektor 20 W/1 600 lm/6 500
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 091821

P08215 1/-/-/1

19 28 441 500 P08215

---

1 fázisú PVC kábeldobok

- 1 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, PVC szigeteléssel
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú
- egyesek vil. kapcsolóval és vezetőhurokkal (a feltekeréshez)

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W
- max. terhelés szétbontva: 13 A max./3 000 W
- gyerekzár
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke, kap
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 389923

P19427 1/-/-/1

19 28 042 507 HJR-4BA

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 064153

P092251 1/-/-/1

19 28 042 504 P092251

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke, kap
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 064160

P092501 1/-/-/1

19 28 045 003 P092501

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 600 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 350435

P09225M 1/-/-/1

19 28 042 501 E-4

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 380 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 350442

P09240M 1/-/-/1

19 28 044 001 E-4

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 321220

P09225 1/-/-/1

19 28 042 500 DG-4ZR-DB04 (HJR-4A)

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 025055

P09240 1/-/-/1

19 28 044 000 E-4

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 321237

P09250 | 1/-/-/1

19 28 045 000 | DG-4ZR-DB04 (HJR-4)

- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 345844

P09220 | 1/-/-/1

19 28 142 000 | DG-4ZR-DB04 (HJR-4AC)

- hossz: 15 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4 A max./920 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 368218

P19515 | 1/-/-/2

19 28 141 500 | E-4ZR-15M-D04

- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4 A max./920 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 368232

P19510 | 1/-/-/6

19 28 141 000 | E-XD04

Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák,

Tartók

- hosszabbító kábel tartó, falra szereléshez
- 3–4 vagy 5–6 csatlakozóaljzatos verzióban
- fehér műanyag, amely nem feltűnő a falon

P0003C 1/5/20/80

19 04 030 000 P3

8 595025 310002



termék: tartó hosszabbítókábel-csatlakozók számára, 3 és 4 aljzathoz ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0004C 1/-/20/80

19 04 040 000 P0004C

8 592920 064672



termék: tartó hosszabbítókábel-csatlakozók számára, 5 és 6 aljzathoz ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Dugvillák, lengőaljzatok

- hosszabbító kábel készítéséhez való kiegészítők
- burkolat: IP20, IP44 vagy IP65, max. áramerősség terh.: 16 A
- kiálló vagy vékonyított aljzatok – a bútor a falhoz tolható
- sok modell hurokkal, hogy a kábel ne a talajon feküdjön
- csatlakozóaljzatok gyermekbiztonsági fedéllel

P0047 1/5/-/200

19 26 010 100 EM-GBYC-01

8 595025 391865

16 A IP20



termék: lengőaljzat hátsó kivezetéssel ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0066 1/10/-/100

19 06 100 090 E-GRC-03

8 592920 038284

16 A IP20



termék: ultra vékony dugvilla alsó kivezetéssel ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P0039 1/10/-/280
19 06 100 050 EM-GRC-02



termék: dugvilla lengőkábelhez, szögletes ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0038 1/5/-/200
19 06 110 300 EM-GRC-01



termék: dugvilla lengőkábelhez, egyenes ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0034 1/5/-/150
19 06 110 200 YC-FA-4Z



termék: dugvilla lengőkábelhez, egyenes ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0049 1/5/30/60
19 26 010 200 YC-DA-14



termék: gumi aljzat lengőkábelhez ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0050 1/5/20/80
19 06 100 060 YC-DA-14Z



termék: gumi dugvilla ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: gumi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0072 1/-/6/36
19 05 010 003 P0072



termék: USB aljzat ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Adapterek

- elosztó csatl.aljzatok 1-4 kimenettel, gyermekbizt. fedéllel
- egy konnektorral egyszerre több készüléket használhat
- max. terhelés 2 300 vagy 3 680 W, IP20 burkolat
- kerek vagy lapos dugós kábelekhez
- kapcsolóval vagy anélkül

P00242 1/4/-/200
19 25 030 020 KF-Z-01/03A



termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0063 1/5/-/30
19 05 120 010 ES-01/02K



termék: elosztó aljzat 2× kapcsolóval ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P00252 | 1/5/40/80

19 25 030 030 | ODL-158



termék: elosztó aljzat 2× ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00262 | 1/5/80/160

19 25 030 040 | GES-058



termék: kapcsolós dugalj ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00272 | 1/4/-/60

19 25 030 050 | P00272 (GES-073)



termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00282 | 1/5/-/80

19 25 030 060 | P00282 (GES-098)



termék: elosztó aljzat 3× kapcsolóval ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0013 | 1/5/50/100

19 05 030 000 | DG-ZD01/3 (GES-003)



termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/3× 2,5 A max. ▪ max. terhelés: 1 725 W ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00292 | 1/-/4/40

19 25 030 090 | P00292



termék: kapcsolós dugalj ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Utazó adapterek

- utazáskor segít a FRENCH és SCHUKO aljzatok használatában
- gyakran univerzális adapter formájában, min. 5 aljzattípussal
- a világ több mint 150 országában használható
- adapter SCHUKO csatlakozóaljzattal is (DE, HU, SI stb.)
- max. áramerősség: 10 vagy 16 A

a következő termékekhez tervezett: az európaiaknak akik külföldre utaznak ▪ használat: Amerika, Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Afrika, India, Nagy- Britannia, stb. ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





P0056 | 1/-/-/20

19 10 000 600 | 1.103200

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

a következő termékekhez tervezett: az Európába érkező és nem SCHUKO vagy FRENCH típusú csatlakozódugóval rendelkező külföldiek számára ▪ használat: (USA, NB, JP, Kína, AU etc.) SCHUKO (Németország, Magyarország, Szlovénia stb.) vagy FRENCH (CZ, SK, Lengyelország stb.) készülékek csatlakoztatásához ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



8 592920 076323

P0055N | 1/-/-/50

19 10 000 800 | WORLD TO EUROPE 2.0

Kapcsolóórák SCHUKO

- időzítős csatlakozóaljzat automatikus ki-/bekapcsolás
- akvárium, terrárium, medence szivattyú/világítás vezérlése
- mech. időzítős/még praktikusabb digitális időzítős aljzatok
- dig. időzítő 8–20 programmal, az egész hét megtervezéséhez
- max. terhelés: 3 680 W

termék: Wi-Fi időzítő ▪ Android vezérlésű: 4.0 és magasabb verzió ▪ ISO vezérlésű: 7.0 és magasabb verzió ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ aljzatok maximális száma WIFI hálózatonként: 15 ▪ jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz ▪ WIFI router: 802.11 b/g/n ▪ firmware frissítések ▪ programok száma: korlátlan ▪ kapcsolók: fázis vezeték ▪ kapcsolások száma naponta: korlátlan ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ fotó vagy ikon kiválasztása az eszközhöz ▪ napkelte és napnyugta jelenlegi időpontja ▪ visszaszámlálási funkció: max. 4 óra ▪ A bekapcsolt állapot maximális hosszának beállítása: 3 min–12 h ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ gyerekzár ▪ parancskombinációk ▪ eszköz neve ▪ csoportos vezérlés ▪ méretek: 113 × 60 × 76 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





3 680 W max | IP20



8 592920 035603

P5530 | 1/-/-/12

19 36 000 100 | EMW302WF

típus: digitális ▪ kültéri használat ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ programok száma: 10 ▪ kapcsolások száma naponta: 10 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ védettség: IP44 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





3 680 W max | IP44



8 592920 000465

P5525 | 1/-/12/24

19 27 110 020 | TGE-5

típus: digitális ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ programok száma: 8 ▪ kapcsolások száma naponta: 8 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





3 680 W max | IP20



8 595025 324788

P5521 | 1/2/8/24

19 27 110 010 | TS-ED1

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 15 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ kapcsolások száma naponta: 96 ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




3 680 W max | IP20

8 595025 324771

P5522 | 1/-/12/24

19 27 010 010 | 1E/2A

---

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 30 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ kapcsolások száma naponta: 48 ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




3 680 W max | IP20

8 595025 388278

P5523 | 1/4/-/36

19 27 010 020 | 15GD/3A

---

típus: mechanikus ▪ kültéri használat ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 30 perc ▪ manuális kapcsolás opciója: nem ▪ kapcsolások száma naponta: 48 ▪ védettség: IP44 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




3 680 W max | IP44

8 592920 038000

P5526 | 1/2/-/40

19 27 110 031 | P5526

---

termék: távolról irányítható aljzatok, 3 aljzat + 1 távirányító ▪ feszültség/áram: 230 V~/4,35 A max. ▪ max. terhelés: 1 000 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 2P + PE ▪ távvezérlő: tápellátás 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 000 W max | IP20 | 433,92 MHz

8 592920 076163

P0069 | 1/-/3/18

19 05 120 030 | P0064

---

termék: távolról irányítható aljzatok, 2 aljzat + 1 távirányító ▪ feszültség/áram: 250 V~/13 A max. ▪ max. terhelés: 3 000 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ távvezérlő: tápellátás 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 W max | IP44 | 433,92 MHz

8 592920 073001

P0068 | 1/-/-/18

19 05 111 001 | 52023+50074

Wattméterek

- segít az elektromos költségek visszaszorításában
- max. terhelés: 3 680 W
- kijelzők: feszültség, áramerősség, aktív telj., telj.faktor
- gyermekbiztonsági fedéllel

- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- mérési tartomány: 2 W–3 680 W
- energiafogyasztás tartománya: 0 kWh–9 999 kWh
- méretek: 75 × 75 × 147 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 680 W max | IP20

8 595025 366986

P5821 1/2/-/24

19 31 000 010 P5821

- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- mérési tartomány: 2 W–3 680 W
- energiafogyasztás tartománya: 0 kWh–9 999 kWh
- méretek: 150 × 75 × 75 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





16 A 3 680 W max | IP20

8 592920 113233

P5822 1/2/-/16

19 31 000 020 P5822

EMOS fali aljzatok, kapcsolók IP54,44

- beszerelés: falra
- burkolat: IP54, IP44
- belül csatlakoztatott dupla csatlakozóaljzat

A1398 1/5/-/60

31 04 139 800 EF600SA

8 592920 030868 | IP54



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.1 1/5/-/60

31 04 139 811 EF602S (EF602SA)

8 592920 030875 | IP54



termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A1398.2 1/5/-/60

19 50 011 202 EF600SB

8 592920 058497



termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1399 1/5/-/60

19 50 011 201 EF600SD

8 592920 049747



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ típus: 250 V~/10 A ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396 1/5/-/60

31 04 139 600 EF600G

8 592920 030820



termék: aljzat védőfedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP44 ▪ típus: szimpla, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.3 1/5/-/60

19 50 011 203 EF600SA-B

8 592920 074169



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.1 1/5/-/25

31 04 139 611 EF602G

8 592920 030837



termék: lemerülő elem jelzése ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP44 ▪ típus: dupla, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.4 1/5/-/60

19 50 011 204 EF602S-B

8 592920 074190



termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP54 ▪ típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.2 1/5/-/25

19 50 011 207 EF600SAG

8 592920 090206



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló és szimpla foglalat földelőcsapokkal és fedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: aljzat 250 V~/16 A max.; kapcsoló 250 V~, 10AX ▪ szín: szürke-fekete ▪ összeszerelés módja: falra ▪ védettség: IP44 ▪ típus: dupla vízálló -1 szimpla foglalat + 1 váltakozó kapcsoló ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

EMOS aljzatok, kapcsolók IP20

- beszerelés: elosztódobozba
- fehér színben
- keret és gomb anyaga: magas minőségű polikarbonát (PC)

A6100.0 1/-/10/60
19 06 200 100 W13-C120Y



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.1 1/-/10/60
19 06 200 101 W13-C210Y



termék: csillárkapcsoló 5. sz. – sorkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.2 1/-/10/60
19 06 200 102 W13-C210/1Y



termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.3 1/-/10/60
19 06 200 103 W13-C230Y



termék: dupla váltókapcsoló 6+6 (5B) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.4 1/-/10/60
19 06 200 104 W13-C130Y



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ típus: 250 V~/10 A ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6003.0 1/-/10/40
19 06 300 103 W13-C192



termék: kapcsolókészülék szabályozható LED izzókhoz, forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ dizájn: 7–110 W/VA vákuumos és 230 V~-os halogénizzók, szabályozható fényerejű kompakt izzók. 3–60 W/VA a szabályozható fényerejű LED-ek esetén. ▪ típus: 230 V~, 50 Hz ▪ szín: fehér (fényes) ▪ típus: forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.2 1/-/5/30
19 06 300 100 W13-C004



termék: négyes keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: négyszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.1 1/-/10/60
19 06 300 101 W13-C003



termék: tripla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: háromszoros ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

A6004.0 1/-/10/60
19 06 300 102 W13-C002



termék: dupla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: kétszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.3 1/-/10/240
19 06 300 104 W13-CTRSO



termék: aljzat fedél TV+R+SAT ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.4 1/-/10/240
19 06 300 105 W13-CTF/2



termék: adat-csatlakozóaljzat kurkolat 2×RJ45 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: dupla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6000.1 1/-/10/40
19 06 010 501 W13-311FUSB2A



termék: egyszeres dugalj védőtüskével oldalsó és USB kimenettel, 2,1 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba (további mélység min. 40 mm) ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A6002.0 1/-/10/60
19 06 010 504 W13-C311



termék: egyszeres dugalj védőtüskével oldalsó ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6000.3 1/-/10/40
19 06 010 507 W13-311FUSB2A



termék: egyszeres dugalj védőtüskével oldalsó és USB kimenettel, 2,1 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba (további mélység min. 40 mm) ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A6002.2 1/-/10/60
19 06 010 510 W13-C311



termék: egyszeres dugalj védőtüskével és gyermekzárral ▪ dizájn: SCHUKO ▪ típus: 250 V~/16 A max. ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.5 1/-/10/60
19 06 200 105 W13-C120Y



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.6 1/-/10/60
19 06 200 106 W13-C210Y



termék: csillárkapcsoló 5. sz. – sorkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.7 1/-/10/60
19 06 200 107 W13-C210/1Y



termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A6100.8 1/-/10/60

19 06 200 108 W13-C230Y



termék: dupla váltókapcsoló 6+6 (5B) ▪ típus: 250 V~/10 AX ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.9 1/-/10/60

19 06 200 109 W13-C130Y



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ típus: 250 V~/10 A ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ védettség: IP20 ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.7 1/-/5/30

19 06 300 106 W13-C004



termék: négyes keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: négyszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.6 1/-/10/60

19 06 300 107 W13-C003



termék: tripla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: háromszoros ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.5 1/-/10/60

19 06 300 108 W13-C002



termék: dupla keret ▪ típus: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: kétszeres ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6003.1 1/-/10/40

19 06 300 109 W13-C192



termék: kapcsolókészülék szabályozható LED izzókhoz, forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ dizájn: 7–110 W/VA vákuumos és 230 V~-os halogénizzók, szabályozható fényerejű kompakt izzók. 3–60 W/VA a szabályozható fényerejű LED-ek esetén. ▪ típus: 230 V~, 50 Hz ▪ szín: anthracite ▪ típus: forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.8 1/-/10/240

19 06 300 110 W13-CTRSO



termék: aljzat fedél TV+R+SAT ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.9 1/-/10/240

19 06 300 111 W13-CTF/2RJ45O



termék: adat-csatlakozóaljzat kurkolat 2×RJ45 ▪ szín: anthracite ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: dupla ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Ipari aljzatok, dugvillák 380 V

- falra szerelhető ipari dugók és csatlakozóaljzatok
- max. áramerősség: 16 vagy 32 A
- test: műanyag
- 3 fázis, feszültség: 380–415 V, 4–5 pólus

A6210 1/-/10/40
31 06 213 240 513.1656
8 001636 231440



termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6212 1/-/-/10
31 06 213 242 513.3256
8 001636 231563



termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6211 1/-/10/40
31 06 213 241 513.1657
8 001636 231457



termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6213 1/-/-/10
31 06 213 243 513.3257
8 001636 231570



termék: fali konnektor ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6310 1/-/10/50
31 06 213 150 313.1646
8 001636 222806



termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6312 1/10/-/40
31 06 213 152 313.3246
8 001636 222868



termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6311 1/-/10/50
31 06 213 151 313.1647
8 001636 222813



termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6313 1/-/10/40
31 06 213 153 313.3247
8 001636 222875



termék: csatlakozódugó ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A6110 1/-/10/50

31 05 213 050 213.1636



termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6114 1/10/-/40

31 05 213 054 213.3236



termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 4 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6111 1/10/-/50

31 05 213 051 213.1637



termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/16 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

A6115 1/-/10/40

31 05 213 055 213.3237



termék: különálló dugvilla ▪ feszültség/áram: 380–415 V~/32 A ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 5 ▪ értékesítési csomagolás: nincs csomagolás

Flexo vezetékek

Gumi

Kéteres

- gumi kéteres mobil vezeték rögzített dugóval
- 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek, fekete

S03030 1/5/-/20

24 21 130 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03050 1/5/-/20

24 21 150 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S03330 1/5/-/20

24 21 230 230 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382757 | H05RR-F 1,5 mm² | 3 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,5 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03350 1/5/-/20

24 21 250 230 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382764 | H05RR-F 1,5 mm² | 5 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 1,5 mm² ▪ típus: SY-10 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Háromeres

- gumi háromeres mobil vezeték rögzített dugóval
- 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek, fekete

S03130 1/-/5/15

24 25 130 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353825 | H05RR-F 1,0 mm² | 3 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03150 1/5/-/15

24 25 150 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353832 | H05RR-F 1,0 mm² | 5 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03230 1/-/5/25

24 25 230 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353849 | H05RR-F 1,5 mm² | 3 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03250 1/5/-/10

24 25 250 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353856 | H05RR-F 1,5 mm² | 5 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03430 1/-/5/10

24 25 430 230 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383426 | H05RR-F 2,5 mm² | 3 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S03450 1/-/5/10

24 25 450 230 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383433 | H05RR-F 2,5 mm² | 5 m



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: gumi ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm² ▪ típus: SY-11 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

S00003 1/5/-/30

24 35 724 032 KF-CR1-H05RR-F3G0.75MM2

8 595025 323132



vezeték: H05RR-F ▪ hossz: 2,4 m ▪ szigetelés típusa: bevont/gumi ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR1-H05RR-F ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Flexo vezetékek

PVC

Kéteres

- PVC kéteres mobil vezeték rögzített dugóval
- fekete vagy fehér
- 2, 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek
- egyes modellek kapcsolóval

S12252 1/5/30/60

24 01 520 132 HY020-F

8 595025 314307



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,5 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S15272 1/5/35/70

24 01 720 132 HY020-F

8 595025 314406



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S15273 1/5/30/60

24 01 730 132 HY020-F

8 595025 314413



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S15275 1/5/-/30

24 01 750 132 HY020-F

8 595025 314420



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S19272 1/5/35/70

24 01 720 232 HY020-F

8 595025 318619 | 0,75 mm² | 2 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S19273 1/5/30/60

24 01 730 232 HY020-F

8 595025 318626 | 0,75 mm² | 3 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S19275 1/5/-/30

24 01 750 232 HY020-F

8 595025 318633 | 0,75 mm² | 5 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1 (HY020-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S08272 1/5/30/60

24 02 720 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321282 | 0,75 mm² | 2 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S08273 1/5/25/50

24 02 730 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321299 | 0,75 mm² | 3 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S09272 1/5/25/50

24 02 720 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321329 | 0,75 mm² | 2 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S09273 1/5/25/50

24 02 730 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321336 | 0,75 mm² | 3 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm² ▪ típus: KF-H1/S051E4 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S1111 1/5/35/70

24 00 517 252 KF-Y11-1(LY-21/LY-22)

8 595025 308764 | 0,5 mm² | 1,75 m



vezeték: H03VVH2-F ▪ hossz: 1,75 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 2× 0,5 mm² ▪ típus: KF-Y11-1 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Háromeres

- PVC háromeres mobil vezeték rögzített dugóval
- fekete vagy fehér
- 2, 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek

S14372 1/5/-/40

24 13 720 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314376

H05VV-F3G 0,75 mm² ↔ 2 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14373 1/5/-/30

24 13 730 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314383

H05VV-F3G 0,75 mm² ↔ 3 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14375 1/5/-/25

24 13 750 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314390

H05VV-F3G 0,75 mm² ↔ 5 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14312 1/5/-/35

24 13 120 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314314

H05VV-F3G 1,0 mm² ↔ 2 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14313 1/5/-/30

24 13 130 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314321

H05VV-F3G 1,0 mm² ↔ 3 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14315 1/5/-/20

24 13 150 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314338

H05VV-F3G 1,0 mm² ↔ 5 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14322 1/5/-/35

24 13 220 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314345

H05VV-F3G 1,5 mm² ↔ 2 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S14323 1/5/-/30

24 13 230 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314352

H05VV-F3G 1,5 mm² ↔ 3 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S14325 1/5/-/20

24 13 250 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314369

H05VV-F3G 1,5 mm² | 5 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fehér ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18372 1/5/-/40

24 13 720 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318640

H05VV-F3G 0,75 mm² | 2 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18373 1/5/-/35

24 13 730 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318657

H05VV-F3G 0,75 mm² | 3 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18312 1/5/-/40

24 13 120 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318671

H05VV-F3G 1,0 mm² | 2 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18313 1/5/-/35

24 13 130 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318688

H05VV-F3G 1,0 mm² | 3 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18315 1/5/-/20

24 13 150 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318695

H05VV-F3G 1,0 mm² | 5 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18322 1/5/-/35

24 13 220 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318701

H05VV-F3G 1,5 mm² | 2 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 2 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18323 1/5/-/30

24 13 230 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318718

H05VV-F3G 1,5 mm² | 3 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 3 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S18325 1/5/-/20

24 13 250 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318725

H05VV-F3G 1,5 mm² | 5 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ típus: KF-CR2 (HY005-F) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

S11370 1/-/-/50

24 17 715 202

JT003/JT-ST3 (LA010A)

8 595025 323118

H05VV-F3G 0,75 mm² | 1,5 m



vezeték: H05VV-F 3G ▪ hossz: 1,5 m ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ szín: fekete ▪ vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm² ▪ típus: JT003/JT-ST3 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

Kábelek



Adatkábelek UTP, FTP

Adatkábelek 5E

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu PVC ↔ 305 m

8 592920 040904

S9134	305/-/-/305
23 09 010 120	UTP CAT5E PVC BASIC

típus: UTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu PVC ↔ 305 m 10 YEARS

8 595025 319302

S9121	305/-/-/305
23 09 010 010	UTP CAT5E PVC

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

típus: UTP CAT 5E LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LS0H) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a1 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 592920 000045

S9129 | 305/-/-/305

23 09 010 090 | UTP CAT5E LSZH

---

típus: FTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



Cu | PVC | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 595025 319319

S9221 | 305/-/-/305

23 09 110 010 | FTP CAT5E PVC

---

típus: FTP CAT 5E LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LS0H) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a1 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



Cu | LSZH | ↔ 305 m | 10 YEARS

8 592920 000083

S9222 | 305/-/-/305

23 09 110 020 | FTP CAT5E LSZH

---

típus: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz



CCA | PVC | ↔ 305 m

8 592920 000021

S9128 | 305/-/-/305

23 09 010 080 | UTP CAT5E CCA

Adatkábelek 6

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 6 PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu PVC ↔ 305 m 10 YEARS

8 595025 341426

S9131 305/-/-/305

23 09 020 010 UTP CAT6 PVC

típus: UTP CAT 6 LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LSOH) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a2 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu LSZH ↔ 305 m 10 YEARS

8 592920 000069

S9132 305/-/-/305

23 09 020 020 UTP CAT6 LSZH

típus: FTP CAT 6 LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a2 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





Cu LSZH ↔ 500 m 10 YEARS

8 592920 032855

S9230 500/-/-/500

23 09 120 010 FTP CAT6 LSZH

Csatlakozók, PATCH tartozékok

Csatlakozó patch kábelek, tartozékok

- adatátvitel számítógépes és telekommunikációs hálózatokban
- RJ45 csatlakozó terminálokkal (CAT5E vagy CAT6 kategóriában)
- hossz: 1–25 m, átmérő: 5 mm, PVC ház, 5 év garancia
- RJ45 (CAT5E) aljzatok és csatlakozók külön is kaphatóak

típus: UTP CAT 5E 1M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



1 m | 5 YEARS

8 595025 385482

S9122 | 1/5/25/100

23 09 010 020 | UTP CAT5E PVC 1M

típus: UTP CAT 5E 2M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



2 m | 5 YEARS

8 595025 385499

S9123 | 1/-/-/60

23 09 010 030 | UTP CAT5E PVC 2M

típus: UTP CAT 5E 3M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



3 m | 5 YEARS

8 595025 385505

S9124 | 1/-/10/40

23 09 010 040 | UTP CAT5E PVC 3M

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: UTP CAT 5E 5M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



↔ 5 m | 5 YEARS

8 595025 385512

S9125 | 1/-/10/20

23 09 010 050 | UTP CAT5E PVC 5M

---

típus: UTP CAT 5E 10M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



↔ 10 m | 5 YEARS

8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30

23 09 010 060 | UTP CAT5E PVC 10M

---

típus: UTP CAT 5E 15M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



↔ 15 m | 5 YEARS

8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20

23 09 010 070 | UTP CAT5E PVC 15M

---

típus: UTP CAT 5E 25M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



↔ 25 m | 5 YEARS

8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10

23 09 010 100 | UTP CAT5E PVC 25M

---

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 592920 030165

K0103 | 20/-/-/5 000

18 21 000 700 | RJ45 6 UTP SOLID

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 592920 030189

K0201 | 20/-/-/5 000

18 21 100 100 | RJ45 5E FTP SOLID

---

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 592920 030202

K0202 | 20/-/-/5 000

18 21 100 200 | RJ45 6 FTP SOLID

---

típus: RJ45 csatlakozó védelem ▪ használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét ▪ méretek: 30 × 13 × 11 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 592920 017333

K0141 | 20/-/-/5 000

18 21 000 400 | RJ45 PROOF BLACK

---

típus: RJ45 csatlakozó védelem ▪ használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét ▪ méretek: 30 × 13 × 11 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 592920 017340

K0151 | 20/-/-/5 000

18 21 000 600 | RJ45 PROOF GRAY

---

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: litz vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 595025 366559

K0101 | 20/-/-/5 000

18 21 000 100 | RJ45 5E UTP WIRE

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag



8 592920 009185 | **K0102** | 20/-/-/5 000
18 21 000 500 | RJ45 5E UTP SOLID

---

típus: UTP csatlakozóaljzat ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 595025 366467 | **J0401** | 1/-/25/250
25 12 000 100 | 2XRJ45 SOCKET

---

típus: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 596250 005145 | **K0301** | 1/10/-/500
18 21 000 800 | KSTUTP CAT5E

---

típus: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 596250 005244 | **K0311** | 1/10/-/500
18 21 100 300 | KSTFTP CAT5E

---

típus: keystone RJ45 CAT6 ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 592920 085868 | **K0312** | 1/10/-/500
18 21 100 301 | KSTFTP CAT6

Csatlakozók IEC, F, csökkentés

- IEC csatlakozók: egyenes/F-összekötők, dugók és aljzatok
- F-csatlakozók, egyenes/F, csavarós/pattintós
- F-csatlakozó mérete a koax-kábel vastagságától függ (4–5 mm)
- SCART elosztó, bővítő 3db SCART csatlakozó, 3db CINCH stb.

K1331 10/-/-/2 500
18 04 100 100 A203R



- típus: dugvilla
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1731 10/-/-/2 500
18 04 000 100 A204R



- típus: dugalj
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1451 10/-/-/2 500
18 04 100 500 A224



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1851 10/-/-/2 500
18 04 000 500 A224F



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1421 10/-/-/2 500
18 04 100 300 A205R



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1821 10/-/-/2 500
18 04 000 300 A206R



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5060 10/-/-/2 500
18 04 300 100 A223R



- típus: csatlakozó
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7311 10/-/-/4 000
18 07 100 300 M5609L



- típus: csavaros dugó
- típus: csavaros
- koaxhoz: 3C2V
- méretek: 4,0/4,9 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7321 10/-/-/4 000
18 07 100 400 M5609M



10×

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-500
- méretek: 4,0/5,5 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7331 10/-/-/4 000
18 07 100 500 M5609H



10×

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-100
- méretek: 5,0/6,5 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7351 10/-/-/4 000
18 07 100 700 M7351T



10×

- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-113N
- méretek: 5,0/7,0 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5602 10/-/-/4 000
18 07 300 100 M5602



10×

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5610 10/-/-/2 000
18 07 300 200 M5610



10×

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5639 10/-/-/2 000
18 07 200 100 M5639



10×

- típus: átalakító
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5851 10/-/-/2 000
18 07 200 600 M5851



10×

- típus: átalakító IEC-F
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5852 10/-/-/2 000
18 07 200 700 M5852



10×

- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5553 10/-/-/1 500
18 07 200 300 M5553



10×

- típus: átalakító F-BNC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5850 10/-/-/2 000
18 07 200 500 M5850



10×

- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

K9304 1/-/-/150

18 11 000 200 K9304

8 595025 321350



- csatlakozók: SCART – 3× CINCH + SVHS
- kapcsoló BE / KI
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

K1731.2 2/-/20/480

18 04 000 600 K1731.2

8 592920 086032



- típus: dugalj
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1821.2 2/-/20/480

18 04 000 601 K1821.2

8 592920 086049



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1851.2 2/-/20/480

18 04 000 602 K1851.2

8 592920 086056



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1331.2 2/-/20/480

18 04 100 701 K1331.2

8 592920 086063



- típus: dugvilla
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1421.2 2/-/20/480

18 04 100 702 K1421.2

8 592920 086070



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1451.2 2/-/20/480

18 04 100 703 K1451.2

8 592920 086087



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5060.2 2/-/20/480

18 04 300 200 R5060.2

8 592920 086094



- típus: csatlakozó
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7321.2 2/-/20/480

18 07 100 800 K7321.2

8 592920 086100



- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-500
- méretek: 4,0/5,5 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7331.2 2/-/20/480

18 07 100 801 K7331.2

8 592920 086117



- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-100
- méretek: 5,0/6,5 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

K7351.2 2/-/20/480

18 07 100 802 K7351.2

8 592920 086124



- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-113N
- méretek: 5,0/7,0 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5850.2 2/-/20/480

18 07 100 803 R5850.2

8 592920 086131



- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5852.2 2/-/20/480

18 07 100 804 R5852.2

8 592920 086148



- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5639.2 2/-/20/480

18 07 201 000 R5639.2

8 592920 086155



- típus: átalakító
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5602.2 2/-/20/480

18 07 300 300 R5602.2

8 592920 086162



- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5610.2 2/-/20/480

18 07 300 301 R5610.2

8 592920 086179



- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

Dupla árnyékolású kábelek CYH

- átlátszó OFC audio dual összekötők
- réz tisztasága: 99,999 %
- CYH dual összekötők fehér vagy fekete színben

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 105× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 0,75 mm² | PVC ø 2,3 mm | QUALITY | 5 YEARS

8 595025 316288

S8307 100/-/-/400

23 08 207 500 SPTP075

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 140× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 1,00 mm² | PVC ø 3,5 mm | 5 YEARS

8 595025 316295

S8310 | 100/-/-/400

23 08 210 000 | SPTP100

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 210× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,6 mm | 5 YEARS

8 595025 309969

S8314 | 100/-/-/200

23 08 215 000 | SPTP150

- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 350× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 2,50 mm² | PVC ø 4,0 mm | 5 YEARS

8 595025 309976

S8324 | 100/-/-/200

23 08 225 000 | SPTP250

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 75× 0,16 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia



CCA 2× 1,50 mm² | PVC ø 3,6 mm

8 592920 030127

S8295 | 100/-/-/400

23 08 315 000 | SPTP150 ECO

- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 123× 0,16 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia



CCA 2× 2,50 mm² | PVC ø 4,3 mm

8 592920 030141

S8405 | 100/-/-/200

23 08 325 000 | SPTP250 ECO

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 0,15 mm²
- a belső vezeték átmérője: 14× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 200 m, tekercs



8 595025 309136

S8131 | 200/-/-/800
23 08 201 510 | BCYH015W

- vezeték keresztmetszet: 0,35 mm²
- a belső vezeték átmérője: 30× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309167

S8231 | 100/-/-/400
23 08 203 510 | BCYH035W

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309198

S8251 | 100/-/-/400
23 08 205 010 | BCYH050W

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309228

S8271 | 100/-/-/400
23 08 207 510 | BCYH075W

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 90× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 592920 022399

S8281 | 100/-/-/200
23 08 210 010 | BCYH100W

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 592920 022436

S8291 | 100/-/-/200

23 08 215 010 | BCYH150W

- vezeték keresztmetszet: 0,15 mm²
- a belső vezeték átmérője: 14× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 200 m, tekercs



8 595025 309129

S8130 | 200/-/-/800

23 08 201 550 | BCYH015BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,35 mm²
- a belső vezeték átmérője: 30× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309150

S8230 | 100/-/-/400

23 08 203 550 | BCYH035BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309181

S8250 | 100/-/-/400

23 08 205 050 | BCYH050BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309211

S8270 | 100/-/-/400

23 08 207 550 | BCYH075BKR

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 90× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 022412

S8280 | 100/-/-/200

23 08 210 050 | BCYH100BKR

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 022450

S8290 | 100/-/-/200

23 08 215 050 | BCYH150BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia





8 592920 015216

S8253 | 100/-/400/800

23 08 305 050 | SPBKR050 ECO

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia





8 592920 015230

S8273 | 100/-/400/800

23 08 307 550 | SPBKR075 ECO

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 50× 0,16 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia





8 592920 015254

S8283 | 100/-/-/400

23 08 310 050 | SPBKR100 ECO

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia





8 592920 015278

S8293 | 100/-/-/400

23 08 315 050 | SPBKR150 ECO


Koaxiális kábelek

Koaxiális kábelek 50 Ohm

- csúcsminőségű koax kábelcsalád beltérre és kültérre
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam
- a réz tisztasága biztosítja a stabil és kitűnő átvitelt
- széles választékból választhatja ki a legmegfelelőbb kábelt
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a ČSN EN 50575 szabványnak (tűzállóság)
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam

koaxiális kábel típusa: RG58/U ▪ használat: rövidtávú energiaelosztó rendszerek, távközlési antennavezetékek ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: kábel (litze), vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 17× 0,19 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,0 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 112× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 087947

S5213 | 500/-/-/500

23 05 058 401 | RG58U


Koaxiális kábelek 75 Ohm

- csúcsminőségű koax kábelcsalád beltérre és kültérre
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam
- a réz tisztasága biztosítja a stabil és kitűnő átvitelt
- széles választékból választhatja ki a legmegfelelőbb kábelt
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a ČSN EN 50575 szabványnak (tűzállóság)
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 304896


S5261 100/-/-/200

23 05 113 000 CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 304902


S5262 250/-/-/500

23 05 113 002 CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC (HD 624) ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 068236


S5268 500/-/-/500

23 05 113 003 CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113UV ▪ használat: kültéri vezetés, harmadrendű elosztás ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC, UV fénynek ellenálló ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs






8 595025 326133

S5265 100/-/-/200

23 05 113 500 CB113UV

koaxiális kábel típusa: CB113UV ▪ használat: kültéri vezetés, harmadrendű elosztás ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC, UV fénynek ellenálló ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 326140


S5266 250/-/-/500

23 05 113 502 CB113UV

---

koaxiális kábel típusa: CB100F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,0 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,6 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 309068


S5141 100/-/-/200

23 05 100 200 CB100F

---

koaxiális kábel típusa: CB100F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,0 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,6 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 313485


S5241S 250/-/-/500

23 05 100 201 CB100F

---

koaxiális kábel típusa: CB21D ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,1 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 018224

S5271 100/-/-/200

23 05 021 000 CB21D

---

koaxiális kábel típusa: CB21D ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,1 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 062272

S5273 500/-/-/500

23 05 021 100 CB21D

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB50F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,9 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,4 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 309044

S5131 | 100/-/-/200

23 05 050 200 | CB50F/ RG6 CUSN

---

koaxiális kábel típusa: CB50F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,9 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,4 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 313478

S5231S | 250/-/-/500

23 05 050 201 | CB50F/ RG6 CUSN

---

koaxiális kábel típusa: CB125 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,00 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: CCA/PES ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC (HD 624) ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 052754

S5385 | 100/-/-/200

23 05 120 005 | CB125

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 311757

S5381 | 100/-/-/200

23 05 130 000 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, PVC fólia





8 595025 338228

S5381E | 100/-/-/400


23 05 130 010 | CB130 / RG6 U

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 96× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PET ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 041000


S5272 | 100/-/-/200

23 05 023 000 | CB115/ RG6 CU TRISHIELD

---

koaxiális kábel típusa: CB500 ▪ használat: CATV elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,75 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 3,2 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 304872


S5252 | 100/-/-/400

23 05 500 000 | CB500

---

koaxiális kábel típusa: CB500 ▪ használat: kivezetések a bekötött felhasználók számára, CATV elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,75 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 3,2 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 304889

S5253 | 250/-/-/500

23 05 500 002 | CB500

---

koaxiális kábel típusa: CB135 ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 384058

S5382 | 100/-/-/200

23 05 135 000 | CB135

---

koaxiális kábel típusa: CB135 ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 026724

S5383 | 500/-/-/500

23 05 135 010 | CB135 500M

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: RG59B/U ▪ használat: CCTV kábelek ▪ ellenálló UV ▪ a belső vezeték anyaga: rézbevonatú acél ▪ a belső vezeték átmérője: 0,58 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,7 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ az I. fólia árnyékolása ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Fca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 024454

S5191 | 100/-/-/200

23 05 059 006 | RG59BU/128SA

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 5 m, headercard





8 595025 370648

S5373 | 1/-/-/16

23 05 120 010 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 10 m, akasztható





8 595025 370655

S5374 | 1/-/-/24

23 05 120 020 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 15 m, headercard





8 595025 370662

S5375 | 1/-/-/16

23 05 120 030 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 20 m, headercard





8 595025 386250

S5376 | 1/-/-/16

23 05 120 040 | CB130 / RG6 U

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB113 LSZH ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A+ osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: LSZH ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, papír tekercs, doboz





8 592920 081976

S5269 | 250/-/-/500

23 05 113 600 | CB113 LSZH

---

koaxiális kábel típusa: CB113 LSZH ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A+ osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: LSZH ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 081990

S5270 | 500/-/-/500

23 05 113 601 | CB113 LSZH

---

koaxiális kábel típusa: 3C2V ▪ használat: falba fúrást helyettesítheti ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,5 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: PE 1,6 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag







8 592920 026922

S5378 | 1/-/-/1 000

23 05 032 010 | W-CABLE

Csatlakozó AV kábelek

AV kábelek bliszter

- audio- és videókábelek blisztercsomagolásban
- STEREO: 3,5 mm jack (1 vagy 2 végén), hossz: 1,5–5 m
- USB: 2.0 & 3.0, USB-A, mikro, USB-C stb, gyorstöltős, 1–2 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D/4K, többféle dugó, 1,5–5 m
- SCART: SCART/SCART vagy SCART/RCA dugó, hossz: 1–3 m
- CINCH: 2db vagy 3db CINCH mindkét végén, hossz: 1,5–5 m
- koaxiális: antenna TV-hez, 1,25–15 m, F/egyenes dugó

SB3001 1/-/-/30
23 33 130 010 SB3001



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3002 1/-/-/30
23 33 130 020 SB3002



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3003 1/-/-/30
23 33 130 030 SB3003



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3005 1/-/-/30
23 33 130 050 SB3005



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3007 1/-/12/24
23 33 130 070 SB3007



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3010 1/-/12/24
23 33 130 100 SB3010



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

SB3015 1/-/-/12

23 33 130 150 SB3015



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3101 1/-/-/30

23 33 131 010 SB3101



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3102 1/-/-/30

23 33 131 020 SB3102



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3103 1/-/-/30

23 33 131 030 SB3103



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3105 1/-/-/30

23 33 131 050 SB3105



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3107 1/-/12/24

23 33 131 070 SB3107



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3110 1/-/12/24

23 33 131 100 SB3110



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150 SB3115



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0101 1/-/-/30

23 33 101 010 SB0101



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0103 1/-/12/24

23 33 101 030 SB0103



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 3 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

SB0105 1/-/-/12

23 33 101 050 SB0105

8 595025 376107



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0201 1/-/-/30

23 33 102 010 SB0201

8 595025 376138



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB0501 1/-/-/30

23 33 105 010 SB0501

8 592920 018262



csatlakozók: A dugó – A dugó, slim ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ verzió HDMI: 2.0 ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB1101 1/-/-/30

23 33 111 010 SB1101

8 595025 376121



csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB1201 1/-/-/30

23 33 112 010 SB1201

8 595025 376145



csatlakozók: A dugó – D dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2001 1/-/-/30

23 33 120 010 SB2001

8 595025 375926



hossz: 1 m ▪ csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2002 1/-/12/24

23 33 120 020 SB2002

8 595025 375933



hossz: 2 m ▪ csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2101 1/-/12/24

23 33 121 010 SB2101

8 595025 375957



hossz: 1,5 m ▪ csatlakozók: SCART dugó – 3× CINCH ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB4102 1/-/-/30

23 33 141 020 SB4102

8 595025 375865



csatlakozók: 2× CINCH dugó – 2× CINCH dugó ▪ hossz: 2 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB4201 1/-/-/30

23 33 142 010 SB4201

8 595025 375902



csatlakozók: 3× CINCH dugó – 3× CINCH dugó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

SB5301 1/-/-/30

23 33 153 010 SB5301



csatlakozók: 2× CINCH dugó – 1× JACK 3,5 dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB5303 1/-/-/30

23 33 153 030 SB5303



csatlakozók: 2× CINCH dugó – 1× JACK 3,5 dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 3 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7002 1/-/-/30

23 33 170 020 SB7002



hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7102 1/-/-/30

23 33 171 020 SB7102



hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – A aljzat ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7202 1/-/-/30

23 33 172 020 SB7202



hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB7801 1/-/-/30

23 33 178 010 SB7801



hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB2300 1/-/12/24

23 33 123 000 SB2300



hossz: 0,5 m ▪ csatlakozók: SCART dugó, 3× SCART aljzat, 3× CINCH,1× SVHS ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

AV kábelek csomag

- kábelek audio/videó átvitelhez
- STEREO: 3,5 mm jack (1 vagy 2 végén), hossz: 1,5–5 m
- USB: 2.0 & 3.0, USB-A, mikro, USB-C stb, gyorstöltős, 1–2 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D/4K, többféle dugó, 1,5–10 m
- SCART: SCART/SCART vagy SCART/RCA dugó, hossz: 1–3 m
- CINCH: 2db vagy 3db CINCH mindkét végén, hossz: 1,5–5 m
- koaxiális: antenna TV-hez, 1,25–15 m, F/egyenes dugó

SD3001 1/5/50/200

23 34 130 010 SD3001

8 592920 002377



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3002 1/5/30/120

23 34 130 020 SD3002

8 592920 002384



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3003 1/5/-/40

23 34 130 030 SD3003

8 592920 002391



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3005 1/5/-/30

23 34 130 050 SD3005

8 592920 002407



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3007 1/-/-/30

23 34 130 070 SD3007

8 592920 002414



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3010 1/-/-/30

23 34 130 100 SD3010

8 592920 002421



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3015 1/-/8/32

23 34 130 150 SD3015

8 592920 002438



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3101 1/5/40/160

23 34 131 010 SD3101

8 592920 002445



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 1,25 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

SD3102 1/5/30/120

23 34 131 020 SD3102

8 592920 002452



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 2,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3103 1/5/20/80

23 34 131 030 SD3103

8 592920 002469



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 3,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3105 1/5/10/40

23 34 131 050 SD3105

8 592920 002476



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3107 1/-/12/48

23 34 131 070 SD3107

8 592920 002483



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 7,5 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3110 1/5/10/40

23 34 131 100 SD3110

8 592920 002490



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 10 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD3115 1/-/8/32

23 34 131 150 SD3115

8 592920 002506



csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0101 1/5/30/120

23 34 101 010 SD0101

8 592920 002247



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0103 1/5/15/60

23 34 101 030 SD0103

8 592920 002254



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 3 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0105 1/-/10/40

23 34 101 050 SD0105

8 592920 002261



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

SD0110 1/-/-/15

23 34 101 100 SD0110

8 592920 013380



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 10 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

AV kábelek akasztható

- kábelek audio/videó átvitelhez
- USB: 2.0 sebességű USB-A és mikro USB dugó, hossz: 1 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D vagy 4K, 1,5 m, PVC/nejlon
- SCART: SCART/SCART dugók, 1,5 m csatlakozókábel
- koaxiális: antenna és TV csatlak., 1,25–7,5 m, egyenes dugók

SL0101 1/5/20/80

23 33 001 010 SL0101

8 595025 374868



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: műanyag, akasztható

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010 SL0301

8 595025 374882



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: nejlon ▪ értékesítési csomagolás: műanyag, akasztható

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010 SL2001

8 595025 380487



hossz: 1,5 m ▪ csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, műanyag, akasztható

Okostelefon kábelek

- csatlakozók, adat-és töltőkábelek telefonhoz vagy tablethez
- tel. USB kábelek – mikro USB, USB-C, Lightning (iPhone-hoz)
- 2.0 és 3.0 sebesség, egyes modellek gyorstöltővel
- hossz: 1–2 m, lapos/kerek, klassz./feltekerh., többféle szín
- univerzális USB hosszabbító kábelek/elosztók, 3 csatlakozó-típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057872

SM7006W 1/-/25/100

23 35 070 610 SM7006W

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057902

SM7006B 1/-/25/100

23 35 070 620 SM7006B

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057933

SM7006G 1/-/25/100

23 35 070 630 SM7006G

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057964

SM7006P 1/-/25/100

23 35 070 640 SM7006P

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 057995

SM7006Y 1/-/25/100

23 35 070 650 SM7006Y

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 035856

SM7004W 1/-/25/100

23 35 070 410 SM7004W

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 035887

SM7004B | 1/-/25/100

23 35 070 420 | SM7004B

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „A" egyenes csatlakozó – mikro „B" ferde csatlakozó, kétoldalú ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data | 90° Angled connector

8 592920 039304

SM7005BL | 1/-/25/100

23 35 070 500 | SM7005BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 068878

SM7025W | 1/-/25/100

23 35 072 500 | SM7025W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 068908

SM7025BL | 1/-/25/100

23 35 072 501 | SM7025BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 068939

SM7025B | 1/-/25/100

23 35 072 502 | SM7025B

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068991

SM7025G 1/-/25/100

23 35 072 503 SM7025G

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 068960

SM7025P 1/-/25/100

23 35 072 504 SM7025P

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.1 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100

23 35 072 100 SM7021BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.1 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet Smartphone Notebook 1 m Charging USB data

8 592920 039366

SM7022BL 1/-/25/50

23 35 072 200 SM7022BL

---

hossz: 0,2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 Tablet Smartphone Notebook 0,2 m Charging USB data

8 592920 058114

SM7007BL 1/-/25/100

23 35 070 710 SM7007BL

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 0,2 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 0,2 m | Charging | USB data

8 592920 058145

SM7024W | 1/-/25/100

23 35 072 410 | SM7024W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – i16P dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 1 m | Charging | USB data

8 592920 015575

SM7013W | 1/-/25/100

23 35 071 310 | SM7013W

---

csatlakozók: mikro B aljzat – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | Charging | USB data

8 592920 058053

SM7023 | 2/-/50/200

23 35 072 310 | SM7023

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 1,5 m | Audio

8 592920 085738

SM5001 | 1/-/-/120

23 35 050 010 | SM5001

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es aljzat ▪ sztereó ▪ hossz: 2,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 2,5 m | Audio

8 592920 085776

SM5102 | 1/-/-/120

23 35 050 020 | SM5102

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 3 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 3 m | Audio

8 592920 085752

SM5003 | 1/-/-/100

23 35 050 030 | SM5003

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es aljzat ▪ sztereó ▪ hossz: 5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





MP3,MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 5 m | Audio

8 592920 085790

SM5105 | 1/-/-/100

23 35 050 050 | SM5105

---

hossz: 0,15 m ▪ csatlakozók: A aljzat – mikro B dugó OTG funkcióval ▪ használat: adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 15 cm | USB data

8 592920 085691

SM7053 | 1/-/-/120

23 35 076 010 | SM7053

---

hossz: 1,5 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Smartphone | Notebook | 1,5 m | Charging | USB data | Quick Charge

8 592920 090367

SM7026 | 1/-/25/100

23 35 076 011 | SM7026

---

hossz: 0,15 m ▪ csatlakozók: A aljzat – C dugó OTG funkcióval ▪ használat: adat ▪ USB verzió: 3.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





Tablet | Smartphone | Notebook | 15 cm | USB data

8 592920 090374

SM7054 | 1/-/25/100

23 35 076 012 | SM7054

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mini B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020 SM7009BL

---

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021 SM7008BL

---

csatlakozók: 3,5 mm-es egyenes csatlakozó – 3,5-es ferde csatlakozó ▪ sztereó ▪ hossz: 1 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 039397

SM7031W 1/-/25/100

23 35 073 100 SM7031W

---

csatlakozók: 3,5 mm-es egyenes csatlakozó – 3,5-es ferde csatlakozó ▪ sztereó ▪ hossz: 1 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 039427

SM7031BL 1/-/25/100

23 35 073 110 SM7031BL

Fix és rugalmas kábelek

Fix kábelek CYKY-J

- kerek rézkábelek huzalozáshoz: elosztótábla konnektorhoz
- szerelés gipszkartonba vagy kábelcsatornába (falra szerelt)
- 3 vezetékes (3 szálas) 1,5 vagy 2,5 mm² átmérő
- hossz: 100 m
- strapabíró szigetelés, fekete színben

- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- jelölés: CYKY-J
- szín: fekete
- értékesítési csomagolás: 100 m, fólia



3 875000 269330

A3004 100/-/-/100

31 16 300 400

- vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm²
- jelölés: CYKY-J
- szín: fekete
- értékesítési csomagolás: 100 m, fólia



5 907802 019955

A3010 100/-/-/100

31 16 301 000

Kábelek rugalmas PVC CYSY

- kerek beltéri rézkábelek
- ideális olyan készülékekhez, mint pl. hűtő, mosógép stb.
- 3 vezetékes (3 szálas) 1 vagy 1,5 mm² átmérő
- hossz: 100 m
- puha szigetelés, fehér színben

- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- jelölés: H05VV-F
- szín: fehér
- értékesítési csomagolás: 100 m, fólia



3 875000 262010

A3366 100/-/-/100

31 16 336 600

- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- jelölés: H05VV-F
- szín: fehér
- értékesítési csomagolás: 100 m, fólia



3 875000 262072

A3369 100/-/-/100

31 16 336 900

Magasfrekvenciás technológia, antennák, elektromos eszközök, tartozékok



Antennák

CITY

- megfelelő jelerősségű helyre történő beszereléshez
- LTE szűrővel felszerelve a mobilsugárzás okozta interferencia kivédésére
- egyes modellek 5G szűrővel
- vízszintes és függőleges polarizációjú vételi lehetőség

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 79 × 360 × 77 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 091173

J0686	1/-/-/8
27 02 026 000	EM-T4

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 155 × 213 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 091180

J0687	1/-/-/8
27 02 027 000	EM-HF10

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 215 × 210 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | 5G 698 MHz | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091197

J0688 | 1/-/-/8

27 02 028 000 | EM- HF20

---

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–698 MHz ▪ elemek száma: 10 ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 315 × 215 × 200 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–80 km | UHF | 5G 698 MHz | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL | 5G

8 592920 091166

J0685 | 1/-/-/8

27 02 029 000 | EM-DIO3

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 128 × 240 × 230 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027639

J0677 | 1/-/-/10

27 02 023 000 | EM-209

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1 m ▪ méretek: 7 × 640 × 65 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 382641

J0662 | 1/-/-/10

27 02 013 000 | EM-300

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 2 m ▪ méretek: 8 × 345 × 77 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027592

J0675 | 1/-/-/20

27 02 021 000 | EM-HDC3

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,85 m ▪ méretek: 300 × 80 × 45 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–50 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 075418

J0682 | 1/-/-/20

27 02 025 000 | EM-9041

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 7 × 460 × 150 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 378194

J0659 | 1/-/-/10

27 02 012 000 | EM-101N

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 110 × 290 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027653

J0678 | 1/-/-/10

27 02 024 000 | EM-022

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 135 × 45 × 54 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | VHF/UHF | FM/DAB | LTE 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 367068

J0656 | 1/-/-/20

27 02 009 000 | EM-004

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 20 × 165 × 165 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–25 km | UHF | LTE 790 MHz | 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 367082

J0657 | 1/-/-/10

27 02 010 000 | EM-011

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





0–25 km | VHF/UHF | DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 008089

J0673 | 1/-/-/22

27 02 020 000 | EM-9023

VILLAGE

- alacsonyabb jelerősségű helyekre (távolabb az adótól)
- LTE szűrővel felszerelve a mobilsugárzás okozta interferencia kivédésére
- vízszintes és függőleges polarizációjú vételi lehetőség

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 10 m ▪ méretek: 230 × 325 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





0–80 km | UHF | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 027578

J0674 | 1/-/-/10

27 04 020 300 | EM-DIO2

használat: kültéri univerzális ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 38°/90° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 460 × 320 × 150 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





0–100 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 056202

J0681 | 1/-/-/5

27 04 020 400 | EM-9086

használat: kültéri univerzális ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–790 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 40 × 300 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





0–80 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 392824

J0664 | 1/-/-/2

27 02 016 000 | EM-9016C

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: kültéri univerzális ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 8,5 m ▪ méretek: 40 × 130 × 320 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–80 km | VHF/UHF | DAB | 790 MHz | USB 5 V/550 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 368485

J0658 1/-/-/10

27 02 011 000 EM-V06

---

használat: kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elemek száma: 20 ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: DC 5–12 V/100 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 10 m ▪ méretek: 400 × 39 × 330 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–100 km | UHF | 790 MHz | 5–12 V/ 100 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 394279

J0667 1/-/-/8

27 04 020 100 EM-20G/Z

---

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő: nem ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–790 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 2 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 110 × 60 × 190 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–80 km | VHF/UHF | FM/DAB | 790 MHz | USB 5 V/40 mA | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 076118

J0683 1/-/-/10

27 04 020 500 EM-711

PROFI

- alacsony jelerősségű helyekre (távol az adótól)
- LTE szűrővel felszerelve a mobilsugárzás okozta interferencia kivédésére
- egyes modellek 5G szűrővel
- vízszintes és függőleges polarizációjú vételi lehetőség

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–698 MHz
- elemek száma: 29
- vételi szög: 38°/80°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 150 × 520 × 640 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




0–200 km | UHF | 5G 698 MHz | LTE 790 MHz | 5G

8 592920 104927

J0690 1/-/-/4

27 04 039 000 EM-29U5G

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–790 MHz

- elemek száma: 28
- vételi szög: 45°/40°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 035 × 360 × 340 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0–200 km | UHF | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 399748

J0669 | 1/-/-/1

27 04 280 010 | EM-2845

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–790 MHz

- elemek száma: 16
- vételi szög: 34°/26°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 000 × 360 × 340 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, header card



0–80 km | UHF | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 055533

J0680 | 1/-/-/1

27 04 030 000 | EM-116

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–790 MHz

- elemek száma: 27
- vételi szög: 38°/80°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 060 × 580 × 600 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0–200 km | UHF | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 034149

J5838 | 1/-/-/6

27 04 038 000 | EM-27LTE

- használat: kültéri univerzális
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–790 MHz

- elemek száma: 16
- vételi szög: 38°/80°
- táplálás: passzív
- csatlakozók száma a csomagban: 1 db
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 790 × 510 × 440 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0–100 km | UHF | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL


8 592920 033807

J0679 | 1/-/-/8

27 04 016 000 | EM-16LTE

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DAB/DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: VHF/UHF
- frekvenciatartomány: 170–790 MHz

- vételi szög: 30°/40°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: csavar alá
- méretek: 178 × 560 × 780 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

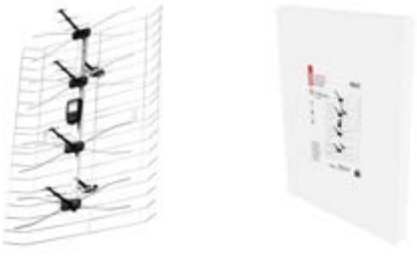

0–80 km | VHF/UHF | DAB | LTE 790 MHz | DVB T2 TERRESTRIAL

8 595025 314444

J5818 | 1/-/-/1

27 03 001 000 | EM-008

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- használat: antennát, előerősítőt és tápegységet tart
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DAB/DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF
- frekvenciatartomány: 170–790 MHz
- vételi szög: 30°/40°
- táplálás: 12 V/100 mA (tartozék)
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 178 × 560 × 780 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





0–100 km | VHF/UHF | DAB | 790 MHz | 12 V/100 mA | DVB T2

8 595025 394118

J0665 | 1/-/-/1

27 03 105 000 | EM-025

- használat: antennát, előerősítőt és tápegységet tart
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DAB/DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF
- frekvenciatartomány: 170–790 MHz
- vételi szög: 30°/40°
- táplálás: 12 V/100 mA (tartozék)
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 178 × 560 × 780 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





0–100 km | VHF/UHF | DAB | 790 MHz | 12 V/100 mA | DVB T2

8 595025 394125

J0666 | 1/-/-/1

27 03 106 000 | EM-030

TV jelvevők

TV jelvevők

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ csatlakozók: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ finomhangoló frekvenciatartomány: 174–230MHz, 474–860 MHz ▪ jel bemeneti szint: -75,2 és -23,9 dBm ▪ frissítés USB-n keresztül: igen ▪ felvétel lehetősége (PVR): igen, USB-n keresztül, legfeljebb 1 TB ▪ rögzítési formátum: TS szabadon lejátszható ▪ fájlformátum a merevlemezen: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG program. útmutató: 7 nap ▪ táplálás: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ fogyasztás (bekapcsolásnál/készenlétben): 5 W/<1 W ▪ méretek: 120 × 75 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





FULL HD Resolution 1 080 P | USB PVR | HDMI | DVB T2 | DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 083987

J6014 | 1/-/-/20

25 20 236 400 | EM190-S HD

Tartozékok

a következő termékekhez tervezett: EM190/EM190S/EM190L ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ méretek: 175 × 45 × 15 mm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 592920 084786

J50988 1/-/-/280

25 20 900 088 D.O. EM190 / EM190S

a következő termékekhez tervezett: EM190/EM190S/EM190L ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ méretek: 170 × 55 × 20 mm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 592920 087954

J50989 1/-/-/220

25 20 900 089 D.O. EM190/EM190S

Csatlakozó aljzatok

- jóváhagyott alkatrészek profiknak és barkácsolóknak
- kiemelkedő műszaki tulajdonságok a minőségi anyagok révén
- digitális jel vételére és feldolgozására tervezett termékek

▪ típus: végcsatlakozó
▪ jelölés: TV (2) + R (2) + SAT (3)
▪ végcsillapítás: 3 dB
▪ csatlakozó típusa: IEC + F (female)
▪ méretek: 26 × 60 × 60 mm
▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 dB TV/R/SAT

8 595025 301802

J0240 1/-/-/60

25 01 000 300 EU3303

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- végcsillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC + F (female)
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 dB TV/R/SAT

8 595025 378460

J0240E | 1/-/-/100

25 01 000 330 | EU3303E

- típus: átmenő
- jelölés: TV (7) + R (7) + SAT (10)
- végcsillapítás: 7 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC + F (female)
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




7 dB TV/R/SAT

8 595025 389381

J0260 | 1/-/-/60

25 01 000 400 | EU3407

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (3,5) + R (4)
- végcsillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 dB TV/R

8 595025 301727

J0200 | 1/-/-/60

25 01 000 100 | EU3503

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (1) + R (2)
- végcsillapítás: 1 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 dB TV/R

8 595025 301741

J0203 | 1/-/-/60

25 01 000 200 | EU3601P

- típus: átmenő
- jelölés: TV (7) + R (7)
- végcsillapítás: 7 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




7 dB TV/R

8 595025 311955

J0220J | 1/-/-/60

25 01 100 100 | EU3607

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- típus: átmenő
- jelölés: TV (10) + R (10)
- végcsillapítás: 10 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





10 dB TV/R

8 595025 311962

J0221J 1/-/-/200

25 01 100 200 EU3610

- típus: átmenő
- jelölés: TV (14) + R (14)
- végcsillapítás: 14 dB
- beiktatási csillapítás: 1,5 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





14 dB TV/R

8 595025 301734

J0222 1/-/-/60

25 01 100 300 EU3614

Tartozékok

Csatlakozók, elosztók

- földfelszíni és műholdas jelsugárzás összevonásához
- vagy földfelszíni jelek egyszerre 2 antennáról
- elválasztó burkolat: beltéri (IP20) v. kültéri (IP53)
- 4 kimenetre is elosztja a jelet (F vagy IEC csatlakozók)
- egyes modellek DC feszültség-áteresztők is

- termék: összekapcsoló SAT+TV
- bemenetek száma: 2
- kimenetek száma: 1
- csatlakozó típusa: IEC
- frekvenciatartomány: 0,1–1 000 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- lámpatest: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 17 × 32 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



0,1–1 000 MHz 3,5 dB A Class

8 595025 316370

J0197 1/-/10/200

25 03 000 100 EU2491

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: összekapcsoló SAT+TV
- bemenetek száma: 2
- kimenetek száma: 1
- alkalmas műholdas jelek egyesítéséhez
- csatlakozó típusa: F csatlakozó
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- lámpatest: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP53
- méretek: 25 × 35 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 592920 040928

J0198 | 1/-/10/200

25 03 000 400 | TV+SAT COMBINER

- termék: elágazó
- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 2
- csatlakozó típusa: IEC
- frekvenciatartomány: 0,1–1 000 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 17 × 32 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, header card



8 595025 316387

J0199 | 1/-/10/200

25 04 200 100 | EU2501

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 2
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,7 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 25 × 35 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 090695

J0102 | 1/-/10/200

25 04 500 110 | EM2342

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 3
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 6 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP20
- méretek: 20 × 56 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 090701

J0103 | 1/-/10/200

25 04 600 110 | EM2343

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 4
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 7,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP20
- méretek: 20 × 56 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 090718

J0104 | 1/-/10/200

25 04 700 110 | EM2344

Vonalerősítők, előerősítők, LTE szűrő

- jelerősítés: 20–30 dB, F csatlakozók (be/ki), IP45
- beépített LTE-szűrő, 790 MHz elnyomja a mobil interferenciát
- LTE-szűrő külön is megvásárolható (régi antennákhoz)

termék: antenna előerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ erősítés: 25 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ lyuktávolság: 27 mm ▪ táplálás: 12 V/50 mA ▪ méretek: 12 × 44 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



25 dB IP45 DVB T2 TERRESTRIAL Lte

8 595025 386748

J5802 1/-/10/200

25 07 100 600 BEN-25

termék: antenna előerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ lyuktávolság: 27 mm ▪ táplálás: 12 V/50 mA ▪ méretek: 12 × 44 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



30 dB IP45 DVB T2 TERRESTRIAL Lte

8 595025 386755

J5803 1/-/10/200

25 07 100 700 BEN-30

termék: árnyékolt vonalerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elnyomott sáv: 790–2 200 MHz ▪ erősítés: 20 dB ▪ zajszám: <2,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 104 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ táplálás: 5–12 V DC, 65 mA ▪ méretek: 20 × 42 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card



20 dB IP45 DVB T2 TERRESTRIAL Lte

8 592920 040942

J5709 1/-/10/200

25 08 000 810 AMP-20/5-12

termék: árnyékolt vonalerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elnyomott sáv: 790–2 200 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ zajszám: <2,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 104 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ táplálás: 5–12 V DC, 65 mA ▪ méretek: 20 × 42 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card



30 dB IP45 DVB T2 TERRESTRIAL Lte

8 592920 040966

J5710 1/-/10/200

25 08 000 900 AMP-30 5–12V

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termék: szélessávú házi erősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 2 ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ elnyomott sáv: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ erősítés: 25 dB ▪ nyereség vezérlés: 0–15 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 108 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ méretek: 105 × 135 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



47–230 MHz, 470–698 MHz | 10–25 dB | 230 V/50 Hz | 5G

8 592920 084854

J0400 | 1/-/-/40

25 06 000 800 | EM440

---

termék: 5G szűrő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz ▪ elnyomott sáv: 700–2 400 MHz ▪ csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA ▪ méretek: 16 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0,3–694 MHz | >40 dB | 5G Protected

8 592920 090725

J5711 | 1/-/10/200

25 08 100 100 | EM694F

---

termék: 5G szűrő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz ▪ elnyomott sáv: 700–2 400 MHz ▪ csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB ▪ csatlakozók: IEC csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA ▪ méretek: 16 × 68 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0,3–694 MHz | >40 dB | 5G Protected

8 592920 090732

J5712 | 1/-/10/200

25 08 100 200 | EM694IEC

Tápegységek

- antenna preamp és elosztó tápellátása duplexerrel
- kim. feszültség: 12 V/300 mA vagy 12 V/100 mA, F/IEC csatl.
- tápkábel hossza: 1,5 m

---

típus: SMPS kapcsolt ▪ a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása ▪ bemeneti feszültség: 110–230 V ▪ kimeneti feszültség: 12 V ▪ kimeneti áram: 300 mA ▪ ECO dizájn ▪ fogyasztás készenléti állapotban: <0,3 W ▪ tápegység csatlakozó ▪ bemeneti csatlakozó: F csatlakozó ▪ kimeneti csatlakozó: IEC ▪ tápkábel: 1,5 m ▪ méretek: 70 × 57 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





47–862 MHz | 12 V/300 mA

8 592920 017647

J5810 | 1/-/-/80

17 02 010 035 | EM-12SP

típus: SMPS kapcsolt ▪ a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása ▪ bemeneti feszültség: 110–230 V ▪ kimeneti feszültség: 12 V ▪ kimeneti áram: 100 mA ▪ ECO dizájn ▪ fogyasztás készenléti állapotban: <0,3 W ▪ tápegység csatlakozó ▪ bemeneti csatlakozó: F csatlakozó ▪ kimeneti csatlakozó: F-csatlakozó ▪ tápkábel: 1,5 m ▪ méretek: 24 × 68 × 35 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



47–862 MHz 12 V/100 mA

8 592920 006580

J58133 1/-/-/70

17 02 010 034 BEN-712A

Antennatartó konzolok

- rögzítés TV-re, Internet és parabola műholdas antennákra
- falra, oszlopra vagy erkélykorlátra szerelhető
- hossz: 250–500 mm, átmérő: 28–40 mm, magasság: 150–630 mm
- galvanizált rozsdamentes felület

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 28 mm ▪ magasság: 630 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás



8 595025 325037

J60030 1/-/-/1

25 21 000 030 V30G

tartó típusa: hálózati antennákhoz elsődleges ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 28 mm ▪ magasság: 160 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás



8 595025 344823

J60110 1/-/-/-

25 21 000 110 V110G

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás



8 595025 325068

J60120 1/-/-/1

25 21 000 120 V120G

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás



8 595025 325075

J60130 1/-/-/1

25 21 000 130 V130G

---

tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 500 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás



8 595025 325082

J60140 1/-/-/1

25 21 000 140 V140G

---

tartó típusa: árbócra szerelhető ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: oszlop ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás



8 595025 325099

J60170 1/-/-/1

25 21 000 170 V170G

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

Videó kaputelefon, csengő



Videó kaputelefon, szettek

- a modern otthoni biztonság része
- a készletben kamera és képernyő intuitív vezérléssel
- bőv. extra bemenetekkel, képernyőkkel vagy bizt. kamerákkal
- kapuvezérlés a házon belülről, érintős/mechanikus gombok
- minőségi videotelefonok fotografikus memóriával/Wifi-vel
- fehér vagy infravörös kamera az éjszakai láthatóságért
- színes kijelző, akár 16 csengőhang, tápellátás tartozék

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ CCTV kamerák csatlakoztatása ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 175 × 125× 20 mm ▪ a kameraegység méretei: 135 × 50 × 25 mm ▪ kamera látószöge: 160° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 090329

H3010	1/-/-/6
30 10 003 010	EM-10AHD

javasolt kameraegység: H3016, H3017, H3018 ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár és kapunyitó vezérlése: ajtózár, a kapu mozgása ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 175 × 125× 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 091326

H3015	1/-/-/21
30 10 003 015	EM-10AHD

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 131 × 47 × 18 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 091869

H3016	1/-/-/20
30 10 003 016	EM-10AHD RF-1

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 2 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 2× 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 131 × 47 × 18 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091890

H3017 | 1/-/-/20

30 10 003 017 | EM-10AHD RF-2

---

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 4 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4× 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 131 × 47 × 18 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 | 1/-/-/20

30 10 003 018 | EM-10AHD RF-4

---

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ a képernyő táplálása: 14,5 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 2+0+0 ▪ képernyő méretei: 152 × 215 × 18 mm ▪ a kameraegység méretei: 141 × 63 × 40 mm ▪ kamera látószöge: 80° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



SD Resolution 480 P | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 80° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 | 1/-/-/4

30 10 002 050 | H2050

---

termék: videotelefon szett a WiFi ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+2+2 ▪ képernyő méretei: 215 × 20 × 150 mm ▪ a kameraegység méretei: 50 × 47 × 130 mm ▪ kamera látószöge: 70° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



HD Resolution 720 P | Mobile remote view | WiFi | Door/Gate control | Infrared night vision | 7" LCD colour | Hands free | 4+2+2 Wires | 70° | EASY TO INSTALL

8 592920 046852

H2014 | 1/-/-/4

30 10 000 121 | EM-101WIFI

---

termék: IP Ajtóra szerelhető kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: 12 V DC (a csomagolás része) ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): UTP ▪ a kameraegység méretei: 80 × 156 × 63 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 70° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



HD Resolution 720 P | Mobile remote view | WiFi | RJ45 2× | Door control | Infrared night vision | EASY TO INSTALL

8 592920 046869

H1139 | 1/-/-/10

30 10 001 139 | EM-102WIFI

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 14,5 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 204 × 26,5 × 144 mm ▪ a kameraegység méretei: 55 × 40 × 130 mm ▪ kamera látószöge: 70° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Resolution 480 P | Snapshot | Monitor intercom | Door/Gate control | LED white | 7" LCD colour | Hands free | 4+2 Wires | 70° | EASY TO INSTALL

8 592920 065198

H2030 | 1/-/-/4

30 10 002 030 | H2030 EM-05R

---

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár/kapunyitó vezérlése: igen/igem ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ CCTV kamerák csatlakoztatása ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 4+0+2 ▪ képernyő méretei: 233 × 23 × 160 mm ▪ a kameraegység méretei: 64 × 46 × 145 mm ▪ kamera látószöge: 80° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



HD Resolution 720 P | CCTV camera | Monitor intercom | Door/Gate control | Infrared night vision | 7" LCD colour | Hands free | 4+2 Wires | 80° | EASY TO INSTALL

8 592920 056929

H2017 | 1/-/-/6

30 10 002 017 | EM-07HD

---

termék: audió kaputelefon szett ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 2+2+0 ▪ az ajtóállomás mérete: 35 × 65 × 145 mm ▪ a fülhallgató mérete: 75 × 93 × 225 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Water resistance | Impact resistance | Door control | 2+2 Wires

8 592920 010198

H1085 | 1/-/-/10

30 10 000 291 | H1085

---

termék: audió kaputelefon szett ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: 12 V DC ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 3+2+0 ▪ az ajtóállomás mérete: 116 × 199 × 40 mm ▪ a fülhallgató mérete: 75 × 93 × 225 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Water resistance | Impact resistance | Door control | 3+2 Wires


6 934738 480312

H1086 | 1/-/-/10

30 10 000 292 | H1086

---

termék: további kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 64 × 46 × 145 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 80° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

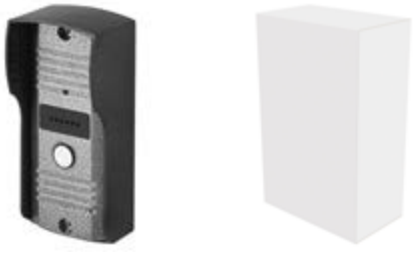

Water resistance | LED white

8 592920 106655

H1141 | 1/-/-/2

30 10 001 151 | EM-07HD C-01

Tartozékok beléptető rendszerekhez

- elektromos ajtóvezérlés a biztonsági rendszer lelke
- gyakran beléptető billentyűzettel/ujjlenyomat olvasóval
- a hozzáférés ellenőrzése után az ajtó automatikusan kinyílik
- billentyűzet 2 relével, beépített RFID kulcstartó-olvasóval
- memóriakártya kapacitása: akár 1 000 kód

termék: kódbillentyűzet RFID-olvasóval ▪ kapcsoló relék száma: 2 ▪ kódok száma: akár 1 000 ▪ táplálás: 12–24 V AC/DC (nem tartozék) ▪ méretek: 34 × 76 × 120 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



RFID Water resistance Door/Gate control

8 595025 384812

H8011 1/-/-/20

30 80 000 011 H8011

termék: RF ID kulcs ▪ méretek: 28 × 7 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak ▪ frekvencia: 125 kHz



8 595025 385802

H8013 1/100/-/700

30 80 000 013 H8013

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: adapter az RL EMOS videó kaputelefonokhoz ▪ kimeneti feszültség: 12 V DC ▪ kimeneti áram: max. 2 000 mA ▪ méretek: 35 × 50 × 80 × mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 019573

H7006 1/-/-/40

30 70 000 006 H7006

termék: zár ▪ típus: mechanikus kapcsolással, NYITOTT helyzet - állandó belépés ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



4 042203 778382

C0024 1/-/-/30

28 04 000 013 C0024

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: zár ▪ típus: egy időkóddal (time pin), NYITOTT elektromos impulzus után, az ajtón áthaladva ZÁRT lesz ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



4 042203 778306

C0025 | 1/-/-/30

28 04 000 014 | C0025

---

max. teljesítmény összesen: 12 V/5 A ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~, 47–63 Hz ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 12 V DC ▪ kimeneti áram: max. 5 000 mA ▪ tápellátás típusa: kábel nélkül ▪ méretek: 77 × 55 × 92 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz



8 592920 110584

H7009 | 1/-/-/50

30 70 000 009 | H7009

Vezeték nélküli csengők

Vezeték nélküli csengők

- EMOS ajtócsengők elemes vagy hálózatról működő vevővel
- gyárilag/a felhasználó által, pillanatok alatt párosítható
- új modellek jelismétlővel – korlátlan hatótávolság
- 1 vagy 2 vízálló gombbal, több gombbal is bővíthető
- hangerőszabályzó, optikai jelzés, akár 52 csengőhang

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC







8 592920 096963

P5750 | 1/-/-/14

34 02 118 000 | P5750

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 2 darab ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC



110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096987

P5750.2T | 1/-/-/8
34 02 119 000 | P5750.2T

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC



110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096949

P5750.2R | 1/-/-/8
34 02 120 000 | P5750.2R

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: USB-port – 2 A, ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC



85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 057582

P5760 | 1/-/5/10
34 02 060 000 | P5760

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel. ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)



85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 057599

P5763 | 1/-/5/10
34 02 060 001 | P5763

---

hatótávolság: 120 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: ismétlési funkció – lehetővé teszi a gomb hatótávolságának kibővítését több száz méterrel. ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)



85 dB | 120 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 057612

P5763R | 1/-/5/15
34 02 063 000 | P5763R

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5727T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





85 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 067130

P5727 | 1/-/6/24

34 02 025 000 | P5727

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 32 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: éjszakai fény funkció ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 4 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ vízálló gomb ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





85 dB | 100 m | 32× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 026151

P5725 | 1/-/5/20

34 02 023 000 | P5725

---

hatótávolság: 60 m ▪ dallamok száma: 1 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 75 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





75 dB | 60 m | 1× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 595025 363589

P5705 | 1/-/4/12

34 02 005 000 | 98080S

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 80 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





80 dB | 100 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 595025 377876

P5712 | 1/-/5/40

34 02 012 000 | 98105

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 75 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





75 dB | 100 m | 36× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 006641

P5723 | 1/3/-/48

34 02 107 000 | 98098

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5728T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)



90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 3× AAA | 1× 12 V (A23)

8 592920 080382

P5728 1/-/-/30

34 02 043 000 P5728

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5728T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)



90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 6× AAA | 1× 12 V (A23)

8 592920 084281

P5730 1/-/-/12

34 02 115 000 P5730

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC



90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 080405

P5729 1/-/-/14

34 02 044 000 P5729

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC



90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 084304

P5731 1/-/-/8

34 02 116 000 P5731

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 38 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 16 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)



90 dB | 100 m | 38× | Water resistance | 3× AAA | 1× CR2032

8 592920 087831

P5732 1/-/-/30

34 02 117 000 P5732

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: elem nélküli nyomógomb ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 105948

P5729B 1/-/-/14

34 02 121 000 P5729B

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





110 dB | 150 m | 230 V~ | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 105962

P5733W 1/-/-/14

34 02 122 000 P5733W

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





110 dB | 150 m | 230 V~ | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 105986

P5733S 1/-/-/14

34 02 123 000 P5733S

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ speciális funkciók: jól látható optikai jelzés csengetéskor ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





110 dB | 150 m | 230 V~ | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 106006

P5733G 1/-/-/14

34 02 124 000 P5733G

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5734T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





85 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 112793

P5734 1/-/-/14

34 02 125 000 P5734

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning ▪ optikai jelzés az csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5734T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC







8 592920 112809

P5734B 1/-/-/14

34 02 126 000 P5734B

Tartalék nyomógombok

- pót- vagy kiegészítő gombok EMOS ajtócsengőkhöz
- vezeték nélküli, bizonyos ajtócsengő-típusokkal kompatibilis
- általában 1 elemmel működik, vízálló (IP44)

táplálás: áramtalanított ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP55 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5750, P5750.2T, P5750.2R







8 592920 097007

P5750T 1/-/-/50

34 02 118 001 P5750T

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 120 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5760, P5763, P5763R







8 592920 057605

P5760T 1/-/5/40

34 02 060 002 P5760T

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: 98103, 98098, 98105, 98080S







8 592920 006658

P5723T 1/-/-/48

34 02 108 000 98YK

EMOS www.emos.eu

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5727





150 m | Water resistance | 1× CR2032 | 1× CR2032

8 592920 069868

P5727T 1/-/-/50

34 02 112 000 P5727T

---

táplálás: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 180 m ▪ védettség: IP56 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5728, P5730





180 m | Water resistance | 1× A23

8 592920 080412

P5728T 1/-/-/50

34 02 113 000 P5728T

---

táplálás: áramtalanított ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 180 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5729, P5729B, P5731





180 m | Water resistance

8 592920 080429

P5729T 1/-/-/50

34 02 114 000 P5729T

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5732, P5733W, P5733S, P5733G





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 087817

P5732T 1/-/-/50

34 02 117 001 P5732T

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP56 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5734, P5734B





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 112816

P5734T 1/-/-/50

34 02 126 001 P5734T

Multiméterek, teszterek



Multiméterek, mérőkábelek

- multiméterek az elektr. menny. mérésére (pl. feszültség)
- a mérési tartomány automata vagy manuális beállítása
- alkalmas hőmérésre és dióda/tranzisztor tesztelésére is
- csíptetős multiméterek nagyobb értékekhez, megszakító nélkül
- plusz pót- mérőkábelek mérőheggyel bármely multiméterhez

AC feszültség: 6–600 V ▪ DC feszültség: 6–600 V ▪ kijelző megjelenítése: 3 5/6 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus és manuális ▪ érintés nélküli AC feszültség érzékelés ▪ elektromos ellenállás: 600 Ohm – 10 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ méretek: 54 × 112 × 12 mm





Function | Continuity beeper

8 592920 063828

M3252	1/-/-/60
22 02 018 000	MD-510

AC feszültség: 600 mV – 750 V ▪ AC áram: 600 µA–10 A ▪ DC feszültség: 600 mV – 1 000 V ▪ DC áram: 600 µA–10 A ▪ kijelző megjelenítése: 5 3/4 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: automatikus és manuális ▪ elektromos ellenállás: 600 Ohm – 60 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -40 °C až +300 °C ▪ a max. érték rögzítése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, mérőcsúcsok, csökkentés tranzisztorok mérésére, hőmérséklet szonda típus K ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 35 × 90 × 190 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106129

M0430	1/-/-/8
22 02 019 000	MD-430

AC feszültség: 2–300 V ▪ AC áram: 200 µA – 10 A / fogóval, 1 000 A-ig (nem tartozék) ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 200 µA – 10 A / fogóval, 1 000 A-ig (nem tartozék) ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C ▪ a max. érték rögzítése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, útmutató, mérőkábelek, szűkítő tranzisztorok méréséhez, K típusú hőmérő szonda, akkumulátorfedél zár ▪ táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 35 × 75 × 158 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 595025 367846

M0420	1/-/10/20
22 02 008 000	MD-420

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

AC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ AC áram: 20 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ érintés nélküli AC feszültség érzékelés ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és +1 000 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 168 × 83 × 35 mm




Function °C Continuity beeper Data hold

8 592920 063767

M3691 1/-/-/20

22 02 016 000 EM3691

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 150 × 75 × 35 mm




Function Continuity beeper Data hold

8 592920 063798

M3620 1/-/-/20

22 02 017 000 MD-310

AC feszültség: 200–600 V ▪ AC áram: 200 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 2–600 V ▪ DC áram: 200 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése: 1,5 V/9 V ▪ hőmérsékletmérés: -40 °C až +300 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok, hőmérséklet szonda ▪ táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 35 × 75 × 155 mm




Function °C/°F Continuity beeper Data hold

8 592920 106105

M0230 1/-/-/20

22 02 020 000 MD-230

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 2 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ DC áram: 2 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 32 × 85 × 165 mm




Function Continuity beeper

8 595025 314703

M2092 1/-/5/15

22 02 003 000 MD-220

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 µA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok, védőtok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 27 × 70 × 135 mm




Function Continuity beeper

8 595025 361479

M0391 1/-/10/20

22 02 007 000 MD-210

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 2 000 µA – 200 mA ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése: 1,5 V/9 V ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 12 V (tartozék) ▪ méretek: 30 × 57 × 95 mm





Function

8 592920 002018

M0320 1/-/20/80

22 02 014 000 MD-110

AC feszültség: 4–600 V ▪ AC áram: 400 A ▪ DC feszültség: 400 mV – 600 V ▪ DC áram: 400 A ▪ lakatfogó multiméter ▪ kijelző megjelenítése: 3 3/4 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 38 × 71 × 194 mm





Function °C Continuity beeper Data hold

8 595025 390394

M0400 1/-/-/20

22 02 013 000 MD-410C

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 2–600 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ lakatfogó multiméter ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ méretek: 36 × 76 × 190 mm





Function Continuity beeper Data hold

8 592920 004814

M0305 1/-/12/24

22 02 015 000 MD-310C

---

vezeték hossza: 95 cm ▪ max. terhelés: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ tippek cseréjének lehetősége ▪ szín: piros, fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





max. 30 V⎓ 60 V⎓ 1 A 0,95 m

8 592920 103975

S4001N 1/5/-/50

23 04 000 101 S4001N

---

vezeték hossza: 95 cm ▪ max. terhelés: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ szín: piros, fekete ▪ értékesítési csomagolás: tasak





1 000 V max 10 A 0,95 m

8 595025 372802

S4003 1/-/-/200

23 04 000 300 BB58

Teszterek

- feszültségmérő
- alkalmas fázisok, szekvencia és polaritás ellenőrzésére is
- észleli a DC és AC feszültséget, érintős/érintés nélküli
- az eredmények optikai és akusztikus kijelzése

---

egyenáramú feszültség: 6–690 V ▪ váltakozó feszültség: 6–690 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (priloženo) ▪ frekvenciatartomány: 45–65 Hz ▪ csatlakozásmérés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization Phase rotary

8 592920 075463

M0071 1/-/-/10

22 01 013 000 VT-710

---

egyenáramú feszültség: 12–690 V ▪ váltakozó feszültség: 12–690 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 9 V (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ csatlakozásmérés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization Phase rotary

8 592920 082522

M0012A 1/5/-/15

22 01 014 000 VT-320

---

egyenáramú feszültség: 110–400 V ▪ váltakozó feszültség: 110–400 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 110 V, 230 V, 400 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization Phase rotary

8 592920 044032

M0014A 1/5/-/15

22 01 012 000 VT-310

érzékelés: AC-vezeték ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ AC feszültség: 70–1 000 V ▪ méretek: 153 × 22 mm ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization

8 595025 391179

M0007A 1/-/30/60

22 05 000 010 VT-150

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ kontakt mentes mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR41 (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization

8 595025 301185

M0018 1/5/-/45

22 01 001 000 VT-110

---

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ kontakt mentes mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés ▪ két érzékenység beállítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization

8 595025 301284

M0048 1/5/-/50

22 01 002 000 VT-120

---

egyenáramú feszültség: 6–400 V ▪ váltakozó feszültség: 6–400 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization

8 592920 090664

M0003B 1/-/5/40

22 01 015 000 VT-211

---

akkumulátorokhoz: AAA, AA, C, D, 9 V és 1,5 V, 3 V gomb. ▪ típus: UNI D3 ▪ terhelési ellenállás érték az AA, AAA, C, D, 9 V esetében: univerzális ▪ a gombelemek terhelési ellenállásának értéke: univerzális ▪ méretek: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322 1/-/5/50

22 03 003 000 UNI D3

Mérőeszközök

- multidetektor, kábel feltérk. falban – nincs több fúrt kábel
- lézeres táv.mérő táv, helyiség-alapter./-térfogat mérésére
- érintésmentes feszültség-érzékelő AC feszültséghez 1 000 V-ig

---

érzékelés: fa, fém, AC-vezeték ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ méretek: 28 × 72 × 155 mm ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 037003

M0501 1/-/5/30

22 06 000 010 M0501

---

mérési távolság: 0,05–40 m ▪ mérési funkciók: hossz, felület, térfogat, folyamatos mérés, Pitagorasz ▪ mértékegységek: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ táplálás: 2× AAA 1,5 V (nem a csomag része) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 037546

M0502 1/-/-/50

22 06 000 020 M0502

---

mérési funkciók: hőmérséklet ▪ mértékegységek: °C/°F ▪ táplálás: 1× 9 V ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 075661

M0503 1/-/-/18

22 06 000 030 M0503

EMOS www.emos.eu cikkszám rendelési száma Csomagolás típus

Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők



Szobatermosztátok

Szobatermosztátok EMOS

- beltéri termosztát a fűtés- vagy hűtőrendszer vezérléséhez
- manuális vagy digitális, programozható ciklus
- vezeték nélküli, vezetékes, csíptetős (vízhőm. megfigyelése)
- általában világító kijelzővel, és mindig fagyvédelemmel
- népszerű: vezeték nélk. dig. termosztátok (könnyen szerelh.)

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 5 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm ▪ az adó mérete: 23 × 97 × 122 mm





8 592920 098028

P5611OT	1/-/-/10
21 01 309 000	P5611OT

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android) ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, felbontás 0,5 °C ▪ állítható hőmérséklet szórás: ±0,3 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 5 V USB adapter (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 15 × 96 × 96 mm ▪ a csomagolás része: vezeték nélküli termosztát, vezeték nélküli vevő, USB aut





8 592920 080399

P5623	1/-/-/8
21 01 306 000	P5623

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 10 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 26 × 126 × 84 mm



Heating /Cooling | 5–35 °C | 10 A/4 A | 80 m | Wireless | Auto/ manual | Holiday function | 868 MHz | 2× AA

8 592920 089323

P5616OT | 1/-/-/12
21 01 307 000 | P5616OT

---

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: manuális elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: ±0,2 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 28 × 120 × 77 mm



Heating /Cooling | 5–35 °C | 16 A/4 A | 100 m | Wireless | 868 MHz | 2× AAA

8 592920 064016

P5614 | 1/-/-/12
21 01 106 010 | P5614

---

termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ méretek: 26 × 126 × 84 mm



Heating /Cooling | 5–35 °C | 6 A/2 A | Auto/ manual | 2× AA

8 592920 089354

P5606OT | 1/-/-/40
21 01 208 000 | P5606OT

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 26 × 120 × 78 mm



Heating /Cooling | 5–35 °C | 8 A/2 A | Auto/ manual | 2× AAA

8 592920 103395

P5607 | 1/-/-/20
21 01 209 000 | P5607

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 3 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 26 × 158 × 86 mm



Heating /Cooling | 5–30 °C | 5 A/3 A | Auto/ manual | 2× AA

8 592920 026144

P5601N | 1/-/5/20
21 01 201 010 | T091

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: ±0,2 °C ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 30 × 120 × 77 mm



Heating /Cooling | 5–35 °C | 8 A/2 A | 2× AAA

8 592920 064030

P5604 | 1/-/-/40

21 01 106 000 | P5604

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ vezérlésmód: melegítő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 30 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C ▪ állítható hőmérséklet szórás: 1 °C ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ Set-back funkció: 5 °C hőmérséklet csökkenés automatikus beállítása 6 órán keresztül (naponta ismétlődik) ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 7 A-es ellenállásos, 3 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 28 × 97 × 67 mm



Heating | 5–30 °C | 7 A/3 A | 230 V~

8 592920 024904

P5603N | 1/-/5/60

21 01 101 010 | T3

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 38 × 54 × 105 mm



Heating /Cooling | 0–90 °C | 16 A/4 A | 230 V~ | 400 V~

8 592920 021910

P5681 | 1/-/5/20

21 01 103 000 | T80

---

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ kapilláris érzékelő hossza: 1 m, Ø 7 mm ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 38 × 54 × 105 mm



Heating /Cooling | 0–90 °C | 16 A/4 A | 230 V~ | 400 V~

8 592920 021927

P5682 | 1/-/5/20

21 01 104 000 | T80F

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 41 × 50 × 138 mm



Heating /Cooling | 5–80 °C | 5 A/1,5 A | 230 V~

8 592920 088302

P5683 | 1/-/5/30

21 01 107 000 | P5683

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 90 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 90 °C, 0,1 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ kapilláris érzékelő hossza: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 36 × 45 × 138 mm





Heating /Cooling | 5–90 °C | 5 A/1,5 A | 230 V~

8 592920 088333

P5684 21 01 108 000 | 1/-/5/30 P5684

---

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos, 5 A-es induktív ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm





100 m | Wireless | 868 MHz | 230 V~

8 592920 098004

P5611OTR 21 01 308 000 | 1/-/-/36 P5611OTR

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C, 1 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,4 °C ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ méretek: 40 × 93 × 86 mm





Heating /Cooling | 5–35 °C | 6 A/2 A | Energy saving | 2× AA | Easy control

8 592920 113523

P5603R 21 01 106 001 | 1/-/-/36 P5603R

---

termosztát típusa: padlófűtés vezérlő termosztát ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 99 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 95 °C, 0,5 °C-onként ▪ állítható hőmérséklet szórás: 1 °C és 10 °C, 1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállásos ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 43 × 86 × 90 mm ▪ a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m





Heating | 5–95 °C | 16 A | Energy saving | 230 V~ 50 Hz | Programmable | Room & Floor sensor

8 592920 112922

P5601UF 21 01 210 000 | 1/-/-/14 P5601UF

---

termosztát típusa: foglalat ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma termosztáthoz: felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ programok száma időzítőhöz: 24 ▪ kapcsolások száma naponta időzítőhöz: 24 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ visszaszámlálási funkció ▪ méretek: 82 × 62 × 146 mm



Heating /Cooling | 5–40 °C | 16 A/4 A | Energy saving | 16 A 3 680 W max | 230 V~ | Programmable

8 592920 115541

P5660SH 21 06 000 200 | 1/-/-/16 P5660SH

CO- és füstérzékelők

- gáz bojler/tűzhely/kandalló mellé
- szénmonoxid-érzékelő (a szénmonoxid színtelen és szagtalan)
- EMOS érzékelők 7 vagy 10 év élettartammal

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 30–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ védettség: IP30 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



2× AA | 85 dB | 10 YEARS | EU

8 592920 103364

P56402 1/-/5/15

21 01 501 020 GS827

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ további érzékelőkhöz csatlakoztatható: igen, vezeték nélküli ▪ modul hatóköre: akár 20 m ▪ jelátviteli frekvencia: 433 MHz ▪ üzemi hőmérséklet: 10 °C és 45 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 30–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



2× AA | 85 dB | Wireless | 433,92 MHz | 10 YEARS

8 592920 036457

P56500 1/-/5/15

21 01 505 000 GS558

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 5–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ táplálás: 1× 9 V, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



9 V | 85 dB | 10 YEARS

8 592920 048634

P56501 1/-/5/40

21 04 101 000 GS536

---

felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ észlelés típusa: gázérzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 0–95 % ▪ élettartam: 5 év ▪ védettség: IPX2D ▪ táplálás: 230 V AC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



230 V~ 50 Hz | 85 dB | 5 YEARS

8 592920 076606

P56450 1/-/-/18

21 01 505 003 GS869

Szerelési anyagok, szalagok



Szerelési anyagok

Csatlakozók, kapcsolók

Csatlakozók, IP20-as kapcsolók

TESLA STROPKOV STANDARD

- aljzatok és kapcsolók éles körvonalakkal, enyhe csillogással
- fehér, barna vagy elefántcsont színben
- külön dupla aljzatok, biztons. kapcs. és ferde felső aljzat
- a kapcsolókon 1 vagy 2 gomb van

A0207 1/-/-/35

90 23 009 850

8 585001 556326



termék: 1. sz. kapcsoló – 1 pólus ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57500.2101 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0209 1/-/-/35

90 23 009 920

8 585001 556333



termék: 1. sz. kapcsoló – 1 pólus ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57500.2116 ▪ szín: barna (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0210 1/-/-/35

90 23 009 940

8 585001 557163



termék: 1. sz. kapcsoló – 1 pólus ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57500.2115 ▪ szín: törtfehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0214 1/-/-/35

90 23 010 250

8 585001 556364



termék: 5. sz. kapcsoló – csillár ▪ dizájn: normál ▪ típus: 57502.2101 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A0216 1/-/-/35

90 23 010 320



termék: 5. sz. kapcsoló – csillár ▪ dizájn: normál ▪ típus: 57502.2116 ▪ szín: barna (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0217 1/-/-/35

90 23 010 340



termék: 5. sz. kapcsoló – csillár ▪ dizájn: normál ▪ típus: 57502.2115 ▪ szín: törtfehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0221 1/-/-/35

90 23 010 650



termék: 6. sz. kapcsoló – 2 állású ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57505.2101 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0223 1/-/-/35

90 23 010 710



termék: 6. sz. kapcsoló – 2 állású ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57505.2116 ▪ szín: barna (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0224 1/-/-/35

90 23 010 720



termék: 6. sz. kapcsoló – 2 állású ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57505.2115 ▪ szín: törtfehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0227 1/-/-/35

90 23 011 250 A0227



termék: 7. sz. kapcsoló – 3 állású ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57507.2101 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A0232 1/-/-/35

90 23 011 950



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ dizájn: normál ▪ típus: 4FN57512.2101 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: glimmlámpa nélkül ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

Szerelési anyagok

Terminálok, sorkapocs


- gyorscsatl., köralakú elosztóblokkok és WAGO-típusú elosztók
- vezeték átmérője: 12×4 mm², 12×6 mm², 12×10 mm², 12×16 mm²
- névleges áramerősség: 32 A, 41 A, 57 A vagy 76 A

A4001 10/-/-/800
31 46 000 250 KL 0



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1–4 mm2 ▪ névleges áram: 32 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4002 10/-/-/500
31 46 000 400 KL 1



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1,5–6 mm2 ▪ névleges áram: 41 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4003 10/-/-/350
31 46 000 600 KL 2



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–10 mm2 ▪ névleges áram: 57 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4004 10/-/-/200
31 46 001 600 KL 3



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–16 mm2 ▪ névleges áram: 76 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4005 1/-/-/300
31 46 010 400 KL 0



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1–4 mm2 ▪ névleges áram: 32 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4006 1/-/-/200
31 46 010 600 KL 1



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1,5–6 mm2 ▪ névleges áram: 41 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A4007 1/-/-/150

31 46 011 000 KL 2



8 592920 023112

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–10 mm2 ▪ névleges áram: 57 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4008 1/-/-/100

31 46 011 600 KL 3



8 592920 023129

termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–16 mm2 ▪ névleges áram: 76 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

Biztosítéktartók, megszakítók, szerelvények

- védi az elekt. áramköröket a túlfeszültségtől/rövidzárlattól
- csökkenti az áramütés veszélyét
- egyszerűen újraindul rövidzárlat után (megszakító nem sérül)
- áramerősség: 6–35 A

A7010 5/25/-/500

31 22 701 000 DII DZ 6A



3 838895 000112

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 6 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7020 5/25/-/500

31 22 702 000 DII DZ 10A



3 838895 000129

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 10 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7030 5/-/-/500

31 22 703 000 DII DZ 16A



3 838895 000143

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 16 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7040 5/-/-/500

31 22 704 000 DII DZ 20A



3 838895 000150

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 20 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7050 5/25/-/500

31 22 705 000 DII DZ 25A



3 838895 000167

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 25 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

A7055 5/25/-/250

31 22 705 500 DIII DZ 35A



3 838895 000365

- termék: biztosító betét
- pozíciók száma: 1
- áramerősség: 35 A
- jellemzők: B
- értékesítési csomagolás: 5 db, kis doboz

Egyéb szerelési anyagok

- biztonsági dugó + kulcs

A9000 1/-/-/12

31 99 900 000 4FF53902.431/S



termék: 5 db konnektorvédő + kulcs a védőelemhez ▪ típus: 4FF53902.431/S ▪ szín: fehér ▪ összeszerelés módja: csatlakozóaljaztba ▪ típus: konnektorvédő + kulcs a védőelemhez ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Forrasztópákák, ón, forrasztó gyanta

- barkácsolóknak és profiknak készült a Cseh Köztársaságban
- lágyforrasztáshoz, kisebb alkatrészek összehegesztéséhez
- 100 vagy 125 W bem. teljesítmény, 4 forrasztópáka, LED lámpa
- gyanta, forrasztópáka vagy forrasztóón (1,5 mm átm.) kapható

A5102 1/-/-/6

31 47 010 020 ETP 5



termék: transzformátor forrasztópáka - LED világítás ▪ tippek száma: 4 ▪ fogyasztás: 125 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

A5201 5/-/-/2 500

31 47 020 010 HR5 CU



termék: forrasztópáka hegy 1,3 mm átmérőjű forrasztópákához ▪ tippek száma: 5 ▪ értékesítési csomagolás: 5 db, PVC csomag

A5301 1/-/-/500

31 47 030 010 KLF 16G



termék: gyanta forrasztáshoz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

A5401 1/-/-/500

31 47 040 010 CN 1,5 10G



termék: cső ólommentes forrasztóanyag aktív gyantával Sn99,3Cu0,7Nip, 1,5 mm átmérőjű, kb. 10 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

Szalagok

PVC Szigetelőszalagok

- szélesség: 15–25 mm, hossz: 10–20 m, vastagság: 0,13 mm
- fehér, piros, fekete, barna, kék, zöld, sárga vagy vegyes
- megfelel a ROHS és REACH szabványoknak (autóipari tanúsítás)
- tapadás 1,5 N/10 mm², szigetelőképesség 40 kV/mm²

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342386

F61912 10/-/-/300

20 01 191 020 19/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 25 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342461

F62512 10/-/-/300

20 01 251 020 25/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342317

F61511 10/-/-/360

20 01 151 010 15/10 BÍLÁ

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342324

F61512 | 10/-/-/360

20 01 151 020 | 15/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342331

F61513 | 10/-/-/360

20 01 151 030 | 15/10 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342348

F61514 | 10/-/-/360

20 01 151 040 | 15/10 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342355

F61515 | 10/-/-/360

20 01 151 050 | 15/10 ZEL/ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342362

F61516 | 10/-/-/360

20 01 151 060 | 15/10 ZLUTA

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342379

F61517 | 10/-/-/360

20 01 151 070 | 15/10 HNEDA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 592920 055052

F61519 | 10/-/-/360

20 01 151 090 | 15/10 GREEN

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 150 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 592920 091449

F615992 | 10/-/-/360

20 01 151 092 | 15/10 COLOR MIX

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342393

F61921 | 10/10/-/200

20 01 192 010 | 19/20 BILA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342409

F61922 | 10/-/-/200

20 01 192 020 | 19/20 CERNA

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342416

F61923 | 10/-/-/200

20 01 192 030 | 19/20 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342423

F61924 | 10/-/-/200

20 01 192 040 | 19/20 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342430

F61925 | 10/-/-/200

20 01 192 050 | 19/20 ZEL/ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342447

F61926 | 10/-/-/200

20 01 192 060 | 19/20 ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 592920 056233

F61927 | 10/-/-/200

20 01 192 070 | 19/20 BROWN

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 595025 342454

F61929 | 10/-/-/200

20 01 192 090 | 19/20 ZELENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40,0 kV | -25 – 90 °C

8 592920 091425

F61999 | 10/-/-/200

20 01 192 099 | 19/20 MIX 10KS

Egyéb

- textil, jelölő és fényvisszaverő szalagok is kaphatók
- önvulkanizáló szalagok: gumi vagy szilikon anyagú
- univerzális SZIGETELŐ SZALAG: erős, kiválóan tapad, vízálló
- fényv. szalagok: kerékp., gyalogos, babakocsi biztonságáért
- kétoldalú akril szalagok: kiváló tapadás és rugalmasság

szalag típusa: aszfalt textilszalag ▪ a szalag szélessége: 15 mm ▪ a tekercs hossza: 15 m ▪ a szalag vastagsága: 0,4 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: aszfalt ▪ integrált szövetháló ▪ méretek: 80 × 17 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható



0,4 mm | 15 mm | 15 m | Water resistance

8 595025 311177

F6515 | 1/-/-/60

20 02 151 520 | 15/15 CERNA

szalag típusa: aszfalt textilszalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,4 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: aszfalt ▪ integrált szövetháló ▪ méretek: 70 × 17 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható



0,4 mm | 19 mm | 10 m | Water resistance

8 595025 311566

F6910 | 1/-/-/60

20 02 191 020 | 19/10 CERNA

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

szalag típusa: önvulkanizáló szalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,76 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–95 °C ▪ ragasztóanyag: gumi ▪ javasolt alkalmazás: tömítés, javítások ▪ méretek: 120 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





0,76 mm | 19 mm | 10 m | 5–95 °C | 14 kV/mm


8 595025 361554

F51912 | 1/-/5/30

20 03 191 020 | 19/10 SELFFUSING

---

szalag típusa: önvulkanizáló szalag ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 5 m ▪ a szalag vastagsága: 0,76 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–95 °C ▪ ragasztóanyag: gumi ▪ javasolt alkalmazás: tömítés, javítások ▪ méretek: 95 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





0,76 mm | 25 mm | 5 m | 5–95 °C | 14 kV/mm

8 595025 361561

F52502 | 1/-/5/30

20 03 250 520 | 25/5 SELFFUSING

---

szalag típusa: vulkanizált szilikon ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 0,60 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 8 kV/mm ▪ lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -60–260 °C ▪ UV-ellenálló ▪ nyomásálló illesztés létrehozása ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert, javítások a motortérben, csövek, tömlők gyorsjavítása ▪ méretek: 60 × 30 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





0,60 mm | 25 mm | 3 m | -60–260 °C | UV resistant | 8 kV/mm

8 592920 033753

F52503 | 1/-/20/80

20 03 250 320 | 25/3 SILICONE

---

szalag típusa: univerzális öntapadó RAGASZTÓSZALAG ▪ a szalag szélessége: 48 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,21 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: szintetikus gumi ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ integrált szövetháló: 70 szál ▪ méretek: 105 × 48 mm ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz





0,21 mm | 48 mm | 10 m | 70× | UV resistant | Non toxic | 5–80 °C


8 592920 036082

F6030 | 10/-/-/60

20 02 502 002 | 48/10 UNITAPE

---

szalag típusa: LDPE (alacsony sűrűségű polietilén) figyelmeztető szalag ▪ a szalag szélessége: 75 mm ▪ a tekercs hossza: 250 m ▪ a szalag vastagsága: 0,03 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–30 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–30 °C ▪ UV-ellenálló ▪ javasolt alkalmazás: munkaterületek, sportpályák és különböző veszélyes helyek elkerítésére ▪ méretek: 140 × 75 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





0,03 mm | 75 mm | 250 m | 5–30 °C | UV resistant

8 592920 023662

F87525 | 1/-/-/18

20 04 752 500 | 75/250 BARRIER

EMOS www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 12 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ méretek: 88 × 12 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1,00 mm | 12 mm | 3 m | 5–40 °C | UV resistant | max. 2 kg/30 cm | Water resistance

8 592920 033975

F6060 | 1/-/10/60

20 06 000 000 | 12/3 ACRYL

---

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 18 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ méretek: 88 × 18 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1,00 mm | 18 mm | 3 m | 5–40 °C | UV resistant | max. 2 kg/30 cm | Water resistance

8 592920 052860

F6080 | 1/-/10/60

20 06 000 010 | 18/3 ACRYL

---

szalag típusa: fényvisszaverő biztonsági ragasztószalag ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 2 m ▪ a szalag vastagsága: 0,19 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: kaucsuk ▪ javasolt alkalmazás: hobby, kerékpározás, biztonsági funkció ▪ méretek: 53 × 53 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 12 db, display box





0,19 mm | 25 mm | 2 m | -25 – 90 °C | UV resistant | 200 m

8 592920 041055

F6070 | 12/-/-/216

20 05 000 010 | 25/2 REFLEX TAPE

---

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
A0207	90 23 009 850	378
A0209	90 23 009 920	378
A0210	90 23 009 940	378
A0214	90 23 010 250	378
A0216	90 23 010 320	379
A0217	90 23 010 340	379
A0221	90 23 010 650	379
A0223	90 23 010 710	379
A0224	90 23 010 720	379
A0227	90 23 011 250	379
A0232	90 23 011 950	379
A1396	31 04 139 600	293
A1396.1	31 04 139 611	293
A1396.2	19 50 011 207	293
A1398	31 04 139 800	292
A1398.1	31 04 139 811	292
A1398.2	19 50 011 202	293
A1398.3	19 50 011 203	293
A1398.4	19 50 011 204	293
A1399	19 50 011 201	293
A3004	31 16 300 400	339
A3010	31 16 301 000	339
A3366	31 16 336 600	340
A3369	31 16 336 900	340
A4001	31 46 000 250	380
A4002	31 46 000 400	380
A4003	31 46 000 600	380
A4004	31 46 001 600	380
A4005	31 46 010 400	380
A4006	31 46 010 600	380
A4007	31 46 011 000	381
A4008	31 46 011 600	381
A5102	31 47 010 020	382
A5201	31 47 020 010	382
A5301	31 47 030 010	382
A5401	31 47 040 010	382
A6000.1	19 06 010 501	295
A6000.3	19 06 010 507	295
A6002.0	19 06 010 504	295
A6002.2	19 06 010 510	295
A6003.0	19 06 300 103	294
A6003.1	19 06 300 109	296
A6004.0	19 06 300 102	295
A6004.1	19 06 300 101	294
A6004.2	19 06 300 100	294
A6004.3	19 06 300 104	295
A6004.4	19 06 300 105	295
A6004.5	19 06 300 108	296
A6004.6	19 06 300 107	296
A6004.7	19 06 300 106	296
A6004.8	19 06 300 110	296
A6004.9	19 06 300 111	296
A6100.0	19 06 200 100	294
A6100.1	19 06 200 101	294
A6100.2	19 06 200 102	294
A6100.3	19 06 200 103	294
A6100.4	19 06 200 104	294
A6100.5	19 06 200 105	295
A6100.6	19 06 200 106	295
A6100.7	19 06 200 107	295
A6100.8	19 06 200 108	296
A6100.9	19 06 200 109	296
A6110	31 05 213 050	298
A6111	31 05 213 051	298
A6114	31 05 213 054	298
A6115	31 05 213 055	298
A6210	31 06 213 240	297
A6211	31 06 213 241	297
A6212	31 06 213 242	297
A6213	31 06 213 243	297
A6310	31 06 213 150	297
A6311	31 06 213 151	297
A6312	31 06 213 152	297
A6313	31 06 213 153	297
A7010	31 22 701 000	381
A7020	31 22 702 000	381
A7030	31 22 703 000	381
A7040	31 22 704 000	381
A7050	31 22 705 000	381
A7055	31 22 705 500	381
A9000	31 99 900 000	382
B0524B	16 13 052 400	64
B0526B	16 13 052 600	65
B0527B	16 13 052 700	65
B0528B	16 13 052 800	64
B0541B	16 13 054 100	64

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
B1110	10 11 102 000	23
B11202	10 11 202 001	23
B12104	10 12 104 000	21
B1210F	10 12 109 002	21
B1211	10 12 114 000	21
B1220	10 12 204 000	20
B1220F	10 12 209 002	20
B1221	10 12 214 000	21
B1230	10 12 302 000	21
B1231	10 12 312 000	22
B1240	10 12 402 000	22
B1241	10 12 412 000	22
B1250	10 12 501 000	22
B1251	10 12 511 000	22
B1260	10 12 601 000	23
B1300	10 21 002 315	32
B13001	10 21 002 311	32
B1301	10 21 002 715	33
B13011	10 21 002 711	32
B1302	10 21 001 115	33
B13021	10 21 001 111	33
B1303	10 21 047 612	33
B1305	10 21 091 012	33
B1306	10 21 002 512	34
B1310	10 13 102 000	15
B1310G	10 13 100 102	16
B1310L	10 13 100 210	16
B1310T2	10 13 200 126	19
B1311	10 13 114 000	16
B13118	10 13 118 000	16
B1311G	10 13 100 201	16
B1320	10 13 202 000	14
B1320G	10 13 200 102	14
B1320L	10 13 200 210	15
B1320T2	10 13 200 125	18
B1320T4	10 13 202 880	19
B1320T5	10 13 004 032	19
B1321	10 13 214 000	15
B13218	10 13 218 000	15
B1321G	10 13 200 201	15
B1325	10 41 062 511	36
B1330	10 13 302 000	17
B13304	10 13 304 000	17
B1331	10 13 312 000	17
B1340	10 13 402 000	17
B13404	10 13 404 000	17
B1341	10 13 412 000	18
B1350	10 13 501 000	18
B13504	10 13 504 000	18
B1351	10 13 511 000	18
B1376	10 41 007 615	34
B13762	10 41 007 611	34
B13861	10 41 018 611	35
B1389	10 41 018 910	35
B13892	10 41 018 911	35
B13921	10 41 019 211	35
B13925	10 41 019 205	35
B13951	10 21 002 911	34
B1501	10 22 000 111	25
B1502	10 22 000 211	25
B1505	10 22 000 511	25
B1506	10 22 000 611	25
B1509	10 22 000 911	24
B15101	10 42 102 511	26
B15112	10 22 000 412	24
B1516	10 42 201 615	28
B15161	10 42 201 611	28
B15163	10 42 201 612	28
B1520	10 42 122 015	27
B15201	10 42 122 011	26
B15212	10 22 000 711	24
B15221	10 42 122 511	27
B15231	10 42 235 411	30
B1525	10 42 202 515	29
B15251	10 42 202 511	28
B15253	10 42 202 512	29
B1530	10 42 243 015	31
B15301	10 42 243 011	31
B1532	10 42 203 215	29
B15322	10 42 203 211	29
B15323	10 42 203 212	29
B15324V	10 42 203 218	30
B15331	10 42 303 211	32
B15431	10 42 232 511	30
B15441	10 42 233 011	30
B15451	10 42 232 011	30

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
B15601	10 42 161 611	27
B15651	10 42 121 611	26
B1570	10 42 162 015	27
B15701	10 42 162 011	27
B15711	10 42 103 011	26
B15771	10 42 247 711	31
B1585	10 42 245 015	31
B15851	10 42 245 011	31
B15951	10 42 163 221	28
B1711	10 17 114 000	10
B17112	10 17 112 000	10
B17118	10 17 108 000	10
B1721	10 17 214 000	9
B17212	10 17 212 000	9
B17218	10 17 208 000	10
B1731	10 17 312 000	10
B1741	10 17 412 000	11
B1751	10 17 511 000	11
B1910	10 14 102 000	12
B1911	10 14 114 000	12
B19118	10 14 118 000	12
B1911G	10 14 100 101	13
B1920	10 14 202 000	11
B1921	10 14 214 000	11
B19218	10 14 218 000	12
B1921G	10 14 200 101	12
B1930	10 14 302 000	13
B1931	10 14 312 000	13
B1940	10 14 402 000	13
B1941	10 14 412 000	13
B1950	10 14 501 000	14
B1951	10 14 511 000	14
B2111	10 32 122 100	42
B21114	10 32 124 100	42
B2111V	10 32 126 100	42
B2116	10 32 122 060	42
B2121	10 32 222 210	41
B2121V	10 32 226 210	41
B2123	10 32 222 130	41
B2125	10 32 222 250	41
B21254	10 32 224 250	41
B2127	10 32 222 270	40
B21274	10 32 224 270	40
B2127V	10 32 226 270	40
B2133	10 32 322 300	42
B2145	10 32 422 570	43
B2152	10 32 521 020	43
B2218	10 33 122 080	39
B22184	10 33 124 080	39
B2218V	10 33 126 080	40
B2220	10 33 222 200	39
B22204	10 33 224 200	39
B2220V	10 33 226 200	39
B23133	10 20 072 330	43
B2420	10 33 224 201	38
B24294	10 33 224 170	43
B24294	10 33 224 170	59
B3357F1	10 43 035 721	36
B3364F1	10 43 036 431	36
B3377F1	10 43 037 721	36
B3389F1	10 43 038 921	37
B3392F1	10 43 039 221	37
B3510	10 44 001 016	37
B3512	10 44 031 216	38
B3513	10 44 001 316	37
B3575	10 44 067 516	38
B51211	16 04 821 111	62
B51214	16 04 821 110	62
B51414	16 04 841 110	61
B51418	16 04 841 111	61
B51819	16 04 881 100	61
B52427U	16 04 842 110	61
B53450	16 04 845 110	60
B53455	16 04 845 111	60
B53457	16 04 845 112	60
B54467D	16 04 846 110	60
B55630	16 04 863 100	61
B56499	16 04 849 120	59
B7316	13 26 021 605	48
B7325	13 26 022 505	48
B7332	13 26 023 205	48
B7414	13 32 112 040	47
B7426	13 32 212 030	47
B7811	13 21 112 000	44
B7821	13 21 212 000	44
B7911	13 20 114 000	45

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
B79118	13 20 118 000	46
B7921	13 20 214 000	45
B79218	13 20 218 000	45
B7931	13 20 312 000	46
B7941	13 20 412 000	46
B7951	13 20 511 000	46
B7970	13 25 007 605	49
B9641	12 01 000 100	50
B9641	12 01 000 100	103
B9651	12 01 000 500	50
B9652	12 01 000 600	50
B9653	12 01 000 700	51
B9654	12 01 000 800	51
B9655	12 01 000 900	51
B9656	12 01 000 850	51
B9656V	12 01 004 800	51
B9659	12 01 000 520	50
B9664	12 01 001 800	51
B9672	12 01 002 600	50
B9674	12 01 002 800	51
B9675	12 01 002 900	51
B9679	12 01 003 300	51
B9682	12 01 003 500	50
B9683	12 01 003 600	52
B9684	12 01 003 700	52
B9685	12 01 003 800	52
B9691	12 01 004 300	51
B9801	12 03 200 001	52
B9802	12 03 200 002	52
B9803	12 03 200 003	53
B9804	12 03 200 004	53
B9805	12 03 200 005	53
B9806	12 03 200 006	53
B9807	12 03 200 007	53
B9808	12 03 200 008	53
B9831	12 03 200 031	53
B9832	12 03 200 032	53
B9833	12 03 200 033	53
B9834	12 03 200 034	53
B9835	12 03 200 035	54
B9836	12 03 200 036	54
B9837	12 03 200 037	54
B9838	12 03 200 038	54
B9841	12 03 200 041	54
B9842	12 03 200 042	54
B9843	12 03 200 043	54
B9844	12 03 200 044	54
B9845	12 03 200 045	54
B9846	12 03 200 046	54
B9847	12 03 200 047	55
B9848	12 03 200 048	55
B9851	12 03 200 051	55
B9852	12 03 200 052	55
B9853	12 03 200 053	55
B9854	12 03 200 054	55
B9855	12 03 200 055	55
B9856	12 03 200 056	55
B9857	12 03 200 057	55
B9858	12 03 200 058	55
B9901	12 03 200 101	56
B9902	12 03 200 102	56
B9903	12 03 200 103	56
B9904	12 03 200 104	56
B9905	12 03 200 105	56
B9906	12 03 200 106	56
B9907	12 03 200 107	56
B9908	12 03 200 108	56
B9931	12 03 200 131	56
B9932	12 03 200 132	56
B9933	12 03 200 133	57
B9934	12 03 200 134	57
B9935	12 03 200 135	57
B9936	12 03 200 136	57
B9937	12 03 200 137	57
B9938	12 03 200 138	57
B9941	12 03 200 141	57
B9942	12 03 200 142	57
B9943	12 03 200 143	57
B9944	12 03 200 144	57
B9945	12 03 200 145	58
B9946	12 03 200 146	58
B9947	12 03 200 147	58
B9948	12 03 200 148	58
BA1311	10 13 114 010	20
BA1321	10 13 214 010	19
C0024	28 04 000 013	359

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
C0025	28 04 000 014	360
C2605.2	31 32 260 512	147
C2605.4	31 32 260 514	147
C2606.3	31 32 260 613	147
C2607.7	31 32 260 770	147
C2607.8	31 32 260 780	147
C2607.9	31 32 260 719	147
C5109	31 32 510 900	142
DCCV02	15 50 001 001	245
DCCV06	15 50 001 005	245
DCCV07	15 50 001 006	245
DCCV11	15 50 001 010	245
DCCV12	15 50 001 011	246
DCCV13	15 50 001 012	246
DCCV14	15 50 001 021	245
DCCV15	15 50 001 022	245
DCCV19	15 50 000 056	246
DCCV20	15 50 000 057	246
DCCV21	15 50 001 024	246
DCLV01	15 50 001 013	244
DCLV02	15 50 001 014	244
DCLV05	15 50 001 017	244
DCLV06	15 50 001 018	244
DCLV16	15 50 001 026	245
DCLV18	15 50 001 028	245
DCPM01	15 50 004 000	243
DCPV01	15 50 001 023	243
DCPW01	15 50 000 000	243
DCPW02	15 50 000 001	243
DCPW04	15 50 005 016	244
DCPW07	15 50 005 019	244
DCPZ01	15 50 005 001	244
DCPZ02	15 50 005 001	244
E0041	26 03 013 000	252
E0042	26 03 118 000	252
E0086	26 18 002 600	261
E0107	26 03 115 000	251
E0114	26 03 117 000	253
E0117N	26 06 003 000	250
E0121	26 03 016 001	253
E0126	26 01 110 000	254
E0127	26 03 121 000	252
E0129	26 03 119 002	251
E0202	26 05 004 000	259
E03070	26 93 000 180	255
E0316	26 06 173 000	250
E0352	26 06 166 000	250
E0387	26 06 176 000	251
E0389	26 06 177 000	251
E0422	26 03 016 002	253
E05018	26 93 000 120	254
E06016	26 93 000 230	255
E06018	26 93 000 220	255
E08400	26 93 000 160	255
E08835	26 93 000 210	255
E1278	26 03 201 000	253
E2100	26 03 009 000	252
E2157	26 03 015 000	259
E3003	26 06 153 000	249
E3070	26 06 139 000	249
E5005	26 06 155 000	248
E5010	26 06 165 000	249
E5018	26 06 126 000	249
E5059	26 06 171 000	247
E5080	26 06 169 000	248
E5101	26 06 163 000	248
E5111	26 06 170 000	248
E6016	26 06 164 000	247
E6018	26 06 162 000	248
E8466	26 06 150 000	247
E8471	26 03 014 000	252
E8636	26 03 119 003	254
E8647	26 06 172 000	250
E8670	26 06 174 000	250
E8835	26 06 161 000	249
E8860	26 03 016 000	253
EV012	26 17 001 200	257
EV014	26 17 001 400	256
EV014B	26 17 001 401	256
EV014G	26 17 001 403	256
EV014R	26 17 001 402	256
EV016	26 17 001 600	257
EV020	26 17 002 000	258
EV022	26 17 002 200	257
EV023	26 17 002 300	257
EV025	26 17 002 500	257

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
EV026	26 17 000 500	258
EV027	26 17 000 600	258
EV028	26 17 002 800	258
EV104	26 17 010 400	260
EV105	26 17 010 500	260
EV106	26 17 010 600	260
EV109	26 17 010 900	259
EV110	26 17 010 901	260
F51912	20 03 191 020	388
F52502	20 03 250 520	388
F52503	20 03 250 320	388
F6030	20 02 502 002	388
F6060	20 06 000 000	389
F6070	20 05 000 010	389
F6080	20 06 000 010	389
F61511	20 01 151 010	383
F61512	20 01 151 020	384
F61513	20 01 151 030	384
F61514	20 01 151 040	384
F61515	20 01 151 050	384
F61516	20 01 151 060	384
F61517	20 01 151 070	385
F61519	20 01 151 090	385
F615992	20 01 151 092	385
F61912	20 01 191 020	383
F61921	20 01 192 010	385
F61922	20 01 192 020	385
F61923	20 01 192 030	386
F61924	20 01 192 040	386
F61925	20 01 192 050	386
F61926	20 01 192 060	386
F61927	20 01 192 070	386
F61929	20 01 192 090	387
F61999	20 01 192 099	387
F62512	20 01 251 020	383
F6515	20 02 151 520	387
F6910	20 02 191 020	387
F87525	20 04 752 500	388
G1110	14 54 007 100	241
G1120	14 54 007 200	241
G1125	14 54 007 250	241
G1130	14 54 008 100	241
G1150	14 54 009 200	242
G1160	14 54 010 100	242
G1180	14 54 012 100	242
G1190	14 54 013 100	242
G1210	14 54 014 100	242
G1240	14 54 015 100	243
G3101	14 44 150 023	168
H1085	30 10 000 291	358
H1086	30 10 000 292	358
H1139	30 10 001 139	357
H1141	30 10 001 151	358
H2014	30 10 000 121	357
H2017	30 10 002 017	358
H2030	30 10 002 030	358
H2050	30 10 002 050	357
H3010	30 10 003 010	356
H3015	30 10 003 015	356
H3016	30 10 003 016	356
H3017	30 10 003 017	357
H3018	30 10 003 018	357
H7006	30 70 000 006	359
H7009	30 70 000 009	360
H8011	30 80 000 011	359
H8013	30 80 000 013	359
J0102	25 04 500 110	351
J0103	25 04 600 110	351
J0104	25 04 700 110	351
J0197	25 03 000 100	350
J0198	25 03 000 400	351
J0199	25 04 200 100	351
J0200	25 01 000 100	349
J0203	25 01 000 200	349
J0220J	25 01 100 100	349
J0221J	25 01 100 200	350
J0222	25 01 100 300	350
J0240	25 01 000 300	348
J0240E	25 01 000 330	349
J0260	25 01 000 400	349
J0400	25 06 000 800	353
J0401	25 12 000 100	310
J0656	27 02 009 000	343
J0657	27 02 010 000	343
J0658	27 02 011 000	345
J0659	27 02 012 000	343

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
J0662	27 02 013 000	342
J0664	27 02 016 000	344
J0665	27 03 105 000	347
J0666	27 03 106 000	347
J0667	27 04 020 100	345
J0669	27 04 280 010	346
J0673	27 02 020 000	344
J0674	27 04 020 300	344
J0675	27 02 021 000	342
J0677	27 02 023 000	342
J0678	27 02 024 000	343
J0679	27 04 016 000	346
J0680	27 04 030 000	346
J0681	27 04 020 400	344
J0682	27 02 025 000	343
J0683	27 04 020 500	345
J0685	27 02 029 000	342
J0686	27 02 026 000	341
J0687	27 02 027 000	341
J0688	27 02 028 000	342
J0690	27 04 039 000	345
J50988	25 20 900 088	348
J50989	25 20 900 089	348
J5709	25 08 000 810	352
J5710	25 08 000 900	352
J5711	25 08 100 100	353
J5712	25 08 100 200	353
J5802	25 07 100 600	352
J5803	25 07 100 700	352
J5810	17 02 010 035	353
J58133	17 02 010 034	354
J5818	27 03 001 000	346
J5838	27 04 038 000	346
J60030	25 21 000 030	354
J60110	25 21 000 110	354
J60120	25 21 000 120	354
J60130	25 21 000 130	355
J6014	25 20 236 400	347
J60140	25 21 000 140	355
J60170	25 21 000 170	355
K0101	18 21 000 100	309
K0102	18 21 000 500	310
K0103	18 21 000 700	308
K0141	18 21 000 400	309
K0151	18 21 000 600	309
K0201	18 21 100 100	309
K0202	18 21 100 200	309
K0301	18 21 000 800	310
K0311	18 21 100 300	310
K0312	18 21 100 301	310
K1331	18 04 100 100	311
K1331.2	18 04 100 701	313
K1421	18 04 100 300	311
K1421.2	18 04 100 702	313
K1451	18 04 100 500	311
K1451.2	18 04 100 703	313
K1731	18 04 000 100	311
K1731.2	18 04 000 600	313
K1821	18 04 000 300	311
K1821.2	18 04 000 601	313
K1851	18 04 000 500	311
K1851.2	18 04 000 602	313
K7311	18 07 100 300	311
K7321	18 07 100 400	312
K7321.2	18 07 100 800	313
K7331	18 07 100 500	312
K7331.2	18 07 100 801	313
K7351	18 07 100 700	312
K7351.2	18 07 100 802	314
K9304	18 11 000 200	313
KE1210	32 33 012 100	265
KE1240	32 33 012 400	264
KE1280	32 33 012 800	264
KE1916	32 33 019 160	265
KE2981	32 33 029 810	264
KE4910	32 33 049 100	265
KE4911	32 33 049 110	265
KE4912	32 33 049 120	266
KE4913	32 33 049 130	266
KE4914	32 33 049 140	266
KE6820	32 33 068 200	264
KE7955	32 33 079 550	265
KE7955N	32 33 079 551	266
KT1123	32 32 112 300	262
KT1145	32 32 114 500	262
KT1186	32 32 118 600	261
KT2123	32 32 212 300	262
KT2244	32 32 224 400	262
KT2265	32 32 226 500	262
KT3123	32 32 312 300	263
KT3223	32 32 322 300	263
KT3364	32 32 336 400	263
KT3564	32 32 356 400	263
M0003B	22 01 015 000	371
M0007A	22 05 000 010	370
M0012A	22 01 014 000	370
M0014A	22 01 012 000	370
M0018	22 01 001 000	371
M0048	22 01 002 000	371
M0071	22 01 013 000	370
M0230	22 02 020 000	368
M0305	22 02 015 000	369
M0320	22 02 014 000	369
M0391	22 02 007 000	368
M0400	22 02 013 000	369
M0420	22 02 008 000	367
M0430	22 02 019 000	367
M0501	22 06 000 010	372
M0502	22 06 000 020	372
M0503	22 06 000 030	372
M2092	22 02 003 000	368
M3252	22 02 018 000	367
M3620	22 02 017 000	368
M3691	22 02 016 000	368
N0322	22 03 003 000	49
N0322	22 03 003 000	371
N1014	16 06 025 000	52
N1014	16 06 025 000	74
N1015	16 08 000 001	52
N1015	16 08 000 001	75
N3110	17 03 060 021	74
N3111	17 03 100 021	74
N3112	17 03 150 021	74
N3113	17 03 225 021	73
N9148	16 03 024 000	62
N9221	16 03 026 000	62
N9321	16 03 027 000	63
N9331	16 03 028 000	63
N9341	16 03 029 000	63
N9361	16 03 030 000	63
P0003C	19 04 030 000	287
P0004C	19 04 040 000	287
P0013	19 05 030 000	289
P00242	19 25 030 020	288
P00252	19 25 030 030	289
P00262	19 25 030 040	289
P00272	19 25 030 050	289
P00282	19 25 030 060	289
P00292	19 25 030 090	289
P0034	19 06 110 200	288
P0038	19 06 110 300	288
P0039	19 06 100 050	288
P0047	19 26 010 100	287
P0049	19 26 010 200	288
P0050	19 06 100 060	288
P0055N	19 10 000 800	290
P0056	19 10 000 600	289
P0063	19 05 120 010	288
P0066	19 06 100 090	287
P0068	19 05 111 001	291
P0069	19 05 120 030	291
P0072	19 05 010 003	288
P0120N	19 21 011 004	278
P0120R	19 21 011 002	277
P01215R	19 21 011 502	277
P0122	19 21 010 202	277
P01220	19 21 012 000	278
P01220R	19 21 012 001	277
P01225R	19 21 012 500	277
P0123	19 21 010 300	278
P01230	19 21 013 000	278
P01230R	19 21 013 001	278
P0123R	19 21 010 302	277
P0125	19 21 010 500	278
P0125R	19 21 010 503	277
P0127	19 21 010 700	278
P0127R	19 21 010 701	277
P01303	19 02 010 300	267
P01320	19 01 012 001	267
P01805	19 21 010 504	275
P01810	19 21 031 000	275
P01810R	19 21 011 003	276
P01820	19 21 032 000	276
P01825R	19 21 012 502	276
P01830	19 21 033 000	276
P0320	19 23 030 000	279
P0321	19 22 030 150	272
P0321R	19 22 030 153	269
P0322	19 22 030 200	272
P0323	19 22 030 300	273
P0323R	19 22 030 308	269
P0325	19 22 030 500	273
P0325R	19 22 030 508	269
P0420	19 23 040 000	279
P0421	19 22 040 150	272
P04219GU	19 22 040 191	273
P0421R	19 22 040 152	269
P0423	19 22 040 300	274
P0423R	19 22 040 302	269
P0425R	19 22 040 502	269
P0520	19 23 050 000	279
P0521	19 22 050 150	272
P0521R	19 22 050 153	269
P0523	19 22 050 300	274
P0523R	19 22 050 308	269
P0525	19 22 050 500	274
P0525R	19 22 050 508	270
P0622	19 22 060 200	272
P0623	19 22 060 300	274
P0623R	19 22 060 302	270
P0625	19 22 060 500	274
P0625R	19 22 060 502	270
P0701	19 21 021 000	276
P0702	19 21 021 502	276
P0703	19 21 022 000	276
P0704	19 21 022 502	276
P08215	19 28 441 500	284
P08225	19 28 242 500	283
P08250	19 28 245 000	283
P09220	19 28 142 000	286
P09225	19 28 042 500	285
P09225I	19 28 042 504	284
P09225M	19 28 042 501	285
P09240	19 28 044 000	285
P09240M	19 28 044 001	285
P09250	19 28 045 000	286
P09250I	19 28 045 003	285
P1320	19 23 130 000	279
P1321	19 22 130 150	272
P1321R	19 22 130 156	270
P1322	19 22 130 200	272
P1322RU	19 22 130 201	271
P1323	19 22 130 300	274
P1323R	19 22 130 308	270
P1325	19 22 130 500	274
P1325R	19 22 130 508	270
P1420	19 23 140 000	279
P14201	19 22 341 000	268
P1421R	19 22 140 152	270
P1422	19 22 140 200	273
P1423	19 22 140 300	274
P14231	19 22 140 302	268
P1423R	19 22 140 303	270
P1425	19 22 140 500	274
P14251	19 22 340 501	268
P1425R	19 22 140 503	270
P1520	19 23 150 000	279
P1521R	19 22 150 154	270
P1522	19 22 150 200	273
P1523	19 22 150 300	274
P1523R	19 22 150 308	271
P1523RU	19 22 150 304	271
P1525	19 22 150 500	275
P1525R	19 22 150 508	271
P1621R	19 22 160 152	271
P1622	19 22 160 200	273
P1623	19 22 160 300	275
P1623R	19 22 160 302	271
P1625R	19 22 160 502	271
P19220	19 28 545 001	283
P19221	19 28 545 011	284
P192250	19 28 432 500	282
P19427	19 28 042 507	284
P19510	19 28 141 000	286
P19515	19 28 141 500	286
P19625	19 28 542 500	283
P19733	19 28 733 300	282
P2307	14 33 010 060	93
P2308	14 33 010 070	93
P2311	14 50 000 370	94
P2312	14 50 000 380	94
P2398	14 33 010 008	103
P2399	14 33 010 009	103
P3111	14 40 813 170	83
P3112	14 40 022 200	83
P3113	14 40 012 111	83
P3114	14 40 013 125	83
P3115	14 40 014 100	82
P3116	14 40 011 500	82
P3150	14 40 011 100	82
P3160	14 40 011 203	82
P3170	14 40 013 123	81
P3180	14 50 000 330	81
P3190	14 50 000 340	81
P3210	14 40 004 904	85
P3212	14 40 004 906	99
P3304	14 56 000 040	97
P3306	14 56 000 060	97
P3308	14 56 000 080	97
P3310K	14 40 883 200	96
P3311	14 40 004 902	96
P3313	14 56 000 100	98
P3314	14 56 000 110	98
P3315	14 56 000 120	98
P3316	14 56 000 130	98
P3317	14 56 000 140	98
P3380	14 40 013 124	97
P3400	14 40 211 100	86
P3521	14 41 162 100	88
P3528	14 41 203 100	88
P3531	14 41 233 110	87
P3532	14 41 233 120	87
P3534	14 41 250 920	86
P3535	14 41 251 900	87
P3536	14 41 263 110	87
P3537	14 41 273 110	88
P3538	14 41 283 110	99
P3539	14 41 341 100	87
P3540	14 41 212 901	88
P3541	14 41 292 150	86
P3819	14 40 033 100	96
P3848A	14 40 093 109	101
P3861	14 40 032 202	85
P3862	14 40 032 400	85
P3864	14 40 032 203	84
P3882	14 40 093 113	100
P3883	14 40 283 100	92
P3887	14 40 812 900	101
P3888	14 40 813 100	92
P3889	14 40 833 100	100
P3894	14 40 813 110	84
P3897	14 40 813 130	100
P3910	14 46 001 000	95
P3920	14 46 002 000	95
P3921	14 46 002 100	95
P3922	14 46 002 200	95
P3923	14 46 002 300	94
P4006	14 47 003 100	85
P4007	14 47 016 100	86
P4008	14 47 013 200	84
P4103	14 48 000 030	102
P4110	14 40 214 200	92
P4111	14 40 223 200	91
P4203	14 49 000 030	93
P4205	14 49 000 050	92
P4518	14 50 000 180	90
P4525	14 50 000 240	90
P4526	14 50 000 250	94
P4531	14 50 000 280	91
P4532	14 50 000 290	90
P4533	14 50 000 300	89
P4534	14 50 000 310	89
P4535	14 40 004 901	90
P4536	14 50 000 320	89
P4537	14 50 000 350	91
P4538	14 50 000 360	91
P4539	14 50 000 390	90
P4702	14 40 013 114	85
P4703	14 40 013 115	100
P4704	14 40 813 150	83
P4705	14 40 813 160	100
P4706	14 40 013 116	101
P4710	14 39 011 900	102
P4711	14 39 013 900	102
P4712	14 39 013 901	101
P4733	14 40 013 122	99
P54212	19 09 040 202	280
P54222	19 09 040 203	280
P54252	19 09 480 301	280
P5521	19 27 110 010	290
P5522	19 27 010 010	291
P5523	19 27 010 020	291
P5525	19 27 110 020	290
P5526	19 27 110 031	291
P5530	19 36 000 100	290
P5601N	21 01 201 010	374
P5601UF	21 01 210 000	376
P5603N	21 01 101 010	375
P5603R	21 01 106 001	376
P5604	21 01 106 000	375
P5606OT	21 01 208 000	374
P5607	21 01 209 000	374
P5611OT	21 01 309 000	373
P5611OTR	21 01 308 000	376
P5614	21 01 106 010	374
P5616OT	21 01 307 000	374
P5623	21 01 306 000	373
P56402	21 01 501 020	377
P56450	21 01 505 003	377
P56500	21 01 505 000	377
P56501	21 04 101 000	377
P5660SH	21 06 000 200	376
P5681	21 01 103 000	375
P5682	21 01 104 000	375
P5683	21 01 107 000	375
P5684	21 01 108 000	376
P5705	34 02 005 000	362
P5712	34 02 012 000	362
P5723	34 02 107 000	362
P5723T	34 02 108 000	365
P5725	34 02 023 000	362
P5727	34 02 025 000	362
P5727T	34 02 112 000	366
P5728	34 02 043 000	363
P5728T	34 02 113 000	366
P5729	34 02 044 000	363
P5729B	34 02 121 000	364
P5729T	34 02 114 000	366
P5730	34 02 115 000	363
P5731	34 02 116 000	363
P5732	34 02 117 000	363
P5732T	34 02 117 001	366
P5733G	34 02 124 000	364
P5733S	34 02 123 000	364
P5733W	34 02 122 000	364
P5734	34 02 125 000	364
P5734B	34 02 126 000	365
P5734T	34 02 126 001	366
P5750	34 02 118 000	360
P5750.2R	34 02 120 000	361
P5750.2T	34 02 119 000	361
P5750T	34 02 118 001	365
P5760	34 02 060 000	361
P5760T	34 02 060 002	365
P5763	34 02 060 001	361
P5763R	34 02 063 000	361
P5821	19 31 000 010	292
P5822	19 31 000 020	292
P8502	14 51 701 200	79
P8504	14 51 703 300	79
P8505	14 51 703 104	79
P8506	14 51 703 200	79
P8507	14 51 703 110	79
P8511	14 51 704 100	78
P8551B	14 51 703 103	78
P8551G	14 51 703 100	78
P8551O	14 51 703 101	78
P8551P	14 51 703 102	78
P8555	14 51 703 500	77
P8566	14 51 085 660	76
P8567	14 51 085 670	76
P8569	14 51 701 900	77
P8571	14 51 704 600	77
P8572	14 51 704 101	77
P8573	14 51 705 300	80
P8574	14 51 705 400	80
P8582	14 51 704 200	80
P8583	14 51 704 300	80
P8584	14 51 704 400	80
PC1321	19 22 330 150	273
PC1321R	19 22 330 152	271
PC1421R	19 22 340 151	271
PC1423	19 22 340 300	275
PC1423R	19 22 340 301	271
PC1425	19 22 340 500	275
PC1425R	19 22 340 502	272
PC1521R	19 22 350 151	272
PC1621R	19 22 360 150	272
PM0902	19 14 071 100	281
PM0904	19 14 071 200	281
PM0905	19 14 071 250	281
PM1102	19 14 081 102	281
PM1103	19 14 081 103	281
PM1104	19 14 081 104	281
PM1105	19 14 081 105	282
PS1721	19 22 570 150	273
R5060	18 04 300 100	311
R5060.2	18 04 300 200	313
R5553	18 07 200 300	312
R5602	18 07 300 100	312
R5602.2	18 07 300 300	314
R5610	18 07 300 200	312
R5610.2	18 07 300 301	314
R5639	18 07 200 100	312
R5639.2	18 07 201 000	314
R5850	18 07 200 500	312
R5850.2	18 07 100 803	314
R5851	18 07 200 600	312
R5852	18 07 200 700	312
R5852.2	18 07 100 804	314
S00003	24 35 724 032	300
S03030	24 21 130 212	298
S03050	24 21 150 212	298
S03130	24 25 130 220	299
S03150	24 25 150 220	299
S03230	24 25 230 220	299
S03250	24 25 250 220	299
S03330	24 21 230 230	299
S03350	24 21 250 230	299
S03430	24 25 430 230	299
S03450	24 25 450 230	299
S08272	24 02 720 132	301
S08273	24 02 730 132	301
S09272	24 02 720 232	301
S09273	24 02 730 232	301
S1111	24 00 517 252	301
S11370	24 17 715 202	303
S12252	24 01 520 132	300
S14312	24 13 120 132	302
S14313	24 13 130 132	302
S14315	24 13 150 132	302
S14322	24 13 220 132	302
S14323	24 13 230 132	302
S14325	24 13 250 132	303
S14372	24 13 720 132	302
S14373	24 13 730 132	302
S14375	24 13 750 132	302
S15272	24 01 720 132	300
S15273	24 01 730 132	300
S15275	24 01 750 132	300
S18312	24 13 120 232	303
S18313	24 13 130 232	303
S18315	24 13 150 232	303
S18322	24 13 220 232	303
S18323	24 13 230 232	303
S18325	24 13 250 232	303
S18372	24 13 720 232	303
S18373	24 13 730 232	303
S19272	24 01 720 232	301
S19273	24 01 730 232	301
S19275	24 01 750 232	301
S4001N	23 04 000 101	369
S4003	23 04 000 300	369
S5131	23 05 050 200	322
S5141	23 05 100 200	321
S5191	23 05 059 006	324
S5213	23 05 058 401	319
S5231S	23 05 050 201	322
S5241S	23 05 100 201	321
S5252	23 05 500 000	323
S5253	23 05 500 002	323
S5261	23 05 113 000	320
S5262	23 05 113 002	320
S5265	23 05 113 500	320
S5266	23 05 113 502	321
S5268	23 05 113 003	320

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
S5269	23 05 113 600	325
S5270	23 05 113 601	325
S5271	23 05 021 000	321
S5272	23 05 023 000	323
S5273	23 05 021 100	321
S5373	23 05 120 010	324
S5374	23 05 120 020	324
S5375	23 05 120 030	324
S5376	23 05 120 040	324
S5378	23 05 032 010	325
S5381	23 05 130 000	322
S5381E	23 05 130 010	322
S5382	23 05 135 000	323
S5383	23 05 135 010	323
S5385	23 05 120 005	322
S8130	23 08 201 550	317
S8131	23 08 201 510	316
S8230	23 08 203 550	317
S8231	23 08 203 510	316
S8250	23 08 205 050	317
S8251	23 08 205 010	316
S8253	23 08 305 050	318
S8270	23 08 207 550	317
S8271	23 08 207 510	316
S8273	23 08 307 550	318
S8280	23 08 210 050	318
S8281	23 08 210 010	316
S8283	23 08 310 050	318
S8290	23 08 215 050	318
S8291	23 08 215 010	317
S8293	23 08 315 050	319
S8295	23 08 315 000	315
S8307	23 08 207 500	314
S8310	23 08 210 000	315
S8314	23 08 215 000	315
S8324	23 08 225 000	315
S8405	23 08 325 000	315
S9121	23 09 010 010	304
S9122	23 09 010 020	307
S9123	23 09 010 030	307
S9124	23 09 010 040	307
S9125	23 09 010 050	308
S9126	23 09 010 060	308
S9127	23 09 010 070	308
S9128	23 09 010 080	305
S9129	23 09 010 090	305
S9130	23 09 010 100	308
S9131	23 09 020 010	306
S9132	23 09 020 020	306
S9134	23 09 010 120	304
S9221	23 09 110 010	305
S9222	23 09 110 020	305
S9230	23 09 120 010	306
SB0101	23 33 101 010	327
SB0103	23 33 101 030	327
SB0105	23 33 101 050	328
SB0201	23 33 102 010	328
SB0501	23 33 105 010	328
SB1101	23 33 111 010	328
SB1201	23 33 112 010	328
SB2001	23 33 120 010	328
SB2002	23 33 120 020	328
SB2101	23 33 121 010	328
SB2300	23 33 123 000	329
SB3001	23 33 130 010	326
SB3002	23 33 130 020	326
SB3003	23 33 130 030	326
SB3005	23 33 130 050	326
SB3007	23 33 130 070	326
SB3010	23 33 130 100	326
SB3015	23 33 130 150	327
SB3101	23 33 131 010	327
SB3102	23 33 131 020	327
SB3103	23 33 131 030	327
SB3105	23 33 131 050	327
SB3107	23 33 131 070	327
SB3110	23 33 131 100	327
SB3115	23 33 131 150	327
SB4102	23 33 141 020	328
SB4201	23 33 142 010	328
SB5301	23 33 153 010	329
SB5303	23 33 153 030	329
SB7002	23 33 170 020	329
SB7102	23 33 171 020	329
SB7202	23 33 172 020	329
SB7801	23 33 178 010	329
SD0101	23 34 101 010	331
SD0103	23 34 101 030	331
SD0105	23 34 101 050	331
SD0110	23 34 101 100	331
SD3001	23 34 130 010	330
SD3002	23 34 130 020	330
SD3003	23 34 130 030	330
SD3005	23 34 130 050	330
SD3007	23 34 130 070	330
SD3010	23 34 130 100	330
SD3015	23 34 130 150	330
SD3101	23 34 131 010	330
SD3102	23 34 131 020	331
SD3103	23 34 131 030	331
SD3105	23 34 131 050	331
SD3107	23 34 131 070	331
SD3110	23 34 131 100	331
SD3115	23 34 131 150	331
SL0101	23 33 001 010	332
SL0301	23 33 003 010	332
SL2001	23 33 020 010	332
SM5001	23 35 050 010	336
SM5003	23 35 050 030	337
SM5102	23 35 050 020	336
SM5105	23 35 050 050	337
SM7004B	23 35 070 420	69
SM7004B	23 35 070 420	334
SM7004W	23 35 070 410	68
SM7004W	23 35 070 410	333
SM7005BL	23 35 070 500	69
SM7005BL	23 35 070 500	334
SM7006B	23 35 070 620	69
SM7006B	23 35 070 620	333
SM7006G	23 35 070 630	69
SM7006G	23 35 070 630	333
SM7006P	23 35 070 640	70
SM7006P	23 35 070 640	333
SM7006W	23 35 070 610	69
SM7006W	23 35 070 610	332
SM7006Y	23 35 070 650	70
SM7006Y	23 35 070 650	333
SM7007BL	23 35 070 710	70
SM7007BL	23 35 070 710	335
SM7008BL	23 35 076 021	73
SM7008BL	23 35 076 021	338
SM7009BL	23 35 076 020	73
SM7009BL	23 35 076 020	338
SM7013W	23 35 071 310	70
SM7013W	23 35 071 310	336
SM7021BL	23 35 072 100	70
SM7021BL	23 35 072 100	335
SM7022BL	23 35 072 200	71
SM7022BL	23 35 072 200	335
SM7023	23 35 072 310	71
SM7023	23 35 072 310	336
SM7024W	23 35 072 410	71
SM7024W	23 35 072 410	336
SM7025B	23 35 072 502	72
SM7025B	23 35 072 502	334
SM7025BL	23 35 072 501	71
SM7025BL	23 35 072 501	334
SM7025G	23 35 072 503	72
SM7025G	23 35 072 503	335
SM7025P	23 35 072 504	72
SM7025P	23 35 072 504	335
SM7025W	23 35 072 500	71
SM7025W	23 35 072 500	334
SM7026	23 35 076 011	72
SM7026	23 35 076 011	337
SM7031BL	23 35 073 110	338
SM7031W	23 35 073 100	338
SM7053	23 35 076 010	72
SM7053	23 35 076 010	337
SM7054	23 35 076 012	73
SM7054	23 35 076 012	337
V0113	17 04 011 300	65
V0114	17 04 011 400	66
V0119	17 04 011 900	65
V0120	17 04 012 000	67
V0121	17 04 022 100	68
V0122	17 04 012 200	68
V0212	17 04 021 200	67
V0213	17 04 021 300	66
V0214	17 04 021 400	67
V0215	17 04 021 500	66
V0216	17 04 021 600	66
V0217	17 04 021 700	67
V0218	17 04 021 800	67
V0219	17 04 021 900	66
V0220	17 04 022 000	68
V0221	17 04 022 500	68
V94420	16 06 022 000	103
Z4103	15 05 008 000	103
Z6911	15 24 115 010	142
Z6913	15 24 014 013	141
Z73111	15 35 111 000	145
Z73112	15 35 112 000	146
Z73121	15 35 121 000	146
Z73122	15 35 122 000	146
Z73131	15 35 131 000	146
Z73132	15 35 132 000	146
Z73215	15 35 235 000	144
Z73216	15 35 236 000	144
Z73225	15 35 237 000	144
Z73226	15 35 238 000	145
Z73235	15 35 239 000	145
Z73236	15 35 240 000	145
Z74200	15 25 281 215	108
Z74201	15 25 281 400	108
Z74203	15 25 281 218	109
Z74204	15 25 281 403	109
Z74210	15 25 281 200	108
Z74214	15 25 281 204	109
Z74216	15 25 281 220	109
Z74221	15 25 733 220	105
Z74222	15 25 283 202	105
Z74230	15 25 281 210	110
Z74231	15 25 281 211	111
Z74233	15 25 281 221	110
Z74235	15 25 281 213	109
Z74236	15 25 281 401	110
Z74237	15 25 281 219	111
Z74238	15 25 281 404	112
Z74240	15 25 283 210	111
Z74241	15 25 283 211	111
Z74243	15 25 283 261	111
Z74245	15 25 283 252	110
Z74246	15 25 283 400	110
Z74247	15 25 283 258	112
Z74248	15 25 283 403	112
Z74260	15 25 283 230	106
Z74260.2	15 25 283 231	106
Z74261	15 25 283 232	106
Z74266	15 25 283 259	106
Z74270	15 25 283 240	106
Z74270D	15 25 732 001	107
Z74271	15 25 283 241	107
Z74276	15 25 283 260	107
Z74284	15 25 283 262	107
Z74285	15 25 283 404	107
Z74290	15 25 283 257	108
Z74291	15 25 283 402	108
Z74300	15 25 711 200	104
Z74301	15 25 713 200	104
Z74302	15 25 713 210	105
Z74303	15 25 713 230	105
Z74304	15 25 713 240	105
Z7503CH	15 38 140 100	238
Z75040	15 25 380 210	140
Z75060	15 25 380 110	140
Z75130	15 25 380 240	140
Z75140	15 25 380 410	140
Z7523B	15 38 090 200	238
Z7523W	15 38 090 100	238
Z7592W	15 38 080 200	238
Z7594	15 38 152 000	237
Z7595	15 38 153 000	237
Z7598	15 38 150 100	237
Z7599B	15 38 150 200	237
Z7599W	15 38 150 201	237
Z7602B	15 38 155 000	236
Z7602BL	15 38 157 000	236
Z7602P	15 38 156 000	236
Z7602W	15 38 154 000	236
Z7604	15 38 161 000	236
Z7605	15 38 162 000	240
Z7606	15 38 163 000	240
Z7607B	15 38 164 000	235
Z7607S	15 38 165 000	235
Z7608B	15 38 166 000	235
Z7608S	15 38 167 000	235
Z7609G	15 38 168 000	239
Z7609W	15 38 169 000	239
Z7610	15 38 170 000	239
Z7611	15 38 171 000	240
Z7612B	15 38 172 000	240
Z7612W	15 38 173 000	240
Z7613	15 38 174 000	234
Z7614	15 38 175 000	234
Z7615	15 38 176 000	234
Z7616B	15 38 177 000	234
Z7616W	15 38 178 000	235
Z7617	15 38 179 000	232
Z7618B	15 38 180 000	233
Z7618W	15 38 181 000	233
Z7619B	15 38 182 000	233
Z7619W	15 38 183 000	233
Z7620B	15 38 184 000	233
Z7620W	15 38 185 000	234
Z7621B	15 38 186 000	238
Z7621BL	15 38 188 000	239
Z7621W	15 38 187 000	239
ZC0105	15 45 000 050	229
ZC0106	15 45 000 060	229
ZC0108	15 45 000 080	228
ZC0109	15 45 000 090	228
ZC0110	15 45 000 100	228
ZC0111	15 45 000 110	229
ZC0113	15 45 000 130	230
ZC0114	15 45 000 140	230
ZC0115	15 45 000 150	230
ZC0116	15 45 000 160	230
ZC0117	15 45 000 170	231
ZC3000	15 47 300 000	206
ZC3100	15 47 310 000	206
ZD1121	15 40 110 610	216
ZD1122	15 40 110 620	216
ZD1124	15 40 110 613	208
ZD1125	15 40 110 623	208
ZD1131	15 40 111 210	217
ZD1132	15 40 111 220	217
ZD1134	15 40 111 214	209
ZD1135	15 40 111 224	209
ZD1141	15 40 111 810	217
ZD1142	15 40 111 820	217
ZD1144	15 40 111 813	209
ZD1145	15 40 111 823	209
ZD1151	15 40 112 410	217
ZD1152	15 40 112 420	218
ZD1154	15 40 112 413	209
ZD1155	15 40 112 423	210
ZD1222	15 40 120 670	218
ZD1223	15 40 130 670	210
ZD1232	15 40 121 270	218
ZD1233	15 40 131 270	210
ZD1242	15 40 121 870	218
ZD1243	15 40 131 870	210
ZD1311	15 40 110 512	221
ZD1312	15 40 110 530	221
ZD1322	15 40 111 330	221
ZD1323	15 40 140 670	210
ZD1333	15 40 141 270	211
ZD1343	15 40 141 870	211
ZD1432	15 39 085 090	222
ZD1442	15 39 085 180	222
ZD1452	15 39 085 244	222
ZD2121	15 40 210 610	218
ZD2122	15 40 210 620	219
ZD2124	15 40 210 612	211
ZD2125	15 40 210 622	211
ZD2131	15 40 211 210	219
ZD2132	15 40 211 220	219
ZD2134	15 40 211 213	211
ZD2135	15 40 211 223	212
ZD2141	15 40 211 810	219
ZD2142	15 40 211 820	219
ZD2144	15 40 211 813	212
ZD2145	15 40 211 823	212
ZD2151	15 40 212 410	220
ZD2152	15 40 212 420	220
ZD2154	15 40 212 413	212
ZD2155	15 40 212 424	212
ZD2222	15 40 220 670	220
ZD2223	15 40 230 670	213
ZD2232	15 40 221 270	220
ZD2233	15 40 231 270	213
ZD2242	15 40 221 870	220
ZD2243	15 40 231 870	213
ZD2323	15 40 240 670	213
ZD2333	15 40 241 270	213
ZD2343	15 40 241 870	214
ZD2432	15 39 085 091	223
ZD2442	15 39 085 181	223
ZD2452	15 39 085 241	223
ZD3121	15 40 115 510	207
ZD3122	15 40 115 570	207
ZD3221	15 40 125 510	207
ZD3222	15 40 125 570	208
ZE0101	15 27 000 800	143
ZE0102	15 27 001 200	143
ZE0301	15 28 021 800	142
ZE0302	15 28 022 800	142
ZE0303	15 28 024 200	143
ZE0501A	15 28 001 400	143
ZL3904	15 25 621 200	139
ZL3907	15 25 623 210	139
ZL3911	15 25 731 218	139
ZL3912	15 25 731 416	140
ZL4005	15 25 633 211	137
ZL4010	15 25 633 230	137
ZL4011	15 25 733 243	137
ZL4013	15 25 633 240	137
ZL4014	15 25 733 429	138
ZL4018	15 25 733 241	138
ZL4019	15 25 733 430	138
ZL4102	15 25 641 210	138
ZL4108	15 25 643 200	138
ZL4116	15 25 731 217	139
ZL4117	15 25 731 415	139
ZL4206	15 25 653 206	116
ZL4301	15 25 660 200	132
ZL4780	15 25 700 420	132
ZL5751	15 25 423 500	136
ZL5754	15 25 737 400	136
ZM1114	15 39 082 140	205
ZM3010	15 39 722 000	203
ZM3020	15 39 722 010	203
ZM3130	15 39 071 140	202
ZM3131	15 39 071 240	202
ZM3230	15 39 072 141	202
ZM3231	15 39 072 240	202
ZM3301	15 39 033 010	198
ZM3302	15 39 033 020	199
ZM3303	15 39 033 030	199
ZM3304	15 39 033 040	200
ZM3401	15 39 034 010	199
ZM3402	15 39 034 020	199
ZM3403	15 39 034 030	199
ZM3404	15 39 034 040	200
ZM3412	15 39 034 120	200
ZM3413	15 39 034 130	200
ZM4121	15 39 081 150	196
ZM4122	15 39 081 240	196
ZM4123	15 39 081 151	197
ZM4124	15 39 081 241	197
ZM4311	15 39 043 050	201
ZM4312	15 39 043 060	201
ZM4313	15 39 043 070	201
ZM4314	15 39 043 080	201
ZM4321	15 39 082 150	196
ZM4322	15 39 082 240	197
ZM4323	15 39 082 151	197
ZM4324	15 39 082 241	198
ZM4325	15 39 085 360	197
ZM4328	15 39 085 150	198
ZM4329	15 39 085 240	198
ZM5121	15 39 051 010	191
ZM5122	15 39 053 010	191
ZM5123	15 39 087 070	187
ZM5131	15 39 051 020	192
ZM5132	15 39 053 020	192
ZM5133	15 39 087 120	187
ZM5141	15 39 051 030	192
ZM5142	15 39 053 030	192
ZM5143	15 39 087 210	187
ZM5151	15 39 051 040	192
ZM5152	15 39 053 080	193
ZM5153	15 39 087 280	188
ZM5165	15 39 084 002	185
ZM5166	15 39 084 003	185
ZM5167	15 39 087 000	185
ZM5168	15 39 094 300	186
ZM5169	15 39 094 450	186
ZM5171	15 44 101 800	183
ZM5172	15 44 102 400	183
ZM5173	15 44 103 603	183
ZM5181	15 44 101 801	184
ZM5182	15 44 102 401	184
ZM5183	15 44 103 604	184
ZM5222	15 39 057 110	193
ZM5232	15 39 057 120	193
ZM5233	15 39 087 121	188
ZM5242	15 39 057 130	193
ZM5243	15 39 087 211	188
ZM5253	15 39 087 281	188
ZM5333	15 39 087 122	188
ZM5343	15 39 087 212	189
ZM5353	15 39 087 282	189
ZM5432	15 39 085 092	204
ZM5442	15 39 085 182	204
ZM5452	15 39 085 242	204
ZM6121	15 39 061 050	193
ZM6122	15 39 063 040	194
ZM6123	15 39 087 071	189
ZM6131	15 39 061 060	194
ZM6132	15 39 063 050	194
ZM6133	15 39 087 123	189
ZM6141	15 39 061 070	194
ZM6142	15 39 063 060	194
ZM6143	15 39 087 213	189
ZM6151	15 39 061 080	195
ZM6152	15 39 063 070	195
ZM6153	15 39 087 283	190
ZM6222	15 39 067 140	195
ZM6232	15 39 067 150	195
ZM6233	15 39 087 124	190
ZM6242	15 39 067 160	195
ZM6243	15 39 087 214	190
ZM6253	15 39 087 284	190
ZM6333	15 39 087 125	190
ZM6343	15 39 087 215	191
ZM6353	15 39 087 285	191
ZM6432	15 39 085 093	205
ZM6442	15 39 085 183	205
ZM6452	15 39 085 243	205
ZM7141	15 39 091 180	186
ZN1110	15 48 111 000	225
ZN1111	15 48 111 100	225
ZN1112	15 48 111 200	225
ZN1210	15 48 121 000	224
ZN1211	15 48 121 100	224
ZN1310	15 48 131 000	226
ZN1311	15 48 131 100	226
ZQ1110	15 25 733 207	125
ZQ1111	15 25 733 406	125
ZQ1120	15 25 733 208	127
ZQ1120.3	15 25 733 242	127
ZQ1121	15 25 733 407	127
ZQ1121.3	15 25 733 428	127
ZQ1122	15 25 733 102	128
ZQ1130	15 25 733 231	128
ZQ1131	15 25 733 423	129
ZQ1132	15 25 733 111	129
ZQ1210	15 25 731 202	125
ZQ1211	15 25 731 402	125
ZQ1220	15 25 731 203	126
ZQ1220.3	15 25 731 211	126
ZQ1221	15 25 731 403	126
ZQ1221.3	15 25 731 409	126
ZQ1222	15 25 731 101	127
ZQ1223	15 25 731 216	125
ZQ1224	15 25 731 414	126
ZQ1225	15 25 731 221	113
ZQ1226	15 25 731 418	113
ZQ1230	15 25 731 213	128
ZQ1231	15 25 731 411	128
ZQ1232	15 25 731 105	128
ZQ2150	15 25 733 209	129
ZQ2151	15 25 733 408	129
ZQ2180	15 25 733 210	129
ZQ2181	15 25 733 409	130
ZQ3110	15 25 733 206	122
ZQ3111	15 25 733 405	122
ZQ3210	15 25 731 200	122
ZQ3211	15 25 731 400	122
ZQ3220	15 25 731 201	123
ZQ3220.3	15 25 731 207	123
ZQ3220T	15 25 731 219	123
ZQ3221	15 25 731 401	123
ZQ3221.3	15 25 731 406	124

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
ZQ3222	15 25 731 100	124
ZQ3224	15 25 731 220	114
ZQ3225	15 25 731 417	114
ZQ3227	15 25 731 215	122
ZQ3228	15 25 731 412	123
ZQ3230	15 25 731 212	124
ZQ3231	15 25 731 410	124
ZQ3232	15 25 731 104	124
ZQ5120	15 25 733 235	116
ZQ5121	15 25 733 425	116
ZQ5130	15 25 733 200	117
ZQ5131	15 25 733 400	117
ZQ5140	15 25 733 201	117
ZQ5140.3	15 25 733 202	117
ZQ5140.6	15 25 733 214	117
ZQ5141	15 25 733 401	118
ZQ5141.3	15 25 733 412	118
ZQ5141.6	15 25 733 422	118
ZQ5142	15 25 733 100	118
ZQ5144	15 25 733 245	112
ZQ5144.3	15 25 733 246	113
ZQ5145	15 25 733 431	113
ZQ5145.3	15 25 733 432	113
ZQ5147	15 25 733 229	115
ZQ5147.4	15 25 733 230	115
ZQ5148	15 25 733 420	115
ZQ5148.4	15 25 733 421	115
ZQ5150	15 25 733 203	118
ZQ5150.3	15 25 733 217	119
ZQ5151	15 25 733 402	119
ZQ5151.3	15 25 733 414	119
ZQ5152	15 25 733 101	119
ZQ5157	15 25 733 239	116
ZQ5158	15 25 733 427	116
ZQ5160	15 25 733 204	119
ZQ5160.3	15 25 733 227	120
ZQ5161	15 25 733 403	120
ZQ5161.3	15 25 733 416	120
ZQ5162	15 25 733 105	120
ZQ5170	15 25 733 228	120
ZQ5171	15 25 733 419	121
ZQ5172	15 25 733 108	121
ZQ5180	15 25 733 205	121
ZQ5181	15 25 733 404	121
ZQ5182	15 25 733 106	121
ZQ7140	15 25 733 211	130
ZQ7141	15 25 733 410	130
ZQ7220	15 25 731 204	130
ZQ7221	15 25 731 404	130
ZQ8333	15 25 730 206	131
ZQ8334	15 25 730 405	131
ZQ8335	15 25 730 104	131
ZQ8340	15 25 730 200	132
ZQ8340.3	15 25 730 201	132
ZQ8341	15 25 730 400	132
ZQ8342	15 25 730 100	133
ZQ8350	15 25 730 202	133
ZQ8351	15 25 730 401	133
ZQ8353	15 25 730 214	131
ZQ8354	15 25 730 409	131
ZQ8355	15 25 730 217	114
ZQ8356	15 25 730 412	114
ZQ8370	15 25 730 215	133
ZQ8370.3	15 25 730 216	133
ZQ8371	15 25 730 410	134
ZQ8371.3	15 25 730 411	134
ZQ8433	15 25 732 200	134
ZQ8434	15 25 732 400	134
ZQ8620	15 25 735 201	136
ZQ8621	15 25 735 401	136
ZQ9140	15 25 731 208	141
ZQ9141	15 25 731 407	141
ZQ9524	15 25 736 204	134
ZQ9525	15 25 736 404	135
ZQ9530	15 25 736 201	135
ZQ9531	15 25 736 401	135
ZQ9534	15 25 736 405	135
ZQ9540	15 25 736 202	135
ZQ9541	15 25 736 402	136
ZR1412	15 41 401 210	173
ZR1422	15 41 402 200	173
ZR1433	15 44 104 032	173
ZR1512	15 44 104 026	174
ZR1532	15 44 104 820	174
ZR1612	15 44 103 420	175
ZR1622	15 44 103 421	175
ZR1722	15 44 212 730	176
ZR1723	15 44 213 630	176
ZR2212	15 41 181 200	175
ZR3412	15 41 401 200	174
ZR3422	15 41 402 210	174
ZR3532	15 44 204 820	174
ZR5410	15 44 213 670	177
ZR5412	15 44 104 020	178
ZR5421	15 44 104 010	178
ZR5422	15 44 104 021	178
ZR7612M	15 44 140 210	179
ZR8412	15 44 204 021	179
ZR9001	15 42 009 001	179
ZR9002	15 42 009 002	180
ZR9010	15 42 009 010	180
ZR9011	15 42 009 011	180
ZR9020	15 42 009 020	180
ZR9021	15 42 009 021	180
ZR9034	15 42 009 034	181
ZR9035	15 42 009 035	181
ZR9036	15 44 100 000	181
ZR9041	15 44 300 001	181
ZR9080	15 60 019 900	182
ZR9110	15 48 911 000	227
ZR9210	15 48 921 000	227
ZR9310	15 48 931 000	227
ZS1050A	15 31 105 000	156
ZS1050B	15 31 105 001	157
ZS1050N	15 31 105 002	157
ZS1100A	15 31 110 000	157
ZS1100B	15 31 110 001	157
ZS1100N	15 31 110 002	157
ZS1200A	15 31 120 000	158
ZS1200B	15 31 120 001	158
ZS1200N	15 31 120 002	158
ZS1300A	15 31 130 000	158
ZS1300B	15 31 130 001	158
ZS1300N	15 31 130 002	159
ZS2110	15 31 211 010	231
ZS2120	15 31 211 020	231
ZS2130	15 31 211 030	232
ZS2140	15 31 211 040	232
ZS2212	15 31 221 200	166
ZS2221.2	15 31 222 120	171
ZS2222	15 31 222 200	166
ZS2231.2	15 31 223 120	171
ZS2232	15 31 223 200	166
ZS2242	15 31 224 200	167
ZS2312	15 31 231 200	167
ZS2322	15 31 232 200	167
ZS2332	15 31 233 200	167
ZS2342	15 31 234 200	167
ZS2412	15 31 241 200	155
ZS2422	15 31 242 200	155
ZS2432	15 31 243 200	155
ZS2452	15 31 245 200	156
ZS2462	15 31 246 200	156
ZS2472	15 31 247 200	156
ZS2510	15 31 252 510	162
ZS2511	15 31 242 511	164
ZS2520	15 31 252 520	162
ZS2521	15 31 242 521	164
ZS2530	15 31 252 530	162
ZS2531	15 31 242 531	164
ZS2540	15 31 252 540	163
ZS2541	15 31 242 541	164
ZS2612	15 31 242 612	159
ZS2622	15 31 242 622	159
ZS2632	15 31 242 632	160
ZS2642	15 31 242 642	160
ZS2652	15 31 242 652	160
ZS2662	15 31 242 662	160
ZS2672	15 31 242 672	160
ZS2712	15 31 242 712	161
ZS2722	15 31 242 722	161
ZS2732	15 31 242 732	161
ZS2742	15 31 242 742	161
ZS2811	15 31 281 110	172
ZS2812	15 31 281 200	171
ZS2821	15 31 281 021	172
ZS2822	15 31 282 200	172
ZS2831	15 31 281 031	172
ZS2832	15 31 283 200	172
ZS2910	15 31 252 910	163
ZS2911	15 31 242 911	165
ZS2920	15 31 252 920	163
ZS2921	15 31 242 921	165
ZS2930	15 31 252 930	163
ZS2931	15 31 242 931	165
ZS2940	15 31 252 940	163
ZS2941	15 31 242 941	165
ZS3322	15 42 033 220	170
ZS3332	15 42 033 320	170
ZS3342	15 42 033 420	170
ZS9010	15 31 900 010	168
ZS9020	15 31 900 020	169
ZS9030	15 31 900 030	169
ZS9510	15 31 950 010	169
ZT1520	15 46 136 300	151
ZT1520D	15 46 136 301	151
ZT1520E	15 46 136 302	151
ZT1530	15 46 136 500	152
ZT1620	15 46 136 400	152
ZT1620D	15 46 136 401	152
ZT1620E	15 46 136 402	152
ZT1630	15 46 136 600	152
ZT3020	15 46 135 700	154
ZT3120	15 46 135 800	154
ZT3220	15 46 135 900	154
ZT4020	15 46 136 000	153
ZT4120	15 46 136 100	153
ZT4220	15 46 136 200	153
ZU210.12	15 46 136 700	148
ZU210.6	15 46 136 900	148
ZU210.9	15 46 136 800	148
ZU215.12	15 46 137 000	149
ZU215.6	15 46 137 200	149
ZU215.9	15 46 137 100	149
ZU220.12	15 46 137 300	150
ZU220.6	15 46 137 500	149
ZU220.9	15 46 137 400	149
ZU9001	15 46 009 001	150
ZU9002	15 46 009 002	150
ZU9902	15 46 009 902	150
ZV1112	15 40 110 621	214
ZV1122	15 40 110 820	214
ZV1132	15 40 111 120	214
ZV1142	15 40 111 520	215
ZV1152	15 40 112 220	215
ZV2112	15 40 210 621	215
ZV2122	15 40 210 820	215
ZV2132	15 40 211 120	215
ZV2142	15 40 211 520	216
ZV2152	15 40 212 220	216
ZZ409BD	15 60 040 900	182

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
10 11 102 000	B1110	23
10 11 202 001	B11202	23
10 12 104 000	B12104	21
10 12 109 002	B1210F	21
10 12 114 000	B1211	21
10 12 204 000	B1220	20
10 12 209 002	B1220F	20
10 12 214 000	B1221	21
10 12 302 000	B1230	21
10 12 312 000	B1231	22
10 12 402 000	B1240	22
10 12 412 000	B1241	22
10 12 501 000	B1250	22
10 12 511 000	B1251	22
10 12 601 000	B1260	23
10 13 004 032	B1320T5	19
10 13 100 102	B1310G	16
10 13 100 201	B1311G	16
10 13 100 210	B1310L	16
10 13 102 000	B1310	15
10 13 114 000	B1311	16
10 13 114 010	BA1311	20
10 13 118 000	B13118	16
10 13 200 102	B1320G	14
10 13 200 125	B1320T2	18
10 13 200 126	B1310T2	19
10 13 200 201	B1321G	15
10 13 200 210	B1320L	15
10 13 202 000	B1320	14
10 13 202 880	B1320T4	19
10 13 214 000	B1321	15
10 13 214 010	BA1321	19
10 13 218 000	B13218	15
10 13 302 000	B1330	17
10 13 304 000	B13304	17
10 13 312 000	B1331	17
10 13 402 000	B1340	17
10 13 404 000	B13404	17
10 13 412 000	B1341	18
10 13 501 000	B1350	18
10 13 504 000	B13504	18
10 13 511 000	B1351	18
10 14 100 101	B1911G	13
10 14 102 000	B1910	12
10 14 114 000	B1911	12
10 14 118 000	B19118	12
10 14 200 101	B1921G	12
10 14 202 000	B1920	11
10 14 214 000	B1921	11
10 14 218 000	B19218	12
10 14 302 000	B1930	13
10 14 312 000	B1931	13
10 14 402 000	B1940	13
10 14 412 000	B1941	13
10 14 501 000	B1950	14
10 14 511 000	B1951	14
10 17 108 000	B17118	10
10 17 112 000	B17112	10
10 17 114 000	B1711	10
10 17 208 000	B17218	10
10 17 212 000	B17212	9
10 17 214 000	B1721	9
10 17 312 000	B1731	10
10 17 412 000	B1741	11
10 17 511 000	B1751	11
10 20 072 330	B23133	43
10 21 001 111	B13021	33
10 21 001 115	B1302	33
10 21 002 311	B13001	32
10 21 002 315	B1300	32
10 21 002 512	B1306	34
10 21 002 711	B13011	32
10 21 002 715	B1301	33
10 21 002 911	B13951	34
10 21 047 612	B1303	33
10 21 091 012	B1305	33
10 22 000 111	B1501	25
10 22 000 211	B1502	25
10 22 000 412	B15112	24
10 22 000 511	B1505	25
10 22 000 611	B1506	25
10 22 000 711	B15212	24
10 22 000 911	B1509	24
10 32 122 060	B2116	42
10 32 122 100	B2111	42
10 32 124 100	B21114	42
10 32 126 100	B2111V	42
10 32 222 130	B2123	41
10 32 222 210	B2121	41
10 32 222 250	B2125	41
10 32 222 270	B2127	40
10 32 224 250	B21254	41
10 32 224 270	B21274	40
10 32 226 210	B2121V	41
10 32 226 270	B2127V	40
10 32 322 300	B2133	42
10 32 422 570	B2145	43
10 32 521 020	B2152	43
10 33 122 080	B2218	39
10 33 124 080	B22184	39
10 33 126 080	B2218V	40
10 33 222 200	B2220	39
10 33 224 170	B24294	43
10 33 224 170	B24294	59
10 33 224 200	B22204	39
10 33 224 201	B2420	38
10 33 226 200	B2220V	39
10 41 007 611	B13762	34
10 41 007 615	B1376	34
10 41 018 611	B13861	35
10 41 018 910	B1389	35
10 41 018 911	B13892	35
10 41 019 205	B13925	35
10 41 019 211	B13921	35
10 41 062 511	B1325	36
10 42 102 511	B15101	26
10 42 103 011	B15711	26
10 42 121 611	B15651	26
10 42 122 011	B15201	26
10 42 122 015	B1520	27
10 42 122 511	B15221	27
10 42 161 611	B15601	27
10 42 162 011	B15701	27
10 42 162 015	B1570	27
10 42 163 221	B15951	28
10 42 201 611	B15161	28
10 42 201 612	B15163	28
10 42 201 615	B1516	28
10 42 202 511	B15251	28
10 42 202 512	B15253	29
10 42 202 515	B1525	29
10 42 203 211	B15322	29
10 42 203 212	B15323	29
10 42 203 215	B1532	29
10 42 203 218	B1532V	30
10 42 232 011	B15451	30
10 42 232 511	B15431	30
10 42 233 011	B15441	30
10 42 235 411	B15231	30
10 42 243 011	B15301	31
10 42 243 015	B1530	31
10 42 245 011	B15851	31
10 42 245 015	B1585	31
10 42 247 711	B15771	31
10 42 303 211	B15331	32
10 43 035 721	B3357F1	36
10 43 036 431	B3364F1	36
10 43 037 721	B3377F1	36
10 43 038 921	B3389F1	37
10 43 039 221	B3392F1	37
10 44 001 016	B3510	37
10 44 001 316	B3513	37
10 44 031 216	B3512	38
10 44 067 516	B3575	38
12 01 000 100	B9641	50
12 01 000 100	B9641	103
12 01 000 500	B9651	50
12 01 000 520	B9659	50
12 01 000 600	B9652	50
12 01 000 700	B9653	51
12 01 000 800	B9654	51
12 01 000 850	B9656	51
12 01 000 900	B9655	51
12 01 001 800	B9664	51
12 01 002 600	B9672	50
12 01 002 800	B9674	51
12 01 002 900	B9675	51
12 01 003 300	B9679	51
12 01 003 500	B9682	50
12 01 003 600	B9683	52
12 01 003 700	B9684	52
12 01 003 800	B9685	52
12 01 004 300	B9691	51
12 01 004 800	B9656V	51
12 03 200 001	B9801	52
12 03 200 002	B9802	52
12 03 200 003	B9803	53
12 03 200 004	B9804	53
12 03 200 005	B9805	53
12 03 200 006	B9806	53
12 03 200 007	B9807	53
12 03 200 008	B9808	53
12 03 200 031	B9831	53
12 03 200 032	B9832	53
12 03 200 033	B9833	53
12 03 200 034	B9834	53
12 03 200 035	B9835	54
12 03 200 036	B9836	54
12 03 200 037	B9837	54
12 03 200 038	B9838	54
12 03 200 041	B9841	54
12 03 200 042	B9842	54
12 03 200 043	B9843	54
12 03 200 044	B9844	54
12 03 200 045	B9845	54
12 03 200 046	B9846	54
12 03 200 047	B9847	55
12 03 200 048	B9848	55
12 03 200 051	B9851	55
12 03 200 052	B9852	55
12 03 200 053	B9853	55
12 03 200 054	B9854	55
12 03 200 055	B9855	55
12 03 200 056	B9856	55
12 03 200 057	B9857	55
12 03 200 058	B9858	55
12 03 200 101	B9901	56
12 03 200 102	B9902	56
12 03 200 103	B9903	56
12 03 200 104	B9904	56
12 03 200 105	B9905	56
12 03 200 106	B9906	56
12 03 200 107	B9907	56
12 03 200 108	B9908	56
12 03 200 131	B9931	56
12 03 200 132	B9932	56
12 03 200 133	B9933	57
12 03 200 134	B9934	57
12 03 200 135	B9935	57
12 03 200 136	B9936	57
12 03 200 137	B9937	57
12 03 200 138	B9938	57
12 03 200 141	B9941	57
12 03 200 142	B9942	57
12 03 200 143	B9943	57
12 03 200 144	B9944	57
12 03 200 145	B9945	58
12 03 200 146	B9946	58
12 03 200 147	B9947	58
12 03 200 148	B9948	58
13 20 114 000	B7911	45
13 20 118 000	B79118	46
13 20 214 000	B7921	45
13 20 218 000	B79218	45
13 20 312 000	B7931	46
13 20 412 000	B7941	46
13 20 511 000	B7951	46
13 21 112 000	B7811	44
13 21 212 000	B7821	44
13 25 007 605	B7970	49
13 26 021 605	B7316	48
13 26 022 505	B7325	48
13 26 023 205	B7332	48
13 32 112 040	B7414	47
13 32 212 030	B7426	47
14 33 010 008	P2398	103
14 33 010 009	P2399	103
14 33 010 060	P2307	93
14 33 010 070	P2308	93
14 39 011 900	P4710	102
14 39 013 900	P4711	102
14 39 013 901	P4712	101
14 40 004 901	P4535	90
14 40 004 902	P3311	96
14 40 004 904	P3210	85
14 40 004 906	P3212	99
14 40 011 100	P3150	82
14 40 011 203	P3160	82
14 40 011 500	P3116	82
14 40 012 111	P3113	83
14 40 013 114	P4702	85
14 40 013 115	P4703	100
14 40 013 116	P4706	101
14 40 013 122	P4733	99
14 40 013 123	P3170	81
14 40 013 124	P3380	97
14 40 013 125	P3114	83
14 40 014 100	P3115	82
14 40 022 200	P3112	83
14 40 032 202	P3861	85
14 40 032 203	P3864	84
14 40 032 400	P3862	85
14 40 033 100	P3819	96
14 40 093 109	P3848A	101
14 40 093 113	P3882	100
14 40 211 100	P3400	86
14 40 214 200	P4110	92
14 40 223 200	P4111	91
14 40 283 100	P3883	92
14 40 812 900	P3887	101
14 40 813 100	P3888	92
14 40 813 110	P3894	84
14 40 813 130	P3897	100
14 40 813 150	P4704	83
14 40 813 160	P4705	100
14 40 813 170	P3111	83
14 40 833 100	P3889	100
14 40 883 200	P3310K	96
14 41 162 100	P3521	88
14 41 203 100	P3528	88
14 41 212 901	P3540	88
14 41 233 110	P3531	87
14 41 233 120	P3532	87
14 41 250 920	P3534	86
14 41 251 900	P3535	87
14 41 263 110	P3536	87
14 41 273 110	P3537	88
14 41 283 110	P3538	99
14 41 292 150	P3541	86
14 41 341 100	P3539	87
14 44 150 023	G3101	168
14 46 001 000	P3910	95
14 46 002 000	P3920	95
14 46 002 100	P3921	95
14 46 002 200	P3922	95
14 46 002 300	P3923	94
14 47 003 100	P4006	85
14 47 013 200	P4008	84
14 47 016 100	P4007	86
14 48 000 030	P4103	102
14 49 000 030	P4203	93
14 49 000 050	P4205	92
14 50 000 180	P4518	90
14 50 000 240	P4525	90
14 50 000 250	P4526	94
14 50 000 280	P4531	91
14 50 000 290	P4532	90
14 50 000 300	P4533	89
14 50 000 310	P4534	89
14 50 000 320	P4536	89
14 50 000 330	P3180	81
14 50 000 340	P3190	81
14 50 000 350	P4537	91
14 50 000 360	P4538	91
14 50 000 370	P2311	94
14 50 000 380	P2312	94
14 50 000 390	P4539	90
14 51 085 660	P8566	76
14 51 085 670	P8567	76
14 51 701 200	P8502	79
14 51 701 900	P8569	77
14 51 703 100	P8551G	78
14 51 703 101	P8551G	78
14 51 703 102	P8551P	78
14 51 703 103	P8551B	78
14 51 703 104	P8505	79
14 51 703 110	P8507	79
14 51 703 200	P8506	79
14 51 703 300	P8504	79
14 51 703 500	P8555	77
14 51 704 100	P8511	78
14 51 704 101	P8572	77
14 51 704 200	P8582	80
14 51 704 300	P8583	80
14 51 704 400	P8584	80
14 51 704 600	P8571	77
14 51 705 300	P8573	80
14 51 705 400	P8574	80
14 54 007 100	G1110	241
14 54 007 200	G1120	241
14 54 007 250	G1125	241
14 54 008 100	G1130	241
14 54 009 200	G1150	242
14 54 010 100	G1160	242
14 54 012 100	G1180	242
14 54 013 100	G1190	242
14 54 014 100	G1210	242
14 54 015 100	G1240	243
14 56 000 040	P3304	97
14 56 000 060	P3306	97
14 56 000 080	P3308	97
14 56 000 100	P3313	98
14 56 000 110	P3314	98
14 56 000 120	P3315	98
14 56 000 130	P3316	98
14 56 000 140	P3317	98
15 05 008 000	Z4103	103
15 24 014 013	Z6913	141
15 24 115 010	Z6911	142
15 25 281 200	Z74210	108
15 25 281 204	Z74214	109
15 25 281 210	Z74230	110
15 25 281 211	Z74231	111
15 25 281 213	Z74235	109
15 25 281 215	Z74200	108
15 25 281 218	Z74203	109
15 25 281 219	Z74237	111
15 25 281 220	Z74216	109
15 25 281 221	Z74233	110
15 25 281 400	Z74201	108
15 25 281 401	Z74236	110
15 25 281 403	Z74204	109
15 25 281 404	Z74238	112
15 25 283 202	Z74222	105
15 25 283 210	Z74240	111
15 25 283 211	Z74241	111
15 25 283 230	Z74260	106
15 25 283 231	Z74260.2	106
15 25 283 232	Z74261	106
15 25 283 240	Z74270	106
15 25 283 241	Z74271	107
15 25 283 252	Z74245	110
15 25 283 257	Z74290	108
15 25 283 258	Z74247	112
15 25 283 259	Z74266	106
15 25 283 260	Z74276	107
15 25 283 261	Z74243	111
15 25 283 262	Z74284	107
15 25 283 400	Z74246	110
15 25 283 402	Z74291	108
15 25 283 403	Z74248	112
15 25 283 404	Z74285	107
15 25 380 110	Z75060	140
15 25 380 210	Z75040	140
15 25 380 240	Z75130	140
15 25 380 410	Z75140	140
15 25 423 500	ZL5751	136
15 25 621 200	ZL3904	139
15 25 623 210	ZL3907	139
15 25 633 211	ZL4005	137
15 25 633 230	ZL4010	137
15 25 633 240	ZL4013	137
15 25 641 210	ZL4102	138
15 25 643 200	ZL4108	138
15 25 653 206	ZL4206	116
15 25 660 200	ZL4301	132
15 25 700 420	ZL4780	132
15 25 711 200	ZT4300	104
15 25 713 200	ZT4301	104
15 25 713 210	ZT4302	105
15 25 713 230	ZT4303	105
15 25 713 240	ZT4304	105
15 25 730 100	ZQ8342	133
15 25 730 104	ZQ8335	131
15 25 730 200	ZQ8340	132
15 25 730 201	ZQ8340.3	132
15 25 730 202	ZQ8350	133
15 25 730 206	ZQ8333	131
15 25 730 214	ZQ8353	131
15 25 730 215	ZQ8370	133
15 25 730 216	ZQ8370.3	133
15 25 730 217	ZQ8355	114
15 25 730 400	ZQ8341	132
15 25 730 401	ZQ8351	133
15 25 730 405	ZQ8334	131
15 25 730 409	ZQ8354	131
15 25 730 410	ZQ8371	134
15 25 730 411	ZQ8371.3	134
15 25 730 412	ZQ8356	114
15 25 731 100	ZQ3222	124
15 25 731 101	ZQ1222	127
15 25 731 104	ZQ3232	124
15 25 731 105	ZQ1232	128
15 25 731 200	ZQ3210	122
15 25 731 201	ZQ3220	123
15 25 731 202	ZQ1210	125
15 25 731 203	ZQ1220	126
15 25 731 204	ZQ7220	130
15 25 731 207	ZQ3220.3	123
15 25 731 208	ZQ9140	141
15 25 731 211	ZQ1220.3	126
15 25 731 212	ZQ3230	124
15 25 731 213	ZQ1230	128
15 25 731 215	ZQ3227	122
15 25 731 216	ZQ1223	125
15 25 731 217	ZL4116	139
15 25 731 218	ZL3911	139
15 25 731 219	ZQ3220T	123
15 25 731 220	ZQ3224	114
15 25 731 221	ZQ1225	113
15 25 731 400	ZQ3211	122
15 25 731 401	ZQ3221	123
15 25 731 402	ZQ1211	125
15 25 731 403	ZQ1221	126
15 25 731 404	ZQ7221	130
15 25 731 406	ZQ3221.3	124
15 25 731 407	ZQ9141	141
15 25 731 409	ZQ1221.3	126
15 25 731 410	ZQ3231	124
15 25 731 411	ZQ1231	128
15 25 731 412	ZQ3228	123
15 25 731 414	ZQ1224	126
15 25 731 415	ZL4117	139
15 25 731 416	ZL3912	140
15 25 731 417	ZQ3225	114
15 25 731 418	ZQ1226	113
15 25 732 001	Z74270D	107
15 25 732 200	ZQ8433	134
15 25 732 400	ZQ8434	134
15 25 733 100	ZQ5142	118
15 25 733 101	ZQ5152	119
15 25 733 102	ZQ1122	128
15 25 733 105	ZQ5162	120
15 25 733 106	ZQ5182	121
15 25 733 108	ZQ5172	121
15 25 733 111	ZQ1132	129
15 25 733 200	ZQ5130	117
15 25 733 201	ZQ5140	117
15 25 733 202	ZQ5140.3	117
15 25 733 203	ZQ5150	118
15 25 733 204	ZQ5160	119
15 25 733 205	ZQ5180	121
15 25 733 206	ZQ3110	122
15 25 733 207	ZQ1110	125
15 25 733 208	ZQ1120	127
15 25 733 209	ZQ2150	129
15 25 733 210	ZQ2180	129
15 25 733 211	ZQ7140	130
15 25 733 214	ZQ5140.6	117
15 25 733 217	ZQ5150.3	119
15 25 733 220	Z74221	105
15 25 733 227	ZQ5160.3	120
15 25 733 228	ZQ5170	120
15 25 733 229	ZQ5147	115
15 25 733 230	ZQ5147.4	115
15 25 733 231	ZQ1130	128
15 25 733 235	ZQ5120	116
15 25 733 239	ZQ5157	116
15 25 733 241	ZL4018	138
15 25 733 242	ZQ1120.3	127
15 25 733 243	ZL4011	137
15 25 733 245	ZQ5144	112
15 25 733 246	ZQ5144.3	113
15 25 733 400	ZQ5131	117
15 25 733 401	ZQ5141	118
15 25 733 402	ZQ5151	119

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
15 25 733 403	ZQ5161	120
15 25 733 404	ZQ5181	121
15 25 733 405	ZQ3111	122
15 25 733 406	ZQ1111	125
15 25 733 407	ZQ1121	127
15 25 733 408	ZQ2151	129
15 25 733 409	ZQ2181	130
15 25 733 410	ZQ7141	130
15 25 733 412	ZQ5141.3	118
15 25 733 414	ZQ5151.3	119
15 25 733 416	ZQ5161.3	120
15 25 733 419	ZQ5171	121
15 25 733 420	ZQ5148	115
15 25 733 421	ZQ5148.4	115
15 25 733 422	ZQ5141.6	118
15 25 733 423	ZQ1131	129
15 25 733 425	ZQ5121	116
15 25 733 427	ZQ5158	116
15 25 733 428	ZQ1121.3	127
15 25 733 429	ZL4014	138
15 25 733 430	ZL4019	138
15 25 733 431	ZQ5145	113
15 25 733 432	ZQ5145.3	113
15 25 735 201	ZQ8620	136
15 25 735 401	ZQ8621	136
15 25 736 201	ZQ9530	135
15 25 736 202	ZQ9540	135
15 25 736 204	ZQ9524	134
15 25 736 401	ZQ9531	135
15 25 736 402	ZQ9541	136
15 25 736 404	ZQ9525	135
15 25 736 405	ZQ9534	135
15 25 737 400	ZL5754	136
15 27 000 800	ZE0101	143
15 27 001 200	ZE0102	143
15 28 001 400	ZE0501A	143
15 28 021 800	ZE0301	142
15 28 022 800	ZE0302	142
15 28 024 200	ZE0303	143
15 31 105 000	ZS1050A	156
15 31 105 001	ZS1050B	157
15 31 105 002	ZS1050N	157
15 31 110 000	ZS1100A	157
15 31 110 001	ZS1100B	157
15 31 110 002	ZS1100N	157
15 31 120 000	ZS1200A	158
15 31 120 001	ZS1200B	158
15 31 120 002	ZS1200N	158
15 31 130 000	ZS1300A	158
15 31 130 001	ZS1300B	158
15 31 130 002	ZS1300N	159
15 31 211 010	ZS2110	231
15 31 211 020	ZS2120	231
15 31 211 030	ZS2130	232
15 31 211 040	ZS2140	232
15 31 221 200	ZS2212	166
15 31 222 120	ZS2221.2	171
15 31 222 200	ZS2222	166
15 31 223 120	ZS2231.2	171
15 31 223 200	ZS2232	166
15 31 224 200	ZS2242	167
15 31 231 200	ZS2312	167
15 31 232 200	ZS2322	167
15 31 233 200	ZS2332	167
15 31 234 200	ZS2342	167
15 31 241 200	ZS2412	155
15 31 242 200	ZS2422	155
15 31 242 511	ZS2511	164
15 31 242 521	ZS2521	164
15 31 242 531	ZS2531	164
15 31 242 541	ZS2541	164
15 31 242 612	ZS2612	159
15 31 242 622	ZS2622	159
15 31 242 632	ZS2632	160
15 31 242 642	ZS2642	160
15 31 242 652	ZS2652	160
15 31 242 662	ZS2662	160
15 31 242 672	ZS2672	160
15 31 242 712	ZS2712	161
15 31 242 722	ZS2722	161
15 31 242 732	ZS2732	161
15 31 242 742	ZS2742	161
15 31 242 911	ZS2911	165
15 31 242 921	ZS2921	165
15 31 242 931	ZS2931	165
15 31 242 941	ZS2941	165
15 31 243 200	ZS2432	155
15 31 245 200	ZS2452	156
15 31 246 200	ZS2462	156
15 31 247 200	ZS2472	156
15 31 252 510	ZS2510	162
15 31 252 520	ZS2520	162
15 31 252 530	ZS2530	162
15 31 252 540	ZS2540	163
15 31 252 910	ZS2910	163
15 31 252 920	ZS2920	163
15 31 252 930	ZS2930	163
15 31 252 940	ZS2940	163
15 31 281 021	ZS2821	172
15 31 281 031	ZS2831	172
15 31 281 110	ZS2811	172
15 31 281 200	ZS2812	171
15 31 282 200	ZS2822	172
15 31 283 200	ZS2832	172
15 31 900 010	ZS9010	168
15 31 900 020	ZS9020	169
15 31 900 030	ZS9030	169
15 31 950 010	ZS9510	169
15 35 111 000	Z73111	145
15 35 112 000	Z73112	146
15 35 121 000	Z73121	146
15 35 122 000	Z73122	146
15 35 131 000	Z73131	146
15 35 132 000	Z73132	146
15 35 235 000	Z73215	144
15 35 236 000	Z73216	144
15 35 237 000	Z73225	144
15 35 238 000	Z73226	145
15 35 239 000	Z73235	145
15 35 240 000	Z73236	145
15 38 080 200	Z7592W	238
15 38 090 100	Z7523W	238
15 38 090 200	Z7523B	238
15 38 140 100	Z7503CH	238
15 38 150 100	Z7598	237
15 38 150 200	Z7599B	237
15 38 150 201	Z7599W	237
15 38 152 000	Z7594	237
15 38 153 000	Z7595	237
15 38 154 000	Z7602W	236
15 38 155 000	Z7602B	236
15 38 156 000	Z7602P	236
15 38 157 000	Z7602BL	236
15 38 161 000	Z7604	236
15 38 162 000	Z7605	240
15 38 163 000	Z7606	240
15 38 164 000	Z7607B	235
15 38 165 000	Z7607S	235
15 38 166 000	Z7608B	235
15 38 167 000	Z7608S	235
15 38 168 000	Z7609G	239
15 38 169 000	Z7609W	239
15 38 170 000	Z7610	239
15 38 171 000	Z7611	240
15 38 172 000	Z7612B	240
15 38 173 000	Z7612W	240
15 38 174 000	Z7613	234
15 38 175 000	Z7614	234
15 38 176 000	Z7615	234
15 38 177 000	Z7616B	234
15 38 178 000	Z7616W	235
15 38 179 000	Z7617	232
15 38 180 000	Z7618B	233
15 38 181 000	Z7618W	233
15 38 182 000	Z7619B	233
15 38 183 000	Z7619W	233
15 38 184 000	Z7620B	233
15 38 185 000	Z7620W	234
15 38 186 000	Z7621B	238
15 38 187 000	Z7621W	239
15 38 188 000	Z7621BL	239
15 39 033 010	ZM3301	198
15 39 033 020	ZM3302	199
15 39 033 030	ZM3303	199
15 39 033 040	ZM3304	200
15 39 034 010	ZM3401	199
15 39 034 020	ZM3402	199
15 39 034 030	ZM3403	199
15 39 034 040	ZM3404	200
15 39 034 120	ZM3412	200
15 39 034 130	ZM3413	200
15 39 043 050	ZM4311	201
15 39 043 060	ZM4312	201
15 39 043 070	ZM4313	201
15 39 043 080	ZM4314	201
15 39 051 010	ZM5121	191
15 39 051 020	ZM5131	192
15 39 051 030	ZM5141	192
15 39 051 040	ZM5151	192
15 39 053 010	ZM5122	191
15 39 053 020	ZM5132	192
15 39 053 030	ZM5142	192
15 39 053 080	ZM5152	193
15 39 057 110	ZM5222	193
15 39 057 120	ZM5232	193
15 39 057 130	ZM5242	193
15 39 061 050	ZM6121	193
15 39 061 060	ZM6131	194
15 39 061 070	ZM6141	194
15 39 061 080	ZM6151	195
15 39 063 040	ZM6122	194
15 39 063 050	ZM6132	194
15 39 063 060	ZM6142	194
15 39 063 070	ZM6152	195
15 39 067 140	ZM6222	195
15 39 067 150	ZM6232	195
15 39 067 160	ZM6242	195
15 39 071 140	ZM3130	202
15 39 071 240	ZM3131	202
15 39 072 141	ZM3230	202
15 39 072 240	ZM3231	202
15 39 081 150	ZM4121	196
15 39 081 151	ZM4123	197
15 39 081 240	ZM4122	196
15 39 081 241	ZM4124	197
15 39 082 140	ZM1114	205
15 39 082 150	ZM4321	196
15 39 082 151	ZM4323	197
15 39 082 240	ZM4322	197
15 39 082 241	ZM4324	198
15 39 084 002	ZM5165	185
15 39 084 003	ZM5166	185
15 39 085 090	ZD1432	222
15 39 085 091	ZD2432	223
15 39 085 092	ZM5432	204
15 39 085 093	ZM6432	205
15 39 085 150	ZM4328	198
15 39 085 180	ZD1442	222
15 39 085 181	ZD2442	223
15 39 085 182	ZM5442	204
15 39 085 183	ZM6442	205
15 39 085 240	ZM4329	198
15 39 085 241	ZD2452	223
15 39 085 242	ZM5452	204
15 39 085 243	ZM6452	205
15 39 085 244	ZD1452	222
15 39 085 360	ZM4325	197
15 39 087 000	ZM5167	185
15 39 087 070	ZM5123	187
15 39 087 071	ZM6123	189
15 39 087 120	ZM5133	187
15 39 087 121	ZM5233	188
15 39 087 122	ZM5333	188
15 39 087 123	ZM6133	189
15 39 087 124	ZM6233	190
15 39 087 125	ZM6333	190
15 39 087 210	ZM5143	187
15 39 087 211	ZM5243	188
15 39 087 212	ZM5343	189
15 39 087 213	ZM6143	189
15 39 087 214	ZM6243	190
15 39 087 215	ZM6343	191
15 39 087 280	ZM5153	188
15 39 087 281	ZM5253	188
15 39 087 282	ZM5353	189
15 39 087 283	ZM6153	190
15 39 087 284	ZM6253	190
15 39 087 285	ZM6353	191
15 39 091 180	ZM7141	186
15 39 094 300	ZM5168	186
15 39 094 450	ZM5169	186
15 39 722 000	ZM3010	203
15 39 722 010	ZM3020	203
15 40 110 512	ZD1311	221
15 40 110 530	ZD1312	221
15 40 110 610	ZD1121	216
15 40 110 613	ZD1124	208
15 40 110 620	ZD1122	216
15 40 110 621	ZV1112	214
15 40 110 623	ZD1125	208
15 40 110 820	ZV1122	214
15 40 111 120	ZV1132	214
15 40 111 210	ZD1131	217
15 40 111 214	ZD1134	209
15 40 111 220	ZD1132	217
15 40 111 224	ZD1135	209
15 40 111 330	ZD1322	221
15 40 111 520	ZV1142	215
15 40 111 810	ZD1141	217
15 40 111 813	ZD1144	209
15 40 111 820	ZD1142	217
15 40 111 823	ZD1145	209
15 40 112 220	ZV1152	215
15 40 112 410	ZD1151	217
15 40 112 413	ZD1154	209
15 40 112 420	ZD1152	218
15 40 112 423	ZD1155	210
15 40 115 510	ZD3121	207
15 40 115 570	ZD3122	207
15 40 120 670	ZD1222	218
15 40 121 270	ZD1232	218
15 40 121 870	ZD1242	218
15 40 125 510	ZD3221	207
15 40 125 570	ZD3222	208
15 40 130 670	ZD1223	210
15 40 131 270	ZD1233	210
15 40 131 870	ZD1243	210
15 40 140 670	ZD1323	210
15 40 141 270	ZD1333	211
15 40 141 870	ZD1343	211
15 40 210 610	ZD2121	218
15 40 210 612	ZD2124	211
15 40 210 620	ZD2122	219
15 40 210 621	ZV2112	215
15 40 210 622	ZD2125	211
15 40 210 820	ZV2122	215
15 40 211 120	ZV2132	215
15 40 211 210	ZD2131	219
15 40 211 213	ZD2134	211
15 40 211 220	ZD2132	219
15 40 211 223	ZD2135	212
15 40 211 520	ZV2142	216
15 40 211 810	ZD2141	219
15 40 211 813	ZD2144	212
15 40 211 820	ZD2142	219
15 40 211 823	ZD2145	212
15 40 212 220	ZV2152	216
15 40 212 410	ZD2151	220
15 40 212 413	ZD2154	212
15 40 212 420	ZD2152	220
15 40 212 424	ZD2155	212
15 40 220 670	ZD2222	220
15 40 221 270	ZD2232	220
15 40 221 870	ZD2242	220
15 40 230 670	ZD2223	213
15 40 231 270	ZD2233	213
15 40 231 870	ZD2243	213
15 40 240 670	ZD2323	213
15 40 241 270	ZD2333	213
15 40 241 870	ZD2343	214
15 41 181 200	ZR2212	175
15 41 401 200	ZR3412	174
15 41 401 210	ZR1412	173
15 41 402 200	ZR1422	173
15 41 402 210	ZR3422	174
15 42 009 001	ZR9001	179
15 42 009 002	ZR9002	180
15 42 009 010	ZR9010	180
15 42 009 011	ZR9011	180
15 42 009 020	ZR9020	180
15 42 009 021	ZR9021	180
15 42 009 034	ZR9034	181
15 42 009 035	ZR9035	181
15 42 033 220	ZS3322	170
15 42 033 320	ZS3332	170
15 42 033 420	ZS3342	170
15 44 100 000	ZR9036	181
15 44 101 800	ZM5171	183
15 44 101 801	ZM5181	184
15 44 102 400	ZM5172	183
15 44 102 401	ZM5182	184
15 44 103 420	ZR1612	175
15 44 103 421	ZR1622	175
15 44 103 603	ZM5173	183
15 44 103 604	ZM5183	184
15 44 104 010	ZR5421	178
15 44 104 020	ZR5412	178
15 44 104 021	ZR5422	178
15 44 104 026	ZR1512	174
15 44 104 032	ZR1433	173
15 44 104 820	ZR1532	174
15 44 140 210	ZR7612M	179
15 44 204 021	ZR8412	179
15 44 204 820	ZR3532	174
15 44 212 730	ZR1722	176
15 44 213 630	ZR1723	176
15 44 213 670	ZR5410	177
15 44 300 001	ZR9041	181
15 45 000 050	ZC0105	229
15 45 000 060	ZC0106	229
15 45 000 080	ZC0108	228
15 45 000 090	ZC0109	228
15 45 000 100	ZC0110	228
15 45 000 110	ZC0111	229
15 45 000 130	ZC0113	230
15 45 000 140	ZC0114	230
15 45 000 150	ZC0115	230
15 45 000 160	ZC0116	230
15 45 000 170	ZC0117	231
15 46 009 001	ZU9001	150
15 46 009 002	ZU9002	150
15 46 009 902	ZU9902	150
15 46 135 700	ZT3020	154
15 46 135 800	ZT3120	154
15 46 135 900	ZT3220	154
15 46 136 000	ZT4020	153
15 46 136 100	ZT4120	153
15 46 136 200	ZT4220	153
15 46 136 300	ZT1520	151
15 46 136 301	ZT1520D	151
15 46 136 302	ZT1520E	151
15 46 136 400	ZT1620	152
15 46 136 401	ZT1620D	152
15 46 136 402	ZT1620E	152
15 46 136 500	ZT1530	152
15 46 136 600	ZT1630	152
15 46 136 700	ZU210.12	148
15 46 136 800	ZU210.9	148
15 46 136 900	ZU210.6	148
15 46 137 000	ZU215.12	149
15 46 137 100	ZU215.9	149
15 46 137 200	ZU215.6	149
15 46 137 300	ZU220.12	150
15 46 137 400	ZU220.9	149
15 46 137 500	ZU220.6	149
15 47 300 000	ZC3000	206
15 47 310 000	ZC3100	206
15 48 111 000	ZN1110	225
15 48 111 100	ZN1111	225
15 48 111 200	ZN1112	225
15 48 121 000	ZN1210	224
15 48 121 100	ZN1211	224
15 48 131 000	ZN1310	226
15 48 131 100	ZN1311	226
15 48 911 000	ZR9110	227
15 48 921 000	ZR9210	227
15 48 931 000	ZR9310	227
15 50 000 000	DCPW01	243
15 50 000 001	DCPW02	243
15 50 000 056	DCCV19	246
15 50 000 057	DCCV20	246
15 50 001 001	DCCV02	245
15 50 001 005	DCCV06	245
15 50 001 006	DCCV07	245
15 50 001 010	DCCV11	245
15 50 001 011	DCCV12	246
15 50 001 012	DCCV13	246
15 50 001 013	DCLV01	244
15 50 001 014	DCLV02	244
15 50 001 017	DCLV05	244
15 50 001 018	DCLV06	244
15 50 001 021	DCCV14	245
15 50 001 022	DCCV15	245
15 50 001 023	DCPV01	243
15 50 001 024	DCCV21	246
15 50 001 026	DCLV16	245
15 50 001 028	DCLV18	245
15 50 004 000	DCPM01	243
15 50 005 000	DCPZ01	244
15 50 005 001	DCPZ02	244
15 50 005 016	DCPW04	244
15 50 005 019	DCPW07	244
15 60 019 900	ZR9080	182
15 60 040 900	ZZ409BD	182
16 03 024 000	N9148	62
16 03 026 000	N9221	62
16 03 027 000	N9321	63
16 03 028 000	N9331	63
16 03 029 000	N9341	63
16 03 030 000	N9361	63
16 04 821 110	B51214	62
16 04 821 111	B51211	62
16 04 841 110	B51414	61
16 04 841 111	B51418	61
16 04 842 110	B52427U	61
16 04 845 110	B53450	60
16 04 845 111	B53455	60
16 04 845 112	B53457	60
16 04 846 110	B54467D	60
16 04 849 120	B56499	59
16 04 863 100	B55630	61
16 04 881 100	B51819	61
16 06 022 000	V94420	103
16 06 025 000	N1014	52
16 06 025 000	N1014	74
16 08 000 001	N1015	52
16 08 000 001	N1015	75
16 13 052 400	B0524B	64
16 13 052 600	B0526B	65
16 13 052 700	B0527B	65
16 13 052 800	B0528B	64
16 13 054 100	B0541B	64
17 02 010 034	J58133	354
17 02 010 035	J5810	353
17 03 060 021	N3110	74
17 03 100 021	N3111	74
17 03 150 021	N3112	74
17 03 225 021	N3113	73
17 04 011 300	V0113	65
17 04 011 400	V0114	66
17 04 011 900	V0119	65
17 04 012 000	V0120	67
17 04 012 200	V0122	68
17 04 021 200	V0212	67
17 04 021 300	V0213	66
17 04 021 400	V0214	67
17 04 021 500	V0215	66
17 04 021 600	V0216	66
17 04 021 700	V0217	67
17 04 021 800	V0218	67
17 04 021 900	V0219	66
17 04 022 000	V0220	68
17 04 022 100	V0121	68
17 04 022 500	V0221	68
18 04 000 100	K1731	311
18 04 000 300	K1821	311
18 04 000 500	K1851	311
18 04 000 600	K1731.2	313
18 04 000 601	K1821.2	313
18 04 000 602	K1851.2	313
18 04 100 100	K1331	311
18 04 100 300	K1421	311
18 04 100 500	K1451	311
18 04 100 701	K1331.2	313
18 04 100 702	K1421.2	313
18 04 100 703	K1451.2	313
18 04 300 100	R5060	311
18 04 300 200	R5060.2	313
18 07 100 300	K7311	311
18 07 100 400	K7321	312
18 07 100 500	K7331	312
18 07 100 700	K7351	312
18 07 100 800	K7321.2	313
18 07 100 801	K7331.2	313
18 07 100 802	K7351.2	314
18 07 100 803	R5850.2	314
18 07 100 804	R5852.2	314
18 07 200 100	R5639	312
18 07 200 300	R5553	312
18 07 200 500	R5850	312
18 07 200 600	R5851	312
18 07 200 700	R5852	312
18 07 201 000	R5639.2	314
18 07 300 100	R5602	312
18 07 300 200	R5610	312
18 07 300 300	R5602.2	314

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
18 07 300 301	R5610.2	314
18 11 000 200	K9304	313
18 21 000 100	K0101	309
18 21 000 400	K0141	309
18 21 000 500	K0102	310
18 21 000 600	K0151	309
18 21 000 700	K0103	308
18 21 000 800	K0301	310
18 21 100 100	K0201	309
18 21 100 200	K0202	309
18 21 100 300	K0311	310
18 21 100 301	K0312	310
19 01 012 001	P01320	267
19 02 010 300	P01303	267
19 04 030 000	P0003C	287
19 04 040 000	P0004C	287
19 05 010 003	P0072	288
19 05 030 000	P0013	289
19 05 111 001	P0068	291
19 05 120 010	P0063	288
19 05 120 030	P0069	291
19 06 010 501	A6000.1	295
19 06 010 504	A6002.0	295
19 06 010 507	A6000.3	295
19 06 010 510	A6002.2	295
19 06 100 050	P0039	288
19 06 100 060	P0050	288
19 06 100 090	P0066	287
19 06 110 200	P0034	288
19 06 110 300	P0038	288
19 06 200 100	A6100.0	294
19 06 200 101	A6100.1	294
19 06 200 102	A6100.2	294
19 06 200 103	A6100.3	294
19 06 200 104	A6100.4	294
19 06 200 105	A6100.5	295
19 06 200 106	A6100.6	295
19 06 200 107	A6100.7	295
19 06 200 108	A6100.8	296
19 06 200 109	A6100.9	296
19 06 300 100	A6004.2	294
19 06 300 101	A6004.1	294
19 06 300 102	A6004.0	295
19 06 300 103	A6003.0	294
19 06 300 104	A6004.3	295
19 06 300 105	A6004.4	295
19 06 300 106	A6004.7	296
19 06 300 107	A6004.6	296
19 06 300 108	A6004.5	296
19 06 300 109	A6003.1	296
19 06 300 110	A6004.8	296
19 06 300 111	A6004.9	296
19 09 040 202	P54212	280
19 09 040 203	P54222	280
19 09 480 301	P54252	280
19 10 000 600	P0056	289
19 10 000 800	P0055N	290
19 14 071 100	PM0902	281
19 14 071 200	PM0904	281
19 14 071 250	PM0905	281
19 14 081 102	PM1102	281
19 14 081 103	PM1103	281
19 14 081 104	PM1104	281
19 14 081 105	PM1105	282
19 21 010 202	P0122	277
19 21 010 300	P0123	278
19 21 010 302	P0123R	277
19 21 010 500	P0125	278
19 21 010 503	P0125R	277
19 21 010 504	P01805	275
19 21 010 700	P0127	278
19 21 010 701	P0127R	277
19 21 011 002	P0120R	277
19 21 011 003	P01810R	276
19 21 011 004	P0120N	278
19 21 011 502	P01215R	277
19 21 012 000	P01220	278
19 21 012 001	P01220R	277
19 21 012 500	P01225R	277
19 21 012 502	P01825R	276
19 21 013 000	P01230	278
19 21 013 001	P01230R	278
19 21 021 000	P0701	276
19 21 021 502	P0702	276
19 21 022 000	P0703	276
19 21 022 502	P0704	276
19 21 031 000	P01810	275
19 21 032 000	P01820	276
19 21 033 000	P01830	276
19 22 030 150	P0321	272
19 22 030 153	P0321R	269
19 22 030 200	P0322	272
19 22 030 300	P0323	273
19 22 030 308	P0323R	269
19 22 030 500	P0325	273
19 22 030 508	P0325R	269
19 22 040 150	P0421	272
19 22 040 152	P0421R	269
19 22 040 191	P04219GU	273
19 22 040 300	P0423	274
19 22 040 302	P0423R	269
19 22 040 502	P0425R	269
19 22 050 150	P0521	272
19 22 050 153	P0521R	269
19 22 050 300	P0523	274
19 22 050 308	P0523R	269
19 22 050 500	P0525	274
19 22 050 508	P0525R	270
19 22 060 200	P0622	272
19 22 060 300	P0623	274
19 22 060 302	P0623R	270
19 22 060 500	P0625	274
19 22 060 502	P0625R	270
19 22 130 150	P1321	272
19 22 130 156	P1321R	270
19 22 130 200	P1322	272
19 22 130 201	P1322RU	271
19 22 130 300	P1323	274
19 22 130 308	P1323R	270
19 22 130 500	P1325	274
19 22 130 508	P1325R	270
19 22 140 152	P1421R	270
19 22 140 200	P1422	273
19 22 140 300	P1423	274
19 22 140 302	P14231	268
19 22 140 303	P1423R	270
19 22 140 500	P1425	274
19 22 140 503	P1425R	270
19 22 150 154	P1521R	270
19 22 150 200	P1522	273
19 22 150 300	P1523	274
19 22 150 304	P1523RU	271
19 22 150 308	P1523R	271
19 22 150 500	P1525	275
19 22 150 508	P1525R	271
19 22 160 152	P1621R	271
19 22 160 200	P1622	273
19 22 160 300	P1623	275
19 22 160 302	P1623R	271
19 22 160 502	P1625R	271
19 22 330 150	PC1321	273
19 22 330 152	PC1321R	271
19 22 340 151	PC1421R	271
19 22 340 300	PC1423	275
19 22 340 301	PC1423R	271
19 22 340 500	PC1425	275
19 22 340 501	P14251	268
19 22 340 502	PC1425R	272
19 22 341 000	P14201	268
19 22 350 151	PC1521R	272
19 22 360 150	PC1621R	272
19 22 570 150	PS1721	273
19 23 030 000	P0320	279
19 23 040 000	P0420	279
19 23 050 000	P0520	279
19 23 130 000	P1320	279
19 23 140 000	P1420	279
19 23 150 000	P1520	279
19 25 030 020	P00242	288
19 25 030 030	P00252	289
19 25 030 040	P00262	289
19 25 030 050	P00272	289
19 25 030 060	P00282	289
19 25 030 090	P00292	289
19 26 010 100	P0047	287
19 26 010 200	P0049	288
19 27 010 010	P5522	291
19 27 010 020	P5523	291
19 27 110 010	P5521	290
19 27 110 020	P5525	290
19 27 110 031	P5526	291
19 28 042 500	P09225	285
19 28 042 501	P09225M	285
19 28 042 504	P092251	284
19 28 042 507	P19427	284
19 28 044 000	P09240	285
19 28 044 001	P09240M	285
19 28 045 000	P09250	286
19 28 045 003	P092501	285
19 28 141 000	P19510	286
19 28 141 500	P19515	286
19 28 142 000	P09220	286
19 28 242 500	P08225	283
19 28 245 000	P08250	283
19 28 432 500	P192250	282
19 28 441 500	P08215	284
19 28 542 500	P19625	283
19 28 545 001	P19220	283
19 28 545 011	P19221	284
19 28 733 300	P19733	282
19 31 000 010	P5821	292
19 31 000 020	P5822	292
19 36 000 100	P5530	290
19 50 011 201	A1399	293
19 50 011 202	A1398.2	293
19 50 011 203	A1398.3	293
19 50 011 204	A1398.4	293
19 50 011 207	A1396.2	293
20 01 151 010	F61511	383
20 01 151 020	F61512	384
20 01 151 030	F61513	384
20 01 151 040	F61514	384
20 01 151 050	F61515	384
20 01 151 060	F61516	384
20 01 151 070	F61517	385
20 01 151 090	F61519	385
20 01 151 092	F615992	385
20 01 191 020	F61912	383
20 01 192 010	F61921	385
20 01 192 020	F61922	385
20 01 192 030	F61923	386
20 01 192 040	F61924	386
20 01 192 050	F61925	386
20 01 192 060	F61926	386
20 01 192 070	F61927	386
20 01 192 090	F61929	387
20 01 192 099	F61999	387
20 01 251 020	F62512	383
20 02 151 520	F6515	387
20 02 191 020	F6910	387
20 02 502 002	F6030	388
20 03 191 020	F51912	388
20 03 250 320	F52503	388
20 03 250 520	F52502	388
20 04 752 500	F87525	388
20 05 000 010	F6070	389
20 06 000 000	F6060	389
20 06 000 010	F6080	389
21 01 101 010	P5603N	375
21 01 103 000	P5681	375
21 01 104 000	P5682	375
21 01 106 000	P5604	375
21 01 106 001	P5603R	376
21 01 106 010	P5614	374
21 01 107 000	P5683	375
21 01 108 000	P5684	376
21 01 201 010	P5601N	374
21 01 208 000	P5606OT	374
21 01 209 000	P5607	374
21 01 210 000	P5601UF	376
21 01 306 000	P5623	373
21 01 307 000	P5616OT	374
21 01 308 000	P5611OTR	376
21 01 309 000	P5611OT	373
21 01 501 020	P56402	377
21 01 505 000	P56500	377
21 01 505 003	P56450	377
21 04 101 000	P56501	377
21 06 000 200	P5660SH	376
22 01 001 000	M0018	371
22 01 002 000	M0048	371
22 01 012 000	M0014A	370
22 01 013 000	M0071	370
22 01 014 000	M0012A	370
22 01 015 000	M0003B	371
22 02 003 000	M2092	368
22 02 007 000	M0391	368
22 02 008 000	M0420	367
22 02 013 000	M0400	369
22 02 014 000	M0320	369
22 02 015 000	M0305	369
22 02 016 000	M3691	368
22 02 017 000	M3620	368
22 02 018 000	M3252	367
22 02 019 000	M0430	367
22 02 020 000	M0230	368
22 03 003 000	N0322	49
22 03 003 000	N0322	371
22 05 000 010	M0007A	370
22 06 000 010	M0501	372
22 06 000 020	M0502	372
22 06 000 030	M0503	372
23 04 000 101	S4001N	369
23 04 000 300	S4003	369
23 05 021 000	S5271	321
23 05 021 100	S5273	321
23 05 023 000	S5272	323
23 05 032 010	S5378	325
23 05 050 200	S5131	322
23 05 050 201	S5231S	322
23 05 058 401	S5213	319
23 05 059 006	S5191	324
23 05 100 200	S5141	321
23 05 100 201	S5241S	321
23 05 113 000	S5261	320
23 05 113 002	S5262	320
23 05 113 003	S5268	320
23 05 113 500	S5265	320
23 05 113 502	S5266	321
23 05 113 600	S5269	325
23 05 113 601	S5270	325
23 05 120 005	S5385	322
23 05 120 010	S5373	324
23 05 120 020	S5374	324
23 05 120 030	S5375	324
23 05 120 040	S5376	324
23 05 130 000	S5381	322
23 05 130 010	S5381E	322
23 05 135 000	S5382	323
23 05 135 010	S5383	323
23 05 500 000	S5252	323
23 05 500 002	S5253	323
23 08 201 510	S8131	316
23 08 201 550	S8130	317
23 08 203 510	S8231	316
23 08 203 550	S8230	317
23 08 205 010	S8251	316
23 08 205 050	S8250	317
23 08 207 500	S8307	314
23 08 207 510	S8271	316
23 08 207 550	S8270	317
23 08 210 000	S8310	315
23 08 210 010	S8281	316
23 08 210 050	S8280	318
23 08 215 000	S8314	315
23 08 215 010	S8291	317
23 08 215 050	S8290	318
23 08 225 000	S8324	315
23 08 305 050	S8253	318
23 08 307 550	S8273	318
23 08 310 050	S8283	318
23 08 315 000	S8295	315
23 08 315 050	S8293	319
23 08 325 000	S8405	315
23 09 010 010	S9121	304
23 09 010 020	S9122	307
23 09 010 030	S9123	307
23 09 010 040	S9124	307
23 09 010 050	S9125	308
23 09 010 060	S9126	308
23 09 010 070	S9127	308
23 09 010 080	S9128	305
23 09 010 090	S9129	305
23 09 010 100	S9130	308
23 09 010 120	S9134	304
23 09 020 010	S9131	306
23 09 020 020	S9132	306
23 09 110 010	S9221	305
23 09 110 020	S9222	305
23 09 120 010	S9230	306
23 33 001 010	SL0101	332
23 33 003 010	SL0301	332
23 33 020 010	SL2001	332
23 33 101 010	SB0101	327
23 33 101 030	SB0103	327
23 33 101 050	SB0105	328
23 33 102 010	SB0201	328
23 33 105 010	SB0501	328
23 33 111 010	SB1101	328
23 33 112 010	SB1201	328
23 33 120 010	SB2001	328
23 33 120 020	SB2002	328
23 33 121 010	SB2101	328
23 33 123 000	SB2300	329
23 33 130 010	SB3001	326
23 33 130 020	SB3002	326
23 33 130 030	SB3003	326
23 33 130 050	SB3005	326
23 33 130 070	SB3007	326
23 33 130 100	SB3010	326
23 33 130 150	SB3015	327
23 33 131 010	SB3101	327
23 33 131 020	SB3102	327
23 33 131 030	SB3103	327
23 33 131 050	SB3105	327
23 33 131 070	SB3107	327
23 33 131 100	SB3110	327
23 33 131 150	SB3115	327
23 33 141 020	SB4102	328
23 33 142 010	SB4201	328
23 33 153 010	SB5301	329
23 33 153 030	SB5303	329
23 33 170 020	SB7002	329
23 33 171 020	SB7102	329
23 33 172 020	SB7202	329
23 33 178 010	SB7801	329
23 34 101 010	SD0101	331
23 34 101 030	SD0103	331
23 34 101 050	SD0105	331
23 34 101 100	SD0110	331
23 34 130 010	SD3001	330
23 34 130 020	SD3002	330
23 34 130 030	SD3003	330
23 34 130 050	SD3005	330
23 34 130 070	SD3007	330
23 34 130 100	SD3010	330
23 34 130 150	SD3015	330
23 34 131 010	SD3101	330
23 34 131 020	SD3102	331
23 34 131 030	SD3103	331
23 34 131 050	SD3105	331
23 34 131 070	SD3107	331
23 34 131 100	SD3110	331
23 34 131 150	SD3115	331
23 35 050 010	SM5001	336
23 35 050 020	SM5102	336
23 35 050 030	SM5003	337
23 35 050 050	SM5105	337
23 35 070 410	SM7004W	68
23 35 070 410	SM7004W	333
23 35 070 420	SM7004B	69
23 35 070 420	SM7004B	334
23 35 070 500	SM7005BL	69
23 35 070 500	SM7005BL	334
23 35 070 610	SM7006W	69
23 35 070 610	SM7006W	332
23 35 070 620	SM7006B	69
23 35 070 620	SM7006B	333
23 35 070 630	SM7006G	69
23 35 070 630	SM7006G	333
23 35 070 640	SM7006P	70
23 35 070 640	SM7006P	333
23 35 070 650	SM7006Y	70
23 35 070 650	SM7006Y	333
23 35 070 710	SM7007BL	70
23 35 070 710	SM7007BL	335
23 35 071 310	SM7013W	70
23 35 071 310	SM7013W	336
23 35 072 100	SM7021BL	70
23 35 072 100	SM7021BL	335
23 35 072 200	SM7022BL	71
23 35 072 200	SM7022BL	335
23 35 072 310	SM7023	71
23 35 072 310	SM7023	336
23 35 072 410	SM7024W	71
23 35 072 410	SM7024W	336
23 35 072 500	SM7025W	71
23 35 072 500	SM7025W	334
23 35 072 501	SM7025BL	71
23 35 072 501	SM7025BL	334
23 35 072 502	SM7025B	72
23 35 072 502	SM7025B	334
23 35 072 503	SM7025G	72
23 35 072 503	SM7025G	335
23 35 072 504	SM7025P	72
23 35 072 504	SM7025P	335
23 35 073 100	SM7031W	338
23 35 073 110	SM7031BL	338
23 35 076 010	SM7053	72
23 35 076 010	SM7053	337
23 35 076 011	SM7026	72
23 35 076 011	SM7026	337
23 35 076 012	SM7054	73
23 35 076 012	SM7054	337
23 35 076 020	SM7009BL	73
23 35 076 020	SM7009BL	338
23 35 076 021	SM7008BL	73
23 35 076 021	SM7008BL	338
24 00 517 252	S1111	301
24 01 520 132	S12252	300
24 01 720 132	S15272	300
24 01 720 232	S19272	301
24 01 730 132	S15273	300
24 01 730 232	S19273	301
24 01 750 132	S15275	300
24 01 750 232	S19275	301
24 02 720 132	S08272	301
24 02 720 232	S09272	301
24 02 730 132	S08273	301
24 02 730 232	S09273	301
24 13 120 132	S14312	302
24 13 120 232	S18312	303
24 13 130 132	S14313	302
24 13 130 232	S18313	303
24 13 150 132	S14315	302
24 13 150 232	S18315	303
24 13 220 132	S14322	302
24 13 220 232	S18322	303
24 13 230 132	S14323	302
24 13 230 232	S18323	303
24 13 250 132	S14325	303
24 13 250 232	S18325	303
24 13 720 132	S14372	302
24 13 720 232	S18372	303
24 13 730 132	S14373	302
24 13 730 232	S18373	303
24 13 750 132	S14375	302
24 17 715 202	S11370	303
24 21 130 212	S03030	298
24 21 150 212	S03050	298
24 21 230 230	S03330	299
24 21 250 230	S03350	299
24 25 130 220	S03130	299
24 25 150 220	S03150	299
24 25 230 220	S03230	299
24 25 250 220	S03250	299
24 25 430 230	S03430	299
24 25 450 230	S03450	299
24 35 724 032	S00003	300
25 01 000 100	J0200	349
25 01 000 200	J0203	349
25 01 000 300	J0240	348
25 01 000 330	J0240E	349
25 01 000 400	J0260	349
25 01 100 100	J0220J	349
25 01 100 200	J0221J	350
25 01 100 300	J0222	350
25 03 000 100	J0197	350
25 03 000 400	J0198	351
25 04 200 100	J0199	351
25 04 500 110	J0102	351
25 04 600 110	J0103	351
25 04 700 110	J0104	351
25 06 000 800	J0400	353
25 07 100 600	J5802	352
25 07 100 700	J5803	352
25 08 000 810	J5709	352
25 08 000 900	J5710	352
25 08 100 100	J5711	353
25 08 100 200	J5712	353
25 12 000 100	J0401	310
25 20 236 400	J6014	347
25 20 900 088	J50988	348
25 20 900 089	J50989	348
25 21 000 030	J60030	354
25 21 000 110	J60110	354

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
25 21 000 120	J60120	354
25 21 000 130	J60130	355
25 21 000 140	J60140	355
25 21 000 170	J60170	355
26 01 110 000	E0126	254
26 03 009 000	E2100	252
26 03 013 000	E0041	252
26 03 014 000	E8471	252
26 03 015 000	E2157	259
26 03 016 000	E8860	253
26 03 016 001	E0121	253
26 03 016 002	E0422	253
26 03 115 000	E0107	251
26 03 117 000	E0114	253
26 03 118 000	E0042	252
26 03 119 002	E0129	251
26 03 119 003	E8636	254
26 03 121 000	E0127	252
26 03 201 000	E1278	253
26 05 004 000	E0202	259
26 06 003 000	E0117N	250
26 06 126 000	E5018	249
26 06 139 000	E3070	249
26 06 150 000	E8466	247
26 06 153 000	E3003	249
26 06 155 000	E5005	248
26 06 161 000	E8835	249
26 06 162 000	E6018	248
26 06 163 000	E5101	248
26 06 164 000	E6016	247
26 06 165 000	E5010	249
26 06 166 000	E0352	250
26 06 169 000	E5080	248
26 06 170 000	E5111	248
26 06 171 000	E5059	247
26 06 172 000	E8647	250
26 06 173 000	E0316	250
26 06 174 000	E8670	250
26 06 176 000	E0387	251
26 06 177 000	E0389	251
26 17 000 500	EV026	258
26 17 000 600	EV027	258
26 17 001 200	EV012	257
26 17 001 400	EV014	256
26 17 001 401	EV014B	256
26 17 001 402	EV014R	256
26 17 001 403	EV014G	256
26 17 001 600	EV016	257
26 17 002 000	EV020	258
26 17 002 200	EV022	257
26 17 002 300	EV023	257
26 17 002 500	EV025	257
26 17 002 800	EV028	258
26 17 010 400	EV104	260
26 17 010 500	EV105	260
26 17 010 600	EV106	260
26 17 010 900	EV109	259
26 17 010 901	EV110	260
26 18 002 600	E0086	261
26 93 000 120	E05018	254
26 93 000 160	E08400	255
26 93 000 180	E03070	255
26 93 000 210	E08835	255
26 93 000 220	E06018	255
26 93 000 230	E06016	255
27 02 009 000	J0656	343
27 02 010 000	J0657	343
27 02 011 000	J0658	345
27 02 012 000	J0659	343
27 02 013 000	J0662	342
27 02 016 000	J0664	344
27 02 020 000	J0673	344
27 02 021 000	J0675	342
27 02 023 000	J0677	342
27 02 024 000	J0678	343
27 02 025 000	J0682	343
27 02 026 000	J0686	341
27 02 027 000	J0687	341
27 02 028 000	J0688	342
27 02 029 000	J0685	342
27 03 001 000	J5818	346
27 03 105 000	J0665	347
27 03 106 000	J0666	347
27 04 016 000	J0679	346
27 04 020 100	J0667	345
27 04 020 300	J0674	344
27 04 020 400	J0681	344
27 04 020 500	J0683	345
27 04 030 000	J0680	346
27 04 038 000	J5838	346
27 04 039 000	J0690	345
27 04 280 010	J0669	346
28 04 000 013	C0024	359
28 04 000 014	C0025	360
30 10 000 121	H2014	357
30 10 000 291	H1085	358
30 10 000 292	H1086	358
30 10 001 139	H1139	357
30 10 001 151	H1141	358
30 10 002 017	H2017	358
30 10 002 030	H2030	358
30 10 002 050	H2050	357
30 10 003 010	H3010	356
30 10 003 015	H3015	356
30 10 003 016	H3016	356
30 10 003 017	H3017	357
30 10 003 018	H3018	357
30 70 000 006	H7006	359
30 70 000 009	H7009	360
30 80 000 011	H8011	359
30 80 000 013	H8013	359
31 04 139 600	A1396	293
31 04 139 611	A1396.1	293
31 04 139 800	A1398	292
31 04 139 811	A1398.1	292
31 05 213 050	A6110	298
31 05 213 051	A6111	298
31 05 213 054	A6114	298
31 05 213 055	A6115	298
31 06 213 150	A6310	297
31 06 213 151	A6311	297
31 06 213 152	A6312	297
31 06 213 153	A6313	297
31 06 213 240	A6210	297
31 06 213 241	A6211	297
31 06 213 242	A6212	297
31 06 213 243	A6213	297
31 16 300 400	A3004	339
31 16 301 000	A3010	339
31 16 336 600	A3366	340
31 16 336 900	A3369	340
31 22 701 000	A7010	381
31 22 702 000	A7020	381
31 22 703 000	A7030	381
31 22 704 000	A7040	381
31 22 705 000	A7050	381
31 22 705 500	A7055	381
31 32 260 512	C2605.2	147
31 32 260 514	C2605.4	147
31 32 260 613	C2606.3	147
31 32 260 719	C2607.9	147
31 32 260 770	C2607.7	147
31 32 260 780	C2607.8	147
31 32 510 900	C5109	142
31 46 000 250	A4001	380
31 46 000 400	A4002	380
31 46 000 600	A4003	380
31 46 001 600	A4004	380
31 46 010 400	A4005	380
31 46 010 600	A4006	380
31 46 011 000	A4007	381
31 46 011 600	A4008	381
31 47 010 020	A5102	382
31 47 020 010	A5201	382
31 47 030 010	A5301	382
31 47 040 010	A5401	382
31 99 900 000	A9000	382
32 32 112 300	KT1123	262
32 32 114 500	KT1145	262
32 32 118 600	KT1186	261
32 32 212 300	KT2123	262
32 32 224 400	KT2244	262
32 32 226 500	KT2265	262
32 32 312 300	KT3123	263
32 32 322 300	KT3223	263
32 32 336 400	KT3364	263
32 32 356 400	KT3564	263
32 33 012 100	KE1210	265
32 33 012 400	KE1240	264
32 33 012 800	KE1280	264
32 33 019 160	KE1916	265
32 33 029 810	KE2981	264
32 33 049 100	KE4910	265
32 33 049 110	KE4911	265
32 33 049 120	KE4912	266
32 33 049 130	KE4913	266
32 33 049 140	KE4914	266
32 33 068 200	KE6820	264
32 33 079 550	KE7955	265
32 33 079 551	KE7955N	266
34 02 005 000	P5705	362
34 02 012 000	P5712	362
34 02 023 000	P5725	362
34 02 025 000	P5727	362
34 02 043 000	P5728	363
34 02 044 000	P5729	363
34 02 060 000	P5760	361
34 02 060 001	P5763	361
34 02 060 002	P5760T	365
34 02 063 000	P5763R	361
34 02 107 000	P5723	362
34 02 108 000	P5723T	365
34 02 112 000	P5727T	366
34 02 113 000	P5728T	366
34 02 114 000	P5729T	366
34 02 115 000	P5730	363
34 02 116 000	P5731	363
34 02 117 000	P5732	363
34 02 117 001	P5732T	366
34 02 118 000	P5750	360
34 02 118 001	P5750T	365
34 02 119 000	P5750.2T	361
34 02 120 000	P5750.2R	361
34 02 121 000	P5729B	364
34 02 122 000	P5733W	364
34 02 123 000	P5733S	364
34 02 124 000	P5733G	364
34 02 125 000	P5734	364
34 02 126 000	P5734B	365
34 02 126 001	P5734T	366
90 23 009 850	A0207	378
90 23 009 920	A0209	378
90 23 009 940	A0210	378
90 23 010 250	A0214	378
90 23 010 320	A0216	379
90 23 010 340	A0217	379
90 23 010 650	A0221	379
90 23 010 710	A0223	379
90 23 010 720	A0224	379
90 23 011 250	A0227	379
90 23 011 950	A0232	379

Gomb- és speciális elemek

EZÜST-OXID					Átmérő [mm]	Vastagság [mm]	ALKÁLI				
GP Termék.	Típus	Referencia	SR**	SR***			GP Termék.	AG**	101 - 199	LR**	LR***
–	317	SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A	SR62	SR516	5,8	1,6	–	–	–	–	–
–	321	SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321	SR65	SR616	6,8	1,6	–	–	–	–	–
B3357F1	357	SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, 303, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN,1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD	SR44	SR1154	11,6	5,4	**B13762 B1376 B7970 (RAVER)**	AG13	A76	LR44	LR1154
–	362	SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362	SR58	SR721	7,9	2,1	–	AG11	162	LR58	LR721
B3364F1	364	SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364	SR60	SR621	6,8	2,1	–	AG1	164	LR60	LR621
–	371	SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X, 370	SR69	SR921	9,5	2,1	–	AG6	171	LR69	LR921
B3377F1	377	SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04	SR66	SR626	6,8	2,6	–	AG4	177	LR66	LR626
–	379	SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379	SR63	SR521	5,8	2,1	–	AG0	179	LR63	LR521
–	386	SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, 301, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386, 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A	SR43	SR1142	11,6	4,2	**B13861 B1386**	AG12	186	LR43	LR1142
B3389F1	389	SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 390, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389	SR54	SR1130	11,6	3,1	**B13892 B1389**	AG10	189	LR54	LR1130
B3392F1	392	SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, 384, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03	SR41	SR736	7,9	3,6	**B13921 B13925**	AG3	192	LR41	LR736
–	394	SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394		SR936	9,5	3,6	–	AG9	194	LR45	LR936
–	395	SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395, 399	SR57	SR927	9,5	2,6	–	AG7	195	LR57	–
–	396	SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396/397, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396	SR59	SR726	7,9	2,6	–	AG2	106	LR59	–
–	–	V23GA, MN21, A23	–	–	10,22	28,5	**B1300 B13001**	–	–	–	–
–	–	A27, MN24, A90	–	–	8	28,5	**B1301 B13011**	–	–	–	–
–	–	MN11	–	–	10,22	16,5	**B1302 B13021**	–	–	–	–
–	–	29A, A29, 32A, A32, L822	–	–	8,0	21,9	**B13951**	–	–	–	–
–	–	4001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90	–	–	12	30,2	**B1305**	–	–	LR1	–
–	–	LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930	–	–	15,6	5,95	**B1325**	–	–	LR9	–
–	–	GP25A, AAAA, MN2500, LR8, D425, E96	–	–	8,3	42,5	**B1306**	–	–	LR8	–
–	–	PX28A, A544, 28PXA, 4LR44, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108	–	–	13	25,2	**B1303**	–	–	4LR44	–

EMOS





Otthoni videotelefonok



Cikkszám	H2017	H2050	H2030	H3010	H2014	H1139
Sorozat		BASIC		ADVANCED	SMART	
Típus	EM-07HD	EM-03M 2WIRE	EM-05R	EM-10AHD	EM-101WIFI	EM-102WIFI
LCD mérete	7''	7''	7''	7''	7''	–
LCD felbontása	720p	480p	480p	1080p	720p	720p
Gombok típusa	mechanikus	mechanikus	érintőgomb	érintőgomb	érintőgomb	–
Vezetékek száma	4	2	4	4	4	–
Táplálás	12 V DC	15 V DC	14,5 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Memória	–	–	igen	igen	–	–
Hálózati funkciók / WiFi	–	–	–	–	igen	igen
Zár- / kapuvezérlés	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/–
Bemenetek száma	2× kameraegység, 2× CCTV	1× kameraegység	2× kameraegység	2× kameraegység, 2× CCTV	1× kameraegység	–
Monitor mérete	233 × 23 × 160 mm	152 × 215 × 18 mm	204 × 26,5 × 144 mm	175 × 125 × 20 mm	215 × 20 × 150 mm	–
Kameraegység mérete	64 × 46 × 145 mm	141 × 63 × 40 mm	55 × 40 × 130 mm	135 × 50 × 25 mm	50 × 47 × 130 mm	80 × 156 × 63 mm
Látószög	80°	80°	70°	120/160°	70°	70°
A megvilágítás típusa	IR	IR	fehér LED	IR + IR CUT	IR	IR
Vízálló kameraegység	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Ütésálló kameraegység	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kaputelefon	igen	–	igen	igen	–	–
Mozgásérzékelő	–	–	–	igen	–	igen






EMOS

Adatkábelek


Cikkszám	S9128	S9134	S9121	S9129
Típus	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E
SZERKEZETI PARAMÉTEREK				
Csavart érpár	4×	4×	4×	4×
Vezetékek száma	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2
Árnyékolás	–	–	–	–
Fólia (μ)	–	–	–	–
Belső vezeték	rézzel bevont alumínium (CCA)	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték
AWG	24	24	24	24
Vezetékek átmérője (mm)	0,51	0,45	0,48	0,48
Vezetékek szigetelése	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Átlagos vastagság (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22
Szilárdsági elem	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D
A vezeték köpenye	PVC	PVC	PVC	LSOH (LSZH)
Köpeny vastagsága (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1
Köpeny átmérője (mm)	5,2	5	5,2	5,2
Színe	szürke	szürke	szürke	lila
KISZERELÉS				
Anyaga	 305 m/papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m/papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m/papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m/papírdoboz 5-rétegű nyomott karton
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK				
Max. egyenáramú szigetelési ellenállás 20 °C-on (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8
Üzemi hőmérséklet (°C)	60	60	60	60
Rövidülési tényező %	65	65	65	65
EU IRÁNYELV				
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR
MEGFELEL A HARMONIZÁLT SZABVÁNYOKNAK				
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 60754-1:2015 ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 / IEC/ČSN EN 61034-2
CPR BESOROLÁS				
Tűzveszélyességi osztály	Eca	Eca	Eca	Dca-s2-d2-a1
Veszélyes anyagok	–	–	–	–

Adatkábelek

Cikkszám	S9221	S9222	S9131	S9230	S9132
Típus	F/UTP CAT 5E	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 6	F/UTP CAT 6	UTP CAT 6
SZERKEZETI PARAMÉTEREK					
Csavart érpár	4×	4×	4×	4×	4×
Vezetékek száma	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2
Árnyékolás	alumínium/PET fólia	alumínium/PET fólia	–	alumínium/PET fólia	–
Fólia (μ)	7/12 – 18 mm	7/12 – 18 mm	–	7/12 – 18 mm	–
Belső vezeték	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték
AWG	24	24	23	23	23
Vezetékek átmérője (mm)	0,48	0,48	0,55	0,55	0,55
Vezetékek szigetelése	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Átlagos vastagság (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Szilárdsági elem	CuSn vezeték 0,4 mm	CuSn vezeték 0,4 mm	nylon 150D	CuSn vezeték 0,4 mm	nylon 150D
A vezeték köpenye	PVC	LSOH (LSZH)	PVC	LSOH (LSZH)	LSOH (LSZH)
Köpeny vastagsága (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Köpeny átmérője (mm)	6	6	6,3	6,3	6,3
Színe	szürke	lila	szürke	lila	lila
KISZERELÉS					
Anyaga	 305 m/ papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m/ papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m/ papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 500 m/ fadob fadob	 305 m/ papírdoboz 5-rétegű nyomott karton
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK					
Max. egyenáramú szigetelési ellenállás 20 °C-on (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Üzemi hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Rövidülési tényező %	65	65	65	65	65
EU IRÁNYELV					
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
MEGFELEL A HARMONIZÁLT SZABVÁNYOKNAK					
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 61156-5 Ed. 2 | ISO/IEC 11801 CLASS | ČSN EN 50288-6-1 ed. 2:2014 | ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat 6 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	NSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2 | ČSN EN 50288-1 ed. 3:2014
CPR BESOROLÁS					
Tűzveszélyességi osztály	Eca	Dca-s2-d2-a2	Eca	Dca-s2-d2-a2	Dca-s2-d2-a2
Veszélyes anyagok	–	–	–	–	–

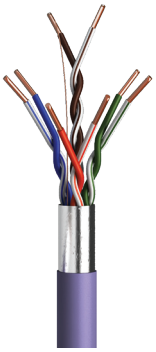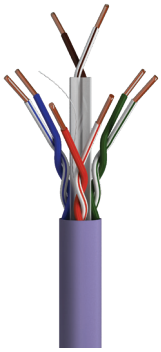Koaxiális kábelek

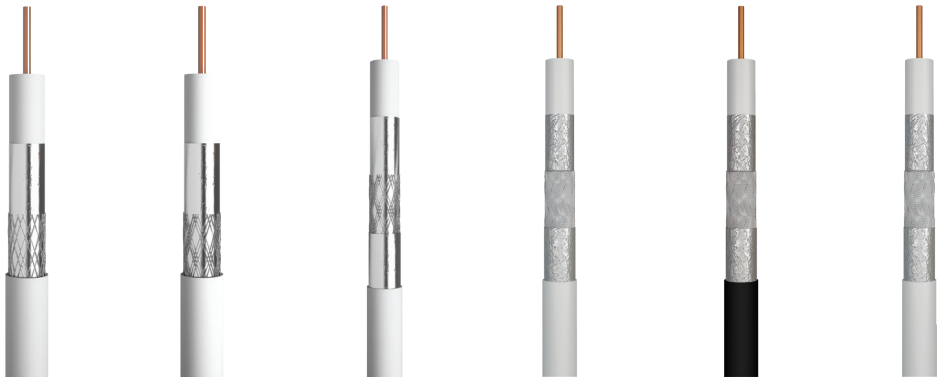

Cikkszám		S5131 | S5231S	S5141 | S5241S	S5252 | S5253	S5261 | S5262 | S5268	S5265 | S5266	S5269 | S5270
Koaxiális kábel típusa		CB 50F	CB 100F	CB 500	CB 113	CB 113 UV	CB 113 LSZH
Típus		75Ω					
Osztály		–	–	–	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A+
SZERKEZETI PARAMÉTEREK							
Belső vezeték Ø [mm], anyaga		0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu
Dielektrikum Ø [mm], típusa		4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Árnyékolás	I.fólia	1× Al	1× Al	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES
	Vezetékek Ø [mm]	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12
	II.fóliák	–	–	Al/PES csigavonal	Al/PES csigavonal	Al/PES csigavonal	Al/PES csigavonal
Külső köpeny Ø [mm]		6,3±0,2	6,5±0,2	5±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2
Anyaga		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC – UV-álló	LSZH
Színe		fehér	fehér	fehér	fehér	fekete	fehér
ELEKTROMOS PARAMÉTEREI							
Impedancia [Ω]		75±3					
Kapacitás [pF/m]		56	54	53	52	52,5	52
Rövidülési tényező		0,81	0,82	0,85	0,85	0,84	0,85
Maximális csillapítás 20 °C-on [dB/100 m]	10 tMHz	2,2	2	4,5	2,2	2,28	2,2
	100 MHz	7	7	10,5	5,8	5,8	5,8
	450 MHz	14,3	14,1	20,2	12,5	12,6	12,5
	650 MHz	17,8	17,5	24,1	15,3	15,1	15,3
	860 MHz	20,8	20,5	28	18,5	17,87	18,5
	1 000 MHz	21,8	21	29,1	19,3	19,5	19,3
	2 000 MHz	32	31	>35	29,5	28,02	29,5
Maximális visszaverődés csillapítás 20 °C-on [dB]	10–300 MHz	25	25	25	30	31	–
	300–600 MHz	23	23	20	25	25	25
	600–900 MHz	20	20	18	23	23	23
Min. árnyékolás csillapítás [dB]	10–800 MHz	75	75	75	>95	>95	>95
Max. Egyenáramú ellenállás 20 °C-on [Ω/km]	Belső mag	29,3	23,7	41,5	18,5	25,7	18,5
	Külső mag	57,2	38,2	48,5	38,5	45,9	38,5
Szigetelési ellenállás a magok között 20 °C-on [MΩ/km]		500	500	1 000	1 000	500	1 000
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK							
Súlya [kg/km]		39,5	40,5	26,5	41,5	43,5	43,5
Min. hajlítási sugár egyszeres/többszörös [mm]		30/60	30/60	25/50	35/70	30/60	35/70
Üzemi hőmérséklet [°C]	Üzemi	-20 ~ +75					
	Szerelés alatt	+5 ~ +60					
Csomagolás módja	Hossza [m]	100 | 250	100 | 250	100 | 250	100 | 250 | 500	100 | 250	250 | 500
	Tekercs típusa	papír	papír	papír	papír | fa	papír	papír | fa
	Hosszjelölés	igen					
AJÁNLOTT CSATLAKOZÓTÍPUS							
Rendelési szám	F-csavar	K7331	K7331	K7321	K7351	K7351	K7351

EMOS

Koaxiális kábelek



Cikkszám		S5271 | S5273	S5272	S5191	S5385	S5381 | S5381E	S5382 | S5383	S5213
Koaxiális kábel típusa		CB 21D	CB 115	RG59BU	CB 125	CB 130	CB 135	RG58U
Típus		75Ω						50Ω
Osztály		CLASS A	CLASS A	–	–	–	CLASS A	–
SZERKEZETI PARAMÉTEREK								
Belső vezeték Ø [mm], anyaga		1,10 Cu	1,02 Cu	0,58 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 CCA
Dielektrikum Ø [mm], típusa		4,8 FPE	4,8 FPE	3,7 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3 SPE
Árnyékolás	I.fólia	1× Al/PET	1× Al/PET	–	1× CCA/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	–
	Vezetékek Ø [mm]	Al 128× 0,12	Al 96× 0,12	CCA 128× 0,12	CCA 64× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	CCA 112× 0,12
	II.fóliák	–	Al/PET	–	–	–	Al/PES	–
Külső köpeny Ø [mm]		6,8±0,2	6,8±0,2	6±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	5±0,2
Anyaga		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Színe		fehér	fehér	fekete	fehér	fehér	fehér	fekete
ELEKTROMOS PARAMÉTEREI								
Impedancia [Ω]		75±3						50±3
Kapacitás [pF/m]		52	50	52	54	55	75	100
Rövidülési tényező		0,85	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,66
Maximális csillapítás 20 °C-on [dB/100 m]	10 MHz	2,2	2,17	6	2,28	2,32	2,28	8,5
	100 MHz	4,2	7,35	13	7,1	7,4	7,2	14,2
	450 MHz	11,3	13,2	17	14,4	15,5	15	32,9
	650 MHz	14,8	17,42	21	17,6	18,2	18,3	47,2
	860 MHz	17,6	19,47	23	20,6	20,8	20,7	–
	1 000 MHz	18,4	19,8	–	21,3	22,5	21,9	–
	2 000 MHz	27,1	29,9	–	31,5	34	33,5	–
Maximális visszaverődés csillapítás 20 °C-on [dB]	10–300 MHz	30	25	25	23	25	25	–
	300–600 MHz	25	23	23	20	23	23	18
	600–900 MHz	23	19	20	20	20	20	16
Min. árnyékolás csillapítás [dB]	10–800 MHz	>110	>100	90	77	75	>110	65
Max. Egyenáramú ellenállás 20 °C-on [Ω/km]	Belső mag	19,5	21	36	23,9	25,7	25,3	37,6
	Külső mag	38,5	38	49	38,9	45,9	49,2	17,1
Szigetelési ellenállás a magok között 20 °C-on [MΩ/km]		>500	500	1 000	500	500	500	500
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK								
Súlya [kg/km]		41,5	41	27	40,5	40,5	40,5	40,5
Min. hajlítási sugár egyszeres/többszörös [mm]		35/70	30/60	25/50	30/60	30/60	30/60	25/50
Üzemi hőmérséklet [°C]	Üzemi	-20 ~ +75						
	Szerelés alatt	+5 ~ +60						
Csomagolás módja	Hossza [m]	100 | 500	100	100	100	100	100 | 500	500
	Tekercs típusa	papír | fa	papír	papír	papír	papír | PVC	papír | fa	fa
	Hosszjelölés	igen						
AJÁNLOTT CSATLAKOZÓTÍPUS								
Rendelési szám	F-csavar	K7351	K7351	–	K7351	K7331	K7331	–

Antennák









Cikkszám	J0686	J0687	J0688	J0662
Adótól való távolság	0–25 km	0–25 km	0–25 km	0–25 km
Használat	beltéri	beltéri	beltéri	beltéri
Jelvétel	FM/DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Alkalmas FULL HD adás vételére	igen	igen	igen	igen
Polarizáció	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális
Frekvenciasávok	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF
Frekvenciatartomány	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–790 MHz	174–230 MHz, 470–790 MHz	174–230 MHz, 470–790 MHz
Vételi szög	360°	360°	360°	180°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA
Csatlakozó típusa	IEC	IEC	IEC	IEC









Cikkszám	J0659	J0657	J0656	J0673
Adótól való távolság	0–25 km	0–25 km	0–25 km	0–25 km
Használat	beltéri	beltéri	beltéri	beltéri
Jelvétel	DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Alkalmas FULL HD adás vételére	igen	igen	igen	igen
Polarizáció	horizontális	horizontális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális
Frekvenciasávok	VHF/UHF	UHF	FM/VHF/UHF	VHF/UHF
Frekvenciatartomány	174–230 MHz, 470–790 MHz	470–790 MHz	47–230 MHz, 470–790 MHz	174–230 MHz, 470–790 MHz
Vételi szög	180°	180°	360°	180°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA
Csatlakozó típusa	IEC	IEC	IEC	IEC










Cikkszám	J0675	J0678	J0677	J0682
Adótól való távolság	0–25 km	0–25 km	0–25 km	0–50 km
Használat	beltéri	beltéri	beltéri	beltéri
Jelvétel	DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Alkalmas FULL HD adás vételére	igen	igen	igen	igen
Polarizáció	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális
Frekvenciasávok	VHF/UHF	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/DAB/UHF
Frekvenciatartomány	174–230 MHz, 470–790 MHz	87,5–230 MHz, 470–790 MHz	47–230 MHz, 470–790 MHz	87,5–230 MHz, 470–790 MHz
Vételi szög	360°	180°	360°	360°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA
Csatlakozó típusa	IEC	IEC	IEC	IEC

EMOS


Antennák











Cikkszám	J0674	J0685	J0683	J0658	J5818
Adótól való távolság	0–80 km	0–80 km	0–80 km	0–80 km	0–80 km
Használat	beltéri/kültéri	beltéri/kültéri	beltéri/kültéri	kültéri	kültéri
Jelvétel	DVB-T/T2	DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Alkalmas FULL HD adás vételére	igen	igen	igen	igen	igen
Polarizáció	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális
Frekvenciasávok	UHF	UHF	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF
Frekvenciatartomány	470–790 MHz	470–790 MHz	87,5–230 MHz, 470–790 MHz	174–230 MHz, 470–790 MHz	170–790 MHz
Vételi szög	180°	30°/40°	180°	180°	30°/40°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	passzív
Csatlakozó típusa	IEC	F konnektor/IEC	IEC	F konnektor/IEC	csavar alá












Cikkszám	J0680	J0664	J0681	J0667	J0679
Adótól való távolság	0–80 km	0–80 km	0–100 km	0–100 km	0–100 km
Használat	kültéri	kültéri	kültéri	kültéri	kültéri
Jelvétel	DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2
Alkalmas FULL HD adás vételére	igen	igen	igen	igen	igen
Polarizáció	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális
Frekvenciasávok	UHF	FM/VHF/UHF	FM/VHF/DAB/UHF	UHF	UHF
Frekvenciatartomány	470–790 MHz	47–790 MHz	87,5–230 MHz, 470–790 MHz	470–790 MHz	470–790 MHz
Vételi szög	34°/26°	360°	38°/90°	30°/40°	38°/80°
Táplálás	passzív	DC USB 5 V/550 mA	DC USB 5 V/550 mA	DC 5–12 V/100 mA	passzív
Csatlakozó típusa	F konnektor	F konnektor/IEC	F konnektor/IEC	F konnektor/IEC	F konnektor











Cikkszám	J0665	J0666	J0690	J0669	J5838
Adótól való távolság	0–100 km	0–100 km	0–200 km	0–200 km	0–200 km
Használat	kültéri	kültéri	kültéri	kültéri	kültéri
Jelvétel	DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2
Alkalmas FULL HD adás vételére	igen	igen	igen	igen	igen
Polarizáció	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális	horizontális és vertikális
Frekvenciasávok	VHF/DAB/UHF	VHF/DAB/UHF	UHF	UHF	UHF
Frekvenciatartomány	170–790 MHz	170–790 MHz	470–698 MHz	470–790 MHz	470–790 MHz
Vételi szög	30°/40°	30°/40°	38°/80°	45°/40°	38°/80°
Táplálás	12 V/100 mA	12 V/100 mA	passzív	passzív	passzív
Csatlakozó típusa	F konnektor	F konnektor	F konnektor	F konnektor	F konnektor

Digitális és krokodilcsipeszes multiméterek




Cikkszám	M3620	M0305	M0230	M2092	M0391	M0320
Sorozat	300		200			100
Típus	MD-310	MD-310C	MD-230	MD-220	MD-210	MD-110
Tartományválasztás	manuális	automatikus	manuális	manuális	manuális	manuális
AC feszültség	200 – 300 V	2 – 600 V	2 – 600 V	2 – 600 V	200 – 300 V	200 – 300 V
DC feszültség	200 mV – 300 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 300 V
AC áramerősség	–	–	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	–	–
DC áramerősség	20 mA – 10 A	2 – 600 A	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	20 µA – 10 A	2 000 µA – 200 mA
Elektromos ellenállás	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 2 MΩ
Áramkör folytonosság	igen	igen	igen	igen	igen	–
Diódateszt	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Tranzisztorteszt	–	–	igen	igen	–	–
Elemteszter	igen	–	–	–	–	igen
Hőmérséklet mérése	–	–	–	–	–	–
Érintésmentes AC feszültség érzékelés	–	–	–	–	–	–
A termék részletes adatai	biztonságos mérőhegy csatlakoztatási technológia	–	–	–	–	–



Cikkszám	M3252	M0430	M0420	M3691	M0400
Sorozat	500	400			
Típus	MD-510	MD-430	MD-420	MD-410	MD-410C
Tartományválasztás	teljesen automatizált + manuális	automatikus + manuális	automatikus	manuális	automatikus + manuális
AC feszültség	6 – 600 V	600 mV – 750 V	2 – 300 V	200 mV – 300 V	4 V – 600 V
DC feszültség	6 – 600 V	600 mV – 1 000 V	200 µA – 10 A (és 1 000 A)	200 mV – 300 V	400 mV – 600 V
AC áramerősség	–	600 µA – 10 A	200 mV – 300 A	20 mA – 10 A	400 A
DC áramerősség	–	600 µA – 10 A	200 µA – 10 A (és 1 000 A)	20 mA – 10 A	400 A
Elektromos ellenállás	600 Ω – 10 MΩ	600 Ohm – 60 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	400 Ω – 40 MΩ
Áramkör folytonosság	igen	igen	igen	igen	igen
Diódateszt	–	igen	igen	igen	igen
Tranzisztorteszt	–	igen	igen	–	–
Elemteszter	–	–	–	igen	–
Hőmérséklet mérése	–	-40 °C és +300 °C között	-20 °C és +1 000 °C között	0 °C és +1 000 °C között	-20 °C és +1 000 °C között
Érintésmentes AC feszültség érzékelés	igen	–	–	igen	–
A termék részletes adatai	automatikus mértékegység érzékelés, zsebméretű	max. érték megjegyzése; mért érték megjegyzése	–	biztonságos mérőhegy csatlakoztatási technológia	–

Feszültségmérők









Cikkszám	M0071	M0012A	M0014A	M0003B	M0007A	M0048	M0018
Sorozat	700	300		200	100		
Típus	VT-710	VT-320	VT-310	VT-211	VT-150	VT-120	VT-110
AC feszültség	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	70 – 1 000 V érintésmentesen	70 – 250 V érintésmentesen	70 – 250 V érintésmentesen
DC feszültség	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	–	0 – 250 V érintésmentesen	0 – 250 V érintésmentesen
Jelzés	optikai + akusztikus	optikai + akusztikus	optikai	optikai	optikai + akusztikus	optikai + akusztikus	optikai
Polaritás meghatározása	igen	igen	igen	igen	–	igen	igen
Fázissorrend meghatározása	igen	igen	igen	–	–	–	–
Áramkör folytonosság	igen	igen	–	–	–	–	–

Mérőműszerek






Cikkszám	M0501	M0502	M0503	N0322
Megnevezés	Multidetektor	Lézeres távolságmérő	Infra hőmérő	Univerzális elemteszter
A termék részletes adatai	AC vezeték, fém és fa érzékelés	0,05 – 40 m, távolság, terület, térfogat, Pitagorasz, folyamatos mérés	optikai jellemzők 8:1, lézeres célzás, folyamatos mérés, memória, -50 °C és 380 °C között	elemekhez AAA, AA, C, D, 9 V, gombelemek

EMOS® Termosztátok









Cikkszám	P5611OT	P5616OT	P5606OT	P5601N	P5614	P5604	P5623
Termosztát típusa	vezeték nélküli, Open-Therm kommunikációval	vezeték nélküli, Open-Therm kommunikációval	vezetékes, OpenTherm kommunikációval	vezetékes programozható	vezeték nélküli manuális	vezetékes manuális	vezeték nélküli wifi
Vezérlés típusa	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési rendszer
Programok száma	6 program + 3 felhasználó által beállítható	6 program + 3 felhasználó által beállítható	felhasználó által beállítható program	6 program + 3 felhasználó által beállítható	–	–	felhasználó által beállítható program
Hőmérséklet-szabályozás típusa	napi 6 hőmérsékletváltozás	napi 6 hőmérsékletváltozás	napi 6 hőmérsékletváltozás	komfortos és gazdaságos	manuálisan	manuálisan	napi 6 hőmérsékletváltozás
Hőmérséklet-szabályozás	7 °C-tól 30 °C-ig, 0,2 °C fokonként	5 °C és 35 °C között, 0,5 °C fokonként	5 °C és 35 °C között, 0,5 °C fokonként	5 °C és 30 °C között, 0,2 °C fokonként	5 °C és 35 °C között, 0,5 °C fokonként	5 °C és 35 °C között, 0,5 °C fokonként	5 °C és 35 °C között, 0,5 °C fokonként
Beállítható kapcsolási tartomány	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,2 °C-tól 2 °C-ig, 0,1 °C fokonként	0,2 °C-tól 2 °C-ig, 0,1 °C fokonként	0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,3 °C
ON/OFF funkció	igen	igen	igen	–	igen	–	igen
Nyaralás üzemmód	–	igen	igen	–	–	–	igen
Kapcsolás	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes
Kapcsolt terhelés	16 A ellenállással, 5 A indukciósan	10 A ellenállással, 4 A indukciósan	6 A ellenállással, 2 A indukciósan	5 A ellenállással, 3 A indukciósan	16 A ellenállással, 4 A indukciósan	6 A ellenállással, 2 A indukciósan	16 A ellenállással, 4 A indukciósan
Tápellátás	230 V (vevő)/ 2× 1,5 V AA (adó)	230 V (vevő)/ 2× 1,5 V AA (adó)	2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230 V (vevő)/ 2× 1,5 V AAA (adó)	2× 1,5 V AAA	230 V (vevő)/ 5 V (adó)
További funkciók	OpenTherm & relé kimenet, Lock funkció, háttérvilágítással rendelkező kijelző, hatótáv 100 m	OpenTherm & relé kimenet, Lock funkció, háttérvilágítással rendelkező kijelző, hatótáv 100 m	OpenTherm & relé kimenet, Lock funkció, háttérvilágítással rendelkező kijelző	fagyvédelem, háttérvilágítással rendelkező kijelző	fagyvédelem, háttérvilágítással rendelkező kijelző, hatótáv 100 m	fagyvédelem, háttérvilágítással rendelkező kijelző	vezérlés mobil alkalmazással, WiFi csatlakozás; master lock; fagyvédelem, hatótáv 100 m








Cikkszám	P5607	P5603N	P5683	P5684	P5681	P5682
Termosztát típusa	vezetékes	vezetékes manuális	érintéses	érintős kapilláris érzékelővel	érintéses	érintős kapilláris érzékelővel
Vezérlés típusa	fűtési és hűtési rendszer	fűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer	fűtési és hűtési rendszer
Programok száma	felhasználó által beállítható program	–	–	–	–	–
Hőmérséklet-szabályozás típusa	napi 6 hőmérsékletváltozás	manuálisan	manuálisan	manuálisan	manuálisan	manuálisan
Hőmérséklet-szabályozás	5 °C-tól 35 °C-ig, 0,5 °C fokonként	5 °C és 30 °C között	5 °C és 80 °C között, 0,1 °C fokonként	5 °C és 90 °C között, 0,1 °C fokonként	0 °C és 90 °C között	0 °C és 90 °C között
Beállítható kapcsolási tartomány	0,2 °C és 2 °C között, 0,1 °C fokonként	1 °C	0,1 °C-tól 15 °C-ig, 0,1 °C fokonként	0,1 °C-tól 15 °C-ig, 0,1 °C fokonként	–	–
ON/OFF funkció	–	igen	igen	igen	–	–
nyaralás üzemmód	–	–	–	–	–	–
Kapcsolás	230 V AC vagy feszültségmentes/feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes/400 V	230 V AC vagy feszültségmentes/400 V
Kapcsolt terhelés	8 A ellenállással, 2 A indukciósan	7 A ellenállással, 3 A indukciósan	5 A ellenállással, 1,5 A indukciósan	5 A ellenállással, 1,5 A indukciósan	16/6 A ellenállással, 4/1 A indukciósan	16/6 A ellenállással, 4/1 A indukciósan
Tápellátás	2× 1,5 V AAA	230 V	230 V	230 V	230 V, 400 V	230 V, 400 V
További funkciók	fagyvédelem, háttérvilágítással rendelkező kijelző	automatikus hőmérséklet csökkentés éjszakára	a beállított/aktuális hőmérséklet kijelzője, termosztátkapcsoló LED jelzőfény, ON/OFF funkció	a beállított/aktuális hőmérséklet kijelzője, termosztátkapcsoló LED jelzőfény, ON/OFF funkció	–	–

CO- és füstérzékelők









Cikkszám	P56402	P56501	P56500	P56450
Érzékelés: szén-monoxid	igen	–	–	–
Érzékelés: füst	–	igen	igen	–
Érzékelés: éghető gázok	–	–	–	igen
Optikai kijelzés	igen	igen	igen	igen
Hangjelzés	igen	igen	igen	igen
Falra szerelhető vagy szabadon álló	igen	igen	igen	igen
Érzékelő kölcsönös párosítása	–	–	igen	–
Kazán közp. Fűtés	igen	igen	igen	igen
Tűzhely, vízmelegítő	igen	igen	igen	igen
Átfolyós vízmelegítő	igen	–	–	igen
Melegvíztartály	igen	–	–	igen
Garázs (kipufogó gázok)	igen	–	–	–
Kandalló	igen	igen	igen	–
Tápellátás	2× 1,5 V AA	1× 9 V	2× 1,5 V AA	230 V AC hálózatról
Az érzékelő élettartama	10 év	10 év	10 év	5 év



Biztonsági gyerekzár

Ez az ikon a katalógusban arra figyelmeztet, hogy a hosszabbítók és a túlfeszültség védők csatlakozóiban biztonsági gyerekzár van.



Webshop üzleti partnereink számára

A **https://b2b.emos.hu** címen találja webshopunkat üzleti partnereink számára. Ne habozzon és használja ki online vásárlási lehetőségünket amikor csak szüksége van rá.



Használati útmutatók

https://www.emos.hu/dokumentumok-termekeinkhez
Itt találja minden termékünk használati útmutatóját, a már megszűnt termékeket is beleértve. Ezeket a dokumentumokat egyszerűen le is töltheti.



Fotometrikus adatok

www.emos.eu/download
Ezen a címen fotometrikus adatot talál DIALUX vagy RELUX szoftverekkel való világítási projektek alkotásához.



A/ B/ C/ D

Csomagolás

A – kiskereskedelmi csomagolás
B – termékek száma egy egységcsomagban
C – termékek száma egy belső dobozban
D – termékek száma egy export csomagban (gyűjtőkarton is használatos)

A nyomtatási hibák joga fenntartva. A képek illusztrációk is lehetnek. A csomagolás változtatásának jogát fenntartjuk.



EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park
Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Magyarország

e-mail: orders@emos.hu
phone: +36 23 42 80 24
fax: +36 23 41 42 99

www.emos.hu

Y10835
8 592920 113875