

The EMOS logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background.

A brand of  **legrand**

A woman is sitting on a modern outdoor sofa under a wooden pergola with string lights. In the background, there is a house with a dark roof and some garden lights.

OSVĚTLENÍ

An elderly woman with short white hair is smiling and holding a wooden crate filled with various green plants. She is wearing a green jacket and patterned gloves.

PRVNÍ POMOC PRO ZAHRADU

A man is standing on a lawn next to a large red and black cable reel. A red cable is unspooled from the reel across the grass.

NAPÁJENÍ A PŘÍPOJENÍ

A close-up view of a lawn with an automated irrigation system. Several sprinkler heads are visible, with water spraying out in arcs. In the background, there are green bushes and a black and white striped garden post.

AUTOMATIZACE A BEZPEČNOST


Katalog zahradních produktů

Making Life Easy





02



OSVĚTLENÍ



1. Zahradní osvětlení

03



2. Solární reflektory

15



3. Orientační osvětlení


22



4. Dekorativní osvětlení

24

32



NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ



1. Bubny

33



2. Spojky

37



3. Nástěnné zásuvky a vypínače CYKLONE

40



4. Venkovní zásuvky

42

44



AUTOMATIZACE A BEZPEČNOST



1. Časovače

45



2. Pohybová čidla

48



3. Zavlažovací hodiny

50



4. Zvonky

52



5. Kamery


57



6. Zavírač ventilů

61

63



PRVNÍ POMOC PRO ZAHRADU



1. Pásky

64






Nabízíme řešení pro každou situaci – od praktického zahradního osvětlení, přes ekologicky šetrné solární reflektory, až po precizně navržené orientační osvětlení pro zvýšení bezpečnosti a dekorativní osvětlení, které dodá vašemu exteriéru jedinečný designový prvek. Naše produkty kombinují moderní technologie s kvalitními materiály, což zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost za všech podmínek. Ať už chcete zvýraznit architektonické prvky, osvětlit cesty nebo vytvořit příjemnou atmosféru, naše osvětlení jsou tou správnou volbou pro vaši zahradu či terasu.

OSVĚTLENÍ

1. Zahradní osvětlení
2. Solární reflektory
3. Orientační osvětlení
4. Dekorativní osvětlení

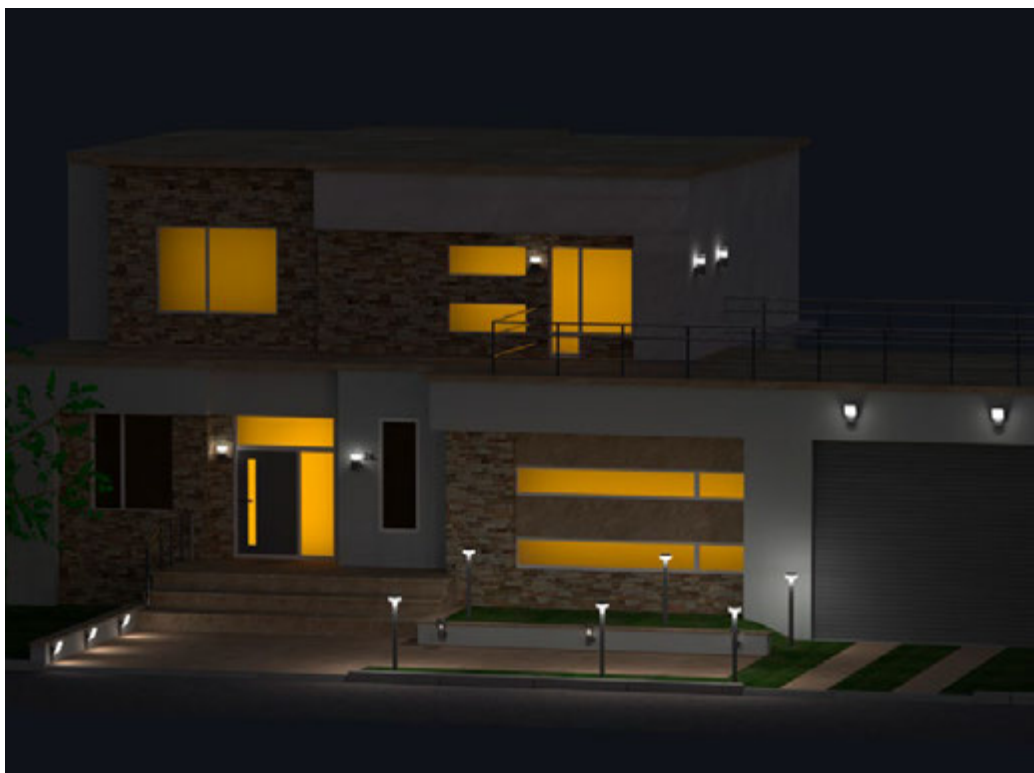

ZAHŘADNÍ OSVĚTLENÍ

Proměňte svou zahradu v kouzelnou oázu s naším exkluzivním zahradním osvětlením. Objevte širokou škálu nástěnných a zapichovacích světel v různých tvarech a designech, které dodají vaší zahradě jedinečný šarm. Elegantní antracitová nebo černá barva dokonale ladí s jakýmkoli exteriérem, čímž vytvoří harmonický a stylový vzhled. Vytvořte si dokonalou noční atmosféru a užívejte si krásu vaší zahrady i po setmění.

Zahradní osvětlení s vyměnitelným zdrojem světla




Řada LANA

- 2 nástěnná a 2 sloupková světla
- žárovka s patičkou E27 (není součástí balení)
- pevné hliníkové tělo v antracitové barvě
- difuzor z odolného plastu
- vysoce voděodolné a prachotěsné
- vhodné pro příjezdové chodníčky, garáže a fasády domů



Obsah číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGL010P	8592920143827	E27	antracit	119 × 106 × 218	IP54	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	–
ZGL020P	8592920143841	E27	antracit	106 × 88 × 285	IP54	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	–
ZGL0A0P	8592920143865	E27	antracit	154 × 133 × 450	IP54	230 V AC	hliník	plast	sloupek	–
ZGL0C0P	8592920143889	E27	antracit	154 × 133 × 750	IP54	230 V AC	hliník	plast	sloupek	–

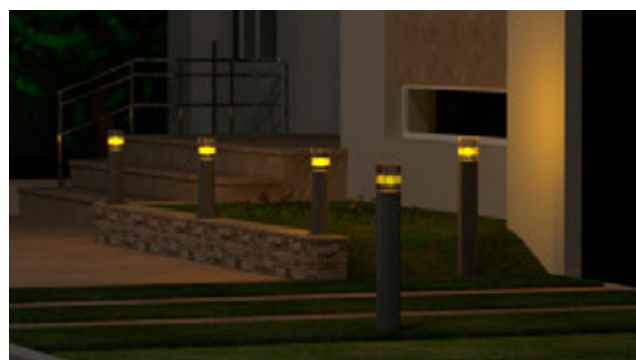

Řada SALVIA

- 1 nástěnné a 1 závěsné světlo
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- ocelové tělo v černé barvě
- moderní drátěný design
- plastový difuzor
- vhodné pro terasy, pergoly, fasády domů



ZGD010P



ZGD070P

Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGD010P	8592920143209	E27	černá	208 × 160 × 285	IP44	230 V AC	ocel	plast	nástěnné	–
ZGD070P	8592920143223	E27	černá	160 × 160 × 760	IP44	230 V AC	ocel	plast	závěsné	–



Řada ARTEO

- 3 nástěnná a 2 sloupková světla
- 1 nástěnné světlo ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- tělo z nerezové oceli v antracitové barvě
- elegantní plastový difuzor
- vhodné pro zahrady, terasy, příjezdové cesty a fasády budov



Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGA010P	8592920143247	E27	antracit	164 × 120 × 230	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	nástěnné	–
ZGA020P	8592920143261	E27	antracit	120 × 120 × 330	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	nástěnné	–
ZGA040P	8592920143285	E27	antracit	164 × 120 × 295	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	nástěnné	ano
ZGA0A0P	8592920143308	E27	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	sloupek	–
ZGA0C0P	8592920143322	E27	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	sloupek	–



Řada ADENIA

- 3 nástěnná světla
- 1 nástěnné světlo ve verzi s PIR senzorem
- Žárovka s patičkou E27 (není součástí balení)
- moderní hliníkové tělo v černé barvě
- plastový difuzor vzhledu lucerny
- vhodné pro zídky, terasy a fasády budov



Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGB010P	8592920143346	E27	černá	198 × 150 × 278	IP44	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	–
ZGB020P	8592920143360	E27	černá	180 × 150 × 245	IP44	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	–
ZGB040P	8592920143384	E27	černá	198 × 150 × 298	IP44	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	ano



Řada ZALA

- 2 nástěnná a 1 sloupkové světlo
- 1 nástěnné světlo ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s patičkou E27 (není součástí balení)
- oválné tělo z nerezové oceli v antracitové barvě
- plastový difuzor
- vhodné pro fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky



Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGC010P	8592920143407	E27	antracit	128 × 80 × 230	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	nástěnné	–
ZGC040P	8592920143421	E27	antracit	128 × 80 × 270	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	nástěnné	ano
ZGC0A0P	8592920143445	E27	antracit	140 × 140 × 500	IP44	230 V AC	nerezová ocel	plast	sloupek	–



Řada MALVA

- 2 nástěnná světla
- 1 nástěnné světlo s integrovaným PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- hliníkový rám těla v černé barvě
- obdélníkový plastový difuzor
- vhodné pro fasády moderních budov



ZGH010P



ZGH040P

Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGH010P	8592920143605	E27	černá	130 × 120 × 250	IP44	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	–
ZGH040P	8592920143629	E27	černá	130 × 120 × 280	IP44	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	ano



Řada TILLIA

- 1 nástěnné světlo
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- hliníkový rám těla v černé barvě
- oválný plastový difuzor
- vhodné pro fasády moderních budov



Obsah číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGI010P	8592920143643	E27	černá	128 × 110 × 270	IP44	230 V AC	hliník	plast	nástěnné	–



Řada CASSIA

- řada obsahuje 1 nástěnné světlo
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- oválné hliníkové tělo v antracitové barvě
- skleněný difuzor
- vhodné pro fasády budov



ZGG010P



Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGG010P	8592920143582	E27	antracit	126 × 95 × 222	IP44	230 V AC	hliník	sklo	nástěnné	-

Řada OCULUS

- 2 nástěnná světla
- 1 nebo 2 žárovky s patičí GU10 (nejsou součástí balení)
- pevné plastové tělo v černé barvě
- moderní, minimalistický vzhled pro všechny domovní fasády



ZGF010P



ZGF020P



Obecné číslo	EAN	Žárovka (není součástí balení)	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGF010P	8592920143544	GU10	černá	88 × 67 × 80	IP44	230 V AC	plast	plast	nástěnné	-
ZGF020P	8592920143568	GU10	černá	88 × 67 × 153	IP44	230 V AC	plast	plast	nástěnné	-

Zahradní osvětlení s vlastním zdrojem světla



Řada NIKA

- 2 nástěnná a 2 sloupková světla
- teplé bílé LED světlo
- 1 nástěnné světlo s integrovaným PIR senzorem
- sloupková světla k přišroubování do země
- antracitové hliníkové tělo světla
- plastový čtvercový difuzor
- kloub pro otáčení difuzoru
- světelný tok 900 lm



Obecné číslo	EAN	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení	Příkon	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGE014L	8592920143469	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,5 W	hliník	plast	nástěnné	–
ZGE044L	8592920143483	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,8 W	hliník	plast	nástěnné	ano
ZGE0A4L	8592920143506	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	12,5 W	hliník	plast	sloupek	–
ZGE0C4L	8592920143520	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	12,5 W	hliník	plast	sloupek	–



Zahradní osvětlení na solární pohon



Řada TERION

- 1 nástěnné a 2 sloupková světla
- celá řada s integrovaným PIR senzorem
- solární napájení bez potřeby přívodu elektrické energie
- teple bílá barva integrovaného světla
- pevné oválné kovové tělo
- plastový oválný difuzor
- při plném nabití vydrží svítit celou noc



Obecné číslo	EAN	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení Li-Ion akumulátor	Fotovoltaický článek	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGJ044S	8592920143667	antracit	147 × 125 × 146	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	nerezová ocel	plast	nástěnné	ano
ZGJ0B4S	8592920143681	antracit	125 × 125 × 500	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	nerezová ocel	plast	sloupek	ano
ZGJ0F4S	8592920143100	antracit	125 × 125 × 805	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	nerezová ocel	plast	sloupek	ano



Řada VEREA

- 1 nástěnné a 1 sloupkové světlo
- celá řada s integrovaným PIR senzorem
- teple bílá barva integrovaného světla
- sloupkové světlo k zapíchnutí do země
- vysoce výkonné solární napájení bez potřeby přívodu elektrické energie
- pevné moderní hliníkové tělo v černé barvě
- vydrží svítit celou noc




ZGK044S



ZGK0B4S

Obecné číslo	EAN	Barva	Rozměr v mm	Krytí	Napájení Li-Ion akumulátor	Fotovoltaický článek	Materiál tělo	Materiál difuzor	Upevnění	Soumrakový spínač
ZGK044S	8592920143711	černá	107 × 154 × 130	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	hliník	plast	nástěnné	ano
ZGK0B4S	8592920143735	černá	107 × 154 × 500	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	hliník	plast	sloupek	ano

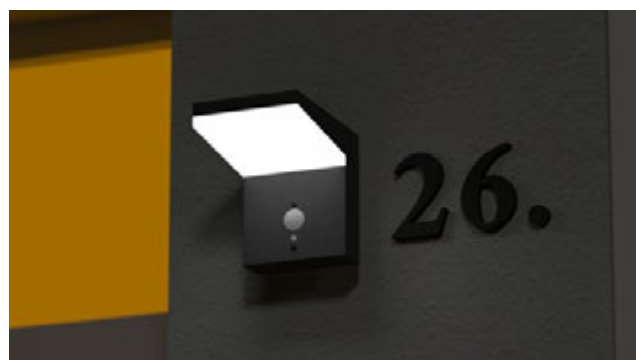



SOLÁRNÍ REFLEKTORY

Navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivé a energeticky úsporné osvětlení pro vaši zahradu. Díky solárnímu napájení nepotřebujete žádné kabely ani elektrické připojení, což usnadňuje instalaci a šetří energii. Moderní design a elegantní barvy zajišťují, že naše reflektory nejen skvěle vypadají, ale také vydrží náročné venkovní podmínky. Užijte si krásu vaší zahrady i po setmění s vědomím, že přispíváte k ochraně životního prostředí.

Řada SUNNO

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie
- 3 světelné módy
- IP54 poskytující spolehlivou ochranu proti prachu a stříkající vodě
- flexibilní umístění – reflektor lze umístit do stínu, zatímco solární panel lze díky 1,8 m dlouhému kabelu nasměrovat na slunce
- pohyblivý senzor s dosahem až 6 metrů



ZG112S

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru
ZG112S	8592920132524	neutrální bílá	181 × 180 × 70	1 300 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m



Řada SOLO

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- IP54 poskytující spolehlivou ochranu proti prachu a stříkající vodě
- jednoduchá instalace
- pro osvětlení příjezdových cest, zahrad či menších parkovišť



ZG121S



ZG122S

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru
ZG121S	8592920132548	neutrální bílá	145 × 136 × 26	1 000 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m
ZG122S	8592920132562	neutrální bílá	190 × 184 × 28	1 600 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m



Řada SPILO

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- instalace přísazením i varianta zapíchnutí do země pomocí hrotu
- ideální k osvětlení okolí domu, zahradních chodníků, keřů a stromů



ZG131S / ZG132S



Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru
ZG131S	8592920132586	teplá bílá	180 × 146 × 122	1 500 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	3 000 K	110°	120°	6 m
ZG132S	8592920132609	neutrální bílá	180 × 146 × 122	1 500 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	110°	120°	6 m



Řada LUNIS

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- extrémně odolné krytí IP65 vůči vodě a prachu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- háček pro zavěšení
- ideální pro osvětlení schodiště, podél chodníků a příjezdových cest nebo pergol



ZG151S

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru
ZG151S	8592920132623	neutrální bílá	139 × 104 × 70	220 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	120° × 60°	120°	6 m



Řada BRIXO

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- ideální pro trvalé osvětlení venkovních prostor



ZG161S



ZG162S



ZG165S



ZG166S

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru
ZG161S	8592920132647	neutrální bílá	138 × 90 × 35	350 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m
ZG162S	8592920132661	neutrální bílá	138 × 90 × 35	350 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m
ZG165S	8592920132685	neutrální bílá	230 × 97 × 43	900 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m
ZG166S	8592920132708	neutrální bílá	230 × 97 × 43	900 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m



Řada LUMI

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje odolnost vůči vodě
- ideální pro trvalé osvětlení venkovních prostor



ZG172S

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru
ZG172S	8592920132722	neutrální bílá	105 × 130 × 80	240 lm	plast (ABS+ PC)	plast (PC)	4 000 K	120°	120°	5 m





ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ

V kategorii naleznete jedinečná řešení, která nejen zvyšují bezpečnost, ale také elegantně definují klíčové body vašeho interiéru i exteriéru. Všechny produkty jsou navrženy tak, aby spolehlivě osvětlily vstupy, chodníky, parkoviště a další strategicky důležitá místa, čímž usnadňují orientaci ve tmě a přispívají k celkové bezpečnosti prostoru.


3

Řada AMAL

- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- pro vestavnou montáž
- nadstandardní životnost díky kvalitnímu materiálu
- v neutrální nebo teplé bílé barvě světla
- použití v domácnosti i průmyslových prostorách, pro nasvícení schodišť, venkovních fasád domů, zídek apod.




ZC0108
ZC0110

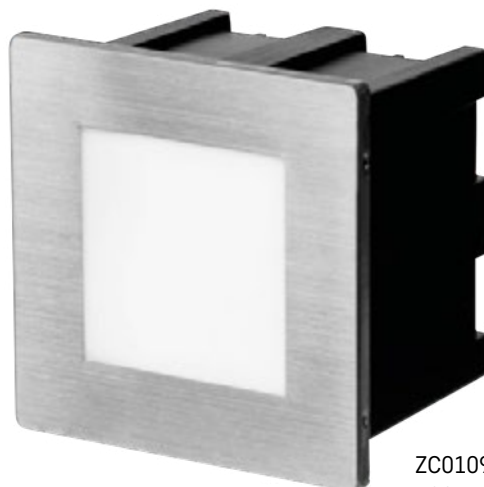

ZC0109
ZC0111

Obecné číslo	EAN	Barva světla	CCT	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	Příkon	Světelná účinnost
ZC0108	8592920037348	teplá bílá	3 000 K	123 × 53 × 61	55 lm	hliník	sklo	1,5 W	37 lm/W
ZC0109	8592920037355	teplá bílá	3 000 K	80 × 80 × 61	75 lm	hliník	sklo	1,5 W	50 lm/W
ZC0110	8592920054789	neutrální bílá	4 000 K	123 × 53 × 61	55 lm	hliník	sklo	1,5 W	37 lm/W
ZC0111	8592920054796	neutrální bílá	4 000 K	80 × 80 × 61	70 lm	hliník	sklo	2 W	50 lm/W



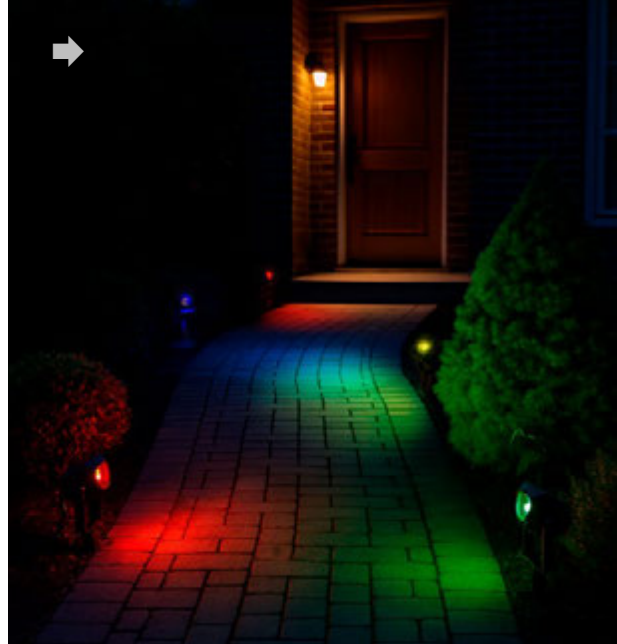

DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ


Originální nabídka produktů, které promění váš venkovní prostor ve světelné divadlo plné kouzel a energie. Naše dekorativní světla jsou vybírána tak, aby vytvořila nezaměnitelnou atmosféru oslav, večírků a radostných setkání, kde se světlo stává nejen zdrojem osvětlení, ale i výrazným designovým prvkem.

4

LED solární dekorativní osvětlení



- nízkonákladový provoz
- stylový design
- pro venkovní i vnitřní použití
- dlouhá životnost
- celoroční využití

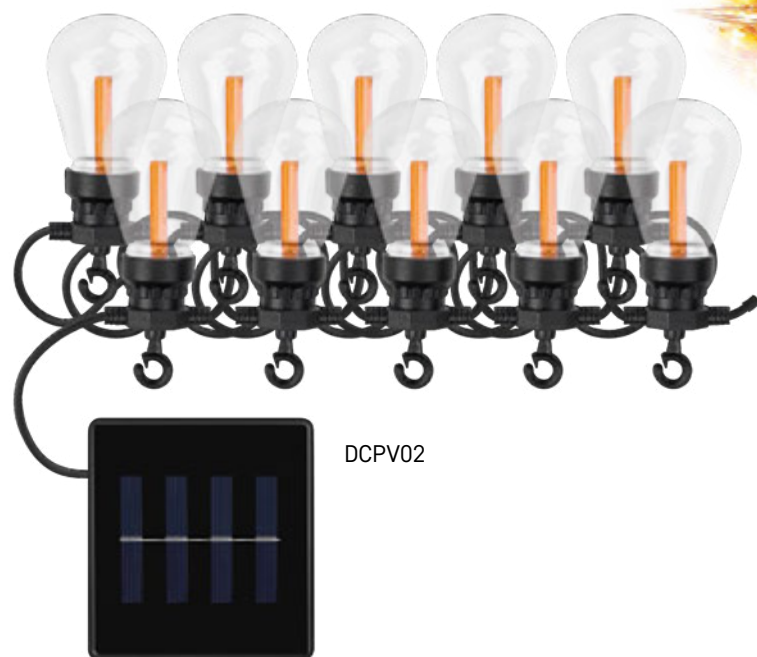

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Časovač	Rozměr	Délka přívodu	Barva drátu	Počet LED	Materiál	Příkon
D3ZW01	8592920135280	teplá bílá	ano	12 m	3 m	měděná	120	kov	2,4 W
D3ZC01	8592920135303	studená bílá	ano	12 m	3 m	stříbrná	120	kov	2,4 W
DCPV02	8592920135242	teplá bílá	-	5 m	0,5 m	černá	10	plast	0,6 W



Party bulbs dekorativní řetězy



- designové páty žárovky v různých barevných variantách a stylech
- kompaktní design a dostatečně dlouhé přívodní kabely pro snadnou instalaci
- univerzální napájení (síťový adaptér)
- vybaveny LED zdroji s dlouhou životností a nízkou spotřebou energie



DCPW01



DCPV01




DCPC08



DCPM01



DCPW04

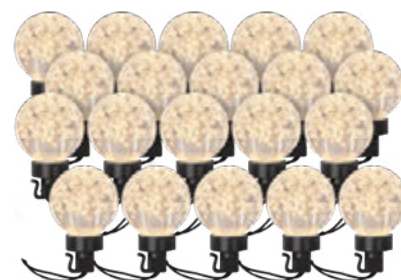


DCPW07

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr světelné části řetězu	Délka přívodu	Typ napájení	Počet LED	Příkon	Výstupní napětí
DCPW01	8592920093207	teplá bílá	5 m	5 m	síťový adaptér	50	5 W	24 V DC
DCPV01	8592920099070	vintage	4,5 m	5 m	síťový adaptér	100	5 W	5 V DC
DCPC08	8592920110805	studená bílá	4,5 m	5 m	síťový adaptér	10	5 W	5 V DC
DCPM01	8592920094013	multicolor	5 m	5 m	síťový adaptér	50	6 W	24 V DC
DCPW04	8592920099551	teplá bílá	7,6 m	5 m	síťový adaptér	16	6 W	24 V DC
DCPW07	8592920110829	teplá bílá	7,6 m	5 m	síťový adaptér	20	6 W	30 V DC



GoSmart LED světelný řetěz

- barevně svítící žárovky i samotný řetěz
- svítí do rytmu hudby
- 16 milionů RGB barev
- dlouhá životnost
- celoroční využití
- stmívatelný

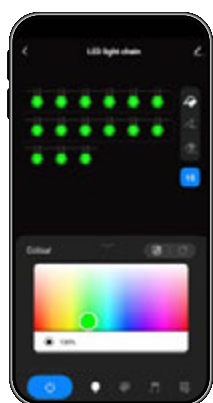

ZIW17FR

10% 100%
RGBIC RGBIC



praktický háček na zavěšení

Obecné číslo	EAN	Počet segmentů	Barva světla	Barva těla	Materiál	Délka přívodu	Krytí	Příkon
ZIW17FR	8592920136973	15	RGB	černá	plast	1,5 m	IP65	12 W



GoSmart Bodové světlo


- startovací sada (4 ks) a rozšiřující sada (1 ks), maximální rozšíření sady na 8 ks
- venkovní bodová světla pro intenzivní osvětlení konkrétního bodu, ideální pro osvětlení zahrady, příjezdové cesty nebo tmavého koutu
- v dle nastavení v aplikaci, stmívatelné
- umístění pomocí zapichovacího kolíku
- mezera mezi jednotlivými světly je 3 m
- napájecí zdroj je součástí pouze základní sady (ZIW194R)



ZIW191R



ZIW194R


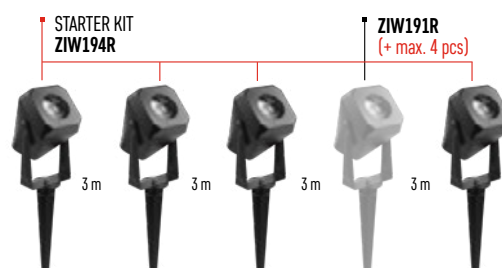


Obecné číslo	EAN	Barva světla	Světelný tok	Krytí	Délka přívodu	Barva těla	Počet segmentů	Materiál	Příkon
ZIW194R	8592920136898	teplá bílá–studená bílá	400 lm	IP65	1,5 m	černá	4	plast	7 W
ZIW191R	8592920136911	teplá bílá–studená bílá	100 lm	IP65	1,5 m	černá	1	plast	1,5 W



GoSmart Venkovní reflektor

- startovací sada (3 ks) a rozšiřující set (1 ks), maximální rozšíření na 6 reflektorů
- venkovní reflektory pro osvětlení domu, zahrady, pergoly, zdi atd.
- nastavení a ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
- programovatelné RGBIC+CCT, každý reflektor může svítit jinou barvou dle nastavení v aplikaci, stmívatelný
- mléčný difuzor pro příjemnější atmosféru
- flexibilní umístění – pomocí hrazdy nebo zapichovacího kolíku, který je součástí balení
- napájecí zdroj je součástí pouze základní sady (ZIW184R)

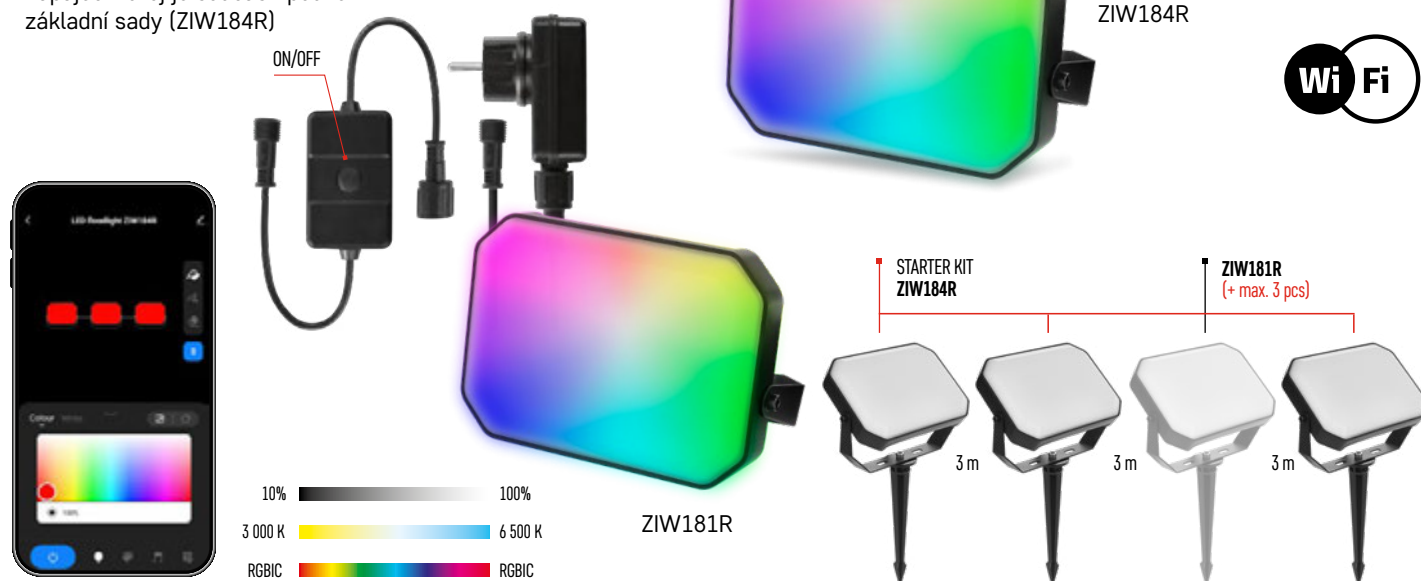


Obecné číslo	EAN	Barva světla	Světelný tok	Krytí	Délka přívodu	Barva těla	Počet segmentů	Materiál	Příkon
ZIW181R	8592920136959	teplá bílá–studená bílá	330 lm	IP65	1,5 m	černá	1	plast	4 W
ZIW184R	8592920136935	teplá bílá–studená bílá	990 lm	IP65	1,5 m	černá	3	plast	14 W



GoSmart LED reflektory

- RGB+CCT, stmívatelný
- příkon 20 W a 50 W
- možnost automatizací s ostatními GoSmart produkty
- kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant
- vhodné pro osvětlení menších objektů, výloh, příjezdových cest, dominant na zahradě, architektury, nočního klubu nebo stromových alejí

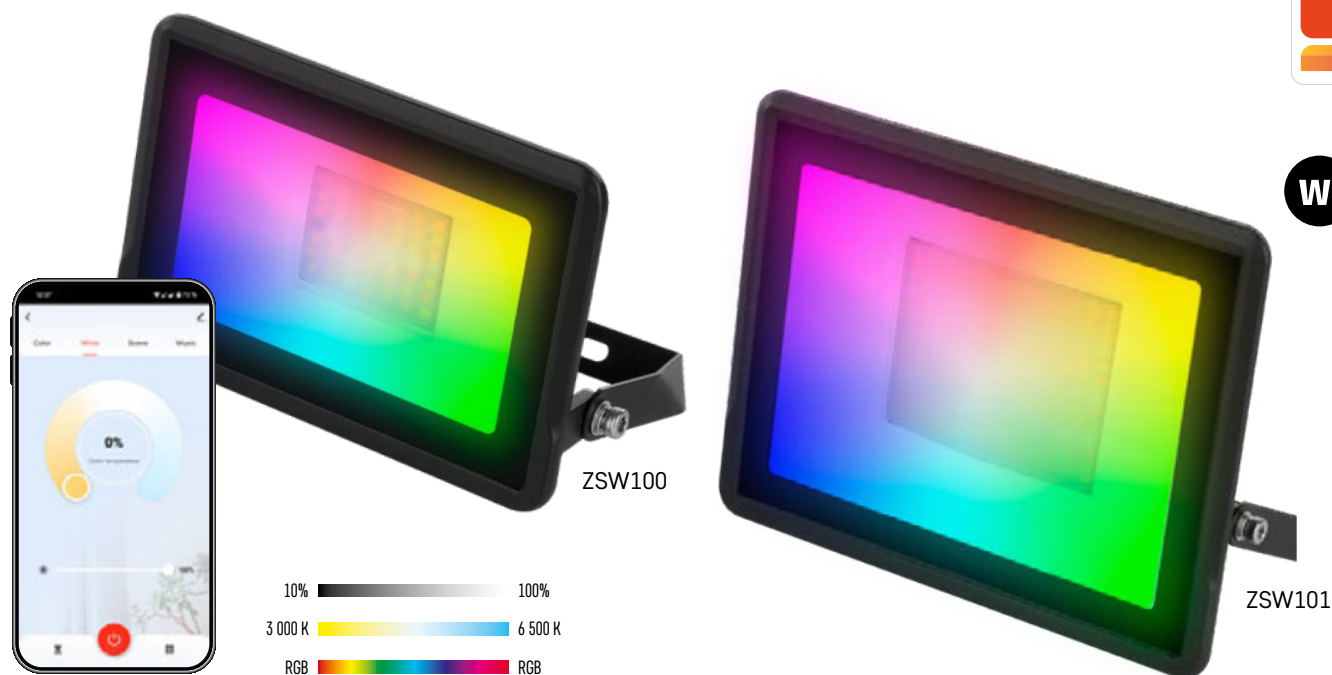

Obecné číslo	EAN	Barva světla	Rozměr v mm	Světelný tok	Materiál tělo	Materiál difuzor	CCT	Úhel vyzařování	Stmívání
ZSW100	8592920133781	teplá bílá–studená bílá	157 × 56 × 101	1 720 lm	hliník	sklo	3 000–6 500 K	120°	ano
ZSW101	8592920133804	teplá bílá–studená bílá	195 × 57 × 152	4 300 lm	hliník	sklo	3 000–6 500 K	120°	ano



Venkovní stolní lampičky



- odolnost vůči venkovním vlivům s IP44
- nízká spotřeba energie a dlouhá životnost
- pohodlné napájení či dobíjení pomocí USB kabelu
- možnost volby barevné teploty u většiny modelů
- stabilní a odolná konstrukce



Z7630W



Z7630B




Z7633



Z7634

Obecné číslo	EAN	Název	Rozměr v mm	Barva lampičky	Barva světla	Materiál	Světelný tok	Napájecí zdroj	Příkon
Z7630W	8592920122488	KATIE	330 × 130 × 150	bílá	teplá/neutrální/studená bílá	plast	250 lm	5 V/1 A	4 W
Z7630B	8592920122471	KATIE	330 × 130 × 150	černá	teplá/neutrální/studená bílá	plast	250 lm	5 V/1 A	4 W
Z7633	8592920137710	JASON	270 × 130	černá	teplá/neutrální/studená bílá	ABS plast	180 lm	USB	2,2 W
Z7634	8592920137734	GRACE	350 × 130	černá	neutrální bílá	plast + kov	80 lm	USB	4,2 W

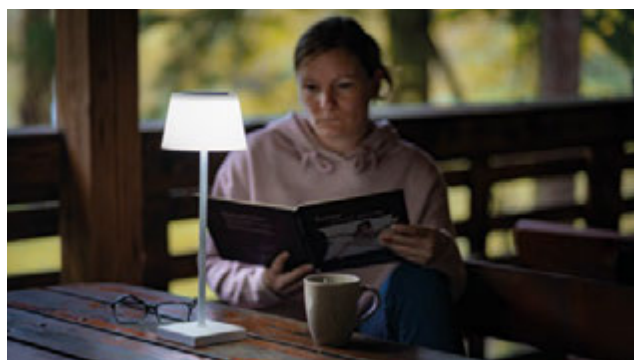



Naše nabídka bubnů, prodlužovaček a spojek je ideální pro každého, kdo potřebuje spolehlivé a kvalitní řešení pro připojení elektrických zařízení na zahradě i doma. Bubny s prodlužovacími kabely umožňují snadné a bezpečné rozšíření dosahu elektrických zásuvek, což je perfektní pro práci na zahradě, při údržbě trávníku nebo při pořádání venkovních akcí. Prodlužovací přívody různých délek a typů zajišťují flexibilitu a pohodlí při používání elektrických zařízení na různých místech. Spojky pak umožňují bezpečné a pevné spojení kabelů, což je nezbytné pro zajištění spolehlivého napájení. Naše produkty kombinují vysokou kvalitu, odolnost a bezpečnost, což z nich činí ideální volbu pro každého zahrádkáře a kutila.

NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ

1. Bubny
2. Spojky
3. Nástěnné zásuvky
a vypínače CYKLONE
4. Venkovní zásuvky



BUBNY

Najděte spolehlivá řešení pro bezpečné a přehledné uspořádání napájecích kabelů. Naše bubny kombinují robustní konstrukci s moderními technologiemi, což zaručuje dlouhou životnost a bezproblémový provoz i v náročných venkovních podmínkách. Díky snadné manipulaci a praktickému designu vám naše bubny pomohou udržet kabely organizované a připravené k okamžitému použití, a to jak v domácím, tak i profesionálním prostředí.



Jednofázové bubny s neoprenovým kabelem

- kvalitní neoprenová izolace pro maximální odolnost a spolehlivost
- odolné vůči vodě, extrémním teplotám i olejům
- integrovaná tepelná pojistka zvyšuje bezpečnost a chrání kabel před přehřátím během intenzivního používání
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci a jednoduchou instalaci
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi se zásuvkou německého typu



P084504



P084253



P084254



P08440



P084503



-25 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact resistance



IP44

Obecné číslo	EAN	Délka	Rozměr v mm	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Další funkce
P084254	8592920084823	25 m	285	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	černá	vodící oko, brzda cívky
P084504	8592920084847	50 m	285	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	černá	vodící oko, brzda cívky
P084253	8592920036716	25 m	263	2,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	černá	-
P08440	8592920084830	40 m	285	2,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	černá	vodící oko, brzda cívky
P084503	8592920036723	50 m	300	2,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	černá	-

Jednofázové bubny s gumovým kabelem

- gumová izolace pro co největší odolnost a spolehlivost
- dostupné modely i ve verzi s integrovaným reflektorem
- odolné vůči vodě, extrémním teplotám i olejům
- integrovaná tepelná pojistka zvyšuje bezpečnost a chrání kabel před přehřátím během intenzivního používání
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci a jednoduchou instalaci
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi se zásuvkou německého typu



P08420



P084251



P084255



P084501



P084505



P084256



-25 °C ~ +60 °C



Impact resistant



IP44

Obecné číslo	EAN	Délka	Rozměr v mm	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Další funkce
P08420	8592920107591	20 m	247 × 157 × 310	1,5 mm ²	4	230 V~	13 A	IP44	H05RR-F3G	červená/černá	LED reflektor 20 W/ 1 600 lm/6 500 K
P084251	8595025392640	25 m	263	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	-
P084255	8592920104002	25 m	285	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	vodící oko, brzda cívky
P084501	8595025392657	50 m	300	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	-
P084505	8592920104019	50 m	285	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	vodící oko, brzda cívky
P084256	8592920136355	25 m	200	1,0 mm ²	4	230 V~	10 A	IP44	H05RR-F3G	černá	vodící oko, brzda cívky

Třífázový buben s neoprenovým kabelem

- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací přívod EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi se zásuvkou německého typu



P193250

Obecné číslo	EAN	Délka	Rozměr v mm	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Další funkce
P193250	8592920091593	25 m	260	1,5 mm ²	3	230 V~/400 V~	13 A	IP44	H07RN-F5G	černá	-

Jednofázové bubny a spojka s mrazuvzdorným PVC kabelem

- vysoce mrazuvzdorná izolace zaručuje spolehlivý provoz i v extrémně nízkých teplotách
- kabel je odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům, což zajišťuje jeho dlouhodobou funkčnost
- vybaveny tepelnou pojistkou pro zvýšení bezpečnosti a ochranu proti přehřátí
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť usnadňují manipulaci a zajišťují pohodlné použití
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi se zásuvkou německého typu



P08520W



-35 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact resistance



IP44



P08525W



P08550W



P01420W

Obecné číslo	EAN	Délka	Rozměr v mm	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Další funkce
P08520W	8592920123539	20 m	160 × 260 × 350	1,5 mm ²	3	230 V~	13 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modrá	2× USB-A Σ 2,1 A max.
P08525W	8592920123492	25 m	263	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modrá	vodící oko, brzda cívky
P08550W	8592920123515	50 m	320	1,5 mm ²	4	230 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modrá	vodící oko, brzda cívky
P01420W	8592920123638	20 m	-	1,5 mm ²	1	250 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modrá	-



SPOJKY

V této kategorii naleznete širokou nabídku vysoce kvalitních elektrických konektorů a spojek, které zajišťují pevné, bezpečné a spolehlivé propojení napájecích kabelů. Díky moderním technologiím a preciznímu zpracování garantují stabilní spoj, který je nezbytný pro bezchybnou funkčnost vašeho systému. Vyberte si z naší nabídky spojek, které nejen usnadní instalaci, ale také přispějí k efektivnímu napájení a dlouhodobé spolehlivosti vašeho venkovního prostoru.

Spojky s gumovou izolací

- kvalitní gumový kabel zajišťuje flexibilitu a dlouhou životnost i v náročných podmínkách
- k dispozici v různých délkách pro maximální flexibilitu při připojení
- vysoké zatížitelnosti až 16 A / 3 680 W ideální pro dílny, stavby i zahrady
- odolné vůči mechanickému namáhání
- černá barva, kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- dostupné i ve verzi se zásuvkou německého typu

P0601
P0602
P0603
P0604



Obecné číslo	EAN	Délka	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Dětské clonky
P0601	8592920069783	10 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	ano
P0602	8592920069790	15 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	ano
P0603	8592920069806	20 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	ano
P0604	8592920069813	25 m	1,5 mm ²	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	černá	ano

Spojky s gumovo–neoprenovou izolací

- vysoká mechanická odolnost gumového/neoprenového pláště
- krytí odpovídající použití i ve venkovních podmínkách
- vysoké zatížitelnosti až 16 A / 3 680 W pro bezproblémové napájení široké škály zahradních zařízení
- k dispozici v různých délkách pro maximální flexibilitu při připojení
- flexibilní kabely s kvalitní izolací se dobře navíjejí, odolávají zalamování a usnadňují ukládání i častou manipulaci
- černá barva, kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- dostupné i ve verzi se zásuvkou německého typu

P01725R
P01710
P01720
P01730
P01705



Obecné číslo	EAN	Délka	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Dětské clonky
P01725R	8592920070017	25 m	2,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	černá	ano
P01710	8592920011027	10 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	černá	–
P01720	8592920011034	20 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	černá	–
P01730	8592920011041	30 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	černá	–
P01705	8592920069974	5 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	černá	ano

Jednofázové montované kabely s gumovou izolací

- prodlužovací kabel s 1 zásuvkou, gumová izolace, venkovní použití
- extrémní krytí IP65 bez obav odolá prachu i silnému dešti
- dostupné průřezy 1,5 nebo 2,5 mm² a max. zátěž 3 680 W zajišťují napájení i pro výkonná zařízení
- variabilní délky 10–40 metrů
- černá barva, kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky



PM1011

PM0501
PM0502
PM0503
PM0504
PM0505

Obecné číslo	EAN	Délka	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Dětské clonky
PM0501	8595025381170	10 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP65	H05RR-F3G	černá	ano
PM0502	8595025381187	15 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP65	H05RR-F3G	černá	ano
PM0503	8595025381194	20 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP65	H05RR-F3G	černá	ano
PM0504	8595025381200	25 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP65	H05RR-F3G	černá	ano
PM0505	8595025381217	30 m	1,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP65	H05RR-F3G	černá	ano
PM1011	8595025389916	20 m	2,5 mm ²	1	230 V~	16 A	IP65	CGSG 3C × H05RR-F	černá	ano

Třífázové montované kabely s gumovou izolací

- pro robustní a spolehlivé napájení, které zvládne i náročnější venkovní podmínky
- prodlužovací přívod 400 V, délka 10–25 metrů
- gumová izolace poskytuje vynikající ochranu proti prachu a vlhkosti, ideální pro venkovní použití
- dostupné varianty 2,5 mm² a 4 mm² zaručují dostatečnou kapacitu i pro energeticky náročná zařízení
- černá barva



PM0902
PM0904
PM0905
PM1102
PM1103
PM1104
PM1105

Obecné číslo	EAN	Délka	Průřez vodiče	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Vodič	Barva kabelu	Dětské clonky
PM0902	8595025381088	10 m	2,5 mm ²	1	400 V~	16 A	IP44	CGSG 5C × H05RR-F	černá	–
PM0904	8595025381101	20 m	2,5 mm ²	1	400 V~	16 A	IP44	CGSG 5C × H05RR-F	černá	–
PM0905	8595025381118	25 m	2,5 mm ²	1	400 V~	16 A	IP44	CGSG 5C × H05RR-F	černá	–
PM1102	8592920110065	10 m	4,0 mm ²	1	400 V~	32 A	IP44	CGSG 5C × H07RN-F	černá	–
PM1103	8592920110072	15 m	4,0 mm ²	1	400 V~	32 A	IP44	CGSG 5C × H07RN-F	černá	–
PM1104	8592920110089	20 m	4,0 mm ²	1	400 V~	32 A	IP44	CGSG 5C × H07RN-F	černá	–
PM1105	8592920110096	25 m	4,0 mm ²	1	400 V~	32 A	IP44	CGSG 5C × H07RN-F	černá	–



Nástěnné zásuvky a vypínače CYKLONE

Francouzská řada produktů CYKLONE je navržena pro maximální bezpečnost a spolehlivost v náročných venkovních podmínkách. Tato řada zahrnuje různé typy zásuvek a přepínačů, které jsou ideální pro použití na zahradě, v garáži nebo na verandě.

3

Nástěnné zásuvky a vypínače CYKLONE



MADE IN
FRANCE

- horizontální i vertikální instalace zaručuje maximální flexibilitu při umístění na zeď
- inovativní pružné těsnění poskytuje dokonalou ochranu a absolutní těsnost produktů
- integrovaný kabelový průchod usnadňuje připojení kabelu nebo objímky bez zbytečných komplikací
- ochrana před vlhkostí díky efektivnímu odvodu všech kapalin



D730420



D730422



D730421



D730427



Jednoduchá možnost
otočení pro vodorovné
nebo svislé použití




D730429

Obecné číslo	EAN	Popis	Počet zásuvek	Rozměr v mm	Napětí	Proud	Krytí	Barva
D730420	8592920136393	zásuvka nástěnná	1	75 × 75 × 52	250 V~/16 A max.	16 A	IP55	šedá
D730421	8592920136423	zásuvka dvojnásobná	2	75 × 151 × 42	250 V~/16 A max.	16 A	IP55	šedá
D730422	8592920136454	přepínač č. 6	1	75 × 75 × 62	250 V~/10 AX	10 AX	IP55	šedá
D730427	8592920136485	ovládač tlačítkový	1	75 × 75 × 62	250 V~	6 A	IP55	šedá
D730429	8592920136515	zásuvka+přepínač č. 6	2	151 × 75 × 56	250 V~	16 A/10 AX	IP55	šedá



VENKOVNÍ ZÁSUVKY

Nabízíme spolehlivá řešení pro bezpečné napájení ve venkovním prostředí – zásuvky s odolným krytím proti vlhkosti a prachu, které jsou ideální pro zahrady, terasy či dílny. Pro maximální pohodlí si můžete vybrat mezi variantou s dálkovým ovládáním nebo s tlačítkem pro snadné manuální zapínání. Díky robustní konstrukci a kvalitním materiálům odolají naše zásuvky nepříznivým povětrnostním podmínkám a zajistí dlouhodobou funkčnost.

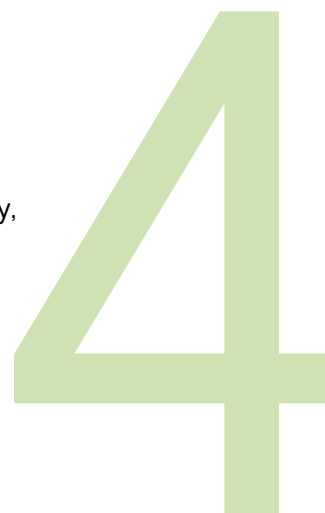

Dálkově ovládané zásuvky

- pohodlné ovládání zásuvek na dálku pomocí ovladače pro maximální komfort
- odolné krytí IP44 chrání proti vodě, prachu a nepříznivým podmínkám
- elegantní černý design se hodí do každého exteriéru
- snadná instalace, rychlé zapojení a bezproblémový provoz



P0067

Obecné číslo	EAN	Max. zátěž	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Materiál	Barva	Dětské clonky
P0067	8592920073018	3 000 W	1× 2P + PE	250 V~	13 A	IP44	plast	černá	ano

Zásuvka s vypínačem

- manuální ovládání pomocí tlačítka na zásuvce
- odolné krytí IP44 chrání proti vodě, prachu a nepříznivým podmínkám
- snadná instalace, rychlé zapojení a bezproblémový provoz
- ideální pro ovládání zahradních čerpadel, zavlažovacích systémů, světelných dekorací nebo pracovních nástrojů



P00271

Obecné číslo	EAN	Max. zátěž	Počet zásuvek	Napětí	Proud	Krytí	Materiál	Barva	Dětské clonky
P00271	8592920078310	3 680 W	1× 2P + PE	250 V~	16 A	IP44	plast	černá	ano



V kategorii Automatizace a bezpečnost najdete chytrá a praktická řešení, která vám usnadní každodenní život, zvýší bezpečnost vašeho domova a přinesou větší pohodlí do vaší zahrady. Od automatického ovládání osvětlení a zavlažování až po spolehlivý dohled a ochranu – naše produkty kombinují moderní technologie s jednoduchou instalací a intuitivním ovládáním. Díky těmto inteligentním pomocníkům bude práce na zahradě nejen bezpečnější, ale také efektivněji řízená a energeticky úspornější.

AUTOMATIZACE A BEZPEČNOST

1. Časovače
2. Pohybová čidla
3. Zavlažovací hodiny
4. Zvonky
5. Kamery
6. Zavírač ventilů



ČASOVAČE

Časovací zásuvky jsou ideální pro automatizaci různých zařízení na vaší zahradě. Nabízíme jak analogové, tak chytré verze s integrovaným měřičem spotřeby, které lze připojit k systému GoSmart. Tyto zásuvky umožňují nastavit časové plány pro zapínání a vypínání zařízení, což šetří energii a zvyšuje pohodlí.



Spínací zásuvky

- automatické spínání spotřebičů podle nastaveného časového intervalu pro maximální pohodlí a úsporu energie
- vysoká zatížitelnost umožňuje ovládání široké škály i náročnějších zahradních spotřebičů
- široký provozní rozsah teplot (-25°C až $+50^{\circ}\text{C}$) zaručuje spolehlivou funkčnost v každém ročním období
- ideální pro automatické zapnutí a vypnutí zahradních světel, zapnutí zavlažovacích systémů, provoz fontán a jezírek nebo řízené vytápění skleníků



P5508N



P5507N

Obecné číslo	EAN	Druh	Napětí/proud	Max. Zátěž	Doba sepnutí	Počet spínání za den	Ruční zapnutí	Krytí	Rozměr v mm	Dětské clonky
P5508N	8592920117941	mechanická	230 V~/16 A max.	3 680 W	30 minut	48	ne	IP44	58 × 127 × 80	ano
P5507N	8592920134849	digitální	230 V~/16(2) A max.	3 680 W	1 minuta	10	ano	IP44	60 × 80 × 136	ano



GoSmart Zásuvky



- zapnutí a vypnutí spotřebiče vzdáleně pomocí mobilního telefonu
- automatizace provozu připojených zařízení
- úspora energie a sledování spotřeby v reálném čase pro efektivní využití elektřiny
- funkce časovače umožňuje přesné nastavení bez nutnosti manuálního zásahu
- dětský zámek pro maximální bezpečnost a ochranu
- chytrá paměť při výpadku elektřiny obnoví poslední stav zapnutí nebo vypnutí zařízení
- možnost připojení přes Wi-Fi nebo Zigbee protokol



P5552
P5554

Obecné číslo	EAN	Produkt	Napětí/proud	Maximální zátěž	Maximální počet zásuvek na wi-fi síť	Počet spínání za den	Počet programů	Rozměr v mm	Dětské clonky
P5552	8592920122501	Wi-Fi časovač/wattmetr-venkovní	230 V~/16 (5) A max.	3 680 W	15	30	30	58 × 81 × 58	ano
P5554	8592920131794	ZigBee zásuvka	230 V~/16 A max.	3 680 W	–	30	30	55 × 74 × 55	ano





POHYBOVÁ ČIDLA

Pohybová čidla jsou skvělým doplňkem pro každou zahradu. Naše čidla detekují i sebemenší pohyb a automaticky rozsvítí světla, což je ideální pro vstupní dveře, brány, cestičky nebo garáže. Tímto způsobem se zvýší bezpečnost a zároveň se šetří energie, protože světla svítí pouze tehdy, když je to potřeba.



PIR pohybová čidla


- automatické spínání světel zajišťuje pohodlí, bezpečnost a úsporu energie
- široký detekční úhel pokryje velkou plochu a spolehlivě reaguje na pohyb
- vysoká zatížitelnost umožňuje připojení různých typů osvětlení
- nastavitelná citlivost a doba sepnutí přizpůsobí čidlo individuálním potřebám



G1120



G1125

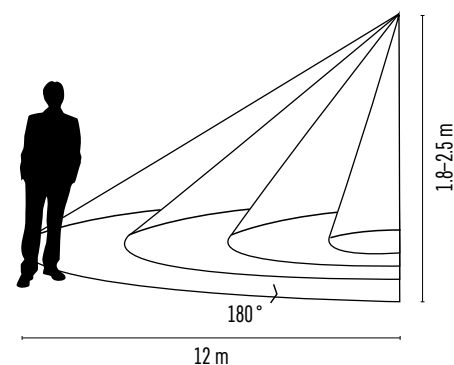

G1240

Obecné číslo	EAN	Barva	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Krytí	Napájení	Rozměr v mm
G1120	8592920032817	bílá	180°	12 m	min. 10 sekund – max. 15 minut	IP44	230 V~/50 Hz	85 × 75 × 85
G1125	8592920032831	černá	180°	12 m	min. 10 sekund – max. 15 minut	IP44	230 V~/50 Hz	85 × 75 × 85
G1240	8592920085882	bílá	180°	12 m	min. 10 sekund – max. 15 minut	IP65	230 V~/50 Hz	75 × 65 × 65



ZAVLAŽOVACÍ HODINY

Maximální kontrola nad zavlažováním vaší zahrady, ať už preferujete manuální nastavení, nebo chytré automatické řízení. Tyto praktické pomocníky ocení každý, kdo chce ušetřit čas, vodu i energii a zároveň zajistit rostlinám optimální péči.

3

Manuální a GoSmart Zavlažovací hodiny

- chytré ovládání odkudkoliv pro GoSmart typy zavlažovacích hodin
- nastavení harmonogramu zavlažování podle denní potřeby a aktuálních povětrnostních podmínek
- u vybraných modelů funkce odloženého zavlažování šetří vodu a zabraňuje zbytečnému přelití rostlin
- jednoduchá instalace a intuitivní ovládání
- úspora času, peněz a energie



PW56001



PW56201



Rain delay



Schedule



8 bar max.




Irrigation history



35 l/min max.





IP54

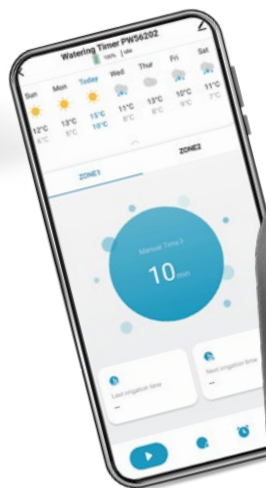

PW56202

obecné číslo	EAN	Provozní tlak vody	Maximální průtok	Frekvence zavlažování	Délka zavlažování	Krytí	Napájení	Rozměr v mm
PW56001	8592920141717	0,5–8 bar	35 l/min	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 12 – 24 – 48 – 72 hodin – 1 týden	3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 min	IP54	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	140 × 155 × 75
PW56201	8592920141731	0,5–8 bar	35 l/min	bez limitu	1 minuta – 24 hodin	IP54	4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	120 × 160 × 55
PW56202	8592920141755	0,5–8 bar	35 l/min	bez limitu	1 minuta – 24 hodin	IP54	4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	135 × 160 × 70

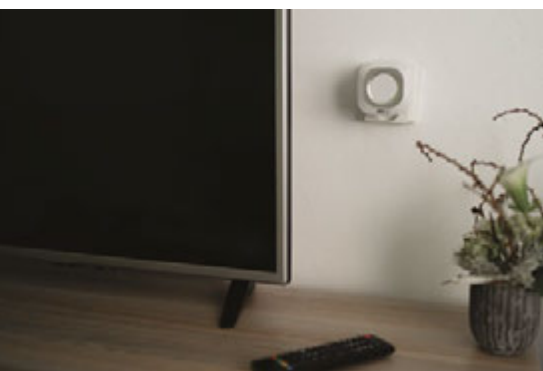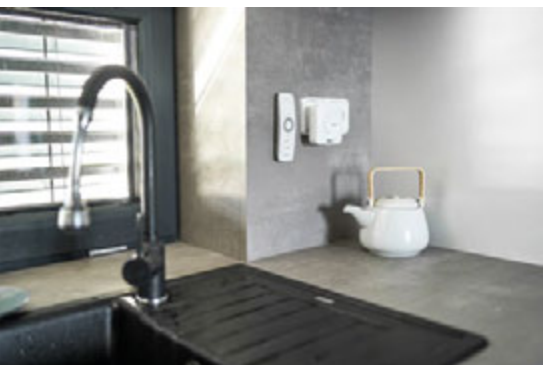

ZVONKY

Bezdrátové zvonky jsou praktickým řešením pro každou domácnost. Nabízíme jak v analogové, tak v chytré verzi, které lze snadno integrovat do celého systému EMOS GoSmart. Tyto zvonky poskytují spolehlivou signalizaci návštěv, ať už jste doma nebo na vaší zahradě.

4

Bezdrátové zvonky do zásuvky

- rychlé a jednoduché nastavení díky automatickému párování během několika vteřin
- rozšířený dosah u vybraných modelů s integrovaným prodlužovačem signálu
- flexibilní použití s variantami obsahujícími tlačítko pro pohodlné ovládání
- individuální přizpůsobení díky možnosti regulace hlasitosti podle vašich potřeb
- optická signalizace zajistí, že zvonek nepřeslechnete ani v hlučném prostředí
- široký výběr melodií umožňuje nastavit si zvuk, který vám nejvíce vyhovuje



P5727



P5705



P5731



P5729



P5760
P5760N



P5750

Obecné číslo	EAN	Dosah tlačítka	Počet melodií	Speciální funkce	Optická signalizace na zvonku	Max. hlasitost zvonění	Počet tlačítek v balení	Rozměr zvonku v mm	Rozměr tlačítka v mm
P5705	8595025363589	60 m	1	–	ano	75 dB	1	73 × 65 × 120	23 × 93 × 34
P5727	8592920067130	150 m	36	–	–	85 dB	1	67 × 65 × 105	22 × 85 × 38
P5729	8592920080405	180 m	36	bezbatériové tlačítko	ano	90 dB	1	73 × 81 × 81	22 × 49 × 82
P5760	8592920057582	120 m	16	USB výstup – 2 A, funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc	ano	85 dB	1	66 × 63 × 110	16 × 101 × 39
P5760N	8592920140932	180 m	16	USB C výstup – PD 20W, funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc	ano	85 dB	1	66 × 63 × 110	16 × 101 × 39
P5750	8592920096963	150 m	10	bezbatériové tlačítko	ano	110 dB	1	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5731	8592920084304	180 m	36	bezbatériové tlačítko	ano	90 dB	1	73 × 81 × 81	22 × 49 × 82

Bezdrátové zvonky do zásuvky



Obecné číslo	EAN	Dosah tlačítka	Počet melodií	Speciální funkce	Optická signalizace na zvonku	Max. hlasitost zvonění	Počet tlačítek v balení	Rozměr zvonku v mm	Rozměr tlačítka v mm
P5750.2T	8592920096987	150 m	10	bezbatériové tlačítko	ano	110 dB	2	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5750.2R	8592920096949	150 m	10	bezbatériové tlačítko	ano	110 dB	1	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5729B	8592920105948	180 m	36	bezbatériové tlačítko	ano	90 dB	1	73 × 73 × 81	22 × 49 × 82
P5733W	8592920105962	150 m	36	výrazná optická signalizace zvonění	ano	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
P5733S	8592920105986	150 m	36	výrazná optická signalizace zvonění	ano	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
P5733G	8592920106006	150 m	36	výrazná optická signalizace zvonění	ano	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
P5734	8592920112793	150 m	10	–	ano	85 dB	1	72 × 42 × 42	19 × 38 × 92
P5734B	8592920112809	150 m	10	–	ano	85 dB	1	72 × 42 × 42	19 × 38 × 92
P5737	8592920147573	150 m	36	–	ano	90 dB	1	90 × 85 × 75	82 × 40 × 20

Bezdrátové zvonky na baterie

- rychlé a jednoduché nastavení díky automatickému párování během několika vteřin
- rozšířený dosah u vybraných modelů s integrovaným prodlužovačem signálu
- flexibilní použití s variantami obsahujícími tlačítko pro pohodlné ovládání
- individuální přizpůsobení díky možnosti regulace hlasitosti podle vašich potřeb
- optická signalizace zajišťuje, že zvonek nepřeslechnete ani v hlučném prostředí
- široký výběr melodií umožňuje nastavit si zvuk, který vám nejvíce vyhovuje



P5728



P5712



P5763
P5763N



P5763R
P5763RN



P5723

Obecné číslo	EAN	Dosah tlačítka	Počet melodií	Speciální funkce	Optická signalizace na zvonku	Max. hlasitost zvonění	Počet tlačítek v balení	Rozměr zvonku v mm	Rozměr tlačítka v mm
P5712	8595025377876	100 m	16	–	ano	80 dB	1	30 × 70 × 110	23 × 93 × 34
P5728	8592920080382	180 m	52	–	ano	90 dB	1	26 × 81 × 81	19 × 42 × 72
P5763	8592920057599	120 m	16	funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc.	ano	85 dB	1	34 × 65 × 116	15 × 101 × 39
P5763N	8592920140963	180 m	16	funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc.	ano	85 dB	1	34 × 65 × 116	15 × 101 × 39
P5763R	8592920057612	120 m	16	funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc.	ano	85 dB	–	34 × 65 × 116	–
P5763RN	8592920140994	180 m	16	funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc.	ano	85 dB	–	34 × 65 × 116	–
P5723	8592920006641	100 m	36	–	–	75 dB	1	29 × 72 × 125	23 × 93 × 34

Bezdrátové zvonky na baterie



Obecné číslo	EAN	Dosah tlačítka	Počet melodií	Speciální funkce	Optická signalizace na zvonku	Max. hlasitost zvonění	Počet tlačítek v balení	Rozměr zvonku v mm	Rozměr tlačítka v mm
P5730	8592920084281	180 m	52	–	ano	90 dB	1	26 × 81 × 81	19 × 42 × 72
P5736	8592920147566	150 m	36	–	ano	90 dB	1	90 × 85 × 32	82 × 40 × 20

GoSmart Bezdrátové zvonky



- přehled o zvonění prostřednictvím notifikace na mobilní telefon
- automatické párování tlačítka se zvonkem
- pohodlné ovládání a nastavení zvonku přes mobilní aplikaci
- rozšíření až 2 venkovních tlačítek pro flexibilní umístění
- moderní design v bílé a metalické barvě
- tvorba chytrých scénářů a možnost automatizace s ostatními GoSmart produkty



Obecné číslo	EAN	Dosah tlačítka	Počet melodií	Speciální funkce	Optická signalizace na zvonku	Max. hlasitost zvonění	Počet tlačítek v balení	Rozměr zvonku v mm	Rozměr tlačítka v mm
P5735WS / P5735SS	8592920135488 / 8592920135433	150 m	52	nastavení různé melodie a hlasitosti pro každé tlačítko	ano	110 dB	1	80 × 80 × 65	19 × 38 × 92



IP KAMERY

Zabezpečte svůj domov a zahradu s našimi špičkovými IP venkovními kamerami EMOS. Tyto kamery nabízejí vysoké rozlišení obrazu, což zajišťuje jasný a detailní přehled o vašem venkovním prostoru. Díky pokročilým funkcím, jako je noční vidění, detekce pohybu a vzdálený přístup přes mobilní aplikaci, můžete mít klid na duši, že váš majetek je neustále pod dohledem. Všechny naše kamery jsou součástí systému GoSmart, což umožňuje jejich snadnou správu přes telefon a propojení s jinými produkty v systému.

5

GoSmart Kamera IP-600 EYE

- voděodolné tělo do nejnáročnějších klimatických podmínek
- provoz na baterie dobíjené integrovaným solárním panelem
- siréna pro ještě lepší ochranný systém
- oboustranná hlasová komunikace



H4056



GoSmart Kamera IP-800 WASP


- funkce PTZ (naklápění a zoomování), která zajistí komplexní pokrytí sledování oblasti
- siréna pro ještě lepší ochranný systém
- barevný záznam i v noci
- funkce sledování pohybu, při které kamera automaticky sleduje pohybující se objekt a po jeho zmizení se vrátí do původní polohy



H4057

GoSmart Kamera IP-600 OWL

- připojení přes 4G mobilní síť
- napájení pomocí solárního panelu a velkokapacitní baterie
- rozlišení kamery 3MPx pro kvalitní obraz a přiměřenou spotřebu dat
- PTZ (naklápění a zoomování)
 - natáčejte a přibližujte kameru dle potřeby a sledujte mnohem větší oblast než pomocí fotopasti

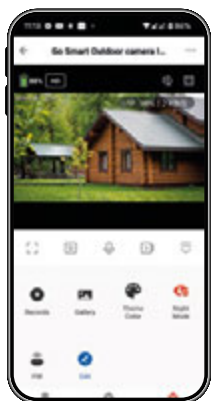

H4058




GoSmart Kamera IP-210 SNAP

- voděodolná kamera pro zabezpečení interiéru i exteriéru
- dlouhá výdrž při provozu díky nadstandardní kapacitě baterií
- dva dodávané držáky pro jednoduchou a rychlou instalaci (magnetický + mechanický držák)
- detekce lidského těla
- obousměrná hlasová komunikace



H4063

GoSmart Kamera IP-310 TORCH W/B



- 2 v 1 voděodolná bezpečnostní kamera a elegantní osvětlení
- full HD rozlišení obrazu a rotace kamery v jedné ose
- zabudovaná bezpečnostní siréna o hlasitosti až 120 dB
- možnost změnit intenzitu světla
- nastavení zóny detekce pohybu
- detekce a sledování pohybu



Obecné číslo	EAN	Napájení kamery	Montáž	Noční vidění	Speciální funkce	Krytí	Úhel / dosah detekce	Rozměr v mm
H4056	8592920117743	4×18650 baterie 2 200 mAh + solární panel + Adaptér DC 5 V/1 A (součást balení)	na stěnu	ano	detekce pohybu, siréna, noční vidění	IP55	120° / 10 m	235×140×100
H4057	8592920128909	DC 5 V/1 A (součást balení)	na stěnu	ano	detekce pohybu, detekce zvuku, siréna, noční vidění	IP65	110° / 10 m	12 × 86 × 94
H4058	8592920128923	Li-ion baterie 10 400 mAh + solární panel + Adaptér DC 5 V/1 A (součást balení)	na stěnu	ano	detekce pohybu, siréna, noční vidění	IP65	120° / 10 m	75 × 200 × 150
H4063	8592920129012	Li-ion baterie 9 600 mAh + Adaptér DC 5 V/1 A (součást balení)	na stěnu + na postavení	ano	detekce pohybu, noční vidění	IP65	120° / 9 m	58 × 58 × 94
H4064	8592920129036	AC 100–240 V	na stěnu	ano	detekce pohybu, siréna	IP65	120° / 10 m	74 × 131 × 260
H4065	8592920129050	AC 100–240 V	na stěnu	ano	detekce pohybu, siréna	IP65	120° / 10 m	74 × 131 × 260



ZAVÍRAČ VENTILŮ

Dokonalá kontrola nad zavlažováním i bezpečností vodního hospodářství ve vaší zahradě. Moderní technologie umožňují automatické či vzdálené ovládání hlavního ventilu, čímž minimalizují riziko nechtěného plýtvání vodou nebo havárie při úniku. Díky kompatibilitě s chytrými aplikacemi můžete ventily ovládat pohodlně přes mobilní telefon, plánovat časované zavlažování nebo je propojit s dalšími chytrými zařízeními.

6


GoSmart Motorizovaný zavírač ventilu voda/plyn ZigBee



- automatické a manuální ovládání v případě výpadku napětí
- vysoký výkon a točivý moment
- okamžitá reakce na detekci havárie v případě plné automatizace
- ideální jako doplněk ke GoSmart detektoru úniku vody nebo detektoru kouře
- kompatibilní s uzávěry, které se zavírají/otevívají s rotací o 90°



P5640S

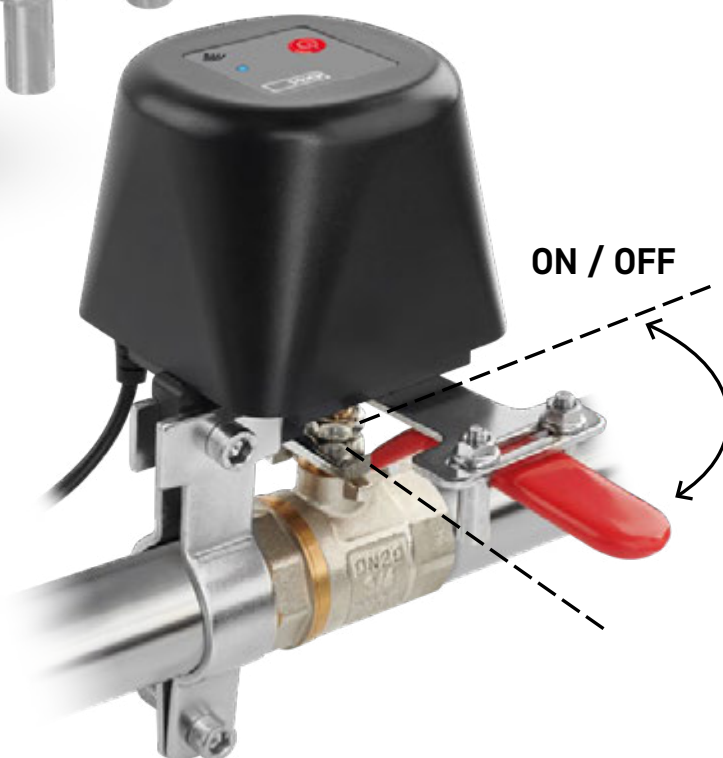

Obecné číslo	EAN	Průměr potrubí	Točivý moment	Provozní teplota	Napájení	Krytí	Rozměr v mm
P5640S	8592920126202	1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"	max. 5,88 Nm	-10 °C až 55 °C	DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (součástí balení)	IP20	70 × 105 × 78



Ať už potřebujete rychlou opravu nebo pevné spojení, zahradní pásy jsou univerzálním pomocníkem pro každou situaci. Jsou navrženy tak, aby odolaly vlhkosti, teplotním výkyvům i mechanickému namáhání, takže je využijete nejen na zahradě, ale i při údržbě bazénů, skleníků, zavlažovacích systémů nebo venkovního vybavení. V naší nabídce najdete širokou škálu pásek, které splní požadavky jak profesionálů, tak domácích kutilů. Nabízíme izolační, bazénové, skleníkové a textilní pásy, stejně jako vulkanizační, vytyčovací či reflexní pásy pro bezpečnostní značení. Pro pevné spoje poslouží pěnové a nano oboustranné pásy, zatímco akrylové a okenní pásy zajistí dlouhodobou izolaci.

PRVNÍ POMOC PRO ZAHRADU

1. Pásy



PÁSKY

Použití různých pásek na zahradě může výrazně usnadnit mnoho úkolů a projektů. V naší nabídce najdete širokou škálu pásek různých druhů, tvarů a barev, které vám pomohou zvládnout jakýkoli úkol na vaší zahradě s lehkostí. Ať už potřebujete pevnou pásku pro opravy nebo speciální pásku pro konkrétní projekty, máme pro vás to pravé řešení.

- Izolační PVC pásky
- Hobby pásky
- Akrylové pásky
- NANO pásky
- Opravné pásky
- Vulkanizační pásky
- Duct Tape pásky
- Oboustranné pásky
- Vytyčovací pásky

Izolační PVC pásy

- vysoká odolnost chrání před vlhkostí, prachem a mechanickým poškozením
- výborná izolace zajišťuje bezpečné vedení elektrického proudu
- díky silné přilnavosti jsou vhodné na různé druhy povrchů
- flexibilní materiál se snadno přizpůsobí tvaru vodičů a spojů
- vhodné pro použití v širokém teplotním rozmezí
- odolné proti stárnutí a UV záření
- nehořlavý materiál minimalizuje riziko požáru
- široká škála barev pro snadné označení vodičů a kabelů
- ideální pro opravy a izolace zahradních elektroinstalací, barevné označení zahradních prvků, podvazování rostlin a stromků, dočasnou fixaci materiálů



Obecné číslo	EAN	Barva pásy	Šířka pásy	Délka pásy	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Elektrická pevnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F61511	8595025342317	bílá	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61512	8595025342324	černá	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61513	8595025342331	červená	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61517	8595025342379	hnědá	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61590	8592920141182	mix barev	15 mm	8 m	ano	ano	2,5 kV/mm	0-80 °C	kaučuk
F615992	8592920091449	mix barev	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61514	8595025342348	modrá	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61519	8592920055052	zelená	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61515	8595025342355	zelená/žlutá	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61516	8595025342362	žlutá	15 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk


Izolační PVC pásy




Obecné číslo	EAN	Barva pásy	Šířka pásy	Délka pásy	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Elektrická pevnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F61921	8595025342393	bílá	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61922	8595025342409	černá	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F62512	8595025342461	černá	25 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61923	8595025342416	červená	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61927	8592920056233	hnědá	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61912	8595025342386	černá	19 mm	10 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61999	8592920091425	mix barev	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61924	8595025342423	modrá	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61929	8595025342454	zelená	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61925	8595025342430	zelená/žlutá	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk
F61926	8595025342447	žlutá	19 mm	20 m	ano	ano	40 kV/mm	-25-90 °C	kaučuk

Bazénové pásy

- vysoká přilnavost pod vodou bez nutnosti vypouštění bazénu
- vysoká UV odolnost při vystavení slunečnímu záření
- odolné vůči vysokým i nízkým teplotám
- vhodné pro různé typy materiálů, včetně PVC bazénových fólií
- velice snadná instalace
- ideální pro rychlé opravy bazénů, jezírek, těsnění dešťových sudů a barelů, nafukovacích matrací nebo plaveckých pomůcek

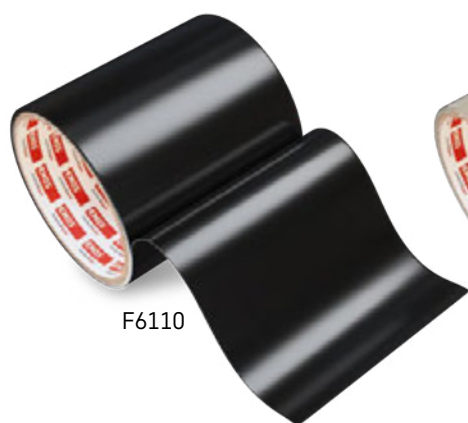

F6110

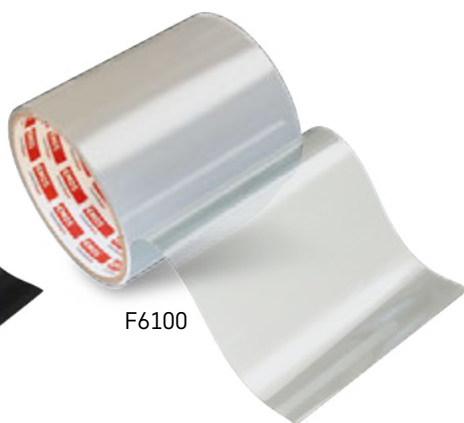

F6100




Obecné číslo	EAN	Barva pásy	Šířka pásy	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6100	8592920135327	transparentní	100 mm	1 m	ano	ano	-25-90 °C	syntetické lepidlo
F6110	8592920136638	černá	100 mm	1 m	ano	ano	-25-90 °C	syntetické lepidlo

Skleníková páska

- vysoce přilnavá
- odolná vůči dešti, větru i extrémním teplotám
- transparentní provedení pro nenápadné opravy bez narušení vzhledu skleníků
- snadná instalace na hladké i nerovné povrchy včetně polykarbonátu a skla
- kompaktní rozměr pásy i pro rozsáhlejší opravy
- kvalitní materiál pásy zajišťuje pevný a odolný spoj po dlouhou dobu
- ideální pro opravy skleníků, oken, přístřešků, fóliovníků a pařenišť a dalších průhledných povrchů



F6200

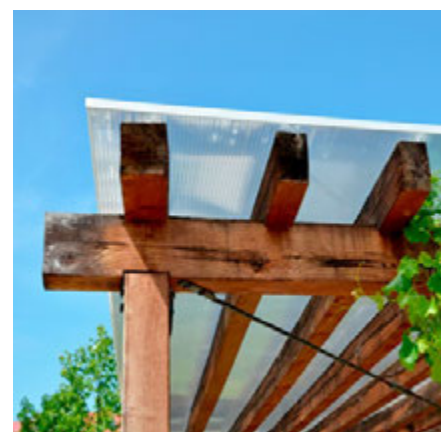

Obecné číslo	EAN	Barva pásy	Šířka pásy	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6200	8592920135532	transparentní	50 mm	25 m	neuvádí se	ano	-25-90 °C	akryl

Textilní pásky

- univerzální využití pro zpevnění, opravy, utěsnění a svazování materiálů
- asfaltové textilní pásky s dlouhou životností a pevností
- spolehlivá ochrana proti vlhkosti, dešti a slunečnímu záření
- vhodné pro mechanicky namáhané spoje a povrchy; pro drobné elektroinstalace
- stálá pružnost i při náročném použití
- jednoduché odvíjení, trhání i aplikace na různé materiály
- ideální pro zpevnění prasklých rukojetí zahradního nářadí, fixace a svazování kabelů a hadic, jemné připevnění rostlin a stromků ke kůlům bez poškození kůry nebo stonků, zabalení ostrých hran povrchů



Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6910	8595025311566	černá	19 mm	10 m	ne	ano	5–40 °C	asfalt
F6515	8595025311177	černá	15 mm	15 m	ne	ano	5–40 °C	asfalt

Vytyčovací páska


- vysoce viditelná díky červeno–bílému šrafování, okamžitá rozpoznatelnost i za snížené viditelnosti
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- praktický kartonový odvinovač zabraňuje zamotání a usnadňuje manipulaci
- lehký a pevný materiál pro dlouhou životnost
- ideální pro označení záhonů, vytyčení cest, označení pracovních oblastí





Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F87525	8592920023662	červená/bílá	75 mm	250 m	ne	ano	5–30 °C	bez lepidla

Pěnová oboustranná páska

- poskytuje silné a trvalé spojení mezi různými materiály
- díky pěnové struktuře je páska schopna přizpůsobit se nerovným povrchům
- účinně absorbuje nárazy a vibrace, což je ideální pro citlivé aplikace
- odolná vůči vlhkosti a chemikáliím
- snadná instalace
- schopnost odolat vysokým teplotám bez ztráty přilnavosti
- umožňuje čisté a neviditelné spoje, vhodné pro dekorativní a designové aplikace
- ideální pro připevnění zahradních dekorací, solárních světel, ozdob a dalších drobnějších věcí na různé povrchy, připevnění značek nebo cedulí, upevnění držáků na zahradní nástroje na stěny nebo ploty

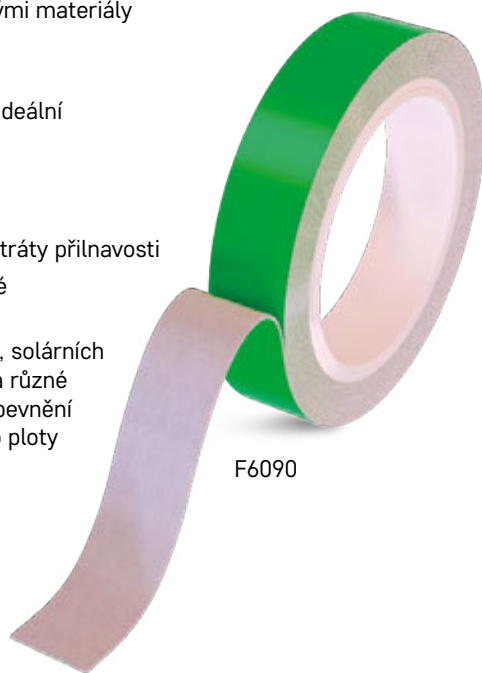

F6090

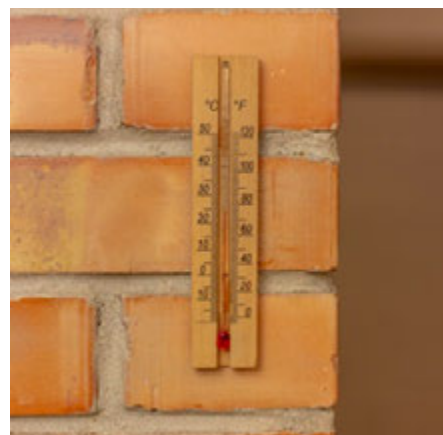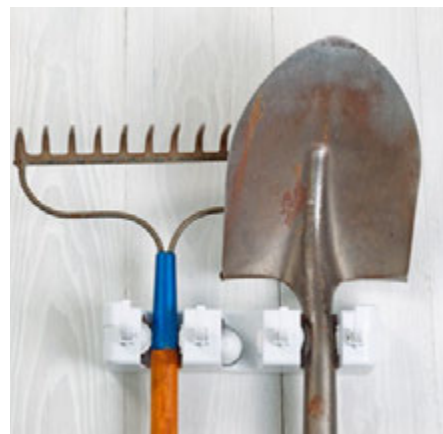

Obecné číslo	EAN	Barva pásy	Šířka pásy	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6090	8592920136195	bílá	20 mm	3 m	ne	neuvádí se	5-80 °C	akryl


Nano oboustranné pásy

- vhodné pro různé povrchy včetně dřeva, skla a kovů
- inovativní gelový materiál poskytuje vysokou pevnost a flexibilitu
- znovu použitelné po opláchnutí vlažnou vodou
- po odstranění nezanechávají stopy
- ideální pro připevnění zahradních dekorací, solárních světel, rychlé opravy prasklých nebo poškozených částí zahradního nábytku, upevnění hadic nebo trubek závlazovacího systému na stěny nebo jiné povrchy



F6300


F6301

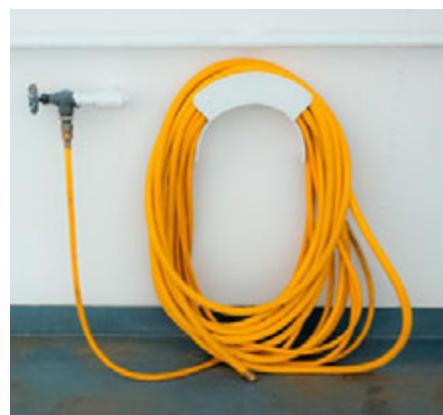

Obecné číslo	EAN	Barva pásy	Šířka pásy	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6300	8592920136201	transparentní	30 mm	3 m	neuvádí se	neuvádí se	5-80 °C	akryl
F6301	8592920147184	transparentní	19 mm	3 m	neuvádí se	neuvádí se	5-80 °C	akrylát

Akrylové oboustranné pásky


- akrylové lepidlo poskytuje dlouhou životnost a odolnost proti rozpouštědlům
- zajišťují pevné a trvalé spojení
- odolává vysokým teplotám a UV záření, což zajišťuje jejich dlouhou životnost
- ruční tlak postačí na vytvoření kvalitního spoje, bez potřeby speciálních nástrojů
- extrémní přilnavost ke všem povrchovým nerovnostem
- ideální pro upevnění ochranných sítí proti ptákům nebo hmyzu, připevnění bezdrátových zvonků, dekorativních prvků, upevnění držáků na zahradní hadice

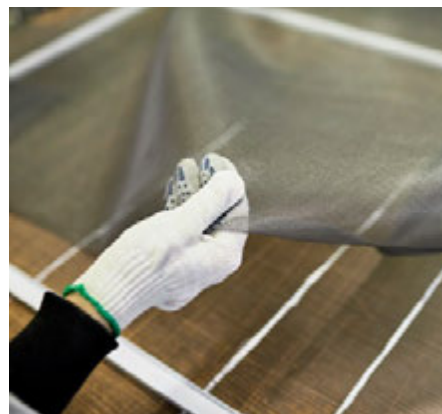

Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6060	8592920033975	transparentní	12 mm	3 m	neuvádí se	ano	5–40 °C	akryl
F6080	8592920052860	transparentní	18 mm	3 m	neuvádí se	ano	5–40 °C	akryl

Reflexní pásky


- silně odráží světlo zpět ke zdroji, což je činí snadno rozpoznatelné i za snížené viditelnosti
- reflexní prvky mohou učinit předmět nebo osobu viditelnými až na vzdálenost 200 metrů
- samolepící a pružné pro snadnou aplikaci na různé povrchy
- dostupné ve stříbrné, žluté, oranžové a červené barvě
- ideální pro označení zahradních cest a chodníků, bezpečnostní označení prvků třeba na zahradním nábytku, označení hranic záhonů, označení bezpečnostních prvků na plotech

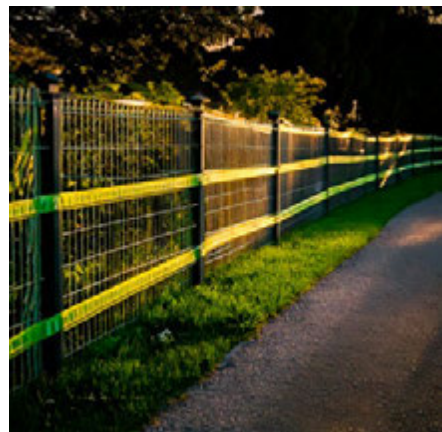

Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6070	8592920041055	mix barev	25 mm	2 m	neuvádí se	ano	–25–90 °C	kaučuk

Páska na opravu sítě proti hmyzu

- rychlé a efektivní řešení pro opravu trhlin v okenních sítích
- navržena tak, aby umožňovala dostatečnou cirkulaci vzduchu
- poskytuje pevnou oporu roztrženým materiálům
- spolehlivé přilnutí k poškozenému povrchu po dlouhou dobu
- vhodná pro opravu všech typů moskytiér, trhlin v sítích na altánech a pergolách, kurníků a sítí proti hmyzu na oknech, balkónech a dveřích

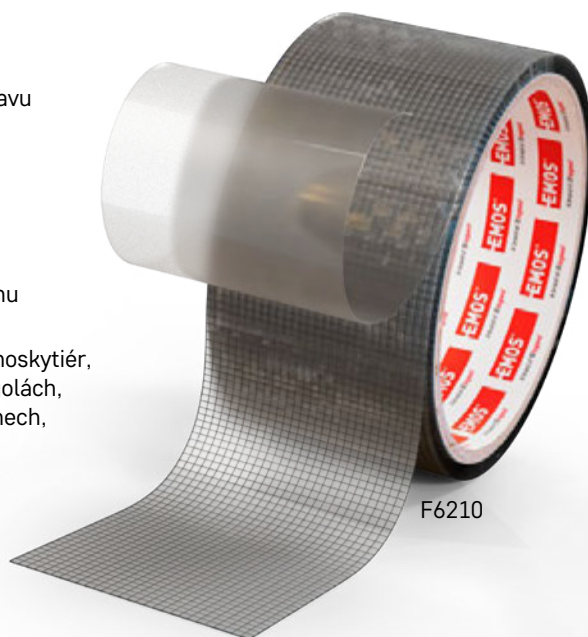


F6210



Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6210	8592920147207	transparentní	50 mm	2 m	neuvádí se	ano	5–80 °C	hot melt

Duct Tape pásky

- vhodné pro nouzové opravy a montáže v interiéru i exteriéru
- snadné ruční utrnutí bez nutnosti použití nůžek
- odolné vůči vlhkosti, slunci a teplotním změnám
- flexibilní použití na různé povrchy, včetně potrubí, izolace, plachet a stanů
- ideální pro rychlé opravy zahradního nábytku, upevnění zahradních hadic, opravě plachet a stanů, opravě zahradních nástrojů, opravě poškozených částí plotů nebo branek

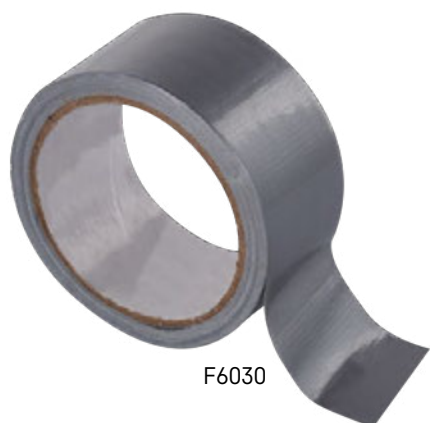

F6030




F6302




Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka návinu	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F6030	8592920036082	stříbrná	48 mm	10 m	neuvádí se	ano	5–80 °C	syntetický kaučuk
F6302	8592920147160	transparentní	48 mm	10 m	neuvádí se	ne	5–80 °C	hot melt

Vulkanizační pásky

- poskytují vodotěsný spoj, ideální pro opravu potrubí, hadic
- poskytují vysokou elektrickou izolaci
- pásky se samy smrští a dokonale obepnou kryté místo opravy
- vhodné pro opravy elektrických kabelů, tlakových hadic, potrubí a dalších povrchů s trhlinami
- v nabídce i silikonová verze do extrémních podmínek

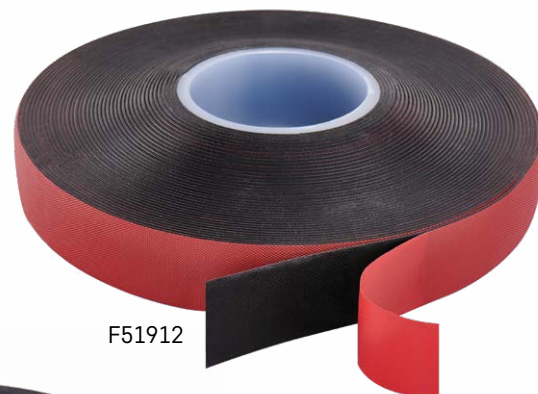

F51912

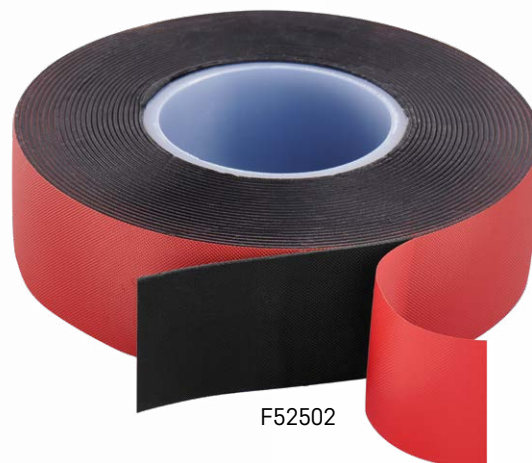


F52502



F52503

Obecné číslo	EAN	Barva pásky	Šířka pásky	Délka pásky	Vodotěsný spoj	UV odolnost	Rozsah instalačních teplot	Materiál lepidla
F51912	8595025361554	černá	19 mm	10 m	ano	neuvádí se	5–95 °C	guma
F52502	8595025361561	černá	25 mm	5 m	ano	neuvádí se	5–95 °C	guma
F52503	8592920033753	černá	25 mm	3 m	ano	ano	–60–260 °C	bez lepidla

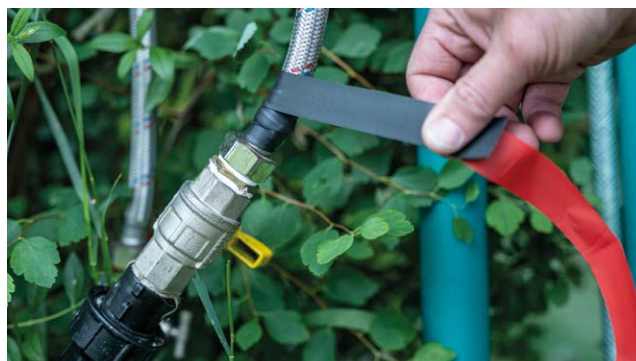





OSVĚTLENÍ



PRVNÍ POMOC
PRO ZAHRADU

AUTOMATIZACE A BEZPEČNOST



NAPÁJENÍ A PŘÍPOJENÍ



EMOS spol. s r.o.

Lipnická 2844

750 02 Přerov

e-mail: emos@emos.cz

telefon: +420 581 261 111

www.emos.eu

Making Life Easy