



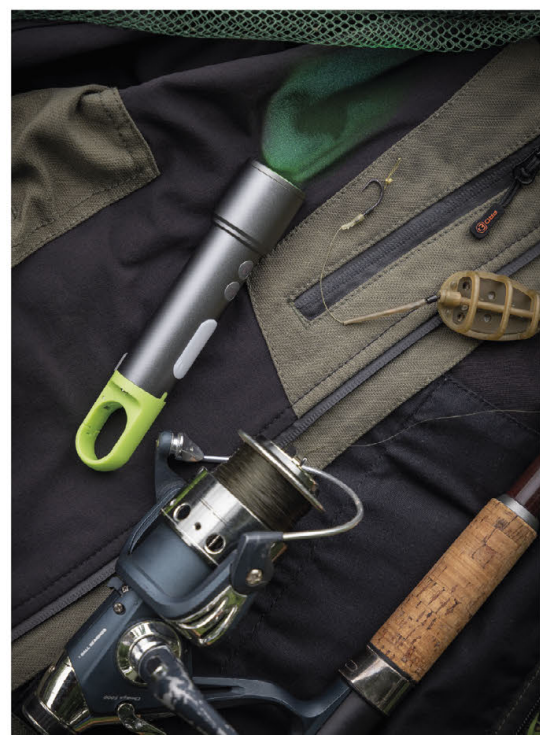

EMOS®

A brand of  **legrand®**

Novinkový katalog 2024/2025

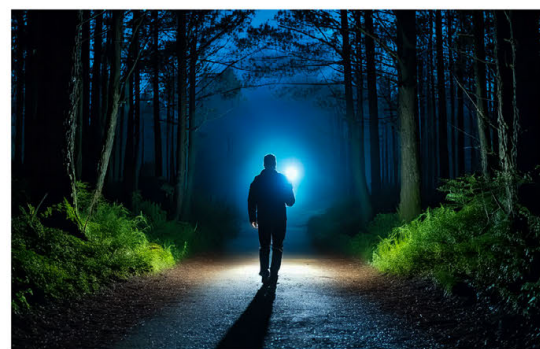

NOVINKY EMOS 2025

Inovace. Kvalita. Spolehlivost.

„Naši zkušení produktoví manažeři pro vás každý rok pečlivě vybírají ty nejlepší novinky, které odpovídají nejnovějším trendům a potřebám rychle se měnícího trhu. Díky jejich odbornosti a neustálému hledání inovací vám přinášíme spolehlivé, kvalitní a moderní produkty, které přinášejí nové možnosti, vyšší komfort a spolehlivost do každodenního života.“

Making Life Easy



A brand of **legrand**

Děláme život jednodušší

Jsmo EMOS – česká firma s mezinárodním dosahem, která přináší kvalitní elektro zboží pro každou domácnost i profesionální využití. S více než 30 lety zkušeností na trhu jsme se stali synonymem pro spolehlivost, inovace a zákaznickou spokojenost.

Naše produkty najdete ve více než 26 zemích Evropy kde spolupracujeme s největšími maloobchodními a velkoobchodními řetězci i specializovanými prodejci. Díky vlastnímu testování a důrazu na kvalitu dodáváme řešení, která zákazníci oceňují každý den.



Přímý distributor pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Polsko.

www.emos.eu

Základní filozofie EMOS



**OPTIMÁLNÍ POMĚR
CENA/KVALITA
VÝROBKŮ**

Každý náš výrobek podléhá přísné kontrole kvality u týmu inspekčních zaměstnanců přímo u výrobce a následně i v naší vlastní laboratoři. Provádíme bezmála 1 100 testů ročně, na které dohlíží 25 specialistů.



**SKLADOVÁ
DOSTUPNOST
24 HODIN**

Nabízíme vynikající skladovou dostupnost našich výrobků a rychlé dodání našim zákazníkům. Celková skladovací plocha přesahuje 16 000 m² a umožňuje pro vás držet více jak 95 % položek z našeho sortimentu stále skladem a v dostatečné zásobě.



**RYCHLOST
A JEDNODUCHOST
KOMUNIKACE**

Zákazníci s námi komunikují způsobem, který jim nejlépe vyhovuje – prostřednictvím obchodních zástupců, online portálu B2B a B2C nebo telefonicky. 90 obchodních zástupců skupiny EMOS navštíví v průměru 650 zákazníků denně.

0 nadnárodní skupině Legrand

Legrand je celosvětovým specialistou na elektrickou a digitální infrastrukturu a nabízí výrobky a řešení s vysokou přidanou hodnotou, které zlepšují život tím, že mění prostory, kde lidé žijí, pracují a setkávají se. Skupina Legrand zaměstnává více než 38 200 pracovníků v téměř 90 zemích a pracuje na zdokonalování elektrických a digitálních infrastruktur budov, pomáhá je digitalizovat a snižovat jejich uhlíkovou stopu. Legrand má řešení pro všechny typy budov – obytné budovy, datová centra a další nebytové budovy; stejně jako průmyslové prostory a infrastruktury. Technologické znalosti skupiny, její vedoucí pozice, šíře a rozmanitost nabídky, mezinárodní přítomnost a síla jejích značek dohromady dělají ze společnosti Legrand globálního lídra.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com

[@legrand](https://twitter.com/legrand)



Obchodní zastoupení EMOS

ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy a logistické centrum

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

spojovatelka: +420 581 261 111
zákaznické centrum B2B: +420 581 261 270
zákaznické centrum B2C: +420 581 261 233
odbyt fax: +420 581 701 332

sklad: +420 581 261 160 / 290 / 293
reklamáce: +420 581 261 281
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Kancelář Praha

EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
IČ DPH: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

odd. odbytu: +421 41 50 916 14
+421 902 96 69 96
sekretariát: +421 41 509 16 11

POLSKO

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gabczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biala

tel.: +48 33 816 92 42
e-mail: biuro@emos.pl

SLOVINSKO

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

MAĎARSKO

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

 EMOS Group
 obsluhované trhy

Albánie | Belgie | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Černá Hora | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Chorvatsko
| Itálie | Kypr | Litva | Lotyšsko | Maďarsko | Moldavsko | Německo | Nizozemí | Polsko | Portugalsko | Rakousko |
Rumunsko | Řecko | Severní Makedonie | Slovensko | Slovinsko | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Ukrajina



Eurologistické centrum s rozlohou přesahující 16 000 m² a skladovací kapacitou 21 000 palet. Sklad řídí zkušení manažeři pomocí sofistikovaného softwaru, čárových kódů a technologie RFID.

Making Life Easy

EMOS GoSmart

Chytré bydlení je ještě dostupnější

Vytvořte si vlastní inteligentní domácnost s chytrými zařízeními EMOS GoSmart a dalšími kompatibilními s platformou TUYA. Propojte jednotlivé produkty, nastavujte automatizace jejich činností a ovládejte je vzdáleně pomocí plně lokalizované a intuitivní mobilní aplikace.




ZABEZPEČENÍ DOMÁCNOSTI

- IP kamery vnitřní
- IP kamery venkovní
- Videotelefony
- Videozvonky
- Bezdrátové zvonky
- Senzory
- Přístupové systémy




MĚŘENÍ A REGULACE

- Termostaty
- Meteostanice a teploměry
- Regulační ventily
- Kvalita ovzduší



ELEKTROINSTALACE A OVLÁDÁNÍ

- Scénické ovladače
- Centrální jednotky
- Prodlužovací přívody
- Zásuvky
- Moduly



SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE

- Žárovky
- Pásky
- Svítidla
- Vánoční osvětlení
- Reflektory
- Zahradní osvětlení
- Ambientní osvětlení



DOMÁCNOST A ZAHRADA

- Váhy
- Domácí mazlíčci
- Zavlažovací systémy



EMOS GoSmart



EMOS GoSmart je zde,
aby udělal váš život
příjemnější, bezpečnější
a pohodlnější.



www.emosgosmart.eu

Produkty EMOS GoSmart

Optimální poměr ceny a kvality

S přijatelnými cenami a výbornou kvalitou produktů EMOS GoSmart se systém chytré domácnosti stává dostupný pro každého zájemce. Jednoduše s nimi vytvoříte svůj chytrý domov bez složité rekonstrukce a instalace zařízení.



ŠIROKÝ SORTIMENT

Desítky EMOS GoSmart produktů jsou vyvíjeny společně s předními světovými výrobci v oboru.



OPTIMÁLNÍ CENA A KVALITA

EMOS GoSmart produkty podléhají kontrole kvality přímo u výrobce i v naší laboratoři.



JEDINÁ MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace EMOS GoSmart umožní ovládání zařízení prostřednictvím mobilního zařízení odkudkoliv.



TECHNICKÁ PODPORA

Poskytneme vám technickou podporu a pomůžeme se zprovozněním EMOS GoSmart produktů.



KOMPATIBILITA A ROZŠÍŘITELNOST

Rozšiřujte svou chytrou domácnost o EMOS GoSmart produkty i tisíce jiných TUYA kompatibilních produktů.





Moderní technologie

Produkty EMOS GoSmart komunikují přes Wi-Fi síť, Bluetooth nebo ZigBee komunikační protokoly. Můžete použít i hlasové ovládání díky jejich kompatibilitě s Amazon Alexa a Google Assistant.



Works with
Amazon Alexa
Google Assistant

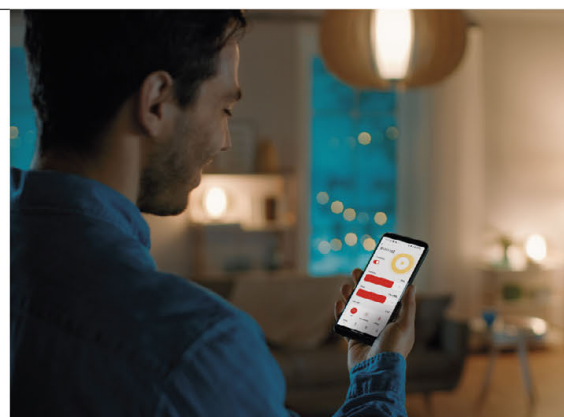


Bezpečnost dat a kompatibilita

Priority systému EMOS GoSmart

Základem systému EMOS GoSmart je globální platforma TUYA. Tato platforma splňuje ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a s využitím šifrované komunikace umožňuje propojit jednotlivé přístroje v chytré domácnosti, zachovat jejich kompatibilitu a jednoduché ovládání.

Mezi renomované značky, které pro svá chytrá zařízení zvolily platformu TUYA, patří například HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS a mnoho dalších.

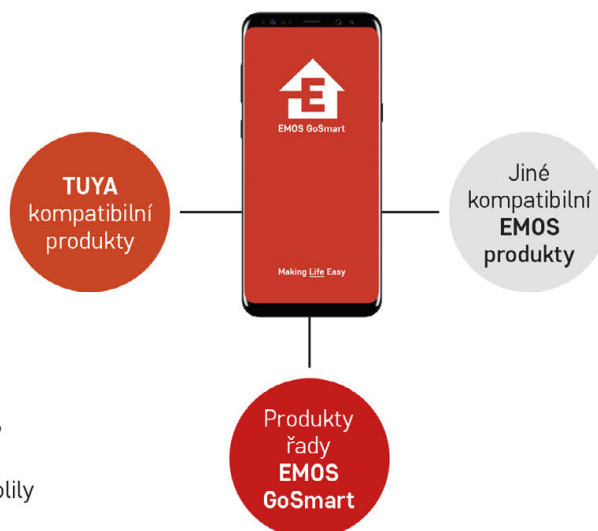

Aplikace EMOS GoSmart

Plná lokalizace a jednoduché užívání

Aplikace EMOS GoSmart umožňuje jednoduché ovládání všech zařízení chytré domácnosti prostřednictvím vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem **Android** nebo **iOS**. Díky dokonalé lokalizaci s ní budete komunikovat ve svém rodném jazyce.




Chytré ovládání vaší domácnosti




Ovládejte více zařízení



Připojte se odkudkoliv chcete



Vytvářejte a používejte inteligentní scénáře



Sdílejte jedním klepnutím s vaší rodinou



Bez složitých nastavení vám aplikace **EMOS GoSmart** poskytne vždy aktuální přehled o dění ve vašem domově a umožní pohodlné ovládání všech chytrých zařízení na dálku.



PLNÁ LOKALIZACE

Díky plné lokalizaci budete s aplikací komunikovat svým rodným jazykem.



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Nemusíte se obávat komplikovaného ovládání aplikace. Zvládne ji každý.



CHYTRÉ SCÉNÁŘE

Nechte své produkty mezi sebou spolupracovat díky chytrým scénářům.



SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Všechna zařízení chytré domácnosti můžete ovládat s aplikací odkudkoliv.



CHYTRÁ UPOZORNĚNÍ

Aplikace vás upozorní na dění ve vaší domácnosti pomocí upozornění.

Nechte svou domácnost, aby se starala sama o sebe, a dopřejte si tak více času pro své blízké a zájmy.

Baterie	12	PROFI	61
GP Baterie	12	NESSI	61
GP Spotřební baterie	12	ORSU	62
GP Alkalické	12	Zahradní svítidla	63
GP Alkaline	12	EXCLUSIVE	63
GP Spotřební baterie	14	Zahradní svítidla GoSmart	63
GP Lithium knoflíkové	14	CLASSIC	64
GP Speciální alkalické	15	BRIXO	64
GP Alkalické knoflíkové	16	SOLO	65
GP Nabíjecí	16	SPILO	66
GP ReCyko	16	SUNNO	66
GP Recharge	17	LUNIS	67
Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje	18	SALVIA	67
Nabíječky baterií	18	ARTEO	68
GP Nabíječky baterií	18	ADENIA	69
Powerbanky	19	ZALA	70
GP Powerbanky	19	NIKA	71
EMOS Powerbanky	20	OCULUS	72
USB nabíječky	22	CASSIA	72
Svítilny	25	MALVA	73
GP	25	TILLIA	73
Svítilny	25	TERION	74
GP Discovery	25	VEREA	75
EMOS	26	LANA	75
LED ruční kovové svítidlo	26	ESSENTIAL	77
Svítilny EMOS	26	LUMI	77
EMOS	27	Svítilna	78
LED ruční plastové svítidlo	27	Stolní a stojací lampičky	78
LED pracovní svítidlo	28	LED pásky	81
LED pracovní svítidlo nabíjecí	28	LED pásky GoSmart	81
EMOS	29	Svítilna	82
LED nabíjecí svítidlo EXPERT	29	Ambientní svítidla GoSmart	82
LED noční světla	30	Líniová svítidla	85
LED noční světla na baterie	30	PROFI PLUS	85
LED noční světla na 230 V	31	PANO	85
LED noční světla GoSmart	31	ESSENTIAL	86
EMOS	32	MINO	86
LED svítidlo display boxy	32	Dekorační osvětlení	87
LED přívěsky display box	33	Řetězy classic	87
Lighting	34	Řetězy classic s multifunkcí	87
Světelné zdroje	34	Řetězy cherry	90
LED žárovky	34	Řetězy cherry s multifunkcí	90
Filament	34	Dekorace	92
Classic	37	Garlands	92
Basic	39	Svícní	93
Deco	42	Papírové a bavlněné dekorace	93
LED trubice, zářivky	45	LED Stromky	94
BASIC	45	LED Svíčky	95
Světelné zdroje	47	Ostatní dekorace	95
Autožárovky	47	Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní	98
Svítilna	49	Meteorologické stanice	98
Prachotěsy	49	Meteorologické stanice	98
ESSENTIAL	49	Meteorologické stanice GoSmart	99
DUSTY	49	Teploměry	100
Reflektory	50	Teploměry	100
CLASSIC	50	Pet Care GoSmart	101
TAMBO	50	Pet Care	102
VISIO	52	Audio, TV příslušenství	104
ESSENTIAL	54	Multimediální přehrávače, rádia	104
GLARO	54	Univerzální dálkové ovladače OFA	105
LED Panely	58	Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství	106
PROFI	58	Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky	106
BAXXO	58	FRENCH	106
Přisazená svítidla	59	Prodlužovací přívody	106
PROFI	59	1fázové 16A s PVC izolací	106
TIVI	59	Prodlužovací přívody GoSmart	108
Vestavná svítidla	60	Spojky	108
PROFI	60	Dvoužilové pohyblivé přívody	108
LORI	60	Přepětové ochrany	109
Nouzová svítidla	61	Přepětové ochrany EMOS FRENCH	109

Navijáky prodlužovacích přívodů	111
FRENCH	111
1fázové gumové	111
1fázové PVC	111
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní	112
Adaptory	112
Časovače	113
Kabely	114
Datové kabely UTP, FTP	114
Datové kabely kategorie 5E	114
Datové kabely kategorie 6	116
Smartphonové kabely	117
Videotelefony, zvonky	118
Domácí videotelefony, sady	118
Domácí videotelefony	118
Videotelefony a videozvonky GoSmart	119
Kamery, monitorovací zařízení	121
Kamery GoSmart	121
Zvonky	122
Bezdrátové zvonky	122
Náhradní tlačítka	123
Drátové zvonky	123
Bezdrátové zvonky GoSmart	124
Multimetry, zkoušečky	125
Zkoušečky	125
Měřicí a regulační technika	126
Termostaty	126
Termostaty GoSmart	126
Detektory CO a kouře	127
Ventilátory na radiátory	127
Zavlažovací hodiny GoSmart	128
Zavlažovací hodiny	129
Instalační materiál, pásy	130
Instalační materiál	130
Zásuvky, vypínače	130
EMOS	130
IP20	130
ABB	131
Ostatní	131
EMOS	132
CYKLONE	132
Pásy	133
Elektroizolační PVC	133
Ostatní	133

Baterie



GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Alkalické

GP Alkaline



- ideální do přístrojů s nízkým odběrem proudu
- pracovní teplota od -18 °C do +50 °C
- skladovatelnost až 7 let



- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 20 ks, blistr
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C



4 891199 232824

B0412L

20/-/160/480

10 24 110 200

LR03

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C



4 891199 232763

B04114

4/-/40/320

10 24 114 000

LR03

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 8 ks, blistr
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C

**B04138**

8/-/96/384

10 24 118 000

LR03

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 10 ks, fólie
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C



**B0410G**

10/-/320/960

10 24 130 100

LR03

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 20 ks, blistr
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: LR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C


**B0422L**

20/-/160/480

10 24 210 200

LR6

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: LR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C

**B04214**

4/-/40/320

10 24 214 000

LR6

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 8 ks, blistr
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: LR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C

**B04238**

8/-/96/384

10 24 218 000

LR6

- chemické složení: alkalické
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 10 ks, fólie
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: LR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C



4 891199 232831

B0420G

10/-/160/480

10 24 230 100

LR6

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Lithium knoflíkové



- široký výběr různých balení, velikostí a modelů
- široký rozsah provozních teplot od -20 °C do +60 °C
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- kapacita: 165 mAh
- napětí: 3 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- typ: GP CR2025
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C



4 891199 230370

B32254

4/-/40/2,400

10 42 202 524

CR2025

- chemické složení: lithiové
- kapacita: 240 mAh
- napětí: 3 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- typ: CR2032
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C



4 891199 230387

B32324

4/-/40/2,400

10 42 203 224

CR2032

- chemické složení: lithiové
- kapacita: 300 mAh
- napětí: 3 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- typ: GP CR2430
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C

**B32304**

4/-/40/960

10 42 243 014

CR2430

- chemické složení: lithiové
- kapacita: 590 mAh
- napětí: 3 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- typ: GP CR2450
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C

**B32854**

4/-/40/960

10 42 245 014

CR2450

GP Speciální alkalické



- dlouhotrvající výkon
- stabilní provozní napětí
- pracovní teplota od 0 ° do 45 °C
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické-speciální
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- napětí: 12 V
- prodejní obal: 4 ks, blistr
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- typ: GP 23A (V23GA, MN21, A23)
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C

**B30234**

4/-/40/960

10 21 230 003

23A

GP Alkalické knoflíkové

GP

- dlouhotrvající výkon
- napětí 1,5 V
- pracovní teplota 0 °C do +45 °C
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kΩm)
- napětí: 1,5 V
- prodejní obal: 2 ks, blistr
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C



4 891199 231278

B30764

4/-/40/1,920

10 41 760 014

GP A76U

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Nabíjecí

GP ReCyko

GP

- široký výběr kapacit a prodejních balení
- nejvyšší kapacity baterií běžně dostupných na trhu
- nízký efekt samovybití – po roce nečinnosti nabitě na min. 70 %
- přednabitě z výroby – použitelné ihned po vybalení
- šetří životní prostředí i vaši peněženku

- chemické složení: NiMH
- kapacita: 850 mAh
- napětí: 1,2 V
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: HR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C



4 891199 234699

B25186

6/-/72/288

10 32 126 082

85AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- kapacita: 2 100 mAh
- napětí: 1,2 V
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: HR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C

**B25216**

6/-/72/288

10 32 226 214

GP RECYKO 2100
AA

GP Recharge



- široký výběr kapacit a prodejních balení
- nízký efekt samovybití – po roce nečinnosti nabitě na min. 70 %
- přednabitě z výroby – použitelné ihned po vybalení
- provozní teplota od -20 °C do +50 °C
- více než 200 nabíjecích cyklů

- chemické složení: NiMH
- kapacita: 800 mAh
- napětí: 1,2 V
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C

**B27186**

6/-/72/288

10 32 126 081

GP RECHARGE
800 AAA

- chemické složení: NiMH
- kapacita: 2 100 mAh
- napětí: 1,2 V
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- typ: HR6 (tužka, AA)
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C

**B27216**

6/-/72/288

10 32 226 213

GP RECHARGE
2100 AA

Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje



Nabíječky baterií

GP Nabíječky baterií



- unikátní nový designový koncept nabíječek NiMH baterií
- díky USB napájení a malým rozměrům umožňují nabíjení kdykoliv a kdekoli
- rychlé a inteligentní nabíjení i u základních modelů
- kvalitní nabíjecí baterie GP a micro USB kabel součástí balení
- profesionální model "Pro" s LED displejem a pokročilými funkcemi



auto
on/off



smart
diagnostics



charge
everywhere

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 3:00/6:00
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4

- nabíjecí proud AA: 770 mA/380 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



6
hrs
charging
time



ready
to use



1
year
storage



500
charging
cycles



4 891199 213267

B50444D

1/-/6/12

16 04 844 112

B441

- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:15
- doba nabíjení přiložených článků: 5:30
- druh nabíječky: inteligentní
- nabíjecí proud AA: 1 100-550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730-370 mA
- napájení: USB 5 V/1 A
- počet článků uvnitř balení: 4
- počet nabíjecích kanálů: 4

- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- připojení nabíječky: USB
- speciální funkce: měření kapacity, dokovací stanice
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 600
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA



8
hrs
charging
time



ready
to use



1
year
storage



4 891199 195266

B53457P

1/-/6/12

16 04 845 114

M451

Powerbanky

GP Powerbanky



- 7 elektronických bezpečnostních funkcí
- všechny modely mohou nabíjet více zařízení současně
- všechny modely umožňují nabíjení způsobem Light Load (pro chytré hodinky, sluchátka)
- všechny modely jsou vybaveny LED displejem nebo LED indikací
- Passthrough funkce, auto On/Off

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 12 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 12 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- příbalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: světle šedá
- hmotnost: 115 g
- rozměr: 96 × 63 × 14 mm

**B6405GY**

1/-/2/20

16 11 640 500

B05B

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 5,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- příbalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: béžová
- hmotnost: 226 g
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm

**B6410BE**

1/-/2/20

16 11 641 000

B10B

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 5,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- příbalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- hmotnost: 226 g
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm

**B6410BL**

1/-/2/20

16 11 641 001

B10B

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 10 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- příbalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 413 g
- rozměr: 138 × 68 × 29 mm



B6420B



1/-/2/20

16 11 642 000

B20B

EMOS Powerbanky

- všechny modely jsou kompatibilní s USB-C
- 6 ochranných elektrických prvků
- součástí balení jsou kabely s přenosem dat
- vybrané modely disponují rychlým nabíjením QC 3.0 a PD 20 W
- vynikající výdrž díky kvalitní baterii a elektronice
- funkce Passthrough, automatické spuštění i vypnutí
- konkrétní modely mají možnost bezdrátového nabíjení (MagSafe Wireless model)



kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = příbalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: modrá = hmotnost: 184 g = rozměr: 99 × 65 × 17 mm



B0551BL

1/-/-/28

16 13 055 100

WI 1046



kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = příbalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: šedá = hmotnost: 184 g = rozměr: 99 × 65 × 17 mm



B0551GY

1/-/-/28

16 13 055 101

WI 1046



kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = příbalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: lososová = hmotnost: 184 g = rozměr: 99 × 65 × 17 mm



B0551S

1/-/-/28

16 13 055 102

WI 1046



kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,7 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,87 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2,5 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = přibalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: rosegold = hmotnost: 200 g = rozměr: 101 × 65 × 17 mm


B0552RG

1/-/-/28

16 13 055 200

MS31

kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,7 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,87 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2,5 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = přibalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: zelená = hmotnost: 200 g = rozměr: 101 × 65 × 17 mm


B0552AG

1/-/-/28

16 13 055 201

MS31

kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = přibalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: lososová = hmotnost: 121 g = rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm


B0555S

1/-/-/28

16 13 055 500

WI 522

kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = přibalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: šedá = hmotnost: 121 g = rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm


B0555GY

1/-/-/28

16 13 055 501

WI 522

kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 20 W = max. vstupní výkon: 18 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 20 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-C = přibalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: modrá = hmotnost: 121 g = rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm



B0555BL

1/-/-/28

16 13 055 502

WI 522

kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh = typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V = rychlé nabíjení: PD 65 W = max. vstupní výkon: 65 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2,5 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 65 W = typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C = přibalený kabel: USB-C/USB-C, data = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: ABS plast = barva: černá = hmotnost: 334 g = rozměr: 100 × 64 × 32 mm



B0560B

1/-/-/24

16 13 056 000

NTBF20

kapacita akumulátoru: 27 000 mAh = typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V = rychlé nabíjení: PD 100 W + PD 27 W = max. vstupní výkon: 100 W = typ vstupního rozhraní: 1× USB-C = doba nabíjení: 2,5 hodiny = max. výkon drátového nabíjení: 100 W = typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A = přibalený kabel: USB-C/USB-C = LED indikátor nabíjení = LED indikátor stavu baterie = auto ON/OFF = passthrough = materiál: hliník = barva: černá = hmotnost: 580 g = rozměr: 190 × 74 × 27 mm


B0561B

1/-/-/12


16 13 056 100

NTBF30

USB nabíječky

- na výběr z modelů podporující GaN technologii i BASIC ekonomicky výhodnějších adaptorů
- GaN technologie umožňuje rychlejší a výkonější nabíjení se zachováním kompaktních rozměrů
- s více USB porty a možností nabíjet několik zařízení najednou
- většina modelů podporuje PD rychlonabíjecí protokol
- inteligentní funkce pro rychlé nabíjení i ochranu přip. zařízení

max. výstup 1× USB: A: 5 V/2 A (10 W) = max. výstup celkem: 10 W = nabíjení: basic = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 1 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 35 × 72 × 22 mm = určeno pro: smartphone = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



V01B10

1/-/10/40

17 04 022 600

V01B10

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A (15 W); C: 5 V/3 A (15 W) = max. výstup celkem: 15 W = nabíjení: basic = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 2 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 35 × 72 × 22 mm = určeno pro: smartphone, tablet = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



V02B15

1/-/10/40

17 04 022 700

V02B15

max. výstup 1× USB: C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W) = max. výstup celkem: 35 W = nabíjení: fast = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 2 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 34 × 75 × 23 mm = určeno pro: smartphone, tablet = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz


V03G35

1/-/10/40

17 04 022 800

V03G35

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) = max. výstup celkem: 20 W = nabíjení: fast = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 2 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 34 × 75 × 23 mm = určeno pro: smartphone, tablet = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



V02G20

1/-/10/40

17 04 022 900

V02G20

max. výstup 1× USB: C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) = max. výstup celkem: 20 W = nabíjení: fast = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 1 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 34 × 75 × 23 mm = určeno pro: smartphone, tablet = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



V01G20

1/-/10/40

17 04 023 000

V01G20

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/2,25 A (45 W) = max. výstup celkem: 45 W = nabíjení: fast = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 2 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 34 × 84 × 23 mm = určeno pro: smartphone, tablet, notebook = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz



V04G45

1/-/10/40

17 04 023 100

V04G45

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 20 V/3 A (60 W); C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) = max. výstup celkem: 65 W = nabíjení: fast = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 3 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 34 × 94 × 23 mm = určeno pro: smartphone, tablet, notebook = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz


V05G65

1/-/10/40

17 04 023 200

V05G65

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V/2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W); C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W) = max. výstup celkem: 120 W = nabíjení: fast = ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu = počet USB výstupů: 4 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr: 57 × 107 × 24 mm = určeno pro: smartphone, tablet, notebook = vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz


V06G120

1/-/10/40

17 04 023 300

V06G120

Svítící program



GP

Svítilny

GP Discovery



- kvalitní celokovové ruční svítilny GP pro každý sen
- výkonné, a přitom úsporné LED čipy (u některých CREE LED)
- kompatibilita s alkalickými i nabíjecími bateriemi
- povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- voděodolnost až IPX7

- | | |
|------------------------------------|--|
| ▪ zdroj světla: CREE LED | ▪ napájení: Li-Ion |
| ▪ maximální světelný tok: 1 000 lm | ▪ typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh |
| ▪ maximální dosvit: 170 m | ▪ baterie součástí balení |
| ▪ počet režimů svícení: 5 | ▪ doba nabíjení: 4 h |
| ▪ doba svícení: 40 h | ▪ typ napájecího konektoru: micro USB |
| ▪ fokus | ▪ rozměr: 142,5 × 33 mm |
| ▪ nárazuvzdornost: 2 m | ▪ hmotnost: 140 g/190 g |
| ▪ voděodolnost: IPX7 | ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička |
| ▪ nabíjecí | |



5 lighting modes



4 891199 190193

P8512

1/-/-12

14 51 704 201

CR42


EMOS

LED ruční kovové svítilny

Svítilny EMOS

- kvalitní hliníkové tělo zajišťuje svítilnám lehkost a odolnost
- bateriové i nabíjecí
- doba svícení až 22 hodin
- dosvit až 350 metrů

- zdroj světla: SMD LED + COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 350 m
- počet režimů svícení: 8
- doba svícení: 1–11 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí



- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: hák, červený, zelený, modrý, bílý difuzor
- rozměr: 34 × 160 mm
- hmotnost: 121 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**P3118**

14 50 000 450

1/-/6/24

P3118

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–18 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí



- napájení: Li-Ion 16340
- typ baterie: 700 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: klip, magnet, poutko
- rozměr: 90 × 25 × 25 mm
- hmotnost: 63 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice


**P3120**

14 50 000 520

1/-/10/40

P3120

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 4–22 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí



- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: klip, magnet, poutko
- rozměr: 150 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 168 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**P3121**


14 50 000 530

1/-/6/24

P3121

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 3 000 lm
- maximální dosvit: 300 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 26650
- typ baterie: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: poutko
- rozměr: 175 × 45 × 45 mm
- hmotnost: 360 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



P3122

1/-/6/24

14 50 000 540

P3122


EMOS

LED ruční plastové svítilny

- efektivní zdroj světla
- kompaktní a lehké
- nabíjecí: USB-C a mikro USB
- doba svícení až 5 hodin
- dosvit až 170 metrů

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 150 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 2–4,5 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: IP44
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- rozměr: 130 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 80 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



P3214


1/-/6/36

14 40 004 908

P3214

- zdroj světla: LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 170 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 3,5–5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 43 × 55 × 134 mm
- hmotnost: 80 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová karta



P3215

1/-/6/18

14 50 000 500

P3215


EMOS

LED pracovní svítilny

LED pracovní svítilny nabíjecí

- s kvalitními SMD nebo COB LED čipy osvětlí celou pracovní plochu
- polohovatelná rukojeť umožní nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete
- tvrzený ABS plast spolu s pogumováním odolá většině běžných nárazů a pádů
- napájecí zdroj nebo USB kabel součástí balení

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 800 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2,5–7 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP54)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion



- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: otočná rukojeť, 2× hák, 2× magnet
- rozměr: 50 × 50 × 255 mm
- hmotnost: 325 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**P4544**

1/-/-/6

14 50 000 440

P4544

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2–6 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion



- typ baterie: 2 600 mAh/7,4 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 2× otočná rukojeť, 2× hák, 4× magnet
- rozměr: 50 × 46 × 500 mm
- hmotnost: 490 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

**P4545**

1/-/-/12

14 50 000 550


P4545

EMOS

LED nabíjecí svítilny EXPERT

- ruční svítilny s vysokým světelným výkonem a dlouhým dosvitem
- vybavené dvěma až třemi zdroji světla
- na jedno nabití svítí až 22 hodin, různé režimy svícení
- součást balení USB kabel
- vyrobené z tvrzeného ABS plastu, který je odolný vůči pádům
- dosvit až 500 metrů

- zdroj světla: SMD LED + COB LED
- maximální světelný tok: 210 lm
- maximální dosvit: 240 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion 18650



- typ baterie: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 200 × 100 × 100 mm
- hmotnost: 281 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**P2314**

1/-/-/6

14 50 000 460

P2314

- zdroj světla: LED + COB LED (bílá, červená)
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 10+
- doba svícení: 4–11 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack



- typ baterie: 3 600 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočný stojánek
- rozměr: 205 × 125 × 156 mm
- hmotnost: 500 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička


**P2315**

1/-/-/4

14 50 000 480

P2315

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 500 m
- počet režimů svícení: 8+
- doba svícení: 10–22 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack



- typ baterie: 15 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 10 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ
- rozměr: 205 × 102 × 148 mm
- hmotnost: 781 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

**P2317**

1/-/-/4

14 50 000 490

P2317

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 850 lm
- maximální dosvit: 400 m
- počet režimů svícení: 7+
- doba svícení: 7–18 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ
- rozměr: 210 × 107 × 148 mm
- hmotnost: 688 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



P2316

1/-/-/4

14 50 000 510

P2316

EMOS

LED noční světla

LED noční světla na baterie

- dětem i dospělým usnadňují orientaci ve tmě
- na mikrotužkové (AAA) baterie
- velmi nízká spotřeba energie
- chytré řešení do míst bez připojení k elektřině
- s vypínačem, fotosenzorem nebo PIR čidlem

- automatické zapnutí/vypnutí
- časová prodleva: 30 sekund +/- 5 sekund
- fotosenzor
- napájení: 3× 1,5 V AAA
- natáčení: 360°
- pohybové čidlo
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 75 × 75 × 80 mm
- vypínač

- zdroj světla: COB LED
- barva světla: studená bílá



P3324

1/-/10/40

14 40 013 130

P3324

LED noční světla na 230 V

- dětem i dospělým usnadňují orientaci ve tmě
- velmi nízká spotřeba energie
- do zásuvky – pohodlné a ekologické řešení
- vybrané modely s USB výstupem
- s vypínačem, fotosenzorem nebo PIR čidlem

- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- pohybové čidlo: ne
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- rozměr: 60 × 60 × 73 mm
- vypínač
- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá



P3323


1/-/5/20

14 56 000 200

P3323

LED noční světla GoSmart

- Do zásuvky – pohodlné a ekologické řešení
- S vypínačem, fotosenzorem nebo PIR čidlem
- Osvětlení usnadňující orientaci ve tmě, možnost změny barev RGB
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- zdroj světla: LED
 - barva světla: multicolor
 - napájení: 230 V~/50 Hz
 - vypínač
 - automatické zapnutí/vypnutí
 - fotosenzor
 - pohybové čidlo
 - časová prodleva: volitelné
 - rozměr: 55 × 75 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



P3322

1/-/-/36

14 56 000 190

P3322


EMOS

LED svítílny display boxy

- vyrobené z hliníku nebo tvrzeného plastu
- vždy po ruce: v kapse u monterek, kufru s nářadím nebo v autě
- baterie součástí balení
- mini svítílny s maxi dosvitem až 130 metrů
- doba svícení až 75 hodin

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× hák
- rozměr: 108 × 128 mm
- hmotnost: 107 g
- prodejní obal: 6 ks, display box

**P4716**

6/-/-/6

14 40 013 129

P4716

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 30 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–75 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× stojánek
- rozměr: 85 × 85 × 17 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 10 ks, display box

**P4718**

10/-/10/40

14 40 813 102

P4718

- zdroj světla: 5× LED + 1× UV LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 2 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)

- baterie součástí balení
- vybavení: 1× stojánek
- rozměr: 85 × 198 × 30 mm
- hmotnost: 105 g
- prodejní obal: 10 ks, display box

**P4717**


10/-/10/20

14 40 833 300

P4717

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 0,5–1,5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-ion 14500

- typ baterie: 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- rozměr: 123 × 26 × 29 mm
- hmotnost: 50 g
- prodejní obal: 10 ks, display box



P4720


10/-/10/40

14 50 000 413

P4720

- zdroj světla: 2× LED
- maximální světelný tok: 90 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 400 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 1× hák
- rozměr: 170 × 55 × 55 mm
- hmotnost: 53 g
- prodejní obal: 9 ks, display box



P4719

9/-/9/18

14 50 000 470

P4719

LED přívěsky display box

- roztomilé LED klíčenky pro děti
- různé designy a motivy
- při svícení vydávají i zvukový efekt
- na 3 knoflíkové baterie (součást balení)

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 5 lm
- počet režimů svícení: 1
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: přívěšek na zavěšení
- prodejní obal: 18 ks, display box



P4721

18/-/18/36

14 39 013 902

P4721M/P4721N/
P4721S

Lighting







Světelné zdroje

LED žárovky

Filament

- maximální efektivita svícení s minimální spotřebou energie
- působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem
- po stisknutí vypínače svítí okamžitě na 100 %
- vysoká světelná účinnost až 212 lm/W
- použití: moderní interiéry, reprezentační prostory



- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



ZF3D52

15 25 731 258

1/-/10/40

ZF3D52

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



ZF1D52

15 25 731 259

1/-/10/60

ZF1D52

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZF3A43**

1/-/10/40

15 25 731 453

ZF3A43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZF1A43**

1/-/10/60

15 25 731 454

ZF1A43

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZF3D53**

1/-/10/40

15 25 731 455

ZF3D53

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZF1D53**

1/-/10/60

15 25 731 456

ZF1D53

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZF3A42**

1/-/10/40

15 25 741 258

ZF3A42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZF1A42**

1/-/10/60

15 25 741 259

ZF1A42

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 3 ks, krabička
- příkon: 5,9 W
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- světelná účinnost: 137 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 360°
- energetická třída: D

**ZF5D42.3**

3/-/12/24

15 25 743 237

ZF5D42.3

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 75 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 7,5 W
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 141 lm/W
- světelný tok: 1 055 lm

- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- tvar: A60
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: D

**ZF5D52D**

1/-/10/40

15 25 743 238

ZF5D52D

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 100 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 11 W
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 138 lm/W
- světelný tok: 1 521 lm

- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- tvar: A60
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: D

**ZF5D62D**

1/-/10/20

15 25 743 239

ZF5D62D

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 3 ks, krabička
- příkon: 5,9 W
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- světelná účinnost: 137 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 360°
- energetická třída: D

**ZF5D43.3**

3/-/12/24

15 25 743 416

ZF5D43.3

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 75 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 7,5 W
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 141 lm/W
- světelný tok: 1 055 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: A60
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: D



ZF5D54D

1/-/10/40

15 25 743 417

ZF5D54D



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 100 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 11 W
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 138 lm/W
- světelný tok: 1 521 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: A60
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: D



ZF5D64D

1/-/10/20




15 25 743 418

ZF5D64D



Classic

- úsporný světelný zdroj s optimálním poměrem cena/kvalita
- výkonné, úsporné a mají extrémně dlouhou životnost
- 90 % úspor energie v porovnání s klasickými žárovkami
- pozitivní vliv na lidský zrak a zdravotní stav
- pro větší koncentraci při práci a menší chybovost
- 3 roky záruka
- použití: moderní interiéry, obchodní a relaxační prostory



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 7 W
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 114 lm/W
- světelný tok: 800 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: MR16
- úhel vyzařování: 100°
- energetická třída: E



ZQ8E44D

1/-/10/60

15 25 730 431

ZQ8E44D



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 7 W
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 114 lm/W
- světelný tok: 800 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: MR16
- úhel vyzařování: 100°
- energetická třída: E



ZQ8E44S

1/-/10/60

15 25 730 432

ZQ8E44S



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 40 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4 W
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 118 lm/W
- světelný tok: 470 lm

- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- tvar: JC
- úhel vyzařování: 300°
- energetická třída: E

**ZQ9E22D**

1/-/10/80

15 25 736 212

ZQ9E22D

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 40 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4 W
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 118 lm/W
- světelný tok: 470 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: JC
- úhel vyzařování: 300°
- energetická třída: E

**ZQ9E24D**

1/-/10/80

15 25 736 412

ZQ9E24D

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 7 W
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 114 lm/W
- světelný tok: 800 lm

- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- tvar: MR16
- úhel vyzařování: 100°
- energetická třída: E

**ZQ8E42D**

1/-/10/60

15 25 740 236

ZQ8E42D

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 7 W
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 114 lm/W
- světelný tok: 800 lm

- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- tvar: MR16
- úhel vyzařování: 100°
- energetická třída: E

**ZQ8E42S**

1/-/10/60

15 25 740 237

ZQ8E42S

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 75 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 10,5 W
- rozměr: 120 × 60 × 60 mm
- stmívatelná
- světelná účinnost: 101 lm/W
- světelný tok: 1 060 lm

- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- tvar: A60
- úhel vyzařování: 160°
- energetická třída: F

**ZQ5F52S**

1/-/10/80

15 25 743 240

ZQ5F52S

Basic

- úsporná náhrada za zastaralé žárovky s wolframovými vlákny
- nízká cena i spotřeba energie a vysoká efektivita svícení
- po stisknutí vypínače okamžitě svítí na 100 %

UV

Free

Hg

Free

100 % = 0 s

230 V~ / 50 Hz

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: svíčka
- úhel vyzařování: 180°
- energetická třída: F



E14



806 lm



8.8 W



Dimmable

3 000 K
WARM
WHITEA
F

8 592920 144244

ZL3F47

15 25 731 261

1/-/10/60

ZL3F47

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: Mini Globe
- úhel vyzařování: 180°
- energetická třída: F



E14



806 lm



8.8 W



Dimmable

3 000 K
WARM
WHITEA
F

8 592920 144305

ZL1F47

15 25 731 262

1/-/10/60

ZL1F47

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27



470 lm



5.5 W



Dimmable

4 000 K
NEUTRAL
WHITEA
F

8 592920 134757

ZL6F23

15 25 731 451

1/-/10/60

ZL6F23

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E14



470 lm



5.5 W



Dimmable

4 000 K
NEUTRAL
WHITEA
F

8 592920 134788

ZL3F23

15 25 731 452

1/-/10/60

ZL3F23

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: svíčka
- úhel vyzařování: 180°
- energetická třída: F

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZL3F48**

1/-/10/60

15 25 731 457

ZL3F48

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: Mini Globe
- úhel vyzařování: 180°
- energetická třída: F

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZL1F48**

1/-/10/60

15 25 731 458

ZL1F48

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 40 × 40 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZL1F23**

1/-/10/60

15 25 741 451

ZL1F23

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F

3 000 K
WARM
WHITE**ZL5F47**

1/-/10/30

15 25 743 241

ZL5F47

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 75 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 11 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 96 lm/W
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F

3 000 K
WARM
WHITE**ZL5F57**

1/-/10/30

15 25 743 242

ZL5F57

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 100 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 15,3 W
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- světelná účinnost: 99 lm/W
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F



ZL5F67

1/-/10/30

15 25 743 243

ZL5F67

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 3 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F



ZL5F47.3

3/-/-/45

15 25 743 244

ZL5F47.3

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 6 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F



ZL5F47.6

6/-/-/48

15 25 743 245

ZL5F47.6

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F



ZL5F48

1/-/10/30

15 25 743 419

ZL5F48

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 75 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 11 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 96 lm/W
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F



ZL5F58

1/-/10/30

15 25 743 420

ZL5F58

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 100 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 15,3 W
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- světelná účinnost: 99 lm/W
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZL5F68**

1/-/10/30

15 25 743 421

ZL5F68

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 3 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZL5F48.3**

3/-/-/45

15 25 743 422

ZL5F48.3

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 60 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 6 ks, krabička
- příkon: 8,8 W
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- světelná účinnost: 92 lm/W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- tvar: A60
- úhel vyzařování: 200°
- energetická třída: F

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZL5F48.6**

6/-/-/48

15 25 743 423

ZL5F48.6

Deco

- atraktivní design pro moderní i retro svítidla
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- úspora elektrické energie
- velmi nízká teplota světla podobná plamenu svíčky
- pro příjemnou atmosféru
- vysoká světelná účinnost až 55 lm/W
- úhel vyzařování až 330°

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 14 W
- napětí: 230 V~ / 50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 3,5 W
- rozměr: 126 × 126 × 163 mm
- světelná účinnost: 37 lm/W
- světelný tok: 130 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K

- tvar: S123
- úhel vyzařování: 330°
- energetická třída: G

**Z59D01**

1/-/-/8

15 25 813 200

Z59D01

- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 24 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4,5 W
- rozměr: 125 × 125 × 164 mm
- světelná účinnost: 53 lm/W
- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K

- tvar: CG125A
- úhel vyzařování: 330°
- energetická třída: G

**Z50B11**

1/-/-/8

15 25 813 201

Z50B11



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 11 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 2 W
- rozměr: 30 × 30 × 187 mm
- světelná účinnost: 50 lm/W
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K

- tvar: T30
- úhel vyzařování: 330°
- energetická třída: G

**Z5AI01**

1/-/10/50

15 25 813 202

Z5AI01



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 22 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4 W
- rozměr: 130 × 80 × 171 mm
- světelná účinnost: 55 lm/W
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K

- tvar: G1300A
- úhel vyzařování: 330°
- energetická třída: G

**Z5B011**

1/-/-/12

15 25 813 203

Z5B011



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 22 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4 W
- rozměr: 130 × 130 × 164 mm
- světelná účinnost: 55 lm/W
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K

- tvar: G130SRA
- úhel vyzařování: 330°
- energetická třída: G

**Z5CS11**

1/-/-/8

15 25 813 204

Z5CS11



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 16 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4 W
- rozměr: 123 × 123 × 163 mm
- světelná účinnost: 38 lm/W
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K

- tvar: S123
- úhel vyzařování: 330°
- energetická třída: G

**Z59G01**

1/-/-/8

15 25 813 205

Z59G01



- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: A60
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**Z55311**

1/-/10/40

15 25 813 206

Z55311




- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 21 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4,5 W
- rozměr: 64 × 64 × 140 mm
- světelná účinnost: 40 lm/W
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- tvar: ST64
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: G

**Z57311**

1/-/10/30

15 25 813 207

Z57311



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 21 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4,5 W
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- světelná účinnost: 40 lm/W
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- tvar: G95
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: G

**Z52311**

1/-/-/10

15 25 813 208

Z52311



- index podání barev (CRI): 80
- náhrada za žárovku: 21 W
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- příkon: 4,5 W
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- světelná účinnost: 40 lm/W
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- tvar: G125
- úhel vyzařování: 320°
- energetická třída: G

**Z58311**

1/-/-/8

15 25 813 209

Z58311



Světelné zdroje

LED trubice, zářivky

BASIC

- určeny pro náhradu běžných zářivkových trubíc
- vyznačují se světelnou účinností až 111 lm/W
- výhodný poměr cena/kvalita
- použití: administrativní i průmyslové prostory

- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 25 ks, krabička
- příkon: 9 W
- rozměr: 600 × 26 × 26 mm
- světelná účinnost: 111 lm/W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: T8

- úhel vyzařování: 260°
- energetická třída: E

**Z73115**

25/-/-/25

15 35 247 000

Z73115

- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 25 ks, krabička
- příkon: 9 W
- rozměr: 600 × 26 × 26 mm
- světelná účinnost: 111 lm/W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- tvar: T8

- úhel vyzařování: 260°
- energetická třída: E

**Z73116**

25/-/-/25

15 35 248 000

Z73116

- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 25 ks, krabička
- příkon: 18 W
- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- světelná účinnost: 110 lm/W
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: T8

- úhel vyzařování: 260°
- energetická třída: E

**Z73125**

25/-/-/25

15 35 249 000

Z73125

- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 25 ks, krabička
- příkon: 18 W
- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- světelná účinnost: 110 lm/W
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- tvar: T8

- úhel vyzařování: 260°
- energetická třída: E

**Z73126**

25/-/-/25

15 35 250 000

Z73126

- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 25 ks, krabička
- příkon: 24 W
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- světelná účinnost: 110 lm/W
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- tvar: T8

- úhel vyzařování: 260°
- energetická třída: E

**Z73135**

25/-/-/25

15 35 251 000

Z73135

- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- prodejní obal: 25 ks, krabička
- příkon: 24 W
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- světelná účinnost: 110 lm/W
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- tvar: T8

- úhel vyzařování: 260°
- energetická třída: E

**Z73136**

25/-/-/25

15 35 252 000

Z73136

Světelné zdroje

Autožárovky

- špičkové LED autožárovky OSRAM do předních světlometů
- se závitů H7, H4 i H1
- až o 150 % jasnější světlo, než je minimální předepsaná hodnota
- až o 150 m delší dosvit než u konkurenčních značek
- o 20 % bělejší světlo pro lepší viditelnost i hezčí vzhled auta

C2454.3

1/-/-/10

31 32 245 430

EMOS



4 062172 395014



mezinárodní označení: H7 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 1 ks, blistr

C2611.4

2/-/-/10

31 32 260 802

EMOS



4 062172 399555



mezinárodní označení: H4 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabice

C2611.5

2/-/-/10

31 32 260 812

EMOS



4 062172 399579



mezinárodní označení: H7 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabice

C2608.1

2/-/-/10

31 32 260 813

C2608.1



4 062172 388108



mezinárodní označení: H1 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabice

C3454.1

1/-/-/10

31 32 345 410

C3454.1



4 062172 395601



mezinárodní označení: H4 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 1 ks, krabice

C3605.4

2/-/-/10

31 32 360 540

C3605.4



4 062172 387590



mezinárodní označení: H7 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabice

C3606.3

2/-/-/10

31 32 360 630

C3606.3



4 062172 387477



mezinárodní označení: H4 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 1 ks, krabička

C3607.7

2/-/-/10

31 32 360 770

64210NBS-2HB



4 062172 387576



mezinárodní označení: H7 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3607.8

2/-/-/10

31 32 360 780

64193NBS-2HB



4 062172 387453



mezinárodní označení: H4 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3608.4

2/-/-/10

31 32 360 840

C3608.4



4 062172 387538



mezinárodní označení: H7 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, krabička

C3608.5

2/-/-/10

31 32 360 850

C3608.5



4 062172 387415



mezinárodní označení: H4 = použití pro: přední světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3613.1

2/-/-/20

31 32 361 310

C3613.1



4 062172 401258



mezinárodní označení: W5W = použití pro: SPZ, parkovací světla = prodejní obal: 2 ks, krabička

C3613.2

1/-/-/5

31 32 361 320

C3613.2



4 062172 401159



mezinárodní označení: H4 = použití pro: pomocný světlomet = prodejní obal: 1 ks, krabička

C3613.3

2/-/-/10

31 32 361 330

C3613.3



4 062172 401210



mezinárodní označení: P21W = použití pro: pomocný světlomet = prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

Svítidla

Prachotěsy

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- určena pro standardní průmyslové instalace
- nahrazují starší žárovková svítidla
- disponují okamžitým 100% výkonem
- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítilny
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- možnost průchozího zapojení
- 3 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP65
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- průběžná montáž
- příkon: 18 W
- rozměr: 600 × 68 × 48 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- světelný tok: 2 340 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: II
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast (PC)



ZT3021 1/-/-/12
15 46 139 900 ZT3021

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP65
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- průběžná montáž
- příkon: 36 W
- rozměr: 1 200 × 68 × 48 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- světelný tok: 4 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: II
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast (PC)



ZT3121 1/-/-/12
15 46 140 000 ZT3121

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP65
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, blistr
- průběžná montáž
- příkon: 50 W
- rozměr: 1 500 × 68 × 48 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- světelný tok: 6 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: II
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast (PC)



ZT3221 1/-/-/12
15 46 140 100 ZT3221

Svítidla

Reflektory

CLASSIC

TAMBO

CLASSIC

- hliník s mléčným PC difuzorem zajišťující příjemné světlo
- úspora provozních nákladů až 90 % proti halogen. reflektorům
- ultratenký design
- zkosená montážní konzole umožňuje snadnou instalaci na zeď
- možnost nastavení citlivosti PIR čidla a doby provozu
- 3 roky záruka
- použití: komerční, privátní objekty a okolní prostředí

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 10 W

- rozměr: 105 × 102 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2512 1/-/-/14
15 31 251 200 ZS2512

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 20 W

- rozměr: 135 × 101 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2522 1/-/-/12
15 31 252 200 ZS2522

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 30 W

- rozměr: 165 × 114 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2532 1/-/-/10
15 31 253 200 ZS2532

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 50 W

- rozměr: 210 × 142 × 55 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2542

1/-/-/7

15 31 254 200

ZS2542

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 10 W
- rozměr: 105 × 143 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2912

1/-/-/14

15 31 291 200

ZS2912

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 20 W
- rozměr: 135 × 165 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2922

1/-/-/12

15 31 292 200

ZS2922

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 30 W
- rozměr: 165 × 185 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2932

1/-/-/10

15 31 293 200

ZS2932

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 50 W
- rozměr: 210 × 217 × 64 mm
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 120°



ZS2942

1/-/-/7

15 31 294 200

ZS2942

VISIO

CLASSIC

- hliník s mléčným PC difuzorem zajišťující příjemné světlo
- úspora provozních nákladů až 90 % proti halogen. reflektorům
- ultratenký design
- zkosená montážní konzole umožňuje snadnou instalaci na zeď
- možnost nastavení citlivosti PIR čidla a doby provozu
- 3 roky záruka
- použití: komerční, privátní objekty a okolní prostředí

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 10 W



1 500 lm

10 W



IP65

- rozměr: 115 × 97 × 22 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

8 592920 141939

ZS2513

1/-/5/30

15 31 251 300

ZS2513

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 20 W



3 000 lm

20 W



IP65

- rozměr: 137 × 113 × 22 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

8 592920 141953

ZS2523

1/-/5/30

15 31 252 300

ZS2523

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 30 W



4 500 lm

30 W



IP65

- rozměr: 163 × 135 × 22 mm
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

8 592920 141977

ZS2533

1/-/-/24

15 31 253 300

ZS2533

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 50 W



7 500 lm

50 W



IP65

- rozměr: 189 × 163 × 22 mm
- světelný tok: 7 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

8 592920 141991

ZS2543

1/-/-/20

15 31 254 300

ZS2543

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 100 W

**100 W**

- rozměr: 260 × 226 × 24 mm
- světelný tok: 15 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2553**

1/-/-/10

15 31 255 300

ZS2553

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**10 W**

- příkon: 10 W
- rozměr: 165 × 97 × 55 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2913**

1/-/5/15

15 31 291 300

ZS2913

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**20 W**

- příkon: 20 W
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2923**

1/-/5/15

15 31 292 300

ZS2923

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**30 W**

- příkon: 30 W
- rozměr: 215 × 135 × 50 mm
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2933**

1/-/-/12

15 31 293 300

ZS2933

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**50 W**

- příkon: 50 W
- rozměr: 242 × 163 × 50 mm
- světelný tok: 7 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2943**

1/-/-/8

15 31 294 300

ZS2943

Svítidla

Reflektory

ESSENTIAL


GLARO

ESSENTIAL

- vyrobeny z hliníku se skleněným difuzorem
- úspora provozních nákladů až 90 % proti halogen. reflektorům
- ultratenký design
- zkosená montážní konzole umožňuje snadnou instalaci na zeď
- možnost nastavení citlivosti PIR čidla a doby provozu
- použití: privátní objekty a okolní prostředí

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 10 W

- rozměr: 102 × 98 × 26 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2214B


1/-/5/30

15 31 221 400

ZS2214B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 10 W

- rozměr: 102 × 98 × 26 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2214W

1/-/5/30

15 31 221 401

ZS2214W

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 20 W

- rozměr: 120 × 112 × 27 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2224B

1/-/5/20

15 31 222 400

ZS2224B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 20 W

- rozměr: 120 × 112 × 27 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE

**ZS2224W**

1/-/5/20

15 31 222 401

ZS2224W

- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 30 W

- rozměr: 169 × 140 × 29 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE

**ZS2234B**


1/-/5/20

15 31 223 400

ZS2234B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 30 W

- rozměr: 169 × 140 × 29 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE

**ZS2234W**

1/-/5/20

15 31 223 401

ZS2234W

- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 50 W

- rozměr: 202 × 167 × 31 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE

**ZS2244B**

1/-/4/16

15 31 224 400

ZS2244B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 50 W

- rozměr: 202 × 167 × 31 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE

**ZS2244W**

1/-/4/16

15 31 224 401

ZS2244W

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP65
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 100 W

- rozměr: 260 × 225 × 34 mm
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2254B**

1/-/5/20

15 31 225 400

ZS2254B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 10 W
- rozměr: 105 × 104 × 26 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2314B**

1/-/5/20

15 31 231 400

ZS2314B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 10 W
- rozměr: 105 × 104 × 26 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2314W**

1/-/5/20

15 31 231 401

ZS2314W

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 20 W
- rozměr: 123 × 149 × 27 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2324B**

1/-/5/20

15 31 232 400

ZS2324B

- barva světla: neutrální bílá
- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 20 W
- rozměr: 123 × 149 × 27 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2324W**

1/-/5/20

15 31 232 401

ZS2324W

- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 30 W
- rozměr: 159 × 178 × 30 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2334B**

1/-/4/8

15 31 233 400

ZS2334B



- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 30 W
- rozměr: 159 × 178 × 30 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2334W**

1/-/4/8

15 31 233 401

ZS2334W



- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 50 W
- rozměr: 192 × 204 × 32 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2344B**

1/-/4/8

15 31 234 400

ZS2344B



- barva světla: neutrální bílá
- délka přírodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- krytí: IP54
- materiál přírodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- napětí: 220-240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- příkon: 50 W
- rozměr: 192 × 204 × 32 mm
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ přírodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 120°

**ZS2344W**

1/-/4/8

15 31 234 401

ZS2344W



Svítidla

LED Panely

PROFI


BAXXO

PROFI

- moderní úsporná svítidla využívající technologii BACKLIT
- rovnoměrnější vyzařování světla a vyšší světelná účinnost
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI ≥ 80
- příjemně rozptýlené světlo
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- barva těla: bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- materiál těla: ocelový plech
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- příkon: 36 W
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm
- řada: BAXXO
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- způsob montáže: přisazené
- UGR<: 22
- úhel vyzařování: 120°
- záruční doba: 5 let



ZB1614 1/-/-/2
15 44 103 643 ZB1614

- barva těla: bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- materiál těla: ocelový plech
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- příkon: 36 W
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm
- řada: BAXXO
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- způsob montáže: přisazené
- UGR<: 19
- úhel vyzařování: 120°
- záruční doba: 5 let



ZB1624 1/-/-/2
15 44 103 644 ZB1624

- barva těla: bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- materiál těla: ocelový plech
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- příkon: 36 W
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm
- řada: BAXXO
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K

- způsob montáže: přisazené
- UGR<: 22
- úhel vyzařování: 120°
- záruční doba: 5 let



ZB3614 1/-/-/2
15 44 203 620 ZB3614

- barva těla: bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- materiál těla: ocelový plech
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- příkon: 36 W
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm
- řada: BAXXO
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- způsob montáže: přisazené
- UGR<: 19
- úhel vyzařování: 120°
- záruční doba: 5 let



ZB3624

1/-/-/2

15 44 203 621

ZB3624

Svítidla

Přisazená svítidla

PROFI

TIVI

PROFI

- přisazená kruhová svítidla se světelným zdrojem energetické třídy A
- vysoká světelná účinnost a jednoduchý design
- vysoký stupeň krytí IP44 zaručující voděodolnost
- snadná instalace
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 5,2 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 790 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 250 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



ZM3415

1/-/-/2

15 39 084 050

ZM3415

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 300 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 320 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



ZM3416

1/-/-/2

15 39 084 080

ZM3416

- příkon: 11 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 650 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 650 lm



11 W



IP44



Dimmable



120°



3 000 K

WARM WHITE



5

YEARS WARRANTY



8 592920 137239

ZM3417

15 39 084 110

1/-/-/2

ZM3417

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 1 875 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 875 lm



12,5 W



IP44



Dimmable



120°



3 000 K

WARM WHITE



5

YEARS WARRANTY



8 592920 137253

ZM3418

15 39 084 120

1/-/-/2

ZM3418

Svítidla

Vestavná svítidla

PROFI

LORI

PROFI

- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- disponují integrovaným driverem
- dvě barevné varianty
- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- 3 roky záruka
- použití: koupelny

- barva těla: bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- materiál těla: plast
- montážní otvor: 72 mm
- náhrada za žárovku: 30 W
- příkon: 4,5 W
- rozměr: průměr 85 × 29 mm
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000 K
- způsob montáže: vestavné
- úhel vyzařování: 110°
- záruční doba: 3 roky



345 lm



4,5 W



IP65



CCT switch



2 700 K

4 000 K



3

YEARS WARRANTY



8 592920 139349

ZV1163

15 40 116 900

1/-/6/24

ZV1163

- barva těla: černá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- materiál těla: plast
- montážní otvor: 72 mm
- náhrada za žárovku: 30 W
- příkon: 4,5 W
- rozměr: průměr 85 × 29 mm
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000 K

- způsob montáže: vestavné
- úhel vyzařování: 110°
- záruční doba: 3 roky



ZV1164

1/-/6/24

15 40 117 000

ZV1164



Svítidla

Nouzová svítidla

PROFI

NESSI

PROFI

- nouzová svítidla pro případ selhání elektrického napětí
- zajišťují bezpečné opuštění místnosti během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6/10 W max.
- kapacita baterie: 6 600 mAh
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- záruční doba: 4 roky
- rozměr: 321 × 167 × 83 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- světelný tok: 1 500 lm
- materiál těla: plast (ABS)
- krytí: IP66
- typ montáže: přísazená
- provozní režim: pohotovostní
- kontrolní vybavení: autotest



ZN1120

1/-/-/4

15 48 112 000

ZN1120



- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W max.
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- záruční doba: 4 roky
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- světelný tok: 150 lm
- materiál těla: plast (PC)
- krytí: IP66
- typ montáže: přísazená
- provozní režim: trvalý/fotovostní
- kontrolní vybavení: autotest



ZN2120

1/-/-/12

15 48 212 000

ZN2120



- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 4 W max.
- kapacita baterie: 3 000 mAh
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- záruční doba: 4 roky
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- světelný tok: 300 lm
- materiál těla: plast (PC)
- krytí: IP66
- typ montáže: přísazená
- provozní režim: trvalý/photovostní
- kontrolní vybavení: autotest



ZN2130

1/-/-/12

15 48 213 000

ZN2130



ORSU

PROFI

- nouzové svítidlo pro případ selhání elektrického napětí
- zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6 W max.
- kapacita baterie: 3 000 mAh
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- záruční doba: 4 roky
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- světelný tok: 450 lm
- materiál těla: plast (PC)
- krytí: IP20
- typ montáže: přísazená
- provozní režim: pohotovostní
- kontrolní vybavení: manuální tlačítko



ZN1320

1/-/-/12

15 48 132 000

ZN1320



- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 1 W
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- záruční doba: 4 roky
- rozměr: průměr 50 × 17 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- světelný tok: 130 lm
- materiál těla: plast (PC)
- krytí: IP20
- typ montáže: přísazená
- provozní režim: pohotovostní
- kontrolní vybavení: autotest



ZN1330

1/-/-/20

15 48 133 000

ZN1330



- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 2 W max.
- kapacita baterie: 3 300 mAh
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- záruční doba: 4 roky
- rozměr: průměr 95 × 31 mm
- barva světla: studená bílá
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- světelný tok: 300 lm
- materiál těla: plast (PC)
- krytí: IP20
- typ montáže: přísazená
- provozní režim: pohotovostní
- kontrolní vybavení: autotest



ZN1340

1/-/-/8

15 48 134 000

ZN1340



Svítidla


Zahradní svítidla

EXCLUSIVE


Zahradní svítidla GoSmart



- Hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor
- Minimální odběr energie, nadstandardní životnost
- Krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- Použití: schodiště, venkovní fasády, zídky
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 57 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 57 mm
- šířka: 57 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 8



ZIW194R

14 54 194 000

1/-/-/6

ZIW194R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 82 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 25,5 mm
- šířka: 102 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 1
- maximální počet segmentů: 6



ZIW181R

15 54 181 000

1/-/-/8

ZIW181R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 14 W
- světelný tok: 990 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 70 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 25,5 mm
- šířka: 102 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 3
- maximální počet segmentů: 6



ZIW184R

15 54 184 000

1/-/-/4

ZIW184R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,5 W
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 66 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 57 mm
- šířka: 57 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 1
- maximální počet segmentů: 8



DIMMABLE

CCT

RGB



ZIW191R

1/-/-/12

15 54 191 000

ZIW191R

Svítidla

Zahradní svítidla

CLASSIC

BRIXO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZG161S

1/-/4/16

15 53 161 000

BRICK SMALL W

- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZG162S

1/-/4/16

15 53 162 000

BRICK SMALL B

- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 000 mAh

- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 7 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZG165S**

1/-/4/12

15 53 165 000

BRICK BIG W



- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 000 mAh

- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 7 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZG166S**

1/-/4/12

15 53 166 000

BRICK BIG B



SOLO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 145 × 136 × 26 mm
- akumulátor: Li-Ion 2 000 mAh

- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZG121S**

1/-/4/16

15 52 121 000

SW3



- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 190 × 184 × 28 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh

- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZG122S**

1/-/4/8

15 52 122 000

SW3



SPILO

CLASSIC

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- více způsobů instalace
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh

- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZG131S

1/-/-/6

15 52 131 000

BSLF02

- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh

- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZG132S

1/-/-/6

15 52 132 000

BSLF02

SUNNO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 181 × 180 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1,8 m

- akumulátor: Li-Ion 2 500 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



ZG112S

1/-/4/8

15 52 112 000

SW1

LUNIS

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- háček pro zavěšení
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- rozměr: 139 × 104 × 70 mm
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120° × 60°
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**ZG151S**

1/-/-/6

15 53 151 000

PANDA NW

SALVIA

CLASSIC

- nástěnná i závěsná světla
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- ocelové tělo v černé barvě
- moderní drátěný design

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 208 × 160 × 285 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGD010P**

1/-/-/2

15 54 000 000

ZGD010P

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 160 × 160 × 760 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGD070P**

1/-/-/2

15 54 001 000

ZGD070P

ARTEO

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- tělo z nerezové oceli v antracitové barvě

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 164 × 120 × 230 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGA010P**

1/-/-/4

15 54 000 001

ZGA010P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 330 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGA020P**

1/-/-/4

15 54 000 002

ZGA020P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 164 × 120 × 295 mm
- soumrakový spínač
- PIR senzor: ano
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGA040P**

1/-/-/4

15 54 000 003

ZGA040P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGA0A0P**

1/-/-/2

15 54 002 000

ZGA0A0P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGA0C0P**

1/-/-/2

15 54 002 001

ZGA0C0P

ADENIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s patičkou E27 (není součástí balení)
- moderní hliníkové tělo v černé barvě

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 198 × 150 × 278 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGB010P**

1/-/-/2

15 54 000 004

ZGB010P

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 180 × 150 × 245 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGB020P**

1/-/-/2

15 54 000 005

ZGB020P

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 198 × 150 × 298 mm
- soumrakový spínač
- PIR senzor: ano
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGB040P**

1/-/-/2

15 54 000 006

ZGB040P

ZALA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- oválné tělo z nerezové oceli v antracitové barvě

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 128 × 80 × 230 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGC010P**

1/-/-/6

15 54 000 007

ZGC010P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 128 × 80 × 270 mm
- soumrakový spínač
- PIR senzor: ano
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGC040P**

1/-/-/3

15 54 000 008

ZGC040P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 140 × 140 × 500 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGC0A0P**

1/-/-/2

15 54 002 002

ZGC0A0P

NIKA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- teplé bílé LED světlo
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- antracitové hliníkové tělo světla

- barva: antracit
- fotovoltaický článek: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- soumrakový spínač: ne
- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor: ne

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE014L

1/-/-/6

15 54 112 000

ZGE014L

- barva: antracit
- fotovoltaický článek: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- soumrakový spínač: ne
- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor: ano

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE044L

1/-/-/6

15 54 112 001

ZGE044L

- barva: antracit
- fotovoltaický článek: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- soumrakový spínač: ne
- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor: ne

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE0A4L

1/-/-/2

15 54 112 200

ZGE0A4L

- barva: antracit
- fotovoltaický článek: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- soumrakový spínač: ne
- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor: ne

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE0C4L

1/-/-/2

15 54 112 201

ZGE0C4L

OCULUS

CLASSIC

- nástěnná světla
- 1 nebo 2 žárovky s paticí GU10 (nejsou součástí balení)
- pevné plastové tělo v černé barvě
- použití: moderní, minimalistický vzhled pro všechny fasády domu

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 88 × 67 × 80 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): GU10

**ZGF010P**

1/-/-16

15 54 020 000

ZGF010P

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 88 × 67 × 153 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): GU10

**ZGF020P**

1/-/-8

15 54 020 001

ZGF020P

CASSIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- oválné hliníkové tělo v antracitové barvě
- skleněný difuzor

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 126 × 95 × 222 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGG010P**

1/-/-3

15 54 000 009

ZGG010P

MALVA

CLASSIC

- nástěnná světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- hliněný rám těla v černé barvě

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 130 × 120 × 250 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27



ZGH010P

1/-/-/4

15 54 000 010

ZGH010P

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 130 × 120 × 280 mm
- soumrakový spínač
- PIR senzor: ano
- patice (uchycení žárovky): E27



ZGH040P

1/-/-/4

15 54 000 011

ZGH040P

TILLIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- hliněný rám těla v černé barvě

- barva: černá
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP44
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 128 × 110 × 270 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27



ZGI010P

1/-/-/3

15 54 000 012

ZGI010P

TERION

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- integrovaný PIR senzor
- solární napájení bez potřeby přívodu elektrické energie

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: 0,88 W
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- rozměr: 147 × 125 × 146 mm
- soumrakový spínač
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor: ano

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá

**ZGJ044S**

1/-/-/4

15 54 202 000

ZGJ044S

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: 0,88 W
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- rozměr: 125 × 125 × 500 mm
- soumrakový spínač
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor: ano

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá

**ZGJ0B4S**

1/-/-/2

15 54 202 200

ZGJ0B4S

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: 0,88 W
- krytí: IP44
- materiál: nerezová ocel
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- rozměr: 125 × 125 × 805 mm
- soumrakový spínač
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor: ano

- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá

**ZGJ0F4S**

1/-/-/2

15 54 202 201

ZGJ0F4S

VEREA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- integrovaný PIR senzor
- teple bílá barva světla

- barva: černá
- fotovoltaický článek: 2,1 W
- krytí: IP44
- materiál: hliník (Al)
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- rozměr: 154 × 107 × 130 mm
- soumrakový spínač
- světelný tok: max. 460 lm
- PIR senzor: ano
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá

**ZGK044S**

1/-/-/4

15 54 204 000

ZGK044S

- barva: černá
- fotovoltaický článek: 2,1 W
- krytí: IP44
- materiál: hliník (Al)
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- rozměr: 154 × 107 × 500 mm
- soumrakový spínač
- světelný tok: max. 460 lm
- PIR senzor: ano
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá

**ZGK0B4S**

1/-/-/4

15 54 204 200

ZGK0B4S

LANA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- žárovka s patičí E27 (není součástí balení)
- pevné hliníkové tělo v antracitové barvě

- barva: antracit
- fotovoltaický článek: ne
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 119 × 106 × 218 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGL010P**

1/-/-/8

15 54 000 013

ZGL010P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 106 × 88 × 286 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGL020P**

1/-/-/8

15 54 000 014

ZGL020P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 154 × 133 × 450 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGL0A0P**

1/-/-/2

15 54 002 003

ZGL0A0P

- barva: antracit
- fotovoltaický článěk: ne
- krytí: IP54
- materiál: hliník
- napájení: 230 V AC
- rozměr: 154 × 133 × 750 mm
- soumrakový spínač: ne
- PIR senzor: ne
- patice (uchycení žárovky): E27

**ZGL0C0P**

1/-/-/2

15 54 002 004

ZGL0C0P

Svítidla

Zahradní svítidla

ESSENTIAL

LUMI

ESSENTIAL

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 130 × 80 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- doba svícení na AKU: 10 hodin
- dosah PIR senzoru: 5 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 132722

ZG172S

15 53 172 000

1/-/-12

WALL LAMP

Svítidla

Stolní a stojací lampičky

- designové stolní nebo stojací lampy
- vhodné do pracovny nebo dětského pokoje
- modely s možností bezdrátového nabíjení mobilního telefonu, funkcí nočního světla, funkcí timeru nebo stmívání
- retro lampy s patičí E27

- model: AMY
- příkon: 5 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,2 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 250 × 240 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80

- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7631

1/-/-/8

15 38 198 000

Z7631

- model: JASON
- příkon: 2,2 W
- světelný tok: 180 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 270 × 130 mm
- USB port

- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7633

1/-/-/2

15 38 199 000

Z7633

- model: GRACE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 80 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 350 × 130 mm

- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7634

1/-/-/4

15 38 200 000

Z7634

- model: SOPHIE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m USB
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 400 × 110 mm

- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7635B 1/-/-/10
15 38 200 100 Z7635B

- model: SOPHIE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m USB
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 400 × 110 mm

- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7635W 1/-/-/10
15 38 200 200 Z7635W

- model: ABBIE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 250 × 100 mm

- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7636W 1/-/-/8
15 38 200 300 Z7636W

- model: ABBIE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 250 × 100 mm

- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7636B 1/-/-/8
15 38 200 400 Z7636B

- model: OSCAR
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/2 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- rozměr: 30 cm

- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Z7637B 1/-/-/2
15 38 200 500 Z7637B

- model: OSCAR
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/2 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- rozměr: 30 cm

- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**Z7637W**

1/-/-/2

15 38 200 600

Z7637W

- napájecí zdroj: 10 V/1 A
- model: MOLLY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 650 lm
- barva: černá
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80

- prodejní obal: 1 ks, krabice

**Z7638B**

1/-/-/4

15 38 200 700

Z7638B

- napájecí zdroj: 10 V/1 A
- model: MOLLY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 650 lm
- barva: bílá
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 80

- prodejní obal: 1 ks, krabice

**Z7638W**

1/-/-/4

15 38 200 800

Z7638W

- model: KYLE
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/3 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 2 700–4 500 K
- rozměr: 350 mm

- USB port: ano + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**Z7639**

1/-/-/2

15 38 200 900

Z7639


Svítidla

LED pásy

LED pásy GoSmart



- Ovládání dálkovým ovladačem nebo v mobilní aplikaci
- Možnost stmívání i změny barev RGB
- Použití: osvětlení moderních interiérů a reprezentačních prostor
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 11 W
- světelný tok: 750 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 63 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20/IP44
- délka: 2 m
- šířka: 12 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 10
- maximální počet segmentů: 10

**ZPW218R**

1/-/4/12

15 51 021 800

ZPW218R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 21 W
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 62 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20/IP44
- délka: 5 m
- šířka: 12 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 25
- maximální počet segmentů: 25

**ZPW518R**

1/-/4/8

15 51 051 800

ZPW518R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 23 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 3 000 mm
- šířka: 80 mm
- délka přívodu: 1,6 m

**ZPW313I**

1/-/-/5

15 55 313 000

ZPW313I

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 33 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 5 000 mm
- šířka: 80 mm
- délka přívodu: 1,6 m

DIMMABLE
0% – 100%

8 592920 139462

ZPW513I

1/-/-/4

15 55 513 000


ZPW513I

Svítidla

Ambientní svítidla GoSmart



- Ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- Možnost stmívání i změny barev RGB
- Použití: osvětlení moderních interiérů a reprezentačních prostor
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 450 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 18,75 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1170 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 72



8 592920 138809

ZTV55

1/-/-/3

15 51 550 000

AMB-1055

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 610 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 25,4 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1390 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 96



8 592920 138823

ZTV65

1/-/-/3

15 51 650 000

AMB-1065

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 660 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 27,5 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1610 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 120


**ZTV75**

15 51 750 000

1/-/-/3

AMB-1075

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 2 550 mm
- délka přívodu: 2 m
- počet segmentů: 12
- maximální počet segmentů: 24


**DIMMABLE**
0%–100%**CCT****RGB****ZIW15CR**

15 55 015 000

1/-/-/4

ZIW15CR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 12 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 15
- maximální počet segmentů: 15

**ZIW17FR**

15 55 017 000

1/-/-/8

ZIW17FR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 19 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 10
- maximální počet segmentů: 19

**DIMMABLE**
0%–100%**RGB****ZIW22AR**

15 55 022 000

1/-/-/2

ZIW22AR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- barva světla: teplá bílá, RGB
- světelná účinnost: 50 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 24 mm
- šířka: 24 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 4

**DIMMABLE**
0%–100%**CCT****RGB****ZCW34BR**

15 55 034 000

1/-/-/2

ZCW34BR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 47 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 92 mm
- šířka: 175 mm
- délka přívodu: 1,5 m



7 W



DIMMABLE

0%–100%

CCT

RGB



8 592920 133743

ZCW11BR

1/-/-/4

15 55 110 000

ZCW11BR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 47 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 92 mm
- šířka: 175 mm
- délka přívodu: 1,5 m



7 W



DIMMABLE

0%–100%

CCT

RGB



8 592920 133767

ZCW11WR

1/-/-/4

15 55 111 000

ZCW11WR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,9 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 850 mm
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 24



16 milion + colors



DIMMABLE

0%–100%

CCT

RGB



8 592920 139424

ZIW154R

1/-/-/16

15 55 154 000

ZIW154R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 5,4 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- počet segmentů: 3
- maximální počet segmentů: 19



16 milion + colors



DIMMABLE

0%–100%

RGB



8 592920 139509


ZIW223R

1/-/-/10

15 55 223 000

ZIW223R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 18
- maximální počet segmentů: 18



16 milion + colors



DIMMABLE

0%–100%

RGB



8 592920 139561

ZIW249R

1/-/-/6

15 55 249 000

ZIW249R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 18
- maximální počet segmentů: 18

DIMMABLE
0% – 100%

ZIW269R

1/-/-/6

15 55 269 000

ZIW269R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 5,5 W
- barva světla: RGB
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1 m
- počet segmentů: 6
- maximální počet segmentů: 6

DIMMABLE
0% – 100%

ZIW426R

1/-/-/6

15 55 426 000

ZIW426R

Svítidla

Líniová svítidla

PROFI PLUS

PANO

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- připraveno na průběžnou montáž v líniovém zapojení
- vysoká světelná účinnost 135 lm/W
- 5 let záruka
- použití: osvětlení chodeb, supermarket a skladů

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- průběžná montáž
- příkon: 10–13–16–20 W
- rozměr: 600 × 65 × 66 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: I
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast/kov

NEUTRAL
WHITE

ZAB101

1/-/-/12

15 46 101 000

ZAB101

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- průběžná montáž
- příkon: 20–25–35–40 W
- rozměr: 1 200 × 65 × 66 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- světelný tok: 5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: I
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast/kov

**ZAB102**

1/-/-/6

15 46 102 001

ZAB102

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- průběžná montáž
- příkon: 25–35–40–50 W
- rozměr: 1 500 × 65 × 66 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: I
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast/kov

**ZAB103**

1/-/-/6

15 46 103 000

ZAB103

Svítidla

Líniová svítidla

ESSENTIAL

MINO

ESSENTIAL

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- tělo i difuzor v plastu
- použití: osvětlení chodeb, supermarketů a skladů

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 20 W
- rozměr: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- světelný tok: 2 200 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: II
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast (PC)

**ZAB901**

1/-/-/30

15 46 901 000

ZAB901

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 40 W
- rozměr: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- světelný tok: 4 400 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: II
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast (PC)

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZAB902

15 46 902 000

1/-/-/30

ZAB902

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 50 W
- rozměr: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- světelný tok: 5 500 lm

- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- třída ochrany: II
- úhel vyzařování: 120°
- materiál: plast (PC)

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZAB903

15 46 903 000

1/-/-/30


ZAB903

Dekorační osvětlení

Řetězy classic

Řetězy classic s multifunkcí

- 8 režimů svícení
- funkce časovače pro plánované zapnutí/vypnutí
- paměť poslední zvolené funkce
- různé délky 4–50 m, vhodné pro vnitřní i venkovní použití

8 multifunctional
modesauto
on/off
Timer
6 h ON/18 h OFF

D4AW21

1/-/-/30

15 50 040 041

D4AW21



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



D4AW22

1/-/-/30

15 50 040 042

D4AW22



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 80
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



D4AW23

1/-/-/25

15 50 040 043

D4AW23



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 12 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 120
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AW24**

1/-/-/20

15 50 040 044

D4AW24



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 18 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 180
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AW25**

1/-/-/16

15 50 040 045

D4AW25



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 24 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 240
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AW26**

1/-/-/6

15 50 040 046

D4AW26



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 50 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 500
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AC21**

1/-/-/30


15 50 042 024

D4AC21



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AC22**

1/-/-/30

15 50 042 025

D4AC22



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 80
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AC23**

1/-/-/25

15 50 042 026

D4AC23



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 12 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 120
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AC24**

1/-/-/20

15 50 042 027

D4AC24



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 18 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 180
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AC25**

1/-/-/16


15 50 042 028

D4AC25



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 24 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 240
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**D4AC26**

1/-/-/6


15 50 042 029

D4AC26



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 50 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 500
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



**EMOS**A brand of **legrand**

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslobalení
typové označení**D4AM21**

1/-/-/30

15 50 044 033

D4AM21



8 592920 146569



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D4AM22

1/-/-/30

15 50 044 034

D4AM22



8 592920 146743



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)
- počet LED: 80
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D4AM23

1/-/-/25

15 50 044 035

D4AM23



8 592920 146262



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 12 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)
- počet LED: 120
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D4AM24

1/-/-/20

15 50 044 036

D4AM24



8 592920 146323



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 18 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)
- počet LED: 180
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D4AM25

1/-/-/16

15 50 044 037

D4AM25



8 592920 146422



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 24 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)
- počet LED: 240
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D4AM26

1/-/-/6

15 50 044 038

D4AM26



8 592920 146644




- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 50 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)
- počet LED: 500
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

Dekorační osvětlení

Řetězy cherry

Řetězy cherry s multifunkcí

- 8 režimů svícení
- funkce časovače pro plánované zapnutí/vypnutí
- paměť poslední zvolené funkce
- různé délky 4-48 m, vhodné pro vnitřní i venkovní použití

8 multifunctional
modesauto
on/off
6 h ON/18 h OFF
Timer**D5AW22**

1/-/-/24

15 50 050 010

D5AW22



8 592920 146705



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 80
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AW23


1/-/-/12

15 50 050 011

D5AW23



8 592920 146408



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 20 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 200
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AW24

1/-/-/8

15 50 050 012

D5AW24



8 592920 146521



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 30 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 300
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AW25

1/-/-/6

15 50 050 013

D5AW25



8 592920 146620



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 48 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 480
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 9 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AC22


1/-/-/24

15 50 052 011

D5AC22



8 592920 146781



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 80
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AC23


1/-/-/12

15 50 052 012

D5AC23



8 592920 146361



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 20 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 200
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

**EMOS**A brand of **legrand**

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslobalení
typové označení**D5AC24**


1/-/-/8

15 50 052 013

D5AC24



8 592920 146484



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 30 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 300
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AC25

1/-/-/6

15 50 052 014

D5AC25



8 592920 146309



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 48 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 480
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 9 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AM22

1/-/-/24

15 50 054 012

D5AM22



8 592920 146804



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 8 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 80
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AM23

1/-/-/12

15 50 054 013

D5AM23



8 592920 146385



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 20 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 200
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AM24

1/-/-/8

15 50 054 014

D5AM24



8 592920 146507



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 30 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 300
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AM27

1/-/-/6

15 50 054 015

D5AM27



8 592920 146606



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 48 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: 8 módů (multifunkce)

- počet LED: 480
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: zelená
- příkon: 9 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

Dekorační osvětlení

Dekorace

Garlands

- všestranné použití v celém domě
- snadná instalace
- ideální pro vytvoření slavnostního a útulného prostředí
- funkce časovače – dekorace se samy rozsvítí a opět zhasnou

- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 120 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 40
- délka přívodu: 0,3 m

- příkon: 0,45 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCGW15

1/-/-/60

15 50 000 171

DCGW15

- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 8 × 8 × 150 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 25
- délka přívodu: 25 cm

- příkon: 0,2 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCTW27

1/-/-/8

15 50 000 184

DCTW27

- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 120 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 40
- délka přívodu: 0,3 m

- příkon: 0,45 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCGW16

1/-/-/60

15 50 000 188

DCGW16

Svícny

- krásná dekorace na okno nebo sváteční stůl
- LED s teplým bílým světlem vytvoří příjemnou atmosféru
- skvělý dárek pro vaše blízké
- určeno pro vnitřní použití

- produkt: svícen
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 38 × 6 × 40,5 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 2× AA (není součástí balení)
- počet LED: 6
- příkon: 0,36 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCAW24

1/-/-/3

15 50 000 170

DCAW24



Papírové a bavlněné dekorace

- vhodné pro slavnostní příležitosti
- použití v moderních i klasických interiérech
- recyklovatelné, šetří životní prostředí
- funkce časovače – dekorace se samy rozsvítí a opět zhasnou
- skladnost

- produkt: stromek
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 22 × 22 × 30 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 10
- příkon: 0,45 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCAW21

1/-/-/12

15 50 000 175

DCAW21



- produkt: stromek
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 9,5 × 9,5 × 14,8 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 2× AA (není součástí balení)
- počet LED: 35
- délka přívodu: 0,3 m
- příkon: 0,36 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCAW22

1/-/-/48

15 50 000 176

DCAW22



- produkt: anděl
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 20/18/28,5 × 28/23/38,5 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 6× AA (není součástí balení)
- počet LED: 2× 10
- příkon: 2× 0,45 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCAW23

1/-/-/6

15 50 000 178

DCAW23

LED Stromky

- ideální pro zkrášlení vnitřních i venkovních prostor
- dlouhá životnost
- všestranné využití nejen na Vánoce
- snadná údržba

- produkt: větve
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 60 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 100
- délka přívodu: 0,5 m
- příkon: 1,5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



DCTW26

1/-/-/12

15 50 000 180

DCTW26

- produkt: stromek
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 120 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér
- počet LED: 600
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 3,8 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



DCTW30

1/-/-/8

15 50 000 187

DCTW30

- produkt: stromek
- barva světla: vintage
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 180 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér
- počet LED: 480
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 7 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



DCTW32

1/-/-/2

15 50 000 189

DCTW32

- produkt: stromek
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 50 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 30
- délka přívodu: 15 cm
- příkon: 0,24 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



DCTW31
15 50 000 191

1/-/-/2
DCTW31



LED Svíčky

- výběr z dekorativních (IP20) a hřbitovných (IP44) svíček
- příjemné vintage světlo ideální k nasvícení nejrůznějších prostor
- vybrané modely obsahují dálkový ovladač či funkci časovače
- časovač zajistí, že se svíčka sama rozsvítí a po stanoveném časovém úseku se opět zhasne
- praktické napájení na běžně dostupné baterie

- produkt: svíčka
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 6× AA (není součástí balení)
- počet LED: 3× 1
- příkon: 3× 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCCW05
15 50 000 181

1/-/-/8
DCCW05



Ostatní dekorace

- navození vánoční atmosféry a rozzáření interiéru
- funkce časovače – dekorace se samy rozsvítí a opět zhasnou
- všestranné využití nejen na Vánoce
- praktické napájení na běžně dostupné baterie
- snadná instalace
- skvělý dárek pro vaše blízké

- produkt: městečko
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 60 × 0,5 × 19 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 2× AA (není součástí balení)
- počet LED: 40
- délka přívodu: 0,3 m
- příkon: 1,2 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCWW41
15 50 000 169

1/-/-/20
DCWW41



- produkt: sob
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 14,5 × 2 × 16 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 2× AAA (součástí balení)
- počet LED: 8
- příkon: 0,36 W

**DCWW42**

12/-/12/24

15 50 000 173

DCWW42



- produkt: anděl
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 14,5 × 2 × 13 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 2× AAA (není součástí balení)
- počet LED: 8
- příkon: 0,36 W

**DCWW43**

1/-/-/40

15 50 000 174

DCWW43



- produkt: koule
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 15 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 20
- příkon: 0,45 W

**DCLW35**

1/-/-/4

15 50 000 177

DCLW35



- produkt: domeček
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 77 × 60 × 163 mm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 1× CR2032 (součástí balení)
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W

**DCLW36**

1/-/-/20

15 50 000 182

DCLW36



- produkt: domeček
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 130 × 65 × 179 mm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 1× CR2032 (součástí balení)
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W

**DCLW37**

1/-/-/20

15 50 000 183

DCLW37



- produkt: věnec
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 35 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 3× AA (není součástí balení)
- počet LED: 25
- délka přívodu: 25 cm
- příkon: 0,2 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCTW28

1/-/-/3

15 50 000 185

DCTW28

- produkt: větve
- barva světla: teplá bílá
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 18 × 18 × 30 cm
- použití: vnitřní
- typ napájení: baterie 2× AA (není součástí balení)
- počet LED: 14
- délka přívodu: 25 cm
- příkon: 0,1 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin



DCTW29

1/-/-/36

15 50 000 186

DCTW29

- produkt: koule
- barva světla: teplá bílá
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- rozměr: 20 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- typ napájení: síťový adaptér
- počet LED: 200
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 2,5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin



DCTW33

1/-/-/2

15 50 000 190

DCTW33

Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní



Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

- umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesný datum i čas
- komunikují bezdrátově až se 3 čidly (na AA nebo AAA baterie)
- velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné) i projekce
- se stojánkem nebo k pověšení na zeď, na baterie nebo do sítě

hodiny: řízené DCF signálem = možnost pověšení na zeď = časová pásma = datum = kalendář = budík =
venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C =
venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % = vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % = min. a
max. teplota = předpověď počasí = teplotní výstraha = srážkoměr: ne = anemometr: ne = fáze měsíce = dosah
čidla: až 80 m = možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) = napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí
balení) = napájení stanice: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 215 × 18 × 113 mm



E0531

1/-/-/20

26 06 180 000

E0531

hodiny: řízené DCF signálem = LED podsvícení displeje = barevný displej (black mask) podsvícený = časová
pásma = datum = kalendář = budík = venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní teplota: 0 °C
až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % = vnitřní vlhkost: 20 % až 99 %
RV, rozlišení 1 % = min. a max. teplota = předpověď počasí = barometr = srážkoměr: ne = anemometr: ne =
fáze měsíce = dosah čidla: až 80 m = možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) = napájení čidla: 2× 1,5 V
AAA (nejsou součástí balení) = napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = síťový adaptér: ano, 5
V DC/1 000 mA (součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 155 × 50 × 113 mm




E8620

1/-/-/12

26 06 181 000

E8620

hodiny: řízené DCF signálem = LED podsvícení displeje = možnost pověšení na zeď = barevný displej (black mask) podsvícený = časová pásma = datum = kalendář = budík: ano, 2× = venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % = vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % = min. a max. teplota = předpověď počasí = trend tlaku = barometr = srážkoměr: ne = anemometr: ne = dosah čidla: až 80 m = možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) = napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) = síťový adaptér: ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 198 × 30 × 132 mm


E8614

1/-/-/10


26 06 182 000

E8614

Meteorologické stanice GoSmart



- Umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- Zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesný datum i čas
- Komunikují bezdrátově až se 3 čidly (na AA nebo AAA baterie)
- Velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné) i projekce
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- hodiny: řízené wifi
- LED podsvícení displeje
- možnost pověšení na zeď
- barevný displej (black mask) podsvícený
- datum
- kalendář
- budík
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota
- předpověď počasí
- teplotní výstraha
- srážkoměr: ne
- anemometr: ne
- dosah čidla: až 80 m
- možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018)


E8610

1/-/-/10

26 06 183 000


E8610

Teploměry

Teploměry

- digitálně zobrazují vnitřní a venkovní teplotu, některé i vlhkost
- bezdrátově nebo se sondou (připojená drátem, vysune se za okno)
- vnitřní teplotu měří integrovaným čidlem v těle teploměru
- vybrané modely překvapí kalendářem, budíkem i indikací náledí
- možnost pověsit na zeď, okno či postavit na stojánek

provedení teploměru: bezdrátový = hodiny: ano, quartz = datum = vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 83 × 17 × 88 mm = velikost displeje: 73 × 73 mm



E0522

1/5/-/60

26 03 204 000

E0522

provedení teploměru: bezdrátový = magnet na připevnění = hodiny: ano, quartz = datum = budík = vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C = vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % = min. a max. teplota = možnost pověšení na zeď = napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = rozměr hlavní jednotky: 93 × 15 × 73 mm = velikost displeje: 61 × 82 mm



E6210

1/-/-/56


26 03 205 000

E6210

Pet Care GoSmart



- Ovládání a kontrola pomocí mobilní aplikace
- Duální napájení pomocí napájecího zdroje nebo baterek
- Krmítka s funkcí zámku zásobníku a alarmu zaseknutého krmiva
- Vodní fontány s 5vrstevným filtrem a možností tichého režimu
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA



- napájení: 5 V/1 A / 3 × 1,5 V typ D
- baterie součástí balení: ne
- typ produktu: chytré krmítko
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- barva: černá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- ovládání hlasovými asistenty: ne
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska



H6002

1/-/-/2

26 31 600 200

PET-102

- napájení: 5 V/1 A / 3 × 1,5 V typ D
- baterie součástí balení: ne
- typ produktu: chytré krmítko s kamerou
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- barva: černá
- noční vidění: ano, max. 5 m
- detekce pohybu
- detekce zvuku: ne
- maximální úhel záběru kamery: 118°
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT



H6004

1/-/-/2

26 31 600 400

PET-104

- napájení: 5 V/1 A / 4 × 1,5 V typ AA
- baterie součástí balení: ne
- typ produktu: chytré krmítko s kamerou
- kapacita: 6 l
- rozměr: 190 × 210 × 325 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: střední a větší plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- barva: černá
- noční vidění: ano, max. 5 m
- detekce pohybu
- detekce zvuku: ne
- maximální úhel záběru kamery: 117°
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT



H6006

1/-/-/2

26 31 600 600

PET-106

- typ produktu: chytrá vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- barva: šedá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi
- ukládání na cloud: ne
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- ovládání hlasovými asistenty: ne
- další funkce: filtrace vody, notifikace pro výměnu filt
- notifikace do mobilní aplikace
- vyvolání hovoru tlačítkem: ne



H6102

1/-/-/2

26 31 610 200

PET-202

**H6901**

1/-/-/20

26 31 690 100

PET-901

**H6903**

1/-/-/20

26 31 690 300


PET-903



Pet Care

- duální napájení pomocí napájecího zdroje nebo baterek
- krmítka s funkcí zámku zásobníku a alarmu zaseknutého krmiva
- vodní fontány s 5vrstvým filtrem a možností tichého režimu

- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- baterie součástí balení: ne
- typ produktu: chytré krmítko
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2-15 mm
- barva: černá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska

**H6001**

1/-/-/2

26 31 600 100

PET-101

- typ produktu: vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- barva: šedá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: filtrace vody

**H6101**

1/-/-/2

26 31 610 100

PET-201



H6901

1/-/-/20

26 31 690 100

PET-901




H6902

1/-/-/20

26 31 690 200

PET-902



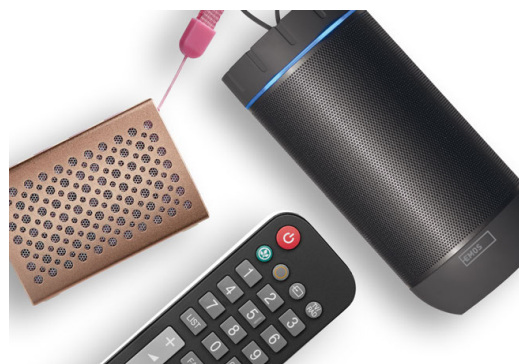

Audio, TV příslušenství

Multimediální přehrávače, rádia

- podpora DAB, DAB+ a FM vysílání
- křišťálově čistý zvuk
- dlouhá doba provozu na vyměnitelné baterie
- lze napájet i přes USB kabel
- možnost uložit si oblíbené stanice
- bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

anténa: teleskopická s kloubem = bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu = frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz = napájení: 4× AA 1,5 V (tužka) = podpora MP3 = prodejní obal: 1 ks, krabice = reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W = rozměr: 190 × 91 × 45 mm = USB vstup = výstup na sluchátka



BLE

**E0090**

26 18 002 700

1/-/-/6

P-600B

anténa: teleskopická s kloubem = bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu = frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz = napájení: 4× AA 1,5 V (tužka) = podpora MP3 = prodejní obal: 1 ks, krabice = reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W = rozměr: 190 × 91 × 45 mm = USB vstup = výstup na sluchátka



BLE

**E0091**

26 18 002 800

1/-/-/6

P-600W

Univerzální dálkové ovladače OFA

- široká nabídka plně funkčních univerzálních ovladačů
- 100% garance kompatibility s vašimi přístroji
- díky bohaté databázi kódů se ovladač spáruje s většinou zařízení
- kvalitní materiálové zpracování
- servisní podpora: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

dosah: 15 m • funkce učení • hmotnost: 107 g • modelová řada: Essence • napájení: 2× AA • paměť kódů po vyjmutí baterií • počet možných ovládaných zařízení: 1 • prodejní obal: 1 ks, papírová krabička • rozměr: 15 × 44 × 225 mm • simple set nastavení • určeno pro: TV • vyhledání kódu: manuální



8 716 184 076251

KE1212

32 33 012 120

1/-/6/48

URC1212

dosah: 15 m • funkce makro • funkce učení • hmotnost: 119 g • modelová řada: Essence • napájení: 2× AAA • paměť kódů po vyjmutí baterií • počet možných ovládaných zařízení: 4 • prodejní obal: 1 ks, papírová krabička • rozměr: 20 × 46 × 223 mm • simple set nastavení • určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock • vyhledání kódu: manuální



8 716 184 076282

KE1242

32 33 012 420

1/-/6/48

URC1242

dosah: 15 m • funkce makro • funkce učení • hmotnost: 119 g • modelová řada: Essence • napájení: 2× AAA • paměť kódů po vyjmutí baterií • počet možných ovládaných zařízení: 8 • prodejní obal: 1 ks, papírová krabička • rozměr: 20 × 46 × 223 mm • simple set nastavení • určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Sound Bar • vyhledání kódu: manuální



8 716 184 076312

KE1282

32 33 012 820

1/-/6/48

URC1282

dosah: 15 m • funkce makro • funkce učení • hmotnost: 195 g • modelová řada: speciální TV • napájení: 2× AAA • paměť kódů po vyjmutí baterií • počet možných ovládaných zařízení: 2 • prodejní obal: 1 ks, papírová krabička • rozměr: 15 × 37 × 228 mm • simple set nastavení: ano – pro audio zařízení • určeno pro: TV TCL a audio zařízení • vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu TCL



8 716 184 077715

KE4922

32 33 049 220

1/-/3/24

URC4922

Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství



Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky FRENCH

Prodlužovací přívody

1fázové 16A s PVC izolací

- prodlužovací přívody s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- průřez vodiče: 1,5 mm², s kulatými zásuvkami, s vypínačem i bez
- různé délky, max. zátěž 3 680 W, dětské clonky
- v bílé, černé i tmavě zelené barvě – splynou s interiérem
- **veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi německého typu**

P0211U	1/-/12/24	
19 02 020 140	P0212U	

- délka: 1,4 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P02114	1/5/-/20	
19 02 020 141	P02114	

- délka: 1,4 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- průřez vodiče: 1,0 mm²

P0211E	1/-/12/24	
19 02 020 142	P0212U	

- délka: 1,4 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- průřez vodiče: 1,5 mm²

P0212	1/5/-/20	
19 02 020 201	P0212	

- délka: 2 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- průřez vodiče: 1,0 mm²


EMOS

A brand of **legrand**

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo


balení
typové označení

P0213

1/5/-/20

19 02 020 300

P0213



- délka: 3 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 2 300 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- průřez vodiče: 1,0 mm²

P12114

1/5/-/20

19 02 120 140

P12114



- délka: 1,4 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC


- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- průřez vodiče: 1,0 mm²

P1212

1/5/-/20

19 02 120 201

P1212



- délka: 2 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- průřez vodiče: 1,0 mm²

P1213

1/5/-/20

19 02 120 300

P1213



- délka: 3 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 2 300 W
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- typ izolace: PVC


- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- průřez vodiče: 1,0 mm²

P1312FC

1/-/5/10

19 02 130 207

P1312FC



- délka: 2 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- typ izolace: PVC


- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²

P1513FC

1/-/5/10

19 02 150 309

P1513FC



- délka: 3 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- typ izolace: PVC


- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²

P1311PD

1/-/-/10

19 02 330 153

P1311PD




- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F
- typ izolace: PVC

- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

Prodlužovací přívody GoSmart



- Dálkového zapínání a vypínání připojených spotřebičů
- Přehled o spotřebě elektřiny připojených spotřebičů
- Tvorba časového rozvrhu a nastavení automatického ON/OFF
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa
- **veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi německého typu**



P1412SM	1/-/-/8	
19 02 940 203	IP-3012F	

- délka: 2 m
- dětské clonky
- max. zátěž: 3 680 W
- počet zásuvek: 4x 2P + PE
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- typ izolace: PVC
- vodič: H05VV-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LID
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH

Spojky

Dvoužilové pohyblivé přívody

- prodlužovací přívod s jednou zásuvkou
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny

P01301	1/-/10/60	
19 02 010 150	P01301	

- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01305	1/-/10/30	
19 02 010 501	P01305	

- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs


Přepětové ochrany

Přepětové ochrany EMOS FRENCH

- prodlužovací přívod s přepětovou ochranou
- ochrání TV, satelit nebo notebook před přepětím elektrické sítě
- přepětové ochrany EMOS mají 3 nebo 6 zásuvek a přívod 1,5–5 m
- max. zátěž: 2 300 W
- v černém/bílém provedení, podsvícený vypínač a dětské clonky
- **veškeré přepětové ochrany nabízíme také ve verzi německého typu**

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 233 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)



P54013 1/-/-/15
19 09 030 150 S9P339P

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 233 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)



P54014 1/-/-/15
19 09 030 151 S9P339P

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)



P54015 1/-/-/10
19 09 060 151 S9P631P

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)


P54018

1/-/-/10

19 09 060 152

S9P631P

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)


P54016

1/-/-/10

19 09 060 301

S9P631P

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)


P54019

1/-/-/10

19 09 060 302

S9P631P

- absorpce energie: 380 J (L-N)
- doba odezvy: 1 ns
- indikátor přepětí
- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm

- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)


P54017

1/-/-/10

19 09 060 500

S9P631P

Navijáky prodlužovacích přívodů

FRENCH

1fázové gumové

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, neoprenová/gumová izolace
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- **veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky
- další funkce: vodičí oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice


P084256

1/-/-/1

19 08 842 500

P084256

1fázové PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu s PVC izolací
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- **veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi německého typu**

- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4 A max./920 W

- zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice


P19410N

1/-/-/6

19 08 141 001

P19410N

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní

Adaptory

- rozbočovací adaptory s 1–3 výstupy, nechybí jim dětské clonky
- umožní vám připojit do jedné zásuvky více elektrických zařízení
- max. zátěž: 3 680 W, krytí IP20
- k připojení zařízení s kulatou i plochou koncovkou
- s vypínačem i bez
- **veškeré adaptory nabízíme také ve verzi německého typu**

P0074

1/-/6/72

19 05 010 005

P0074



8 592920 144817

16 A



dětské clonky = krytí: IP20 = materiál: plast = max. zátěž: 3 680 W = napětí/proud: 250 V~/16 A max. = prodejní obal: 1 ks, závěs = produkt: rozbočovací zásuvka 1× + 1× USB-A + 1× USB-C 5.0 V, 3.0 A, 15 W max.

P0076PD

1/-/6/36

19 05 020 030

P0076PD



8 592920 144848

16 A



dětské clonky = krytí: IP20 = materiál: plast = max. zátěž: 3 680 W = napětí/proud: 250 V~/16 A max. = prodejní obal: 1 ks, závěs = produkt: rozbočovací zásuvka 2× + 1× USB-A (QC 20 W) + 1× USB-C (PD 20 W)

P0024FR

1/-/10/80

19 05 030 080

P0024FR



8 592920 137987

16 A



dětské clonky = krytí: IP20 = materiál: plast = max. zátěž: 3 680 W = napětí/proud: 250 V~/16 A max. = prodejní obal: 1 ks, závěs = produkt: rozbočovací zásuvka 3×

P0073

1/-/5/30

19 05 120 040

P0073



8 592920 140000

16 A



dětské clonky = krytí: IP20 = materiál: plast = max. zátěž: 3 680 W = napětí/proud: 250 V~/16 A max. = prodejní obal: 1 ks, závěs = produkt: rozbočovací zásuvka 2×+1×USB-A +1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W

Časovače

- spínací zásuvka s časovačem, sama zapne/vypne elektrospotřebič
- ideální pro akvária, terária, jezírková čerpadla nebo osvětlení
- praktické digitální časovací zásuvky
- pomocí 10 programů si rozplánujete celý týden
- maximální zátěž 3 680 W
- **veškeré časovače nabízíme také ve verzi německého typu**

- druh: digitální
- napětí/proud: 230 V~/16(2) A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- minimální doba sepnutí: 1 minuta
- spíná: fázový vodič
- počet programů: 10
- počet spínání za den: 10
- funkce změny letní/zimní čas
- krytí: IP44

- prodejní obal: 1 ks, krabice



3 680 W
max.



8 592920 134849

P5507N

1/-/4/12

19 07 110 040

P5507N

Kabely




Datové kabely UTP, FTP

Datové kabely kategorie 5E

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 dále také ISO/IEC 11801
- certifikované akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro staveb. výroby)

izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď plátovaný hliník (CCA) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX = plášť kabelu: PVC = prodejní obal: 100 m, folie = průměr kabelu: 5,0 mm = tahový prvek: Nylon 150D = třída reakce na oheň: Eca = typ: UTP CAT 5E CCA OEM


**S9137**

100/-/-/400

23 09 010 150

CAT5E PVC CCA
100M

izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX = plášť kabelu: PVC = prodejní obal: 100 m, folie = průměr kabelu: 5,0 mm = tahový prvek: Nylon 150D = třída reakce na oheň: Eca = typ: UTP CAT 5E BASIC


**S9136**

100/-/-/400

23 09 010 140

CAT5E PVC BASIC
100M FOIL

izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX = plášť kabelu: PVC = prodejní obal: 100 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5,0 mm = tahový prvek: Nylon 150D = třída reakce na oheň: Eca = typ: UTP CAT 5E PVC BASIC



S9135

100/-/-/200

23 09 010 130

CAT5E PVC BASIC
100M


izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = plášť kabelu: PVC = prodejní obal: 100 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5 mm = třída reakce na oheň: Eca = typ: FTP CAT 5E PVC


S9223

100/-/-/200

23 09 110 030

FTP CAT5E PVC
100M


izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = plášť kabelu: PE = prodejní obal: 100 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5 mm = třída reakce na oheň: Eca = typ: FTP CAT 5E PE


S9224

100/-/-/200

23 09 110 040

FTP CAT5E PE
100M


izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = plášť kabelu: PE = prodejní obal: 305 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5-6 mm = třída reakce na oheň: Eca = typ: FTP CAT 5E PE



S9225

305/-/-/305

23 09 110 050

UTP CAT5E
OUTDOOR PE


izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = plášť kabelu: PVC = prodejní obal: 100 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5 mm = třída reakce na oheň: Eca = typ: UTP CAT 5E PVC



S9141

100/-/-/200

23 09 210 010

UTP CAT5E PVC
100M


izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = plášť kabelu: PE = prodejní obal: 100 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5 mm = třída reakce na oheň: Eca = typ: UTP CAT 5E PE



S9142

100/-/-/200

23 09 210 020

UTP CAT5E PE
100M

izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = plášť kabelu: PE = prodejní obal: 305 m, papírová krabice = průměr kabelu: 5-6 mm = třída reakce na oheň: Eca = typ: UTP CAT 5E PE


S9143

305/-/-/305


23 09 210 030

UTP CAT5E
OUTDOOR PE

Datové kabely kategorie 6

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 dále také ISO/IEC 11801
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro stavb. výrobky)

izolace vodičů: HDPE = konstrukce kabelu: drát = materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) = nebezpečné látky: žádné = nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX = plášť kabelu: PVC = prodejní obal: 305 m, papírová krabice = průměr kabelu: 6,0 mm = tahový prvek: Nylon 150D = třída reakce na oheň: Eca = typ: FTP CAT 6 PVC


S9231

305/-/-/305

23 09 010 160

FTP KABEL CAT6
PVC 305M

Smartphonové kabely

- propojovací, datové a nabíjecí kabely k mobilu nebo tabletu
- USB kabely k mobilu – micro USB, USB-C i Lightning (pro iPhone)
- s přenosovou rychlostí 2.0 i 3.0, vybrané modely s Quick Charge
- délka 1–2 m, ploché i kulaté, klasické i svinovací, různé barvy
- univerzální (3 typy konektorů), prodluž. USB kabely i rozbočovače

maximální proud: 5 A = maximální výkon: 100 W = délka: 1 m = konektory: C vidlice – C vidlice = použití:
nabíjení/data = USB verze: 2.0 = prodejní obal: 1 ks, krabička



480 Mbit/s

5 A

100 W



8 592920 136096

SM7028BL

1/-/25/100

23 35 072 210

SM7028BL

maximální proud: 5 A = maximální výkon: 100 W = délka: 2 m = konektory: C vidlice – C vidlice = použití:
nabíjení/data = USB verze: 2.0 = prodejní obal: 1 ks, krabička



480 Mbit/s

5 A

100 W



8 592920 136102

SM7029BL

1/-/-/120

23 35 072 220

SM7029BL




Videotelefony, zvonky

Domácí videotelefony, sady

Domácí videotelefony

- součást moderního zabezpečovacího systému domácnosti
- sadu tvoří kamerová jednotka a monitor s intuitivním ovládáním
- možnost rozšíření o další vstupy, obrazovky nebo CCTV kamery
- ovládání branky i el. brány z domu, dotyková/mechanická tlačítka
- videotelefony vyšší třídy také s možností ukládání videí nebo WiFi
- bílý nebo infračervený přísvit kamery zajišťuje noční vidění
- barevný displej, až 16 vyzváněcích melodií, zdroj součástí balení

napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 2200 mAh = ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek =
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = produkt: sada audiotelefonu = rozměr dvěří stanice: 160 × 60 × 50
mm = rozměr sluchátka: 155 × 56 × 36 mm

**H1087**

1/-/-/16

30 10 000 293

EM-518

napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 2200 mAh = ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek =
prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = produkt: sada audiotelefonu = rozměr dvěří stanice: 160 × 60 × 50
mm = rozměr sluchátka: 208 × 68 × 60 mm

**H1088**

1/-/-/5

30 10 000 294

EM-519

napájení monitoru: 230 V/50 Hz = ovládání zámku = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička = rozměr kamerové jednotky: 150 × 60 × 40 mm = rozměr monitoru: 125 × 185 × 25 mm = maximální úhel záběru kamery: 120° = velikost displeje: 7 = produkt: sada videotelefonu = ovládání pojezdu brány = hlasová komunikace: ne


H2060

1/-/-/6


30 10 002 060

EM-04Z

Videotelefony a videozvonky GoSmart



- Dokonalá kontrola přístupu do komerčních a soukromých objektů
- Upozornění na nezvyklou aktivitu zasílaná na mobilní zařízení
- Obousměrná komunikace s návštěvou z monitoru nebo telefonu
- Automatický záznam obrazu a zvuku při zaznamenaném pohybu
- Noční vidění pro dokonalý obraz za všech světelných podmínek
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- produkt: IP dveřní panel
- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- napájení: 12 V DC (součást balení)
- počet vodičů (monitor/zámek/napájení): UTP
- rozměr kamerové jednotky: 50 × 139 × 38 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 160°
- ovládání dveřního zámku
- instalace: povrchová

= prodejní obal: 1 ks, papírová krabička


H4033

1/-/-/8

30 10 040 330

IP-20POE

- produkt: IP dveřní panel
- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- napájení: 12 V DC (součást balení)
- počet vodičů (monitor/zámek/napájení): UTP
- rozměr kamerové jednotky: 69 × 38 × 140 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 160°
- ovládání dveřního zámku
- instalace: povrchová

= prodejní obal: 1 ks, papírová krabička


H4034

1/-/-/8

30 10 040 340

IP-21POE

- instalace: povrchová
- krytí: IP44
- napájení: AC 16-24V, USB: DC 5V
- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2
- prodejní obal: 1 ks, plastová krabička
- produkt: IP dveřní panel
- rozměr kamerové jednotky: 115 × 45 × 21 mm
- úhel záběru kamery: 100°


H4035

1/-/-/30

30 10 040 350

IP-10W

- intercom
- automatické ukládání snímků
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- ovládání zámku
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- rozměr monitoru: 175 × 120 × 21 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- velikost displeje: 7

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ovládání pojezdu brány
- hlasová komunikace: obousměrná


H4040

1/-/-/4

30 10 040 400

2 WIRE IP VIDEO
DOOR PHONE

- intercom
- automatické ukládání snímků
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- ovládání zámku
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- rozměr monitoru: 174 × 128 × 21 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- velikost displeje: 7

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ovládání pojezdu brány
- hlasová komunikace: obousměrná


H4041

1/-/-/7

30 10 040 410

2 WIRE IP VIDEO
DOOR PHONE

- intercom
- automatické ukládání snímků
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- ovládání zámku
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- rozměr monitoru: 174 × 128 × 21 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- velikost displeje: 7

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ovládání pojezdu brány
- hlasová komunikace: obousměrná


H4042

1/-/-/21

30 10 040 420

2 WIRE IP VDP
SYSTEM

- intercom
- automatické ukládání snímků
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- ovládání zámku
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- rozměr monitoru: 174 × 128 × 21 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- velikost displeje: 7

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ovládání pojezdu brány
- hlasová komunikace: obousměrná


H4044

1/-/-/21

30 10 040 440

2 WIRE IP VDP
OUTDOOT UNIT 4

- automatické ukládání snímků
- možnost připojení přídatných kamer
- napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení)
- ovládání zámku
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr kamerové jednotky: 46 × 180 × 70 mm
- rozměr monitoru: 130 × 180 × 23 mm
- maximální úhel záběru kamery: 120°
- velikost displeje: 7"

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi, RF
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ovládání pojezdu brány
- hlasová komunikace: obousměrná


H4101

1/-/-/4

30 10 041 010


IP-410W

Kamery, monitorovací zařízení

Kamery GoSmart



- Pro zajištění bezpečí osob a ochranu interiérů domů či bytů
- Dohled nad exteriéry komerčních a soukromých objektů
- Upozornění na nezvyklou aktivitu zasílaná na mobilní zařízení
- Obousměrná hlasová komunikace
- Automatický záznam obrazu a zvuku při zaznamenaném pohybu
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 100°
- krytí: IP20
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 100°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla



DUAL 2.4/5 GHz



4MPx resolution



Night vision



Pan and tilt



100°



Motion detection



Motion tracking



Sound detection



2 way audio



Micro SD max. 256 GB



8 592920 135594

H4060

30 24 040 600

1/-/-12

IP-220W

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 180°
- krytí: IP21
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla



DUAL 2.4/5 GHz



4MPx resolution



Night vision



Pan and tilt



Motion detection



Motion tracking



Sound detection



2 way audio



Micro SD max. 256 GB



8 592920 147061

H4062

30 24 040 620

1/-/-16

IP-222W

Zvonky

Bezdrátové zvonky

- domovní zvonky EMOS mají přijímač do zásuvky nebo na baterie
- zvonky samy spárujete za pár vteřin
- nové modely s opakovačem signálu – nekonečný dosah
- s 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- regulace hlasitosti, optická signalizace a výběr z mnoha melodií

dosah tlačítka: 180 m = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 = napájení hlavní jednotky: 230 V AC = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = optická signalizace na tlačítku = optická signalizace na zvonku = počet melodií: 16 = počet přijímačů v balení: 1 ks = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = voděodolné tlačítko: IP44 = způsob párování: automatické párování-self-learning



P5760N 1/-/-/18
34 02 060 011 P5760N

dosah tlačítka: 180 m = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 = napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = optická signalizace na tlačítku = optická signalizace na zvonku = počet melodií: 16 = počet přijímačů v balení: 1 ks = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = voděodolné tlačítko: IP44 = způsob párování: automatické párování-self-learning



P5763N 1/-/-/24
34 02 060 012 P5763N

dosah tlačítka: 180 m = maximální hlasitost zvonění: 85 dB = možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 = napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = optická signalizace na tlačítku = optická signalizace na zvonku = počet melodií: 16 = počet přijímačů v balení: 1 ks = přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T = regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní = způsob párování: automatické párování-self-learning



P5763RN 1/-/-/36
34 02 063 002 P5763RN


dosah tlačítka: 180 m nebo drátové spojení = maximální hlasitost zvonění: 90 dB = možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 = napájení hlavní jednotky: 230 V AC = napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = optická signalizace na tlačítku = počet melodií: 10 = počet přijímačů v balení: 1 ks = počet tlačítek v balení: 1 ks = přídatné (náhradní) tlačítko: P5734T; P57000T = regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně = voděodolné tlačítko: IP54 = způsob párování: automatické párování-self-learning


P57103

1/-/-/18

34 02 129 000

P57103



Náhradní tlačítka

- náhradní nebo doplňková tlačítka k domovním zvonkům EMOS
- konkrétní modely jsou kompatibilní s konkrétními typy zvonku
- nejčastěji na jednu baterii, voděodolná (krytí IP44)


- krytí: IP44
- napájení: max. 24 V DC
- určeno pro typ zvonku: P57101, P57102


P57000T

1/-/-/112

34 01 570 001

P57000T



Drátové zvonky

- klasické mechanické zvonky s jednou melodií
- vzdálenost mezi zvonkem a tlačítkem přesně dle potřeb uživatele
- neustále funkční díky napájení na 230 V, přes transformátor nebo pomocí baterií

- max. výstup 1× USB: -
- max. výstup celkem: -
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- rozměr: 85 × 64 × 35 mm
- rozměr konektoru: -
- určeno pro: drátové zvonky
- vstupní napětí: 230 V~, 50/60 Hz
- výstupní napětí: 8 V, 12 V, 24 V
- výstupní proud: 0,3 A (8 W)


P57000TR


1/-/-/20

34 01 570 000

P57000TR



- dosah tlačítka: drátové spojení
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- napájení hlavní jednotky: 4× 1,5 V AA/transfornátor
- napájení tlačítka: drátové spojení
- počet melodií: 1
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- přídatné (náhradní) tlačítko: P57000T


P57101

1/-/-/15

34 01 571 010

P57101



- dosah tlačítka: drátové spojení
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- napájení hlavní jednotky: 4× 1,5 V AA/transfornátor
- napájení tlačítka: drátové spojení
- počet melodií: 1
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- přídatné (náhradní) tlačítko: P57000T


P57102

1/-/-/15


34 01 571 020

P57102

Bezdrátové zvonky GoSmart



- Domovní zvonky EMOS mají přijímač do zásuvky nebo na baterie
- Zvonky samy spárujete za pár vteřin
- S 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- Regulace hlasitosti, optická signalizace a až 52 melodií
- Možnost zapojení do domácích automatizací
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- způsob párování: automatické párování-self-learnin
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 + 2 v APP
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídatné (náhradní) tlačítko: P5734T
- voděodolné tlačítko: IP44
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC


P5735WS

1/-/-/32

34 02 127 000

P5735WS



- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- způsob párování: automatické párování-self-learnin
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 + 2 v APP
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídatné (náhradní) tlačítko: P5734T
- voděodolné tlačítko: IP44
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC


P5735SS

1/-/-/32

34 02 128 000

P5735SS






Multimetry, zkoušečky

Zkoušečky

- zkoušečka napětí zaměří elektrické napětí
- kromě toho určí fáze, jejich sled a také elektrickou polaritu
- detekuje stejnosměrné i střídavé napětí, kontaktně i bezkontaktně
- o výsledcích informuje optickou nebo akustickou signalizací

stejnosměrné napětí: 0–250 V = střídavé napětí: 200–250 V = stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V = určení polarity: ne = signalizace: optická = napájení: ze zdroje napětí = frekvenční rozsah: 0–60 Hz = prodejní obal: 1 ks, headercard


**M0016**

1/-/12/96

22 01 017 000

VT-101

stejnosměrné napětí: 0–250 V = střídavé napětí: 200–250 V = stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V = určení polarity: ne = signalizace: optická = napájení: ze zdroje napětí = frekvenční rozsah: 0–60 Hz = prodejní obal: 1 ks, headercard


**M0017**

1/-/12/108

22 01 018 000

VT-102

stejnosměrné napětí: 12–250 V = střídavé napětí: 12–230 V = stejnosměrné a střídavé napětí: 12–250 V = určení polarity: ne = bezkontaktní měření: ano = signalizace: optická = napájení: ze zdroje napětí = frekvenční rozsah: 50–500 Hz = prodejní obal: 1 ks, headercard

**M0049**

1/-/12/120

22 01 019 000

VT-121


Měřicí a regulační technika



Termostaty

Termostaty GoSmart

- Snížení nákladů na vytápění/chlazení objektů
- Individuální nastavení teploty pro různé místnosti
- Nastavení teplotních scénářů pro konkrétní den i čas
- Ovládání všech nastavení odkudkoliv pomocí aplikace
- Regulace topení či klimatizace na základě GPS polohy
- Připojení prostřednictvím WiFi nebo Zigbee protokolů
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



druh regulace: vytápěcí systém = funkce ON/OFF = funkce prázdniny = měření teploty: 0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C = napájení: 230 V AC = nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C = ochrana proti zamrznutí = počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) = podsvícený displej = rozměr: 86 × 86 × 43 mm = součást balení: termostat, podlahové čidlo 3 m, Ø 8 mm = spínaná zátěž: 16 A odporově = spínání: napětí 230 V AC, 50 Hz = typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně = typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) = typ termostatu: drátový pro podlahové vytápění, podomítkový



P56201BUF

1/-/-/36

21 01 900 012

P56201BUF



typ termostatu: zásuvkový = typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) = podsvícený displej = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = počet programů pro termostat: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) = typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně = měření teploty: 0 °C až 45 °C, rozlišení 0,1 °C = nastavení teploty: 5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C = nastavitelný rozptýl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C = počet spínání za den pro časovač: 24 = funkce změny letní/zimní čas = funkce odpočítávání countdown: ne = rozměr: 82 × 62 × 146 mm = počet programů pro časovač: 24



P56601FR

1/-/-/18

21 06 000 300

P56601FR



Detektory CO a kouře

- životní investice rodiny s plynovým kotlem/sporákem nebo krbem
- detektor CO pozná jedovatý oxid uhelnatý (není vidět ani cítit)
- detektor kouře varuje před možným vznikem požáru v domácnosti
- životnost 10 let

typ detekce: detektor kouře = typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící = typ signalizace: optická i zvuková = provozní teplota: 0 °C až 40 °C = provozní vlhkost: 5–95 % = životnost: 10 let = napájení: 1 × 9 V, součástí balení = prodejní obal: 1 ks, krabička = notifikace do mobilní aplikace: ne

10
YEARS**P56503**

1/-/-/12

21 04 106 000

TSS910A

Ventilátory na radiátory

- úspora nákladů za vytápění
- velmi nízká spotřeba elektrické energie
- pohodlnější a rychlejší vytápění domácnosti
- snadná instalace na většinu teplovodních radiátorů a konvektorů
- tichý chod s hlasitostí pod 20 dB
- bezpečný provoz, certifikát TÜV

počet ventilátorů v balení: 1 ventilátor = průtok vzduchu: 36 m³/hod pro každý ventilátor = hlučnost: <20 dB = rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) = zapnuto/vypnuto: ON 28 °C – 40 °C / OFF 25 °C = měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C = nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C = spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W = materiál: tepelně odolný PC s ABS = barva: bílá = napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) = rozměr: 25 × 70 × 345 mm = záruční doba: 2 roky = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

**P56PR1**

1/-/-/6

21 07 561 000

P56PR1

počet ventilátorů v balení: 2 ventilátory = průtok vzduchu: 36 m³/hod pro každý ventilátor = hlučnost: <20 dB = rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) = zapnuto/vypnuto: ON 28 °C – 40 °C / OFF 25 °C = měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C = nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C = spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W = materiál: tepelně odolný PC s ABS = barva: bílá = napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) = rozměr: 25 × 70 × 345 mm = záruční doba: 2 roky = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička

**P56PR2**

1/-/-/4

21 07 562 000

P56PR2

počet ventilátorů v balení: 3 ventilátory = průtok vzduchu: 36 m³/hod pro každý ventilátor = hlučnost: <20 dB
 = rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) = zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C =
 měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C = nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C = spotřeba při
 provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W = materiál:
 tepelně odolný PC s ABS = barva: bílá = napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) = rozměr: 25 × 70 × 345
 mm = záruční doba: 2 roky = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička


P56PR3

1/-/-/4

21 07 563 000

P56PR3



počet ventilátorů v balení: 1 ventilátor = průtok vzduchu: 36 m³/hod pro každý ventilátor = hlučnost: <20 dB =
 rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) = zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C = měření
 teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C = nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C = spotřeba při provozu: 0,8 W
 (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W = materiál: tepelně odolný PC s
 ABS = barva: bílá = napájení: 5 V DC/2 000 mA (není součástí balení) = rozměr: 25 × 70 × 345 mm = záruční
 doba: 2 roky = prodejní obal: 1 ks, papírová krabička


P56EXT1

1/-/-/6

21 07 956 100


P56EXT1



Zavlažovací hodiny GoSmart



- Manuální i automatické ovládání
- Možnost nastavení časového plánu i objemu využití vody
- Varianty s jedním nebo se dvěma výstupy pro 2zónové zavlažování
- Funkce odložení programu kvůli dešti (Rain delay)
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu Bluetooth
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa



- provozní tlak vody: 0,5–8 bar
- maximální průtok: 35 l/min
- frekvence zavlažování: bez limitu
- délka zavlažování: 1 minuta – 24 hodin
- zavlažovací cykly za den: bez limitu
- závit: 3/4", 1"
- manuální zavlažování
- krytí: IP54
- napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 120 × 160 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- řada: GoSmart
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Bluetooth 5.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60


PW56201

1/-/-/12

21 05 562 010

PW56201

- provozní tlak vody: 0,5–8 bar
- maximální průtok: 35 l/min
- frekvence zavlažování: bez limitu
- délka zavlažování: 1 minuta – 24 hodin
- zavlažovací cykly za den: bez limitu
- závit: 3/4", 1"
- manuální zavlažování
- krytí: IP54
- napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 135 × 160 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- řada: GoSmart
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Bluetooth 5.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60


PW56202

1/-/-/8

21 05 562 020

PW56202

Zavlažovací hodiny

- manuální i automatické ovládání
- možnost nastavení časového plánu i objemu využití vody
- jednoduchá instalace

provozní tlak vody: 0,5–8 bar = maximální průtok: 35 l/min = frekvence zavlažování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 hodin - 1 týden = délka zavlažování: 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 min = zavlažovací cykly za den: max 24 = závit: 3/4", 1" = manuální zavlažování = krytí: IP54 = napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) = rozměr: 140 × 155 × 75 mm = prodejní obal: 1 ks, krabička = záruční doba: 2 roky



8 592920 141717

PW56001

1/-/-/8

21 05 560 010

PW56001



Instalační materiál, pásy

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

EMOS

IP20

- způsob montáže do krabice
- v antracitové barvě
- s USB výstupem

A6000.6


1/-/10/40

19 06 010 514

W13-
C411FUSBAC



8 592920 141519



barva: antracit = design: FRENCH = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, PE sáček = produkt:
zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 3 A max. = provedení: 1
nás. = napětí: 250 V~ = způsob montáže: do krabice (dop. hloubka min. 60 mm)

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

ABB

Ostatní

- průchozí jednopólové šňůrové spínače (bílé nebo černé)
- samostatná vidlice

A1208	1/-/50/200	
31 07 120 800	KF-DS-5	
 8 592920 140475	H03VVH2-F 0.5-0.75 mm² H05VVH2-F 0.5-0.75 mm²	

barva: bílá = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, závěs = produkt: spínač jednopólový šňůrový průchozí = provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí = napětí: 250 V~ = způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H05VVH2-F: 2 x 0,5 - 0,75 mm²

A1209	1/-/50/200	
31 07 120 900	A1209	
 8 592920 140505	H03VVH2-F 0.5-0.75 mm² H05VVH2-F 0.5-0.75 mm²	

barva: černá = krytí: IP20 = prodejní obal: 1 ks, závěs = produkt: spínač jednopólový šňůrový průchozí = provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí = napětí: 250 V~ = způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H05VVH2-F: 2 x 0,5 - 0,75 mm²

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

EMOS

CYKLONE

- možnost horizontální i vertikální montáže
- pružné těsnění, které zaručuje těsnost
- kabelový průchod pro snadné připojení kabelu nebo objímky
- díra na boku pro odvod kondenzátu
- pružný okraj po obvodu se přizpůsobí nerovnostem stěny
- zpevňující okraj kolem oblasti upevnění pro zlepšení těsnosti

D730420

1/5/-/80

19 50 730 420

730476



8 592920 136393



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami = design: Cyklone = napětí: 250 V~/16 A max. = způsob montáže: na stěnu = provedení: 1 nás. voděodolná = krytí: IP55 = barva: šedá = prodejní obal: 1 ks

D730421

1/5/-/45

19 50 730 421

730477



8 592920 136423



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a dětskými clonkami = design: Cyklone = napětí: 250 V~/16 A max. = způsob montáže: na stěnu = provedení: 2 nás. voděodolná = krytí: IP55 = barva: šedá = prodejní obal: 1 ks

D730422

1/5/-/80

19 50 730 422

730479



8 592920 136454



produkt: spínač střídavý - č. 6 = design: Cyklone = napětí: 250 V~/10 AX = způsob montáže: na stěnu = provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný = krytí: IP55 = barva: šedá = prodejní obal: 1 ks

D730427

1/5/-/80

19 50 730 427

730480



8 592920 136485



produkt: ovladač zapínací (1/0) = design: Cyklone = napětí: 250 V~ = způsob montáže: na stěnu = provedení: 1 tlač. voděodolný = krytí: IP55 = barva: šedá = prodejní obal: 1 ks

D730429

1/5/-/45

19 50 730 429

730481



8 592920 136515



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem = design: Cyklone = napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX = způsob montáže: na stěnu = provedení: 2 nás. voděodolné - 1x zásuvka + 1x přepínač střídavý = krytí: IP55 = barva: šedá = prodejní obal: 1 ks

Pásy

Elektroizolační PVC

- šířka 15–25 mm, délka 8–20 m, tloušťka 0,13 mm
- bílá, červená, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá nebo mix
- splňuje ROHS
- přilnavost 1,5 N/10 mm, elektrická pevnost min. 2,5 kV/mm

- délka návinu: 8 m
- doporučená skladovací teplota: 10–25 °C
- elektrická pevnost minimálně: 2,5 kV/mm
- materiál lepidla: kaučuk
- prodejní obal: 6 ks, fólie
- předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada
- rozsah instalačních teplot: 0–80 °C
- splňuje směrnici ROHS
- šířka pásy: 15 mm

- tloušťka pásy: 0,13 mm
- typ pásy: PVC

**F61590**

1/-/18/36

20 01 151 100

PVC TAPE 15/8
6PCS COLORMIX

Ostatní

- opravné pásy: odolnost proti přírodním vlivům a pevnost
- vulkanizační pásy: materiál guma nebo silikon
- univerzální DUCT TAPE: pevnost, extrémní přilnavost, vodotěsnost
- reflexní pásy: zvýší bezpečnost cyklistů, chodců i kočárků
- oboustranné akrylové pásy: vysoká přilnavost i pružnost

délka návinu: 1 m = doporučená skladovací teplota: 10–45 °C = materiál lepidla: syntetické lepidlo = odolné UV
 = prodejní obal: 1 ks, papírová krabice = předpokládané použití: bazény, hobby, dílna, zahrada = rozsah
 instalačních teplot: -25–90 °C = splňuje směrnici ROHS = šířka pásy: 100 mm = tloušťka pásy: 0,7 mm = typ
 pásy: podklad z PVC

**F6100**

1/-/-/32

20 05 061 000

POOLREPAIR
TRANSPARENT

délka návinu: 1 m = doporučená skladovací teplota: 10–45 °C = materiál lepidla: syntetické lepidlo = odolné UV
= prodejní obal: 1 ks, papírová krabice = předpokládané použití: bazény, hobby, dílna, zahrada = rozsah
instalačních teplot: -25–90 °C = splňuje směrnici ROHS = šířka pásy: 100 mm = tloušťka pásy: 0,7 mm = typ
pásy: podklad z PVC



F6110

1/-/-/32

20 05 061 100

POOLREPAIR
BLACK

délka návinu: 25 m = doporučená skladovací teplota: 10–45 °C = materiál lepidla: akryl = odolné UV = prodejní
obal: 1 ks, papírová krabice = předpokládané použití: opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných
tabulí = rozsah instalačních teplot: -25–90 °C = splňuje směrnici ROHS = šířka pásy: 50 mm = tloušťka pásy:
0,15 mm = typ pásy: podklad z PE



F6200

1/-/-/30

20 05 062 000

GREENHOUSE
TAPE

délka návinu: 3 m = doporučená skladovací teplota: 10–45 °C = materiál lepidla: akryl = prodejní obal: 1 ks,
papírová krabice = předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti = rozsah instalačních teplot: 5–80 °C =
splňuje směrnici ROHS = šířka pásy: 20 mm = tloušťka pásy: 1,00 mm = typ pásy: PE pěna



F6090

1/-/-/80

20 05 060 900

IZOTAPE FOAM

délka návinu: 3 m = doporučená skladovací teplota: 10–45 °C = materiál lepidla: akryl = prodejní obal: 1 ks,
papírová krabice = předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti = rozsah instalačních teplot: 5–80 °C =
splňuje směrnici ROHS = šířka pásy: 30 mm = tloušťka pásy: 2 mm = typ pásy: akrylová oboustranná páska



F6300

1/-/-/30

20 05 063 000

EM-2303N

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo	obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo	obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo	obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo	obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo	obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
A1208.....	31 07 120 800.....	131	DCAW21.....	15 50 000 175.....	93	P2315.....	14 50 000 480.....	29	Z7633.....	15 38 199 000.....	78	ZIW191R.....	15 54 191 000.....	64	ZV116A.....	15 40 117 000.....	61
A1209.....	31 07 120 900.....	131	DCAW22.....	15 50 000 176.....	93	P2316.....	14 50 000 510.....	30	Z7634.....	15 38 200 000.....	78	ZIW194R.....	14 54 194 000.....	63			
A6000.6.....	19 06 010 514.....	130	DCAW23.....	15 50 000 178.....	94	P2317.....	14 50 000 490.....	29	Z7635B.....	15 38 200 100.....	79	ZIW223R.....	15 55 223 000.....	84			
B0410G.....	10 24 130 100.....	13	DCAW24.....	15 50 000 170.....	93	P3118.....	14 50 000 450.....	26	Z7635W.....	15 38 200 200.....	79	ZIW22AR.....	15 55 022 000.....	83			
B04114.....	10 24 114 000.....	12	DCW05.....	15 50 000 181.....	95	P3120.....	14 50 000 520.....	26	Z7636B.....	15 38 200 400.....	79	ZIW249R.....	15 55 249 000.....	84			
B0412L.....	10 24 110 200.....	12	DCGW15.....	15 50 000 171.....	92	P3121.....	14 50 000 530.....	26	Z7636W.....	15 38 200 300.....	79	ZIW269R.....	15 55 269 000.....	85			
B0413B.....	10 24 118 000.....	13	DCGW16.....	15 50 000 188.....	92	P3122.....	14 50 000 540.....	27	Z7637B.....	15 38 200 500.....	79	ZIW426R.....	15 55 426 000.....	85			
B0420G.....	10 24 230 100.....	14	DCLW35.....	15 50 000 177.....	96	P3214.....	14 40 004 908.....	27	Z7637W.....	15 38 200 600.....	80	ZL1F23.....	15 25 741 451.....	40			
B04214.....	10 24 214 000.....	13	DCLW36.....	15 50 000 182.....	96	P3215.....	14 50 000 500.....	27	Z7638B.....	15 38 200 700.....	80	ZL1F47.....	15 25 731 262.....	39			
B0422L.....	10 24 210 200.....	13	DCLW37.....	15 50 000 183.....	96	P3322.....	14 56 000 190.....	31	Z7638W.....	15 38 200 800.....	80	ZL1F48.....	15 25 731 458.....	40			
B0423B.....	10 24 218 000.....	13	DCTW26.....	15 50 000 180.....	94	P3323.....	14 56 000 200.....	31	Z7639.....	15 38 200 900.....	80	ZL3F23.....	15 25 731 452.....	39			
B0552RG.....	16 13 055 100.....	20	DCTW27.....	15 50 000 184.....	92	P3324.....	14 40 013 130.....	30	ZAB101.....	15 46 101 000.....	85	ZL3F47.....	15 25 731 261.....	39			
B0551GY.....	16 13 055 101.....	20	DCTW28.....	15 50 000 185.....	97	P4544.....	14 50 000 440.....	28	ZAB102.....	15 46 102 001.....	86	ZL3F48.....	15 25 731 457.....	40			
B0551S.....	16 13 055 102.....	20	DCTW29.....	15 50 000 186.....	97	P4545.....	14 50 000 550.....	28	ZAB103.....	15 46 103 000.....	86	ZL5F47.....	15 25 743 241.....	40			
B0552AG.....	16 13 055 201.....	21	DCTW30.....	15 50 000 187.....	94	P4716.....	14 40 013 129.....	32	ZAB901.....	15 46 901 000.....	86	ZL5F47.3.....	15 25 743 244.....	41			
B0552RG.....	16 13 055 200.....	21	DCTW31.....	15 50 000 191.....	95	P4717.....	14 40 833 300.....	32	ZAB902.....	15 46 902 000.....	87	ZL5F47.6.....	15 25 743 245.....	41			
B0555BL.....	16 13 055 502.....	21	DCTW32.....	15 50 000 189.....	94	P4718.....	14 40 813 102.....	32	ZAB903.....	15 46 903 000.....	87	ZL5F48.....	15 25 743 419.....	41			
B0555GY.....	16 13 055 501.....	21	DCTW33.....	15 50 000 190.....	97	P4719.....	14 50 000 470.....	33	ZB1614.....	15 44 103 643.....	58	ZL5F48.3.....	15 25 743 422.....	42			
B0555S.....	16 13 055 500.....	21	DCWW41.....	15 50 000 169.....	95	P4720.....	14 50 000 413.....	33	ZB1624.....	15 44 103 644.....	58	ZL5F48.6.....	15 25 743 423.....	42			
B0560B.....	16 13 056 000.....	22	DCWW42.....	15 50 000 173.....	96	P4721.....	14 39 013 902.....	33	ZB3614.....	15 44 203 620.....	58	ZL5F57.....	15 25 743 242.....	40			
B0561B.....	16 13 056 100.....	22	DCWW43.....	15 50 000 174.....	96	P54013.....	19 09 030 150.....	109	ZB3624.....	15 44 203 621.....	59	ZL5F58.....	15 25 743 420.....	41			
B25186.....	10 32 126 082.....	16	E0090.....	26 18 002 700.....	104	P54014.....	19 09 030 151.....	109	ZCWI1BR.....	15 55 110 000.....	84	ZL5F67.....	15 25 743 243.....	41			
B25216.....	10 32 226 214.....	17	E0091.....	26 18 002 800.....	104	P54015.....	19 09 060 151.....	109	ZCWI1WR.....	15 55 111 000.....	84	ZL5F68.....	15 25 743 421.....	42			
B27186.....	10 32 126 081.....	17	E0522.....	26 03 204 000.....	100	P54016.....	19 09 060 301.....	110	ZCW34BR.....	15 55 034 000.....	83	ZL6F23.....	15 25 731 451.....	39			
B27216.....	10 32 226 213.....	17	E0531.....	26 06 180 000.....	98	P54017.....	19 09 060 500.....	110	ZF1A42.....	15 25 741 259.....	36	ZM3415.....	15 39 084 050.....	59			
B30234.....	10 21 230 003.....	15	E6210.....	26 03 205 000.....	100	P54018.....	19 09 060 152.....	110	ZF1A43.....	15 25 731 454.....	35	ZM3416.....	15 39 084 080.....	59			
B30764.....	10 41 760 014.....	16	E8610.....	26 06 183 000.....	99	P54019.....	19 09 060 302.....	110	ZF1D52.....	15 25 731 259.....	34	ZM3417.....	15 39 084 110.....	60			
B32254.....	10 42 202 524.....	14	E8614.....	26 06 182 000.....	99	P5507N.....	19 07 110 040.....	113	ZF1D53.....	15 25 731 456.....	35	ZM3418.....	15 39 084 120.....	60			
B32304.....	10 42 243 014.....	15	E8620.....	26 06 181 000.....	98	P56201BUF.....	21 01 900 012.....	126	ZF3A42.....	15 25 741 258.....	35	ZN1120.....	15 48 112 000.....	61			
B32324.....	10 42 203 224.....	14	F6090.....	20 05 060 900.....	134	P56503.....	21 04 106 000.....	127	ZF3A43.....	15 25 731 453.....	35	ZN1320.....	15 48 132 000.....	62			
B32854.....	10 42 245 014.....	15	F6100.....	20 05 061 000.....	133	P56601FR.....	21 06 000 300.....	126	ZF3D52.....	15 25 731 258.....	34	ZN1330.....	15 48 133 000.....	62			
B50444D.....	16 04 844 112.....	18	F6110.....	20 05 061 100.....	134	P56EXT1.....	21 07 956 100.....	128	ZF3D53.....	15 25 731 455.....	35	ZN1340.....	15 48 134 000.....	62			
B53457P.....	16 04 845 114.....	18	F61290.....	20 01 151 100.....	133	P56PR1.....	21 07 561 000.....	127	ZF5D42.3.....	15 25 743 237.....	36	ZN2120.....	15 48 212 000.....	61			
B6405GY.....	16 11 640 500.....	19	F6200.....	20 05 062 000.....	134	P56PR2.....	21 07 562 000.....	127	ZF5D43.3.....	15 25 743 416.....	36	ZN2130.....	15 48 213 000.....	62			
B6410BE.....	16 11 641 000.....	19	F6300.....	20 05 063 000.....	134	P56PR3.....	21 07 563 000.....	128	ZF5D52D.....	15 25 743 238.....	36	ZPW218R.....	15 51 021 800.....	81			
B6410BL.....	16 11 641 001.....	19	H1087.....	30 10 000 293.....	118	P57000T.....	34 01 570 001.....	123	ZF5D54D.....	15 25 743 417.....	37	ZPW313I.....	15 55 513 000.....	81			
B6420B.....	16 11 642 000.....	20	H1088.....	30 10 000 294.....	118	P57000TR.....	34 01 570 000.....	123	ZF5D62D.....	15 25 743 239.....	36	ZPW513I.....	15 55 513 000.....	82			
C2454.3.....	31 32 245 430.....	47	H2060.....	30 10 002 060.....	119	P57101.....	34 01 571 010.....	124	ZF5D64D.....	15 25 743 418.....	37	ZPW518R.....	15 51 051 800.....	81			
C2608.1.....	31 32 260 813.....	47	H4033.....	30 10 040 330.....	119	P57102.....	34 01 571 020.....	124	ZG112S.....	15 52 112 000.....	66	ZQ5F52S.....	15 25 743 240.....	38			
C2611.4.....	31 32 260 802.....	47	H4034.....	30 10 040 340.....	119	P57103.....	34 02 129 000.....	123	ZG121S.....	15 52 121 000.....	65	ZQ8E42D.....	15 25 740 236.....	38			
C2611.5.....	31 32 260 812.....	47	H4035.....	30 10 040 350.....	119	P5735SS.....	34 02 128 000.....	124	ZG122S.....	15 52 122 000.....	65	ZQ8E42S.....	15 25 740 237.....	38			
C3454.1.....	31 32 345 410.....	47	H4040.....	30 10 040 400.....	120	P5735WS.....	34 02 127 000.....	124	ZG131S.....	15 52 131 000.....	66	ZQ8E44D.....	15 25 730 431.....	37			
C3605.4.....	31 32 360 540.....	47	H4041.....	30 10 040 410.....	120	P5760N.....	34 02 060 011.....	122	ZG132S.....	15 52 132 000.....	66	ZQ8E44S.....	15 25 730 432.....	37			
C3606.3.....	31 32 360 630.....	48	H4042.....	30 10 040 420.....	120	P5763N.....	34 02 060 012.....	122	ZG151S.....	15 53 151 000.....	67	ZQ9E22D.....	15 25 736 212.....	38			
C3607.7.....	31 32 360 770.....	48	H4044.....	30 10 040 440.....	120	P5763RN.....	34 02 063 002.....	122	ZG161S.....	15 53 161 000.....	64	ZQ9E24D.....	15 25 736 412.....	38			
C3607.8.....	31 32 360 780.....	48	H4060.....	30 24 040 600.....	121	P8512.....	14 51 704 201.....	25	ZG162S.....	15 53 162 000.....	64	ZS2214B.....	15 31 221 400.....	54			
C3608.4.....	31 32 360 840.....	48	H4062.....	30 24 040 620.....	121	PW56001.....	21 05 560 010.....	129	ZG165S.....	15 53 165 000.....	65	ZS2214W.....	15 31 221 401.....	54			
C3608.5.....	31 32 360 850.....	48	H4101.....	30 10 041 010.....	120	PW56201.....	21 05 562 010.....	128	ZG166S.....	15 53 166 000.....	65	ZS2224B.....	15 31 222 400.....	54			
C3613.1.....	31 32 361 310.....	48	H6001.....	26 31 600 100.....	102	PW56202.....	21 05 562 020.....	128	ZG172S.....	15 53 172 000.....	77	ZS2224W.....	15 31 222 401.....	55			
C3613.2.....	31 32 361 320.....	48	H6002.....	26 31 600 200.....	101	S9135.....	23 09 010 130.....	115	ZGA010P.....	15 54 000 001.....	68	ZS2234B.....	15 31 223 400.....	55			
C3613.3.....	31 32 361 330.....	48	H6004.....	26 31 600 400.....	101	S9136.....	23 09 010 140.....	114	ZGA020P.....	15 54 000 002.....	68	ZS2234W.....	15 31 223 401.....	55			
D4AC21.....	15 50 042 024.....	88	H6006.....	26 31 600 600.....	101	S9137.....	23 09 010 150.....	114	ZGA040P.....	15 54 000 003.....	68	ZS2244B.....	15 31 224 400.....	55			
D4AC22.....	15 50 042 025.....	88	H6101.....	26 31 610 100.....	102	S9141.....	23 09 010 010.....	115	ZGA0A0P.....	15 54 002 000.....	68	ZS2244W.....	15 31 224 401.....	55			
D4AC23.....	15 50 042 026.....	88	H6102.....	26 31 610 200.....	101	S9142.....	23 09 010 020.....	116	ZGAOCOP.....	15 54 002 001.....	69	ZS2254B.....	15 31 225 400.....	56			
D4AC24.....	15 50 042 027.....	88	H6901.....	26 31 690 100.....	102	S9143.....	23 09 010 030.....	116	ZGB010P.....	15 54 000 004.....	69	ZS2314B.....	15 31 231 400.....	56			
D4AC25.....	15 50 042 028.....	88	H6901.....	26 31 690 100.....	103	S9223.....	23 09 010 030.....	115	ZGB020P.....	15 54 000 005.....	69	ZS2314W.....	15 31 231 401.....	56			
D4AC26.....	15 50 042 029.....	88	H6902.....	26 31 690 200.....	103	S9224.....	23 09 010 040.....	115	ZGB040P.....	15 54 000 006.....	69	ZS2324B.....	15 31 232 400.....	56			
D4AM21.....	15 50 044 033.....	89	H6903.....	26 31 690 300.....	102	S9225.....	23 09 010 050.....	115	ZGC010P.....	15 54 000 007.....	70	ZS2324W.....	15 31 232 401.....	56			
D4AM22.....	15 50 044 034.....	89	KE1212.....	32 33 012 120.....	105	S9231.....	23 09 010 160.....	116	ZGC040P.....	15 54 000 008.....	70	ZS2334B.....	15 31 233 400.....	57			
D4AM23.....	15 50 044 035.....	89	KE1242.....														


objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo	objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo	objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo	objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo	objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo	objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
10 21 230 003	B30234	15	15 25 813 207	Z57311	44	15 50 000 176	DCAW22	93	15 54 112 200	ZGEDA4L	71	20 05 063 000	F6300	134	34 02 129 000	P57103	123
10 24 110 200	B0412L	12	15 25 813 208	Z52311	44	15 50 000 177	DCLW35	96	15 54 112 201	ZGEDC4L	71	21 01 900 012	P56201BUT	126			
10 24 114 000	B04114	12	15 25 813 209	Z58311	44	15 50 000 178	DCAW23	94	15 54 181 000	ZIW181R	63	21 04 106 000	P56503	127			
10 24 118 000	B04138	13	15 31 221 400	ZS2214B	54	15 50 000 180	DCTW26	94	15 54 184 000	ZIW184R	63	21 05 560 010	PW56001	129			
10 24 130 100	B04106	13	15 31 221 401	ZS2214W	54	15 50 000 181	DCCW05	95	15 54 191 000	ZIW191R	64	21 05 562 010	PW56201	128			
10 24 210 200	B0422L	13	15 31 222 400	ZS2224B	54	15 50 000 182	DCLW36	96	15 54 202 000	ZGJ044S	74	21 05 562 020	PW56202	128			
10 24 214 000	B04214	13	15 31 222 401	ZS2224W	55	15 50 000 183	DCLW37	96	15 54 202 200	ZGJ0B4S	74	21 06 000 300	P56601FR	126			
10 24 218 000	B04238	13	15 31 223 400	ZS2234B	55	15 50 000 184	DCTW27	92	15 54 202 201	ZGJ0F4S	74	21 07 561 000	P56PR1	127			
10 24 230 100	B04206	14	15 31 223 401	ZS2234W	55	15 50 000 185	DCTW28	97	15 54 204 000	ZGK044S	75	21 07 562 000	P56PR2	127			
10 32 126 081	B27186	17	15 31 224 400	ZS2244B	55	15 50 000 186	DCTW29	97	15 54 204 200	ZGK0B4S	75	21 07 563 000	P56PR3	128			
10 32 126 082	B25186	16	15 31 224 401	ZS2244W	55	15 50 000 187	DCTW30	94	15 55 015 000	ZIW15CR	83	21 07 956 100	P56EXT1	128			
10 32 226 213	B27216	17	15 31 225 400	ZS2254B	56	15 50 000 188	DCGW16	92	15 55 017 000	ZIW17FR	83	22 01 017 000	M0016	125			
10 32 226 214	B25216	17	15 31 231 400	ZS2314B	56	15 50 000 189	DCTW32	94	15 55 022 000	ZIW22AR	83	22 01 018 000	M0017	125			
10 41 760 014	B30764	16	15 31 231 401	ZS2314W	56	15 50 000 190	DCTW33	97	15 55 034 000	ZCW34BR	83	22 01 019 000	M0049	125			
10 42 202 524	B32254	14	15 31 232 400	ZS2324B	56	15 50 000 191	DCTW31	95	15 55 110 000	ZCW11BR	84	23 09 010 130	S9135	115			
10 42 203 224	B32324	14	15 31 232 401	ZS2324W	56	15 50 040 041	D4AW21	87	15 55 111 000	ZCW11WR	84	23 09 010 140	S9136	114			
10 42 243 014	B32304	15	15 31 233 400	ZS2334B	57	15 50 040 042	D4AW22	87	15 55 154 000	ZIW154R	84	23 09 010 150	S9137	114			
10 42 245 014	B32854	15	15 31 233 401	ZS2334W	57	15 50 040 043	D4AW23	88	15 55 223 000	ZIW223R	84	23 09 010 160	S9231	116			
14 39 013 902	P4721	33	15 31 234 400	ZS2344B	57	15 50 040 044	D4AW24	88	15 55 249 000	ZIW249R	84	23 09 110 030	S9233	115			
14 40 004 908	P3214	27	15 31 234 401	ZS2344W	57	15 50 040 045	D4AW25	88	15 55 269 000	ZIW269R	85	23 09 110 040	S9224	115			
14 40 013 129	P4716	32	15 31 251 200	ZS2512	50	15 50 040 046	D4AW26	88	15 55 313 000	ZPW313L	81	23 09 110 050	S9225	115			
14 40 013 130	P3324	30	15 31 251 300	ZS2513	52	15 50 042 024	D4AC21	88	15 55 426 000	ZIW426R	85	23 09 210 010	S9141	115			
14 40 813 102	P4718	32	15 31 252 200	ZS2522	50	15 50 042 025	D4AC22	88	15 55 513 000	ZPW513L	82	23 09 210 020	S9142	116			
14 40 833 300	P4717	32	15 31 252 300	ZS2523	52	15 50 042 026	D4AC23	88	16 04 844 112	B50444D	18	23 09 210 030	S9143	116			
14 50 000 413	P4720	33	15 31 253 200	ZS2532	50	15 50 042 027	D4AC24	88	16 04 845 114	B53457P	18	23 35 072 210	SM7028BL	117			
14 50 000 440	P4544	28	15 31 253 300	ZS2533	52	15 50 042 028	D4AC25	88	16 11 640 500	B64056Y	19	23 35 072 220	SM7029BL	117			
14 50 000 450	P3118	26	15 31 254 200	ZS2542	51	15 50 042 029	D4AC26	88	16 11 641 000	B6410BE	19	26 03 204 000	E0522	100			
14 50 000 460	P2314	29	15 31 254 300	ZS2543	52	15 50 044 033	D4AM21	89	16 11 641 001	B6410BL	19	26 03 205 000	E6210	100			
14 50 000 470	P4719	33	15 31 255 300	ZS2553	53	15 50 044 034	D4AM22	89	16 11 642 000	B6420B	20	26 06 180 000	E0531	98			
14 50 000 480	P2315	29	15 31 291 200	ZS2912	51	15 50 044 035	D4AM23	89	16 13 055 100	B0551BL	20	26 06 181 000	E8620	98			
14 50 000 490	P2317	29	15 31 291 300	ZS2913	53	15 50 044 036	D4AM24	89	16 13 055 101	B0551GY	20	26 06 182 000	E8614	99			
14 50 000 500	P3215	27	15 31 292 200	ZS2922	51	15 50 044 037	D4AM25	89	16 13 055 102	B0551S	20	26 06 183 000	E8610	99			
14 50 000 510	P2316	30	15 31 292 300	ZS2923	53	15 50 044 038	D4AM26	89	16 13 055 200	B0552RG	21	26 18 002 700	E0090	104			
14 50 000 520	P3120	26	15 31 293 200	ZS2932	51	15 50 050 010	D5AW22	90	16 13 055 201	B0552AG	21	26 18 002 800	E0091	104			
14 50 000 530	P3121	26	15 31 293 300	ZS2933	53	15 50 050 011	D5AW23	90	16 13 055 500	B0555S	21	26 31 600 100	H6001	102			
14 50 000 540	P3122	27	15 31 294 200	ZS2942	51	15 50 050 012	D5AW24	90	16 13 055 501	B0555GY	21	26 31 600 200	H6002	101			
14 50 000 550	P4545	28	15 31 294 300	ZS2943	53	15 50 050 013	D5AW25	90	16 13 055 502	B0555BL	21	26 31 600 400	H6004	101			
14 51 704 201	P8512	25	15 35 247 000	Z73115	45	15 50 052 011	D5AC22	90	16 13 056 000	B0560B	22	26 31 600 600	H6006	101			
14 54 194 000	ZIW194R	63	15 35 248 000	Z73116	45	15 50 052 012	D5AC23	90	16 13 056 100	B0561B	22	26 31 610 100	H6101	102			
14 56 000 190	P3322	31	15 35 249 000	Z73125	45	15 50 052 013	D5AC24	91	17 04 022 600	V01810	22	26 31 610 200	H6102	101			
14 56 000 200	P3323	31	15 35 250 000	Z73126	46	15 50 052 014	D5AC25	91	17 04 022 700	V02815	22	26 31 690 100	H6901	102			
15 25 730 431	Z08E44D	37	15 35 251 000	Z73135	46	15 50 054 012	D5AM22	91	17 04 022 800	V03635	23	26 31 690 100	H6901	103			
15 25 730 432	Z08E44S	37	15 35 252 000	Z73136	46	15 50 054 013	D5AM23	91	17 04 022 900	V02620	23	26 31 690 200	H6902	103			
15 25 731 258	ZF3D52	34	15 38 198 000	Z7631	78	15 50 054 014	D5AM24	91	17 04 023 000	V01620	23	26 31 690 300	H6903	102			
15 25 731 259	ZF1D52	34	15 38 199 000	Z7633	78	15 50 054 015	D5AM27	91	17 04 023 100	V04645	23	30 10 000 293	H1087	118			
15 25 731 261	ZL3F47	39	15 38 200 000	Z7634	78	15 51 021 800	ZPW218R	81	17 04 023 200	V05665	23	30 10 000 294	H1088	118			
15 25 731 262	ZL1F47	39	15 38 200 100	Z7635B	79	15 51 051 800	ZPW518R	81	17 04 023 300	V066120	24	30 10 002 060	H2060	119			
15 25 731 451	ZL6F23	39	15 38 200 200	Z7635W	79	15 51 550 000	ZTV55	82	19 02 010 150	P01301	108	30 10 040 330	H4033	119			
15 25 731 452	ZL3F23	39	15 38 200 300	Z7636W	79	15 51 650 000	ZTV65	83	19 02 010 501	P01305	108	30 10 040 340	H4034	119			
15 25 731 453	ZF3A43	35	15 38 200 400	Z7636B	79	15 51 750 000	ZTV75	83	19 02 020 140	P0211U	106	30 10 040 350	H4035	119			
15 25 731 454	ZF1A43	35	15 38 200 500	Z7637B	79	15 52 112 000	Z6112S	66	19 02 020 141	P0211A	106	30 10 040 400	H4040	120			
15 25 731 455	ZF3D53	35	15 38 200 600	Z7637W	80	15 52 121 000	Z6121S	65	19 02 020 142	P0211E	106	30 10 040 410	H4041	120			
15 25 731 456	ZF1D53	35	15 38 200 700	Z7638B	80	15 52 122 000	Z6112S	65	19 02 020 201	P0212	106	30 10 040 420	H4042	120			
15 25 731 457	ZL3F48	40	15 38 200 800	Z7638W	80	15 52 131 000	Z6131S	66	19 02 020 300	P0213	107	30 10 040 440	H4044	120			
15 25 731 458	ZL1F48	40	15 38 200 900	Z7639	80	15 52 132 000	Z6132S	66	19 02 120 140	P1211A	107	30 10 041 010	H4101	120			
15 25 736 212	Z09E22D	38	15 39 084 050	ZM3415	59	15 53 151 000	Z6151S	67	19 02 120 201	P1212	107	30 24 040 600	H4060	121			
15 25 736 412	Z09E24D	38	15 39 084 080	ZM3416	59	15 53 161 000	Z6161S	64	19 02 120 300	P1213	107	30 24 040 620	H4062	121			
15 25 740 236	Z08E42D	38	15 39 084 110	ZM3417	60	15 53 162 000	Z6162S	64	19 02 130 207	P1312FC	107	31 07 120 800	A1208	131			
15 25 740 237	Z08E42S	38	15 39 084 120	ZM3418	60	15 53 165 000	Z6165S	65	19 02 150 309	P1513FC	107	31 07 120 900	A1209	131			
15 25 741 258	ZF3A42	35	15 40 116 900	ZV1163	60	15 53 166 000	Z6166S	65	19 02 330 153	P1311PD	107	31 32 245 430	C2454	47			
15 25 741 259	ZF1A42	36	15 40 117 000	ZV1164	61	15 53 172 000	Z6172S	77	19 02 940 203	P1412SM	108	31 32 260 802	C2611	47			
15 25 741 451	ZL1F23	40	15 44 103 643	ZB1614	58	15 54 000 000	Z6B010P	67	19 05 010 005	P0074	112	31 32 260 812	C2611S	47			
15 25 743 237	ZF5D42	36	15 44 103 644	ZB1624	58	15 54 000 001	Z6A010P	68	19 05 020 030	P0076PD	112	31 32 260 813	C2608	1			</

Katalog zboží EMOS / VYSVĚTLIVKY A DŮLEŽITÉ ODKAZY



Dětské bezpečnostní clonky

Tato ikona v katalogu upozorňuje na přítomnost bezpečnostních dětských clonek u zásuvek prodlužovacích přívodů nebo přepětových ochran.



E-shop pro obchodní partnery


Na adrese <https://b2b.emos.cz> máme umístěn e-shop pro obchodní partnery. Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů, kdykoliv je potřebujete.



Návody ke zboží

<https://b2b.emos.cz/ke-stazeni>

Zde naleznete všechny návody ke zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky. Návody ke zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.



Fotometrická data

www.emos.eu/download


Zde naleznete fotometrická data určená pro zpracování světelných projektů pomocí softwarových nástrojů, jako jsou např. DIALUX nebo RELUX.



A/ B/ C/ D

Balení

- A - spotřeba
- B - množství produktů ve skupinovém balení
- C - množství produktů v in-kartonu
- D - množství produktů v kartonu

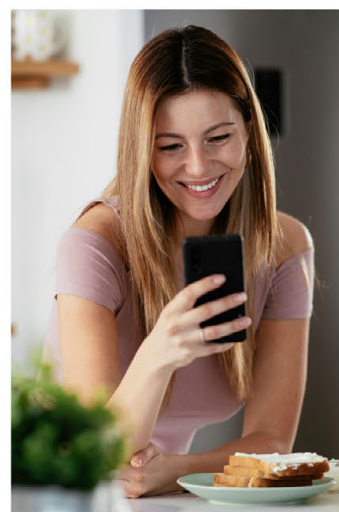

Making Life Easy

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Prerov
Czech Republic

e-mail: emos@emos.cz
phone: +420 581 261 111

www.emos.eu

Y11273

