



EMOS®

A brand of **legrand®**

Újdonságok katalógus 2025



HÍREK EMOS 2025

Innováció. Minőség. Megbízhatóság.

„Tapasztalt termékmenedzsereink minden évben gondosan kiválasztják az Ön számára a legjobb innovációkat, amelyek megfelelnek a legújabb trendeknek és a gyorsan változó piac igényeinek. Szakértelmüknek és az innováció folyamatos keresésének köszönhetően megbízható, kiváló minőségű és modern termékeket hozunk Önnek, amelyek új lehetőségeket, nagyobb kényelmet és megbízhatóságot hoznak a mindennapi életébe.”

Making Life Easy



A brand of **legrand**

Making Life Easy

Mi vagyunk az EMOS - egy cseh vállalat nemzetközi hatókörrel, amely minőségi elektromos termékeket hoz minden háztartásba és professzionális felhasználásra. Több mint 30 éves piaci tapasztalatunkkal a megbízhatóság, az innováció és a vásárlói elégedettség szinonimájává váltunk.

Termékeink több mint 26 európai országban találhatók meg, ahol a legnagyobb kiskereskedelmi és nagykereskedelmi láncokkal, valamint szakkereskedőkkel dolgozunk együtt. Házon belüli teszteléssel a minőségre összpontosítva olyan megoldásokat kínálunk, amelyeket az ügyfelek minden nap nagyra értékelnek.



Közvetlen forgalmazó a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban és Lengyelországban.

www.emos.eu

Az EMOS alapvető filozófiája



OPTIMÁLIS ÁR/ ÉRTÉK ARÁNY

Minden egyes termékünket szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá, amelyet közvetlenül a gyártó telephelyén, majd saját laboratóriumunkban végzünk el. Évente közel 1100 vizsgálatot végzünk, 25 szakember felügyelete mellett.



KIVÁLÓ RAKTÁRKÉSZLET

Kiváló raktárkészletet és gyors szállítást kínálunk ügyfeleinknek. A több mint 16 000 m²-es raktárterület lehetővé teszi számunkra, hogy a kínálatunkban szereplő termékek több mint 95%-át raktáron tartsuk, és mindig elegendő készlet legyen az Ön számára.



A KOMMUNIKÁCIÓ GYORSASÁGA ÉS EGYSZERŰSÉGE

Az ügyfelek a számukra legmegfelelőbb módon kommunikálnak velünk – értékesítési képviselőnkön, online B2B és B2C portálokon vagy telefonon keresztül. 90 EMOS-csoport értékesítési képviselő naponta átlagosan 650 ügyfelet keres fel.

A multinacionális Legrand csoportról

A Legrand az elektromos és digitális infrastruktúra globális specialistája, amely magas hozzáadott értékű termékeket és megoldásokat kínál. Elsősorban az emberek életét javítják azáltal, hogy átalakítják azokat a tereket, ahol élnek, dolgoznak és időt töltenek. A Legrand csoport közel 90 országban több mint 38 200 embert foglalkoztat, és az épületek elektromos és digitális infrastruktúrájának fejlesztésén dolgozik, segítve azok digitalizálását és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését. A Legrand minden épülettípusra kínál megoldásokat - lakóépületek, adatközpontok és egyéb nem lakóépületek, valamint ipari terek és infrastruktúrák számára. A csoport technológiai szakértelme, vezető pozíciója, kínálatának széleskörűsége és sokszínűsége, nemzetközi jelenléte és márkáinak ereje együttesen teszi a Legrand-ot globális vezető szerepet betöltő vállalattá.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com

@legrand



EMOS csoport

CSEHORSZÁG

A vállalat székhelye és logisztikai központja

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

azonosítószám: 19014104
adószám: CZ19014104
bankkapcsolat: KB Přerov
számlaszám: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

kapcsolattartó: +420 581 261 111
B2B ügyfélközpont: +420 581 261 270
B2C ügyfélközpont: +420 581 261 233
értékesítési fax: +420 581 701 332

raktár: +420 581 261 160 / 290 / 293
panasz: +420 581 261 281
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Prágai iroda

EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař



SZLOVÁKIA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
HÉA: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

értékesítési osztály: +421 41 50 916 14
+421 902 96 69 96
titkárság: +421 41 509 16 11

LENGYELORSZÁG

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Głeczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 816 92 42
e-mail: biuro@emos.pl

SZLOVÉNIA

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

MAGYARORSZÁG

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

 EMOS Group
 kiszolgált piacok

Albánia | Belgium | Bosznia-Hercegovina | Bulgária | Montenegró | Dánia | Észtország | Finnország | Franciaország | Horvátország | Ciprus | Olaszország | Lettország | Litvánia | Magyarország | Moldova | Németország | Hollandia | Lengyelország | Portugália | Ausztria | Románia | Görögország | Észak-Macedónia | Szlovákia | Szlovénia | Szerbia | Spanyolország | Svédország | Ukrajna



Az EMOS Holding több mint 16 000 m² alapterületű Eurologisztikai Központja támogatja az EMOS azon stratégiáját, hogy üzleti partnereinek kiváló raktárkészletet kínáljon a termékválasztékából.

Making Life Easy

EMOS GoSmart

Az okos élet még elérhetőbbé válik

Teremtse meg saját okos otthonát az EMOS GoSmart és más TUYA-kompatibilis okoseszközökkel. Csatlakoztassa az egyes termékeket, állítsa be a tevékenységeik automatizálását, és vezérelje őket távolról egy teljesen lokalizált és intuitív mobilalkalmazással.




OTTHONBIZTONSÁG

- IP beltéri kamerák
- Kültéri IP-kamerák
- Videótelefonok
- Videós kapucsengők
- Vezeték nélküli csengők
- Érzékelők
- Beléptető rendszerek



MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS

- Termosztátok
- Mérők és hőmérők
- Szabályozó szelepek
- Levegőminőség



KÁBELEZÉS ÉS VEZÉRLÉS

- Scenic vezérlők
- Központi egységek
- Hosszabbító vezetékek
- Aljzatok
- Modulok



LÁMPATESTEK ÉS FÉNYFORRÁSOK

- Izzók
- Szalagok
- Lámpák
- Karácsonyi világítás
- Spotlámpák
- Kerti világítás
- Hangulatvilágítás



OTTHON ÉS KERT

- Mérlegek
- Háziállatok
- Öntözőrendszerek



EMOS GoSmart



↑
Belsőépítészet

Az EMOS GoSmart
célja, hogy az Ön
életét kellemesebbé,
biztonságosabbá és
kényelmesebbé tegye.



Making Life Easy

www.emosgosmart.eu

EMOS GoSmart termékek

Optimális ár-érték arány

Az EMOS GoSmart termékek megfizethető áraival és kiváló minőségével az okos otthoni rendszer mindenki számára elérhetővé válik. Könnyedén kialakíthatja velük okos otthonát bonyolult felújítás és berendezések telepítése nélkül.



SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK

Az EMOS GoSmart termékek sokaságát a világ vezető gyártóival közösen fejlesztették ki.



OPTIMÁLIS ÁR ÉS MINŐSÉG

Az EMOS GoSmart termékek minőségellenőrzésen esnek át közvetlenül a gyártónál és a mi laboratóriumunkban.



AZ EGYETLEN MOBILALKALMAZÁS

Az EMOS GoSmart alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobil eszközön keresztül bárholnan vezérelje készülékét.



MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Technikai támogatást nyújtunk Önnek, és segítünk az EMOS GoSmart termékek üzembe helyezésében.



KOMPATIBILITÁS ÉS BŐVÍTHETŐSÉG

Bővítsé okos otthonát az EMOS GoSmart termékekkel és több ezer más TUYA kompatibilis termékkel.





Fejlett technológia

Az EMOS GoSmart termékek Wi-Fi hálózaton, Bluetooth vagy ZigBee kommunikációs protokollokon keresztül kommunikálnak. Az Amazon Alexa-val és a Google Asszisztenssel való kompatibilitásuknak köszönhetően még hangvezérlést is használhat.



Works with
Amazon Alexa
Google Assistant

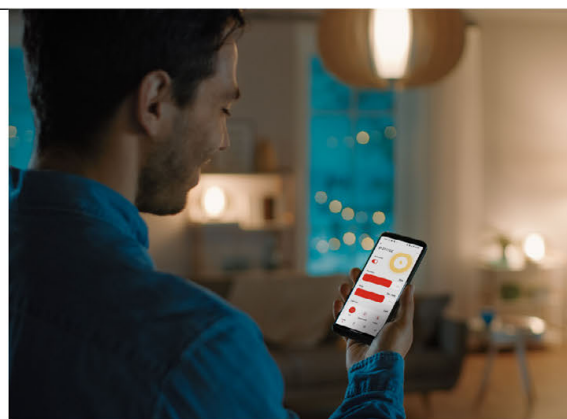

Adatbiztonság és kompatibilitás


Az EMOS GoSmart prioritásai

Az EMOS GoSmart rendszer alapja a globális TUYA platform. Ez a platform megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, és a titkosított kommunikáció segítségével lehetővé teszi, hogy összekapcsolja az okosotthonában lévő eszközöket, így azok kompatibilisek és könnyen kezelhetőek maradnak.

Olyan neves márkák választották a TUYA platformot okoseszközeikhez, mint a HAMA, a LIDL, a LEDVANCE, a PHILIPS és még sokan mások.

TUYA
kompatibilis
termékek

Egyéb
EMOS
kompatibilis
termékek




EMOS
GoSmart
termékek

EMOS GoSmart alkalmazások

Teljes lokalizáció és könnyű használat

Az EMOS GoSmart alkalmazással könnyedén vezérelheti az összes okosotthon-eszközét **Android** vagy **iOS** mobiltelefonján vagy táblagépen keresztül. A tökéletes lokalizációnak köszönhetően anyanyelvén kommunikálhat vele.

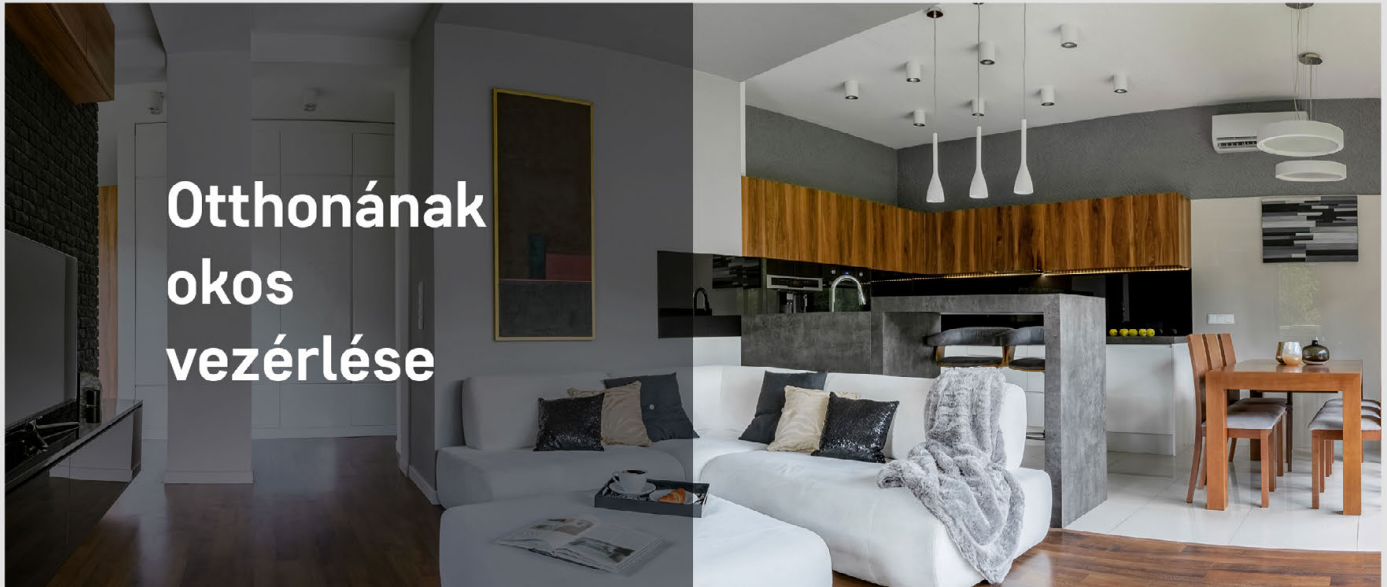

Otthonának okos vezérlése


Otthonának okos vezérlése



Több eszköz vezérlése



Csatlakozzon bárholnan



Okos forgatókönyvek létrehozása és használata



Egyetlen érintéssel megoszthatja családjával



Bonyolult beállítások nélkül az **EMOS GoSmart** alkalmazás mindig naprakész áttekintést ad arról, hogy mi történik otthonában, és lehetővé teszi, hogy kényelmesen, távolról irányítsa az összes okos eszközt.



TELJES LOKALIZÁCIÓ

A teljes lokalizációnak köszönhetően az alkalmazással anyanyelvén kommunikálhat.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Nem kell aggódnia a bonyolult alkalmazásvezérlés miatt. Bárki képes kezelni.



INTELLIGENS FORGATÓKÖNYVEK

Hagyja, hogy termékei együtt dolgozzanak az okos forgatókönyvekkel.



ESZKÖZ KEZELÉS

Az alkalmazással bárholnan vezérelheti az összes okosotthon-eszközt.



OKOS ÉRTESÍTÉSEK

Az alkalmazás értesítésekkel figyelmeztet arra, hogy mi történik otthonában.

Hagyja, hogy otthona gondoskodjon magáról, és hagyjon több időt szeretteire és érdeklődési körére.

Elemek	12	PROFI	61
GP Elemek	12	NESSI	61
GP Háztartási elemek	12	ORSU	62
GP Alkáli	12	Garden Lighting	63
GP Alkaline	12	EXCLUSIVE	63
GP Háztartási elemek	14	Garden Lighting GoSmart	63
GP Lítium gombaelemek	14	CLASSIC	64
GP Speciális alkáli elem	15	BRIXO	64
GP Alkáli gombaelemek	16	SOLO	65
GP Tölthető	16	SPILO	66
GP ReCyko	16	SUNNO	66
GP Recharge	17	LUNIS	67
Elemtöltők, powerbankok, tápegységek	18	SALVIA	67
Elemtöltők	18	ARTEO	68
GP Elemtöltők	18	ADENIA	69
Powerbankok	19	ZALA	70
GP Powerbankok	19	NIKA	71
EMOS Powerbankok	20	OCULUS	72
USB adapterek	22	CASSIA	72
Lámpák	25	MALVA	73
GP	25	TILLIA	73
Lámpák	25	TERION	74
GP Discovery	25	VEREA	75
EMOS	26	LANA	75
LED Fém lámpák	26	ESSENTIAL	77
EMOS Lámpák	26	LUMI	77
EMOS	27	Világítótetek	78
LED Műanyag lámpák	27	Asztali lámpák	78
LED Munkalámpák	28	LED Szalagok	81
LED Tölthető munkalámpák	28	LED Szalagok GoSmart	81
EMOS	29	Világítótetek	82
LED Újratölthető lámpák EXPERT	29	GoSmart hangulat világítás	82
LED Éjszakai fények	30	Batten lámpatestek	85
Elemmel működő LED éjszakai fények	30	PROFI PLUS	85
Hálózatról működő LED éjszakai fények	31	PANO	85
LED Éjszakai fények GoSmart	31	ESSENTIAL	86
EMOS	32	MINO	86
LED Lámpák display box	32	Karácsonyi világítás, dekoráció	87
LED Kulcstartó display box	33	Hagyományos fényfüzők	87
Világítás	34	Hagyományos fényfüzők többfunkciós kialakítással	87
Fényforrások	34	Cherry fényfüzők	90
LED izzók	34	Cherry fényfüzőr többfunkciós kialakítással	90
Filament	34	Dekoráció	92
Classic	37	Girlands	92
Basic	39	Gyertyatartók	93
Deco	42	Papír és pamut díszek	93
LED fénycsövek	45	LED karácsonyfák	94
BASIC	45	LED gyertyák	95
Fényforrások	47	Egyéb dekorációk	95
Autó izzók	47	Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb	98
Világítótetek	49	Időjárás állomások	98
Porálló	49	Időjárás állomások	98
ESSENTIAL	49	Időjárás állomások GoSmart	99
DUSTY	49	Hőmérők	100
Reflektorok	50	Hőmérők	100
CLASSIC	50	Pet care GoSmart	101
TAMBO	50	Pet Care	102
VISIO	52	TV audio kiegészítők	104
ESSENTIAL	54	Multimédia lejátszók, rádió, Wi-Fi	104
GLARO	54	OFA univerzális távirányítók	105
LED panelek	58	Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők	106
PROFI	58	Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok	106
BAXXO	58	FRENCH	106
Felületre szerelhető világítótetek	59	Hosszabbító vezetékek	106
PROFI	59	1 fázisú 16A PVC szigeteléssel	106
TIVI	59	GoSmart Hosszabbító vezetékek	108
Beépíthető világítótetek	60	Hosszabbítók	108
PROFI	60	Kéteres PVC	108
LORI	60	SCHUKO	109
Vészvilágítás	61	Hosszabbító vezetékek	109

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel	109
GoSmart Hosszabbító vezeték	110
Túlfeszültségvédők	110
Túlfeszültségvédők EMOS FRENCH	110
Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO	112
Kábeldobok	114
FRENCH	114
1 fázisú gumis	114
1 fázisú PVC	114
SCHUKO	115
1 fázisú gumis	115
Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák, egyéb	116
Adapterek	116
Kapcsolóórák	117
Kábelek	118
Adatkábelek UTP, FTP	118
Adatkábelek 5E	118
Adatkábelek 6	120
Okostelefon kábelek	121
Videó kaputelefon, csengő	122
Videó kaputelefon, szettek	122
Videó kaputelefon	122
Videó kaputelefon, videó csengők GoSmart	123
Kamerák, biztonságtechnika	125
Kamerák GoSmart	125
Csengők	126
Vezeték nélküli csengők	126
Tartalék nyomógombok	127
Vezetékes csengők	127
Vezeték nélküli csengők GoSmart	128
Multiméterek, teszterek	129
Teszterek	129
Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők	130
Szobatermosztátok	130
Szobatermosztátok GoSmart	130
CO- és füstérzékelők	131
Radiátor fűtéserősítő ventilátorok	131
Öntöző időzítő GoSmart	132
Öntöző időzítő	133
Szerelési anyagok, szalagok	134
Szerelési anyagok	134
Csatlakozók, kapcsolók	134
EMOS	134
IP20	134
IP54/IP44	135
ABB	135
Egyéb	135
EMOS	136
CYKLONE	136
Szalagok	137
PVC Szigetelőszalagok	137
Egyéb	137

Elemek



GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Alkáli

GP Alkaline



- alacsony energia-fogyasztású készülékekhez ideális
- működési hőmérséklet: -18 °C és +50 °C között
- akár 7 évig is tárolható



- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 20 db, bliszter
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C



4 891199 232824

B0412L

20/-/160/480

10 24 110 200

LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C



4 891199 232763

B04114

4/-/40/320

10 24 114 000

LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C




B04138

8/-/96/384

10 24 118 000

LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C





B0410G

10/-/320/960

10 24 130 100

LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 20 db, bliszter
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: LR6 (AA ceruza)
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C



B0422L

20/-/160/480

10 24 210 200

LR6

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: LR6 (AA ceruza)
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C



B04214

4/-/40/320

10 24 214 000

LR6

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: LR6 (AA ceruza)
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C



B04238

8/-/96/384

10 24 218 000

LR6

- kémiai összetétel: alkáli
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: LR6 (AA ceruza)
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C



4 891199 232831

B0420G

10/-/160/480

10 24 230 100

LR6

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Lítium gombaelemek



- széles csomagolás, méret és modellválaszték
- széles működési hőmérséklet-tartom.: -20 °C és +60 °C között
- akár 10 évig is tárolható

- kémiai összetétel: lítium
- kapacitás: 165 mAh
- feszültség: 3 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- típus: GP CR2025
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C



4 891199 230370

B32254

4/-/40/2,400

10 42 202 524

CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- kapacitás: 240 mAh
- feszültség: 3 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 16,0 × 3,2 mm
- típus: CR2032
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C



4 891199 230387

B32324

4/-/40/2,400

10 42 203 224

CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- kapacitás: 300 mAh
- feszültség: 3 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- típus: GP CR2430
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C

**B32304**

4/-/40/960

10 42 243 014

CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- kapacitás: 590 mAh
- feszültség: 3 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- típus: GP CR2450
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C

**B32854**

4/-/40/960

10 42 245 014

CR2450

GP Speciális alkáli elem



- tartós teljesítmény
- stabil üzemi feszültség
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- feszültség: 12 V
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- típus: GP 23A (V23GA, MN21, A23)
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C

**B30234**

4/-/40/960

10 21 230 003

23A

GP Alkáli gombelemek

GP

- tartós teljesítmény
- 1,5 V feszültség
- működési hőmérséklet: 0 °C és +45 °C között
- akár 3 évig is tárolható

- kémiai összetétel: alkáli
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- feszültség: 1,5 V
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C



4 891199 231278

B30764

4/-/40/1,920

10 41 760 014

GP A76U

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Tölthető

GP ReCyko

GP

- különböző teljesítményű és csomagolási egységű termékek széles választéka
- jelenleg a legjobb teljesítményű termékek a piacon
- alacsony önkisülés - egy éves tárolás után is 70%-os töltöttségi szint
- a kicsomagolást követően azonnal használható
- környezet- és pénztárcakímélő megoldás

- kémiai összetétel: NiMH
- kapacitás: 850 mAh
- feszültség: 1,2 V
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: HR6 (AA ceruza)
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C



4 891199 234699

B25186

6/-/72/288

10 32 126 082

85AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- kapacitás: 2 100 mAh
- feszültség: 1,2 V
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: HR6 (AA ceruza)
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C



B25216

6/-/72/288

10 32 226 214

GP RECYKO 2100
AA

GP Recharge



- különböző teljesítményű és csomagolási egységű termékek széles választéka
- alacsony önkisülés - egy éves tárolás után is 70%-os töltöttségi szint
- a kicsomagolást követően azonnal használható
- üzemi hőmérséklet -20 °C-tól +50 °C-ig
- több mint 200 töltési ciklus

- kémiai összetétel: NiMH
- kapacitás: 800 mAh
- feszültség: 1,2 V
- töltési ciklusok száma: több, mint 200
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C



B27186

6/-/72/288

10 32 126 081

GP RECHARGE
800 AAA

- kémiai összetétel: NiMH
- kapacitás: 2 100 mAh
- feszültség: 1,2 V
- töltési ciklusok száma: több, mint 200
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- típus: HR6 (AA ceruza)
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C



B27216

6/-/72/288

10 32 226 213

GP RECHARGE
2100 AA



Elemtöltők, powerbankok, tápegységek

Elemtöltők

GP Elemtöltők



- NiMH akkumulátortöltők egyedi, újragondolt kialakítással
- az USB-s tápellátásnak és a kis méreteknek köszönhetően bárhol és bármikor használható töltésre
- gyors és okos töltés az alapmodellekkel is
- minőségi újratölthető GP elemek és tartozék mikro USB kábellel
- professzionális "Pro" modell LED kijelzővel és fejlett funkciókkal



auto
on/off



smart
diagnostics



charge
everywhere

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 3:00/6:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 770 mA/380 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



6
hrs
charging
time



ready
to use



1
year
storage



500
charging
cycles



4 891199 213267

B50444D

1/-/6/12

16 04 844 112

B441

- töltési idő AA 2 700 mAh: 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:15
- a csomagolt cellák töltési ideje: 5:30
- töltő típusa: okos
- töltési áram AA: 1 100-550 mA
- töltési áram AAA: 730-370 mA
- táplálás: USB 5 V/1 A
- cellák száma a csomagolásban: 4
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz
- csatlakozó típusa: USB
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés, dokkoló
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 600
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA



8
hrs
charging
time



ready
to use



1
year
storage



4 891199 195266

B53457P

1/-/6/12

16 04 845 114

M451

Powerbankok

GP Powerbankok



- 7 elektronikus biztonsági védelmi funkcióval rendelkeznek
- minden modell több eszköz egyidejű töltésére képes
- könnyű töltés (okosórák, fejhallgatók számára)
- minden modell rendelkezik LED kijelzővel
- Passthrough funkció, automatikus be-/kikapcsolás

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/18,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 12 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 3 óra
- max.kim. teljesítmény: 12 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- anyag: ABS műanyag
- szín: világosszürke
- súly: 115 g
- méretek: 96 × 63 × 14 mm



B6405GY

1/-/2/20

16 11 640 500

B05B

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 15 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 5,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 15 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- anyag: ABS műanyag
- szín: bézs
- súly: 226 g
- méretek: 139 × 68 × 16 mm



B6410BE

1/-/2/20

16 11 641 000

B10B

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 15 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 5,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 15 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- anyag: ABS műanyag
- szín: kék
- súly: 226 g
- méretek: 139 × 68 × 16 mm



B6410BL

1/-/2/20

16 11 641 001

B10B

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 15 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 10 óra
- max.kim. teljesítmény: 15 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 413 g
- méretek: 138 × 68 × 29 mm



B6420B



1/-/2/20

16 11 642 000

B20B

EMOS Powerbankok

- az összes modell USB-C kompatibilis
- 6 biztonsági védelmi funkció
- kábelek adatátviteli funkcióval rendelkeznek
- bizonyos modellek gyorsöltő QC3.0 vagy PD 20W-al vannak
- kiemelkedő teljesítmény a magas minőségű akkumulátorokhoz
- passthrough funkció, auto ON/OFF
- bizonyos modellek vezeték nélküli töltési lehetőséggel rendelkeznek (MagSafe Wireless modell)



- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: kék
- súly: 184 g
- méretek: 99 × 65 × 17 mm




B0551BL

1/-/-/28

16 13 055 100

WI 1046



- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: szürke
- súly: 184 g
- méretek: 99 × 65 × 17 mm




B0551GY

1/-/-/28

16 13 055 101

WI 1046



- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: lazac
- súly: 184 g
- méretek: 99 × 65 × 17 mm




B0551S

1/-/-/28

16 13 055 102

WI 1046



- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,7 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,87 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: rosegold
- súly: 200 g
- méretek: 101 × 65 × 17 mm



B0552RG

1/-/-/28

16 13 055 200

MS31

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,7 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,87 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: zöld
- súly: 200 g
- méretek: 101 × 65 × 17 mm



B0552AG

1/-/-/28

16 13 055 201

MS31

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: lazac
- súly: 121 g
- méretek: 83 × 60 × 12,4 mm



B0555S

1/-/-/28

16 13 055 500

WI 522

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: szürke
- súly: 121 g
- méretek: 83 × 60 × 12,4 mm



B0555GY

1/-/-/28

16 13 055 501

WI 522

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: kék
- súly: 121 g
- méretek: 83 × 60 × 12,4 mm



B0555BL

1/-/-/28

16 13 055 502

WI 522

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 65 W
- max.bem. teljesítmény: 65 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 65 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C, data

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 334 g
- méretek: 100 × 64 × 32 mm



B0560B
16 13 056 000

1/-/-/24
NTBF20

- akkumulátor kapacitása: 27 000 mAh
- akkumulátor típusa: Li-Ion 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 100 W + PD 27 W
- max.bem. teljesítmény: 100 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 100 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-C, 1× USB-A
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: fekete
- súly: 580 g
- méretek: 190 × 74 × 27 mm



B0561B
16 13 056 100

1/-/-/12
NTBF30

USB adapterek

- a GaN technológiát és a BASIC gazdaságilag előnyös adaptereit támogató modellek választéka
- A GaN technológia gyorsabb és nagyobb teljesítményű töltést tesz lehetővé kompakt méret megtartása mellett
- több eszköz egyidejű töltése USB-porttal
- PD gyorsöltési protokoll támogatása
- gyors töltés és eszközvédelem intelligens funkciókkal


max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/2 A (10 W) = max. teljesítmény összesen: 10 W = töltés: basic = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 1 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 35 × 72 × 22 mm = a következő termékekhez tervezett: okostelefon = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V01B10
17 04 022 600

1/-/10/40
V01B10


max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A (15 W); C: 5 V/3 A (15 W) = max. teljesítmény összesen: 15 W = töltés: basic = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 2 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 35 × 72 × 22 mm = a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V02B15
17 04 022 700

1/-/10/40
V02B15

max. teljesítmény 1 db USB: C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W) = max. teljesítmény összesen: 35 W = töltés: fast = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 2 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 34 × 75 × 23 mm = a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V03G35
17 04 022 800

1/-/10/40
V03G35


max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) = max. teljesítmény összesen: 20 W = töltés: fast = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 2 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 34 × 75 × 23 mm = a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V02G20
17 04 022 900

1/-/10/40
V02G20


max. teljesítmény 1 db USB: C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) = max. teljesítmény összesen: 20 W = töltés: fast = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 1 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 34 × 75 × 23 mm = a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V01G20
17 04 023 000

1/-/10/40
V01G20


max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/2,25 A (45 W) = max. teljesítmény összesen: 45 W = töltés: fast = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 2 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 34 × 84 × 23 mm = a következő termékekhez tervezett: smartphone, tablet, notebook = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V04G45
17 04 023 100

1/-/10/40
V04G45

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 20 V/3 A (60 W); C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) = max. teljesítmény összesen: 65 W = töltés: fast = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 3 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 34 × 94 × 23 mm = a következő termékekhez tervezett: smartphone, tablet, notebook = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V05G65
17 04 023 200

1/-/10/40
V05G65

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V/2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W); C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W) = max. teljesítmény összesen: 120 W = töltés: fast = túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem = USB kimenetek száma: 4 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = méretek: 57 × 107 × 24 mm = a következő termékekhez tervezett: smartphone, tablet, notebook = bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz



V06G120

1/-/10/40

17 04 023 300

V06G120

Lámpák



GP

Lámpák

GP Discovery



- minőségi, féből készült GP lámpák mindennapi használatra
- nagy teljesítményű, mégis hatékony LED chipek (CREE LED egyes modellekben)
- kompatibilis az alkáli és az újratölthető elemekkel
- karcolásmentes felületkezelés
- vízállóság IPX7-ig (CR41 rövid ideig használható víz alatt)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ▪ fényforrás: CREE LED | ▪ táplálás: Li-Ion |
| ▪ maximális fényárama: 1 000 lm | ▪ akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 600 mAh |
| ▪ max. világítási távolság: 170 m | ▪ elem a csomag része |
| ▪ világítási üzemmódok száma: 5 | ▪ feltöltési idő: 4 óra |
| ▪ világítási idő: 40 óra | ▪ töltőcsatlakozó típusa: micro USB |
| ▪ fókusz | ▪ méretek: 142,5 × 33 mm |
| ▪ ütésállóság: 2 m | ▪ súly: 140 g/190 g |
| ▪ vízálló: IPX7 | ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz |
| ▪ tölthető | |



5 lighting modes



4 891199 190193

P8512

1/-/-12

14 51 704 201

CR42


EMOS

LED Fém lámpák

EMOS Lámpák

- minőségi alumínium felület – könnyű és strapabíró
- elemes vagy újratölthető
- üzemidő akár 22 óra
- hatótávolság akár 350 m

- fényforrás: SMD LED + COB LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 350 m
- világítási üzemmódok száma: 8
- világítási idő: 1-11 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető



- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: kampó, piros, zöld, kék, fehér diffúzor
- méretek: 34 × 160 mm
- súly: 121 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P3118

14 50 000 450

1/-/6/24

P3118

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3-18 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető



- táplálás: Li-Ion 16340
- akkumulátor típusa: 700 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: klipp, mágnes, hurok
- méretek: 90 × 25 × 25 mm
- súly: 63 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




P3120

14 50 000 520

1/-/10/40

P3120

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 4-22 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető



- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: klipp, mágnes, hurok
- méretek: 150 × 35 × 35 mm
- súly: 168 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P3121


14 50 000 530

1/-/6/24

P3121

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 3 000 lm
- max. világítási távolság: 300 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3,5–15 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 26650
- akkumulátor típusa: 5 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 6 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: hurok
- méret: 175 × 45 × 45 mm
- súly: 360 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P3122
14 50 000 540

1/-/6/24
P3122


EMOS

LED Műanyag lámpák

- hatékony, mégis olcsó fényforrás
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- újratölthető: USB-C és micro USB
- üzemidő akár 5 óra
- hatótávolság akár 170 m

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 150 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 2–4,5 h
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: IP44
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- méret: 130 × 35 × 35 mm
- súly: 80 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




P3214
14 40 004 908

1/-/6/36
P3214

- fényforrás: LED + SMD LED
- maximális fényárama: 80 lm
- max. világítási távolság: 170 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 3,5–5 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- méret: 43 × 55 × 134 mm
- súly: 80 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírkártya



P3215
14 50 000 500

1/-/6/18
P3215


EMOS

LED Munkalámpák

LED Tölthető munkalámpák

- minőségi SMD/COB LED chipek, a munkaterület bevilágításához
- üzemidő akár 7 óra
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütdéseket, leejtést

- fényforrás: COB LED + SMD LED
- maximális fényárama: 800 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2,5–7 h
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP54)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion



- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: forgatható fogantyú, 2× kampó, 2× mágnes
- méretek: 50 × 50 × 255 mm
- súly: 325 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P4544

1/-/-/6

14 50 000 440

P4544

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2–6 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion



- akkumulátor típusa: 2 600 mAh/7,4 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: 2× forgatható fogantyú, 2× kampó, 4× mágnes
- méretek: 50 × 46 × 500 mm
- súly: 490 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



P4545

1/-/-/12

14 50 000 550


P4545

EMOS

LED Újratölthető lámpák EXPERT

- nagy hatótávolságú és fényhasznosítású elemlámpák
- két vagy három fényforrással felszerelt
- akár 22 órányi fény egy töltéssel, különböző világítási módok
- USB kábel mellékelve
- merevített ABS műanyagból készül, kibírja az esést
- hatótávolság akár 500 méter

- fényforrás: SMD LED + COB LED
- maximális fényárama: 210 lm
- max. világítási távolság: 240 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3-6 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion 18650



- akkumulátor típusa: 1 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- méretek: 200 × 100 × 100 mm
- súly: 281 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P2314

14 50 000 460

1/-/-/6

P2314

- fényforrás: LED + COB LED (fehér, piros)
- maximális fényárama: 700 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 10+
- világítási idő: 4-11 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack



- akkumulátor típusa: 3 600 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgatható állvány
- méretek: 205 × 125 × 156 mm
- súly: 500 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




P2315

14 50 000 480

1/-/-/4

P2315

- fényforrás: SMD LED + 2× COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 500 m
- világítási üzemmódok száma: 8+
- világítási idő: 10-22 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack



- akkumulátor típusa: 15 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 10 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: LCD kijelzés, állványmenet
- méretek: 205 × 102 × 148 mm
- súly: 781 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



P2317

14 50 000 490

1/-/-/4

P2317

- fényforrás: SMD LED + 2× COB LED
- maximális fényárama: 850 lm
- max. világítási távolság: 400 m
- világítási üzemmódok száma: 7+
- világítási idő: 7-18 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack
- akkumulátor típusa: 8 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 6 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: LCD kijelzés, állványmenet
- méretek: 210 × 107 × 148 mm
- súly: 688 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



P2316

14 50 000 510

1/-/-/4

P2316

EMOS

LED Éjszakai fények

Elemmel működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- AAA elemekkel működik
- alacsony energiafogyasztás
- okos megoldás áram nélküli helyre (padlás vagy szekrény)
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

- automatikus be-/kikapcsolás
- kapcsolási idő: 30 másodperc +/- 5 másodperc
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- táplálás: 3× 1,5 V AAA
- forgatható: 360°
- mozgásérzékelő
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 75 × 75 × 80 mm
- kapcsoló

- fényforrás: COB LED
- fény színe: hideg fehér



P3324

14 40 013 130

1/-/10/40

P3324

Hálózatról működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- alacsony energiafogyasztás
- aljzatról működik – kényelmes, környezetbarát (elem nélkül)
- egyes USB kimenettel rendelkező modellek
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- mozgásérzékelő: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter
- méretek: 60 × 60 × 73 mm
- kapcsoló
- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér



P3323


1/-/5/20

14 56 000 200

P3323

LED Éjszakai fények GoSmart

- A konnektorba - kényelmes és környezetbarát megoldás
- Kapcsolóval, fényérzékelővel vagy PIR-érzékelővel
- Világítás a könnyű tájékozódáshoz, színváltási lehetőség RGB
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével



- fényforrás: LED
- fény színe: multicolor
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: opcionális
- méretek: 55 × 75 × 80 mm

▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P3322

1/-/-/36

14 56 000 190

P3322


EMOS

LED Lámpák display box

- mini elemlámpák maximum 130 m hatótávolsággal
- üzemidő akár 75 óra
- elem a csomag része
- alumíniumból vagy merevített ABS műanyagból
- mindig kéznél van: zsebben, szerszámtáskában, autóban

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 10 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 5 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA 1,5 V

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× kampó
- méretek: 108 × 128 mm
- súly: 107 g
- értékesítési csomagolás: 6 db, kínálódoboz



P4716


6/-/-/6

14 40 013 129

P4716

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 30 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–75 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA 1,5 V

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× statív
- méretek: 85 × 85 × 17 mm
- súly: 60 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz



P4718


10/-/10/40

14 40 813 102

P4718

- fényforrás: 5× LED + 1× UV LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 2 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 30 óra
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)

- elem a csomag része
- jellemzők: 1× statív
- méretek: 85 × 198 × 30 mm
- súly: 105 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz




P4717

10/-/10/20

14 40 833 300


P4717

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 120 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 0,5–1,5 h
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-ion 14500
- akkumulátor típusa: 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- méretek: 123 × 26 × 29 mm
- súly: 50 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz



P4720 10/-/10/40
14 50 000 413 P4720

- fényforrás: 2× LED
- maximális fényárama: 90 lm
- max. világítási távolság: 10 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4,5–6 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 400 mAh
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: 1× kampó
- méretek: 170 × 55 × 55 mm
- súly: 53 g
- értékesítési csomagolás: 9 db, kínálódoboz



P4719 9/-/9/18
14 50 000 470 P4719

LED Kulcstartó display box

- aranyos LED-es kulcstartók kicsiknek
- számos különféle megjelenés
- némelyik hangot is ad, amikor világít (pl. vonat)
- 3 gombellel működik (tartozék)

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- tölthető: nem
- táplálás: 3× 1,5 V LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: akasztós medál
- értékesítési csomagolás: 18 db, kínálódoboz



P4721 18/-/18/36
14 39 013 902 P4721M/P4721N/
P4721S

Világítás




Fényforrások

LED izzók

Filament

- max. világítási hatékonyság min. energiafogyasztás mellett
- tökéletes helyettesítője a volfrám izzóknak
- azonnal 100%-os megvilágítás egy kapcsoló megnyomásával
- magas fényhasznosítás, akár 212 lm/W
- felhasználás: modern belső terek, recepciós területek



- helyettesítő: 75 W
- forma: gyertya
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



ZF3D52

15 25 731 258

1/-/10/40

ZF3D52

- helyettesítő: 75 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



ZF1D52

15 25 731 259

1/-/10/60

ZF1D52

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


ZF3A43

15 25 731 453

1/-/10/40

ZF3A43

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


ZF1A43

15 25 731 454

1/-/10/60

ZF1A43

- helyettesítő: 75 W
- forma: gyertya
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


ZF3D53

15 25 731 455

1/-/10/40

ZF3D53

- helyettesítő: 75 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


ZF1D53

15 25 731 456

1/-/10/60

ZF1D53

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


ZF3A42

15 25 741 258

1/-/10/40

ZF3A42

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- méret: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



ZF1A42 1/-/10/60
15 25 741 259 ZF1A42

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz
- fogyasztás: 5,9 W
- méret: 60 × 60 × 108 mm
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 360°
- energiaosztály: D



ZF5D42.3 3/-/12/24
15 25 743 237 ZF5D42.3

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 75 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 7,5 W
- méret: 60 × 60 × 106 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 141 lm/W
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: D



ZF5D52D 1/-/10/40
15 25 743 238 ZF5D52D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 100 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 11 W
- méret: 60 × 60 × 108 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: D



ZF5D62D 1/-/10/20
15 25 743 239 ZF5D62D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz
- fogyasztás: 5,9 W
- méret: 60 × 60 × 108 mm
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 360°
- energiaosztály: D



ZF5D43.3 3/-/12/24
15 25 743 416 ZF5D43.3

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 75 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 7,5 W
- méretek: 60 × 60 × 106 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 141 lm/W
- fényáram: 1 055 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: D


ZF5D54D

1/-/10/40

15 25 743 417

ZF5D54D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 100 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 11 W
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- fényáram: 1 521 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: D


ZF5D64D




1/-/10/20

15 25 743 418

ZF5D64D

Classic

- tökéletesen helyettesíti az elavult volframszálas izzókat
- minimális fogyasztás, maximális világítási hatékonyság
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- foglalatok: E27, GU10 és G9
- Klasszikus, Gyertya, Gömb, Mini Gömb, és egyéb
- meghosszabbított garanciális időtartam: 3 év
- hosszú élettartam



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 7 W
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- fényáram: 800 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: MR16
- sugárzási szög: 100°
- energiaosztály: E


ZQ8E44D

1/-/10/60

15 25 730 431

ZQ8E44D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 7 W
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- fényáram: 800 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: MR16
- sugárzási szög: 100°
- energiaosztály: E


ZQ8E44S

1/-/10/60

15 25 730 432

ZQ8E44S

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 40 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4 W
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- fényáram: 470 lm

- színhőmérséklet: 3 000 K
- forma: JC
- sugárzási szög: 300°
- energiasztály: E


ZQ9E22D

1/-/10/80

15 25 736 212

ZQ9E22D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 40 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4 W
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- fényáram: 470 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: JC
- sugárzási szög: 300°
- energiasztály: E


ZQ9E24D

1/-/10/80

15 25 736 412

ZQ9E24D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 7 W
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- fényáram: 800 lm

- színhőmérséklet: 3 000 K
- forma: MR16
- sugárzási szög: 100°
- energiasztály: E


ZQ8E42D

1/-/10/60

15 25 740 236

ZQ8E42D

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 7 W
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- fényáram: 800 lm

- színhőmérséklet: 3 000 K
- forma: MR16
- sugárzási szög: 100°
- energiasztály: E


ZQ8E42S

1/-/10/60

15 25 740 237

ZQ8E42S

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 75 W
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 10,5 W
- méretek: 120 × 60 × 60 mm
- dimmelhető
- fényhasznosítás: 101 lm/W
- fényáram: 1 060 lm

- színhőmérséklet: 2 700 K
- forma: A60
- sugárzási szög: 160°
- energiasztály: F


ZQ5F52S

1/-/10/80

15 25 743 240

ZQ5F52S

Basic

- a legnépszerűbb, sok háztartásban használt izzó típusok
- gazdaságosabb az elavult volframszál izzóknál
- alacsony ár, kis fogyasztás, de magas világítási teljesítmény
- felkapcsoláskor azonnal 100 %-on világít
- gazdaságos kiszerezésben

UV

Free

Hg

Free

100 % = 0 s

230 V~50 Hz

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méretek: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: gyertya
- sugárzási szög: 180°
- energiasztály: F



ZL3F47

1/-/10/60

15 25 731 261

ZL3F47

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méretek: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: Mini Globe
- sugárzási szög: 180°
- energiasztály: F



ZL1F47

1/-/10/60

15 25 731 262

ZL1F47

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiasztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



ZL6F23

1/-/10/60

15 25 731 451

ZL6F23

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiasztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



ZL3F23

1/-/10/60

15 25 731 452

ZL3F23

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méret: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: gyertya
- sugárzási szög: 180°
- energiaosztály: F


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZL3F48

1/-/10/60

15 25 731 457

ZL3F48

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méret: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: Mini Globe
- sugárzási szög: 180°
- energiaosztály: F


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZL1F48

1/-/10/60

15 25 731 458

ZL1F48

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~50 Hz
- méret: 40 × 40 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZL1F23

1/-/10/60

15 25 741 451

ZL1F23

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méret: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


3 000 K
WARM
WHITE

ZL5F47

1/-/10/30

15 25 743 241

ZL5F47

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 75 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 11 W
- méret: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 96 lm/W
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


3 000 K
WARM
WHITE

ZL5F57

1/-/10/30

15 25 743 242

ZL5F57

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 100 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 15,3 W
- méretek: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- fényhasznosítás: 99 lm/W
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


ZL5F67

1/-/10/30

15 25 743 243

ZL5F67

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


ZL5F47.3

3/-/-/45

15 25 743 244

ZL5F47.3

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


ZL5F47.6

6/-/-/48

15 25 743 245

ZL5F47.6

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


ZL5F48

1/-/10/30

15 25 743 419

ZL5F48

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 75 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 11 W
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 96 lm/W
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


ZL5F58

1/-/10/30

15 25 743 420

ZL5F58

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 100 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 15,3 W
- méret: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- fényhasznosítás: 99 lm/W
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZL5F68

1/-/10/30

15 25 743 421

ZL5F68

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méret: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZL5F48.3

3/-/-/45

15 25 743 422

ZL5F48.3

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 60 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz
- fogyasztás: 8,8 W
- méret: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- forma: A60
- sugárzási szög: 200°
- energiaosztály: F


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZL5F48.6

6/-/-/48

15 25 743 423

ZL5F48.6

Deco

- vonzó design modern és retro lámpatestekhez
- a hagyományos volfrám izzó helyettesítésére
- villamosenergia-megtakarítás
- nagyon alacsony, gyertyalánghoz hasonló fénymérséklet
- a kellemes hangulatért
- magas, akár 55 lm/W fényerősségű fényhasznosítás
- sugárzási szög akár 330°-ig

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 14 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 3,5 W
- méret: 126 × 126 × 163 mm
- fényhasznosítás: 37 lm/W
- fényáram: 130 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K

- forma: S123
- sugárzási szög: 330°
- energiaosztály: G


1 800 K
FLAME

Z59D01

1/-/-/8

15 25 813 200

Z59D01

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 24 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4,5 W
- méret: 125 × 125 × 164 mm
- fényhasznosítás: 53 lm/W
- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K

- forma: CG125A
- sugárzási szög: 330°
- energiaosztály: G


Z50B11

1/-/-/8

15 25 813 201

Z50B11



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 11 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 2 W
- méret: 30 × 30 × 187 mm
- fényhasznosítás: 50 lm/W
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K

- forma: T30
- sugárzási szög: 330°
- energiaosztály: G


Z5AI01

1/-/10/50

15 25 813 202

Z5AI01



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 22 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4 W
- méret: 130 × 80 × 171 mm
- fényhasznosítás: 55 lm/W
- fényáram: 220 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K

- forma: G1300A
- sugárzási szög: 330°
- energiaosztály: G


Z5B011

1/-/-/12

15 25 813 203

Z5B011



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 22 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4 W
- méret: 130 × 130 × 164 mm
- fényhasznosítás: 55 lm/W
- fényáram: 220 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K

- forma: G130SRA
- sugárzási szög: 330°
- energiaosztály: G


Z5CS11

1/-/-/8

15 25 813 204

Z5CS11



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 16 W
- feszültség: 230 V~50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4 W
- méret: 123 × 123 × 163 mm
- fényhasznosítás: 38 lm/W
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K

- forma: S123
- sugárzási szög: 330°
- energiaosztály: G


Z59G01

1/-/-/8

15 25 813 205

Z59G01



- helyettesítő: 21 W
- forma: A60
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 106 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


Z55311

1/-/10/40

15 25 813 206

Z55311




- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 21 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4,5 W
- méretek: 64 × 64 × 140 mm
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- forma: ST64
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: G


Z57311

1/-/10/30

15 25 813 207

Z57311



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 21 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4,5 W
- méretek: 95 × 95 × 140 mm
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- forma: G95
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: G


Z52311

1/-/-/10

15 25 813 208

Z52311



- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- helyettesítő: 21 W
- feszültség: 230 V~ /50 Hz
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- fogyasztás: 4,5 W
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- forma: G125
- sugárzási szög: 320°
- energiaosztály: G


Z58311

1/-/-/8

15 25 813 209

Z58311



Fényforrások

LED fénycsövek

BASIC

- a hagyományos fénycsövek kiváltására tervezték
- akár 111 lm/W fényhasznosítás jellemzi őket
- nagymértékű energiamegtakarítás
- hosszú élettartam
- kedvező ár/minőség arány
- felhasználás: közigazgatási és ipari helyiségek

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz
- fogyasztás: 9 W
- méretek: 600 × 26 × 26 mm
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: T8

- sugárzási szög: 260°
- energiasztály: E



Z73115 25/-/-/25
15 35 247 000 Z73115

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz
- fogyasztás: 9 W
- méretek: 600 × 26 × 26 mm
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- forma: T8

- sugárzási szög: 260°
- energiasztály: E



Z73116 25/-/-/25
15 35 248 000 Z73116

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz
- fogyasztás: 18 W
- méretek: 1 200 × 26 × 26 mm
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: T8

- sugárzási szög: 260°
- energiasztály: E



Z73125 25/-/-/25
15 35 249 000 Z73125

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz
- fogyasztás: 18 W
- méretek: 1 200 × 26 × 26 mm
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- forma: T8
- sugárzási szög: 260°
- energiaosztály: E


Z73126

25/-/-/25

15 35 250 000

Z73126

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz
- fogyasztás: 24 W
- méretek: 1 500 × 26 × 26 mm
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- fényáram: 2 640 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- forma: T8
- sugárzási szög: 260°
- energiaosztály: E


Z73135

25/-/-/25

15 35 251 000

Z73135

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz
- fogyasztás: 24 W
- méretek: 1 500 × 26 × 26 mm
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- fényáram: 2 640 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- forma: T8
- sugárzási szög: 260°
- energiaosztály: E


Z73136

25/-/-/25

15 35 252 000

Z73136

Fényforrások

Autó izzók

- az OSRAM legjobb LED fényszóró izzói
- H7, H4 és H1 tekercsekkel
- a minimálisan előírt értéknél akár 150%-kal világosabb fény
- a konkurens márkáknál akár 150 m-rel nagyobb hatótávolság
- 20%-kal fehérebb fény a jobb láthatóság és az autó szebb megjelenése érdekében

C2454.3

1/-/-/10

31 32 245 430

EMOS



4 062172 395014



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

C2611.4

2/-/-/10

31 32 260 802

EMOS



4 062172 399555



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C2611.5

2/-/-/10

31 32 260 812

EMOS



4 062172 399579



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C2608.1

2/-/-/10

31 32 260 813

C2608.1



4 062172 388108



- nemzetközi jelölés: H1
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3454.1

1/-/-/10

31 32 345 410

C3454.1



4 062172 395601



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

C3605.4

2/-/-/10

31 32 360 540

C3605.4



4 062172 387590



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3606.3

2/-/-/10

31 32 360 630

C3606.3



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


C3607.7

2/-/-/10

31 32 360 770

64210NBS-2HB



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag


C3607.8

2/-/-/10

31 32 360 780

64193NBS-2HB



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag


C3608.4

2/-/-/10

31 32 360 840

C3608.4



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz


C3608.5

2/-/-/10

31 32 360 850

C3608.5



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag


C3613.1

2/-/-/20

31 32 361 310

C3613.1



- nemzetközi jelölés: W5W
- használat a következőkhöz: rendszámta
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz


C3613.2

1/-/-/5

31 32 361 320

C3613.2



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: kiegészítő f
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz


C3613.3

2/-/-/10

31 32 361 330

C3613.3



- nemzetközi jelölés: P21W
- használat a következőkhöz: kiegészítő f
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag



Világítótestek

Porálló

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- szabványos ipari berendezésekhez tervezték
- régebbi fénycsöves lámpatestek kiváltására
- hosszú élettartam és azonnali 100%-os teljesítmény
- 50%-os energiamegtakarítás a fénycsöves lámpatestekhez képest
- IP65 védetség garantálja a vízállóságot
- átmenő kábelezés lehetősége
- 3 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, műhelyek

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védetség: IP65
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter
- futóegység
- fogyasztás: 18 W
- méretek: 600 × 68 × 48 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- fényáram: 2 340 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: II
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag (PC)



ZT3021 1/-/-/12
15 46 139 900 ZT3021

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védetség: IP65
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter
- futóegység
- fogyasztás: 36 W
- méretek: 1 200 × 68 × 48 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- fényáram: 4 680 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: II
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag (PC)



ZT3121 1/-/-/12
15 46 140 000 ZT3121

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védetség: IP65
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter
- futóegység
- fogyasztás: 50 W
- méretek: 1 500 × 68 × 48 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- fényáram: 6 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: II
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag (PC)



ZT3221 1/-/-/12
15 46 140 100 ZT3221

Világítótestek

Reflektorok

CLASSIC

TAMBO

CLASSIC

- alumínium, tejszerű PC-diffúzorral a kellemes fény érdekében
- akár 90%-os megtakarítás a halogén spotlámpákhoz képest
- az IP65-ös védettség garantálja a vízállóságot
- ultra-vékony kialakítás
- a ferde konzol lehetővé teszi a könnyű falra szerelést
- mozgásérzékelő szűrületérzékelővel és időtartam beállítással
- 3 év garancia
- felhasználás: ipari, magánépületek és azok környezete

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 10 W

- méretek: 105 × 102 × 55 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2512

1/-/-/14

15 31 251 200

ZS2512

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 20 W

- méretek: 135 × 101 × 55 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2522

1/-/-/12

15 31 252 200

ZS2522

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 30 W

- méretek: 165 × 114 × 55 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2532

1/-/-/10

15 31 253 200

ZS2532

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 50 W

- méret: 210 × 142 × 55 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2542
15 31 254 200

1/-/-/7
ZS2542

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 10 W
- méret: 105 × 143 × 64 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2912
15 31 291 200

1/-/-/14
ZS2912

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 20 W
- méret: 135 × 165 × 64 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2922
15 31 292 200

1/-/-/12
ZS2922

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 30 W
- méret: 165 × 185 × 64 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2932
15 31 293 200

1/-/-/10
ZS2932

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 50 W
- méret: 210 × 217 × 64 mm
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- sugárzási szög: 120°



ZS2942
15 31 294 200

1/-/-/7
ZS2942

VISIO

CLASSIC

- alumínium tejfehér PC diffúzorral, amely kellemes fényt biztosít
- akár 90%-os üzemeltetési költség megtakarítás a halogén reflektorokhoz képest
- ultravékony dizájn
- ferde szerelőkonzol lehetővé teszi a könnyű falra szerelést
- állítható PIR érzékelő
- 3 év garancia
- használat: kereskedelmi, magánépületek és környezetük

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220–240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 10 W

- méretek: 115 × 97 × 22 mm
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE


ZS2513

1/-/5/30

15 31 251 300

ZS2513

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220–240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 20 W

- méretek: 137 × 113 × 22 mm
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE


ZS2523

1/-/5/30

15 31 252 300

ZS2523

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220–240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 30 W

- méretek: 163 × 135 × 22 mm
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE


ZS2533

1/-/-/24

15 31 253 300

ZS2533

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220–240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 50 W

- méretek: 189 × 163 × 22 mm
- fényáram: 7 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



4 000 K
NEUTRAL
WHITE


ZS2543

1/-/-/20

15 31 254 300

ZS2543

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 100 W



- méret: 260 × 226 × 24 mm
- fényáram: 15 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2553

1/-/-/10

15 31 255 300

ZS2553

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



- fogyasztás: 10 W
- méret: 165 × 97 × 55 mm
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2913

1/-/5/15

15 31 291 300

ZS2913

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



- fogyasztás: 20 W
- méret: 185 × 113 × 55 mm
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2923

1/-/5/15

15 31 292 300

ZS2923

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



- fogyasztás: 30 W
- méret: 215 × 135 × 50 mm
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2933

1/-/-/12

15 31 293 300

ZS2933

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



- fogyasztás: 50 W
- méret: 242 × 163 × 50 mm
- fényáram: 7 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE



ZS2943

1/-/-/8

15 31 294 300

ZS2943

Világítótestek

Reflektorok

ESSENTIAL


GLARO

ESSENTIAL

- alumíniumból készült üveg diffúzorral
- akár 90%-os üzemeltetési költség megtakarítás a halogén reflektorokhoz képest
- ultravékony dizájn
- ferde szerelőkonzol lehetővé teszi a könnyű falra szerelést
- állítható PIR érzékelő
- használat: magánépületek és környezetük

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 10 W

- méretek: 102 × 98 × 26 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2214B**


1/-/5/30

15 31 221 400

ZS2214B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 10 W

- méretek: 102 × 98 × 26 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2214W**

1/-/5/30

15 31 221 401

ZS2214W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 20 W

- méretek: 120 × 112 × 27 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°

4 000 K
NEUTRAL
WHITE**ZS2224B**

1/-/5/20

15 31 222 400

ZS2224B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 20 W

- méret: 120 × 112 × 27 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZS2224W

1/-/5/20

15 31 222 401

ZS2224W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 30 W

- méret: 169 × 140 × 29 mm
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZS2234B


1/-/5/20

15 31 223 400

ZS2234B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 30 W

- méret: 169 × 140 × 29 mm
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZS2234W

1/-/5/20

15 31 223 401

ZS2234W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 50 W

- méret: 202 × 167 × 31 mm
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZS2244B

1/-/4/16

15 31 224 400

ZS2244B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 50 W

- méret: 202 × 167 × 31 mm
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


4 000 K
NEUTRAL
WHITE

ZS2244W

1/-/4/16

15 31 224 401

ZS2244W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP65
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 100 W

- méret: 260 × 225 × 34 mm
- fényáram: 10 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



ZS2254B

1/-/5/20

15 31 225 400

ZS2254B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 10 W
- méret: 105 × 104 × 26 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



ZS2314B

1/-/5/20

15 31 231 400

ZS2314B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 10 W
- méret: 105 × 104 × 26 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



ZS2314W

1/-/5/20

15 31 231 401

ZS2314W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 20 W
- méret: 123 × 149 × 27 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



ZS2324B

1/-/5/20

15 31 232 400

ZS2324B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védetség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 20 W
- méret: 123 × 149 × 27 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°



ZS2324W

1/-/5/20

15 31 232 401

ZS2324W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 30 W
- méret: 159 × 178 × 30 mm
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


ZS2334B

1/-/4/8

15 31 233 400

ZS2334B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 30 W
- méret: 159 × 178 × 30 mm
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


ZS2334W

1/-/4/8

15 31 233 401

ZS2334W

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 50 W
- méret: 192 × 204 × 32 mm
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


ZS2344B

1/-/4/8

15 31 234 400

ZS2344B

- fény színe: természetes fehér
- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- védettség: IP54
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- fogyasztás: 50 W
- méret: 192 × 204 × 32 mm
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- sugárzási szög: 120°


ZS2344W

1/-/4/8

15 31 234 401

ZS2344W

Világítótestek

LED panelek

PROFI


BAXXO

PROFI

- modern energiatakarékos lámpák BACKLIT technológiával
- egyenletesebb fénykibocsátás és magasabb fényhatékonyság
- kiváló teljesítmény és fényminőség – CRI ≥ 80
- kellemesen szórt fény
- 5 év garancia
- használat: irodák, tantermek, beltéri helyiségek

- keret színe: fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- lámpatest: acéllemez
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fogyasztás: 36 W
- méretek: 600 × 600 × 50 mm
- sorozat: BAXXO
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- összeszerelés módja: csatolt
- UGR<: 22
- sugárzási szög: 120°
- garancia-időszak: 5 év



ZB1614

1/-/-/2

15 44 103 643

ZB1614

- keret színe: fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- lámpatest: acéllemez
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fogyasztás: 36 W
- méretek: 600 × 600 × 50 mm
- sorozat: BAXXO
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- összeszerelés módja: csatolt
- UGR<: 19
- sugárzási szög: 120°
- garancia-időszak: 5 év



ZB1624


1/-/-/2

15 44 103 644

ZB1624

- keret színe: fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- lámpatest: acéllemez
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fogyasztás: 36 W
- méretek: 1 200 × 300 × 50 mm
- sorozat: BAXXO
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K

- összeszerelés módja: csatolt
- UGR<: 22
- sugárzási szög: 120°
- garancia-időszak: 5 év



ZB3614

1/-/-/2

15 44 203 620

ZB3614

- keret színe: fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- lámpatest: acéllemez
- helyettesítő: 4x 18 W CFL
- fogyasztás: 36 W
- méret: 1 200 x 300 x 50 mm
- sorozat: BAXXO
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- összeszerelés módja: csatolt
- UGR <: 19
- sugárzási szög: 120°
- garancia-időszak: 5 év



ZB3624

1/-/-/2

15 44 203 621

ZB3624

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

PROFI

TIVI

PROFI

- mennyezeti lámpák A energiasztályú fényforrással
- magas fényhasznosítás és egyszerű kialakítás
- IP44-es burkolat biztosítja a vízállóságot
- egyszerű telepítés
- felhasználás: minden helyiségben, beltéren, kültéren egyaránt

- fogyasztás: 5,2 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 790 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méret: átmérő 250 x 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



ZM3415

1/-/-/2

15 39 084 050

ZM3415

- fogyasztás: 8,6 W
- helyettesítő: 90 W
- fényáram: 1 300 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méret: átmérő 320 x 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



ZM3416

1/-/-/2

15 39 084 080

ZM3416

- fogyasztás: 11 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 650 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 70 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év


ZM3417

1/-/-/2

15 39 084 110

ZM3417

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 1 875 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 70 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év


ZM3418

1/-/-/2

15 39 084 120

ZM3418

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

PROFI

LORI

PROFI

- IP65 védelem biztosítja a víz- és porállóságot
- integrált driverrel rendelkeznek
- két színváltozat
- prémium minőség és exkluzív megjelenés
- 3 év garancia
- használat: fürdőszobák

- keret színe: fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- lámpatest: műanyag
- rögzítő nyílás: 72 mm
- helyettesítő: 30 W
- fogyasztás: 4,5 W
- méretek: 85 × 29 mm átmérővel
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 2 700/4 000 K
- összeszerelés módja: beépített
- sugárzási szög: 110°
- garancia-időszak: 3 év


ZV1163

1/-/6/24

15 40 116 900

ZV1163

- keret színe: fekete
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- lámpatest: műanyag
- rögzítő nyílás: 72 mm
- helyettesítő: 30 W
- fogyasztás: 4,5 W
- méret: 85 × 29 mm átmérővel
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 2 700/4 000 K

- összeszerelés módja: beépített
- sugárzási szög: 110°
- garancia-időszak: 3 év


ZV1164
15 40 117 000

1/-/6/24
ZV1164

Világítótestek

Vészvilágítás

PROFI

NESSI

PROFI

- vészvilágítótestek áramkimaradás esetére
- biztosítja a helyiségek megvilágítását áramszünet esetén
- 3 órán át elegendő tartalék áramellátás áramszünet idején
- tesztgomb és LED-kijelző a működőképesség teszteléséhez
- 4 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, irodák

- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 6/10 W max.
- akkumulátor kapacitása: 6 600 mAh
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- garancia-időszak: 4 év
- méret: 321 × 167 × 83 mm
- fény színe: hideg fehér
- színhőmérséklet: 6 500 K

- fényáram: 1 500 lm
- lámpatest: műanyag (ABS)
- védettségi: IP66
- rögzítés típusa: felcsatlóva
- üzemeltetési rezsím: vészhelyzet
- vészüzemi teszt típusa: autotest


ZN1120
15 48 112 000

1/-/-/4
ZN1120

- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W max.
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- garancia-időszak: 4 év
- méret: 252 × 123 × 65 mm
- fény színe: hideg fehér
- színhőmérséklet: 6 500 K

- fényáram: 150 lm
- lámpatest: műanyag (PC)
- védettségi: IP66
- rögzítés típusa: felcsatlóva
- üzemeltetési rezsím: állandó/vészhelyzet
- vészüzemi teszt típusa: autotest


ZN2120
15 48 212 000

1/-/-/12
ZN2120

- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 4 W max.
- akkumulátor kapacitása: 3 000 mAh
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- garancia-időszak: 4 év
- méretek: 252 × 123 × 65 mm
- fény színe: hideg fehér
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fényáram: 300 lm
- lámpatest: műanyag (PC)
- védettség: IP66
- rögzítés típusa: felcsatolva
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet
- vészüzemi teszt típusa: autotest



ZN2130

1/-/-/12

15 48 213 000

ZN2130



ORSU

PROFI

- vészvilágítótestek áramkimaradás esetén
- biztosítja a helyiségek megvilágítását áramszünet esetén
- 3 órán át elegendő tartalék áramellátás áramszünet esetén
- tesztgomb és LED-kijelző a működőképesség teszteléséhez
- 4 év garancia
- felhasználás: ipari és raktárpéletek, folyosók, irodák

- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 6 W max.
- akkumulátor kapacitása: 3 000 mAh
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- garancia-időszak: 4 év
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- fény színe: hideg fehér
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fényáram: 450 lm
- lámpatest: műanyag (PC)
- védettség: IP20
- rögzítés típusa: felcsatolva
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet
- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb



ZN1320

1/-/-/12

15 48 132 000

ZN1320



- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 1 W
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- garancia-időszak: 4 év
- méretek: 50 × 17 mm átmérővel
- fény színe: hideg fehér
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fényáram: 130 lm
- lámpatest: műanyag (PC)
- védettség: IP20
- rögzítés típusa: felcsatolva
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet
- vészüzemi teszt típusa: autotest



ZN1330

1/-/-/20

15 48 133 000

ZN1330



- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 2 W max.
- akkumulátor kapacitása: 3 300 mAh
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- garancia-időszak: 4 év
- méretek: 95 × 31 mm átmérővel
- fény színe: hideg fehér
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fényáram: 300 lm
- lámpatest: műanyag (PC)
- védettség: IP20
- rögzítés típusa: felcsatolva
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet
- vészüzemi teszt típusa: autotest



ZN1340

1/-/-/8

15 48 134 000

ZN1340



Világítótestek


Garden Lighting

EXCLUSIVE

Garden Lighting GoSmart



- Alumínium test és üveg tejes diffúzor
- Minimális energiafogyasztás, kiváló tartósság
- IP65 védelem garantálja a vízállóságot
- Használat: lépcsők, kültéri homlokzatok, falak
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével



- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 57 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP65
- hossz: 57 mm
- szélesség: 57 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 4+0+0
- a szegmensek maximális száma: 8


ZIW194R

1/-/-/6

14 54 194 000

ZIW194R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 4 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 82 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP65
- hossz: 25,5 mm
- szélesség: 102 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 1
- a szegmensek maximális száma: 6


ZIW181R

1/-/-/8

15 54 181 000

ZIW181R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 14 W
- fényáram: 990 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 70 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP65
- hossz: 25,5 mm
- szélesség: 102 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 3
- a szegmensek maximális száma: 6


ZIW184R

1/-/-/4

15 54 184 000

ZIW184R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,5 W
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 66 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- hossz: 57 mm
- szélesség: 57 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 1
- a szegmensek maximális száma: 8


DIMMABLE
0%–100%

CCT

RGB


ZIW191R

1/-/-/12

15 54 191 000

ZIW191R

Világítótestek

Garden Lighting

CLASSIC

BRIXO

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 2 fény mód
- IP65 védelem biztosítja a víz- és porállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 138 × 90 × 35 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZG161S

1/-/4/16

15 53 161 000

BRICK SMALL W

- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 138 × 90 × 35 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZG162S

1/-/4/16

15 53 162 000

BRICK SMALL B

- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 230 × 97 × 43 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 000 mAh
- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 7 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




ZG165S

1/-/4/12

15 53 165 000

BRICK BIG W



- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 230 × 97 × 43 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 000 mAh
- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 7 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZG166S

1/-/4/12

15 53 166 000

BRICK BIG B



SOLO

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 3 fény mód
- IP54 védelem biztosítja a vízállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 145 × 136 × 26 mm
- akkumulátor: Li-Ion 2 000 mAh
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZG121S

1/-/4/16

15 52 121 000

SW3



- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 190 × 184 × 28 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZG122S

1/-/4/8

15 52 122 000

SW3



SPILO

CLASSIC

- távirányítóval vezérelhető
- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- több telepítési mód
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fény színe: meleg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védetség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 180 × 146 × 122 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 600 mAh

- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZG131S

1/-/-/6

15 52 131 000

BSLF02

- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védetség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 180 × 146 × 122 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 600 mAh

- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZG132S

1/-/-/6

15 52 132 000

BSLF02

SUNNO

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 3 fény mód
- IP54 védelem biztosítja a vízállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 1 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védetség: IP54
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 181 × 180 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1,8 m

- akkumulátor: Li-Ion 2 500 mAh
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



ZG112S

1/-/4/8

15 52 112 000

SW1

LUNIS

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- akasztó a felakasztáshoz
- IP65 védelem biztosítja a víz- és porállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- méretek: 139 × 104 × 70 mm
- fényáram: 220 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120° × 60°
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


ZG151S

1/-/-/6

15 53 151 000

PANDA NW

SALVIA

CLASSIC

- fali és függesztett lámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- acél test fekete színben
- modern dizájn

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 208 × 160 × 285 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGD010P

1/-/-/2

15 54 000 000

ZGD010P

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 160 × 160 × 760 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGD070P

1/-/-/2

15 54 001 000

ZGD070P

ARTEO

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- rozsdamentes acél test antracit színben

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 164 × 120 × 230 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGA010P

1/-/-/4

15 54 000 001

ZGA010P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 330 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGA020P

1/-/-/4

15 54 000 002

ZGA020P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 164 × 120 × 295 mm
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő: igen
- foglalat: E27



ZGA040P

1/-/-/4

15 54 000 003

ZGA040P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 500 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGA0A0P

1/-/-/2

15 54 002 000

ZGA0A0P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 800 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGA0C0P

1/-/-/2

15 54 002 001

ZGA0C0P

ADENIA

CLASSIC

- fali lámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- modern alumínium test fekete színben

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 198 × 150 × 278 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGB010P

1/-/-/2

15 54 000 004

ZGB010P

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 180 × 150 × 245 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGB020P

1/-/-/2

15 54 000 005

ZGB020P

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 198 × 150 × 298 mm
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő: igen
- foglalat: E27


ZGB040P

1/-/-/2

15 54 000 006

ZGB040P

ZALA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális rozsdamentes acél test antracit színben

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 128 × 80 × 230 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGC010P

1/-/-/6

15 54 000 007

ZGC010P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 128 × 80 × 270 mm
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő: igen
- foglalat: E27



ZGC040P

1/-/-/3

15 54 000 008

ZGC040P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 140 × 140 × 500 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGC0A0P

1/-/-/2

15 54 002 002

ZGC0A0P

NIKA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- meleg fehér LED fény
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- antracit alumínium lámpatest

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 200 mm
- szürkület érzékelő: nem
- fényáram: 900 lm
- PIR érzékelő: Nem

- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE014L

1/-/-/6

15 54 112 000

ZGE014L

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 200 mm
- szürkület érzékelő
- fényáram: 900 lm
- PIR érzékelő: igen

- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE044L

1/-/-/6

15 54 112 001

ZGE044L

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 500 mm
- szürkület érzékelő: nem
- fényáram: 900 lm
- PIR érzékelő: Nem

- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE0A4L

1/-/-/2

15 54 112 200

ZGE0A4L

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 120 × 120 × 800 mm
- szürkület érzékelő: nem
- fényáram: 900 lm
- PIR érzékelő: Nem

- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér



3 000 K
WARM
WHITE



ZGE0C4L

1/-/-/2

15 54 112 201

ZGE0C4L

OCULUS

CLASSIC

- fali lámpák
- 1 vagy 2 GU10 foglalatú izzó (nem tartozék)
- szilárd műanyag test fekete színben
- használat: modern, minimalista megjelenés minden ház

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 88 × 67 × 80 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: GU10

**ZGF010P**

1/-/-/16

15 54 020 000

ZGF010P

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 88 × 67 × 153 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: GU10

**ZGF020P**

1/-/-/8

15 54 020 001

ZGF020P

CASSIA

CLASSIC

- fali lámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális alumínium test antracit színben
- üveg diffúzor

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 126 × 95 × 222 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27

**ZGG010P**

1/-/-/3

15 54 000 009

ZGG010P

MALVA

CLASSIC

- fali lámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 130 × 120 × 250 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGH010P

1/-/-/4

15 54 000 010

ZGH010P



- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 130 × 120 × 280 mm
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő: igen
- foglalat: E27



ZGH040P

1/-/-/4

15 54 000 011

ZGH040P



TILLIA

CLASSIC

- fali lámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- alumínium test keret fekete színben

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP44
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 128 × 110 × 270 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGI010P

1/-/-/3

15 54 000 012

ZGI010P



TERION

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- integrált PIR érzékelő
- napelemes táplálás elektromos csatlakozás nélkül

- szín: antracit
- színhőmérséklet: 3000 K
- fotovoltaiikus cella: 0,88 W
- fény színe: Meleg fehér
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- méretek: 147 × 125 × 146 mm
- szürkület érzékelő
- fényáram: max. 200 lm
- PIR érzékelő: igen


ZGJ044S

1/-/-/4

15 54 202 000

ZGJ044S

- szín: antracit
- színhőmérséklet: 3000 K
- fotovoltaiikus cella: 0,88 W
- fény színe: Meleg fehér
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- méretek: 125 × 125 × 500 mm
- szürkület érzékelő
- fényáram: max. 200 lm
- PIR érzékelő: igen


ZGJ0B4S

1/-/-/2

15 54 202 200

ZGJ0B4S

- szín: antracit
- színhőmérséklet: 3000 K
- fotovoltaiikus cella: 0,88 W
- fény színe: Meleg fehér
- védettség: IP44
- anyag: rozsdamentes acél
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- méretek: 125 × 125 × 805 mm
- szürkület érzékelő
- fényáram: max. 200 lm
- PIR érzékelő: igen


ZGJ0F4S

1/-/-/2

15 54 202 201

ZGJ0F4S

VEREA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- integrált PIR érzékelő
- meleg fehér fény színe

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: 2,1 W
- védettség: IP44
- anyag: alumínium (Al)
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- méretek: 154 × 107 × 130 mm
- szürkület érzékelő
- fényáram: max. 460 lm
- PIR érzékelő: igen
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér



ZGK044S

1/-/-/4

15 54 204 000

ZGK044S

- szín: fekete
- fotovoltaiikus cella: 2,1 W
- védettség: IP44
- anyag: alumínium (Al)
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- méretek: 154 × 107 × 500 mm
- szürkület érzékelő
- fényáram: max. 460 lm
- PIR érzékelő: igen
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér



ZGK0B4S

1/-/-/4

15 54 204 200

ZGK0B4S

LANA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- szilárd alumínium test antracit színben

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védettség: IP54
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 119 × 106 × 218 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27



ZGL010P

1/-/-/8

15 54 000 013

ZGL010P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védetség: IP54
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 106 × 88 × 286 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGL020P

1/-/-/8

15 54 000 014

ZGL020P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védetség: IP54
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 154 × 133 × 450 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGL0A0P

1/-/-/2

15 54 002 003

ZGL0A0P

- szín: antracit
- fotovoltaiikus cella: nem
- védetség: IP54
- anyag: alumínium
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 154 × 133 × 750 mm
- szürkület érzékelő: nem
- PIR érzékelő: Nem
- foglalat: E27


ZGL0C0P

1/-/-/2

15 54 002 004

ZGL0C0P

Világítótestek

Garden Lighting

ESSENTIAL

LUMI

ESSENTIAL

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 2 fény mód
- IP54 védelem biztosítja a vízállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 130 × 80 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- AKKU világítási idő: 10 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 5 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



240 lm



IP54



Outdoor

PIR sensor
120°/1-5 mNEUTRAL
WHITESOLAR
CHARGING

8 592920 132722

ZG172S

15 53 172 000

1/-/-/12

WALL LAMP

Világítótestek

Asztali lámpák

- dizájnos asztali vagy állólámpák
- dolgozó- és gyerekszobában is használható
- egyes modellek vezeték nélküli mobiltelefon töltéssel, éjszakai fényfunkcióval, időzítő funkcióval vagy fényerőszabályozással
- retro lámpák E27 foglalattal

- modell: AMY
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,2 m
- tápegység: USB
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- méretek: 250 × 240 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7631

1/-/-/8

15 38 198 000

Z7631

- modell: JASON
- fogyasztás: 2,2 W
- fényáram: 180 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 270 × 130 mm
- USB port

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7633

1/-/-/2

15 38 199 000

Z7633

- modell: GRACE
- fogyasztás: 4,2 W
- fényáram: 80 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 350 × 130 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7634

1/-/-/4

15 38 200 000

Z7634

- modell: SOPHIE
- fogyasztás: 4,2 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m USB
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 400 × 110 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7635B 1/-/-/10
15 38 200 100 Z7635B

- modell: SOPHIE
- fogyasztás: 4,2 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m USB
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 400 × 110 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7635W 1/-/-/10
15 38 200 200 Z7635W

- modell: ABBIE
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 250 × 100 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7636W 1/-/-/8
15 38 200 300 Z7636W

- modell: ABBIE
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 250 × 100 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7636B 1/-/-/8
15 38 200 400 Z7636B

- modell: OSCAR
- fogyasztás: 5,5 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/2 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- méretek: 30 cm

- színvisszaadási index (CRI): Ra > 90
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Z7637B 1/-/-/2
15 38 200 500 Z7637B

- modell: OSCAR
- fogyasztás: 5,5 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/2 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- méretek: 30 cm

- színvisszaadási index (CRI): Ra > 90
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


Z7637W

1/-/-/2

15 38 200 600

Z7637W

- tápegység: 10 V/1 A
- modell: MOLLY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 650 lm
- szín: fekete
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


Z7638B

1/-/-/4

15 38 200 700

Z7638B

- tápegység: 10 V/1 A
- modell: MOLLY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 650 lm
- szín: fehér
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


Z7638W

1/-/-/4

15 38 200 800

Z7638W

- modell: KYLE
- fogyasztás: 5,5 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 10 V/3 000 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–4 500 K
- méretek: 350 mm

- USB port: igen + vezeték nélküli töltés
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 90
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


Z7639

1/-/-/2

15 38 200 900

Z7639


Világítótestek

LED Szalagok

LED Szalagok GoSmart



- Távirányítóval vagy mobilapplikációval vezérelhető
- Tompítás és RGB színváltás lehetősége
- Használat: modern belső terek és reprezentatív helyiségek megvilágítása
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével



- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 11 W
- fényáram: 750 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 63 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20/IP44
- hossz: 2 m
- szélesség: 12 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 10
- a szegmensek maximális száma: 10



ZPW218R

1/-/4/12

15 51 021 800

ZPW218R

- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 62 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20/IP44
- hossz: 5 m
- szélesség: 12 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 25
- a szegmensek maximális száma: 25



ZPW518R

1/-/4/8

15 51 051 800

ZPW518R

- protokoll: WiFi + BLE
- fogyasztás: 23 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 3 000 mm
- szélesség: 80 mm
- tápvezeték hossza: 1,6 m




ZPW313I

1/-/-/5

15 55 313 000

ZPW313I

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 33 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 5 000 mm
- szélesség: 80 mm
- tápvezeték hossza: 1,6 m


ZPW5131

1/-/-/4

15 55 513 000


ZPW5131

Világítótestek

GoSmart hangulat világítás



- Vezérlés mobiltelefonos alkalmazáson keresztül
- Dimmelhető és RGB színváltás
- Alkalmazás: modern belső terek és fogadóter világítása
- Csatlakozás otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével



- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 450 lm
- fény színe: RGB
- fényhasznosítás: 18,75 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- szélesség: 1170 mm
- tápvezeték hossza: 2,5 m
- szegmensek száma: 72


ZTV55

1/-/-/3

15 51 550 000

AMB-1055

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 610 lm
- fény színe: RGB
- fényhasznosítás: 25,4 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- szélesség: 1390 mm
- tápvezeték hossza: 2,5 m
- szegmensek száma: 96


ZTV65

1/-/-/3

15 51 650 000

AMB-1065

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 660 lm
- fény színe: RGB
- fényhasznosítás: 27,5 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- szélesség: 1610 mm
- tápvezeték hossza: 2,5 m
- szegmensek száma: 120




ZTV75 1/-/-/3
15 51 750 000 AMB-1075

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 2 550 mm
- tápvezeték hossza: 2 m
- szegmensek száma: 12
- a szegmensek maximális száma: 24



ZIW15CR 1/-/-/4
15 55 015 000 ZIW15CR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 12 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 15
- a szegmensek maximális száma: 15



ZIW17FR 1/-/-/8
15 55 017 000 ZIW17FR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 19 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 10
- a szegmensek maximális száma: 19



ZIW22AR 1/-/-/2
15 55 022 000 ZIW22AR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fény színe: meleg fehér, RGB
- fényhasznosítás: 50 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 24 mm
- szélesség: 24 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 4+0+0
- a szegmensek maximális száma: 4+0+0



ZCW34BR 1/-/-/2
15 55 034 000 ZCW34BR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 47 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP20
- hossz: 92 mm
- szélesség: 175 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m



7 W


DIMMABLE
0%–100%

CCT

RGB



8 592920 133743

ZCW11BR

1/-/-/4

15 55 110 000

ZCW11BR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 47 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP20
- hossz: 92 mm
- szélesség: 175 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m



7 W


DIMMABLE
0%–100%

CCT

RGB



8 592920 133767

ZCW11WR

1/-/-/4

15 55 111 000

ZCW11WR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,9 W
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP20
- hossz: 850 mm
- szegmensek száma: 4+0+0
- a szegmensek maximális száma: 24


16 million
+ colors

DIMMABLE
0%–100%

CCT

RGB



8 592920 139424

ZIW154R

1/-/-/16

15 55 154 000

ZIW154R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 5,4 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP20
- szegmensek száma: 3
- a szegmensek maximális száma: 19


16 million
+ colors

DIMMABLE
0%–100%

RGB



8 592920 139509


ZIW223R

1/-/-/10

15 55 223 000

ZIW223R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 34 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védetség: IP20
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 18
- a szegmensek maximális száma: 18


16 million
+ colors

DIMMABLE
0%–100%

RGB



8 592920 139561


ZIW249R

1/-/-/6

15 55 249 000

ZIW249R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 34 W
- fény színe: RGB
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 18
- a szegmensek maximális száma: 18


ZIW269R

1/-/-/6

15 55 269 000

ZIW269R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 5,5 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1 m
- szegmensek száma: 6
- a szegmensek maximális száma: 6


ZIW426R

1/-/-/6

15 55 426 000

ZIW426R

Világítótestek

Batten lámpatestek

PROFI PLUS

PANO

PROFI PLUS

- felületre szerelési lehetőség
- könnyű csatlakozás külön drivernek köszönhetően
- készen áll a folyamatos telepítésre vonali csatlakozással
- magas fényhatékonyság 135 lm/W
- 5 év garancia
- használat: folyosók, szupermarketek és raktárak megvilágítására

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védettség: IP20
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- futóegység
- fogyasztás: 10-13-16-20 W
- méretek: 600 × 65 × 66 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: I
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag/tém


ZAB101

1/-/-/12

15 46 101 000

ZAB101

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védettség: IP20
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- futóegység
- fogyasztás: 20-25-35-40 W
- méretek: 1 200 × 65 × 66 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- fényáram: 5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: I
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag/fém



ZAB102

1/-/-/6

15 46 102 001

ZAB102

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védettség: IP20
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- futóegység
- fogyasztás: 25-35-40-50 W
- méretek: 1 500 × 65 × 66 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- fényáram: 7 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: I
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag/fém



ZAB103

1/-/-/6

15 46 103 000

ZAB103

Világítótestek

Batten lámpatestek

ESSENTIAL

MINO

ESSENTIAL

- felületre szerelési lehetőség
- könnyű csatlakozás külön drivernek köszönhetően
- test és diffúzor műanyagból
- használat: folyosók, szupermarketek és raktárak megvilágítására

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védettség: IP20
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 20 W
- méretek: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- fényáram: 2 200 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: II
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag (PC)



ZAB901

1/-/-/30

15 46 901 000

ZAB901

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védettség: IP20
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 40 W
- méret: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- fényáram: 4 400 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: II
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag (PC)



40 W


4 000 K
NEUTRAL
WHITE


ZAB902

15 46 902 000

1/-/-/30

ZAB902

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- védettség: IP20
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220-240 V~
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 50 W
- méret: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- fényáram: 5 500 lm

- színhőmérséklet: 4 000 K
- védelmi osztály: II
- sugárzási szög: 120°
- anyag: műanyag (PC)



50 W


4 000 K
NEUTRAL
WHITE


ZAB903

15 46 903 000

1/-/-/30

ZAB903

Karácsonyi világítás, dekoráció

Hagyományos fényfüzerek

Hagyományos fényfüzerek többfunkciós kialakítással

- 8 világítási mód
- időzítő funkció a tervezett be-/kikapcsoláshoz
- az utoljára kiválasztott funkció memóriája
- különböző hosszúságok 4-50 m, beltéri és kültéri használatra alkalmas


8 multifunctional
modes

auto
on/off
Timer
6 h ON/18 h OFF

D4AW21

1/-/-/30

15 50 040 041

D4AW21



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méret: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra



D4AW22

1/-/-/30

15 50 040 042

D4AW22



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méret: 8 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 80
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra




EMOS

A brand of **legrand**

www.emos.eu

cikkszám
rendelési száma

Csomagolás
típus

D4AW23

1/-/-/25

15 50 040 043

D4AW23



8 592920 146286



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méret: 12 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 120
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AW24

1/-/-/20

15 50 040 044

D4AW24



8 592920 146347



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méret: 18 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 180
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AW25

1/-/-/16

15 50 040 045

D4AW25



8 592920 146460



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méret: 24 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 240
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AW26

1/-/-/6

15 50 040 046

D4AW26



8 592920 146668



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méret: 50 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 500
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AC21


1/-/-/30

15 50 042 024

D4AC21



8 592920 146545



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méret: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AC22

1/-/-/30

15 50 042 025

D4AC22



8 592920 146729



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méret: 8 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 80
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AC23


1/-/-/25

15 50 042 026

D4AC23



8 592920 146231



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méret: 12 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 120
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AC24


1/-/-/20

15 50 042 027

D4AC24



8 592920 146828



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méret: 18 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 180
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AC25


1/-/-/16

15 50 042 028

D4AC25



8 592920 146446



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méret: 24 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 240
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D4AC26


1/-/-/6

15 50 042 029

D4AC26



8 592920 146682



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méret: 50 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 500
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


EMOS

A brand of **Legrand**
www.emos.eu

cikkszám
rendelési száma

Csomagolás
típus

D4AM21

1/-/-/30

15 50 044 033

D4AM21



- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méret: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


D4AM22

1/-/-/30

15 50 044 034

D4AM22



- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méret: 8 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 80
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


D4AM23

1/-/-/25

15 50 044 035

D4AM23



- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méret: 12 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 120
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


D4AM24

1/-/-/20

15 50 044 036

D4AM24



- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méret: 18 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 180
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


D4AM25

1/-/-/16

15 50 044 037

D4AM25



- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méret: 24 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 240
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


D4AM26

1/-/-/6

15 50 044 038

D4AM26



- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méret: 50 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 500
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra




Karácsonyi világítás, dekoráció

Cherry fényfüzerek

Cherry fényfüzér többfunkciós kialakítással

- 8 világítási mód
- időzítő funkció a tervezett be-/kikapcsoláshoz
- az utoljára kiválasztott funkció memóriája
- különböző hosszúságok 4-48 m, beltéri és kültéri használatra alkalmas


8 multifunctional
modes
Timer
auto on/off
6 h ON/18 h OFF

D5AW22

1/-/-/24

15 50 050 010

D5AW22



8 592920 146705



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 8 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 80
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AW23


1/-/-/12

15 50 050 011

D5AW23



8 592920 146408



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 20 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 200
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AW24

1/-/-/8

15 50 050 012

D5AW24



8 592920 146521



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 30 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 300
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AW25

1/-/-/6

15 50 050 013

D5AW25



8 592920 146620



- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 48 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 480
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 9 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AC22


1/-/-/24

15 50 052 011

D5AC22



8 592920 146781



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méretek: 8 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 80
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AC23


1/-/-/12

15 50 052 012

D5AC23



8 592920 146361



- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méretek: 20 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 200
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


EMOS

A brand of **legrand**

www.emos.eu

cikkszám
rendelési száma

Csomagolás
típus

D5AC24


1/-/-/8

15 50 052 013

D5AC24



8 592920 146484



cool white

- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méretek: 30 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 300
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AC25

1/-/-/6

15 50 052 014

D5AC25



8 592920 146309



cool white

- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méretek: 48 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 480
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 9 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AM22

1/-/-/24

15 50 054 012

D5AM22



8 592920 146804



multicolor

- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méretek: 8 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 80
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AM23

1/-/-/12

15 50 054 013

D5AM23



8 592920 146385



multicolor

- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méretek: 20 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 200
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AM24

1/-/-/8

15 50 054 014

D5AM24



8 592920 146507



multicolor

- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méretek: 30 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 300
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AM27

1/-/-/6

15 50 054 015

D5AM27



8 592920 146606



multicolor

- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méretek: 48 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: 8 üzemmód (multifunkcionális)

- LED-ek száma: 480
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: zöld
- fogyasztás: 9 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

Karácsonyi világítás, dekoráció

Dekoráció

Girlands

- sokoldalú használat az egész házban
- könnyű telepítés
- ideális ünnepi és hangulatos légkör megteremtéséhez
- időzítő funkció – a dekorációk maguktól bekapcsolnak és kikapcsolnak

- termék: fűzér
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méretek: 120 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 0,3 m

- fogyasztás: 0,45 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCGW15

1/-/-/60

15 50 000 171

DCGW15

- termék: fűzér
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méretek: 8 × 8 × 150 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 25
- tápvezeték hossza: 25 cm

- fogyasztás: 0,2 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCTW27

1/-/-/8

15 50 000 184

DCTW27

- termék: fűzér
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méretek: 120 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 0,3 m

- fogyasztás: 0,45 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCGW16

1/-/-/60

15 50 000 188

DCGW16

Gyertyatartók

- szép dekoráció ablakra vagy ünnepi asztalra
- meleg fehér fényű LED kellemes légkört terem
- nagyszerű ajándék szeretteinek
- beltéri használatra tervezve

- termék: gyertyatartó
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méretek: 38 × 6 × 40,5 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 2× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 6
- fogyasztás: 0,36 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCAW24

1/-/-/3

15 50 000 170

DCAW24

Papír és pamut díszek

- alkalmas ünnepi alkalmakra
- modern és klasszikus belső terekben való használatra
- újrahasznosítható, környezetbarát
- időzítő funkció – a dekorációk maguktól bekapcsolnak és kikapcsolnak
- kompakt

- termék: karácsonyfa
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méretek: 22 × 22 × 30 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 10
- fogyasztás: 0,45 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCAW21

1/-/-/12

15 50 000 175

DCAW21

- termék: karácsonyfa
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méretek: 9,5 × 9,5 × 14,8 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 2× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 35
- tápvezeték hossza: 0,3 m
- fogyasztás: 0,36 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCAW22

1/-/-/48

15 50 000 176

DCAW22

- termék: angyal
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 20/18/28,5 × 28/23/38,5 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 6× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 2× 10
- fogyasztás: 2× 0,45 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCAW23
15 50 000 178

1/-/-/6
DCAW23

LED karácsonyfák

- ideális beltéri és kültéri terek díszítésére
- hosszú élettartam
- sokoldalú használat nem csak karácsonyra
- könnyű karbantartás

- termék: ágak
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 60 cm
- használat: kültéri és beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 100
- tápvezeték hossza: 0,5 m
- fogyasztás: 1,5 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra



DCTW26
15 50 000 180

1/-/-/12
DCTW26

- termék: karácsonyfa
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 120 cm
- használat: kültéri és beltéri
- tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter
- LED-ek száma: 600
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 3,8 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra



DCTW30
15 50 000 187


1/-/-/8
DCTW30

- termék: karácsonyfa
- fény színe: vintage
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- méret: 180 cm
- használat: kültéri és beltéri
- tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter
- LED-ek száma: 480
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 7 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra



DCTW32
15 50 000 189

1/-/-/2
DCTW32



- termék: karácsonyfa
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 50 cm
- használat: kültéri és beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 30
- tápvezeték hossza: 15 cm
- fogyasztás: 0,24 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra



DCTW31

1/-/-/2

15 50 000 191

DCTW31



LED gyertyák

- választék dekoratív (IP20) és temetői (IP44) gyertyákból
- kellemes vintage fény, amely ideális különböző terek megvilágítás
- kiválasztott modellek távirányítót vagy időzítő funkciót tartalmaznak
- az időzítő biztosítja, hogy a gyertya a beállított idő után magától bekapcsoljon és kikapcsoljon
- praktikus áramellátás általánosan elérhető elemekkel

- termék: gyertya
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 6× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 3× 1
- fogyasztás: 3× 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCCW05

1/-/-/8

15 50 000 181

DCCW05



Egyéb dekorációk

- karácsonyi hangulat megteremtése és a belső tér megvilágítása
- időzítő funkció – a dekorációk maguktól bekapcsolnak és kikapcsolnak
- sokoldalú használat nem csak karácsonyra
- praktikus áramellátás általánosan elérhető elemekkel
- könnyű telepítés
- nagyszerű ajándék szeretteinek

- termék: város
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 60 × 0,5 × 19 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 2× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 0,3 m
- fogyasztás: 1,2 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCWW41

1/-/-/20

15 50 000 169

DCWW41



- termék: rénszarvas
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 14,5 × 2 × 16 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 2 × AAA (tartozék)
- LED-ek száma: 8
- fogyasztás: 0,36 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCWW42
15 50 000 173

12/-/12/24
DCWW42



- termék: angyal
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 14,5 × 2 × 13 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 2 × AAA (nem a csomag rész)
- LED-ek száma: 8
- fogyasztás: 0,36 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCWW43
15 50 000 174

1/-/-/40
DCWW43



- termék: golyó
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 15 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 3 × AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 20
- fogyasztás: 0,45 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCLW35
15 50 000 177

1/-/-/4
DCLW35



- termék: ház
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 77 × 60 × 163 mm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 1 × CR2032 (tartozék)
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCLW36
15 50 000 182

1/-/-/20
DCLW36



- termék: ház
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 130 × 65 × 179 mm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 1 × CR2032 (tartozék)
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra



DCLW37
15 50 000 183

1/-/-/20
DCLW37



- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 35 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 3× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 25
- tápvezeték hossza: 25 cm
- fogyasztás: 0,2 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra


DCTW28

1/-/-/3

15 50 000 185

DCTW28

- termék: ágak
- fény színe: meleg fehér
- időzítő
- távvezérlő: nem
- méret: 18 × 18 × 30 cm
- használat: beltéri
- tápellátás típusa: elem 2× AA (nem a csomag része)
- LED-ek száma: 14
- tápvezeték hossza: 25 cm
- fogyasztás: 0,1 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra


DCTW29

1/-/-/36

15 50 000 186

DCTW29

- termék: golyó
- fény színe: meleg fehér
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- méret: 20 cm
- használat: kültéri és beltéri
- tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter
- LED-ek száma: 200
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 2,5 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra


DCTW33

1/-/-/2

15 50 000 190

DCTW33

Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb



Időjárás állomások

Időjárás állomások

- előrejelzés az aktuális időjárás alapján
- hőmérséklet, páratart. (kinti/benti), idő és dátum kijelzés
- vezeték nélküli komm. akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem)
- nagy színes kijelző, LED háttérfény (áll./ideigl.), kivetítő
- állványon/falon lógó, elemes vagy hálózati

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = falra függesztés lehetősége = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) = a főegység méretei: 215 × 18 × 113 mm



E0531

1/-/-/20

26 06 180 000

E0531

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = barométer = csapadékmérő: nem = szélességmérő: nem = holdfázisok = az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) = a főegység méretei: 155 × 50 × 113 mm



E8620

1/-/-/12

26 06 181 000

E8620

órák: DCF (rádióvezérelt óra) = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = időzónák = dátum = naptár = ébresztőóra: igen, 2× = külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = nyomás tendencia = barométer = csapadékmérő: nem = szélsebességmérő: nem = az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) = a főegység méretei: 198 × 30 × 132 mm



E8614

1/-/-/10


26 06 182 000

E8614

Időjárás állomások GoSmart



- Képes értékelni az aktuális időjárást és előre jelezni annak további változásait
- Megjeleníti a hőmérsékletet és páratartalmat (belső és kültéri)
- Vezeték nélkül kommunikál akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem)
- Nagy színes kijelző, LED háttérvilágítás (állandó/ideiglenes)
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

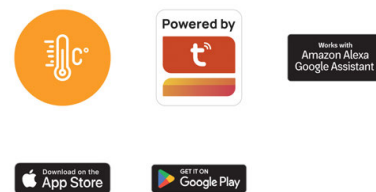

órák: wifi = LED háttérvilágítás = falra függesztés lehetősége = színes kijelző (black mask) háttérvilágítású = dátum = naptár = ébresztőóra = külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = időjárás-előrejelzés = hőmérséklet figyelmeztetés = csapadékmérő: nem = szélsebességmérő: nem = az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m = lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) = az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) = AC (hálózati) adapter: igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) = a főegység méretei: 205 × 29 × 127 mm



E8610

1/-/-/10

26 06 183 000


E8610

Hőmérők

Hőmérők

- kinti/benti hőmérséklet, és akár páratartalom kijelzés
- vezeték nélküli, szondával (vezetékes, ablakon kívüli)
- beépített érzékelő a beltéri páratartalom méréséhez
- néhány modellnél naptár, ébresztő
- falra, ablakra vagy állványra akasztható

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli = órák: igen, quartz = dátum = belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a főegység méretei: 83 × 17 × 88 mm = képernyőméret: 73 × 73 mm



E0522

1/5/-/60

26 03 204 000

E0522

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli = mágnes illesztésre = órák: igen, quartz = dátum = ébresztőóra = belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % = min. és max. hőmérséklet = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a főegység méretei: 93 × 15 × 73 mm = képernyőméret: 61 × 82 mm



E6210

1/-/-/56


26 03 205 000

E6210

Pet care GoSmart



- Vezérlés és ellenőrzés mobilapplikációval
- Kettős tápegység hálózati adapterrel vagy elemekkel
- Etető tartály zár funkcióval és elakadt takarmány riasztással
- Itatók 5 rétegű szűrővel és csendes üzemmód lehetőséggel
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel



- táplálás: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- elem a csomag része: nem
- terméktípus: okos etető
- kapacitás: 4 l
- méretek: 315 × 314 × 168 mm
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- szín: fekete
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztatathatóság: 2,4 GHz
- garancia-időszak: 2 év
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés: nem
- további funkciók: kivethető rozsdamentes acél tál



H6002

1/-/-/2

26 31 600 200

PET-102

- táplálás: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- elem a csomag része: nem
- terméktípus: okos etető kamerával
- kapacitás: 4 l
- méretek: 315 × 314 × 168 mm
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- szín: fekete
- éjszakai látásmód: igen, max. 5 m
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés: nem
- kamera látószöge: 118°
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- IR CUT



H6004

1/-/-/2

26 31 600 400

PET-104

- táplálás: 5 V/1 A / 4× 1,5 V typ AA
- elem a csomag része: nem
- terméktípus: okos etető kamerával
- kapacitás: 6 l
- méretek: 190 × 210 × 325 mm
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: közepes és nagy fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- szín: fekete
- éjszakai látásmód: igen, max. 5 m
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés: nem
- kamera látószöge: 117°
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- IR CUT



H6006

1/-/-/2

26 31 600 600

PET-106

- terméktípus: okos vízszűrőkút
- kapacitás: 2,6 l
- méretek: 259 × 143 × 170 mm
- táplálás: 5 V/1 A
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- szín: szürke
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- protokoll: Wi-Fi
- felhőalapú tárolás: nem
- csatlakoztatathatóság: 2,4 GHz
- garancia-időszak: 2 év
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés: nem
- további funkciók: vízsűrítés, szűrőcsere értesítés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- hívás kezdeményezése a gomb segítségével: nem



H6102

1/-/-/2

26 31 610 200

PET-202



H6901

26 31 690 100

1/-/-/20

PET-901



H6903

26 31 690 300

1/-/-/20

PET-903



Pet Care

- kettős tápegység hálózati adapterrel vagy elemekkel
- etető tartály zár funkcióval és elakadt takarmány riasztással
- itatók 5 rétegű szűrővel és csendes üzemmód lehetőséggel

- táplálás: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- elem a csomag része: nem
- terméktípus: okos etető
- kapacitás: 4 l
- méretek: 315 × 314 × 168 mm
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm

- szín: fekete
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- garancia-időszak: 2 év
- további funkciók: kivehető rozsdamentes acél tál




H6001

26 31 600 100

1/-/-/2

PET-101



- terméktípus: vízszűrőkút
- kapacitás: 2,6 l
- méretek: 259 × 143 × 170 mm
- táplálás: 5 V/1 A
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- szín: szürke
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

- garancia-időszak: 2 év
- további funkciók: vízszűrés



H6101

26 31 610 100

1/-/-/2

PET-201





H6901

1/-/-/20

26 31 690 100

PET-901

8 592920 138786




H6902

1/-/-/20

26 31 690 200

PET-902

8 592920 141311

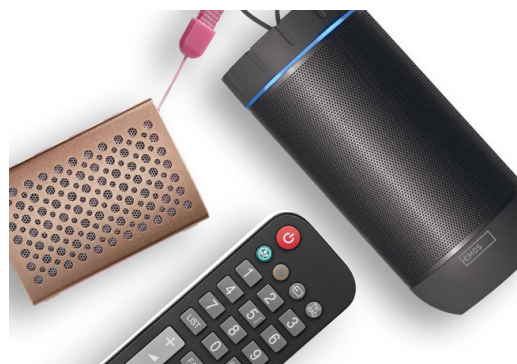

TV audió kiegészítők

Multimédia lejátszók, rádió, Wi-Fi

- Támogatja a DAB, DAB+ és FM sugárzást
- Kristálytishta hang
- Hosszú üzemidő, USB kábellel is táplálható
- Kedvenc állomások mentése
- Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth eszközökhöz

antenna: teleszkópos antenna = bluetooth pl. telefon, tablet csatlakoztatásához = vevő frekvencia: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz = táplálás: 4× AA 1,5 V (ceruza) = MP3 támogatás = értekezési csomagolás: 1 db, doboz = hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W = méretek: 190 × 91 × 45 mm = USB bemenet = fülhallgató kimenet



BLE

**E0090**

26 18 002 700

1/-/-/6

P-600B

antenna: teleszkópos antenna = bluetooth pl. telefon, tablet csatlakoztatásához = vevő frekvencia: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz = táplálás: 4× AA 1,5 V (ceruza) = MP3 támogatás = értekezési csomagolás: 1 db, doboz = hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W = méretek: 190 × 91 × 45 mm = USB bemenet = fülhallgató kimenet



BLE

**E0091**

26 18 002 800

1/-/-/6

P-600W

OFA univerzális távirányítók

- univerzális távirányítók széles választéka
- 100% garantált kompatibilitás az ön készülékeivel
- a távirányítók a legtöbb készülékkel párosíthatóak
- minőségi alapanyag gyártás
- szerviztámogatás: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

hatótávolság: 15 m • tanulási funkció • súly: 107 g • modell sorozat: Essence • táplálás: 2× AA • kód megjegyzése az elem eltávolítása után • a lehetséges vezérelt készülékek száma: 1 • értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz • méretek: 15 × 44 × 225 mm • egyszeri (Simple set) beállítások • a következő termékekhez tervezett: TV • kód keresés: manuális

**KE1212**

32 33 012 120

1/-/6/48

URC1212

hatótávolság: 15 m • makró funkció • tanulási funkció • súly: 119 g • modell sorozat: Essence • táplálás: 2× AAA • kód megjegyzése az elem eltávolítása után • a lehetséges vezérelt készülékek száma: 4 • értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz • méretek: 20 × 46 × 223 mm • egyszeri (Simple set) beállítások • a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, erősítő, vevőegység, házi mozi, CD, iPod dokkoló • kód keresés: manuális

**KE1242**

32 33 012 420

1/-/6/48

URC1242

hatótávolság: 15 m • makró funkció • tanulási funkció • súly: 119 g • modell sorozat: Essence • táplálás: 2× AAA • kód megjegyzése az elem eltávolítása után • a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 • értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz • méretek: 20 × 46 × 223 mm • egyszeri (Simple set) beállítások • a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, erősítő, Tuner, házimozsi rendszer, Sound Bar • kód keresés: manuális

**KE1282**

32 33 012 820

1/-/6/48

URC1282

hatótávolság: 15 m • makró funkció • tanulási funkció • súly: 195 g • modell sorozat: speciális TV • táplálás: 2× AAA • kód megjegyzése az elem eltávolítása után • a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 • értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz • méretek: 15 × 37 × 228 mm • egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök • a következő termékekhez tervezett: TCL TV és audio berendezések • kód keresés: kód utánállítása az adott TCL sorozathoz

**KE4922**

32 33 049 220

1/-/3/24

URC4922

Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők



Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

FRENCH

Hosszabbító vezetékek

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel

- neoprén hosszabbító kábel – vízálló (IP44) és hőálló
- vezeték: 1,5 mm², hossz: 3 m, max. terhelés: 3680 W
- világító kapcsoló gumiburkolattal
- 4 kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek
- minden hosszabbító kábel SCHUKO verzióban is kapható

P0211U	1/-/12/24	
19 02 020 140	P0212U	

- hossz: 1,4 m
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P02114	1/5/-/20	
19 02 020 141	P02114	

- hossz: 1,4 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²

P0211E	1/-/12/24	
19 02 020 142	P0212U	

- hossz: 1,4 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²

P0212	1/5/-/20	
19 02 020 201	P0212	

- hossz: 2 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²

**EMOS**

A brand of Legrand


www.emos.eu

cikkszám
rendelési számaCsomagolás
típus**P0213**

1/5/-/20

19 02 020 300

P0213



- hossz: 3 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 2 300 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha
- szigetelés típusa: PVC

- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²

P12114

1/5/-/20

19 02 120 140

P12114



- hossz: 1,4 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha
- szigetelés típusa: PVC


- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²

P1212

1/5/-/20

19 02 120 201

P1212



- hossz: 2 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha
- szigetelés típusa: PVC

- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²

P1213

1/5/-/20

19 02 120 300

P1213



- hossz: 3 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 2 300 W
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha
- szigetelés típusa: PVC


- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²

P1312FC

1/-/5/10

19 02 130 207

P1312FC



- hossz: 2 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 3× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- szigetelés típusa: PVC

- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²

P1513FC

1/-/5/10

19 02 150 309

P1513FC



- hossz: 3 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 5× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- szigetelés típusa: PVC


- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²

P1311PD

1/-/-/10

19 02 330 153

P1311PD




- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- vezeték: H05VV-F
- szigetelés típusa: PVC

- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

GoSmart Hosszabbító vezetékek



- A csatlakoztatott készülékek távoli be- és kikapcsolása
- A csatlakoztatott készülékek áramfogyasztásának áttekintése
- Ütemezés és automatikus be- és kikapcsolási beállítások
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

**P1412SM**


1/-/-/8

19 02 940 203

IP-3012F



8 592920 141588



- hossz: 2 m
- gyerekszár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 4× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lid
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

FRENCH

Hosszabbítók

Kéteres PVC

- 1,5–5 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- Max. terhelés: 2 300 W, csak 2. osztályú készülékekhez
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható

P01301


1/-/10/60

19 02 010 150

P01301



8 592920 139271



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 1
- max. terhelés: 575 W
- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- vezeték: H03VVH2-F
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekszár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P01305


1/-/10/30

19 02 010 501

P01305



8 592920 139301



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 1
- max. terhelés: 575 W
- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- vezeték: H03VVH2-F
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekszár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat


Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

SCHUKO

Hosszabbító vezetékek

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel

- háztartásba ideális hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel
- többféle hossz, vezeték: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- kerek aljzatok, gyermekbizt. fedelek, kapcsolóval/anélkül
- fehér – diszkréten beleolvad a környezetbe

P1322	1/5/-/20	
19 22 130 200	SE1312	
		
8 595025 314062		

- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P02214E	1/-/12/24	
19 22 020 141	P0221U	
		
8 592920 141175		

- hossz: 1,4 m
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²


P1322CU	1/5/-/10	
19 22 130 203	P1322CU	
		
8 592920 132869		

- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

GoSmart Hosszabbító vezetékek



- A csatlakoztatott készülékek távoli be- és kikapcsolása
- A csatlakoztatott készülékek áram-fogyasztásának áttekintése
- Időzítés és automatikus be-/kikapcsolási lehetőségek
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val



P1422SM

1/-/-/8

19 22 940 201

IP-3013S



8 592920 141601



- hossz: 2 m
- gyerekzár
- max. terhelés: 3 680 W
- aljzatok száma: 4× 2P + PE
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lid
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI

Túlfeszültségvédők

Túlfeszültségvédők EMOS FRENCH

- hosszabbító kábel túlfeszültség-védelemmel
- megvédi a TV-t, műholdvevőt vagy laptopot a túlfeszültségtől
- EMOS túlfeszültségvédő, 3 vagy 6 aljzattal, 1,5-5 m kábellel
- Max. terhelés: 2 300 W
- fekete vagy fehér, világító kapcsoló, gyermekbizt. fedelek

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 233 × 53 × 40 mm
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)



8 592920 145890

P54013

1/-/-/15

19 09 030 150

S9P339P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- tűlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 233 × 53 × 40 mm

**P54014**

19 09 030 151

1/-/-/15

S9P339P



- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- tűlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54015**

19 09 060 151

1/-/-/10

S9P631P



- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- tűlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54018**

19 09 060 152

1/-/-/10

S9P631P



- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- tűlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54016**

19 09 060 301

1/-/-/10

S9P631P



- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- tűlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54019**

19 09 060 302

1/-/-/10

S9P631P



- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)



P54017

19 09 060 500

1/-/-/10

S9P631P

Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO

- hosszabbító kábel túlfeszültség-védelemmel
- megvédi a TV-t, műholdvevőt vagy laptopot a túlfeszültségtől
- fekete vagy fehér, világító kapcsoló, gyermekbizt. fedelek

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 233 × 53 × 40 mm

- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)



P54213

19 09 030 152

1/-/-/15

S9P338P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 233 × 53 × 40 mm

- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)



P54214

19 09 030 153

1/-/-/15

S9P338P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)



P54215

19 09 060 153

1/-/-/10

S9P615P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54218**

1/-/-/10

19 09 060 154

S9P615P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54216**

1/-/-/10

19 09 060 303

S9P615P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54219**

1/-/-/10

19 09 060 304

S9P615P

- energiafelvétel: 380 J L-N
- válaszidő: 1 ns
- túlfeszültség jelző
- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 358 × 53 × 40 mm

**P54217**

1/-/-/10

19 09 060 501

S9P615P

Kábeldobok

FRENCH

1 fázisú gumis

- 1-fázisú gumi hossz. kábeldob, neoprén/gumi szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet-álló, olaj-álló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumi-bevonatú fogantyú

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltétele: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P084256

1/-/-1

19 08 842 500

P084256

1 fázisú PVC

- 1-fázisú gumi hosszabbító kábeldob, PVC szigeteléssel
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumi-bevonatú fogantyú

- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltétele: 4 A max./920 W

- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P19410N

1/-/-6

19 08 141 001

P19410N

Kábeldobok


SCHUKO

1 fázisú gumis

- 1 fázisú gumi hossz. kábeldob, neoprén/gumi szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W

- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekszár
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



P082251

1/-/-/1

19 28 842 500

P082251

Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák,

Adapterek

- elosztó csatl.aljzatok 1-3 kimenettel, gyermekbizt. fedéllel
- egy konnektorral egyszerre több készüléket használhat
- max. terhelés 3 680 W, IP20 burkolat
- kerek vagy lapos dugós kábelekhez
- kapcsolóval vagy anélkül

P0074

1/-/6/72

19 05 010 005

P0074



8 592920 144817

16 A



IP20



gyerekzár = védettség: IP20 = anyag: műanyag = max. terhelés: 3 680 W =
feszültség/áram: 250 V~/16 A max. = értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható =
termék: elosztó aljzat 1× + 1× USB-A + 1× USB-C 5.0 V, 3.0 A, 15 W max.

P0076PD

1/-/6/36

19 05 020 030

P0076PD



8 592920 144848

16 A



IP20



gyerekzár = védettség: IP20 = anyag: műanyag = max. terhelés: 3 680 W =
feszültség/áram: 250 V~/16 A max. = értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható =
termék: elosztó aljzat 2× + 1× USB-A (QC 20 W) + 1× USB-C (PD 20 W)

P0024FR

1/-/10/80

19 05 030 080

P0024FR



8 592920 137987

16 A



IP20



gyerekzár = védettség: IP20 = anyag: műanyag = max. terhelés: 3 680 W =
feszültség/áram: 250 V~/16 A max. = értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható =
termék: elosztó aljzat 3×

P0073

1/-/5/30

19 05 120 040

P0073



8 592920 140000

16 A



IP20



gyerekzár = védettség: IP20 = anyag: műanyag = max. terhelés: 3 680 W =
feszültség/áram: 250 V~/16 A max. = értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható =
termék: elosztó aljzat 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W

P0075

1/-/6/72

19 25 010 000

P0075



8 592920 144787

16 A



IP20



gyerekzár = védettség: IP20 = anyag: műanyag = feszültség/áram: 250 V~/16 A max. =
értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható = termék: elosztó aljzat 1× + 1× USB-A + 1×
USB-C

P0077PD

1/-/6/36

19 25 020 001

P0077PD



8 592920 144879

16 A



IP20



gyerekzár = védettség: IP20 = anyag: műanyag = feszültség/áram: 250 V~/16 A max. =
értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható = termék: elosztó aljzat 2× + 1× USB-A (QC
20 W) + 1× USB-C (PD 20 W)

Kapcsolóórák

- időzítő csatlakozóaljzat automatikus ki-/bekapcsolás
- akvárium, terrárium, medence szivattyú/világítás vezérlése
- praktikus digitális időzítő aljzatok
- dig. időzítő 10 programmal, az egész hét megtervezéséhez
- max. terhelés: 3 680 W
- minden időzítő SCHUKO verzióban is kapható

- típus: digitális
- feszültség/áram: 230 V~/16(2) A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- minimális kapcsolási idő: 1 perc
- kapcsolók: fázis vezeték
- programok száma: 10
- kapcsolások száma naponta: 10
- nyári/téli időszámítás funkció
- védettség: IP44

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


3 680 W
max.

P5507N

1/-/4/12

19 07 110 040

P5507N

- típus: digitális
- kültéri használat
- feszültség/áram: 230 V~/16(2) A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- minimális kapcsolási idő: 1 perc
- manuális kapcsolás opciója
- programok száma: 10
- kapcsolások száma naponta: 10
- nyári / téli időszámítás funkció

- védettség: IP44
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz


3 680 W
max.

P5525N

1/-/4/12

19 27 110 034

P5525N

Kábelek




Adatkábelek UTP, FTP

Adatkábelek 5E

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelés
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA)
 = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX = kábelköpeny: PVC =
 értékesítési csomagolás: 100 m, fólia = kábelátmérő: 5,0 mm = szilárdsági elem: Nylon 150D =
 tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: UTP CAT 5E CCA OEM




S9137

100/-/-/400

23 09 010 150

CAT5E PVC CCA
100M

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes
 anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX = kábelköpeny: PVC = értékesítési
 csomagolás: 100 m, fólia = kábelátmérő: 5,0 mm = szilárdsági elem: Nylon 150D = tűzveszélyességi osztály:
 Eca = típus: UTP CAT 5E BASIC




S9136

100/-/-/400

23 09 010 140

CAT5E PVC BASIC
100M FOIL

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX = kábelköpeny: PVC = értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz = kábelátmérő: 5,0 mm = szilárdsági elem: Nylon 150D = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: UTP CAT 5E PVC BASIC




S9135

100/-/-/200

23 09 010 130

CAT5E PVC BASIC
100M

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = kábelköpeny: PVC = értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz = kábelátmérő: 5 mm = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: FTP CAT 5E PVC



S9223

100/-/-/200

23 09 110 030

FTP CAT5E PVC
100M

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = kábelköpeny: PE = értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz = kábelátmérő: 5 mm = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: FTP CAT 5E PE



S9224

100/-/-/200

23 09 110 040

FTP CAT5E PE
100M

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = kábelköpeny: PE = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz = kábelátmérő: 5-6 mm = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: UTP CAT 5E PE




S9225

305/-/-/305

23 09 110 050

UTP CAT5E
OUTDOOR PE

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = kábelköpeny: PVC = értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz = kábelátmérő: 5 mm = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: UTP CAT 5E PVC




S9141

100/-/-/200

23 09 210 010

UTP CAT5E PVC
100M

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = kábelköpeny: PE = értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz = kábelátmérő: 5 mm = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: UTP CAT 5E PE




S9142

100/-/200

23 09 210 020

UTP CAT5E PE
100M

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) = kábelköpeny: PE = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz = kábelátmérő: 5-6 mm = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: UTP CAT 5E PE



S9143

305/-/305


23 09 210 030

UTP CAT5E
OUTDOOR PE

Adatkábelek 6

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsmínőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelés
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

vezeték szigetelése: HDPE = kábelszerkezet: vezeték = a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) = veszélyes anyagok: nincs = legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX = kábelköpeny: PVC = értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz = kábelátmérő: 6,0 mm = szilárdsági elem: Nylon 150D = tűzveszélyességi osztály: Eca = típus: FTP CAT 6 PVC



S9231

305/-/305

23 09 010 160

FTP KABEL CAT6
PVC 305M

Okostelefon kábelek

- csatlakozók, adat-és töltőkábelek telefonhoz vagy tablethez
- tel. USB kábelek – mikro USB, USB-C, Lightning (iPhone-hoz)
- 2.0 és 3.0 sebesség, egyes modellek gyorsított
- hossz: 1–2 m, lapos/kerek, klassz./feltekerh., többféle szín
- univerzális USB hosszabbító kábelek/elosztók, 3 csatlakozó-típus

maximális áram: 5 A = maximális teljesítmény: 100 W = hossz: 1 m = csatlakozók: „C” csatlakozó – „C” csatlakozó = használat: töltés/adat = USB verzió: 2.0 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



480 Mbit/s

5 A

100 W



8 592920 136096

SM7028BL

1/-/25/100

23 35 072 210

SM7028BL

maximális áram: 5 A = maximális teljesítmény: 100 W = hossz: 2 m = csatlakozók: „C” csatlakozó – „C” csatlakozó = használat: töltés/adat = USB verzió: 2.0 = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



480 Mbit/s

5 A

100 W



8 592920 136102

SM7029BL

1/-/-/120

23 35 072 220

SM7029BL




Videó kaputelefon, csengő

Videó kaputelefon, szettek

Videó kaputelefon

- a modern otthoni biztonság része
- a készletben kamera és képernyő intuitív vezérléssel
- bőv. extra bemenetekkel, képernyőkkel vagy bizt. kamerákkal
- kapuvezérlés a házon belülről, érintős/mechanikus gombok
- minőségi videótelefonok fotografikus memóriával/Wifi-vel
- fehér vagy infravörös kamera az éjszakai láthatóságért
- színes kijelző, akár 16 csengőhang, tápellátás tartozék

táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 2200 mAh = zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózárr = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = termék: kaputelefon készlet = az ajtóállomás mérete: 160 × 60 × 50 mm = a fülhallgató mérete: 155 × 56 × 36 mm

**H1087**

1/-/-/16

30 10 000 293

EM-518

táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 2200 mAh = zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózárr = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = termék: kaputelefon készlet = az ajtóállomás mérete: 160 × 60 × 50 mm = a fülhallgató mérete: 208 × 68 × 60 mm

**H1088**

1/-/-/5

30 10 000 294

EM-519

a képernyő táplálása: 230 V/50 Hz = zár vezérlése = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz = a kameraegység méretei: 150 × 60 × 40 mm = képernyő méretei: 125 × 185 × 25 mm = kamera látószöge: 120°
= képernyő nagysága: 7 = termék: videotelefon szett = kapunyitó vezérlése = hangkommunikáció: nem



H2060

1/-/-/6


30 10 002 060

EM-04Z

Videó kaputelefon, videó csengők GoSmart



- Tökéletes beléptetőrendszer ipari és magánépületekhez
- Kétirányú kommunikáció a látogatóval az ajtó kinyitása nélkül
- Automatikus video- és hangfelvétel mozgás észlelésekor
- Éjjellátó a tökéletes képért minden fényviszonyok mellett
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val



- termék: IP ajtó panel
- kameraegység gombjainak száma: 1
- táplálás: 12 V DC (a csomagolás része)
- vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): UTP
- a kameraegység méretei: 50 × 139 × 38 mm
- védettség: IP44
- kamera látószöge: 160°
- ajtózár vezérlése
- telepítés: felületi

= értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



H4033

1/-/-/8

30 10 040 330

IP-20POE

- termék: IP ajtó panel
- kameraegység gombjainak száma: 1
- táplálás: 12 V DC (a csomagolás része)
- vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): UTP
- a kameraegység méretei: 69 × 38 × 140 mm
- védettség: IP44
- kamera látószöge: 160°
- ajtózár vezérlése
- telepítés: felületi

= értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



H4034

1/-/-/8

30 10 040 340

IP-21POE

- telepítés: felületi
- védettség: IP44
- táplálás: AC 16-24V, USB: DC 5V
- kameraegység gombjainak száma: 1
- vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, kicsi műanyag doboz
- termék: IP ajtó panel
- a kameraegység méretei: 115 × 45 × 21 mm
- kamera látószöge: 100°



H4035

1/-/-/30

30 10 040 350

IP-10W

- intercom
- felvétel lehetőség
- a képernyő táplálása: #
- zár vezérlése
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 175 × 120 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°
- képernyő nagysága: 7

- termék: videotelefon szett a WiFi
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kapunyitó vezérlése
- hangkommunikáció: kétirányú



H4040

1/-/-/4

30 10 040 400

2 WIRE IP VIDEO
DOOR PHONE

- intercom
- felvétel lehetőség
- a képernyő táplálása: #
- zár vezérlése
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°
- képernyő nagysága: 7

- termék: videotelefon szett a WiFi
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kapunyitó vezérlése
- hangkommunikáció: kétirányú



H4041

1/-/-/7

30 10 040 410

2 WIRE IP VIDEO
DOOR PHONE

- intercom
- felvétel lehetőség
- a képernyő táplálása: #
- zár vezérlése
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°
- képernyő nagysága: 7

- termék: videotelefon szett a WiFi
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kapunyitó vezérlése
- hangkommunikáció: kétirányú



H4042

1/-/-/21

30 10 040 420

2 WIRE IP VDP
SYSTEM

- intercom
- felvétel lehetőség
- a képernyő táplálása: #
- zár vezérlése
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- kamera látószöge: 110°
- képernyő nagysága: 7

- termék: videotelefon szett a WiFi
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kapunyitó vezérlése
- hangkommunikáció: kétirányú



H4044

1/-/-/21

30 10 040 440

2 WIRE IP VDP
OUTDOOT UNIT 4

- felvétel lehetőség
- CCTV kamerák csatlakoztatása
- a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék)
- zár vezérlése
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- a kameraegység méretei: 46 × 180 × 70 mm
- képernyő méretei: 130 × 180 × 23 mm
- kamera látószöge: 120°
- képernyő nagysága: 7"

- termék: videotelefon szett a WiFi
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi, RF
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kapunyitó vezérlése
- hangkommunikáció: kétirányú



H4101

1/-/-/4

30 10 041 010


IP-410W

Kamerák, biztonságtechnika

Kamerák GoSmart



- Az emberek és otthonok biztonságának megőrzésére
- Ipari és magánépületek kültéri megfigyelése
- Szokatlan mozgásról szóló riasztások küldése mobil eszközökre
- Automatikus video- és hangfelvétel mozgás észlelésekor
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi protokollon keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val



- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 100°
- védetség: IP20
- kamera felbontása: 2 560 × 1 440
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 100°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése



DUAL 2.4/5 GHz



4MPx resolution



Night vision



Pan and tilt



100°



Motion detection



Motion tracking



Sound detection



2 way audio



Micro SD max. 256 GB



8 592920 135594

H4060

30 24 040 600

1/-/-12

IP-220W

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 180°
- védetség: IP21
- kamera felbontása: 2 560 × 1 440
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése



DUAL 2.4/5 GHz



4MPx resolution



Night vision



Pan and tilt



Motion detection



Motion tracking



Sound detection



2 way audio



Micro SD max. 256 GB



8 592920 147061

H4062

30 24 040 620

1/-/-16

IP-222W

Csengők

Vezeték nélküli csengők

- EMOS ajtócsengők elemes vagy hálózatról működő vevővel
- gyárilag/a felhasználó által, pillanatok alatt párosítható
- új modellek jelismétlővel – korlátlan hatótávolság
- 1 vagy 2 vízálló gombbal, több gombbal is bővíthető
- hangerőszabályzó, optikai jelzés és számos dallam közül választható

hatótávolság: 180 m • maximális csengetési hangerő: 85 dB • másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 • a főegység tápellátása: 230 V AC • a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) • optikai jelzés a nyomógombon • optikai jelzés a csengőn • dallamok száma: 16 • a vevők száma a csomagolásban: 1 db • a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db • tartalék (pót) nyomógomb: P5760T • hangerőszabályzó: igen, 5 szint • vízálló gomb: IP44 • párosítási módszer: automatikus párosítás-self-learning



P5760N 1/-/-/18
34 02 060 011 P5760N

hatótávolság: 180 m • maximális csengetési hangerő: 85 dB • másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 • a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) • a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) • optikai jelzés a nyomógombon • optikai jelzés a csengőn • dallamok száma: 16 • a vevők száma a csomagolásban: 1 db • a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db • tartalék (pót) nyomógomb: P5760T • hangerőszabályzó: igen, 5 szint • vízálló gomb: IP44 • párosítási módszer: automatikus párosítás-self-learning



P5763N 1/-/-/24
34 02 060 012 P5763N

hatótávolság: 180 m • maximális csengetési hangerő: 85 dB • másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 • a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék) • a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) • optikai jelzés a nyomógombon • optikai jelzés a csengőn • dallamok száma: 16 • a vevők száma a csomagolásban: 1 db • tartalék (pót) nyomógomb: P5760T • hangerőszabályzó: igen, 5 szint • párosítási módszer: automatikus párosítás-self-learning



P5763RN 1/-/-/36
34 02 063 002 P5763RN

hatótávolság: 180 m vagy vezetékes csatlakozás = maximális csengetési hangerő: 90 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a főegység tápellátása: 230 V AC = a gomb tápellátása: 1 × 3 V CR2032 (tartozék) = optikai jelzés a nyomógombon = dallamok száma: 10 = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5734T; P57000T = hangerőszabályzó: igen, 4 szint = vízálló gomb: IP54 = párosítási módszer: automatikus párosítás-self-learning

**P57103**

1/-/-/18

34 02 129 000

P57103



Tartalék nyomógombok

- pót- vagy kiegészítő gombok EMOS ajtócsengőkhöz
- bizonyos modellek kompatibilisek bizonyos ajtócsengő típusokkal
- általában 1 elemmel működik, vízálló (IP44)

védettségi: IP44 = táplálás: max. 24 V DC = a csengőtípushoz tervezett: P57101, P57102

**P57000T**

1/-/-/112

34 01 570 001

P57000T



Vezetékes csengők

- klasszikus mechanikus harangok egy dallammal
- távolság a csengő és a gomb között pontosan a felhasználó igényei szerint
- Folyamatos működés 230 V-os áramellátással, transzformátoron

max. teljesítmény 1 db USB: – = max. teljesítmény összesen: – = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz = méretek: 85 × 64 × 35 mm = a csatlakozó mérete: – = a következő termékekhez tervezett: drótharangok = bemeneti feszültség: 230 V~, 50/60 Hz = kimeneti feszültség: 8 V, 12 V, 24 V = kimeneti áram: 0,3 A (8 W)

**P57000TR**

1/-/-/20

34 01 570 000

P57000TR



hatótávolság: vezetékes csatlakozás = maximális csengetési hangerő: 85 dB = a főegység tápellátása: 4×1.5V AA/transzformátor (nem tartozék) = a gomb tápellátása: vezetékes csatlakozás = dallamok száma: 1 = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P57000T




P57101

1/-/-/15

34 01 571 010

P57101



hatótávolság: vezetékes csatlakozás = maximális csengetési hangerő: 85 dB = a főegység tápellátása: 4×1.5V AA/transzformátor (nem tartozék) = a gomb tápellátása: vezetékes csatlakozás = dallamok száma: 1 = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P57000T




P57102

1/-/-/15

34 01 571 020


P57102



Vezeték nélküli csengők GoSmart



- EMOS csengők aljzathoz vagy elemekhez csatlakoztatható vevővel
- Csengők néhány másodperc alatt párosíthatók
- 1 vagy 2 vízálló gombbal, további gombok hozzáadása lehetséges
- Hangerőszabályozás, optikai jelzés és akár 52 dallam
- Csatlakozási lehetőség otthoni automatizáláshoz
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével



- hatótávolság: 150 m
- dallamok száma: 52
- párosítási módszer: automatikus párosítás-self-learn
- optikai jelzés a csengőn
- optikai jelzés a nyomógombon
- maximális csengetési hangerő: 110 dB
- másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 +
- a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db
- tartalék (pót) nyomógomb: P5734T
- vízálló gomb: IP44
- a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- a vevők száma a csomagolásban: 1 db
- hangerőszabályzó: igen, 4 szint
- a főegység tápellátása: 230 V AC



P5735WS

1/-/-/32

34 02 127 000

P5735WS



- hatótávolság: 150 m
- dallamok száma: 52
- párosítási módszer: automatikus párosítás-self-learn
- optikai jelzés a csengőn
- optikai jelzés a nyomógombon
- maximális csengetési hangerő: 110 dB
- másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 +
- a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db
- tartalék (pót) nyomógomb: P5734T
- vízálló gomb: IP44
- a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- a vevők száma a csomagolásban: 1 db
- hangerőszabályzó: igen, 4 szint
- a főegység tápellátása: 230 V AC



P5735SS

1/-/-/32

34 02 128 000

P5735SS



Multiméterek, teszterek



Teszterek

- feszültségmérő
- alkalmas fázisok, szekvencia és polaritás ellenőrzésére is
- észleli a DC és AC feszültséget, érintős/érintés nélküli
- az eredmények optikai és akusztikus kijelzése

egyenáramú feszültség: 0–250 V = váltakozó feszültség: 200–250 V = váltóáramú és egyenáramú feszültség:
0–250 V = a polaritás megállapítása: nem = jelzés: optikai = táplálás: a tápegységről = frekvenciatartomány:
0–60 Hz = értékesítési csomagolás: 1 db, header card

**M0016**

1/-/12/96

22 01 017 000

VT-101

egyenáramú feszültség: 0–250 V = váltakozó feszültség: 200–250 V = váltóáramú és egyenáramú feszültség:
0–250 V = a polaritás megállapítása: nem = jelzés: optikai = táplálás: a tápegységről = frekvenciatartomány:
0–60 Hz = értékesítési csomagolás: 1 db, header card

**M0017**

1/-/12/108

22 01 018 000

VT-102

egyenáramú feszültség: 12–250 V = váltakozó feszültség: 12–230 V = váltóáramú és egyenáramú feszültség:
12–250 V = a polaritás megállapítása: nem = kontakt mentes mérés: igen = jelzés: optikai = táplálás: a
tápegységről = frekvenciatartomány: 50–500 Hz = értékesítési csomagolás: 1 db, header card

**M0049**

1/-/12/120

22 01 019 000

VT-121

Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők





Szobatermosztátok

Szobatermosztátok GoSmart



- Az épületek fűtési/hűtési költségeinek csökkentése
- Egyedi hőmérséklet-beállítások a különböző helyiségekhez
- Hőmérsékleti időzítés beállítása adott napra és időpontra
- Beállítás vezérlése bárhol az applikáció segítségével
- Fűtés vagy légkondicionálás vezérlése GPS-helyzet alapján
- WiFi-n vagy Zigbee-n keresztül csatlakozás
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val



- vezérlésmód: melegítő rendszer
- ON/OFF funkció
- szünet üzem mód
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 95 °C, felbontás 0,5 °C
- táplálás: 230 V AC
- hőmérséklet beállítása: 1 °C és 70 °C, 0,5 °C-onként
- fagyvédelem
- programok száma: felhasználó által állítható hőmér
- háttérvilágítású kijelző
- méretek: 86 × 86 × 43 mm
- a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m,
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás
- kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobate
- termosztát típusa: padlófűtéshez vezeték, rejtett p



P56201BUF

1/-/-/36

21 01 900 012

P56201BUF

- termosztát típusa: foglalat
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobate
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma termosztáthoz: felhasználó által
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5
- állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-
- kapcsolások száma naponta időzítőhöz: 24
- nyári / téli időszámítás funkció
- visszaszámlálási funkció: nem
- méretek: 82 × 62 × 146 mm
- programok száma időzítőhöz: 24



P56601SH

1/-/-/18

21 06 000 400

P56601SH

CO- és füstérzékelők

- gáz boiler/tűzhely/kandalló mellé
- szénmonoxid-érzékelő (a szénmonoxid szintelen és szagtalan)
- élettartam 10 év

észlelés típusa: Füstérzékelő = felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló = jelzés típusa: optikai és hang = üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C = üzemi nedvességtartalom: 5-95 % = élettartam: 10 év = táplálás: 1x 9 V, tartozék = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz = értesítések a mobilalkalmazáshoz: nem

10
YEARS

P56503

1/-/-/12

21 04 106 000

TSS910A

Radiátor fűteserősítő ventilátorok

- fűtési költségek megtakarítása
- nagyon alacsony villamosenergia-fogyasztás
- kényelmesebb és gyorsabb fűtés a lakásban
- könnyű felszerelés a legtöbb melegvízes radiátorra és konvektorra
- csendes működés 20 dB alatti hangerővel
- biztonságos működés, TÜV tanúsítvánnyal

ventilátorok száma a csomagban: 1 ventilátor = légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra = zajszint: <20 dB = ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) = be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C = hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C = hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként = energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W = anyag: hőálló PC ABS-szel = szín: fehér = táplálás: 5 V DC/2 000 mA (tartozék) = méretek: 25 × 70 × 345 mm = garancia-időszak: 2 év = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



P56PR1

1/-/-/6

21 07 561 000

P56PR1

ventilátorok száma a csomagban: 2 ventilátor = légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra = zajszint: <20 dB = ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) = be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C = hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C = hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként = energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W = anyag: hőálló PC ABS-szel = szín: fehér = táplálás: 5 V DC/2 000 mA (tartozék) = méretek: 25 × 70 × 345 mm = garancia-időszak: 2 év = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




P56PR2

1/-/-/4

21 07 562 000

P56PR2

ventilátorok száma a csomagban: 3 ventilátor = légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra = zajszint: <20 dB = ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) = be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C = hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C = hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként = energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W = anyag: hőálló PC ABS-szel = szín: fehér = táplálás: 5 V DC/2 000 mA (tartozék) = méretek: 25 × 70 × 345 mm = garancia-időszak: 2 év = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




P56PR3

21 07 563 000

1/-/-/4

P56PR3

ventilátorok száma a csomagban: 1 ventilátor = légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra = zajszint: <20 dB = ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) = be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C = hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C = hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként = energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) = fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W = anyag: hőálló PC ABS-szel = szín: fehér = táplálás: 5 V DC/2 000 mA (nem a csomag része) = méretek: 25 × 70 × 345 mm = garancia-időszak: 2 év = értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



P56EXT1

21 07 956 100


1/-/-/6

P56EXT1

Öntöző időzítő GoSmart



- Kézi és automatikus vezérlés
- Állítható időzítés és vízmennyiség
- Változatok egy vagy két kivezetéssel a 2 zónás öntözéshez
- Esőkéselettetési funkció
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Bluetooth protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével



- víznyomás : 0,5–8 bar
- maximális áramlási sebesség : 35 l/perc
- öntözési gyakoriság : korlátlanul
- öntözési időtartam : 1 perc - 24 óra
- öntözési ciklusok naponta : korlátlanul
- menet : 3/4", 1"
- kézi öntözés
- védettség: IP54
- táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék)
- méretek: 120 × 160 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- sorozat: GoSmart
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Bluetooth 5.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



PW56201

21 05 562 010

1/-/-/12

PW56201

- víznyomás : 0,5–8 bar
- maximális áramlási sebesség : 35 l/perc
- öntözési gyakoriság : korlátlanul
- öntözési időtartam : 1 perc - 24 óra
- öntözési ciklusok naponta : korlátlanul
- menet : 3/4", 1"
- kézi öntözés
- védettség: IP54
- táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék)
- méretek: 135 × 160 × 70 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- sorozat: GoSmart
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Bluetooth 5.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



PW56202

21 05 562 020

1/-/-/8

PW56202

Öntöző időzítő

- kézi és automatikus vezérlés
- állítható időzítés és vízmennyiség
- egyszerű telepítés

víznyomás : 0,5-8 bar = maximális áramlási sebesség : 35 l/perc = öntözési gyakoriság : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 óra - 1 hét = öntözési időtartam : 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 perc = öntözési ciklusok naponta : max. 24 = menet : 3/4", 1" = kézi öntözés = védettség: IP54 = táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) = méretek: 140 × 155 × 75 mm = értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz = garancia-időszak: 2 év



8 592920 141717

PW56001

1/-/-/8

21 05 560 010

PW56001

Szerelési anyagok, szalagok



Szerelési anyagok

Csatlakozók, kapcsolók

EMOS

IP20

- beszerelés: elosztódobozba
- antracit színben
- USB kimenettel


A6000.7

1/-/10/40

19 06 010 513

W13-
C311FUSBAC

8 592920 141540



szín: anthracite = dizájn: SCHUKO = védettség: IP20 = értékesítési csomagolás: 1 db, PE
 csomag = termék: egyetlen aljzat védőérintkezővel és USB kimenettel 3 A max. = típus:
 szimpla = feszültség: 250 V~ = összeszerelés módja: dobozba (további mélység min. 60 mm)

IP54/IP44

- beszerelés: falra
- burkolat: IP44
- belül csatlakoztatott dupla csatlakozóaljzat

A1396.3

1/5/-/25

19 50 010 207

EF602GV



8 592920 148884



szín: szürke-fekete = dizájn: SCHUKO = védelem: IP44 = értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag = termék: lemerülő elem jelzése = típus: 2 minket. vízálló - függőleges szerelés = feszültség: 250 V~ = összeszerelés módja: falra

A1396.4

1/5/-/25

19 50 010 208

EF600SAGV



8 592920 148914



szín: szürke-fekete = dizájn: SCHUKO = védelem: IP44 = értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag = termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló és szimpla foglalat földelőcsapokkal és fedéllel = típus: 2 minket. vízálló - függőleges szerelés = feszültség: 250 V~ = összeszerelés módja: falra

Szerelési anyagok

Csatlakozók, kapcsolók

ABB

Egyéb

- egypólusú vezetékkapcsolókon keresztül (fehér vagy fekete)
- különálló villa

A1208

1/-/50/200

31 07 120 800

KF-DS-5



8 592920 140475



szín: fehér = védelem: IP20 = értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható = termék: egypólusú lengő kapcsoló = típus: 1 gomb, zsinór, átvezetett = feszültség: 250 V~ = összeszerelés módja: kábelre H03VVH2-F, H05VVH2-F: 2 x 0,5 - 0,75 mm²

A1209

1/-/50/200

31 07 120 900

A1209



8 592920 140505



szín: fekete = védelem: IP20 = értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható = termék: egypólusú lengő kapcsoló = típus: 1 gomb, zsinór, átvezetett = feszültség: 250 V~ = összeszerelés módja: kábelre H03VVH2-F, H05VVH2-F: 2 x 0,5 - 0,75 mm²

Szerelési anyagok

Csatlakozók, kapcsolók

EMOS

CYKLONE

- vízszintes és függőleges szerelési lehetőség
- rugalmas tömítés, amely biztosítja a szorosságot
- kábelátvezetés a kábel vagy foglalat könnyű csatlakoztatásához
- oldalsó lyuk a kondenzátum elvezetéséhez
- nagyon rugalmas perem az egész terület körül
- megerősítő perem a rögzítési terület körül a szorosság javítása érdekében

D730422

1/5/-/80

19 50 730 422

730479



8 592920 136454



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló = dizájn: Cyklone = feszültség: 250 V~/10 AX =
összeszerelés módja: falra = típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló = védelem: IP55 = szín:
szürke = értékesítési csomagolás: 1 db

D730427

1/5/-/80

19 50 730 427

730480



8 592920 136485



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) = dizájn: Cyklone = feszültség: 250 V~ = összeszerelés
módja: falra = típus: 1 gomb, vízálló = védelem: IP55 = szín: szürke = értékesítési
csomagolás: 1 db

Szalagok

PVC Szigetelőszalagok

- szélesség: 15–25 mm, hossz: 8–20 m, vastagság: 0,13 mm
- fehér, piros, fekete, barna, kék, zöld, sárga vagy vegyes
- megfelel a ROHS és REACH szabványoknak (autóipari tanúsítás)
- tapadás 1,5 N/10 mm, szigetelőképesség 2,5 kV/mm

- a tekercs hossza: 8 m
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–25 °C
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 2,5 kV/
- ragasztóanyag: kaucsuk
- értékesítési csomagolás: 6 db, fólia
- javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert
- telepítési hőmérséklet-tartomány: 0–80 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- a szalag szélessége: 15 mm

- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- szalag típusa: PVC



F61590

1/-/18/36

20 01 151 100

PVC TAPE 15/8
6PCS COLORMIX

Egyéb

- javítószalagok: ellenállás a természeti hatásokkal szemben
- önvulkanizáló szalagok: gumi vagy szilikon anyagú
- univerzális SZIGETELŐ SZALAG: erős, kiválóan tapad, vízálló
- fényv. szalagok: kerékp., gyalogos, babakocsi biztonságáért
- kétoldalú akril szalagok: kiváló tapadás és rugalmasság

a tekercs hossza: 1 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C = ragasztóanyag: szintetikus ragasztó = UV-ellenálló = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: medencék, hobbi, műhely, kert = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 100 mm = a szalag vastagsága: 0,7 mm = szalag típusa: PVC hordozó



F6100

1/-/-/32

20 05 061 000

POOLREPAIR
TRANSPARENT



a tekercs hossza: 1 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C = ragasztóanyag: szintetikus ragasztó = UV-ellenálló = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: medencék, hobbi, műhely, kert = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 100 mm = a szalag vastagsága: 0,7 mm = szalag típusa: PVC hordozó

**F6110**

1/-/-/32

20 05 061 100

POOLREPAIR
BLACK

a tekercs hossza: 25 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C = ragasztóanyag: akril = UV-ellenálló = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: minden típusú polikarbonát javítása, üvegtáblák javítása = telepítési hőmérséklet-tartomány: -25-90 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 50 mm = a szalag vastagsága: 0,15 mm = szalag típusa: PE hordozó

**F6200**

1/-/-/30

20 05 062 000

GREENHOUSE
TAPE

a tekercs hossza: 3 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C = ragasztóanyag: akril = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-80 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 20 mm = a szalag vastagsága: 1,00 mm = szalag típusa: PE hab

**F6090**

1/-/-/80

20 05 060 900

IZOTAPE FOAM

a tekercs hossza: 3 m = ajánlott tárolási hőmérséklet: 10-45 °C = ragasztóanyag: akril = értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz = javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés = telepítési hőmérséklet-tartomány: 5-80 °C = A ROHS irányelveinek megfelelő = a szalag szélessége: 30 mm = a szalag vastagsága: 2 mm = szalag típusa: akril kétoldalú szalag

**F6300**

1/-/-/30

20 05 063 000

EM-2303N

cikkszám	rendelési száma	oldalsz ám	cikkszám	rendelési száma	oldalsz ám	cikkszám	rendelési száma	oldalsz ám	cikkszám	rendelési száma	oldalsz ám	cikkszám	rendelési száma	oldalsz ám	cikkszám	rendelési száma	oldalsz ám
A1208.....	31 07 120 800.....	135	DCAW22.....	15 50 000 176.....	93	P1322CU.....	19 22 130 203.....	109	Z57311.....	15 25 813 207.....	44	ZGJ044S.....	15 54 202 000.....	74	ZS2913.....	15 31 291 300.....	53
A1209.....	31 07 120 900.....	135	DCAW23.....	15 50 000 178.....	94	P1412SM.....	19 22 940 203.....	108	Z58311.....	15 25 813 209.....	44	ZGJ0B4S.....	15 54 202 200.....	74	ZS2922.....	15 31 292 200.....	51
A1396.3.....	19 50 010 207.....	135	DCAW24.....	15 50 000 170.....	93	P1422SM.....	19 22 940 201.....	110	Z59901.....	15 25 813 200.....	42	ZGJ0F4S.....	15 54 202 201.....	74	ZS2923.....	15 31 292 300.....	53
A1396.4.....	19 50 010 208.....	135	DCCW05.....	15 50 000 181.....	95	P1513FC.....	19 02 150 309.....	107	Z59601.....	15 25 813 205.....	43	ZGK044S.....	15 54 204 000.....	75	ZS2932.....	15 31 293 200.....	51
A6000.7.....	19 06 010 513.....	134	DCGW15.....	15 50 000 171.....	92	P19410N.....	19 08 141 001.....	114	Z5A011.....	15 25 813 202.....	43	ZGK0B4S.....	15 54 204 200.....	75	ZS2933.....	15 31 293 300.....	53
B04106.....	10 24 130 100.....	13	DCGW16.....	15 50 000 188.....	92	P2514.....	14 50 000 460.....	29	Z5B011.....	15 25 813 203.....	43	ZGL010P.....	15 54 000 013.....	75	ZS2942.....	15 31 294 200.....	51
B04114.....	10 24 114 000.....	12	DCLW35.....	15 50 000 177.....	96	P2315.....	14 50 000 480.....	29	Z5CS11.....	15 25 813 204.....	43	ZGL020P.....	15 54 000 014.....	76	ZS2943.....	15 31 294 300.....	53
B0412L.....	10 24 110 200.....	12	DCLW36.....	15 50 000 182.....	96	P2316.....	14 50 000 510.....	30	Z73115.....	15 35 247 000.....	45	ZGL0A0P.....	15 54 002 003.....	76	ZT3021.....	15 46 139 900.....	49
B04138.....	10 24 118 000.....	13	DCLW37.....	15 50 000 183.....	96	P2317.....	14 50 000 490.....	29	Z73116.....	15 35 248 000.....	45	ZGL0C0P.....	15 54 002 004.....	76	ZT3121.....	15 46 140 000.....	49
B04206.....	10 24 230 100.....	14	DCTW26.....	15 50 000 180.....	94	P3118.....	14 50 000 450.....	26	Z73125.....	15 35 249 000.....	45	ZIW154R.....	15 55 154 000.....	84	ZT3221.....	15 46 140 100.....	49
B04214.....	10 24 214 000.....	13	DCTW27.....	15 50 000 184.....	92	P3120.....	14 50 000 520.....	26	Z73126.....	15 35 250 000.....	46	ZIW15CR.....	15 55 015 000.....	83	ZTV55.....	15 51 550 000.....	82
B0421L.....	10 24 210 200.....	13	DCTW28.....	15 50 000 185.....	97	P3121.....	14 50 000 530.....	26	Z73135.....	15 35 251 000.....	46	ZIW17FR.....	15 55 017 000.....	83	ZTV65.....	15 51 650 000.....	82
B04238.....	10 24 218 000.....	13	DCTW29.....	15 50 000 186.....	97	P3122.....	14 50 000 540.....	27	Z73136.....	15 35 252 000.....	46	ZIW181R.....	15 54 181 000.....	63	ZTV75.....	15 51 750 000.....	83
B0551BL.....	16 13 055 100.....	20	DCTW30.....	15 50 000 187.....	94	P3214.....	14 40 004 908.....	27	Z7631.....	15 38 198 000.....	78	ZIW184R.....	15 54 184 000.....	63	ZV1163.....	15 40 116 900.....	60
B0551GY.....	16 13 055 101.....	20	DCTW31.....	15 50 000 191.....	95	P3215.....	14 50 000 500.....	27	Z7633.....	15 38 199 000.....	78	ZIW191R.....	15 54 191 000.....	64	ZV1164.....	15 40 117 000.....	61
B0551S.....	16 13 055 102.....	20	DCTW32.....	15 50 000 189.....	94	P3322.....	14 56 000 190.....	31	Z7634.....	15 38 200 000.....	78	ZIW194R.....	15 54 194 000.....	63			
B0552AG.....	16 13 055 201.....	21	DCTW33.....	15 50 000 190.....	97	P3323.....	14 56 000 200.....	31	Z7635B.....	15 38 200 100.....	79	ZIW223R.....	15 55 223 000.....	84			
B0552RG.....	16 13 055 200.....	21	DCWW41.....	15 50 000 169.....	95	P3324.....	14 40 013 130.....	30	Z7635W.....	15 38 200 200.....	79	ZIW22AR.....	15 55 022 000.....	83			
B0555BL.....	16 13 055 502.....	21	DCWW42.....	15 50 000 173.....	96	P4544.....	14 50 000 440.....	28	Z7636B.....	15 38 200 400.....	79	ZIW249R.....	15 55 249 000.....	84			
B0555GY.....	16 13 055 501.....	21	DCWW43.....	15 50 000 174.....	96	P4545.....	14 50 000 550.....	28	Z7636W.....	15 38 200 300.....	79	ZIW269R.....	15 55 269 000.....	85			
B0555S.....	16 13 055 500.....	21	E0090.....	26 18 002 700.....	104	P4716.....	14 40 013 129.....	32	Z7637B.....	15 38 200 500.....	79	ZIW26CR.....	15 55 426 000.....	85			
B0560B.....	16 13 056 000.....	22	E0091.....	26 18 002 800.....	104	P4717.....	14 40 833 300.....	32	Z7637W.....	15 38 200 600.....	80	ZL1F23.....	15 25 741 451.....	40			
B0561B.....	16 13 056 100.....	22	E0522.....	26 03 204 000.....	100	P4718.....	14 40 813 102.....	32	Z7638B.....	15 38 200 700.....	80	ZL1F47.....	15 25 731 262.....	39			
B25186.....	10 32 126 082.....	16	E0531.....	26 06 180 000.....	98	P4719.....	14 50 000 470.....	33	Z7638W.....	15 38 200 800.....	80	ZL1F48.....	15 25 731 458.....	40			
B25216.....	10 32 226 214.....	17	E6210.....	26 03 205 000.....	100	P4720.....	14 50 000 413.....	33	Z7639.....	15 38 200 900.....	80	ZL3F37.....	15 25 731 452.....	39			
B27186.....	10 32 126 081.....	17	E8610.....	26 06 183 000.....	99	P4721.....	14 39 013 902.....	33	ZAB101.....	15 46 101 000.....	85	ZL3F47.....	15 25 731 261.....	39			
B27216.....	10 32 226 213.....	17	E8614.....	26 06 182 000.....	99	P54013.....	19 09 030 150.....	110	ZAB102.....	15 46 102 001.....	86	ZL3F48.....	15 25 731 457.....	40			
B30234.....	10 21 230 003.....	15	E8620.....	26 06 181 000.....	98	P54014.....	19 09 030 151.....	111	ZAB103.....	15 46 103 000.....	86	ZL5F47.....	15 25 743 241.....	41			
B30764.....	10 41 760 014.....	16	F6090.....	20 05 060 900.....	138	P54015.....	19 09 060 151.....	111	ZAB901.....	15 46 901 000.....	86	ZL5F47.3.....	15 25 743 244.....	41			
B32254.....	10 42 202 524.....	14	F6100.....	20 05 061 000.....	137	P54016.....	19 09 060 301.....	111	ZAB902.....	15 46 902 000.....	87	ZL5F47.6.....	15 25 743 245.....	41			
B32304.....	10 42 243 014.....	15	F6110.....	20 05 061 100.....	138	P54017.....	19 09 060 500.....	112	ZAB903.....	15 46 903 000.....	87	ZL5F48.....	15 25 743 419.....	41			
B32324.....	10 42 203 224.....	14	F61590.....	20 01 151 100.....	137	P54018.....	19 09 060 152.....	111	ZB1614.....	15 44 103 643.....	58	ZL5F48.3.....	15 25 743 422.....	42			
B32854.....	10 42 245 014.....	15	F6200.....	20 05 062 000.....	138	P54019.....	19 09 060 302.....	111	ZB1624.....	15 44 103 644.....	58	ZL5F48.6.....	15 25 743 423.....	42			
B50444D.....	16 04 844 112.....	18	F6300.....	20 05 063 000.....	138	P54213.....	19 09 030 152.....	112	ZB3614.....	15 44 203 620.....	58	ZL5F57.....	15 25 743 242.....	40			
B53457P.....	16 04 845 114.....	18	H1087.....	30 10 000 293.....	122	P54214.....	19 09 030 153.....	112	ZB3624.....	15 44 203 621.....	59	ZL5F58.....	15 25 743 420.....	41			
B6405GY.....	16 11 640 500.....	19	H1088.....	30 10 000 294.....	122	P54215.....	19 09 060 153.....	112	ZCW11BR.....	15 55 110 000.....	84	ZL5F67.....	15 25 743 243.....	41			
B6410BE.....	16 11 641 000.....	19	H2060.....	30 10 002 060.....	123	P54216.....	19 09 060 303.....	113	ZCW11WR.....	15 55 111 000.....	84	ZL5F68.....	15 25 743 421.....	42			
B6410BL.....	16 11 641 001.....	19	H4033.....	30 10 040 330.....	123	P54217.....	19 09 060 501.....	113	ZCW34BR.....	15 55 034 000.....	83	ZL6F23.....	15 25 731 451.....	39			
B6420B.....	16 11 642 000.....	20	H4034.....	30 10 040 340.....	123	P54218.....	19 09 060 154.....	113	ZF1A42.....	15 25 741 259.....	36	ZM3415.....	15 39 084 050.....	59			
C2454.3.....	31 32 245 430.....	47	H4035.....	30 10 040 350.....	123	P54219.....	19 09 060 304.....	113	ZF1A43.....	15 25 731 454.....	35	ZM3416.....	15 39 084 080.....	59			
C2608.1.....	31 32 260 813.....	47	H4040.....	30 10 040 400.....	124	P5507N.....	19 07 110 040.....	117	ZF1D52.....	15 25 731 259.....	34	ZM3417.....	15 39 084 110.....	60			
C2611.4.....	31 32 260 802.....	47	H4041.....	30 10 040 110.....	124	P5525N.....	19 27 110 034.....	117	ZF1D53.....	15 25 731 456.....	35	ZM3418.....	15 39 084 120.....	60			
C2611.5.....	31 32 260 812.....	47	H4042.....	30 10 040 420.....	124	P56201BUF.....	21 01 900 012.....	130	ZF3A42.....	15 25 741 258.....	35	ZN1120.....	15 48 112 000.....	61			
C3454.1.....	31 32 345 410.....	47	H4044.....	30 10 040 440.....	124	P56503.....	21 04 106 000.....	131	ZF3A43.....	15 25 731 453.....	35	ZN1320.....	15 48 132 000.....	62			
C3605.4.....	31 32 360 540.....	47	H4060.....	30 24 040 600.....	125	P56601SH.....	21 06 000 400.....	130	ZF3D52.....	15 25 731 258.....	34	ZN1330.....	15 48 133 000.....	62			
C3606.3.....	31 32 360 630.....	48	H4062.....	30 24 040 620.....	125	P56EXT1.....	21 07 956 100.....	132	ZF3D53.....	15 25 731 455.....	35	ZN1340.....	15 48 134 000.....	62			
C3607.7.....	31 32 360 770.....	48	H4101.....	30 10 041 010.....	124	P56PR1.....	21 07 561 000.....	131	ZF5D42.3.....	15 25 743 237.....	36	ZN2120.....	15 48 212 000.....	61			
C3607.8.....	31 32 360 780.....	48	H6001.....	26 31 600 100.....	102	P56PR2.....	21 07 562 000.....	131	ZF5D43.3.....	15 25 743 416.....	36	ZN2130.....	15 48 213 000.....	62			
C3608.4.....	31 32 360 840.....	48	H6002.....	26 31 600 200.....	101	P56PR3.....	21 07 563 000.....	132	ZF5D50.2.....	15 25 743 238.....	36	ZPW218R.....	15 51 021 800.....	81			
C3608.5.....	31 32 360 850.....	48	H6004.....	26 31 600 400.....	101	P5700T.....	34 01 570 001.....	127	ZF5D540.....	15 25 743 417.....	37	ZPW313I.....	15 51 021 800.....	81			
C3613.1.....	31 32 361 310.....	48	H6006.....	26 31 600 600.....	101	P5700TR.....	34 01 570 000.....	127	ZF5D62D.....	15 25 743 239.....	36	ZPW513I.....	15 55 513 000.....	82			
C3613.2.....	31 32 361 320.....	48	H6101.....	26 31 610 100.....	102	P57101.....	34 01 571 010.....	128	ZF5D640.....	15 25 743 418.....	37	ZPW518R.....	15 51 051 800.....	81			
C3613.3.....	31 32 361 330.....	48	H6102.....	26 31 610 200.....	101	P57102.....	34 01 571 020.....	128	ZG112S.....	15 52 112 000.....	66	ZQ5F52S.....	15 25 743 240.....	38			
D4AC21.....	15 50 042 024.....	88	H6901.....	26 31 690 100.....	102	P57103.....	34 02 129 000.....	127	ZG121S.....	15 52 121 000.....	65	ZQ8E42D.....	15 25 740 236.....	38			
D4AC22.....	15 50 042 025.....	88	H6901.....	26 31 690 100.....	103	P5735S.....	34 02 128 000.....	128	ZG122S.....	15 52 122 000.....	65	ZQ8E42S.....	15 25 740 237.....	38			
D4AC23.....	15 50 042 026.....	88	H6902.....	26 31 690 200.....	103	P5735WS.....	34 02 127 000.....	128	ZG131S.....	15 52 131 000.....	66	ZQ8E44D.....	15 25 730 431.....	37			
D4AC24.....	15 50 042 027.....	88	H6903.....	26 31 690 300.....	102	P5760N.....	34 02 060 011.....	126	ZG132S.....	15 52 132 000.....	66	ZQ8E44S.....	15 25 730 432.....	37			
D4AC25.....	15 50 042 028.....	88	KE1212.....	32 33 012 120.....	105	P5763N.....	34 02 060 012.....	126	ZG151S.....	15 53 151 000.....							


rendelési száma	cikkszám	oldalsz ám	rendelési száma	cikkszám	oldalsz ám	rendelési száma	cikkszám	oldalsz ám	rendelési száma	cikkszám	oldalsz ám	rendelési száma	cikkszám	oldalsz ám	rendelési száma	cikkszám	oldalsz ám
10 21 230 003	B30234	15	15 25 813 207	Z57311	44	15 50 000 176	DCAW22	93	15 54 112 200	ZGE04AL	71	19 22 940 201	P14225M	110	31 32 361 330	C3613.3	48
10 24 110 200	B0412L	12	15 25 813 208	Z52311	44	15 50 000 177	DCLW35	96	15 54 112 201	ZGE0CAL	71	19 25 010 000	P0075	116	32 33 012 120	KE1212	105
10 24 114 000	B04114	12	15 25 813 209	Z58311	44	15 50 000 178	DCAW23	94	15 54 181 000	ZIW181R	63	19 25 020 001	P0077PD	116	32 33 012 420	KE1242	105
10 24 118 000	B04138	13	15 31 221 400	ZS2214B	54	15 50 000 180	DCTW26	94	15 54 184 000	ZIW184R	63	19 27 110 034	P5525M	117	32 33 012 820	KE1282	105
10 24 130 100	B04106	13	15 31 221 401	ZS2214W	54	15 50 000 181	DCCW05	95	15 54 191 000	ZIW191R	64	19 28 842 500	P082251	115	32 33 049 220	KE4922	105
10 24 210 200	B0422L	13	15 31 222 400	ZS2224B	54	15 50 000 182	DCLW36	96	15 54 202 000	ZGJ044S	74	19 50 010 207	A1396.3	135	34 01 570 000	P57000TR	127
10 24 214 000	B04214	13	15 31 222 401	ZS2224W	55	15 50 000 183	DCLW37	96	15 54 202 200	ZGJ0B4S	74	19 50 010 208	A1396.4	135	34 01 570 001	P57000T	127
10 24 218 000	B04238	13	15 31 223 400	ZS2234B	55	15 50 000 184	DCTW27	92	15 54 202 201	ZGJ0F4S	74	19 50 730 422	D730422	136	34 01 571 010	P57101	128
10 24 230 100	B04206	14	15 31 223 401	ZS2234W	55	15 50 000 185	DCTW28	97	15 54 204 000	ZGK044S	75	19 50 730 427	D730427	136	34 01 571 020	P57102	128
10 32 126 081	B27186	17	15 31 224 400	ZS2244B	55	15 50 000 186	DCTW29	97	15 54 204 200	ZGK0B4S	75	20 01 151 100	F61590	137	34 02 060 011	P5760N	126
10 32 126 082	B25186	16	15 31 224 401	ZS2244W	55	15 50 000 187	DCTW30	94	15 55 015 000	ZIW15CR	83	20 05 060 900	F6090	138	34 02 060 012	P5763N	126
10 32 226 213	B27216	17	15 31 225 400	ZS2254B	56	15 50 000 188	DCGW16	92	15 55 017 000	ZIW17FR	83	20 05 061 000	F6100	137	34 02 063 002	P5763RN	126
10 32 226 214	B25216	17	15 31 231 400	ZS2314B	56	15 50 000 189	DCTW32	94	15 55 022 000	ZIW222AR	83	20 05 061 100	F6110	138	34 02 127 000	P5735WS	128
10 41 760 014	B30764	16	15 31 231 401	ZS2314W	56	15 50 000 190	DCTW33	97	15 55 034 000	ZCW34BR	83	20 05 062 000	F6200	138	34 02 128 000	P5735SS	128
10 42 202 524	B32254	14	15 31 232 400	ZS2324B	56	15 50 000 191	DCTW31	95	15 55 110 000	ZCW11BR	84	20 05 063 000	F6300	138	34 02 129 000	P57103	127
10 42 203 224	B32324	14	15 31 232 401	ZS2324W	56	15 50 040 041	D4AW21	87	15 55 111 000	ZCW11WR	84	21 01 900 012	P56201BHF	130			
10 42 243 014	B32304	15	15 31 233 400	ZS2334B	57	15 50 040 042	D4AW22	87	15 55 154 000	ZIW154R	84	21 04 106 000	P56503	131			
10 42 245 014	B32854	15	15 31 233 401	ZS2334W	57	15 50 040 043	D4AW23	88	15 55 223 000	ZIW223R	84	21 05 560 010	PW56001	133			
14 39 013 902	P4721	33	15 31 234 400	ZS2344B	57	15 50 040 044	D4AW24	88	15 55 249 000	ZIW249R	84	21 05 562 010	PW56201	132			
14 40 004 908	P3214	27	15 31 234 401	ZS2344W	57	15 50 040 045	D4AW25	88	15 55 269 000	ZIW269R	85	21 05 562 020	PW56202	132			
14 40 013 129	P4716	32	15 31 251 200	ZS2512	50	15 50 040 046	D4AW26	88	15 55 313 000	ZPW313L	81	21 06 000 400	P56601SH	130			
14 40 013 300	P3324	30	15 31 251 300	ZS2513	52	15 50 042 024	D4AC21	88	15 55 426 000	ZIW426R	85	21 07 561 000	P56PR1	131			
14 40 813 102	P4718	32	15 31 252 200	ZS2522	50	15 50 042 025	D4AC22	88	15 55 513 000	ZPW513L	82	21 07 562 000	P56PR2	131			
14 40 833 300	P4717	32	15 31 252 300	ZS2523	52	15 50 042 026	D4AC23	88	16 04 844 112	B50444D	18	21 07 563 000	P56PR3	132			
14 50 000 413	P4720	33	15 31 253 200	ZS2532	50	15 50 042 027	D4AC24	88	16 04 845 114	B53457P	18	21 07 956 100	P56EXT1	132			
14 50 000 440	P4544	28	15 31 253 300	ZS2533	52	15 50 042 028	D4AC25	88	16 11 640 500	B64056Y	19	22 01 017 000	M0016	129			
14 50 000 450	P3118	26	15 31 254 200	ZS2542	51	15 50 042 029	D4AC26	88	16 11 641 000	B6410BE	19	22 01 018 000	M0017	129			
14 50 000 460	P2314	29	15 31 254 300	ZS2543	52	15 50 044 033	D4AM21	89	16 11 641 001	B6410BL	19	22 01 019 000	M0049	129			
14 50 000 470	P4719	33	15 31 255 300	ZS2553	53	15 50 044 034	D4AM22	89	16 11 642 000	B6420B	20	23 09 010 130	S9135	119			
14 50 000 480	P2315	29	15 31 291 200	ZS2912	51	15 50 044 035	D4AM23	89	16 13 055 100	B0551BL	20	23 09 010 140	S9136	118			
14 50 000 490	P2317	29	15 31 291 300	ZS2913	53	15 50 044 036	D4AM24	89	16 13 055 101	B0551GY	20	23 09 010 150	S9137	118			
14 50 000 500	P3215	27	15 31 292 200	ZS2922	51	15 50 044 037	D4AM25	89	16 13 055 102	B0551S	20	23 09 010 160	S9231	120			
14 50 000 510	P2316	30	15 31 292 300	ZS2923	53	15 50 044 038	D4AM26	89	16 13 055 200	B0552RG	21	23 09 110 030	S9223	119			
14 50 000 520	P3120	26	15 31 293 200	ZS2932	51	15 50 050 010	D5AW22	90	16 13 055 201	B0552AG	21	23 09 110 040	S9224	119			
14 50 000 530	P3121	26	15 31 293 300	ZS2933	53	15 50 050 011	D5AW23	90	16 13 055 500	B0555S	21	23 09 110 050	S9225	119			
14 50 000 540	P3122	27	15 31 294 200	ZS2942	51	15 50 050 012	D5AW24	90	16 13 055 501	B0555GY	21	23 09 210 010	S9141	119			
14 50 000 550	P4545	28	15 31 294 300	ZS2943	53	15 50 050 013	D5AW25	90	16 13 055 502	B0555BL	21	23 09 210 020	S9142	120			
14 51 704 201	P8512	25	15 35 247 000	Z73115	45	15 50 052 011	D5AC22	90	16 13 056 000	B0560B	22	23 09 210 030	S9143	120			
14 54 194 000	ZIW194R	63	15 35 248 000	Z73116	45	15 50 052 012	D5AC23	90	16 13 056 100	B0561B	22	23 35 072 210	SM7028BL	121			
14 56 000 190	P3322	31	15 35 249 000	Z73125	45	15 50 052 013	D5AC24	91	17 04 022 600	V01810	22	23 35 072 220	SM7029BL	121			
14 56 000 200	P3323	31	15 35 250 000	Z73126	46	15 50 052 014	D5AC25	91	17 04 022 700	V02815	22	26 03 204 000	E0522	100			
15 25 730 431	Z08E44D	37	15 35 251 000	Z73135	46	15 50 054 012	D5AM22	91	17 04 022 800	V03635	23	26 03 205 000	E6210	100			
15 25 730 432	Z08E44S	37	15 35 252 000	Z73136	46	15 50 054 013	D5AM23	91	17 04 022 900	V02620	23	26 06 180 000	E0531	98			
15 25 731 258	ZF3D52	34	15 38 198 000	Z7631	78	15 50 054 014	D5AM24	91	17 04 023 000	V01620	23	26 06 181 000	E8620	98			
15 25 731 259	ZF1D52	34	15 38 199 000	Z7633	78	15 50 054 015	D5AM27	91	17 04 023 100	V04645	23	26 06 182 000	E8614	99			
15 25 731 261	ZL3F47	39	15 38 200 000	Z7634	78	15 51 021 800	ZPW218R	81	17 04 023 200	V05665	23	26 06 183 000	E8610	99			
15 25 731 262	ZL1F47	39	15 38 200 100	Z7635B	79	15 51 051 800	ZPW518R	81	17 04 023 300	V066120	24	26 18 002 700	E0890	104			
15 25 731 451	ZL6F23	39	15 38 200 200	Z7635W	79	15 51 550 000	ZTV55	82	19 02 010 150	P01301	108	26 18 002 800	E0891	104			
15 25 731 452	ZL3F23	39	15 38 200 300	Z7636W	79	15 51 650 000	ZTV65	82	19 02 010 501	P01305	108	26 31 600 100	H6001	102			
15 25 731 453	ZF3A43	35	15 38 200 400	Z7636B	79	15 51 750 000	ZTV75	83	19 02 020 140	P0211U	106	26 31 600 200	H6002	102			
15 25 731 454	ZF1A43	35	15 38 200 500	Z7637B	79	15 52 112 000	Z6112S	66	19 02 020 141	P0211A	106	26 31 600 400	H6004	101			
15 25 731 455	ZF3D53	35	15 38 200 600	Z7637W	80	15 52 121 000	Z6121S	65	19 02 020 142	P0211E	106	26 31 600 600	H6006	101			
15 25 731 456	ZF1D53	35	15 38 200 700	Z7638B	80	15 52 122 000	Z6112S	65	19 02 020 201	P0212	106	26 31 610 100	H6101	102			
15 25 731 457	ZL3F48	40	15 38 200 800	Z7638W	80	15 52 131 000	Z6131S	66	19 02 020 300	P0213	107	26 31 610 200	H6102	101			
15 25 731 458	ZL1F48	40	15 38 200 900	Z7639	80	15 52 132 000	Z6132S	66	19 02 120 140	P12114	107	26 31 690 100	H6901	102			
15 25 736 212	Z09E22D	38	15 39 084 050	ZM3415	59	15 53 151 000	Z6151S	67	19 02 120 201	P1212	107	26 31 690 100	H6901	103			
15 25 736 412	Z09E24D	38	15 39 084 080	ZM3416	59	15 53 161 000	Z6161S	64	19 02 120 300	P1213	107	26 31 690 200	H6902	103			
15 25 740 236	Z08E42D	38	15 39 084 110	ZM3417	60	15 53 162 000	Z6162S	64	19 02 130 207	P1312FC	107	26 31 690 300	H6903	102			
15 25 740 237	Z08E42S	38	15 39 084 120	ZM3418	60	15 53 165 000	Z6165S	65	19 02 150 309	P1513FC	107	30 10 000 293	H1087	122			
15 25 741 258	ZF3A42	35	15 40 116 900	ZV1163	60	15 53 166 000	Z6166S	65	19 02 330 153	P1311PD	107	30 10 000 294	H1088	122			
15 25 741 259	ZF1A42	36	15 40 117 000	ZV1164	61	15 53 172 000	Z6172S	77	19 02 940 203	P1412SM	108	30 10 002 060	H2060	123			

EMOS termékkatalógus / ISMERTETŐ SZÖVEGEK ÉS FONTOS LINKEK



Biztonsági gyerekzár

Ez az ikon a katalógusban arra figyelmeztet, hogy a hosszabbítók és a túlfeszültség védők csatlakozóiban biztonsági gyerekzár van.



Webshop üzleti partnereink számára


A <https://b2b.emos.hu> címen találja webshopunkat üzleti partnereink számára. Ne habozzon és használja ki online vásárlási lehetőségünket amikor csak szüksége van rá.



Használati útmutatók

<https://www.emos.hu/dokumentumok-termekeinkhez>

Itt találja minden termékünk használati útmutatóját, a már megszűnt termékeket is beleértve. Ezeket a dokumentumokat egyszerűen le is töltheti.



Fotometrikus adatok

www.emos.eu/download


Ezen a címen fotometrikus adatot talál DIALUX vagy RELUX szoftverekkel való világítási projektek alkotásához.



A/ B/ C/ D

Csomagolás

- A – kiskereskedelmi csomagolás
- B – termékek száma egy egységcsomagban
- C – termékek száma egy belső dobozban
- D – termékek száma egy export csomagban (gyűjtőkarton is használatos)

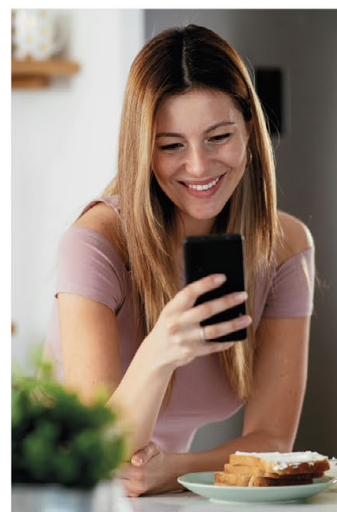

Making Life Easy

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Magyarország

e-mail: info@emos.hu
phone: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99

www.emos.eu/hu

Y11276

