

SPOLEHLIVÉ ZKOUŠEČKY

pro každodenní použití


EMOS®

A brand of **legrand®**

Zkoušečka napětí VT-110

Nabízí bezkontaktní měření stejnosměrného a střídavého napětí až do 250 V. S optickou signalizací a určením polarity je ideální pro rychlé a bezpečné měření.

- střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně
- určení polarity
- bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů
- signalizace: optická
- napájení: 2× 1,5 V LR41 (součástí balení)



Obecné číslo

M0018

Objednávkové číslo
22 01 001 000



Zkoušečka napětí VT-120

Je vybavena jak optickou, tak akustickou signalizací a umožňuje nastavení dvou citlivostí pro přesnější měření. Ideální pro profesionální použití.

- střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně
- určení polarity
- bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů
- signalizace: optická + akustická
- napájení: 2× 1,5 V LR44 (součástí balení)



Obecné číslo

M0048


Objednávkové číslo
22 01 002 000



Zkoušečka napětí VT-310

Umožňuje měření stejnosměrného a střídavého napětí až do 400 V. S funkcí určení fáze a sledu a optickou signalizací je ideální pro profesionální elektrikáře.

- střídavé napětí: 110–400 V
- určení polarity
- určení fáze a sledu
- signalizace: optická
- napájení: ze zdroje napětí



Obecné číslo

M0014A


Objednávkové číslo
22 01 012 000



Zkoušečka napětí VT-710

Nabízí měření napětí až do 690 V a je vybavena funkcí měření spojitosti obvodů. S optickou a akustickou signalizací je ideální pro náročné měřicí úkoly.

- střídavé napětí: 6–690 V
- určení polarity
- určení fáze a sledu
- signalizace: optická + akustická
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)



Obecné číslo

M0071

Objednávkové číslo
22 01 013 000



Zkoušečka napětí VT-320

Umožňuje měření napětí až do 690 V a je vybavena funkcí měření spojitosti obvodů. S optickou a akustickou signalizací je ideální pro profesionální použití

- střídavé napětí: 12–690 V
- určení polarity
- určení fáze a sledu
- signalizace: optická + akustická
- napájení: 9 V (součástí balení)



Obecné číslo

M0012A

Objednávkové číslo
22 01 014 000



Zkoušečka napětí VT-211

Nabízí měření napětí až do 400 V a je vybavena optickou signalizací. Ideální pro rychlé a bezpečné měření napětí.

- střídavé napětí: 6–400 V
- určení polarity
- signalizace: optická
- napájení: ze zdroje napětí



Obecné číslo

M0003B

Objednávkové číslo
22 01 015 000






Zkoušečka napětí VT-101

Umožňuje měření napětí až do 250 V a je vybavena optickou signalizací. Ideální pro základní měřicí úkoly.

- střídavé napětí: 200–250 V
- určení polarity: ne
- signalizace: optická
- napájení: ze zdroje napětí




Obecné číslo
M0016
Objednávkové číslo
22 01 017 000

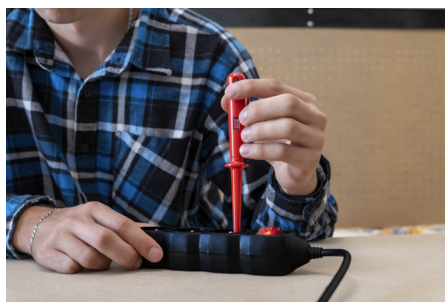

Zkoušečka napětí VT-102

Nabízí měření napětí až do 250 V a je vybavena optickou signalizací. Ideální pro základní měřicí úkoly.

- střídavé napětí: 200–250 V
- určení polarity: ne
- signalizace: optická
- napájení: ze zdroje napětí




Obecné číslo
M0017
Objednávkové číslo
22 01 018 000



Zkoušečka napětí VT-121

Umožňuje bezkontaktní měření napětí až do 250 V a je vybavena optickou signalizací. Ideální pro rychlé a bezpečné měření.

- střídavé napětí: 12–230 V
- určení polarity: ne
- bezkontaktní měření: ano
- signalizace: optická
- napájení: ze zdroje napětí



Obecné číslo
M0049
Objednávkové číslo
22 01 019 000



VŠESTRANNÉ MULTIMETRY

pro kutily i profesionály



Multimetr MD-220

Nabízí manuální volbu rozsahu a testování diod a tranzistorů. Je ideální pro širokou škálu měření včetně AC a DC napětí a proudu.

- AC napětí: 2–600 V
- AC proud: 2 mA – 10 A
- DC napětí: 200 mV – 600 V
- DC proud: 2 mA – 10 A
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm



Obecné číslo
M2092
Objednávkové číslo
22 02 003 000



Multimetr MD-210

Kompaktní multimetr s ochranným pouzdem, ideální pro měření AC a DC napětí a proudu, testování diod a spojitosti obvodů.

- AC napětí: 200–300 V
- DC napětí: 200 mV – 300 V
- DC proud: 20 μ A – 10 A
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm



Obecné číslo
M0391
Objednávkové číslo
22 02 007 000



Multimetr MD-420

Nabízí automatickou volbu rozsahu a měření teploty až do 1000 °C. S funkcí záznamu naměřených hodnot je ideální pro profesionální použití.

- AC napětí: 2–300 V
- AC proud: 200 μ A – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky)
- DC napětí: 200 mV – 300 V
- DC proud: 200 μ A – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky)
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm



Obecné číslo
M0420
Objednávkové číslo
22 02 008 000



Klešťový multimetr MD-410C

Klešťový multimetr s automatickou volbou rozsahu a měřením teploty až do 1000 °C. Ideální pro náročné měřicí úkoly.

- AC napětí: 4–600 V
- AC proud: 400 A
- DC napětí: 400 mV – 600 V
- DC proud: 400 A
- zobrazení displeje: 3 3/4 digit
- elektrický odpor: 400 Ohm – 40 MOhm



Obecné číslo
M0400
Objednávkové číslo
22 02 013 000



Klešťový multimetr MD-310C

Klešťový multimetr s automatickou volbou rozsahu a funkcí záznamu naměřených hodnot. Ideální pro profesionální použití.

- AC napětí: 2–600 V
- AC proud: 2–600 A
- DC napětí: 200 mV – 600 V
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm



Obecné číslo
M0305
Objednávkové číslo
22 02 015 000



Multimetr MD-310

Digitální multimetr s podsvíceným displejem a funkcí záznamu naměřených hodnot. Ideální pro širokou škálu měření.

- AC napětí: 200–300 V
- DC napětí: 200 mV – 300 V
- DC proud: 20 mA – 10 A
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm



Obecné číslo
M3620
Objednávkové číslo
22 02 017 000



Multimetr MD-230

Nabízí podsvícený displej a měření teploty až do 300 °C. S funkcí záznamu naměřených hodnot je ideální pro profesionální použití.

- AC napětí: 200–600 V
- AC proud: 200 mA – 10 A
- DC napětí: 2–600 V
- DC proud: 200 mA – 10 A
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm



Obecné číslo
M0230
Objednávkové číslo
22 02 020 000



Multimetr MD-110

Kompaktní multimetr s funkcí testování baterií a manuální volbou rozsahu. Ideální pro základní měřicí úkoly.

- AC napětí: 200–300 V
- DC napětí: 200 mV – 300 V
- DC proud: 2 000 μ A – 200 mA
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm



Obecné číslo
M0320
Objednávkové číslo
22 02 014 000



Multimetr MD-410

Nabízí podsvícený displej a měření teploty až do 1000 °C. S funkcí záznamu naměřených hodnot je ideální pro profesionální použití.

- AC napětí: 200 mV – 300 V
- AC proud: 20 mA – 10 A
- DC napětí: 200 mV – 300 V
- DC proud: 20 mA – 10 A
- zobrazení displeje: 3,5 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm




Obecné číslo
M3691
Objednávkové číslo
22 02 016 000



Multimetr MD-430

Nabízí jak automatickou, tak manuální volbu rozsahu a měření teploty až do 300 °C. S podsvíceným displejem a funkcí záznamu naměřených hodnot je ideální pro profesionální použití.

- AC napětí: 600 mV – 750 V
- AC proud: 600 μ A–10 A
- DC napětí: 600 mV – 1 000 V
- DC proud: 600 μ A–10 A
- zobrazení displeje: 5 3/4 digit
- elektrický odpor: 600 Ohm – 60 MOhm




Obecné číslo
M0430
Objednávkové číslo
22 02 019 000



Multimetr MD-300

Digitální multimetr s automatickou volbou rozsahu a funkcí záznamu maximální hodnoty. Ideální pro širokou škálu měření.

- AC napětí: 2–600 V
- AC proud: 200 μ A – 200 mA
- DC napětí: 200 mV – 600 V
- DC proud: 200 μ A – 200 mA
- zobrazení displeje: 3 1/2 digit
- elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm



Obecné číslo
M3216
Objednávkové číslo
22 02 021 000



DETEKTORY NAPĚTÍ

Bezpečné a efektivní řešení pro detekci napětí

Detektor napětí VT-150

Umožňuje bezkontaktní detekci AC vedení s optickou a akustickou signalizací. Ideální pro rychlé a bezpečné zjištění přítomnosti napětí.

- detekce: AC vedení
- signalizace: optická + akustická
- bezkontaktní detekce AC napětí
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)



Obecné číslo
M0007A
Objednávkové číslo
22 05 000 010



Multidetektor M0501

Umožňuje detekci dřeva, kovu a AC vedení s optickou a akustickou signalizací. Díky automatickému vypnutí a napájení z 9V baterie (součástí balení) je ideální pro rychlé a přesné zjištění přítomnosti různých materiálů ve stěnách a podlahách.

- detekce: dřevo, kov, AC vedení
- signalizace: optická + akustická
- automatické vypnutí
- napájení: 1× 9 V (součástí balení)



Obecné číslo
M0501
Objednávkové číslo
22 06 000 010



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Pro přesné výsledky bez zbytečného počítání

Nabízí měření až do 40 metrů s vysokou přesností. S podsvíceným displejem a různými měřicími funkcemi je ideální pro profesionální i domácí použití.

- měřicí vzdálenost: 0,05–40 m
- měřicí funkce: délka, plocha, objem, kontinuální měření, pythagoras
- jednotky měření: m, ft, in, m², ft², m³, ft³
- podsvícený displej
- přesnost měření: +/- 2 mm
- napájení: 2× 1,5 V AAA (není součástí balení)



Obecné číslo
M0502
Objednávkové číslo
22 06 000 020

