



EMOS®

A brand of legrand®



Produktový katalog 2025/2026













EMOS
A brand of legrand

Baterie		GP				RAVER				EMOS	
		Alkalické	Zinko-uhlíkové	Ostatní	Nabíjecí	Lithium	Alkalické	Nabíjecí	Ostatní	Olověné akumulátory	
Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje		Nabíječky baterií	Powerbanky	USB nabíječky	Univerzální síťové adaptéry	Nabíječky autobaterií, testery					
Svítící program		GP		EMOS							
		Svítilny	Čelovky	Svítilny	Čelovky	Pracovní svítilny	Nabíjecí svítilny	Cyklosvítilny	Noční světla	Pro display boxy	Lapač hmyzu
Lighting	**Světelné zdroje**	LED žárovky							LED trubice a zářivky		Autožárovky
		GoSmart	Filament	Classic	Basic	Deco	Pro elektrospotřebiče	ECO halogeny	PROFI PLUS	BASIC	
	Svítidla	Highbays	Prachotěsy	Street Lights	Reflektory	Pracovní světla	Lineární svítidla	LED Panely	Drivery	Přisazená svítidla	Závěsné svítidla
		Vestavná svítidla	Nouzová svítidla	Zahradní svítidla	Orientační svítidla	Kabinetní svítidla	Lampy a lampičky	Senzory	LED pásky (GoSmart)	Ambientní svítidla GoSmart	Líniová svítidla
		Dekorační osvětlení									
Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní		Meteo stanice (GoSmart)	Teploměry (GoSmart)	Náhradní čidla	Kuchyňské, závěsné váhy	Kuchyňské minutky	Osobní váhy	Monitor kvality ovzduší GoSmart	Osobní váhy GoSmart	Pet Care GoSmart	Pet Care
Audio, TV příslušenství		Multimediální přehrávače, rádia	Držáky TV	Univerzální dálkové ovladače OFA							
Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky		Prodlužovací přívody (GoSmart)	Spojky a dvoužilové pohyblivé přívody	Samostatné zásuvky	Přepěťové ochrany	Montované kabely	Navijáky prodlužovacích přívodů	Zásuvky (GoSmart), vidlice, adaptory, časovače	Pohyblivé přívody, flexo šňůry		
Kabely		Datové kabely UTP, FTP	Konektory, příslušenství pro patch kabely	Koaxiální kabely	Propojovací AV kabely	Kabely pevné, ohebné					
Antény, přijímače, VF technika, příslušenství		Antény	Přijímače TV signálu, příslušenství	Příslušenství	Příslušenství GoSmart	Senzory GoSmart					
Videotelefony, zvonky		Domácí videotelefony (GoSmart), sady, příslušenství	Kamery, monitorovací zařízení (GoSmart)	Zvonky (GoSmart)	Příslušenství GoSmart	Senzory GoSmart					
Multimetry, zkoušečky		Multimetry, měřící šňůry	Zkoušečky	Měřící nástroje							
Měřící a regulační technika		Termostaty (GoSmart)	Detektory CO a kouře	Zavírač ventilu GoSmart	Detektory GoSmart	Ventilátory na radiátory	Zavlažovací hodiny (GoSmart)				
Instalační materiál, pásky		Instalační materiál	Pásky								

Making
Life
Easy

EMOS®

A brand of legrand



Jsme EMOS – česká firma s mezinárodním dosahem, která přináší kvalitní elektro zboží pro každou domácnost i profesionální využití. S více než 30 lety zkušeností na trhu jsme se stali synonymem pro spolehlivost, inovace a zákaznickou spokojenost.



Naše produkty najdete ve více než 26 zemích Evropy kde spolupracujeme s největšími maloobchodními a velkoobchodními řetězci i specializovanými prodejci. Díky vlastnímu testování a důrazu na kvalitu dodáváme řešení, která zákazníci oceňují každý den.

GP Přímý distributor pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Polsko.

www.emos.eu

Základní filozofie EMOS

OPTIMÁLNÍ POMĚR CENA/KVALITA VÝROBKŮ

Každý náš výrobek podléhá přísné kontrole kvality u týmu inspekčních zaměstnanců přímo u výrobce a následně i v naší vlastní laboratoři. Provádíme bezmála 1 100 testů ročně, na které dohlíží 25 specialistů.

SKLADOVÁ DOSTUPNOST 24 HODIN

Nabízíme vynikající skladovou dostupnost našich výrobků a rychlé dodání našim zákazníkům. Celková skladovací plocha přesahuje 16 000 m² a umožňuje pro vás držet více jak 95 % položek z našeho sortimentu stále skladem a v dostatečné zásobě.

RYCHLOST A JEDNODUCHOST KOMUNIKACE

Zákazníci s námi komunikují způsobem, který jim nejlépe vyhovuje – prostřednictvím obchodních zástupců, online portálů B2B a B2C nebo telefonicky. 90 obchodních zástupců skupiny EMOS navštíví v průměru 650 zákazníků denně.

O nadnárodní skupině Legrand

Legrand je celosvětovým specialistou na elektrickou a digitální infrastrukturu a nabízí výrobky a řešení s vysokou přidanou hodnotou, které zlepšují život tím, že mění prostory, kde lidé žijí, pracují a setkávají se. Skupina Legrand zaměstnává více než 38 200 pracovníků v téměř 90 zemích a pracuje na zdokonalování elektrických a digitálních infrastruktur budov, pomáhá je digitalizovat a snižovat jejich uhlíkovou stopu. Legrand má řešení pro všechny typy budov – obytné budovy, datová centra a další nebytové budovy; stejně jako průmyslové prostory a infrastruktury. Technologické znalosti skupiny, její vedoucí pozice, šíře a rozmanitost nabídky, mezinárodní přítomnost a síla jejích značek dohromady dělají ze společnosti Legrand globálního lídra.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com

@legrand

Obchodní zastoupení EMOS



ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy a logistické centrum
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

spojovatelka: +420 581 261 111
zákaznické centrum B2B: +420 581 261 270
zákaznické centrum B2C: +420 581 261 233
odbyt fax: +420 581 701 332

sklad: +420 581 261 160 / 290 / 293
reklamace: +420 581 261 281
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Kancelář Praha
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
IČ DPH: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

odd. odbytu: +421 41 50 916 14
+421 902 96 69 96
sekretariát: +421 41 509 16 11

POLSKO

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 509 967 072
e-mail: biuro@emos.pl

SLOVINSKO

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

MAĎARSKO

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

EMOS Group
obsluhované trhy

Albánie | Belgie | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Černá Hora | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Chorvatsko | Itálie | Kypr | Litva | Lotyšsko | Maďarsko | Moldavsko | Německo | Nizozemí | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Řecko | Severní Makedonie | Slovensko | Slovinsko | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Ukrajina



Eurologistické centrum s rozlohou přesahující 16 000 m² a skladovací kapacitou 22 000 palet. Sklad řídí zkušení manažeři pomocí sofistikovaného softwaru, čárových kódů a technologie RFID.

Making Life Easy

EMOS GoSmart



Chytré bydlení je ještě dostupnější

Vytvořte si vlastní inteligentní domácnost s chytrými zařízeními EMOS GoSmart a dalšími kompatibilními s platformou TUYA. Propojujte jednotlivé produkty, nastavujte automatizace jejich činností a ovládejte je vzdáleně pomocí plně lokalizované a intuitivní mobilní aplikace.



ZABEZPEČENÍ DOMÁCNOSTI

- IP kamery vnitřní
- IP kamery venkovní
- Videotelefony
- Videozvonky
- Bezdrátové zvonky
- Senzory
- Přístupové systémy

MĚŘENÍ A REGULACE

- Termostaty
- Meteostanice a teploměry
- Regulační ventily
- Kvalita ovzduší

ELEKTROINSTALACE A OVLÁDÁNÍ

- Scénické ovladače
- Centrální jednotky
- Prodlužovací přívody
- Zásuvky
- Moduly

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE

- Žárovky
- Pásky
- Svítidla
- Vánoční osvětlení
- Reflektory
- Zahradní osvětlení
- Ambientní osvětlení

DOMÁCNOST A ZAHRADA

- Váhy
- Domácí mazlíčci
- Zavlažovací systémy

EMOS GoSmart















EMOS GoSmart je zde, aby udělal váš život příjemnější, bezpečnější a pohodlnější.



www.emosgosmart.eu

Produkty EMOS GoSmart

Optimální poměr ceny a kvality

S přijatelnými cenami a výbornou kvalitou produktů EMOS GoSmart se systém chytré domácnosti stává dostupný pro každého zájemce. Jednoduše s nimi vytvoříte svůj chytrý domov bez složité rekonstrukce a instalace zařízení.



ŠIROKÝ SORTIMENT

Desítky EMOS GoSmart produktů jsou vyvíjeny společně s předními světovými výrobci v oboru.

OPTIMÁLNÍ CENA A KVALITA

EMOS GoSmart produkty podléhají kontrole kvality přímo u výrobce i v naší laboratoři.

JEDINÁ MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace EMOS GoSmart umožní ovládání zařízení prostřednictvím mobilního zařízení odkudkoliv.

TECHNICKÁ PODPORA

Poskytneme vám technickou podporu a pomůžeme se zprovozněním EMOS GoSmart produktů.


KOMPATIBILITA A ROZŠIŘITELNOST

Rozšiřujte svou chytrou domácnost o EMOS GoSmart produkty i tisíce jiných TUYA kompatibilních produktů.

Moderní technologie

Produkty EMOS GoSmart komunikují přes Wi-Fi síť, Bluetooth nebo ZigBee komunikační protokoly. Můžete použít i hlasové ovládání díky jejich kompatibilitě s Amazon Alexa a Google Assistant.


Wi Fi · ZigBee 3.0 · BLE · Works with Amazon Alexa Google Assistant

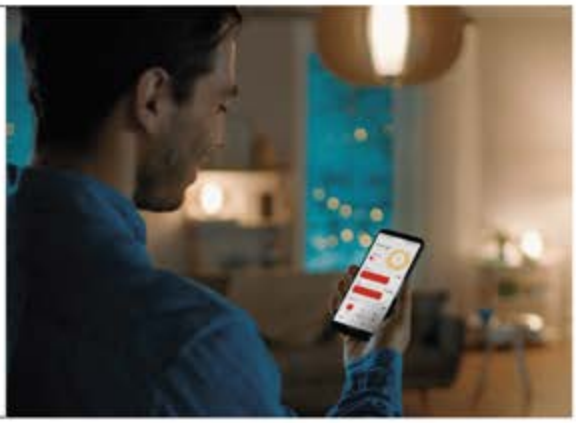

Powered by

Bezpečnost dat a kompatibilita

Priority systému EMOS GoSmart

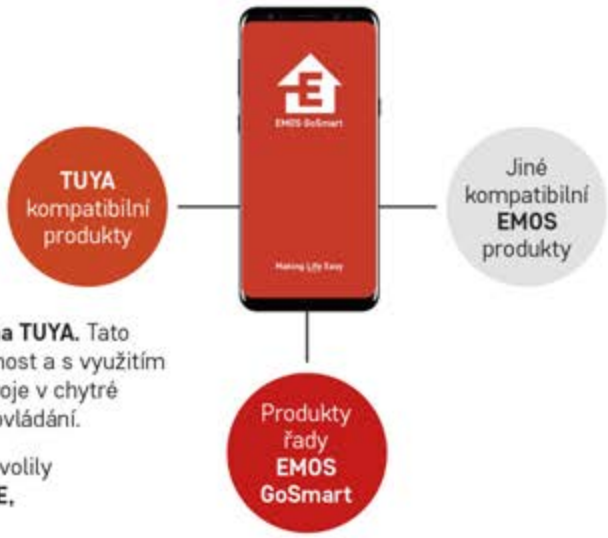

Základem systému EMOS GoSmart je globální platforma TUYA. Tato platforma splňuje ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a s využitím šifrované komunikace umožňuje propojit jednotlivé přístroje v chytré domácnosti, zachovat jejich kompatibilitu a jednoduché ovládání.

Mezi renomované značky, které pro svá chytrá zařízení zvolily **platformu TUYA, patří například HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS a mnoho dalších.**

Aplikace EMOS GoSmart

Plná lokalizace a jednoduché užívání

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Aplikace EMOS GoSmart umožňuje jednoduché ovládání všech zařízení chytré domácnosti prostřednictvím vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem **Android nebo iOS**. Díky dokonalé lokalizaci s ní budete komunikovat ve svém rodném jazyce.



Chytré ovládání vaší domácnosti



Ovládejte více zařízení



Připojte se odkudkoliv chcete



Vytvářejte a používejte inteligentní scénáře



Sdílejte jedním klepnutím s vaší rodinou



Bez složitých nastavení vám aplikace **EMOS GoSmart** poskytne vždy aktuální přehled o dění ve vašem domově a umožní pohodlné ovládání všech chytrých zařízení na dálku.

PLNÁ LOKALIZACE

Díky plné lokalizaci budete s aplikací komunikovat svým rodným jazykem.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Nemusíte se obávat komplikovaného ovládání aplikace. Zvládne ji každý.

CHYTRÉ SCÉNÁŘE

Nechte své produkty mezi sebou spolupracovat díky chytrým scénářům.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Všechna zařízení chytré domácnosti můžete ovládat s aplikací odkudkoliv.

CHYTRÁ UPOZORNĚNÍ

Aplikace vás upozorní na dění ve vaší domácnosti pomocí upozornění.

Nechte svou domácnost, aby se starala sama o sebe, a dopřejte si tak více času pro své blízké a zájmy.

Baterie 13
GP Baterie 13
GP Spotřební baterie 13
GP Alkalické 13
GP Ultra Plus 13
GP Ultra 15
GP Super 18
GP Alkaline 22
GP Zinko-uhlíkové 24
GP Greencell 24
GP Supercell 27
GP Spotřební baterie 28
GP Lithium válcové 28
GP Lithium knoflíkové 30
GP Speciální alkalické 38
GP Alkalické knoflíkové 40
GP Na bázi oxidu stříbra 42
GP Zinkovzdušné 44
GP Nabíjecí 45
GP ReCyko Pro 45
GP ReCyko 46
GP Recharge 50
Raver Baterie 51
Raver Lithium válcové 51
Raver Alkalické 52
Raver Ultra 52
Raver Baterie 53
Raver Nabíjecí 53
Raver Ostatní 54
Raver Lithium knoflíkové 54
Baterie EMOS, olova 55
Olověné akumulátory 55
Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje 58
Nabíječky baterií 58
Charge 10 58
GP Nabíječky baterií 59
EMOS Nabíječky baterií 62
Powerbanky 63
GP Powerbanky 63
EMOS Powerbanky 65
USB nabíječky 68
Univerzální síťové adaptéry 70
Nabíječky autobaterií, testery 71
Svítící program 73
GP 73
Svítilny 73
GP Discovery 73
GP Everyday 75
Čelovky 76
GP Xplor 76
GP Discovery 77
EMOS 79
LED ruční kovové svítilny 79
Svítilny ULTIBRIGHT 79
Svítilny EMOS 80
EMOS 83
LED ruční plastové svítilny 83
LED čelovky 86
LED pracovní svítilny 88
LED pracovní svítilny nabíjecí 88
LED pracovní svítilny na baterie 91
LED pracovní svítilny na 230 V 92
EMOS 93
LED nabíjecí svítilny EXPERT 93
LED cyklosvítilny 95
LED noční světla 96
LED noční světla na baterie 96
LED noční světla na 230 V 97
EMOS 99
LED svítilny display boxy 99
LED přívěsky display box 103
Lapač hmyzu 103
Lighting 104
Světelné zdroje 104
LED žárovky 104
GoSmart Žárovky 104
Filament 105
Classic 118
Basic 140
Deco 145
Světelné zdroje 148
Žárovky do elektrospotřebičů 148
ECO halogeny 150
LED trubice, zářivky 151
PROFI PLUS 151
BASIC 154
Světelné zdroje 155
Autožárovky 155
Svítidla 157
Highbays 157
PROFI PLUS 157
ASTER 157
PROFI 159
CORUS 159
Highbays 161
Příslušenství 161
Prachotěsy 162
PROFI PLUS 162
MISTY 162
PROFI 164
FESTY 164
ESSENTIAL 165
DUSTY 165
Street Lights 166
PROFI 166
SOLIS 166
Reflektory 167
PROFI PLUS 167
AVENO 167
PROFI 170
INOVO 170
CLASSIC 173
TAMBO 173
VISIO 175
ESSENTIAL 177
GLARO 177
Reflektory 181
Příslušenství 181
Pracovní světla 182
PROFI 182
CANNO 182
CLASSIC 183
ILIO 183
HOBBY SLIM 184
ACCO 184
Lineární svítidla 185
PROFI PLUS 185
ORTO 185
LED Panely 187
PROFI PLUS 187
PROXO 187
PIXXO 189
LEXXO 189
VEXXO 190
PROFI 191
MAXXO 191
REXXO 192
BAXXO 193
CLASSIC 194
DIXXO 194

ESSENTIAL 195
DAXXO 195
LED Panely 196
Příslušenství 196
Svítidla 197
Drivery 197
Přisazená svítidla 198
EXCLUSIVE 198
RIVI 198
ALVI 199
ILVI 199
LIVI 200
ILVI GoSmart 201
PROFI 202
NEXXO 202
TIVI 207
DIONI 209
CLASSIC 211
TORI 211
CORI 213
DORI 214
ZURI 215
QARI 216
RORI 216
ESSENTIAL 217
RUBIC 217
FIONI 219
FLORI 220
Přisazená svítidla 222
Ostatní 222
Závěsné svítidla 223
CLASSIC 223
Vestavná svítidla 224
EXCLUSIVE 224
SIMMI 224
PROFI 225
NEXXO 225
VIXXO 230
GERI 232
LORI 233
ESSENTIAL 234
RUBIC 234
Nouzová svítidla 236
PROFI 236
CESSI 236
NESSI 236
ORSU 238
Nouzová svítidla 239
Nouzové moduly 239
Zahradní svítidla 240
EXCLUSIVE 240
Zahradní svítidla GoSmart 240
CLASSIC 241
BRIXO 241
SOLO 242
SPILO 243
SUNNO 243
LUNIS 244
SALVIA 244
ARTEO 245
ADENIA 246
ZALA 247
NIKA 248
OCULUS 249
CASSIA 249
MALVA 250
TILLIA 250
TERION 251
VEREA 252
LANA 252
ESSENTIAL 254
LUMI 254
Orientační svítidla 255
CLASSIC 255
AMAL 255
Kabinetní svítidla 256
CLASSIC 256
TIGO 256
GLASO 257
Svítidla 259
Lampy a lampičky 259
Senzory 268
LED pásky 270
LED pásky GoSmart 270
Svítidla 271
Ambientní svítidla GoSmart 271
Líniová svítidla 275
PROFI PLUS 275
PANO 275
ESSENTIAL 276
MINO 276
MANO 277
Dekorační osvětlení 278
Řetězy cherry 278
Řetězy cherry 25 mm 278
Dekorace 279
Párty osvětlení 279
Lucerny 280
LED Svíčky 280
Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní 282
Meteorologické stanice 282
Meteorologické stanice 282
Meteorologické stanice GoSmart 286
Teploměry 287
Teploměry 287
Teploměry GoSmart 290
Náhradní čidla 291
Kuchyňské, závěsné váhy 292
Kuchyňské minutky 294
Osobní váhy 295
Monitor kvality ovzduší GoSmart 296
Osobní váhy GoSmart 296
Pet Care GoSmart 297
Pet Care 298
Audio, TV příslušenství 300
Multimediální přehrávače, rádia 300
Držáky TV 301
Univerzální dálkové ovladače OFA 302
Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství 306
Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky 306
FRENCH 306
Prodlužovací přívody 306
1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací 306
1fázové 16A s PVC izolací 307
1fázové 10A s PVC izolací 314
Prodlužovací přívody GoSmart 318
Spojky 319
1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací 319
1fázové 16A mrazuvzdorné s PVC izolací 320
1fázové 16A s PVC izolací 321
1fázové 10A s PVC izolací 322
Dvoužilové pohyblivé přívody 323
FRENCH 324
Samostatné zásuvky 324
Přepěťové ochrany 326
Přepěťové ochrany EMOS FRENCH 326
Montované kabely 330
1fázové gumové 330
3fázové gumové 331
Navijáky prodlužovacích přívodů 332

FRENCH 332
3fázové gumové 332
1fázový mrazuvzdorný PVC 332
1fázové gumové 333
1fázové PVC 336
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní 339
Držáky 339
Vidlice, zásuvky 339
Adaptory 341
Cestovní adaptory 343
Časovače 343
Wattmetry 345
Zásuvky GoSmart 346
Průmyslové vidlice, zásuvky 380 V 347
Pohyblivé přívody, flexo šňůry 348
Gumové 348
Dvoužílové 348
Třížílové 349
PVC 351
Dvoužílové 351
Třížílové 352
Kabely 355
Datové kabely UTP, FTP 355
Datové kabely kategorie 5E 355
Datové kabely kategorie 6 358
Datové kabely kategorie 6A 359
Patch kabely 360
Konektory, příslušenství pro patch kabely 362
Příslušenství pro patch kabely 362
Konektory IEC, F, příslušenství 363
Dvojlinky CYH 367
Koaxiální kabely 372
Koaxiální kabely 50 Ohm 372
Koaxiální kabely 75 Ohm 372
Propojovací AV kabely 378
AV kabely blistr 378
AV kabely závěs 378
AV kabely papírový blistr 379
Smartphonové kabely 382
Kabely pevné, ohebné 386
Kabely pevné CYKY-J 386
Kabely ohebné PVC CYSY 387
Solární kabely 387
Antény, přijímače, VF Technika, příslušenství 388
Antény 388
CITY 388
VILLAGE 390
PROFI 391
Přijímače TV signálu, příslušenství 393
Přijímače TV signálu 393
Příslušenství 393
Účastnické zásuvky 394
Příslušenství 396
Slučovače, rozbočovače 396
Zesilovače, předzesilovače, LTE filtry 397
Napájecí zdroje pro antény 399
Držáky antén 400
ZigBee GoSmart 401
Videotelefony, zvonky 402
Domácí videotelefony, sady 402
Domácí videotelefony 402
Videotelefony a videozvonky GoSmart 405
Příslušenství k videotelefonům 408
Kamery, monitorovací zařízení 409
Kamery GoSmart 409
Alarmy 411
Alarmy GoSmart 412
Zvonky 412
Bezdrátové zvonky 412
Náhradní tlačítka 417
Drátové zvonky 419
Bezdrátové zvonky GoSmart 421
Příslušenství GoSmart 421
Senzory GoSmart 422
Multimetry, zkoušečky 423
Multimetry, měřící šňůry 423
Zkoušečky 426
Měřící nástroje 428
Měřící a regulační technika 430
Termostaty 430
Termostaty EMOS 430
Termostaty GoSmart 434
Detektory CO a kouře 436
Zavírač ventilu GoSmart 438
Detektory GoSmart 438
Ventilátory na radiátory 439
Zavlažovací hodiny GoSmart 440
Zavlažovací hodiny 441
Instalační materiál, pásky 442
Instalační materiál 442
Zásuvky, vypínače 442
EMOS 442
IP20 442
IP54/IP44 445
Scénické ovladače GoSmart 447
Moduly GoSmart 448
Ostatní 451
ABB 451
Ostatní 451
TESLA STROPKOV 452
STANDARD 452
PRAKTIK 453
EMOS 455
CYKLONE 455
Instalační materiál 456
Svorky, svorkovnice 456
Uchycení kabelů, příchytky 457
Krabice, víčka 458
Instalační materiál ostatní 459
Páječky, cín, kalafuna 460
Pásky 461
Elektroizolační PVC 461
Ostatní 465

Baterie



GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Alkalické

GP Ultra Plus

- výkonná řada alkalických baterií pro maximální spolehlivost
- ideální volba pro výkonné a náročné přístroje
- více energie pro delší a efektivnější provoz
- spolehlivý výkon i v extrémních teplotách
- vhodné pro každodenní i profesionální využití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 218163

B03112 | 2/-/20/160

10 13 122 000 | GP 24AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička



4 891199 203985

B03114 | 4/-/40/320

10 13 124 000 | GP 24AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička



4 891199 222252

B0314G | 10/-/100/400
10 17 101 000 | GPPCA24UP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 216633

B03212 | 2/-/20/160
10 13 222 000 | GP 15AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička



4 891199 203923

B03214 | 4/-/40/320
10 13 224 000 | GP 15AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 28 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička



4 891199 222238

B0324G | 10/-/100/400
10 17 201 000 | GP15AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 217654

B03312 | 2/-/20/160
10 13 322 000 | GP 14AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 142 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 220159

B03412 | 2/-/20/80
10 13 422 000 | GP 13AUP

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 216442

B03511 | 1/-/10/200
10 13 521 000 | GP 1604AUP

GP Ultra

- optimalizované pro zařízení se střední spotřebou
- výkonné baterie pro každodenní použití
- dlouhodobá výdrž bez nutnosti časté výměny
- spolehlivý provoz v širokém rozsahu teplot
- praktická volba pro domácnost i kancelář
- skladovatelnost až 10 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 218101

B02112 | 2/-/20/160
10 14 122 000 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 218255

B02114 | 4/-/40/320
10 13 124 100 | GP 24AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 218347

B0211V
10 13 126 000

6/-/72/864
GP 24AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička





4 891199 218408

B02138
10 14 128 000

8/-/96/768
GP 24AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 217326

B02212
10 14 222 000

2/-/20/160
GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 217357

B02214
10 13 224 100

4/-/40/320
GP 15AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 217388

B0221V
10 13 226 000

6/-/72/576
GP 15AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička





4 891199 217449

B02238
10 14 228 000

8/-/96/576
GP 15AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 217753

B02312
10 13 322 100

2/-/20/160
GP 14AU

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 220166

B02412
10 13 422 100

2/-/20/80
GP 13AU

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 216398

B02511
10 13 521 100

1/-/10/200
GP 1604AU

GP Super

- ideální do zařízení s nízkou spotřebou energie
- skvělý poměr ceny a výkonu
- vhodné pro dálkové ovladače, hodiny nebo hračky
- stabilní výkon v každodenních podmínkách
- skladovatelnost až 10 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie




4 891199 217968

B01102 | 2/40/200/1,000
10 13 102 002 | GP24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička




4 891199 218224

B01114 | 4/-/40/320
10 13 124 200 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička




4 891199 224089

B0111G | 10/-/60/480
10 13 121 001 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, fólie




4 891199 224577

B0110L | 20/-/320/960
10 13 122 001 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box





4 891199 224430

B0114T | 288/-/288/1,152

10 13 101 201 | GP 24A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 216671

B01202 | 2/40/200/600

10 13 202 002 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 216763

B01214 | 4/-/40/320

10 13 224 200 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička





4 891199 217258

B01238 | 8/-/96/576

10 13 228 001 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička





4 891199 224072

B0121G | 10/-/60/480

10 13 221 001 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, fólie




4 891199 224546

B0120L | 20/-/240/480

10 13 222 001 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box




4 891199 224416

B0124T | 288/-/-/576

10 13 201 201 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie




4 891199 217814

B01302 | 2/-/24/192

10 13 302 001 | GP 14A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie




4 891199 217883

B01304 | 4/48/-/192

10 13 304 001 | GP 14A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička




4 891199 217784

B01312 | 2/-/20/160

10 13 322 200 | GP 14A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 219061

B01402 | 2/-/20/80
10 13 402 001 | GP 13A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 219313

B01404 | 4/48/-/96
10 13 404 001 | GP 13A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 220142

B01412 | 2/-/20/80
10 13 422 200 | GP 13A

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie



4 891199 216282

B01501 | 1/10/50/300
10 13 501 001 | GP 1604A

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



4 891199 216251

B01511 | 1/-/10/200
10 13 521 200 | GP 1604A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)/LR03 (mikro., AAA)
- napětí: 1,5 V
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 304 ks (AA) + 1 728 ks (AAA)





04891199224454

B0125T | 1/-/-/1
10 13 800 000 | GP 15A

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)/LR03 (mikro., AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 168 × 192 × 32 mm
- hmotnost: 462 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 12 ks AA+12 ks AAA + LED řetěz, blist





4 891199 235665

B0164MC | 1/-/8/24
10 13 036 000 | LR03+LR6+LIGHT CHAIN

GP Alkaline

- spolehlivé baterie pro nenáročná zařízení
- jednoduché a cenově dostupné řešení
- funkční v běžném domácím prostředí
- skvělá volba pro příležitostné použití
- stabilní provoz v běžných podmínkách
- skladovatelnost až 10 let

0% MERCURY

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 232763

B04114 | 4/-/40/320
10 24 114 000 | LR03

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr





4 891199 232787

B04138 | 8/-/96/384
10 24 118 000 | LR03

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, fólie




4 891199 232848

B0410G | 10/-/320/960

10 24 130 100 | LR03

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, blistr




4 891199 232824

B0412L | 20/-/160/480

10 24 110 200 | LR03

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr




4 891199 232756

B04214 | 4/-/40/320

10 24 214 000 | LR6

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr




4 891199 232770

B04238 | 8/-/96/384

10 24 218 000 | LR6

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, fólie




4 891199 232831

B0420G | 10/-/160/480

10 24 230 100 | LR6

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, blistr





4 891199 232817

B0422L | 20/-/160/480

10 24 210 200 | LR6

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Zinko-uhlíkové

GP Greencell

- spolehlivé baterie pro zařízení s nízkou i střední spotřebou energie
- ekonomické řešení pro každodenní použití
- vhodné pro hodiny, dálkové ovladače a jednoduché hračky
- bez přidané rtuti, šetrné k životnímu prostředí
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie





4 891199 000119

B1220 | 4/40/200/600

10 12 204 000 | GP 15G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 000133

B1221 | 4/-/72/288

10 12 214 000 | GP 15G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 12 ks, fólie



4 891199 065118

B1220F | 12/-/204/612
10 12 209 002 | GP 15G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 014574

B12104 | 4/40/200/1,000
10 12 104 000 | GP 24G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr



4 891199 000478

B1211 | 4/-/40/480
10 12 114 000 | GP 24G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 12 ks, fólie



4 891199 083945

B1210F | 12/-/204/612
10 12 109 002 | GP 24G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 000096

B1230 | 2/-/24/240
10 12 302 000 | GP 14G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr




4 891199 000102

B1231
10 12 312 000
2/-/20/240
GP 14G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 97 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie




4 891199 000072

B1240
10 12 402 000
2/-/20/120
GP 13G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 97 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr




4 891199 000089

B1241
10 12 412 000
2/-/20/120
GP 13G

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie




4 891199 002205

B1250
10 12 501 000
1/10/-/300
GP 1604GLF

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr




4 891199 002212

B1251
10 12 511 000
1/-/10/200
GP 1604GLF

GP Supercell

- cenově dostupné baterie pro základní elektroniku
- ideální pro zařízení s nízkým odběrem proudu
- vhodné pro budíky, svítilny a jednoduché hračky
- spolehlivý výkon pro každodenní použití
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zink-uhlíkové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,6 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 030956

B11202
10 11 202 001

2/40/200/800
GP 15PL

- chemické složení: zink-uhlíkové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 008009

B1110
10 11 102 000

2/40/200/1,000
GP 24PL

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Lithium válcové

- vysokokapacitní baterie pro náročná zařízení
- lehká konstrukce s dlouhou životností
- odolné vůči extrémním teplotám
- vhodné pro kouřové detektory, fotoaparáty a další zařízení
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 130755

B15212 | 2/-/20/160

10 22 000 711 | GP 15LF

- chemické složení: lithiové
- typ: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 7,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 169328

B15112 | 2/-/20/160

10 22 000 412 | GP 24LF

- chemické složení: lithiové
- typ: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 34 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 104565

B1509 | 1/-/10/450

10 22 000 911 | GP CR-V9

- chemické složení: lithiové
- typ: CR123A (CR123AP, CR17345)
- napětí: 3 V
- kapacita: 1 500 mAh
- rozměr: 17,0 × 34,5 mm
- hmotnost: 16 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr






4 891199 001086

B1501 | 1/-/10/450

10 22 000 111 | GP CR123A

- chemické složení: lithiové
- typ: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- napětí: 6 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- hmotnost: 37 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001093

B1502 | 1/-/10/450

10 22 000 211 | GP CR-P2

- chemické složení: lithiové
- typ: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- napětí: 6 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 34 × 17 × 45 mm
- hmotnost: 40 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001109

B1505 | 1/10/-/450

10 22 000 511 | GP 2CR5

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2 (DLCR2)
- napětí: 3 V
- kapacita: 800 mAh
- rozměr: 15,3 × 26,5 mm
- hmotnost: 10 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 006999

B1506 | 1/-/10/450

10 22 000 611 | GP CR2

- chemické složení: lithiové
- typ: CR123A (CR123A Econ, CR17345)
- napětí: 3 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 17,0 × 34,5 mm
- hmotnost: 16 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 192043

B1501E | 1/-/10/450

10 22 000 114 | CR123AE

GP Lithium knoflíkové

- kompaktní baterie s vysokou energetickou hustotou
- dlouhá skladovatelnost a spolehlivý výkon
- ideální pro chytré hodinky, klíčenky a lékařské přístroje
- široký rozsah provozních teplot
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1/3N
- napětí: 3 V
- kapacita: 160 mAh
- rozměr: 11,6 × 10,8 mm
- hmotnost: 3,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028175

B15711 | 1/-/10/720
10 42 103 011 | GP CR1/3N

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1025
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh
- rozměr: 10,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 0,7 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 211485

B15101 | 1/-/10/900
10 42 102 511 | GP CR1025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1216
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 1,6 mm
- hmotnost: 0,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028144

B15651 | 1/10/100/900
10 42 121 611 | GP CR1216

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1216
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 1,6 mm
- hmotnost: 0,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063848

B1565 | 5/100/-/2,000
10 42 121 615 | GP CR1216

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1220
- napětí: 3 V
- kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 2,0 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 004346

B15201 | 1/10/100/900
10 42 122 011 | GP CR1220

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1220
- napětí: 3 V
- kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 2,0 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001345

B1520 | 5/-/100/2,000
10 42 122 015 | GP CR1220

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1225
- napětí: 3 V
- kapacita: 62 mAh
- rozměr: 12,5 × 2,5 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205255

B15221 | 1/10/100/900
10 42 122 511 | GP CR1225

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1616
- napětí: 3 V
- kapacita: 50 mAh
- rozměr: 16,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003691

B15601 | 1/10/100/900
10 42 161 611 | GP CR1616

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1620
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh
- rozměr: 16,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 1,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028151

B15701 | 1/10/100/900
10 42 162 011 | GP CR1620

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1620
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh
- rozměr: 16,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 1,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063886

B1570 | 5/-/100/2,000

10 42 162 015 | GP CR1620

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1632
- napětí: 3 V
- kapacita: 140 mAh
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 149030

B15951 | 1/10/100/900

10 42 163 221 | GP CR1632

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003707

B15161 | 1/10/100/900

10 42 201 611 | GP CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139215

B15163 | 2/-/20/720

10 42 201 612 | GP CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001123

B1516 | 5/-/100/2,000

10 42 201 615 | GP CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003714

B15251 | 1/10/100/900
10 42 202 511 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139208

B15253 | 2/-/20/720
10 42 202 512 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001130

B1525 | 5/-/100/2,000
10 42 202 515 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003721

B15322 | 1/10/100/900
10 42 203 211 | GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139192

B15323 | 2/20/-/720
10 42 203 212 | GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001147

B1532 5/-/100/2,000
10 42 203 215 GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2320
- napětí: 3 V
- kapacita: 130 mAh
- rozměr: 23,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 3,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 211980

B15451 1/-/10/900
10 42 232 011 GP CR2320

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2325
- napětí: 3 V
- kapacita: 190 mAh
- rozměr: 23,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 3,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205286

B15431 1/-/10/900
10 42 232 511 GP CR2325

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2330
- napětí: 3 V
- kapacita: 260 mAh
- rozměr: 23,0 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205316

B15441 1/-/10/900
10 42 233 011 GP CR2330

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2354
- napětí: 3 V
- kapacita: 560 mAh
- rozměr: 23,0 × 5,4 mm
- hmotnost: 6,9 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 204234

B15231 1/-/10/900
10 42 235 411 CR2354

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003738

B15301 | 1/10/100/900
10 42 243 011 | GP CR2430

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001154

B1530 | 5/100/-/1,000
10 42 243 015 | GP CR2430

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 063916

B15851 | 1/-/10/600
10 42 245 011 | GP CR2450

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063954

B1585 | 5/-/100/1,000
10 42 245 015 | GP CR2450

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2477
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 7,7 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 211270

B15771 | 1/-/10/600
10 42 247 711 | GP CR2477

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR3032
- napětí: 3 V
- kapacita: 500 mAh
- rozměr: 30,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 6,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 204265

B15331 | 1/-/10/600
10 42 303 211 | GP CR3032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236402

B15163UP | 2/-/20/720
10 42 201 623 | GP CR2016

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 162350

B15254 | 4/-/40/2,400
10 42 202 514 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236396

B15253UP | 2/-/20/720
10 42 202 523 | GP CR2025

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 162381

B15324 | 4/-/40/2,400
10 42 203 214 | GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236389

B15323UP | 2/-/20/720
10 42 203 223 | GP CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230387

B32324 | 4/-/40/2,400
10 42 203 224 | CR2032

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230400

B32304 | 4/-/40/960
10 42 243 014 | CR2430

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230417

B32854 | 4/-/40/960
10 42 245 014 | CR2450

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230370

B32254 | 4/-/40/2,400
10 42 202 524 | CR2025

GP Speciální alkalické

- speciální baterie pro zařízení s vyššími nároky
- stabilní napětí pro spolehlivý provoz
- vhodné pro hračky, fotoaparáty a další elektroniku
- dlouhotrvající výkon v různých podmínkách
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 042119

B13001 | 1/-/10/720
10 21 002 311 | GP 23AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 042140

B1300 | 5/-/100/1,000
10 21 002 315 | GP 23AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napětí: 12 V
- kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 8,0 × 28,2 mm
- hmotnost: 4,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003783

B13011 | 1/10/-/600
10 21 002 711 | GP 27AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napětí: 12 V
- kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 8,0 × 28,2 mm
- hmotnost: 4,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011504

B1301 | 5/-/100/1,000
10 21 002 715 | GP 27AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 11AF
- napětí: 6 V
- kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 16,5 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003776

B13021 | 1/-/10/720

10 21 001 111 | GP 11AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 11AF
- napětí: 6 V
- kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 16,5 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011467

B1302 | 5/-/100/1,000

10 21 001 115 | GP 11AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- napětí: 6 V
- kapacita: 105 mAh (při zátěži 6 kOhm)
- rozměr: 13,0 × 25,2 mm
- hmotnost: 10 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003769

B1303 | 1/-/10/600

10 21 047 612 | GP 476AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 910A (N, LR1)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 885 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 12,0 × 30,2 mm
- hmotnost: 9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000065

B1305 | 2/-/20/160

10 21 091 012 | GP 910A

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 525 mAh (při zátěži 42 kOhm)
- rozměr: 8,3 × 42,5 mm
- hmotnost: 6,8 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 058615

B1306 | 2/-/20/160

10 21 002 512 | GP 25A

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 29A (A29, 32A, A32, L822)
- napětí: 9 V
- rozměr: 8,0 × 21,9 mm
- hmotnost: 3,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003929

B13951 | 1/-/10/600
10 21 002 911 | GP 29AF

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23A (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 233173

B30234 | 4/-/40/960
10 21 230 003 | 23A

GP Alkalické knoflíkové

- malé baterie s dlouhou životností
- vhodné pro hodinky, kalkulačky a další drobná zařízení
- stabilní výkon a spolehlivost
- široká kompatibilita s různými zařízeními
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003967

B13762 | 1/-/10/750
10 41 007 611 | GP A76F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011597

B1376 | 5/-/100/1,000
10 41 007 615 | GP A76F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 4,2 mm
- hmotnost: 1,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003974

B13861 | 1/-/10/750
10 41 018 611 | GP 186F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003981

B13892 | 1/-/10/750
10 41 018 911 | GP 189F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015519

B1389 | 10/-/250/5,000
10 41 018 910 | GP 189F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 136542

B13921 | 1/-/10/750
10 41 019 211 | GP 192F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 6,2 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011634

B13925 | 5/-/100/1,000
10 41 019 205 | GP 192F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP PX625A (LR9, V625U)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 190 mAh (při zátěži 600 Ohm)
- rozměr: 15,6 × 5,95 mm
- hmotnost: 2,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003820

B1325
10 41 062 511

1/10/-/750
GP 625AF

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139222

B13763
10 41 007 601

2/-/20/1,500
GP A76F

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 231278

B30764
10 41 760 014

4/-/40/1,920
GP A76U

GP Na bázi oxidu stříbra

- kompaktní baterie s vysokou energetickou hustotou
- stabilní napětí po celou dobu vybíjení
- dlouhá životnost a nízké samovybíjení
- bez obsahu rtuti, šetrné k životnímu prostředí
- ideální pro hodinky, kalkulačky a lékařské přístroje
- skladovatelnost až 5 let

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 165 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 111822

B3357F1
10 43 035 721

1/-/10/750
GP 357F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 33 kOhm)
- rozměr: 6,8 × 2,6 mm
- hmotnost: 0,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 111808

B3377F1
10 43 037 721

1/-/10/750
GP 377F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 364F (SR60, SR621, V364)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 18 mAh (při zátěži 47 kOhm)
- rozměr: 6,8 × 2,15 mm
- hmotnost: 0,36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 138805

B3364F1
10 43 036 431

1/10/-/750

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 79 mAh (při zátěži 12 kOhm)
- rozměr: 11,56 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 138836

B3389F1
10 43 038 921

1/10/-/750
GP 389F

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 42 mAh (při zátěži 3,0 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 111846

B3392F1
10 43 039 221

1/10/-/750
GP 392F

GP Zinkovzdušné

- vysokokapacitní baterie se stabilním výkonem při vybíjení
- aktivují se po odstranění ochranné fólie
- vhodné pro naslouchadla a další zdravotnická zařízení
- lehká konstrukce pro pohodlné nošení
- ekologické řešení bez obsahu rtuti
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 90 mAh (při zátěži 1,5 kOhm)
- rozměr: 5,8 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,3 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr





5 000252 102410

B3510 | 6/60/300/3,000

10 44 001 016 | GP ZA10

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 290 mAh (při zátěži 625 Ohm)
- rozměr: 7,9 × 5,4 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr





5 000252 102465

B3513 | 6/60/300/3,000

10 44 001 316 | GP ZA13

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 170 mAh (při zátěži 1,0 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr





5 000252 102519

B3512 | 6/60/300/3,000

10 44 031 216 | GP ZA312

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 620 mAh (při zátěži 300 Ohm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr





5 000252 102564

B3575 | 6/60/300/3,000

10 44 067 516 | GP ZA675

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Nabíjecí

GP ReCyko Pro

- profesionální nabíjecí baterie s dlouhou životností
- vysoká kapacita a výkon pro náročná zařízení
- nízké samovybíjení, připravené k použití ihned po zakoupení
- ideální pro fotoaparáty, externí blesky a další výkonná zařízení
- šetrné k životnímu prostředí díky opakovanému použití
- skladovatelnost až 10 let

energy lock | 5 years storage | ready to use

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





1500 charging cycles

4 891199 212758

B26184	4/-/40/400
10 32 124 080	85AAAHCBP

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





1500 charging cycles

4 891199 222344

B2618V	6/-/60/720
10 32 126 080	85AAAHCBP

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





1500 charging cycles

4 891199 212734

B26204	4/-/40/400
10 32 224 200	210AAHCBP

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





500 charging cycles

4 891199 212765

B2629 | 4/-/40/400
10 32 224 201 | 210AAHCF

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





1500 charging cycles

4 891199 222337

B2620V | 6/-/60/360
10 32 226 200 | 210AAHCBP

GP ReCyko

- univerzální nabíjecí baterie pro každodenní použití
- dostupné v různých kapacitách a baleních
- nízké samovybíjení, připravené k použití ihned po zakoupení
- vhodné pro dálkové ovladače, hračky a další domácí zařízení
- šetrné k životnímu prostředí díky opakovanému použití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 650 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





1000 charging cycles

4 891199 212666

B25162 | 2/-/20/200
10 32 122 062 | 65AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





500 charging cycles

4 891199 212628

B25112 | 2/-/20/200
10 32 122 090 | 100AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 850 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212659

B25184 | 4/-/40/400
10 32 124 081 | 85AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212635

B25114 | 4/-/40/400
10 32 124 090 | 100AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 222351

B2511V | 6/-/60/720
10 32 126 090 | 100AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 1 300 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 212604

B25232 | 2/-/20/200
10 32 222 131 | 130AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 212581

B25212 | 2/-/20/200
10 32 222 211 | 210AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 212567

B25272 2/-/20/200
10 32 222 260 270AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212598

B25214 4/-/40/400
10 32 224 210 210AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: až 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212574

B25274 4/-/40/400
10 32 224 260 270AAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 222375

B2521V 6/-/60/360
10 32 226 212 210AAHCF

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: až 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 222368

B2527V 6/-/60/360
10 32 226 260 270AAHCE

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: NiMH
- typ: HR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 3 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 60 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





1000 charging cycles

4 891199 212697

B2533 | 2/-/12/120
10 32 322 301 | 300CHC

- chemické složení: NiMH
- typ: HR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 3 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





1000 charging cycles

4 891199 212703

B2543 | 2/-/12/72
10 32 422 300 | 300DHC

- chemické složení: NiMH
- typ: 6HR61 9 V (1604)
- napětí: 8,4 V
- kapacita: 200 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- hmotnost: 42,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





500 charging cycles

4 891199 212710

B2552 | 1/-/10/100
10 32 521 021 | 20R8H

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 850 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





500 charging cycles

4 891199 234699

B25186 | 6/-/72/288
10 32 126 082 | 85AAAHCE

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





500 charging cycles

4 891199 234675

B25216 | 6/-/72/288
10 32 226 214 | GP RECYKO 2100 AA

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 650 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička







B25164 | 4/-/40/400
10 33 124 060 | 65AAAHCE

GP Recharge

- spolehlivé nabíjecí baterie pro běžné použití
- dostupné v různých kapacitách
- nízké samovybíjení, připravené k použití ihned po zakoupení
- vhodné pro dálkové ovladače, hračky a další domácí zařízení
- šetrné k životnímu prostředí díky opakovanému použití
- skladovatelnost až 7 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička







B27186 | 6/-/72/288
10 32 126 081 | GP RECHARGE 800 AAA

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička







B27216 | 6/-/72/288
10 32 226 213 | GP RECHARGE 2100 AA

Raver Baterie

Raver Lithium válcové

- spolehlivé lithiové baterie pro náročné podmínky
- vhodné pro zařízení s vysokým a proměnlivým odběrem energie
- stabilní výkon i při extrémních teplotách
- ideální pro profesionální i outdoorové použití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 7,2 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 595025 364357

B7811 | 2/-/28/280

13 21 112 000 | RLT FR03-B2

- chemické složení: lithiové
- typ: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 15,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 595025 364388

B7821 | 2/-/20/200

13 21 212 000 | RLT FR6-B2

Raver Baterie

Raver Alkalické

Raver Ultra

- výkonné alkalické baterie pro každodenní použití
- navrženy pro zařízení s delším provozem a nízkým odběrem
- spolehlivé řešení pro domácnost, kancelář i volný čas
- široké možnosti využití v běžné elektronice
- odolné vůči různým teplotním podmínkám
- skladovatelnost až 7 let



- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr



8 595025 345899

B7911 | 4/-/40/320

13 20 114 000 | RUA LR03-B4

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 8 ks, fólie



8 595025 348630

B79118 | 8/-/96/960

13 20 118 000 | RUA LR03-S8

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr



8 595025 345882

B7921 | 4/-/40/320

13 20 214 000 | RUA LR6-B4

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 8 ks, fólie



8 595025 348609

B79218 | 8/-/96/960
13 20 218 000 | RUA LR6-S8

Raver Baterie

Raver Nabíjecí

- opakovaně použitelné baterie šetrné k životnímu prostředí
- ideální volba pro nízkonapěťová zařízení
- úsporné řešení s dlouhodobým přínosem
- kompatibilní s běžnými nabíječkami
- spolehlivý výkon v různých podmínkách
- skladovatelnost přibližně 7 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 400 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 9 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr



8 592920 007808

B7414 | 2/-/32/384
13 32 112 040 | RAVER SOLAR AAA

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr



8 592920 007839

B7426 | 2/-/24/288
13 32 212 030 | RAVER SOLAR AA

Raver Baterie

Raver Ostatní

Raver Lithium knoflíkové

- kompaktní lithiové baterie s dlouhou výdrží
- vhodné pro malá zařízení s konstantní spotřebou
- stabilní napětí po celou dobu životnosti
- ideální do hodinek, zdravotnické techniky i bezpečnostních zařízení
- fungují spolehlivě i v náročných teplotních podmínkách
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kOhm)
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -10 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





8 592920 018705

B7332	5/-/150/1,800
13 26 023 205	RAVER CR2032

Baterie EMOS, olova

Olověné akumulátory

- bezúdržbové, ventilem řízené průmyslové olověné akumulátory
- pro nízkonákladové napájení přístrojů
- hermeticky uzavřené olověné akumulátory AGM
- velký rozsah použití – EZS, EPS, UPS, komunikační zařízení
- optimální životnost 5 let

B9651
12 01 000 500
1/-/-/20
OT1.3-6 (E613)



napětí: 6 V ▪ kapacita: 1,3 Ah ▪ hmotnost: 0,3 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 97 × 24 × 51 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9641
12 01 000 100
1/-/-/20
OT4-6(E640)



ke svítilně: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305), 3810 10W + COB (P2308) ▪ chemické složení: Pb ▪ napětí: 6 V ▪ kapacita: 4 Ah ▪ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9659
12 01 000 520
1/-/-/16
OT7-6 (E670)



napětí: 6 V ▪ kapacita: 7 Ah ▪ hmotnost: 1 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 34 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9682
12 01 003 500
1/-/-/10
OT12-6 (E-6120)



napětí: 6 V ▪ kapacita: 12 Ah ▪ hmotnost: 1,8 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 51 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9652
12 01 000 600
1/-/-/20
OT1.3-12 (E1213; E1.3-12)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 1,3 Ah ▪ hmotnost: 0,5 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 97 × 45 × 53 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9672
12 01 002 600
1/-/-/20
OT2.2-12 (E1222)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 2,2 Ah ▪ hmotnost: 0,95 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 178 × 35 × 61 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9653 | 1/-/-/10
12 01 000 700 | OT4.5-12 (E1245)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 4,5 Ah ▪ hmotnost: 1,46 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9679 | 1/-/-/10
12 01 003 300 | OT5-12 (E1250)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 5 Ah ▪ hmotnost: 1,65 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9691 | 1/-/-/10
12 01 004 300 | OT7-12 (E1270)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7 Ah ▪ hmotnost: 2,05 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9654 | 1/-/-/10
12 01 000 800 | OT7.2-12 (E1272; E7.2-12)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7,2 Ah ▪ hmotnost: 2,2 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9674 | 1/-/-/10
12 01 002 800 | OT 7.2-12(OT 7.2-12 T2)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7,2 Ah ▪ hmotnost: 2,2 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9675 | 1/-/-/10
12 01 002 900 | OT9-12 (E1290)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 9 Ah ▪ hmotnost: 2,42 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9656 | 1/-/-/4
12 01 000 850 | OT12-12 (E12120; E12-12)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 12 Ah ▪ hmotnost: 3,3 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 98 × 96 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9656V | 1/-/-/2
12 01 004 800 | 6-DZM-12



napětí: 12 V ▪ kapacita: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) ▪ hmotnost: 4,25 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 4 roky pro cyklický provoz (cca 1 200 cyklů pro 30 % D.O.D = hloubka vybití) ▪ rozměr: 150 × 100 × 102 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9655 | 1/-/-/4
12 01 000 900 | OT17-12 (E12180; OT 18-12)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 18 Ah ▪ hmotnost: 4,88 kg ▪ terminál: 12 × 12 × 2 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 181 × 77 × 167 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9683 | 1/-/-/2
12 01 003 600 | OT26-12/W; (E12260)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 26 Ah ▪ hmotnost: 8,05 kg ▪ terminál: 14 × 12 × 2 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 175 × 165 × 125 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

B9684

12 01 003 700

8 592920 006412

1/-/-/1

OT40-12 (E1240; E40-12)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 40 Ah ▪ hmotnost: 13,05 kg ▪ terminál: T1 – M6 ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 196 × 166 × 175 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9685

12 01 003 800

8 592920 006436

1/-/-/1

OT65-12 (E-12650)



napětí: 12 V ▪ kapacita: 65 Ah ▪ hmotnost: 20,65 kg ▪ terminál: T2 – M8 ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 350 × 166 × 175 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje



Nabíječky baterií

Charge 10

- díky technologii rychlonabíjení spolehlivě nabije baterie během pouhých 10 minut
- potěší ochranou proti přehřátí či ECO módem pro šetrné nabíjení NiMH baterií
- disponuje také plně automatickým inteligentním nabíjením a maximálně tichým provozem
- součástí nabíječky jsou 4 ekologicky vyráběné AA baterie, které vydrží více než 700 nabíjecích cyklů

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: oddělený síťový kabel
- napájení: 100–240 V AC
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Charge 10
- doba nabíjení přiložených článků: 00:10
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 10 000 mA
- nabíjecí proud AAA: 1 500 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 0:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 0:45
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 204616

B56499	1/-/6/12
16 04 849 120	S491

GP Nabíječky baterií

- unikátní nový designový koncept nabíječek NiMH baterií
- díky USB napájení a malým rozměrům umožňují nabíjení kdykoliv a kdekoliv
- rychlé a inteligentní nabíjení i u základních modelů
- kvalitní nabíjecí baterie GP a micro USB kabel součástí balení
- profesionální model "Pro" s LED displejem a pokročillými funkcemi



- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 198304

B53450 | 1/-/6/12

16 04 845 110 | M451

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 2
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 8:00
- počet nabíjecích kanálů: 1
- počet nabíjených baterií současně: 2
- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 192890

B51214 | 1/-/-/12

16 04 821 110 | E211

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 2
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 8:00
- počet nabíjecích kanálů: 1
- počet nabíjených baterií současně: 2
- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 213199

B50224 | 1/-/-/12

16 04 822 110 | E221

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB-C
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: PD charging compatible
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA Recharge 2100, AAA Re
- doba nabíjení přiložených článků: 4:00
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- nabíjecí proud AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 7:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 234996

B50439 | 1/-/6/12

16 04 842 300 | B423

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB-C
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: PD charging compatible
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 6:00
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- nabíjecí proud AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 7:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 235146

B50434 | 1/-/6/12

16 04 842 301 | B423

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA Recharge 2100, AAA Re
- doba nabíjení přiložených článků: 2:30 - 7:00
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 770 mA/380 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 3:30/7:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 228711

B50449 | 1/-/-/12

16 04 844 100 | B441

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 3:00/6:00
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 770 mA/380 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 213212

B50444 | 1/-/-/12

16 04 844 110 | B441

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 3:00/6:00
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 770 mA/380 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 213267

B50444D | 1/-/6/12

16 04 844 112 | B441

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity, dokovací stanice
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 600
- doba nabíjení přiložených článků: 5:30
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 195266

B53457P | 1/-/6/12

16 04 845 114 | M451

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Pro
- doba nabíjení přiložených článků: 2:45 - 5:30
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 213281

B50457 | 1/-/6/12
16 04 845 210 | M452

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity, dokovací stanice
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Pro
- doba nabíjení přiložených článků: 1:20 - 2:40
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 730 mA/ 870 mA
- nabíjecí proud AAA: 700 mA/350 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 1:45/3:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 213328

B50460D | 1/-/6/12
16 04 846 114 | P461

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 8
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100, AAA ReC
- doba nabíjení přiložených článků: 9:00
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 2, 4, 6 nebo 8
- nabíjecí proud AA: 250 mA
- nabíjecí proud AAA: 250 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 5:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 213236

B50829 | 1/-/-/12
16 04 882 110 | E821

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9 V
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 370 mA
- nabíjecí proud AAA: 290 mA
- nabíjecí proud C: 550 mA
- nabíjecí proud D: 550 mA
- nabíjecí proud 9 V: 40–20 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 213274

B50630 | 1/-/-/6
16 04 863 101 | B631

EMOS Nabíječky baterií

- pro bezstarostné nabíjení spotřebních NiMH baterií
- automatické spuštění i ukončení nabíjení
- libovolný počet a velikost nabíjených baterií současně
- chytrá diagnostika a řízení procesu nabíjení baterií
- výsledný vysoký stupeň nabití baterií
- barevná LED indikace informující o stavu nabíjení
- další ekoligicky šetrné a bezpečnostní ochranné prvky

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: 10440 – 26650, AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 1 nebo 2
- nabíjecí proud AA: 1 000 mA
- nabíjecí proud AAA: 1 000 mA
- nabíjecí proud C: 1 000 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 3:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 092361

N9221 1/-/-/60

16 03 026 000 BCL-20D

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 109991

N9321 1/-/-/60

16 03 027 000 BCN-40

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9 V
- počet nabíjecích kanálů: 7
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 6
- nabíjecí proud AA: 500 mA
- nabíjecí proud AAA: 500 mA
- nabíjecí proud C: 500 mA
- nabíjecí proud D: 500 mA
- nabíjecí proud 9 V: 30 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 6:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 109984

N9361 1/-/-/30

16 03 030 000 BCN-60U

Powerbanky

GP Powerbanky

- 7 elektronických bezpečnostních funkcí
- všechny modely mohou nabíjet více zařízení současně
- všechny modely umožňují nabíjení způsobem Light Load (pro chytré hodinky, sluchátka)
- všechny modely jsou vybaveny LED displejem nebo LED indikací
- Passthrough funkce, auto On/Off

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 150 g
- rozměr: 111 × 63 × 18,5 mm





4 891199 224379

B6305B 1/-/2/20

16 11 630 500 Q05B

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 22,5 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: zelená
- hmotnost: 260 g
- rozměr: 142 × 67 × 16 mm





4 891199 224256

B6310G 1/-/2/20

16 11 631 000 GPM10CGR

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 22,5 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- hmotnost: 260 g
- rozměr: 142 × 67 × 16 mm





4 891199 224263

B6310BL 1/-/2/20

16 11 631 001 GPM10CBL

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 22,5 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: béžová
- hmotnost: 260 g
- rozměr: 142 × 67 × 16 mm




4 891199 224270

B6310BE 1/-/2/20

16 11 631 002 GPM10CBE

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 22,5 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 6,5 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: šedá
- hmotnost: 430 g
- rozměr: 146 × 68 × 29 mm




4 891199 224287

B6320GY 1/-/2/20

16 11 632 000 GPM20CGY

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 12 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 12 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: světle šedá
- hmotnost: 115 g
- rozměr: 96 × 63 × 14 mm




4 891199 230523

B6405GY 1/-/2/20

16 11 640 500 B05B

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 5,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: béžová
- hmotnost: 226 g
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm




4 891199 230530

B6410BE 1/-/2/20

16 11 641 000 B10B

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 5,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- hmotnost: 226 g
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm




4 891199 230547

B6410BL 1/-/2/20

16 11 641 001 B10B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 10 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 413 g
- rozměr: 138 × 68 × 29 mm




4 891199 230554

B6420B 1/-/2/20

16 11 642 000 B20B

EMOS Powerbanky

- všechny modely jsou kompatibilní s USB-C
- 6 ochranných elektrických prvků
- součástí balení jsou kabely s přenosem dat
- vybrané modely disponují rychlým nabíjením QC 3.0 a PD 20 W
- vynikající výdrž díky kvalitní baterii a elektronice
- funkce Passthrough, automatické spuštění i vypnutí
- konkrétní modely mají možnost bezdrátového nabíjení (MagSafe Wireless model)



- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 120 g
- rozměr: 103 × 68 × 13 mm






8 592920 131695

B0545B 1/-/-/28

16 13 054 500 WI 521

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + Wa
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 4 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C, data
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 233 g
- rozměr: 143 × 68 × 16 mm






8 592920 124772

B0531B 1/-/-/28

16 13 053 100 BETAQ 10

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + Wa
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 7 hodin (s QC)
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C, data
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 409 g
- rozměr: 143 × 68 × 28 mm






8 592920 124796

B0532B 1/-/-/12

16 13 053 200 BETAQ 20

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: modrá
- hmotnost: 184 g
- rozměr: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136836

B0551BL | 1/-/-/28
16 13 055 100 | WI 1046

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: šedá
- hmotnost: 184 g
- rozměr: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136874

B0551GY | 1/-/-/28
16 13 055 101 | WI 1046

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: lososová
- hmotnost: 184 g
- rozměr: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 138281

B0551S | 1/-/-/28
16 13 055 102 | WI 1046

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,7 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,87 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: rosegold
- hmotnost: 200 g
- rozměr: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | LED indication | 1× USB-C | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145616

B0552RG | 1/-/-/28
16 13 055 200 | MS31

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,7 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,87 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: zelená
- hmotnost: 200 g
- rozměr: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | LED indication | 1× USB-C | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145630

B0552AG | 1/-/-/28
16 13 055 201 | MS31

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: lososová
- hmotnost: 121 g
- rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm




8 592920 136805

B0555S | 1/-/-/28
16 13 055 500 | WI 522

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: šedá
- hmotnost: 121 g
- rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm




8 592920 136850

B0555GY | 1/-/-/28
16 13 055 501 | WI 522

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: modrá
- hmotnost: 121 g
- rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm




8 592920 138311

B0555BL | 1/-/-/28
16 13 055 502 | WI 522

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 65 W
- max. vstupní výkon: 65 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 65 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C, data
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 334 g
- rozměr: 100 × 64 × 32 mm




8 592920 140673

B0560B | 1/-/-/24
16 13 056 000 | NTBF20

- kapacita akumulátoru: 27 000 mAh
- typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 100 W + PD 27 W
- max. vstupní výkon: 100 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 100 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: černá
- hmotnost: 580 g
- rozměr: 190 × 74 × 27 mm




8 592920 140703

B0561B | 1/-/-/12
16 13 056 100 | NTBF30

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 227 g
- rozměr: 150 × 67 × 16 mm







8 592920 148945

B0571B | 1/-/-/28
16 13 057 100 | B0571B ALPHAQ3

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 6,5 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 412 g
- rozměr: 150 × 68 × 29 mm







8 592920 148969

B0572B | 1/-/-/12
16 13 057 200 | ALPHAQ3

USB nabíječky

- na výběr z modelů podporující GaN technologii i BASIC ekonomicky výhodnějších adaptorů
- GaN technologie umožňuje rychlejší a výkonější nabíjení se zachováním kompaktních rozměrů
- s více USB porty a možností nabíjet několik zařízení najednou
- většina modelů podporuje PD rychlonabíjecí protokol
- inteligentní funkce pro rychlé nabíjení i ochranu přip. zařízení

---

max. výstup 1× USB: C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ max. výstup celkem: 20 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 34 × 75 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140154

V01G20 | 1/-/10/40
17 04 023 000 | V01G20

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ max. výstup celkem: 20 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 34 × 75 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140147

V02G20 | 1/-/10/40
17 04 022 900 | V02G20

max. výstup 1× USB: C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W) ▪ max. výstup celkem: 35 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 34 × 75 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140093

V03G35 1/-/10/40
17 04 022 800 V03G35

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/2,25 A (45 W) ▪ max. výstup celkem: 45 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 34 × 84 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140185

V04G45 1/-/10/40
17 04 023 100 V04G45

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 20 V/3 A (60 W); C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) ▪ max. výstup celkem: 65 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 3 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 34 × 94 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140215

V05G65 1/-/10/40
17 04 023 200 V05G65

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V/2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W); C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W) ▪ max. výstup celkem: 120 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 4 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 57 × 107 × 24 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140246

V06G120 1/-/10/40
17 04 023 300 V06G120

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/2 A (10 W) ▪ max. výstup celkem: 10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone ▪ rozměr: 35 × 72 × 22 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140031

V01B10 1/-/10/40
17 04 022 600 V01B10

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A (15 W); C: 5 V/3 A (15 W) ▪ max. výstup celkem: 15 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 35 × 72 × 22 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Basic Charge | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 1× USB-A | 1× USB-C

8 592920 140062

V02B15 | 1/-/10/40

17 04 022 700 | V02B15

---

max. výstup 1× USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. výstup celkem: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: quick ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 91 × 54 × 27 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Quick Charge | IN 100–240 V | Smartphone | Tablet | 2× USB 3.1 A max.

8 592920 080283

V0120 | 1/-/-/56

17 04 012 000 | V0120

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: smart ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 80 × 39 × 27 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Smart Charge | IN 100–240 V | Smartphone | Tablet | 2× USB 3.1 A max.

8 592920 117408

V0125 | 1/-/4/36

17 04 012 500 | V0125

Univerzální síťové adaptéry

- adaptéry EMOS mají sadu výměnných konektorů (hřebínek)
- pulzní zdroje vyhovují slaboproudým zařízením (svítilny, antény)

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 2 250 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





2 250 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064115

N3113 | 1/-/-/24

17 03 225 021 | N3113

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 1 500 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





1 500 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064092

N3112 1/-/-/24

17 03 150 021 N3112

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 1 000 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





1 000 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064078

N3111 1/-/-/24

17 03 100 021 N3111

---

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 600 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů ▪ rozměr: 36 × 66 × 30 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





600 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V

8 592920 064054

N3110 1/-/-/20

17 03 060 021 N3110

Nabíječky autobaterií, testery

- k nabíjení autobaterií a jiných akumulátorů
- s napětím 6 V nebo 12 V s kapacitou 1,2–120 Ah
- diagnostikuje typ připojené baterie a vybere jí vhodný program
- rychlost a intenzitu nabíjení přizpůsobí i okolní teplotě
- připojená nonstop prodlouží život baterii v málo používaném autě
- lehce poškozené akumulátory vrátí o původní kondice
- s ochranou proti zkratu a přepólování

---

určeno pro: automobily, motocykly, záložní aku, olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ program pro chladné počasí ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ krytí: IP65 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 1,2–120 Ah | Reverse polarity protection | AGM GEL

8 592920 017395

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

určeno pro: auto, moto, záložní aku, olov. aku WET (kyselin.), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL a 12,8 V LiFePO4 ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami/očky ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ krytí: IP65 (kryt nabíječe) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 049686

N1015
16 08 000 001

1/-/-/20
E-CC008A



Svítící program

GP

Svítilny

GP Discovery

- kvalitní celokovové ruční svítilny GP pro každý sen
- výkonné, a přitom úsporné LED čipy (u některých CREE LED)
- kompatibilita s alkalickými i nabíjecími bateriemi
- povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- voděodolnost až IPX7

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 650 lm
- maximální dosvit: 135 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5,5–40 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX7
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 33 × 136 mm
- hmotnost: 179 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183935

P8511	1/-/-/12
14 51 704 100	CR41

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 32 × 108 mm
- hmotnost: 120 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183874

P8506	1/-/-/12
14 51 703 200	C32

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: COB LED + CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–20 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: magnet, kovová spona
- rozměr: 26 × 165 mm
- hmotnost: 128 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183904

P8504 | 1/-/-/12

14 51 703 300 | C33

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 25 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 18 × 89 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183645

P8502 | 1/-/12/72

14 51 701 200 | CK12

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2–7 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 22,5 × 95 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 214479

P8507 | 1/-/-/12

14 51 703 110 | C31X

- zdroj světla: COB LED + CREE LED
- maximální světelný tok: 550 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 20 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: magnet, kovová spona
- rozměr: 27,5 × 193 mm
- hmotnost: 217 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 190223

P8508 | 1/-/-/12

14 51 703 402 | C34

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 170 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 40 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 2 m
- voděodolnost: IPX7
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- rozměr: 142,5 × 33 mm
- hmotnost: 140 g/190 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 190193

P8512 | 1/-/-/12

14 51 704 201 | CR42

GP Everyday

- lehké a kompaktní svítilny pro běžné, každodení užití
- připravené uchycení pro jakýkoli řemínek na zápěstí
- fokus na hlavě svítilny pro přesné zaostření světla
- vyrobeny z robustního plastu

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 50 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 24 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: otvor pro poutko
- rozměr: 36 × 126 mm
- hmotnost: 62 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr







4 891199 222481

P8105 | 1/-/-/12

14 51 710 500 | C105

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 70 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 24 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: otvor pro poutko
- rozměr: 42 × 166 mm
- hmotnost: 106 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr







4 891199 222498

P8107 | 1/-/-/12

14 51 710 700 | C107

GP

Čelovky

GP Xplor

- ultra-lehké trailové čelovky na běhání
- nezbytná součást vybavení nadšených sportovců i profesionálů
- špičkové CREE LED čipy zajišťují vysoký světelný tok
- voděodolné a nárazuvzdorné
- na mikrotužkové (AAA) baterie nebo nabíjecí provedení
- kompatibilní s jednorázovými i nabíjecími bateriemi
- Button Lock – zámek tlačítka chránící před nechtěným zapnutím

- zdroj světla: 3× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 85 m
- počet režimů svícení: 10
- doba svícení: 60 s – 100 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: Li-Po
- typ baterie: Li-Po 1 600 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 56 × 38 × 39 mm
- hmotnost: 59,5 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 203879

P8567	1/-/-/10
14 51 085 670	PHR17

- zdroj světla: 2× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 50 m
- počet režimů svícení: 9
- doba svícení: 60 s – 45 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: Li-Po
- typ baterie: Li-Po 800 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 56 × 38 × 34 mm
- hmotnost: 44 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 203855

P8566	1/-/-/10
14 51 085 660	PHR16

- zdroj světla: 2× Osram SMD LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 11
- doba svícení: 2–100 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1,5 m
- voděodolnost: IPX8
- nabíjecí
- napájení: Li-ion/2× CR123A
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: USB-A=>USB-C kabel 30 cm
- rozměr: 91,5 × 39 × 51 mm
- hmotnost: 90 g/151 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 203893

P8569	1/-/-/10
14 51 701 900	PHR19

GP Discovery

- kvalitní celokovové čelovky GP pro každý den
- výkonné, a přitom úsporné LED čipy (u některých CREE LED)
- nabíjecí svítilny
- povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- voděodolnost až IPX6

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 40 s – 60 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie součástí balení
- speciální funkce: režim zablokování tlačítek
- příslušenství: micro USB kabel
- rozměr: 106 × 27 × 27 mm
- hmotnost: 153 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 190131

P8555 1/-/-/10

14 51 703 500 CHR35

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 157 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5–69 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: HR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: aut.stmívání, režim zab.tlačítek
- příslušenství: micro USB kabel
- rozměr: 34 × 46 × 56 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 205200

P8572 1/-/6/24

14 51 704 101 CHR41

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 157 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5–69 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: bezdotykové ztlumení světla
- rozměr: 34 × 46 × 56 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 205187

P8571 1/-/6/24

14 51 704 600 CH46

- zdroj světla: 4× LED
- maximální světelný tok: 40 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–6 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2025

- baterie součástí balení
- rozměr: 37 × 36 × 20 mm
- hmotnost: 31 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr







4 891199 183416

P8551P 1/-/-/12

14 51 703 102 CH31

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: 2× SMD LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 15 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IP43
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 59 × 46 × 34 mm
- hmotnost: 29 g/65 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





110 LUMENS | 40 m | 15 h | IP43 | 1 m | 65 g | 3× AAA | spot·flood light | 4 LIGHTING MODES | impact resistant

4 891199 210990

P8582 | 1/-/-/10

14 51 704 200 | CH42

- zdroj světla: 2× SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 36 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 61 × 47 × 37 mm
- hmotnost: 42 g/78 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





150 LUMENS | 45 m | 36 h | IPX4 | 1 m | 78 g | 3× AAA | spot·flood light | red light | 5 LIGHTING MODES

4 891199 211027

P8583 | 1/-/-/10

14 51 704 300 | CH43

- zdroj světla: 2× SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 60 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 36 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: bezdotykové přepnutí světla
- rozměr: 61 × 47 × 37 mm
- hmotnost: 42 g/78 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





300 LUMENS | 60 m | 36 h | IPX4 | 1 m | 78 g | 3× AAA | Touchless control | spot·flood light | red light

4 891199 211058

P8584 | 1/-/-/10

14 51 704 400 | CH44

- zdroj světla: 2× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 280 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 25 hodin
- nárazuvzdornost: 5 m
- voděodolnost: IPX5
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 66 × 49 × 37 mm
- hmotnost: 95 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





280 LUMENS | 90 m | 25 h | IPX5 | 5 m | 98 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | spot·flood light | red light

4 891199 211089

P8573 | 1/-/-/10

14 51 705 300 | CHW53

- zdroj světla: 2× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 375 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 26 hodin
- nárazuvzdornost: 5 m
- voděodolnost: IPX5
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: bezdotykové ztlumení světla
- rozměr: 66 × 49 × 37 mm
- hmotnost: 62 g/98 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





375 LUMENS | 110 m | 26 h | IPX5 | 5 m | 98 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | spot·flood light | Touchless control

4 891199 211119

P8574 | 1/-/-/10

14 51 705 400 | CHW54

EMOS

LED ruční kovové svítilny

Svítilny ULTIBRIGHT

ULTIBRIGHT

- prémiové svítilny ULTIBRIGHT – kompaktní, odolné a spolehlivé
- vyznačují se elegantním červeným prstencem
- designové svítilny jsou vyrobeny z odolného kovu
- spolehlivě zvládnou pád na tvrdý povrch
- mimořádný světelný tok a dosvit zajišťuje značkový CREE LED čip
- díky kompaktním rozměrům, praktickému klipu a spolehlivému poutku můžete mít svítilnu vždy po ruce

---

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 280 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–11 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 26650
- typ baterie: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 11,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 157 × 40 × 40 mm
- hmotnost: 295 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 1 200 lm | 280 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089798

P3190 | 1/-/4/16
14 50 000 340 | P3190

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 230 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–12 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 2 600 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 151 × 34 × 34 mm
- hmotnost: 189 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 600 lm | 230 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089767

P3180 | 1/-/4/16
14 50 000 330 | P3180

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 340 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 3–5,5 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 124 × 34 × 34 mm
- hmotnost: 112 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 340 lm | 200 m | Water resistance

3× AAA | 2 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089736

P3170 | 1/-/4/16
14 40 013 123 | P3170

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 170 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 2,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA

- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 101 × 22 × 22 mm
- hmotnost: 47 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 170 lm | 100 m | Water resistance | 1× AA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089705

P3160 | 1/-/8/32
14 40 011 203 | P3160

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 98 × 16 × 16 mm
- hmotnost: 32 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 100 lm | 65 m | Water resistance | 1× AAA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089675

P3150 | 1/-/8/32
14 40 011 100 | P3150

Svítilny EMOS

- kvalitní hliníkové tělo zajišťuje svítilnám lehkost a odolnost
- bateriové i nabíjecí
- delší doba svícení při využití režimů s nižší intenzitou
- zoom pro optimalizaci dosvitu a šířku světelného kužele

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 3 000 lm
- maximální dosvit: 300 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 26650
- typ baterie: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: poutko
- rozměr: 175 × 45 × 45 mm
- hmotnost: 360 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 3 000 lm | 300 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144442

P3122 | 1/-/6/24
14 50 000 540 | P3122

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 4–22 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: klip, magnet, poutko
- rozměr: 150 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 168 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 1 200 lm | 200 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144411

P3121 | 1/-/6/24
14 50 000 530 | P3121

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–18 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 16340
- typ baterie: 700 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: klip, magnet, poutko
- rozměr: 90 × 25 × 25 mm
- hmotnost: 63 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




LED | 300 lm | 100 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144367

P3120 | 14 50 000 520 | 1/-/10/40 | P3120

- zdroj světla: SMD LED + COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 350 m
- počet režimů svícení: 8
- doba svícení: 1–11 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: hák, červený, zelený, modrý, bílý difuzor
- rozměr: 34 × 160 mm
- hmotnost: 121 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + SMD | 600 lm | 350 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 137161

P3118 | 14 50 000 450 | 1/-/6/24 | P3118

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 230 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4–8 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650 nebo 3× AAA
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V nebo LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 183 × 41 × 41 mm
- hmotnost: 230 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




LED | 600 lm | 230 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092224

P3116 | 14 40 011 500 | 1/-/10/20 | P3116

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 160 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 5,5–22 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 4× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 37 × 37 mm
- hmotnost: 129 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr




LED | 500 lm | 160 m | Water resistance | 4× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092194

P3115 | 14 40 014 100 | 1/-/6/24 | P3115

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 120 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 10–27 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 37 × 37 mm
- hmotnost: 121 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr




LED | 330 lm | 120 m | Water resistance | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092163

P3114 | 14 40 013 125 | 1/-/6/24 | P3114

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 7 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 131 × 21 × 21 mm
- hmotnost: 48 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 120 lm | 90 m | Water resistance | 2× AAA

8 592920 092132

P3113 1/-/6/30

14 40 012 111 P3113

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 270 lm
- maximální dosvit: 145 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 4–15 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, 1× magnet
- rozměr: 171 × 30 × 30 mm
- hmotnost: 108 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB + LED | 270 lm | 145 m | Water resistance | 2× AA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 092101

P3112 1/-/6/24

14 40 022 200 P3112

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 210 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 1,5–6 h
- fokus
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko, 1× magnet
- rozměr: 150 × 37 × 37 mm
- hmotnost: 158 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB + LED | 230 lm | 210 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071908

P3111 1/-/6/18

14 40 813 170 E-1631-1

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 60 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 102 × 28 × 28 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 120 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 040874

P4704 1/-/12/60

14 40 813 150 E-2217

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 35 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 85 × 25 × 25 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 100 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 036228

P3894 1/-/12/60

14 40 813 110 E3221

EMOS

LED ruční plastové svítilny

- efektivní zdroj světla
- kompaktní a lehké
- bateriové nebo nabíjecí
- dlouhá doba svícení
- dosvit více než 100 m

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 215 lm
- maximální dosvit: 305 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 90 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 80 × 130 × 150 mm
- hmotnost: 210 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





SMD + LED | 215 lm | 305 m

3× AA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 085615

P4008 | 1/-/8/16

14 47 013 200 | P4008

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 72 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 120 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 75 lm | 130 m | Water resistance

3× AAA

8 592920 038673

P4702 | 1/-/10/50

14 40 013 114 | E-1512

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 55 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 16 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 155 × 45 × 45 mm
- hmotnost: 73 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 55 lm | 125 m

2× AA

8 592920 080443

P3210 | 1/-/6/24

14 40 004 904 | E-5134

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA

- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 162 × 43 × 43 mm
- hmotnost: 85 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 20 lm | 35 m | Water resistance | 2× AA

8 595025 395160

P3861 | 1/-/-/24

14 40 032 202 | HL-R0217-2AA

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 140 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× D

- typ baterie: LR20 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 190 × 68 × 68 mm
- hmotnost: 216 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 20 lm | 75 m | Water resistance | 2× D

8 595025 395153

P3862 | 1/-/-/10

14 40 032 400 | HL-R0217-2D

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)

- baterie součástí balení: ne
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 85 × 130 × 85 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 300 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 037492

P4006 | 1/-/-/16

14 47 003 100 | E-6020

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–35 h
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne

- vybavení: klip
- rozměr: 259 × 20 × 25 mm
- hmotnost: 30 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 10 lm | 7 m | 1× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 106839

P3400 | 1/-/10/20

14 40 211 100 | P3400

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 150 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 2–4,5 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: IP44
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- rozměr: 130 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 80 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 150 lm | 150 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137444

P3214 | 1/-/6/36

14 40 004 908 | P3214

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- zdroj světla: 3× COB LED + LED červená
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 2–4,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- typ napájecího konektoru: micro USB
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 270 × 50 × 245 mm
- hmotnost: 590 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





COB + LED | 350 lm | 20 m | RECHARGEABLE | 5 LIGHTING MODES

8 592920 150276

P4010 | 1/-/4/8
14 40 041 500 | P4010

- zdroj světla: LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 360 lm
- maximální dosvit: 190 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 5–19 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol

- typ baterie: 4 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 4× magnet, závěs
- rozměr: 48 × 140 mm
- hmotnost: 195 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





SMD + LED | 360 lm | 190 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 129326

P4009 | 1/-/4/16
14 40 821 500 | P4009

- zdroj světla: LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 170 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 3,5–5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 43 × 55 × 134 mm
- hmotnost: 80 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová karta





SMD + LED | 80 lm | 170 m | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 140611

P3215 | 1/-/6/18
14 50 000 500 | P3215

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 5 m
- počet režimů svícení: 4
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V

- baterie součástí balení
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 60 × 60 × 155 mm
- hmotnost: 152 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





SMD + LED | 25 lm | 5 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 149744

P3216 | 1/-/-/30
14 50 000 560 | P3216

LED čelovky

- nepostradatelná součást outdoorového vybavení
- vybrané modely obsahují špičkové CREE LED čipy
- bateriové nebo nabíjecí
- více režimů svícení
- maximalizace doby svícení při využití režimů s nižší intenzitou
- kombinace více zdrojů světla pro různé použití

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 380 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–12 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol

- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- speciální funkce: zapnutí pohybem ruky, rychlé vyp.
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 300 × 3,2 × 20 mm
- hmotnost: 73 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





COB + LED | 380 lm | 30 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 112571

P3541 | 1/-/6/24

14 41 292 150 | P3541

- zdroj světla: CREE LED + COB LED (zelená, červená)
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 18–72 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA + 1× CR2032
- typ baterie: LR03 (1,5 V) + CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení: 1× CR2032
- speciální funkce: rychlé vypnutí
- příslušenství: háčky na helmu
- rozměr: 65 × 32 × 39 mm
- hmotnost: 80 g/115 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB + LED | 330 lm | 65 m | Water resistance

3× AAA | 7 LIGHTING MODES

8 592920 036365

P3531 | 1/-/6/24

14 41 233 110 | E1801

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–13 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-pol
- typ baterie: 1 200 mAh (3,7 V)
- baterie součástí balení
- speciální funkce: zapnutí pohybem ruky, rychlé vyp.
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 61 × 37 × 31 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 lm | 80 m

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 049990

P3534 | 1/-/10/40

14 41 250 920 | E-943

- zdroj světla: CREE LED + 2× červená LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 50–87 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: rychlé vypnutí, ochrana bat.
- rozměr: 60 × 48 × 43 mm
- hmotnost: 70 g/105 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 330 lm | 200 m | Water resistance

3× AAA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 084564

P3539 | 1/-/6/24

14 41 341 100 | P3539

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED + COB LED (zelená, červená)
- maximální světelný tok: 220 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 45–160 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: rychlé vypnutí
- rozměr: 65 × 45 × 50 mm
- hmotnost: 65 g/100 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr

COB + LED | 220 lm | 100 m | Water resistance | 3× AAA | 7 LIGHTING MODES





8 592920 080313

P3536 | 1/-/6/24

14 41 263 110 | E-HL117

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–27 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 60 × 40 × 40 mm
- hmotnost: 53 g/88 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr

COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES





8 592920 029633

P3528 | 1/-/6/24

14 41 203 100 | E-1450

- zdroj světla: LED + 2× červená LED
- maximální světelný tok: 85 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 50–120 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- speciální funkce: rychlé vypnutí
- rozměr: 58 × 38 × 44 mm
- hmotnost: 54 g/89 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr

LED | 85 lm | 65 m | Water resistance | 3× AAA | 4 LIGHTING MODES





8 592920 004753

P3521 | 1/-/8/32

14 41 162 100 | HL-H0520

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 20–40 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 60 × 18 × 40 mm
- hmotnost: 21 g/56 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr

COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES





8 592920 080252

P3537 | 1/-/12/48

14 41 273 110 | E-HL120

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 12 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 55 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2032
- baterie součástí balení
- hmotnost: 47 g
- prodejní obal: 8 ks, display box

LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 LIGHTING MODES





8 592920 096697

P3540 | 8/-/8/24

14 41 212 901 | P3540

EMOS

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 4–6,5 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- speciální funkce: zapnutí pohybem ruky, rychlé vyp.
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 70 × 45 × 35 mm
- hmotnost: 90 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





COB + LED | 500 lm | 130 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 122716

P3542 | 1/-/6/24

14 41 317 000 | P3542

- zdroj světla: SMD LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 5–10 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 50 × 60 × 37 mm
- hmotnost: 55 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





LED | 80 lm | 7 m | rechargeable | 6 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149782

P3543 | 1/-/10/40

14 41 351 500 | P3543

EMOS

LED pracovní svítilny

LED pracovní svítilny nabíjecí

- s kvalitními SMD nebo COB LED čipy osvítí celou pracovní plochu
- polohovatelná rukojeť umožní nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete
- tvrzený ABS plast spolu s pogumováním odolá většině běžných nárazů a pádů
- napájecí zdroj nebo USB kabel součástí balení

- zdroj světla: COB LED studená + COB LED teplá
- maximální světelný tok: 900 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 16
- doba svícení: 3,5–12,5 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: magnet, otočný stojánek, háček
- rozměr: 125 × 45 × 95 mm
- hmotnost: 325 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 900 lm | 35 m | RECHARGEABLE | PowerBank

8 592920 129524

P4542 | 1/-/-/12

14 50 000 420 | P4542

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 60 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–6,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: magnet, otočný stojánek, klip
- rozměr: 80 × 45 × 80 mm
- hmotnost: 160 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 1 200 lm | 60 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 129500

P4543 | 1/-/-/12

14 50 000 430 | P4543

- zdroj světla: 2× COB LED
- maximální světelný tok: 2 000 lm
- maximální dosvit: 70 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 3,5–14,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočná rukojeť, 4× magnet
- rozměr: 214 × 140 (280) × 56 mm
- hmotnost: 818 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 2 000 lm | 70 m | RECHARGEABLE | PowerBank | 5 LIGHTING MODES

8 592920 085646

P4536 | 1/-/4/8

14 50 000 320 | E-17172

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–15,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7,5 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 172 × 45 × 126 mm
- hmotnost: 453 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 075807

P4533 | 1/-/-/10

14 50 000 300 | E-5145

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2,5–3,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 3 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 172 × 45 × 126 mm
- hmotnost: 436 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 600 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 2 LIGHTING MODES

8 592920 077658

P4534 | 1/-/-/10

14 50 000 310 | E1204

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–17 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: magnet, otočný stojánek, klip
- rozměr: 104 × 39 × 94 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES

8 592920 108031

P4539 | 1/-/-/10

14 50 000 390 | P4539

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 750 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 2–13 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočný reflektor, magnet, hák
- rozměr: 28 × 35 × 147/285 mm
- hmotnost: 118 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 750 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 6 LIGHTING MODES

8 592920 128961

P4540 | 1/-/5/25
14 50 000 291 | P4540

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 450 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 7–16 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: magnet, hák
- rozměr: 43 × 43 × 197 mm
- hmotnost: 190 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 450 lm | 100 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 128763

P4541 | 1/-/4/12
14 50 000 292 | P4541

- zdroj světla: 2× COB LED + LED
- maximální světelný tok: 670 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–10 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: 1× hák, 4× magnet
- rozměr: 35 × 33 × 257 mm
- hmotnost: 225 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 670 lm | 40 m | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080078

P4535 | 1/-/8/16
14 40 004 901 | E719AU

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 400 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–8,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočná rukojeť, klip, 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 52 × 32 × 165 mm
- hmotnost: 196 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 072950

P4531 | 1/-/8/32
14 50 000 280 | E-17191 (P4531)

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: 2× magnet
- rozměr: 37 × 14 × 240 mm
- hmotnost: 100 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




SMD + LED | 700 lm | 45 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | light boost

8 592920 092590

P4538 | 1/-/6/24
14 50 000 360 | P4538

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–7 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2–4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otoč. nakl. rukojeť, 1× klip, magnet, hák
- rozměr: 41 × 29 × 154 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + SMD | 330 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092408

P4537 | 1/-/12/24
14 50 000 350 | P4537

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 800 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2,5–7 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP54)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: otočná rukojeť, 2× hák, 2× magnet
- rozměr: 50 × 50 × 255 mm
- hmotnost: 325 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + SMD | 800 lm | 110 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 134030

P4544 | 1/-/-/6
14 50 000 440 | P4544

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2–6 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 2 600 mAh/7,4 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 2× otočná rukojeť, 2× hák, 4× magnet
- rozměr: 50 × 46 × 500 mm
- hmotnost: 490 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 145654

P4545 | 1/-/-/12
14 50 000 550 | P4545

LED pracovní svítilny na baterie

- vybavené kvalitními COB LED čipy – osvítí široký pracovní prostor
- lehké a kompaktní
- na tužkové (AA) nebo mikrotužkové (AAA) baterie
- polohovatelné tělo i množství magnetů a háčků pro snadné upevnění či zavěšení
- z tvrzeného ABS plastu – odolají většině běžných nárazů a pádů
- dlouhá doba svícení

- zdroj světla: 2× COB LED + LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 10–20 h
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 135 × 100 × 40 mm
- hmotnost: 140 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + LED | 350 lm | 110 m | 3× AA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119891

P4112 | 1/-/-/14
14 40 833 200 | P4112

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–14 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 4× AA

- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 145 ×105 × 35 mm
- hmotnost: 165 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





COB | 700 lm | 35 m | Impact resistance | Water resistance | 4× AA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 119877

P4113 | 1/-/-/14

14 40 814 200 | P4113

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 16–24 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 2× magnet
- rozměr: 59 × 30 × 133 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 028100

P3888 | 1/-/12/24

14 40 813 100 | E-6166

LED pracovní svítilny na 230 V

- napájení ze sítě (230 V)
- dlouhý přívodní kabel – 5 metrů
- svítilny jsou vybavené háčky k zavěšení

- napájení: 230 V~/50 Hz
- zdroj světla: 20× LED 0,2 W (360 lm)
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 35 × 470 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs





LED | 300 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 592920 032671

P4205 | 1/-/-/30

14 49 000 050 | E-A-5LP

- napájení: 230 V~/50 Hz
- zdroj světla: žárovka max.60 W není součástí balení
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 110 × 390 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs





E27 | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 595025 385963

P4203 | 1/-/-/24

14 49 000 030 | DY-YJD-A-8P (DY-YJD-A-8)

EMOS

LED nabíjecí svítilny EXPERT

- ruční svítilny s vysokým světelným výkonem a dlouhým dosvitem
- vybavené dvěma až třemi zdroji světla
- velká kapacita akumulátoru pro maximální dobu svícení
- součást balení USB kabel
- vyrobené z tvrzeného ABS plastu, který je odolný vůči pádům
- možnost využití svítilny jako powerbanky

- zdroj světla: OSRAM LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 24–30 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- rozměr: 162 × 100 × 140 mm
- hmotnost: 275 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 107966

P2311 | 1/-/-/10

14 50 000 370 | P2311

- zdroj světla: OSRAM LED
- maximální světelný tok: 750 lm
- maximální dosvit: 470 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 15–30 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 4 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6,5 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- rozměr: 212 × 150 × 155 mm
- hmotnost: 527 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 107980

P2312 | 1/-/-/4

14 50 000 380 | P2312

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 260 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 5–23 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2× 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: naklápěcí rukojeť, 1× hák, 3× magnet
- rozměr: 175 × 91 mm
- hmotnost: 406 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 119266

P2313 | 1/-/-/12

14 50 000 400 | P2313

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- zdroj světla: SMD LED + COB LED
- maximální světelný tok: 210 lm
- maximální dosvit: 240 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion 18650

- typ baterie: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 200 × 100 × 100 mm
- hmotnost: 281 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + SMD | 210 lm | 240 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137147

P2314 | 1/-/-/6
14 50 000 460 | P2314

- zdroj světla: LED + COB LED (bílá, červená)
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 10+
- doba svícení: 4–11 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 3 600 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočný stojánek
- rozměr: 205 × 125 × 156 mm
- hmotnost: 500 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + SMD | 700 lm | 370 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 10 LIGHTING MODES

8 592920 140567

P2315 | 1/-/-/4
14 50 000 480 | P2315

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 850 lm
- maximální dosvit: 400 m
- počet režimů svícení: 7+
- doba svícení: 7–18 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ
- rozměr: 210 × 107 × 148 mm
- hmotnost: 688 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + SMD | 850 lm | 400 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 141670

P2316 | 1/-/-/4
14 50 000 510 | P2316

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 500 m
- počet režimů svícení: 8+
- doba svícení: 10–22 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 15 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 10 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ
- rozměr: 205 × 102 × 148 mm
- hmotnost: 781 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + SMD | 1 000 lm | 500 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 140581

P2317 | 1/-/-/4
14 50 000 490 | P2317

LED cyklosvítilny

- přední (bílé) i zadní (červené) cyklosvítilny s úspornými LED
- navzdory vysokému světelnému výkonu spotřebují málo energie
- voděodolné a nárazuvzdorné
- držák na kolo součástí

- zdroj světla: LED/SMD LED
- maximální světelný tok: 90 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 3/4
- doba svícení: 2–5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-pol

- typ baterie: 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- rozměr: 27 × 27 × 65 mm/71 × 21 × 18 mm
- hmotnost: 34/25 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





SMD + LED | 90 lm | 35 m | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 109632

P3923 | 1/-/5/20
14 46 002 300 | P3923

- zdroj světla: LED (přední), 3× LED (zadní)
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 10
- doba svícení: 96–172 h
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: přední: 3× AAA, zadní: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)

- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 150 lm | 110 m | Water resistance | 5× AAA | 10 LIGHTING MODES

8 592920 029848

P3920 | 1/-/5/20
14 46 002 000 | E-3219

- zdroj světla: COB LED bílá, COB LED červená
- maximální světelný tok: 22 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 80 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× 2 CR2032

- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 61 × 17 × 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 22 lm | 7 m | Water resistance | 4× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 071984

P3922 | 1/-/6/12
14 46 002 200 | E-8068

- zdroj světla: 2× LED bílá, 2× LED červená
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 13 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 140 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× 2 CR2032

- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 90 × 29 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 10 lm | 13 m | Water resistance | 4× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36
14 46 002 100 | E-8075 (P3921)

EMOS

LED noční světla

LED noční světla na baterie

- dětem i dospělým usnadňují orientaci ve tmě
- velmi nízká spotřeba energie
- chytré řešení do míst bez připojení k elektřině
- s vypínačem, fotosenzorem nebo PIR čidlem

- zdroj světla: COB LED
- barva světla: studená bílá
- napájení: 3× 1,5 V AAA
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 30 sekund +/- 5 sekund
- natáčení: 360°
- rozměr: 75 × 75 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 120 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 143919

P3324 | 1/-/10/40

14 40 013 130 | P3324

- zdroj světla: 8× LED průměr 5 mm
- barva světla: studená bílá
- napájení: 3× 1,5 V AA
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 25 sekund +/- 5 sekundy
- rozměr: 90 × 37 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 60 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 079317

P3310K | 1/-/4/16

14 40 883 200 | E-84001

- zdroj světla: 3× LED průměr 5 mm
- barva světla: studená bílá
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- vypínač
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 65 × 23 × 65 mm
- prodejní obal: 3 ks, blistr





LED | 10 lm | 15 m | 3× AAA

8 595025 349170

P3819 | 3/-/12/36

14 40 033 100 | P3819

- zdroj světla: SMD LED
- barva světla: teplá bílá/multicolor
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- pohybové čidlo: ne
- časová prodleva: 30 minut
- rozměr: 159 × 85 × 69 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





SMD | 20 lm | 3 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149614

P3325 1/-/6/24
14 60 000 000 P3325

LED noční světla na 230 V

- dětem i dospělým usnadňují orientaci ve tmě
- velmi nízká spotřeba energie
- do zásuvky – pohodlné a ekologické řešení
- vybrané modely s USB výstupem
- s vypínačem, fotosenzorem nebo PIR čidlem

- zdroj světla: LED
- barva světla: studená bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 46 × 67 × 46 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | COOL WHITE

8 592920 002148

P3306 1/4/-/36
14 56 000 060 EMN100

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 51 × 56 × 51 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109526

P3314 1/-/-/20
14 56 000 110 P3314

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 63 × 57 × 63 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109540

P3315 1/-/-/20
14 56 000 120 P3315

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 76 × 54 × 76 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109564

P3316 | 1/-/-/15

14 56 000 130 | P3316

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 87 × 63 × 87 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109588

P3317 | 1/-/-/10

14 56 000 140 | P3317

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 90 sekund +/- 3 sekundy
- rozměr: 55 × 80 × 102 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 V~/50 Hz | PIR sensor | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118450

P3318 | 1/-/-/12

14 56 000 150 | P3318

- zdroj světla: SMD LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 30/60/120 sekund
- rozměr: 74 × 54 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Timer | Dimmable | PIR sensor | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118467

P3319 | 1/-/-/15

14 56 000 160 | P3319

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 79 × 66 × 79 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 1× | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118658

P3320 | 1/-/3/18

14 56 000 170 | P3320

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 60 × 60 × 73 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





8 592920 139240

P3323 | 1/-/5/20

14 56 000 200 | P3323

- zdroj světla: SMD LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- vypínač
- pohybové čidlo: ne
- rozměr: 64 × 64 × 65 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





8 592920 150849

P3326 | 1/-/5/20

14 56 000 210 | P3326

EMOS

LED svítilny display boxy

- vyrobené z hliníku nebo tvrzeného plastu
- kompaktní rozměry
- vždy po ruce: v kapse, kabelce nebo přihrádce auta
- ihned připravené k použití (baterie součástí produktu)

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 20–40 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 60 × 18 × 40 mm
- hmotnost: 21 g/56 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





8 592920 080344

P3538 | 12/-/12/60

14 41 283 110 | E-HL120

- zdroj světla: COB LED + 3× LED
- maximální světelný tok: 200 lm
- maximální dosvit: 17 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–128 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 94 × 34 × 64 mm
- hmotnost: 105 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB + LED | 200 lm | 17 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 029558

P3889 12/-/12/60
14 40 833 100 E-6113

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 47–72 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: klip
- rozměr: 168 × 29 × 26 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 16 ks, display box




COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 037102

P3897 16/-/16/64
14 40 813 130 P3897

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 15 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 120 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




LED | 75 lm | 125 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038710

P4703 12/-/12/96
14 40 013 115 E-1512

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 28 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 102 × 28 × 28 mm
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB | 100 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 042625

P4705 12/-/12/96
14 40 813 160 E-2217

- zdroj světla: 9× LED
- maximální světelný tok: 50 lm
- maximální dosvit: 22 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 88 × 26 × 26 mm
- hmotnost: 71 g
- prodejní obal: 24 ks, display box




LED | 50 lm | 22 m | 3× AAA

8 595025 395184

P3848A 24/-/24/96
14 40 093 109 LFL215-9T

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 25 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 100 × 29 × 29 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 100 lm | 12 m | 3× AAA

8 592920 040638

P4706 | 12/-/12/96

14 40 013 116 | E2910-C

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 30 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3,5–60 h
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 63 × 25 × 35 mm
- hmotnost: 38 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 30 lm | 8 m | 2× AAA | 4 LIGHTING MODES

8 592920 028858

P3887 | 12/-/12/72

14 40 812 900 | E-3205

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 0,5–1,5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-ion 14500
- typ baterie: 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- rozměr: 123 × 26 × 29 mm
- hmotnost: 50 g
- prodejní obal: 10 ks, display box





COB + LED | 120 lm | 130 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 139936

P4720 | 10/-/10/40

14 50 000 413 | P4720

- zdroj světla: 2× LED
- maximální světelný tok: 90 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 400 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 1× hák
- rozměr: 170 × 55 × 55 mm
- hmotnost: 53 g
- prodejní obal: 9 ks, display box





LED | 90 lm | 10 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 137406

P4719 | 9/-/9/18

14 50 000 470 | P4719

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 30 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–75 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× stojánek
- rozměr: 85 × 85 × 17 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 10 ks, display box





LED | 30 lm | 7 m | 3× AAA

8 592920 137956

P4718 | 10/-/10/40

14 40 813 102 | P4718

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: 5× LED + 1× UV LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 2 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× stojánek
- rozměr: 85 × 198 × 30 mm
- hmotnost: 105 g
- prodejní obal: 10 ks, display box





LED | 20 lm | 2 m | 2× AAA

8 592920 135440

P4717 | 10/-/10/20

14 40 833 300 | P4717

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× hák
- rozměr: 108 × 128 mm
- hmotnost: 107 g
- prodejní obal: 6 ks, display box





COB | 150 lm | 10 m | 3× AAA

8 592920 133415

P4716 | 6/-/-/6

14 40 013 129 | P4716

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 25 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 4 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: klip, 1× magnet
- rozměr: 42 × 118 × 30 mm
- hmotnost: 48 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 350 lm | 25 m | 3× AAA

8 592920 132050

P4715 | 12/-/12/36

14 40 113 100 | P4715

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 750 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 45 min – 2 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: klip, 1× magnet, otočný stojánek, otvírák
- rozměr: 61 × 45 × 21 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 10 ks, display box





COB | 750 lm | 40 m | Water resistance | Impact resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 124741

P4714 | 10/-/10/40

14 50 000 410 | P4714

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 160 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2032
- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: pásek na ruku
- rozměr: 190 × 35 × 17 mm
- hmotnost: 44 g
- prodejní obal: 16 ks, display box





LED | 400 m | 160 h | Water resistance | Impact resistance | 2× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119648

P4713 | 16/-/16/32

14 40 812 903 | P4713

LED přívěsky display box

- roztomilé LED klíčenky pro děti
- různé designy a motivy
- při svícení vydávají i zvukový efekt
- na 3 knoflíkové baterie (součást balení)

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 5 lm
- počet režimů svícení: 1
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 089613

P4711 | 24/-/24/96

14 39 013 900 | E-1325; E-1326; E-1327; E-1328

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 5 lm
- počet režimů svícení: 1
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: přívěsek na zavěšení
- prodejní obal: 18 ks, display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 145692

P4721 | 18/-/18/36

14 39 013 902 | P4721B/P4721P/P4721G

Lapač hmyzu

- elektrický lapač vás spolehlivě zbaví otravného hmyzu
- přívodní kabel je dlouhý 1 m

- zdroj světla: UV-A LED trubice
- počet režimů svícení: 1
- napájení: 220–240 V~/50 Hz
- vybavení: poutko
- rozměr: 136 × 240 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 131466

P4104 | 1/-/-/6

14 48 000 040 | P4104

Lighting



Světelné zdroje

LED žárovky

GoSmart Žárovky

EMOS GoSmart

- Dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace
- Regulace jasu, barvy světla a RGB barev
- Úspora energie díky možnosti automatického vypnutí a stmívání
- Nastavení unikátních světelných scén pro různé činnosti
- Jednoduchá instalace a vytváření automatizací
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi/ZigBee
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s | 230 V~/50 Hz

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 9 W
- světelná účinnost: 90 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty

Wi Fi | E27 | 806 lm | 9 W | DIMMABLE | CCT | RGB





8 592920 120125

ZQW514R	1/-/4/24
15 20 503 500	ZQW514R

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 95 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 125 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty

Wi Fi | E27 | 1 050 lm | 11 W | DIMMABLE | CCT | RGB





8 592920 120156

ZQW515R	1/-/4/24
15 20 503 501	ZQW515R

- náhrada za žárovku: 94 W
- stmívatelná
- tvar: A65
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 100 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 65 × 65 × 134 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty




Wi Fi | E27 | 1 400 lm | 14 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120187

ZQW516R | 1/-/4/24
15 20 503 502 | ZQW516R

- náhrada za žárovku: 40 W
- stmívatelná
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 4,8 W
- světelná účinnost: 98 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 37 × 37 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty




Wi Fi | E14 | 470 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120217

ZQW322R | 1/-/4/36
15 25 501 500 | ZQW322R

- náhrada za žárovku: 35 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 4,8 W
- světelná účinnost: 83 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 56,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty




Wi Fi | GU10 | 400 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120248

ZQW832R | 1/-/4/72
15 25 500 500 | ZQW832R

Filament

- nabízí maximální efektivita svícení, minimální spotřeba energie
- působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem
- vysoká světelná účinnost pro rychlé, rovnoměrné osvětlení
- na výběr z mnoha druhů a tvarů
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností reprezentačních prostor a kanceláří

R_a = 94 | UV Free | Hg Free | 230 V~/50 Hz

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 129715

ZF5D22 | 1/-/10/20
15 25 743 203 | ZF5D22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129746

ZF5D23 1/-/10/20
15 25 733 497 ZF5D23

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120569

ZF5147 1/-/10/20
15 25 283 273 EMOS

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120590

ZF5147.3 3/-/12/24
15 25 283 274 EMOS

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120620

ZF5148 1/-/10/20
15 25 283 410 EMOS

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120651

ZF5148.3 3/-/12/24
15 25 283 411 EMOS

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129777

ZF5D42 | 1/-/10/20

15 25 743 204 | ZF5D42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 142691

ZF5D42.3 | 3/-/12/24

15 25 743 237 | ZF5D42.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129807

ZF5D43 | 1/-/10/20

15 25 733 498 | ZF5D43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 142738

ZF5D43.3 | 3/-/12/24

15 25 743 416 | ZF5D43.3

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120682

ZF5157 | 1/-/10/20

15 25 283 275 | EMOS

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120712

ZF5157.3 3/-/12/24

15 25 283 276 EMOS

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120743

ZF5158 1/-/10/20

15 25 283 412 EMOS

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120774

ZF5158.3 3/-/12/24

15 25 283 413 EMOS

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129838

ZF5D52 1/-/10/20

15 25 743 205 ZF5D52

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,5 W
- světelná účinnost: 141 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 055 lm | 7.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 142783

ZF5D52D 1/-/10/40

15 25 743 238 ZF5D52D

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 129869

ZF5D53 | 1/-/10/20
15 25 733 499 | ZF5D53

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,5 W
- světelná účinnost: 141 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 055 lm | 7.5 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 142813

ZF5D54D | 1/-/10/40
15 25 743 417 | ZF5D54D

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,2 W
- světelná účinnost: 211 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126103

ZF5167 | 1/-/10/20
15 25 283 279 | ZF5167

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,2 W
- světelná účinnost: 211 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126134

ZF5168 | 1/-/10/20
15 25 283 417 | ZF5168

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10,5 W
- světelná účinnost: 145 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 10.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 129890

ZF5D62 | 1/-/10/20
15 25 743 206 | ZF5D62

- náhrada za žárovku: 100 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 142844

ZF5D62D 1/-/10/20
15 25 743 239 ZF5D62D

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 10,5 W
- světelná účinnost: 145 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 10.5 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 129920

ZF5D63 1/-/10/20
15 25 743 400 ZF5D63

- náhrada za žárovku: 100 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 142875

ZF5D64D 1/-/10/20
15 25 743 418 ZF5D64D

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A70
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 70 × 70 × 126 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 129951

ZF5D82 1/-/10/20
15 25 743 208 ZF5D82

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A70
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 70 × 70 × 126 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 129982

ZF5D83 1/-/10/20
15 25 743 401 ZF5D83

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 130223

ZF1D02 | 1/-/10/60

15 25 731 251 | ZF1D02

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 130254

ZF1D03 | 1/-/10/60

15 25 731 448 | ZF1D03

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 130407

ZF6D02 | 1/-/10/60

15 25 743 209 | ZF6D02

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 130438

ZF6D03 | 1/-/10/60

15 25 743 402 | ZF6D03

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 130285

ZF1D22 | 1/-/10/60

15 25 731 252 | ZF1D22

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130315

ZF1D23 | 1/-/10/60
15 25 731 449 | ZF1D23

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130469

ZF6D22 | 1/-/10/60
15 25 743 210 | ZF6D22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130490

ZF6D23 | 1/-/10/60
15 25 743 403 | ZF6D23

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG A

8 592920 135693

ZF1A42 | 1/-/10/60
15 25 741 259 | ZF1A42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG A

8 592920 135723

ZF1A43 | 1/-/10/60
15 25 731 454 | ZF1A43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130346

ZF1D42 | 1/-/10/60

15 25 731 253 | ZF1D42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130377

ZF1D43 | 1/-/10/60

15 25 731 450 | ZF1D43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130520

ZF6D42 | 1/-/10/60

15 25 743 211 | ZF6D42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130551

ZF6D43 | 1/-/10/60

15 25 743 404 | ZF6D43

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 135815

ZF1D52 | 1/-/10/60

15 25 731 259 | ZF1D52

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 135846

ZF1D53 | 1/-/10/60

15 25 731 456 | ZF1D53

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130018

ZF3D02 | 1/-/10/40

15 25 731 248 | ZF3D02

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130070

ZF3D03 | 1/-/10/40

15 25 731 445 | ZF3D03

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130100

ZF3D22 | 1/-/10/40

15 25 731 249 | ZF3D22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130131

ZF3D23 | 1/-/10/40

15 25 731 446 | ZF3D23

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A

8 592920 135631

ZF3A42 | 1/-/10/40
15 25 741 258 | ZF3A42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A

8 592920 135662

ZF3A43 | 1/-/10/40
15 25 731 453 | ZF3A43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130162

ZF3D42 | 1/-/10/40
15 25 731 250 | ZF3D42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130193

ZF3D43 | 1/-/10/40
15 25 731 447 | ZF3D43

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 135754

ZF3D52 | 1/-/10/40
15 25 731 258 | ZF3D52

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 135785

ZF3D53 | 1/-/10/40
15 25 731 455 | ZF3D53

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: G125
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130629

ZF2D62 | 1/-/-/6
15 25 743 213 | ZF2D62

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: G125
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130643

ZF2D63 | 1/-/-/6
15 25 743 406 | ZF2D63

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: G125
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130667

ZF2D82 | 1/-/-/6
15 25 743 214 | ZF2D82

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: G125
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130681

ZF2D83 | 1/-/-/6
15 25 743 407 | ZF2D83

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: G95
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 135 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130582

ZF2D52 | 1/-/-/6

15 25 743 212 | ZF2D52

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: G95
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 135 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130605

ZF2D53 | 1/-/-/6

15 25 743 405 | ZF2D53

- náhrada za žárovku: 327 W
- tvar: ED90
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 36 W
- světelná účinnost: 167 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 90 × 90 × 245 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 131718

ZF5751 | 1/-/-/6

15 25 743 409 | ZF5751

- náhrada za žárovku: 327 W
- tvar: ED90
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 36 W
- světelná účinnost: 167 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 90 × 90 × 230 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 131732

ZF5754 | 1/-/-/6

15 25 737 401 | ZF5754

Classic

- úsporné LED žárovky s dlouhou životností
- ideální volba s výborným poměrem cena a výkonu
- poskytují stabilní světlo bez blikání pro lepší koncentraci
- nabízí příjemné osvětlení, které je šetrné pro zrak
- na výběr z mnoha druhů a tvarů
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a kanceláří



- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 126325

ZQ5E21 | 1/-/10/20
15 25 733 277 | ZQ5E21

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 126356

ZQ5E23 | 1/-/10/20
15 25 733 470 | ZQ5E23

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: A60
- světelný tok: 645 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 126387

ZQ5E31 | 1/-/10/20
15 25 733 278 | ZQ5E31

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: A60
- světelný tok: 645 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 126417

ZQ5E33 | 1/-/10/20
15 25 733 471 | ZQ5E33

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126448

ZQ5E41 | 1/-/10/20

15 25 733 279 | ZQ5E41

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126714

ZQ5E41.3 | 3/-/15/30

15 25 733 282 | ZQ5E41.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126479

ZQ5E43 | 1/-/10/20

15 25 733 472 | ZQ5E43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126776

ZQ5E43.3 | 3/-/15/30

15 25 733 475 | ZQ5E43.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126509

ZQ5E44 | 1/-/10/20

15 25 733 121 | ZQ5E44

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126530

ZQ5E51 | 1/-/10/20
15 25 733 280 | ZQ5E51

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126837

ZQ5E51.3 | 3/-/15/30
15 25 733 284 | ZQ5E51.3

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126561

ZQ5E53 | 1/-/10/20
15 25 733 473 | ZQ5E53

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126868

ZQ5E53.3 | 3/-/15/30
15 25 733 477 | ZQ5E53.3

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126592

ZQ5E54 | 1/-/10/20
15 25 733 122 | ZQ5E54

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10,5 W
- světelná účinnost: 101 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 160°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 120 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 060 lm | 10.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 143025

ZQ5F52S | 1/-/10/80
15 25 743 240 | ZQ5F52S

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126622

ZQ5E61 | 1/-/10/20
15 25 733 281 | ZQ5E61

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126899

ZQ5E61.3 | 3/-/15/30
15 25 733 285 | ZQ5E61.3

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126653

ZQ5E63 | 1/-/10/20
15 25 733 474 | ZQ5E63

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126929

ZQ5E63.3 | 3/-/15/30
15 25 733 478 | ZQ5E63.3

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126684

ZQ5E64 | 1/-/10/20
15 25 733 123 | ZQ5E64

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: A70
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 16 W
- světelná účinnost: 119 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 71 × 71 × 142 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126950

ZQ5E71 | 1/-/10/20
15 25 733 286 | ZQ5E71

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: A70
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 16 W
- světelná účinnost: 119 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 71 × 71 × 142 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126981

ZQ5E73 | 1/-/10/20
15 25 733 479 | ZQ5E73

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: A70
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 16 W
- světelná účinnost: 119 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 71 × 71 × 142 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127018

ZQ5E74 | 1/-/10/20
15 25 733 124 | ZQ5E74

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A80
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 20 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 80 × 156 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127049

ZQ5E81 | 1/-/10/20
15 25 733 287 | ZQ5E81

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A80
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 20 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 80 × 156 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127070

ZQ5E83 | 1/-/10/20
15 25 733 480 | ZQ5E83

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A80
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 20 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 80 × 156 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127100

ZQ5E84 | 1/-/10/20
15 25 733 125 | ZQ5E84

- náhrada za žárovku: 200 W
- tvar: A95
- světelný tok: 3 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 28 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 130803

ZQ5E91 | 1/-/3/9
15 25 743 215 | ZQ5E91

- náhrada za žárovku: 200 W
- tvar: A95
- světelný tok: 3 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 28 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 130834

ZQ5E93 | 1/-/3/9
15 25 743 408 | ZQ5E93

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 127551

ZQ1D11 | 1/-/10/40
15 25 731 230 | ZQ1D11

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127582

ZQ1D13 | 1/-/10/40

15 25 731 429 | ZQ1D13

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127827

ZQ6D11 | 1/-/10/40

15 25 733 272 | ZQ6D11

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127858

ZQ6D13 | 1/-/10/40

15 25 733 465 | ZQ6D13

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127612

ZQ1E21 | 1/-/10/40

15 25 731 240 | ZQ1E21

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127643

ZQ1E21.3 | 3/-/15/60

15 25 731 241 | ZQ1E21.3

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127674

ZQ1E23 | 1/-/10/40
15 25 731 439 | ZQ1E23

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128060

ZQ1E23.3 | 3/-/15/60
15 25 731 440 | ZQ1E23.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127889

ZQ6E21 | 1/-/10/40
15 25 733 291 | ZQ6E21

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128091

ZQ6E21.3 | 3/-/15/60
15 25 733 292 | ZQ6E21.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127919

ZQ6E23 | 1/-/10/40
15 25 733 484 | ZQ6E23

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128121

ZQ6E23.3 | 3/-/15/60
15 25 733 485 | ZQ6E23.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127704

ZQ1E24 | 1/-/10/40
15 25 731 112 | ZQ1E24

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127940

ZQ6E24 | 1/-/10/40
15 25 733 126 | ZQ6E24

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127735

ZQ1E41 | 1/-/10/40
15 25 731 242 | ZQ1E41

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127971

ZQ6E41 | 1/-/10/40
15 25 733 293 | ZQ6E41

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127766

ZQ1E43 | 1/-/10/40
15 25 731 441 | ZQ1E43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128008

ZQ6E43 | 1/-/10/40
15 25 733 486 | ZQ6E43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127797

ZQ1E44 | 1/-/10/40
15 25 731 113 | ZQ1E44

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128039

ZQ6E44 | 1/-/10/40
15 25 733 127 | ZQ6E44

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127131

ZQ3D11 | 1/-/10/40
15 25 731 226 | ZQ3D11

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127162

ZQ3D13 | 1/-/10/40
15 25 731 425 | ZQ3D13

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127377

ZQ4D11 | 1/-/10/40
15 25 733 270 | ZQ4D11

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127407

ZQ4D13 | 1/-/10/40
15 25 733 463 | ZQ4D13

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127193

ZQ3E21 | 1/-/10/40
15 25 731 236 | ZQ3E21

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127490

ZQ3E21.3 | 3/-/15/90
15 25 731 237 | ZQ3E21.3

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127223

ZQ3E23 | 1/-/10/40
15 25 731 435 | ZQ3E23

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127520

ZQ3E23.3 | 3/-/15/90
15 25 731 436 | ZQ3E23.3

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127254

ZQ3E24 | 1/-/10/40
15 25 731 110 | ZQ3E24

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127438

ZQ4E21 | 1/-/10/40
15 25 733 289 | ZQ4E21

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127469

ZQ4E23 | 1/-/10/40
15 25 733 482 | ZQ4E23

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127285

ZQ3E41 | 1/-/10/40
15 25 731 238 | ZQ3E41

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127315

ZQ3E43 | 1/-/10/40
15 25 731 437 | ZQ3E43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127346

ZQ3E44 | 1/-/10/40
15 25 731 111 | ZQ3E44

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: R50
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 83 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128152

ZQ7E21 | 1/-/10/30
15 25 731 243 | ZQ7E21

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: R50
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 83 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128183

ZQ7E23 | 1/-/10/30
15 25 731 442 | ZQ7E23

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: R63
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 63 × 63 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128213

ZQ7E41 | 1/-/10/20

15 25 733 294 | ZQ7E41

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: R63
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 63 × 63 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128244

ZQ7E43 | 1/-/10/20

15 25 733 487 | ZQ7E43

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128275

ZQ8E12 | 1/-/10/60

15 25 730 229 | ZQ8E12

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128633

ZQ8E12.3 | 3/-/15/60

15 25 730 233 | ZQ8E12.3

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128305

ZQ8E13 | 1/-/10/60

15 25 730 424 | ZQ8E13

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128336

ZQ8E14 1/-/10/60

15 25 730 114 ZQ8E14

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128510

ZQ8E17 1/-/10/60

15 25 730 232 ZQ8E17

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128541

ZQ8E18 1/-/10/60

15 25 730 427 ZQ8E18

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128572

ZQ8E19 1/-/10/60

15 25 730 116 ZQ8E19

- náhrada za žárovku: 28 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 99 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 46 × 50 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 056110

ZQ8433 1/-/10/60

15 25 732 200 LED-GU5,3-4,5W-WW

- náhrada za žárovku: 31 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 99 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 12 V
- rozměr: 46 × 50 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 056141

ZQ8434 | 1/-/10/60

15 25 732 400 | LED-GU5,3-4,5W-NW

- náhrada za žárovku: 39 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 113 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128367

ZQ8E22 | 1/-/10/60

15 25 730 230 | ZQ8E22

- náhrada za žárovku: 39 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 113 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128398

ZQ8E23 | 1/-/10/60

15 25 730 425 | ZQ8E23

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 535 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 210 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 535 lm | 3 W | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 129470

ZQ8338 | 1/-/10/60

15 25 730 423 | ZQ8338

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 565 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128602

ZQ8E33N | 1/-/10/60

15 25 730 428 | ZQ8E33N

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




8 592920 142905

ZQ8E42D 1/-/10/60
15 25 740 236 ZQ8E42D

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 143056

ZQ8E42S 1/-/10/60
15 25 740 237 ZQ8E42S

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 142936

ZQ8E44D 1/-/10/60
15 25 730 431 ZQ8E44D

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 143087

ZQ8E44S 1/-/10/60
15 25 730 432 ZQ8E44S

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128428

ZQ8E42 1/-/10/60
15 25 730 225 ZQ8E42

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128664

ZQ8E42.3 | 3/-/15/60

15 25 730 228 | ZQ8E42.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128459

ZQ8E43 | 1/-/10/60

15 25 730 419 | ZQ8E43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128695

ZQ8E43.3 | 3/-/15/60

15 25 730 422 | ZQ8E43.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128480

ZQ8E44 | 1/-/10/60

15 25 730 112 | ZQ8E44

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 046661

ZQ8620 | 1/-/10/60

15 25 735 201 | LED-G4-PR-2W-WW

obecné číslo objednávkové číslo	balení typové označení

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 122983

ZQ8620.2 | 2/-/20/120
15 25 735 202 | ZQ8620.2

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 046692

ZQ8621 | 1/-/10/60
15 25 735 401 | LED-G4-PR-2W-NW

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 123010

ZQ8621.2 | 2/-/20/120
15 25 735 402 | ZQ8621.2

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: JC
- světelný tok: 210 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 46 × 15 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 114490

ZQ9526 | 1/-/10/80
15 25 736 207 | ZQ9526

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: JC
- světelný tok: 210 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 46 × 15 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 114520

ZQ9527 | 1/-/10/80
15 25 736 407 | ZQ9527

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 47 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 119006

ZQ9535 | 1/-/10/80
15 25 736 209 | ZQ9535

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 47 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 119037

ZQ9536 | 1/-/10/80
15 25 736 409 | ZQ9536

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119068

ZQ9544 | 1/-/10/80
15 25 736 210 | ZQ9544

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119129

ZQ9544.2 | 2/-/20/160
15 25 736 208 | ZQ9544.2

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119099

ZQ9545 | 1/-/10/80
15 25 736 410 | ZQ9545

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119150

ZQ9545.2 | 2/-/20/160
15 25 736 408 | ZQ9545.2

- náhrada za žárovku: 40 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 142967

ZQ9E22D | 1/-/10/80
15 25 736 212 | ZQ9E22D

- náhrada za žárovku: 40 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 142998

ZQ9E24D | 1/-/10/80
15 25 736 412 | ZQ9E24D

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,3 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 150597

ZQ9D32 | 1/-/10/80
15 25 766 201 | ZQ9D32

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,3 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 150627

ZQ9D33 | 1/-/10/80
15 25 766 202 | ZQ9D33

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 600 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,3 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 150658

ZQ9D34
15 25 766 203

1/-/10/80
ZQ9D34

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: JC
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 164 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 806 lm | 4.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150689

ZQ9C42
15 25 766 204

1/-/10/80
ZQ9C42

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: JC
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 164 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 806 lm | 4.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150719

ZQ9C43
15 25 766 205

1/-/10/80
ZQ9C43

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: JC
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 164 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 806 lm | 4.9 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150740

ZQ9C44
15 25 766 206

1/-/10/80
ZQ9C44

Basic

- řešení při hledání osvětlení optimální kvality za co nejnižší cenu
- maximální efektivita svícení, minimální spotřeba energie
- působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem
- na výběr z mnoha druhů a tvarů
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností reprezentačních prostora kanceláří

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s | 230 V~/50 Hz

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 143988

ZL5F47 | 1/-/10/30

15 25 743 241 | ZL5F47

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 144015

ZL5F47.3 | 3/-/-/45

15 25 743 244 | ZL5F47.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 6 ks, krabička





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 144039

ZL5F47.6 | 6/-/-/48

15 25 743 245 | ZL5F47.6

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 144053

ZL5F48 | 1/-/10/30

15 25 743 419 | ZL5F48

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144084

ZL5F48.3 | 3/-/-/45

15 25 743 422 | ZL5F48.3

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 6 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144107

ZL5F48.6 | 6/-/-/48

15 25 743 423 | ZL5F48.6

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 96 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 144121

ZL5F57 | 1/-/10/30

15 25 743 242 | ZL5F57

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 96 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144152

ZL5F58 | 1/-/10/30

15 25 743 420 | ZL5F58

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 15,3 W
- světelná účinnost: 99 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 144183

ZL5F67 | 1/-/10/30

15 25 743 243 | ZL5F67

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 15,3 W
- světelná účinnost: 99 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144213

ZL5F68 | 1/-/10/30
15 25 743 421 | ZL5F68

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134450

ZL1F22 | 1/-/10/60
15 25 731 246 | ZL1F22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 40 × 40 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134726

ZL1F23 | 1/-/10/60
15 25 741 451 | ZL1F23

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134481

ZL6F22 | 1/-/10/60
15 25 743 202 | ZL6F22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134757

ZL6F23 | 1/-/10/60
15 25 731 451 | ZL6F23

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144305

ZL1F47 | 1/-/10/60

15 25 731 262 | ZL1F47

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144336

ZL1F48 | 1/-/10/60

15 25 731 458 | ZL1F48

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134337

ZL3F22 | 1/-/10/60

15 25 731 244 | ZL3F22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134368

ZL4F22 | 1/-/10/60

15 25 743 201 | ZL4F22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134788

ZL3F23 | 1/-/10/60

15 25 731 452 | ZL3F23

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144244

ZL3F47 | 1/-/10/60
15 25 731 261 | ZL3F47

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144275

ZL3F48 | 1/-/10/60
15 25 731 457 | ZL3F48

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,9 W
- světelná účinnost: 86 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134573

ZL8F02 | 1/-/10/90
15 25 730 234 | ZL8F02

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,9 W
- světelná účinnost: 86 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134603

ZL8F03 | 1/-/10/90
15 25 730 429 | ZL8F03

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,2 W
- světelná účinnost: 87 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134634

ZL8F22 | 1/-/10/90
15 25 730 235 | ZL8F22

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,2 W
- světelná účinnost: 87 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A to G: F

8 592920 134665

ZL8F23 | 1/-/10/90
15 25 730 430 | ZL8F23

Deco

- vizuální náhrada klasických žárovek s wolframovým vláknem
- velmi nízká teplota světla vytváří příjemnou atmosféru
- vhodné do moderních i retro svítidel s viditelnou žárovkou
- na výběr z více druhů, tvarů a typů designu
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností reprezentačních prostora kanceláří

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A to G: F

8 592920 133927

Z55032 | 1/-/10/20
15 25 743 227 | Z55032

- náhrada za žárovku: 14 W
- tvar: S123
- světelný tok: 130 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 3,5 W
- světelná účinnost: 37 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 126 × 126 × 163 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 130 lm | 3.5 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A to G: G

8 592920 148624

Z59D01 | 1/-/-/8
15 25 813 200 | Z59D01

- náhrada za žárovku: 20 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 225 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 90 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 225 lm | 2.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A to G: F

8 592920 133828

Z53012 | 1/-/10/40
15 25 743 228 | Z53012

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 24 W
- tvar: CG125A
- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 53 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 164 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 240 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A T G | G

8 592920 148648

Z50B11 | 1/-/-/8
15 25 813 201 | Z50B11

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: ST64
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 64 × 64 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A T G | F

8 592920 133859

Z57032 | 1/-/10/20
15 25 743 224 | Z57032

- náhrada za žárovku: 11 W
- tvar: T30
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 2 W
- světelná účinnost: 50 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 30 × 30 × 187 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 100 lm | 2 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A T G | G

8 592920 148662

Z5AI01 | 1/-/10/50
15 25 813 202 | Z5AI01

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: G95
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A T G | F

8 592920 133903

Z52032 | 1/-/-/6
15 25 743 226 | Z52032

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: G130OA
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 55 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 130 × 80 × 171 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 220 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A T G | G

8 592920 148693

Z5BO11 | 1/-/-/12
15 25 813 203 | Z5BO11

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: G125
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 133880

Z58032 | 1/-/-/6
15 25 743 225 | Z58032

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: G130SRA
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 55 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 130 × 130 × 164 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 148716

Z5CS11 | 1/-/-/8
15 25 813 204 | Z5CS11

- náhrada za žárovku: 16 W
- tvar: S123
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 38 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 123 × 123 × 163 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 148730

Z59G01 | 1/-/-/8
15 25 813 205 | Z59G01

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: A60
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 149003

Z55311 | 1/-/10/40
15 25 813 206 | Z55311

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: ST64
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 64 × 64 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 149034

Z57311 | 1/-/10/30
15 25 813 207 | Z57311

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: G95
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 149065

Z52311 | 1/-/-/10
15 25 813 208 | Z52311

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: G125
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 149089

Z58311 | 1/-/-/8
15 25 813 209 | Z58311

Světelné zdroje

Žárovky do elektrospotřebičů

- na výběr z úsporných LED i klasických žárovek
- tvarově uzpůsobené k použití do různých domácích spotřebičů
- žárovka do pečící trouby odolá teplotě do 300 °C
- použití: osvětlení kuchyňských spotřebičů

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: ST26
- světelný tok: 255 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,3 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 25 × 25 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 150221

Z6923 | 1/-/10/80
15 24 014 023 | Z6923

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 103 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 58 × 20 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 068359

ZQ9140 | 1/-/10/60
15 25 731 208 | ZQ9140

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 103 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 58 × 20 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 068380

ZQ9141 | 1/-/10/60
15 25 731 407 | ZQ9141

- typ: žárovka do pečící trouby
- napětí: 230 V
- příkon: 15 W
- teplota: 300 °C
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 58 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 22 × 49 mm







8 592920 149263

Z6915 | 1/-/10/300
15 24 115 012 | Z6915

- typ: žárovka do digestoře
- napětí: 230 V
- příkon: 40 W
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 400 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 25 × 82 mm







8 595209 900944

C5109 | 1/-/-/100
31 32 510 900 | ADR 230-240V 40W/E14

ECO halogeny

- úsporná náhrada světelného zdroje halogenových reflektorů
- skvělá světelná účinnost, úspora energie a dlouhá životnost
- vybrané modely s možnostní stmívání
- použití: osvětlení vnitřních i venkovních prostor

- náhrada za žárovku: 94 W
- stmívatelná
- tvar: J78
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 80 W
- světelná účinnost: 18 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 99
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 8 × 78 × 8 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 595025 370891

ZE0101 | 1/10/50/300

15 27 000 800 | ECL 80-J78

- náhrada za žárovku: 139 W
- stmívatelná
- tvar: J78
- světelný tok: 2 250 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 120 W
- světelná účinnost: 19 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 99
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 8 × 78 × 8 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 595025 370921

ZE0102 | 1/10/50/300

15 27 001 200 | ECL 120-J78

- náhrada za žárovku: 161 W
- stmívatelná
- tvar: J118
- světelný tok: 2 680 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 140 W
- světelná účinnost: 19 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 99
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 10 × 118 × 10 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 592920 104026

ZE0203 | 1/10/50/150

15 27 101 400 | ZE0203

Světelné zdroje

LED trubice, zářivky

PROFI PLUS

- určeny pro profesionální náhradu zářivkových trubic
- nabízí skvělou světelnou účinnost a vysokou úsporu energie
- nabízí zvýšenou životnost a záruku 5 let
- použití: administrativní i průmyslové prostory

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 603 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 1 100 lm | 6.5 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150337

Z73217	10/-/-/10
15 35 253 000	Z73217

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 603 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 1 100 lm | 6.5 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150344

Z73218	10/-/-/10
15 35 254 000	Z73218

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7,3 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 27 × 603 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 1 100 lm | 7.3 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 104200

Z73216	10/-/-/10
15 35 236 000	Z73216

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,3 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 27 × 603 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička





8 592920 104187

Z73215 | 10/-/-/10

15 35 235 000 | Z73215

- tvar: T8
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 27 × 1213 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička





8 592920 104224

Z73225 | 10/-/-/10

15 35 237 000 | Z73225

- tvar: T8
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 27 × 1213 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička





8 592920 104248

Z73226 | 10/-/-/10

15 35 238 000 | Z73226

- tvar: T8
- světelný tok: 2 550 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 15 W
- světelná účinnost: 170 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 213 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička





8 592920 150351

Z73227 | 10/-/-/10

15 35 255 000 | Z73227

- tvar: T8
- světelný tok: 2 550 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 15 W
- světelná účinnost: 170 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 213 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička





8 592920 150368

Z73228 | 10/-/-/10

15 35 256 000 | Z73228

- tvar: T8
- světelný tok: 3 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 20,6 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 27 × 1514 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička







8 592920 104262

Z73235 | 10/-/-/10
15 35 239 000 | Z73235

- tvar: T8
- světelný tok: 3 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 20,6 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 27 × 1514 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička







8 592920 104286

Z73236 | 10/-/-/10
15 35 240 000 | Z73236

- tvar: T8
- světelný tok: 4 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 514 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička







8 592920 150375

Z73237 | 10/-/-/10
15 35 257 000 | Z73237

- tvar: T8
- světelný tok: 4 050 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 514 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička







8 592920 150382

Z73238 | 10/-/-/10
15 35 258 000 | Z73238

BASIC

- určeny pro náhradu běžných zářivkových trubic
- vyznačují se skvělou světelnou účinností
- nabízí výhodný poměr ceny a kvality
- použití: administrativní i průmyslové prostory

- tvar: T8
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 600 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139585

Z73115 | 25/-/-/25
15 35 247 000 | Z73115

- tvar: T8
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 600 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139622

Z73116 | 25/-/-/25
15 35 248 000 | Z73116

- tvar: T8
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139646

Z73125 | 25/-/-/25
15 35 249 000 | Z73125

- tvar: T8
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139660

Z73126 | 25/-/-/25
15 35 250 000 | Z73126

- tvar: T8
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139684

Z73135 | 25/-/-/25
15 35 251 000 | Z73135

- tvar: T8
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139707

Z73136 | 25/-/-/25
15 35 252 000 | Z73136

Světelné zdroje

Autožárovky

- špičkové LED autožárovky OSRAM do předních světlometů
- na výběr z více druhů závitů pro každého
- až o 150 % jasnější světlo oproti stanovené normě
- až o 150 m delší dosvit než u konkurenčních značek
- o 20 % bělejší světlo pro lepší viditelnost i hezčí vzhled auta

C2608.1 | 2/-/-/10
31 32 260 813 | C2608.1



4 062172 388108

- mezinárodní označení: H1
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3605.4 | 2/-/-/10
31 32 360 540 | C3605.4



4 062172 387590

- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3606.3 2/-/-/10
31 32 360 630 C3606.3





- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

C3607.7 2/-/-/10
31 32 360 770 64210NBS-2HB





- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3607.8 2/-/-/10
31 32 360 780 64193NBS-2HB





- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3608.4 2/-/-/10
31 32 360 840 C3608.4





- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, krabička

C3608.5 2/-/-/10
31 32 360 850 C3608.5





- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2611.4 2/-/-/10
31 32 260 802 EMOS





- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2611.5 2/-/-/10
31 32 260 812 EMOS





- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3613.3 2/-/-/10
31 32 361 330 C3613.3





- mezinárodní označení: P21W
- použití pro: pomocný světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3613.2 1/-/-/5
31 32 361 320 C3613.2





- mezinárodní označení: H4
- použití pro: pomocný světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

C3613.1 2/-/-/20
31 32 361 310 C3613.1





- mezinárodní označení: W5W
- použití pro: SPZ, parkovací světla
- prodejní obal: 2 ks, krabička

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

C2454.3 | 1/-/-/10

31 32 245 430 | EMOS



4 062172 395014

- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 1 ks, blistr

C3454.1 | 1/-/-/10

31 32 345 410 | C3454.1



4 062172 395601

- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

Svítidla

Highbays

PROFI PLUS

ASTER

PROFI PLUS

- nabízí profesionální výkonnost a kvalitní osvětlení
- osazena značkovými LED čipy Osram s vysokou světelnou účinností a dlouhou životností
- možnost stmívání za pomoci příslušenství
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 5 let záruka
- použití: profesionální průmyslové instalace ve velkých výškách, především ve skladových a výrobních halách

- příkon: 100 W
- světelný tok: 18 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124413

ZU310.6 | 1/-/-/1

15 46 139 000 | ZU310.6

- příkon: 100 W
- světelný tok: 18 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124406

ZU310.9 | 1/-/-/1

15 46 139 100 | ZU310.9

- příkon: 100 W
- světelný tok: 18 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124390

ZU310.12 | 1/-/-/1
15 46 139 200 | ZU310.12

- příkon: 150 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124444

ZU315.6 | 1/-/-/1
15 46 139 300 | ZU315.6

- příkon: 150 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124437

ZU315.9 | 1/-/-/1
15 46 139 400 | ZU315.9

- příkon: 150 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124420

ZU315.12 | 1/-/-/1
15 46 139 500 | ZU315.12

- příkon: 200 W
- světelný tok: 36 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 340 × 178 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124451

ZU320.6 | 1/-/-/1
15 46 139 600 | ZU320.6

- příkon: 200 W
- světelný tok: 36 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 340 × 178 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124468

ZU320.9 | 1/-/-/1
15 46 139 700 | ZU320.9

- příkon: 200 W
- světelný tok: 36 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 340 × 178 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124475

ZU320.12 | 1/-/-/1
15 46 139 800 | ZU320.12

Svítidla

Highbays

PROFI

CORUS

PROFI

- disponují profesionální výkonností a skvělou kvalitou světla
- vyznačují se vysokou světelnou účinností, kvalitou osvětlení a dlouhou životností
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 5 let záruka
- použití: profesionální instalace v prostorech s vysokými stropy, především v rozlehlých skladovacích a výrobních halách

- příkon: 83 W
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: průměr 220 × 50 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




83 W | 10 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122167

ZU083 | 1/-/-/3
15 46 138 000 | ZU083

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 133 W
- světelný tok: 16 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: průměr 260 × 53 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





133 W | 16 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122181

ZU133 | 1/-/-/3

15 46 138 100 | ZU133

- příkon: 166 W
- světelný tok: 20 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: průměr 300 × 54 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





166 W | 20 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122204

ZU166 | 1/-/-/3

15 46 138 200 | ZU166

- příkon: 225 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: průměr 340 × 54 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





225 W | 27 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122228

ZU225 | 1/-/-/3

15 46 138 300 | ZU225

Svítidla

Highbays

Příslušenství

- nabízíme širokou nabídku příslušenství ke svítidlům Higbay
- kvalitní konvertory pro průmyslová svítidla
- praktické přídavné držáky

ZU9001 1/-/-/144

15 46 009 001 ZU9001



produkt: 0–10 V konvertor pro Highbay ▪ rozměr: průměr 55 × 29 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9002 1/-/-/144

15 46 009 002 ZU9002



produkt: DALI konvertor pro Highbay ▪ rozměr: průměr 55 × 29 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9902 1/-/-/20

15 46 009 902 ZU9902



produkt: držák pro Highbay ▪ rozměr: 254 × 115 × 50 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: černá ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

ZU9003 1/-/-/96

15 46 009 003 ZU9003



produkt: PIR senzor pro highbay ASTER ▪ rozměr: průměr 55 × 40 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9004 1/-/-/144

15 46 009 004 ZU9004



produkt: MW senzor pro highbay ASTER ▪ rozměr: průměr 55 × 29 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9005 1/-/-/81

15 46 009 005 ZU9005



produkt: ovladač nastavení senzorů pro Highbay ASTER ▪ rozměr: 125 × 70 × 25 mm ▪ materiál: plast ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Svítidla

Prachotěsy

PROFI PLUS

MISTY

PROFI PLUS

- vyznačují se moderním designem a skvělou světelnou účinností
- určena pro profesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla
- zaručují dlouhou životnost s okamžitým 100% výkonem
- IP66 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 50 % proti zářivkovým svítidlům
- 5 let záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 5 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- možnost stmívání
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- typ řízení: DALI
- prodejní obal: 1 ks, krabice





36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093054

ZT1520D	1/-/-/9
15 46 136 301	ZT1520D

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 53 W
- světelný tok: 7 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- možnost stmívání
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- typ řízení: DALI
- prodejní obal: 1 ks, krabice





53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093078

ZT1620D	1/-/-/9
15 46 136 401	ZT1620D

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 21–26–31–35 W
- světelný tok: 3 300–5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice





35 W | 5 600 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122808

ZT1521	1/-/-/9
15 46 138 400	ZT1521

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 24–29–34–38 W
- světelný tok: 3 300–5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000–6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- světelný tok v nouzovém režimu: 700 lm
- výdrž baterie: 3 hodiny
- záruka na baterii: 2 roky
- prodejní obal: 1 ks, krabice



38 W | 5 600 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 126165

ZT1521E | 1/-/-/9
15 46 138 401 | ZT1521E

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 21–26–31–35 W
- světelný tok: 3 300–5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



35 W | 5 600 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122822

ZT1531 | 1/-/-/9
15 46 138 500 | ZT1531

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 29–37–45–51 W
- světelný tok: 4 600–8 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



51 W | 8 150 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122846

ZT1621 | 1/-/-/9
15 46 138 600 | ZT1621

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 32–40–48–54 W
- světelný tok: 4 600–8 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000–6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- světelný tok v nouzovém režimu: 700 lm
- výdrž baterie: 3 hodiny
- záruka na baterii: 2 roky
- prodejní obal: 1 ks, krabice



54 W | 8 150 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 126189

ZT1621E | 1/-/-/9
15 46 138 601 | ZT1621E

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 29–37–45–51 W
- světelný tok: 4 600–8 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



51 W | 8 150 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122860

ZT1631 | 1/-/-/9
15 46 138 700 | ZT1631

- rozměr: 670 × 85 × 80 mm
- příkon: 10–13–16–18 W
- světelný tok: 1 500–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000–6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice




18 W | 1 500–2 700 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122884

ZT1040 | 1/-/-/12
15 46 138 800 | ZT1040

Svítidla

Prachotěsy

PROFI

FESTY

PROFI

- vyznačují se výborným poměrem ceny a výkonu
- určena pro poloprofesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla
- zaručují dlouhou životnost s okamžitým 100% výkonem
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 50 % proti zářivkovým svítidlům
- 5 let záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod

- rozměr: 670 × 64 × 64 mm
- příkon: 18 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice




18 W | 2 200 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118320

ZT4320 | 1/-/-/10
15 46 137 700 | ZT4320

- rozměr: 1 270 × 64 × 64 mm
- příkon: 34 W
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice




34 W | 4 100 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118344

ZT4420 | 1/-/-/10
15 46 137 800 | ZT4420

- rozměr: 1 570 × 64 × 64 mm
- příkon: 51 W
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice




51 W | 6 000 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118368

ZT4520 | 1/-/-/10
15 46 137 900 | ZT4520

Svítidla

Prachotěsy

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- vyznačují se moderním designem, mimořádnou světelnou účinností a dlouhou životností
- určena pro průmyslové instalace
- zaručují dlouhou životnost s okamžitým 100% výkonem
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 50 % proti zářivkovým svítidlům
- 3 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod

- rozměr: 600 × 68 × 48 mm
- příkon: 18 W
- světelný tok: 2 340 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr




18 W | 2 340 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141281

ZT3021 | 1/-/-/12
15 46 139 900 | ZT3021

- rozměr: 1 200 × 68 × 48 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 4 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



36 W | 4 680 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141267

ZT3121 | 1/-/-/12
15 46 140 000 | ZT3121

- rozměr: 1 500 × 68 × 48 mm
- příkon: 50 W
- světelný tok: 6 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



50 W | 6 500 lm | IP65 | IK06

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141304

ZT3221 | 1/-/-/12

15 46 140 100 | ZT3221

Svítidla

Street Lights

PROFI

SOLIS

PROFI

- elegantní řešení pro osvětlení venkovních prostorů
- díky otočnému kloubu lze svítidlo polohovat do vhodného úhlu
- hliníková konstrukce odolá náročným povětrnostním podmínkám
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- vysoká úspora provozních nákladů oproti sodíkovým výbojkám
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení venkovních prostorů, parků, parkovišť apod.

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 412 × 146 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08

3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124055

Z00303 | 1/-/-/4

15 36 000 000 | Z00303

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 412 × 146 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124079

Z00304 | 1/-/-/4

15 36 020 000 | Z00304

- příkon: 50 W
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 412 × 146 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





50 W | 6 000 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124093

ZO0504 | 1/-/-/4

15 36 020 001 | ZO0504

- příkon: 70 W
- světelný tok: 8 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 515 × 175 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





70 W | 8 400 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124116

ZO0704 | 1/-/-/2

15 36 020 002 | ZO0704

Svítidla

Reflektory

PROFI PLUS

AVENO

PROFI PLUS

- kombinují v sobě špičkové parametry a moderní vzhled
- pevné hliníkové tělo obstojí i v náročných podmínkách
- vybrané modely s asymetrickým úhlem vyzařovaní pro specifičtější osvětlení např. reklamních ploch
- krytí IP66 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- úspora nákladů na provoz až 95 % proti halogenovým reflektorům
- 5 let záruka
- použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 175 × 165 × 34 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





20 W | 2 900 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130728

ZS2413 | 1/-/-/10

15 31 241 300 | ZS2413

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 196 × 183 × 37 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




30 W | 4 500 lm | IP66 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130742

ZS2423 | 1/-/-/10
15 31 242 300 | ZS2423

- příkon: 48 W
- světelný tok: 7 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 247 × 183 × 37 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




48 W | 7 200 lm | IP66 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130766

ZS2433 | 1/-/-/10
15 31 243 300 | ZS2433

- příkon: 50–70–100 W
- světelný tok: 16 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 294 × 270 × 70 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 16 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129388

ZS2443 | 1/-/-/1
15 31 244 300 | ZS2443

- příkon: 50–70–100 W
- světelný tok: 15 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 60° × 135°
- rozměr: 294 × 270 × 70 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 15 500 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129456

ZS2443A | 1/-/-/1
15 31 244 310 | ZS2443A

- příkon: 100–120–150 W
- světelný tok: 24 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 294 × 345 × 70 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 24 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129395

ZS2453 | 1/-/-/1
15 31 245 300 | ZS2453

- příkon: 100–120–150 W
- světelný tok: 23 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 60° × 135°
- rozměr: 294 × 345 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 23 250 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129449

ZS2453A | 1/-/-/1
15 31 245 310 | ZS2453A

- příkon: 100–120–150 W
- světelný tok: 32 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 368 × 388 × 75 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 32 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129401

ZS2463 | 1/-/-/1
15 31 246 300 | ZS2463

- příkon: 150–170–200 W
- světelný tok: 31 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 60° × 135°
- rozměr: 368 × 388 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 W | 31 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129432

ZS2463A | 1/-/-/1
15 31 246 310 | ZS2463A

- příkon: 200–240–300 W
- světelný tok: 48 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 432 × 425 × 75 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




300 W | 48 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129418

ZS2473 | 1/-/-/1
15 31 247 300 | ZS2473

Svítidla

Reflektory

PROFI

INOVO

PROFI

- kombinují vysokou světelnou účinnost s naprostou spolehlivostí
- profesionální zpracování do nejnáročnějších podmínek
- snadné zapojení pomocí kabelové spojky (součást balení)
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- úspora nákladů na provoz až 70 % proti halogenovým reflektorům
- 5 let záruka
- použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor, ideální pro montážní techniky i hobby uživatele

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 95 × 70 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 105665

ZS2612 | 1/-/-/30
15 31 242 612 | ZS2612

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 95 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 105689

ZS2622 | 1/-/-/20
15 31 242 622 | ZS2622

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 160 × 110 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 105702

ZS2632 | 1/-/-/10
15 31 242 632 | ZS2632

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 200 × 145 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105726

ZS2642 1/-/-/10
15 31 242 642 ZS2642

- příkon: 100 W
- světelný tok: 11 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 300 × 220 × 42 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105740

ZS2652 1/-/-/5
15 31 242 652 ZS2652

- příkon: 150 W
- světelný tok: 16 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 335 × 270 × 43 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




16 500 lm | 150 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105764

ZS2662 1/-/-/3
15 31 242 662 ZS2662

- příkon: 200 W
- světelný tok: 22 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 390 × 300 × 49 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




22 000 lm | 200 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105788

ZS2672 1/-/-/2
15 31 242 672 ZS2672

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 95 × 70 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 100 lm | 10 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105801

ZS2712 1/-/-/20
15 31 242 712 ZS2712

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 95 × 54 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 200 lm | 20 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105825

ZS2722 | 1/-/-/20

15 31 242 722 | ZS2722

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 160 × 110 × 55 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 300 lm | 30 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105832

ZS2732 | 1/-/-/10

15 31 242 732 | ZS2732

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 200 × 145 × 55 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 500 lm | 50 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105849

ZS2742 | 1/-/-/10

15 31 242 742 | ZS2742

Svítidla

Reflektory

CLASSIC

TAMBO

CLASSIC

- nabízí ultratenký design a naprostou spolehlivost
- mléčný PC difuzor zajišťuje příjemně rozptýlené světlo
- zešikmená montážní konzole umožňí snadnou a pevnou instalaci
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- IP54 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 70 % proti halogenovým reflektorům
- 3 roky záruka
- použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 102 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139714

ZS2512	1/-/-/14
15 31 251 200	ZS2512

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 101 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 000 lm | 20 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139738

ZS2522	1/-/-/12
15 31 252 200	ZS2522

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 165 × 114 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139752

ZS2532	1/-/-/10
15 31 253 200	ZS2532

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 210 × 142 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139776

ZS2542 | 1/-/-/7
15 31 254 200 | ZS2542

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 143 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139790

ZS2912 | 1/-/-/14
15 31 291 200 | ZS2912

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 165 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139813

ZS2922 | 1/-/-/12
15 31 292 200 | ZS2922

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 165 × 185 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139837

ZS2932 | 1/-/-/10
15 31 293 200 | ZS2932

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 210 × 217 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139851

ZS2942 | 1/-/-/7
15 31 294 200 | ZS2942

VISIO

CLASSIC

- kombinují mimořádně vysokou světelnou účinnost s jednoduchou instalací a úsporou nákladů
- zešikmená montážní konzole umožňí snadnou a pevnou instalaci
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- úspora nákladů na provoz až 95 % proti halogenovým reflektorům
- 3 roky záruka
- použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 113 × 137 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 500 lm | 10 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141939

ZS2513 | 1/-/5/30

15 31 251 300 | ZS2513

- příkon: 20 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 137 × 113 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141953

ZS2523 | 1/-/5/30

15 31 252 300 | ZS2523

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 163 × 135 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 500 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141977

ZS2533 | 1/-/-/24

15 31 253 300 | ZS2533

- příkon: 50 W
- světelný tok: 7 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 189 × 163 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





7 500 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141991

ZS2543 | 1/-/-/20

15 31 254 300 | ZS2543

- příkon: 100 W
- světelný tok: 15 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 260 × 226 × 24 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




15 000 lm | 100 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142011

ZS2553 | 1/-/-/10
15 31 255 300 | ZS2553

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 113 × 185 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 500 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142035

ZS2913 | 1/-/5/15
15 31 291 300 | ZS2913

- příkon: 20 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142059

ZS2923 | 1/-/5/15
15 31 292 300 | ZS2923

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 215 × 135 × 50 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




4 500 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142073

ZS2933 | 1/-/-/12
15 31 293 300 | ZS2933

- příkon: 50 W
- světelný tok: 7 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 242 × 163 × 50 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




7 500 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142097

ZS2943 | 1/-/-/8
15 31 294 300 | ZS2943

Svítidla

Reflektory

ESSENTIAL

GLARO

ESSENTIAL

- kombinuje odolné hliníkové tělo s ultratenkým designem
- vyniká skvělým poměrem ceny a výkonu
- zešikmená montážní konzole pro snadnou a pevnou instalaci
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 90 % proti halogenovým reflektorům
- použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 102 × 98 × 26 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142134

ZS2214B | 1/-/5/30

15 31 221 400 | ZS2214B

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 102 × 98 × 26 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142318

ZS2214W | 1/-/5/30

15 31 221 401 | ZS2214W

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 120 × 112 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 000 lm | 20 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142158

ZS2224B | 1/-/5/20

15 31 222 400 | ZS2224B

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 120 × 112 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142332

ZS2224W | 1/-/5/20
15 31 222 401 | ZS2224W

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 156 × 139 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142172

ZS2234B | 1/-/5/20
15 31 223 400 | ZS2234B

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 156 × 139 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142356

ZS2234W | 1/-/5/20
15 31 223 401 | ZS2234W

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 188 × 165 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142196

ZS2244B | 1/-/4/16
15 31 224 400 | ZS2244B

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 188 × 165 × 32 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142370

ZS2244W | 1/-/4/16
15 31 224 401 | ZS2244W

- příkon: 100 W
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 242 × 203 × 34 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




10 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142219

ZS2254B 1/-/4/8
15 31 225 400 ZS2254B

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 134 × 52 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142233

ZS2314B 1/-/5/20
15 31 231 400 ZS2314B

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 134 × 52 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142394

ZS2314W 1/-/5/20
15 31 231 401 ZS2314W

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 124 × 149 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142257

ZS2324B 1/-/5/20
15 31 232 400 ZS2324B

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 124 × 149 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142417

ZS2324W 1/-/5/20
15 31 232 401 ZS2324W

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 159 × 178 × 56 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142271

ZS2334B | 1/-/4/8
15 31 233 400 | ZS2334B

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 159 × 178 × 56 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142431

ZS2334W | 1/-/4/8
15 31 233 401 | ZS2334W

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 193 × 204 × 58 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142295

ZS2344B | 1/-/4/8
15 31 234 400 | ZS2344B

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 193 × 204 × 58 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142455

ZS2344W | 1/-/4/8
15 31 234 401 | ZS2344W

Svítidla

Reflektory

Příslušenství

- nabízíme širokou nabídku příslušenství k LED reflektorům
- plastové kabelové spojky sloužící k snadnému propojení dvou a více třížilových vodičů
- stojany pro připevnění LED reflektorů
- praktické rozkládací trojnožky pro upevnění až 2 reflektorů

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: průměr 26 × 70 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 031919

ZS9010 | 1/-/10/90

15 31 900 010 | ZS9010

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: průměr 26 × 90 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 087718

ZS9020 | 1/-/10/90

15 31 900 020 | ZS9020

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: 26 × 90 × 62 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 087749

ZS9030 | 1/-/10/80

15 31 900 030 | ZS9030

- rozměr: 140 × 120 × 630 mm
- materiál těla: ocel
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 kg max.

8 592920 035160

ZS9510 | 1/-/-/4

15 31 950 010 | ZS9510

Svítidla

Pracovní světla

PROFI

CANNO

PROFI

- vyzařují světlo všemi směry a dokonale osvětlí pracovní plochu
- skvěle se hodí pro nestatickou práci uvnitř i venku
- disponují robustní konstrukcí s odolností vůči vodě a nárazu
- důmyslné madlo a skládací konstrukce usnadňuje manipulaci
- integrovaná průchozí zásuvka umožní zapojení více svítidel do řady
- IP54 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů apod.

- příkon: 70 W
- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 205 × 160 × 880 mm
- délka přívodního kabelu: 2 m
- počet průchozích zásuvek: 1
- typ průchozích zásuvek: FRENCH
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: plast (ABS)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice

70 W | 7 000 lm | IP54 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 120521

ZS3360F | 1/-/-/1

15 40 233 600 | ZS3360F

Svítidla

Pracovní světla

CLASSIC

ILIO

CLASSIC

- přenosné LED pracovní reflektory napájené ze sítě se širokým úhlem osvětlení plochy
- disponují robustní konstrukcí s odolností vůči vodě a nárazu
- důmyslné madlo a skládací konstrukce usnadňuje manipulaci
- IP44 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- použití: vhodné pro práci v náročných podmínkách např. na stavbách, v dílnách, autoservisech, garážích apd.

- příkon: 21 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 215 × 185 × 250 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 900 lm | 21 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104835

ZS3322	1/-/-/6
15 42 033 220	ZS3322

- příkon: 31 W
- světelný tok: 2 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 240 × 185 × 275 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 800 lm | 31 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104859

ZS3332	1/-/-/4
15 42 033 320	ZS3332

- příkon: 51 W
- světelný tok: 4 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 270 × 185 × 275 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 600 lm | 51 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104873

ZS3342	1/-/-/4
15 42 033 420	ZS3342

HOBBY SLIM

CLASSIC

- praktické LED reflektory na ocelové skládací trojnožce
- vhodné pro osvětlení vnitřních i venkovních prostor
- zvládnou hrubší zacházení, přežijí nižší venkovní teploty či déšť
- praktický stojan umožní lepší nastavení směru světla
- integrovaná průchozí zásuvka umožní zapojení více svítidel do řady
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů apod.

- příkon: 2× 20,5 W
- světelný tok: 2× 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2× 1 600 lm | 2× 20.5 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 m

8 592920 067543

ZS2221.2 | 1/-/-/2

15 31 222 120 | ZS2221.2

- příkon: 2× 30 W
- světelný tok: 2× 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2× 2 400 lm | 2× 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 m

8 592920 067567

ZS2231.2 | 1/-/-/2

15 31 223 120 | ZS2231.2

ACCO

CLASSIC

- nabízejí větší variabilitu díky integrovanému akumulátoru
- nepotřebují přítomnost elektrické sítě
- díky pevné konstrukci jsou vhodné pro práci v náročném prostředí
- praktický stojan umožní lepší nastavení směru světla
- IP54 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů apod.

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC 220–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 212 × 177 × 224 mm

- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 4 400 mAh | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108123

ZS2812 | 1/-/-/5

15 31 281 200 | ZS2812

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC 220–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 266 × 220 × 273 mm
- akumulátor: Li-Ion 6 600 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 108147

ZS2822 | 1/-/-/4
15 31 282 200 | ZS2822

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC 220–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 292 × 219 × 273 mm
- akumulátor: Li-Ion 10 000 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 108161

ZS2832 | 1/-/-/2
15 31 283 200 | ZS2832

Svítidla

Lineární svítidla

PROFI PLUS

ORTO

PROFI PLUS

- moderní liniová svítidla do vnitřních prostor
- vyrobena z kvalitního hliníkového profilu
- připravena na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- umožňují přisazenou, vestavnou či závěsnou montáž
- 5 let záruka
- použití: osvětlení kanceláří, prodejní plochy, vnitřní prostory

---

- příkon: 8 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 151 × 151 × 58 mm
- barva těla: bílá
- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22







8 592920 114438

ZALL | 1/-/-/12
15 43 081 000 | ZALL

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- příkon: 12 W
- světelný tok: 1 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 252 × 151 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 114414

ZALT | 1/-/-/8
15 43 121 000 | ZALT

- příkon: 15 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 252 × 252 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 114391

ZALX | 1/-/-/6
15 43 151 000 | ZALX

- příkon: 19 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 600 × 49 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 114353

ZAL192 | 1/-/-/6
15 43 191 000 | ZAL192

- příkon: 38 W
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 1 200 × 49 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 114377

ZAL382 | 1/-/-/6
15 43 381 000 | ZAL382

- produkt: sada lanek
- rozměr: 150 cm (délka lanka)
- určeno pro: linearní svítidla
- prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 114452

ZALAP | 1/-/-/100
15 43 999 000 | ZALAP

- produkt: sada háčků
- určeno pro: linearní svítidla
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 114476

ZALAR | 1/-/-/36
15 43 999 001 | ZALAR

- produkt: napájecí box
- materiál: kov
- určeno pro: linearní svítidla





8 592920 115473

ZALAS | 1/-/-/24
15 43 999 002 | ZALAS

Svítidla

LED Panely

PROFI PLUS

PROXO

PROFI PLUS

- představují efektivní řešení pro osvětlení vnitřních prostor
- ve čtvercovém nebo obdelníkovém tvaru
- nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- odolné světlovodivé desky zabraňují žloutnutí vlivem UV záření
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 95
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19







8 592920 083291

ZR1433 | 1/-/-/5
15 44 104 032 | ZR1433

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 2× 18 W CFL
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 295 × 10,4 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



1 800 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 034095

ZR2212 | 1/-/-/8
15 41 181 200 | ZR2212

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 360 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131954

ZB1114 | 1/-/-/4
15 44 103 320 | ZB1114

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131978

ZB1124 | 1/-/-/4
15 44 103 321 | ZB1124

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 360 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131992

ZB3114 | 1/-/-/4
15 44 203 320 | ZB3114

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132012

ZB3124 | 1/-/-/4
15 44 203 321 | ZB3124

PIXXO

PROFI PLUS

- určeno pro profesionální osvětlení prostor s vyšší vlhkostí
- odolné světlovodivé desky zabraňují žloutnutí vlivem UV záření
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, koupaliště či chodby

- příkon: 48 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 067826

ZR1532 | 1/-/-/4

15 44 104 820 | ZR1532

LEXXO

PROFI PLUS

- nabízí rovnoměrnější vyzařovaní světla a vyšší světelnou účinnost
- využívají technologii backlit
- rovnoměrné světlo navozuje příjemnější atmosféru prostor
- kombinují vysokou účinnost s úsporou energie
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 25 mm

- barva těla: bílá
- řada: LEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





4 200 lm | 30 W | IP40/IP20 | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 123317

ZB2114 | 1/-/-/4

15 44 103 025 | ZB2114

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 25 mm

- barva těla: bílá
- řada: LEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





4 000 lm | 30 W | IP40/IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 123300

ZB2124 | 1/-/-/4

15 44 103 026 | ZB2124

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 25 mm
- barva těla: bílá
- řada: LEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 125465

ZB2154 | 1/-/-/4
15 44 103 027 | ZB2154

- produkt: rámeček pro přisazenou montáž
- rozměr: 600 × 600 × 70 mm
- materiál: hliník
- určeno pro: Backlit panel 60 × 60
- barva: bílá
- prodejní obal: 1 ks, krabice



8 592920 106853

ZR9036 | 1/-/-/20
15 44 100 000 | ZR9036

VEXXO

PROFI PLUS

- kombinují vysokou světelnou účinnost s nízkým indexem oslnění
- ve čtvercovém nebo obdelníkovém tvaru
- nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- díky integrovanému rámečku umožňují přisazenou montáž
- odolné světlovodivé desky zabraňují žloutnutí vlivem UV záření
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 601 × 601 × 37 mm
- barva těla: bílá
- řada: VEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 132920

ZB1524 | 1/-/-/4
15 44 103 322 | ZB1524

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 1 201 × 301 × 37 mm
- barva těla: bílá
- řada: VEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 132944

ZB3524 | 1/-/-/4
15 44 203 322 | ZB3524

Svítidla

LED Panely

PROFI

MAXXO

PROFI

- představují ekonomickou variantu pro osvětlení zejména kanceláří
- ve čtvercovém nebo obdelníkovém tvaru
- nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19







8 592920 124659

ZB1223	1/-/-/5
15 44 103 610	ZB1223

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22







8 592920 124635

ZB1214	1/-/-/5
15 44 103 628	ZB1214

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19







8 592920 124673

ZB1224	1/-/-/5
15 44 103 629	ZB1224

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124697

ZB3214 | 1/-/-/5

15 44 103 630 | ZB3214

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124710

ZB3224 | 1/-/-/5

15 44 103 631 | ZB3224

REXXO

PROFI

- nabízí rovnoměrnější vyzařovaní světla a vyšší světelnou účinnost
- využívají technologii backlit
- rovnoměrné světlo navozuje mpříjemnější atmosféru prostor
- kombinují vysokou účinnost, úsporu energie a vynikající výkon
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 24 mm

- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121368

ZB2214 | 1/-/-/6

15 44 103 622 | ZB2214

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 24 mm

- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121382

ZB2224 | 1/-/-/6

15 44 103 623 | ZB2224

BAXXO

PROFI

- nabízí rovnoměrnější vyzařovaní světla a vyšší světelnou účinnost
- využívají technologii backlit
- díky integrovanému rámečku umožňují přisazenou montáž
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění
- kombinují vysokou účinnost, úsporu energie a vynikající výkon
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm

- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 143124

ZB1614 | 1/-/-/2

15 44 103 643 | ZB1614

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm

- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 143148

ZB1624 | 1/-/-/2

15 44 103 644 | ZB1624

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm

- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 143186

ZB3614 | 1/-/-/2

15 44 203 620 | ZB3614

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm

- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 143162

ZB3624 | 1/-/-/2

15 44 203 621 | ZB3624

Svítidla

LED Panely

CLASSIC

DIXXO

CLASSIC

- představují ekonomickou variantu pro osvětlení vnitřních prostor
- jednoduchý elegantní design s vysokou kvalitou světla je vhodný především do učeben a kanceláří
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 28 mm

- barva těla: bílá
- řada: DIXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22









ZB2410	1/-/-/6
15 44 103 645	ZB2410

Svítidla

LED Panely

ESSENTIAL

DAXXO

ESSENTIAL

- představují ekonomickou variantu pro osvětlení vnitřních prostor
- jednoduchý elegantní design s vysokou kvalitou světla je vhodný především do učeben a kanceláří
- kombinují vysokou účinnost, úsporu energie a vynikající výkon
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 30 mm

- barva těla: bílá
- řada: DAXXO
- záruční doba: 2 roky
- UGR<: 22





8 592920 119914

ZB2414	1/-/-/6
15 44 103 621	ZB2414

Svítidla

LED Panely

Příslušenství

ZR9001
15 42 009 001
8 592920 034415

1/-/-/100
ZR9001



produkt: sada pružin ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 4 ks, sáček

ZR9002
15 42 009 002
8 592920 034439

1/-/-/100
ZR9002



produkt: sada pružin ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 6 ks, sáček

ZR9010
15 42 009 010
8 592920 034453

1/-/-/100
ZR9010



produkt: sada háčků ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 4 ks, sáček

ZR9011
15 42 009 011
8 592920 034477

1/-/-/100
ZR9011



produkt: sada háčků ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 6 ks, sáček

ZR9020
15 42 009 020
8 592920 034491

1/-/-/100
ZR9020



produkt: sada lanek ▪ rozměr: 5 – 145 cm (délka lanka) ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 4 ks, sáček

ZR9021
15 42 009 021
8 592920 034514

1/-/-/100
ZR9021



produkt: sada lanek ▪ rozměr: 5 – 145 cm (délka lanka) ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 6 ks, sáček

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034 ZR9034

8 592920 076866



produkt: rámeček pro přisazenou montáž ▪ rozměr: 600 × 600 × 45 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (PROXO, MAXXO) ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035 ZR9035

8 592920 076880



produkt: rámeček pro přisazenou montáž ▪ rozměr: 1 200 × 300 × 45 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZR9036 1/-/-/20

15 44 100 000 ZR9036

8 592920 106853



produkt: rámeček pro přisazenou montáž ▪ rozměr: 600 × 600 × 70 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: Backlit panel 60 × 60 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Svítidla

Drivery

- náhradní externí zdroje umožňující stmívání a ovládání LED svítidel
- zajišťují optimální funkcionalitu a energetickou účinnost
- chrání před poškozením LED diod
- 5 let záruka
- použití: v domácnosti i průmyslových prostorách

ZZ1435T 1/-/-/50

15 60 014 350 ZZ1435T

8 592920 114322

14 W

5 YEARS WARRANTY



- napětí vstupu: 220–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 25–42 V DC
- proud na výstupu: 200–350 mA
- příkon: 14 W
- rozměr: 122 × 40 × 25 mm
- typ: TRIAK
- záruční doba: 5 let

ZZ2055T 1/-/-/50

15 60 020 550 ZZ2055T

8 592920 114339

20 W

5 YEARS WARRANTY



- napětí vstupu: 220–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 25–40 V DC
- proud na výstupu: 400–550 mA
- příkon: 20 W
- rozměr: 117 × 46 × 31 mm
- typ: TRIAK
- záruční doba: 5 let

ZZ3070T | 1/-/-/50

15 60 030 700 | ZZ3070T



- napětí vstupu: 220–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 25–40 V DC
- proud na výstupu: 550–700 mA
- příkon: 28 W
- rozměr: 117 × 46 × 31 mm
- typ: TRIAK
- záruční doba: 5 let

ZZ409BD | 1/-/-/48

15 60 040 900 | ZZ409BD



- napětí vstupu: 200–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 6–42 V DC
- proud na výstupu: 600–1 100 mA
- příkon: 40 W
- rozměr: 103 × 68 × 30 mm
- typ: DALI 2.0, PUSH DIM
- záruční doba: 5 let

Svítidla

Přisazená svítidla

EXCLUSIVE

RIVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla prvotřídní kvality pro vytvoření správné atmosféry
- přidanou hodnotou je možnost vytváření a jednoduchého ovládání skupin svídítel
- umožňuje plynulé stmívání a nastavení barvy světla
- díky nízkému indexu vyzařování světla chrání zrak před oslněním
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 40 W
- světelný tok: 380–3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 595 × 595 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: RIVI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22





ZM5173 | 1/-/-/4

15 44 103 603 | ZM5173

- příkon: 25 W
- světelný tok: 210–2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 295 × 595 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: RIVI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22





ZM5172 | 1/-/-/4

15 44 102 400 | ZM5172

ALVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla kruhového tvaru s velmi úspornými LED diodami
- disponují funkcí časovače a plynulého stmívání
- umožňuje nastavení barev a příjemného nočního osvětlení
- osvětluje strop nad sebou a vytváří příjemný haló efekt
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 80–1 920 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 360 × 58 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ALVI
- záruční doba: 3 roky





80–1 920 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089484

ZM5165	1/-/-/5
15 39 084 002	ZM5165

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 140–2 880 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 60 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ALVI
- záruční doba: 3 roky





140–2 880 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089507

ZM5166	1/-/-/5
15 39 084 003	ZM5166

ILVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla kruhového tvaru s velmi úspornými LED diodami
- disponují funkcí časovače a plynulého stmívání
- umožňuje nastavení barev a příjemného nočního osvětlení
- osvětluje strop nad sebou a vytváří příjemný haló efekt
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky





180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 5 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105924

ZM5168	1/-/-/5
15 39 094 300	ZM5168

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 5 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105900

ZM5169 | 15 39 094 450 | 1/-/-/5 | ZM5169

LIVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla kruhového tvaru s velmi úspornými LED diodami
- disponují funkcí časovače a plynulého stmívání
- umožňuje nastavení barev a příjemného nočního osvětlení
- díky nízkému indexu vyzařování světla chrání zrak před oslněním
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 85 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: LIVI
- záruční doba: 3 roky




1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 122907

ZM5162 | 15 39 087 301 | 1/-/-/5 | ZM5162

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 400 × 60 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: SABI
- záruční doba: 3 roky




180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150139

ZM5111 | 15 39 087 303 | 1/-/-/5 | LD-MYRC30-400

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 270 - 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: SABI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150153

ZM5112 | 15 39 087 452 | 1/-/-/5 | LD-MYRC45-500

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 510 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: REMI
- záruční doba: 3 roky



8 592920 150177

ZM5113 | 1/-/-/5
15 39 087 453 | LD-PBRC45-510

ILVI GoSmart

- Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikace
- Nastavení intenzity a barvy světla
- Funkce časovače a nočního osvětlení
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: GoSmart
- záruční doba: 3 roky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty



8 592920 122570

ZM5191 | 1/-/-/5
15 39 087 300 | ZM5191

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: GoSmart
- záruční doba: 3 roky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty



8 592920 122587

ZM5192 | 1/-/-/5
15 39 087 450 | ZM5192

Svítidla

Přisazená svítidla

PROFI

NEXXO

PROFI

- moderní svítidla vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla
- kombinace vysoké kvality a zpracování
- kruhového nebo čtvercového tvaru
- snadná instalace díky instalační konzoli
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery Lifud
- 3 roky záruka
- použití: moderní interiéry v domácnostech, kanceláře, hotely

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm

- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





680 lm | 7.6 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109212

ZM5123 | 1/-/-/8

15 39 087 070 | ZM5123

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm

- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





680 lm | 7.6 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124130

ZM5125 | 1/-/-/8

15 39 085 070 | ZM5125

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109250

ZM5133 | 1/-/-/8

15 39 087 120 | ZM5133

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124154

ZM5135 | 1/-/-/8
15 39 085 120 | ZM5135

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109281

ZM5143 | 1/-/-/8
15 39 087 210 | ZM5143

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124178

ZM5145 | 1/-/-/8
15 39 085 210 | ZM5145

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109328

ZM5153 | 1/-/-/4
15 39 087 280 | ZM5153

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124192

ZM5155 | 1/-/-/4
15 39 085 280 | ZM5155

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109410

ZM5333 | 1/-/-/8
15 39 087 122 | ZM5333

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 225 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109380

ZM5343 | 1/-/-/8
15 39 087 212 | ZM5343

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109342

ZM5353 | 1/-/-/4
15 39 087 282 | ZM5353

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109298

ZM6123 | 1/-/-/8
15 39 087 071 | ZM6123

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 124215

ZM6125 | 1/-/-/8
15 39 085 071 | ZM6125

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109243

ZM6133 | 1/-/-/8
15 39 087 123 | ZM6133

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124239

ZM6135 | 1/-/-/8
15 39 085 121 | ZM6135

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109205

ZM6143 | 1/-/-/8
15 39 087 213 | ZM6143

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124253

ZM6145 | 1/-/-/8
15 39 085 211 | ZM6145

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109144

ZM6153 | 1/-/-/4
15 39 087 283 | ZM6153

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124277

ZM6155 | 1/-/-/4
15 39 085 281 | ZM6155

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108949

ZM6333 | 1/-/-/8
15 39 087 125 | ZM6333

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108901

ZM6343 | 1/-/-/8
15 39 087 215 | ZM6343

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108864

ZM6353 | 1/-/-/4
15 39 087 285 | ZM6353

TIVI

PROFI

- přisazená kruhová svítidla se světelným zdrojem energetické třídy A
- vysoká světelná účinnost a jednoduchý design
- vysoký stupeň krytí IP44 zaručující voděodolnost
- snadná instalace
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 5,2 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 790 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 250 × 70 mm

- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let





8 592920 137192

ZM3415 | 1/-/-/2
15 39 084 050 | ZM3415

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 300 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 320 × 70 mm

- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let





8 592920 137215

ZM3416 | 1/-/-/2
15 39 084 080 | ZM3416

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 1 875 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 70 mm

- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let





8 592920 137253

ZM3418 | 1/-/-/2
15 39 084 120 | ZM3418

- příkon: 5,2 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 880 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 250 × 70 mm

- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let





8 592920 124819

ZM3405 | 1/-/-/2
15 39 085 050 | ZM3405

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 440 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 320 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124833

ZM3406 | 1/-/-/2
15 39 085 080 | ZM3406

- příkon: 11 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 840 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 840 lm | 11 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124857

ZM3407 | 1/-/-/2
15 39 085 110 | ZM3407

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 70 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124871

ZM3408 | 1/-/-/2
15 39 085 122 | ZM3408

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 440 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 320 × 90 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149218

ZM3406M | 1/-/-/2
15 39 085 900 | CL06-A17 MW

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 135 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149225

ZM3408M | 1/-/-/2
15 39 085 130 | CL06-A24 MW

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



3 000 lm | 19 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149249

ZM3409 | 1/-/-/2
15 39 085 190 | CL06-A24

DIONI

PROFI

- designové svítidlo vyrobeno z kvalitního plastu
- možnost změny barevné teploty světla a světelného výkonu při montáži
- úspora energie
- vysoké krytí IP54 zaručující voděodolnost
- 2 barevné varianty
- možnost závěsné instalace s pomocí volitelného příslušenství
- použití: vnitřní, ale i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 725 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 280 × 62 mm
- barva těla: bílá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky



1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132999

ZM7150 | 1/-/-/3
15 39 087 150 | C17280-AM-TW-DP

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 725 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 280 × 62 mm
- barva těla: černá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky



1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133057

ZM7153 | 1/-/-/3
15 39 087 151 | C17280-AM-TW-DP

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 160 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 360 × 65 mm
- barva těla: bílá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky



2 160 lm | 18 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133019

ZM7151 | 1/-/-/3
15 39 087 180 | C17360-AM-TW-DP

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 160 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 360 × 65 mm
- barva těla: černá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





8 592920 133071

ZM7154 | 1/-/-/3

15 39 087 181 | C17360-AM-TW-DP

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 200 W
- světelný tok: 3 520 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 410 × 65 mm
- barva těla: bílá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





8 592920 133033

ZM7152 | 1/-/-/3

15 39 087 320 | C17410-AM-TW-DP

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 200 W
- světelný tok: 3 520 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 410 × 65 mm
- barva těla: černá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





8 592920 133095

ZM7155 | 1/-/-/3

15 39 087 321 | C17410-AM-TW-DP

- produkt: závěsný kit
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: LED svítidla
- barva: bílá
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 133118

ZM9000 | 1/-/-/2

15 90 900 001 | ASP-C17AAA

- produkt: závěsný kit
- materiál: plast (PC) + kov
- určeno pro: LED svítidla
- barva: černá
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 133132

ZM9001 | 1/-/-/2

15 90 900 002 | ASP-C17AAA

Svítidla

Přisazená svítidla

CLASSIC

TORI

CLASSIC

- vyrobena z kvalitního plastu a určena k povrchové montáži
- dlouhodobá životnost s minimálním úbytkem svítivosti
- možnost vestavné i přisazené instalace díky montážnímu rámu
- vysoká světelná účinnost
- integrovaný driver
- konzervativní design
- použití: osvětlení interiérů v domácnostech

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 53 mm

- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky





1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094082

ZM4121	1/-/-/6
15 39 081 150	ZM4121

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 53 mm

- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky





1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094167

ZM4321	1/-/-/6
15 39 082 150	ZM4321

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 53 mm

- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094105

ZM4122	1/-/-/4
15 39 081 240	ZM4122

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094181

ZM4322 | 1/-/-/4
15 39 082 240 | ZM4322

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 215 W
- světelný tok: 3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 400 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



3 800 lm | 36 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108185

ZM4325 | 1/-/-/4
15 39 085 360 | ZM4325

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 220 × 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094204

ZM4323 | 1/-/-/6
15 39 082 151 | ZM4323

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 330 × 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094228

ZM4324 | 1/-/-/4
15 39 082 241 | ZM4324

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky




1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108208

ZM4328 | 1/-/-/6
15 39 085 150 | ZM4328

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m

- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky





2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108222

ZM4329 | 1/-/-/4

15 39 085 240 | ZM4329

CORI

CLASSIC

- stropní/nástěnná LED svítidla
- ocelové tělo svítidla s krytem z PMMA materiálu
- teplá nebo neutrální barva světla
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver
- 3 roky záruka
- použití: interiéry, prostory kanceláří, hotely, domácnosti

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 530 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 6 m

- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 360 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky





1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038628

ZM3412 | 1/-/-/2

15 39 034 120 | ZM3412

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 6 m

- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 410 × 115 mm
- barva těla: bílá
- řada: CORI
- záruční doba: 3 roky





1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038642

ZM3413 | 1/-/-/6

15 39 034 130 | ZM3413

DORI

CLASSIC

- přisazená kruhová nebo čtvercová svítidla na strop nebo zeď
- vysoká světelná účinnost a jednoduchý design
- ve dvou tvarových provedení
- vysoký stupeň krytí IP54 zaručující voděodolnost
- snadná instalace
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm

- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



4 000 K NEUTRAL WHITE





8 592920 040546

ZM4311 | 1/-/-/8
15 39 043 050 | ZM4311

- příkon: 24,5 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 55 mm

- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



4 000 K NEUTRAL WHITE





8 592920 040560

ZM4312 | 1/-/-/8
15 39 043 060 | ZM4312

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm

- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



4 000 K NEUTRAL WHITE



8 592920 040584

ZM4313 | 1/-/-/8
15 39 043 070 | ZM4313

- příkon: 24,5 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm

- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



4 000 K NEUTRAL WHITE



8 592920 040607

ZM4314 | 1/-/-/8
15 39 043 080 | ZM4314

ZURI

CLASSIC

- vyrobeno z kvalitního plastu
- 2v1 – možnost změny barvy těla svítidla
- úspora energie
- vysoké krytí IP54 zaručující voděodolnost
- 2 barevné rámečky součástí balení
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 057117

ZM3130 | 1/-/-/6

15 39 071 140 | ZM3130

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 057155

ZM3230 | 1/-/-/6

15 39 072 141 | ZM3230

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: PIR
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 057131

ZM3131 | 1/-/-/6

15 39 071 240 | ZM3131

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: PIR
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 057179

ZM3231 | 1/-/-/6

15 39 072 240 | ZM3231

QARI

CLASSIC

- vyrobeno z kvalitního plastu
- kruhové i oválné provedení
- úspora energie
- vysoké krytí IP65 zaručující voděodolnost
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 20 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 78 mm

- barva těla: bílá
- řada: QARI
- záruční doba: 2 roky







8 592920 062098

ZM3010 | 1/-/-/6

15 39 722 000 | ZM3010

- příkon: 20 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 270 × 145 × 81 mm

- barva těla: bílá
- řada: QARI
- záruční doba: 2 roky







8 592920 062135

ZM3020 | 1/-/-/8

15 39 722 010 | ZM3020

RORI

CLASSIC

- residenční svítidlo s funkcí nočního přísvitu - změna funkce pomocí vypínače na zdi
- možnost změny barevné teploty světla při montáži
- úspora energie
- 2 barevné varianty - bílá a černá
- použití: domovní interiéry

- příkon: 17 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 310 × 75 mm

- barva těla: bílá
- řada: RORI
- záruční doba: 3 roky





8 592920 133156

ZM4400 | 1/-/-/3

15 39 087 170 | CF63 WHITE

- příkon: 17 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 310 × 75 mm
- barva těla: černá
- řada: RORI
- záruční doba: 3 roky







8 592920 133170

ZM4401 | 1/-/-/3
15 39 087 171 | CF63 BLACK

Svítidla

Přisazená svítidla

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- vyrobena z kvalitního plastu a určena k povrchové montáži
- dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti
- možnost vestavné i přisazené instalace díky montážnímu rámu
- vysoká světelná účinnost
- integrovaný driver
- konzervativní design
- použití: osvětlení nteriérů v domácnostech

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky







8 592920 108505

ZM5432 | 1/-/-/36
15 39 085 092 | ZM5432

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky







8 592920 108468

ZM5442 | 1/-/-/24
15 39 085 182 | ZM5442

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108413

ZM5452 | 1/-/-/12
15 39 085 242 | ZM5452

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky




900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108369

ZM6432 | 1/-/-/36
15 39 085 093 | ZM6432

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky




1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108338

ZM6442 | 1/-/-/24
15 39 085 183 | ZM6442

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 220 × 220 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108307

ZM6452 | 1/-/-/12
15 39 085 243 | ZM6452

FIONI

ESSENTIAL

- přisazené LED svítidlo s příkonem 12 W, 18 W a 24 W
- neutrální bílá barva světla
- úspora energie
- snadná instalace
- světelná účinnost 100 lm/W

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 255 × 63 mm

- barva těla: bílá
- řada: FIONI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 124574

ZM1120 | 1/-/-/4

15 39 085 123 | ZM1120

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 75 mm

- barva těla: bílá
- řada: FIONI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 124598

ZM1121 | 1/-/-/2

15 39 085 184 | ZM1121

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 390 × 80 mm

- barva těla: bílá
- řada: FIONI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 124611

ZM1122 | 1/-/-/2

15 39 085 245 | ZM1122

FLORI

ESSENTIAL

- kvalitní svítidlo s přisvícením stropu
- ve dvou různých provedeních a dvou různých velikostech
- 2 barevné varianty - bílá a černá
- úspora energie
- jednoduchá instalace
- použití: domovní interiéry

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 293 × 29 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky



1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132340

ZM1400 | 1/-/-/6

15 39 085 186 | CL8105-021

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 420 × 29 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky



2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132364

ZM1401 | 1/-/-/6

15 39 085 220 | CL8113-041

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 293 × 293 × 29 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky



1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132388

ZM1402 | 1/-/-/6

15 39 085 187 | CL8109-031

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 420 × 420 × 29 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky



2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132401

ZM1403 | 1/-/-/6

15 39 085 221 | CL8105-021

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 293 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 132425

ZM1404 | 1/-/-/6
15 39 085 188 | CL8106-022

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 420 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 132449

ZM1405 | 1/-/-/6
15 39 085 222 | CL8114-042

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 293 × 293 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 132463

ZM1406 | 1/-/-/6
15 39 085 189 | CL8105-021

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 420 × 420 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky





8 592920 132487

ZM1407 | 1/-/-/6
15 39 085 223 | CL8116-052

Svítidla

Přisazená svítidla

Ostatní

ZM9000
15 90 900 001

1/-/-/2
ASP-C17AAA



produkt: závěsný kit ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: LED svítidla ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZM9001
15 90 900 002

1/-/-/2
ASP-C17AAA



produkt: závěsný kit ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: LED svítidla ▪ barva: černá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Svítidla

Závěsné svítidla

CLASSIC

CLASSIC

- pro žárovky s paticí E27
- ideální v kombinaci s filamentovými nebo vintage žárovkami
- atraktivní design v barvě mědi a mosaze
- možnost instalace vlastního stínítka
- 3 roky záruka
- použití: moderní interiéry, bary, hotely, restaurace

- materiál těla: lisovaný plech + hliník
- způsob montáže: závěsné
- rozměr: průměr 10 × 100 cm
- barva těla: měď
- záruční doba: 3 roky





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068762

ZC3000	1/-/10/20
15 47 300 000	ZC3000

- materiál těla: lisovaný plech + hliník
- způsob montáže: závěsné
- rozměr: průměr 10 × 100 cm
- barva těla: mosaz
- záruční doba: 3 roky





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068779

ZC3100	1/-/10/20
15 47 310 000	ZC3100

Svítidla

Vestavná svítidla

EXCLUSIVE

SIMMI

EXCLUSIVE

- elegantní bodová LED svítidla s možností naklonění
- disponují integrovaným driverem
- bílé plastové provedení nebo varianta s broušeným niklem
- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- 3 roky záruka
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm

- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054482

ZD3121 | 1/-/6/60

15 40 115 510 | ZD3121

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm

- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054512

ZD3122 | 1/-/6/60

15 40 115 570 | ZD3122

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 80 × 25 mm

- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: broušený nikl
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054543

ZD3221 | 1/-/6/60

15 40 125 510 | ZD3221

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 80 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: broušený nikl
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky



450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054574

ZD3222 | 1/-/6/60
15 40 125 570 | ZD3222

Svítidla

Vestavná svítidla

PROFI

NEXXO

PROFI

- vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla
- možnost volby teploty světla při montáži černé a stříbrné varianty
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- 3 roky záruka
- použití: interiéry v domácnostech, kanceláře nebo hotely

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky



480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109120

ZD2323 | 1/-/-/8
15 40 240 670 | ZD2323

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky



1 050 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109151

ZD2333 | 1/-/-/8
15 40 241 270 | ZD2333

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109182

ZD2343 | 1/-/-/8
15 40 241 870 | ZD2343

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108772

ZD2125 | 1/-/-/8
15 40 210 622 | ZD2125

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108741

ZD2124 | 1/-/-/8
15 40 210 612 | ZD2124

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108840

ZD2135 | 1/-/-/8
15 40 211 223 | ZD2135

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108802

ZD2134 | 1/-/-/8
15 40 211 213 | ZD2134

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 108918

ZD2145 | 1/-/-/8

15 40 211 823 | ZD2145

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 108871

ZD2144 | 1/-/-/8

15 40 211 813 | ZD2144

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 300 × 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 × 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 108994

ZD2155 | 1/-/-/4

15 40 212 424 | ZD2155

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 300 × 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 × 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 108956

ZD2154 | 1/-/-/4

15 40 212 413 | ZD2154

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 108659

ZD1323 | 1/-/-/8

15 40 140 670 | ZD1323

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 108680

ZD1333 | 1/-/-/8
15 40 141 270 | ZD1333

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 108710

ZD1343 | 1/-/-/8
15 40 141 870 | ZD1343

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 108284

ZD1125 | 1/-/-/8
15 40 110 623 | ZD1125

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 108260

ZD1124 | 1/-/-/8
15 40 110 613 | ZD1124

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 108376

ZD1135 | 1/-/-/8
15 40 111 224 | ZD1135

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108321

ZD1134 | 1/-/-/8
15 40 111 214 | ZD1134

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108444

ZD1145 | 1/-/-/8
15 40 111 823 | ZD1145

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108406

ZD1144 | 1/-/-/8
15 40 111 813 | ZD1144

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108529

ZD1155 | 1/-/-/4
15 40 112 423 | ZD1155

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108482

ZD1154 | 1/-/-/4
15 40 112 413 | ZD1154

VIXXO

PROFI

- tenká atraktivní bezrámečková LED svítidla
- z kvalitní slitiny hliníku s bílou vnější povrchovou úpravou
- umožňují jednoduchou horizontální i vertikální instalaci
- krytí IP65 zaručující voděodolnost
- 3 roky záruka
- použití: koupelny a toalety, kuchyně

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 42 W
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 75 × 75 × 20 mm
- montážní otvor: 55 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068021

ZV2112 | 1/-/4/20
15 40 210 621 | ZV2112

- příkon: 7,5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 650 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 100 × 100 × 20 mm
- montážní otvor: 80 × 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068045

ZV2122 | 1/-/4/20
15 40 210 820 | ZV2122

- příkon: 10 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 125 × 125 × 20 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068083

ZV2132 | 1/-/4/16
15 40 211 120 | ZV2132

- příkon: 13,5 W
- náhrada za žárovku: 85 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 155 × 155 × 20 mm
- montážní otvor: 135 × 135 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068106

ZV2142 | 1/-/-/10
15 40 211 520 | ZV2142

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 185 × 185 × 20 mm
- montážní otvor: 165 × 165 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068120

ZV2152 | 1/-/-/12
15 40 212 220 | ZV2152

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 42 W
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 75 × 20 mm
- montážní otvor: 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067888

ZV1112 | 1/-/4/20
15 40 110 621 | ZV1112

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 185 × 20 mm
- montážní otvor: 165 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067987

ZV1152 | 1/-/-/12
15 40 112 220 | ZV1152

- příkon: 7,5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 650 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 100 × 20 mm
- montážní otvor: 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




650 lm | 7.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067901

ZV1122 | 1/-/4/20
15 40 110 820 | ZV1122

- příkon: 10 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 125 × 20 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067949

ZV1132 | 1/-/4/16
15 40 111 120 | ZV1132

- příkon: 13,5 W
- náhrada za žárovku: 85 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 155 × 20 mm
- montážní otvor: 135 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





1 250 lm | 13.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067963

ZV1142 | 1/-/-/10

15 40 111 520 | ZV1142

GERI

PROFI

- možnost naklopení až o 90 stupňů
- dvě barevné varianty
- snadná instalace
- 3 roky záruka
- použití: nasvícení stěn, poliček, obrazů

- příkon: 6,5 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 780 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 36°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 105 × 40 mm
- montážní otvor: 87 mm
- možnost stmívání: ano – Triac
- barva těla: bílá
- řada: GERI
- záruční doba: 3 roky





780 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133194

ZV1160 | 1/-/-/20

15 40 116 500 | GIMBALL

- příkon: 6,5 W
- náhrada za žárovku: 55 W
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 36°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 105 × 40 mm
- montážní otvor: 87 mm
- možnost stmívání: ano – Triac
- barva těla: černá
- řada: GERI
- záruční doba: 3 roky





700 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133217

ZV1161 | 1/-/-/20

15 40 146 500 | GIMBALL

LORI

PROFI

- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- disponují integrovaným driverem
- dvě barevné varianty
- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- 3 roky záruka
- použití: koupelny

- příkon: 4,5 W
- náhrada za žárovku: 30 W
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 85 × 29 mm

- montážní otvor: 72 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky







8 592920 139349

ZV1163 | 1/-/6/24

15 40 116 900 | ZV1163

- příkon: 4,5 W
- náhrada za žárovku: 30 W
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 85 × 29 mm

- montážní otvor: 72 mm
- barva těla: černá
- záruční doba: 3 roky







8 592920 139370

ZV1164 | 1/-/6/24

15 40 117 000 | ZV1164

Svítidla

Vestavná svítidla

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- bílé provedení z kvalitního plastu
- určena k zapuštění do sádrokartonu
- dlouhodobá životnost s minimálním úbytkem svítivosti
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver
- použití: osvětlení interiérů v domácnostech

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 26 mm

- montážní otvor: 90–110 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108819

ZD1432 | 1/-/-/45

15 39 085 090 | ZD1432

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 26 mm

- montážní otvor: 140–160 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108765

ZD1442 | 1/-/-/32

15 39 085 180 | ZD1442

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 220 × 26 mm

- montážní otvor: 190–210 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108703

ZD1452 | 1/-/-/16

15 39 085 244 | ZD1452

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 26 mm

- montážní otvor: 90–110 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108642

ZD2432 | 1/-/-/45

15 39 085 091 | ZD2432

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 26 mm

- montážní otvor: 140–160 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108604

ZD2442 | 1/-/-/32

15 39 085 181 | ZD2442

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 220 × 220 × 26 mm

- montážní otvor: 190–210 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108550

ZD2452 | 1/-/-/16

15 39 085 241 | ZD2452

Svítidla

Nouzová svítidla

PROFI

CESSI

PROFI

- nouzová svítidla pro případ selhání elektrického napětí
- zajištují bezpečné opuštění místnosti během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použité: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W max.
- rozměr: 315 × 223 × 45 mm
- světelný tok: 30 lm
- teplota chromatičnosti: 5 000 K

- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: Ni-Cd
- kapacita baterie: 900 mAh
- provozní režim: trvalý/photovostní





30 lm | 3 W | IP20 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091043

ZN1210	1/-/-/6
15 48 121 000	ZN1210

NESSI

PROFI

- nouzová svítidla pro případ selhání elektrického napětí
- zajištují bezpečné opuštění místnosti během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP65
- materiál těla: plast (ABS)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W
- rozměr: 351 × 111 × 63 mm
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: trvalý/photovostní





150 lm | 3 W | IP65 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090640

ZN1110	1/-/-/10
15 48 111 000	ZN1110

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP66
- materiál těla: plast (ABS)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6/10 W max.
- rozměr: 321 × 167 × 83 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 6 600 mAh
- provozní režim: pohotovostní



1 500 lm | 6/10 W | IP66 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140727

ZN1120 | 1/-/-/4
15 48 112 000 | ZN1120

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP66
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W max.
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: trvalý/photovostní



150 lm | 3 W | IP66 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140888

ZN2120 | 1/-/-/12
15 48 212 000 | ZN2120

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP66
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 4 W max.
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- světelný tok: 300 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 3 000 mAh
- provozní režim: trvalý/photovostní



300 lm | 4 W | IP66 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140901

ZN2130 | 1/-/-/12
15 48 213 000 | ZN2130

- materiál těla: ocelový plech
- rozměr: 387 × 147 × 30 mm
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky



4 YEARS WARRANTY

8 592920 090817

ZN1111 | 1/-/-/10
15 48 111 100 | ZN1111

- krytí: IP65
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: 350 × 113 × 192 mm
- záruční doba: 4 roky



IP65 | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090831

ZN1112 | 1/-/-/10
15 48 111 200 | ZN1112

ORSU

PROFI

- nouzové svítidlo pro případ selhání elektrického napětí
- zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní




240 lm | 3 W | IP20 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091081

ZN1310 1/-/-/12
15 48 131 000 ZN1310

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6 W max.
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 5 000 K

- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní




450 lm | 6 W | IP20 | 4 YEARS WARRANTY | 5 000 K COOL WHITE

8 592920 140802

ZN1320 1/-/-/12
15 48 132 000 ZN1320

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 1 W
- rozměr: průměr 50 × 17 mm
- světelný tok: 130 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní




130 lm | 1 W | IP20 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140826

ZN1330 1/-/-/20
15 48 133 000 ZN1330

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 2 W max.
- rozměr: průměr 95 × 31 mm
- světelný tok: 300 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K

- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 3 300 mAh
- provozní režim: pohotovostní




330 lm | 3 W | IP20 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140840

ZN1340 1/-/-/8
15 48 134 000 ZN1340

Svítidla

Nouzová svítidla

Nouzové moduly

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6 W max.
- rozměr: 212 × 73 × 28 mm
- záruční doba: 3 roky
- délka zálohy: 1 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh



8 592920 086001

ZR9310	1/-/-/20
15 48 931 000	ZR9310

Svítidla

Zahradní svítidla

EXCLUSIVE

Zahradní svítidla GoSmart

- Hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor
- Minimální odběr energie, nadstandardní životnost
- Krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- Použití: schodiště, venkovní fasády, zídky
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 82 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android

- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 25,5 mm
- šířka: 102 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 1
- maximální počet segmentů: 6



8 592920 136959

ZIW181R | 1/-/-/8

15 54 181 000 | ZIW181R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 14 W
- světelný tok: 990 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 70 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android

- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 25,5 mm
- šířka: 102 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 3
- maximální počet segmentů: 6



8 592920 136935

ZIW184R | 1/-/-/4

15 54 184 000 | ZIW184R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,5 W
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 66 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android

- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 57 mm
- šířka: 57 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 1
- maximální počet segmentů: 8



8 592920 136911

ZIW191R | 1/-/-/12

15 54 191 000 | ZIW191R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 57 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 57 mm
- šířka: 57 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 8





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136898

ZIW194R | 1/-/-/6
14 54 194 000 | ZIW194R

Svítidla

Zahradní svítidla

CLASSIC

BRIXO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132647

ZG161S | 1/-/4/16
15 53 161 000 | BRICK SMALL W

- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132661

ZG162S | 1/-/4/16
15 53 162 000 | BRICK SMALL B

- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 000 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 7 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



900 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132685

ZG165S | 1/-/4/12
15 53 165 000 | BRICK BIG W

- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 000 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 7 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



900 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132708

ZG166S | 1/-/4/12
15 53 166 000 | BRICK BIG B

SOLO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 145 × 136 × 26 mm
- akumulátor: Li-Ion 2 000 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



1 000 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L207/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132548

ZG121S | 1/-/4/16
15 52 121 000 | SW3

- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 190 × 184 × 28 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice



1 600 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L207/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132562

ZG122S | 1/-/4/8
15 52 122 000 | SW3

SPILO

CLASSIC

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- více způsobů instalace
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 500 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor 120°/4–6 m | 3 000 K WARM WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132586

ZG131S 1/-/-/6

15 52 131 000 BSLF02

- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 500 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor 120°/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132609

ZG132S 1/-/-/6

15 52 132 000 BSLF02

SUNNO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 181 × 180 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- akumulátor: Li-Ion 2 500 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 300 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor 120°/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132524

ZG112S 1/-/4/8

15 52 112 000 SW1

LUNIS

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- háček pro zavěšení
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120° × 60°
- rozměr: 139 × 104 × 70 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 132623

ZG151S	1/-/-/6
15 53 151 000	PANDA NW

SALVIA

CLASSIC

- nástěnná i závěsná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- ocelové tělo v černé barvě
- moderní drátěný design

- barva: černá
- rozměr: 208 × 160 × 285 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: ocel
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143209

ZGD010P	1/-/-/2
15 54 000 000	ZGD010P

- barva: černá
- rozměr: 160 × 160 × 760 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: ocel
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143223

ZGD070P	1/-/-/2
15 54 001 000	ZGD070P

ARTEO

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- tělo z nerezové oceli v antracitové barvě

- barva: antracit
- rozměr: 164 × 120 × 230 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143247

ZGA010P | 1/-/-/4

15 54 000 001 | ZGA010P

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 330 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143261

ZGA020P | 1/-/-/4

15 54 000 002 | ZGA020P

- barva: antracit
- rozměr: 164 × 120 × 295 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143285

ZGA040P | 1/-/-/4

15 54 000 003 | ZGA040P

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143308

ZGA0A0P | 1/-/-/2

15 54 002 000 | ZGA0A0P

obecné číslo objednávkové číslo	balení typové označení

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143322

ZGA0C0P | 1/-/-/2

15 54 002 001 | ZGA0C0P

ADENIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- moderní hliníkové tělo v černé barvě

- barva: černá
- rozměr: 198 × 150 × 278 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143346

ZGB010P | 1/-/-/2

15 54 000 004 | ZGB010P

- barva: černá
- rozměr: 180 × 150 × 245 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143360

ZGB020P | 1/-/-/2

15 54 000 005 | ZGB020P

- barva: černá
- rozměr: 198 × 150 × 298 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143384

ZGB040P | 1/-/-/2

15 54 000 006 | ZGB040P

ZALA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- oválné tělo z nerezové oceli v antracitové barvě

- barva: antracit
- rozměr: 128 × 80 × 230 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143407

ZGC010P | 1/-/-/6

15 54 000 007 | ZGC010P

- barva: antracit
- rozměr: 128 × 80 × 270 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143421

ZGC040P | 1/-/-/3

15 54 000 008 | ZGC040P

- barva: antracit
- rozměr: 140 × 140 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143445

ZGC0A0P | 1/-/-/2

15 54 002 002 | ZGC0A0P

NIKA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- teplé bílé LED světlo
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- antracitové hliníkové tělo světla

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





900 lm | IP44 | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143469

ZGE014L | 1/-/-/6

15 54 112 000 | ZGE014L

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- soumrakový spínač
- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





900 lm | IP44 | 12.8 W | Outdoor | Metal body | PIR sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143483

ZGE044L | 1/-/-/6

15 54 112 001 | ZGE044L

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





900 lm | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143506

ZGE0A4L | 1/-/-/2

15 54 112 200 | ZGE0A4L

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





900 lm | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143520

ZGE0C4L | 1/-/-/2

15 54 112 201 | ZGE0C4L

OCULUS

CLASSIC

- nástěnná světla
- 1 nebo 2 žárovky s paticí GU10 (nejsou součástí balení)
- pevné plastové tělo v černé barvě
- použití: moderní, minimalistický vzhled pro všechny fasády domu

---

- barva: černá
- rozměr: 88 × 67 × 80 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: plast
- patice (uchycení žárovky): GU10





IP44 GU10 Outdoor

8 592920 143544

ZGF010P | 1/-/-/16

15 54 020 000 | ZGF010P

- barva: černá
- rozměr: 88 × 67 × 153 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: plast
- patice (uchycení žárovky): GU10





IP44 GU10 Outdoor

8 592920 143568

ZGF020P | 1/-/-/8

15 54 020 001 | ZGF020P

CASSIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- oválné hliníkové tělo v antracitové barvě
- skleněný difuzor

- barva: antracit
- rozměr: 126 × 95 × 222 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 Metal body E27 Outdoor

8 592920 143582

ZGG010P | 1/-/-/3

15 54 000 009 | ZGG010P

MALVA

CLASSIC

- nástěnná světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- hliněný rám těla v černé barvě

- barva: černá
- rozměr: 130 × 120 × 250 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143605

ZGH010P | 1/-/-/4

15 54 000 010 | ZGH010P

- barva: černá
- rozměr: 130 × 120 × 280 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143629

ZGH040P | 1/-/-/4

15 54 000 011 | ZGH040P

TILLIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- hliněný rám těla v černé barvě

- barva: černá
- rozměr: 128 × 110 × 270 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143643

ZGI010P | 1/-/-/3

15 54 000 012 | ZGI010P

TERION

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- integrovaný PIR senzor
- solární napájení bez potřeby přívodu elektrické energie

- barva: antracit
- rozměr: 147 × 125 × 146 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 0,88 W
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





8 592920 143667

ZGJ044S | 1/-/-/4

15 54 202 000 | ZGJ044S

- barva: antracit
- rozměr: 125 × 125 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 0,88 W
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





8 592920 143681

ZGJ0B4S | 1/-/-/2

15 54 202 200 | ZGJ0B4S

- barva: antracit
- rozměr: 125 × 125 × 805 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 0,88 W
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





8 592920 143100

ZGJ0F4S | 1/-/-/2

15 54 202 201 | ZGJ0F4S

VEREA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- integrovaný PIR senzor
- teple bílá barva světla

- barva: černá
- rozměr: 154 × 107 × 130 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- materiál: hliník (Al)
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 2,1 W
- světelný tok: max. 460 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



460 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143711

ZGK044S | 1/-/-/4

15 54 204 000 | ZGK044S

- barva: černá
- rozměr: 154 × 107 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- materiál: hliník (Al)
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 2,1 W
- světelný tok: max. 460 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



460 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143735

ZGK0B4S | 1/-/-/4

15 54 204 200 | ZGK0B4S

LANA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- pevné hliníkové tělo v antracitové barvě

- barva: antracit
- rozměr: 119 × 106 × 218 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27



IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143827

ZGL010P | 1/-/-/8

15 54 000 013 | ZGL010P

- barva: antracit
- rozměr: 106 × 88 × 286 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143841

ZGL020P
15 54 000 014

1/-/-/8
ZGL020P

- barva: antracit
- rozměr: 154 × 133 × 450 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143865

ZGL0A0P
15 54 002 003

1/-/-/2
ZGL0A0P

- barva: antracit
- rozměr: 154 × 133 × 750 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143889

ZGL0C0P
15 54 002 004

1/-/-/2
ZGL0C0P

Svítidla

Zahradní svítidla

ESSENTIAL

LUMI

ESSENTIAL

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 130 × 80 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 10 hodin
- dosah PIR senzoru: 5 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 132722

ZG172S	1/-/-/12
15 53 172 000	WALL LAMP

Svítidla

Orientační svítidla

CLASSIC

AMAL

CLASSIC

- úsporné LED lišty ke zkrášlení šatní skříně nebo kuchyňské linky
- délky od 300 mm po 1 150 mm
- možnost propojení různých délek
- neutrální bílá barva světla
- snadná instalace

- barva: nerez
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 113 × 43 × 65 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 1,5 W

- rozměr: 123 × 53 × 61 mm
- světelný tok: 60 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



60 lm | 1.5 W | IP65 | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 037348

ZC0108 | 1/-/-/24

15 45 000 080 | ZC0108

- barva: nerez
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 113 × 43 × 65 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2 W

- rozměr: 123 × 53 × 61 mm
- světelný tok: 65 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



65 lm | 2 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 054789

ZC0110 | 1/-/-/24

15 45 000 100 | ZC0110

- barva: nerez
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 75 × 70 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2 W

- rozměr: 80 × 80 × 61 mm
- světelný tok: 65 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



65 lm | 2 W | IP65 | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 037355

ZC0109 | 1/-/-/24

15 45 000 090 | ZC0109

- barva: nerez
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 75 × 70 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2 W
- rozměr: 80 × 80 × 61 mm
- světelný tok: 65 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



65 lm | 2 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 054796

ZC0111 | 1/-/-/24

15 45 000 110 | ZC0111

Svítidla

Kabinetní svítidla

CLASSIC

TIGO

CLASSIC

- úsporné LED lišty ke zkrášlení šatní skříně nebo kuchyňské linky
- délka od 300 mm po 1 150 mm
- možnost propojení různých délek
- neutrální bílá barva světla
- snadná instalace

- příkon: 5 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 300 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°
- prodejní obal: 1 ks, krabička



500 lm | 5 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017913

ZS2110 | 1/-/-/30

15 31 211 010 | ZS2110

- příkon: 10 W
- délka: 600 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 600 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°
- prodejní obal: 1 ks, krabička



1 000 lm | 10 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017937

ZS2120 | 1/-/-/30

15 31 211 020 | ZS2120

- příkon: 15 W
- délka: 860 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 860 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



1 500 lm | 15 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017951

ZS2130 | 1/-/-/30
15 31 211 030 | ZS2130

- příkon: 20 W
- délka: 1 150 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 1 150 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017975

ZS2140 | 1/-/-/30
15 31 211 040 | ZS2140

GLASO

CLASSIC

- funkční doplněk pro každou koupelnu
- kombinuje funkci osvětlení a dekorace
- k dispozici ve 3 barvách – bílá, černá a stříbrná
- neutrální bílá barva světla
- snadná instalace - 4 různé typy montáže
- krytí IP 44 pro vlhké prostory

- příkon: 6 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 300 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička

700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151945

ZS2160 | 1/-/-/6
15 39 300 621 | ZS2160

- příkon: 10 W
- délka: 500 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 500 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička

1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151969

ZS2161 | 1/-/-/6
15 39 301 021 | ZS2161

- příkon: 6 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 300 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 592920 151983

ZS2163 | 1/-/-/6
15 39 300 622 | ZS2163

- příkon: 10 W
- délka: 500 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 500 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 592920 152003

ZS2164 | 1/-/-/6
15 39 301 022 | ZS2164

- příkon: 6 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 300 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 592920 152027

ZS2166 | 1/-/-/6
15 39 300 623 | ZS2166

- příkon: 10 W
- délka: 500 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 500 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





8 592920 152041

ZS2167 | 1/-/-/6
15 39 301 023 | ZS2167

Svítidla

Lampy a lampičky

- modely stolních lamp s možností bezdrátového nabíjení mobilního telefonu, funkcí nočního světla, timeru nebo stmívání
- vhodné pro osvětlení pracovny, dětského pokoje nebo jako moderní dekorativní doplněk interiéru
- růstové lampy využijete pro klíčení, růst sazenic a podporu vitality rostlin
- efektivně nahrazují sluneční světlo v zamračených dnech a stinných koutech domova

- model: LUCAS
- příkon: 25 W
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 480 × 155 × 330 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 088180

Z7609W 1/-/-/2

15 38 169 000 Z7609W

- model: POPPY
- příkon: 25 W
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–230 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 149997

Z7640W 1/-/-/3

15 38 201 000 Z7640W

- model: POPPY
- příkon: 25 W
- barva: růžová
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–230 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 150016

Z7640P 1/-/-/3

15 38 201 100 Z7640P

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- model: POPPY
- příkon: 25 W
- barva: zelená
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–230 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




E27 | Dimmable | 150 cm | max 25 W

8 592920 150030

Z7640GR | 1/-/-/3

15 38 201 200 | Z764GR

- model: NINA
- příkon: 25 W
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 385 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




E27 | Dimmable | 150 cm | max 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150092

Z7642B | 1/-/-/2

15 38 201 500 | Z7642B

- model: NINA
- příkon: 25 W
- barva: zlatá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




E27 | Dimmable | 150 cm | max 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150115

Z7642GL | 1/-/-/2

15 38 201 600 | Z7642GL

- model: LUCY
- příkon: 2 W
- světelný tok: 100 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1 m
- napájecí zdroj: USB kabel
- napájecí zdroj součástí balení: ano (USB kabel)
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 80 × 80 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122419

Z7626 | 1/-/-/6

15 38 190 000 | Z7626

- model: EMILY
- příkon: 2 W
- světelný tok: 100 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1 m
- napájecí zdroj: USB kabel
- napájecí zdroj součástí balení: ano (USB kabel)
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 80 × 80 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122426

Z7627 | 1/-/-/16

15 38 191 000 | Z7627

- model: KATIE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 250 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 330 × 130 × 150 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122488

Z7630W | 1/-/-/2
15 38 196 000 | Z7630W

- model: KATIE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 250 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 330 × 130 × 150 mm

- prodejní obal: 1 ks, krabice





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122471

Z7630B | 1/-/-/2
15 38 197 000 | Z7630B

- model: AMY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,2 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 250 × 240 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80

- prodejní obal: 1 ks, krabice



200 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 15 h BATTERY LIFE | USB 120 cm

8 592920 137697

Z7631 | 1/-/-/8
15 38 198 000 | Z7631

- model: JASON
- příkon: 2,2 W
- světelný tok: 180 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 270 × 130 mm
- USB port

- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





180 lm | 2.2 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 50 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137710

Z7633 | 1/-/-/2
15 38 199 000 | Z7633

- model: GRACE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 80 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 350 × 130 mm

- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





80 lm | 4.2 W | Dimmable | IP44 | NEUTRAL WHITE | 50 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137734

Z7634 | 1/-/-/4
15 38 200 000 | Z7634

- model: SOPHIE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m USB
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 400 × 110 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137758

Z7635B 15 38 200 100 | 1/-/-/10 Z7635B

- model: SOPHIE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m USB
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 400 × 110 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137772

Z7635W 15 38 200 200 | 1/-/-/10 Z7635W

- model: ABBIE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 250 × 100 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 6 W | Dimmable | 4 in 1 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 10 h BATTERY LIFE | 130 cm USB

8 592920 137796

Z7636W 15 38 200 300 | 1/-/-/8 Z7636W

- model: ABBIE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 250 × 100 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 6 W | Dimmable | 4 in 1 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 10 h BATTERY LIFE | 130 cm USB

8 592920 137819

Z7636B 15 38 200 400 | 1/-/-/8 Z7636B

- model: TARA
- příkon: 4,5 W
- světelný tok: 280 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 14
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 130 × 130 × 360 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice





280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150078

Z7641B 15 38 201 300 | 1/-/-/8 Z7641B

- model: TARA
- příkon: 4,5 W
- světelný tok: 280 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 14
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 130 × 130 × 360 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice




280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150054

Z7641W 1/-/-/8
15 38 201 400 Z7641W

- model: CHARLES
- příkon: 7,6 W
- světelný tok: 550 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 12 V/450 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 420 × 165 × 165 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




550 lm | 7.6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 122440

Z7628W 1/-/-/2
15 38 192 000 Z7628W

- model: CHARLES
- příkon: 7,6 W
- světelný tok: 550 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 12 V/450 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 420 × 165 × 165 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




550 lm | 7.6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 122433

Z7628B 1/-/-/2
15 38 193 000 Z7628B

- model: CHASE
- příkon: 7,2 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- rozměr: 370 × 340 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112984

Z7619B 1/-/-/8
15 38 182 000 Z7619B

- model: CHASE
- příkon: 7,2 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- rozměr: 370 × 340 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 113004

Z7619W 1/-/-/8
15 38 183 000 Z7619W

- model: WESLEY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 700 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 15 V/800 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- rozměr: 430 × 180 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice




700 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95

8 592920 113042

Z7620W | 1/-/-/2
15 38 185 000 | Z7620W

- model: KAREN
- příkon: 9,2 W
- světelný tok: 640 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB kabel
- napájecí zdroj součástí balení: ano (USB kabel)
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 000 K
- rozměr: 200 × 550 × 700 mm
- USB port: ne + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




640 lm | 9.2 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 097892

Z7615 | 1/-/-/5
15 38 176 000 | Z7615

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: modrá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL | 1/-/-/4
15 38 157 000 | Z7602BL

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: růžová
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P | 1/-/-/4
15 38 156 000 | Z7602P

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B | 1/-/-/4
15 38 155 000 | Z7602B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W 1/-/-/4

15 38 154 000 Z7602W

- model: EDDY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 480 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/0,36 A
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 24
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 500/6 800 K
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 83
- prodejní obal: 1 ks, krabice




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W 1/-/-/6

15 38 150 201 Z7599W

- model: EDDY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 480 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/0,36 A
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 24
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 500/6 800 K
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 83
- prodejní obal: 1 ks, krabice




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B 1/-/-/6

15 38 150 200 Z7599B

- model: OSCAR
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/2 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice




360 lm | 5.5 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137857

Z7637B 1/-/-/2

15 38 200 500 Z7637B

- model: OSCAR
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/2 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice




360 lm | 5.5 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137833

Z7637W 1/-/-/2

15 38 200 600 Z7637W

- model: MOLLY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 650 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/1 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




650 lm | 12 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm

8 592920 137871

Z7638B | 1/-/-/4
15 38 200 700 | Z7638B

- model: MOLLY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 650 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/1 A
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




650 lm | 12 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm

8 592920 137895

Z7638W | 1/-/-/4
15 38 200 800 | Z7638W

- model: KYLE
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/3 000 mA
- napájecí zdroj součástí balení
- teplota chromatičnosti: 2 700–4 500 K
- rozměr: 350 mm
- USB port: ano + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice




300 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 Coloured backlight | Wireless charging | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137918

Z7639 | 1/-/-/2
15 38 200 900 | Z7639

- model: MIA
- příkon: 5,6 W
- světelný tok: 150 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1 m
- napájecí zdroj: USB
- napájecí zdroj součástí balení: ano (USB kabel)
- teplota chromatičnosti: 3 000/5 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 lm | 5.6 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 100 cm USB | REAL COLORS CRI>95

8 592920 122402

Z7625 | 1/-/-/20
15 38 189 000 | Z7625

- model: AVA
- příkon: 5,6 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB kabel
- napájecí zdroj součástí balení: ano (USB kabel)
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 460 × 105 × 53 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice




200 lm | 5.6 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>95

8 592920 101070

Z7617 | 1/-/-/10
15 38 179 000 | Z7617

- model: EM101
- příkon: 5 W
- světelný tok: 235 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB-A kabel
- počet LED: 15
- teplota chromatičnosti: 3 500 K
- rozměr: 110 × 110 × 212 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice




235 lm | 5 W | Timer | Full spectrum LED | Telescopic | 10 LED WHITE + 5 LED RED | 150 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151266

Z7901 | 1/-/-/20
15 38 900 010 | Z7901

- model: EM102
- příkon: 8 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: USB-A kabel
- počet LED: 39
- teplota chromatičnosti: 3 100 K
- rozměr: 120 × 120 ×195 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




300 lm | 8 W | Timer | Full spectrum LED | Telescopic | 26 LED WHITE + 13 LED RED | 170 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151280

Z7902 | 1/-/-/20
15 38 900 020 | Z7902

- model: EM103
- příkon: 15 W
- světelný tok: 800 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 24 V DC/1 000 mA, součástí balení
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 32
- teplota chromatičnosti: 3 900 K
- rozměr: 540 × 180 × 215 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice




800 lm | 15 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | NEUTRAL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95 | BOOST GROWTH

8 592920 151303

Z7903 | 1/-/-/10
15 38 900 030 | Z7903

- model: EM104
- příkon: 7 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: USB-A kabel
- počet LED: 30
- teplota chromatičnosti: 3 200 K
- rozměr: 318 × 134 × 186 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




300 lm | 7 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | 20 LED WHITE + 10 LED RED | 150 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151327

Z7904 | 1/-/-/6
15 38 900 040 | Z7904

- model: EM105
- příkon: 7 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 24 V DC/1 000 mA, součástí balení
- napájecí zdroj součástí balení
- počet LED: 20
- teplota chromatičnosti: 3 800 K
- rozměr: 210 × 210 × 517 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice




450 lm | 7 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | NEUTRAL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95 | BOOST GROWTH

8 592920 151341

Z7905 | 1/-/-/6
15 38 900 050 | Z7905

Senzory

- produkty jak s PIR tak s MW technologií
- MW senzory jsou oproti PIR méně náročné na umístění
- fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory nebo alarmy
- detekční úhel je buď 180° nebo 360 ° a dosah 6–12 metrů
- vybrané produkty umí také vyslat pokyn k otevření dveří nebo pojizdných vrat

---

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 800 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička







G1110 | 1/-/-/80
14 54 007 100 | G1110

- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP44
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



G1120 | 1/-/-/40
14 54 007 200 | G1120

- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP44
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G1125 | 1/-/-/40
14 54 007 250 | G1125

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G1150 | 1/-/-/20
14 54 009 200 | G1150

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 025154

G1160 | 1/-/-/36

14 54 010 100 | G1160

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 025178

G1180 | 1/-/-/24

14 54 012 100 | G1180

- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 15 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 025192

G1210 | 1/-/-/80

14 54 014 100 | G1210

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 152089

GS11111 | 1/-/-/20

14 54 008 200 | GS11111

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 16 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 152102

GS22111 | 1/-/-/24

14 54 013 200 | GS22111

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička



10 s – 15 min | PIR Sensor

8 592920 152065

GS11151 | 1/-/-/40

14 54 015 200 | GS11151

Svítidla

LED pásky

LED pásky GoSmart

EMOS GoSmart

- Ovládání dálkovým ovladačem nebo v mobilní aplikaci
- Možnost stmívání i změny barev RGB
- Použití: osvětlení moderních interiérů a reprezentačních prostor
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 11 W
- světelný tok: 750 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 63 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20/IP44
- délka: 2 m
- šířka: 12 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 10
- maximální počet segmentů: 10



Wi Fi | 750 lm | 2 m | 11 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120446

ZPW218R | 1/-/4/12

15 51 021 800 | ZPW218R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 21 W
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 62 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20/IP44
- délka: 5 m
- šířka: 12 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 25
- maximální počet segmentů: 25



Wi Fi | 1 400 lm | 5 m | 21 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120460

ZPW518R | 1/-/4/8

15 51 051 800 | ZPW518R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 23 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 3 000 mm
- šířka: 80 mm
- délka přívodu: 1,6 m





8 592920 139448

ZPW313I | 1/-/-/5

15 55 313 000 | ZPW313I

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 33 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 5 000 mm
- šířka: 80 mm
- délka přívodu: 1,6 m





8 592920 139462

ZPW513I | 1/-/-/4

15 55 513 000 | ZPW513I

Svítidla

Ambientní svítidla GoSmart

- Ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- Možnost stmívání i změny barev RGB
- Použití: osvětlení moderních interiérů a reprezentačních prostor
- Připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 660 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 27,5 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1610 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 120





8 592920 138847

ZTV75 | 1/-/-/3

15 51 750 000 | AMB-1075

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 610 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 25,4 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1390 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 96





8 592920 138823

ZTV65 | 1/-/-/3

15 51 650 000 | AMB-1065

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 450 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 18,75 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1170 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 72





8 592920 138809

ZTV55 | 1/-/-/3

15 51 550 000 | AMB-1055

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 5,5 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1 m
- počet segmentů: 6
- maximální počet segmentů: 6





8 592920 139523

ZIW426R | 1/-/-/6

15 55 426 000 | ZIW426R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 18
- maximální počet segmentů: 18





8 592920 139547

ZIW269R | 1/-/-/6

15 55 269 000 | ZIW269R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 18
- maximální počet segmentů: 18





8 592920 139561

ZIW249R | 1/-/-/6

15 55 249 000 | ZIW249R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 19 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 10
- maximální počet segmentů: 19



Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139486

ZIW22AR | 1/-/-/2

15 55 022 000 | ZIW22AR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,8 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- počet segmentů: 3
- maximální počet segmentů: 19





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139509

ZIW223R | 1/-/-/10

15 55 223 000 | ZIW223R

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 12 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 15
- maximální počet segmentů: 15





Wi Fi | 15× | 12 W | Function | Dimmable 10 %...100 % | Timer | 20 000 h | RGB

8 592920 136973

ZIW17FR | 1/-/-/8

15 55 017 000 | ZIW17FR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 2 550 mm
- délka přívodu: 2 m
- počet segmentů: 12
- maximální počet segmentů: 24





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139400

ZIW15CR | 1/-/-/4

15 55 015 000 | ZIW15CR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,9 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 850 mm
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 24





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139424

ZIW154R | 1/-/-/16

15 55 154 000 | ZIW154R

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- barva světla: teplá bílá, RGB
- světelná účinnost: 50 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 24 mm
- šířka: 24 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 4





Wi Fi | 20 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | Timer | 20 000 h | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136997

ZCW34BR | 1/-/-/2

15 55 034 000 | ZCW34BR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 47 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 92 mm
- šířka: 175 mm
- délka přívodu: 1,5 m





Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133767

ZCW11WR | 1/-/-/4

15 55 111 000 | ZCW11WR

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 47 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 92 mm
- šířka: 175 mm
- délka přívodu: 1,5 m





Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133743

ZCW11BR | 1/-/-/4

15 55 110 000 | ZCW11BR

Svítidla

Líniová svítidla

PROFI PLUS

PANO

PROFI PLUS

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- připraveno na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- vysoká světelná účinnost 135 lm/W
- 5 let záruka
- použití: osvětlení chodeb, supermarket a skladů

- rozměr: 600 × 65 × 66 mm
- příkon: 10–13–16–20 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast/kov
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



2 700 lm | 20 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140741

ZAB101 | 1/-/-/12

15 46 101 000 | ZAB101

- rozměr: 1 200 × 65 × 66 mm
- příkon: 20–25–35–40 W
- světelný tok: 5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast/kov
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



5 600 lm | 40 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140765

ZAB102 | 1/-/-/6

15 46 102 001 | ZAB102

- rozměr: 1 500 × 65 × 66 mm
- příkon: 25–35–40–50 W
- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast/kov
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



7 000 lm | 50 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140789

ZAB103 | 1/-/-/6

15 46 103 000 | ZAB103

Svítidla

Líniová svítidla

ESSENTIAL

MINO

ESSENTIAL

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- tělo i difuzor v plastu
- použití: osvětlení chodeb, supermarketů a skladů

- rozměr: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 141793

ZAB901 | 1/-/-/30
15 46 901 000 | ZAB901

- rozměr: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- příkon: 40 W
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 141809

ZAB902 | 1/-/-/30
15 46 902 000 | ZAB902

- rozměr: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 141823

ZAB903 | 1/-/-/30
15 46 903 000 | ZAB903

MANO

ESSENTIAL

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- připraveno na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- použití: osvětlení chodeb, supermarketů a skladů

- rozměr: 600 × 62 × 55 mm
- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)

- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr





ZAB911 | 1/-/-/15

15 46 911 000 | ZAB911

- rozměr: 1 200 × 62 × 55 mm
- příkon: 40 W
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)

- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr





ZAB912 | 1/-/-/15

15 46 912 000 | ZAB912

- rozměr: 1 500 × 62 × 55 mm
- příkon: 60 W
- světelný tok: 6 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)

- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr





ZAB913 | 1/-/-/15

15 46 913 000 | ZAB913

Dekorační osvělení


Řetězy cherry

Řetězy cherry 25 mm

- ideální pro zkrášlení vnitřních a venkovních prostor
- funkce časovače pro plánované zapnutí/vypnutí
- délka 4 m, různé barevné varianty osvětlení

D5AC01 1/-/-/16

15 50 052 004 ZY2022T



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AW01 1/-/-/16

15 50 050 004 ZY2021T



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AM01 1/-/-/16

15 50 054 006 ZY2023T



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AP01 1/-/-/16

15 50 055 002 ZY2026T



- produkt: řetěz
- barva světla: růžová
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

Dekorační osvětlení

Dekorace

Párty osvětlení

- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- díky vysokému stupni krytí (IP44) zvládne i nepříznivé počasí
- široká nabídka barev pro každou příležitost
- rozzáří každou zahradu či terasu

DCPM01 1/-/-/6

15 50 004 000 ZY1938



- produkt: girlanda
- barva světla: multicolor
- rozměr: 5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 50
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCPV01 1/-/-/8

15 50 001 023 DCPV01



- produkt: girlanda
- barva světla: vintage
- rozměr: 4,5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 100
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCPW01 1/-/-/6

15 50 000 000 ZY1939



- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 50
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCPW02 1/-/-/6

15 50 000 001 ZY2053



- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 50
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCPW04 1/-/-/6

15 50 005 016 DCPW04



- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,6 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 16
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCPW07 1/-/-/6

15 50 005 019 DCPW07



- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,6 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 20
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

DCPZ01 1/-/-/2

15 50 005 000 ZY2293



- rozměr: 7,35 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 750 W max.
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

Lucerny

- praktické napájení na běžně dostupné baterie
- vhodné pro vnitřní použití – stupeň krytí IP20
- příjemné vintage světlo ideální k relaxaci
- lucerny obsahují praktickou funkci časovače, díky které nemusíte myslet na každodenní zapínání či vypínání

DCLV01 1/-/-/15

15 50 001 013 ZY2114



- produkt: lucerna
- barva světla: vintage
- rozměr: 10,5 × 24 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

DCLV02 1/-/-/15

15 50 001 014 ZY2115



- produkt: lucerna
- barva světla: vintage
- rozměr: 10,5 × 24 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

LED Svíčky

- výběr z dekorativních (IP20) a hřbitovních (IP44) svíček
- příjemné vintage světlo ideální k nasvícení nejrůznějších prostor
- vybrané modely obsahují dálkový ovladač či funkci časovače
- časovač zajistí, že se svíčka sama rozsvítí a po stanoveném časovém úseku se opět zhasne
- praktické napájení na běžně dostupné baterie

DCCV07 1/-/-/8

15 50 001 006 ZY2143



- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ano (1× CR2032, součá
- počet LED: 3× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

DCCW05 1/-/-/8

15 50 000 181 DCCW05



- produkt: svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 3× 1
- příkon: 3× 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

DCCV17 2/-/-/8

15 50 001 032 DCCV17







- produkt: svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,5 × 7,5 × 17 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 2× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

DCCV11 6/-/-/216

15 50 001 010 ZY2149







- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 3,8 × 3,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 6× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

DCCV12 6/-/-/216

15 50 001 011 ZY2150







- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 3,8 × 3,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 6× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

DCCV13 6/-/-/216

15 50 001 012 ZY2151







- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 3,8 × 3,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 6× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin

DCCV19 1/-/-/35

15 50 000 056 ZY2371T







- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7 × 12,5 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCCV20 1/-/-/35

15 50 000 057 ZY2372







- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7 × 12,5 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: senzor
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCCV21 1/-/-/24

15 50 001 024 DCCV21







- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 7 × 12,5 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

DCCV22 1/-/-/24

15 50 001 029 DCCV22







- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 7,5 × 25 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP44
- životnost: 1 500 hodin

Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní



Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

- umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesný datum i čas
- komunikují bezdrátově až se 3 čidly (na AA nebo AAA baterie)
- velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné) i projekce
- se stojánkem nebo k pověšení na zeď, na baterie nebo do sítě

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ srážkoměr ▪ anemometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 100 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla teploty a vlhkosti (E06018), 1 čidlo anemometru (E06016) ▪ rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 4× AA | 3× AAA

8 592920 081235

E6016	1/-/-/1
26 06 164 000	E6016

barevný displej (black mask) podsvícený ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -5 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E08400) ▪ rozměr hlavní jednotky: 56 × 163 × 80 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | 4.5 V DC/ 300 mA | 1× CR2032 | 2× AA | RGB Display

8 592920 033098

E8466	1/-/-/8
26 06 150 000	E8466

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu: 0,95 m ▪ rozměr hlavní jednotky: 26 × 197 × 125 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 600 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 104101

E5111 | 1/-/-/8
26 06 170 000 | E5111

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 100 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E06018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 081211

E6018 | 1/-/-/12
26 06 162 000 | E6018

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ barometr ▪ srážkoměr ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ rozměr hlavní jednotky: 29 × 205 × 127 mnm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AA

8 592920 113608

E8670 | 1/-/-/6
26 06 174 000 | E8670

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 80 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387) ▪ rozměr hlavní jednotky: 30 × 200 × 130 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 200 mA | 3× AA | 2× AA

8 592920 113554

E0387 | 1/-/-/8
26 06 176 000 | E0387

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ rozměr hlavní jednotky: 20 × 85 × 96 mm



Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Micro USB port 5 V/1 000 mA | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113622

E8647 | 1/-/-/20
26 06 172 000 | E8647

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ rozměr hlavní jednotky: 20 × 85 × 96 mm




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 149126

E8647N | 1/-/-/20
26 06 184 000 | E8647N

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ dosah čidla: až 50 m ▪ rozměr hlavní jednotky: 85 ×20 × 96 mm




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 150429

E8647W | 1/-/-/20
26 06 185 000 | E8647W

LED podsvícení displeje ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 80 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 155 × 50 × 113 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136188

E8620 | 1/-/-/12
26 06 181 000 | E8620

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ dosah čidla: až 80 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 198 × 30 × 132 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136171

E8614 | 1/-/-/10
26 06 182 000 | E8614

LED podsvícení displeje ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E03070) ▪ rozměr hlavní jednotky: 52 × 139 × 100 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010785

E3070 | 1/-/-/18
26 06 139 000 | E3070

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

LED podsvícení displeje ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 %, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 %, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 50 × 120 × 180 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 044612

E3003 | 1/-/-/10
26 06 153 000 | E3003

---

možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018, E00387) ▪ rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 126 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 | 1/-/-/20
26 06 166 000 | E0352

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ dosah čidla: až 30 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu ▪ rozměr hlavní jednotky: 27 × 130 × 130 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 104125

E5080 | 1/-/-/12
26 06 169 000 | E5080

LED podsvícení displeje ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -2 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 100 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 133 × 125 × 110 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | PU cover | 2× AA | 2× AAA | Qi wireless charging

8 592920 123249

E8010 | 1/-/-/6
26 06 179 000 | E8010

---

možnost pověšení na zeď ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 80 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 215 × 18 × 113 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 3× AA | 2× AA

8 592920 136164

E0531 | 1/-/-/20
26 06 180 000 | E0531

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

LED podsvícení displeje ▪ možnost pověšení na zeď ▪ barevný displej (black mask) podsvícený ▪ časová pásma ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ dosah čidla: až 80 m ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 284 × 25 × 107 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 150474

E8625 1/-/-/10

26 06 186 000 E8625

Meteorologické stanice GoSmart

EMOS GoSmart

- Umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- Zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesný datum i čas
- Komunikují bezdrátově až se 3 čidly (na AA nebo AAA baterie)
- Velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné) i projekce
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya | Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- LED podsvícení displeje
- možnost pověšení na zeď
- barevný displej (black mask) podsvícený
- datum
- kalendář
- budík
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota
- předpověď počasí
- teplotní výstraha
- dosah čidla: až 80 m
- možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018)
- rozměr hlavní jednotky: 205 × 29 × 127 mm



Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | 5 days Forecast | Temperature alarm | Graph history | 5 V DC/ 1 000 mA | 1× USB-A

8 592920 136089

E8610 1/-/-/10

26 06 183 000 E8610

- LED podsvícení displeje
- možnost pověšení na zeď
- barevný displej (black mask) podsvícený
- datum
- kalendář
- budík
- venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- min. a max. teplota
- předpověď počasí
- teplotní výstraha
- barometr
- srážkoměr
- anemometr
- fáze měsíce
- dosah čidla: až 100 m



Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | hPa | Temperature alarm | 5 V/1 A USB C port | 3× AA

8 592920 150481

E6001 1/-/-/2

26 06 187 000 E6001

- venkovní teplota: 1. -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °
- venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
- předpověď počasí: ano - pouze v aplikaci
- teplotní výstraha: ano - pouze v aplikaci
- srážkoměr
- anemometr
- dosah čidla: až 100 m
- možné další čidlo: až 3 čidla (E06000)
- rozměr hlavní jednotky: 60 × 60 × 61 mm



Wi Fi | °C OUT | % OUT | Wifi controlled | Anemometer | 230 V AC | 3× AA | 2× AA

8 592920 150498

E6000 1/-/-/2

26 06 188 000 E6000

Teploměry

Teploměry

- digitálně zobrazují vnitřní a venkovní teplotu, některé i vlhkost
- bezdrátově nebo se sondou (připojená drátem, vysune se za okno)
- vnitřní teplotu měří integrovaným čidlem v těle teploměru
- vybrané modely překvapí kalendářem, budíkem i indikací náledí
- možnost pověsit na zeď, okno či postavit na stojánek

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 37 × 93 × 93 mm ▪ velikost displeje: 60 × 65 mm







8 592920 010747

E0114 | 1/5/-/50
26 03 117 000 | E0114

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 10 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 88 × 36 × 86 mm ▪ velikost displeje: 75 × 64 mm







8 592920 150436

E0114N | 1/-/-/20
26 03 124 000 | E0114N

provedení teploměru: bezdrátový ▪ magnet na připevnění ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 46 × 16 × 62 mm ▪ velikost displeje: 34 × 41 mm







8 592920 123256

E0345 | 1/-/50/100
26 03 203 000 | ET345TH

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 83 × 17 × 88 mm ▪ velikost displeje: 73 × 73 mm




°C IN | % IN | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 136140

E0522 1/5/-/60

26 03 204 000 E0522

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ magnet na připevnění ▪ hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ budík ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 93 × 15 × 73 mm ▪ velikost displeje: 61 × 82 mm




°C IN | % IN | Indoor | 1× 3 V CR2032 included | Magnetic

8 592920 136157

E6210 1/-/-/56

26 03 205 000 E6210

---

provedení teploměru: drátový ▪ hodiny ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 2,9 m, Ø 4 mm ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 107 mm ▪ velikost displeje: 46 × 61 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 113400

E0121 1/-/-/20

26 03 016 001 E0121

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 66 × 25 × 100 mm ▪ velikost displeje: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN | % IN | 2× AAA

8 592920 150443

E0558 1/-/-/20

26 03 206 000 E0558

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ možné další čidlo: 3 (E00387) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 66 × 25 × 100 mm ▪ rozměr čidla: 21 × 38 × 100 mm ▪ velikost displeje: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 150467

E0558W 1/-/-/20

26 03 208 000 E0558W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 80 m ▪ možné další čidlo: 1 (E05018) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ rozměr čidla: 31 × 19 × 100 mm ▪ velikost displeje: Ø 64 mm




°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 080733

E0129 1/-/-/20

26 03 119 002 E0129

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 18 × 56 × 85 mm ▪ rozměr čidla: 20 × 49 × 68 mm ▪ velikost displeje: 34 × 39 mm




°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 010761

E0042 1/-/-/30

26 03 118 000 E0042

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ LED podsvícení displeje ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 50 m ▪ možné další čidlo: 3 (E05018) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 21 × 80 × 110 mm ▪ rozměr čidla: 25 × 50 × 95 mm ▪ velikost displeje: 53 × 81 mm




Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113394

E8636 1/-/-/32

26 03 119 003 E8636

---

provedení teploměru: drátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 1,9 m, Ø 14 mm ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 66 × 25 × 100 mm ▪ velikost displeje: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 150450

E0558P 1/-/-/20

26 03 207 000 E0558P

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ teplotní výstraha ▪ teplotní index ▪ drátová sonda k čidlu: 2 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 22 × 106 × 117 mm ▪ velikost displeje: 64 × 76 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 010983

E8471 1/-/-/40

26 03 014 000 RS8471

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ drátová sonda k čidlu: 2 m, Ø 8 mm ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 18 × 57 × 85 mm ▪ velikost displeje: 34 × 40 mm





°C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 010754

E0041 | 1/-/-/30
26 03 013 000 | E0041

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 0,9 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 19 × 58 × 75 mm ▪ velikost displeje: 41 × 52 mm





Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 113516

E0422 | 1/-/-/30
26 03 016 002 | E0422

Teploměry GoSmart

EMOS GoSmart

- Pro měření vnitřní teploty a vlhkosti
- Zobrazení historie dat teploty a vlhkosti v aplikaci
- Upozornění na teplotní a vlhkostní výstrahy pomocí alarmu
- Malý rozměr a elegantní design
- Bateriové napájení
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu ZigBee
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

---

provedení teploměru: bezdrátové – smart ▪ vnitřní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ teplotní výstraha ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 26 × 13 × 52 mm





ZigBee 3.0 | 1× 3 V CR2032 included | °C IN | % IN | Temp/Hum warning

8 592920 129357

EGS0102 | 1/-/-/80
26 03 122 000 | EGS0102

---

provedení teploměru: bezdrátové – smart ▪ hodiny: řízené wifi ▪ LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ teplotní výstraha ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 56 × 23 × 56 mm ▪ velikost displeje: 42 × 40 mm





ZigBee 3.0 | °C IN | % IN | Max/Min | Temp/Hum warning | Wifi controlled | Backlit display | 3× AAA

8 592920 129371

EGS0101 | 1/-/-/80
26 03 123 000 | EGS0101

Náhradní čidla

- bezdrátová čidla a drátové sondy k meteostanicím EMOS
- měří venkovní teplotu a vlhkost (provozní teplota -50 až +70 °C)
- ve volném prostoru mají dosah 25–100 metrů

určeno pro typ hlavní jednotky: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5111, E8636, E0316, E5080, E8614 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 25 m ▪ externí drátová teplotní sonda ▪ provozní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 21 × 60 × 100 mm





8 595025 392770

E05018 | 1/-/-/100
26 93 000 120 | AOK2011

určeno pro typ hlavní jednotky: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 50 m ▪ provozní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 64 × 100 × 35 mm





8 592920 000687

E08400 | 1/-/-/50
26 93 000 160 | C8340C

určeno pro typ hlavní jednotky: E3070 ▪ dosah ve volném prostoru: až 30 m ▪ provozní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 84 × 64 × 25 mm





8 592920 018170

E03070 | 1/-/-/75
26 93 000 180 | E03070

určeno pro typ hlavní jednotky: E6018, E6016 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 15 × 62 × 100 mm





8 592920 081402

E06018 | 1/-/-/100
26 93 000 220 | E06018

určeno pro typ hlavní jednotky: E6016 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 275 × 135 × 310 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 433.92 MHz | 4× AA 1.5 V

8 592920 090381

E06016 | 1/-/-/1
26 93 000 230 | E06016

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E0387, E8614, E0352, E0316, E0107, E0558W ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 80 m ▪ provozní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 20 × 38 × 100 mm



°C OUT | % OUT | 80 m | 433.92 MHz | 2× AA

8 592920 122259

E00387 | 1/-/-/100
26 93 000 240 | E00387

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E6000 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -20 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 50 × 33 × 96 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 868 MHz | 2× AA

8 592920 150504

E06000 | 1/-/-/80
26 93 000 250 | E06000

Kuchyňské, závěsné váhy

- digitální kuchyňské váhy s nosností 5–15 kg
- možnost přepínání mezi jednotkami (g, kg, ml, lb, oz)
- s i bez podsvíceného displeje
- na mikrotužkové (AAA) nebo knoflíkové (CR2032) baterie
- povrch z ABS plastu, tvrzeného skla nebo nerezu
- s funkcí dovažování i přetížení
- digitální závěsná váha s nosností 50 kg (na ryby i zavazadla)

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max.

8 592920 006900

EV014 | 1/-/-/20
26 17 001 400 | TY3101

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max.

8 592920 006917

EV014B 1/-/-/20

26 17 001 401 TY3101B

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg, ml
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 20 × 198 × 223 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.4 l | 5 kg max.

8 592920 067109

EV025 1/-/-/6

26 17 002 500 EV025

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 49 × 150 × 218 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.25 l | 5 kg max.

8 592920 009499

EV016 1/-/-/6

26 17 001 600 GP-KS021

- podporované OS:
- kompatibilita:
- protokol:
- přenosová frekvence:
- ovládání hlasovými asistenty:
- notifikace do mobilní aplikace:
- jazyky aplikace:
- další funkce:
- podsvícený displej

- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 163 × 221 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× CR2032 | 5 kg max.

8 595025 393982

EV012 1/-/-/12

26 17 001 200 PT-836

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 15 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 15 × 176 × 216 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 15 kg max.

8 592920 052693

EV023 1/-/-/20

26 17 002 300 EV023

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 10 kg
- jednotky váhy: g, kg, ml, oz, lb, tl
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 15 × 153 × 212 mm




Accuracy 1 g | Accuracy 1 g | 2× 1,5 V AAA included | 10 kg max.

8 592920 103340

EV026 1/-/-/20
26 17 000 500 EV026

- povrch váhy: ABS plast + hliník (Al)
- funkce dovažování
- max. zátěž: 50 kg
- jednotky váhy: kg, lb
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 31 × 40 × 148 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | Portable | 50 kg max.

8 595025 394026

EV020 1/-/-/40
26 17 002 000 EV020

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast + nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 3 kg
- jednotky váhy: g, lb, oz
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 154 × 28 × 190 mm




Tare function | Accuracy 0.1 g | 3× 1,5 V AAA included | 3 kg max. | Coffee preparation | Timer

8 592920 123232

EV029 1/-/-/10
26 17 002 600 EV029

Kuchyňské minutky

- slouží jako časovač i stopky
- na konec nastaveného časového limitu upozorní akustický signál
- má magnet k připevnění na lednici nebo polohovatelný stojánek
- energii čerpá z mikrotužkové (AAA) nebo knoflíkové baterie

- provedení teploměru: drátový
- funkce stopky
- magnet na připevnění
- odpočet času max. od: 99 min 59 s
- paměť poslední hodnoty
- venkovní teplota: -20 °C až +250 °C, rozlišení 1 °C
- teplotní výstraha
- drátová sonda k čidlu: 1,4 m
- možnost pověšení na zeď
- napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení)
- rozměr hlavní jednotky: 18 × 65 × 70 mm
- velikost displeje: 47 × 21 mm




Timer | 1× AAA | Magnetic

8 592920 038307

E2157 1/-/10/40
26 03 015 000 E2157

- odpočet času max. od: 99 min 59 s
- funkce stopky
- paměť poslední hodnoty
- magnet na připevnění
- napájení: 1× 1,5 V LR1130 (součástí balení)
- rozměr: 7 × 55 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





Stopwatch | 1× 1.5 V LR1130 included | Magnetic

8 595025 388087

E0202 | 1/-/10/100

26 05 004 000 | TP202

Osobní váhy

- moderním vzhledem doladí koupelnu a pomohou udržet se v kondici
- zdravé hubnutí zajistí měření tuku, vody a svalové hmoty v těle
- paměť na 10–13 lidí (uloží si výšku, hmotnost, věk a pohlaví)
- energii čerpají z mikrotužkových (AAA) nebo knoflíkových (CR2032) baterií
- odolné tvrzené sklo má nosnost 150–180 kg (dle modelu)

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 25 × 280 × 280 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | 180 kg max.

8 592920 026861

EV106 | 1/-/-/5

26 17 010 600 | EV106

- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 20 × 300 × 300 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 1× 3 V CR2032 included | 180 kg max.

8 592920 006962

EV105 | 1/-/-/6

26 17 010 500 | TY6108

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 150 kg
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb, St
- paměť: max. 10 osob
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 20 × 330 × 320 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | BMI index for 10 users | 150 kg max.

8 592920 000250

EV104 | 1/-/-/6

26 17 010 400 | PT-718

Monitor kvality ovzduší GoSmart

EMOS GoSmart

- Přehled o hladině CO2 ve sledované místnosti
- Zobrazení vnitřní teploty, vlhkosti vzduchu a hodin
- LED displej s trvalým podsvícením
- Barevné animace kvality ovzduší
- Zabudovaný alarm při zvýšené koncentraci CO2
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

Powered by tuya

App Store Google Play

- možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F
- výstraha CO2
- nastavení limitů výstrahy CO2
- indikátor úrovně CO2
- rozsah měření CO2: 400 až 5 000 PPM
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife

- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





Wi Fi | CO_2 detection | CO_2 alert | °C IN | % IN | Clock & alarm clock | Comfort view | Data storage | Backlit display | 1× USB-C

8 592920 126318

E30300	1/-/-/12
26 27 303 000	E30300

Osobní váhy GoSmart

EMOS GoSmart

- Široká škála měřících ukazatelů
- Přehledné reporty v grafické podobě
- Paměť pro několik uživatelů
- Elegantní design
- Přesnost vážení na 100 g, max. nosnost 180 kg
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu Bluetooth
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

Powered by tuya

App Store Google Play

- podsvícený displej
- povrch váhy: ITO tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- Bluetooth
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb
- paměť: max. 10 osob
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 26 × 300 × 300 mm

- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Bluetooth 5.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





BLE | BMI Index | 18 Body values | % Body fat rate | Muscle mass | Weight reports | 180 kg max. | 3× 1.5 V AAA included

8 592920 122129

EV112	1/-/-/3
26 17 010 902	EV112

Pet Care GoSmart

- Ovládání a kontrola pomocí mobilní aplikace
- Duální napájení pomocí napájecího zdroje nebo baterek
- Krmítka s funkcí zámku zásobníku a alarmu zaseknutého krmiva
- Vodní fontány s 5vrstvým filtrem a možností tichého režimu
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

Powered by tuya

App Store Google Play

- typ produktu: chytré krmítko s kamerou
- kapacita: 6 l
- rozměr: 190 × 210 × 325 mm
- napájení: 5 V/1 A / 4× 1,5 V typ AA
- určení: vnitřní
- doporučení: střední a větší plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- barva: černá
- noční vidění: ano, max. 5 m
- detekce pohybu
- maximální úhel záběru kamery: 117°
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi





Wi Fi | Max. 12× | Stuck food alarm | Motion detection | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138724

H6006 | 1/-/-/2

26 31 600 600 | PET-106

- typ produktu: chytré krmítko s kamerou
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- barva: černá
- noční vidění: ano, max. 5 m
- detekce pohybu
- maximální úhel záběru kamery: 118°
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi





Wi Fi | Max. 12× | Stuck food alarm | Motion detection | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138700

H6004 | 1/-/-/2

26 31 600 400 | PET-104

- typ produktu: chytré krmítko
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- barva: černá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





Wi Fi | Max. 10× | Stuck food alarm | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138687

H6002 | 1/-/-/2

26 31 600 200 | PET-102

- typ produktu: chytrá vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- barva: šedá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: filtrace vody, notifikace pro výměnu filt
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60
- řada: GoSmart





Wi Fi | Purifying system | 360° stream | Silent operation | USB 5 V | Filter alarm | Water alarm

8 592920 138762

H6102 | 1/-/-/2

26 31 610 200 | PET-202

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- kompatibilní modely: H6102
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- vstupní napětí/frekvence: DC 5V
- průtoková rychlost: 0,8-2,5 l/min
- šum: <35 dB
- úroveň vodotěsnosti: IPX8
- pracovní teplota: 3-40°C
- způsob upevnění: přísavky
- filtr: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- rozměry: 43 × 37 × 29 mm
- průměr výstupu vody: 8,5 mm



Wi Fi

8 592920 141335

H6903 | 1/-/-/20
26 31 690 300 | PET-903

- průměr: 135 mm
- kompatibilní modely: H6101, H6102
- složení filtru: textilní, s aktivním uhlím, ionizátor
- životnost: 2-4 týdny
- obsah balení: 1× kartáč, 4× filtr, 4× filtr čerpadla



4 PACK
EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 | 1/-/-/20
26 31 690 100 | PET-901

Pet Care

- duální napájení pomocí napájecího zdroje nebo baterek
- krmítka s funkcí zámku zásobníku a alarmu zaseknutého krmiva
- vodní fontány s 5vrstvým filtrem a možností tichého režimu

- typ produktu: chytré krmítko
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- barva: černá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska



Max. 6×
Schedule
Dual power
Stainless steel bowl

8 592920 138663

H6001 | 1/-/-/2
26 31 600 100 | PET-101

- typ produktu: vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- určení: vnitřní
- doporučení: malá a střední plemena
- barva: šedá
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- záruční doba: 2 roky
- další funkce: filtrace vody



Purifying system
360° stream
Silent operation
USB 5 V

8 592920 138748

H6101 | 1/-/-/2
26 31 610 100 | PET-201

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- kompatibilní modely: H6101
- vstupní napětí/frekvence: DC 5V
- průtoková rychlost: 2 l/min
- šum: <35 dB
- úroveň vodotěsnosti: IPX8
- pracovní teplota: 3-40°C
- způsob upevnění: přísavky
- filtr: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- rozměry: 43 × 37 × 29 mm
- průměr výstupu vody: 8,5 mm



8 592920 141311

H6902 | 1/-/-/20

26 31 690 200 | PET-902

- průměr: 135 mm
- kompatibilní modely: H6101, H6102
- složení filtru: textilní, s aktivním uhlím, ionizátor
- životnost: 2-4 týdny
- obsah balení: 1× kartáč, 4× filtr, 4× filtr čerpadla



4 PACK

EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 | 1/-/-/20

26 31 690 100 | PET-901

Audio, TV příslušenství



Multimediální přehrávače, rádia

- podpora DAB, DAB+ a FM vysílání
- křišťálově čistý zvuk
- dlouhá doba provozu na vyměnitelné baterie
- lze napájet i přes USB kabel
- možnost uložit si oblíbené stanice
- bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ▪ frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 4× AA 1,5 V (tužka) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 190 × 91 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 141038

E0091 | 1/-/-/6
26 18 002 800 | P-600W

bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ▪ frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 4× AA 1,5 V (tužka) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 190 × 91 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 141021

E0090 | 1/-/-/6
26 18 002 700 | P-600B

frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ▪ USB vstup ▪ vstup pro microSD kartu ▪ podpora MP3 ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 5 V/USB-C (napájecí zdroj není součástí balení) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 125 × 30 × 70 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 076576

E0086 | 1/-/-/32
26 18 002 600 | EM-213

Držáky TV

- fixní, naklápěcí i konzolové držáky pro TV s různými uhlopříčkami
- splňují nejnáročnější kritéria pevnosti, nosnosti a variability
- v různých rozměrech, nosnost až 95 kg
- součástí balení je instalační materiál do běžných typů zdiva

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–80" (81–203 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm ▪ naklopení: +/-15° ▪ vytočení: +/- 90° ▪ profil od stěny: 76–510 mm ▪ max. nosnost (kg): 60 ▪ rozměr: 510 × 650 × 204 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice








8 592920 033654

KT3564 | 1/-/-/2
32 32 356 400 | GAMMA 600 ULTRA X

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–80" (81–203 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm ▪ naklopení: -15° ▪ vytočení: 180° ▪ profil od stěny: 59–635 mm ▪ max. nosnost (kg): 50 ▪ rozměr: 630 × 80 × 300 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice








8 595025 388643

KT3364 | 1/-/-/2
32 32 336 400 | GAMMA LED 600

druh držáku: konzolový ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 10–39" (25–99 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ naklopení: 10°/-15° ▪ vytočení: 180° ▪ profil od stěny: 102–340 mm ▪ max. nosnost (kg): 30 ▪ rozměr: 355 × 90 × 180 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 020265

KT3223 | 1/-/-/8
32 32 322 300 | GAMMA 200 ULTRA X

druh držáku: naklápěcí ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 32–90" (81–229 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm ▪ naklopení: -10° ▪ profil od stěny: 37 mm ▪ max. nosnost (kg): 60 ▪ rozměr: 20 × 650 × 140 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 020227

KT2265 | 1/-/-/6
32 32 226 500 | BETA 600X

druh držáku: naklápěcí ▪ garantované rozmezí rozteče obrazovky: 29–65" (74–165 cm) ▪ min. montážní rozměry VESA: 200 × 200 mm ▪ max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 mm ▪ naklopení: -10° ▪ profil od stěny: 25 mm ▪ max. nosnost (kg): 50 ▪ rozměr: 20 × 470 × 220 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





8 595025 384690

KT2244 | 1/-/-/5
32 32 224 400 | BETA 400

Univerzální dálkové ovladače OFA

- široká nabídka plně funkčních univerzálních ovladačů
- 100% garance kompatibilita s vašimi přístroji
- díky bohaté databázi kódů se ovladač spáruje s většinou zařízení
- kvalitní materiálové zpracování
- servisní podpora: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

počet možných ovládaných zařízení: 5 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: auto ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 4× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: Smart Control 5 ▪ rozměr: 22,2 × 4,3 × 1,8 cm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 073113

KE7955N | 1/-/3/12
32 33 079 551 | KE7955N

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Big Button ▪ rozměr: 40 × 17 × 150 mm ▪ hmotnost: 220 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 078323

KE6821 | 1/-/3/24
32 33 068 300 | URC6821

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV TCL a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu TCL ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 15 × 37 × 228 mm ▪ hmotnost: 195 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 077715

KE4922 | 1/-/3/24
32 33 049 220 | URC4922

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Panasonic a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu PANASONIC ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 28 × 47 × 224 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072758

KE4914

32 33 049 140

1/-/3/24

URC 4914

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Philips a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Philips ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 22 × 47 × 207 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072727

KE4913

32 33 049 130

1/-/3/24

URC 4913

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Sony a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Sony ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 28 × 47 × 224 mm ▪ hmotnost: 88 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072697

KE4912

32 33 049 120

1/-/3/24

URC 4912

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV LG a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu LG ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 25 × 44 × 195 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072666

KE4911

32 33 049 110

1/-/3/24

URC 4911

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Samsung a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu SAMSUNG ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 23 × 44 × 195 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072635

KE4910

32 33 049 100

1/-/3/24

URC 4910

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

počet možných ovládaných zařízení: 8 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Basic ▪ rozměr: 24 × 50 × 182 mm ▪ hmotnost: 80 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 045080

KE2981
32 33 029 810

1/-/6/48
URC2981

---

počet možných ovládaných zařízení: 1 ▪ určeno pro: TV Hisense ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu HISENSE ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 24 × 51 × 205 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 067310

KE1916
32 33 019 160

1/-/3/24
KE1916

---

počet možných ovládaných zařízení: 8 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Sound Bar ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: Essence ▪ rozměr: 20 × 46 × 223 mm ▪ hmotnost: 119 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 076312

KE1282
32 33 012 820

1/-/6/48
URC1282

---

počet možných ovládaných zařízení: 4 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: Essence ▪ rozměr: 20 × 46 × 223 mm ▪ hmotnost: 119 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 076282

KE1242
32 33 012 420

1/-/6/48
URC1242

---

počet možných ovládaných zařízení: 4 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Contour ▪ rozměr: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ hmotnost: 84 g ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





8 716184 065019

KE1240
32 33 012 400

1/-/6/48
URC1240

	obecné číslo objednávkové číslo	balení typové označení

počet možných ovládaných zařízení: 1 ▪ určeno pro: TV ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AA ▪ modelová řada: Essence ▪ rozměr: 15 × 44 × 225 mm ▪ hmotnost: 107 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 076251

KE1212

32 33 012 120

1/-/6/48

URC1212

Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství



Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH

Prodlužovací přívody

1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací

- neoprenový prodlužovák – odolá vodě (IP44) i extrémním teplotám
- průřez vodiče: 1,5 mm², délka 3–10 m, max. zátěž 3 680 W
- 4 kulaté zásuvky, dětské clonky
- podsvícený vypínač s gumovou krytkou
- otvory na těle zásuvkové lišty k přišroubování např. na zeď
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

P14131 | 1/-/-/10
19 02 340 301 | E-K-4N

8 592920 055472



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H07RN-F3G
- typ izolace: guma/neopren
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P14151 | 1/-/-/6
19 02 340 501 | E-K-4N

8 592920 076538



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H07RN-F3G
- typ izolace: guma/neopren
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P14101 | 1/-/-/6
19 02 341 000 | E-K-4N

8 592920 076545



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H07RN-F3G
- typ izolace: guma/neopren
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

1fázové 16A s PVC izolací

- prodlužovací přívody s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- průřez vodiče: 1,5 m², s kulatými zásuvkami, s vypínačem i bez
- různé délky, max. zátěž 3 680 W, dětské clonky
- v bílé, černé i tmavě zelené barvě – splynou s interiérem
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0313R | 1/5/-/15

19 02 030 308 | E0313-1,5

8 592920 016411





- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313R | 1/5/-/20

19 02 130 308 | E1313-1,5

8 592920 016442





- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0315R | 1/5/-/15

19 02 030 508 | E0315-1,5

8 592920 016428





- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1315R | 1/-/-/10

19 02 130 508 | E1315-1,5

8 592920 016459





- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0317R | 1/-/-/12

19 02 030 701 | E0317-1,5

8 592920 111666





- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1317R | 1/-/-/10

19 02 130 701 | E1317-1,5

8 592920 111871





- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0310R | 1/-/-/8

19 02 031 008 | E0310-1,5

8 592920 016435





- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1310R | 1/-/-/6

19 02 131 008 | E1310-1,5

8 592920 016466





- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0413R 1/5/-/20

19 02 040 303 E0413-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1413R 1/5/-/20

19 02 140 301 E1413-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0415R 1/5/-/15

19 02 040 505 E0415-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1415R 1/5/-/15

19 02 140 502 E1415-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0417R 1/-/-/10

19 02 040 701 E0417-1,5



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1417R 1/-/-/10

19 02 140 701 E1417-1,5



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0410R 1/5/-/10

19 02 041 002 E0410-1,5



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1410R 1/-/-/8

19 02 141 001 E1410-1,5



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0513R 1/-/-/15

19 02 050 308 E0513-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513R 1/-/-/10

19 02 150 308 E1513-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0515R 1/-/-/10

19 02 050 508 E0515-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1515R 1/-/-/10

19 02 150 508 E1515-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0517R 1/5/-/10

19 02 050 701 E0517-1,5



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1517R 1/-/-/10

19 02 150 701 E1517-1,5



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0510R 1/-/-/6

19 02 051 008 E0510-1,5



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1510R 1/-/-/6

19 02 151 008 E1510-1,5



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0613R 1/5/-/10

19 02 060 301 E0613-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1613R 1/-/-/10

19 02 160 303 E1613-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0615R 1/-/-/10

19 02 060 501 E0615-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1615R 1/-/-/10

19 02 160 502 E1615-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0313R 1/5/-/20
19 02 230 301 E0313-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1313R 1/5/-/20
19 02 330 301 E1313-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0315R 1/5/-/15
19 02 230 501 E0315-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1315R 1/5/-/15
19 02 330 501 E1315-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0413R 1/5/-/20
19 02 240 301 E0413-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1413R 1/5/-/20
19 02 340 302 E1413-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0415R 1/5/-/15
19 02 240 501 E0415-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1415R 1/5/-/15
19 02 340 502 E1415-1,5



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0513R 1/5/-/10
19 02 250 301 E0513-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1513R 1/5/-/15
19 02 350 301 E1513-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P1313RZ 1/5/-/20

19 02 830 300 E1313-1,5



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P12114 1/5/-/20

19 02 120 140 P12114



- délka: 1,4 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0212 1/5/-/20

19 02 020 201 P0212



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1212 1/5/-/20

19 02 120 201 P1212



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0311 1/5/-/20

19 02 030 150 HE0311 (E0311, CE0311)



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1311 1/5/-/20

19 02 130 121 E1311 (HE1311, CE1311A. PS-370



- délka: 1,2 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0312 1/5/-/20

19 02 030 200 HE0312 (E0312, CE0312)



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1312 1/5/-/20

19 02 130 200 E1312 (HE1312)



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P13115 1/5/-/20

19 02 130 155 E13115



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0411 1/5/-/20

19 02 040 150 HE0411 (E0411)



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0412 1/5/-/20

19 02 040 200 HE0412 (E0412)

8 595025 301222



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1412 1/5/-/20

19 02 140 200 HE1412 (E1412)

8 595025 301499



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0511 1/5/-/15

19 02 050 150 HE0511 (E0511)

8 595025 309457



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1512 1/5/-/15

19 02 150 200 E1512 (HE1512)

8 595025 301543



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0512 1/5/-/20

19 02 050 200 HE0512 (E0512)

8 595025 301246



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1612 1/-/-/10

19 02 160 200 E1612 (HE1612)

8 595025 309617



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0612 1/5/-/15

19 02 060 200 HE0612 (E0612)

8 595025 309556



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1311 1/5/-/20

19 02 330 150 E1311 (HE1311, PS-370WS)

8 595025 365477



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0311 1/5/-/20

19 02 230 160 HE0311 (E0311, PS-370P/1.5)

8 592920 008263



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1312 1/5/-/20

19 02 330 200 E1312

8 592920 116470



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

PC0312 1/5/-/20

19 02 230 200 E0312

8 592920 116449



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1512 1/5/-/15

19 02 350 200 E1512

8 592920 116531



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0512 1/5/-/20

19 02 250 200 E0512

8 592920 116500



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P02114 1/5/-/20

19 02 020 141 P02114

8 592920 140277



- délka: 1,4 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0211E 1/-/12/24

19 02 020 142 P0212U

8 592920 141144



- délka: 1,4 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0212U 1/5/-/20

19 02 020 200 P0212U

8 592920 129562



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P04119U 1/-/3/12

19 02 040 190 P04119U

8 592920 067642



- délka: 1,9 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

P0212CQ 1/-/5/10

19 02 120 200 P0212CQ

8 592920 132807



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

P1312Z 1/5/-/20

19 02 130 203 E1312

8 592920 116562



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1312CU 1/5/-/10

19 02 130 206 P1312CU

8 592920 132845



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P1312FC 1/-/5/10

19 02 130 207 P1312FC

8 592920 144930



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

P1513CU 1/5/-/10

19 02 150 305 P1513CU

8 592920 132883



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513FC 1/-/5/10

19 02 150 309 P1513FC

8 592920 144992



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

P1311PD 1/-/-/10

19 02 330 153 P1311PD

8 592920 133996



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 3× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice

1fázové 10A s PVC izolací

- prodlužovací přívody s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- průřez vodiče: 1 mm², s kulatými zásuvkami, s vypínačem i bez
- různé délky, dětské clonky, max. zátěž 2 300 W
- v bílé, černé i tmavě zelené barve – splynou s interiérem
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0313 1/5/-/20

19 02 030 300 HE0313 (E0313)

8 595025 301048



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313 1/5/-/20

19 02 130 300 HE1313 (E1313)

8 595025 301451



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0315 1/5/-/15

19 02 030 500 HE0315 (E0315)

8 595025 301055



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1315 1/5/-/15

19 02 130 500 HE1315 (E1315)

8 595025 301468



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0317 1/-/-/12

19 02 030 700 | HE0317 (E0317, PS-370)

8 595025 302328



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1317 1/-/-/10

19 02 130 700 | HE1317 (E1317)

8 595025 302298



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0310 1/-/-/8

19 02 031 000 | HE0310 (E0310)

8 595025 301031



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1310 1/-/-/6

19 02 131 000 | HE1310 (E1310)

8 595025 301482



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0413 1/5/-/20

19 02 040 300 | HE0413 (E0413)

8 595025 301086



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1413 1/5/-/20

19 02 140 300 | HE1413 (E1413)

8 595025 301505



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0415 1/5/-/15

19 02 040 500 | HE0415 (E0415)

8 595025 301093



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1415 1/5/-/15

19 02 140 500 | HE1415 (E1415)

8 595025 301512



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0417 1/-/-/10

19 02 040 700 | HE0417 (E0417)

8 595025 302281



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1417 1/-/-/10

19 02 140 700 | HE1417 (E1417, PS-470WS)

8 595025 302304



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0410 1/5/-/10
19 02 041 000 HE0410 (E0410)



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1410 1/-/-/8
19 02 141 000 HE1410 (E1410)



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0513 1/5/-/10
19 02 050 300 HE0513 (E0513)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513 1/5/-/15
19 02 150 300 HE1513 (E1513)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0515 1/5/-/15
19 02 050 500 HE0515 (E0515)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1515 1/5/-/15
19 02 150 500 HE1515 (E1515)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0517 1/5/-/10
19 02 050 700 HE0517 (E0517)



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1517 1/-/-/10
19 02 150 700 HE1517 (E1517)



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0510 1/-/-/6
19 02 051 000 HE0510 (E0510)



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1510 1/-/-/6
19 02 151 000 HE1510 (E1510)



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0613 1/5/-/10

19 02 060 300 HE0613 (E0613)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1613 1/-/-/10

19 02 160 300 HE1613 (E1613)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0615 1/-/-/10

19 02 060 500 HE0615 (E0615)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1615 1/-/-/10

19 02 160 500 HE1615 (E1615)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0313 1/5/-/20

19 02 230 300 HE0313 (E0313)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1313 1/5/-/20

19 02 330 300 HE1313 (E1313)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0315 1/5/-/15

19 02 230 500 HE0315 (E0315, PS-370)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1315 1/5/-/15

19 02 330 500 HE1315 (E1315.PS-370W)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0413 1/5/-/20

19 02 240 300 HE0413 (E0413, PS-470P)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1413 1/5/-/20

19 02 340 300 E1413 (HE1413)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

PC0415 1/5/-/15

19 02 240 500 | HE0415 (PS-470P)



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1415 1/5/-/15

19 02 340 500 | HE1415 (E1415.PS-470W



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0513 1/5/-/10

19 02 250 300 | HE0513 (E0513)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1513 1/5/-/15

19 02 350 300 | HE1513 (E1513)



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0213 1/5/-/20

19 02 020 300 | P0213



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1213 1/5/-/20

19 02 120 300 | P1213



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Prodlužovací přívody GoSmart

EMOS GoSmart

- Dálkového zapínání a vypínání připojených spotřebičů
- Přehled o spotřebě elektřiny připojených spotřebičů
- Tvorba časového rozvrhu a nastavení automatického ON/OFF
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

P1412SM 1/-/-/8

19 02 940 203 | IP-3012F



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LID
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH

Spojky

1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací

- prodlužovací přívod s 1 zásuvkou, neoprenová i gumová izolace
- krytí IP44 umožňuje venkovní použití
- průřez vodiče: 1,5 mm² nebo 2,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- délka: 5–30 metrů, černá barva
- kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P01710R 1/-/-/3
19 01 011 003
E-004



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01725R 1/-/-/2
19 01 012 504
E-004



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01705 1/-/-/12
19 02 010 500
E-004



- délka: 5 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01710 1/-/-/3
19 01 211 000
E-004



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01720 1/-/-/2
19 01 212 000
E-004



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01730 1/-/-/2
19 01 213 000
E-004



- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0601 1/-/-/6

19 01 021 001 E-009 (E-005)

8 592920 069783

10 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0602 1/-/-/4

19 01 021 500 E-009 (E-005)

8 592920 069790

15 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 15 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0603 1/-/-/3

19 01 022 001 E-009 (E-005)

8 592920 069806

20 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0604 1/-/-/2

19 01 022 500 E-009 (E-005)

8 592920 069813

25 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

1fázové 16A mrazuvzdorné s PVC izolací

- prodlužovací přívod s 1 zásuvkou, mrazuvzdorná izolace
- krytí IP44 umožňuje venkovní použití
- průřez vodiče: 1,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- délka: 10 a 20 metrů, modrá barva
- kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P01410W 1/-/-/6

19 01 611 000 P01410W

8 592920 123614

10 m | AT-N05V3V3-F 3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 250 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01420W 1/-/-/2

19 01 612 000 P01420W

8 592920 123638

20 m | AT-N05V3V3-F 3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 250 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

1fázové 16A s PVC izolací

- prodlužovací přívod s jednou zásuvkou o délce 1,5–40 metrů
- průřez vodiče: 1 a 1,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny
- oranžová reflexní barva – bude pořád na očích, nezakopnete o něj
- kulatá zásuvka, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0113R | 1/5/-/20

19 01 010 302 | P0113R

8 592920 112359

3 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115R | 1/-/-/20

19 01 010 504 | P0115R

8 592920 112380

5 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0117R | 1/-/-/20

19 01 010 701 | P0117R

8 592920 112403

7 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0110R | 1/-/-/10

19 01 011 004 | P0110R

8 592920 112427

10 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0111 | 1/5/-/20

19 01 010 150 | P0111 (NFL-001, E0111)

8 595025 309662

1,5 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0112 | 1/5/-/20

19 01 010 200 | P0112 (NFL-001, E0112)

8 595025 302113

2 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115RZ | 1/-/-/20

19 01 010 505 | P0115RZ

8 592920 112441

5 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01120 | 1/-/-/4

19 01 012 000 | P01120 (NFL-001.DG-YFB01.KF

8 595025 340795

20 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P01125 | 1/-/2/4

19 01 012 500 | P01125 (NFL-001, DG-YFB01)

8 595025 311849 | 25 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01130 | 1/-/-/4

19 01 013 000 | P01130 (NFL-001, DG-YFB01)

8 595025 343345 | 30 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01140 | 1/-/-/2

19 01 014 000 | P01140 (NFL-001, DG-YFB01)

8 595025 343352 | 40 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 40 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0112Z | 1/5/-/20

19 02 010 200 | P0112Z

8 592920 116593 | 2 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

1fázové 10A s PVC izolací

- prodlužovací přívod s jednou zásuvkou
- délka 1,5 až 10 metrů, PVC izolace – ideální do interiéru
- průřez vodiče: 1 mm², kulatá zásuvka, dětské clonky
- v bílé/tmavozelené barvě – splyne s vánočním stromkem
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0113 | 1/5/-/20

19 01 010 300 | P0113 (NFL-001, E0113)

8 595025 302120 | 3 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115 | 1/-/-/20

19 01 010 500 | P0115 (NFL-001, E0115)

8 595025 302137 | 5 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0117 | 1/-/-/20

19 01 010 700 | P0117 (NFL-001, E0117)

8 595025 302144 | 7 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0110 | 1/-/-/10

19 01 011 000 | P0110 (NFL-001, E0110)

8 595025 302151 | 10 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0115Z

19 12 310 500

8 595025 378491

1/5/-/20

NFL-001
(HE0115. E0115)

5 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Dvoužilové pohyblivé přívody

- prodlužovací přívod s jednou zásuvkou
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny

P01305

19 02 010 501

8 592920 139301

1/-/10/30

P01305

5 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01303

19 02 010 300

8 592920 064504

1/-/10/30

P01303

3 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01301

19 02 010 150

8 592920 139271

1/-/10/60

P01301

1.5 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01320R

19 01 012 016

8 592920 119297

1/-/-/4

P01320R,
P01320RH

20 m | H05VV-F2 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F2
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH

Samostatné zásuvky

- rozebíratelné vícenásobné zásuvky
- max. proudové zatížení: 16 A, krytí IP20
- plastové, bílé
- obsahují dětské clonky
- veškeré zásuvky nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0300N 1/5/50/100
19 03 030 001 P0300N



- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0300T 1/-/10/40
19 03 030 002 P0300T



- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1300N 1/5/-/40
19 03 130 001 P1300N



- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1300T 1/-/10/40
19 03 130 002 P1300T



- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0400N 1/5/-/40
19 03 040 002 P0400N



- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1400N 1/5/-/70
19 03 140 001 P1400N



- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0500N 1/5/-/70

19 03 050 001 P0500N







- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0500T 1/-/10/40

19 03 050 002 P0500T







- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1500N 1/5/25/50

19 03 150 001 P1500N







- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1500T 1/-/-/25

19 03 150 002 P1500T







- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0600N 1/5/25/50

19 03 060 001 P0600N







- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1600N 1/5/25/50

19 03 160 001 P1600N







- produkt: zásuvkové pole
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany EMOS FRENCH

- prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou
- ochrání TV, satelit nebo notebook před přepětím elektrické sítě
- přepěťové ochrany EMOS mají 3 až 8 zásuvek a přívod 1,5–5 m
- přepěťové ochrany EMOS mají 3 až 8 zásuvek a přívod 1,5–5 mma
- v černém/bílém provedení, podsvícený vypínač a dětské clonky
- veškeré přepěťové ochrany nabízíme také ve verzi **německého typu**

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 900 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 342 × 66 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 075081

P54012 | 1/-/-/6
19 09 040 200 | F3040

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 1 800 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- anténní (koaxiální ochrana): ano, IEC
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 342 × 66 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 075098

P54022 | 1/-/-/6
19 09 040 201 | F5142

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 1 800 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- tel. / fax / DSL ochrana: ano, tel./fax /DSL,RJ11/RJ
- anténní (koaxiální ochrana): ano, IEC
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 398 × 110 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 075104

P54052 | 1/-/-/6
19 09 480 300 | F5183

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 233 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 145890

P54013 19 09 030 150

1/-/-/15 S9P339P

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 233 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 145913

P54014 19 09 030 151

1/-/-/15 S9P339P

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 145975

P54015 19 09 060 151

1/-/-/10 S9P631P

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 145999

P54016 19 09 060 301

1/-/-/10 S9P631P

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 146019

P54017 19 09 060 500

1/-/-/10 S9P631P

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 146033

P54018 | 1/-/-/10

19 09 060 152 | S9P631P

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 146057

P54019 | 1/-/-/10

19 09 060 302 | S9P631P

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 385994

P53873 | 1/-/-/10

19 09 050 301 | F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 386007

P53874 | 1/-/-/10

19 09 050 302 | F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 394767

P53876 | 1/-/-/10

19 09 050 503 | F5

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 445 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 386052

P53898 1/-/-/10

19 09 080 152 S8

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 385970

P53871 1/-/-/10

19 09 050 153 F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 385987

P53872 1/-/-/10

19 09 050 154 F5

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 445 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 386069

P53899 1/-/-/10

19 09 080 153 S8

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- absorpce energie: 918 J (L-N, L-PE, PE-N)
- ochranná úroveň Up: 775 V
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- tel. / fax / DSL ochrana: ano, RJ45, RJ11 (100 Mb/s)
- indikátor přepětí
- rozměr: 75 × 65 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





8 595025 362988

P53893 1/-/-/20

19 09 010 000 S9P113AVT0

Montované kabely

1fázové gumové

- prodlužovací kabel s 1 zásuvkou, gumová izolace, venkovní použití
- extrémní krytí IP65
- průřez vodiče: 1,5 nebo 2,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- délka 10–30 metrů
- černá barva, kulatá zásuvka s krytou, dětské clonky

PM0501 1/-/-/6

19 14 031 100 PM0501

8 595025 381170

10 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0502 1/-/-/4

19 14 031 150 PM0502

8 595025 381187

15 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 15 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0503 1/-/-/4

19 14 031 200 PM0503

8 595025 381194

20 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0504 1/-/-/2

19 14 031 250 PM0504

8 595025 381200

25 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0505 1/-/-/2

19 14 031 300 PM0505

8 595025 381217

30 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1011 1/-/-/2

19 14 090 072 PM1011

8 595025 389916

20 m | H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 3C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

3fázové gumové

- prodlužovací přívod 400 V, délka 10–25 metrů
- gumová izolace, ideální na venkovní použití, krytí IP44
- průřez vodiče 2,5 mm² a 4 mm²
- černá barva

PM0902 1/-/-/2

19 14 071 100 PM0902

8 595025 381088

10 m

H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./11
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0904 1/-/-/2

19 14 071 200 PM0904

8 595025 381101

20 m

H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./11
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0905 1/-/-/1

19 14 071 250 PM0905

8 595025 381118

25 m

H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./11
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1102 1/-/-/2

19 14 081 102 PM1102

8 592920 110065

10 m

H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1103 1/-/-/1

19 14 081 103 PM1103

8 592920 110072

15 m

H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 15 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1104 1/-/-/1

19 14 081 104 PM1104

8 592920 110089

20 m

H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1105 1/-/-/1

19 14 081 105 PM1105

8 592920 110096

25 m

H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

Navijáky prodlužovacích přívodů

FRENCH

3fázové gumové

- 3fázový prodlužovací kabel na bubnu s neoprenovou izolací
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací přívod EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~/400 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 3
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F5G
- max. zatížení navinutého: 230 V~: 4,35 A max./1 00
- max. zatížení rozvinutého: 230 V~: 13 A max./3 000
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 091593

P193250	1/-/-/1
19 08 432 500	E-027 (1000711.31)

1fázový mrazuvzdorný PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, mrazuvzdorná izolace
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 3
- tepelná pojistka
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 13,04 A max./3 000 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: 2× USB-A ∑2,1 A max.
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 123539

P08520W	1/-/-/1
19 08 732 000	P08520W

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 123492

P08525W | 1/-/-/1

19 08 742 500 | P08525W

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 123515

P08550W | 1/-/-/1

19 08 745 000 | P08550W

1fázové gumové

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, neoprenová/gumová izolace
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 5,6 A max./1 300 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 036716

P084253 | 1/-/-/1

19 08 542 500 | E-038

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 5,6 A max./1 300 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 036723

P084503 | 1/-/-/1

19 08 545 000 | E-059

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 392640

P084251 | 1/-/-/1

19 08 242 503 | E-038

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 392657

P084501 | 1/-/-/1

19 08 245 003 | E-038

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 084823

P084254 | 1/-/-/1

19 08 442 500 | P084254

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 084847

P084504 | 1/-/-/1

19 08 445 000 | P084504

- délka: 40 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 5,2 A max./1 200 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 084830

P08440 | 1/-/-/1

19 08 544 000 | P08440

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




25 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | Metal body | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 104002

P084255 | 1/-/-/1

19 08 242 514 | P084255

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




50 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | Metal body | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 104019

P084505 | 1/-/-/1

19 08 245 012 | P084505

- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 13,04 A max./3 000 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: LED reflektor 20 W/1 600 lm/6 500 K
- prodejní obal: 1 ks, krabice




20 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | LED light | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 107591

P08420 | 1/-/-/1

19 08 242 000 | P08420

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




25 m | H05RR-F3G 1.0 mm² | IP44 | Impact resistance | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 136355

P084256 | 1/-/-/1

19 08 842 500 | P084256

1fázové PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu s PVC izolací
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W

- max. zatížení rozvinutého: 13 A max./3 000 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 384850

P19425P | 1/-/-/1
19 08 042 510 | NFH-050

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W

- max. zatížení rozvinutého: 13 A max./3 000 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 384867

P19450P | 1/-/-/1
19 08 045 010 | NFH-049

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky, vypínač
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 058183

P194253 | 1/-/-/1
19 08 042 512 | P194253

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky, vypínač
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 058190

P194504 | 1/-/-/1
19 08 045 020 | P194504

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325150

P19425 | 1/-/-/1
19 08 042 501 | P19425 (E-035, DG-4ZR-F04)

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325167

P19450 | 1/-/-/1
19 08 045 001 | P19450 (DG-4ZR-F04)

- délka: 15 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 3,9 A max./900 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 368225

P194151 | 1/-/-/2
19 08 141 500 | P194151 (DG-4ZR-15M-F04)

- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 3,9 A max./900 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325181

P19420 | 1/-/-/1
19 08 142 001 | P19420 (DG-4ZR-F04)

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 036860

P194252 | 1/-/-/1
19 08 142 500 | P194252

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 354235

P19430 | 1/-/-/1

19 08 143 001 | P19430 (DG-4ZR-F04)

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325136

P19125 | 1/-/-/1

19 08 012 501 | P19125 (DG-XZF01)

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325143

P19150 | 1/-/-/1

19 08 015 001 | P19150 (DG-XZF01)

- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4 A max./920 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 134870

P19410N | 1/-/-/6

19 08 141 001 | P19410N

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní

Držáky

- držák na prodlužovací přívod, umožňuje připevnění koncovky ke zdi
- ve verzi pro 3–4 nebo 5–6 zásuvek
- z tenkého bílého plastu, který vizuálně splyne se zdí

P0003C 1/5/20/80
19 04 030 000 P3



produkt: držák zásuvek prodlužovacích přívodů pro 3 a 4 zásuvky ▪ dětské clonky: ne ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0004C 1/-/20/80
19 04 040 000 P0004C



produkt: držák zásuvek prodlužovacích přívodů pro 5 a 6 zásuvek ▪ dětské clonky: ne ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Vidlice, zásuvky

- příslušenství k výrobě prodlužovacích kabelů
- krytí IP20, IP44 a IP65
- maximální proudové zatížení 16 A
- přímé i tenké úhlové vidlic – umožní přistrčit nábytek až ke zdi
- u vybraných modelů poutko k zavěšení
- veškeré vidlice a zásuvky nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0045 1/5/-/200
19 06 010 400 EM-FBYC-01



- produkt: zásuvka pro pohyblivý přívod –
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0042 1/5/-/150
19 06 010 100 YC-FAX-4



- produkt: zásuvka pro pohyblivý přívod –
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0066 1/10/-/100

19 06 100 090 E-GRC-03

8 592920 038284



- produkt: ultra tenká vidlice pro pohybliv
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0039 1/10/-/280

19 06 100 050 EM-GRC-02

8 595025 391834



- produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, úhl
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0038 1/5/-/200

19 06 110 300 EM-GRC-01

8 595025 391841



- produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, pří
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0034 1/5/-/150

19 06 110 200 YC-FA-4Z

8 595025 363862



- produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, pří
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0035 1/5/-/140

19 06 100 020 NFP-001

8 595025 372604



- produkt: vidlice pro pohyblivý přívod
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0050 1/5/20/80

19 06 100 060 YC-DA-14Z

8 592920 000366



- produkt: gumová vidlice pro pohyblivý př
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: guma
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0044 1/5/-/60

19 06 010 300 NFS-031

8 595025 387486



- produkt: gumová zásuvka pro pohyblivý
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP65
- materiál: guma
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0037 1/5/-/50

19 06 100 040 NFP-002

8 595025 387462



- produkt: gumová vidlice pro pohyblivý př
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky: ne
- krytí: IP65
- materiál: guma
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Adaptory

- rozbočovací adaptory s 1–3 výstupy, nechybí jim dětské clonky
- umožní vám připojit do jedné zásuvky více elektrických zařízení
- max. zátěž: 3 680 W, krytí IP20
- k připojení zařízení s kulatou i plochou koncovkou
- s vypínačem i bez
- veškeré adaptory nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0078 | 1/-/6/36

19 05 120 050 | P0078

8 592920 151235 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0076PD | 1/-/6/36

19 05 020 030 | P0076PD

8 592920 144848 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× + 1× USB-A (QC 20 W) + 1× USB-C (PD 20 W) ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0074 | 1/-/6/72

19 05 010 005 | P0074

8 592920 144817 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 1× + 1× USB-A + 1× USB-C 5.0 V, 3.0 A, 15 W max. ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0073 | 1/-/5/30

19 05 120 040 | P0073

8 592920 140000 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0062 | 1/5/-/30

19 05 120 000 | E-01/02K

8 592920 036877 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0040 | 1/5/-/40

19 05 040 001 | P0040

8 592920 076309 | 10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 4× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0030 | 1/5/70/140

19 05 030 050 | E2010

8 592920 008010 | 10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

---

P0029 | 1/5/-/80

19 05 130 000 | NFS-056 (P0029)

8 595025 390370 | 10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0028N | 1/5/40/80

19 05 020 020 | ODL-138

8 592920 120804 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P00271 | 1/-/4/40

19 05 110 002 | P00271

8 592920 078310 | 16 A | IP44



produkt: zásuvka s vypínačem IP44 ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0027 | 1/5/80/160

19 05 110 000 | NFS - 034

8 595025 390356 | 10 A | IP20



produkt: zásuvka s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0026S | 1/5/45/90

19 05 130 003 | P0026S

8 592920 111628 | 10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0026 | 1/5/45/90

19 05 030 040 | P0026 (KF-FZB-01/T03J)

8 595025 379061 | 10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0025 | 1/4/-/200

19 05 030 030 | KF-FBZB-01/01-2A

8 595025 372574 | 10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0024U | 1/5/-/20

19 05 030 060 | P0024U

8 592920 117422 | 16 A | 2× USB ∑2,4 A max.



produkt: rozbočovací zásuvka 3×+ 2× USB ∑2,4 A max. ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0024N | 1/5/-/80

19 05 030 023 | P0024N

8 592920 117972 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0024FR | 1/-/10/80

19 05 030 080 | P0024FR

8 592920 137987 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0023N | 1/5/-/60

19 05 030 070 | P0023N

8 592920 124550 | 16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Cestovní adaptory

- cestovní pomůcka pro připojení k zásuvkám FRENCH i SCHUKO
- často ve formě univerzálního adaptoru s min. 5 typy vidlic
- použitelný ve více než 150 zemích Evropy, Asie, Ameriky aj.
- také adaptor se zásuvkou SCHUKO (k použití v DE, HU, SI aj.)
- maximální proudové zatížení 10 A nebo 16 A

P0056N | 1/-/-/20
19 10 000 900 | 1.103205



8 592920 120897

určeno pro: pro Evropany, kteří jedou do zahraničí ▪ použití: Amerika, Asie, Austrálie, Nový Zéland, Čína, Afrika, Střední Východ, GB, Švýcarsko, Itálie, HK, Indie atd. ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

P0055N | 1/-/-/50
19 10 000 800 | WORLD TO EUROPE 2.0



8 592920 076323

určeno pro: pro cizince, kteří přijedou do Evropy, kteří mají jiný typ vidlice než SCHUKO nebo FRENCH ▪ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

Časovače

- spínací zásuvka s časovačem, sama zapne/vypne elektrospotřebič
- ideální pro akvária, terária, jezírková čerpadla nebo osvětlení
- praktické digitální časovací zásuvky
- pomocí 10 programů si rozplánujete celý týden
- maximální zátěž 3 680 W
- veškeré časovače nabízíme také ve verzi **německého typu**

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 2 zásuvky + 1× dálkový ovladač ▪ napětí/proud: 250 V~/13 A max. ▪ max. zátěž: 3 000 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



3 000 W max. | IP44 | 433.92 MHz | Energy saving

8 592920 073018

P0067 | 1/-/-/18
19 05 110 001 | 52023FR+50074

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 3 zásuvky + 1× dálkový ovladač ▪ napětí/proud: 230 V~/4,35 A max. ▪ max. zátěž: 1 000 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



1 000 W max. | IP20 | 433.92 MHz | Energy saving

8 592920 076217

P0070 | 1/-/3/18
19 05 120 004 | P0065

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

druh: digitální ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet programů: 8 ▪ počet spínání za den: 8 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 319746

P5501 | 1/-/4/16
19 07 110 010 | TS-EF1

---

druh: digitální ▪ napětí/proud: 230 V~/8,7 A max. ▪ max. zátěž: 2 000 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: nulový vodič ▪ počet programů: 20 ▪ počet spínání za den: 20 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ funkce odpočítávání countdown ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 392282

P5506 | 1/-/4/16
19 07 110 020 | EMT757-F

---

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 30 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 48 ▪ krytí: IP44 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




3 680 W max. | IP44 | Energy saving

8 592920 117941

P5508N | 1/-/4/16
19 07 010 054 | EMT449-F

---

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 15 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 96 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 319739

P5502 | 1/-/4/16
19 07 010 010 | TS-MF3

---

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 15 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 96 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 319753

P5503 | 1/-/4/16
19 07 010 020 | TF-16

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

druh: mechanická ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 30 minut ▪ spíná: nulový vodič ▪ počet spínání za den: 48 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 388254

P5504 | 1/-/4/16

19 07 010 030 | 15FD/3A

druh: digitální ▪ napětí/proud: 230 V~/16(2) A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet programů: 10 ▪ počet spínání za den: 10 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ krytí: IP44 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP44 | Energy saving

8 592920 134849

P5507N | 1/-/4/12

19 07 110 040 | P5507N

Wattmetry

- wattmetr do zásuvky změří u zařízení spotřebu elektrické energie
- tím pomůže snížit náklady za elektřinu
- maximální zatížení 3 680 W
- zobrazuje napětí, proud, činný výkon a účiník
- nechybí ani dětské clonky
- veškeré wattmetry nabízíme také ve verzi **německého typu**

max. zátěž: 3 680 W ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ rozsah měření: 2 W–3 680 W ▪ rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–9 999 kWh ▪ rozměr: 148 × 75 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





16 A 3 680 W max. | Overload signalization | CO_2 Reduce emissions | Graphic output | Energy saving

8 592920 113226

P5805 | 1/2/-/16

19 11 000 050 | P5805

Zásuvky GoSmart

EMOS GoSmart

- Dálkového zapínání a vypínání připojených spotřebičů
- Přehled o spotřebě elektřiny připojených spotřebičů
- Tvorba časového rozvrhu a nastavení automatického ON/OFF
- Nastavení odloženého vypnutí spotřebičů
- Připojení k síti pomocí WiFi nebo Bluetooth protokolů
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa
- veškeré zásuvky nabízíme

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- produkt: Wi-Fi zásuvka
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 (5) A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace




Wi Fi | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 120095

P5551 | 1/-/-/32
19 16 055 510 | IP-3001F

- produkt: Wi-Fi časovač/wattmetr–venkovní
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 (5) A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace




Wi Fi | IP44 | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 122501

P5552 | 1/-/-/30
19 16 055 520 | IP-3005F

- produkt: ZigBee zásuvka
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace




ZigBee 3.0 | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 131756

P5553 | 1/-/-/32
19 16 555 300 | IP-3007F

- produkt: ZigBee zásuvka
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace




ZigBee 3.0 | IP44 | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 131794

P5554 | 1/-/-/30
19 16 555 400 | IP-3008F

Průmyslové vidlice, zásuvky 380 V

- nástěnná průmyslová vidlice a zásuvka
- s macimálním proudovým zatížením 16 A nebo 32 A
- tělo z plastu, šroubové svorky
- 3 fáze, napětí 380–415 V, 4–5 pólů

A6210 1/-/10/40
31 06 213 240 513.1656



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6211 1/-/10/40
31 06 213 241 513.1657



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6310 1/-/10/50
31 06 213 150 313.1646



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6311 1/-/10/50
31 06 213 151 313.1647



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6212 1/-/-/10
31 06 213 242 513.3256



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6213 1/-/-/10
31 06 213 243 513.3257



- produkt: zásuvka nástěnná
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6312 1/-/10/40
31 06 213 152 313.3246



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6313 1/-/10/40
31 06 213 153 313.3247



- produkt: zásuvka spojovací
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A6110 | 1/-/10/50
31 05 213 050 | 213.1636



8 001636 222394

- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6114 | 1/-/10/40
31 05 213 054 | 213.3236



8 001636 222455

- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6111 | 1/-/10/50
31 05 213 051 | 213.1637



8 001636 222400

- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6115 | 1/-/10/40
31 05 213 055 | 213.3237



8 001636 222462

- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

Pohyblivé přívody, flexo šňůry

Gumové

Dvoužílové

- gumový dvoužílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- délka 3–5 metrů, různé průřezy, černá barva

S03030 | 1/5/-/20
24 21 130 212 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)



8 595025 348838

H05RR-F 1.0 mm² | 3 m

- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03050 | 1/5/-/20
24 21 150 212 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)



8 595025 348845

H05RR-F 1.0 mm² | 5 m

- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S03330 | 1/5/-/20

24 21 230 230 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382757



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03350 | 1/5/-/20

24 21 250 230 | SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382764



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03030N | 1/5/-/20

24 21 130 213 | S03030N

8 592920 130865



- vodič: H05RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03031N | 1/5/-/20

24 21 130 214 | S03031N

8 592920 130926



- vodič: H07RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03050N | 1/5/-/20

24 21 150 213 | S03050N

8 592920 130896



- vodič: H05RN-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Třížílové

- gumový třížílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- délka 3–5 metrů, ruzné průřezy, černá nebo bílá barva

S03130 | 1/-/5/15

24 25 130 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353825



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03150 | 1/5/-/15

24 25 150 220 | SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353832



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03230
24 25 230 220
8 595025 353849
1/-/5/25
SY-11 (GEP-003, LA017D)
H05RR-F 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03250
24 25 250 220
8 595025 353856
1/5/-/10
SY-11 (GEP-003, LA017D)
H05RR-F 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03430
24 25 430 230
8 595025 383426
1/-/5/10
SY-11 (GEP-003, LA017D)
H05RR-F 2.5 mm² | 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03450
24 25 450 230
8 595025 383433
1/-/5/10
SY-11 (GEP-003, LA017D)
H05RR-F 2.5 mm² | 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S00003
24 35 724 032
8 595025 323132
1/5/-/30
KF-CR1-H05RR-F3G0.75MM2
H05RR-F 0.75 mm² | 2.4 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 2,4 m
- typ izolace: opředená/guma
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR1-H05RR-F
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03130N
24 25 130 210
8 592920 130957
1/-/5/15
S03130N
H05RN-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03150N
24 25 150 210
8 592920 130988
1/5/-/15
S03150N
H05RN-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vodič: H05RN-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03210N
24 25 210 210
8 592920 131077
1/-/-/6
S03210N
H07RN-F3G 1.5 mm² | 10 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 10 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03230N
24 25 230 210
8 592920 131015
1/-/5/15
S03230N
H07RN-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03250N
24 25 250 210
8 592920 131046
1/5/-/10
S03250N
H07RN-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Pohyblivé přívody, flexo šňůry

PVC

Dvoužílové

- PVC dvoužílové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí
- délka 2–5 metrů, různé průřezy, černá nebo bílá barva
- vybrané modely mají vypínač

S12252 1/5/30/60
24 01 520 132 HY020-F







- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15272 1/5/35/70
24 01 720 132 HY020-F







- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15273 1/5/30/60
24 01 730 132 HY020-F







- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15275 1/5/-/30
24 01 750 132 HY020-F







- vodič: H03VVH2-F
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S19272 1/5/35/70
24 01 720 232 HY020-F







- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S19273 1/5/30/60
24 01 730 232 HY020-F







- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S19275 | 1/5/-/30
24 01 750 232 | HY020-F

8 595025 318633

H03VVH2-F 0.75 mm² | 5 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S08272 | 1/5/30/60
24 02 720 132 | KF-H1/S051E4

8 595025 321282

H03VVH2-F 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S08273 | 1/5/25/50
24 02 730 132 | KF-H1/S051E4

8 595025 321299

H03VVH2-F 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S09272 | 1/5/25/50
24 02 720 232 | KF-H1/S051E4

8 595025 321329

H03VVH2-F 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S09273 | 1/5/25/50
24 02 730 232 | KF-H1/S051E4

8 595025 321336

H03VVH2-F 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S1111 | 1/5/35/70
24 00 517 252 | KF-Y11-1(LY-21/LY-22)

8 595025 308764

H03VVH2-F 0.5 mm² | 1,75 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 1,75 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-Y11-1
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Třížílové

- PVC třížílové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí
- délka 2–5 metrů, různé průřezy, černá nebo bílá barva

S14372 | 1/5/-/40
24 13 720 132 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314376

H05VV-F3G 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14373 | 1/5/-/30
24 13 730 132 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314383

H05VV-F3G 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14375 1/5/-/25
24 13 750 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314390
H05VV-F3G 0.75 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14312 1/5/-/35
24 13 120 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314314
H05VV-F3G 1.0 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14313 1/5/-/30
24 13 130 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314321
H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14315 1/5/-/20
24 13 150 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314338
H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14322 1/5/-/35
24 13 220 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314345
H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14323 1/5/-/30
24 13 230 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314352
H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14325 1/5/-/20
24 13 250 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314369
H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18372 1/5/-/40
24 13 720 232
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 318640
H05VV-F3G 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18373 1/5/-/35
24 13 730 232
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 318657
H05VV-F3G 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18312 1/5/-/40
24 13 120 232
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 318671
H05VV-F3G 1.0 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

S18313

24 13 130 232

8 595025 318688

1/5/-/35

KF-CR2 (HY005-F)

H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18315

24 13 150 232

8 595025 318695

1/5/-/20

KF-CR2 (HY005-F)

H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18322

24 13 220 232

8 595025 318701

1/5/-/35

KF-CR2 (HY005-F)

H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18323

24 13 230 232

8 595025 318718

1/5/-/30

KF-CR2 (HY005-F)

H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18325

24 13 250 232

8 595025 318725

1/5/-/20

KF-CR2 (HY005-F)

H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Kabely



Datové kabely UTP, FTP

Datové kabely kategorie 5E

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 dále také ISO/IEC 11801
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro staveb. výrobky)

typ: UTP CAT 5E BASIC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, folie



Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146170

S9136	100/-/-/400
23 09 010 140	CAT5E PVC BASIC 100M FOIL

typ: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, folie



CCA | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146194

S9137	100/-/-/400
23 09 010 150	CAT5E PVC CCA 100M

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m

8 592920 040904

S9134 | 305/-/-/305
23 09 010 120 | UTP CAT5E PVC BASIC

---

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,2 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319302

S9121 | 305/-/-/305
23 09 010 010 | UTP CAT5E PVC

---

typ: UTP CAT 5E LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 5,2 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a1 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000045

S9129 | 305/-/-/305
23 09 010 090 | UTP CAT5E LSZH

---

typ: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 145708

S9135 | 100/-/-/200
23 09 010 130 | CAT5E PVC BASIC 100M

---

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319319

S9221 | 305/-/-/305
23 09 110 010 | FTP CAT5E PVC

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141373

S9223 | 100/-/-/200
23 09 110 030 | FTP CAT5E PVC 100M

typ: FTP CAT 5E LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a1 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | LSZH | ↔ 305 m | QUALITY | 20 YEARS

8 592920 000083

S9222 | 305/-/-/305
23 09 110 020 | FTP CAT5E LSZH

typ: FTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141380

S9224 | 100/-/-/200
23 09 110 040 | FTP CAT5E PE 100M

typ: FTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5–6 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141397

S9225 | 305/-/-/305
23 09 110 050 | UTP CAT5E OUTDOOR PE

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141403

S9141 | 100/-/-/200
23 09 210 010 | UTP CAT5E PVC 100M

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ: UTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141410

S9142 | 100/-/-/200
23 09 210 020 | UTP CAT5E PE 100M

typ: UTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5–6 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141427

S9143 | 305/-/-/305
23 09 210 030 | UTP CAT5E OUTDOOR PE

Datové kabely kategorie 6

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 dále také ISO/IEC 11801
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro stavb. výrobky)

typ: UTP CAT 6 PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 341426

S9131 | 305/-/-/305
23 09 020 010 | UTP CAT6 PVC

typ: UTP CAT 6 LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a2 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000069

S9132 | 305/-/-/305
23 09 020 020 | UTP CAT6 LSZH

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ: FTP CAT 6 PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 6 | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 146217

S9231 | 305/-/-/305

23 09 010 160 | FTP KABEL CAT6 PVC 305M

Datové kabely kategorie 6A

- komponenty strukturované kabeláže EMOS trvale prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- UTP/FTP kabely splňují standardy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 dále také ISO/IEC 11801
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce na oheň pro stavb. výrobky)

- typ: FFTP CAT 6A LSZH
- konstrukce kabelu: drát
- stínění: Al/PET 7/12–18 mm
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: nylon 150D + PE kříž
- plášť kabelu: LSZH
- průměr kabelu: 7,6 mm
- plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH)
- nejvyšší podporovaný protokol: 10GBASE-T
- třída reakce na oheň: Dca–s1–d2–a1
- nebezpečné látky: žádné
- prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





CAT 6A | Cu | LSZH | ↔ 500 m | 25 YEARS

8 592920 117460

S9320 | 500/-/-/500

23 09 130 020 | FFTP CAT6A LSZH

- typ: STP CAT 6A LSZH
- konstrukce kabelu: drát
- stínění: Al/PET 7/12–18 mm
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- izolace vodičů: HDPE
- tahový prvek: nylon 150D + PE kříž
- plášť kabelu: LSZH
- průměr kabelu: 7,6 mm
- plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH)
- nejvyšší podporovaný protokol: 10GBASE-T
- třída reakce na oheň: B2ca–s1–d1–a1
- nebezpečné látky: žádné
- prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





CAT 6A | Cu | LSZH | ↔ 500 m | 25 YEARS

8 592920 117453

S9310 | 500/-/-/500

23 09 130 010 | STP CAT6A LSZH

Patch kabely

- k přenosu dat v počítačových a telekomunikačních sítích
- jsou zakončené konektory RJ45 (v kategorii CAT5E nebo CAT6)
- délka 1–25 metrů, průměr 5 mm, PVC plášť, záruční doba 5 let
- k dostání i samostatné konektory a zásuvky RJ45 (CAT5E)

typ: UTP CAT 5E 1M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 595025 385482

S9122 | 1/5/25/100
23 09 010 020 | UTP CAT5E PVC 1M

typ: UTP CAT 5E 2M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 595025 385499

S9123 | 1/-/-/60
23 09 010 030 | UTP CAT5E PVC 2M

typ: UTP CAT 5E 3M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 595025 385505

S9124 | 1/-/10/40
23 09 010 040 | UTP CAT5E PVC 3M

typ: UTP CAT 5E 5M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 595025 385512

S9125 | 1/-/10/20
23 09 010 050 | UTP CAT5E PVC 5M

typ: UTP CAT 5E 10M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30
23 09 010 060 | UTP CAT5E PVC 10M

typ: UTP CAT 5E 15M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20
23 09 010 070 | UTP CAT5E PVC 15M

typ: UTP CAT 5E 25M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček







8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10
23 09 010 100 | UTP CAT5E PVC 25M

Konektory, příslušenství pro patch kabely

Příslušenství pro patch kabely

- k přenosu dat v počítačových a telekomunikačních sítích
- jsou zakončené konektory RJ45 (v kategorii CAT5E nebo CAT6)
- délka 1–25 metrů, průměr 5 mm, PVC plášť, záruční doba 5 let
- k dostání i samostatné konektory a zásuvky RJ45 (CAT5E)

K0101 20/-/-/5,000
18 21 000 100 RJ45 5E UTP WIRE



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: splétané lanko/licna ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0102 20/-/-/5,000
18 21 000 500 RJ45 5E UTP SOLID



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: pevný drát ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0151 20/-/-/5,000
18 21 000 600 RJ45 PROOF GRAY



typ: ochrana konektoru RJ45 ▪ použití: snižuje namáhání konektoru RJ45 ▪ rozměr: 30 × 13 × 11 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0141 20/-/-/5,000
18 21 000 400 RJ45 PROOF BLACK



typ: ochrana konektoru RJ45 ▪ použití: snižuje namáhání konektoru RJ45 ▪ rozměr: 30 × 13 × 11 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0103 20/-/-/5,000
18 21 000 700 RJ45 6 UTP SOLID



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT6 ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: pevný drát ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0201 20/-/-/5,000
18 21 100 100 RJ45 5E FTP SOLID



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

K0202 20/-/-/5,000
18 21 100 200 RJ45 6 FTP SOLID



8 592920 030202

typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT6 ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

J0401 1/-/25/250
25 12 000 100 2XRJ45 SOCKET



8 595025 366467

typ: UTP zásuvka ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

K0301 1/10/-/500
18 21 000 800 KSTUTP CAT5E



8 596250 005145

typ: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: pevný drát ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 31 × 20 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

K0311 1/10/-/500
18 21 100 300 KSTFTP CAT5E



8 596250 005244

typ: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 31 × 20 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

K0312 1/10/-/500
18 21 100 301 KSTFTP CAT6



8 592920 085868

typ: keystone RJ45 CAT6 ▪ kategorie: CAT6 ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 31 × 20 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Konektory IEC, F, příslušenství

- IEC konektory tvoří spojky, vidlice a zásuvky, přímé a úhlové
- F konektory také přímé nebo úhlové, nasouvací nebo šroubovací
- velikost F konektoru závisí na tloušťce koax. kabelu (4–5 mm)

K1331 10/-/-/2,500
18 04 100 100 A203R



8 595025 356710

- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1451 10/-/-/2,500
18 04 100 500 A224



8 595025 356772

- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1421 10/-/-/2,500
18 04 100 300 A205R



8 595025 356741

- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5060 10/-/-/2,500
18 04 300 100 A223R



8 595025 357472

- provedení: spojka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7311 10/-/-/4,000
18 07 100 300 M5609L



8 595025 357311

- provedení: šroubovací vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: 3C2V
- rozměr: 4,0/4,9 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7321 10/-/-/4,000
18 07 100 400 M5609M



8 595025 357328

- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-500
- rozměr: 4,0/5,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7331 10/-/-/4,000
18 07 100 500 M5609H



8 595025 357335

- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-100
- rozměr: 5,0/6,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7351 10/-/-/4,000
18 07 100 700 M7351T



8 595025 357359

- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-113N
- rozměr: 5,0/7,0 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1731 10/-/-/2,500
18 04 000 100 A204R



8 595025 356796

- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5602 10/-/-/4,000
18 07 300 100 M5602



8 595025 357502

- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1821 10/-/-/2,500
18 04 000 300 A206R



8 595025 356826

- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5610 10/-/-/2,000
18 07 300 200 M5610



8 595025 357519

- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1851 10/-/-/2,500
18 04 000 500 A224F



8 595025 356857

- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5639 10/-/-/2,000
18 07 200 100 M5639



8 595025 357526

- provedení: redukce
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1731.2 2/-/20/480
18 04 000 600 K1731.2



8 592920 086032

- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5851 10/-/-/2,000
18 07 200 600 M5851



8 595025 357588

- provedení: redukce IEC-F
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5852 10/-/-/2,000
18 07 200 700 M5852



8 595025 357595

- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5553 10/-/-/1,500
18 07 200 300 M5553



8 595025 357496

- provedení: redukce F-BNC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5850 10/-/-/2,000
18 07 200 500 M5850



8 595025 357571

- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K9304 1/150/-/150
18 11 000 200 K9304



8 595025 321350

- konektory: SCART – 3× CINCH + SVHS
- přepínač IN/OUT
- prodejní obal: 1 ks, sáček

K1821.2 2/-/20/480
18 04 000 601 K1821.2



8 592920 086049

- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1851.2 2/-/20/480
18 04 000 602 K1851.2



8 592920 086056

- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1331.2 2/-/20/480
18 04 100 701 K1331.2





- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1421.2 2/-/20/480
18 04 100 702 K1421.2



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1451.2 2/-/20/480
18 04 100 703 K1451.2





- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5060.2 2/-/20/480
18 04 300 200 R5060.2



- provedení: spojka
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7321.2 2/-/20/480
18 07 100 800 K7321.2





- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-500
- rozměr: 4,0/5,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7331.2 2/-/20/480
18 07 100 801 K7331.2



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-100
- rozměr: 5,0/6,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7351.2 2/-/20/480
18 07 100 802 K7351.2





- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-113N
- rozměr: 5,0/7,0 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5850.2 2/-/20/480
18 07 100 803 R5850.2



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5852.2 2/-/20/480
18 07 100 804 R5852.2





- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5639.2 2/-/20/480
18 07 201 000 R5639.2



- provedení: redukce
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

R5602.2 2/-/20/480

18 07 300 300 R5602.2



8 592920 086162

- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5610.2 2/-/20/480

18 07 300 301 R5610.2



8 592920 086179

- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

Dvojlinky CYH

- transparentní audio dvojlinky z OFC bezkyslíkaté mědi
- čistota mědi: 99,999 %
- dvojlinky CYH v bílé a černé barvě

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 105× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



OFC Cu 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 316288

S8307 100/-/-/400

23 08 207 500 SPTP075

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 140× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



OFC Cu 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 316295

S8310 100/-/-/400

23 08 210 000 SPTP100

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 210× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



OFC Cu 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.6 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309969

S8314 100/-/-/200

23 08 215 000 SPTP150

- průřez vodiče: 2,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 350× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka




OFC Cu 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309976

S8324 | 100/-/-/200

23 08 225 000 | SPTP250

- průřez vodiče: 2,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 123× 0,16 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.3 mm

8 592920 030141

S8405 | 100/-/-/200

23 08 325 000 | SPTP250 ECO

- průřez vodiče: 0,15 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 14× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 200 m, cívka



Cu 2× 0.15 mm² | PVC ø 1.6 mm

8 595025 309136

S8131 | 200/-/-/800

23 08 201 510 | BCYH015W

- průřez vodiče: 0,35 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 30× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



Cu 2× 0.35 mm² | PVC ø 2.0 mm

8 595025 309167

S8231 | 100/-/-/400

23 08 203 510 | BCYH035W

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



Cu 2× 0.50 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 595025 309198

S8251 | 100/-/-/400

23 08 205 010 | BCYH050W

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 595025 309228

S8271 | 100/-/-/400

23 08 207 510 | BCYH075W

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 90× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022399

S8281 | 100/-/-/200

23 08 210 010 | BCYH100W

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022436

S8291 | 100/-/-/200

23 08 215 010 | BCYH150W

- průřez vodiče: 0,15 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 14× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 200 m, cívka



8 595025 309129

S8130 | 200/-/-/800

23 08 201 550 | BCYH015BKR

- průřez vodiče: 0,35 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 30× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 595025 309150

S8230 | 100/-/-/400

23 08 203 550 | BCYH035BKR

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 595025 309181

S8250 | 100/-/-/400

23 08 205 050 | BCYH050BKR

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 595025 309211

S8270 | 100/-/-/400

23 08 207 550 | BCYH075BKR

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 90× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022412

S8280 | 100/-/-/200

23 08 210 050 | BCYH100BKR

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022450

S8290 | 100/-/-/200

23 08 215 050 | BCYH150BKR

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



8 592920 015216

S8253 | 100/-/400/800

23 08 305 050 | SPBKR050 ECO

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 0.75 mm² PVC ø 2.5 mm

8 592920 015230

S8273 | 100/-/400/800

23 08 307 550 | SPBKR075 ECO

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 50× 0,16 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 1.00 mm² PVC ø 3.0 mm

8 592920 015254

S8283 | 100/-/-/400

23 08 310 050 | SPBKR100 ECO

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 1.50 mm² PVC ø 3.2 mm

8 592920 015278

S8293 | 100/-/-/400

23 08 315 050 | SPBKR150 ECO


Koaxiální kabely

Koaxiální kabely 50 Ohm

- řada kvalitních koax. kabelů do venkovních i vnitřních prostor
- kvalita koaxiálních kabelu řady CB je zárukou dlouhé životnosti
- čistota mědi zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry
- široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce staveb. výrobků na oheň)

typ koaxiálního kabelu: RG58/U ▪ zamýšlené použití: kratší rozvody, přívody telekomunikačních antén ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: lanko (licna) měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 17× 0,19 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: SPE 3,0 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 112× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





8 592920 087947

S5213	500/-/-/500
23 05 058 401	RG58U


Koaxiální kabely 75 Ohm

- řada kvalitních koax. kabelů do venkovních i vnitřních prostor
- kvalita koaxiálních kabelu řady CB je zárukou dlouhé životnosti
- čistota mědi zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry
- široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří
- splňují normu ČSN EN 50575 (reakce staveb. výrobků na oheň)

typ koaxiálního kabelu: CB113UV ▪ zamýšlené použití: venkovní vedení, terciální rozvody ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC UV odolné ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici







8 595025 326140

S5266	250/-/-/250
23 05 113 502	CB113UV

typ koaxiálního kabelu: CB125 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,00 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: CCA/PES ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC (HD 624) ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 592920 052754

S5385 | 100/-/-/200
23 05 120 005 | CB125

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 311757

S5381 | 100/-/-/200
23 05 130 000 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, PVC fólie






8 595025 338228

S5381E | 100/-/-/400
23 05 130 010 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB500 ▪ zamýšlené použití: rozvody CATV ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka






8 595025 304872

S5252 | 100/-/-/400
23 05 500 000 | CB500

---

typ koaxiálního kabelu: CB500 ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, rozvody CATV ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici





8 595025 304889

S5253 | 250/-/-/500
23 05 500 002 | CB500

typ koaxiálního kabelu: CB135 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 384058

S5382 100/-/-/200
23 05 135 000 CB135

---

typ koaxiálního kabelu: CB135 ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





8 592920 026724

S5383 500/-/-/500
23 05 135 010 CB135 500M

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 5 m, headercard






8 595025 370648

S5373 1/-/-/16
23 05 120 010 CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB21D ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 592920 018224

S5271 100/-/-/200
23 05 021 000 CB21D

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 10 m, závěs





8 595025 370655

S5374 1/-/-/24
23 05 120 020 CB130 / RG6 U

typ koaxiálního kabelu: CB21D ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka







8 592920 062272

S5273 | 500/-/-/500

23 05 021 100 | CB21D

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 15 m, headercard







8 595025 370662

S5375 | 1/-/-/16


23 05 120 030 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 96× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PET ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka







8 592920 041000

S5272 | 100/-/-/200

23 05 023 000 | CB115/ RG6 CU TRISHIELD

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 20 m, headercard







8 595025 386250

S5376 | 1/-/-/16

23 05 120 040 | CB130 / RG6 U

---

typ koaxiálního kabelu: 3C2V ▪ zamýšlené použití: náhrada vrtání zdi ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,5 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: PE 1,6 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček







8 592920 026922

S5378 | 1/-/-/1,000

23 05 032 010 | W-CABLE

typ koaxiálního kabelu: CB113 LSZH ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A+ ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: LSZH ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, papírová cívka v krabici







8 592920 081976

S5269 | 250/-/-/250
23 05 113 600 | CB113 LSZH

---

typ koaxiálního kabelu: CB50F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici







8 595025 313478

S5231S | 250/-/-/250
23 05 050 201 | CB50F/ RG6 CUSN

---

typ koaxiálního kabelu: RG59B/U ▪ zamýšlené použití: CCTV rozvody ▪ odolné UV ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátová ocel ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,58 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: SPE 3,7 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ stínění I.folie ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Fca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka







8 592920 117255


S5194 | 500/-/-/500
23 05 059 009 | RG59BU/128SA

---

typ koaxiálního kabelu: CB100F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka







8 595025 309068


S5141 | 100/-/-/200
23 05 100 200 | CB100F

---

typ koaxiálního kabelu: CB100F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici








8 595025 313485

S5241S | 250/-/-/500
23 05 100 201 | CB100F

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka






8 595025 304896

S5261 | 100/-/-/200
23 05 113 000 | CB113

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici






8 595025 304902

S5262 | 250/-/-/250
23 05 113 002 | CB113

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC (HD 624) ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka






8 592920 068236

S5268 | 500/-/-/500
23 05 113 003 | CB113

---

typ koaxiálního kabelu: CB113UV ▪ zamýšlené použití: venkovní vedení, terciální rozvody ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC UV odolné ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 326133

S5265 | 100/-/-/200
23 05 113 500 | CB113UV

Propojovací AV kabely

AV kabely blistr

- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video)
- STEREO: 3,5 mm jack (na 1 nebo 4 koncích), délka 1,5–5 m
- USB: 2.0 i 3.0, USB-A, micro USB, USB-C aj., Quick Charge, 1–2 m
- HDMI: multimediální kabelk TV, 3D, 4K, různé vidlice, 1,5–5 m
- SCART: vidlice SCART/SCART nebo SCART/RCA, délka 1–3 m
- CINCH: 2× nebo 3× CINCH na obou koncích, délka 1,5–5 m
- COAX: spojení antény a TV, 1,25–15 m, konektor přímý i úhlový

SB3015 1/-/-/12

23 33 130 150 SB3015

8 595025 375766



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka ▪ typ konektorů: 2× přímé ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150 SB3115

8 595025 375834



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

AV kabely závěs

- kabely sloužící k přenosu zvuku (audio) a obrazu (video)
- USB: rychlost 2.0 s koncovkou USB-A a micro USB, délka 1 m
- HDMI: multimediální kabel k TV, 3D, 4K, 1,5 m, PVC nebo nylon
- SCART: vidlice SCART/SCART, propojovací kabel o délce 1,5 m
- COAX: spojení antény a TV, 1,25–7,5 m, přímé konektory

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010 SL2001

8 595025 380487



délka: 1,5 m ▪ konektory: SCART vidlice – SCART vidlice ▪ prodejní obal: 1 ks, plastový závěs

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010 SL0301

8 595025 374882



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ typ konektorů: 2× přímý ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu: 4K ▪ maximální přenosová rychlost: 10,2 Gbit/s ▪ materiál: nylon ▪ prodejní obal: plastový závěs

SL0101 1/5/20/80
23 33 001 010 SL0101



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ typ konektorů: 2× přímý ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu: 4K ▪ maximální přenosová rychlost: 10,2 Gbit/s ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: plastový závěs

AV kabely papírový blistr

- kvalitní kabely pro vnitřní použití
- stabilní přenos obrazu i zvuku
- připojení do všech kompatibilních zařízení díky přímým a úhlovým konektorům

S70203 1/-/-/20
23 33 170 010 S70203



- délka: 1 m
- konektory: A vidlice – micro B vidlice
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 3.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S70202 1/-/-/20
23 33 170 023 S70202



- délka: 2 m
- konektory: A vidlice – B vidlice
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 2.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S70201 1/-/-/20
23 33 170 022 S70201



- délka: 2 m
- konektory: A vidlice – A zásuvka
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 2.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S70200 1/-/-/20
23 33 170 021 S70200



- délka: 2 m
- konektory: A vidlice – A vidlice
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 2.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31510 1/-/-/12
23 33 130 152 S31510



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 15 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31500 1/-/-/10
23 33 130 151 S31500



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 15 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31010 1/-/-/20

23 33 130 102 S31010

8 592920 107782 | 10 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 10 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31000 1/-/-/20

23 33 130 101 S31000

8 592920 107713 | 10 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 10 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30710 1/-/-/20

23 33 130 751 S30710

8 592920 107836 | 7,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 7,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30700 1/-/-/20

23 33 130 750 S30700

8 592920 107768 | 7,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 7,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30510 1/-/-/20

23 33 130 052 S30510

8 592920 107829 | 5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30500 1/-/-/20

23 33 130 051 S30500

8 592920 107751 | 5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30310 1/-/-/20

23 33 130 351 S30310

8 592920 107812 | 3,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 3,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30300 1/-/-/20

23 33 130 350 S30300

8 592920 107744 | 3,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 3,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30210 1/-/-/20

23 33 130 251 S30210

8 592920 107805 | 2,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 2,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30200 1/-/-/20

23 33 130 250 S30200

8 592920 107737 | 2,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 2,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30110 1/-/-/20

23 33 130 121 S30110

8 592920 107775 | 1.25 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 1,25 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30100 1/-/-/20

23 33 130 120 S30100

8 592920 107706 | 1.25 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 1,25 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S11000 1/-/-/10

23 33 101 100 S11000

8 592920 107881 | 10 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 10 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10510 1/-/-/10

23 33 101 052 S10510

8 592920 107942 | 5 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10500 1/-/-/10

23 33 101 051 S10500

8 592920 107874 | 5 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10310 1/-/-/20

23 33 101 032 S10310

8 592920 107935 | 3 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 3 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10300 1/-/-/20

23 33 101 031 S10300

8 592920 107867 | 3 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 3 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10110 1/-/-/20

23 33 101 015 S10110

8 592920 107928 | 1.5 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10103 1/-/-/20

23 33 101 014 S10103

8 592920 107911 | 1.5 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – D vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10102 1/-/-/20

23 33 101 013 S10102

8 592920 107904 | 1.5 m | 2.0 Version



- konektory: A vidlice – C vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

S10101 1/-/-/20

23 33 101 016 S10101

8 592920 107959



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.1
- podpora rozlišení obrazu: 8K
- maximální přenosová rychlost: 48 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10100 1/-/-/20

23 33 101 011 S10100

8 592920 107850



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10000 1/-/-/20

23 33 101 070 S10000

8 592920 107843



- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 0,75 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Smartphonové kabely

- propojovací, datové a nabíjecí kabely k mobilu nebo tabletu
- USB kabely k mobilu – micro USB, USB-C i Lightning (pro iPhone)
- s přenosovou rychlostí 2.0 i 3.0, vybrané modely s Quick Charge
- délka 1–2 m, ploché i kulaté, klasické i svinovací, různé barvy
- univerzální (3 typy konektorů), prodluž. USB kabely i rozbočovače

délka: 2 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 5 A ▪ maximální výkon: 100 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





2 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 100 W

8 592920 136102

SM7029BL 1/-/-/120

23 35 072 220 SM7029BL

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 5 A ▪ maximální výkon: 100 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 100 W

8 592920 136096

SM7028BL 1/-/25/100

23 35 072 210 SM7028BL

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 60 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 60 W

8 592920 118436

SM7027W 1/-/25/100

23 35 076 013 SM7027W

---

délka: 1,5 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 5 A ▪ maximální výkon: 22,5 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1.5 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 22.5 W

8 592920 090367

SM7026 1/-/25/100

23 35 076 011 SM7026

---

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 18 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 18 W

8 592920 068878

SM7025W 1/-/25/100

23 35 072 500 SM7025W

---

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 18 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 18 W

8 592920 068908

SM7025BL 1/-/25/100

23 35 072 501 SM7025BL

---

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 3.1 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 60 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 10 Gbit/s | 3 A | 60 W

8 592920 039366

SM7022BL 1/-/25/50

23 35 072 200 SM7022BL

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 3.1 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 18 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100

23 35 072 100 SM7021BL

---

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – i16P vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 27 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 118443

SM7015W 1/-/25/100

23 35 076 014 SM7015W

---

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – i16P vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2,4 A ▪ maximální výkon: 12 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310 SM7013W

---

konektory: micro B zásuvka – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 10 W ▪ prodejní obal: 2 ks, krabička







8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200

23 35 072 310 SM7023

---

délka: 2 m ▪ konektory: A vidlice – mini B vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 0,5 A ▪ maximální výkon: 2,5 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020 SM7009BL

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

délka: 2 m ▪ konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 10 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085714

SM7008BL | 1/-/-/120

23 35 076 021 | SM7008BL

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka ▪ stereo ▪ délka: 5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085790

SM5105 | 1/-/-/100

23 35 050 050 | SM5105

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 10 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 035887

SM7004B | 1/-/25/100

23 35 070 420 | SM7004B

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka ▪ stereo ▪ délka: 2,5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085776

SM5102 | 1/-/-/120

23 35 050 020 | SM5102

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice ▪ stereo ▪ délka: 3 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085752

SM5003 | 1/-/-/100

23 35 050 030 | SM5003

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice ▪ stereo ▪ délka: 1,5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085738

SM5001 1/-/-/120

23 35 050 010 SM5001

Kabely pevné, ohebné

Kabely pevné CYKY-J

- kulaté měděné kabely k vedení elektřiny z rozvaděče do zásuvek
- do omítky nebo do elektroinstalačních lišt (připevněných na zdi)
- obsahují 3 vodiče (žíly) o průměru 1,5 nebo 2,5 mm
- délka 100 metrů
- tuhá izolace, černá barva

A3010 100/-/-/100

31 16 301 000

8 592920 117842



- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- označení: CYKY-J
- barva: černá
- prodejní obal: 100 m, fólie

A3004 100/-/-/100

31 16 300 400

8 592920 117835



- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- označení: CYKY-J
- barva: černá
- prodejní obal: 100 m, fólie

Kabely ohebné PVC CYSY

- kulaté měděné kabely vhodné do interiéru
- ideální přívody ke spotřebičům jako lednice, pračky a sušičky
- obsahují 3 vodiče o průměru 1 nebo 1,5 mm
- délka 100 metrů
- měkká izolace, bílá barva

A3369 100/-/-/100

31 16 336 900

8 592920 117811



- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- označení: H05VV-F
- barva: bílá
- prodejní obal: 100 m, fólie

A3366 100/-/-/100

31 16 336 600

8 592920 117828



- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- označení: H05VV-F
- barva: bílá
- prodejní obal: 100 m, fólie

Solární kabely

- určeny pro pevné instalace fotovoltaiky ve vnitřních i venkovních prostorách
- jádro z pocínované OFC mědi
- dvojitý plášť ze zesítěného kopolymeru
- odolné vůči mechanickému poškození
- certifikace TÜV Rheinland

S9401 500/-/-/500

23 15 094 010

H1Z2Z2 BLACK 4MM

8 592920 118962



- průřez vodiče: 1× 4,0 mm²
- označení: H1Z2Z2
- barva: černá
- prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka

S9402 500/-/-/500

23 15 094 020

H1Z2Z2 RED 4MM

8 592920 118979



- průřez vodiče: 1× 4,0 mm²
- označení: H1Z2Z2
- barva: červená
- prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka

S9403 500/-/-/500

23 15 094 030

H1Z2Z2 BLACK 6MM

8 592920 118986



- průřez vodiče: 1× 6,0 mm2
- označení: H1Z2Z2
- barva: černá
- prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka

S9404 500/-/-/500

23 15 094 040

H1Z2Z2 RED 6MM

8 592920 118993



- průřez vodiče: 1× 6,0 mm2
- označení: H1Z2Z2
- barva: červená
- prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka



Antény, přijímače, VF Technika, příslušenství

Antény

CITY

City

- k instalaci do míst s dostatečnou kvalitou signálu
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- vybrané modely obsahují 5G filtr
- možnost příjmu v horizontální i vertikální polarizaci

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 128 × 240 × 230 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1,5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119389

J0701	1/-/-/10
27 02 031 000	RING–C550

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 2 m ▪ rozměr: 8 × 345 × 77 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 2 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119631

J0703	1/-/-/20
27 02 033 000	ARCH–C200

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 200 × 40 × 230 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1,5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119464

J0704 | 1/-/-/10
27 02 034 000 | RING–C500

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 110 × 290 × 220 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1,5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119716

J0705 | 1/-/-/10
27 02 035 000 | ORBI–C200

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,85 m ▪ rozměr: 300 × 80 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | Indoor | 1,85 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119624

J0708 | 1/-/-/20
27 02 038 000 | WOOD-C500

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ rozměr: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1,85 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119976

J0709 | 1/-/-/22
27 02 039 000 | LEAF–C600

VILLAGE

- do míst s nižší úrovní signálu (vzdálenějších od vysílače)
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- možnost instalace v horizontální i vertikální polarizaci

použití: venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–698 MHz ▪ počet prvků: 20 ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: DC 5–12 V/100 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 10 m ▪ rozměr: 400 × 39 × 330 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | 5–12 V/100 mA | IN/OUT | 10 m cable | Village | 5G Filter

8 592920 125441

J0806 | 1/-/-/1
27 04 350 000 | FISH–V700

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F, IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 8,5 m ▪ rozměr: 40 × 130 × 320 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119525

J0804 | 1/-/-/2
27 04 340 000 | FLIPP–V200

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 300 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119709

J0803 | 1/-/-/2
27 04 330 000 | MOON-V900

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 230 × 80 × 120 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 118894

J0802 | 1/-/-/10
27 04 320 000 | CAMP-V400

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 90° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F, IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 8,5 m ▪ rozměr: 230 × 325 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119518

J0801 | 1/-/-/10
27 04 310 000 | DIO–V750

---

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–698 MHz ▪ počet prvků: 10 ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F, IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 315 × 215 × 200 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 091166

J0685 | 1/-/-/8
27 02 029 000 | EM-DIO3

PROFI

Profi

- do míst s nízkou úrovní signálu (vzdálených od vysílače)
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- vybrané modely obsahují 5G filtr
- možnost instalace v horizontální i vertikální polarizaci

- použití: venkovní YAGI
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–698 MHz

- počet prvků: 16
- přijímací úhel: 38°/80°
- počet konektorů v balení: 1 ks
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 790 × 510 × 440 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119723

J0906 | 1/-/-/6
27 04 560 000 | EM-P117

- použití: venkovní YAGI
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–698 MHz

- počet prvků: 27
- přijímací úhel: 38°/80°
- počet konektorů v balení: 1 ks
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 1 060 × 580 × 600 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119730

J0907 | 1/-/-/6
27 04 570 000 | EM-P127

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- použití: venkovní
- vhodné pro dálkový příjem
- vhodné pro příjem z více vysílačů
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–698 MHz
- počet prvků: 29
- přijímací úhel: 38°/80°
- napájení: pasivní
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 1 150 × 520 × 640 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 104927

J0690 27 04 039 000 | 1/-/-/4 EM-29U5G

- použití: venkovní
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–790 MHz
- počet prvků: 26
- přijímací úhel: 45°/40°
- napájení: pasivní
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 940 × 315 × 38 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 595025 399748

J0669 27 04 280 010 | 1/-/-/1 EM-2845

- použití: venkovní
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–790 MHz
- počet prvků: 16
- přijímací úhel: 34°/26°
- napájení: pasivní
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 1 000 × 360 × 340 mm
- prodejní obal: 1 ks, headercard



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 592920 055533

J0680 27 04 030 000 | 1/-/-/1 EM-116

- použití: venkovní síťová anténa
- vhodné pro dálkový příjem
- vhodné pro příjem z více vysílačů
- příjem signálu: DAB/DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF
- frekvenční rozsah: 170–790 MHz
- přijímací úhel: 30°/40°
- napájení: 12 V/100 mA (součástí balení)
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 178 × 560 × 780 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394118

J0665 27 03 105 000 | 1/-/-/1 EM-025

- použití: venkovní síťová anténa
- vhodné pro dálkový příjem
- vhodné pro příjem z více vysílačů
- příjem signálu: DAB/DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF
- frekvenční rozsah: 170–790 MHz
- přijímací úhel: 30°/40°
- napájení: 12 V/100 mA (součástí balení)
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 178 × 560 × 780 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394125

J0666 27 03 106 000 | 1/-/-/1 EM-030

Přijímače TV signálu, příslušenství

Přijímače TV signálu

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ konektory: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ frekvenční rozsah tuneru: 174–230MHz, 474–860 MHz ▪ vstupní úroveň signálu: -75,2 až -23,9 dBm ▪ aktualizace přes USB ▪ možnost nahrávání (PVR): ano, přes USB až 1 TB ▪ formát nahrávky: TS volně přehratelný ▪ formát souborů pevného disku: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG program. průvodce: 7 dní ▪ napájení: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ spotřeba (zapnutý/stand-by): 5 W/<1 W ▪ rozměr: 120 × 75 × 25 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





J6014 | 1/-/-/20

25 20 236 400 | EM190-S HD

Příslušenství

J50989 | 1/-/-/220

25 20 900 089 | D.O. EM190/EM190S S



určeno pro: EM190/EM190S/EM190L ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ rozměr: 170 × 55 × 20 mm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

J50988 | 1/-/-/200

25 20 900 088 | D.O. EM190 / EM190S



určeno pro: EM190/EM190S/EM190L ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ rozměr: 175 × 45 × 15 mm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Účastnické zásuvky

- homologované komponenty určené pro profesionály i amatéry
- použité materiály zajišťují výborné technické vlastnosti
- navržené pro zpracovánía přenos digitálního signálu

- provedení: průchozí
- označení: TV (7) + R (7) + SAT (10)
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 389381

J0260 | 1/-/-/60
25 01 000 400 | EU3407

- provedení: koncová
- označení: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 378460

J0240E | 1/-/-/100
25 01 000 330 | EU3303E

- provedení: koncová
- označení: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301802

J0240 | 1/-/-/60
25 01 000 300 | EU3303

- provedení: průchozí
- označení: TV (14) + R (14)
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301734

J0222 | 1/-/-/60
25 01 100 300 | EU3614

- provedení: průchozí
- označení: TV (7) + R (7)
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 311955

J0220J
25 01 100 100

1/-/-/60
EU3607

- provedení: koncová
- označení: TV (1) + R (2)
- koncový útlum: 1 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301741

J0203
25 01 000 200

1/-/-/60
EU3601P

- provedení: koncová
- označení: TV (3,5) + R (4)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301727

J0200
25 01 000 100

1/-/-/60
EU3503

Příslušenství

Slučovače, rozbočovače

- slučují signál pozemního a satelitního vysílání nebo pozemní signál ze 2 antén
- podle stupně krytí se dělí na vnitřní (IP20) a venkovní (IP53)
- signál rozbočí až na 4 výstupy (F nebo IEC konektory)
- vybrané typy jsou průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)

- produkt: slučovač TV+R
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 0,1–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C

- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





8 595025 316370

J0197 | 1/-/10/200

25 03 000 100 | EU2491

- produkt: slučovač SAT+TV
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- použitelný pro sloučení satelitního signálu
- typ konektorů: F konektor
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla: zinkový odlitek

- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT
- krytí: IP53
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





8 592920 040928

J0198 | 1/-/10/200

25 03 000 400 | TV+SAT COMBINER

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 0,1–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C

- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, headercard





8 595025 316387

J0199 | 1/-/10/200

25 04 200 100 | EU2501

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,7 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090695

J0102 | 1/-/10/200
25 04 500 110 | EM2342

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 3
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 6 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090701

J0103 | 1/-/10/200
25 04 600 110 | EM2343

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 4
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 7,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090718

J0104 | 1/-/10/200
25 04 700 110 | EM2344

Zesilovače, předzesilovače, LTE filtry

- zesílení 20–30 db, F konektory (vstup i výstup, krytí IP45
- zabudovaný LTE filtr 790 MHz potlačuje rušení mobilním signálem
- LTE filtr lze dokoupit i samostatně (ke starším anténám bez něj)

---

produkt: anténní předzesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ rozteč děr: 27 mm ▪ napájení: 12 V/50 mA ▪ rozměr: 12 × 44 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





8 595025 386755

J5803 | 1/-/10/200
25 07 100 700 | BEN-30

produkt: anténní předzesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ zesílení: 25 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ rozteč děr: 27 mm ▪ napájení: 12 V/50 mA ▪ rozměr: 12 × 44 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





25 dB · IP45 · DVB T2 TERRESTRIAL · Lte

8 595025 386748

J5802 1/-/10/200
25 07 100 600 BEN-25

---

produkt: 5G filtr ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 0,3–694 MHz ▪ potlačené pásmo: 700–2 400 MHz ▪ útlum v potlačeném pásmu: >40 dB ▪ konektory: IEC konektor ▪ krytí: IP20 ▪ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: ano, 300 mA ▪ rozměr: 16 × 68 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0.3–694 MHz · > 40 dB · 5G Protected

8 592920 090732

J5712 1/-/10/200
25 08 100 200 EM694IEC

---

produkt: 5G filtr ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 0,3–694 MHz ▪ potlačené pásmo: 700–2 400 MHz ▪ útlum v potlačeném pásmu: >40 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: ano, 300 mA ▪ rozměr: 16 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0.3–694 MHz · > 40 dB · 5G Protected

8 592920 090725

J5711 1/-/10/200
25 08 100 100 EM694F

---

produkt: stíněný linkový zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ šumové číslo: <2,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 104 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ napájení: 5–12 V DC, 65 mA ▪ rozměr: 20 × 42 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





30 dB · IP45 · DVB T2 TERRESTRIAL · Lte

8 592920 040966

J5710 1/-/10/200
25 08 000 900 AMP-30 5–12V

---

produkt: stíněný linkový zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ▪ zesílení: 20 dB ▪ šumové číslo: <2,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 104 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ napájení: 5–12 V DC, 65 mA ▪ rozměr: 20 × 42 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





20 dB · IP45 · DVB T2 TERRESTRIAL · Lte

8 592920 040942

J5709 1/-/10/200
25 08 000 810 AMP-20/5-12

produkt: širokopásmový domovní zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 2 ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ potlačené pásmo: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ zesílení: 25 dB ▪ regulace zisku: 0–15 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 108 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ rozměr: 105 × 135 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice













8 592920 084854

J0400 | 1/-/-/40
25 06 000 800 | EM440

Napájecí zdroje pro antény

- k napájení anténních předzesilovačů a rozbočovačů, s výhybkou
- výstupní napětí: 12 V/300 mA nebo 12 V/100 mA, F/IEC konektor
- délka napájecího kabelu 1,5 metru

provedení: SMPS spínaný ▪ určeno pro: napájení anténních předzesilovačů ▪ vstupní napětí: 110–230 V ▪ výstupní napětí: 12 V ▪ výstupní proud: 100 mA ▪ ECO design ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W ▪ napájecí výhybka ▪ vstupní konektor výhybky: F konektor ▪ výstupní konektor výhybky: F konektor ▪ napájecí kabel: 1,5 m ▪ rozměr: 24 × 68 × 35 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 006580

J58133 | 1/-/-/70
17 02 010 034 | BEN-712A

provedení: SMPS spínaný ▪ určeno pro: napájení anténních předzesilovačů ▪ vstupní napětí: 110–230 V ▪ výstupní napětí: 12 V ▪ výstupní proud: 300 mA ▪ ECO design ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W ▪ napájecí výhybka ▪ vstupní konektor výhybky: F konektor ▪ výstupní konektor výhybky: IEC ▪ napájecí kabel: 1,5 m ▪ rozměr: 70 × 57 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 017647

J5810 | 1/-/-/80
17 02 010 035 | EM-12SP

Držáky antén

- držáky pro TV antény, internétové antény a satelitní paraboly
- k připevnění ke stěně, na stožár nebo balkonové zábradlí
- délka 250–500 mm, průměr 28–40 mm, výška 150–630 mm
- galvanicky pozinkovaný povrch je chrání proti korozi

J60030 1/-/-/1
25 21 000 030 V30G





typ držáku: držák s křížem pro sítové antény ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 28 mm ▪ výška: 630 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60110 1/-/-/1
25 21 000 110 V110G





typ držáku: držák základní ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 28 mm ▪ výška: 130 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60120 1/-/-/1
25 21 000 120 V120G





typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60130 1/-/-/1
25 21 000 130 V130G





typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60140 1/-/-/1
25 21 000 140 V140G





typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 500 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60170 1/-/-/1
25 21 000 170 V170G





typ držáku: držák na stožár ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: stožár ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

ZigBee GoSmart

EMOS GoSmart

- K rozšíření chytré domácnost o další senzory a produkty
- Umožňuje nastavení automatizací přidaných senzorů a produktů
- Komunikační protokoly Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními

Powered by

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- typ produktu: IP brána
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- maximální počet připojených klientů: 50
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 5 V DC/1,0 A
- podporované OS: Android, iOS



ZigBee BLE SigMesh Wi Fi

8 592920 118627

H5001 1/-/-/120

30 69 050 010 IP-1000Z

- typ produktu: ZigBee repeater
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: 5 V DC/1,0 A
- podporované OS: Android, iOS



ZigBee 3.0

8 592920 128725

H5022 1/-/-/60

30 69 052 030 IP-2213Z

Videotelefony, zvonky



Domácí videotelefony, sady

Domácí videotelefony

- součást moderního zabezpečovacího systému domácnosti
- sadu tvoří kamerová jednotka a monitor s intuitivním ovládáním
- možnost rozšíření o další vstupy, obrazovky nebo CCTV kamery
- ovládání branky i el. brány z domu, dotyková/mechanická tlačítka
- videotelefony vyšší třídy také s možností ukládání videí nebo WiFi
- bílý nebo infračervený přísvit kamery zajišťuje noční vidění
- barevný displej, až 16 vyzváněcích melodií, zdroj součástí balení

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ automatické ukládání snímků ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení přídavných kamer ▪ rozměr monitoru: 175 × 125 × 20 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 135 × 50 × 25 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 160° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090329

H3010	1/-/-/6
30 10 003 010	EM-10AHD

velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ doporučená kamerová jednotka: H3016, H3017, H3018 ▪ rozměr monitoru: 175 × 125× 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 091326

H3015	1/-/-/21
30 10 003 015	EM-10AHD

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 131 × 47 × 18 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091869

H3016 | 1/-/-/20

30 10 003 016 | EM-10AHD RF-1

---

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 2 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2× 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 131 × 47 × 18 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091890

H3017 | 1/-/-/20

30 10 003 017 | EM-10AHD RF-2

---

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 4 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4× 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 131 × 47 × 18 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 | 1/-/-/20

30 10 003 018 | EM-10AHD RF-4

---

produkt: kamerová jednotka ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4+0+0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 49 × 132 × 20 mm ▪ krytí: IP65 ▪ úhel záběru kamery: 160° horizontálně a 130° vertikálně ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 117521

H3019 | 1/-/-/20

30 10 003 019 | EM-10AHD KEY-1

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7 ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ napájení monitoru: 230 V/50 Hz ▪ rozměr monitoru: 125 × 185 × 25 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 150 × 60 × 40 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 120° ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





FULL HD Resolution 1 080p | 2 way audio | Door/Gate control | IR CUT Day/Night | Water resistance

8 592920 147146

H2060 | 1/-/-/6

30 10 002 060 | EM-04Z

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) ▪ rozměr monitoru: 152 × 215 × 18 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 141 × 63 × 40 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 80° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



SD Resolution 480p | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 85° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 | 1/-/-/8

30 10 002 050 | H2050

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení přídavných kamer ▪ rozměr monitoru: 233 × 23 × 160 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 64 × 46 × 145 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 80° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



HD Resolution 720p | CCTV camera | Monitor intercom | Door/Gate control | Infrared night vision | 7" LCD colour | Hands free | 4+2 Wires | 85° | EASY TO INSTALL


8 592920 056929

H2017 | 1/-/-/6

30 10 002 017 | EM-07HD

---

produkt: přídavná kamerová jednotka ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 64 × 46 × 145 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 80° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

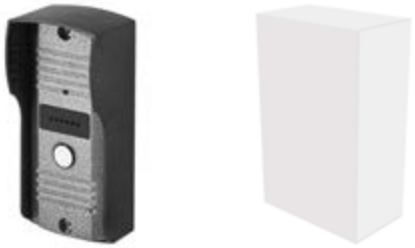

Water resistance | LED White

8 592920 106655

H1141 | 1/-/-/20

30 10 001 151 | EM-07HD C-01

---

produkt: sada audiotelefonu ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 2200 mAh ▪ rozměr dveřní stanice: 160 × 60 × 50 mm ▪ rozměr sluchátka: 155 × 56 × 36 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install | Wireless

8 592920 147108

H1087 | 1/-/-/16

30 10 000 293 | EM-518

---

produkt: sada audiotelefonu ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 2200 mAh ▪ rozměr dveřní stanice: 160 × 60 × 50 mm ▪ rozměr sluchátka: 208 × 68 × 60 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install

8 592920 147122

H1088 | 1/-/-/5

30 10 000 294 | EM-519

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

produkt: sada audio vrátného ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 12 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 2+2+0 ▪ rozměr dveřní stanice: 35 × 65 × 145 mm ▪ rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistance | Impact resistance | Door control | 2+2 Wires

8 592920 010198

H1085 | 1/-/-/10

30 10 000 291 | H1085

produkt: sada audio vrátného ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 12 V DC ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 3+2+0 ▪ rozměr dveřní stanice: 116 × 199 × 40 mm ▪ rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistance | Impact resistance | Door control | 3+2 Wires

6 934738 480312

H1086 | 1/-/-/10

30 10 000 292 | H1086

Videotelefony a videozvonky GoSmart

EMOS GoSmart

- Dokonalá kontrola přístupu do komerčních a soukromých objektů
- Upozornění na nezvyklou aktivitu zasílaná na mobilní zařízení
- Obousměrná komunikace s návstěvou z monitoru nebo telefonu
- Automatický záznam obrazu a zvuku při zaznamenaném pohybu
- Noční vidění pro dokonalý obraz za všech světelných podmínek
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- velikost displeje: 7"
- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- ovládání pojezdu brány
- napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení)
- možnost připojení přídavných kamer
- rozměr monitoru: 130 × 180 × 23 mm
- rozměr kamerové jednotky: 46 × 180 × 70 mm
- maximální úhel záběru kamery: 120°
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi, RF
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 120° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP44

8 592920 147023

H4101 | 1/-/-/4

30 10 041 010 | IP-410W

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- velikost displeje: 7
- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- ovládání pojezdu brány
- intercom
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- rozměr monitoru: 175 × 120 × 21 mm
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Touch screen

8 592920 147047

H4040 | 1/-/-/4

30 10 040 400 | 2 WIRE IP VIDEO DOOR PHONE

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- velikost displeje: 7
- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- ovládání pojezdu brány
- intercom
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- rozměr monitoru: 174 × 128 × 21 mm
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP55

8 592920 147597

H4042 | 1/-/-/21

30 10 040 420 | 2 WIRE IP VDP SYSTEM

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- velikost displeje: 7
- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- ovládání pojezdu brány
- intercom
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- rozměr monitoru: 174 × 128 × 21 mm
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP55

8 592920 147603

H4044 | 1/-/-/21

30 10 040 440 | 2 WIRE IP VDP OUTDOOT UNIT 4

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- velikost displeje: 7
- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- ovládání pojezdu brány
- intercom
- napájení monitoru: 24 V DC (BUS)
- rozměr monitoru: 174 × 128 × 21 mm
- rozměr kamerové jednotky: 83 × 183 × 40 mm
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Touch screen

8 592920 147580

H4041 | 1/-/-/7

30 10 040 410 | 2 WIRE IP VIDEO DOOR PHONE

- produkt: IP dveřní panel
- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- napájení: AC 16-24V, USB: DC 5V
- počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2
- rozměr kamerové jednotky: 115 × 45 × 21 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 100°
- instalace: povrchová
- prodejní obal: 1 ks, plastová krabička




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 100° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage | IP44

8 592920 147085

H4035 | 1/-/-/30

30 10 040 350 | IP-10W

- produkt: IP dveřní panel
- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- napájení: 12 V DC (součást balení) / PoE
- počet vodičů (monitor/zámek/napájení): UTP
- rozměr kamerové jednotky: 69 × 38 × 140 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 160°
- ovládání dveřního zámku
- instalace: povrchová
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




Wi Fi | RJ45 PoE | 2 MPx Resolution | Night vision | 160° | Motion detection | Door control | RFID | 2 way audio | IR CUT Day/Night

8 592920 138229

H4034 | 1/-/-/8

30 10 040 340 | IP-21POE

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- produkt: IP dveřní panel
- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- napájení: 12 V DC (součást balení) / PoE
- počet vodičů (monitor/zámek/napájení): UTP
- rozměr kamerové jednotky: 50 × 139 × 38 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 160°
- ovládání dveřního zámku
- instalace: povrchová
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Wi Fi | RJ45 PoE | 2 MPx Resolution | Night vision | 160° | Motion detection | Door control | RFID | 2 way audio | IR CUT Day/Night

8 592920 138205

H4033 | 1/-/-/8

30 10 040 330 | IP-20POE

- přídavný vnitřní zvonek
- maximální úhel záběru kamery: 130°
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- detekce pohybu
- IR CUT
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ukládání na SD kartu
- ukládání na cloud
- ovládání hlasovými asistenty
- hlasová komunikace: obousměrná
- notifikace do mobilní aplikace
- Funkce WebRTC





Wi Fi | Rechargeable 6 700 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 130° | Human detection | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | IP65

8 592920 118177

H4032 | 1/-/-/10

30 10 040 320 | IP-15S

- ovládání zámků
- přídavný vnitřní zvonek
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- detekce pohybu
- IR CUT
- siréna
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ukládání na SD kartu
- ukládání na cloud
- ochrana proti odcizení
- ovládání hlasovými asistenty
- hlasová komunikace: obousměrná
- notifikace do mobilní aplikace
- Funkce WebRTC





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | PIR sensor

8 592920 117569

H4031 | 1/-/-/12

30 10 040 310 | IP-09C

- ovládání zámků
- přídavný vnitřní zvonek
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- detekce pohybu
- IR CUT
- siréna
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- ukládání na SD kartu
- ukládání na cloud
- ochrana proti odcizení
- ovládání hlasovými asistenty
- hlasová komunikace: obousměrná
- notifikace do mobilní aplikace
- Funkce WebRTC





Wi Fi | Rechargeable 4 000 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | Solar charging

8 592920 117545

H4030 | 1/-/-/8

30 10 040 300 | IP-09D DC

- typ produktu: videotelefon
- velikost displeje: 7
- ovládání zámku
- intercom
- napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení)
- doporučená kamerová jednotka: H3016, H3017, H30
- rozměr monitoru: 145 × 205 × 12 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | Touch screen | Monitor intercom | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage

8 592920 129692

H4021 | 1/-/-/6

30 10 040 210 | IP-750B

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- produkt: sada videotelefonu s WiFi
- velikost displeje: 7"
- automatické ukládání snímků
- ovládání zámku
- ovládání pojezdu brány
- intercom
- napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení)
- možnost připojení přídavných kamer
- rozměr monitoru: 175 × 118 × 25 mm
- rozměr kamerové jednotky: 142 × 44 × 21 mm
- maximální úhel záběru kamery: 160°
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná





8 592920 129678

H4020 | 1/-/-/4

30 10 040 200 | IP-750A

Příslušenství k videotelefonům

- elektrické otvírače dveří jsou součástí zabezpečovacích systémů
- RFID klíčenky pro snadnější přístup do objektu pro oprávněné osob
- po odsouhlasení vstupu se automaticky otevře dveřní zámek
- klávesnice s relé a integrovanou čtečkou RFID čipů
- kapacita paměti na až 1 000 kódů

H8013 | 1/100/-/700

30 80 000 013 | H8013

8 595025 385802



produkt: RF ID klíčenka ▪ rozměr: 28 × 7 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček ▪ frekvence: 125 kHz

H7009 | 1/-/-/50

30 70 000 009 | H7009

8 592920 110584



max. výstup celkem: 12 V/5 A ▪ vstupní napětí: 100–240 V~, 47–63 Hz ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 12 V DC ▪ výstupní proud: max. 5 000 mA ▪ typ napájení: bez kabelu ▪ rozměr: 77 × 55 × 92 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

C0030 | 1/-/-/12

28 04 000 030 | EM-0280A

8 592920 128886



produkt: dveřní zámek ▪ typ: EM-0280A ▪ napájení: 12 V DC (není součást balení) ▪ rozměr: 250 × 25 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

C0025 | 1/-/-/30

28 04 000 014 | C0025

4 042203 778306



produkt: zámek ▪ typ: s momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

C0024 | 1/-/-/30

28 04 000 013 | C0024

4 042203 778382



produkt: zámek ▪ typ: s mechanickým přepínáním, poloha OTEVŘENO - stálý průchod ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Kamery, monitorovací zařízení

Kamery GoSmart

- Pro zajištění bezpečí osob a ochranu interiérů domů či bytů
- Dohled nad exteriéry komerčních a soukromých objektů
- Upozornění na nezvyklou aktivitu zasílaná na mobilní zařízení
- Obousměrná hlasová komunikace
- Automatický záznam obrazu a zvuku při zaznamenaném pohybu
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění: ano, 4× IR LED + bílá LED
- maximální úhel záběru kamery: 130°
- krytí: IP65
- rozlišení kamery: 2 304 × 1 296
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů





8 592920 129050

H4065	1/-/-/4
30 24 040 650	IP-310 TORCHV2 BLACK

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění: ano, 4× IR LED + bílá LED
- maximální úhel záběru kamery: 130°
- krytí: IP65
- rozlišení kamery: 2 304 × 1 296
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů





8 592920 129036

H4064	1/-/-/4
30 24 040 640	IP-310 TORCHV2 WHITE

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění: ano, 9× IR LED 850 nm
- maximální úhel záběru kamery: 130°
- krytí: IP65
- rozlišení kamery: 2 592 × 1 944
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 9 metrů
- rozpoznání lidského těla





8 592920 129012

H4063	1/-/-/14
30 24 040 630	IP-210 SNAPV2

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 180°
- krytí: IP21
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 147061

H4062 | 1/-/-/16

30 24 040 620 | IP-222W

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 100°
- krytí: IP20
- rozlišení kamery: 2 304 × 1 296
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 100°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů





Wi Fi | 3MPx Resolution | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 128 GB

8 592920 128992

H4061 | 1/-/-/12

30 24 040 610 | IP-110 CUBEV2

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 100°
- krytí: IP20
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 100°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 135594

H4060 | 1/-/-/12

30 24 040 600 | IP-220W

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění: ano, 4× IR LED + bílá LED
- maximální úhel záběru kamery: 105°
- krytí: IP65
- rozlišení kamery: 2 048 × 1 536
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: 4G, LTE
- přenosová frekvence: LTE
- hlasová komunikace: obousměrná
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla





4G+Lte | Rechargeable 10 400 mAh | 3MPx Resolution | Color Night vision | 105° | Pan, tilt and zoom | Motion detection | Human detection | 2 way audio | Solar charging

8 592920 128923

H4058 | 1/-/-/4

30 24 040 580 | IP-6000 OWL

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- krytí: IP65
- rozlišení kamery: 2 616 × 1 958
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 110°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi | 5MPx Resolution | Color Night vision | Pan and tilt | 110° | Motion detection | Human detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio

8 592920 128909

H4057 | 1/-/-/4

30 24 040 570 | IP-800 WASP

- automatické ukládání snímků
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- krytí: IP55
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi | Rechargeable 8 800 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | Solar charging | Siren 105 dB | IP55

8 592920 117743

H4056 | 1/-/-/5

30 24 040 560 | IP-600 EYE

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 100°
- krytí: IP20
- rozlišení kamery: 2 304 × 1 296
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 100°
- dosah detekce pohybu: 10 metrů
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi | 2K QUAD HD Resolution 3MP | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Cry alert | Lullaby | 2 way audio | Night light

8 592920 118146

H4052 | 1/-/-/6

30 24 040 520 | IP-500 GUARD

Alarmy

- spolehlivá ochrana majetku před neoprávněným vstupem
- detekce pohybu při otevření dveří/oken nebo rozbití skla
- dálkové ovládání s funkcemi aktivace, deaktivace a SOS
- hlasitá siréna pro odrazení narušitelů a upozornění okolí
- snadná instalace, ideální pro domácnosti i kanceláře

- produkt: alarm
- detekční úhel: 110°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- krytí: IP21
- typ senzoru: PIR
- napájení: DC USB 5 V / 3× AA
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- protokol: RF





125 dB | Welcome Chime | Dual power | Remote control | Motion detection | Adjustable Volume | SOS Button | PIR Sensor

8 592920 146989

H8106 | 1/-/-/24

30 81 000 010 | EM-125L

Alarmy GoSmart

EMOS GoSmart

- Spolehlivá ochrana majetku před neoprávněným vstupem
- Inteligentní detekce pohybu s možností přizpůsobení citlivosti
- Ovládání a upozornění přes mobilní aplikaci (Android/iOS)
- Flexibilní napájení a jednoduchá instalace
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi a RF
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- produkt: alarm
- detekční úhel: 110°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- krytí: IP21
- typ senzoru: PIR
- napájení: DC USB 5 V / 3× AA
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- podporované OS: Android, iOS

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi, RF
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





Wi Fi | 125 dB | Welcome Chime | Dual power | Remote control | Motion detection | Adjustable Volume | SOS Button | PIR Sensor | Real time notifications

8 592920 147009

H5030	1/-/-/12
30 69 050 300	EM-125L

Zvonky

Bezdrátové zvonky

- domovní zvonky EMOS mají prijímač do zásuvky nebo na baterie
- zvonky samy spárujete za pár vteřin
- nové modely s opakovačem signálu – nekonečný dosah
- s 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- regulace hlasitosti, optická signalizace a výběr z mnoha melodií

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096963

P5750	1/-/-/14
34 02 118 000	P5750

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 2 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 096987

P5750.2T | 1/-/-/8

34 02 119 000 | P5750.2T

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 096949

P5750.2R | 1/-/-/8

34 02 120 000 | P5750.2R

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 140932

P5760N | 1/-/-/18

34 02 060 011 | P5760N

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 592920 140963

P5763N | 1/-/-/24

34 02 060 012 | P5763N

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 592920 140994

P5763RN | 1/-/-/36

34 02 063 002 | P5763RN

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP55 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



90 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 147573

P5737 1/-/-/24

34 02 131 000 P5737

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP55 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)



90 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 147566

P5736 1/-/-/24

34 02 130 000 P5736

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



85 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 112809

P5734B 1/-/-/14

34 02 126 000 P5734B

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



85 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 112793

P5734 1/-/-/14

34 02 125 000 P5734

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



110 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 105962

P5733W 1/-/-/14

34 02 122 000 P5733W

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





8 592920 105986

P5733S | 1/-/-/14

34 02 123 000 | P5733S

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





8 592920 106006

P5733G | 1/-/-/14

34 02 124 000 | P5733G

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





8 592920 084304

P5731 | 1/-/-/8

34 02 116 000 | P5731

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5728T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)





8 592920 084281

P5730 | 1/-/-/12

34 02 115 000 | P5730

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





8 592920 105948

P5729B | 1/-/-/14

34 02 121 000 | P5729B

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 080405

P5729 1/-/-/14

34 02 044 000 P5729

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5728T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)







8 592920 080382

P5728 1/-/-/30

34 02 043 000 P5728

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5727T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 067130

P5727 1/-/-/8

34 02 025 000 P5727

---

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 592920 006641

P5723 1/-/-/20

34 02 107 000 98098

---

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 80 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 595025 377876

P5712 1/-/-/20

34 02 012 000 98105

dosah tlačítka: 60 m ▪ počet melodií: 1 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 595025 363589

P5705
34 02 005 000

1/-/-/16
98080S

---

dosah tlačítka: 180 m nebo drátové spojení ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T; P57000T ▪ voděodolné tlačítko: IP54 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 145555

P57103
34 02 129 000

1/-/-/24
P57103

Náhradní tlačítka

- náhradní nebo doplňková tlačítka k domovním zvonkům EMOS
- konkrétní modely jsou kompatibilní s konkrétními typy zvonku
- nejčastěji na jednu baterii, voděodolná (krytí IP44)

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 120 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5760N, P5763N, P5763RN, P5760, P5763, P5763R







8 592920 057605

P5760T
34 02 060 002

1/-/5/40
P5760T

---

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP55 ▪ určeno pro typ zvonku: P5750, P5750.2T, P5750.2R







8 592920 097007

P5750T
34 02 118 001

1/-/-/50
P5750T

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP56 ▪ určeno pro typ zvonku: P5734, P5734B, P5735SS, P5735WS







8 592920 112816

P5734T | 1/-/-/50

34 02 126 001 | P5734T

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5732, P5733W, P5733S, P5733G







8 592920 087817

P5732T | 1/-/-/50

34 02 117 001 | P5732T

---

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 180 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5729, P5729B, P5731







8 592920 080429

P5729T | 1/-/-/50

34 02 114 000 | P5729T

---

napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 180 m ▪ krytí: IP56 ▪ určeno pro typ zvonku: P5728, P5730







8 592920 080412

P5728T | 1/-/-/50

34 02 113 000 | P5728T

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5727







8 592920 069868

P5727T | 1/-/-/50

34 02 112 000 | P5727T

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: 98103, 98098, 98105, 98080S, P5736, P5737







8 592920 006658

P5723T 1/-/-/48

34 02 108 000 98YK

---

napájení: max. 24 V DC ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P57101, P57102







8 592920 140642

P57000T 1/-/-/112

34 01 570 001 P57000T

Drátové zvonky

- klasické mechanické zvonky s jednou melodií
- vzdálenost mezi zvonkem a tlačítkem přesně dle potřeb uživatele
- neustále funkční díky napájení na 230 V, přes transformátor nebo pomocí baterií

- dosah tlačítka: drátové spojení
- počet melodií: 1
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- přídavné (náhradní) tlačítko: P57000T
- napájení tlačítka: drátové spojení
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- napájení hlavní jednotky: 4× 1,5 V AA/transformátor







8 592920 140666

P57102 1/-/-/15

34 01 571 020 P57102

- dosah tlačítka: drátové spojení
- počet melodií: 1
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- přídavné (náhradní) tlačítko: P57000T
- napájení tlačítka: drátové spojení
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- napájení hlavní jednotky: 4× 1,5 V AA/transformátor







8 592920 140659

P57101 1/-/-/15

34 01 571 010 P57101

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- dosah tlačítka: drátové spojení
- počet melodií: 1
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- napájení tlačítka: drátové spojení
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 119433

P57002 | 1/-/-/14

34 01 000 020 | P57002

- dosah tlačítka: drátové spojení
- počet melodií: 1
- maximální hlasitost zvonění: 85 dB
- napájení tlačítka: drátové spojení
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 119426

P57001 | 1/-/-/20

34 01 000 010 | P57001

- vstupní napětí: 230 V~, 50/60 Hz
- určeno pro: drátové zvonky
- výstupní napětí: 8 V, 12 V, 24 V
- výstupní proud: 0,3 A (8 W)
- rozměr: 85 × 64 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 140635

P57000TR | 1/-/-/20

34 01 570 000 | P57000TR

- dosah tlačítka: 180 m nebo drátové spojení
- počet melodií: 10
- způsob párování: automatické párování–self-learnin
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 90 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T; P57000T
- voděodolné tlačítko: IP54
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 145555

P57103 | 1/-/-/24

34 02 129 000 | P57103

Bezdrátové zvonky GoSmart

- Domovní zvonky EMOS mají prijímač do zásuvky nebo na baterie
- Zvonky samy spárujete za pár vteřin
- S 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- Regulace hlasitosti, optická signalizace a až 52 melodií
- Možnost zapojení do domácích automatizací
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- způsob párování: automatické párování–self-learnin
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 + 2 v APP
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T
- voděodolné tlačítko: IP44
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC



8 592920 135433

P5735WS | 1/-/-/32

34 02 127 000 | P5735WS

- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- způsob párování: automatické párování–self-learnin
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 + 2 v APP
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T
- voděodolné tlačítko: IP44
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC



8 592920 135488

P5735SS | 1/-/-/32

34 02 128 000 | P5735SS

Příslušenství GoSmart

- K rozšíření chytré domácnost o další senzory a produkty
- Umožňuje nastavení automatizací přidaných senzorů a produktů
- Instalace tlačítek bez nutnosti tahání elektrických kabelů
- Třípolohová tlačítka - stisk, dvojitý stisk, dlouhý stisk
- Dlouhá životnost napájecí baterie - až 2 roky
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání tlačítek pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- produkt: klávesnice RFID, TUYA
- počet spínacích relé: 1
- počet kódů: až 1 000
- napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení)
- rozměr: 23 × 78 × 115 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- frekvence: 125 kHz
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- ukládání na cloud



8 592920 128862

H5023 | 1/-/-/18

30 69 050 230 | IP-006AX

Senzory GoSmart

- Senzory pro zabezpečení váší domácnosti
- Detekce pohybu a okamžité upozornění v aplikaci
- Kontrola zabezpeční oken a dveří
- Identifikace neobvyklých situací v reálném čase
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu ZigBee
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 90°
- detekční dosah: 8 m
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 1× CR123A (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





8 592920 128749

H5020 | 1/-/-/40

30 69 052 010 | IP-2210Z

- produkt: dveřní/okenní senzor
- krytí: IP20
- typ senzoru: magnetický
- napájení: 1× CR2032 (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





8 592920 128732

H5021 | 1/-/-/100

30 69 052 020 | IP-2211Z

Multimetry, zkoušečky



Multimetry, měřící šňůry

- multimetry měří elektrické veličiny – napětí, proud, odpor aj.
- mají automatickou nebo manuální volbu rozsahu měření
- měří i teplotu a umožňují test diod nebo tranzistorů
- klešťový multimetr změří vyšší hodnoty, bez rozpojování obvodů
- náhradní měřící šňůry s hroty jsou vhodné ke všem multimetrům

délka šňůry: 95 cm ▪ max. zátěž: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ barva: červená, černá ▪ prodejní obal: sáček





1 000 V max. | 10 A | 0,95 m

8 595025 372802

S4003	1/-/-/200
23 04 000 300	BB58

délka šňůry: 95 cm ▪ max. zátěž: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ možnost výměny hrotů ▪ barva: červená, černá ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





max. 30 V~ 60 V ⎓ | 1 A | 0,95 m

8 592920 103975

S4001N	1/5/-/50
23 04 000 101	S4001N

AC napětí: 200 mV – 300 V ▪ AC proud: 20 mA – 10 A ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ bezkontaktní detekce AC napětí ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií ▪ měření teploty: 0 °C až +1 000 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 168 × 83 × 35 mm





V ⎓ / A ⎓ Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063767

M3691	1/-/-/20
22 02 016 000	EM3691

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 150 × 75 × 35 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063798

M3620 1/-/-/20
22 02 017 000 MD-310

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 200 µA – 200 mA ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ DC proud: 200 µA – 200 mA ▪ zobrazení displeje: 3 1/2 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 44 × 38 × 230 mm





Function | Data hold | Continuity beeper

8 592920 129364

M3216 1/-/-/6
22 02 021 000 MD-300

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 2 mA – 10 A ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ DC proud: 2 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 32 × 85 × 165 mm





Function | Continuity beeper

8 595025 314703

M2092 1/-/5/15
22 02 003 000 MD-220

AC napětí: 600 mV – 750 V ▪ AC proud: 600 µA–10 A ▪ DC napětí: 600 mV – 1 000 V ▪ DC proud: 600 µA–10 A ▪ zobrazení displeje: 5 3/4 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická i manuální ▪ elektrický odpor: 600 Ohm – 60 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ měření teploty: -40 °C až +300 °C ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 90 × 190 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106129

M0430 1/-/-/8
22 02 019 000 MD-430

AC napětí: 2–300 V ▪ AC proud: 200 µA – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 200 µA – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K, zámek pro kryt baterie ▪ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 75 × 158 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 595025 367846

M0420 1/-/10/20
22 02 008 000 MD-420

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

AC napětí: 4–600 V ▪ AC proud: 400 A ▪ DC napětí: 400 mV – 600 V ▪ DC proud: 400 A ▪ klešťový multimetr ▪ zobrazení displeje: 3 3/4 digit ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 38 × 71 × 194 mm





Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 595025 390394

M0400 | 1/-/-/20
22 02 013 000 | MD-410C

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 µA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty, ochranné pouzdro ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 27 × 70 × 135 mm





Function | Continuity beeper

8 595025 361479

M0391 | 1/-/10/20
22 02 007 000 | MD-210

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 2 000 µA – 200 mA ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ test diod ▪ test baterií: 1,5 V/9 V ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 12 V (součástí balení) ▪ rozměr: 30 × 57 × 95 mm





Function

8 592920 002018

M0320 | 1/-/6/18
22 02 014 000 | MD-110

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 2–600 A ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ klešťový multimetr ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr: 36 × 76 × 190 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 004814

M0305 | 1/-/12/24
22 02 015 000 | MD-310C

AC napětí: 200–600 V ▪ AC proud: 200 mA – 10 A ▪ DC napětí: 2–600 V ▪ DC proud: 200 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií: 1,5 V/9 V ▪ měření teploty: -40 °C až +300 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty, teplotní sonda ▪ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 75 × 155 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106105

M0230 | 1/-/-/20
22 02 020 000 | MD-230

Zkoušečky

- zkoušečka napětí zaměří elektrické napětí
- kromě toho určí fáze, jejich sled a také elektrickou polaritu
- detekuje stejnosměrné i střídavé napětí, kontaktně i bezkontaktně
- o výsledcích informuje optickou nebo akustickou signalizací

---

pro baterie: AAA, AA, C, D, 9 V a pro knoflíkové články 1,5 V a 3 V ▪ typ: UNI D3 ▪ zátěž. odpor pro AA, AAA, C, D, 9 V: univerzální ▪ zátěž. odpor pro knoflíkové baterie: univerzální ▪ rozměr: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322 | 1/-/5/50

22 03 003 000 | UNI D3

---

stejnosměrné napětí: 6–690 V ▪ střídavé napětí: 6–690 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 45–65 Hz ▪ měření spojitosti obvodů ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr











8 592920 075463

M0071 | 1/-/-/10

22 01 013 000 | VT-710

---

stejnosměrné napětí: 12–250 V ▪ střídavé napětí: 12–230 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 12–250 V ▪ bezkontaktní měření ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 50–500 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard









8 592920 136133

M0049 | 1/-/12/120

22 01 019 000 | VT-121

---

stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ▪ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V, 70–250 V ▪ určení polarity ▪ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ▪ nastavení dvou citlivostí ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 2× 1,5 V LR44 (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr









8 595025 301284

M0048 | 1/5/-/50

22 01 002 000 | VT-120

stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ▪ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V, 70–250 V ▪ určení polarity ▪ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ▪ signalizace: optická ▪ napájení: 2× 1,5 V LR41 (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function Signalization

8 595025 301185

M0018 1/5/-/45

22 01 001 000 VT-110

---

stejnosměrné napětí: 0–250 V ▪ střídavé napětí: 200–250 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





Signalization Function

8 592920 136126

M0017 1/-/12/108

22 01 018 000 VT-102

---

stejnosměrné napětí: 0–250 V ▪ střídavé napětí: 200–250 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





Signalization Function

8 592920 136119

M0016 1/-/12/96

22 01 017 000 VT-101

---

stejnosměrné napětí: 110–400 V ▪ střídavé napětí: 110–400 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 110 V, 230 V, 400 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function Signalization Phase rotary

8 592920 044032

M0014A 1/5/-/15

22 01 012 000 VT-310

---

stejnosměrné napětí: 12–690 V ▪ střídavé napětí: 12–690 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 9 V (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ měření spojitosti obvodů ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Function Signalization Phase rotary

8 592920 082522

M0012A 1/5/-/15

22 01 014 000 VT-320

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

detekce: AC vedení ▪ signalizace: optická + akustická ▪ AC napětí: 70–1 000 V ▪ rozměr: 153 × 22 mm ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





~V Function | Signalization

8 595025 391179

M0007A
22 05 000 010

1/-/30/60
VT-150

---

stejnosměrné napětí: 6–400 V ▪ střídavé napětí: 6–400 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ určení polarity ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





≂V Function | Signalization

8 592920 090664

M0003B
22 01 015 000

1/-/5/40
VT-211

Měřící nástroje

- multidetektor odhalí mapu elektrického vedení – nenavrtáte ho
- laserový měřič vypočte vzdálenost, plochu i obsah v místnosti
- detektor napětí bezkontaktně určí střídavé napětí až do 1 000 V

---

detekce: dřevo, kov, AC vedení ▪ signalizace: optická + akustická ▪ rozměr: 28 × 72 × 155 mm ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





Auto OFF | Signalization

8 592920 037003

M0501
22 06 000 010

1/-/5/30
M0501

---

měřící vzdálenost: 0,05–40 m ▪ měřící funkce: délka, plocha, objem, kontinuální měření, pythagoras ▪ jednotky měření: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





40 m | m² | m³ | c² = a² + b²

8 592920 037546

M0502
22 06 000 020

1/-/-/50
M0502

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

měřící funkce: teplota ▪ jednotky měření: °C/°F ▪ napájení: 1× 9 V (součást balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr





D:S 8:1 | Laser pointer | Backlit display | -50 – +380 °C

8 592920 075661

M0503
22 06 000 030

1/-/-/18
M0503



Měřící a regulační technika

Termostaty

Termostaty EMOS

- pokojové termostaty regulují topné soustavy a chladící jednotky
- manuální i digitální, s možností naprogramovatsi topný cyklus
- bezdrátové, drátové i příložné (kontrolují teploru užitkové vody)
- často s podsvíceným displejem a vždy s ochranou proti zamrznutí

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) nebo 5 V USB adaptér (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 115 × 37 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 98 × 55 × 98 mm





8 592920 149164

P56A11	1/-/-/8
21 01 311 000	P56A11

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 115 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 23 × 97 × 122 mm





8 592920 098028

P5611OT	1/-/-/10
21 01 309 000	P5611OT

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 10 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 26 × 126 × 84 mm



Programmable | 10 A/4 A | 80 m | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz

8 592920 089323

P5616OT | 1/-/-/12
21 01 307 000 | P5616OT

---

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: manuální elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 28 × 120 × 77 mm



Easy control | 16 A/4 A | 100 m | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 2× AAA | 230 V~ 50 Hz

8 592920 064016

P5614 | 1/-/-/12
21 01 106 010 | P5614

---

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 98 × 37 × 98 mm



Programmable | 16 A/5 A | OpenTherm | Energy saving | Room & floor sensor | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz | 2× 1.5 V AA included

8 592920 149171

P56A01 | 1/-/-/16
21 01 211 000 | P56A01

---

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr vysílače: 98 × 31 × 98 mm



Programmable | 8 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 7–30 °C | Heating /Cooling | 2× 1.5 V AA included

8 592920 149195

P56A02 | 1/-/-/16
21 01 214 000 | P56A02

---

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 126 × 84 mm



Programmable | 6 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AA

8 592920 089354

P5606OT | 1/-/-/40
21 01 208 000 | P5606OT

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 120 × 78 mm





8 592920 103395

P5607 | 1/-/-/20
21 01 209 000 | P5607

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 30 × 120 × 77 mm





8 592920 064030

P5604 | 1/-/-/40
21 01 106 000 | P5604

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 1 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 40 × 93 × 86 mm





8 592920 113523

P5603R | 1/-/-/36
21 01 106 001 | P5603R

typ termostatu: drátový pro podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 99 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 95 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 43 × 86 × 90 mm ▪ součást balení: termostat, podlahové čidlo 3 m





8 592920 112922

P5601UF | 1/-/-/14
21 01 210 000 | P5601UF

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 38 × 54 × 105 mm





8 592920 021910

P5681 | 1/-/5/20
21 01 103 000 | T80

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ délka kapilárového čidla: 1 m, Ø 7 mm ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 38 × 54 × 105 mm





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021927

P5682 | 1/-/5/20
21 01 104 000 | T80F

---

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 80 °C, po 0,1 °C ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 41 × 50 × 138 mm





5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088302

P5683 | 1/-/5/30
21 01 107 000 | P5683

---

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 90 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 90 °C, po 0,1 °C ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ délka kapilárového čidla: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 36 × 45 × 138 mm





5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088333

P5684 | 1/-/5/30
21 01 108 000 | P5684

---

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 57 × 38 × 108 mm, jímka: 110 mm, Ø 8 mm, závit 1/2"





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120934

P5685 | 1/-/5/15
21 01 109 000 | P5685

---

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 80 °C, po 0,1 °C ▪ funkce ON/OFF ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 45 × 36 × 140 mm, jímka: 58 mm, Ø 8 mm, závit 1/2"





5 A/1.5 A | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120941

P5686 | 1/-/5/20
21 01 110 000 | P5686

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 115 × 91 mm







8 592920 098004

P5611OTR | 1/-/-/36
21 01 308 000 | P5611OTR

typ termostatu: zásuvkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů pro termostat: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 45 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C ▪ počet programů pro časovač: 24 ▪ počet spínání za den pro časovač: 24 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ funkce odpočítávání countdown ▪ rozměr: 82 × 62 × 146 mm








8 592920 115534

P5660FR | 1/-/-/16
21 06 000 100 | P5660FR

Termostaty GoSmart

EMOS GoSmart

- Snížení nákladů na vytápění/chlazení objektů
- Individuální nastavení teploty pro různé místnosti
- Nastavení teplotních scénářů pro konkrétní den i čas
- Ovládání všech nastavení odkudkoliv pomocí aplikace
- Regulace topení či klimatizace na základě GPS polohy
- Připojení prostřednictvím WiFi nebo Zigbee protokolů
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

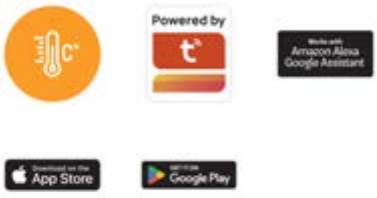

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 5 V USB adaptér (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 115 × 37 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 98 × 55 × 98 mm







8 592920 149133

P56S11 | 1/-/-/8
21 01 310 000 | P56S11

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 98 × 37 × 98 mm







8 592920 149140

P56S01 | 1/-/-/16
21 01 213 000 | P56S01

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 98 × 35 × 98 mm ▪ součást balení: termostat, podlahové čidlo 3 m, Ø 8 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 149157

P56S01F | 1/-/-/16

21 01 212 000 | P56S01F

---

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 5 V USB adaptér (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 40 × 138 × 96 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 868 MHz | 16 A/4 A

8 592920 117774

P56211 | 1/-/-/9

21 01 900 001 | P56211

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 138 × 88 × 33 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117767

P56201 | 1/-/-/12

21 01 900 000 | P56201

---

typ termostatu: drátový pro podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 86 × 86 × 43 mm ▪ součást balení: termostat, podlahové čidlo 3 m, Ø 8 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | 0–95 °C | Heating | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117590

P56201UF | 1/-/-/36

21 01 900 002 | P56201UF

---

typ termostatu: drátový pro podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce ON/OFF ▪ funkce prázdniny ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 86 × 86 × 43 mm ▪ součást balení: termostat, podlahové čidlo 3 m, Ø 8 mm




Wi Fi | 16 A | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Room & floor sensor | Energy saving

8 592920 139233

P56201BUF | 1/-/-/36

21 01 900 012 | P56201BUF

typ termostatu: zásuvkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů pro termostat: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 45 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C ▪ počet programů pro časovač: 24 ▪ počet spínání za den pro časovač: 24 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ rozměr: 82 × 62 × 146 mm




Wi Fi | 16 A/4 A | 5–40 °C | Heating /Cooling | Energy saving | Thermo & Timer | 230 V~ 50 Hz

8 592920 143940

P56601FR | 1/-/-/18
21 06 000 300 | P56601FR

typ termohlavice: SMART, programovatelná ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 70 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce prázdniny ▪ funkce otevřené okno ▪ dětská pojistka ▪ matice: M30 × 1,5 mm ▪ přiložené adaptéry: Danfoss RA, RAV, RAVL ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 55 × 94 × 55 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička




ZigBee | Regulation based on GPS | Child lock | Open window function | Silent operation | Energy saving | 1–70 °C | 2× AA

8 592920 117613

P5630S | 1/-/-/24
21 01 900 003 | P5630S

Detektory CO a kouře

- životní investice rodiny s plynovým kotlem/sporákem nebo krbem
- detektor CO pozná jedovatý oxid uhelnatý (není vidět ani cítit)
- detektor kouře varuje před možným vznikem požáru v domácnosti
- životnost 10 let

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ možnost propojení s dalšími detektory: ano, drátově (max. 40ks) ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 0–93 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 230 V AC, záložní baterie: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička




10 YEARS | EASY TO INSTALL | 230 V~ | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 120927

P56502 | 1/-/-/12
21 01 505 006 | TSS890B-HI

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 5–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička




10 YEARS | EASY TO INSTALL | 9 V | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 048634

P56501 | 1/-/5/40
21 04 101 000 | GS536

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ možnost propojení s dalšími detektory: ano, bezdrátově ▪ dosah modulu: až 20 m ▪ přenosová frekvence: 433 MHz ▪ provozní teplota: 10 °C až 45 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Wireless Connectable | 10 YEARS | EASY TO INSTALL | 2× AA | 85 dB | Low battery warning | End of life warning | 433.92 MHz

8 592920 036457

P56500 | 1/-/5/15
21 01 505 000 | GS558

---

typ detekce: detektor plynu ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 0–95 % ▪ životnost: 5 let ▪ krytí: IPX2D ▪ napájení: 230 V AC ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





5 YEARS | EASY TO INSTALL | 230 V~ 50 Hz | 85 dB | End of life warning

8 592920 076606

P56450 | 1/-/-/18
21 01 505 003 | GS869

---

typ detekce: detektor CO ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP30 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





EU | 10 YEARS | EASY TO INSTALL | 2× AA | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 103364

P56402 | 1/-/5/15
21 01 501 020 | GS827

---

typ detekce: detektor požáru ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: 0 °C až 65 °C ▪ provozní vlhkost: 0–93 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





10 YEARS | EASY TO INSTALL | 9 V | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 120910

P56300 | 1/-/-/30
21 04 102 000 | THS916A

Zavírač ventilu GoSmart

- Manuální i automatické ovládání
- Funkce časovače pro nastavení časového plánu
- Vysoký výkon a točivý moment
- Okamžitá reakce na detekci havárie
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu Bluetooth
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- produkt: ovladač ventilů
- průměr potrubí: 1/2'', 3/4'', 1'' a 1 1/4''
- točivý moment: max. 5,88 Nm
- provozní teplota: -10 °C až 55 °C
- provozní vlhkost: <95 %
- krytí: IP20
- napájení: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (součástí balení)
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- notifikace do mobilní aplikace
- ovládání hlasovými asistenty
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





8 592920 126202

P5640S 21 05 564 000 | 1/-/-/12 P5640S

Detektory GoSmart

- Zajištění bezpečnosti pro vaši domácnost
- Optická i zvuková signalizace
- Životnost 10 let
- Signalizace končící životnosti detektoru a slabé baterie
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi/ZigBee
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

- typ detekce: detektor kouře
- typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící
- typ signalizace: optická i zvuková
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- provozní vlhkost: 0–93 %
- životnost: 10 let
- krytí: IP20
- napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





8 592920 122143

P56500S 21 04 103 000 | 1/-/-/16 TSS380C-HW

- typ detekce: detektor CO
- typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící
- typ signalizace: optická i zvuková
- paměť poplachů
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- provozní vlhkost: 15–93 %
- životnost: 10 let
- krytí: IP30
- napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





8 592920 130780

P56400S 21 04 105 000 | 1/-/-/20 TCS0101W

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- typ detekce: detektor úniku vody
- typ instalace: volně stojící
- typ signalizace: optická i zvuková
- paměť poplachů
- přenosová frekvence: Zigbee 3.0
- provozní teplota: 5 °C až 38 °C
- provozní vlhkost: ≤80 % bez kondenzace
- životnost: 10 let
- krytí: IP65
- napájení: 1× 3 V CR2, součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Zigbee 3.0
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





ZigBee 3.0 | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 1× 3 V CR2 included

8 592920 122136

P56000S 1/-/-/48

21 04 104 000 P56000S

Ventilátory na radiátory

- úspora nákladů za vytápění
- velmi nízká spotřeba elektrické energie
- pohodlnější a rychlejší vytápění domácnosti
- snadná instalace na většinu teplovodních radiátorů a konvektorů
- tichý chod s hlasitostí pod 20 dB
- bezpečný provoz, certifikát TÜV

počet ventilátorů v balení: 3 ventilátory ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138045

P56PR3 1/-/-/4

21 07 563 000 P56PR3

počet ventilátorů v balení: 2 ventilátory ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138038

P56PR2 1/-/-/4

21 07 562 000 P56PR2

počet ventilátorů v balení: 1 ventilátor ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138021

P56PR1 1/-/-/6

21 07 561 000 P56PR1

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

počet ventilátorů v balení: 1 ventilátor ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138052

P56EXT1 | 1/-/-/6

21 07 956 100 | P56EXT1

Zavlažovací hodiny GoSmart

EMOS GoSmart

- Manuální i automatické ovládání
- Možnost nastavení časového plánu i objemu využité vody
- Varianty s jedním nebo se dvěma výstupy pro 2zónové zavlažování
- Funkce odložení programu kvůli dešti (Rain delay)
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu Bluetooth
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- provozní tlak vody: 0,5–8 bar
- maximální průtok: 35 l/min
- frekvence zavlažování: bez limitu
- délka zavlažování: 1 minuta – 24 hodin
- zavlažovací cykly za den: bez limitu
- závit: 3/4", 1"
- manuální zavlažování
- krytí: IP54
- napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 135 × 160 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- řada: GoSmart
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Bluetooth 5.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





BLE | Rain delay | Irrigation history | Schedule | 35 l/min max. | 8 bar max. | 4× AA | 2-ZONES | SAVE WATER

8 592920 141755

PW56202 | 1/-/-/8

21 05 562 020 | PW56202

- provozní tlak vody: 0,5–8 bar
- maximální průtok: 35 l/min
- frekvence zavlažování: bez limitu
- délka zavlažování: 1 minuta – 24 hodin
- zavlažovací cykly za den: bez limitu
- závit: 3/4", 1"
- manuální zavlažování
- krytí: IP54
- napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 120 × 160 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- řada: GoSmart
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Bluetooth 5.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace
- jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60





BLE | Rain delay | Irrigation history | Schedule | 35 l/min max. | 8 bar max. | 4× AA | 1-ZONE | SAVE WATER

8 592920 141731

PW56201 | 1/-/-/12

21 05 562 010 | PW56201

Zavlažovací hodiny

- manuální i automatické ovládání
- možnost nastavení časového plánu i objemu využité vody
- jednoduchá instalace

provozní tlak vody: 0,5–8 bar ▪ maximální průtok: 35 l/min ▪ frekvence zavlažování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 hodin - 1 týden ▪ délka zavlažování: 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 min ▪ zavlažovací cykly za den: max 24 ▪ závit: 3/4", 1" ▪ manuální zavlažování ▪ krytí: IP54 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 140 × 155 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička ▪ záruční doba: 2 roky







8 592920 141717

PW56001	1/-/-/8
21 05 560 010	PW56001

Instalační materiál, pásky



Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

EMOS

IP20

- způsob montáže do krabice
- v bílé a antracitové barvě
- s USB výstupem

A6000.4
19 06 010 511

1/-/10/40
W13-C411FUSBAC



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 3 A max. ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice (dop. hloubka min. 60 mm) ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A6001.0
19 06 010 502

1/-/10/60
W13-C411



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.1
19 06 010 503

1/-/5/30
W13-C421A, W13-E421A



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětskými clonkami ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.0
19 06 200 100

1/-/10/60
W13-C120Y



produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ design: IP20 ▪ napětí: 250 V~ ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.1
19 06 200 101
1/-/10/60
W13-C210Y



produkt: přepínač sériový č. 5 – lustrový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.2
19 06 200 102
1/-/10/60
W13-C210/1Y



produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.3
19 06 200 103
1/-/10/60
W13-C230Y



produkt: přepínač dvojitý střídavý č. 6+6 (5B) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.4
19 06 200 104
1/-/10/60
W13-C130Y



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ napětí: 250 V~/10 A ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.2
19 06 300 100
1/-/5/30
W13-C004



produkt: rámeček 4-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: čtyřnásobný ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.1
19 06 300 101
1/-/10/60
W13-C003



produkt: rámeček 3-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: trojnásobný ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.0
19 06 300 102
1/-/10/60
W13-C002



produkt: rámeček 2-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: dvojnásobný ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6003.0
19 06 300 103
1/-/10/40
W13-C192



produkt: přístroj spínače pro regulovatelné LED žárovky pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ design: 7–110 W/VA vakuové a halogenové žárovky na 230 V~, stmívatelné kompaktní zářivky. 3–60 W/VA pro stmívatelné LED ▪ napětí: 230 V~, 50 Hz ▪ provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.3
19 06 300 104
1/-/10/240
W13-CTRSO



produkt: kryt na zásuvku TV+R+SAT ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.4
19 06 300 105
1/-/10/240
W13-CTF/2



produkt: kryt datové zásuvky 2×RJ45 ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6000.6
19 06 010 514
1/-/10/40
W13-C411FUSBAC






produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 3 A max. ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~ ▪ způsob montáže: do krabice (dop. hloubka min. 60 mm) ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A6001.2
19 06 010 508
1/-/10/60
W13-C411





produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.3
19 06 010 509
1/-/5/30
W13-E421A





produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.5
19 06 200 105
1/-/10/60
W13-C120Y





produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.6
19 06 200 106
1/-/10/60
W13-C210Y





produkt: přepínač sériový č. 5 – lustrový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.7
19 06 200 107
1/-/10/60
W13-C210/1Y





produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.8
19 06 200 108
1/-/10/60
W13-C230Y





produkt: přepínač dvojitý střídavý č. 6+6 (5B) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.9
19 06 200 109
1/-/10/60
W13-C130Y





produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ napětí: 250 V~/10 A ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.7
19 06 300 106
1/-/5/30
W13-C004





produkt: rámeček 4-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: čtyřnásobný ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.6
19 06 300 107
1/-/10/60
W13-C003





produkt: rámeček 3-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: trojnásobný ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.5
19 06 300 108
1/-/10/60
W13-C002



produkt: rámeček 2-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: dvojnásobný ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6003.1
19 06 300 109
1/-/10/40
W13-C192



produkt: přístroj spínače pro regulovatelné LED žárovky pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ design: 7–110 W/VA vakuové a halogenové žárovky na 230 V~, stmívatelné kompaktní zářivky. 3–60 W/VA pro stmívatelné LED ▪ napětí: 230 V~, 50 Hz ▪ provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.8
19 06 300 110
1/-/10/240
W13-CTRSO



produkt: kryt na zásuvku TV+R+SAT ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.9
19 06 300 111
1/-/10/240
W13-CTF/2RJ45O



produkt: kryt datové zásuvky 2×RJ45 ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

IP54/IP44

- způsob montáže na stěnu
- krytí IP44 a IP54
- dvojzásuvka je uvnitř propojená

A1398
31 04 139 800
1/5/-/60
EF600SA



produkt: spínač střídavý – č. 6 ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.1
31 04 139 811
1/5/-/60
EF602S
(EF602SA)



produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1399
19 50 011 201
1/5/-/60
EF600SD



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ napětí: 250 V~/10 A ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.2
19 50 011 202
1/5/-/60
EF600SB



produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

A1397
31 04 139 700
1/5/-/60
EF600F







produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.3
19 50 011 203
1/5/-/60
EF600SA-B







produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.1
31 04 139 711
1/5/-/25
EF602F







produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a víčky s propojením ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ krytí: IP44 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.2
19 50 010 205
1/5/-/60
EF600F-B







produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ krytí: IP54 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.4
19 50 011 204
1/5/-/60
EF602S-B







produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.3
19 50 010 206
1/5/-/25
EF602F-B







produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a víčky s propojením ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ krytí: IP44 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.4
19 50 011 205
1/5/-/25
EF600SAF







produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ krytí: IP44 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.5
19 50 011 206
1/5/-/25
EF600SAF-B







produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ krytí: IP44 ▪ barva: bílá (matná) ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

Scénické ovladače GoSmart

EMOS GoSmart

- Ovládání více elektrických zařízení nebo světel najednou
- Definování spouštěné události pro jednotlivá tlačítka
- Dlouhá životnost napájecí baterie - až 2 roky
- Instalace bez nutnosti tahání elektrických kabelů
- Třípolohová tlačítka - stisk, dvojitý stisk, dlouhý stisk
- Komunikace přes Zigbee protokol
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121221

H5011 1/-/-/60

30 69 050 110 IP-2001ZW

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 2
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121474

H5012 1/-/-/60

30 69 050 120 IP-2002ZW

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 4
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121498

H5013 1/-/-/60

30 69 050 130 IP-2004ZW

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121511

H5014 1/-/-/60

30 69 050 140 IP-2001ZB

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 2
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121535

H5015 | 1/-/-/60

30 69 050 150 | IP-2002ZB

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 4
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121559

H5016 | 1/-/-/60

30 69 050 160 | IP-2004ZB

Moduly GoSmart

EMOS GoSmart

- Dálkové ovládání připojených zařízení
- Možnost připojení do automatizací domácnosti
- Varianty pro zapojení s nebo bez nutnosti nulového vodiče
- Jednoduchá instalace pod původní vypínače
- Připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi/ZigBee
- Kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- Ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 126066

H5101 | 1/-/-/100

30 69 051 010 | IP-2101SZ

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 126042

H5102 | 1/-/-/100

30 69 051 020 | IP-2102SZ

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126028

H5103 1/-/-/100

30 69 051 030 IP-2103SZ

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126004

H5104 1/-/-/100

30 69 051 040 IP-2104SZ

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 125984

H5105 1/-/-/100

30 69 051 050 IP-2101SW

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 125960

H5106 1/-/-/100

30 69 051 060 IP-2102SW

- typ produktu: IP stmívací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125946

H5107 1/-/-/100

30 69 051 070 IP-2111DZ

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- typ produktu: IP stmívací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125922

H5108 1/-/-/100

30 69 051 080 IP-2112DZ

- typ produktu: IP motorický modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125908

H5109 1/-/-/100

30 69 051 090 IP-2121CZ

- typ produktu: IP motorický modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125885

H5110 1/-/-/100

30 69 051 100 IP-2122CZ

- typ produktu: IP motorický modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi/BLE
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 132326

H5111 1/-/-/32

30 69 051 110 IP-2131SW

Ostatní

- zásuvky a vypínače ostřejších křivek s mírným leskem
- výběr z mnoha barevných provedení
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky a natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A1208 1/-/50/200

31 07 120 800 KF-DS-5



- produkt: spínač jednopólový šňůrový prů
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H
- provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí
- krytí: IP20
- barva: bílá

A1209 1/-/50/200

31 07 120 900 A1209



- produkt: spínač jednopólový šňůrový prů
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H
- provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí
- krytí: IP20
- barva: černá

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

ABB

Ostatní

- průchozí jednopólové šňůrové spínače (bílé nebo černé)
- samostatná vidlice

A1602 1/-/-/60

31 08 160 200 5536-2154



produkt: ABB samostatná vidlice s možností natočení vnitřní vložky o 4× 90° ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: volné

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

TESLA STROPKOV

STANDARD

- zásuvky a vypínače ostřejších křivek s mírným leskem
- výběr z mnoha barevných provedení
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky a natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A0252 1/-/-/48

90 23 015 220

8 585001 547546



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: standard
- napětí: 4FN15098.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0250 1/-/-/48

90 23 015 150

8 585001 547539



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: standard
- napětí: 4FN15098.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0243 1/-/-/66

90 23 014 620

8 585001 557583



- produkt: zásuvka jednonásobná s ochran
- design: standard
- napětí: 4FN15059.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 nás.
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0242 1/-/-/66

90 23 014 550

8 585001 556289



- produkt: zásuvka jednonásobná s ochran
- design: standard
- napětí: 4FN15059.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0232 1/-/-/35

90 23 011 950

8 585001 556562



- produkt: ovladač zapínací (1/0)
- design: standard
- napětí: 4FN57512.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: bez doutnavky
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0227 1/-/-/35

90 23 011 250

A0227

8 585001 556463



- produkt: spínač č. 7 – křížový
- design: standard
- napětí: 4FN57507.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0223 1/-/-/35

90 23 010 710





- produkt: spínač č. 6 – schodišťový
- design: standard
- napětí: 4FN57505.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0221 1/-/-/35

90 23 010 650





- produkt: spínač č. 6 – schodišťový
- design: standard
- napětí: 4FN57505.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0216 1/-/-/35

90 23 010 320





- produkt: spínač č. 5 – lustrový
- design: standard
- napětí: 57502.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0214 1/-/-/35

90 23 010 250





- produkt: spínač č. 5 – lustrový
- design: standard
- napětí: 57502.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0209 1/-/-/35

90 23 009 920





- produkt: spínač č. 1 – jednopólový
- design: standard
- napětí: 4FN57500.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0207 1/-/-/35

90 23 009 850





- produkt: spínač č. 1 – jednopólový
- design: standard
- napětí: 4FN57500.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

PRAKTIK

- zásuvky a vypínače se zaoblenými křivkami s vysokým leskem
- v bílé, hnědé nebo barvě slonové kosti
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky i natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A0260 1/-/-/30

90 23 016 800





- produkt: spínač č. 1 – jednopólový
- design: praktik
- napětí: 4FN58000.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0264 1/-/-/30

90 23 017 100





- produkt: spínač č. 5 – lustrový
- design: praktik
- napětí: 58002.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A0267 1/-/-/30

90 23 017 500

8 585001 526732



- produkt: dvojitý přepínač střídavý č. 5B
- design: praktik
- napětí: 58004.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0268 1/-/-/30

90 23 017 800

8 585001 526756



- produkt: spínač č. 6 – schodišťový
- design: praktik
- napětí: 4FN58005.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0271 1/-/-/30

90 23 018 200

8 585001 526794



- produkt: spínač č. 7 – křížový
- design: praktik
- napětí: 4FN58007.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0273 1/-/-/60

90 23 019 000

8 585001 528583



- produkt: zásuvka jednonásobná s ochran
- design: praktik
- napětí: 4FN15065.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 nás.
- krytí: IP20
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0279 1/-/-/48

90 23 019 900

8 585001 528606



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: praktik
- napětí: 4FN15066.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0282 1/-/-/48

90 23 020 101

8 585001 539619



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: praktik
- napětí: 4FN15088.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

EMOS

CYKLONE

- možnost horizontální i vertikální montáže
- pružné těsnění, které zaručuje těsnost
- kabelový průchod pro snadné připojení kabelu nebo objímky
- díra na boku pro odvod kondenzátu
- pružný okraj po obvodu se přizpůsobí nerovnostem stěny
- zpevňující okraj kolem oblasti upevnění pro zlepšení těsnosti

D730420 1/5/-/80
19 50 730 420 730476



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730421 1/5/-/45
19 50 730 421 730477



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a dětskými clonkami ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730422 1/5/-/80
19 50 730 422 730479



produkt: spínač střídavý – č. 6 ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730427 1/5/-/80
19 50 730 427 730480



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~ ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. voděodolný ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730429 1/5/-/45
19 50 730 429 730481



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: Cyklone ▪ napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

Instalační materiál

Svorky, svorkovnice

- svorkovnice typu věneček, čokoláda i svorky typu WAGO
- pro průřez vodiče 12× 4 mm, 12× 6 mm, 12× 10 mm, 12× 16 mm
- jmenovitý proud: 32 A, 41 A, 57 A nebo 76 A

A2201 10/-/-/400
31 14 220 100 4FF07043/S



- produkt: krabicová svorkovnice plastová
- pro průřez vodiče: 4 mm
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A9901 100/-/-/100
31 14 990 100 PC252-CL 1-2.5MM2 2-PÓL. RU



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A9902 100/-/-/100
31 14 990 200 PC253-CL 1-2.5MM2 3-PÓL. O



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A9903 100/-/-/100
31 14 990 300 PC254-CL 1-2.5MM2 4-PÓL. Ž



- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A9904 100/-/-/100
31 14 990 400 PC255-CL 1-2.5MM2 5-PÓL. Š




- produkt: svorka bez šroubová
- pro průřez vodiče: 1× 2,5 mm
- jmenovitý proud: 24 A
- jmenovité napětí: 400 V~
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A4001 10/-/-/800
31 46 000 250 KL 0



- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 1–4 mm2
- jmenovitý proud: 32 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie


A4002 10/-/-/500
31 46 000 400 KL 1



8 595025 359049

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 1,5–6 mm2
- jmenovitý proud: 41 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4003 10/-/-/350
31 46 000 600 KL 2



8 595025 359063

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 2,5–10 mm2
- jmenovitý proud: 57 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4004 10/-/-/200
31 46 001 600 KL 3



8 595025 359087

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 2,5–16 mm2
- jmenovitý proud: 76 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 10 ks, fólie

A4005 1/-/-/300
31 46 010 400 KL 0



8 592920 023099

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 1–4 mm2
- jmenovitý proud: 32 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

A4006 1/-/-/200
31 46 010 600 KL 1



8 592920 023105

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 1,5–6 mm2
- jmenovitý proud: 41 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

A4007 1/-/-/150
31 46 011 000 KL 2



8 592920 023112

- produkt: svorkovnice
- pro průřez vodiče: 12× 2,5–10 mm2
- jmenovitý proud: 57 A
- jmenovité napětí: 450 V~
- prodejní obal: 1 ks, sáček

Uchycení kabelů, příchytky

- kabelové příchytky s hřebíkem na kabely o průměru 3–10 mm
- umožní jejich instalaci ke stěně, stropu nebo k podlaze
- jsou vhodné k vnitřní i venkovní instalaci

A2816 100/-/-/5,000
31 15 281 600



8 001636 982588

- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 3–4 mm
- rozměr: 1,8 × 18 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2817 100/-/-/5,000
31 15 281 700



8 001636 982533

- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 6 mm
- rozměr: 2 × 21 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2818 100/-/-/5,000
31 15 281 800 830.30/8



- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 8 mm
- rozměr: 2 × 21 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

A2818.1 100/-/-/5,000
31 15 281 811



- produkt: příchytka kabelová s hřebíkem
- průměr kabelu: 10 mm
- rozměr: 2 × 27 mm
- prodejní obal: 100 ks, krabička

Krabice, víčka

- instalační materiál do zdi i sádrokartonu
- mnoho rozměrů k výběru, bílé i černé

A2401.1 1/-/-/50
31 19 240 111 A2401.1



produkt: krabice plastová - ACIDUR IP67 ▪ určeno pro: na povrch ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A2403 1/-/-/20
31 19 240 300



produkt: krab. plast. velká - ACIDUR IP67 ▪ určeno pro: na povrch ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A5037 1/-/-/100
31 19 503 700 KUP 68 LP



produkt: uni. krabice do dutých příček ▪ určeno pro: sádrokarton ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A5038 10/-/-/700
31 19 503 800 4FA17253/S

produkt: víčko ▪ určeno pro: zakrytí krabic s roztečí uchycení 60 mm pomocí upevňovacích šroubků ▪ rozměr: průměr 75 mm, tloušťka 3 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A5043 10/-/-/200
31 19 504 300 4FF16974/S

produkt: víčko ▪ určeno pro: lištové (panelové) krabice řady Classic nebo Swing ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A5047 10/-/-/120
31 19 504 700 4FA24940/S



produkt: krabice přístrojová na povrch ▪ určeno pro: modely řady Classic, Swing, Standard ▪ rozměr: 80 × 104 × 32 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, volné

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A5048
31 19 504 800
8 592920 040188
10/-/-/120
4FA24938/S



produkt: krabice přístrojová na povrch ▪ určeno pro: modely řady Classic, Swing, Standard ▪ rozměr: 80 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A9457
31 19 945 700
8 592920 040225
10/-/-/120
4FA24943/S



produkt: krabice univerzální pod omítku ▪ určeno pro: možnost vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek ▪ rozměr: 75 × 75 × 45 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A9457.1
31 19 945 711
8 592920 040249
5/-/-/40
4FF53905/S



produkt: krab. odbočná pod omítku s víčkem ▪ určeno pro: vytvoření rozsáhlých instalací (mnoho vstupů) ▪ rozměr: 93 × 47 mm ▪ prodejní obal: 5 ks, PE sáček

A9458
31 19 945 800
8 592920 040263
10/-/-/350
4FA17266/S

produkt: víčko krabice s trnem ▪ určeno pro: koncové zakrytí krabic KU68 ▪ rozměr: průměr 81 × 40 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, volné

Instalační materiál ostatní

A9000
31 99 900 000
8 595025 366245
1/-/-/12
4FF53902.431/S



produkt: 5× zátka bezpečnostní pro zásuvky + klíček na zátku ▪ napětí: 4FF53902.431/S ▪ způsob montáže: do zásuvky ▪ provedení: zátka pro zásuvky + klíček na zátku ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A9820.1
31 08 982 011
3 245060 504458
1/-/10/60
050445



produkt: LEGRAND gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A9855.1
31 08 985 511
3 245060 504465
1/-/10/60
050446



produkt: LEGRAND gumová zásuvka pro pohyblivý přívod ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP44 (pouze v kombinaci s Legrand vidlicí 050445) ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Páječky, cín, kalafuna

- pro domácí kutily i profesionály, vyrobené v ČR
- vhodné pro tzv. měkké pájení, ke svařování drobnějších dílů
- s příkonem 125 W, 4 pájecí hroty, LED osvětlení
- v nabídce i kalafuna, pájecí hrot nebo pájecí cín (průměr 1,5 mm)
- vyrobeno v ČR

A5102 1/-/-/6

31 47 010 020 ETP 5



produkt: transformátorová páječka – LED osvětlení ▪ počet pájecích hrotů: 4 ▪ příkon: 125 W ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

A5201 5/-/-/2,500

31 47 020 010 HR5 CU



produkt: pájecí hrot měděný pro páječky se šroubovým upevněním průměr 1,3 mm ▪ počet pájecích hrotů: 5 ▪ prodejní obal: 5 ks, PVC sáček

A5301 1/-/-/500

31 47 030 010 KLF 16G



produkt: kalafuna pro pájení ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

A5401 1/-/-/500

31 47 040 010 CN 1,5 10G



produkt: trubičková bezolovnatá pájka plněná aktivní kalafunou Sn99,3Cu0,7Nip, průměr 1,5mm, cca 10 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Pásky

Elektroizolační PVC

- šířka 15–25 mm, délka 8–20 m, tloušťka 0,13 mm
- bílá, červená, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá nebo mix
- splňuje ROHS
- přilnavost 1,5 N/10 mm, elektrická pevnost min. 2,5 kV/mm

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 25 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS

- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 25 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342461

F62512	10/-/-/300
20 01 251 020	25/10 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS

- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342317

F61511	10/-/-/360
20 01 151 010	15/10 BÍLÁ

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS

- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342324

F61512	10/-/-/360
20 01 151 020	15/10 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342331

F61513 | 10/-/-/360

20 01 151 030 | 15/10 CERVENA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie






8 595025 342348

F61514 | 10/-/-/360

20 01 151 040 | 15/10 MODRA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



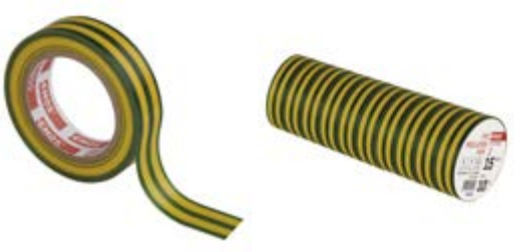

8 595025 342355

F61515 | 10/-/-/360

20 01 151 050 | 15/10 ZEL/ZLUTA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 200 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 592920 091425

F61999 | 10/-/-/200

20 01 192 099 | 19/20 MIX 10KS

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342362

F61516 | 10/-/-/360

20 01 151 060 | 15/10 ZLUTA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342379

F61517 | 10/-/-/360
20 01 151 070 | 15/10 HNEDA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 592920 055052

F61519 | 10/-/-/360
20 01 151 090 | 15/10 GREEN

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 150 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 592920 091449

F615992 | 10/-/-/360
20 01 151 092 | 15/10 COLOR MIX

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 8 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 2,5 kV/mm
- doporučená skladovací teplota: 10–25 °C
- rozsah instalačních teplot: 0–80 °C
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada
- prodejní obal: 6 ks, fólie





8 592920 141182

F61590 | 6/-/108/216
20 01 151 100 | PVC TAPE 15/8 6PCS COLORMIX

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342386

F61912 | 10/-/-/300
20 01 191 020 | 19/10 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342393

F61921 | 10/-/-/200
20 01 192 010 | 19/20 BILA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342409

F61922 | 10/-/-/200
20 01 192 020 | 19/20 CERNA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342416

F61923 | 10/-/-/200
20 01 192 030 | 19/20 CERVENA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342423

F61924 | 10/-/-/200
20 01 192 040 | 19/20 MODRA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342430

F61925 | 10/-/-/200
20 01 192 050 | 19/20 ZEL/ZLUTA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342447

F61926 | 10/-/-/200

20 01 192 060 | 19/20 ZLUTA

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 592920 056233

F61927 | 10/-/-/200

20 01 192 070 | 19/20 BROWN

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342454

F61929 | 10/-/-/200

20 01 192 090 | 19/20 ZELENA

Ostatní

- opravné pásky: odolnost proti přírodním vlivům a pevnost
- vulkanizační pásky: materiál guma nebo silikon
- univerzální DUCT TAPE: pevnost, extrémní přilnavost, vodotěsnost
- reflexní pásky: zvýší bezpečnost cyklistů, chodců i kočárků
- oboustranné akrylové pásky: vysoká přilnavost i pružnost

---

typ pásky: PE pěna ▪ šířka pásky: 20 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 136195

F6090 | 1/-/-/80

20 05 060 900 | IZOTAPE FOAM

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 30 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 2 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





NANO REUSABLE | 30 mm | 3 m

8 592920 136201

F6300 | 1/-/-/30

20 05 063 000 | EM-2303N

---

typ pásky: podklad z PVC ▪ šířka pásky: 100 mm ▪ délka návinu: 1 m ▪ tloušťka pásky: 0,7 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetické lepidlo ▪ předpokládané použití: bazény, hobby, dílna, zahrada ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





STRONG ADHESION | 10 cm | 100 cm | UV Resistant

8 592920 135327

F6100 | 1/-/-/32

20 05 061 000 | POOLREPAIR TRANSPARENT

---

typ pásky: podklad z PVC ▪ šířka pásky: 100 mm ▪ délka návinu: 1 m ▪ tloušťka pásky: 0,7 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetické lepidlo ▪ předpokládané použití: bazény, hobby, dílna, zahrada ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





STRONG ADHESION | 10 cm | 100 cm | UV Resistant

8 592920 136638

F6110 | 1/-/-/32

20 05 061 100 | POOLREPAIR BLACK

---

typ pásky: podklad z PE ▪ šířka pásky: 50 mm ▪ délka návinu: 25 m ▪ tloušťka pásky: 0,15 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných tabulí ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





WEATHER PROOF | 50 mm | 25 m | UV Resistant | 365 days

8 592920 135532

F6200 | 1/-/-/30

20 05 062 000 | GREENHOUSE TAPE

---

typ pásky: páska na opravu sítě proti hmyzu ▪ šířka pásky: 50 mm ▪ délka návinu: 2 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: hot melt ▪ předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 105 × 48 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





INSECTS STOP | 50 mm | 2 m | Strong barrier

8 592920 147207

F6210 | 1/-/-/60

20 05 062 010 | WSRT-01

typ pásky: oboustranná NANOGRID páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 2 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti ▪ integrovaná textilní síťka: 35 vláken ▪ rozměr: 80 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice















F6301 | 1/-/-/60
20 05 063 010 | DSNT-01

---

typ pásky: oboustranná DUCT páska ▪ šířka pásky: 50 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: hot melt ▪ předpokládané použití: hobby, interiér domácnosti ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 110 × 50 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice















F6302 | 1/-/-/30
20 05 063 020 | DSDT-01

---

typ pásky: asfaltová textilní páska ▪ šířka pásky: 15 mm ▪ délka návinu: 15 m ▪ tloušťka pásky: 0,4 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -5 °C až +40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: asfalt ▪ integrovaná textilní síťka ▪ rozměr: 80 × 17 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs















F6515 | 1/-/-/60
20 02 151 520 | 15/15 CERNA

---

typ pásky: asfaltová textilní páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,4 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -5 °C až +40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: asfalt ▪ integrovaná textilní síťka ▪ rozměr: 70 × 17 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs
















F6910 | 1/-/-/60
20 02 191 020 | 19/10 CERNA

---

typ pásky: samovulkanizační páska ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 5 m ▪ tloušťka pásky: 0,76 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–95 °C ▪ materiál lepidla: guma ▪ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ▪ rozměr: 95 × 28 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

















F52502 | 1/-/5/30
20 03 250 520 | 25/5 SELFFUSING

typ pásky: silikonová vulkanizační ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 0,60 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 8 kV/mm ▪ zkouška plamenem: <1 sec ▪ rozsah instalačních teplot: -60–260 °C ▪ odolné UV ▪ vytváří tlakotěsný spoj ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada, opravy v motorovém prostoru vozidla, nouzové opravy potrubí, hadic ▪ rozměr: 60 × 30 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 033753

F52503 | 1/-/20/80
20 03 250 320 | 25/3 SILICONE

---

typ pásky: samovulkanizační páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,76 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–95 °C ▪ materiál lepidla: guma ▪ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ▪ rozměr: 120 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 595025 361554

F51912 | 1/-/5/30
20 03 191 020 | 19/10 SELFFUSING

---

typ pásky: univerzální samolepící páska DUCT TAPE ▪ šířka pásky: 48 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,21 mm ▪ doporučená skladovací teplota: -20 °C až +80 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetický kaučuk ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 105 × 48 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, display box








8 592920 036082

F6030 | 10/-/-/50
20 02 502 002 | 48/10 UNITAPE

---

typ pásky: výstražná páska z LDPE (nízkohustotní polyethylen) ▪ šířka pásky: 75 mm ▪ délka návinu: 250 m ▪ tloušťka pásky: 0,03 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–30 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–30 °C ▪ odolné UV ▪ předpokládané použití: ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst ▪ rozměr: 140 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírový odvinovač







8 592920 023662

F87525 | 1/-/-/18
20 04 752 500 | 75/250 BARRIER

---

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 12 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ rozměr: 88 × 12 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 033975

F6060 | 1/-/10/60
20 06 000 000 | 12/3 ACRYL

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 18 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ rozměr: 88 × 18 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 052860

F6080
20 06 000 010

1/-/10/60
18/3 ACRYL

---

typ pásky: reflexní bezpečnostní samolepící páska ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 2 m ▪ tloušťka pásky: 0,19 mm ▪ doporučená skladovací teplota: -20 °C až +80 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: kaučuk ▪ předpokládané použití: hobby, cyklistika, bezpečnostní prvek ▪ rozměr: 53 × 53 × 25 mm ▪ prodejní obal: 12 ks, display box







8 592920 041055

F6070
20 05 000 010

12/-/-/216
25/2 REFLEX TAPE

---

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
A0207	90 23 009 850	453
A0209	90 23 009 920	453
A0214	90 23 010 250	453
A0216	90 23 010 320	453
A0221	90 23 010 650	453
A0223	90 23 010 710	453
A0227	90 23 011 250	452
A0232	90 23 011 950	452
A0242	90 23 014 550	452
A0243	90 23 014 620	452
A0250	90 23 015 150	452
A0252	90 23 015 220	452
A0260	90 23 016 800	453
A0264	90 23 017 100	453
A0267	90 23 017 500	454
A0268	90 23 017 800	454
A0271	90 23 018 200	454
A0273	90 23 019 000	454
A0279	90 23 019 900	454
A0282	90 23 020 101	454
A1208	31 07 120 800	451
A1209	31 07 120 900	451
A1397	31 04 139 700	446
A1397.1	31 04 139 711	446
A1397.2	19 50 010 205	446
A1397.3	19 50 010 206	446
A1397.4	19 50 011 205	446
A1397.5	19 50 011 206	446
A1398	31 04 139 800	445
A1398.1	31 04 139 811	445
A1398.2	19 50 011 202	445
A1398.3	19 50 011 203	446
A1398.4	19 50 011 204	446
A1399	19 50 011 201	445
A1602	31 08 160 200	451
A2201	31 14 220 100	456
A2401.1	31 19 240 111	458
A2403	31 19 240 300	458
A2816	31 15 281 600	457
A2817	31 15 281 700	457
A2818	31 15 281 800	458
A2818.1	31 15 281 811	458
A3004	31 16 300 400	386
A3010	31 16 301 000	386
A3366	31 16 336 600	387
A3369	31 16 336 900	387
A4001	31 46 000 250	456
A4002	31 46 000 400	457
A4003	31 46 000 600	457
A4004	31 46 001 600	457
A4005	31 46 010 400	457
A4006	31 46 010 600	457
A4007	31 46 011 000	457
A5037	31 19 503 700	458
A5038	31 19 503 800	458
A5043	31 19 504 300	458
A5047	31 19 504 700	458
A5048	31 19 504 800	459
A5102	31 47 010 020	460
A5201	31 47 020 010	460
A5301	31 47 030 010	460
A5401	31 47 040 010	460
A6000.4	19 06 010 511	442
A6000.6	19 06 010 514	444
A6001.0	19 06 010 502	442
A6001.1	19 06 010 503	442
A6001.2	19 06 010 508	444
A6001.3	19 06 010 509	444
A6003.0	19 06 300 103	443
A6003.1	19 06 300 109	445
A6004.0	19 06 300 102	443
A6004.1	19 06 300 101	443
A6004.2	19 06 300 100	443
A6004.3	19 06 300 104	443
A6004.4	19 06 300 105	443
A6004.5	19 06 300 108	445
A6004.6	19 06 300 107	444
A6004.7	19 06 300 106	444
A6004.8	19 06 300 110	445
A6004.9	19 06 300 111	445
A6100.0	19 06 200 100	442
A6100.1	19 06 200 101	443
A6100.2	19 06 200 102	443
A6100.3	19 06 200 103	443
A6100.4	19 06 200 104	443
A6100.5	19 06 200 105	444
A6100.6	19 06 200 106	444
A6100.7	19 06 200 107	444
A6100.8	19 06 200 108	444
A6100.9	19 06 200 109	444
A6110	31 05 213 050	348
A6111	31 05 213 051	348
A6114	31 05 213 054	348
A6115	31 05 213 055	348
A6210	31 06 213 240	347
A6211	31 06 213 241	347
A6212	31 06 213 242	347
A6213	31 06 213 243	347
A6310	31 06 213 150	347
A6311	31 06 213 151	347
A6312	31 06 213 152	347
A6313	31 06 213 153	347
A9000	31 99 900 000	459
A9457	31 19 945 700	459
A9457.1	31 19 945 711	459
A9458	31 19 945 800	459
A9820.1	31 08 982 011	459
A9855.1	31 08 985 511	459
A9901	31 14 990 100	456
A9902	31 14 990 200	456
A9903	31 14 990 300	456
A9904	31 14 990 400	456
B01102	10 13 102 002	18
B0110L	10 13 122 001	18
B01114	10 13 124 200	18
B0111G	10 13 121 001	18
B0114T	10 13 101 201	19
B01202	10 13 202 002	19
B0120L	10 13 222 001	20
B01214	10 13 224 200	19
B0121G	10 13 221 001	19
B01238	10 13 228 001	19
B0124T	10 13 201 201	20
B0125T	10 13 800 000	22
B01302	10 13 302 001	20
B01304	10 13 304 001	20
B01312	10 13 322 200	20
B01402	10 13 402 001	21
B01404	10 13 404 001	21
B01412	10 13 422 200	21
B01501	10 13 501 001	21
B01511	10 13 521 200	21
B0164MC	10 13 036 000	22
B02112	10 14 122 000	15
B02114	10 13 124 100	15
B0211V	10 13 126 000	16
B02138	10 14 128 000	16
B02212	10 14 222 000	16
B02214	10 13 224 100	16
B0221V	10 13 226 000	16
B02238	10 14 228 000	17
B02312	10 13 322 100	17
B02412	10 13 422 100	17
B02511	10 13 521 100	17
B03112	10 13 122 000	13
B03114	10 13 124 000	13
B0314G	10 17 101 000	14
B03212	10 13 222 000	14
B03214	10 13 224 000	14
B0324G	10 17 201 000	14
B03312	10 13 322 000	14
B03412	10 13 422 000	15
B03511	10 13 521 000	15
B0410G	10 24 130 100	23
B04114	10 24 114 000	22
B0412L	10 24 110 200	23
B04138	10 24 118 000	22
B0420G	10 24 230 100	23
B04214	10 24 214 000	23
B0422L	10 24 210 200	24
B04238	10 24 218 000	23
B0531B	16 13 053 100	65
B0532B	16 13 053 200	65
B0545B	16 13 054 500	65
B0551BL	16 13 055 100	66
B0551GY	16 13 055 101	66
B0551S	16 13 055 102	66
B0552AG	16 13 055 201	66
B0552RG	16 13 055 200	66
B0555BL	16 13 055 502	67
B0555GY	16 13 055 501	67
B0555S	16 13 055 500	67
B0560B	16 13 056 000	67
B0561B	16 13 056 100	67
B0571B	16 13 057 100	68
B0572B	16 13 057 200	68
B1110	10 11 102 000	27
B11202	10 11 202 001	27
B12104	10 12 104 000	25
B1210F	10 12 109 002	25
B1211	10 12 114 000	25
B1220	10 12 204 000	24
B1220F	10 12 209 002	25
B1221	10 12 214 000	24
B1230	10 12 302 000	25
B1231	10 12 312 000	26
B1240	10 12 402 000	26
B1241	10 12 412 000	26
B1250	10 12 501 000	26
B1251	10 12 511 000	26
B1300	10 21 002 315	38
B13001	10 21 002 311	38
B1301	10 21 002 715	38
B13011	10 21 002 711	38
B1302	10 21 001 115	39
B13021	10 21 001 111	39
B1303	10 21 047 612	39
B1305	10 21 091 012	39
B1306	10 21 002 512	39
B1325	10 41 062 511	42
B1376	10 41 007 615	40
B13762	10 41 007 611	40
B13763	10 41 007 601	42
B13861	10 41 018 611	41
B1389	10 41 018 910	41
B13892	10 41 018 911	41
B13921	10 41 019 211	41
B13925	10 41 019 205	41
B13951	10 21 002 911	40
B1501	10 22 000 111	29
B1501E	10 22 000 114	29
B1502	10 22 000 211	29
B1505	10 22 000 511	29
B1506	10 22 000 611	29
B1509	10 22 000 911	28
B15101	10 42 102 511	30
B15112	10 22 000 412	28
B1516	10 42 201 615	32
B15161	10 42 201 611	32
B15163	10 42 201 612	32
B15163UP	10 42 201 623	36
B1520	10 42 122 015	31
B15201	10 42 122 011	31
B15212	10 22 000 711	28
B15221	10 42 122 511	31
B15231	10 42 235 411	34
B1525	10 42 202 515	33
B15251	10 42 202 511	33
B15253	10 42 202 512	33
B15253UP	10 42 202 523	36
B15254	10 42 202 514	36
B1530	10 42 243 015	35
B15301	10 42 243 011	35
B1532	10 42 203 215	34
B15322	10 42 203 211	33
B15323	10 42 203 212	33
B15323UP	10 42 203 223	37
B15324	10 42 203 214	36
B15331	10 42 303 211	36
B15431	10 42 232 511	34
B15441	10 42 233 011	34
B15451	10 42 232 011	34
B15601	10 42 161 611	31
B1565	10 42 121 615	30
B15651	10 42 121 611	30
B1570	10 42 162 015	32
B15701	10 42 162 011	31
B15711	10 42 103 011	30
B15771	10 42 247 711	35
B1585	10 42 245 015	35
B15851	10 42 245 011	35
B15951	10 42 163 221	32
B25112	10 32 122 090	46
B25114	10 32 124 090	47
B2511V	10 32 126 090	47
B25162	10 32 122 062	46
B25164	10 33 124 060	50
B25184	10 32 124 081	47
B25186	10 32 126 082	49
B25212	10 32 222 211	47
B25214	10 32 224 210	48
B25216	10 32 226 214	49
B2521V	10 32 226 212	48
B25232	10 32 222 131	47
B25272	10 32 222 260	48
B25274	10 32 224 260	48
B2527V	10 32 226 260	48
B2533	10 32 322 301	49
B2543	10 32 422 300	49
B2552	10 32 521 021	49
B26184	10 32 124 080	45
B2618V	10 32 126 080	45
B26204	10 32 224 200	45
B2620V	10 32 226 200	46
B2629	10 32 224 201	46
B27186	10 32 126 081	50
B27216	10 32 226 213	50
B30234	10 21 230 003	40
B30764	10 41 760 014	42
B32254	10 42 202 524	37
B32304	10 42 243 014	37
B32324	10 42 203 224	37
B32854	10 42 245 014	37
B3357F1	10 43 035 721	42
B3364F1	10 43 036 431	43
B3377F1	10 43 037 721	43
B3389F1	10 43 038 921	43
B3392F1	10 43 039 221	43
B3510	10 44 001 016	44
B3512	10 44 031 216	44
B3513	10 44 001 316	44
B3575	10 44 067 516	44
B50224	16 04 822 110	59
B50434	16 04 842 301	60
B50439	16 04 842 300	59
B50444	16 04 844 110	60
B50444D	16 04 844 112	60
B50449	16 04 844 100	60
B50457	16 04 845 210	61
B50460D	16 04 846 114	61
B50630	16 04 863 101	61
B50829	16 04 882 110	61
B51214	16 04 821 110	59
B53450	16 04 845 110	59
B53457P	16 04 845 114	60
B56499	16 04 849 120	58
B6305B	16 11 630 500	63
B6310BE	16 11 631 002	64
B6310BL	16 11 631 001	63
B6310G	16 11 631 000	63
B6320GY	16 11 632 000	64
B6405GY	16 11 640 500	64
B6410BE	16 11 641 000	64
B6410BL	16 11 641 001	64
B6420B	16 11 642 000	65
B7332	13 26 023 205	54
B7414	13 32 112 040	53
B7426	13 32 212 030	53
B7811	13 21 112 000	51
B7821	13 21 212 000	51
B7911	13 20 114 000	52
B79118	13 20 118 000	52
B7921	13 20 214 000	52
B79218	13 20 218 000	53
B9641	12 01 000 100	55
B9651	12 01 000 500	55
B9652	12 01 000 600	55
B9653	12 01 000 700	56
B9654	12 01 000 800	56
B9655	12 01 000 900	56
B9656	12 01 000 850	56
B9656V	12 01 004 800	56
B9659	12 01 000 520	55
B9672	12 01 002 600	55
B9674	12 01 002 800	56
B9675	12 01 002 900	56
B9679	12 01 003 300	56
B9682	12 01 003 500	55
B9683	12 01 003 600	56
B9684	12 01 003 700	57
B9685	12 01 003 800	57
B9691	12 01 004 300	56
C0024	28 04 000 013	408
C0025	28 04 000 014	408
C0030	28 04 000 030	408
C2454.3	31 32 245 430	157
C2608.1	31 32 260 813	155
C2611.4	31 32 260 802	156
C2611.5	31 32 260 812	156
C3454.1	31 32 345 410	157
C3605.4	31 32 360 540	155
C3606.3	31 32 360 630	156
C3607.7	31 32 360 770	156
C3607.8	31 32 360 780	156
C3608.4	31 32 360 840	156
C3608.5	31 32 360 850	156
C3613.1	31 32 361 310	156
C3613.2	31 32 361 320	156
C3613.3	31 32 361 330	156
C5109	31 32 510 900	149
D5AC01	15 50 052 004	278
D5AM01	15 50 054 006	278
D5AP01	15 50 055 002	278
D5AW01	15 50 050 004	278
D730420	19 50 730 420	455
D730421	19 50 730 421	455
D730422	19 50 730 422	455
D730427	19 50 730 427	455
D730429	19 50 730 429	455
DCCV07	15 50 001 006	280
DCCV11	15 50 001 010	281
DCCV12	15 50 001 011	281
DCCV13	15 50 001 012	281
DCCV17	15 50 001 032	281
DCCV19	15 50 000 056	281
DCCV20	15 50 000 057	281
DCCV21	15 50 001 024	281
DCCV22	15 50 001 029	281
DCCW05	15 50 000 181	280
DCLV01	15 50 001 013	280
DCLV02	15 50 001 014	280
DCPM01	15 50 004 000	279
DCPV01	15 50 001 023	279
DCPW01	15 50 000 000	279
DCPW02	15 50 000 001	279
DCPW04	15 50 005 016	279
DCPW07	15 50 005 019	279
DCPZ01	15 50 005 000	280
E00387	26 93 000 240	292
E0041	26 03 013 000	290
E0042	26 03 118 000	289
E0086	26 18 002 600	300
E0090	26 18 002 700	300
E0091	26 18 002 800	300
E0114	26 03 117 000	287
E0114N	26 03 124 000	287
E0121	26 03 016 001	288
E0129	26 03 119 002	289
E0202	26 05 004 000	295
E03070	26 93 000 180	291
E0345	26 03 203 000	287
E0352	26 06 166 000	285
E0387	26 06 176 000	283
E0422	26 03 016 002	290
E05018	26 93 000 120	291
E0522	26 03 204 000	288
E0531	26 06 180 000	285
E0558	26 03 206 000	288
E0558P	26 03 207 000	289
E0558W	26 03 208 000	288
E06000	26 93 000 250	292
E06016	26 93 000 230	292
E06018	26 93 000 220	291
E08400	26 93 000 160	291
E2157	26 03 015 000	294
E3003	26 06 153 000	285
E30300	26 27 303 000	296
E3070	26 06 139 000	284
E5080	26 06 169 000	285
E5111	26 06 170 000	283
E6000	26 06 188 000	286
E6001	26 06 187 000	286
E6016	26 06 164 000	282
E6018	26 06 162 000	283
E6210	26 03 205 000	288
E8010	26 06 179 000	285
E8466	26 06 150 000	282
E8471	26 03 014 000	289
E8610	26 06 183 000	286
E8614	26 06 182 000	284
E8620	26 06 181 000	284
E8625	26 06 186 000	286
E8636	26 03 119 003	289
E8647	26 06 172 000	283
E8647N	26 06 184 000	284
E8647W	26 06 185 000	284
E8670	26 06 174 000	283
EGS0101	26 03 123 000	290
EGS0102	26 03 122 000	290
EV012	26 17 001 200	293
EV014	26 17 001 400	292
EV014B	26 17 001 401	293
EV016	26 17 001 600	293
EV020	26 17 002 000	294
EV023	26 17 002 300	293
EV025	26 17 002 500	293
EV026	26 17 000 500	294
EV029	26 17 002 600	294
EV104	26 17 010 400	295
EV105	26 17 010 500	295
EV106	26 17 010 600	295
EV112	26 17 010 902	296
F51912	20 03 191 020	468
F52502	20 03 250 520	467
F52503	20 03 250 320	468
F6030	20 02 502 002	468
F6060	20 06 000 000	468
F6070	20 05 000 010	469
F6080	20 06 000 010	469
F6090	20 05 060 900	465
F6100	20 05 061 000	466
F6110	20 05 061 100	466
F61511	20 01 151 010	461
F61512	20 01 151 020	461
F61513	20 01 151 030	462
F61514	20 01 151 040	462
F61515	20 01 151 050	462
F61516	20 01 151 060	462
F61517	20 01 151 070	463
F61519	20 01 151 090	463
F61590	20 01 151 100	463
F615992	20 01 151 092	463
F61912	20 01 191 020	463
F61921	20 01 192 010	464
F61922	20 01 192 020	464
F61923	20 01 192 030	464
F61924	20 01 192 040	464
F61925	20 01 192 050	464
F61926	20 01 192 060	465
F61927	20 01 192 070	465
F61929	20 01 192 090	465
F61999	20 01 192 099	462
F6200	20 05 062 000	466
F6210	20 05 062 010	466
F62512	20 01 251 020	461
F6300	20 05 063 000	466
F6301	20 05 063 010	467
F6302	20 05 063 020	467
F6515	20 02 151 520	467
F6910	20 02 191 020	467
F87525	20 04 752 500	468
G1110	14 54 007 100	268
G1120	14 54 007 200	268
G1125	14 54 007 250	268
G1150	14 54 009 200	268
G1160	14 54 010 100	269
G1180	14 54 012 100	269
G1210	14 54 014 100	269
GS11111	14 54 008 200	269
GS11151	14 54 015 200	270
GS22111	14 54 013 200	269
H1085	30 10 000 291	405
H1086	30 10 000 292	405
H1087	30 10 000 293	404
H1088	30 10 000 294	404
H1141	30 10 001 151	404
H2017	30 10 002 017	404
H2050	30 10 002 050	404
H2060	30 10 002 060	403
H3010	30 10 003 010	402
H3015	30 10 003 015	402
H3016	30 10 003 016	403
H3017	30 10 003 017	403
H3018	30 10 003 018	403
H3019	30 10 003 019	403
H4020	30 10 040 200	408

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
H4021	30 10 040 210	407
H4030	30 10 040 300	407
H4031	30 10 040 310	407
H4032	30 10 040 320	407
H4033	30 10 040 330	407
H4034	30 10 040 340	406
H4035	30 10 040 350	406
H4040	30 10 040 400	405
H4041	30 10 040 410	406
H4042	30 10 040 420	406
H4044	30 10 040 440	406
H4052	30 24 040 520	411
H4056	30 24 040 560	411
H4057	30 24 040 570	410
H4058	30 24 040 580	410
H4060	30 24 040 600	410
H4061	30 24 040 610	410
H4062	30 24 040 620	410
H4063	30 24 040 630	409
H4064	30 24 040 640	409
H4065	30 24 040 650	409
H4101	30 10 041 010	405
H5001	30 69 050 010	401
H5011	30 69 050 110	447
H5012	30 69 050 120	447
H5013	30 69 050 130	447
H5014	30 69 050 140	447
H5015	30 69 050 150	448
H5016	30 69 050 160	448
H5020	30 69 052 010	422
H5021	30 69 052 020	422
H5022	30 69 052 030	401
H5023	30 69 050 230	421
H5030	30 69 050 300	412
H5101	30 69 051 010	448
H5102	30 69 051 020	448
H5103	30 69 051 030	449
H5104	30 69 051 040	449
H5105	30 69 051 050	449
H5106	30 69 051 060	449
H5107	30 69 051 070	449
H5108	30 69 051 080	450
H5109	30 69 051 090	450
H5110	30 69 051 100	450
H5111	30 69 051 110	450
H6001	26 31 600 100	298
H6002	26 31 600 200	297
H6004	26 31 600 400	297
H6006	26 31 600 600	297
H6101	26 31 610 100	298
H6102	26 31 610 200	297
H6901	26 31 690 100	298
H6901	26 31 690 100	299
H6902	26 31 690 200	299
H6903	26 31 690 300	298
H7009	30 70 000 009	408
H8013	30 80 000 013	408
H8106	30 81 000 010	411
J0102	25 04 500 110	397
J0103	25 04 600 110	397
J0104	25 04 700 110	397
J0197	25 03 000 100	396
J0198	25 03 000 400	396
J0199	25 04 200 100	396
J0200	25 01 000 100	395
J0203	25 01 000 200	395
J0220J	25 01 100 100	395
J0222	25 01 100 300	394
J0240	25 01 000 300	394
J0240E	25 01 000 330	394
J0260	25 01 000 400	394
J0400	25 06 000 800	399
J0401	25 12 000 100	363
J0665	27 03 105 000	392
J0666	27 03 106 000	392
J0669	27 04 280 010	392
J0680	27 04 030 000	392
J0685	27 02 029 000	391
J0690	27 04 039 000	392
J0701	27 02 031 000	388
J0703	27 02 033 000	388
J0704	27 02 034 000	389
J0705	27 02 035 000	389
J0708	27 02 038 000	389
J0709	27 02 039 000	389
J0801	27 04 310 000	391
J0802	27 04 320 000	390
J0803	27 04 330 000	390
J0804	27 04 340 000	390
J0806	27 04 350 000	390
J0906	27 04 560 000	391
J0907	27 04 570 000	391
J50988	25 20 900 088	393
J50989	25 20 900 089	393
J5709	25 08 000 810	398
J5710	25 08 000 900	398
J5711	25 08 100 100	398
J5712	25 08 100 200	398
J5802	25 07 100 600	398
J5803	25 07 100 700	397
J5810	17 02 010 035	399
J58133	17 02 010 034	399
J60030	25 21 000 030	400
J60110	25 21 000 110	400
J60120	25 21 000 120	400
J60130	25 21 000 130	400
J6014	25 20 236 400	393
J60140	25 21 000 140	400
J60170	25 21 000 170	400
K0101	18 21 000 100	362
K0102	18 21 000 500	362
K0103	18 21 000 700	362
K0141	18 21 000 400	362
K0151	18 21 000 600	362
K0201	18 21 100 100	362
K0202	18 21 100 200	363
K0301	18 21 000 800	363
K0311	18 21 100 300	363
K0312	18 21 100 301	363
K1331	18 04 100 100	363
K1331.2	18 04 100 701	366
K1421	18 04 100 300	364
K1421.2	18 04 100 702	366
K1451	18 04 100 500	363
K1451.2	18 04 100 703	366
K1731	18 04 000 100	364
K1731.2	18 04 000 600	365
K1821	18 04 000 300	364
K1821.2	18 04 000 601	365
K1851	18 04 000 500	365
K1851.2	18 04 000 602	365
K7311	18 07 100 300	364
K7321	18 07 100 400	364
K7321.2	18 07 100 800	366
K7331	18 07 100 500	364
K7331.2	18 07 100 801	366
K7351	18 07 100 700	364
K7351.2	18 07 100 802	366
K9304	18 11 000 200	365
KE1212	32 33 012 120	305
KE1240	32 33 012 400	304
KE1242	32 33 012 420	304
KE1282	32 33 012 820	304
KE1916	32 33 019 160	304
KE2981	32 33 029 810	304
KE4910	32 33 049 100	303
KE4911	32 33 049 110	303
KE4912	32 33 049 120	303
KE4913	32 33 049 130	303
KE4914	32 33 049 140	303
KE4922	32 33 049 220	302
KE6821	32 33 068 300	302
KE7955N	32 33 079 551	302
KT2244	32 32 224 400	302
KT2265	32 32 226 500	301
KT3223	32 32 322 300	301
KT3364	32 32 336 400	301
KT3564	32 32 356 400	301
M0003B	22 01 015 000	428
M0007A	22 05 000 010	428
M0012A	22 01 014 000	427
M0014A	22 01 012 000	427
M0016	22 01 017 000	427
M0017	22 01 018 000	427
M0018	22 01 001 000	427
M0048	22 01 002 000	426
M0049	22 01 019 000	426
M0071	22 01 013 000	426
M0230	22 02 020 000	425
M0305	22 02 015 000	425
M0320	22 02 014 000	425
M0391	22 02 007 000	425
M0400	22 02 013 000	425
M0420	22 02 008 000	424
M0430	22 02 019 000	424
M0501	22 06 000 010	428
M0502	22 06 000 020	428
M0503	22 06 000 030	429
M2092	22 02 003 000	424
M3216	22 02 021 000	424
M3620	22 02 017 000	424
M3691	22 02 016 000	423
N0322	22 03 003 000	426
N1014	16 06 025 000	71
N1015	16 08 000 001	72
N3110	17 03 060 021	71
N3111	17 03 100 021	71
N3112	17 03 150 021	71
N3113	17 03 225 021	70
N9221	16 03 026 000	62
N9321	16 03 027 000	62
N9361	16 03 030 000	62
P0003C	19 04 030 000	339
P0004C	19 04 040 000	339
P0023N	19 05 030 070	342
P0024FR	19 05 030 080	342
P0024N	19 05 030 023	342
P0024U	19 05 030 060	342
P0025	19 05 030 030	342
P0026	19 05 030 040	342
P0026S	19 05 130 003	342
P0027	19 05 110 000	342
P00271	19 05 110 002	342
P0028N	19 05 020 020	342
P0029	19 05 130 000	341
P0030	19 05 030 050	341
P0034	19 06 110 200	340
P0035	19 06 100 020	340
P0037	19 06 100 040	340
P0038	19 06 110 300	340
P0039	19 06 100 050	340
P0040	19 05 040 001	341
P0042	19 06 010 100	339
P0044	19 06 010 300	340
P0045	19 06 010 400	339
P0050	19 06 100 060	340
P0055N	19 10 000 800	343
P0056N	19 10 000 900	343
P0062	19 05 120 000	341
P0066	19 06 100 090	340
P0067	19 05 110 001	343
P0070	19 05 120 004	343
P0073	19 05 120 040	341
P0074	19 05 010 005	341
P0076PD	19 05 020 030	341
P0078	19 05 120 050	341
P0110	19 01 011 000	322
P0110R	19 01 011 004	321
P0111	19 01 010 150	321
P0112	19 01 010 200	321
P01120	19 01 012 000	321
P01125	19 01 012 500	322
P0112Z	19 02 010 200	322
P0113	19 01 010 300	322
P01130	19 01 013 000	322
P0113R	19 01 010 302	321
P01140	19 01 014 000	322
P0115	19 01 010 500	322
P0115R	19 01 010 504	321
P0115RZ	19 01 010 505	321
P0115Z	19 12 310 500	323
P0117	19 01 010 700	322
P0117R	19 01 010 701	321
P01301	19 02 010 150	323
P01303	19 02 010 300	323
P01305	19 02 010 501	323
P01320R	19 01 012 016	323
P01410W	19 01 611 000	320
P01420W	19 01 612 000	320
P01705	19 02 010 500	319
P01710	19 01 211 000	319
P01710R	19 01 011 003	319
P01720	19 01 212 000	319
P01725R	19 01 012 504	319
P01730	19 01 213 000	319
P02114	19 02 020 141	313
P0211E	19 02 020 142	313
P0212	19 02 020 201	311
P0212CQ	19 02 120 200	313
P0212U	19 02 020 200	313
P0213	19 02 020 300	318
P0300N	19 03 030 001	324
P0300T	19 03 030 002	324
P0310	19 02 031 000	315
P0310R	19 02 031 008	307
P0311	19 02 030 150	311
P0312	19 02 030 200	311
P0313	19 02 030 300	314
P0313R	19 02 030 308	307
P0315	19 02 030 500	314
P0315R	19 02 030 508	307
P0317	19 02 030 700	315
P0317R	19 02 030 701	307
P0400N	19 03 040 002	324
P0410	19 02 041 000	316
P0410R	19 02 041 002	308
P0411	19 02 040 150	311
P04119U	19 02 040 190	313
P0412	19 02 040 200	312
P0413	19 02 040 300	315
P0413R	19 02 040 303	308
P0415	19 02 040 500	315
P0415R	19 02 040 505	308
P0417	19 02 040 700	315
P0417R	19 02 040 701	308
P0500N	19 03 050 001	325
P0500T	19 03 050 002	325
P0510	19 02 051 000	316
P0510R	19 02 051 008	309
P0511	19 02 050 150	312
P0512	19 02 050 200	312
P0513	19 02 050 300	316
P0513R	19 02 050 308	308
P0515	19 02 050 500	316
P0515R	19 02 050 508	309
P0517	19 02 050 700	316
P0517R	19 02 050 701	309
P0600N	19 03 060 001	325
P0601	19 01 021 001	320
P0602	19 01 021 500	320
P0603	19 01 022 001	320
P0604	19 01 022 500	320
P0612	19 02 060 200	312
P0613	19 02 060 300	317
P0613R	19 02 060 301	309
P0615	19 02 060 500	317
P0615R	19 02 060 501	309
P08420	19 08 242 000	335
P084251	19 08 242 503	334
P084253	19 08 542 500	333
P084254	19 08 442 500	334
P084255	19 08 242 514	335
P084256	19 08 842 500	335
P08440	19 08 544 000	334
P084501	19 08 245 003	334
P084503	19 08 545 000	333
P084504	19 08 445 000	334
P084505	19 08 245 012	335
P08520W	19 08 732 000	332
P08525W	19 08 742 500	333
P08550W	19 08 745 000	333
P12114	19 02 120 140	311
P1212	19 02 120 201	311
P1213	19 02 120 300	318
P1300N	19 03 130 001	324
P1300T	19 03 130 002	324
P1310	19 02 131 000	315
P1310R	19 02 131 008	307
P1311	19 02 130 121	311
P13115	19 02 130 155	311
P1311PD	19 02 330 153	314
P1312	19 02 130 200	311
P1312CU	19 02 130 206	313
P1312FC	19 02 130 207	314
P1312Z	19 02 130 203	313
P1313	19 02 130 300	314
P1313R	19 02 130 308	307
P1313RZ	19 02 830 300	311
P1315	19 02 130 500	314
P1315R	19 02 130 508	307
P1317	19 02 130 700	315
P1317R	19 02 130 701	307
P1400N	19 03 140 001	324
P1410	19 02 141 000	316
P14101	19 02 341 000	306
P1410R	19 02 141 001	308
P1412	19 02 140 200	312
P1412SM	19 02 940 203	318
P1413	19 02 140 300	315
P14131	19 02 340 301	306
P1413R	19 02 140 301	308
P1415	19 02 140 500	315
P14151	19 02 340 501	306
P1415R	19 02 140 502	308
P1417	19 02 140 700	315
P1417R	19 02 140 701	308
P1500N	19 03 150 001	325
P1500T	19 03 150 002	325
P1510	19 02 151 000	316
P1510R	19 02 151 008	309
P1512	19 02 150 200	312
P1513	19 02 150 300	316
P1513CU	19 02 150 305	314
P1513FC	19 02 150 309	314
P1513R	19 02 150 308	308
P1515	19 02 150 500	316
P1515R	19 02 150 508	309
P1517	19 02 150 700	316
P1517R	19 02 150 701	309
P1600N	19 03 160 001	325
P1612	19 02 160 200	312
P1613	19 02 160 300	317
P1613R	19 02 160 303	309
P1615	19 02 160 500	317
P1615R	19 02 160 502	309
P19125	19 08 012 501	338
P19150	19 08 015 001	338
P193250	19 08 432 500	332
P19410N	19 08 141 001	338
P194151	19 08 141 500	337
P19420	19 08 142 001	337
P19425	19 08 042 501	337
P194252	19 08 142 500	337
P194253	19 08 042 512	336
P19425P	19 08 042 510	336
P19430	19 08 143 001	338
P19450	19 08 045 001	337
P194504	19 08 045 020	336
P19450P	19 08 045 010	336
P2311	14 50 000 370	93
P2312	14 50 000 380	93
P2313	14 50 000 400	93
P2314	14 50 000 460	94
P2315	14 50 000 480	94
P2316	14 50 000 510	94
P2317	14 50 000 490	94
P3111	14 40 813 170	82
P3112	14 40 022 200	82
P3113	14 40 012 111	82
P3114	14 40 013 125	81
P3115	14 40 014 100	81
P3116	14 40 011 500	81
P3118	14 50 000 450	81
P3120	14 50 000 520	81
P3121	14 50 000 530	80
P3122	14 50 000 540	80
P3150	14 40 011 100	80
P3160	14 40 011 203	80
P3170	14 40 013 123	79
P3180	14 50 000 330	79
P3190	14 50 000 340	79
P3210	14 40 004 904	83
P3214	14 40 004 908	84
P3215	14 50 000 500	85
P3216	14 50 000 560	85
P3306	14 56 000 060	97
P3310K	14 40 883 200	96
P3314	14 56 000 110	97
P3315	14 56 000 120	97
P3316	14 56 000 130	98
P3317	14 56 000 140	98
P3318	14 56 000 150	98
P3319	14 56 000 160	98
P3320	14 56 000 170	98
P3323	14 56 000 200	99
P3324	14 40 013 130	96
P3325	14 60 000 000	97
P3326	14 56 000 210	99
P3400	14 40 211 100	84
P3521	14 41 162 100	87
P3528	14 41 203 100	87
P3531	14 41 233 110	86
P3534	14 41 250 920	86
P3536	14 41 263 110	87
P3537	14 41 273 110	87
P3538	14 41 283 110	99
P3539	14 41 341 100	86
P3540	14 41 212 901	87
P3541	14 41 292 150	86
P3542	14 41 317 000	88
P3543	14 41 351 500	88
P3819	14 40 033 100	96
P3848A	14 40 093 109	100
P3861	14 40 032 202	84
P3862	14 40 032 400	84
P3887	14 40 812 900	101
P3888	14 40 813 100	92
P3889	14 40 833 100	100
P3894	14 40 813 110	82
P3897	14 40 813 130	100
P3920	14 46 002 000	95
P3921	14 46 002 100	95
P3922	14 46 002 200	95
P3923	14 46 002 300	95
P4006	14 47 003 100	84
P4008	14 47 013 200	83
P4009	14 40 821 500	85
P4010	14 40 041 500	85
P4104	14 48 000 040	103
P4112	14 40 833 200	91
P4113	14 40 814 200	92
P4203	14 49 000 030	92
P4205	14 49 000 050	92
P4531	14 50 000 280	90
P4533	14 50 000 300	89
P4534	14 50 000 310	89
P4535	14 40 004 901	90
P4536	14 50 000 320	89
P4537	14 50 000 350	91
P4538	14 50 000 360	90
P4539	14 50 000 390	89
P4540	14 50 000 291	90
P4541	14 50 000 292	90
P4542	14 50 000 420	88
P4543	14 50 000 430	89
P4544	14 50 000 440	91
P4545	14 50 000 550	91
P4702	14 40 013 114	83
P4703	14 40 013 115	100
P4704	14 40 813 150	82
P4705	14 40 813 160	100
P4706	14 40 013 116	101
P4711	14 39 013 900	103
P4713	14 40 812 903	102
P4714	14 50 000 410	102
P4715	14 40 113 100	102
P4716	14 40 013 129	102
P4717	14 40 833 300	102
P4718	14 40 813 102	101
P4719	14 50 000 470	101
P4720	14 50 000 413	101
P4721	14 39 013 902	103
P53871	19 09 050 153	329
P53872	19 09 050 154	329
P53873	19 09 050 301	328
P53874	19 09 050 302	328
P53876	19 09 050 503	328
P53893	19 09 010 000	329
P53898	19 09 080 152	329
P53899	19 09 080 153	329
P54012	19 09 040 200	326
P54013	19 09 030 150	327
P54014	19 09 030 151	327
P54015	19 09 060 151	327
P54016	19 09 060 301	327
P54017	19 09 060 500	327
P54018	19 09 060 152	328
P54019	19 09 060 302	328
P54022	19 09 040 201	326
P54052	19 09 480 300	326
P5501	19 07 110 010	344
P5502	19 07 010 010	344
P5503	19 07 010 020	344
P5504	19 07 010 030	345
P5506	19 07 110 020	344
P5507N	19 07 110 040	345

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
P5508N	19 07 010 054	344
P5551	19 16 055 510	346
P5552	19 16 055 520	346
P5553	19 16 555 300	346
P5554	19 16 555 400	346
P56000S	21 04 104 000	439
P5601UF	21 01 210 000	432
P5603R	21 01 106 001	432
P5604	21 01 106 000	432
P56060T	21 01 208 000	431
P5607	21 01 209 000	432
P56110T	21 01 309 000	430
P56110TR	21 01 308 000	434
P5614	21 01 106 010	431
P56160T	21 01 307 000	431
P56201	21 01 900 000	435
P56201BUF	21 01 900 012	435
P56201UF	21 01 900 002	435
P56211	21 01 900 001	435
P56300	21 04 102 000	437
P5630S	21 01 900 003	436
P56400S	21 04 105 000	438
P56402	21 01 501 020	437
P5640S	21 05 564 000	438
P56450	21 01 505 003	437
P56500	21 01 505 000	437
P56500S	21 04 103 000	438
P56501	21 04 101 000	436
P56502	21 01 505 006	436
P56601FR	21 06 000 300	436
P5660FR	21 06 000 100	434
P5681	21 01 103 000	432
P5682	21 01 104 000	433
P5683	21 01 107 000	433
P5684	21 01 108 000	433
P5685	21 01 109 000	433
P5686	21 01 110 000	433
P56A01	21 01 211 000	431
P56A02	21 01 214 000	431
P56A11	21 01 311 000	430
P56EXT1	21 07 956 100	440
P56PR1	21 07 561 000	439
P56PR2	21 07 562 000	439
P56PR3	21 07 563 000	439
P56S01	21 01 213 000	434
P56S01F	21 01 212 000	435
P56S11	21 01 310 000	434
P57000T	34 01 570 001	419
P57000TR	34 01 570 000	420
P57001	34 01 000 010	420
P57002	34 01 000 020	420
P5705	34 02 005 000	417
P57101	34 01 571 010	419
P57102	34 01 571 020	419
P57103	34 02 129 000	417
P57103	34 02 129 000	420
P5712	34 02 012 000	416
P5723	34 02 107 000	416
P5723T	34 02 108 000	419
P5727	34 02 025 000	416
P5727T	34 02 112 000	418
P5728	34 02 043 000	416
P5728T	34 02 113 000	418
P5729	34 02 044 000	416
P5729B	34 02 121 000	415
P5729T	34 02 114 000	418
P5730	34 02 115 000	415
P5731	34 02 116 000	415
P5732T	34 02 117 001	418
P5733G	34 02 124 000	415
P5733S	34 02 123 000	415
P5733W	34 02 122 000	414
P5734	34 02 125 000	414
P5734B	34 02 126 000	414
P5734T	34 02 126 001	418
P5735SS	34 02 128 000	421
P5735WS	34 02 127 000	421
P5736	34 02 130 000	414
P5737	34 02 131 000	414
P5750	34 02 118 000	412
P5750.2R	34 02 120 000	413
P5750.2T	34 02 119 000	413
P5750T	34 02 118 001	417
P5760N	34 02 060 011	413
P5760T	34 02 060 002	417
P5763N	34 02 060 012	413
P5763RN	34 02 063 002	413
P5805	19 11 000 050	345
P8105	14 51 710 500	75
P8107	14 51 710 700	75
P8502	14 51 701 200	74
P8504	14 51 703 300	74
P8506	14 51 703 200	73
P8507	14 51 703 110	74
P8508	14 51 703 402	74
P8511	14 51 704 100	73
P8512	14 51 704 201	74
P8551P	14 51 703 102	77
P8555	14 51 703 500	77
P8566	14 51 085 660	76
P8567	14 51 085 670	76
P8569	14 51 701 900	76
P8571	14 51 704 600	77
P8572	14 51 704 101	77
P8573	14 51 705 300	78
P8574	14 51 705 400	78
P8582	14 51 704 200	78
P8583	14 51 704 300	78
P8584	14 51 704 400	78
PC0311	19 02 230 160	312
PC0312	19 02 230 200	313
PC0313	19 02 230 300	317
PC0313R	19 02 230 301	310
PC0315	19 02 230 500	317
PC0315R	19 02 230 501	310
PC0413	19 02 240 300	317
PC0413R	19 02 240 301	310
PC0415	19 02 240 500	318
PC0415R	19 02 240 501	310
PC0512	19 02 250 200	313
PC0513	19 02 250 300	318
PC0513R	19 02 250 301	310
PC1311	19 02 330 150	312
PC1312	19 02 330 200	312
PC1313	19 02 330 300	317
PC1313R	19 02 330 301	310
PC1315	19 02 330 500	317
PC1315R	19 02 330 501	310
PC1413	19 02 340 300	317
PC1413R	19 02 340 302	310
PC1415	19 02 340 500	318
PC1415R	19 02 340 502	310
PC1512	19 02 350 200	313
PC1513	19 02 350 300	318
PC1513R	19 02 350 301	310
PM0501	19 14 031 100	330
PM0502	19 14 031 150	330
PM0503	19 14 031 200	330
PM0504	19 14 031 250	330
PM0505	19 14 031 300	330
PM0902	19 14 071 100	331
PM0904	19 14 071 200	331
PM0905	19 14 071 250	331
PM1011	19 14 090 072	330
PM1102	19 14 081 102	331
PM1103	19 14 081 103	331
PM1104	19 14 081 104	331
PM1105	19 14 081 105	331
PW56001	21 05 560 010	441
PW56201	21 05 562 010	440
PW56202	21 05 562 020	440
R5060	18 04 300 100	364
R5060.2	18 04 300 200	366
R5553	18 07 200 300	365
R5602	18 07 300 100	364
R5602.2	18 07 300 300	367
R5610	18 07 300 200	364
R5610.2	18 07 300 301	367
R5639	18 07 200 100	365
R5639.2	18 07 201 000	366
R5850	18 07 200 500	365
R5850.2	18 07 100 803	366
R5851	18 07 200 600	365
R5852	18 07 200 700	365
R5852.2	18 07 100 804	366
S00003	24 35 724 032	350
S03030	24 21 130 212	348
S03030N	24 21 130 213	349
S03031N	24 21 130 214	349
S03050	24 21 150 212	348
S03050N	24 21 150 213	349
S03130	24 25 130 220	349
S03130N	24 25 130 210	350
S03150	24 25 150 220	349
S03150N	24 25 150 210	350
S03210N	24 25 210 210	350
S03230	24 25 230 220	350
S03230N	24 25 230 210	350
S03250	24 25 250 220	350
S03250N	24 25 250 210	350
S03330	24 21 230 230	349
S03350	24 21 250 230	349
S03430	24 25 430 230	350
S03450	24 25 450 230	350
S08272	24 02 720 132	352
S08273	24 02 730 132	352
S09272	24 02 720 232	352
S09273	24 02 730 232	352
S10000	23 33 101 070	382
S10100	23 33 101 011	382
S10101	23 33 101 016	382
S10102	23 33 101 013	381
S10103	23 33 101 014	381
S10110	23 33 101 015	381
S10300	23 33 101 031	381
S10310	23 33 101 032	381
S10500	23 33 101 051	381
S10510	23 33 101 052	381
S11000	23 33 101 100	381
S1111	24 00 517 252	352
S12252	24 01 520 132	351
S14312	24 13 120 132	353
S14313	24 13 130 132	353
S14315	24 13 150 132	353
S14322	24 13 220 132	353
S14323	24 13 230 132	353
S14325	24 13 250 132	353
S14372	24 13 720 132	352
S14373	24 13 730 132	352
S14375	24 13 750 132	353
S15272	24 01 720 132	351
S15273	24 01 730 132	351
S15275	24 01 750 132	351
S18312	24 13 120 232	353
S18313	24 13 130 232	354
S18315	24 13 150 232	354
S18322	24 13 220 232	354
S18323	24 13 230 232	354
S18325	24 13 250 232	354
S18372	24 13 720 232	353
S18373	24 13 730 232	353
S19272	24 01 720 232	351
S19273	24 01 730 232	351
S19275	24 01 750 232	352
S30100	23 33 130 120	381
S30110	23 33 130 121	381
S30200	23 33 130 250	380
S30210	23 33 130 251	380
S30300	23 33 130 350	380
S30310	23 33 130 351	380
S30500	23 33 130 051	380
S30510	23 33 130 052	380
S30700	23 33 130 750	380
S30710	23 33 130 751	380
S31000	23 33 130 101	380
S31010	23 33 130 102	380
S31500	23 33 130 151	379
S31510	23 33 130 152	379
S4001N	23 04 000 101	423
S4003	23 04 000 300	423
S5141	23 05 100 200	376
S5194	23 05 059 009	376
S5213	23 05 058 401	372
S5231S	23 05 050 201	376
S5241S	23 05 100 201	376
S5252	23 05 500 000	373
S5253	23 05 500 002	373
S5261	23 05 113 000	377
S5262	23 05 113 002	377
S5265	23 05 113 500	377
S5266	23 05 113 502	372
S5268	23 05 113 003	377
S5269	23 05 113 600	376
S5271	23 05 021 000	374
S5272	23 05 023 000	375
S5273	23 05 021 100	375
S5373	23 05 120 010	374
S5374	23 05 120 020	374
S5375	23 05 120 030	375
S5376	23 05 120 040	375
S5378	23 05 032 010	375
S5381	23 05 130 000	373
S5381E	23 05 130 010	373
S5382	23 05 135 000	374
S5383	23 05 135 010	374
S5385	23 05 120 005	373
S70200	23 33 170 021	379
S70201	23 33 170 022	379
S70202	23 33 170 023	379
S70203	23 33 170 010	379
S8130	23 08 201 550	369
S8131	23 08 201 510	368
S8230	23 08 203 550	369
S8231	23 08 203 510	368
S8250	23 08 205 050	370
S8251	23 08 205 010	368
S8253	23 08 305 050	370
S8270	23 08 207 550	370
S8271	23 08 207 510	369
S8273	23 08 307 550	371
S8280	23 08 210 050	370
S8281	23 08 210 010	369
S8283	23 08 310 050	371
S8290	23 08 215 050	370
S8291	23 08 215 010	369
S8293	23 08 315 050	371
S8307	23 08 207 500	367
S8310	23 08 210 000	367
S8314	23 08 215 000	367
S8324	23 08 225 000	368
S8405	23 08 325 000	368
S9121	23 09 010 010	356
S9122	23 09 010 020	360
S9123	23 09 010 030	360
S9124	23 09 010 040	360
S9125	23 09 010 050	360
S9126	23 09 010 060	361
S9127	23 09 010 070	361
S9129	23 09 010 090	356
S9130	23 09 010 100	361
S9131	23 09 020 010	358
S9132	23 09 020 020	358
S9134	23 09 010 120	356
S9135	23 09 010 130	356
S9136	23 09 010 140	355
S9137	23 09 010 150	355
S9141	23 09 210 010	357
S9142	23 09 210 020	358
S9143	23 09 210 030	358
S9221	23 09 110 010	356
S9222	23 09 110 020	357
S9223	23 09 110 030	357
S9224	23 09 110 040	357
S9225	23 09 110 050	357
S9231	23 09 010 160	359
S9310	23 09 130 010	359
S9320	23 09 130 020	359
S9401	23 15 094 010	387
S9402	23 15 094 020	387
S9403	23 15 094 030	387
S9404	23 15 094 040	387
SB3015	23 33 130 150	378
SB3115	23 33 131 150	378
SL0101	23 33 001 010	379
SL0301	23 33 003 010	378
SL2001	23 33 020 010	378
SM5001	23 35 050 010	386
SM5003	23 35 050 030	385
SM5102	23 35 050 020	385
SM5105	23 35 050 050	385
SM7004B	23 35 070 420	385
SM7008BL	23 35 076 021	385
SM7009BL	23 35 076 020	384
SM7013W	23 35 071 310	384
SM7015W	23 35 076 014	384
SM7021BL	23 35 072 100	384
SM7022BL	23 35 072 200	383
SM7023	23 35 072 310	384
SM7025BL	23 35 072 501	383
SM7025W	23 35 072 500	383
SM7026	23 35 076 011	383
SM7027W	23 35 076 013	383
SM7028BL	23 35 072 210	382
SM7029BL	23 35 072 220	382
V0120	17 04 012 000	70
V0125	17 04 012 500	70
V01B10	17 04 022 600	69
V01G20	17 04 023 000	68
V02B15	17 04 022 700	70
V02G20	17 04 022 900	68
V03G35	17 04 022 800	69
V04G45	17 04 023 100	69
V05G65	17 04 023 200	69
V06G120	17 04 023 300	69
Z50B11	15 25 813 201	146
Z52032	15 25 743 226	146
Z52311	15 25 813 208	148
Z53012	15 25 743 228	145
Z55032	15 25 743 227	145
Z55311	15 25 813 206	147
Z57032	15 25 743 224	146
Z57311	15 25 813 207	147
Z58032	15 25 743 225	147
Z58311	15 25 813 209	148
Z59D01	15 25 813 200	145
Z59G01	15 25 813 205	147
Z5AI01	15 25 813 202	146
Z5B011	15 25 813 203	146
Z5CS11	15 25 813 204	147
Z6915	15 24 115 012	149
Z6923	15 24 014 023	148
Z73115	15 35 247 000	154
Z73116	15 35 248 000	154
Z73125	15 35 249 000	154
Z73126	15 35 250 000	154
Z73135	15 35 251 000	155
Z73136	15 35 252 000	155
Z73215	15 35 235 000	152
Z73216	15 35 236 000	151
Z73217	15 35 253 000	151
Z73218	15 35 254 000	151
Z73225	15 35 237 000	152
Z73226	15 35 238 000	152
Z73227	15 35 255 000	152
Z73228	15 35 256 000	152
Z73235	15 35 239 000	153
Z73236	15 35 240 000	153
Z73237	15 35 257 000	153
Z73238	15 35 258 000	153
Z7599B	15 38 150 200	265
Z7599W	15 38 150 201	265
Z7602B	15 38 155 000	264
Z7602BL	15 38 157 000	264
Z7602P	15 38 156 000	264
Z7602W	15 38 154 000	265
Z7609W	15 38 169 000	259
Z7615	15 38 176 000	264
Z7617	15 38 179 000	266
Z7619B	15 38 182 000	263
Z7619W	15 38 183 000	263
Z7620W	15 38 185 000	264
Z7625	15 38 189 000	266
Z7626	15 38 190 000	260
Z7627	15 38 191 000	260
Z7628B	15 38 193 000	263
Z7628W	15 38 192 000	263
Z7630B	15 38 197 000	261
Z7630W	15 38 196 000	261
Z7631	15 38 198 000	261
Z7633	15 38 199 000	261
Z7634	15 38 200 000	261
Z7635B	15 38 200 100	262
Z7635W	15 38 200 200	262
Z7636B	15 38 200 400	262
Z7636W	15 38 200 300	262
Z7637B	15 38 200 500	265
Z7637W	15 38 200 600	265
Z7638B	15 38 200 700	266
Z7638W	15 38 200 800	266
Z7639	15 38 200 900	266
Z7640GR	15 38 201 200	260
Z7640P	15 38 201 100	259
Z7640W	15 38 201 000	259
Z7641B	15 38 201 300	262
Z7641W	15 38 201 400	263
Z7642B	15 38 201 500	260
Z7642GL	15 38 201 600	260
Z7901	15 38 900 010	267
Z7902	15 38 900 020	267
Z7903	15 38 900 030	267
Z7904	15 38 900 040	267
Z7905	15 38 900 050	267
ZAB101	15 46 101 000	275
ZAB102	15 46 102 001	275
ZAB103	15 46 103 000	275
ZAB901	15 46 901 000	276
ZAB902	15 46 902 000	276
ZAB903	15 46 903 000	276
ZAB911	15 46 911 000	277
ZAB912	15 46 912 000	277
ZAB913	15 46 913 000	277
ZAL192	15 43 191 000	186
ZAL382	15 43 381 000	186
ZALAP	15 43 999 000	186
ZALAR	15 43 999 001	187
ZALAS	15 43 999 002	187
ZALL	15 43 081 000	185
ZALT	15 43 121 000	186
ZALX	15 43 151 000	186
ZB1114	15 44 103 320	188
ZB1124	15 44 103 321	188
ZB1214	15 44 103 628	191
ZB1223	15 44 103 610	191
ZB1224	15 44 103 629	191
ZB1524	15 44 103 322	190
ZB1614	15 44 103 643	193
ZB1624	15 44 103 644	193
ZB2114	15 44 103 025	189
ZB2124	15 44 103 026	189
ZB2154	15 44 103 027	190
ZB2214	15 44 103 622	192
ZB2224	15 44 103 623	192
ZB2410	15 44 103 645	194
ZB2414	15 44 103 621	195
ZB3114	15 44 203 320	188
ZB3124	15 44 203 321	188
ZB3214	15 44 103 630	192
ZB3224	15 44 103 631	192
ZB3524	15 44 203 322	190
ZB3614	15 44 203 620	193
ZB3624	15 44 203 621	193
ZC0108	15 45 000 080	255
ZC0109	15 45 000 090	255
ZC0110	15 45 000 100	255
ZC0111	15 45 000 110	256
ZC3000	15 47 300 000	223
ZC3100	15 47 310 000	223
ZCW11BR	15 55 110 000	274
ZCW11WR	15 55 111 000	274
ZCW34BR	15 55 034 000	274
ZD1124	15 40 110 613	228
ZD1125	15 40 110 623	228
ZD1134	15 40 111 214	229
ZD1135	15 40 111 224	228
ZD1144	15 40 111 813	229
ZD1145	15 40 111 823	229
ZD1154	15 40 112 413	229
ZD1155	15 40 112 423	229
ZD1323	15 40 140 670	227
ZD1333	15 40 141 270	228
ZD1343	15 40 141 870	228
ZD1432	15 39 085 090	234
ZD1442	15 39 085 180	234
ZD1452	15 39 085 244	234
ZD2124	15 40 210 612	226
ZD2125	15 40 210 622	226
ZD2134	15 40 211 213	226
ZD2135	15 40 211 223	226
ZD2144	15 40 211 813	227
ZD2145	15 40 211 823	227
ZD2154	15 40 212 413	227
ZD2155	15 40 212 424	227
ZD2323	15 40 240 670	225
ZD2333	15 40 241 270	225
ZD2343	15 40 241 870	226
ZD2432	15 39 085 091	235
ZD2442	15 39 085 181	235
ZD2452	15 39 085 241	235
ZD3121	15 40 115 510	224
ZD3122	15 40 115 570	224
ZD3221	15 40 125 510	224
ZD3222	15 40 125 570	225
ZE0101	15 27 000 800	150
ZE0102	15 27 001 200	150
ZE0203	15 27 101 400	150
ZF1A42	15 25 741 259	112

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
ZF1A43	15 25 731 454	112
ZF1D02	15 25 731 251	111
ZF1D03	15 25 731 448	111
ZF1D22	15 25 731 252	111
ZF1D23	15 25 731 449	112
ZF1D42	15 25 731 253	113
ZF1D43	15 25 731 450	113
ZF1D52	15 25 731 259	113
ZF1D53	15 25 731 456	114
ZF2D52	15 25 743 212	117
ZF2D53	15 25 743 405	117
ZF2D62	15 25 743 213	116
ZF2D63	15 25 743 406	116
ZF2D82	15 25 743 214	116
ZF2D83	15 25 743 407	116
ZF3A42	15 25 741 258	115
ZF3A43	15 25 731 453	115
ZF3D02	15 25 731 248	114
ZF3D03	15 25 731 445	114
ZF3D22	15 25 731 249	114
ZF3D23	15 25 731 446	114
ZF3D42	15 25 731 250	115
ZF3D43	15 25 731 447	115
ZF3D52	15 25 731 258	115
ZF3D53	15 25 731 455	116
ZF5147	15 25 283 273	106
ZF5147.3	15 25 283 274	106
ZF5148	15 25 283 410	106
ZF5148.3	15 25 283 411	106
ZF5157	15 25 283 275	107
ZF5157.3	15 25 283 276	108
ZF5158	15 25 283 412	108
ZF5158.3	15 25 283 413	108
ZF5167	15 25 283 279	109
ZF5168	15 25 283 417	109
ZF5751	15 25 743 409	117
ZF5754	15 25 737 401	117
ZF5D22	15 25 743 203	105
ZF5D23	15 25 733 497	106
ZF5D42	15 25 743 204	107
ZF5D42.3	15 25 743 237	107
ZF5D43	15 25 733 498	107
ZF5D43.3	15 25 743 416	107
ZF5D52	15 25 743 205	108
ZF5D52D	15 25 743 238	108
ZF5D53	15 25 733 499	109
ZF5D54D	15 25 743 417	109
ZF5D62	15 25 743 206	109
ZF5D62D	15 25 743 239	110
ZF5D63	15 25 743 400	110
ZF5D64D	15 25 743 418	110
ZF5D82	15 25 743 208	110
ZF5D83	15 25 743 401	110
ZF6D02	15 25 743 209	111
ZF6D03	15 25 743 402	111
ZF6D22	15 25 743 210	112
ZF6D23	15 25 743 403	112
ZF6D42	15 25 743 211	113
ZF6D43	15 25 743 404	113
ZG112S	15 52 112 000	243
ZG121S	15 52 121 000	242
ZG122S	15 52 122 000	242
ZG131S	15 52 131 000	243
ZG132S	15 52 132 000	243
ZG151S	15 53 151 000	244
ZG161S	15 53 161 000	241
ZG162S	15 53 162 000	241
ZG165S	15 53 165 000	242
ZG166S	15 53 166 000	242
ZG172S	15 53 172 000	254
ZGA010P	15 54 000 001	245
ZGA020P	15 54 000 002	245
ZGA040P	15 54 000 003	245
ZGA0A0P	15 54 002 000	245
ZGA0C0P	15 54 002 001	246
ZGB010P	15 54 000 004	246
ZGB020P	15 54 000 005	246
ZGB040P	15 54 000 006	246
ZGC010P	15 54 000 007	247
ZGC040P	15 54 000 008	247
ZGC0A0P	15 54 002 002	247
ZGD010P	15 54 000 000	244
ZGD070P	15 54 001 000	244
ZGE014L	15 54 112 000	248
ZGE044L	15 54 112 001	248
ZGE0A4L	15 54 112 200	248
ZGE0C4L	15 54 112 201	248
ZGF010P	15 54 020 000	249
ZGF020P	15 54 020 001	249
ZGG010P	15 54 000 009	249
ZGH010P	15 54 000 010	250
ZGH040P	15 54 000 011	250
ZGI010P	15 54 000 012	250
ZGJ044S	15 54 202 000	251
ZGJ0B4S	15 54 202 200	251
ZGJ0F4S	15 54 202 201	251
ZGK044S	15 54 204 000	252
ZGK0B4S	15 54 204 200	252
ZGL010P	15 54 000 013	252
ZGL020P	15 54 000 014	253
ZGL0A0P	15 54 002 003	253
ZGL0C0P	15 54 002 004	253
ZIW154R	15 55 154 000	273
ZIW15CR	15 55 015 000	273
ZIW17FR	15 55 017 000	273
ZIW181R	15 54 181 000	240
ZIW184R	15 54 184 000	240
ZIW191R	15 54 191 000	240
ZIW194R	14 54 194 000	241
ZIW223R	15 55 223 000	273
ZIW22AR	15 55 022 000	273
ZIW249R	15 55 249 000	272
ZIW269R	15 55 269 000	272
ZIW426R	15 55 426 000	272
ZL1F22	15 25 731 246	142
ZL1F23	15 25 741 451	142
ZL1F47	15 25 731 262	143
ZL1F48	15 25 731 458	143
ZL3F22	15 25 731 244	143
ZL3F23	15 25 731 452	143
ZL3F47	15 25 731 261	144
ZL3F48	15 25 731 457	144
ZL4F22	15 25 743 201	143
ZL5F47	15 25 743 241	140
ZL5F47.3	15 25 743 244	140
ZL5F47.6	15 25 743 245	140
ZL5F48	15 25 743 419	140
ZL5F48.3	15 25 743 422	141
ZL5F48.6	15 25 743 423	141
ZL5F57	15 25 743 242	141
ZL5F58	15 25 743 420	141
ZL5F67	15 25 743 243	141
ZL5F68	15 25 743 421	142
ZL6F22	15 25 743 202	142
ZL6F23	15 25 731 451	142
ZL8F02	15 25 730 234	144
ZL8F03	15 25 730 429	144
ZL8F22	15 25 730 235	144
ZL8F23	15 25 730 430	145
ZM1120	15 39 085 123	219
ZM1121	15 39 085 184	219
ZM1122	15 39 085 245	219
ZM1400	15 39 085 186	220
ZM1401	15 39 085 220	220
ZM1402	15 39 085 187	220
ZM1403	15 39 085 221	220
ZM1404	15 39 085 188	221
ZM1405	15 39 085 222	221
ZM1406	15 39 085 189	221
ZM1407	15 39 085 223	221
ZM3010	15 39 722 000	216
ZM3020	15 39 722 010	216
ZM3130	15 39 071 140	215
ZM3131	15 39 071 240	215
ZM3230	15 39 072 141	215
ZM3231	15 39 072 240	215
ZM3405	15 39 085 050	207
ZM3406	15 39 085 080	208
ZM3406M	15 39 085 900	208
ZM3407	15 39 085 110	208
ZM3408	15 39 085 122	208
ZM3408M	15 39 085 130	208
ZM3409	15 39 085 190	209
ZM3412	15 39 034 120	213
ZM3413	15 39 034 130	213
ZM3415	15 39 084 050	207
ZM3416	15 39 084 080	207
ZM3418	15 39 084 120	207
ZM4121	15 39 081 150	211
ZM4122	15 39 081 240	211
ZM4311	15 39 043 050	214
ZM4312	15 39 043 060	214
ZM4313	15 39 043 070	214
ZM4314	15 39 043 080	214
ZM4321	15 39 082 150	211
ZM4322	15 39 082 240	212
ZM4323	15 39 082 151	212
ZM4324	15 39 082 241	212
ZM4325	15 39 085 360	212
ZM4328	15 39 085 150	212
ZM4329	15 39 085 240	213
ZM4400	15 39 087 170	216
ZM4401	15 39 087 171	217
ZM5111	15 39 087 303	200
ZM5112	15 39 087 452	200
ZM5113	15 39 087 453	201
ZM5123	15 39 087 070	202
ZM5125	15 39 085 070	202
ZM5133	15 39 087 120	202
ZM5135	15 39 085 120	203
ZM5143	15 39 087 210	203
ZM5145	15 39 085 210	203
ZM5153	15 39 087 280	203
ZM5155	15 39 085 280	203
ZM5162	15 39 087 301	200
ZM5165	15 39 084 002	199
ZM5166	15 39 084 003	199
ZM5168	15 39 094 300	199
ZM5169	15 39 094 450	200
ZM5172	15 44 102 400	198
ZM5173	15 44 103 603	198
ZM5191	15 39 087 300	201
ZM5192	15 39 087 450	201
ZM5333	15 39 087 122	204
ZM5343	15 39 087 212	204
ZM5353	15 39 087 282	204
ZM5432	15 39 085 092	217
ZM5442	15 39 085 182	217
ZM5452	15 39 085 242	218
ZM6123	15 39 087 071	204
ZM6125	15 39 085 071	204
ZM6133	15 39 087 123	205
ZM6135	15 39 085 121	205
ZM6143	15 39 087 213	205
ZM6145	15 39 085 211	205
ZM6153	15 39 087 283	205
ZM6155	15 39 085 281	206
ZM6333	15 39 087 125	206
ZM6343	15 39 087 215	206
ZM6353	15 39 087 285	206
ZM6432	15 39 085 093	218
ZM6442	15 39 085 183	218
ZM6452	15 39 085 243	218
ZM7150	15 39 087 150	209
ZM7151	15 39 087 180	209
ZM7152	15 39 087 320	210
ZM7153	15 39 087 151	209
ZM7154	15 39 087 181	210
ZM7155	15 39 087 321	210
ZM9000	15 90 900 001	210
ZM9000	15 90 900 001	222
ZM9001	15 90 900 002	210
ZM9001	15 90 900 002	222
ZN1110	15 48 111 000	236
ZN1111	15 48 111 100	237
ZN1112	15 48 111 200	237
ZN1120	15 48 112 000	237
ZN1210	15 48 121 000	236
ZN1310	15 48 131 000	238
ZN1320	15 48 132 000	238
ZN1330	15 48 133 000	238
ZN1340	15 48 134 000	238
ZN2120	15 48 212 000	237
ZN2130	15 48 213 000	237
Z00303	15 36 000 000	166
Z00304	15 36 020 000	166
Z00504	15 36 020 001	167
Z00704	15 36 020 002	167
ZPW218R	15 51 021 800	270
ZPW313I	15 55 313 000	271
ZPW513I	15 55 513 000	271
ZPW518R	15 51 051 800	270
ZQ1D11	15 25 731 230	123
ZQ1D13	15 25 731 429	124
ZQ1E21	15 25 731 240	124
ZQ1E21.3	15 25 731 241	124
ZQ1E23	15 25 731 439	125
ZQ1E23.3	15 25 731 440	125
ZQ1E24	15 25 731 112	126
ZQ1E41	15 25 731 242	126
ZQ1E43	15 25 731 441	127
ZQ1E44	15 25 731 113	127
ZQ3D11	15 25 731 226	127
ZQ3D13	15 25 731 425	128
ZQ3E21	15 25 731 236	128
ZQ3E21.3	15 25 731 237	128
ZQ3E23	15 25 731 435	129
ZQ3E23.3	15 25 731 436	129
ZQ3E24	15 25 731 110	129
ZQ3E41	15 25 731 238	130
ZQ3E43	15 25 731 437	130
ZQ3E44	15 25 731 111	130
ZQ4D11	15 25 733 270	128
ZQ4D13	15 25 733 463	128
ZQ4E21	15 25 733 289	129
ZQ4E23	15 25 733 482	129
ZQ5E21	15 25 733 277	118
ZQ5E23	15 25 733 470	118
ZQ5E31	15 25 733 278	118
ZQ5E33	15 25 733 471	118
ZQ5E41	15 25 733 279	119
ZQ5E41.3	15 25 733 282	119
ZQ5E43	15 25 733 472	119
ZQ5E43.3	15 25 733 475	119
ZQ5E44	15 25 733 121	119
ZQ5E51	15 25 733 280	120
ZQ5E51.3	15 25 733 284	120
ZQ5E53	15 25 733 473	120
ZQ5E53.3	15 25 733 477	120
ZQ5E54	15 25 733 122	120
ZQ5E61	15 25 733 281	121
ZQ5E61.3	15 25 733 285	121
ZQ5E63	15 25 733 474	121
ZQ5E63.3	15 25 733 478	121
ZQ5E64	15 25 733 123	122
ZQ5E71	15 25 733 286	122
ZQ5E73	15 25 733 479	122
ZQ5E74	15 25 733 124	122
ZQ5E81	15 25 733 287	122
ZQ5E83	15 25 733 480	123
ZQ5E84	15 25 733 125	123
ZQ5E91	15 25 743 215	123
ZQ5E93	15 25 743 408	123
ZQ5F52S	15 25 743 240	121
ZQ6D11	15 25 733 272	124
ZQ6D13	15 25 733 465	124
ZQ6E21	15 25 733 291	125
ZQ6E21.3	15 25 733 292	125
ZQ6E23	15 25 733 484	125
ZQ6E23.3	15 25 733 485	126
ZQ6E24	15 25 733 126	126
ZQ6E41	15 25 733 293	126
ZQ6E43	15 25 733 486	127
ZQ6E44	15 25 733 127	127
ZQ7E21	15 25 731 243	130
ZQ7E23	15 25 731 442	130
ZQ7E41	15 25 733 294	131
ZQ7E43	15 25 733 487	131
ZQ8338	15 25 730 423	133
ZQ8433	15 25 732 200	132
ZQ8434	15 25 732 400	133
ZQ8620	15 25 735 201	135
ZQ8620.2	15 25 735 202	136
ZQ8621	15 25 735 401	136
ZQ8621.2	15 25 735 402	136
ZQ8E12	15 25 730 229	131
ZQ8E12.3	15 25 730 233	131
ZQ8E13	15 25 730 424	131
ZQ8E14	15 25 730 114	132
ZQ8E17	15 25 730 232	132
ZQ8E18	15 25 730 427	132
ZQ8E19	15 25 730 116	132
ZQ8E22	15 25 730 230	133
ZQ8E23	15 25 730 425	133
ZQ8E33N	15 25 730 428	133
ZQ8E42	15 25 730 225	134
ZQ8E42.3	15 25 730 228	135
ZQ8E42D	15 25 740 236	134
ZQ8E42S	15 25 740 237	134
ZQ8E43	15 25 730 419	135
ZQ8E43.3	15 25 730 422	135
ZQ8E44	15 25 730 112	135
ZQ8E44D	15 25 730 431	134
ZQ8E44S	15 25 730 432	134
ZQ9140	15 25 731 208	149
ZQ9141	15 25 731 407	149
ZQ9526	15 25 736 207	136
ZQ9527	15 25 736 407	136
ZQ9535	15 25 736 209	137
ZQ9536	15 25 736 409	137
ZQ9544	15 25 736 210	137
ZQ9544.2	15 25 736 208	137
ZQ9545	15 25 736 410	137
ZQ9545.2	15 25 736 408	138
ZQ9C42	15 25 766 204	139
ZQ9C43	15 25 766 205	139
ZQ9C44	15 25 766 206	139
ZQ9D32	15 25 766 201	138
ZQ9D33	15 25 766 202	138
ZQ9D34	15 25 766 203	139
ZQ9E22D	15 25 736 212	138
ZQ9E24D	15 25 736 412	138
ZQW322R	15 25 501 500	105
ZQW514R	15 20 503 500	104
ZQW515R	15 20 503 501	104
ZQW516R	15 20 503 502	105
ZQW832R	15 25 500 500	105
ZR1433	15 44 104 032	187
ZR1532	15 44 104 820	189
ZR2212	15 41 181 200	188
ZR9001	15 42 009 001	196
ZR9002	15 42 009 002	196
ZR9010	15 42 009 010	196
ZR9011	15 42 009 011	196
ZR9020	15 42 009 020	196
ZR9021	15 42 009 021	196
ZR9034	15 42 009 034	197
ZR9035	15 42 009 035	197
ZR9036	15 44 100 000	190
ZR9036	15 44 100 000	197
ZR9310	15 48 931 000	239
ZS2110	15 31 211 010	256
ZS2120	15 31 211 020	256
ZS2130	15 31 211 030	257
ZS2140	15 31 211 040	257
ZS2160	15 39 300 621	257
ZS2161	15 39 301 021	257
ZS2163	15 39 300 622	258
ZS2164	15 39 301 022	258
ZS2166	15 39 300 623	258
ZS2167	15 39 301 023	258
ZS2214B	15 31 221 400	177
ZS2214W	15 31 221 401	177
ZS2221.2	15 31 222 120	184
ZS2224B	15 31 222 400	177
ZS2224W	15 31 222 401	178
ZS2231.2	15 31 223 120	184
ZS2234B	15 31 223 400	178
ZS2234W	15 31 223 401	178
ZS2244B	15 31 224 400	178
ZS2244W	15 31 224 401	178
ZS2254B	15 31 225 400	179
ZS2314B	15 31 231 400	179
ZS2314W	15 31 231 401	179
ZS2324B	15 31 232 400	179
ZS2324W	15 31 232 401	179
ZS2334B	15 31 233 400	180
ZS2334W	15 31 233 401	180
ZS2344B	15 31 234 400	180
ZS2344W	15 31 234 401	180
ZS2413	15 31 241 300	167
ZS2423	15 31 242 300	168
ZS2433	15 31 243 300	168
ZS2443	15 31 244 300	168
ZS2443A	15 31 244 310	168
ZS2453	15 31 245 300	168
ZS2453A	15 31 245 310	169
ZS2463	15 31 246 300	169
ZS2463A	15 31 246 310	169
ZS2473	15 31 247 300	169
ZS2512	15 31 251 200	173
ZS2513	15 31 251 300	175
ZS2522	15 31 252 200	173
ZS2523	15 31 252 300	175
ZS2532	15 31 253 200	173
ZS2533	15 31 253 300	175
ZS2542	15 31 254 200	174
ZS2543	15 31 254 300	175
ZS2553	15 31 255 300	176
ZS2612	15 31 242 612	170
ZS2622	15 31 242 622	170
ZS2632	15 31 242 632	170
ZS2642	15 31 242 642	171
ZS2652	15 31 242 652	171
ZS2662	15 31 242 662	171
ZS2672	15 31 242 672	171
ZS2712	15 31 242 712	171
ZS2722	15 31 242 722	172
ZS2732	15 31 242 732	172
ZS2742	15 31 242 742	172
ZS2812	15 31 281 200	184
ZS2822	15 31 282 200	185
ZS2832	15 31 283 200	185
ZS2912	15 31 291 200	174
ZS2913	15 31 291 300	176
ZS2922	15 31 292 200	174
ZS2923	15 31 292 300	176
ZS2932	15 31 293 200	174
ZS2933	15 31 293 300	176
ZS2942	15 31 294 200	174
ZS2943	15 31 294 300	176
ZS3322	15 42 033 220	183
ZS3332	15 42 033 320	183
ZS3342	15 42 033 420	183
ZS3360F	15 40 233 600	182
ZS9010	15 31 900 010	181
ZS9020	15 31 900 020	181
ZS9030	15 31 900 030	181
ZS9510	15 31 950 010	182
ZT1040	15 46 138 800	164
ZT1520D	15 46 136 301	162
ZT1521	15 46 138 400	162
ZT1521E	15 46 138 401	163
ZT1531	15 46 138 500	163
ZT1620D	15 46 136 401	162
ZT1621	15 46 138 600	163
ZT1621E	15 46 138 601	163
ZT1631	15 46 138 700	163
ZT3021	15 46 139 900	165
ZT3121	15 46 140 000	165
ZT3221	15 46 140 100	166
ZT4320	15 46 137 700	164
ZT4420	15 46 137 800	164
ZT4520	15 46 137 900	165
ZTV55	15 51 550 000	272
ZTV65	15 51 650 000	272
ZTV75	15 51 750 000	271
ZU083	15 46 138 000	159
ZU133	15 46 138 100	160
ZU166	15 46 138 200	160
ZU225	15 46 138 300	160
ZU310.12	15 46 139 200	158
ZU310.6	15 46 139 000	157
ZU310.9	15 46 139 100	157
ZU315.12	15 46 139 500	158
ZU315.6	15 46 139 300	158
ZU315.9	15 46 139 400	158
ZU320.12	15 46 139 800	159
ZU320.6	15 46 139 600	158
ZU320.9	15 46 139 700	159
ZU9001	15 46 009 001	161
ZU9002	15 46 009 002	161
ZU9003	15 46 009 003	161
ZU9004	15 46 009 004	161
ZU9005	15 46 009 005	161
ZU9902	15 46 009 902	161
ZV1112	15 40 110 621	231
ZV1122	15 40 110 820	231
ZV1132	15 40 111 120	231
ZV1142	15 40 111 520	232
ZV1152	15 40 112 220	231
ZV1160	15 40 116 500	232
ZV1161	15 40 146 500	232
ZV1163	15 40 116 900	233
ZV1164	15 40 117 000	233
ZV2112	15 40 210 621	230
ZV2122	15 40 210 820	230
ZV2132	15 40 211 120	230
ZV2142	15 40 211 520	230
ZV2152	15 40 212 220	231
ZZ1435T	15 60 014 350	197
ZZ2055T	15 60 020 550	197
ZZ3070T	15 60 030 700	198
ZZ409BD	15 60 040 900	198

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
10 11 102 000	B1110	27
10 11 202 001	B11202	27
10 12 104 000	B12104	25
10 12 109 002	B1210F	25
10 12 114 000	B1211	25
10 12 204 000	B1220	24
10 12 209 002	B1220F	25
10 12 214 000	B1221	24
10 12 302 000	B1230	25
10 12 312 000	B1231	26
10 12 402 000	B1240	26
10 12 412 000	B1241	26
10 12 501 000	B1250	26
10 12 511 000	B1251	26
10 13 036 000	B0164MC	22
10 13 101 201	B0114T	19
10 13 102 002	B01102	18
10 13 121 001	B0111G	18
10 13 122 000	B03112	13
10 13 122 001	B0110L	18
10 13 124 000	B03114	13
10 13 124 100	B02114	15
10 13 124 200	B01114	18
10 13 126 000	B0211V	16
10 13 201 201	B0124T	20
10 13 202 002	B01202	19
10 13 221 001	B0121G	19
10 13 222 000	B03212	14
10 13 222 001	B0120L	20
10 13 224 000	B03214	14
10 13 224 100	B02214	16
10 13 224 200	B01214	19
10 13 226 000	B0221V	16
10 13 228 001	B01238	19
10 13 302 001	B01302	20
10 13 304 001	B01304	20
10 13 322 000	B03312	14
10 13 322 100	B02312	17
10 13 322 200	B01312	20
10 13 402 001	B01402	21
10 13 404 001	B01404	21
10 13 422 000	B03412	15
10 13 422 100	B02412	17
10 13 422 200	B01412	21
10 13 501 001	B01501	21
10 13 521 000	B03511	15
10 13 521 100	B02511	17
10 13 521 200	B01511	21
10 13 800 000	B0125T	22
10 14 122 000	B02112	15
10 14 128 000	B02138	16
10 14 222 000	B02212	16
10 14 228 000	B02238	17
10 17 101 000	B0314G	14
10 17 201 000	B0324G	14
10 21 001 111	B13021	39
10 21 001 115	B1302	39
10 21 002 311	B13001	38
10 21 002 315	B1300	38
10 21 002 512	B1306	39
10 21 002 711	B13011	38
10 21 002 715	B1301	38
10 21 002 911	B13951	40
10 21 047 612	B1303	39
10 21 091 012	B1305	39
10 21 230 003	B30234	40
10 22 000 111	B1501	29
10 22 000 114	B1501E	29
10 22 000 211	B1502	29
10 22 000 412	B15112	28
10 22 000 511	B1505	29
10 22 000 611	B1506	29
10 22 000 711	B15212	28
10 22 000 911	B1509	28
10 24 110 200	B0412L	23
10 24 114 000	B04114	22
10 24 118 000	B04138	22
10 24 130 100	B0410G	23
10 24 210 200	B0422L	24
10 24 214 000	B04214	23
10 24 218 000	B04238	23
10 24 230 100	B0420G	23
10 32 122 062	B25162	46
10 32 122 090	B25112	46
10 32 124 080	B26184	45
10 32 124 081	B25184	47
10 32 124 090	B25114	47
10 32 126 080	B2618V	45
10 32 126 081	B27186	50
10 32 126 082	B25186	49
10 32 126 090	B2511V	47
10 32 222 131	B25232	47
10 32 222 211	B25212	47
10 32 222 260	B25272	48
10 32 224 200	B26204	45
10 32 224 201	B2629	46
10 32 224 210	B25214	48
10 32 224 260	B25274	48
10 32 226 200	B2620V	46
10 32 226 212	B2521V	48
10 32 226 213	B27216	50
10 32 226 214	B25216	49
10 32 226 260	B2527V	48
10 32 322 301	B2533	49
10 32 422 300	B2543	49
10 32 521 021	B2552	49
10 33 124 060	B25164	50
10 41 007 601	B13763	42
10 41 007 611	B13762	40
10 41 007 615	B1376	40
10 41 018 611	B13861	41
10 41 018 910	B1389	41
10 41 018 911	B13892	41
10 41 019 205	B13925	41
10 41 019 211	B13921	41
10 41 062 511	B1325	42
10 41 760 014	B30764	42
10 42 102 511	B15101	30
10 42 103 011	B15711	30
10 42 121 611	B15651	30
10 42 121 615	B1565	30
10 42 122 011	B15201	31
10 42 122 015	B1520	31
10 42 122 511	B15221	31
10 42 161 611	B15601	31
10 42 162 011	B15701	31
10 42 162 015	B1570	32
10 42 163 221	B15951	32
10 42 201 611	B15161	32
10 42 201 612	B15163	32
10 42 201 615	B1516	32
10 42 201 623	B15163UP	36
10 42 202 511	B15251	33
10 42 202 512	B15253	33
10 42 202 514	B15254	36
10 42 202 515	B1525	33
10 42 202 523	B15253UP	36
10 42 202 524	B32254	37
10 42 203 211	B15322	33
10 42 203 212	B15323	33
10 42 203 214	B15324	36
10 42 203 215	B1532	34
10 42 203 223	B15323UP	37
10 42 203 224	B32324	37
10 42 232 011	B15451	34
10 42 232 511	B15431	34
10 42 233 011	B15441	34
10 42 235 411	B15231	34
10 42 243 011	B15301	35
10 42 243 014	B32304	37
10 42 243 015	B1530	35
10 42 245 011	B15851	35
10 42 245 014	B32854	37
10 42 245 015	B1585	35
10 42 247 711	B15771	35
10 42 303 211	B15331	36
10 43 035 721	B3357F1	42
10 43 036 431	B3364F1	43
10 43 037 721	B3377F1	43
10 43 038 921	B3389F1	43
10 43 039 221	B3392F1	43
10 44 001 016	B3510	44
10 44 001 316	B3513	44
10 44 031 216	B3512	44
10 44 067 516	B3575	44
12 01 000 100	B9641	55
12 01 000 500	B9651	55
12 01 000 520	B9659	55
12 01 000 600	B9652	55
12 01 000 700	B9653	56
12 01 000 800	B9654	56
12 01 000 850	B9656	56
12 01 000 900	B9655	56
12 01 002 600	B9672	55
12 01 002 800	B9674	56
12 01 002 900	B9675	56
12 01 003 300	B9679	56
12 01 003 500	B9682	55
12 01 003 600	B9683	56
12 01 003 700	B9684	57
12 01 003 800	B9685	57
12 01 004 300	B9691	56
12 01 004 800	B9656V	56
13 20 114 000	B7911	52
13 20 118 000	B79118	52
13 20 214 000	B7921	52
13 20 218 000	B79218	53
13 21 112 000	B7811	51
13 21 212 000	B7821	51
13 26 023 205	B7332	54
13 32 112 040	B7414	53
13 32 212 030	B7426	53
14 39 013 900	P4711	103
14 39 013 902	P4721	103
14 40 004 901	P4535	90
14 40 004 904	P3210	83
14 40 004 908	P3214	84
14 40 011 100	P3150	80
14 40 011 203	P3160	80
14 40 011 500	P3116	81
14 40 012 111	P3113	82
14 40 013 114	P4702	83
14 40 013 115	P4703	100
14 40 013 116	P4706	101
14 40 013 123	P3170	79
14 40 013 125	P3114	81
14 40 013 129	P4716	102
14 40 013 130	P3324	96
14 40 014 100	P3115	81
14 40 022 200	P3112	82
14 40 032 202	P3861	84
14 40 032 400	P3862	84
14 40 033 100	P3819	96
14 40 041 500	P4010	85
14 40 093 109	P3848A	100
14 40 113 100	P4715	102
14 40 211 100	P3400	84
14 40 812 900	P3887	101
14 40 812 903	P4713	102
14 40 813 100	P3888	92
14 40 813 102	P4718	101
14 40 813 110	P3894	82
14 40 813 130	P3897	100
14 40 813 150	P4704	82
14 40 813 160	P4705	100
14 40 813 170	P3111	82
14 40 814 200	P4113	92
14 40 821 500	P4009	85
14 40 833 100	P3889	100
14 40 833 200	P4112	91
14 40 833 300	P4717	102
14 40 883 200	P3310K	96
14 41 162 100	P3521	87
14 41 203 100	P3528	87
14 41 212 901	P3540	87
14 41 233 110	P3531	86
14 41 250 920	P3534	86
14 41 263 110	P3536	87
14 41 273 110	P3537	87
14 41 283 110	P3538	99
14 41 292 150	P3541	86
14 41 317 000	P3542	88
14 41 341 100	P3539	86
14 41 351 500	P3543	88
14 46 002 000	P3920	95
14 46 002 100	P3921	95
14 46 002 200	P3922	95
14 46 002 300	P3923	95
14 47 003 100	P4006	84
14 47 013 200	P4008	83
14 48 000 040	P4104	103
14 49 000 030	P4203	92
14 49 000 050	P4205	92
14 50 000 280	P4531	90
14 50 000 291	P4540	90
14 50 000 292	P4541	90
14 50 000 300	P4533	89
14 50 000 310	P4534	89
14 50 000 320	P4536	89
14 50 000 330	P3180	79
14 50 000 340	P3190	79
14 50 000 350	P4537	91
14 50 000 360	P4538	90
14 50 000 370	P2311	93
14 50 000 380	P2312	93
14 50 000 390	P4539	89
14 50 000 400	P2313	93
14 50 000 410	P4714	102
14 50 000 413	P4720	101
14 50 000 420	P4542	88
14 50 000 430	P4543	89
14 50 000 440	P4544	91
14 50 000 450	P3118	81
14 50 000 460	P2314	94
14 50 000 470	P4719	101
14 50 000 480	P2315	94
14 50 000 490	P2317	94
14 50 000 500	P3215	85
14 50 000 510	P2316	94
14 50 000 520	P3120	81
14 50 000 530	P3121	80
14 50 000 540	P3122	80
14 50 000 550	P4545	91
14 50 000 560	P3216	85
14 51 085 660	P8566	76
14 51 085 670	P8567	76
14 51 701 200	P8502	74
14 51 701 900	P8569	76
14 51 703 102	P8551P	77
14 51 703 110	P8507	74
14 51 703 200	P8506	73
14 51 703 300	P8504	74
14 51 703 402	P8508	74
14 51 703 500	P8555	77
14 51 704 100	P8511	73
14 51 704 101	P8572	77
14 51 704 200	P8582	78
14 51 704 201	P8512	74
14 51 704 300	P8583	78
14 51 704 400	P8584	78
14 51 704 600	P8571	77
14 51 705 300	P8573	78
14 51 705 400	P8574	78
14 51 710 500	P8105	75
14 51 710 700	P8107	75
14 54 007 100	G1110	268
14 54 007 200	G1120	268
14 54 007 250	G1125	268
14 54 008 200	GS11111	269
14 54 009 200	G1150	268
14 54 010 100	G1160	269
14 54 012 100	G1180	269
14 54 013 200	GS22111	269
14 54 014 100	G1210	269
14 54 015 200	GS11151	270
14 54 194 000	ZIW194R	241
14 56 000 060	P3306	97
14 56 000 110	P3314	97
14 56 000 120	P3315	97
14 56 000 130	P3316	98
14 56 000 140	P3317	98
14 56 000 150	P3318	98
14 56 000 160	P3319	98
14 56 000 170	P3320	98
14 56 000 200	P3323	99
14 56 000 210	P3326	99
14 60 000 000	P3325	97
15 20 503 500	ZQW514R	104
15 20 503 501	ZQW515R	104
15 20 503 502	ZQW516R	105
15 24 014 023	Z6923	148
15 24 115 012	Z6915	149
15 25 283 273	ZF5147	106
15 25 283 274	ZF5147.3	106
15 25 283 275	ZF5157	107
15 25 283 276	ZF5157.3	108
15 25 283 279	ZF5167	109
15 25 283 410	ZF5148	106
15 25 283 411	ZF5148.3	106
15 25 283 412	ZF5158	108
15 25 283 413	ZF5158.3	108
15 25 283 417	ZF5168	109
15 25 500 500	ZQW832R	105
15 25 501 500	ZQW322R	105
15 25 730 112	ZQ8E44	135
15 25 730 114	ZQ8E14	132
15 25 730 116	ZQ8E19	132
15 25 730 225	ZQ8E42	134
15 25 730 228	ZQ8E42.3	135
15 25 730 229	ZQ8E12	131
15 25 730 230	ZQ8E22	133
15 25 730 232	ZQ8E17	132
15 25 730 233	ZQ8E12.3	131
15 25 730 234	ZL8F02	144
15 25 730 235	ZL8F22	144
15 25 730 419	ZQ8E43	135
15 25 730 422	ZQ8E43.3	135
15 25 730 423	ZQ8338	133
15 25 730 424	ZQ8E13	131
15 25 730 425	ZQ8E23	133
15 25 730 427	ZQ8E18	132
15 25 730 428	ZQ8E33N	133
15 25 730 429	ZL8F03	144
15 25 730 430	ZL8F23	145
15 25 730 431	ZQ8E44D	134
15 25 730 432	ZQ8E44S	134
15 25 731 110	ZQ3E24	129
15 25 731 111	ZQ3E44	130
15 25 731 112	ZQ1E24	126
15 25 731 113	ZQ1E44	127
15 25 731 208	ZQ9140	149
15 25 731 226	ZQ3D11	127
15 25 731 230	ZQ1D11	123
15 25 731 236	ZQ3E21	128
15 25 731 237	ZQ3E21.3	128
15 25 731 238	ZQ3E41	130
15 25 731 240	ZQ1E21	124
15 25 731 241	ZQ1E21.3	124
15 25 731 242	ZQ1E41	126
15 25 731 243	ZQ7E21	130
15 25 731 244	ZL3F22	143
15 25 731 246	ZL1F22	142
15 25 731 248	ZF3D02	114
15 25 731 249	ZF3D22	114
15 25 731 250	ZF3D42	115
15 25 731 251	ZF1D02	111
15 25 731 252	ZF1D22	111
15 25 731 253	ZF1D42	113
15 25 731 258	ZF3D52	115
15 25 731 259	ZF1D52	113
15 25 731 261	ZL3F47	144
15 25 731 262	ZL1F47	143
15 25 731 407	ZQ9141	149
15 25 731 425	ZQ3D13	128
15 25 731 429	ZQ1D13	124
15 25 731 435	ZQ3E23	129
15 25 731 436	ZQ3E23.3	129
15 25 731 437	ZQ3E43	130
15 25 731 439	ZQ1E23	125
15 25 731 440	ZQ1E23.3	125
15 25 731 441	ZQ1E43	127
15 25 731 442	ZQ7E23	130
15 25 731 445	ZF3D03	114
15 25 731 446	ZF3D23	114
15 25 731 447	ZF3D43	115
15 25 731 448	ZF1D03	111
15 25 731 449	ZF1D23	112
15 25 731 450	ZF1D43	113
15 25 731 451	ZL6F23	142
15 25 731 452	ZL3F23	143
15 25 731 453	ZF3A43	115
15 25 731 454	ZF1A43	112
15 25 731 455	ZF3D53	116
15 25 731 456	ZF1D53	114
15 25 731 457	ZL3F48	144
15 25 731 458	ZL1F48	143
15 25 732 200	ZQ8433	132
15 25 732 400	ZQ8434	133
15 25 733 121	ZQ5E44	119
15 25 733 122	ZQ5E54	120
15 25 733 123	ZQ5E64	122
15 25 733 124	ZQ5E74	122
15 25 733 125	ZQ5E84	123
15 25 733 126	ZQ6E24	126
15 25 733 127	ZQ6E44	127
15 25 733 270	ZQ4D11	128
15 25 733 272	ZQ6D11	124
15 25 733 277	ZQ5E21	118
15 25 733 278	ZQ5E31	118
15 25 733 279	ZQ5E41	119
15 25 733 280	ZQ5E51	120
15 25 733 281	ZQ5E61	121
15 25 733 282	ZQ5E41.3	119
15 25 733 284	ZQ5E51.3	120
15 25 733 285	ZQ5E61.3	121
15 25 733 286	ZQ5E71	122
15 25 733 287	ZQ5E81	122
15 25 733 289	ZQ4E21	129
15 25 733 291	ZQ6E21	125
15 25 733 292	ZQ6E21.3	125
15 25 733 293	ZQ6E41	126
15 25 733 294	ZQ7E41	131
15 25 733 463	ZQ4D13	128
15 25 733 465	ZQ6D13	124
15 25 733 470	ZQ5E23	118
15 25 733 471	ZQ5E33	118
15 25 733 472	ZQ5E43	119
15 25 733 473	ZQ5E53	120
15 25 733 474	ZQ5E63	121
15 25 733 475	ZQ5E43.3	119
15 25 733 477	ZQ5E53.3	120
15 25 733 478	ZQ5E63.3	121
15 25 733 479	ZQ5E73	122
15 25 733 480	ZQ5E83	123
15 25 733 482	ZQ4E23	129
15 25 733 484	ZQ6E23	125
15 25 733 485	ZQ6E23.3	126
15 25 733 486	ZQ6E43	127
15 25 733 487	ZQ7E43	131
15 25 733 497	ZF5D23	106
15 25 733 498	ZF5D43	107
15 25 733 499	ZF5D53	109
15 25 735 201	ZQ8620	135
15 25 735 202	ZQ8620.2	136
15 25 735 401	ZQ8621	136
15 25 735 402	ZQ8621.2	136
15 25 736 207	ZQ9526	136
15 25 736 208	ZQ9544.2	137
15 25 736 209	ZQ9535	137
15 25 736 210	ZQ9544	137
15 25 736 212	ZQ9E22D	138
15 25 736 407	ZQ9527	136
15 25 736 408	ZQ9545.2	138
15 25 736 409	ZQ9536	137
15 25 736 410	ZQ9545	137
15 25 736 412	ZQ9E24D	138
15 25 737 401	ZF5754	117
15 25 740 236	ZQ8E42D	134
15 25 740 237	ZQ8E42S	134
15 25 741 258	ZF3A42	115
15 25 741 259	ZF1A42	112
15 25 741 451	ZL1F23	142
15 25 743 201	ZL4F22	143
15 25 743 202	ZL6F22	142
15 25 743 203	ZF5D22	105
15 25 743 204	ZF5D42	107
15 25 743 205	ZF5D52	108
15 25 743 206	ZF5D62	109
15 25 743 208	ZF5D82	110
15 25 743 209	ZF6D02	111
15 25 743 210	ZF6D22	112
15 25 743 211	ZF6D42	113
15 25 743 212	ZF2D52	117
15 25 743 213	ZF2D62	116
15 25 743 214	ZF2D82	116
15 25 743 215	ZQ5E91	123
15 25 743 224	Z57032	146
15 25 743 225	Z58032	147
15 25 743 226	Z52032	146
15 25 743 227	Z55032	145
15 25 743 228	Z53012	145
15 25 743 237	ZF5D42.3	107
15 25 743 238	ZF5D52D	108
15 25 743 239	ZF5D62D	110
15 25 743 240	ZQ5F52S	121
15 25 743 241	ZL5F47	140
15 25 743 242	ZL5F57	141
15 25 743 243	ZL5F67	141
15 25 743 244	ZL5F47.3	140
15 25 743 245	ZL5F47.6	140
15 25 743 400	ZF5D63	110
15 25 743 401	ZF5D83	110
15 25 743 402	ZF6D03	111
15 25 743 403	ZF6D23	112
15 25 743 404	ZF6D43	113
15 25 743 405	ZF2D53	117

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
15 25 743 406	ZF2D63	116
15 25 743 407	ZF2D83	116
15 25 743 408	ZQ5E93	123
15 25 743 409	ZF5751	117
15 25 743 416	ZF5D43.3	107
15 25 743 417	ZF5D54D	109
15 25 743 418	ZF5D64D	110
15 25 743 419	ZL5F48	140
15 25 743 420	ZL5F58	141
15 25 743 421	ZL5F68	142
15 25 743 422	ZL5F48.3	141
15 25 743 423	ZL5F48.6	141
15 25 766 201	ZQ9D32	138
15 25 766 202	ZQ9D33	138
15 25 766 203	ZQ9D34	139
15 25 766 204	ZQ9C42	139
15 25 766 205	ZQ9C43	139
15 25 766 206	ZQ9C44	139
15 25 813 200	Z59D01	145
15 25 813 201	Z50B11	146
15 25 813 202	Z5AI01	146
15 25 813 203	Z5B011	146
15 25 813 204	Z5CS11	147
15 25 813 205	Z59G01	147
15 25 813 206	Z55311	147
15 25 813 207	Z57311	147
15 25 813 208	Z52311	148
15 25 813 209	Z58311	148
15 27 000 800	ZE0101	150
15 27 001 200	ZE0102	150
15 27 101 400	ZE0203	150
15 31 211 010	ZS2110	256
15 31 211 020	ZS2120	256
15 31 211 030	ZS2130	257
15 31 211 040	ZS2140	257
15 31 221 400	ZS2214B	177
15 31 221 401	ZS2214W	177
15 31 222 120	ZS2221.2	184
15 31 222 400	ZS2224B	177
15 31 222 401	ZS2224W	178
15 31 223 120	ZS2231.2	184
15 31 223 400	ZS2234B	178
15 31 223 401	ZS2234W	178
15 31 224 400	ZS2244B	178
15 31 224 401	ZS2244W	178
15 31 225 400	ZS2254B	179
15 31 231 400	ZS2314B	179
15 31 231 401	ZS2314W	179
15 31 232 400	ZS2324B	179
15 31 232 401	ZS2324W	179
15 31 233 400	ZS2334B	180
15 31 233 401	ZS2334W	180
15 31 234 400	ZS2344B	180
15 31 234 401	ZS2344W	180
15 31 241 300	ZS2413	167
15 31 242 300	ZS2423	168
15 31 242 612	ZS2612	170
15 31 242 622	ZS2622	170
15 31 242 632	ZS2632	170
15 31 242 642	ZS2642	171
15 31 242 652	ZS2652	171
15 31 242 662	ZS2662	171
15 31 242 672	ZS2672	171
15 31 242 712	ZS2712	171
15 31 242 722	ZS2722	172
15 31 242 732	ZS2732	172
15 31 242 742	ZS2742	172
15 31 243 300	ZS2433	168
15 31 244 300	ZS2443	168
15 31 244 310	ZS2443A	168
15 31 245 300	ZS2453	168
15 31 245 310	ZS2453A	169
15 31 246 300	ZS2463	169
15 31 246 310	ZS2463A	169
15 31 247 300	ZS2473	169
15 31 251 200	ZS2512	173
15 31 251 300	ZS2513	175
15 31 252 200	ZS2522	173
15 31 252 300	ZS2523	175
15 31 253 200	ZS2532	173
15 31 253 300	ZS2533	175
15 31 254 200	ZS2542	174
15 31 254 300	ZS2543	175
15 31 255 300	ZS2553	176
15 31 281 200	ZS2812	184
15 31 282 200	ZS2822	185
15 31 283 200	ZS2832	185
15 31 291 200	ZS2912	174
15 31 291 300	ZS2913	176
15 31 292 200	ZS2922	174
15 31 292 300	ZS2923	176
15 31 293 200	ZS2932	174
15 31 293 300	ZS2933	176
15 31 294 200	ZS2942	174
15 31 294 300	ZS2943	176
15 31 900 010	ZS9010	181
15 31 900 020	ZS9020	181
15 31 900 030	ZS9030	181
15 31 950 010	ZS9510	182
15 35 235 000	Z73215	152
15 35 236 000	Z73216	151
15 35 237 000	Z73225	152
15 35 238 000	Z73226	152
15 35 239 000	Z73235	153
15 35 240 000	Z73236	153
15 35 247 000	Z73115	154
15 35 248 000	Z73116	154
15 35 249 000	Z73125	154
15 35 250 000	Z73126	154
15 35 251 000	Z73135	155
15 35 252 000	Z73136	155
15 35 253 000	Z73217	151
15 35 254 000	Z73218	151
15 35 255 000	Z73227	152
15 35 256 000	Z73228	152
15 35 257 000	Z73237	153
15 35 258 000	Z73238	153
15 36 000 000	Z00303	166
15 36 020 000	Z00304	166
15 36 020 001	Z00504	167
15 36 020 002	Z00704	167
15 38 150 200	Z7599B	265
15 38 150 201	Z7599W	265
15 38 154 000	Z7602W	265
15 38 155 000	Z7602B	264
15 38 156 000	Z7602P	264
15 38 157 000	Z7602BL	264
15 38 169 000	Z7609W	259
15 38 176 000	Z7615	264
15 38 179 000	Z7617	266
15 38 182 000	Z7619B	263
15 38 183 000	Z7619W	263
15 38 185 000	Z7620W	264
15 38 189 000	Z7625	266
15 38 190 000	Z7626	260
15 38 191 000	Z7627	260
15 38 192 000	Z7628W	263
15 38 193 000	Z7628B	263
15 38 196 000	Z7630W	261
15 38 197 000	Z7630B	261
15 38 198 000	Z7631	261
15 38 199 000	Z7633	261
15 38 200 000	Z7634	261
15 38 200 100	Z7635B	262
15 38 200 200	Z7635W	262
15 38 200 300	Z7636W	262
15 38 200 400	Z7636B	262
15 38 200 500	Z7637B	265
15 38 200 600	Z7637W	265
15 38 200 700	Z7638B	266
15 38 200 800	Z7638W	266
15 38 200 900	Z7639	266
15 38 201 000	Z7640W	259
15 38 201 100	Z7640P	259
15 38 201 200	Z7640GR	260
15 38 201 300	Z7641B	262
15 38 201 400	Z7641W	263
15 38 201 500	Z7642B	260
15 38 201 600	Z7642GL	260
15 38 900 010	Z7901	267
15 38 900 020	Z7902	267
15 38 900 030	Z7903	267
15 38 900 040	Z7904	267
15 38 900 050	Z7905	263
15 39 034 120	ZM3412	213
15 39 034 130	ZM3413	213
15 39 043 050	ZM4311	214
15 39 043 060	ZM4312	214
15 39 043 070	ZM4313	214
15 39 043 080	ZM4314	214
15 39 071 140	ZM3130	215
15 39 071 240	ZM3131	215
15 39 072 141	ZM3230	215
15 39 072 240	ZM3231	215
15 39 081 150	ZM4121	211
15 39 081 240	ZM4122	211
15 39 082 150	ZM4321	211
15 39 082 151	ZM4323	212
15 39 082 240	ZM4322	212
15 39 082 241	ZM4324	212
15 39 084 002	ZM5165	199
15 39 084 003	ZM5166	199
15 39 084 050	ZM3415	207
15 39 084 080	ZM3416	207
15 39 084 120	ZM3418	207
15 39 085 050	ZM3405	207
15 39 085 070	ZM5125	202
15 39 085 071	ZM6125	204
15 39 085 080	ZM3406	208
15 39 085 090	ZD1432	234
15 39 085 091	ZD2432	235
15 39 085 092	ZM5432	217
15 39 085 093	ZM6432	218
15 39 085 110	ZM3407	208
15 39 085 120	ZM5135	203
15 39 085 121	ZM6135	205
15 39 085 122	ZM3408	208
15 39 085 123	ZM1120	219
15 39 085 130	ZM3408M	208
15 39 085 150	ZM4328	212
15 39 085 180	ZD1442	234
15 39 085 181	ZD2442	235
15 39 085 182	ZM5442	217
15 39 085 183	ZM6442	218
15 39 085 184	ZM1121	219
15 39 085 186	ZM1400	220
15 39 085 187	ZM1402	220
15 39 085 188	ZM1404	221
15 39 085 189	ZM1406	221
15 39 085 190	ZM3409	209
15 39 085 210	ZM5145	203
15 39 085 211	ZM6145	205
15 39 085 220	ZM1401	220
15 39 085 221	ZM1403	220
15 39 085 222	ZM1405	221
15 39 085 223	ZM1407	221
15 39 085 240	ZM4329	213
15 39 085 241	ZD2452	235
15 39 085 242	ZM5452	218
15 39 085 243	ZM6452	218
15 39 085 244	ZD1452	234
15 39 085 245	ZM1122	219
15 39 085 280	ZM5155	203
15 39 085 281	ZM6155	206
15 39 085 360	ZM4325	212
15 39 085 900	ZM3406M	208
15 39 087 070	ZM5123	202
15 39 087 071	ZM6123	204
15 39 087 120	ZM5133	202
15 39 087 122	ZM5333	204
15 39 087 123	ZM6133	205
15 39 087 125	ZM6333	206
15 39 087 150	ZM7150	209
15 39 087 151	ZM7153	209
15 39 087 170	ZM4400	216
15 39 087 171	ZM4401	217
15 39 087 180	ZM7151	209
15 39 087 181	ZM7154	210
15 39 087 210	ZM5143	203
15 39 087 212	ZM5343	204
15 39 087 213	ZM6143	205
15 39 087 215	ZM6343	206
15 39 087 280	ZM5153	203
15 39 087 282	ZM5353	204
15 39 087 283	ZM6153	205
15 39 087 285	ZM6353	206
15 39 087 300	ZM5191	201
15 39 087 301	ZM5162	200
15 39 087 303	ZM5111	200
15 39 087 320	ZM7152	210
15 39 087 321	ZM7155	210
15 39 087 450	ZM5192	201
15 39 087 452	ZM5112	200
15 39 087 453	ZM5113	201
15 39 094 300	ZM5168	199
15 39 094 450	ZM5169	200
15 39 300 621	ZS2160	257
15 39 300 622	ZS2163	258
15 39 300 623	ZS2166	258
15 39 301 021	ZS2161	257
15 39 301 022	ZS2164	258
15 39 301 023	ZS2167	258
15 39 722 000	ZM3010	216
15 39 722 010	ZM3020	216
15 40 110 613	ZD1124	228
15 40 110 621	ZV1112	231
15 40 110 623	ZD1125	228
15 40 110 820	ZV1122	231
15 40 111 120	ZV1132	231
15 40 111 214	ZD1134	229
15 40 111 224	ZD1135	228
15 40 111 520	ZV1142	232
15 40 111 813	ZD1144	229
15 40 111 823	ZD1145	229
15 40 112 220	ZV1152	231
15 40 112 413	ZD1154	229
15 40 112 423	ZD1155	229
15 40 115 510	ZD3121	224
15 40 115 570	ZD3122	224
15 40 116 500	ZV1160	232
15 40 116 900	ZV1163	233
15 40 117 000	ZV1164	233
15 40 125 510	ZD3221	224
15 40 125 570	ZD3222	225
15 40 140 670	ZD1323	227
15 40 141 270	ZD1333	228
15 40 141 870	ZD1343	228
15 40 146 500	ZV1161	232
15 40 210 612	ZD2124	226
15 40 210 621	ZV2112	230
15 40 210 622	ZD2125	226
15 40 210 820	ZV2122	230
15 40 211 120	ZV2132	230
15 40 211 213	ZD2134	226
15 40 211 223	ZD2135	226
15 40 211 520	ZV2142	230
15 40 211 813	ZD2144	227
15 40 211 823	ZD2145	227
15 40 212 220	ZV2152	231
15 40 212 413	ZD2154	227
15 40 212 424	ZD2155	227
15 40 233 600	ZS3360F	182
15 40 240 670	ZD2323	225
15 40 241 270	ZD2333	225
15 40 241 870	ZD2343	226
15 41 181 200	ZR2212	188
15 42 009 001	ZR9001	196
15 42 009 002	ZR9002	196
15 42 009 010	ZR9010	196
15 42 009 011	ZR9011	196
15 42 009 020	ZR9020	196
15 42 009 021	ZR9021	196
15 42 009 034	ZR9034	197
15 42 009 035	ZR9035	197
15 42 033 220	ZS3322	183
15 42 033 320	ZS3332	183
15 42 033 420	ZS3342	183
15 43 081 000	ZALL	185
15 43 121 000	ZALT	186
15 43 151 000	ZALX	186
15 43 191 000	ZAL192	186
15 43 381 000	ZAL382	186
15 43 999 000	ZALAP	186
15 43 999 001	ZALAR	187
15 43 999 002	ZALAS	187
15 44 100 000	ZR9036	190
15 44 100 000	ZR9036	197
15 44 102 400	ZM5172	198
15 44 103 025	ZB2114	189
15 44 103 026	ZB2124	189
15 44 103 027	ZB2154	190
15 44 103 320	ZB1114	188
15 44 103 321	ZB1124	188
15 44 103 322	ZB1524	190
15 44 103 603	ZM5173	198
15 44 103 610	ZB1223	191
15 44 103 621	ZB2414	195
15 44 103 622	ZB2214	192
15 44 103 623	ZB2224	192
15 44 103 628	ZB1214	191
15 44 103 629	ZB1224	191
15 44 103 630	ZB3214	192
15 44 103 631	ZB3224	192
15 44 103 643	ZB1614	193
15 44 103 644	ZB1624	193
15 44 103 645	ZB2410	194
15 44 104 032	ZR1433	187
15 44 104 820	ZR1532	189
15 44 203 320	ZB3114	188
15 44 203 321	ZB3124	188
15 44 203 322	ZB3524	190
15 44 203 620	ZB3614	193
15 44 203 621	ZB3624	193
15 45 000 080	ZC0108	255
15 45 000 090	ZC0109	255
15 45 000 100	ZC0110	255
15 45 000 110	ZC0111	256
15 46 009 001	ZU9001	161
15 46 009 002	ZU9002	161
15 46 009 003	ZU9003	161
15 46 009 004	ZU9004	161
15 46 009 005	ZU9005	161
15 46 009 902	ZU9902	161
15 46 101 000	ZAB101	275
15 46 102 001	ZAB102	275
15 46 103 000	ZAB103	275
15 46 136 301	ZT1520D	162
15 46 136 401	ZT1620D	162
15 46 137 700	ZT4320	164
15 46 137 800	ZT4420	164
15 46 137 900	ZT4520	165
15 46 138 000	ZU083	159
15 46 138 100	ZU133	160
15 46 138 200	ZU166	160
15 46 138 300	ZU225	160
15 46 138 400	ZT1521	162
15 46 138 401	ZT1521E	163
15 46 138 500	ZT1531	163
15 46 138 600	ZT1621	163
15 46 138 601	ZT1621E	163
15 46 138 700	ZT1631	163
15 46 138 800	ZT1040	164
15 46 139 000	ZU310.6	157
15 46 139 100	ZU310.9	157
15 46 139 200	ZU310.12	158
15 46 139 300	ZU315.6	158
15 46 139 400	ZU315.9	158
15 46 139 500	ZU315.12	158
15 46 139 600	ZU320.6	158
15 46 139 700	ZU320.9	159
15 46 139 800	ZU320.12	159
15 46 139 900	ZT3021	165
15 46 140 000	ZT3121	165
15 46 140 100	ZT3221	166
15 46 901 000	ZAB901	276
15 46 902 000	ZAB902	276
15 46 903 000	ZAB903	276
15 46 911 000	ZAB911	277
15 46 912 000	ZAB912	277
15 46 913 000	ZAB913	277
15 47 300 000	ZC3000	223
15 47 310 000	ZC3100	223
15 48 111 000	ZN1110	236
15 48 111 100	ZN1111	237
15 48 111 200	ZN1112	237
15 48 112 000	ZN1120	237
15 48 121 000	ZN1210	236
15 48 131 000	ZN1310	238
15 48 132 000	ZN1320	238
15 48 133 000	ZN1330	238
15 48 134 000	ZN1340	238
15 48 212 000	ZN2120	237
15 48 213 000	ZN2130	237
15 48 931 000	ZR9310	239
15 50 000 000	DCPW01	279
15 50 000 001	DCPW02	279
15 50 000 056	DCCV19	281
15 50 000 057	DCCV20	281
15 50 000 181	DCCW05	280
15 50 001 006	DCCV07	280
15 50 001 010	DCCV11	281
15 50 001 011	DCCV12	281
15 50 001 012	DCCV13	281
15 50 001 013	DCLV01	280
15 50 001 014	DCLV02	280
15 50 001 023	DCPV01	279
15 50 001 024	DCCV21	281
15 50 001 029	DCCV22	281
15 50 001 032	DCCV17	281
15 50 004 000	DCPM01	279
15 50 005 000	DCPZ01	280
15 50 005 016	DCPW04	279
15 50 005 019	DCPW07	279
15 50 050 004	D5AW01	278
15 50 052 004	D5AC01	278
15 50 054 006	D5AM01	278
15 50 055 002	D5AP01	278
15 51 021 800	ZPW218R	270
15 51 051 800	ZPW518R	270
15 51 550 000	ZTV55	272
15 51 650 000	ZTV65	272
15 51 750 000	ZTV75	271
15 52 112 000	ZG112S	243
15 52 121 000	ZG121S	242
15 52 122 000	ZG122S	242
15 52 131 000	ZG131S	243
15 52 132 000	ZG132S	243
15 53 151 000	ZG151S	244
15 53 161 000	ZG161S	241
15 53 162 000	ZG162S	241
15 53 165 000	ZG165S	242
15 53 166 000	ZG166S	242
15 53 172 000	ZG172S	254
15 54 000 000	ZGD010P	244
15 54 000 001	ZGA010P	245
15 54 000 002	ZGA020P	245
15 54 000 003	ZGA040P	245
15 54 000 004	ZGB010P	246
15 54 000 005	ZGB020P	246
15 54 000 006	ZGB040P	246
15 54 000 007	ZGC010P	247
15 54 000 008	ZGC040P	247
15 54 000 009	ZGG010P	249
15 54 000 010	ZGH010P	250
15 54 000 011	ZGH040P	250
15 54 000 012	ZGI010P	250
15 54 000 013	ZGL010P	252
15 54 000 014	ZGL020P	253
15 54 001 000	ZGD070P	244
15 54 002 000	ZGA0A0P	245
15 54 002 001	ZGA0C0P	246
15 54 002 002	ZGC0A0P	247
15 54 002 003	ZGL0A0P	253
15 54 002 004	ZGL0C0P	253
15 54 020 000	ZGF010P	249
15 54 020 001	ZGF020P	249
15 54 112 000	ZGE014L	248
15 54 112 001	ZGE044L	248
15 54 112 200	ZGE0A4L	248
15 54 112 201	ZGE0C4L	248
15 54 181 000	ZIW181R	240
15 54 184 000	ZIW184R	240
15 54 191 000	ZIW191R	240
15 54 202 000	ZGJ044S	251
15 54 202 200	ZGJ0B4S	251
15 54 202 201	ZGJ0F4S	251
15 54 204 000	ZGK044S	252
15 54 204 200	ZGK0B4S	252
15 55 015 000	ZIW15CR	273
15 55 017 000	ZIW17FR	273
15 55 022 000	ZIW22AR	273
15 55 034 000	ZCW34BR	274
15 55 110 000	ZCW11BR	274
15 55 111 000	ZCW11WR	274
15 55 154 000	ZIW154R	273
15 55 223 000	ZIW223R	273
15 55 249 000	ZIW249R	272
15 55 269 000	ZIW269R	272
15 55 313 000	ZPW313I	271
15 55 426 000	ZIW426R	272
15 55 513 000	ZPW513I	271
15 60 014 350	ZZ1435T	197
15 60 020 550	ZZ2055T	197
15 60 030 700	ZZ3070T	198
15 60 040 900	ZZ409BD	198
15 90 900 001	ZM9000	210
15 90 900 001	ZM9000	222
15 90 900 002	ZM9001	210
15 90 900 002	ZM9001	222
16 03 026 000	N9221	62
16 03 027 000	N9321	62
16 03 030 000	N9361	62
16 04 821 110	B51214	59
16 04 822 110	B50224	59
16 04 842 300	B50439	59
16 04 842 301	B50434	60

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
16 04 844 100	B50449	60
16 04 844 110	B50444	60
16 04 844 112	B50444D	60
16 04 845 110	B53450	59
16 04 845 114	B53457P	60
16 04 845 210	B50457	61
16 04 846 114	B50460D	61
16 04 849 120	B56499	58
16 04 863 101	B50630	61
16 04 882 110	B50829	61
16 06 025 000	N1014	71
16 08 000 001	N1015	72
16 11 630 500	B6305B	63
16 11 631 000	B6310G	63
16 11 631 001	B6310BL	63
16 11 631 002	B6310BE	64
16 11 632 000	B6320GY	64
16 11 640 500	B6405GY	64
16 11 641 000	B6410BE	64
16 11 641 001	B6410BL	64
16 11 642 000	B6420B	65
16 13 053 100	B0531B	65
16 13 053 200	B0532B	65
16 13 054 500	B0545B	65
16 13 055 100	B0551BL	66
16 13 055 101	B0551GY	66
16 13 055 102	B0551S	66
16 13 055 200	B0552RG	66
16 13 055 201	B0552AG	66
16 13 055 500	B0555S	67
16 13 055 501	B0555GY	67
16 13 055 502	B0555BL	67
16 13 056 000	B0560B	67
16 13 056 100	B0561B	67
16 13 057 100	B0571B	68
16 13 057 200	B0572B	68
17 02 010 034	J58133	399
17 02 010 035	J5810	399
17 03 060 021	N3110	71
17 03 100 021	N3111	71
17 03 150 021	N3112	71
17 03 225 021	N3113	70
17 04 012 000	V0120	70
17 04 012 500	V0125	70
17 04 022 600	V01B10	69
17 04 022 700	V02B15	70
17 04 022 800	V03G35	69
17 04 022 900	V02G20	68
17 04 023 000	V01G20	68
17 04 023 100	V04G45	69
17 04 023 200	V05G65	69
17 04 023 300	V06G120	69
18 04 000 100	K1731	364
18 04 000 300	K1821	364
18 04 000 500	K1851	365
18 04 000 600	K1731.2	365
18 04 000 601	K1821.2	365
18 04 000 602	K1851.2	365
18 04 100 100	K1331	363
18 04 100 300	K1421	364
18 04 100 500	K1451	363
18 04 100 701	K1331.2	366
18 04 100 702	K1421.2	366
18 04 100 703	K1451.2	366
18 04 300 100	R5060	364
18 04 300 200	R5060.2	366
18 07 100 300	K7311	364
18 07 100 400	K7321	364
18 07 100 500	K7331	364
18 07 100 700	K7351	364
18 07 100 800	K7321.2	366
18 07 100 801	K7331.2	366
18 07 100 802	K7351.2	366
18 07 100 803	R5850.2	366
18 07 100 804	R5852.2	366
18 07 200 100	R5639	365
18 07 200 300	R5553	365
18 07 200 500	R5850	365
18 07 200 600	R5851	365
18 07 200 700	R5852	365
18 07 201 000	R5639.2	366
18 07 300 100	R5602	364
18 07 300 200	R5610	364
18 07 300 300	R5602.2	367
18 07 300 301	R5610.2	367
18 11 000 200	K9304	365

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
18 21 000 100	K0101	362
18 21 000 400	K0141	362
18 21 000 500	K0102	362
18 21 000 600	K0151	362
18 21 000 700	K0103	362
18 21 000 800	K0301	363
18 21 100 100	K0201	362
18 21 100 200	K0202	363
18 21 100 300	K0311	363
18 21 100 301	K0312	363
19 01 010 150	P0111	321
19 01 010 200	P0112	321
19 01 010 300	P0113	322
19 01 010 302	P0113R	321
19 01 010 500	P0115	322
19 01 010 504	P0115R	321
19 01 010 505	P0115RZ	321
19 01 010 700	P0117	322
19 01 010 701	P0117R	321
19 01 011 000	P0110	322
19 01 011 003	P01710R	319
19 01 011 004	P0110R	321
19 01 012 000	P01120	321
19 01 012 016	P01320R	323
19 01 012 500	P01125	322
19 01 012 504	P01725R	319
19 01 013 000	P01130	322
19 01 014 000	P01140	322
19 01 021 001	P0601	320
19 01 021 500	P0602	320
19 01 022 001	P0603	320
19 01 022 500	P0604	320
19 01 211 000	P01710	319
19 01 212 000	P01720	319
19 01 213 000	P01730	319
19 01 611 000	P01410W	320
19 01 612 000	P01420W	320
19 02 010 150	P01301	323
19 02 010 200	P0112Z	322
19 02 010 300	P01303	323
19 02 010 500	P01705	319
19 02 010 501	P01305	323
19 02 020 141	P02114	313
19 02 020 142	P0211E	313
19 02 020 200	P0212U	313
19 02 020 201	P0212	311
19 02 020 300	P0213	318
19 02 030 150	P0311	311
19 02 030 200	P0312	311
19 02 030 300	P0313	314
19 02 030 308	P0313R	307
19 02 030 500	P0315	314
19 02 030 508	P0315R	307
19 02 030 700	P0317	315
19 02 030 701	P0317R	307
19 02 031 000	P0310	315
19 02 031 008	P0310R	307
19 02 040 150	P0411	311
19 02 040 190	P04119U	313
19 02 040 200	P0412	312
19 02 040 300	P0413	315
19 02 040 303	P0413R	308
19 02 040 500	P0415	315
19 02 040 505	P0415R	308
19 02 040 700	P0417	315
19 02 040 701	P0417R	308
19 02 041 000	P0410	316
19 02 041 002	P0410R	308
19 02 050 150	P0511	312
19 02 050 200	P0512	312
19 02 050 300	P0513	316
19 02 050 308	P0513R	308
19 02 050 500	P0515	316
19 02 050 508	P0515R	309
19 02 050 700	P0517	316
19 02 050 701	P0517R	309
19 02 051 000	P0510	316
19 02 051 008	P0510R	309
19 02 060 200	P0612	312
19 02 060 300	P0613	317
19 02 060 301	P0613R	309
19 02 060 500	P0615	317
19 02 060 501	P0615R	309
19 02 120 140	P12114	311
19 02 120 200	P0212CQ	313
19 02 120 201	P1212	311

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
19 02 120 300	P1213	318
19 02 130 121	P1311	311
19 02 130 155	P13115	311
19 02 130 200	P1312	311
19 02 130 203	P1312Z	313
19 02 130 206	P1312CU	313
19 02 130 207	P1312FC	314
19 02 130 300	P1313	314
19 02 130 308	P1313R	307
19 02 130 500	P1315	314
19 02 130 508	P1315R	307
19 02 130 700	P1317	315
19 02 130 701	P1317R	307
19 02 131 000	P1310	315
19 02 131 008	P1310R	307
19 02 140 200	P1412	312
19 02 140 300	P1413	315
19 02 140 301	P1413R	308
19 02 140 500	P1415	315
19 02 140 502	P1415R	308
19 02 140 700	P1417	315
19 02 140 701	P1417R	308
19 02 141 000	P1410	316
19 02 141 001	P1410R	308
19 02 150 200	P1512	312
19 02 150 300	P1513	316
19 02 150 305	P1513CU	314
19 02 150 308	P1513R	308
19 02 150 309	P1513FC	314
19 02 150 500	P1515	316
19 02 150 508	P1515R	309
19 02 150 700	P1517	316
19 02 150 701	P1517R	309
19 02 151 000	P1510	316
19 02 151 008	P1510R	309
19 02 160 200	P1612	312
19 02 160 300	P1613	317
19 02 160 303	P1613R	309
19 02 160 500	P1615	317
19 02 160 502	P1615R	309
19 02 230 160	PC0311	312
19 02 230 200	PC0312	313
19 02 230 300	PC0313	317
19 02 230 301	PC0313R	310
19 02 230 500	PC0315	317
19 02 230 501	PC0315R	310
19 02 240 300	PC0413	317
19 02 240 301	PC0413R	310
19 02 240 500	PC0415	318
19 02 240 501	PC0415R	310
19 02 250 200	PC0512	313
19 02 250 300	PC0513	318
19 02 250 301	PC0513R	310
19 02 330 150	PC1311	312
19 02 330 153	P1311PD	314
19 02 330 200	PC1312	312
19 02 330 300	PC1313	317
19 02 330 301	PC1313R	310
19 02 330 500	PC1315	317
19 02 330 501	PC1315R	310
19 02 340 300	PC1413	317
19 02 340 301	P14131	306
19 02 340 302	PC1413R	310
19 02 340 500	PC1415	318
19 02 340 501	P14151	306
19 02 340 502	PC1415R	310
19 02 341 000	P14101	306
19 02 350 200	PC1512	313
19 02 350 300	PC1513	318
19 02 350 301	PC1513R	310
19 02 830 300	P1313RZ	311
19 02 940 203	P1412SM	318
19 03 030 001	P0300N	324
19 03 030 002	P0300T	324
19 03 040 002	P0400N	324
19 03 050 001	P0500N	325
19 03 050 002	P0500T	325
19 03 060 001	P0600N	325
19 03 130 001	P1300N	324
19 03 130 002	P1300T	324
19 03 140 001	P1400N	324
19 03 150 001	P1500N	325
19 03 150 002	P1500T	325
19 03 160 001	P1600N	325
19 04 030 000	P0003C	339
19 04 040 000	P0004C	339

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
19 05 010 005	P0074	341
19 05 020 020	P0028N	342
19 05 020 030	P0076PD	341
19 05 030 023	P0024N	342
19 05 030 030	P0025	342
19 05 030 040	P0026	342
19 05 030 050	P0030	341
19 05 030 060	P0024U	342
19 05 030 070	P0023N	342
19 05 030 080	P0024FR	342
19 05 040 001	P0040	341
19 05 110 000	P0027	342
19 05 110 001	P0067	343
19 05 110 002	P00271	342
19 05 120 000	P0062	341
19 05 120 004	P0070	343
19 05 120 040	P0073	341
19 05 120 050	P0078	341
19 05 130 000	P0029	341
19 05 130 003	P0026S	342
19 06 010 100	P0042	339
19 06 010 300	P0044	340
19 06 010 400	P0045	339
19 06 010 502	A6001.0	442
19 06 010 503	A6001.1	442
19 06 010 508	A6001.2	444
19 06 010 509	A6001.3	444
19 06 010 511	A6000.4	442
19 06 010 514	A6000.6	444
19 06 100 020	P0035	340
19 06 100 040	P0037	340
19 06 100 050	P0039	340
19 06 100 060	P0050	340
19 06 100 090	P0066	340
19 06 110 200	P0034	340
19 06 110 300	P0038	340
19 06 200 100	A6100.0	442
19 06 200 101	A6100.1	443
19 06 200 102	A6100.2	443
19 06 200 103	A6100.3	443
19 06 200 104	A6100.4	443
19 06 200 105	A6100.5	444
19 06 200 106	A6100.6	444
19 06 200 107	A6100.7	444
19 06 200 108	A6100.8	444
19 06 200 109	A6100.9	444
19 06 300 100	A6004.2	443
19 06 300 101	A6004.1	443
19 06 300 102	A6004.0	443
19 06 300 103	A6003.0	443
19 06 300 104	A6004.3	443
19 06 300 105	A6004.4	443
19 06 300 106	A6004.7	444
19 06 300 107	A6004.6	444
19 06 300 108	A6004.5	445
19 06 300 109	A6003.1	445
19 06 300 110	A6004.8	445
19 06 300 111	A6004.9	445
19 07 010 010	P5502	344
19 07 010 020	P5503	344
19 07 010 030	P5504	345
19 07 010 054	P5508N	344
19 07 110 010	P5501	344
19 07 110 020	P5506	344
19 07 110 040	P5507N	345
19 08 012 501	P19125	338
19 08 015 001	P19150	338
19 08 042 501	P19425	337
19 08 042 510	P19425P	336
19 08 042 512	P194253	336
19 08 045 001	P19450	337
19 08 045 010	P19450P	336
19 08 045 020	P194504	336
19 08 141 001	P19410N	338
19 08 141 500	P194151	337
19 08 142 001	P19420	337
19 08 142 500	P194252	337
19 08 143 001	P19430	338
19 08 242 000	P08420	335
19 08 242 503	P084251	334
19 08 242 514	P084255	335
19 08 245 003	P084501	334
19 08 245 012	P084505	335
19 08 432 500	P193250	332
19 08 442 500	P084254	334
19 08 445 000	P084504	334

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
19 08 542 500	P084253	333
19 08 544 000	P08440	334
19 08 545 000	P084503	333
19 08 732 000	P08520W	332
19 08 742 500	P08525W	333
19 08 745 000	P08550W	333
19 08 842 500	P084256	335
19 09 010 000	P53893	329
19 09 030 150	P54013	327
19 09 030 151	P54014	327
19 09 040 200	P54012	326
19 09 040 201	P54022	326
19 09 050 153	P53871	329
19 09 050 154	P53872	329
19 09 050 301	P53873	328
19 09 050 302	P53874	328
19 09 050 503	P53876	328
19 09 060 151	P54015	327
19 09 060 152	P54018	328
19 09 060 301	P54016	327
19 09 060 302	P54019	328
19 09 060 500	P54017	327
19 09 080 152	P53898	329
19 09 080 153	P53899	329
19 09 480 300	P54052	326
19 10 000 800	P0055N	343
19 10 000 900	P0056N	343
19 11 000 050	P5805	345
19 12 310 500	P0115Z	323
19 14 031 100	PM0501	330
19 14 031 150	PM0502	330
19 14 031 200	PM0503	330
19 14 031 250	PM0504	330
19 14 031 300	PM0505	330
19 14 071 100	PM0902	331
19 14 071 200	PM0904	331
19 14 071 250	PM0905	331
19 14 081 102	PM1102	331
19 14 081 103	PM1103	331
19 14 081 104	PM1104	331
19 14 081 105	PM1105	331
19 14 090 072	PM1011	330
19 16 055 510	P5551	346
19 16 055 520	P5552	346
19 16 555 300	P5553	346
19 16 555 400	P5554	346
19 50 010 205	A1397.2	446
19 50 010 206	A1397.3	446
19 50 011 201	A1399	445
19 50 011 202	A1398.2	445
19 50 011 203	A1398.3	446
19 50 011 204	A1398.4	446
19 50 011 205	A1397.4	446
19 50 011 206	A1397.5	446
19 50 730 420	D730420	455
19 50 730 421	D730421	455
19 50 730 422	D730422	455
19 50 730 427	D730427	455
19 50 730 429	D730429	455
20 01 151 010	F61511	461
20 01 151 020	F61512	461
20 01 151 030	F61513	462
20 01 151 040	F61514	462
20 01 151 050	F61515	462
20 01 151 060	F61516	462
20 01 151 070	F61517	463
20 01 151 090	F61519	463
20 01 151 092	F615992	463
20 01 151 100	F61590	463
20 01 191 020	F61912	463
20 01 192 010	F61921	464
20 01 192 020	F61922	464
20 01 192 030	F61923	464
20 01 192 040	F61924	464
20 01 192 050	F61925	464
20 01 192 060	F61926	465
20 01 192 070	F61927	465
20 01 192 090	F61929	465
20 01 192 099	F61999	462
20 01 251 020	F62512	461
20 02 151 520	F6515	467
20 02 191 020	F6910	467
20 02 502 002	F6030	468
20 03 191 020	F51912	468
20 03 250 320	F52503	468
20 03 250 520	F52502	467

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
20 04 752 500	F87525	468
20 05 000 010	F6070	469
20 05 060 900	F6090	465
20 05 061 000	F6100	466
20 05 061 100	F6110	466
20 05 062 000	F6200	466
20 05 062 010	F6210	466
20 05 063 000	F6300	466
20 05 063 010	F6301	467
20 05 063 020	F6302	467
20 06 000 000	F6060	468
20 06 000 010	F6080	469
21 01 103 000	P5681	432
21 01 104 000	P5682	433
21 01 106 000	P5604	432
21 01 106 001	P5603R	432
21 01 106 010	P5614	431
21 01 107 000	P5683	433
21 01 108 000	P5684	433
21 01 109 000	P5685	433
21 01 110 000	P5686	433
21 01 208 000	P5606T	431
21 01 209 000	P5607	432
21 01 210 000	P5601UF	432
21 01 211 000	P56A01	431
21 01 212 000	P56S01F	435
21 01 213 000	P56S01	434
21 01 214 000	P56A02	431
21 01 307 000	P5616OT	431
21 01 308 000	P5611OTR	434
21 01 309 000	P5611OT	430
21 01 310 000	P56S11	434
21 01 311 000	P56A11	430
21 01 501 020	P56402	437
21 01 505 000	P56500	437
21 01 505 003	P56450	437
21 01 505 006	P56502	436
21 01 900 000	P56201	435
21 01 900 001	P56211	435
21 01 900 002	P56201UF	435
21 01 900 003	P5630S	436
21 01 900 012	P56201BUF	435
21 04 101 000	P56501	436
21 04 102 000	P56300	437
21 04 103 000	P5650OS	438
21 04 104 000	P5600OS	439
21 04 105 000	P56400S	438
21 05 560 010	PW56001	441
21 05 562 010	PW56201	440
21 05 562 020	PW56202	440
21 05 564 000	P5640S	438
21 06 000 100	P5660FR	434
21 06 000 300	P56601FR	436
21 07 561 000	P56PR1	439
21 07 562 000	P56PR2	439
21 07 563 000	P56PR3	439
21 07 956 100	P56EXT1	440
22 01 001 000	M0018	427
22 01 002 000	M0048	426
22 01 012 000	M0014A	427
22 01 013 000	M0071	426
22 01 014 000	M0012A	427
22 01 015 000	M0003B	428
22 01 017 000	M0016	427
22 01 018 000	M0017	427
22 01 019 000	M0049	426
22 02 003 000	M2092	424
22 02 007 000	M0391	425
22 02 008 000	M0420	424
22 02 013 000	M0400	425
22 02 014 000	M0320	425
22 02 015 000	M0305	425
22 02 016 000	M3691	423
22 02 017 000	M3620	424
22 02 019 000	M0430	424
22 02 020 000	M0230	425
22 02 021 000	M3216	424
22 03 003 000	N0322	426
22 05 000 010	M0007A	428
22 06 000 010	M0501	428
22 06 000 020	M0502	428
22 06 000 030	M0503	429
23 04 000 101	S4001N	423
23 04 000 300	S4003	423
23 05 021 000	S5271	374
23 05 021 100	S5273	375

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
23 05 023 000	S5272	375
23 05 032 010	S5378	375
23 05 050 201	S5231S	376
23 05 058 401	S5213	372
23 05 059 009	S5194	376
23 05 100 200	S5141	376
23 05 100 201	S5241S	376
23 05 113 000	S5261	377
23 05 113 002	S5262	377
23 05 113 003	S5268	377
23 05 113 500	S5265	377
23 05 113 502	S5266	372
23 05 113 600	S5269	376
23 05 120 005	S5385	373
23 05 120 010	S5373	374
23 05 120 020	S5374	374
23 05 120 030	S5375	375
23 05 120 040	S5376	375
23 05 130 000	S5381	373
23 05 130 010	S5381E	373
23 05 135 000	S5382	374
23 05 135 010	S5383	374
23 05 500 000	S5252	373
23 05 500 002	S5253	373
23 08 201 510	S8131	368
23 08 201 550	S8130	369
23 08 203 510	S8231	368
23 08 203 550	S8230	369
23 08 205 010	S8251	368
23 08 205 050	S8250	370
23 08 207 500	S8307	367
23 08 207 510	S8271	369
23 08 207 550	S8270	370
23 08 210 000	S8310	367
23 08 210 010	S8281	369
23 08 210 050	S8280	370
23 08 215 000	S8314	367
23 08 215 010	S8291	369
23 08 215 050	S8290	370
23 08 225 000	S8324	368
23 08 305 050	S8253	370
23 08 307 550	S8273	371
23 08 310 050	S8283	371
23 08 315 050	S8293	371
23 08 325 000	S8405	368
23 09 010 010	S9121	356
23 09 010 020	S9122	360
23 09 010 030	S9123	360
23 09 010 040	S9124	360
23 09 010 050	S9125	360
23 09 010 060	S9126	361
23 09 010 070	S9127	361
23 09 010 090	S9129	356
23 09 010 100	S9130	361
23 09 010 120	S9134	356
23 09 010 130	S9135	356
23 09 010 140	S9136	355
23 09 010 150	S9137	355
23 09 010 160	S9231	359
23 09 020 010	S9131	358
23 09 020 020	S9132	358
23 09 110 010	S9221	356
23 09 110 020	S9222	357
23 09 110 030	S9223	357
23 09 110 040	S9224	357
23 09 110 050	S9225	357
23 09 130 010	S9310	359
23 09 130 020	S9320	359
23 09 210 010	S9141	357
23 09 210 020	S9142	358
23 09 210 030	S9143	358
23 15 094 010	S9401	387
23 15 094 020	S9402	387
23 15 094 030	S9403	387
23 15 094 040	S9404	387
23 33 001 010	SL0101	379
23 33 003 010	SL0301	378
23 33 020 010	SL2001	378
23 33 101 011	S10100	382
23 33 101 013	S10102	381
23 33 101 014	S10103	381
23 33 101 015	S10110	381
23 33 101 016	S10101	382
23 33 101 031	S10300	381
23 33 101 032	S10310	381
23 33 101 051	S10500	381
23 33 101 052	S10510	381
23 33 101 070	S10000	382
23 33 101 100	S11000	381
23 33 130 051	S30500	380
23 33 130 052	S30510	380
23 33 130 101	S31000	380
23 33 130 102	S31010	380
23 33 130 120	S30100	381
23 33 130 121	S30110	381
23 33 130 150	SB3015	378
23 33 130 151	S31500	379
23 33 130 152	S31510	379
23 33 130 250	S30200	380
23 33 130 251	S30210	380
23 33 130 350	S30300	380
23 33 130 351	S30310	380
23 33 130 750	S30700	380
23 33 130 751	S30710	380
23 33 131 150	SB3115	378
23 33 170 010	S70203	379
23 33 170 021	S70200	379
23 33 170 022	S70201	379
23 33 170 023	S70202	379
23 35 050 010	SM5001	386
23 35 050 020	SM5102	385
23 35 050 030	SM5003	385
23 35 050 050	SM5105	385
23 35 070 420	SM7004B	385
23 35 071 310	SM7013W	384
23 35 072 100	SM7021BL	384
23 35 072 200	SM7022BL	383
23 35 072 210	SM7028BL	382
23 35 072 220	SM7029BL	382
23 35 072 310	SM7023	384
23 35 072 500	SM7025W	383
23 35 072 501	SM7025BL	383
23 35 076 011	SM7026	383
23 35 076 013	SM7027W	383
23 35 076 014	SM7015W	384
23 35 076 020	SM7009BL	384
23 35 076 021	SM7008BL	385
24 00 517 252	S1111	352
24 01 520 132	S12252	351
24 01 720 132	S15272	351
24 01 720 232	S19272	351
24 01 730 132	S15273	351
24 01 730 232	S19273	351
24 01 750 132	S15275	351
24 01 750 232	S19275	352
24 02 720 132	S08272	352
24 02 720 232	S09272	352
24 02 730 132	S08273	352
24 02 730 232	S09273	352
24 13 120 132	S14312	353
24 13 120 232	S18312	353
24 13 130 132	S14313	353
24 13 130 232	S18313	354
24 13 150 132	S14315	353
24 13 150 232	S18315	354
24 13 220 132	S14322	353
24 13 220 232	S18322	354
24 13 230 132	S14323	353
24 13 230 232	S18323	354
24 13 250 132	S14325	353
24 13 250 232	S18325	354
24 13 720 132	S14372	352
24 13 720 232	S18372	353
24 13 730 132	S14373	352
24 13 730 232	S18373	353
24 13 750 132	S14375	353
24 21 130 212	S03030	348
24 21 130 213	S03030N	349
24 21 130 214	S03031N	349
24 21 150 212	S03050	348
24 21 150 213	S03050N	349
24 21 230 230	S03330	349
24 21 250 230	S03350	349
24 25 130 210	S03130N	350
24 25 130 220	S03130	349
24 25 150 210	S03150N	350
24 25 150 220	S03150	349
24 25 210 210	S03210N	350
24 25 230 210	S03230N	350
24 25 230 220	S03230	350
24 25 250 210	S03250N	350
24 25 250 220	S03250	350
24 25 430 230	S03430	350
24 25 450 230	S03450	350
24 35 724 032	S00003	350
25 01 000 100	J0200	395
25 01 000 200	J0203	395
25 01 000 300	J0240	394
25 01 000 330	J0240E	394
25 01 000 400	J0260	394
25 01 100 100	J0220J	395
25 01 100 300	J0222	394
25 03 000 100	J0197	396
25 03 000 400	J0198	396
25 04 200 100	J0199	396
25 04 500 110	J0102	397
25 04 600 110	J0103	397
25 04 700 110	J0104	397
25 06 000 800	J0400	399
25 07 100 600	J5802	398
25 07 100 700	J5803	397
25 08 000 810	J5709	398
25 08 000 900	J5710	398
25 08 100 100	J5711	398
25 08 100 200	J5712	398
25 12 000 100	J0401	363
25 20 236 400	J6014	393
25 20 900 088	J50988	393
25 20 900 089	J50989	393
25 21 000 030	J60030	400
25 21 000 110	J60110	400
25 21 000 120	J60120	400
25 21 000 130	J60130	400
25 21 000 140	J60140	400
25 21 000 170	J60170	400
26 03 013 000	E0041	290
26 03 014 000	E8471	289
26 03 015 000	E2157	294
26 03 016 001	E0121	288
26 03 016 002	E0422	290
26 03 117 000	E0114	287
26 03 118 000	E0042	289
26 03 119 002	E0129	289
26 03 119 003	E8636	289
26 03 122 000	EGS0102	290
26 03 123 000	EGS0101	290
26 03 124 000	E0114N	287
26 03 203 000	E0345	287
26 03 204 000	E0522	288
26 03 205 000	E6210	288
26 03 206 000	E0558	288
26 03 207 000	E0558P	289
26 03 208 000	E0558W	288
26 05 004 000	E0202	295
26 06 139 000	E3070	284
26 06 150 000	E8466	282
26 06 153 000	E3003	285
26 06 162 000	E6018	283
26 06 164 000	E6016	282
26 06 166 000	E0352	285
26 06 169 000	E5080	285
26 06 170 000	E5111	283
26 06 172 000	E8647	283
26 06 174 000	E8670	283
26 06 176 000	E0387	283
26 06 179 000	E8010	285
26 06 180 000	E0531	285
26 06 181 000	E8620	284
26 06 182 000	E8614	284
26 06 183 000	E8610	286
26 06 184 000	E8647N	284
26 06 185 000	E8647W	284
26 06 186 000	E8625	286
26 06 187 000	E6001	286
26 06 188 000	E6000	286
26 17 000 500	EV026	294
26 17 001 200	EV012	293
26 17 001 400	EV014	292
26 17 001 401	EV014B	293
26 17 001 600	EV016	293
26 17 002 000	EV020	294
26 17 002 300	EV023	293
26 17 002 500	EV025	293
26 17 002 600	EV029	294
26 17 010 400	EV104	295
26 17 010 500	EV105	295
26 17 010 600	EV106	295
26 17 010 902	EV112	296
26 18 002 600	E0086	300
26 18 002 700	E0090	300
26 18 002 800	E0091	300
26 27 303 000	E30300	296
26 31 600 100	H6001	298
26 31 600 200	H6002	297
26 31 600 400	H6004	297
26 31 600 600	H6006	297
26 31 610 100	H6101	298
26 31 610 200	H6102	297
26 31 690 100	H6901	298
26 31 690 100	H6901	299
26 31 690 200	H6902	299
26 31 690 300	H6903	298
26 93 000 120	E05018	291
26 93 000 160	E08400	291
26 93 000 180	E03070	291
26 93 000 220	E06018	291
26 93 000 230	E06016	292
26 93 000 240	E00387	292
26 93 000 250	E06000	292
27 02 029 000	J0685	391
27 02 031 000	J0701	388
27 02 033 000	J0703	388
27 02 034 000	J0704	389
27 02 035 000	J0705	389
27 02 038 000	J0708	389
27 02 039 000	J0709	389
27 03 105 000	J0665	392
27 03 106 000	J0666	392
27 04 030 000	J0680	392
27 04 039 000	J0690	392
27 04 280 010	J0669	392
27 04 310 000	J0801	391
27 04 320 000	J0802	390
27 04 330 000	J0803	390
27 04 340 000	J0804	390
27 04 350 000	J0806	390
27 04 560 000	J0906	391
27 04 570 000	J0907	391
28 04 000 013	C0024	408
28 04 000 014	C0025	408
28 04 000 030	C0030	408
30 10 000 291	H1085	405
30 10 000 292	H1086	405
30 10 000 293	H1087	404
30 10 000 294	H1088	404
30 10 001 151	H1141	404
30 10 002 017	H2017	404
30 10 002 050	H2050	404
30 10 002 060	H2060	403
30 10 003 010	H3010	402
30 10 003 015	H3015	402
30 10 003 016	H3016	403
30 10 003 017	H3017	403
30 10 003 018	H3018	403
30 10 003 019	H3019	403
30 10 040 200	H4020	408
30 10 040 210	H4021	407
30 10 040 300	H4030	407
30 10 040 310	H4031	407
30 10 040 320	H4032	407
30 10 040 330	H4033	407
30 10 040 340	H4034	406
30 10 040 350	H4035	406
30 10 040 400	H4040	405
30 10 040 410	H4041	406
30 10 040 420	H4042	406
30 10 040 440	H4044	406
30 10 041 010	H4101	405
30 24 040 520	H4052	411
30 24 040 560	H4056	411
30 24 040 570	H4057	410
30 24 040 580	H4058	410
30 24 040 600	H4060	410
30 24 040 610	H4061	410
30 24 040 620	H4062	410
30 24 040 630	H4063	409
30 24 040 640	H4064	409
30 24 040 650	H4065	409
30 69 050 010	H5001	401
30 69 050 110	H5011	447
30 69 050 120	H5012	447
30 69 050 130	H5013	447
30 69 050 140	H5014	447
30 69 050 150	H5015	448
30 69 050 160	H5016	448
30 69 050 230	H5023	421
30 69 050 300	H5030	412
30 69 051 010	H5101	448
30 69 051 020	H5102	448
30 69 051 030	H5103	449
30 69 051 040	H5104	449
30 69 051 050	H5105	449
30 69 051 060	H5106	449
30 69 051 070	H5107	449
30 69 051 080	H5108	450
30 69 051 090	H5109	450
30 69 051 100	H5110	450
30 69 051 110	H5111	450
30 69 052 010	H5020	422
30 69 052 020	H5021	422
30 69 052 030	H5022	401
30 70 000 009	H7009	408
30 80 000 013	H8013	408
30 81 000 010	H8106	411
31 04 139 700	A1397	446
31 04 139 711	A1397.1	446
31 04 139 800	A1398	445
31 04 139 811	A1398.1	445
31 05 213 050	A6110	348
31 05 213 051	A6111	348
31 05 213 054	A6114	348
31 05 213 055	A6115	348
31 06 213 150	A6310	347
31 06 213 151	A6311	347
31 06 213 152	A6312	347
31 06 213 153	A6313	347
31 06 213 240	A6210	347
31 06 213 241	A6211	347
31 06 213 242	A6212	347
31 06 213 243	A6213	347
31 07 120 800	A1208	451
31 07 120 900	A1209	451
31 08 160 200	A1602	451
31 08 982 011	A9820.1	459
31 08 985 511	A9855.1	459
31 14 220 100	A2201	456
31 14 990 100	A9901	456
31 14 990 200	A9902	456
31 14 990 300	A9903	456
31 14 990 400	A9904	456
31 15 281 600	A2816	457
31 15 281 700	A2817	457
31 15 281 800	A2818	458
31 15 281 811	A2818.1	458
31 16 300 400	A3004	386
31 16 301 000	A3010	386
31 16 336 600	A3366	387
31 16 336 900	A3369	387
31 19 240 111	A2401.1	458
31 19 240 300	A2403	458
31 19 503 700	A5037	458
31 19 503 800	A5038	458
31 19 504 300	A5043	458
31 19 504 700	A5047	458
31 19 504 800	A5048	459
31 19 945 700	A9457	459
31 19 945 711	A9457.1	459
31 19 945 800	A9458	459
31 32 245 430	C2454.3	157
31 32 260 802	C2611.4	156
31 32 260 812	C2611.5	156
31 32 260 813	C2608.1	155
31 32 345 410	C3454.1	157
31 32 360 540	C3605.4	155
31 32 360 630	C3606.3	156
31 32 360 770	C3607.7	156
31 32 360 780	C3607.8	156
31 32 360 840	C3608.4	156
31 32 360 850	C3608.5	156
31 32 361 310	C3613.1	156
31 32 361 320	C3613.2	156
31 32 361 330	C3613.3	156
31 32 510 900	C5109	149
31 46 000 250	A4001	456
31 46 000 400	A4002	457
31 46 000 600	A4003	457
31 46 001 600	A4004	457
31 46 010 400	A4005	457
31 46 010 600	A4006	457
31 46 011 000	A4007	457
31 47 010 020	A5102	460
31 47 020 010	A5201	460
31 47 030 010	A5301	460
31 47 040 010	A5401	460
31 99 900 000	A9000	459
32 32 224 400	KT2244	302
32 32 226 500	KT2265	301
32 32 322 300	KT3223	301
32 32 336 400	KT3364	301
32 32 356 400	KT3564	301
32 33 012 120	KE1212	305
32 33 012 400	KE1240	304
32 33 012 420	KE1242	304
32 33 012 820	KE1282	304
32 33 019 160	KE1916	304
32 33 029 810	KE2981	304
32 33 049 100	KE4910	303
32 33 049 110	KE4911	303
32 33 049 120	KE4912	303
32 33 049 130	KE4913	303
32 33 049 140	KE4914	303
32 33 049 220	KE4922	302
32 33 068 300	KE6821	302
32 33 079 551	KE7955N	302
34 01 000 010	P57001	420
34 01 000 020	P57002	420
34 01 570 000	P57000TR	420
34 01 570 001	P57000T	419
34 01 571 010	P57101	419
34 01 571 020	P57102	419
34 02 005 000	P5705	417
34 02 012 000	P5712	416
34 02 025 000	P5727	416
34 02 043 000	P5728	416
34 02 044 000	P5729	416
34 02 060 002	P5760T	417
34 02 060 011	P5760N	413
34 02 060 012	P5763N	413
34 02 063 002	P5763RN	413
34 02 107 000	P5723	416
34 02 108 000	P5723T	419
34 02 112 000	P5727T	418
34 02 113 000	P5728T	418
34 02 114 000	P5729T	418
34 02 115 000	P5730	415
34 02 116 000	P5731	415
34 02 117 001	P5732T	418
34 02 118 000	P5750	412
34 02 118 001	P5750T	417
34 02 119 000	P5750.2T	413
34 02 120 000	P5750.2R	413
34 02 121 000	P5729B	415
34 02 122 000	P5733W	414
34 02 123 000	P5733S	415
34 02 124 000	P5733G	415
34 02 125 000	P5734	414
34 02 126 000	P5734B	414
34 02 126 001	P5734T	418
34 02 127 000	P5735WS	421
34 02 128 000	P5735SS	421
34 02 129 000	P57103	417
34 02 129 000	P57103	420
34 02 130 000	P5736	414
34 02 131 000	P5737	414
90 23 009 850	A0207	453
90 23 009 920	A0209	453
90 23 010 250	A0214	453
90 23 010 320	A0216	453
90 23 010 650	A0221	453
90 23 010 710	A0223	453
90 23 011 250	A0227	452
90 23 011 950	A0232	452
90 23 014 550	A0242	452
90 23 014 620	A0243	452
90 23 015 150	A0250	452
90 23 015 220	A0252	452
90 23 016 800	A0260	453
90 23 017 100	A0264	453
90 23 017 500	A0267	454
90 23 017 800	A0268	454
90 23 018 200	A0271	454
90 23 019 000	A0273	454
90 23 019 900	A0279	454
90 23 020 101	A0282	454

Knoflíkové a speciální baterie

VERZE NA BÁZI OXIDU STŘÍBRA					Průměr [mm]	Tloušťka [mm]	ALKALICKÉ PROVEDENÍ				
GP ob. č.	Typ	Reference	SR**	SR***			GP ob. č.	AG**	101 - 199	LR**	LR***
–	317	SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A	SR62	SR516	5,8	1,6	–	–	–	–	–
–	321	SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321	SR65	SR616	6,8	1,6	–	–	–	–	–
B3357F1	357	SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, 303, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN,1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD	SR44	SR1154	11,6	5,4	**B13762 B1376 B7970 (RAVER)**	AG13	A76	LR44	LR1154
–	362	SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362	SR58	SR721	7,9	2,1	–	AG11	162	LR58	LR721
B3364F1	364	SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364	SR60	SR621	6,8	2,1	–	AG1	164	LR60	LR621
–	371	SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X, 370	SR69	SR921	9,5	2,1	–	AG6	171	LR69	LR921
B3377F1	377	SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04	SR66	SR626	6,8	2,6	–	AG4	177	LR66	LR626
–	379	SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379	SR63	SR521	5,8	2,1	–	AG0	179	LR63	LR521
–	386	SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, 301, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386, 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A	SR43	SR1142	11,6	4,2	**B13861 B1386**	AG12	186	LR43	LR1142
B3389F1	389	SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 390, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389	SR54	SR1130	11,6	3,1	**B13892 B1389**	AG10	189	LR54	LR1130
B3392F1	392	SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, 384, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03	SR41	SR736	7,9	3,6	**B13921 B13925**	AG3	192	LR41	LR736
–	394	SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394		SR936	9,5	3,6	–	AG9	194	LR45	LR936
–	395	SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395, 399	SR57	SR927	9,5	2,6	–	AG7	195	LR57	–
–	396	SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396/397, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396	SR59	SR726	7,9	2,6	–	AG2	106	LR59	–
–	–	V23GA, MN21, A23	–	–	10,22	28,5	**B1300 B13001**	–	–	–	–
–	–	A27, MN24, A90	–	–	8	28,5	**B1301 B13011**	–	–	–	–
–	–	MN11	–	–	10,22	16,5	**B1302 B13021**	–	–	–	–
–	–	29A, A29, 32A, A32, L822	–	–	8,0	21,9	**B13951**	–	–	–	–
–	–	4001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90	–	–	12	30,2	**B1305**	–	–	LR1	–
–	–	LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930	–	–	15,6	5,95	**B1325**	–	–	LR9	–
–	–	GP25A, AAAA, MN2500, LR8, D425, E96	–	–	8,3	42,5	**B1306**	–	–	LR8	–
–	–	PX28A, A544, 28PXA, 4LR44, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108	–	–	13	25,2	**B1303**	–	–	4LR44	–

Olověné akumulátory



Olověné akumulátory – optimální životnost 5 let	Obecné číslo	B9641	B9651	B9659	B9682	B9652	B9672	B9653	B9679	B9691
	Parametry	6 V/4 Ah	6 V/1,3 Ah	6 V/7 Ah	6 V/12 Ah	12 V/1,3 Ah	12 V/2,2 Ah	12 V/4,5 Ah	12 V/5 Ah	12 V/7,0 Ah
	Terminál	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	6,3 mm	4,7 mm
	EZS Elektronické zabezpečovací systémy	–	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	EPS Elektronické požární systémy	–	ano	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano
	UPS záložní zdroje	–	–	ano	ano	–	–	ano	ano	ano
	Nouzové osvětlení	ano	–	–	–	–	–	–	–	ano
	Výtahy – napájení nouzového hovoru nebo osvětlení	–	–	–	–	ano		ano	ano	ano
Ústředny Jablotron	JA82Y	–	–	–	–	–	ano	–	–	–
	JA100K(R)	–	–	–	–	–	ano	–	–	–
	JA83	–	–	–	–	–	–	–	–	ano
	JA106K	–	–	–	–	–	–	–	–	ano
PARADOX	90 % používá	–	–	–	–	–	–	–	–	ano
	10 % používá	–	–	–	–	–	–	–	–	–



Olověné akumulátory – optimální životnost 5 let	Obecné číslo	B9654	B9674	B9675	B9656V	B9656	B9655	B9683	B9684	B9685
	Parametry	12 V/7,2 Ah	12 V/7,2 Ah	12 V/9 Ah	12 V/15 Ah	12 V/12 Ah	12 V/18 Ah	12 V/26 Ah	12 V/40 Ah	12 V/65 Ah
	Terminál	4,7 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	12 × 12 × 2 mm	14 × 12 × 2 mm	M6	M8
	EZS Elektronické zabezpečovací systémy	ano	ano	–	–	ano	ano	–	–	–
	EPS Elektronické požární systémy	ano	–	–	–	ano	ano	–	–	–
	UPS záložní zdroje	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano	ano	ano
	Nouzové osvětlení	ano	–	–	–	–	ano	ano	ano	ano
	Výtahy – napájení nouzového hovoru nebo osvětlení	ano	–	–	–	ano	ano	–	–	–
Ústředny Jablotron	JA82Y	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA100K(R)	ano	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA83	ano	–	–	–	–	ano	–	–	–
	JA106K	ano	–	–	–	–	ano	–	–	–
PARADOX	90 % používá	ano	–	–	–	–	–	–	–	–
	10 % používá	–	–	–	–	–	ano	–	–	–

Nabíječky baterií



Obecné číslo	B56499	B50460D	B53450	B50449	B50829	B50439	B50434
Modelové číslo	S491	P461	M451	B441	E821	B423	B423
Řada	Charge 10	Pro	Speed	Recharge	Economy		
Připojení nabíječky	oddělený síťový kabel	USB	USB	USB	USB	USB-C	USB-C
Napájení	100–240 V AC	USB 5 V/2 A	5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A
Velikost nabíjecích článků	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Speciální funkce	Eco režim	měření kapacity, dokovací stanice	–	–	–	PD charging compatible	PD charging compatible
Počet článků uvnitř balení	4	4	–	4	8	4	4
Typ článků uvnitř balení	AA Recyko Charge 10	AA ReCyko Pro	–	AA Recharge 1300, AAA Recharge 650	AA ReCyko 2 100, AAA ReCyko 850	AA Recharge 2100, AAA Recharge 800	AA ReCyko 2 100
Doba nabíjení přiložených článků	0:10	1:20 - 2:40	–	2:00 - 4:00	9:00	4:00	6:00
Počet nabíjecích kanálů	4	4	4	2	4	4	4
Počet nabíj. baterií současně	1 až 4	1 až 4	1 až 4	2 nebo 4	2, 4, 6 nebo 8	1 až 4	1 až 4
Nabíjecí proud AA	10 000 mA	1 730 mA/ 870 mA	1 100–550 mA	770 mA/380 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Nabíjecí proud AAA	1 500 mA	700 mA/350 mA	730–370 mA	300 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Nabíjecí proud C	–	–	–	–	–	–	–
Nabíjecí proud D	–	–	–	–	–	–	–
Nabíjecí proud 9 V	–	–	–	–	–	–	–
Doba nabíjení AA 2 700 mAh	0:30	1:45/3:30	2:45 – 5:30	4:00 - 8:00	10:00	7:30	7:30
Doba nabíjení AAA 1 000 mAh	0:45	1:30 - 3:15	1:30 – 3:30	4:00	5:00	3:30	3:30



Obecné číslo	B50444	B50444D	B51214	B50224	B50457	B53457P	B50630
Modelové číslo	B441	B441	E211	E221	M452	M451	B631
Řada	Economy		Economy	Economy	Speed	Speed	
Připojení nabíječky	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Napájení	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/2 A
Velikost nabíjecích článků	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Speciální funkce	–	–	–	–	–	měření kapacity, dokovací stanice	–
Počet článků uvnitř balení	4	4	2	2	4	4	–
Typ článků uvnitř balení	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko Pro	AA ReCyko 2 600	–
Doba nabíjení přiložených článků	3:00/6:00	3:00/6:00	8:00	8:00	2:45 - 5:30	5:30	–
Počet nabíjecích kanálů	2	2	1	1	4	4	4
Počet nabíj. baterií současně	2 nebo 4	2 nebo 4	2	2	1 až 4	1 až 4	2 nebo 4
Nabíjecí proud AA	770 mA/380 mA	770 mA/380 mA	300 mA	300 mA	1 100–550 mA	1 100–550 mA	370 mA
Nabíjecí proud AAA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA	730–370 mA	730–370 mA	290 mA
Nabíjecí proud C	–	–	–	–	–	–	550 mA
Nabíjecí proud D	–	–	–	–	–	–	550 mA
Nabíjecí proud 9 V	–	–	–	–	–	–	40–20 mA
Doba nabíjení AA 2 700 mAh	4:00 - 8:00	4:00 - 8:00	10:00	10:00	2:45 - 5:30	5:30	8:00
Doba nabíjení AAA 1 000 mAh	2:30 - 3:30	2:30 - 3:30	4:00	4:00	1:30 - 3:30	4:15	4:00

EMOS

Nabíječky baterií







Obecné číslo	N9221	N9321	N9361
Typ	BCL-20D	BCN-40	BCN-60U
Druh nabíjených článků	Li-ion, LiFePo4, NiMH	NiMH	NiMH
Napájení	5 V/2 A	5 V/1 A	5 V/2 A
Velikost nabíjecích baterií	10440 – 26650, AAA, AA, C, SC	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Speciální funkce	měření kapacity, ozdravné režimy, nabíjení lithiových baterií	–	–
LCD Displej	ano	–	–
Baterie uvnitř balení	–	–	–
Doba nabíjení přiložených článků	–	–	–
Počet nabíjecích kanálů	2	4	7
Počet nabíjených baterií současně	1 nebo 2	1 až 4	1 až 6
Nabíjecí proud AA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Nabíjecí proud AAA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Nabíjecí proud C	1 000 mA	–	500 mA
Nabíjecí proud D	–	–	500 mA
Nabíjecí proud 9 V	–	–	30 mA
Doba nabíjení AA 2 700 mAh	3:00	10:00	6:30
Doba nabíjení AAA 1 000 mAh	1:15	4:00	2:30

Čelovky








Obecné číslo	P8569	P8555	P8567	P8566	P8572	P8571
Typ	PHR19	CHR35	PHR17	PHR16	CHR41	CH46
Použití	OUTDOOR	OUTDOOR	SPORT	SPORT	OUTDOOR/SPORT	OUTDOOR/SPORT
Zdroj světla	2× Osram SMD LED	CREE SMD LED	3× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	CREE SMD LED	CREE SMD LED
Max. světelný tok	1 200 lm	600 lm	500 lm	300 lm	300 lm	300 lm
Max. dosvit	110 m	130 m	85 m	50 m	157 m	157 m
Počet režimů svícení	11	5	10	9	4	4
Režimy svícení	Turbo; Spot: 5 %; 20 %; 60 %; 100 %, Flood: 2,5 %; 10 %; 60 %; 100 %; SOS, Maják	Turbo, 100 %, 20 %, 5 %, stroboskop	Turbo, 2,5 %, 30 %, 100 %, SOS, Maják, Flood, červená: 50 %, 100 %, bliká	Turbo, 3 %, 25 %, 100 %, SOS, Maják, červená: 50 %, 100 %, bliká	AUTO, 100 %, 50 %, 2 %, blikání	100 %, 50 %, 2 %, blikání
Max. doba svícení	100 h	60 h	100 h	45 h	69 h	69 h
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	–
Napájení	Li-ion (2 550 mAh) / 2× CR123A	Li-ion (2 600 mAh)	Li-Po (1 600 mAh)	Li-Po (800 mAh)	3× AAA (HR03)	3× AAA
Voděodolnost	IPX8	IPX4	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Speciální funkce	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek, automatické stmívání	bezdotykové ztlumení světla
Rozměr	91,5 × 39 × 51 mm	106 × 27 × 27 mm	56 × 38 × 39 mm	56 × 38 × 34 mm	34 × 46 × 56 mm	34 × 46 × 56 mm
Hmotnost	90/151 g	153 g	59,5 g	44 g	110 g	110 g








Obecné číslo	P8574	P8573	P8584	P8583	P8582	P8551P
Typ	CHW54	CHW53	CH44	CH43	CH42	CH31
Použití	WORK	WORK	OUTDOOR	OUTDOOR/SPORT	MULTIUSE	MULTIUSE
Zdroj světla	2× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	2× SMD LED	2× SMD LED + LED	2× SMD LED	4× LED
Max. světelný tok	375 lm	280 lm	300 lm	150 lm	110 lm	40 lm
Max. dosvit	110 m	90 m	60 m	45 m	40 m	8 m
Počet režimů svícení	4	6	6	5	4	3
Režimy svícení	Turbo; 100 %, 30 %, 17 %	Turbo; 100 %, 40 %, 25 %, červená LED svítí, bliká	100 %, 60 %, 25 %, 12 %, červená LED svítí, bliká	100 %, 45 %, 25 %, červená LED svítí, bliká	100 %, 65 %, 40 %, blikání	100 %, 30 %, blikání
Max. doba svícení	26 h	25 h	36 h	36 h	15 h	6 h
Nabíjecí	–	–	–	–	–	–
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	2× CR2025
Voděodolnost	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4	IP43	–
Speciální funkce	bezdotykové ztlumení světla	–	bezdotykové přepnutí světla	–	–	–
Rozměr	66 × 49 × 37 mm	66 × 49 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	59 × 46 × 34 mm	37 × 36 × 20 mm
Hmotnost	62 g/98 g	95 g	42 g/78 g	42 g/78 g	29 g/65 g	31 g

EMOS Čelovky







Obecné číslo	P3537	P3528	P3536	P3541	P3543
Zdroj světla	COB LED	COB LED	LED + COB LED (zelená, červená)	COB LED + LED	SMD LED
Maximální světelný tok	110 lm	150 lm	220 lm	380 lm	80 lm
Maximální dosvit	15 m	20 m	100 m	30 m	7 m
Počet režimů svícení	3	3	7	4	6
Režimy svícení	COB LED 100 %, COB LED 50 %, blikání	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SOS	COB LED + LED 100 %, LED 100 %, LED 50 %, blikání, COB LED – bílá, COB LED – červená, COB LED – zelená	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %, LED 50 %	LED 50 %, LED 100 %, červená, zelená, modrá, multicolor
Maximální doba svícení	40 h	27 h	160 h	12 h	5–10 h
Nabíjecí	–	–	–	ano	ano
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	Li-pol (1 200 mAh)	Li-pol
Voděodolnost	–	–	IP43	IP43	–
Speciální funkce	–	–	funkce rychlého vypnutí	zapnutí pohybem ruky, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí
Rozměr	60 × 18 × 40 mm	60 × 40 × 40 mm	65 × 45 × 50 mm	300 × 3,2 × 20 mm	50 × 60 × 37 mm
Hmotnost	21/56 g	53/88 g	65/100 g	73 g	55 g







Obecné číslo	P3521	P3539	P3531	P3534	P3542
Zdroj světla	LED + 2× červená LED	CREE LED + 2× červená LED	CREE LED + COB LED (zelená, červená) + červená LED (zadní světlo)	CREE LED	COB LED + LED
Maximální světelný tok	85 lm	330 lm	330 lm	230 lm	500 lm
Maximální dosvit	65 m	200 m	65 m	80 m	130 m
Počet režimů svícení	4	5	7	4	7
Režimy svícení	LED 100 %, LED 50 %, červené LED svícení, červené LED blikání	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, SOS, červené LED svícení, červené LED blikání	COB LED + CREE LED 100 %, CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED – blikání, COB LED – bílá, COB LED – zelená, CtOB LED – červená	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED 20 %, SOS	LED 25 %, LED 50 %, LED 100 %, COB LED 25 %, COB LED 50 %, COB LED 100 %, LED + COB LED
Maximální doba svícení	120 h	87 h	72 h	13 h	4–6,5 h
Nabíjecí	–	–	–	ano	ano
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA + 1× CR2032	Li-pol (1 200 mAh)	Li-pol
Voděodolnost	IP43	IP43	IP44	–	IP44
Speciální funkce	funkce rychlého vypnutí	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie, fokus	funkce rychlého vypnutí	zapnutí pohybem ruky, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	zapnutí pohybem ruky, rychlé vypnutí , ochrana baterie
Rozměr	58 × 38 × 44 mm	60 × 48 × 43 mm	65 × 32 × 39 mm	61 × 37 × 31 mm	70 × 45 × 35 mm
Hmotnost	54/89 g	70/105 g	80/115 g	60 g	90 g

LED pracovní svítilny



Obecné číslo	P4536	P4533	P4534	P4539	P4535	P4538	P4544	P4545
Typ	NABÍJECÍ							
Zdroj světla	2× COB LED	COB LED	COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	SMD LED + LED	COB LED + SMD LED	COB LED
Maximální světelný tok	2 000 lm	1 000 lm	600 lm	1 000 lm	670 lm	700 lm	800 lm	1 000 lm
Maximální dosvit	70 m	45 m	35 m	40 m	40 m	45 m	110 m	40 m
Počet režimů svícení	5	3	2	3	3	3	3	2
Režimy svícení	2× COB LED 100 %, 2× COB LED 50 %, 1× COB LED 100 %, 1× COB LED 50 %, 1× COB LED 25 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 20 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 25 %	1× COB LED 100 %, 2× COB LED 100 %, LED 100 %	SMD LED BOOST, SMD LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %
Doba svícení	3,5–14,5 h	3,5–15,5 h	2,5–3,5 h	3–17 h	2–10 h	3–6 h	2,5–7 h	2–6 h
Fokus	–	–	–	–	–	–	–	–
Nárazuvzdornost	ano	ano	ano	ano	–	–	ano	ano
Voděodolnost	–	ano (IP44)	ano (IP44)	ano (IP44)	–	–	ano (IP54)	ano (IP43)
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Napájení	Li-Ion akupack	Li-Ion akupack	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Typ baterie	8 000 mAh/3,7 V	4 400 mAh/3,7 V	3 000 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	1 200 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	2 600 mAh/7,4 V
Baterie součástí balení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Doba nabíjení	7 h	7,5 h	3,5 h	3 h	3 h	2 h	3 h	5 h
Typ napájecího konektoru	USB-C	micro USB-B	micro USB-B	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Led indikace nabíjení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Led indikace stavu akumulátoru	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano	ano
Speciální funkce	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce ochrany baterie, funkce power bank	funkce power bank, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce power bank, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce ochrany baterie, funkce light BOOST	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie, funkce powerbank	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie
Vybavení	otočná rukojeť, 4× magnet	otočná rukojeť	otočná rukojeť	magnet, otočný stojánek, klip	1× hák, 4× magnet	2× magnet	otočná rukojeť, 2× hák, 2× magnet	2× otočná rukojeť, 2× hák, 4× magnet
Příslušenství	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel
Materiál	ABS plast + guma	ABS plast + guma	Nylon + TPR	ABS plast	ABS + TPR + guma	ABS plast + guma	plast + pogumováno	ABS plast
Rozměr	214 × 140 (280) × 56 mm	172 × 45 × 126 mm	172 × 45 × 126 mm	104 × 39 × 94 mm	35 × 33 × 257 mm	37 × 14 × 240 mm	50 × 50 × 255 mm	50 × 46 × 500 mm

EMOS

LED pracovní svítilny



Obecné číslo	P4537	P4531	P4540	P4541	P4542	P4543	P4113	P4112	P3888
Typ	NABÍJECÍ						BATERIOVÉ		
Zdroj světla	COB LED + SMD LED	COB LED + LED	COB LED + LED	COB LED + LED	COB LED studená + COB LED teplá	COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	COB LED
Maximální světelný tok	330 lm	400 lm	750 lm	450 lm	900 lm	1 200 lm	700 lm	350 lm	180 lm
Maximální dosvit	45 m	40 m	35 m	100 m	35 m	60 m	35 m	110 m	45 m
Počet režimů svícení	3	3	6	3	16	3	3	2	2
Režimy svícení	COB LED 100 %, COB LED 33 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %, COB LED 20 %, červené COB LED svícení, červené COB LED blikání, LED 100 %	COB LED 100 % + LED 100 %, COB LED 100 %, LED 100 %	4× COB LED 100 %, 75 %, 50 %, 25 % (teplá/neutrální/studená)	COB LED 100 %, COB LED 30 %, blikání	COB LED 35 %, COB LED 60 %, COB 100 %	2× COB LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %
Doba svícení	3–7 h	3–8,5 h	2–13 h	7–16 h	3,5–12,5 h	3,5–6,5 h	8–14 h	10–20 h	16–24 h
Fokus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nárazuvzdornost	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–	ano
Voděodolnost	ano (IP43)	ano (IP43)	ano (IP44)	ano (IP44)	–	ano (IP44)	ano (IP43)	–	–
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Napájení	Li-Ion	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-pol	4× AA	3× AA	3× AAA
Typ baterie	1 200 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	1 800 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	2× 2 000 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	LR6 (1,5 V)	LR6 (1,5 V)	LR03 (1,5 V)
Baterie součástí balení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Doba nabíjení	2–4 h	3 h	2,5 h	3,5 h	4,5 h	3 h	–	–	–
Typ napájecího konektoru	micro USB-B	micro USB-B	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	–	–	–
Led indikace nabíjení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Led indikace stavu akumulátoru	ano	ano	–	–	ano	ano	–	–	–
Speciální funkce	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce ochrany baterie	funkce ochrany baterie, funkce powerbank	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí	–	–
Vybavení	otočná naklápěcí rukojeť, 1× klip, magnet, hák	otočná rukojeť, klip, 1× hák, 1× magnet	otočný reflektor, magnet, hák	magnet, hák	magnet, otočný stojánek, háček	magnet, otočný stojánek, klip	otočná rukojeť	otočná rukojeť	lámací rukojeť, 1× hák, 2× magnet
Příslušenství	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB-C kabel	–	–	–
Materiál	ABS plast + guma	plast + guma	plast	ABS plast	plast	plast	plast	plast	ABS plast
Rozměr	41 × 29 × 154 mm	52 × 32 × 165 mm	28 × 35 × 147/ 285 mm	43 × 43 × 197 mm	125 × 45 × 95 mm	80 × 45 × 80 mm	145 × 105 × 35 mm	135 × 100 × 40 mm	59 × 30 × 133 mm

Pracovní světla





Obecné číslo	ZS2812	ZS2822	ZS2832
Řada	ACCO		
Zdroj světla	LED	LED	LED
Příkon	10 W	20 W	30 W
Světelný tok	1 000 lm	2 000 lm	3 000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6 500 K	6 500 K	6 500 K
Barva světla	studená bílá	studená bílá	studená bílá
Krytí	IP54	IP54	IP54
Index podání barev (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Napájení	akumulátor	akumulátor	akumulátor
Akumulátor	Li-Ion 4 400 mAh	Li-Ion 6 600 mAh	Li-Ion 10 000 mAh
Doba svícení na aku	3–10 hodin	3–10 hodin	3–10 hodin
Napětí	5 V DC 220–240 V AC	5 V DC 220–240 V AC	5 V DC 220–240 V AC
Stmívání	ano	ano	ano
Životnost	25 000 hodin	25 000 hodin	25 000 hodin
Rozsah pracovní teploty	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C
Úhel vyzařování	120°	120°	120°
Rozměr	212 × 177 × 224 mm	266 × 220 × 273 mm	292 × 219 × 273 mm
Materiál těla	hliník	hliník	hliník
Materiál difuzoru	sklo	sklo	sklo
Stupeň ochrany proti mechan. nárazům	–	–	–







Obecné číslo	ZS3322	ZS3332	ZS3342	ZS2221.2	ZS2231.2
Řada	ILIO			HOBBY SLIM	
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Příkon	21 W	31 W	51 W	2× 20,5 W	2× 30 W
Světelný tok	1 900 lm	2 800 lm	4 600 lm	2× 1 600 lm	2× 2 400 lm
Světelná účinnost	90 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Barva světla	neutrální bílá	neutrální bílá	neutrální bílá	neutrální bílá	neutrální bílá
Krytí	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
Index podání barev (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Napájení	ze sítě	ze sítě	ze sítě	ze sítě	ze sítě
Napětí	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Délka přívodního kabelu	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
Stmívání	–	–	–	–	–
Životnost	25 000 hodin	25 000 hodin	25 000 hodin	25 000 hodin	25 000 hodin
Rozsah pracovní teploty	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C
Úhel vyzařování	110°	110°	110°	120°	120°
Rozměr	215 × 185 × 250 mm	240 × 185 × 275 mm	270 × 185 × 275 mm	860 × 860 × 1 850 mm	860 × 860 × 1 850 mm
Materiál těla	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)	plast (PC)	plast (PC)	sklo	sklo
Materiál přívodního kabelu	guma	guma	guma	guma	guma
Stupeň ochrany proti mechan. nárazům	IK10	IK10	IK10	IK08	IK08

Domácí videotelefony a videozvonky



Obecné číslo	H4020	H4040	H4101	H3010	H2060	H2017	H2050
Řada	GoSmart	GoSmart	GoSmart	ADVANCED	ADVANCED	BASIC	
Typ	IP-750A	IP-800	IP-410W	EM-10AHD	EM-04Z	EM-07HD	EM-03M 2WIRE
Velikost LCD	7“	7"	7"	7''	7"	7''	7''
Rozlišení LCD	Full HD 1080p	Full HD 1080p	Full HD 1080p	1080p	Full HD 1080p	720p	480p
Provedení tlačítek	bez tlačítek, dotyková obrazovka	bez tlačítek, dotyková obrazovka	bez tlačítek, dotyková obrazovka	dotyková	s mechanickými tlačítky	mechanická	mechanická
Počet vodičů	4	2	–	4	2	4	2
Napájení	12 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC	230 V/50 Hz	12 V DC	15 V DC
Paměť	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Síťové funkce/WiFi	ano	ano	ano	–	–	–	–
Ovládání zámku/brány	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano
Počet vstupů	2× kamerová jednotka, 2× CCTV	2× kamerová jednotka / 1× kamerová jednotka a interkom	bezdrát RF komunikace	2× kamerová jednotka, 2× CCTV	1× kamerová jednotka	2× kamerová jednotka, 2× CCTV	1× kamerová jednotka
Rozměr monitoru	175 × 118 × 25 mm	175 × 120 × 21 mm	130 × 180 × 23 mm	175 × 125 × 20 mm	125 × 185 × 25 mm	233 × 23 × 160 mm	152 × 215 × 18 mm
Rozměr kamerové jednotky	142 × 44 × 21 mm	83 × 183 × 40 mm	46 × 180 × 70 mm	135 × 50 × 25 mm	150 × 60 × 40 mm	64 × 46 × 145 mm	141 × 63 × 40 mm
Úhel záběru	120/160°	110°	120°	120/160°	120°	80°	80°
Typ přísvitu	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR
Voděodolná kamerová jednotka	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Nárazuvzdorná kamerová jednotka	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Intercom	ano	ano	–	ano	–	ano	–
Detekce pohybu	ano	ano	ano	ano	–	–	–



Obecné číslo	H4030	H4031	H4032	H4035
Řada	GoSmart			
Typ	IP-09D	IP-09C	IP-15S	IP-10W
Rozlišení kamery	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	Full HD 1080p
Počet tlačítek	1	1	1	1
Napájení	Li-Ion baterie 2× 18650	12 V DC	5 V DC/1 A, AC 12~24 V	5 V DC/AC 16–24 V
Síťové funkce/WiFi	ano	ano	ano	ano
Ovládání zámku/brány	ano/–	ano/–	–/–	–/–
Rozměr kamerové jednotky	149 × 63 × 46 mm	149 × 63 × 46 mm	145 × 57 × 41 mm	115 × 45 × 21 mm
Úhel záběru	110°	110°	130°	100°
Typ přísvitu	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR + IR CUT
Voděodolná kamerová jednotka	ano	ano	ano	ano
Nárazuvzdorná kamerová jednotka	–	–	–	–
Detekce pohybu	ano	ano	ano	ano
Přídávný vnitřní zvonek	ano	ano	ano	ano

EMOS

Meteostanice








Obecné číslo	E8010	E6016	E8466	E5111	E6018	E8614
Provedení	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové
Hodiny	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem
Podsvícení displeje	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Možnost pověšení na zeď	–	ano	–	ano	ano	ano
Elektronické plošné podsvícení	ano	ano	–	ano	ano	ano
Časová pásma	ano	ano	–	ano	ano	ano
Projekce	–	–	projekce času a teploty	–	–	–
Datum	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Kalendář	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Budík	ano	ano, 2×	ano, 2×	ano, 2×	ano, 2×	ano, 2×
Venkovní teplota	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-30 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-20 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C
Vnitřní teplota	-2 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-5 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C
Venkovní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	–	20 % až 95 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Vnitřní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	–	1 % až 99 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Min. a max. teplota	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Předpověď počasí	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Teplotní výstraha	ano	ano	–	–	ano	–
Trend teploty/tlaku	ano/ano	ano/ano	ano/–	ano/ano	ano/ano	–/ano
Barometr/srážkoměr/anemometr	ano/–/–	ano/ano/ano	–/–/–	ano/–/–	ano/–/–	ano/–/–
Korekce nadmořské výšky	–	ano	–	–	ano	–
Fáze měsíce	ano	ano	–	ano	ano	–
Dosah čidla	až 100 m	až 100 m	až 30 m	až 50 m	až 100 m	až 80 m
Možné další čidlo	až 3 čidla (E00387, E05018)	až 3 čidla teploty a vlhkosti (E06018), 1 čidlo anemometru (E06016)	až 3 čidla (E08400)	až 3 čidla (E05018)	až 3 čidla (E06018)	až 3 čidla (E00387, E05018)
Drátová sonda k čidlu	–	–	–	ano	–	–
Napájení čidla	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Napájení stanice	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	1× CR2032 (součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Síťový adaptér	ano, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (součástí balení)	ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení)	ano, 4,5 V DC/300 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/600 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)
Rozměr hlavní jednotky	133 × 125 × 110 mm	17 × 192 × 127 mm	56 × 163 × 80 mm	26 × 197 × 125 mm	17 × 192 × 127 mm	198 × 30 × 132 mm
Rozměr čidla	40 × 26 × 104 mm	250 × 160 × 100 mm	35 × 65 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	15 × 62 × 100 mm	50 × 25 × 95 mm
Velikost displeje	110 × 73 mm	168 × 93 mm	102 × 42 mm	164 × 90 mm	168 × 93 mm	169 × 93 mm

EMOS

Meteostanice








Obecné číslo	E8620	E8625	E8670	E0387	E8647	E8647N
Provedení	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové
Hodiny	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	ano, quartz	ano, quartz
Podsvícení displeje	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Možnost pověšení na zeď	–	ano	ano	ano	ano	ano
Elektronické plošné podsvícení	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Časová pásma	ano	ano	ano	ano	–	–
Projekce	–	–	–	–	–	–
Datum	ano	ano	ano	ano	–	–
Kalendář	ano	ano	ano	ano	–	–
Budík	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Venkovní teplota	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-30 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C
Vnitřní teplota	0 °C až +50 °C, po 0,1 °C	0 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C
Venkovní vlhkost	20 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 99 % RV, po 1 %	10 % až 99 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Vnitřní vlhkost	20 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 99 % RV, po 1 %	10 % až 99 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Min. a max. teplota	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Předpověď počasí	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Teplotní výstraha	–	ano	ano	ano	–	–
Trend teploty/tlaku	ano/–	ano/ano	ano/–	ano/ano	–/–	–/–
Barometr/srážkoměr/anemometr	ano/–/–	ano/–/–	ano/ano/–	ano/–/–	–/–/–	–/–/–
Korekce nadmořské výšky	–	–	–	–	–	–
Fáze měsíce	ano	ano	–	ano	–	–
Dosah čidla	až 80 m	až 80 m	až 50 m	až 80 m	až 50 m	až 50 m
Možné další čidlo	až 3 čidla (E00387, E05018)	až 3 čidla (E05018)	–	až 3 čidla (E00387)	–	–
Drátová sonda k čidlu	–	–	–	–	–	–
Napájení čidla	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Napájení stanice	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Síťový adaptér	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 200 mA (součástí balení)	ano, micro USB 5 V/1 A (není součástí balení)	ano, USB-C 5 V/1 A (není součástí balení)
Rozměr hlavní jednotky	155 × 50 × 113 mm	284 × 25 × 107 mm	29 × 205 × 127 mm	30 × 200 × 130 mm	20 × 85 × 96 mm	20 × 85 × 96 mm
Rozměr čidla	50 × 25 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm	117 × 117 × 164 mm	20 × 38 × 100 mm	25 × 50 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm
Velikost displeje	127 × 85 mm	2× 125 × 80 mm	169 × 94 mm	168 × 91 mm	65 × 76 mm	65 × 76 mm

EMOS Meteostanice








Obecné číslo	E8647W	E3070	E3003	E0352	E5080	E0531
Provedení	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové
Hodiny	ano, quartz	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem
Podsvícení displeje	ano	ano	ano	–	ano	–
Možnost pověšení na zeď	ano	–	–	ano	ano	ano
Elektronické plošné podsvícení	ano	–	–	–	ano	–
Časová pásma	–	ano	ano	ano	ano	ano
Projekce	–	–	–	–	–	–
Datum	–	ano	ano	ano	ano	ano
Kalendář	–	ano	ano	ano	ano	ano
Budík	ano	ano	ano	ano	ano, 2×	ano
Venkovní teplota	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-30 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C
Vnitřní teplota	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	0 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C
Venkovní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	–	20 % až 95 %, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Vnitřní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 90 % RV, po 1 %	20 % až 95 %, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Min. a max. teplota	ano	–	ano	ano	ano	ano
Předpověď počasí	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Teplotní výstraha	–	–	ano	–	–	ano
Trend teploty/tlaku	–/–	ano/–	ano/–	ano/–	ano/ano	ano/–
Barometr/srážkoměr/anemometr	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	ano/–/–	–/–/–
Korekce nadmořské výšky	–	–	–	–	ano	–
Fáze měsíce	–	ano	ano	ano	–	ano
Dosah čidla	až 50 m	až 30 m	až 30 m	až 30 m	až 30 m	až 80 m
Možné další čidlo	–	až 3 čidla (E03070)	až 3 čidla (E05018)	až 3 čidla (E05018)	až 3 čidla (E05018)	až 3 čidla (E00387, E05018)
Drátová sonda k čidlu	–	–	–	–	ano	–
Napájení čidla	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
Napájení stanice	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
Síťový adaptér	ano, USB-C 5 V/1 A (není součástí balení)	–	–	–	–	–
Rozměr hlavní jednotky	85 ×20 × 96 mm	52 × 139 × 100 mm	50 × 120 × 180 mm	23 × 76 × 126 mm	27 × 130 × 130 mm	215 × 18 × 113 mm
Rozměr čidla	50 × 25 × 95 mm	24 × 44 × 100 mm	23 × 60 × 92 mm	21 × 38 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	38 × 20 × 100 mm
Velikost displeje	65 × 76 mm	111 × 61 mm	80 × 120 mm	50 × 81 mm	105 × 105 mm	191 × 74 mm

EMOS Navijáky venkovní použití








Obecné číslo	P084504	P08440	P084254	P084503	P084253	P193250
Zařazení	NEOPRENOVÝ KABEL PRO STŘEDNĚ TĚŽKÉ MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ, OLEJI ODOLNÝ					
Záruka	**5 let**					2 roky
Vodič	H07RN-F 3 G					H07RN-F5G
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²		1,5 mm²
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	5,2 A max./1 200 W	4,35 A max./1 000 W	5,6 A max./1 300 W	5,6 A max./1 300 W	230 V~: 4,35 A max./ 1 000 W; 400 V~: 6,25 A max./ 2 500 W
Maximální zatížení rozvinutého	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	230 V~: 13 A max./ 3 000 W; 400 V~: 12,5 A max./ 5 000 W
Délka	50 m	40 m	25 m	50 m	25 m	25 m
Kovové tělo	ano	ano	ano	–	–	–
Vhodné pro staveniště	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vnitřní použití	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozmezí teplot použití kabelu	od -25 °C do 60 °C					
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	ano	ano	ano	–
Venkovní použití	ano | IP44					









Obecné číslo	P084505	P084255	P084256	P084501	P084251	P08420
Zařazení	GUMOVÝ KABEL PRO BĚŽNÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ					
Záruka	**3 roky**					
Vodič	H05RR-F 3 G					
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²					
Maximální zatížení navinutého	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	3 roky	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,35 A max./1 000 W
Maximální zatížení rozvinutého	13,04 A max./3 000 W	13,04 A max./3 000 W	H05RR-F3G	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Délka	50 m	25 m	1,0 mm²	50 m	25 m	20 m
Kovové tělo	ano	ano	4,8 A max./1 100 W	–	–	–
Vhodné pro staveniště	–	–	10 A max./2 300 W	–	–	–
Vnitřní použití	ano	ano	25 m	ano	ano	ano
Rozmezí teplot použití kabelu	od -25 °C do 60 °C					
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	ano	ano	ano	–
Venkovní použití	ano | IP44					ano
LED světlo	–	–	–	–	–	20 W/1 600 lm

Navijáky venkovní použití





Obecné číslo	P08525W	P08550W	P08520W
Zařazení	SILIKONOVÝ KABEL PRO STŘEDNĚ TĚŽKÉ MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ, MRAZUVZDORNÝ		
Záruka	3 roky		
Vodič	AT-N05V3V3-F3G		
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²		
Maximální zatížení navinutého	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,35 A max./1 000 W
Maximální zatížení rozvinutého	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Délka	25 m	50 m	20 m
Kovové tělo	–		
Vhodné pro staveniště	ano		
Vnitřní použití	ano		
Rozmezí teplot použití kabelu	od -35 °C do 60 °C		
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano		
Venkovní použití	ano | IP44		
LED světlo	–	–	ano
Další funkce	–	–	2x USB-A výstup

Navijáky vnitřní použití












Obecné číslo	P19450P	P19425P	P194504	P194253	P19450	P19425
Zařazení	PVC KABEL PRO BĚŽNÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ					
Záruka	2 roky					
Vodič	H05VV-F 3 G					
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²					
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W
Maximální zatížení rozvinutého	13 A max./3 000 W	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Délka	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	25 m
Rozmezí teplot použití kabelu	od 4 °C do 60 °C					
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano					
Venkovní použití	–					









Obecné číslo	P19430	P194252	P19420	P19410N	P194151	P19150	P19125
Zařazení	PVC KABEL PRO BĚŽNÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ						
Záruka	2 roky						
Vodič	H05VV-F 3 G						
Průřez vodiče Ø	1,0 mm²					1,5 mm²	
Maximální zatížení navinutého	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	3,9 A max./900 W	4 A max./920 W	3,9 A max./900 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W
Maximální zatížení rozvinutého	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Délka	30 m	25 m	20 m	10 m	15 m	50 m	25 m
Rozmezí teplot použití kabelu	od 4 °C do 60 °C						
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano
Venkovní použití	–						

EMOS

Datové kabely








Obecné číslo	S9222	S9129	S9221	S9121	S9225	S9143
Typ	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY						
Kroucená dvojlinka	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Počet drátů	4× 2 + 1	4× 2	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Stínění	aluminium/PET fólie	–	aluminium/PET fólie	–	–	–
Fólie (μ)	7/12 – 18 mm	–	7/12 – 18 mm	–	–	–
Vnitřní vodič	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Průměr vodičů (mm)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48 mm	0,48 mm
Stínění vodičů	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22 mm	0,22 mm
Tahový prvek	CuSn drát 0,4 mm	nylon 150D	CuSn drát 0,4 mm	nylon 150D	–	–
Plášť kabelu	LS0H (LSZH)	LS0H (LSZH)	PVC	PVC	PE	PE
Tloušťka pláště (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1	5–6 mm	5–6 mm
Průměr pláště kabelu (mm)	6	5,2	6	5,2	1,1 mm	1,1 mm
Barva	fialová	fialová	šedá	šedá	černá (RAL 9005)	černá (RAL 9005)
BALENÍ						
Materiál	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Max. stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Provozní teplota (°C)	60	60	60	60	60	60
EU SMĚRNICE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPLŇUJE HARMONIZOVANÉ NORMY						
	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 60754-1:2015 ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 / IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTIFIKACE CPR						
Třída reakce na oheň	Dca-s2-d2-a2	Dca-s2-d2-a1	Eca	Eca	Eca	Eca
Nebezpečné látky	–	–	–	–	–	–

Datové kabely









Obecné číslo	S9137	S9136	S9135	S9223	S9141	S9224
Typ	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY						
Kroucená dvojlinka	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Počet drátů	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2
Stínění	–	–	–	–	–	–
Fólie (μ)	–	–	–	–	–	–
Vnitřní vodič	mědí plátovaný hliník (CCA)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Průměr vodičů (mm)	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,48 mm	0,48 mm
Stínění vodičů	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,21 mm	0,21 mm	0,21 mm	0,22 mm	0,22 mm	0,22 mm
Tahový prvek	Nylon 150D	Nylon 150D	Nylon 150D	–	–	–
Plášť kabelu	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE
Tloušťka pláště (mm)	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Průměr pláště kabelu (mm)	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Barva	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	černá (RAL 9005)
BALENÍ						
Materiál	 100 m, folie	 100 m, folie	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Max. stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Provozní teplota (°C)	60	60	60	60	60	60
EU SMĚRNICE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPLŇUJE HARMONIZOVANÉ NORMY						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTIFIKACE CPR						
Třída reakce na oheň	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca
Nebezpečné látky	–	–	–	–	–	–

EMOS Datové kabely





Obecné číslo	S9142	S9310	S9320	S9131	S9132	S9231
Typ	UTP CAT 5E	STP CAT6A	FFTP CAT6A	UTP CAT 6	UTP CAT 6	FTP CAT 6
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY						
Kroucená dvojlinka	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Počet drátů	4× 2	4× 2 + 1	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Stínění	–	aluminium/PET fólie	aluminium/PET fólie	–	–	–
Fólie (μ)	–	7/12 – 18 mm	7/12 – 18 mm	–	–	–
Vnitřní vodič	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	23	23	23	23	23
Průměr vodičů (mm)	0,48 mm	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56 mm
Stínění vodičů	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,22 mm	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21 mm
Tahový prvek	–	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	Nylon 150D
Plášť kabelu	PE	LSZH	LSZH	PVC	LS0H (LSZH)	PVC
Tloušťka pláště (mm)	5 mm	1,1	1,1	1,1	1,1	6,0 mm
Průměr pláště kabelu (mm)	1,0 mm	7,6	7,6	6,3	6,3	1,0 mm
Barva	černá (RAL 9005)	oranžová	šedá	šedá	fialová	šedá (RAL 7035)
BALENÍ						
Materiál	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 500 m, dřevěný buben	 500 m, dřevěný buben	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Max. stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Provozní teplota (°C)	60	-20 °C až 60 °C	-20 °C až 60 °C	60	60	60
EU SMĚRNICE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPLŇUJE HARMONIZOVANÉ NORMY						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 61156-5 Ed. 2 | ISO/IEC 11801 CLASS | ČSN EN 50288-6-1 ed. 2:2014 | ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat 6 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	NSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2 | ČSN EN 50288-1 ed. 3:2014	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTIFIKACE CPR						
Třída reakce na oheň	Eca	B2ca–s1–d1–a1	Dca–s1–d2–a1	Eca	Dca-s2-d2-a2	Eca
Nebezpečné látky	–	–	–	–	–	–


EMOS

Koaxiální kabely



Obecné číslo		S5131 | S5231S	S5141 | S5241S	S5252 | S5253	S5261 | S5262 | S5268	S5265 | S5266	S5269 | S5270	S5271 | S5273	S5272
Typ koaxiálního kabelu		CB 50F	CB 100F	CB 500	CB 113	CB 113 UV	CB 113 LSZH	CB 21D	CB 115
Typ		75Ω						75Ω	
Třída		–	–	–	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A	CLASS A
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY									
Vnitřní vodič Ø [mm], mat.		0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,10 Cu	1,02 Cu
Dielektrikum Ø [mm], typ		4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Stínění	I.folie	1× Al	1× Al	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PET	1× Al/PET
	Vodiče Ø [mm]	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	Al 128× 0,12	Al 96× 0,12
	II.folie	–	–	Al/PES spirála	Al/PES spirála	Al/PES spirála	Al/PES spirála	–	Al/PET
Vnější plášť Ø [mm]		6,3±0,2	6,5±0,2	5±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC – odolné UV	LSZH	PVC	PVC
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá	černá	bílá	bílá	bílá
ELEKTRICKÉ PARAMETRY									
Impedance [Ω]		75±3							
Kapacita [pF/m]		56	54	53	52	52,5	52	52	50
Činitel zkrácení		0,81	0,82	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,81
Maximální útlum při 20 °C [dB/100 m]	10 MHz	2,2	2	4,5	2,2	2,28	2,2	2,2	2,17
	100 MHz	7	7	10,5	5,8	5,8	5,8	4,2	7,35
	450 MHz	14,3	14,1	20,2	12,5	12,6	12,5	11,3	13,2
	650 MHz	17,8	17,5	24,1	15,3	15,1	15,3	14,8	17,42
	860 MHz	20,8	20,5	28	18,5	17,87	18,5	17,6	19,47
	1 000 MHz	21,8	21	29,1	19,3	19,5	19,3	18,4	19,8
	2 000 MHz	32	31	>35	29,5	28,02	29,5	27,1	29,9
Minimální útlum odrazu při 20 °C [dB]	10–300 MHz	25	25	25	30	31	–	30	25
	300–600 MHz	23	23	20	25	25	25	25	23
	600–900 MHz	20	20	18	23	23	23	23	19
Min. útlum stínění [dB]	10–800 MHz	75	75	75	>95	>95	>95	>110	>100
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C [Ω/km]	Vnitřní jádro	29,3	23,7	41,5	18,5	25,7	18,5	19,5	21
	Vnější jádro	57,2	38,2	48,5	38,5	45,9	38,5	38,5	38
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C [MΩ/km]		500	500	1 000	1 000	500	1 000	>500	500
MECHANICKÉ VLASTNOSTI									
Hmotnost [kg/km]		39,5	40,5	26,5	41,5	43,5	43,5	41,5	41
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný [mm]		30/60	30/60	25/50	35/70	30/60	35/70	35/70	30/60
Provozní teplota [°C]	Provozní	-20 ~ +75							
	Během montáže	+5 ~ +60							
Způsob balení	Délka [m]	100 | 250	100 | 250	100 | 250	100 | 250 | 500	100 | 250	250 | 500	100 | 500	100
	Typ cívky	papírová	papírová	papírová	papír | dřevo	papírová	papír | dřevo	papír | dřevo	papírová
	Ozn. metráží	ano							
DOPORUČENÉ TYPY KONEKTORŮ									
Objednávkové číslo	F šroubovací	K7331	K7331	K7321	K7351	K7351	K7351	K7351	K7351

Koaxiální kabely

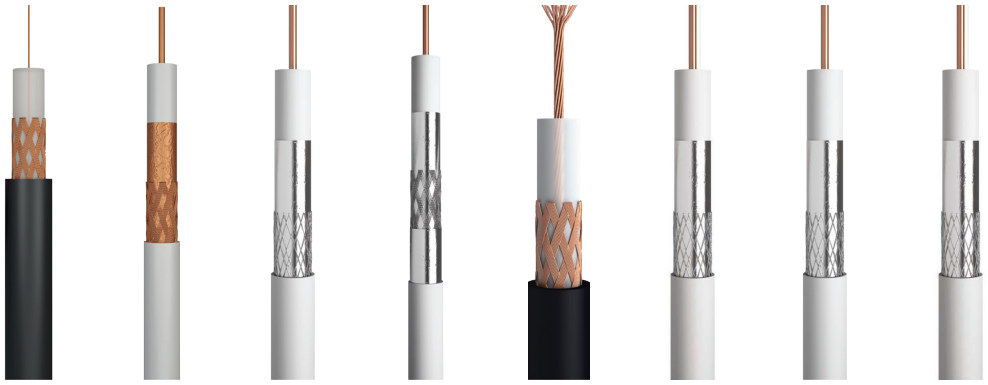

Obecné číslo		S5194	S5385	S5381 | S5381E	S5382 | S5383	S5213	S5374	S5375	S5376
Typ koaxiálního kabelu		RG59B/U	CB 125	CB 130	CB 135	RG58U	CB130	CB130	CB130
Typ						50Ω	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Třída		–	–	–	CLASS A	–	–	–	–
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY									
Vnitřní vodič Ø [mm], mat.		0,58 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 CCA	1,02 CCS	1,02 CCS	1,02 CCS
Dielektrikum Ø [mm], typ		3,7 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3 SPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Stínění	I.folie	–	1× CCA/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	–	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES
	Vodiče Ø [mm]	CCA 128× 0,12	CCA 64× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	CCA 112× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12
	II.folie	–	–	–	Al/PES	–	–	–	–
Vnější plášť Ø [mm]		6,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	5±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Barva		černá	bílá	bílá	bílá	černá	bílá	bílá	bílá
ELEKTRICKÉ PARAMETRY									
Impedance [Ω]		50±3					75±3	75±3	75±3
Kapacita [pF/m]		70	54	55	75	100	55	55	55
Činitel zkrácení		0,66	0,83	0,84	0,85	0,66	0,84	0,84	0,84
Maximální útlum při 20 °C [dB/100 m]	10 MHz	3	2,28	2,32	2,28	8,5	2,32	2,32	2,32
	100 MHz	9	7,1	7,4	7,2	14,2	7,4	7,4	7,4
	450 MHz	20	14,4	15,5	15	32,9	15,5	15,5	15,5
	650 MHz	28	17,6	18,2	18,3	47,2	18,2	18,2	18,2
	860 MHz	32	20,6	20,8	20,7	–	20,8	20,8	20,8
	1 000 MHz	–	21,3	22,5	21,9	–	22,5	22,5	22,5
	2 000 MHz	–	31,5	34	33,5	–	34	34	34
Minimální útlum odrazu při 20 °C [dB]	10–300 MHz	20	23	25	25	–	25	25	25
	300–600 MHz	16	20	23	23	18	23	23	23
	600–900 MHz	16	20	20	20	16	20	20	20
Min. útlum stínění [dB]	10–800 MHz	90	77	75	>110	65	75	75	75
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C [Ω/km]	Vnitřní jádro	170	23,9	25,7	25,3	37,6	25,7	25,7	25,7
	Vnější jádro	17	38,9	45,9	49,2	17,1	45,9	45,9	45,9
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C [MΩ/km]		>10 000	500	500	500	500	500	500	500
MECHANICKÉ VLASTNOSTI									
Hmotnost [kg/km]		55	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný [mm]		25/50	30/60	30/60	30/60	25/50	30/60	30/60	30/60
Provozní teplota [°C]	Provozní	-20 až +75							
	Během montáže	+5 až +60							
Způsob balení	Délka [m]	500	100	100	100 | 500	500	10	15	20
	Typ cívky	papírová | dřevo	papírová	papírová | PVC	papír | dřevo	dřevěná	papírová | PVC	papírová | PVC	papírová | PVC
	Ozn. metráží	ano							
DOPORUČENÉ TYPY KONEKTORŮ									
Objednávkové číslo	F šroubovací	K7331	K7351	K7331	K7331	–	*K7331	*K7331	*K7331

Antény

City








Obecné číslo	J0701	J0703	J0704
Použití	pokojová	pokojová	pokojová
Příjem signálu	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Vhodné pro FULL HD vysílání	ano	ano	ano
LTE filtr	ano	ano	ano
5G filtr	ano	ano	ano
Polarizace	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální
Frekvenční pásma	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF	FM/VHF/DAB/UHF
Frekvenční rozsah	47–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz
Přijímací úhel	360°	360°	360°
Napájení	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)
Typ připojovacího konektoru	IEC	IEC	IEC







Obecné číslo	J0705	J0708	J0709
Použití	pokojová	pokojová	pokojová
Příjem signálu	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Vhodné pro FULL HD vysílání	ano	ano	ano
LTE filtr	ano	ano	ano
5G filtr	ano	ano	ano
Polarizace	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální
Frekvenční pásma	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF
Frekvenční rozsah	87,5 -230 MHz, 470 -698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz
Přijímací úhel	180°	360°	180°
Napájení	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)	USB 5 V/200 mA (součástí balení)	USB 5 V/200 mA (součástí balení)
Typ připojovacího konektoru	IEC	IEC	IEC

Village







Obecné číslo	J0801	J0802	J0803
Použití	univerzální	pokojová/venkovní	pokojová/venkovní
Příjem signálu	DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Vhodné pro FULL HD vysílání	ano	ano	ano
LTE filtr	ano	ano	ano
5G filtr	ano	ano	ano
Polarizace	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální
Frekvenční pásma	UHF	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/UHF
Frekvenční rozsah	470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	47–698 MHz
Přijímací úhel	90°	180°	360°
Napájení	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)	USB 5 V/200 mA (součástí balení)	USB 5 V/200 mA (součástí balení)
Typ připojovacího konektoru	F, IEC	IEC	IEC

EMOS Antény

Village








Obecné číslo	J0806	J0804	J0685
Použití	venkovní	univerzální	pokojová/venkovní
Příjem signálu	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2
Vhodné pro FULL HD vysílání	ano	ano	ano
LTE filtr	ano	ano	ano
5G filtr	ano	ano	ano
Polarizace	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální
Frekvenční pásma	UHF	VHF/DAB/UHF	UHF
Frekvenční rozsah	470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz	470–698 MHz
Přijímací úhel	30°/40°	180°	30°/40°
Napájení	DC 5–12 V/100 mA (součástí balení)	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)	DC USB 5 V/550 mA (součástí balení)
Typ připojovacího konektoru	F	F, IEC	F, IEC

Profi










Obecné číslo	J0906	J0907	J0690	J0669
Použití	venkovní YAGI	venkovní YAGI	venkovní	venkovní
Příjem signálu	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2
Vhodné pro FULL HD vysílání	ano	ano	ano	ano
LTE filtr	ano	ano	ano	ano
5G filtr	ano	ano	ano	–
Polarizace	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální
Frekvenční pásma	UHF	UHF	UHF	UHF
Frekvenční rozsah	470–698 MHz	470–698 MHz	470–698 MHz	470–790 MHz
Přijímací úhel	38°/80°	38°/80°	38°/80°	45°/40°
Napájení	–	–	pasivní	pasivní
Typ připojovacího konektoru	F konektor	F konektor	F konektor	F konektor







Obecné číslo	J0680	J0665	J0666
Použití	venkovní	sada antény, předzesilovače a napájecího zdroje	sada antény, předzesilovače a napájecího zdroje
Příjem signálu	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Vhodné pro FULL HD vysílání	ano	ano	ano
LTE filtr	ano	ano	ano
5G filtr	–	–	–
Polarizace	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální	horizontální i vertikální
Frekvenční pásma	UHF	VHF/DAB/UHF	VHF/DAB/UHF
Frekvenční rozsah	470–790 MHz	170–790 MHz	170–790 MHz
Přijímací úhel	34°/26°	30°/40°	30°/40°
Napájení	pasivní	12 V/100 mA (součástí balení)	12 V/100 mA (součástí balení)
Typ připojovacího konektoru	F konektor	F konektor	F konektor

EMOS® Multimetry digitální a klešťové









Obecné číslo	M3620	M0305	M3216	M0230	M2092	M0391	M0320
Série	300			200			100
Typ	MD-310	MD-310C	MD-300	MD-230	MD-220	MD-210	MD-110
Volba rozsahu	manuální	automatická	automatická	manuální	manuální	manuální	manuální
AC napětí	200 – 300 V	2 – 600 V	2–600 V	2 – 600 V	2 – 600 V	200 – 300 V	200 – 300 V
DC napětí	200 mV – 300 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 300 V
AC proud	–	–	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	–	–
DC proud	20 mA – 10 A	2 – 600 A	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	20 µA – 10 A	2 000 µA – 200 mA
Elektrický odpor	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ohm – 20 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 2 MΩ
Spojitost obvodů	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–
Test diod	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Test tranzistorů	–	–	–	ano	ano	–	–
Test baterií	ano	–	–	–	–	–	ano
Měření teploty	–	–	–	–	–	–	–
Bezkontaktní detekce AC napětí	–	–	–	–	–	–	–
Detail produktu	technologie bezpečného připojení měřících hrotů	–	–	–	–	–	–






Obecné číslo	M0430	M0420	M3691	M0400
Série	400			
Typ	MD-430	MD-420	MD-410	MD-410C
Volba rozsahu	automatická + manuální	automatická	manuální	automatická + manuální
AC napětí	600 mV – 750 V	2 – 300 V	200 mV – 300 V	4 V – 600 V
DC napětí	600 mV – 1 000 V	200 µA – 10 A (až 1 000 A)	200 mV – 300 V	400 mV – 600 V
AC proud	600 µA – 10 A	200 mV – 300 A	20 mA – 10 A	400 A
DC proud	600 µA – 10 A	200 µA – 10 A (až 1 000 A)	20 mA – 10 A	400 A
Elektrický odpor	600 Ohm – 60 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	400 Ω – 40 MΩ
Spojitost obvodů	ano	ano	ano	ano
Test diod	ano	ano	ano	ano
Test tranzistorů	ano	ano	–	–
Test baterií	–	–	ano	–
Měření teploty	-40 °C až +300 °C	-20 °C až +1 000 °C	0 °C až +1 000 °C	-20 °C až +1 000 °C
Bezkontaktní detekce AC napětí	–	–	ano	–
Detail produktu	záznam max. hodnoty; záznam naměřené hodnoty	–	technologie bezpečného připojení měřících hrotů	–

EMOS

Zkoušečky napětí



Obecné číslo	M0071	M0012A	M0014A	M0003B	M0007A	M0048	M0049	M0018	M0017	M0016
Série	700	300		200	100					
Typ	VT-710	VT-320	VT-310	VT-211	VT-150	VT-120	VT-103	VT-110	VT-102	VT-101
AC napětí	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	70 – 1 000 V bezkontaktně	70 – 250 V bezkontaktně	12–250 V bezkontaktně	70 – 250 V bezkontaktně	0–250 V	0–250 V
DC napětí	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V		0 – 250 V bezkontaktně	12–230 V bezkontaktně	0 – 250 V bezkontaktně	200–250 V	200–250 V
Signalizace	optická + akustická	optická + akustická	optická	optická	optická + akustická	optická + akustická	optická	optická	optická	optická
Určení polarity	ano	ano	ano	ano	–	ano	–	ano	–	–
Určení sledu fáze	ano	ano	ano	–	–	–	–	–	–	–
Spojitost obvodů	ano	ano	–	–	–	–	–	–	–	–

Měřící přístroje



Obecné číslo	M0501	M0502	M0503	N0322
Název	Multidetektor	Laserový měřič vzdálenosti	IR teploměr	Univerzální tester baterií
Detail produktu	detekce AC vedení, kovu a dřeva	0,05 – 40 m, délka, plocha, objem, pythagoras, kontinuální měření	optická charakteristika 8:1, laserové zaměřování, kontinuální měření, paměť, -50 °C až 380 °C	pro baterie AAA, AA, C, D, 9 V, knoflíky

Termostaty



Obecné číslo	P5611OT	P5616OT	P5606OT	P5603R	P5614
Typ termostatu	bezdrátový s OpenTherm komunikací	bezdrátový s OpenTherm komunikací	drátový s OpenTherm komunikací	drátový	bezdrátový manuální
Druh regulace	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém
Počet programů	6 programů + 3 uživatelsky nastavitelné	uživatelsky nastavitelný program	uživatelsky nastavitelný program	uživatelsky nastavitelná teplota	–
Typ nastavení teploty	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	manuálně	manuálně
Nastavení teploty	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 30 °C, po 1 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,4 °C	0,2 °C
Funkce ON/OFF	ano	ano	ano	–	ano
Funkce prázdniny	–	ano	ano	–	–
Spínání	napěťové 230 V/ beznapěťové	napěťové 230 V/beznapěťové	napěťové 230 V/beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	napěťové 230 V/beznapěťové
Spínaná zátěž	16 A odporově, 5 A induktivně	10 A odporově, 4 A induktivně	6 A odporově, 2 A induktivně	6 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně
Napájení	230 V (přijímač)/ 2× 1,5 V AA (vysílač)	230 V (přijímač)/ 2× 1,5 V AA (vysílač)	2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230 V (přijímač)/ 2× 1,5 V AAA (vysílač)
Další funkce	OpenTherm & relé výstup, lock funkce, podsvícený displej, dosah 100 m	OpenTherm & relé výstup, lock funkce, podsvícený displej, dosah 80 m	OpenTherm & relé výstup, lock funkce, podsvícený displej	ochrana proti zamrznutí	ochrana proti zamrznutí, podsvícený displej, dosah 100 m



Obecné číslo	P5604	P5623	P5607	P5601UF	P5660FR	P56601FR
Typ termostatu	drátový manuální	bezdrátový wifi	drátový	drátový pro podlahové vytápění	zásuvkový	zásuvkový
Druh regulace	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém
Počet programů	–	uživatelsky nastavitelný program	1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)
Typ nastavení teploty	manuálně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně
Nastavení teploty	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	5 °C až 95 °C, po 0,5 °C	5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,2 °C	0,3 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	1 °C až 10 °C, po 1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C
Funkce ON/OFF	–	ano	–	ano	ano	ano
Funkce prázdniny	–	ano	–	–	–	–
Spínání	napěťové 230 V/ beznapěťové	napěťové 230 V/ beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	napěťové 230 V AC, 50 Hz	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové
Spínaná zátěž	6 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně	8 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově	16 A odporově, 4 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně
Napájení	2× 1,5 V AAA	230 V (přijímač)/ 5 V (vysílač)	2× 1,5 V AAA (součástí dodávky)	230 V AC	230 V AC	–
Další funkce	ochrana proti zamrznutí, podsvícený displej	ovládání přes mobilní aplikaci, WiFi připojení; master lock; ochrana proti zamrznutí, dosah 100 m	podsvícený displej	ochrana proti zamrznutí	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, funkce časovače (countdown, letní/zimní čas)	podsvícený displej, kalibrace teploty

EMOS Termostaty



Obecné číslo	P56201	P56211	P56201UF | P56201BUF	P5630S
Typ termostatu	drátový	bezdrátový	drátový pro podlahové vytápění	SMART, programovatelná termohlavice
Druh regulace	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí systém	vytápěcí systém
Počet programů	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)
Typ nastavení teploty	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně
Nastavení teploty	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	1 °C až 70 °C, po 0,5 °C	1 °C až 70 °C, rozlišení 0,5 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,2 °C až 2 °C, rozlišení 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, rozlišení 0,1 °C	vnitřní čidlo: 0,5 °C až 2,5 °C, rozlišení 0,5 °C; podlahové čidlo: 1 °C až 9 °C, rozlišení 1 °C	0,5 °C až 1,5 °C, po 0,5 °C
Funkce ON/OFF	ano	ano	ano	–
Funkce prázdniny	ano	ano	ano	ano
Spínání	napěťové 230 V AC, 50 Hz	230 V AC nebo beznapěťové	napěťové 230 V AC, 50 Hz	–
Spínaná zátěž	6 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně	16 A odporově	–
Napájení	230 V AC	5 V USB adaptér (vysílač) / 230 V AC (přijímač)	230 V AC	2× 1,5 V AA (součástí dodávky)
Další funkce	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, spínání na základě GPS polohy	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, spínání na základě GPS polohy	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, spínání na základě GPS polohy	ochrana proti zamrznutí, funkce otevřené okno, dětská pojistka, spínání na základě GPS polohy
Matice	–	–	–	M30 × 1,5 mm
Přiložené adaptéry	–	–	–	Danfoss RA, RAV, RAVL



Obecné číslo	P56A01	P56A02	P56A11	P56S01	P56S01F	P56S11
Typ termostatu	drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění	drátový s OpenTherm komunikací	bezdrátový s OpenTherm komunikací	drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění	drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění, podomítkový	bezdrátový s OpenTherm komunikací
Druh regulace	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém
Počet programů	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné
Typ nastavení teploty	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota
Nastavení teploty	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C až 1 °C (rozlišení 0,1 °C)	0,1 °C až 1 °C (rozlišení 0,1 °C)	0,1 °C až 1 °C (rozlišení 0,1 °C)
Funkce ON/OFF	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Funkce prázdniny	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Spínání	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové
Spínaná zátěž	16 A odporově, 5 A induktivně	8 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně
Napájení	230 V AC	2× 1,5 V AA (součástí dodávky)	230 V AC (příjmač) / 2× 1,5 V AA / 5 V USB adaptér (vysílač)	230 V AC	230 V AC	230 V AC (příjmač) / 5 V USB adaptér (vysílač)
Další funkce	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty

Termostaty



Obecné číslo	P5685	P5686	P5683	P5684	P5681	P5682
Typ termostatu	drátový příložný, jímkový	drátový příložný, jímkový	příložný	příložný s kapilárovým čidlem	příložný	příložný s kapilárovým čidlem
Druh regulace	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém
Počet programů	–	–	–	–	–	–
Typ nastavení teploty	manuálně	manuálně	manuálně	manuálně	manuálně	manuálně
Nastavení teploty	0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C	5 °C až 80 °C, po 0,1 °C	5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C	5 °C až 90 °C, rozlišení 0,1 °C	0 °C až 90 °C	0 °C až 90 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	–	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	–	–
Funkce ON/OFF	–	ano	ano	ano	–	–
Funkce prázdniny	–	–	–	–	–	–
Spínání	napěťové 230 V/400 V	napěťové 230 V AC, 50 Hz	napěťové 230 V	napěťové 230 V	napěťové 230 V/400 V	napěťové 230 V/400 V
Spínaná zátěž	16/4 A odporově, 6/1 A induktivně	5 A odporově, 1,5 A induktivně	5 A odporově, 1,5 A induktivně	5 A odporově, 1,5 A induktivně	16/6 A odporově, 4/1 A induktivně	16/6 A odporově, 4/1 A induktivně
Napájení	230 V, 400 V AC	230 V AC	230 V	230 V	230 V, 400 V	230 V, 400 V
Další funkce	–	–	displej s nastavenou/aktuální teplotou, LED indikace sepnutí termostatu, ON/OFF funkce	displej s nastavenou/aktuální teplotou, LED indikace sepnutí termostatu, ON/OFF funkce	–	–

Detektory plynů a kouře



Obecné číslo	P56502	P56300	P56402	P56501	P56500	P56450
Detekce: oxid uhelnatý	–	ano	ano	–	–	–
Detekce: kouř	ano	–	–	ano	ano	–
Detekce: hořlavé plyny	–	–	–	–	–	ano
Optická signalizace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Zvuková signalizace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Montáž na zeď či volně stojící	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vzájemné párování detektorů	ano	–	–	–	ano	–
Kotle ústředního vytápění	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Sporák, ohřívač vody	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Karma	–	ano	ano	–	–	ano
Zasobníkový ohřívač vody	–	ano	ano	–	–	ano
Garáž (výfukové plyny)	–	–	ano	–	–	–
Krb	ano	ano	ano	ano	ano	–
Napájení	230 V AC, záložní baterie: 1× 9 V, součástí balení	1× 9 V, součástí balení	2× 1,5 V AA	1× 9 V	2× 1,5 V AA	ze sítě 230 V AC
Životnost detektoru	10 let	10 let	10 let	10 let	10 let	5 let

TVAR A60

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ5142	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	F	ZQ5E44	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 126509
ZQ5152	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / CW	F	ZQ5E54	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / CW	E	8 592920 126592
ZQ5162	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	ZQ5E64	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	8 592920 126684
ZQ5130	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	F	ZQ5E31	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	E	8 592920 126387
ZQ5140	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ5E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 126448
ZQ5140.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E41.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126714
ZQ5150	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	F	ZQ5E51	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	8 592920 126530
ZQ5150.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E51.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126837
ZQ5160	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZQ5E61	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	8 592920 126622
ZQ5160.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	ZQ5E61.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126899
ZQ5120	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ5E21	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 126325
ZQ5131	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	F	ZQ5E33	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	E	8 592920 126417
ZQ5141	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ5E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 126479
ZQ5141.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126776
ZQ5151	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	F	ZQ5E53	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	8 592920 126561
ZQ5151.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E53.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126868
ZQ5161	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZQ5E63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	8 592920 126653
ZQ5161.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E63.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126929
ZQ5121	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ5E23	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 126356
–	–	–	ZL4206	3× DIMM / 10,5 W (75 W) / 1 060 lm / WW	F	8 592920 044360

TVAR A67

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ5173	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / WW	E	ZQ5E71	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / WW	E	8 592920 126950
ZQ5174	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / NW	E	ZQ5E73	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / NW	E	8 592920 126981
ZQ5175	17W (120 W) / 1 900 lm / E27 / CW	E	ZQ5E74	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / CW	E	8 592920 127018

TVAR A70

TVAR A67

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ5183	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	ZQ5E81	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 127049
ZQ5184	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	ZQ5E83	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 127070
ZQ5185	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	ZQ5E84	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	8 592920 127100

TVAR A80

TVAR A95

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZQ5E91	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 130803
–	–	–	ZQ5E93	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 130834

TVAR CANDLE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ3222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ3E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / C W	E	8 592920 127254
ZQ3232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ3E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / C W	E	8 592920 127346
ZQ3210	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	F	ZQ3D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127131
ZQ3220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ3E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127193
ZQ3220.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	F	ZQ3E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127490
ZQ3230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ3E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127285
ZQ3211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ3D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127162
ZQ3221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ3E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127223
ZQ3221.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	F	ZQ3E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 127520
ZQ3231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ3E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127315
ZQ3110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ4D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127377
ZQ3120	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ4E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127438
ZQ3111	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ4D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127407
ZQ3121	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ4E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127469

TVAR MINI GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ1222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ1E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	E	8 592920 127704
ZQ1232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ1E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	8 592920 127797
ZQ1210	4,1 W (32 W) / 330 lm / E14 / WW	F	ZQ1D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127551
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127612
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127643
ZQ1230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ1E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127735
ZQ1211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ1D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127582
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127674
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 128060
ZQ1231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ1E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127766
ZQ1122	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	F	ZQ6E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	E	8 592920 127940
ZQ1132	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	ZQ6E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 128039
ZQ1110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ6D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127827
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127889
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 128091
ZQ1130	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	ZQ6E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 127971
ZQ1111	4,1 W (30 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ6D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127858
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127919
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 128121
ZQ1131	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	ZQ6E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128008

TVAR REFLEKTOR

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ7220	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / WW	E	ZQ7E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 128152
ZQ7221	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / NW	E	ZQ7E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 128183
ZQ7140	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ7E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 128213
ZQ7141	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ7E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128244

TVAR GU10/GU5.3

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
-	-	-	ZQ8338	3 W (40 W) / 535lm / NW / A CLASS	A	8 592920 129470
ZL4780	7 W (70 W) / 580 lm / NW	F	ZQ8E33N	5,8 W (75 W) / 565 lm / NW	E	8 592920 128602
ZQ8342	3,8 W (30 W) / 320 lm / CW	G	ZQ8E14	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128336
ZQ8335	4,2 W (35 W) / 333 lm / CW	F	ZQ8E19	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128572
ZQ8372	8,4 W (60 W) / 806 lm / CW	F	ZQ8E44	7 W (60 W) / 806 lm / CW	E	8 592920 128480
ZQ8340	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW	G	ZQ8E12	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128275
ZQ8340.3	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW / 3PC	G	ZQ8E12.3	3 W (32 W) / 345 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128633
ZQ8350	5,7 W (40 W) / 465 lm / WW	G	ZQ8E22	4 W (39 W) / 450 lm / WW	E	8 592920 128367
ZQ8333	4,2 W (35 W) / 333 lm / WW	F	ZQ8E17	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128510
ZQ8370	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW	F	ZQ8E42	7 W (60 W) / 806 lm / WW	E	8 592920 128428
ZQ8370.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	F	ZQ8E42.3	7 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128664
ZQ8341	3,8 W (30 W) / 320 lm / NW	G	ZQ8E13	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128305
ZQ8351	5,7 W (40 W) / 465 lm / NW	G	ZQ8E23	4 W (39 W) / 450 lm / NW	E	8 592920 128398
ZQ8334	4,2 W (35 W) / 333 lm / NW	F	ZQ8E18	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128541
ZQ8371	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW	F	ZQ8E43	7 W (60 W) / 806 lm / NW	E	8 592920 128459
ZQ8371.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	F	ZQ8E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	E	8 592920 128695
-	-	-	ZQ8155D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / GU10 / WW	E	8 592920 125144
-	-	-	ZQ8255D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125175
ZL4301	3×DIM / 6,1 W (45 W) / 560 lm / WW	F	ZQ8155S	3×DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / WW	E	8 592920 125205
-	-	-	ZQ8255S	3×DIM / 7 W / (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125236
–	–	–	ZQ8433	4.5W (28W) / 380 lm / GU5.3 / WW	F	8 592920 056110
–	–	–	ZQ8434	4.5W (31W) / 380 lm / GU5.3 / NW	F	8 592920 056141

LED žárovky CLASSIC

TVAR G9/G4

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZQ8620	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW	F	8 592920 046661
–	–	–	ZQ8620.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW / 2PC	F	8 592920 122983
–	–	–	ZQ8621	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW	F	8 592920 046692
–	–	–	ZQ8621.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW / 2PC	F	8 592920 123010
–	–	–	ZQ9526	1.9W(22W) / 210 lm / G9 / WW	E	8 592920 114490
–	–	–	ZQ9544.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW / 2PC	E	8 592920 119129
–	–	–	ZQ9535	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / WW	D	8 592920 119006
–	–	–	ZQ9544	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 119068
–	–	–	ZQ9527	1.9W (21W) / 210 lm / G9 / NW	E	8 592920 114520
–	–	–	ZQ9545.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW / 2PC	E	8 592920 119150
–	–	–	ZQ9536	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / NW	D	8 592920 119037
–	–	–	ZQ9545	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 119099
–	–	–	ZQ9D32	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / WW	D	8 592920 150597
–	–	–	ZQ9D33	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / NW	D	8 592920 150627
–	–	–	ZQ9D34	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / CW	D	8 592920 150658
–	–	–	ZQ9C42	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / WW	C	8 592920 150689
–	–	–	ZQ9C43	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / NW	C	8 592920 150719
–	–	–	ZQ9C44	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / CW	C	8 592920 150740
ZQ9125D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E22D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 142967
ZQ9225D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E24D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 142998

EMOS LED žárovky FILAMENT

TVAR A60

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZF5147	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	A	8 592920 120569
–	–	–	ZF5147.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120590
–	–	–	ZF5148	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	A	8 592920 120620
–	–	–	ZF5148.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120651
–	–	–	ZF5157	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	A	8 592920 120682
–	–	–	ZF5157.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120712
–	–	–	ZF5158	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	A	8 592920 120743
–	–	–	ZF5158.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120774
–	–	–	ZF5167	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	A	8 592920 126103
–	–	–	ZF5168	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	A	8 592920 126134
Z74284	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 129890
ZF5120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF5D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 129715
ZF5140	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	ZF5D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 129777
ZF5140.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	ZF5D42.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	8 592920 130049
ZF5150	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	ZF5D52	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	8 592920 129838
Z74285	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF5D63	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 129920
ZF5121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF5D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 142783
ZF5141	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	ZF5D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 129807
ZF5151	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	ZF5D53	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	8 592920 129869
ZF5154D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF5D52D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 14278
ZF5254D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF5D54D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 142813
ZF5164D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	8 592920 142844
ZF5264D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	ZF5D64D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	8 592920 142875

TVAR CANDLE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZF3A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135631
–	–	–	ZF3A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135662
ZF3200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW /	D	ZF3D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130018
ZF3220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW /	D	ZF3D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130100
ZF3240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF3D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130162
–	–	–	ZF3D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135754
ZF3201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW /	D	ZF3D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130070
ZF3221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW /	D	ZF3D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130131
ZF3241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF3D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130193
–	–	–	ZF3D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135785

TVAR A70

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
Z74290	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF5D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 129951
Z74291	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF5D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 129982

TVAR MINI GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZF1A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135693
–	–	–	ZF1A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135723
ZF1240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF1D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130346
–	–	–	ZF1D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135815
–	–	–	ZF1D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135846
ZF1221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	ZF1D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130315
ZF1241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF1D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130377
ZF1100	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	ZF6D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	8 592920 130407
ZF1200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	ZF1D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130223
ZF1220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	ZF1D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130285
ZF1201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	ZF1D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130254
ZF1120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF6D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 130469
ZF1140	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / WW	D	ZF6D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 130520
ZF1101	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	ZF6D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	8 592920 130438
ZF1121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF6D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 130490
ZF1141	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / NW	D	ZF6D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 130551

TVAR GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZF2150	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF2D52	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 130582
ZF2151	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF2D53	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 130605
ZF2160	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF2D62	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 130629
ZF2180	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF2D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 130667
ZF2161	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF2D63	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 130643
ZF2181	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF2D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 130681

TVAR HIGH POWER

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL5751	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E27 / NW	F	ZF5751	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E27 / NW	C	8 592920 131732
ZL5754	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E40 / NW	F	ZF5754	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E40 / NW	C	8 592920 131718

TVAR A60

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL5F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZL5F47	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW	F	8 592920 143988
ZL5F42.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	F	ZL5F47.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	8 592920 144015
ZL5F42.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 6 PC	F	ZL5F47.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 6PC	F	8 592920 144039
ZL5F52	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	ZL5F57	11W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	F	8 592920 144121
ZL5F62	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZL5F67	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	F	8 592920 144183
ZL5F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZL5F48	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW	F	8 592920 144053
ZL5F43.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	F	ZL5F48.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	8 592920 144084
ZL5F43.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 6 PC	F	ZL5F48.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 6PC	F	8 592920 144107
ZL5F53	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	ZL5F58	11W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	F	8 592920 144152
ZL5F63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZL5F68	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	F	8 592920 144213

TVAR CANDLE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL4102	6 W (42 W) / 500 lm / E14 / WW	F	ZL3F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134337
ZL4108	6 W (42 W) / 510 lm / E27 / WW	F	ZL4F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134368
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL3F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144244
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL3F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144275
–	–	–	ZL3F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134788

TVAR MINI GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL3904	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134450
ZL3907	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL6F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134481
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144305
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL1F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144336
–	–	–	ZL1F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134726
–	–	–	ZL6F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	8 592920 134757

TVAR GU10

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
Z75060	3,3 W (21 W) / 205 lm / GU10 / NW	F	ZL8F03	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134603
Z75040	3,3 W (21 W) / 200 lm / GU10 / WW	F	ZL8F02	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134573
Z75130	5,8 W (40 W) / 470 lm / GU10 / WW	F	ZL8F22	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134634
Z75140	5,8 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	ZL8F23	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134665

LED žárovky DECO

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	Z59D01	LED DECO S123 "DNA" 3.5W 130 lm E27 WW+	G	8 592920 148624
–	–	–	Z50B11	LED DECO CG125A "BURGEON" 4.5W 240 lm E27 WW+	G	8 592920 148648
–	–	–	Z5AI01	LED DECO T30 "ONE" 2W 100 lm E27 WW+	G	8 592920 148662
–	–	–	Z5BO11	LED DECO G130OA "O" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148693
–	–	–	Z5CS11	LED DECO G130SRA "SATURN" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148716
–	–	–	Z59G01	LED DECO S123 "GRADIENT" 4W 150 lm E27 WW+	G	8 592920 148730
–	–	–	Z55311	LED DECO A60 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149003
–	–	–	Z57311	LED DECO ST64 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149034
–	–	–	Z52311	LED DECO G95 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149065
–	–	–	Z58311	LED DECO G125 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149089
Z74300	CANDLE / 2,1 W (20 W) / 190 lm / E14 / WW+	F	Z53012	CANDLE / 2,5 W (20 W) / 225 lm / E14 / WW+	F	8 592920 133828
Z74301	A60 / 4,3 W (35 W) / 400 lm / E27 / WW+	E	Z55032	A60 / 4,5 W (35 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133927
Z74302	ST64 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	F	Z57032	ST64 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133859
Z74303	G125 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z58032	G125 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133880
Z74304	G95 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z52032	G95 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133903

EMOS

GP Baterie

Ultra Plus

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B17112	AAA	B03112	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218163
B1711	AAA	B03114	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 203985
B1911G	AAA	B0314G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 222252
B17212	AA	B03212	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AA	4 891199 216633
B1721	AA	B03214	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 203923
–	–	B0324G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AA	4 891199 222238
B1731	C	B03312	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 217654
B1741	D	B03412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220159
B1751	9 V	B03511	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 216442

Ultra

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
–	–	B02112	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218101
B1911	AAA	B02114	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218255
B1911MM	AAA	B0211V	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218347
B02118	AAA	B02138	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 8 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218408
B1921	AA	B02214	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217357
B1921MM	AA	B0221V	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217388
B02218	AA	B02238	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 8 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217449
B1931	C	B02312	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 217753
B1941	D	B02412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220166
B1951	9 V	B02511	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 216398

EMOS

GP Baterie

Super

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B1310	AAA	B01102	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	AAA	4 891199 217968
B1311	AAA	B01114	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218224
B1310G	AAA	B0111G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 224089
B1310L	AAA	B0110L	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 20 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 224577
B1310T2	AAA	B0114T	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 288 ks, display box	AAA	4 891199 224430
B1320	AA	B01202	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	AA	4 891199 216671
B1321	AA	B01214	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 216763
B01218	AA	B01238	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 8 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217258
B1320G	AA	B0121G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AA	4 891199 224072
B1320L	AA	B0120L	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 20 ks, fólie	AA	4 891199 224546
B1320T2	AA	B0124T	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 288 ks, display box	AA	4 891199 224416
B1330	C	B01302	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	C	4 891199 217814
B13304	C	B01304	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, fólie	C	4 891199 217883
B1331	C	B01312	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 217784
B1341	D	B01412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220142
B1340	D	B01402	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	D	4 891199 219061
B13404	D	B01404	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, fólie	D	4 891199 219313
B1341	D	B01412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220142
B1351	9 V	B01511	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 216251
B1350	9 V	B01501	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, fólie	9 V	4 891199 216282

Recyko Pro

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B22184	AAA	B26184	napětí: 1,2 V, kapacita: 800 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218347
B2218V	AAA	B2618V	napětí: 1,2 V, kapacita: 800 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 219603
B22204	AA	B26204	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 218255
B2220V	AA	B2620V	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217357
B2420	AA	B2629	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217388

Recyko

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B21114	AAA	B25114	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212635
B2111V	AAA	B2511V	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 222351
B2111	AAA	B25112	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212628
–	–	B25184	napětí: 1,2 V, kapacita: 850 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212659
B2116	AAA	B25162	napětí: 1,2 V, kapacita: 650 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1000, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212666
B2127	AA	B25272	napětí: 1,2 V, kapacita: 2600 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 300, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212567
B21274	AA	B25274	napětí: 1,2 V, kapacita: 2600 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 300, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212574
B2127V	AA	B2527V	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 222368
B2121	AA	B25212	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212581
–	–	B25214	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212598
B2121V	AA	B2521V	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 222375
B2123	AA	B25232	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212604
B2133	C	B2533	napětí: 1,2 V, kapacita: 3 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 000, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 212697
B2145	D	B2543	napětí: 1,2 V, kapacita: 3 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 000, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 212703
B2152	9 V	B2552	napětí: 8,4 V, kapacita: 200 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 212710
B25116	AAA	B25186	napětí: 1,2 V, kapacita: 850 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 234699
B2521V	AA	B25216	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 100 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AA	4 891199 234675
–	–	B25164	napětí: 1,2 V, kapacita: 650 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 000, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212673



Dětské bezpečnostní clonky

Tato ikona v katalogu upozorňuje na přítomnost bezpečnostních dětských clonek u zásuvek prodlužovacích přívodů nebo přepěťových ochran.



E-shop pro obchodní partnery

Na adrese **https://b2b.emos.cz** máme umístěn e-shop pro obchodní partnery.
Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů, kdykoliv je potřebujete.



Návody ke zboží

https://b2b.emos.cz/ke-stazeni
Zde naleznete všechny návody ke zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky.
Návody ke zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.



Fotometrická data

www.emos.eu/download
Zde naleznete fotometrická data určená pro zpracování světelných projektů pomocí softwarových nástrojů, jako jsou např. DIALUX nebo RELUX.



A/ B/ C/ D

Balení

A - spotřeba
B - množství produktů ve skupinovém balení
C - množství produktů v in-kartonu
D - množství produktů v kartonu

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení.





















Making
Life
Easy

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

e-mail: emos@emos.cz
tel.: +420 581 261 111

www.emos.eu

Y11291

8 592920 151365

