



EMOS®

A brand of legrand



Termékkatalógus 2025/2026













EMOS
A brand of legrand

Elemek		GP				RAVER				EMOS	
		Alkáli	Szén-cink	Egyéb	Tölthető	Lítium hengeres	Alkáli	Tölthető	Egyéb	Ólom akkumulátorok	
Elemtöltők, powerbankok, tápegységek		Elemtöltők	Powerbankok	USB adapterek	Univerzális hálózati adapterek	Akkumulátor-töltők, teszterek					
Lámpák		GP		EMOS							
		Lampák	Fejlámpák	Lámpák	Fejlámpák	Munkalámpák	Újratölthető lámpák	Kerékpár lámpák	Éjszakai fények	Lámpák display box	Rovarcsapda
Világítás	**Fényforrások**	LED izzók							LED fénycsövek		Autó izzók
		Izzók GoSmart	Filament	Classic	Basic	Deco	Izzók elektromos készülékekbe	ECO halogén	PROFI PLUS	BASIC	
	Világítótestek	Highbays	Porálló	Street Lights	Reflektorok	Munkalámpák	Lineáris világítótestek	LED panelek	LED Driver	Felületre szerelhető világítótestek	Függeszték
		Beépíthető világítótestek	Vészvilágítás	Garden Lighting	Irány fények	Kabinet fények	Lámpák és asztali lámpák	Érzékelők	LED Szalagok	Hangulat-világítás GoSmart	Batten lámpatestek
		Cherry fényfüzérek	Dekoráció								
Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb		Időjárás állomások (GoSmart)	Hőmérők (GoSmart)	Kiegészítő érzékelők	Konyhai, függő mérlegek	Konyhai időzítők	Személy-mérlegek	Személy-mérleg GoSmart	Levegő-minőség mérő GoSmart	Pet Care GoSmart	Pet Care
TV audió kiegészítők		Multimédia lejátszók, rádió, Wi-Fi	TV-tartók	OFA univerzális távirányítók							
Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők		FRENCH	SCHUKO				Összeszerelt kábelek	Kábeldobok	Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák	Flexo vezetékek	
		Hosszabbítók	Hosszabbító vezetékek	Hosszabbítók	Különálló aljzatok	Túlfeszült-ségvédők					
Kábelek		Adatkábelek UTP, FTP	Csatlakozók, PATCH tartozékok	Koaxiális kábelek	Csatlakozó AV kábelek	Fix és rugalmas kábelek					
Magasfrekvenciás technológia, antennák, el. eszközök, tartozékok		Antennák	TV jelvevők	Tartozékok							
Videó kaputelefon, csengő		Videó kaputelefon (GoSmart), szettek	Kamerák, biztonság-technika (GoSmart)	Csengők (GoSmart)	Tartozékok GoSmart	Érzékelők GoSmart					
Multiméterek, teszterek		Multiméterek, mérőkábelek	Teszterek	Mérőeszközök							
Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők		Szobater-mosztátok (GoSmart)	CO- és füstérzékelők	Szelepzár GoSmart	Érzékelő GoSmart	Radiátor fűtéserősítő ventilátorok	Öntöző időzítő (GoSmart)				
Szerelési anyagok, szalagok		Csatlakozók, kapcsolók	Szalagok								

Making
Life
Easy

EMOS®

A brand of legrand

Mi vagyunk az EMOS - egy cseh vállalat nemzetközi hatókörrel, amely minőségi elektromos termékeket hoz minden háztartásba és professzionális felhasználásra. Több mint 30 éves piaci tapasztalatunkkal a megbízhatóság, az innováció és a vásárlói elégedettség szinonimájává váltunk.

Termékeink több mint 26 európai országban találhatók meg, ahol a legnagyobb kiskereskedelmi és nagykereskedelmi láncokkal, valamint szakkereskedőkkel dolgozunk együtt. Házon belüli teszteléssel a minőségre összpontosítva olyan megoldásokat kínálunk, amelyeket az ügyfelek minden nap nagyra értékelnek.

GP

Közvetlen forgalmazó a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban és Lengyelországban.

www.emos.eu





Az EMOS alapvető filozófiája

OPTIMÁLIS ÁR/ ÉRTÉK ARÁNY

Minden egyes termékünket szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá, amelyet közvetlenül a gyártó telephelyén, majd saját laboratóriumunkban végzünk el. Évente közel 1100 vizsgálatot végzünk, 25 szakember felügyelete mellett.

KIVÁLÓ RAKTÁRKÉSZLET

Kiváló raktárkészletet és gyors szállítást kínálunk ügyfeleinknek. A több mint 16 000 m²-es raktárterület lehetővé teszi számunkra, hogy a kínálatunkban szereplő termékek több mint 95%-át raktáron tartsuk, és mindig elegendő készlet legyen az Ön számára.

A KOMMUNIKÁCIÓ GYORSASÁGA ÉS EGYSZERŰSÉGE

Az ügyfelek a számukra legmegfelelőbb módon kommunikálnak velünk – értékesítési képviselőkön, online B2B és B2C portálokon vagy telefonon keresztül. 90 EMOS-csoport értékesítési képviselő naponta átlagosan 650 ügyfelet keres fel.

A multinacionális Legrand csoportról

A Legrand az elektromos és digitális infrastruktúra globális specialistája, amely magas hozzáadott értékű termékeket és megoldásokat kínál. Elsősorban az emberek életét javítják azáltal, hogy átalakítják azokat a tereket, ahol élnek, dolgoznak és időt töltenek. A Legrand csoport közel 90 országban több mint 38 200 embert foglalkoztat, és az épületek elektromos és digitális infrastruktúrájának fejlesztésén dolgozik, segítve azok digitalizálását és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését. A Legrand minden épülettípusra kínál megoldásokat - lakóépületek, adatközpontok és egyéb nem lakóépületek, valamint ipari terek és infrastruktúrák számára. A csoport technológiai szakértelme, vezető pozíciója, kínálatának széleskörűsége és sokszínűsége, nemzetközi jelenléte és márkáinak ereje együttesen teszi a Legrand-ot globális vezető szerepet betöltő vállalattá.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com

@legrand

EMOS csoport



CSEHORSZÁG

A vállalat székhelye és logisztikai központja
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

azonosítószám: 19014104
adószám: CZ19014104
bankkapcsolat: KB Přerov
számlaszám: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

kapcsolattartó: +420 581 261 111
B2B ügyfélközpont: +420 581 261 270
B2C ügyfélközpont +420 581 261 233
értékesítési fax: +420 581 701 332

raktár: +420 581 261 160 / 290 / 293
panasz: +420 581 261 281
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Prágai iroda
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

SZLOVÁKIA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
HÉA: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

értékesítési osztály: +421 41 50 916 14
+421 902 96 69 96
titkárság: +421 41 509 16 11

LENGYELORSZÁG

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 509 967 072
e-mail: biuro@emos.pl

SZLOVÉNIA

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

MAGYARORSZÁG

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: + 36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

EMOS Group
kiszolgált piacok

Albánia | Belgium | Bosznia-Hercegovina | Bulgária | Montenegró | Dánia | Észtország | Finnország | Franciaország | Horvátország | Ciprus | Olaszország | Lettország | Litvánia | Magyarország | Moldova | Németország | Hollandia | Lengyelország | Portugália | Ausztria | Románia | Görögország | Észak-Macedónia | Szlovákia | Szlovénia | Szerbia | Spanyolország | Svédország | Ukrajna



Az EMOS Holding több mint 16 000 m² alapterületű Eurologisztikai Központja támogatja az EMOS azon stratégiáját, hogy üzleti partnereinek kiváló raktárkészletet kínáljon a termékválasztékából.

Making Life Easy

EMOS GoSmart



Az okos élet még elérhetőbbé válik

Teremtse meg saját okos otthonát az EMOS GoSmart és más TUYA-kompatibilis okoseszközökkel. Csatlakoztassa az egyes termékeket, állítsa be a tevékenységeik automatizálását, és vezérelje őket távolról egy teljesen lokalizált és intuitív mobilalkalmazással.



OTTHONBIZTONSÁG

- IP beltéri kamerák
- Kültéri IP-kamerák
- Videótelefonok
- Videós kapucsengők
- Vezeték nélküli csengők
- Érzékelők
- Beléptető rendszerek

MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS

- Termosztátok
- Mérők és hőmérők
- Szabályozó szelepek
- Levegőminőség

KÁBELEZÉS ÉS VEZÉRLÉS

- Scenic vezérlők
- Központi egységek
- Hosszabbító vezetékek
- Aljzatok
- Modulok

LÁMPATESTEK ÉS FÉNYFORRÁSOK

- Izzók
- Szalagok
- Lámpák
- Karácsonyi világítás
- Spotlámpák
- Kerti világítás
- Hangulatvilágítás

OTTHON ÉS KERT

- Mérlegek
- Háziállatok
- Öntözőrendszerek

EMOS GoSmart















Az EMOS GoSmart célja, hogy az Ön életét kellemesebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye.



www.emosgosmart.eu

EMOS GoSmart termékek

Optimális ár-érték arány

Az EMOS GoSmart termékek megfizethető áraival és kiváló minőségével az okos otthoni rendszer mindenki számára elérhetővé válik. Könnyedén kialakíthatja velük okos otthonát bonyolult felújítás és berendezések telepítése nélkül.



SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK

Az EMOS GoSmart termékek sokaságát a világ vezető gyártóival közösen fejlesztették ki.

OPTIMÁLIS ÁR ÉS MINŐSÉG

Az EMOS GoSmart termékek minőségellenőrzésen esnek át közvetlenül a gyártónál és a mi laboratóriumunkban.

AZ EGYETLEN MOBILALKALMAZÁS

Az EMOS GoSmart alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobileszközén keresztül bárhonnan vezérelje készülékét.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Technikai támogatást nyújtunk Önnek, és segítünk az EMOS GoSmart termékek üzembe helyezésében.


KOMPATIBILITÁS ÉS BŐVÍTHETŐSÉG

Bővítse okos otthonát az EMOS GoSmart termékekkel és több ezer más TUYA kompatibilis termékkel.

Fejlett technológia

Az EMOS GoSmart termékek Wi-Fi hálózaton, Bluetooth vagy ZigBee kommunikációs protokollokon keresztül kommunikálnak. Az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel való kompatibilitásuknak köszönhetően még hangvezérlést is használhat.

Wi Fi · ZigBee 3.0 · BLE · Works with Amazon Alexa Google Assistant

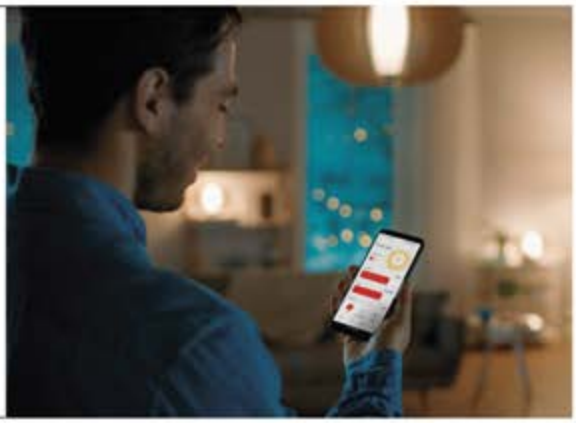

Powered by tuya

Adatbiztonság és kompatibilitás

Az EMOS GoSmart prioritásai



Az EMOS GoSmart rendszer alapja a globális TUYA platform. Ez a platform megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, és a titkosított kommunikáció segítségével lehetővé teszi, hogy összekapcsolja az okosotthonában lévő eszközöket, így azok kompatibilisek és könnyen kezelhetőek maradnak.

Olyan neves márkák választották a **TUYA platformot okoseszközeikhez, mint a HAMA, a LIDL, a LEDVANCE, a PHILIPS és még sokan mások.**

EMOS GoSmart alkalmazások

Teljes lokalizáció és könnyű használat

Az EMOS GoSmart alkalmazással könnyedén vezérelheti az összes okosotthon-eszközét **Android vagy iOS** mobiltelefonján vagy táblagépén keresztül. A tökéletes lokalizációnak köszönhetően anyanyelvén kommunikálhat vele.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Otthonának okos vezérlése



Több eszköz vezérlése



Csatlakozzon bárhonnan



Okos forgatókönyvek létrehozása és használata



Egyetlen érintéssel megoszthatja családjával



Bonyolult beállítások nélkül az **EMOS GoSmart** alkalmazás mindig naprakész áttekintést ad arról, hogy mi történik otthonában, és lehetővé teszi, hogy kényelmesen, távolról irányítsa az összes okos eszközét.

TELJES LOKALIZÁCIÓ

A teljes lokalizációnak köszönhetően az alkalmazással anyanyelvén kommunikálhat.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Nem kell aggódnia a bonyolult alkalmazásvezérlés miatt. Bárki képes kezelni.

INTELLIGENS FORGATÓKÖNYVEK

Hagyja, hogy termékei együtt dolgozzanak az okos forgatókönyvekkel.

ESZKÖZ KEZELÉS

Az alkalmazással bárhonnan vezérelheti az összes okosotthon-eszközét.

OKOS ÉRTESÍTÉSEK

Az alkalmazás értesítésekkel figyelmeztet arra, hogy mi történik otthonában.

Hagyja, hogy otthona gondoskodjon magáról, és hagyjon több időt szeretteire és érdeklődési körére.

Elemek 13
GP Elemek 13
GP Háztartási elemek 13
GP Alkáli 13
GP Ultra Plus 13
GP Ultra 15
GP Super 18
GP Alkaline 22
GP Szén-cink elem 24
GP Greencell 24
GP Supercell 27
GP Háztartási elemek 28
GP Lítium hengeres elem 28
GP Lítium gombelemek 30
GP Speciális alkáli elem 38
GP Alkáli gombelemek 40
GP Ezüst-oxid 42
GP Cink-levegő 44
GP Tölthető 45
GP ReCyko Pro 45
GP ReCyko 46
GP Recharge 50
Raver Elemek 51
Raver Lítium hengeres 51
Raver Alkáli 52
Raver Ultra 52
Raver Elemek 53
Raver Tölthető elemek 53
Raver Egyéb 54
Raver Lítium gombelemek 54
EMOS elemek, ólom akkumulátorok 55
Ólom akkumulátorok 55
Elemtöltők, powerbankok, tápegységek 58
Elemtöltők 58
Charge 10 58
GP Elemtöltők 59
EMOS Elemtöltők 62
Powerbankok 63
GP Powerbankok 63
EMOS Powerbankok 65
USB adapterek 68
Univerzális hálózati adapterek 70
Akkumulátortöltők, teszterek 71
Lámpák 73
GP 73
Lampák 73
GP Discovery 73
GP Everybody 75
Fejlámpák 76
GP Xplor 76
GP Discovery 77
EMOS 79
LED Fém lámpák 79
ULTIBRIGHT Lámpák 79
EMOS Lámpák 80
EMOS 83
LED Műanyag lámpák 83
LED Fejlámpák 86
LED Munkalámpák 88
LED Tölthető munkalámpák 88
Elemmel működő LED munkalámpák 91
LED Hálózatról működő munkalámpák 92
EMOS 93
LED Újratölthető lámpák EXPERT 93
LED Kerékpár lámpák 95
LED Éjszakai fények 96
Elemmel működő LED éjszakai fények 96
Hálózatról működő LED éjszakai fények 97
EMOS 99
LED Lámpák display box 99
LED Kulcstartó display box 103
Rovarcsapda 103
Világítás 104
Fényforrások 104
LED izzók 104
Izzók GoSmart 104
Filament 105
Classic 118
Basic 140
Deco 145
Fényforrások 148
Izzók elektromos készülékekbe 148
ECO halogén 150
LED fénycsövek 151
PROFI PLUS 151
BASIC 154
Fényforrások 155
Autó izzók 155
Világítótestek 157
Highbays 157
PROFI PLUS 157
ASTER 157
PROFI 159
CORUS 159
Highbays 161
Tartozékok 161
Porálló 162
PROFI PLUS 162
MISTY 162
PROFI 164
FESTY 164
ESSENTIAL 165
DUSTY 165
Street Lights 166
PROFI 166
SOLIS 166
Reflektorok 167
PROFI PLUS 167
AVENO 167
PROFI 170
INOVO 170
CLASSIC 173
TAMBO 173
VISIO 175
ESSENTIAL 177
GLARO 177
Reflektorok 181
Tartozékok 181
Munkalámpák 182
PROFI 182
CANNO 182
CLASSIC 183
ILIO 183
HOBBY SLIM 184
ACCO 184
Lineáris világítótestek 185
PROFI PLUS 185
ORTO 185
LED panelek 187
PROFI PLUS 187
PROXO 187
PIXXO 189
LEXXO 189
VEXXO 190
PROFI 191
MAXXO 191
REXXO 192
BAXXO 193
CLASSIC 194
DIXXO 194

ESSENTIAL 195
DAXXO 195
LED panelek 196
Tartozékok 196
Világítótestek 197
LED Driver 197
Felületre szerelhető világítótestek 198
EXCLUSIVE 198
RIVI 198
ALVI 199
ILVI 199
LIVI 200
ILVI GoSmart 201
PROFI 202
NEXXO 202
TIVI 207
DIONI 209
CLASSIC 211
TORI 211
CORI 213
DORI 214
ZURI 215
QARI 216
RORI 216
ESSENTIAL 217
RUBIC 217
FIONI 219
FLORI 220
Felületre szerelhető világítótestek 222
Egyéb 222
Függeszték 223
CLASSIC 223
Beépíthető világítótestek 224
EXCLUSIVE 224
SIMMI 224
PROFI 225
NEXXO 225
VIXXO 230
GERI 232
LORI 233
ESSENTIAL 234
RUBIC 234
Vészvilágítás 236
PROFI 236
CESSI 236
NESSI 236
ORSU 238
Vészvilágítás 239
Vészvilágítási elemek 239
Garden Lighting 240
EXCLUSIVE 240
Garden Lighting GoSmart 240
CLASSIC 241
BRIXO 241
SOLO 242
SPILO 243
SUNNO 243
LUNIS 244
SALVIA 244
ARTEO 245
ADENIA 246
ZALA 247
NIKA 248
OCULUS 249
CASSIA 249
MALVA 250
TILLIA 250
TERION 251
VEREA 252
LANA 252
ESSENTIAL 254
LUMI 254
Irányfények 255
CLASSIC 255
AMAL 255
Kabinet fények 256
CLASSIC 256
TIGO 256
GLASO 257
Világítótestek 259
Lámpák és asztali lámpák 259
Érzékelők 268
LED Szalagok 270
LED Szalagok GoSmart 270
Világítótestek 271
Hangulatvilágítás GoSmart 271
Batten lámpatestek 275
PROFI PLUS 275
PANO 275
ESSENTIAL 276
MINO 276
MANO 277
Karácsonyi világítás, dekoráció 278
Cherry fényfüzérek 278
Cherry chains 25 mm 278
Dekoráció 279
Party 279
Lámpás 280
LED gyertyák 280
Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb 282
Időjárás állomások 282
Időjárás állomások 282
Időjárás állomások GoSmart 286
Hőmérők 287
Hőmérők 287
Hőmérők GoSmart 290
Kiegészítő érzékelők 291
Konyhai, függő mérlegek 292
Konyhai időzítők 294
Személymérlegek 295
Személymérleg GoSmart 296
Levegőminőség mérő GoSmart 296
Pet care GoSmart 297
Pet Care 298
TV audió kiegészítők 300
Multimédia lejátszók, rádió, Wi-Fi 300
TV-tartók 301
OFA univerzális távirányítók 302
Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők 306
Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok 306
FRENCH 306
Hosszabbítók 306
Kéteres PVC 306
SCHUKO 307
Hosszabbító vezetékek 307
1 fázisú 16A gumi szigeteléssel 307
1 fázisú 16A PVC szigeteléssel 308
Hosszabbító vezetékek GoSmart 314
Hosszabbítók 314
1 fázisú 16A gumi szigeteléssel 314
1 fázisú 16A PVC időjárásálló szigeteléssel 316
1 fázisú 16A PVC szigeteléssel 316
SCHUKO 318
Különálló aljzatok 318
Túlfeszültségvédők 319
Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO 319
Összeszerelt kábelek 321
3 fázisú gumi hosszabbítók 321
Kábeldobok 323
SCHUKO 323

3 fázisú gumis 323
1 fázisú időjárásálló PVC 324
1 fázisú gumis 325
1 fázisú PVC 327
Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák, egyéb 329
Tartók 329
Dugvillák, lengőaljzatok 330
Adapterek 331
Utazó adapterek 332
Kapcsolóórák 332
Wattméterek 334
Aljzatok GoSmart 334
Ipari aljzatok, dugvillák 380 V 335
Flexo vezetékek 337
Gumi 337
Kéteres 337
Háromeres 338
PVC 340
Kéteres 340
Háromeres 341
Kábelek 344
Adatkábelek UTP, FTP 344
Adatkábelek 5E 344
Adatkábelek 6 347
Adatkábelek 6A 348
Patch Adatkábelek 349
Csatlakozók, PATCH tartozékok 351
Csatlakozó patch kábelek, tartozékok 351
Csatlakozók IEC, F, csökkentés 352
Dupla árnyékolású kábelek CYH 356
Koaxiális kábelek 361
Koaxiális kábelek 50 Ohm 361
Koaxiális kábelek 75 Ohm 361
Csatlakozó AV kábelek 367
AV kábelek bliszter 367
AV kábelek akasztható 367
AV kábelek papírbliszter 368
Okostelefon kábelek 371
Fix és rugalmas kábelek 375
Fix kábelek CYKY-J 375
Kábelek rugalmas PVC CYSY 376
Szolár kábelek 376
Magasfrekvenciás technológia, antennák, elektromos eszközök, tartozékok 377
Antennák 377
CITY 377
VILLAGE 379
PROFI 380
TV jelvevők 382
TV jelvevők 382
Tartozékok 382
Csatlakozó aljzatok 383
Tartozékok 385
Csatlakozók, elosztók 385
Vonalerősítők, előerősítők, LTE szűrő 386
Tápegységek 388
Antennatartó konzolok 389
ZigBee GoSmart 390
Videó kaputelefon, csengő 391
Videó kaputelefon, szettek 391
Videó kaputelefon 391
Videó kaputelefon, videó csengők GoSmart 394
Tartozékok beléptető rendszerekhez 397
Kamerák, biztonságtechnika 398
Kamerák GoSmart 398
Riasztások 400
Riasztások GoSmart 401
Csengők 401
Vezeték nélküli csengők 401
Tartalék nyomógombok 406
Vezetékes csengők 408
Vezeték nélküli csengők GoSmart 410
Tartozékok GoSmart 410
Érzékelők GoSmart 411
Multiméterek, teszterek 412
Multiméterek, mérőkábelek 412
Teszterek 415
Mérőeszközök 417
Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők 419
Szobatermosztátok 419
Szobatermosztátok EMOS 419
Szobatermosztátok GoSmart 423
CO- és füstérzékelők 425
Szelepzár GoSmart 427
Érzékelő GoSmart 427
Radiátor fűtéserősítő ventilátorok 428
Öntöző időzítő GoSmart 429
Öntöző időzítő 430
Szerelési anyagok, szalagok 431
Szerelési anyagok 431
Csatlakozók, kapcsolók 431
EMOS 431
IP20 431
IP54/IP44 434
Jelenetkapcsoló GoSmart 436
Modulok GoSmart 437
Egyéb 440
TESLA STROPKOV 440
STANDARD 440
PRAKTIK 442
Szerelési anyagok 443
Terminálok, sorkapocs 443
Kábelek, klipek rögzítése 444
Dobozok, tetők 445
Egyéb szerelési anyagok 446
Forrasztópákák, ón, forrasztó gyanta 447
Szalagok 448
PVC Szigetelőszalagok 448
Egyéb 452

Elemek



GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Alkáli

GP Ultra Plus

- nagy teljesítményű alkáli elemek a maximális megbízhatóságért
- ideális választás nagy teljesítményű készülékekhez
- több energia a hosszabb és hatékonyabb működéshez
- megbízható teljesítmény extrém hőmérsékleteken is
- mindennapi és professzionális használatra is alkalmas
- akár 10 év eltarthatóság

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 13 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 218163

B03112 2/-/20/160

10 13 122 000 GP 24AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 13 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 203985

B03114 4/-/40/320

10 13 124 000 GP 24AUP

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 13 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz



4 891199 222252

B0314G | 10/-/100/400

10 17 101 000 | GPPCA24UP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



4 891199 216633

B03212 | 2/-/20/160

10 13 222 000 | GP 15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 24 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz



4 891199 203923

B03214 | 4/-/40/320

10 13 224 000 | GP 15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 28 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +54 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz



4 891199 222238

B0324G | 10/-/100/400

10 17 201 000 | GP15AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



4 891199 217654

B03312 | 2/-/20/160

10 13 322 000 | GP 14AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 142 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 220159

B03412 | 2/-/20/80
10 13 422 000 | GP 13AUP

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LR61 9 V
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 216442

B03511 | 1/-/10/200
10 13 521 000 | GP 1604AUP

GP Ultra

- közepes energiafogyasztású eszközökhöz optimalizálva
- erőteljes elemek mindennapi használatra
- hosszú élettartam gyakori csere nélkül
- megbízható működés széles hőmérsékleti tartományban
- praktikus választás otthonra és irodába
- akár 10 év eltarthatóság

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 218101

B02112 | 2/-/20/160
10 14 122 000 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 218255

B02114 | 4/-/40/320
10 13 124 100 | GP 24AU

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 218347

B0211V 6/-/72/864
10 13 126 000 GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz





4 891199 218408

B02138 8/-/96/768
10 14 128 000 GP 24AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 217326

B02212 2/-/20/160
10 14 222 000 GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 217357

B02214 4/-/40/320
10 13 224 100 GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 217388

B0221V 6/-/72/576
10 13 226 000 GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz





4 891199 217449

B02238 | 8/-/96/576

10 14 228 000 | GP 15AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 217753

B02312 | 2/-/20/160

10 13 322 100 | GP 14AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 220166

B02412 | 2/-/20/80

10 13 422 100 | GP 13AU

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LR61 9 V
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 216398

B02511 | 1/-/10/200

10 13 521 100 | GP 1604AU

GP Super

- ideális alacsony energiafogyasztású eszközökhöz
- kiváló ár-érték arány
- tévirányítókhoz, órákhoz vagy játékokhoz alkalmas
- stabil teljesítmény mindennapi körülmények között
- akár 10 év eltarthatóság

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia





4 891199 217968

B01102 | 2/40/200/1,000

10 13 102 002 | GP24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 218224

B01114 | 4/-/40/320

10 13 124 200 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz





4 891199 224089

B0111G | 10/-/60/480

10 13 121 001 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, fólia





4 891199 224577

B0110L | 20/-/320/960

10 13 122 001 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz




4 891199 224430

B0114T | 288/-/288/1,152
10 13 101 201 | GP 24A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia




4 891199 216671

B01202 | 2/40/200/600
10 13 202 002 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz




4 891199 216763

B01214 | 4/-/40/320
10 13 224 200 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz




4 891199 217258

B01238 | 8/-/96/576
10 13 228 001 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz




4 891199 224072

B0121G | 10/-/60/480
10 13 221 001 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, fólia



4 891199 224546

B0120L | 20/-/240/480
10 13 222 001 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz



4 891199 224416

B0124T | 288/-/-/576
10 13 201 201 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 217814

B01302 | 2/-/24/192
10 13 302 001 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



4 891199 217883

B01304 | 4/48/-/192
10 13 304 001 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 68 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



4 891199 217784

B01312 | 2/-/20/160
10 13 322 200 | GP 14A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 219061

B01402 | 2/-/20/80
10 13 402 001 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



4 891199 219313

B01404 | 4/48/-/96
10 13 404 001 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 140 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz



4 891199 220142

B01412 | 2/-/20/80
10 13 422 200 | GP 13A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LR61 9 V
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia



4 891199 216282

B01501 | 1/10/50/300
10 13 501 001 | GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: 6LR61 9 V
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 47 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



4 891199 216251

B01511 | 1/-/10/200
10 13 521 200 | GP 1604A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)/LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 304 db AA + 1 728 db AA





04891199224454

B0125T | 1/-/-/1

10 13 800 000 | GP 15A

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)/LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 168 × 192 × 32 mm
- súly: 462 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db AA+12 db AAA + LED





4 891199 235665

B0164MC | 1/-/8/24

10 13 036 000 | LR03+LR6+LIGHT CHAIN

GP Alkaline

- megbízható elemek kis energiaigényű eszközökhöz
- egyszerű és megfizethető megoldás
- használható a szokásos otthoni környezetben
- kiváló választás alkalmi használatra
- stabil működés normál körülmények között
- akár 10 év eltarthatóság

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 232763

B04114 | 4/-/40/320

10 24 114 000 | LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter





4 891199 232787

B04138 | 8/-/96/384

10 24 118 000 | LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia




4 891199 232848

B0410G | 10/-/320/960
10 24 130 100 | LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,4 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, bliszter




4 891199 232824

B0412L | 20/-/160/480
10 24 110 200 | LR03

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter




4 891199 232756

B04214 | 4/-/40/320
10 24 214 000 | LR6

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, bliszter




4 891199 232770

B04238 | 8/-/96/384
10 24 218 000 | LR6

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia




4 891199 232831

B0420G | 10/-/160/480
10 24 230 100 | LR6

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -18 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 20 db, bliszter



4 891199 232817

B0422L | 20/-/160/480

10 24 210 200 | LR6

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Szén-cink elem

GP Greencell

- megbízható elemek alacsony vagy közepes energiaigényű készülékekhez
- gazdaságos megoldás mindennapi használatra
- alkalmas órákhoz, távirányítókhoz és egyszerű játékokhoz
- higanymentes, környezetbarát
- eltarthatóság akár 3 év

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



4 891199 000119

B1220 | 4/40/200/600

10 12 204 000 | GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter



4 891199 000133

B1221 | 4/-/72/288

10 12 214 000 | GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 17,3 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, fólia



4 891199 065118

B1220F | 12/-/204/612
10 12 209 002 | GP 15G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, fólia



4 891199 014574

B12104 | 4/40/200/1,000
10 12 104 000 | GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter



4 891199 000478

B1211 | 4/-/40/480
10 12 114 000 | GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 12 db, fólia



4 891199 083945

B1210F | 12/-/204/612
10 12 109 002 | GP 24G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia



4 891199 000096

B1230 | 2/-/24/240
10 12 302 000 | GP 14G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R14 (C bébi)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 48 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000102

B1231 | 2/-/20/240
10 12 312 000 | GP 14G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 97 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia





4 891199 000072

B1240 | 2/-/20/120
10 12 402 000 | GP 13G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: R20 (D góliát)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 97 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000089

B1241 | 2/-/20/120
10 12 412 000 | GP 13G

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 6F22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia





4 891199 002205

B1250 | 1/10/-/300
10 12 501 000 | GP 1604GLF

- kémiai összetétel: cink-klorid
- típus: 6F22 9 V (1604)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 002212

B1251 | 1/-/10/200
10 12 511 000 | GP 1604GLF

GP Supercell

- megfizethető elemek alapvető elektronikához
- ideális alacsony áramfelvételű készülékekhez
- alkalmas ébresztőórákhoz, elemlámpákhoz és egyszerű játékokhoz
- megbízható teljesítmény mindennapi használatra
- eltarthatóság akár 3 év

- kémiai összetétel: cink-karbon
- típus: R6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,6 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia





4 891199 030956

B11202 | 2/40/200/800
10 11 202 001 | GP 15PL

- kémiai összetétel: cink-karbon
- típus: R03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 8,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, fólia





4 891199 008009

B1110 | 2/40/200/1,000
10 11 102 000 | GP 24PL

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Lítium hengeres elem

- nagy kapacitású elemek
- könnyű kialakítás, hosszú élettartam
- ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek
- alkalmas füstérzékelőkhöz, fényképezőgépekhez és más készülékekhez
- eltarthatóság akár 10 év

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 130755

B15212 2/-/20/160

10 22 000 711 GP 15LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 169328

B15112 2/-/20/160

10 22 000 412 GP 24LF

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- feszültség: 9 V
- méretek: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- súly: 34 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 104565

B1509 1/-/10/450

10 22 000 911 GP CR-V9

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR123A (CR123AP, CR17345)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 1 500 mAh
- méretek: 17,0 × 34,5 mm
- súly: 16 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter






4 891199 001086

B1501 | 1/-/10/450
10 22 000 111 | GP CR123A

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- súly: 37 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 001093

B1502 | 1/-/10/450
10 22 000 211 | GP CR-P2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 34 × 17 × 45 mm
- súly: 40 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 001109

B1505 | 1/10/-/450
10 22 000 511 | GP 2CR5

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2 (DLCR2)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 800 mAh
- méretek: 15,3 × 26,5 mm
- súly: 10 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 006999

B1506 | 1/-/10/450
10 22 000 611 | GP CR2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR123A (CR123A Econ, CR17345)
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 1 400 mAh
- méretek: 17,0 × 34,5 mm
- súly: 16 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 192043

B1501E | 1/-/10/450
10 22 000 114 | CR123AE

GP Lítium gombelemek

- kompakt elemek nagy energiasűrűséggel
- hosszú eltarthatóság és megbízható teljesítmény
- ideális okosórákhoz, kulcstartókhoz és orvosi eszközökhöz
- széles működési hőmérsékleti tartomány
- eltarthatóság akár 10 év

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1/3N
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 160 mAh
- méretek: 11,6 × 10,8 mm
- súly: 3,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 028175

B15711 | 1/-/10/720
10 42 103 011 | GP CR1/3N

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh
- méretek: 10,0 × 2,5 mm
- súly: 0,7 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 211485

B15101 | 1/-/10/900
10 42 102 511 | GP CR1025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1216
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 1,6 mm
- súly: 0,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 028144

B15651 | 1/10/100/900
10 42 121 611 | GP CR1216

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1216
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 30 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 1,6 mm
- súly: 0,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 063848

B1565 | 5/100/-/2,000
10 42 121 615 | GP CR1216

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1220
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 36 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 2,0 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 004346

B15201 | 1/10/100/900
10 42 122 011 | GP CR1220

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1220
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 36 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,5 × 2,0 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001345

B1520 | 5/-/100/2,000
10 42 122 015 | GP CR1220

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1225
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 62 mAh
- méretek: 12,5 × 2,5 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 205255

B15221 | 1/10/100/900
10 42 122 511 | GP CR1225

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1616
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 50 mAh
- méretek: 16,0 × 1,6 mm
- súly: 1,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003691

B15601 | 1/10/100/900
10 42 161 611 | GP CR1616

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1620
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh
- méretek: 16,0 × 2,0 mm
- súly: 1,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 028151

B15701 | 1/10/100/900
10 42 162 011 | GP CR1620

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1620
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 75 mAh
- méretek: 16,0 × 2,0 mm
- súly: 1,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 063886

B1570 | 10 42 162 015 | 5/-/100/2,000 | GP CR1620

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR1632
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 140 mAh
- méretek: 16,0 × 3,2 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 149030

B15951 | 10 42 163 221 | 1/10/100/900 | GP CR1632

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003707

B15161 | 10 42 201 611 | 1/10/100/900 | GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139215

B15163 | 10 42 201 612 | 2/-/20/720 | GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001123

B1516 | 10 42 201 615 | 5/-/100/2,000 | GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003714

B15251 | 1/10/100/900
10 42 202 511 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139208

B15253 | 2/-/20/720
10 42 202 512 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001130

B1525 | 5/-/100/2,000
10 42 202 515 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003721

B15322 | 1/10/100/900
10 42 203 211 | GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139192

B15323 | 2/20/-/720
10 42 203 212 | GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001147

B1532 | 5/-/100/2,000
10 42 203 215 | GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2320
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 130 mAh
- méretek: 23,0 × 2,0 mm
- súly: 3,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 211980

B15451 | 1/-/10/900
10 42 232 011 | GP CR2320

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2325
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 190 mAh
- méretek: 23,0 × 2,5 mm
- súly: 3,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 205286

B15431 | 1/-/10/900
10 42 232 511 | GP CR2325

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2330
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 260 mAh
- méretek: 23,0 × 3,0 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 205316

B15441 | 1/-/10/900
10 42 233 011 | GP CR2330

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2354
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 560 mAh
- méretek: 23,0 × 5,4 mm
- súly: 6,9 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 204234

B15231 | 1/-/10/900
10 42 235 411 | CR2354

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003738

B15301 | 1/10/100/900
10 42 243 011 | GP CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 001154

B1530 | 5/100/-/1,000
10 42 243 015 | GP CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 063916

B15851 | 1/-/10/600
10 42 245 011 | GP CR2450

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 063954

B1585 | 5/-/100/1,000
10 42 245 015 | GP CR2450

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2477
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 7,7 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 211270

B15771 | 1/-/10/600
10 42 247 711 | GP CR2477

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR3032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 500 mAh
- méretek: 30,0 × 3,2 mm
- súly: 6,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 204265

B15331 | 1/-/10/600
10 42 303 211 | GP CR3032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2016
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 90 mAh
- méretek: 20,0 × 1,6 mm
- súly: 1,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 236402

B15163UP | 2/-/20/720
10 42 201 623 | GP CR2016

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 162350

B15254 | 4/-/40/2,400
10 42 202 514 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 236396

B15253UP | 2/-/20/720
10 42 202 523 | GP CR2025

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 162381

B15324 | 4/-/40/2,400
10 42 203 214 | GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 236389

B15323UP 2/-/20/720
10 42 203 223 GP CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 240 mAh
- méretek: 16,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 230387

B32324 4/-/40/2,400
10 42 203 224 CR2032

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2430
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 300 mAh
- méretek: 24,5 × 3,0 mm
- súly: 4,3 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 230400

B32304 4/-/40/960
10 42 243 014 CR2430

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2450
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 590 mAh
- méretek: 24,5 × 5,0 mm
- súly: 6,6 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 230417

B32854 4/-/40/960
10 42 245 014 CR2450

- kémiai összetétel: lítium
- típus: GP CR2025
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 165 mAh
- méretek: 20,0 × 2,5 mm
- súly: 2,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 230370

B32254 4/-/40/2,400
10 42 202 524 CR2025

GP Speciális alkáli elem

- speciális elemek nagyobb igénybevételű készülékekhez
- stabil feszültség a megbízható működésért
- alkalmas játékokhoz, fényképezőgépekhez és más elektronikákhoz
- hosszantartó teljesítmény különböző körülmények között
- eltarthatóság akár 3 év

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 042119

B13001 | 1/-/10/720
10 21 002 311 | GP 23AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 042140

B1300 | 5/-/100/1,000
10 21 002 315 | GP 23AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 27A (A27, MN27, A90)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 20 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,0 × 28,2 mm
- súly: 4,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003783

B13011 | 1/10/-/600
10 21 002 711 | GP 27AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 27A (A27, MN27, A90)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 20 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,0 × 28,2 mm
- súly: 4,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011504

B1301 | 5/-/100/1,000
10 21 002 715 | GP 27AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 11AF
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 38 mAh (10 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 16,5 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003776

B13021 | 1/-/10/720
10 21 001 111 | GP 11AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 11AF
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 38 mAh (10 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 16,5 mm
- súly: 4,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011467

B1302 | 5/-/100/1,000
10 21 001 115 | GP 11AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- feszültség: 6 V
- kapacitás: 105 mAh (6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 13,0 × 25,2 mm
- súly: 10 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003769

B1303 | 1/-/10/600
10 21 047 612 | GP 476AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 910A (N, LR1)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 885 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 12,0 × 30,2 mm
- súly: 9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 000065

B1305 | 2/-/20/160
10 21 091 012 | GP 910A

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 525 mAh (42 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 8,3 × 42,5 mm
- súly: 6,8 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 058615

B1306 | 2/-/20/160
10 21 002 512 | GP 25A

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 29A (A29, 32A, A32, L822)
- feszültség: 9 V
- méretek: 8,0 × 21,9 mm
- súly: 3,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003929

B13951 | 1/-/10/600
10 21 002 911 | GP 29AF

- kémiai összetétel: alkáli-speciális
- típus: GP 23A (V23GA, MN21, A23)
- feszültség: 12 V
- kapacitás: 55 mAh (20 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 10,22 × 28,2 mm
- súly: 7,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 233173

B30234 | 4/-/40/960
10 21 230 003 | 23A

GP Alkáli gombelemek

- kis méretű, hosszú élettartamú elemek
- alkalmas órákhoz, számológépekhez és egyéb kisebb készülékekhez
- stabil, megbízható teljesítmény
- széles kompatibilitás különböző eszközökkel
- eltarthatóság akár 3 év

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003967

B13762 | 1/-/10/750
10 41 007 611 | GP A76F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011597

B1376 | 5/-/100/1,000
10 41 007 615 | GP A76F

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 70 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 4,2 mm
- súly: 1,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003974

B13861 | 1/-/10/750
10 41 018 611 | GP 186F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 44 mAh (3,9 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003981

B13892 | 1/-/10/750
10 41 018 911 | GP 189F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 44 mAh (3,9 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 3,05 mm
- súly: 1,0 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 10 db, bliszter





4 891199 015519

B1389 | 10/-/250/5,000
10 41 018 910 | GP 189F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 192F (LR41, V3GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 24 mAh (30 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 136542

B13921 | 1/-/10/750
10 41 019 211 | GP 192F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP 192F (LR41, V3GA)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 24 mAh (6,2 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





4 891199 011634

B13925 | 5/-/100/1,000
10 41 019 205 | GP 192F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP PX625A (LR9, V625U)
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 190 mAh (600 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 15,6 × 5,95 mm
- súly: 2,9 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 003820

B1325 | 1/10/-/750
10 41 062 511 | GP 625AF

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





4 891199 139222

B13763 | 2/-/20/1,500
10 41 007 601 | GP A76F

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
- feszültség: 1,5 V
- kapacitás: 110 mAh (1,6 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,7 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





4 891199 231278

B30764 | 4/-/40/1,920
10 41 760 014 | GP A76U

GP Ezüst-oxid

- kompakt elemek magas energiasűrűséggel
- stabil feszültség a teljes kisütés során
- hosszú élettartam és alacsony önkisülés
- higanymentes, környezetbarát
- ideális órákhoz, számológépekhez és orvosi eszközökhöz
- eltarthatóság akár 5 év

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 165 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 111822

B3357F1 | 1/-/10/750
10 43 035 721 | GP 357F

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 24 mAh (33 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,6 mm
- súly: 0,4 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 111808

B3377F1 | 1/-/10/750

10 43 037 721 | GP 377F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 364F (SR60, SR621, V364)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 18 mAh (47 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 6,8 × 2,15 mm
- súly: 0,36 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 138805

B3364F1 | 1/10/-/750

10 43 036 431

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 79 mAh (12 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,56 × 3,05 mm
- súly: 1,1 g
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 138836

B3389F1 | 1/10/-/750

10 43 038 921 | GP 389F

- kémiai összetétel: ezüst-oxid
- típus: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- feszültség: 1,55 V
- kapacitás: 42 mAh (3,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és +45 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





4 891199 111846

B3392F1 | 1/10/-/750

10 43 039 221 | GP 392F

GP Cink-levegő

- nagy kapacitású elemek stabil teljesítménnyel kisütéskor
- a védőfólia eltávolítása után aktiválódnak
- alkalmas hallókészülékekhez és más egészségügyi eszközökhöz
- könnyű kialakítás a kényelmes viseléshez
- higanymentes, környezetbarát megoldás
- eltarthatóság akár 3 év

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 90 mAh (1,5 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 5,8 × 3,6 mm
- súly: 0,3 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





5 000252 102410

B3510 | 6/60/300/3,000
10 44 001 016 | GP ZA10

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 290 mAh (625 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 5,4 mm
- súly: 0,8 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





5 000252 102465

B3513 | 6/60/300/3,000
10 44 001 316 | GP ZA13

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 170 mAh (1,0 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 7,9 × 3,6 mm
- súly: 0,5 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





5 000252 102519

B3512 | 6/60/300/3,000
10 44 031 216 | GP ZA312

- kémiai összetétel: cink-levegő
- típus: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- feszültség: 1,45 V
- kapacitás: 620 mAh (300 ohm-os terhelés esetén)
- méretek: 11,6 × 5,4 mm
- súly: 1,8 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, bliszter





5 000252 102564

B3575 | 6/60/300/3,000
10 44 067 516 | GP ZA675

GP Elemek

GP Háztartási elemek

GP Tölthető

GP ReCyko Pro

- professzionális újratölthető elemek hosszú élettartammal
- nagy kapacitás és teljesítmény igényes eszközökhöz
- alacsony önkisülés, azonnal használatra kész a vásárlás után
- ideális fényképezőgépekhez, külső vakukhoz és más nagy teljesítményű eszközökhöz
- környezetbarát az újrafelhasználhatóságnak köszönhetően
- eltarthatóság akár 10 év

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 212758

B26184	4/-/40/400
10 32 124 080	85AAAHCBP

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 222344

B2618V	6/-/60/720
10 32 126 080	85AAAHCBP

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 212734

B26204	4/-/40/400
10 32 224 200	210AAHCBP

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 212765

B2629 | 4/-/40/400
10 32 224 201 | 210AAHCF

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 30 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 222337

B2620V | 6/-/60/360
10 32 226 200 | 210AAHCBP

GP ReCyko

- univerzális újratölthető elemek mindennapi használatra
- különböző kapacitásokban és csomagolásban elérhető
- alacsony önkisülés, azonnal használatra kész a vásárlás után
- alkalmas távirányítókhoz, játékokhoz és más háztartási eszközökhöz
- környezetbarát az újrafelhasználhatóságnak köszönhetően
- eltarthatóság akár 10 év

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 650 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 212666

B25162 | 2/-/20/200
10 32 122 062 | 65AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 212628

B25112 | 2/-/20/200
10 32 122 090 | 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 850 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 212659

B25184 | 4/-/40/400
10 32 124 081 | 85AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





4 891199 212635

B25114 | 4/-/40/400
10 32 124 090 | 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 950 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 222351

B2511V | 6/-/60/720
10 32 126 090 | 100AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 1 300 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 212604

B25232 | 2/-/20/200
10 32 222 131 | 130AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 212581

B25212 | 2/-/20/200
10 32 222 211 | 210AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz




4 891199 212567

B25272 2/-/20/200
10 32 222 260 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz




4 891199 212598

B25214 4/-/40/400
10 32 224 210 210AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: akár 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz




4 891199 212574

B25274 4/-/40/400
10 32 224 260 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz




4 891199 222375

B2521V 6/-/60/360
10 32 226 212 210AAHCF

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 600 mAh
- töltési ciklusok száma: akár 300
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 31 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz




4 891199 222368

B2527V 6/-/60/360
10 32 226 260 270AAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR14 (C bébi)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 3 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 26,2 × 50,0 mm
- súly: 60 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 212697

B2533 | 2/-/12/120

10 32 322 301 | 300CHC

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR20 (D góliát)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 3 000 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 34,2 × 61,5 mm
- súly: 70 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz





4 891199 212703

B2543 | 2/-/12/72

10 32 422 300 | 300DHC

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: 6HR61 9 V (1604)
- feszültség: 8,4 V
- kapacitás: 200 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- súly: 42,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 212710

B2552 | 1/-/10/100

10 32 521 021 | 20R8H

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 850 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 14,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 234699

B25186 | 6/-/72/288

10 32 126 082 | 85AAAHCE

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 27 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





4 891199 234675

B25216 | 6/-/72/288

10 32 226 214 | GP RECYKO 2100 AA

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 650 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 1 000
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz





1000 charging cycles

4 891199 212673

B25164 | 4/-/40/400
10 33 124 060 | 65AAAHCE

GP Recharge

- megbízható újratölthető elemek általános használatra
- elérhető különböző kapacitásokban
- alacsony önkisülés, azonnal használatra kész a vásárlás után
- alkalmas távirányítókhoz, játékokhoz és más háztartási eszközökhöz
- környezetbarát az újrafelhasználhatóságnak köszönhetően
- eltarthatóság akár 7 év

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 800 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 200
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 12 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





200 charging cycles

4 891199 234682

B27186 | 6/-/72/288
10 32 126 081 | GP RECHARGE 800 AAA

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 2 100 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 200
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz





200 charging cycles

4 891199 234668

B27216 | 6/-/72/288
10 32 226 213 | GP RECHARGE 2100 AA

Raver Elemek

Raver Lítium hengeres

- megbízható lítium elemek extrém körülményekhez
- alkalmas nagy és változó energiafogyasztású eszközökhöz
- stabil teljesítmény szélsőséges hőmérsékleten is
- ideális professzionális és kültéri használatra
- eltarthatóság akár 10 év

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 7,2 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 595025 364357

B7811 | 2/-/28/280

13 21 112 000 | RLT FR03-B2

- kémiai összetétel: lítium
- típus: FR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 15,5 g
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter





8 595025 364388

B7821 | 2/-/20/200

13 21 212 000 | RLT FR6-B2

Raver Elemek

Raver Alkáli

Raver Ultra

- erőteljes alkáli elemek mindennapi használatra
- hosszabb működésű, alacsony fogyasztású eszközökhöz tervezve
- megbízható megoldás otthonra, irodába és szabadidős célokra
- széles körű felhasználás a hétköznapi elektronikában
- ellenálló különböző hőmérsékleti körülmények között
- eltarthatóság akár 7 év

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





8 595025 345899

B7911 | 4/-/40/320
13 20 114 000 | RUA LR03-B4

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 11,5 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, fólia





8 595025 348630

B79118 | 8/-/96/960
13 20 118 000 | RUA LR03-S8

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 4 db, bliszter





8 595025 345882

B7921 | 4/-/40/320
13 20 214 000 | RUA LR6-B4

- kémiai összetétel: alkáli
- típus: LR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,5 V
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 23,8 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 8 db, fólia



8 595025 348609

B79218 8/-/96/960
13 20 218 000 RUA LR6-S8

Raver Elemek

Raver Tölthető elemek

- újratölthető, környezetbarát elemek
- ideális választás kisfeszültségű eszközökhöz
- gazdaságos megoldás hosszú távú előnyökkel
- kompatibilis a szokásos töltőkkel
- megbízható teljesítmény különböző körülmények között
- eltarthatóság körülbelül 7 év

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR03 (AAA mikroceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 400 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 10,5 × 44,5 mm
- súly: 9 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



8 592920 007808

B7414 2/-/32/384
13 32 112 040 RAVER SOLAR AAA

- kémiai összetétel: NiMH
- típus: HR6 (AA ceruza)
- feszültség: 1,2 V
- kapacitás: 600 mAh
- töltési ciklusok száma: több, mint 500
- méretek: 14,5 × 50,5 mm
- súly: 15 g
- üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C
- értékesítési csomagolás: 2 db, bliszter



8 592920 007839

B7426 2/-/24/288
13 32 212 030 RAVER SOLAR AA

Raver Elemek

Raver Egyéb

Raver Lítium gombelemek

- kompakt lítium elemek hosszú élettartammal
- alkalmas állandó fogyasztású kis eszközökhöz
- stabil feszültség a teljes élettartam során
- ideális órákhoz, orvostechnikai eszközökhöz és biztonsági rendszerekhez
- megbízható működés még extrém hőmérsékleten is
- eltarthatóság akár 10 év

- kémiai összetétel: lítium
- típus: CR2032
- feszültség: 3 V
- kapacitás: 220 mAh (15 kohm-os terhelés esetén)
- méretek: 20,0 × 3,2 mm
- súly: 3,1 g
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +60 °C
- értékesítési csomagolás: 5 db, bliszter





8 592920 018705

B7332

13 26 023 205

5/-/150/1,800

RAVER CR2032

EMOS elemek, ólom akkumulátorok

Ólom akkumulátorok

- karbantartást nem igénylő szelep-vezérelt ólom akkumulátorok
- készülékek olcsó tápellátásához
- optimális élettartam 5 év
- hermetikusan zárt, ólom AGM akkumulátorok
- széleskörű felhasználás – tűzjelzők, komm. készülékek, UPS

B9651 1/-/-/20

12 01 000 500 OT1.3-6 (E613)



8 595025 340818

feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 1,3 Ah ▪ súly: 0,3 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 97 × 24 × 51 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9641 1/-/-/20

12 01 000 100 OT4-6(E640)



8 595025 318732

lámpákhoz: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305), 3810 10W + COB (P2308) ▪ kémiai összetétel: Pb ▪ feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 4 Ah ▪ méretek: 70 × 47 × 101 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9659 1/-/-/16

12 01 000 520 OT7-6 (E670)



8 595025 353474

feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 7 Ah ▪ súly: 1 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 34 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9682 1/-/-/10

12 01 003 500 OT12-6 (E-6120)



8 592920 005668

feszültség: 6 V ▪ kapacitás: 12 Ah ▪ súly: 1,8 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 51 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9652 1/-/-/20

12 01 000 600 OT1.3-12 (E1213; E1.3-12)



8 595025 340825

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 1,3 Ah ▪ súly: 0,5 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 97 × 45 × 53 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9672 1/-/-/20

12 01 002 600 OT2.2-12 (E1222)



8 592920 004159

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 2,2 Ah ▪ súly: 0,95 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 178 × 35 × 61 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

B9653 1/-/-/10

12 01 000 700 OT4.5-12 (E1245)

8 595025 340832



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 4,5 Ah ▪ súly: 1,46 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 91 × 71 × 105 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9679 1/-/-/10

12 01 003 300 OT5-12 (E1250)

8 592920 004890



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 5 Ah ▪ súly: 1,65 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 91 × 71 × 105 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9691 1/-/-/10

12 01 004 300 OT7-12 (E1270)

8 592920 018187



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7 Ah ▪ súly: 2,05 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9654 1/-/-/10

12 01 000 800 OT7.2-12 (E1272; E7.2-12)

8 595025 340849



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7,2 Ah ▪ súly: 2,2 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9674 1/-/-/10

12 01 002 800 OT 7.2-12(OT 7.2-12 T2)

8 592920 004449



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 7,2 Ah ▪ súly: 2,2 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9675 1/-/-/10

12 01 002 900 OT9-12 (E1290)

8 592920 004463



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 9 Ah ▪ súly: 2,42 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 65 × 94 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9656 1/-/-/4

12 01 000 850 OT12-12 (E12120; E12-12)

8 595025 343529



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 12 Ah ▪ súly: 3,3 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 151 × 98 × 96 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9656V 1/-/-/2

12 01 004 800 6-DZM-12

8 592920 091838



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) ▪ súly: 4,25 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimális élettartam: optimális élettartam: 4 év ciklikus működéshez (kb. 1200 ciklus 30% -os D.O.D = kisülési mélység) ▪ méretek: 150 × 100 × 102 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9655 1/-/-/4

12 01 000 900 OT17-12 (E12180; OT 18-12)

8 595025 340856



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 18 Ah ▪ súly: 4,88 kg ▪ terminál: 12 × 12 × 2 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 181 × 77 × 167 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9683 1/-/-/2

12 01 003 600 OT26-12/W; (E12260)

8 592920 006399



feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 26 Ah ▪ súly: 8,05 kg ▪ terminál: 14 × 12 × 2 mm ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 175 × 165 × 125 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

www.emos.eu			cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus
B9684	1/-/-/1		12 01 003 700	OT40-12 (E1240; E40-12)

8 592920 006412

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 40 Ah ▪ súly: 13,05 kg ▪ terminál: T1 – M6 ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 196 × 166 × 175 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

B9685	1/-/-/1		12 01 003 800	OT65-12 (E-12650)

8 592920 006436

feszültség: 12 V ▪ kapacitás: 65 Ah ▪ súly: 20,65 kg ▪ terminál: T2 – M8 ▪ optimális élettartam: 5 év ▪ méretek: 350 × 166 × 175 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db

Elemtöltők, powerbankok, tápegységek



Elemtöltők

Charge 10

- a gyorstöltési technológiának köszönhetően megbízhatóan, mindössze 10 perc alatt feltölti az akkumulátorokat
- túlmelegedés elleni védelemmel vagy ECO üzemmóddal ellátott NiMH akkumulátorok kíméletes töltése
- teljesen automatikus okos töltés és csendes működés
- a töltő 4 környezetbarát AA akkumulátort tartalmaz, amelyek több mint 700 töltést kibírnak

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: különválasztott hálózati kábel
- táplálás: 100–240 V AC
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko Charge 1
- a csomagolt cellák töltési ideje: 00:10
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 10 000 mA
- töltési áram AAA: 1 500 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 0:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 0:45
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







B56499	1/-/6/12
16 04 849 120	S491

GP Elemtöltők

- NiMH akkumulátortöltők egyedi, újragondolt kialakítással
- az USB-s tápellátásnak és a kis méreteknek köszönhetően bárhol és bármikor használható töltésre
- gyors és okos töltés az alapmodellekkel is
- minőségi újratölthető GP elemek és tartozék mikro USB kábellel
- professzionális "Pro" modell LED kijelzővel és fejlett funkciókkal

auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 hrs charging time | individual charging

4 891199 198304

B53450 | 1/-/6/12

16 04 845 110 | M451

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 2
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 1
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 300 charging cycles

4 891199 192890

B51214 | 1/-/-/12

16 04 821 110 | E211

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 2
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 8:00
- töltési csatornák száma: 1
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 500 charging cycles

4 891199 213199

B50224 | 1/-/-/12

16 04 822 110 | E221

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB-C
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: PD töltés kompatibilis
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA Recharge 2100,
- a csomagolt cellák töltési ideje: 4:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- töltési áram AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- töltési idő AA 2 700 mAh: 7:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 200 charging cycles

4 891199 234996

B50439 | 1/-/6/12

16 04 842 300 | B423

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB-C
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: PD töltés kompatibilis
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 6:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- töltési áram AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- töltési idő AA 2 700 mAh: 7:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 235146

B50434 | 1/-/6/12

16 04 842 301 | B423

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA Recharge 2100,
- a csomagolt cellák töltési ideje: 2:30 - 7:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 770 mA/380 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:30/7:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 228711

B50449 | 1/-/-/12

16 04 844 100 | B441

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 3:00/6:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 770 mA/380 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 213212

B50444 | 1/-/-/12

16 04 844 110 | B441

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100
- a csomagolt cellák töltési ideje: 3:00/6:00
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 770 mA/380 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 213267

B50444D | 1/-/6/12

16 04 844 112 | B441

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés, dokkoló
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 600
- a csomagolt cellák töltési ideje: 5:30
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 195266

B53457P | 1/-/6/12

16 04 845 114 | M451

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko Pro
- a csomagolt cellák töltési ideje: 2:45 - 5:30
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 100–550 mA
- töltési áram AAA: 730–370 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 213281

B50457 | 1/-/6/12
16 04 845 210 | M452

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés, dokkoló
- cellák száma a csomagolásban: 4
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko Pro
- a csomagolt cellák töltési ideje: 1:20 - 2:40
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 1 730 mA/ 870 mA
- töltési áram AAA: 700 mA/350 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 1:45/3:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 213328

B50460D | 1/-/6/12
16 04 846 114 | P461

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- cellák száma a csomagolásban: 8
- cellák típusa a csomagolásban: AA ReCyko 2 100, A
- a csomagolt cellák töltési ideje: 9:00
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2,4, 6 vag
- töltési áram AA: 250 mA
- töltési áram AAA: 250 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 5:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 213236

B50829 | 1/-/-/12
16 04 882 110 | E821

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA, C, D, 9 V
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 2 vagy 4
- töltési áram AA: 370 mA
- töltési áram AAA: 290 mA
- töltési áram C: 550 mA
- töltési áram D: 550 mA
- töltési áram 9 V: 40–20 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 8:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





4 891199 213274

B50630 | 1/-/-/6
16 04 863 101 | B631

EMOS Elemtöltők

- NiMH akkumulátorok gondtalan töltésére
- automatikus töltésindítás és-leállítás
- tetszőleges számú és méretű akkumulátor egyidejű töltése
- intelligens diagnosztika és akkumulátor töltésvezérlés
- a magas töltöttségi szintű akkumulátorokért
- színes LED töltési állapotjelző
- egyéb környezet-és biztonságvédelmi elemek

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: 10440 – 26650, AAA, AA,
- speciális funkciók: kapacitásellenőrzés
- töltési csatornák száma: 2
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 vagy 2
- töltési áram AA: 1 000 mA
- töltési áram AAA: 1 000 mA
- töltési áram C: 1 000 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 3:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 1:15
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 092361

N9221 | 1/-/-/60

16 03 026 000 | BCL-20D

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/1 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA
- töltési csatornák száma: 4
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 4
- töltési áram AA: 300 mA
- töltési áram AAA: 300 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 10:00
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 4:00
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 109991

N9321 | 1/-/-/60

16 03 027 000 | BCN-40

- töltő típusa: okos
- csatlakozó típusa: USB
- táplálás: USB 5 V/2 A
- a feltöltött cellák mérete: AAA, AA, C, D, 9 V
- töltési csatornák száma: 7
- egyidejűleg töltött akkumulátorok száma: 1 és 6
- töltési áram AA: 500 mA
- töltési áram AAA: 500 mA
- töltési áram C: 500 mA
- töltési áram D: 500 mA
- töltési áram 9 V: 30 mA
- töltési idő AA 2 700 mAh: 6:30
- töltési idő AAA 1 000 mAh: 2:30
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 109984

N9361 | 1/-/-/30

16 03 030 000 | BCN-60U

Powerbankok

GP Powerbankok

- 7 elektronikus biztonsági védelmi funkcióval rendelkeznek
- minden modell több eszköz egyidejű töltésére képes
- könnyű töltés (okosórák, fejhallgatók számára)
- minden modell rendelkezik LED kijelzővel
- Passthrough funkció, automatikus be-/kikapcsolás

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/18,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 150 g
- méretek: 111 × 63 × 18,5 mm





4 891199 224379

B6305B 1/-/2/20

16 11 630 500 Q05B

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 22,5 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 3,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-C, 1× USB-A
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: zöld
- súly: 260 g
- méretek: 142 × 67 × 16 mm





4 891199 224256

B6310G 1/-/2/20

16 11 631 000 GPM10CGR

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 22,5 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 3,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-C, 1× USB-A
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: kék
- súly: 260 g
- méretek: 142 × 67 × 16 mm





4 891199 224263

B6310BL 1/-/2/20

16 11 631 001 GPM10CBL

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 22,5 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 3,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-C, 1× USB-A
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: bézs
- súly: 260 g
- méretek: 142 × 67 × 16 mm




4 891199 224270

B6310BE | 1/-/2/20

16 11 631 002 | GPM10CBE

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 22,5 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 6,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-C, 1× USB-A
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: szürke
- súly: 430 g
- méretek: 146 × 68 × 29 mm




4 891199 224287

B6320GY | 1/-/2/20

16 11 632 000 | GPM20CGY

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/18,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 12 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 3 óra
- max.kim. teljesítmény: 12 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- anyag: ABS műanyag
- szín: világosszürke
- súly: 115 g
- méretek: 96 × 63 × 14 mm




4 891199 230523

B6405GY | 1/-/2/20

16 11 640 500 | B05B

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 15 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 5,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 15 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- anyag: ABS műanyag
- szín: bézs
- súly: 226 g
- méretek: 139 × 68 × 16 mm




4 891199 230530

B6410BE | 1/-/2/20

16 11 641 000 | B10B

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 15 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 5,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 15 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C

- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- anyag: ABS műanyag
- szín: kék
- súly: 226 g
- méretek: 139 × 68 × 16 mm




4 891199 230547

B6410BL | 1/-/2/20

16 11 641 001 | B10B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: nem
- max.bem. teljesítmény: 15 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 10 óra
- max.kim. teljesítmény: 15 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 413 g
- méretek: 138 × 68 × 29 mm




4 891199 230554

B6420B | 1/-/2/20
16 11 642 000 | B20B

EMOS Powerbankok

- az összes modell USB-C kompatibilis
- 6 biztonsági védelmi funkció
- kábelek adatátviteli funkcióval rendelkeznek
- bizonyos modellek QC3.0 vagy PD 20W töltéssel
- kiemelkedő teljesítmény a magas minőségű akkumulátorokhoz
- passthrough funkció, auto ON/OFF
- bizonyos modellek vezeték nélküli töltési lehetőséggel rendelkeznek (MagSafe Wireless modell)



- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 120 g
- méretek: 103 × 68 × 13 mm







8 592920 131695

B0545B | 1/-/-/28
16 13 054 500 | WI 521

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 4 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C, data
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 233 g
- méretek: 143 × 68 × 16 mm






8 592920 124772

B0531B | 1/-/-/28
16 13 053 100 | BETAQ 10

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× micro USB, 1× USB-C
- feltöltési idő: 7 óra (a QC)
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C, data
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 409 g
- méretek: 143 × 68 × 28 mm






8 592920 124796

B0532B | 1/-/-/12
16 13 053 200 | BETAQ 20

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: kék
- súly: 184 g
- méretek: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136836

B0551BL | 1/-/-/28

16 13 055 100 | WI 1046

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: szürke
- súly: 184 g
- méretek: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136874

B0551GY | 1/-/-/28

16 13 055 101 | WI 1046

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,5 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: lazac
- súly: 184 g
- méretek: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 138281

B0551S | 1/-/-/28

16 13 055 102 | WI 1046

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,7 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,87 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: rosegold
- súly: 200 g
- méretek: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | LED indication | 1× USB-C | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145616

B0552RG | 1/-/-/28

16 13 055 200 | MS31

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/38,7 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,87 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: zöld
- súly: 200 g
- méretek: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | LED indication | 1× USB-C | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145630

B0552AG | 1/-/-/28

16 13 055 201 | MS31

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: lazac
- súly: 121 g
- méretek: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136805

B0555S | 1/-/-/28
16 13 055 500 | WI 522

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: szürke
- súly: 121 g
- méretek: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136850

B0555GY | 1/-/-/28
16 13 055 501 | WI 522

- akkumulátor kapacitása: 5 000 mAh/19,25 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2 óra
- max.kim. teljesítmény: 20 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: kék
- súly: 121 g
- méretek: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 138311

B0555BL | 1/-/-/28
16 13 055 502 | WI 522

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,85 V
- gyors töltéshez: PD 65 W
- max.bem. teljesítmény: 65 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 65 W
- kimeneti interfész típusa: 1× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C, data
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 334 g
- méretek: 100 × 64 × 32 mm




65 W | 20 000 mAh | 1× USB-A | 1× USB-C | LED display | fast charge | LED display

8 592920 140673

B0560B | 1/-/-/24
16 13 056 000 | NTBF20

- akkumulátor kapacitása: 27 000 mAh
- akkumulátor típusa: Li-Ion 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 100 W + PD 27 W
- max.bem. teljesítmény: 100 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 2,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 100 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-C, 1× USB-A
- kábel mellékelve: USB-C/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: alumínium
- szín: fekete
- súly: 580 g
- méretek: 190 × 74 × 27 mm




100 W | 27 000 mAh | 1× USB-A | 2× USB-C | LED display | fast charge | LED display

8 592920 140703

B0561B | 1/-/-/12
16 13 056 100 | NTBF30

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 3,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 227 g
- méretek: 150 × 67 × 16 mm




22.5 W | 10 000 mAh | 2× USB-A output | 1× USB-C output | LED indication | fast charge

8 592920 148945

B0571B | 1/-/-/28

16 13 057 100 | B0571B ALPHAQ3

- akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh/74 Wh
- akkumulátor típusa: Li-Po 3,7 V
- gyors töltéshez: PD 20 W
- max.bem. teljesítmény: 18 W
- bemeneti interfész típusa: 1× USB-C
- feltöltési idő: 6,5 óra
- max.kim. teljesítmény: 22,5 W
- kimeneti interfész típusa: 2× USB-A, 1× USB-C
- kábel mellékelve: USB-A/USB-C
- LED töltés jelző
- LED akkumulátor állapot jelző
- auto ON/OFF
- passthrough
- anyag: ABS műanyag
- szín: fekete
- súly: 412 g
- méretek: 150 × 68 × 29 mm




22.5 W | 20 000 mAh | 2× USB-A output | 1× USB-C output | LED indication | fast charge

8 592920 148969

B0572B | 1/-/-/12

16 13 057 200 | ALPHAQ3

USB adapterek

- a GaN technológiát és a BASIC gazdaságilag előnyös adaptereit támogató modellek választéka
- A GaN technológia gyorsabb és nagyobb teljesítményű töltést tesz lehetővé kompakt méret megtartása mellett
- több eszköz egyidejű töltése USB-porttal
- PD gyorstöltési protokoll támogatása
- gyors töltés és eszközvédelem okos funkciókkal

---

max. teljesítmény 1 db USB: C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 20 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: fast ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 34 × 75 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




GaN technology | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 1× USB-C PD | fast charge

8 592920 140154

V01G20 | 1/-/10/40

17 04 023 000 | V01G20

---

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 20 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: fast ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 34 × 75 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




GaN technology | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 1× USB-A QC | 1× USB-C PD | fast charge

8 592920 140147

V02G20 | 1/-/10/40

17 04 022 900 | V02G20

max. teljesítmény 1 db USB: C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 35 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: fast ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 34 × 75 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 140093

V03G35 1/-/10/40
17 04 022 800 V03G35

---

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/2,25 A (45 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 45 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: fast ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: smartphone, tablet, notebook ▪ méretek: 34 × 84 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 140185

V04G45 1/-/10/40
17 04 023 100 V04G45

---

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 20 V/3 A (60 W); C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 65 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: fast ▪ USB kimenetek száma: 3 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: smartphone, tablet, notebook ▪ méretek: 34 × 94 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 140215

V05G65 1/-/10/40
17 04 023 200 V05G65

---

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V/2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W); C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 120 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: fast ▪ USB kimenetek száma: 4 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: smartphone, tablet, notebook ▪ méretek: 57 × 107 × 24 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 140246

V06G120 1/-/10/40
17 04 023 300 V06G120

---

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/2 A (10 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon ▪ méretek: 35 × 72 × 22 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 140031

V01B10 1/-/10/40
17 04 022 600 V01B10

max. teljesítmény 1 db USB: A: 5 V/3 A (15 W); C: 5 V/3 A (15 W) ▪ max. teljesítmény összesen: 15 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: basic ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 35 × 72 × 22 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz







8 592920 140062

V02B15 1/-/10/40

17 04 022 700 V02B15

---

max. teljesítmény 1 db USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ max. teljesítmény összesen: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: quick ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 91 × 54 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 080283

V0120 1/-/-/56

17 04 012 000 V0120

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ töltés: smart ▪ USB kimenetek száma: 2 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: okostelefon, táblagép ▪ méretek: 80 × 39 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 117408

V0125 1/-/4/36

17 04 012 500 V0125

Univerzális hálózati adapterek

- EMOS adapterek cserélhető csatlakozó-készlettel
- SMPS gyengeáramú készülékekhez (elemlámpa, antenna)

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 2 250 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 064115

N3113 1/-/-/24

17 03 225 021 N3113

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 1 500 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1 500 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064092

N3112 1/-/-/24

17 03 150 021 N3112

---

max. teljesítmény 1 db USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. teljesítmény összesen: 5 V/2,0 A/10 W ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ USB kimenetek száma: 1 ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 1 000 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet + kimeneti USB ▪ méretek: 50 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





1 000 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064078

N3111 1/-/-/24

17 03 100 021 N3111

---

bemeneti feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ kimeneti áram: max. 600 mA ▪ a csatlakozó mérete: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ tápellátás típusa: kábel + DC csatlakozókészlet ▪ méretek: 36 × 66 × 30 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





600 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V

8 592920 064054

N3110 1/-/-/20

17 03 060 021 N3110

Akkumulátortöltők, teszterek

- autó és egyéb akkumulátorok töltéséhez
- 6 vagy 12 V feszültség, 1,2–120 Ah kapacitás
- csatlak. akkumulátor-diagnosztika, automata programválasztás
- töltési sebesség és intenzitás a külső hőmérséklethez igazítva
- a fix csatlakozás meghosszabbítja az akku élettartamát a ritkán használt autókban
- teljesen helyreállítja az erősen sérült akkumulátorokat
- rövidre zárás és fordított polaritás elleni védelemmel

---

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akkumulátorok, ólom-sav akkumulátor, WET (savas), MF (karbantartás-mentes), VRLA, AGM és GEL ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ hideg időjárás program ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ védettség: IP65 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 1,2–120 Ah | Reverse polarity protection | AGM GEL

8 592920 017395

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

a következő termékekhez tervezett: gépkocsik, motorkerékpárok, tartalék akku, ólomakkumulátor WET (savas), MF (karbantartásmentes), VRLA, AGM + GEL és 12,8 V LiFePO4 ▪ töltés: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ töltőkábel: 1,8 m kapcsokkal ellátva ▪ kéntelenítési üzemmód ▪ fenntartó üzemmód ▪ rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem ▪ bejárat: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ védettség: IP65 (fedél töltő) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 049686

N1015	1/-/-/20
16 08 000 001	E-CC008A

Lámpák



GP

Lampák

GP Discovery

- minőségi, féből készült GP lámpák mindennapi használatra
- nagy teljesítményű, mégis hatékony LED chipek (CREE LED egyes modellekben)
- kompatibilis az alkáli és az újratölthető elemekkel
- karcolásmentes felületkezelés
- vízállóság IPX7-ig (CR41 rövid ideig használható víz alatt)

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 650 lm
- max. világítási távolság: 135 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5,5–40 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX7
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 33 × 136 mm
- súly: 179 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz









P8511	1/-/-/12
14 51 704 100	CR41

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4,5–15 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 32 × 108 mm
- súly: 120 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz









P8506	1/-/-/12
14 51 703 200	C32

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + CREE SMD LED
- maximális fényárama: 180 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–20 óra
- fókusz
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: mágnes, fém kapocs
- méretek: 26 × 165 mm
- súly: 128 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





150 LUMENS | 100 m | 20 h | IPX4 | 1 m | 128 g | 2× AA | Alu | COB light

4 891199 183904

P8504 | 1/-/-/12

14 51 703 300 | C33

- fényforrás: 1× LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 25 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: fémkarabiner
- méretek: 18 × 89 mm
- súly: 37 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





20 LUMENS | 25 m | 3 h | IPX4 | 1 m | 37 g | 1× AAA | Alu | lightweight

4 891199 183645

P8502 | 1/-/12/72

14 51 701 200 | CK12

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2–7 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: textilhurok
- méretek: 22,5 × 95 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





100 LUMENS | 75 m | IPX4 | 7 h | 1 m | 64 g | 1× AA | Alu | 2 LIGHTING MODES

4 891199 214479

P8507 | 1/-/-/12

14 51 703 110 | C31X

- fényforrás: COB LED + CREE LED
- maximális fényárama: 550 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 20 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: mágnes, fém kapocs
- méretek: 27,5 × 193 mm
- súly: 217 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





550 LUMENS | 110 m | IPX4 | 30 h | 1 m | 217 g | 3× AA | Alu | 4 LIGHTING MODES

4 891199 190223

P8508 | 1/-/-/12

14 51 703 402 | C34

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 170 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 40 óra
- fókusz
- ütésállóság: 2 m
- vízálló: IPX7
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- méretek: 142,5 × 33 mm
- súly: 140 g/190 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





1000 LUMENS | 175 m | IPX7 | 40 h | 2 m | 190 g | 1× 18650 | Alu | 5 LIGHTING MODES

4 891199 190193

P8512 | 1/-/-/12

14 51 704 201 | CR42

GP Everybody

- könnyű és kompakt zseblámpák mindennapi használatra
- rögzítési lehetőség bármilyen csuklópántra
- fókusz a zseblámpa fején a fény pontos fókuszálásához
- tartós műanyagból készült

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 50 lm
- max. világítási távolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 24 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem

- táplálás: 1× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: lyuk a hevederhez
- méretek: 36 × 126 mm
- súly: 62 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 222481

P8105 | 1/-/-/12

14 51 710 500 | C105

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 70 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 24 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem

- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: lyuk a hevederhez
- méretek: 42 × 166 mm
- súly: 106 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 222498

P8107 | 1/-/-/12

14 51 710 700 | C107

GP

Fejlámpák

GP Xplor

- ultrakönnyű terepfutó fejlámpák
- a sport és professzionális felszerelések elengedhetetlen része
- minőségi CREE LED chipek a nagy fényáramért
- vízálló (IPX6) és ütésálló (1 m-ig)
- AAA tápegységgel vagy újratölthető változatban is működtethető
- egyszer használatos és újratölthető elemekkel kompatibilis
- gombzár - véd a véletlen bekapcsolástól

- fényforrás: 3× CREE SMD LED
- maximális fényáram: 500 lm
- max. hatótávolság: 85 m
- világítási üzemmódok száma: 10
- világítási idő: 60 m – 100 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: Li-Po
- akkumulátor típusa: Li-Po 1 600 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 56 × 38 × 39 mm
- súly: 59,5 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 203879

P8567	1/-/-/10
14 51 085 670	PHR17

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényáram: 300 lm
- max. hatótávolság: 50 m
- világítási üzemmódok száma: 9
- világítási idő: 60 m – 45 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: Li-Po
- akkumulátor típusa: Li-Po 800 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 56 × 38 × 34 mm
- súly: 44 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 203855

P8566	1/-/-/10
14 51 085 660	PHR16

- fényforrás: 2× Osram SMD LED
- maximális fényáram: 1 200 lm
- max. hatótávolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 11
- világítási idő: 2–100 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság: 1,5 m
- vízálló: IPX8
- tölthető
- táplálás: Li-ion/2× CR123A
- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: USB-A=>USB-C kábel 30 cm
- méretek: 91,5 × 39 × 51 mm
- súly: 90 g/151 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 203893

P8569	1/-/-/10
14 51 701 900	PHR19

GP Discovery

- minőségi, teljesen fémből készült GP fényszórók mindennapi használatra
- újratölthető zseblámpák (CREE LED egyes modellekben)
- kompatibilis az alkáli és az újratölthető elemekkel
- karcolásmentes felületkezelés
- vízállóság IPX7-ig (CR41 rövid ideig használható víz alatt)

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényáram: 600 lm
- max. hatótávolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 40 s – 60 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gomb reteszelés mód
- tartozékok: micro USB kábel
- méretek: 106 × 27 × 27 mm
- súly: 153 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 190131

P8555 1/-/-/10
14 51 703 500 CHR35

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényáram: 300 lm
- max. hatótávolság: 157 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5–69 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: HR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: automatikus fényerő-szabályozás
- tartozékok: micro USB kábel
- méretek: 34 × 46 × 56 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 205200

P8572 1/-/6/24
14 51 704 101 CHR41

- fényforrás: CREE SMD LED
- maximális fényáram: 300 lm
- max. hatótávolság: 157 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 5–69 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX6
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: érintés nélküli fényerőszabályozá
- méretek: 34 × 46 × 56 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz







4 891199 205187

P8571 1/-/6/24
14 51 704 600 CH46

- fényforrás: 4× LED
- maximális fényáram: 40 lm
- max. hatótávolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–6 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2025

- elem a csomag része
- méretek: 37 × 36 × 20 mm
- súly: 31 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







4 891199 183416

P8551P 1/-/-/12
14 51 703 102 CH31

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: 2× SMD LED
- maximális fényáram: 110 lm
- max. hatótávolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 15 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IP43
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 59 × 46 × 34 mm
- súly: 29 g/65 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





110 LUMENS | 40 m | 15 h | IP43 | 1 m | 65 g | 3× AAA | spot·flood light | 4 LIGHTING MODES | impact resistant

4 891199 210990

P8582 | 1/-/-/10

14 51 704 200 | CH42

- fényforrás: 2× SMD LED + LED
- maximális fényáram: 150 lm
- max. hatótávolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 36 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 61 × 47 × 37 mm
- súly: 42 g/78 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





150 LUMENS | 45 m | 36 h | IPX4 | 1 m | 78 g | 3× AAA | spot·flood light | red light | 5 LIGHTING MODES

4 891199 211027

P8583 | 1/-/-/10

14 51 704 300 | CH43

- fényforrás: 2× SMD LED
- maximális fényáram: 300 lm
- max. hatótávolság: 60 m
- világítási üzemmódok száma: 6
- világítási idő: 36 óra
- ütésállóság: 1 m
- vízálló: IPX4
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: érintés nélküli vezérlés
- méretek: 61 × 47 × 37 mm
- súly: 42 g/78 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





300 LUMENS | 60 m | 36 h | IPX4 | 1 m | 78 g | 3× AAA | Touchless control | spot·flood light | red light

4 891199 211058

P8584 | 1/-/-/10

14 51 704 400 | CH44

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényáram: 280 lm
- max. hatótávolság: 90 m
- világítási üzemmódok száma: 6
- világítási idő: 25 óra
- ütésállóság: 5 m
- vízálló: IPX5
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 66 × 49 × 37 mm
- súly: 95 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





280 LUMENS | 90 m | 25 h | IPX5 | 5 m | 98 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | spot·flood light | red light

4 891199 211089

P8573 | 1/-/-/10

14 51 705 300 | CHW53

- fényforrás: 2× CREE SMD LED
- maximális fényáram: 375 lm
- max. hatótávolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 26 óra
- ütésállóság: 5 m
- vízálló: IPX5
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: érintés nélküli fényerőszabályozá
- méretek: 66 × 49 × 37 mm
- súly: 62 g/98 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





375 LUMENS | 110 m | 26 h | IPX5 | 5 m | 98 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | spot·flood light | Touchless control

4 891199 211119

P8574 | 1/-/-/10

14 51 705 400 | CHW54

EMOS

LED Fém lámpák

ULTIBRIGHT Lámpák

ULTIBRIGHT

- kompakt, ellenálló, megbízható ULTIBRIGHT prémium zseblámpa
- elegáns, jellegzetes piros díszgyűrűvel
- tartós fémből készült dizájnos zseblámpák
- megbízhatóan ellenállnak a rázkódásnak kemény felületre történő leesésnél is
- CREE LED chip biztosítja a kiváló fényáramot és hatótávot
- kompakt méreteinek, praktikus akasztójának és megbízható pántjának köszönhetően mindig kéznél lehet

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 280 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–11 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 26650
- akkumulátor típusa: 5 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 11,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 157 × 40 × 40 mm
- súly: 295 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 089798

P3190 | 1/-/4/16

14 50 000 340 | P3190

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 230 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–12 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 2 600 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 151 × 34 × 34 mm
- súly: 189 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 089767

P3180 | 1/-/4/16

14 50 000 330 | P3180

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 340 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 3–5,5 óra
- fókusz: igen (csavarozás)
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 124 × 34 × 34 mm
- súly: 112 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 089736

P3170 | 1/-/4/16

14 40 013 123 | P3170

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 170 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 2,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 101 × 22 × 22 mm
- súly: 47 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 170 lm | 100 m | Water resistance | 1× AA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089705

P3160 | 1/-/8/32

14 40 011 203 | P3160

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 3 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP65)
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, hurok
- méretek: 98 × 16 × 16 mm
- súly: 32 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 100 lm | 65 m | Water resistance | 1× AAA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089675

P3150 | 1/-/8/32

14 40 011 100 | P3150

EMOS Lámpák

- minőségi alumínium felület – könnyű és strapabíró
- elemes vagy újratölthető
- zoom a fényerő és szórás beállításához
- hosszabb világítás alacsonyabb fényerőn

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 3 000 lm
- max. világítási távolság: 300 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3,5–15 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 26650
- akkumulátor típusa: 5 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 6 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: hurok
- méretek: 175 × 45 × 45 mm
- súly: 360 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 3 000 lm | 300 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144442

P3122 | 1/-/6/24

14 50 000 540 | P3122

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 4–22 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: klipp, mágnes, hurok
- méretek: 150 × 35 × 35 mm
- súly: 168 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 1 200 lm | 200 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144411

P3121 | 1/-/6/24

14 50 000 530 | P3121

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–18 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 16340
- akkumulátor típusa: 700 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: klipp, mágnes, hurok
- méretek: 90 × 25 × 25 mm
- súly: 63 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 300 lm | 100 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144367

P3120 | 1/-/10/40

14 50 000 520 | P3120

- fényforrás: SMD LED + COB LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 350 m
- világítási üzemmódok száma: 8
- világítási idő: 1–11 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: kampó, piros, zöld, kék, fehér diffúzor
- méretek: 34 × 160 mm
- súly: 121 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + SMD | 600 lm | 350 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 137161

P3118 | 1/-/6/24

14 50 000 450 | P3118

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 230 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4–8 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650 vagy 3× AAA
- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V vagy LR03 (1,5
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: hurok
- méretek: 183 × 41 × 41 mm
- súly: 230 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





LED | 600 lm | 230 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092224

P3116 | 1/-/10/20

14 40 011 500 | P3116

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 500 lm
- max. világítási távolság: 160 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 5,5–22 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 4× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 37 × 37 mm
- súly: 129 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 500 lm | 160 m | Water resistance

4× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092194

P3115 | 1/-/6/24

14 40 014 100 | P3115

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 120 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 10–27 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 128 × 37 × 37 mm
- súly: 121 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 330 lm | 120 m | Water resistance

3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092163

P3114 | 1/-/6/24

14 40 013 125 | P3114

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 120 lm
- max. világítási távolság: 90 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 7 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 131 × 21 × 21 mm
- súly: 48 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 120 lm | 90 m | Water resistance | 2× AAA

8 592920 092132

P3113 1/-/6/30

14 40 012 111 P3113

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 270 lm
- max. világítási távolság: 145 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 4–15 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: klipp, 1× mágnes
- méretek: 171 × 30 × 30 mm
- súly: 108 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB + LED | 270 lm | 145 m | Water resistance | 2× AA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 092101

P3112 1/-/6/24

14 40 022 200 P3112

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 210 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 1,5–6 óra
- fókusz
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok, 1× mágnes
- méretek: 150 × 37 × 37 mm
- súly: 158 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB + LED | 230 lm | 210 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071908

P3111 1/-/6/18

14 40 813 170 E-1631-1

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 120 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 60 h
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 102 × 28 × 28 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB | 120 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 040874

P4704 1/-/12/60

14 40 813 150 E-2217

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 35 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 85 × 25 × 25 mm
- súly: 34 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB | 100 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 036228

P3894 1/-/12/60

14 40 813 110 E3221

EMOS

LED Műanyag lámpák

- hatékony, mégis olcsó fényforrás
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- elemes vagy újratölthető
- 100 m feletti hatótáv
- hosszú világítási idő

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 215 lm
- max. világítási távolság: 305 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 90 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 80 × 130 × 150 mm
- súly: 210 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





SMD + LED | 215 lm | 305 m | 3× AA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 085615

P4008 | 1/-/8/16

14 47 013 200 | P4008

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 75 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 72 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 120 × 35 × 35 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 75 lm | 130 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038673

P4702 | 1/-/10/50

14 40 013 114 | E-1512

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 55 lm
- max. világítási távolság: 125 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 16 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 155 × 45 × 45 mm
- súly: 73 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 55 lm | 125 m | 2× AA

8 592920 080443

P3210 | 1/-/6/24

14 40 004 904 | E-5134

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 30 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AA

- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 162 × 43 × 43 mm
- súly: 85 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 20 lm | 35 m | Water resistance | 2× AA

8 595025 395160

P3861 1/-/-/24

14 40 032 202 HL-R0217-2AA

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 75 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 140 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× D

- akkumulátor típusa: LR20 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: hurok
- méretek: 190 × 68 × 68 mm
- súly: 216 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 20 lm | 75 m | Water resistance | 2× D

8 595025 395153

P3862 1/-/-/10

14 40 032 400 HL-R0217-2D

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 5 óra
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)

- elem a csomag része: nem
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 85 × 130 × 85mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 300 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 037492

P4006 1/-/-/16

14 47 003 100 E-6020

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 10 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–35 óra
- tölthető: nem
- táplálás: 1× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem

- jellemzők: klipp
- méretek: 259 × 20 × 25 mm
- súly: 30 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 10 lm | 7 m | 1× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 106839

P3400 1/-/10/20

14 40 211 100 P3400

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 150 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 2–4,5 h
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: IP44
- tölthető

- táplálás: Li-Ion 18650
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- méretek: 130 × 35 × 35 mm
- súly: 80 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + LED | 150 lm | 150 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137444

P3214 1/-/6/36

14 40 004 908 P3214

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: 3× COB LED + LED piros
- maximális fényárama: 350 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 2–4,5 h
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 1 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 270 × 50 × 245 mm
- súly: 590 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





COB + LED | 350 lm | 20 m | RECHARGEABLE | 5 LIGHTING MODES

8 592920 150276

P4010 | 1/-/4/8

14 40 041 500 | P4010

- fényforrás: LED + SMD LED
- maximális fényárama: 360 lm
- max. világítási távolság: 190 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 5–19 h
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 4 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: 4× mágnes, zsanér
- méretek: 48 × 140 mm
- súly: 195 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





SMD + LED | 360 lm | 190 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 129326

P4009 | 1/-/4/16

14 40 821 500 | P4009

- fényforrás: LED + SMD LED
- maximális fényárama: 80 lm
- max. világítási távolság: 170 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 3,5–5 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- méretek: 43 × 55 × 134 mm
- súly: 80 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírkártya





SMD + LED | 80 lm | 170 m | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 140611

P3215 | 1/-/6/18

14 50 000 500 | P3215

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 25 lm
- max. világítási távolság: 5 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- méretek: 60 × 60 × 155 mm
- súly: 152 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





SMD + LED | 25 lm | 5 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 149744

P3216 | 1/-/-/30

14 50 000 560 | P3216

LED Fejlámpák

- kültéri felszerelés kötelező eleme
- egyes modellek csúcsminőségű CREE LED chipekkel rendelkeznek
- elemes vagy újratölthető
- több világítási mód
- hosszabb világítás alacsonyabb fényerőn
- több fényforrás kombinációja különböző célokra

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényáram: 380 lm
- max. hatótávolság: 30 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–12 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-pol

- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- speciális funkciók: kézi átkapcsolás, gyors be-/kikap
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 300 × 3,2 × 20 mm
- súly: 73 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz





COB + LED | 380 lm | 30 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 112571

P3541 | 1/-/6/24

14 41 292 150 | P3541

- fényforrás: CREE LED + COB LED (zöld, piros) + piro
- maximális fényáram: 330 lm
- max. hatótávolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 18–72 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA + 1× CR2032
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V) + CR2032 (3 V)
- elem a csomag része: 1× CR2032
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- tartozékok: sisakkampók
- méretek: 65 × 32 × 39 mm
- súly: 80 g/115 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB + LED | 330 lm | 65 m | Water resistance

3× AAA | 7 LIGHTING MODES

8 592920 036365

P3531 | 1/-/6/24

14 41 233 110 | E1801

- fényforrás: CREE LED
- maximális fényáram: 230 lm
- max. hatótávolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–13 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető

- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh (3,7 V)
- elem a csomag része
- speciális funkciók: kézi átkapcsolás, gyors be-/kikap
- tartozékok: tápkábel
- méretek: 61 × 37 × 31 mm
- súly: 60 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 230 lm | 80 m

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 049990

P3534 | 1/-/10/40

14 41 250 920 | E-943

- fényforrás: CREE LED + 2× piros LED
- maximális fényáram: 330 lm
- max. hatótávolság: 200 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 50–87 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem

- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors kikapcsolás, akku. védelmi,
- méretek: 60 × 48 × 43 mm
- súly: 70 g/105 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 330 lm | 200 m | Water resistance

3× AAA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 084564

P3539 | 1/-/6/24

14 41 341 100 | P3539

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED + COB LED (zöld, piros)
- maximális fényáram: 220 lm
- max. hatótávolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 45–160 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- méretek: 65 × 45 × 50 mm
- súly: 65 g/100 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB + LED | 220 lm | 100 m | Water resistance | 3× AAA | 7 LIGHTING MODES

8 592920 080313

P3536 | 1/-/6/24

14 41 263 110 | E-HL117

- fényforrás: COB LED
- maximális fényáram: 150 lm
- max. hatótávolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8–27 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 60 × 40 × 40 mm
- súly: 53 g/88 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 029633

P3528 | 1/-/6/24

14 41 203 100 | E-1450

- fényforrás: LED + 2× piros LED
- maximális fényáram: 85 lm
- max. hatótávolság: 65 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 50–120 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- méretek: 58 × 38 × 44 mm
- súly: 54 g/89 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 85 lm | 65 m | Water resistance | 3× AAA | 4 LIGHTING MODES

8 592920 004753

P3521 | 1/-/8/32

14 41 162 100 | HL-H0520

- fényforrás: COB LED
- maximális fényáram: 110 lm
- max. hatótávolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 20–40 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- méretek: 60 × 18 × 40 mm
- súly: 21 g/56 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080252

P3537 | 1/-/12/48

14 41 273 110 | E-HL120

- fényforrás: 3× LED
- maximális fényáram: 12 lm
- max. hatótávolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 55 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2032
- elem a csomag része
- súly: 47 g
- értékesítési csomagolás: 8 db, kínálódoboz





LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 096697

P3540 | 8/-/8/24

14 41 212 901 | P3540

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényáram: 500 lm
- max. hatótávolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 4–6,5 óra
- fényvisszaverő szalag
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- speciális funkciók: kézi átkapcsolás, gyors be-/kikap
- tartozékok: USB-C kábel
- méretek: 70 × 45 × 35 mm
- súly: 90 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz




COB + LED | 500 lm | 130 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 122716

P3542 | 1/-/6/24
14 41 317 000 | P3542

- fényforrás: SMD LED
- maximális fényáram: 80 lm
- max. hatótávolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 6
- világítási idő: 5–10 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-pol
- akkumulátor típusa: 500 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- speciális funkciók: gyors be-/kikapcsolás
- tartozékok: tápkábel
- méretek: 50 × 60 × 37 mm
- súly: 55 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papírdoboz




LED | 80 lm | 7 m | rechargeable | 6 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149782

P3543 | 1/-/10/40
14 41 351 500 | P3543

EMOS

LED Munkalámpák

LED Tölthető munkalámpák

- minőségi SMD/COB LED chipek, a munkaterület bevilágításához
- üzemidő akár 7 óra
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütődéseket, leejtést

- fényforrás: COB LED hideg + COB LED meleg
- maximális fényárama: 900 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 16
- világítási idő: 3,5–12,5 h
- ütésállóság
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 4 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: mágnes, forgó állvány, kampó
- méretek: 125 × 45 × 95 mm
- súly: 325 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB | 900 lm | 35 m | RECHARGEABLE | PowerBank

8 592920 129524

P4542 | 1/-/-/12
14 50 000 420 | P4542

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 200 lm
- max. világítási távolság: 60 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–6,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-pol

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: mágnes, kitámasztóval, klipp
- méretek: 80 × 45 × 80 mm
- súly: 160 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 1 200 lm | 60 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 129500

P4543 | 1/-/-/12

14 50 000 430 | P4543

- fényforrás: 2× COB LED
- maximális fényárama: 2 000 lm
- max. világítási távolság: 70 m
- világítási üzemmódok száma: 5
- világítási idő: 3,5–14,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 8 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgatható fogantyú, 4× mágnes
- méretek: 214 × 140 (280) × 56 mm
- súly: 818 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 2 000 lm | 70 m | RECHARGEABLE | PowerBank | 5 LIGHTING MODES

8 592920 085646

P4536 | 1/-/4/8

14 50 000 320 | E-17172

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3,5–15,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 4 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 172 × 45 × 126 mm
- súly: 453 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 075807

P4533 | 1/-/-/10

14 50 000 300 | E-5145

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 600 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2,5–3,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 3 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 172 × 45 × 126 mm
- súly: 436 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 600 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 2 LIGHTING MODES

8 592920 077658

P4534 | 1/-/-/10

14 50 000 310 | E1204

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–17 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: mágnes, kitámasztóval, klipp
- méretek: 104 × 39 × 94 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES

8 592920 108031

P4539 | 1/-/-/10

14 50 000 390 | P4539

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + SMD LED
- maximális fényárama: 750 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 6
- világítási idő: 2–13 h
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgó fényvisszaverő, mágnes, kampó
- méretek: 28 × 35 × 147/285 mm
- súly: 118 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + LED | 750 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 6 LIGHTING MODES

8 592920 128961

P4540 | 1/-/5/25
14 50 000 291 | P4540

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 450 lm
- max. világítási távolság: 100 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 7–16 h
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: mágnes, horog
- méretek: 43 × 43 × 197 mm
- súly: 190 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + LED | 450 lm | 100 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 128763

P4541 | 1/-/4/12
14 50 000 292 | P4541

- fényforrás: 2× COB LED + LED
- maximális fényárama: 670 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2–10 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: 1× kampó, 4× mágnes
- méretek: 35 × 33 × 257 mm
- súly: 225 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + LED | 670 lm | 40 m | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080078

P4535 | 1/-/8/16
14 40 004 901 | E719AU

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 400 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–8,5 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgatható fogantyú,1× kampó,1× mágnes
- méretek: 52 × 32 × 165 mm
- súly: 196 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 072950

P4531 | 1/-/8/32
14 50 000 280 | E-17191 (P4531)

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 700 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–6 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: 2× mágnes
- méretek: 37 × 14 × 240 mm
- súly: 100 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





SMD + LED | 700 lm | 45 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | light boost

8 592920 092590

P4538 | 1/-/6/24
14 50 000 360 | P4538

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + SMD LED
- maximális fényárama: 330 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 3–7 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 1 200 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2–4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgatható fogantyú, 1× kampó, mágnes,
- méretek: 41 × 29 × 154 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + SMD | 330 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092408

P4537 | 1/-/12/24

14 50 000 350 | P4537

- fényforrás: COB LED + SMD LED
- maximális fényárama: 800 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 2,5–7 h
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP54)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: forgatható fogantyú,2× kampó,2× mágnes
- méretek: 50 × 50 × 255 mm
- súly: 325 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB + SMD | 800 lm | 110 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 134030

P4544 | 1/-/-/6

14 50 000 440 | P4544

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 2–6 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion

- akkumulátor típusa: 2 600 mAh/7,4 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: 2× forgatható fogantyú, 2× kampó, 4× má
- méretek: 50 × 46 × 500 mm
- súly: 490 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 145654

P4545 | 1/-/-/12

14 50 000 550 | P4545

Elemmel működő LED munkalámpák

- minőségi COB LED chipek – a munkaterület bevilágításához
- kicsi és könnyű – éppen kézbe illő
- AA vagy AAA elemekkel működik
- üzemidő akár 150 óra
- állítható lámpatest mágnesekkel és kampókkal
- merevített ABS műanyag – kibírja az ütődéseket, leejtést

- fényforrás: 2× COB LED + LED
- maximális fényárama: 350 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 10–20 óra
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)

- elem a csomag része: nem
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 135 × 100 × 40 mm
- súly: 140 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





COB + LED | 350 lm | 110 m | 3× AA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119891

P4112 | 1/-/-/14

14 40 833 200 | P4112

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 700 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 8–14 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 4× AA
- akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: forgatható fogantyú
- méretek: 145 ×105 × 35 mm
- súly: 165 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





COB | 700 lm | 35 m | Impact resistance | Water resistance | 4× AA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 119877

P4113 | 1/-/-/14

14 40 814 200 | P4113

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 180 lm
- max. világítási távolság: 45 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 16–24 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része: nem
- jellemzők: függő fogantyú, 1× kampó, 2× mágnes
- méretek: 59 × 30 × 133 mm
- súly: 110 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 028100

P3888 | 1/-/12/24

14 40 813 100 | E-6166

LED Hálózatról működő munkalámpák

- szabványos konnektorról működik (230 V)
- hosszú tápkábel – 5 m
- kampókkal felakasztható lámpatest

- táplálás: 230 V~/50 Hz
- fényforrás: 20× LED 0,2 W (360 lm)
- kábel típusa: H05RN-F 2× 1,0 mm² gumi
- kábelhossz: 5 m
- védettség: IP20
- méretek: 35 × 470 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható





LED | 300 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 592920 032671

P4205 | 1/-/-/30

14 49 000 050 | E-A-5LP

- táplálás: 230 V~/50 Hz
- fényforrás: izzó max. 60 W (nem tartozék)
- kábel típusa: H05RN-F 2× 1,0 mm² gumi
- kábelhossz: 5 m
- védettség: IP20
- méretek: 110 × 390 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható





E27 | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 595025 385963

P4203 | 1/-/-/24

14 49 000 030 | DY-YJD-A-8P (DY-YJD-A-8)

EMOS

LED Újratölthető lámpák EXPERT

- nagy hatótávolságú és fényhasznosítású elemlámpák
- két vagy három fényforrással felszerelt
- nagy akkumulátorkapacitás a hosszú világításhoz
- USB kábel mellékelve
- merevített ABS műanyagból készül, kibírja az esést
- zseblámpa powerbankként is használható

- fényforrás: OSRAM LED
- maximális fényárama: 300 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 24–30 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4,5 óra
- méretek: 162 × 100 × 140 mm
- súly: 275 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 107966

P2311 | 1/-/-/10

14 50 000 370 | P2311

- fényforrás: OSRAM LED
- maximális fényárama: 750 lm
- max. világítási távolság: 470 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 15–30 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 4 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 6,5 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- méretek: 212 × 150 × 155 mm
- súly: 527 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 107980

P2312 | 1/-/-/4

14 50 000 380 | P2312

- fényforrás: SMD LED + LED
- maximális fényárama: 350 lm
- max. világítási távolság: 260 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 5–23 óra
- ütésállóság
- vízálló
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 2× 2 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 7 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgó fogantyú, 1× kampó, 3× mágnes
- méretek: 175 × 91 mm
- súly: 406 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



8 592920 119266

P2313 | 1/-/-/12

14 50 000 400 | P2313

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: SMD LED + COB LED
- maximális fényárama: 210 lm
- max. világítási távolság: 240 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3–6 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-Ion 18650

- akkumulátor típusa: 1 800 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 3 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- méretek: 200 × 100 × 100 mm
- súly: 281 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




COB + SMD | 210 lm | 240 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137147

P2314 | 1/-/-/6
14 50 000 460 | P2314

- fényforrás: LED + COB LED (fehér, piros)
- maximális fényárama: 700 lm
- max. világítási távolság: 370 m
- világítási üzemmódok száma: 10+
- világítási idő: 4–11 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 3 600 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 4 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: forgatható állvány
- méretek: 205 × 125 × 156 mm
- súly: 500 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




COB + SMD | 700 lm | 370 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 10 LIGHTING MODES

8 592920 140567

P2315 | 1/-/-/4
14 50 000 480 | P2315

- fényforrás: SMD LED + 2× COB LED
- maximális fényárama: 850 lm
- max. világítási távolság: 400 m
- világítási üzemmódok száma: 7+
- világítási idő: 7–18 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 8 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 6 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: LCD kijelzés, állványmenet
- méretek: 210 × 107 × 148 mm
- súly: 688 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




COB + SMD | 850 lm | 400 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 141670

P2316 | 1/-/-/4
14 50 000 510 | P2316

- fényforrás: SMD LED + 2× COB LED
- maximális fényárama: 1 000 lm
- max. világítási távolság: 500 m
- világítási üzemmódok száma: 8+
- világítási idő: 10–22 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion akupack

- akkumulátor típusa: 15 000 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 10 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: LCD kijelzés, állványmenet
- méretek: 205 × 102 × 148 mm
- súly: 781 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




COB + SMD | 1 000 lm | 500 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 140581

P2317 | 1/-/-/4
14 50 000 490 | P2317

LED Kerékpár lámpák

- első (fehér) és hátsó (piros) LED kerékpár lámpák
- kis energiafogyasztás, mégis nagy fényhasznosítás
- vízálló és ütésálló
- kerék tartó tartozék

- fényforrás: LED/SMD LED
- maximális fényárama: 90 lm
- max. világítási távolság: 35 m
- világítási üzemmódok száma: 3/4
- világítási idő: 2–5 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-pol

- akkumulátor típusa: 500 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1 óra
- töltőcsatlakozó típusa: micro USB B
- méretek: 27 × 27 × 65 mm/71 × 21 × 18 mm
- súly: 34/25 g
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





SMD + LED | 90 lm | 35 m | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 109632

P3923 | 1/-/5/20
14 46 002 300 | P3923

- fényforrás: LED (első), 3× LED (hátsó)
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 110 m
- világítási üzemmódok száma: 10
- világítási idő: 96–172 óra
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: első: 3× AAA, hátsó: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)

- elem a csomag része: nem
- méretek: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 150 lm | 110 m | Water resistance | 5× AAA | 10 LIGHTING MODES

8 592920 029848

P3920 | 1/-/5/20
14 46 002 000 | E-3219

- fényforrás: COB LED fehér, COB LED piros
- maximális fényárama: 22 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 80 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× 2 CR2032

- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- méretek: 61 × 17 × 32 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





COB | 22 lm | 7 m | Water resistance | 4× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 071984

P3922 | 1/-/6/12
14 46 002 200 | E-8068

- fényforrás: 2× LED fehér, 2× LED piros
- maximális fényárama: 10 lm
- max. világítási távolság: 13 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 140 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× 2 CR2032

- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)
- elem a csomag része
- méretek: 90 × 29 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 10 lm | 13 m | Water resistance | 4× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36
14 46 002 100 | E-8075 (P3921)

EMOS

LED Éjszakai fények

Elemmel működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- alacsony energiafogyasztás
- okos megoldás áram nélküli helyre (padlás vagy szekrény)
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

- fényforrás: COB LED
- fény színe: hideg fehér
- táplálás: 3× 1,5 V AAA
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 30 másodperc +/- 5 másodperc
- forgatható: 360°
- méretek: 75 × 75 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





COB | 120 lm | 15 m

3× AAA

8 592920 143919

P3324 | 1/-/10/40

14 40 013 130 | P3324

- fényforrás: 8× LED, 5 mm-es átmérővel
- fény színe: hideg fehér
- táplálás: 3× 1,5 V AA
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 25 másodperc +/- 5 másodperc
- méretek: 90 × 37 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 60 lm | 15 m

3× AA

8 592920 079317

P3310K | 1/-/4/16

14 40 883 200 | E-84001

- fényforrás: 3× LED, 5 mm-es átmérővel
- fény színe: hideg fehér
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- kapcsoló
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 65 × 23 × 65 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, bliszter





LED | 10 lm | 15 m

3× AAA

8 595025 349170

P3819 | 3/-/12/36

14 40 033 100 | P3819

- fényforrás: SMD LED
- fény színe: meleg fehér/multicolor
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- mozgásérzékelő: nem
- kapcsolási idő: 30 perc
- méretek: 159 × 85 × 69 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





SMD | 20 lm | 3 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149614

P3325 | 1/-/6/24
14 60 000 000 | P3325

Hálózatról működő LED éjszakai fények

- jobb tájékozódás a sötétben gyermekeknek és felnőtteknek
- alacsony energiafogyasztás
- aljzatról működik – kényelmes, környezetbarát (elem nélkül)
- egyes USB kimenettel rendelkező modellek
- kapcsolós, fényérzékelős (nappal/éjszaka) vagy PIR-érzékelős

- fényforrás: LED
- fény színe: hideg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 46 × 67 × 46 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | COOL WHITE

8 592920 002148

P3306 | 1/4/-/36
14 56 000 060 | EMN100

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 51 × 56 × 51 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109526

P3314 | 1/-/-/20
14 56 000 110 | P3314

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 63 × 57 × 63 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109540

P3315 | 1/-/-/20
14 56 000 120 | P3315

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 76 × 54 × 76 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109564

P3316 1/-/-/15

14 56 000 130 P3316

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 87 × 63 × 87 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109588

P3317 1/-/-/10

14 56 000 140 P3317

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 90 másodperc +/- 3 másodperc
- méretek: 55 × 80 × 102 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 230 V~/50 Hz | PIR sensor | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118450

P3318 1/-/-/12

14 56 000 150 P3318

- fényforrás: SMD LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő
- kapcsolási idő: 30/60/120 másodperc
- méretek: 74 × 54 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





LED | 230 V~/50 Hz | Timer | Dimmable | PIR sensor | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118467

P3319 1/-/-/15

14 56 000 160 P3319

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 79 × 66 × 79 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 1× | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118658

P3320 1/-/3/18

14 56 000 170 P3320

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- kapcsoló
- automatikus be-/kikapcsolás
- fotoszenzor (fényérzékelő)
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 60 × 60 × 73 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 1× USB-C | 1× USB-A | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 139240

P3323 | 1/-/5/20

14 56 000 200 | P3323

- fényforrás: SMD LED
- fény színe: meleg fehér
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- kapcsoló
- mozgásérzékelő: nem
- méretek: 64 × 64 × 65 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter





SMD | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 150849

P3326 | 1/-/5/20

14 56 000 210 | P3326

EMOS

LED Lámpák display box

- azonnal használatra kész (elemmel együtt)
- mindig kéznél: zsebben, táskában vagy autóban
- elem a csomag része
- kompakt méret

- fényforrás: COB LED
- maximális fényáram: 110 lm
- max. hatótávolság: 15 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 20–40 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 60 × 18 × 40 mm
- súly: 21 g/56 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080344

P3538 | 12/-/12/60

14 41 283 110 | E-HL120

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED + 3× LED
- maximális fényárama: 200 lm
- max. világítási távolság: 17 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–128 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× kampó, 1× mágnes
- méretek: 94 × 34 × 64 mm
- súly: 105 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB + LED | 200 lm | 17 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES





8 592920 029558

P3889 | 12/-/12/60
14 40 833 100 | E-6113

- fényforrás: COB LED + LED
- maximális fényárama: 230 lm
- max. világítási távolság: 80 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 47–72 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: klipp
- méretek: 168 × 29 × 26 mm
- súly: 64 g
- értékesítési csomagolás: 16 db, kínálódoboz

COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES





8 592920 037102

P3897 | 16/-/16/64
14 40 813 130 | P3897

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 75 lm
- max. világítási távolság: 125 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 15 óra
- fókusz
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 120 × 35 × 35 mm
- súly: 83 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

LED | 75 lm | 125 m | Water resistance | 3× AAA





8 592920 038710

P4703 | 12/-/12/96
14 40 013 115 | E-1512

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 20 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 28 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 102 × 28 × 28 mm
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz

COB | 100 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA





8 592920 042625

P4705 | 12/-/12/96
14 40 813 160 | E-2217

- fényforrás: 9× LED
- maximális fényárama: 50 lm
- max. világítási távolság: 22 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 30 óra
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 88 × 26 × 26 mm
- súly: 71 g
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz

LED | 50 lm | 22 m | 3× AAA





8 595025 395184

P3848A | 24/-/24/96
14 40 093 109 | LFL215-9T

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 100 lm
- max. világítási távolság: 12 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 25 óra
- ütésállóság
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: hurok
- méretek: 100 × 29 × 29 mm
- súly: 34 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





COB | 100 lm | 12 m

3× AAA

8 592920 040638

P4706 | 12/-/12/96

14 40 013 116 | E2910-C

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 30 lm
- max. világítási távolság: 8 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 3,5–60 óra
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- méretek: 63 × 25 × 35 mm
- súly: 38 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





COB | 30 lm | 8 m

2× AAA | 4 LIGHTING MODES

8 592920 028858

P3887 | 12/-/12/72

14 40 812 900 | E-3205

- fényforrás: LED + COB LED
- maximális fényárama: 120 lm
- max. világítási távolság: 130 m
- világítási üzemmódok száma: 4
- világítási idő: 0,5–1,5 h
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető
- táplálás: Li-ion 14500
- akkumulátor típusa: 400 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- méretek: 123 × 26 × 29 mm
- súly: 50 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz





COB + LED | 120 lm | 130 m

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 139936

P4720 | 10/-/10/40

14 50 000 413 | P4720

- fényforrás: 2× LED
- maximális fényárama: 90 lm
- max. világítási távolság: 10 m
- világítási üzemmódok száma: 3
- világítási idő: 4,5–6 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-Ion
- akkumulátor típusa: 400 mAh
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 2,5 h
- töltőcsatlakozó típusa: USB-C
- jellemzők: 1× kampó
- méretek: 170 × 55 × 55 mm
- súly: 53 g
- értékesítési csomagolás: 9 db, kínálódoboz





LED | 90 lm | 10 m

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 137406

P4719 | 9/-/9/18

14 50 000 470 | P4719

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 30 lm
- max. világítási távolság: 7 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 25–75 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA 1,5 V
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× stativ
- méretek: 85 × 85 × 17 mm
- súly: 60 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz





LED | 30 lm | 7 m

3× AAA

8 592920 137956

P4718 | 10/-/10/40

14 40 813 102 | P4718

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fényforrás: 5× LED + 1× UV LED
- maximális fényárama: 20 lm
- max. világítási távolság: 2 m
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 30 óra
- ütésállóság
- tölthető: nem
- táplálás: 2× AAA
- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)

- elem a csomag része
- jellemzők: 1× stativ
- méretek: 85 × 198 × 30 mm
- súly: 105 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz





LED | 20 lm | 2 m | 2× AAA

8 592920 135440

P4717 10/-/10/20

14 40 833 300 P4717

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 150 lm
- max. világítási távolság: 10 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 5 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA 1,5 V

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: 1× kampó
- méretek: 108 × 128 mm
- súly: 107 g
- értékesítési csomagolás: 6 db, kínálódoboz





COB | 150 lm | 10 m | 3× AAA

8 592920 133415

P4716 6/-/-/6

14 40 013 129 P4716

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 350 lm
- max. világítási távolság: 25 m
- világítási üzemmódok száma: 1
- világítási idő: 4 óra
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× AAA

- akkumulátor típusa: LR03 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: klipp, 1× mágnes
- méretek: 42 × 118 × 30 mm
- súly: 48 g
- értékesítési csomagolás: 12 db, kínálódoboz





COB | 350 lm | 25 m | 3× AAA

8 592920 132050

P4715 12/-/12/36

14 40 113 100 P4715

- fényforrás: COB LED
- maximális fényárama: 750 lm
- max. világítási távolság: 40 m
- világítási üzemmódok száma: 7
- világítási idő: 45 perc - 2 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP44)
- tölthető
- táplálás: Li-pol

- akkumulátor típusa: 500 mAh/3,7 V
- elem a csomag része
- feltöltési idő: 1 óra
- töltőcsatlakozó típusa: USB C
- jellemzők: klipsz, 1× mágnes, forgatható állvány, üv
- méretek: 61 × 45 × 21 mm
- súly: 37 g
- értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz





COB | 750 lm | 40 m | Water resistance | Impact resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 124741

P4714 10/-/10/40

14 50 000 410 P4714

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 10 lm
- világítási üzemmódok száma: 2
- világítási idő: 160 óra
- ütésállóság
- vízálló: igen (IP43)
- tölthető: nem
- táplálás: 2× CR2032
- akkumulátor típusa: CR2032 (3 V)

- elem a csomag része
- jellemzők: karszalag
- méretek: 190 × 35 × 17 mm
- súly: 44 g
- értékesítési csomagolás: 16 db, kínálódoboz





LED | 400 m | 160 h | Water resistance | Impact resistance | 2× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119648

P4713 16/-/16/32

14 40 812 903 P4713

LED Kulcstartó display box

- aranyos LED-es kulcstartók kicsiknek
- számos különféle megjelenés
- némelyik hangot is ad, amikor világít (pl. vonat)
- 3 gombelemmel működik (tartozék)

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- tölthető: nem
- táplálás: 3× 1,5 V LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- értékesítési csomagolás: 24 db, kínálódoboz





LED | 5 lm

3× LR54

8 592920 089613

P4711

14 39 013 900

24/-/24/96

E-1325; E-1326; E-1327; E-1328

- fényforrás: LED
- maximális fényárama: 5 lm
- világítási üzemmódok száma: 1
- ütésállóság: nem
- vízálló: nem
- tölthető: nem
- táplálás: 3× 1,5 V LR54
- akkumulátor típusa: LR54 (1,5 V)
- elem a csomag része
- jellemzők: akasztós medál
- értékesítési csomagolás: 18 db, kínálódoboz





LED | 5 lm

3× LR54

8 592920 145692

P4721

14 39 013 902

18/-/18/36

P4721B/P4721P/ P4721G

Rovarcsapda

- elektromos csapda – biztos védelem a rovarok ellen
- 1 méteres kábel

- fényforrás: UV-A LED cső
- világítási üzemmódok száma: 1
- táplálás: 220–240 V~/50 Hz
- jellemzők: hurok
- méretek: 136 × 240 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 131466

P4104

14 48 000 040

1/-/-/6

P4104

Világítás



Fényforrások

LED izzók

Izzók GoSmart

- Távoli fény be/ki kapcsolás
- Fényerő, fényszín és színhőmérséklet szabályozása
- Energiatakarékos funkció - auto. kikapcsolás és tompítás
- Egyedi világítási jelenetek beállítása különböző tevékenységekhez
- Könnyen telepíthető és automatizálható
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi protokollon keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével



- helyettesítő: 60 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fogyasztás: 9 W
- fényhasznosítás: 90 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés







8 592920 120125

ZQW514R | 1/-/4/24
15 20 503 500 | ZQW514R

- helyettesítő: 75 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 95 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 125 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés







8 592920 120156

ZQW515R | 1/-/4/24
15 20 503 501 | ZQW515R

- helyettesítő: 94 W
- dimmelhető
- forma: A65
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fogyasztás: 14 W
- fényhasznosítás: 100 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 65 × 65 × 134 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés




Wi Fi | E27 | 1 400 lm | 14 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120187

ZQW516R 1/-/4/24
15 20 503 502 ZQW516R

- helyettesítő: 40 W
- dimmelhető
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fogyasztás: 4,8 W
- fényhasznosítás: 98 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 37 × 37 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés




Wi Fi | E14 | 470 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120217

ZQW322R 1/-/4/36
15 25 501 500 ZQW322R

- helyettesítő: 35 W
- dimmelhető
- forma: MR16
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fogyasztás: 4,8 W
- fényhasznosítás: 83 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 120°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 56,5 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés




Wi Fi | GU10 | 400 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120248

ZQW832R 1/-/4/72
15 25 500 500 ZQW832R

Filament

- maximális világítási hatékonyság minimális energiafogyasztással
- tökéletes alternatíva a hagyományos volfrámszálas izzók helyett
- magas fényhasznosítás a gyors és egyenletes megvilágításért
- számos típus és forma közül választhat
- alkalmazás: modern belső terek, reprezentatív épületek és irodák világítása

R_a = 94 | UV Free | Hg Free | 230 V~/50 Hz

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 129715

ZF5D22 1/-/10/20
15 25 743 203 ZF5D22

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 129746

ZF5D23 | 1/-/10/20
15 25 733 497 | ZF5D23

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120569

ZF5147 | 1/-/10/20
15 25 283 273 | EMOS

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120590

ZF5147.3 | 3/-/12/24
15 25 283 274 | EMOS

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120620

ZF5148 | 1/-/10/20
15 25 283 410 | EMOS

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120651

ZF5148.3 | 3/-/12/24
15 25 283 411 | EMOS

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 129777

ZF5D42 | 1/-/10/20
15 25 743 204 | ZF5D42

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 142691

ZF5D42.3 | 3/-/12/24
15 25 743 237 | ZF5D42.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 129807

ZF5D43 | 1/-/10/20
15 25 733 498 | ZF5D43

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 142738

ZF5D43.3 | 3/-/12/24
15 25 743 416 | ZF5D43.3

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120682

ZF5157 | 1/-/10/20
15 25 283 275 | EMOS

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120712

ZF5157.3 | 3/-/12/24
15 25 283 276 | EMOS

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120743

ZF5158 | 1/-/10/20
15 25 283 412 | EMOS

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120774

ZF5158.3 | 3/-/12/24
15 25 283 413 | EMOS

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,8 W
- fényhasznosítás: 136 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129838

ZF5D52 | 1/-/10/20
15 25 743 205 | ZF5D52

- helyettesítő: 75 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,5 W
- fényhasznosítás: 141 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 320°

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 106 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 055 lm | 7.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 142783

ZF5D52D | 1/-/10/40
15 25 743 238 | ZF5D52D

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,8 W
- fényhasznosítás: 136 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 129869

ZF5D53 | 1/-/10/20
15 25 733 499 | ZF5D53

- helyettesítő: 75 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,5 W
- fényhasznosítás: 141 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 106 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 055 lm | 7.5 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 142813

ZF5D54D | 1/-/10/40
15 25 743 417 | ZF5D54D

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,2 W
- fényhasznosítás: 211 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A–G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126103

ZF5167 | 1/-/10/20
15 25 283 279 | ZF5167

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,2 W
- fényhasznosítás: 211 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A–G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126134

ZF5168 | 1/-/10/20
15 25 283 417 | ZF5168

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,5 W
- fényhasznosítás: 145 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 10.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 129890

ZF5D62 | 1/-/10/20
15 25 743 206 | ZF5D62

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 142844

ZF5D62D | 1/-/10/20

15 25 743 239 | ZF5D62D

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 10,5 W
- fényhasznosítás: 145 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 108 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 10.5 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129920

ZF5D63 | 1/-/10/20

15 25 743 400 | ZF5D63

- helyettesítő: 100 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 142875

ZF5D64D | 1/-/10/20

15 25 743 418 | ZF5D64D

- helyettesítő: 150 W
- forma: A70
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 18 W
- fényhasznosítás: 136 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 70 × 70 × 126 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129951

ZF5D82 | 1/-/10/20

15 25 743 208 | ZF5D82

- helyettesítő: 150 W
- forma: A70
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 18 W
- fényhasznosítás: 136 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 70 × 70 × 126 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129982

ZF5D83 | 1/-/10/20

15 25 743 401 | ZF5D83

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 1,8 W
- fényhasznosítás: 139 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130223

ZF1D02 | 1/-/10/60
15 25 731 251 | ZF1D02

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,8 W
- fényhasznosítás: 139 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130254

ZF1D03 | 1/-/10/60
15 25 731 448 | ZF1D03

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 1,8 W
- fényhasznosítás: 139 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130407

ZF6D02 | 1/-/10/60
15 25 743 209 | ZF6D02

- helyettesítő: 25 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,8 W
- fényhasznosítás: 139 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130438

ZF6D03 | 1/-/10/60
15 25 743 402 | ZF6D03

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130285

ZF1D22 | 1/-/10/60
15 25 731 252 | ZF1D22

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130315

ZF1D23 | 1/-/10/60
15 25 731 449 | ZF1D23

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130469

ZF6D22 | 1/-/10/60
15 25 743 210 | ZF6D22

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130490

ZF6D23 | 1/-/10/60
15 25 743 403 | ZF6D23

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG A

8 592920 135693

ZF1A42 | 1/-/10/60
15 25 741 259 | ZF1A42

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG A

8 592920 135723

ZF1A43 | 1/-/10/60
15 25 731 454 | ZF1A43

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 130346

ZF1D42 | 1/-/10/60

15 25 731 253 | ZF1D42

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 130377

ZF1D43 | 1/-/10/60

15 25 731 450 | ZF1D43

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 130520

ZF6D42 | 1/-/10/60

15 25 743 211 | ZF6D42

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 78 × 45 × 45 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 130551

ZF6D43 | 1/-/10/60

15 25 743 404 | ZF6D43

- helyettesítő: 75 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 135815

ZF1D52 | 1/-/10/60

15 25 731 259 | ZF1D52

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 80 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 135846

ZF1D53 | 1/-/10/60
15 25 731 456 | ZF1D53

- helyettesítő: 25 W
- forma: gyertya
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 1,8 W
- fényhasznosítás: 139 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130018

ZF3D02 | 1/-/10/40
15 25 731 248 | ZF3D02

- helyettesítő: 25 W
- forma: gyertya
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,8 W
- fényhasznosítás: 139 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130070

ZF3D03 | 1/-/10/40
15 25 731 445 | ZF3D03

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130100

ZF3D22 | 1/-/10/40
15 25 731 249 | ZF3D22

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,4 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130131

ZF3D23 | 1/-/10/40
15 25 731 446 | ZF3D23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A

8 592920 135631

ZF3A42 | 1/-/10/40
15 25 741 258 | ZF3A42

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3,8 W
- fényhasznosítás: 212 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A

8 592920 135662

ZF3A43 | 1/-/10/40
15 25 731 453 | ZF3A43

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130162

ZF3D42 | 1/-/10/40
15 25 731 250 | ZF3D42

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,9 W
- fényhasznosítás: 137 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130193

ZF3D43 | 1/-/10/40
15 25 731 447 | ZF3D43

- helyettesítő: 75 W
- forma: gyertya
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 135754

ZF3D52 | 1/-/10/40
15 25 731 258 | ZF3D52

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: gyertya
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 135785

ZF3D53 | 1/-/10/40
15 25 731 455 | ZF3D53

- helyettesítő: 100 W
- forma: G125
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130629

ZF2D62 | 1/-/-/6
15 25 743 213 | ZF2D62

- helyettesítő: 100 W
- forma: G125
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 138 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130643

ZF2D63 | 1/-/-/6
15 25 743 406 | ZF2D63

- helyettesítő: 150 W
- forma: G125
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 18 W
- fényhasznosítás: 136 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130667

ZF2D82 | 1/-/-/6
15 25 743 214 | ZF2D82

- helyettesítő: 150 W
- forma: G125
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 18 W
- fényhasznosítás: 136 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130681

ZF2D83 | 1/-/-/6
15 25 743 407 | ZF2D83

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: G95
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7,8 W
- fényhasznosítás: 135 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 95 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 055 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130582

ZF2D52 | 1/-/-/6

15 25 743 212 | ZF2D52

- helyettesítő: 75 W
- forma: G95
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,8 W
- fényhasznosítás: 135 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 95 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 055 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130605

ZF2D53 | 1/-/-/6

15 25 743 405 | ZF2D53

- helyettesítő: 327 W
- forma: ED90
- fényáram: 6 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 36 W
- fényhasznosítás: 167 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 90 × 90 × 245 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 6 000 lm | 36 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | C

8 592920 131718

ZF5751 | 1/-/-/6

15 25 743 409 | ZF5751

- helyettesítő: 327 W
- forma: ED90
- fényáram: 6 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 36 W
- fényhasznosítás: 167 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 90 × 90 × 230 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 6 000 lm | 36 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | C

8 592920 131732

ZF5754 | 1/-/-/6

15 25 737 401 | ZF5754

Classic

- energiatakarékos LED izzók hosszú élettartammal
- ideális választás kiváló ár-érték aránnyal
- stabil, villogásmentes fény a jobb koncentrációért
- kellemes világítást nyújt, amely kíméli a szemet
- számos típus és forma közül választhat
- alkalmazás: modern belső terek, otthonok és irodák megvilágítására

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s | 230 V~/50 Hz

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E





8 592920 126325

ZQ5E21 | 1/-/10/20
15 25 733 277 | ZQ5E21

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E





8 592920 126356

ZQ5E23 | 1/-/10/20
15 25 733 470 | ZQ5E23

- helyettesítő: 50 W
- forma: A60
- fényáram: 645 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 5,8 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 645 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E





8 592920 126387

ZQ5E31 | 1/-/10/20
15 25 733 278 | ZQ5E31

- helyettesítő: 50 W
- forma: A60
- fényáram: 645 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,8 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

E27 | 645 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E





8 592920 126417

ZQ5E33 | 1/-/10/20
15 25 733 471 | ZQ5E33

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126448

ZQ5E41 1/-/10/20

15 25 733 279 ZQ5E41

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126714

ZQ5E41.3 3/-/15/30

15 25 733 282 ZQ5E41.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126479

ZQ5E43 1/-/10/20

15 25 733 472 ZQ5E43

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126776

ZQ5E43.3 3/-/15/30

15 25 733 475 ZQ5E43.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 107 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126509

ZQ5E44 1/-/10/20

15 25 733 121 ZQ5E44

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9,5 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 109 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126530

ZQ5E51 | 1/-/10/20
15 25 733 280 | ZQ5E51

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 9,5 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 109 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126837

ZQ5E51.3 | 3/-/15/30
15 25 733 284 | ZQ5E51.3

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9,5 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 109 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126561

ZQ5E53 | 1/-/10/20
15 25 733 473 | ZQ5E53

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9,5 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 109 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126868

ZQ5E53.3 | 3/-/15/30
15 25 733 477 | ZQ5E53.3

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 9,5 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 109 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126592

ZQ5E54 | 1/-/10/20
15 25 733 122 | ZQ5E54

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 75 W
- dimmelhető
- forma: A60
- fényáram: 1 060 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 10,5 W
- fényhasznosítás: 101 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 160°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 120 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 060 lm | 10.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 143025

ZQ5F52S | 1/-/10/80
15 25 743 240 | ZQ5F52S

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 13 W
- fényhasznosítás: 117 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126622

ZQ5E61 | 1/-/10/20
15 25 733 281 | ZQ5E61

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 13 W
- fényhasznosítás: 117 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126899

ZQ5E61.3 | 3/-/15/30
15 25 733 285 | ZQ5E61.3

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 13 W
- fényhasznosítás: 117 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126653

ZQ5E63 | 1/-/10/20
15 25 733 474 | ZQ5E63

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 13 W
- fényhasznosítás: 117 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126929

ZQ5E63.3 | 3/-/15/30
15 25 733 478 | ZQ5E63.3

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 13 W
- fényhasznosítás: 117 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 120 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126684

ZQ5E64 1/-/10/20
15 25 733 123 ZQ5E64

- helyettesítő: 120 W
- forma: A70
- fényáram: 1 901 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 16 W
- fényhasznosítás: 119 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 71 × 71 × 142 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126950

ZQ5E71 1/-/10/20
15 25 733 286 ZQ5E71

- helyettesítő: 120 W
- forma: A70
- fényáram: 1 901 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 16 W
- fényhasznosítás: 119 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 71 × 71 × 142 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126981

ZQ5E73 1/-/10/20
15 25 733 479 ZQ5E73

- helyettesítő: 120 W
- forma: A70
- fényáram: 1 901 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 16 W
- fényhasznosítás: 119 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 71 × 71 × 142 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127018

ZQ5E74 1/-/10/20
15 25 733 124 ZQ5E74

- helyettesítő: 150 W
- forma: A80
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 20 W
- fényhasznosítás: 123 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 80 × 156 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127049

ZQ5E81 1/-/10/20
15 25 733 287 ZQ5E81

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 150 W
- forma: A80
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 20 W
- fényhasznosítás: 123 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 80 × 156 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127070

ZQ5E83 | 1/-/10/20
15 25 733 480 | ZQ5E83

- helyettesítő: 150 W
- forma: A80
- fényáram: 2 452 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 20 W
- fényhasznosítás: 123 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 80 × 80 × 156 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127100

ZQ5E84 | 1/-/10/20
15 25 733 125 | ZQ5E84

- helyettesítő: 200 W
- forma: A95
- fényáram: 3 452 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 28 W
- fényhasznosítás: 123 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 95 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 130803

ZQ5E91 | 1/-/3/9
15 25 743 215 | ZQ5E91

- helyettesítő: 200 W
- forma: A95
- fényáram: 3 452 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 28 W
- fényhasznosítás: 123 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 95 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 130834

ZQ5E93 | 1/-/3/9
15 25 743 408 | ZQ5E93

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127551

ZQ1D11 | 1/-/10/40
15 25 731 230 | ZQ1D11

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127582

ZQ1D13 | 1/-/10/40
15 25 731 429 | ZQ1D13

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127827

ZQ6D11 | 1/-/10/40
15 25 733 272 | ZQ6D11

- helyettesítő: 32 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127858

ZQ6D13 | 1/-/10/40
15 25 733 465 | ZQ6D13

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127612

ZQ1E21 | 1/-/10/40
15 25 731 240 | ZQ1E21

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127643

ZQ1E21.3 | 3/-/15/60
15 25 731 241 | ZQ1E21.3

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127674

ZQ1E23 | 1/-/10/40
15 25 731 439 | ZQ1E23

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128060

ZQ1E23.3 | 3/-/15/60
15 25 731 440 | ZQ1E23.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127889

ZQ6E21 | 1/-/10/40
15 25 733 291 | ZQ6E21

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128091

ZQ6E21.3 | 3/-/15/60
15 25 733 292 | ZQ6E21.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127919

ZQ6E23 | 1/-/10/40
15 25 733 484 | ZQ6E23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128121

ZQ6E23.3 | 3/-/15/60
15 25 733 485 | ZQ6E23.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127704

ZQ1E24 | 1/-/10/40
15 25 731 112 | ZQ1E24

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127940

ZQ6E24 | 1/-/10/40
15 25 733 126 | ZQ6E24

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127735

ZQ1E41 | 1/-/10/40
15 25 731 242 | ZQ1E41

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127971

ZQ6E41 | 1/-/10/40
15 25 733 293 | ZQ6E41

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127766

ZQ1E43 | 1/-/10/40
15 25 731 441 | ZQ1E43

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128008

ZQ6E43 | 1/-/10/40
15 25 733 486 | ZQ6E43

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127797

ZQ1E44 | 1/-/10/40
15 25 731 113 | ZQ1E44

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 150°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 77 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128039

ZQ6E44 | 1/-/10/40
15 25 733 127 | ZQ6E44

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127131

ZQ3D11 | 1/-/10/40
15 25 731 226 | ZQ3D11

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127162

ZQ3D13 | 1/-/10/40
15 25 731 425 | ZQ3D13

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127377

ZQ4D11 | 1/-/10/40
15 25 733 270 | ZQ4D11

- helyettesítő: 32 W
- forma: gyertya
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127407

ZQ4D13 | 1/-/10/40
15 25 733 463 | ZQ4D13

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127193

ZQ3E21 | 1/-/10/40
15 25 731 236 | ZQ3E21

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127490

ZQ3E21.3 | 3/-/15/90
15 25 731 237 | ZQ3E21.3

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127223

ZQ3E23 | 1/-/10/40
15 25 731 435 | ZQ3E23

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127520

ZQ3E23.3 | 3/-/15/90
15 25 731 436 | ZQ3E23.3

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127254

ZQ3E24 | 1/-/10/40
15 25 731 110 | ZQ3E24

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127438

ZQ4E21 | 1/-/10/40
15 25 733 289 | ZQ4E21

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 105 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127469

ZQ4E23 | 1/-/10/40
15 25 733 482 | ZQ4E23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127285

ZQ3E41 | 1/-/10/40
15 25 731 238 | ZQ3E41

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127315

ZQ3E43 | 1/-/10/40
15 25 731 437 | ZQ3E43

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 124 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 240°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 103 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127346

ZQ3E44 | 1/-/10/40
15 25 731 111 | ZQ3E44

- helyettesítő: 40 W
- forma: R50
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 120°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 83 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128152

ZQ7E21 | 1/-/10/30
15 25 731 243 | ZQ7E21

- helyettesítő: 40 W
- forma: R50
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,2 W
- fényhasznosítás: 112 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 120°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 83 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128183

ZQ7E23 | 1/-/10/30
15 25 731 442 | ZQ7E23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: R63
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 120°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 63 × 63 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128213

ZQ7E41 | 15 25 733 294 | 1/-/10/20 | ZQ7E41

- helyettesítő: 60 W
- forma: R63
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 120°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 63 × 63 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128244

ZQ7E43 | 15 25 733 487 | 1/-/10/20 | ZQ7E43

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128275

ZQ8E12 | 15 25 730 229 | 1/-/10/60 | ZQ8E12

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128633

ZQ8E12.3 | 15 25 730 233 | 3/-/15/60 | ZQ8E12.3

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128305

ZQ8E13 | 15 25 730 424 | 1/-/10/60 | ZQ8E13

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128336

ZQ8E14 | 1/-/10/60
15 25 730 114 | ZQ8E14

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128510

ZQ8E17 | 1/-/10/60
15 25 730 232 | ZQ8E17

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128541

ZQ8E18 | 1/-/10/60
15 25 730 427 | ZQ8E18

- helyettesítő: 32 W
- forma: MR16
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128572

ZQ8E19 | 1/-/10/60
15 25 730 116 | ZQ8E19

- helyettesítő: 28 W
- forma: MR16
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 99 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 12 V
- méretek: 46 × 50 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 056110

ZQ8433 | 1/-/10/60
15 25 732 200 | LED-GU5,3-4,5W-WW

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 31 W
- forma: MR16
- fényáram: 380 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 99 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 12 V
- méretek: 46 × 50 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 056141

ZQ8434 | 1/-/10/60
15 25 732 400 | LED-GU5,3-4,5W-NW

- helyettesítő: 39 W
- forma: MR16
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 113 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128367

ZQ8E22 | 1/-/10/60
15 25 730 230 | ZQ8E22

- helyettesítő: 39 W
- forma: MR16
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 113 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128398

ZQ8E23 | 1/-/10/60
15 25 730 425 | ZQ8E23

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 535 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 3 W
- fényhasznosítás: 210 lm/W
- energiaosztály: A
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 535 lm | 3 W | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 129470

ZQ8338 | 1/-/10/60
15 25 730 423 | ZQ8338

- helyettesítő: 75 W
- forma: MR16
- fényáram: 565 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,8 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 36°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 56 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 565 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128602

ZQ8E33N | 1/-/10/60
15 25 730 428 | ZQ8E33N

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- dimmelhető
- forma: MR16
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




8 592920 142905

ZQ8E42D 1/-/10/60

15 25 740 236 ZQ8E42D

- helyettesítő: 60 W
- dimmelhető
- forma: MR16
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 143056

ZQ8E42S 1/-/10/60

15 25 740 237 ZQ8E42S

- helyettesítő: 60 W
- dimmelhető
- forma: MR16
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 142936

ZQ8E44D 1/-/10/60

15 25 730 431 ZQ8E44D

- helyettesítő: 60 W
- dimmelhető
- forma: MR16
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 114 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 143087

ZQ8E44S 1/-/10/60

15 25 730 432 ZQ8E44S

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128428

ZQ8E42 1/-/10/60

15 25 730 225 ZQ8E42

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128664

ZQ8E42.3 | 3/-/15/60

15 25 730 228 | ZQ8E42.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128459

ZQ8E43 | 1/-/10/60

15 25 730 419 | ZQ8E43

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128695

ZQ8E43.3 | 3/-/15/60

15 25 730 422 | ZQ8E43.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: MR16
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7 W
- fényhasznosítás: 115 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 100°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128480

ZQ8E44 | 1/-/10/60

15 25 730 112 | ZQ8E44

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- fényhasznosítás: 105 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 12 V
- méretek: 36 × 10 × 10 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 046661

ZQ8620 | 1/-/10/60

15 25 735 201 | LED-G4-PR-2W-WW

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- fényhasznosítás: 105 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 12 V
- méretek: 36 × 10 × 10 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 122983

ZQ8620.2 | 15 25 735 202 | 2/-/20/120 | ZQ8620.2

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- fényhasznosítás: 105 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 12 V
- méretek: 36 × 10 × 10 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 046692

ZQ8621 | 15 25 735 401 | 1/-/10/60 | LED-G4-PR-2W-NW

- helyettesítő: 21 W
- forma: JC
- fényáram: 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- fényhasznosítás: 105 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 12 V
- méretek: 36 × 10 × 10 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 123010

ZQ8621.2 | 15 25 735 402 | 2/-/20/120 | ZQ8621.2

- helyettesítő: 22 W
- forma: JC
- fényáram: 210 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 46 × 15 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 114490

ZQ9526 | 15 25 736 207 | 1/-/10/80 | ZQ9526

- helyettesítő: 22 W
- forma: JC
- fényáram: 210 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 1,9 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 46 × 15 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 114520

ZQ9527 | 15 25 736 407 | 1/-/10/80 | ZQ9527

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 32 W
- forma: JC
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 47 × 14 × 14 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 119006

ZQ9535 | 15 25 736 209 | 1/-/10/80 | ZQ9535

- helyettesítő: 32 W
- forma: JC
- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 47 × 14 × 14 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 119037

ZQ9536 | 15 25 736 409 | 1/-/10/80 | ZQ9536

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 19 × 19 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119068

ZQ9544 | 15 25 736 210 | 1/-/10/80 | ZQ9544

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 19 × 19 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119129

ZQ9544.2 | 15 25 736 208 | 2/-/20/160 | ZQ9544.2

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 19 × 19 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119099

ZQ9545 | 15 25 736 410 | 1/-/10/80 | ZQ9545

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 52 × 19 × 19 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 119150

ZQ9545.2 | 2/-/20/160
15 25 736 408 | ZQ9545.2

- helyettesítő: 40 W
- dimmelhető
- forma: JC
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 142967

ZQ9E22D | 1/-/10/80
15 25 736 212 | ZQ9E22D

- helyettesítő: 40 W
- dimmelhető
- forma: JC
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 118 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 142998

ZQ9E24D | 1/-/10/80
15 25 736 412 | ZQ9E24D

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,3 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 150597

ZQ9D32 | 1/-/10/80
15 25 766 201 | ZQ9D32

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,3 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 150627

ZQ9D33 | 1/-/10/80
15 25 766 202 | ZQ9D33

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 600 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,3 W
- fényhasznosítás: 140 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 150658

ZQ9D34 | 1/-/10/80

15 25 766 203 | ZQ9D34

- helyettesítő: 60 W
- forma: JC
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,9 W
- fényhasznosítás: 164 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 150689

ZQ9C42 | 1/-/10/80

15 25 766 204 | ZQ9C42

- helyettesítő: 60 W
- forma: JC
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,9 W
- fényhasznosítás: 164 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 150719

ZQ9C43 | 1/-/10/80

15 25 766 205 | ZQ9C43

- helyettesítő: 60 W
- forma: JC
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 4,9 W
- fényhasznosítás: 164 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 18 × 18 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 150740

ZQ9C44 | 1/-/10/80

15 25 766 206 | ZQ9C44

Basic

- optimális világítás a lehető legalacsonyabb áron
- maximális világítási hatékonyság minimális energiafogyasztással
- tökéletes alternatíva a hagyományos volfrámszálas izzók helyett
- számos típus és forma közül választhat
- alkalmazás: modern belső terek, otthonok és helyiségek megvilágítására

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s | 230 V~/50 Hz

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 143988

ZL5F47 | 1/-/10/30

15 25 743 241 | ZL5F47

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 144015

ZL5F47.3 | 3/-/-/45

15 25 743 244 | ZL5F47.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 144039

ZL5F47.6 | 6/-/-/48

15 25 743 245 | ZL5F47.6

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 144053

ZL5F48 | 1/-/10/30

15 25 743 419 | ZL5F48

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 3 db, doboz



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144084

ZL5F48.3 | 3/-/-/45

15 25 743 422 | ZL5F48.3

- helyettesítő: 60 W
- forma: A60
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 6 db, doboz



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144107

ZL5F48.6 | 6/-/-/48

15 25 743 423 | ZL5F48.6

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 96 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 144121

ZL5F57 | 1/-/10/30

15 25 743 242 | ZL5F57

- helyettesítő: 75 W
- forma: A60
- fényáram: 1 055 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 11 W
- fényhasznosítás: 96 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144152

ZL5F58 | 1/-/10/30

15 25 743 420 | ZL5F58

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 15,3 W
- fényhasznosítás: 99 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 144183

ZL5F67 | 1/-/10/30

15 25 743 243 | ZL5F67

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 100 W
- forma: A60
- fényáram: 1 521 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 15,3 W
- fényhasznosítás: 99 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 144213

ZL5F68 | 1/-/10/30

15 25 743 421 | ZL5F68

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 134450

ZL1F22 | 1/-/10/60

15 25 731 246 | ZL1F22

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 40 × 40 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 134726

ZL1F23 | 1/-/10/60

15 25 741 451 | ZL1F23

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A–G F

8 592920 134481

ZL6F22 | 1/-/10/60

15 25 743 202 | ZL6F22

- helyettesítő: 40 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 134757

ZL6F23 | 1/-/10/60

15 25 731 451 | ZL6F23

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 144305

ZL1F47 | 1/-/10/60

15 25 731 262 | ZL1F47

- helyettesítő: 60 W
- forma: Mini Globe
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 144336

ZL1F48 | 1/-/10/60

15 25 731 458 | ZL1F48

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 105 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 134337

ZL3F22 | 1/-/10/60

15 25 731 244 | ZL3F22

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 105 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 134368

ZL4F22 | 1/-/10/60

15 25 743 201 | ZL4F22

- helyettesítő: 40 W
- forma: gyertya
- fényáram: 470 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,5 W
- fényhasznosítás: 85 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 110 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 134788

ZL3F23 | 1/-/10/60

15 25 731 452 | ZL3F23

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 144244

ZL3F47 15 25 731 261 | 1/-/10/60 ZL3F47

- helyettesítő: 60 W
- forma: gyertya
- fényáram: 806 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 8,8 W
- fényhasznosítás: 92 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 180°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 144275

ZL3F48 15 25 731 457 | 1/-/10/60 ZL3F48

- helyettesítő: 25 W
- forma: MR16
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 2,9 W
- fényhasznosítás: 86 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 110°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 134573

ZL8F02 15 25 730 234 | 1/-/10/90 ZL8F02

- helyettesítő: 25 W
- forma: MR16
- fényáram: 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,9 W
- fényhasznosítás: 86 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 110°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 134603

ZL8F03 15 25 730 429 | 1/-/10/90 ZL8F03

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 5,2 W
- fényhasznosítás: 87 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 110°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 134634

ZL8F22 15 25 730 235 | 1/-/10/90 ZL8F22

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: MR16
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 5,2 W
- fényhasznosítás: 87 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 110°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A–G F

8 592920 134665

ZL8F23 | 1/-/10/90

15 25 730 430 | ZL8F23

Deco

- tökéletes vizuális alternatíva a volfrámszálas izzókhoz
- meghitt hangulat meleg, gyertyalángszerű fénnyel
- modern és retro lámpatestekhez
- különféle típusok, formák és dizájnok közül választhat
- alkalmazás: modern belső terek, otthonok és reprezentatív helyiségek megvilágítására

- helyettesítő: 40 W
- forma: A60
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 93 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 108 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A–G F

8 592920 133927

Z55032 | 1/-/10/20

15 25 743 227 | Z55032

- helyettesítő: 14 W
- forma: S123
- fényáram: 130 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 3,5 W
- fényhasznosítás: 37 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 126 × 126 × 163 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 130 lm | 3.5 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A–G G

8 592920 148624

Z59D01 | 1/-/-/8

15 25 813 200 | Z59D01

- helyettesítő: 20 W
- forma: gyertya
- fényáram: 225 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 2,5 W
- fényhasznosítás: 90 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 35 × 35 × 97 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E14 | 225 lm | 2.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A–G F

8 592920 133828

Z53012 | 1/-/10/40

15 25 743 228 | Z53012

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 24 W
- forma: CG125A
- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 53 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 164 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 240 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A G

8 592920 148648

Z50B11 | 1/-/-/8

15 25 813 201 | Z50B11

- helyettesítő: 40 W
- forma: ST64
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 93 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 64 × 64 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A G F

8 592920 133859

Z57032 | 1/-/10/20

15 25 743 224 | Z57032

- helyettesítő: 11 W
- forma: T30
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 2 W
- fényhasznosítás: 50 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 30 × 30 × 187 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 100 lm | 2 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A G

8 592920 148662

Z5AI01 | 1/-/10/50

15 25 813 202 | Z5AI01

- helyettesítő: 40 W
- forma: G95
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 93 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 95 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A G F

8 592920 133903

Z52032 | 1/-/-/6

15 25 743 226 | Z52032

- helyettesítő: 22 W
- forma: G130OA
- fényáram: 220 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 55 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 130 × 80 × 171 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



E27 | 220 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A G

8 592920 148693

Z5BO11 | 1/-/-/12

15 25 813 203 | Z5BO11

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: G125
- fényáram: 420 lm
- színhőmérséklet: 2 200 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 93 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 133880

Z58032 | 1/-/-/6
15 25 743 225 | Z58032

- helyettesítő: 22 W
- forma: G130SRA
- fényáram: 220 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 55 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 130 × 130 × 164 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 148716

Z5CS11 | 1/-/-/8
15 25 813 204 | Z5CS11

- helyettesítő: 16 W
- forma: S123
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4 W
- fényhasznosítás: 38 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 330°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 123 × 123 × 163 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 148730

Z59G01 | 1/-/-/8
15 25 813 205 | Z59G01

- helyettesítő: 21 W
- forma: A60
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 60 × 60 × 106 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 149003

Z55311 | 1/-/10/40
15 25 813 206 | Z55311

- helyettesítő: 19 W
- forma: ST64
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 64 × 64 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 149034

Z57311 | 1/-/10/30
15 25 813 207 | Z57311

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 19 W
- forma: G95
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 95 × 95 × 140 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 149065

Z52311 | 1/-/-/10

15 25 813 208 | Z52311

- helyettesítő: 19 W
- forma: G125
- fényáram: 180 lm
- színhőmérséklet: 1 800 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 40 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 320°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 125 × 125 × 178 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 149089

Z58311 | 1/-/-/8

15 25 813 209 | Z58311

Fényforrások

Izzók elektromos készülékekbe

- energiatakarékos LED és hagyományos izzók közül választhat
- különféle háztartási készülékekhez igazított forma
- a sütőizzó akár 300 °C-ig hőálló
- alkalmazás: konyhai készülékek megvilágításához

- helyettesítő: 25 W
- forma: ST26
- fényáram: 255 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 2,3 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 200°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 25 × 25 × 58 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 150221

Z6923 | 1/-/10/80

15 24 014 023 | Z6923

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 103 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 58 × 20 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 465 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 068359

ZQ9140 | 1/-/10/60

15 25 731 208 | ZQ9140

- helyettesítő: 40 W
- forma: JC
- fényáram: 465 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 4,5 W
- fényhasznosítás: 103 lm/W
- energiaosztály: F
- sugárzási szög: 300°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 58 × 20 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





E14 | 465 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 068380

ZQ9141 | 1/-/10/60

15 25 731 407 | ZQ9141

- típus: sütő izzó
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 15 W
- hőmérséklet: 300 °C
- foglalat: E14
- fényáram: 58 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 22 × 49 mm





E14 | 58 lm | 15 W | Dimmable | 1 000 h | 2 200 K VINTAGE | G

8 592920 149263

Z6915 | 1/-/10/300

15 24 115 012 | Z6915

- típus: izzó konyhai páraelszívókba
- feszültség: 230 V
- fogyasztás: 40 W
- foglalat: E14
- fényáram: 400 lm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- méretek: 25 × 82 mm





E14 | 400 lm | 40 W | 1 000 h

8 595209 900944

C5109 | 1/-/-/100

31 32 510 900 | ADR 230-240V 40W/E14

ECO halogén

- energiatakarékos alternatíva a halogén reflektorokhoz
- kiváló fényhatékonyság, energiatakarékosság és tartósság
- egyes modellek fényerőszabályozási lehetőséggel
- alkalmazás: beltéri és kültéri világítás

- helyettesítő: 94 W
- dimmelhető
- forma: J78
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 80 W
- fényhasznosítás: 18 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >99
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 8 × 78 × 8 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 595025 370891

ZE0101 | 1/10/50/300

15 27 000 800 | ECL 80-J78

- helyettesítő: 139 W
- dimmelhető
- forma: J78
- fényáram: 2 250 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 120 W
- fényhasznosítás: 19 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >99
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 8 × 78 × 8 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 595025 370921

ZE0102 | 1/10/50/300

15 27 001 200 | ECL 120-J78

- helyettesítő: 161 W
- dimmelhető
- forma: J118
- fényáram: 2 680 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fogyasztás: 140 W
- fényhasznosítás: 19 lm/W
- energiaosztály: G
- sugárzási szög: 360°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >99
- feszültség: 230 V~/50 Hz
- méretek: 10 × 118 × 10 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 104026

ZE0203 | 1/10/50/150

15 27 101 400 | ZE0203

Fényforrások

LED fénycsövek


PROFI PLUS

- professzionális alternatíva fénycsövek helyettesítésére
- kiváló fényhatékonyság és magas energia-megtakarítás
- megnövelt élettartam és 5 év garancia
- alkalmazás: irodai és ipari terek megvilágításához

- forma: T8
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 169 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 250°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 603 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz










Z73217 | 10/-/-/10
15 35 253 000 | Z73217

- forma: T8
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 6,5 W
- fényhasznosítás: 169 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 250°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 603 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73218 | 10/-/-/10
15 35 254 000 | Z73218

- forma: T8
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 7,3 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 27 × 603 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73216 | 10/-/-/10
15 35 236 000 | Z73216

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- forma: T8
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 7,3 W
- fényhasznosítás: 151 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 27 × 603 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73215 | 10/-/-/10
15 35 235 000 | Z73215

- forma: T8
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 14 W
- fényhasznosítás: 150 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 27 × 1213 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73225 | 10/-/-/10
15 35 237 000 | Z73225

- forma: T8
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 14 W
- fényhasznosítás: 150 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 27 × 1213 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73226 | 10/-/-/10
15 35 238 000 | Z73226

- forma: T8
- fényáram: 2 550 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 15 W
- fényhasznosítás: 170 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 250°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 213 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73227 | 10/-/-/10
15 35 255 000 | Z73227

- forma: T8
- fényáram: 2 550 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 15 W
- fényhasznosítás: 170 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 250°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 213 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz









Z73228 | 10/-/-/10
15 35 256 000 | Z73228

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- forma: T8
- fényáram: 3 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 20,6 W
- fényhasznosítás: 150 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 27 × 1514 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz



G13 | 3 100 lm | 20.6 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 104262

Z73235 | 10/-/-/10

15 35 239 000 | Z73235

- forma: T8
- fényáram: 3 100 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 20,6 W
- fényhasznosítás: 150 lm/W
- energiaosztály: D
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 27 × 1514 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz



G13 | 3 100 lm | 20.6 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 104286

Z73236 | 10/-/-/10

15 35 240 000 | Z73236

- forma: T8
- fényáram: 4 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 24 W
- fényhasznosítás: 169 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 250°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 514 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz



G13 | 4 050 lm | 24 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150375

Z73237 | 10/-/-/10

15 35 257 000 | Z73237

- forma: T8
- fényáram: 4 050 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 24 W
- fényhasznosítás: 169 lm/W
- energiaosztály: C
- sugárzási szög: 250°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 514 × 27 × 27 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, doboz



G13 | 4 050 lm | 24 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150382

Z73238 | 10/-/-/10

15 35 258 000 | Z73238

BASIC

- hagyományos fénycsövek helyettesítésére tervezve
- kiváló fényhatékonyság jellemzi
- kiváló ár-érték arányt kínál
- alkalmazás: irodai és ipari terek megvilágításához

- forma: T8
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 9 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 600 × 26 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz









Z73115 | 25/-/-/25
15 35 247 000 | Z73115

- forma: T8
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 9 W
- fényhasznosítás: 111 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 600 × 26 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz









Z73116 | 25/-/-/25
15 35 248 000 | Z73116

- forma: T8
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 18 W
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 200 × 26 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz









Z73125 | 25/-/-/25
15 35 249 000 | Z73125

- forma: T8
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 18 W
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 200 × 26 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz









Z73126 | 25/-/-/25
15 35 250 000 | Z73126

- forma: T8
- fényáram: 2 640 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fogyasztás: 24 W
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 500 × 26 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz







8 592920 139684

Z73135 | 25/-/-/25
15 35 251 000 | Z73135

- forma: T8
- fényáram: 2 640 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fogyasztás: 24 W
- fényhasznosítás: 110 lm/W
- energiaosztály: E
- sugárzási szög: 260°
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- feszültség: 230 V~/50 Hz

- méretek: 1 500 × 26 × 26 mm
- értékesítési csomagolás: 25 db, kis doboz







8 592920 139707

Z73136 | 25/-/-/25
15 35 252 000 | Z73136

Fényforrások

Autó izzók

- prémium OSRAM LED autóizzók első fényszórókhoz
- különféle foglalatok közül választhat minden autóhoz
- akár 150%-kal fényesebb, mint a minimális előírt érték
- akár 150 m-rel hosszabb fénycsóva, mint a versenytársaknál
- 20%-kal fehérebb fény a jobb láthatóságért és eleganciáért

C2608.1 | 2/-/-/10
31 32 260 813 | C2608.1

4 062172 388108



- nemzetközi jelölés: H1
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3605.4 | 2/-/-/10
31 32 360 540 | C3605.4

4 062172 387590



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

C3606.3 2/-/-/10

31 32 360 630 C3606.3

4 062172 387477



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

C3607.7 2/-/-/10

31 32 360 770 64210NBS-2HB

4 062172 387576



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3607.8 2/-/-/10

31 32 360 780 64193NBS-2HB

4 062172 387453



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3608.4 2/-/-/10

31 32 360 840 C3608.4

4 062172 387538



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz

C3608.5 2/-/-/10

31 32 360 850 C3608.5

4 062172 387415



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C2611.4 2/-/-/10

31 32 260 802 EMOS

4 062172 399555



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C2611.5 2/-/-/10

31 32 260 812 EMOS

4 062172 399579



- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3613.3 2/-/-/10

31 32 361 330 C3613.3

4 062172 401210



- nemzetközi jelölés: P21W
- használat a következőkhöz: kiegészítő f
- értékesítési csomagolás: 2 db, műanyag

C3613.2 1/-/-/5

31 32 361 320 C3613.2

4 062172 401159



- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: kiegészítő f
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

C3613.1 2/-/-/20

31 32 361 310 C3613.1

4 062172 401258



- nemzetközi jelölés: W5W
- használat a következőkhöz: rendszámtá
- értékesítési csomagolás: 2 db, doboz

EMOS | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

C2454.3 | 1/-/-/10
31 32 245 430 | EMOS



4 062172 395014

- nemzetközi jelölés: H7
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

C3454.1 | 1/-/-/10
31 32 345 410 | C3454.1



4 062172 395601

- nemzetközi jelölés: H4
- használat a következőkhöz: fényszóróho
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Világítótestek

Highbays

PROFI PLUS

ASTER

PROFI PLUS

- professzionális teljesítményt és minőségi világítást kínál
- osram márkájú led chipekkel, nagy fényhatékonysággal és hosszú élettartammal
- dimmelhető kiegészítőkkel
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- 5 év garancia
- felhasználás: professzionális ipari telepítés nagy magasságokban, főként raktárakban és gyártócsarnokokban

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 18 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124413

ZU310.6 | 1/-/-/1
15 46 139 000 | ZU310.6

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 18 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124406

ZU310.9 | 1/-/-/1
15 46 139 100 | ZU310.9

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 18 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 265 × 163 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124390

ZU310.12 | 1/-/-/1
15 46 139 200 | ZU310.12

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 27 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124444

ZU315.6 | 1/-/-/1
15 46 139 300 | ZU315.6

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 27 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124437

ZU315.9 | 1/-/-/1
15 46 139 400 | ZU315.9

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 27 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 300 × 173 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124420

ZU315.12 | 1/-/-/1
15 46 139 500 | ZU315.12

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 36 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 60°
- méretek: 340 × 178 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124451

ZU320.6 | 1/-/-/1
15 46 139 600 | ZU320.6

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 36 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 340 × 178 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124468

ZU320.9 | 1/-/-/1
15 46 139 700 | ZU320.9

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 36 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 340 × 178 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124475

ZU320.12 | 1/-/-/1
15 46 139 800 | ZU320.12

Világítótestek

Highbays

PROFI

CORUS

PROFI

- professzionális teljesítmény és kiváló fényminőség
- nagy fényhatékonyság, kiváló világítás és hosszú élettartam
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- 5 év garancia
- professzionális ipari telepítés magas mennyezetű terekben főként nagy raktárakban és gyártócsarnokokban

---

- fogyasztás: 83 W
- fényáram: 10 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: átmérő 220 × 50 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




83 W | 10 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122167

ZU083 | 1/-/-/3
15 46 138 000 | ZU083

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 133 W
- fényáram: 16 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: átmérő 260 × 53 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





133 W | 16 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122181

ZU133 | 1/-/-/3

15 46 138 100 | ZU133

- fogyasztás: 166 W
- fényáram: 20 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: átmérő 300 × 54 mm
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





166 W | 20 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122204

ZU166 | 1/-/-/3

15 46 138 200 | ZU166

- fogyasztás: 225 W
- fényáram: 27 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 340 × 54 mm átmérővel
- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





225 W | 27 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122228

ZU225 | 1/-/-/3

15 46 138 300 | ZU225

Világítótestek

Highbays

Tartozékok

- széles kiegészítőválasztékot kínálunk highbay lámpákhoz
- minőségi konverterek ipari lámpákhoz
- praktikus kiegészítő tartók

ZU9001 1/-/-/144

15 46 009 001 ZU9001



termék: 0–10 V átalakító Highbay ▪ méretek: 55 × 29 mm átmérővel ▪ anyag: műanyag (PC) + fém ▪ a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZU9002 1/-/-/144

15 46 009 002 ZU9002



termék: DALI átalakító Highbay ▪ méretek: 55 × 29 mm átmérővel ▪ anyag: műanyag (PC) + fém ▪ a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZU9902 1/-/-/20

15 46 009 902 ZU9902



termék: tartókonzol Highbay részére ▪ méretek: 254 × 115 × 50 mm ▪ anyag: alumínium ▪ a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER ▪ szín: fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

ZU9003 1/-/-/96

15 46 009 003 ZU9003



termék: PIR érzékelő a highbay ASTER-hez ▪ méretek: 55 × 40 mm átmérővel ▪ anyag: műanyag (PC) + fém ▪ a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZU9004 1/-/-/144

15 46 009 004 ZU9004



termék: MW érzékelő a highbay ASTER-hez ▪ méretek: 55 × 29 mm átmérővel ▪ anyag: műanyag (PC) + fém ▪ a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZU9005 1/-/-/81

15 46 009 005 ZU9005



termék: érzékelő beállítások vezérlője a Highbay ASTER-hez ▪ méretek: 125 × 70 × 25 mm ▪ anyag: műanyag ▪ a következő termékekhez tervezett: Highbay ASTER ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Világítótestek

Porálló

PROFI PLUS

MISTY

PROFI PLUS

- modern design és kiváló fényhatékonyság jellemzi
- professzionális ipari telepítésre tervezték, és a régi fénycsöves lámpákat váltják fel, nagyobb hatékonysággal
- hosszú élettartamot és azonnali 100%-os teljesítményt garantál
- az IP66 víz- és porállóságot garantál
- akár 50% költségmegtakarítás fénycsövekhez képest
- 5 év garancia
- felhasználás: ipari, raktárak, garázsok, folyosók, műhelyek

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 5 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- tompító funkció
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- vezérlés típusa: DALI
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093054

ZT1520D	1/-/-/9
15 46 136 301	ZT1520D

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 53 W
- fényáram: 7 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- tompító funkció
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- vezérlés típusa: DALI
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093078

ZT1620D	1/-/-/9
15 46 136 401	ZT1620D

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 21–26–31–35 W
- fényáram: 3 300–5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




35 W | 5 600 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122808

ZT1521	1/-/-/9
15 46 138 400	ZT1521

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 24–29–34–38 W
- fényáram: 3 300–5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000–6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 700 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



38 W | 5 600 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 126165

ZT1521E | 1/-/-/9
15 46 138 401 | ZT1521E

- méretek: 1 220 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 21–26–31–35 W
- fényáram: 3 300–5 600 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



35 W | 5 600 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122822

ZT1531 | 1/-/-/9
15 46 138 500 | ZT1531

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 29–37–45–51 W
- fényáram: 4 600–8 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



51 W | 8 150 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122846

ZT1621 | 1/-/-/9
15 46 138 600 | ZT1621

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 32–40–48–54 W
- fényáram: 4 600–8 150 lm
- színhőmérséklet: 4 000–6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- fényáram vészhelyzeti üzemmódban: 700 lm
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor garancia: 2 év
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



54 W | 8 150 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 126189

ZT1621E | 1/-/-/9
15 46 138 601 | ZT1621E

- méretek: 1 520 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 29–37–45–51 W
- fényáram: 4 600–8 150 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



51 W | 8 150 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122860

ZT1631 | 1/-/-/9
15 46 138 700 | ZT1631

- méretek: 670 × 85 × 80 mm
- fogyasztás: 10–13–16–18 W
- fényáram: 1 500–2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000–6 500 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP66
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- kapocs anyaga: rozsdamentes acél
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




18 W | 1 500–2 700 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122884

ZT1040 | 1/-/-/12
15 46 138 800 | ZT1040

Világítótestek

Porálló

PROFI

FESTY

PROFI

- kiváló ár-érték arány jellemzi
- félprofi ipari telepítésre tervezték, és a régi fénycsöves lámpákat váltják fel, nagyobb hatékonysággal
- hosszú élettartamot és azonnali 100%-os teljesítményt garantál
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- akár 50% költségmegtakarítás fénycsövekhez képest
- 5 év garancia
- felhasználás: ipari, raktárak, garázsok, folyosók, műhelyek

- méretek: 670 × 64 × 64 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




18 W | 2 200 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118320

ZT4320 | 1/-/-/10
15 46 137 700 | ZT4320

- méretek: 1 270 × 64 × 64 mm
- fogyasztás: 34 W
- fényáram: 4 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




34 W | 4 100 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118344

ZT4420 | 1/-/-/10
15 46 137 800 | ZT4420

- méretek: 1 570 × 64 × 64 mm
- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 6 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




51 W | 6 000 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118368

ZT4520 | 1/-/-/10
15 46 137 900 | ZT4520

Világítótestek

Porálló

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- modern design, kiemelkedő fényhatékonyság és hosszú élettartam jellemzi
- ipari telepítéshez, fénycsöves lámpák helyett
- hosszú élettartamot és azonnali 100%-os teljesítményt garantál
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- akár 50% költségmegtakarítás fénycsövekhez képest
- 3 év garancia
- felhasználás: ipari, raktárak, garázsok, folyosók, műhelyek

- méretek: 600 × 68 × 48 mm
- fogyasztás: 18 W
- fényáram: 2 340 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




18 W | 2 340 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141281

ZT3021 | 1/-/-/12
15 46 139 900 | ZT3021

- méretek: 1 200 × 68 × 48 mm
- fogyasztás: 36 W
- fényáram: 4 680 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



36 W | 4 680 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141267

ZT3121 | 1/-/-/12
15 46 140 000 | ZT3121

- méretek: 1 500 × 68 × 48 mm
- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 6 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP65
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



50 W | 6 500 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141304

ZT3221 1/-/-/12

15 46 140 100 ZT3221

Világítótestek

Street Lights

PROFI

SOLIS

PROFI

- elegáns megoldás kültéri világításhoz
- forgó csuklóval a lámpa megfelelő szögbe állítható
- masszív alumínium szerkezet ellenáll a zord időjárásnak
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- jelentős üzemeltetési megtakarítás a nátriumlámpákhoz képest
- 3 év garancia
- felhasználás: kültéri terek, parkok, parkolók

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fény színe: meleg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 130 × 60°
- méretek: 412 × 146 × 63 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124055

ZO0303 1/-/-/4

15 36 000 000 ZO0303

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 130 × 60°
- méretek: 412 × 146 × 63 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124079

ZO0304 1/-/-/4

15 36 020 000 ZO0304

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 6 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 130 × 60°
- méretek: 412 × 146 × 63 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





50 W | 6 000 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124093

ZO0504 | 1/-/-/4

15 36 020 001 | ZO0504

- fogyasztás: 70 W
- fényáram: 8 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 130 × 60°
- méretek: 515 × 175 × 63 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





70 W | 8 400 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124116

ZO0704 | 1/-/-/2

15 36 020 002 | ZO0704

Világítótestek

Reflektorok

PROFI PLUS

AVENO

PROFI PLUS

- csúcsteljesítményt és modern megjelenést ötvöznek
- masszív, precíz alumínium test, amely ellenáll
- kiválasztott modellek aszimmetrikus sugárzással, például reklámfelületekhez
- az IP66 víz- és porállóságot garantál
- akár 95% megtakarítás halogén reflektorokhoz képest
- 5 év garancia
- felhasználás: beltéri és kültéri állandó világítás

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 175 × 165 × 34 mm

- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





20 W | 2 900 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130728

ZS2413 | 1/-/-/10

15 31 241 300 | ZS2413

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 196 × 183 × 37 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




30 W | 4 500 lm | IP66 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130742

ZS2423 | 1/-/-/10
15 31 242 300 | ZS2423

- fogyasztás: 48 W
- fényáram: 7 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 247 × 183 × 37 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




48 W | 7 200 lm | IP66 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130766

ZS2433 | 1/-/-/10
15 31 243 300 | ZS2433

- fogyasztás: 50–70–100 W
- fényáram: 16 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 294 × 270 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




100 W | 16 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129388

ZS2443 | 1/-/-/1
15 31 244 300 | ZS2443

- fogyasztás: 50–70–100 W
- fényáram: 15 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60° × 135°
- méretek: 294 × 270 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




100 W | 15 500 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129456

ZS2443A | 1/-/-/1
15 31 244 310 | ZS2443A

- fogyasztás: 100–120–150 W
- fényáram: 24 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 294 × 345 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 W | 24 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129395

ZS2453 | 1/-/-/1
15 31 245 300 | ZS2453

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 100–120–150 W
- fényáram: 23 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60° × 135°
- méretek: 294 × 345 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





150 W | 23 250 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129449

ZS2453A | 1/-/-/1

15 31 245 310 | ZS2453A

- fogyasztás: 100–120–150 W
- fényáram: 32 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 368 × 388 × 75 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





200 W | 32 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129401

ZS2463 | 1/-/-/1

15 31 246 300 | ZS2463

- fogyasztás: 150–170–200 W
- fényáram: 31 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 60° × 135°
- méretek: 368 × 388 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





200 W | 31 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129432

ZS2463A | 1/-/-/1

15 31 246 310 | ZS2463A

- fogyasztás: 200–240–300 W
- fényáram: 48 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 100–277 V
- védettség: IP66
- sugárzási szög: 90°
- méretek: 432 × 425 × 75 mm
- tápkábel hossza: 1 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





300 W | 48 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129418

ZS2473 | 1/-/-/1

15 31 247 300 | ZS2473

Világítótestek

Reflektorok

PROFI

INOVO

PROFI

- magas fényhatékonyságot és teljes megbízhatóságot ötvöznek
- professzionális kialakítás a legkeményebb körülményekhez
- egyszerű csatlakozás kábelcsatlakozóval (tartozék)
- kiválasztott modellek PIR érzékelővel és alkonykapcsolóval
- akár 70% megtakarítás halogén reflektorokhoz képest
- 5 év garancia
- felhasználás: állandó beltéri és kültéri világítás szerelőknek és hobbi felhasználóknak ideális

---

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 95 × 70 × 28 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 105665

ZS2612 | 1/-/-/30

15 31 242 612 | ZS2612

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 95 × 28 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 105689

ZS2622 | 1/-/-/20

15 31 242 622 | ZS2622

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 160 × 110 × 28 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 105702

ZS2632 | 1/-/-/10

15 31 242 632 | ZS2632

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 200 × 145 × 28 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105726

ZS2642 | 1/-/-/10

15 31 242 642 | ZS2642

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 11 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 300 × 220 × 42 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105740

ZS2652 | 1/-/-/5

15 31 242 652 | ZS2652

- fogyasztás: 150 W
- fényáram: 16 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 335 × 270 × 43 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




16 500 lm | 150 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105764

ZS2662 | 1/-/-/3

15 31 242 662 | ZS2662

- fogyasztás: 200 W
- fényáram: 22 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 390 × 300 × 49 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




22 000 lm | 200 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105788

ZS2672 | 1/-/-/2

15 31 242 672 | ZS2672

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 95 × 70 × 54 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 100 lm | 10 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105801

ZS2712 | 1/-/-/20

15 31 242 712 | ZS2712

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 95 × 54 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 200 lm | 20 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105825

ZS2722 | 1/-/-/20

15 31 242 722 | ZS2722

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 160 × 110 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 300 lm | 30 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105832

ZS2732 | 1/-/-/10

15 31 242 732 | ZS2732

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 200 × 145 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105849

ZS2742 | 1/-/-/10

15 31 242 742 | ZS2742

Világítótestek

Reflektorok

CLASSIC

TAMBO

CLASSIC

- ultravékony kialakítás és teljes megbízhatóság
- tejüveg PC diffúzor kellemesen szórt fényt biztosít
- ferde szerelőkonzol a könnyű és stabil rögzítéshez
- kiválasztott modellek PIR érzékelővel és alkonykapcsolóval
- az IP54 víz- és porállóságot garantál
- akár 70% megtakarítás halogén reflektorokhoz képest
- 3 év garancia
- egyszerű alkalmazás kereskedelmi és magánépületekben

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 102 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 000 lm | 10 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139714

ZS2512 | 1/-/-/14
15 31 251 200 | ZS2512

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 101 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 000 lm | 20 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139738

ZS2522 | 1/-/-/12
15 31 252 200 | ZS2522

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 114 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139752

ZS2532 | 1/-/-/10
15 31 253 200 | ZS2532

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 142 × 55 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139776

ZS2542 | 1/-/-/7

15 31 254 200 | ZS2542

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 143 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 000 lm | 10 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139790

ZS2912 | 1/-/-/14

15 31 291 200 | ZS2912

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 135 × 165 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 000 lm | 20 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139813

ZS2922 | 1/-/-/12

15 31 292 200 | ZS2922

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 165 × 185 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 30 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139837

ZS2932 | 1/-/-/10

15 31 293 200 | ZS2932

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 210 × 217 × 64 mm

- tápkábel hossza: 30 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK06
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 000 lm | 50 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139851

ZS2942 | 1/-/-/7

15 31 294 200 | ZS2942

VISIO

CLASSIC

- rendkívüli fényhatékonyság, egyszerű telepítés és jelentős költségmegtakarítás
- ferde szerelőkonzol a könnyű és stabil rögzítéshez
- kiválasztott modellek PIR érzékelővel és alkonykapcsolóval
- akár 95% megtakarítás halogén reflektorokhoz képest
- 3 év garancia
- felhasználás: egyszerű alkalmazás kereskedelmi és magánépületekben, valamint környezetükben

---

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 113 × 137 × 22 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 500 lm | 10 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141939

ZS2513 | 1/-/5/30
15 31 251 300 | ZS2513

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 137 × 113 × 22 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141953

ZS2523 | 1/-/5/30
15 31 252 300 | ZS2523

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 163 × 135 × 22 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 500 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141977

ZS2533 | 1/-/-/24
15 31 253 300 | ZS2533

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 7 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 189 × 163 × 22 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




7 500 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141991

ZS2543 | 1/-/-/20
15 31 254 300 | ZS2543

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 15 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 260 × 226 × 24 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




15 000 lm | 100 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142011

ZS2553 | 1/-/-/10
15 31 255 300 | ZS2553

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 113 × 185 × 55 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 500 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142035

ZS2913 | 1/-/5/15
15 31 291 300 | ZS2913

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 185 × 113 × 55 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142059

ZS2923 | 1/-/5/15
15 31 292 300 | ZS2923

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 4 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 215 × 135 × 50 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




4 500 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142073

ZS2933 | 1/-/-/12
15 31 293 300 | ZS2933

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 7 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 242 × 163 × 50 mm

- tápkábel hossza: 25 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 10 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




7 500 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142097

ZS2943 | 1/-/-/8
15 31 294 300 | ZS2943

Világítótestek

Reflektorok

ESSENTIAL

GLARO

ESSENTIAL

- strapabíró alumínium test ultravékony kialakítással
- kiváló ár-érték arány jellemzi
- ferde szerelőkonzol a könnyű és stabil rögzítéshez
- kiválasztott modellek PIR érzékelővel és alkonykapcsolóval
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- akár 90% megtakarítás halogén reflektorokhoz képest
- egyszerű alkalmazás épületekben

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 102 × 98 × 26 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 000 lm | 10 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142134

ZS2214B	1/-/5/30
15 31 221 400	ZS2214B

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 102 × 98 × 26 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 000 lm | 10 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142318

ZS2214W	1/-/5/30
15 31 221 401	ZS2214W

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 120 × 112 × 28 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 000 lm | 20 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142158

ZS2224B	1/-/5/20
15 31 222 400	ZS2224B

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 120 × 112 × 28 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142332

ZS2224W | 1/-/5/20

15 31 222 401 | ZS2224W

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 156 × 139 × 30 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142172

ZS2234B | 1/-/5/20

15 31 223 400 | ZS2234B

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 156 × 139 × 30 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142356

ZS2234W | 1/-/5/20

15 31 223 401 | ZS2234W

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 188 × 165 × 30 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142196

ZS2244B | 1/-/4/16

15 31 224 400 | ZS2244B

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 188 × 165 × 32 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142370

ZS2244W | 1/-/4/16

15 31 224 401 | ZS2244W

- fogyasztás: 100 W
- fényáram: 10 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 242 × 203 × 34 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




10 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142219

ZS2254B | 1/-/4/8
15 31 225 400 | ZS2254B

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 134 × 52 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142233

ZS2314B | 1/-/5/20
15 31 231 400 | ZS2314B

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 134 × 52 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142394

ZS2314W | 1/-/5/20
15 31 231 401 | ZS2314W

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 124 × 149 × 54 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142257

ZS2324B | 1/-/5/20
15 31 232 400 | ZS2324B

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 124 × 149 × 54 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142417

ZS2324W | 1/-/5/20
15 31 232 401 | ZS2324W

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 159 × 178 × 56 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142271

ZS2334B | 1/-/4/8
15 31 233 400 | ZS2334B

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 159 × 178 × 56 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 000 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142431

ZS2334W | 1/-/4/8
15 31 233 401 | ZS2334W

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 193 × 204 × 58 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 000 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142295

ZS2344B | 1/-/4/8
15 31 234 400 | ZS2344B

- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 193 × 204 × 58 mm

- tápkábel hossza: 20 cm
- PIR érzékelő hatótávolsága: 8 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H05RN-F
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 000 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142455

ZS2344W | 1/-/4/8
15 31 234 401 | ZS2344W

Világítótestek

Reflektorok

Tartozékok

- széles kínálatot kínálunk LED reflektor tartozékokból
- műanyag kábelcsatlakozók háromeres vezetékek könnyű összekapcsolásához
- állványok LED reflektorok rögzítéséhez
- praktikus összecsukható állványok két reflektorhoz

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 70 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak





IP68

8 592920 031919

ZS9010 | 1/-/10/90

15 31 900 010 | ZS9010

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 90 mm átmérővel
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak





IP68

8 592920 087718

ZS9020 | 1/-/10/90

15 31 900 020 | ZS9020

- feszültség: 250 V
- védettség: IP68
- méretek: 26 × 90 × 62 mm
- lámpatest: műanyag (PA66)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak





IP68

8 592920 087749

ZS9030 | 1/-/10/80

15 31 900 030 | ZS9030

- méretek: 140 × 120 × 630 mm
- lámpatest: acél
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





4 kg max.

8 592920 035160

ZS9510
15 31 950 010

1/-/-/4
ZS9510

Világítótestek

Munkalámpák

PROFI

CANNO

PROFI

- minden irányba világítva megvilágítja a munkafelületet
- tökéletes választás mozgó munkához bent és kint
- masszív kialakítás, víz- és ütésállósággal
- fogantyú és összecsukható kialakítás a könnyű használathoz
- integrált átmenő aljzat több lámpa sorba kapcsolásához
- az IP54 víz- és porállóságot garantál
- 3 év garancia
- munkahelyi világítás építkezéseken, műhelyekben

- fogyasztás: 70 W
- fényáram: 7 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 360°
- méretek: 205 × 160 × 880 mm

- tápkábel hossza: 2 m
- tápegység-csatlakozók száma: 1
- tápegység-csatlakozó típusa: FRENCH
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: műanyag (ABS)
- mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

70 W | 7 000 lm | IP54 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 120521

ZS3360F
15 40 233 600

1/-/-/1
ZS3360F

Világítótestek

Munkalámpák

CLASSIC

ILIO

CLASSIC

- hálózatról táplált hordozható LED reflektorok széles fényvetéssel, ideális munkaterületek megvilágításához
- masszív kialakítás, víz- és ütésállósággal
- fogantyú és összecsukható kialakítás a könnyű használathoz
- az IP44 víz- és porállóságot, az IK10 ütésállóságot biztosít
- felhasználás: kihívást jelentő munkakörnyezetekhez, például építkezéseken, műhelyekben, autószervizekben, garázsokban

- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 215 × 185 × 250 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 900 lm | 21 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104835

ZS3322	1/-/-/6
15 42 033 220	ZS3322

- fogyasztás: 31 W
- fényáram: 2 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 240 × 185 × 275 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 800 lm | 31 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104859

ZS3332	1/-/-/4
15 42 033 320	ZS3332

- fogyasztás: 51 W
- fényáram: 4 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP44
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 270 × 185 × 275 mm

- tápkábel hossza: 1,5 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK10
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





4 600 lm | 51 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104873

ZS3342	1/-/-/4
15 42 033 420	ZS3342

HOBBY SLIM

CLASSIC

- praktikus LED reflektorok acél összecsukható állványon
- beltéri és kültéri világításhoz alkalmas
- ellenáll durva kezelésnek, hidegnek és esőnek
- praktikus állvány a fény irányának jobb beállításához
- integrált átmenő aljzat több lámpa sorba kapcsolásához
- az IP65 víz- és porállóságot biztosít
- munkahelyi világítás építkezéseken, műhelyekben

- fogyasztás: 2× 20,5 W
- fényáram: 2× 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 860 × 860 × 1 850 mm

- tápkábel hossza: 3 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2× 1 600 lm | 2× 20.5 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 m

8 592920 067543

ZS2221.2 | 1/-/-/2
15 31 222 120 | ZS2221.2

- fogyasztás: 2× 30 W
- fényáram: 2× 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 220–240 V~
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 860 × 860 × 1 850 mm

- tápkábel hossza: 3 m
- bevezetőkábel anyaga: gumi
- bevezetőkábel típusa: H07RN-F
- lámpatest: alumínium
- mechanikai behatás elleni védelem: IK08
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2× 2 400 lm | 2× 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 m

8 592920 067567

ZS2231.2 | 1/-/-/2
15 31 223 120 | ZS2231.2

ACCO

CLASSIC

- beépített akkumulátorral nagyobb rugalmasságot kínál
- incs szükség hálózati áramra
- masszív kialakítás, kihívást jelentő munkakörnyezethez
- praktikus állvány a fényirány jobb beállításához
- az IP54 víz- és porállóságot biztosít
- 3 év garancia
- munkahelyi világítás építkezéseken, műhelyekben

- fogyasztás: 10 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 5 V DC 220–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 212 × 177 × 224 mm

- akkumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- AKKU világítási idő: 3 – 10 óra
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





1 000 lm | 10 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 4 400 mAh | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108123

ZS2812 | 1/-/-/5
15 31 281 200 | ZS2812

- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 5 V DC 220–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 266 × 220 × 273 mm
- akkumulátor: Li-Ion 6 600 mAh
- AKKU világítási idő: 3 – 10 óra
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





2 000 lm | 20 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 6 600 mAh | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108147

ZS2822 | 1/-/-/4

15 31 282 200 | ZS2822

- fogyasztás: 30 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- fény színe: hideg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 5 V DC 220–240 V AC
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 292 × 219 × 273 mm
- akkumulátor: Li-Ion 10 000 mAh
- AKKU világítási idő: 3 – 10 óra
- lámpatest: alumínium
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 000 lm | 30 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 10 000 mAh | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108161

ZS2832 | 1/-/-/2

15 31 283 200 | ZS2832

Világítótestek

Lineáris világítótestek

PROFI PLUS

ORTO

PROFI PLUS

- modern beltéri vonalvilágítás
- minőségi alumíniumprofilból készült
- folyamatos szerelésre alkalmas, előkészített vonalas bekötéssel
- felületre szerelhető, beépíthető vagy függeszthető
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, eladótér és beltéri megvilágításához

- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/beépített
- méretek: 151 × 151 × 58 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: ORTO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22





800 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114438

ZALL | 1/-/-/12

15 43 081 000 | ZALL

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 1 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/beépített
- méretek: 252 × 151 × 58 mm
- keret színe: fehér

- sorozat: ORTO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




1 200 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114414

ZALT | 1/-/-/8

15 43 121 000 | ZALT

- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/beépített
- méretek: 252 × 252 × 58 mm
- keret színe: fehér

- sorozat: ORTO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




1 500 lm | 15 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114391

ZALX | 1/-/-/6

15 43 151 000 | ZALX

- fogyasztás: 19 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/beépített
- méretek: 600 × 49 × 58 mm
- keret színe: fehér

- sorozat: ORTO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




2 000 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114353

ZAL192 | 1/-/-/6

15 43 191 000 | ZAL192

- fogyasztás: 38 W
- fényáram: 4 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/beépített
- méretek: 1 200 × 49 × 58 mm
- keret színe: fehér

- sorozat: ORTO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




4 200 lm | 38 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114377

ZAL382 | 1/-/-/6

15 43 381 000 | ZAL382

- termék: kötélkészlet
- méretek: 150 cm (a kötél hossza)
- a következő termékekhez tervezett: lineáris lámpat
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 114452

ZALAP | 1/-/-/100

15 43 999 000 | ZALAP

- termék: kampókészlet
- a következő termékekhez tervezett: lineáris lámpat
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 114476

ZALAR | 1/-/-/36

15 43 999 001 | ZALAR

- termék: tápegység doboz
- anyag: fém
- a következő termékekhez tervezett: lineáris lámpat





8 592920 115473

ZALAS | 1/-/-/24

15 43 999 002 | ZALAS

Világítótestek

LED panelek

PROFI PLUS

PROXO

PROFI PLUS

- hatékony megoldást jelentenek beltéri világításhoz
- négyzet vagy téglalap alakban
- magas hatékonyságot és energiatakarékosságot kínál
- tartós fényvezető panelek megakadályozzák az UV-sárgulást
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri helyiségek

- fogyasztás: 40 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19







8 592920 083291

ZR1433 | 1/-/-/5

15 44 104 032 | ZR1433

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 2× 18 W CFL
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 295 × 10,4 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



1 800 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 034095

ZR2212 | 1/-/-/8

15 41 181 200 | ZR2212

- fogyasztás: 33 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 360 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131954

ZB1114 | 1/-/-/4

15 44 103 320 | ZB1114

- fogyasztás: 33 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131978

ZB1124 | 1/-/-/4

15 44 103 321 | ZB1124

- fogyasztás: 33 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 360 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 295 × 1 195 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131992

ZB3114 | 1/-/-/4

15 44 203 320 | ZB3114

- fogyasztás: 33 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 295 × 1 195 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132012

ZB3124 | 1/-/-/4

15 44 203 321 | ZB3124

PIXXO

PROFI PLUS

- professzionális világításhoz magas páratartalmú helyeken
- tartós fényvezető panelek megakadályozzák az UV-sárgulást
- az IP65 víz- és porállóságot garantál
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek, uszodák és folyosók

- fogyasztás: 48 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: PROXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22





4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 067826

ZR1532 | 1/-/-/4

15 44 104 820 | ZR1532

LEXXO

PROFI PLUS

- egyenletesebb fénykibocsátást és nagyobb hatékonyságot kínál
- backlit technológiát használnak
- egyenletes fény kellemesebb légkört teremt
- kombinálja a hatékonyságot és az energiatakarékosságot
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri terek

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 25 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: LEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22





4 200 lm | 30 W | IP40/IP20 | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 123317

ZB2114 | 1/-/-/4

15 44 103 025 | ZB2114

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 25 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: LEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19





4 000 lm | 30 W | IP40/IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 123300

ZB2124 | 1/-/-/4

15 44 103 026 | ZB2124

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 25 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: LEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22




4 200 lm | 30 W | IP20/IP44 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 125465

ZB2154 | 1/-/-/4
15 44 103 027 | ZB2154

- termék: kiemelő keret felületre szereléshez
- méretek: 600 × 600 × 70 mm
- anyag: alumínium
- a következő termékekhez tervezett: Backlit panel 6
- szín: fehér
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 106853

ZR9036 | 1/-/-/20
15 44 100 000 | ZR9036

VEXXO

PROFI PLUS

- magas fényhasznosítás és alacsony káprázási index
- négyzet vagy téglalap formájú
- magas hatékonyságot és energiatakarékosságot kínál
- integrált keretnek köszönhetően felületre szerelhető
- tartós fényvezető panelek megakadályozzák az UV-sárgulást
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri terek

- fogyasztás: 33 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 601 × 601 × 37 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19




4 000 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132920

ZB1524 | 1/-/-/4
15 44 103 322 | ZB1524

- fogyasztás: 33 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 1 201 × 301 × 37 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VEXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19




4 000 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132944

ZB3524 | 1/-/-/4
15 44 203 322 | ZB3524

Világítótestek

LED panelek

PROFI

MAXXO

PROFI

- gazdaságos megoldás, különösen irodai világításhoz
- négyzet vagy téglalap alakban
- magas hatékonyságot és energiatakarékosságot kínál
- kiválasztott modellek nagyon alacsony káprázással
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri terek

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19

4 100 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 3 000 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 124659

ZB1223 | 1/-/-/5
15 44 103 610 | ZB1223

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22

4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 124635

ZB1214 | 1/-/-/5
15 44 103 628 | ZB1214

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19

4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 124673

ZB1224 | 1/-/-/5
15 44 103 629 | ZB1224

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124697

ZB3214 | 1/-/-/5

15 44 103 630 | ZB3214

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 2× 36 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 1 195 × 295 × 10 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: MAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124710

ZB3224 | 1/-/-/5

15 44 103 631 | ZB3224

REXXO

PROFI

- egyenletesebb fény és nagyobb hatékonyság
- backlit technológiát alkalmaznak
- egyenletes fény kellemesebb légkört teremt
- magas hatékonyság, energiatakarékosság és kiváló teljesítmény
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri terek

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 24 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: REXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121368

ZB2214 | 1/-/-/6

15 44 103 622 | ZB2214

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 24 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: REXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121382

ZB2224 | 1/-/-/6

15 44 103 623 | ZB2224

BAXXO

PROFI

- egyenletesebb fény és nagyobb hatékonyság
- backlit technológiát alkalmaznak
- integrált kerettel felületre szerelhetők
- kiválasztott modellek nagyon alacsony káprázással
- magas hatékonyság, energiatakarékosság és kiváló teljesítmény
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri terek

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 600 × 600 × 50 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: BAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22





8 592920 143124

ZB1614 | 1/-/-/2

15 44 103 643 | ZB1614

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 600 × 600 × 50 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: BAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19





8 592920 143148

ZB1624 | 1/-/-/2

15 44 103 644 | ZB1624

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 1 200 × 300 × 50 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: BAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22





8 592920 143186

ZB3614 | 1/-/-/2

15 44 203 620 | ZB3614

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 320 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 90°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 1 200 × 300 × 50 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: BAXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 19





8 592920 143162

ZB3624 | 1/-/-/2

15 44 203 621 | ZB3624

Világítótestek

LED panelek

CLASSIC

DIXXO

CLASSIC

- gazdaságos megoldás beltéri világításhoz
- elegáns kialakítás, ideális tantermekhez és irodákhoz
- magas hatékonyság és kiváló teljesítmény
- 5 év garancia
- felhasználás: irodák, tantermek, beltéri terek stb.

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 4 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 28 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: DIXXO
- garancia-időszak: 5 év
- UGR<: 22



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149102

ZB2410	1/-/-/6
15 44 103 645	ZB2410

Világítótestek

LED panelek

ESSENTIAL

DAXXO

- gazdaságos megoldás beltéri világításhoz
- egyszerű, elegáns design, kiváló fényminőség tantermekbe és irodákba
- magas hatékonyság, energiatakarékosság és kiváló teljesítmény
- felhasználás: irodák, tantermek és beltéri terek

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 4× 18 W CFL
- fényáram: 3 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 595 × 595 × 30 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: DAXXO
- garancia-időszak: 2 év
- UGR<: 22







8 592920 119914

ZB2414	1/-/-/6
15 44 103 621	ZB2414

Világítótestek

LED panelek

Tartozékok

ZR9001 1/-/-/100

15 42 009 001 ZR9001



8 592920 034415

termék: rugókészlet ▪ anyag: fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ értékesítési csomagolás: 4 db, csomag

ZR9002 1/-/-/100

15 42 009 002 ZR9002



8 592920 034439

termék: rugókészlet ▪ anyag: fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ értékesítési csomagolás: 6 db, csomag

ZR9010 1/-/-/100

15 42 009 010 ZR9010



8 592920 034453

termék: kampókészlet ▪ anyag: fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ értékesítési csomagolás: 4 db, csomag

ZR9011 1/-/-/100

15 42 009 011 ZR9011



8 592920 034477

termék: kampókészlet ▪ anyag: fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ értékesítési csomagolás: 6 db, csomag

ZR9020 1/-/-/100

15 42 009 020 ZR9020



8 592920 034491

termék: kötélkészlet ▪ méretek: 5–145 cm (a kötél hossza) ▪ anyag: fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ értékesítési csomagolás: 4 db, csomag

ZR9021 1/-/-/100

15 42 009 021 ZR9021



8 592920 034514

termék: kötélkészlet ▪ méretek: 5–145 cm (a kötél hossza) ▪ anyag: fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ értékesítési csomagolás: 6 db, csomag

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034 ZR9034



termék: kiemelő keret felületre szereléshez ▪ méretek: 600 × 600 × 45 mm ▪ anyag: alumínium ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 60 × 60 (PROXO, MAXXO) ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035 ZR9035



termék: kiemelő keret felületre szereléshez ▪ méretek: 1 200 × 300 × 45 mm ▪ anyag: alumínium ▪ a következő termékekhez tervezett: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZR9036 1/-/-/20

15 44 100 000 ZR9036



termék: kiemelő keret felületre szereléshez ▪ méretek: 600 × 600 × 70 mm ▪ anyag: alumínium ▪ a következő termékekhez tervezett: Backlit panel 60 × 60 ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Világítótestek

LED Driver

- külső tartalék tápok LED fények szabályozásához
- optimális funkcionalitást és energiahatékonyságot biztosítanak
- védi a LED diódákat a károsodástól
- 5 év garancia
- használat: otthon és ipari helyiségekben

ZZ1435T 1/-/-/50

15 60 014 350 ZZ1435T

14 W | 5 YEARS WARRANTY



- bemeneti feszültség: 220–240 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 25–42 V DC
- kimeneti áram: 200–350 mA
- fogyasztás: 14 W
- méretek: 122 × 40 × 25 mm
- típus: TRIAK
- garancia-időszak: 5 év

ZZ2055T 1/-/-/50

15 60 020 550 ZZ2055T

20 W | 5 YEARS WARRANTY



- bemeneti feszültség: 220–240 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 25–40 V DC
- kimeneti áram: 400–550 mA
- fogyasztás: 20 W
- méretek: 117 × 46 × 31 mm
- típus: TRIAK
- garancia-időszak: 5 év

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

ZZ3070T | 1/-/-/50

15 60 030 700 | ZZ3070T





- bemeneti feszültség: 220–240 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 25–40 V DC
- kimeneti áram: 550–700 mA
- fogyasztás: 28 W
- méretek: 117 × 46 × 31 mm
- típus: TRIAK
- garancia-időszak: 5 év

ZZ409BD | 1/-/-/48

15 60 040 900 | ZZ409BD





- bemeneti feszültség: 200–240 V AC
- frekvencia: 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 6–42 V DC
- kimeneti áram: 600–1 100 mA
- fogyasztás: 40 W
- méretek: 103 × 68 × 30 mm
- típus: DALI 2.0, PUSH DIM
- garancia-időszak: 5 év

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

EXCLUSIVE

RIVI

EXCLUSIVE

- prémium minőségű modern lámpák a megfelelő hangulathoz
- hozzáadott érték: világítási csoportok létrehozása és egyszerű vezérlés
- lehetővé teszi a fokozatos fényerő- és színbeállítást
- alacsony fénykibocsátási index véd a káprázástól
- 3 év garancia
- használat: beltéri világítás otthon, irodában vagy hotelben

- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 380–3 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 595 × 595 × 52 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: RIVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22





ZM5173 | 1/-/-/4

15 44 103 603 | ZM5173

- fogyasztás: 25 W
- fényáram: 210–2 100 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 295 × 595 × 52 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: RIVI
- garancia-időszak: 3 év
- UGR<: 22





ZM5172 | 1/-/-/4

15 44 102 400 | ZM5172

ALVI

EXCLUSIVE

- kör alakú modern lámpák energiatakarékos LED-ekkel
- időzítővel és fokozatos fényerő-szabályozással rendelkezik
- színbeállítást és kellemes éjszakai világítást biztosít
- megvilágítja a mennyezetet és kellemes fényglóriát hoz létre
- 3 év garancia
- használat: beltéri világítás otthon, irodában vagy hotelben

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 80–1 920 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 360 × 58 mm átmérővel

- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ALVI
- garancia-időszak: 3 év





80–1 920 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089484

ZM5165 | 1/-/-/5

15 39 084 002 | ZM5165

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 140–2 880 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 500 × 60 mm átmérővel

- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ALVI
- garancia-időszak: 3 év





140–2 880 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089507

ZM5166 | 1/-/-/5

15 39 084 003 | ZM5166

ILVI

EXCLUSIVE

- kör alakú modern lámpák energiatakarékos LED-ekkel
- időzítővel és fokozatos fényerő-szabályozással rendelkezik
- színbeállítást és kellemes éjszakai világítást biztosít
- megvilágítja a mennyezetet és kellemes fényglóriát hoz létre
- 3 év garancia
- használat: beltéri világítás otthon, irodában vagy hotelben

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 180–1 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 70 mm átmérővel

- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ILVI
- garancia-időszak: 3 év





180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 5 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105924

ZM5168 | 1/-/-/5

15 39 094 300 | ZM5168

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 45 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 270–2 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 500 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: ILVI
- garancia-időszak: 3 év





270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 5 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105900

ZM5169 | 1/-/-/5

15 39 094 450 | ZM5169

LIVI

EXCLUSIVE

- kör alakú modern lámpák energiatakarékos LED-ekkel
- időzítővel és fokozatos fényerő-szabályozással rendelkezik
- színbeállítást és kellemes éjszakai világítást biztosít
- megvilágítja a mennyezetet és kellemes fényglóriát hoz létre
- 3 év garancia
- használat: beltéri világítás otthon, irodában vagy hotelben

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 85 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: LIVI
- garancia-időszak: 3 év





1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 122907

ZM5162 | 1/-/-/5

15 39 087 301 | ZM5162

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 180–1 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 60 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: SABI
- garancia-időszak: 3 év





180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150139

ZM5111 | 1/-/-/5

15 39 087 303 | LD-MYRC30-400

- fogyasztás: 45 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 270 - 2 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 500 × 70 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: SABI
- garancia-időszak: 3 év





270–2 700 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150153

ZM5112 | 1/-/-/5

15 39 087 452 | LD-MYRC45-500

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 45 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 270–2 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: műanyag (PS) + acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 510 × 70 mm
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: REMI
- garancia-időszak: 3 év



8 592920 150177

ZM5113 | 1/-/-/5

15 39 087 453 | LD-PBRC45-510

ILVI GoSmart

- Vezérlés távirányítóval vagy mobilapplikációval
- A fény intenzitásának és színének beállítása
- Időzítő és éjszakai fény funkció
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Wi-Fi protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

- fogyasztás: 30 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: GoSmart
- garancia-időszak: 3 év
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés



8 592920 122570

ZM5191 | 1/-/-/5

15 39 087 300 | ZM5191

- fogyasztás: 45 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 500 × 70 mm átmérővel
- tompító funkció
- keret színe: fehér
- sorozat: GoSmart
- garancia-időszak: 3 év
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés



8 592920 122587

ZM5192 | 1/-/-/5

15 39 087 450 | ZM5192

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

PROFI

NEXXO

PROFI

- öntött alumíniumból és akrilüvegből készült
- felszíni szerelésre alkalmas
- kiváló minőségű meghajtók LIFUD
- LGP - PMMA - kellemesen szórt fény
- könnyű felszerelés a szerelőkonzolnak köszönhetően
- 3 év garancia
- felhasználás: háztartások, irodák és szállodák belső tereiben

- fogyasztás: 7,6 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 680 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





680 lm | 7.6 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109212

ZM5123 | 1/-/-/8

15 39 087 070 | ZM5123

- fogyasztás: 7,6 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 680 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 40 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





680 lm | 7.6 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124130

ZM5125 | 1/-/-/8

15 39 085 070 | ZM5125

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109250

ZM5133 | 1/-/-/8

15 39 087 120 | ZM5133

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124154

ZM5135 | 1/-/-/8
15 39 085 120 | ZM5135

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109281

ZM5143 | 1/-/-/8
15 39 087 210 | ZM5143

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124178

ZM5145 | 1/-/-/8
15 39 085 210 | ZM5145

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109328

ZM5153 | 1/-/-/4
15 39 087 280 | ZM5153

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124192

ZM5155 | 1/-/-/4
15 39 085 280 | ZM5155

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109410

ZM5333 | 1/-/-/8

15 39 087 122 | ZM5333

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109380

ZM5343 | 1/-/-/8

15 39 087 212 | ZM5343

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109342

ZM5353 | 1/-/-/4

15 39 087 282 | ZM5353

- fogyasztás: 7,6 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 680 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





680 lm | 7.6 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109298

ZM6123 | 1/-/-/8

15 39 087 071 | ZM6123

- fogyasztás: 7,6 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 680 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 40 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





680 lm | 7.6 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124215

ZM6125 | 1/-/-/8

15 39 085 071 | ZM6125

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109243

ZM6133 | 1/-/-/8
15 39 087 123 | ZM6133

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 100 lm | 12.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124239

ZM6135 | 1/-/-/8
15 39 085 121 | ZM6135

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109205

ZM6143 | 1/-/-/8
15 39 087 213 | ZM6143

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 900 lm | 21 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124253

ZM6145 | 1/-/-/8
15 39 085 211 | ZM6145

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109144

ZM6153 | 1/-/-/4
15 39 087 283 | ZM6153

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 42 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124277

ZM6155 | 1/-/-/4

15 39 085 281 | ZM6155

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108949

ZM6333 | 1/-/-/8

15 39 087 125 | ZM6333

- fogyasztás: 21 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 225 × 225 × 42 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108901

ZM6343 | 1/-/-/8

15 39 087 215 | ZM6343

- fogyasztás: 28,5 W
- helyettesítő: 160 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 300 × 300 × 42 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108864

ZM6353 | 1/-/-/4

15 39 087 285 | ZM6353

TIVI

PROFI

- mennyezeti lámpák A energiaosztályú fényforrással
- magas fényhasznosítás és egyszerű kialakítás
- IP44-es burkolat biztosítja a vízállóságot
- egyszerű telepítés
- felhasználás: minden helyiségben, beltéren, kültéren egyaránt

---

- fogyasztás: 5,2 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 790 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: átmérő 250 × 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év





8 592920 137192

ZM3415 | 1/-/-/2
15 39 084 050 | ZM3415

- fogyasztás: 8,6 W
- helyettesítő: 90 W
- fényáram: 1 300 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: átmérő 320 × 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év





8 592920 137215

ZM3416 | 1/-/-/2
15 39 084 080 | ZM3416

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 1 875 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 70 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év





8 592920 137253

ZM3418 | 1/-/-/2
15 39 084 120 | ZM3418

- fogyasztás: 5,2 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 880 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: átmérő 250 × 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év





8 592920 124819

ZM3405 | 1/-/-/2
15 39 085 050 | ZM3405

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 8,6 W
- helyettesítő: 90 W
- fényáram: 1 440 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: átmérő 320 × 70 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124833

ZM3406 | 1/-/-/2
15 39 085 080 | ZM3406

- fogyasztás: 11 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 840 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 70 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



1 840 lm | 11 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124857

ZM3407 | 1/-/-/2
15 39 085 110 | ZM3407

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 70 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124871

ZM3408 | 1/-/-/2
15 39 085 122 | ZM3408

- fogyasztás: 8,6 W
- helyettesítő: 90 W
- fényáram: 1 440 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 320 × 90 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149218

ZM3406M | 1/-/-/2
15 39 085 900 | CL06-A17 MW

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 135 W
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 100 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149225

ZM3408M | 1/-/-/2
15 39 085 130 | CL06-A24 MW

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 170 W
- fényáram: 3 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 380 × 100 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TIVI
- garancia-időszak: 5 év



3 000 lm | 19 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149249

ZM3409 | 1/-/-/2
15 39 085 190 | CL06-A24

DIONI

PROFI

- kiváló minőségű műanyagból készült design lámpatest
- lehetőség a fény színhőmérsékletének és intenzitásának beállítására a telepítés során
- energiatakarékosság, 2 színváltozat
- magas IP54-es védettség, amely garantálja a vízállóságot
- függesztett szerelés lehetősége opcionális tartozékokkal
- felhasználás: beltéri és kültéri környezetben minden helyiségben és házban

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 725 lm
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/függeszthető
- méretek: 280 × 62 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: DIONI
- garancia-időszak: 3 év



1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132999

ZM7150 | 1/-/-/3
15 39 087 150 | C17280-AM-TW-DP

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 725 lm
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/függeszthető
- méretek: 280 × 62 mm átmérővel
- keret színe: fekete
- sorozat: DIONI
- garancia-időszak: 3 év



1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133057

ZM7153 | 1/-/-/3
15 39 087 151 | C17280-AM-TW-DP

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 160 lm
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/függeszthető
- méretek: 360 × 65 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: DIONI
- garancia-időszak: 3 év



2 160 lm | 18 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133019

ZM7151 | 1/-/-/3
15 39 087 180 | C17360-AM-TW-DP

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 160 lm
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/függeszthető
- méretek: 360 × 65 mm átmérővel
- keret színe: fekete
- sorozat: DIONI
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 133071

ZM7154 | 1/-/-/3
15 39 087 181 | C17360-AM-TW-DP

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 200 W
- fényáram: 3 520 lm
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/függeszthető
- méretek: 410 × 65 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: DIONI
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 133033

ZM7152 | 1/-/-/3
15 39 087 320 | C17410-AM-TW-DP

- fogyasztás: 32 W
- helyettesítő: 200 W
- fényáram: 3 520 lm
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt/függeszthető
- méretek: 410 × 65 mm átmérővel
- keret színe: fekete
- sorozat: DIONI
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 133095

ZM7155 | 1/-/-/3
15 39 087 321 | C17410-AM-TW-DP

- termék: akasztókészlet
- anyag: műanyag (PC) + fém
- a következő termékekhez tervezett: LED lámpateste
- szín: fehér
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 133118

ZM9000 | 1/-/-/2
15 90 900 001 | ASP-C17AAA

- termék: akasztókészlet
- anyag: műanyag (PC) + fém
- a következő termékekhez tervezett: LED lámpateste
- szín: fekete
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 133132

ZM9001 | 1/-/-/2
15 90 900 002 | ASP-C17AAA

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

CLASSIC

TORI

CLASSIC

- gazdaságos felületi lámpatestek
- a magas minőség és a gyártás kombinációja
- kör vagy négyzet alakú
- magas fényhasznosítás
- egyszerű telepítés
- 3 év garancia
- felhasználás: házak folyosói, garázsok, háztartási helyiségek

---

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év





1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094082

ZM4121	1/-/-/6
15 39 081 150	ZM4121

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év





1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094167

ZM4321	1/-/-/6
15 39 082 150	ZM4321

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094105

ZM4122	1/-/-/4
15 39 081 240	ZM4122

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094181

ZM4322 | 1/-/-/4
15 39 082 240 | ZM4322

- fogyasztás: 36 W
- helyettesítő: 215 W
- fényáram: 3 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 400 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



3 800 lm | 36 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108185

ZM4325 | 1/-/-/4
15 39 085 360 | ZM4325

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094204

ZM4323 | 1/-/-/6
15 39 082 151 | ZM4323

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094228

ZM4324 | 1/-/-/4
15 39 082 241 | ZM4324

- fogyasztás: 15 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év




1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108208

ZM4328 | 1/-/-/6
15 39 085 150 | ZM4328

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 53 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: TORI
- garancia-időszak: 3 év





2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108222

ZM4329 | 1/-/-/4

15 39 085 240 | ZM4329

CORI

CLASSIC

- mennyezeti lámpatestek/falra szerelhető LED lámpák
- acél lámpatest PMMA burkolattal
  meleg vagy semleges fényszín
- magas fényhasznosítás
- konzervatív kialakítás
- integrált meghajtó
- 3 év garancia
- felhasználás: belső terek, irodák, szállodák, lakások

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 530 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 6 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 360 × 105 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év





1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038628

ZM3412 | 1/-/-/2

15 39 034 120 | ZM3412

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 1 980 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: MW
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 6 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 410 × 115 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: CORI
- garancia-időszak: 3 év





1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038642

ZM3413 | 1/-/-/6

15 39 034 130 | ZM3413

DORI

CLASSIC

- kerek/négyzet alakú mennyezeti vagy fali lámpatestek
- magas fényhasznosítás és egyszerű kialakítás
- a lámpatestek kétféle formában kaphatók
- IP54-es burkolat biztosítja a vízállóságot
- egyszerű telepítés
- felhasználás: minden helyiségben, beltéren, kültéren egyaránt

---

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 55 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év







4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040546

ZM4311 | 1/-/-/8
15 39 043 050 | ZM4311

- fogyasztás: 24,5 W
- helyettesítő: 150 W
- fényáram: 2 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 55 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év







4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040560

ZM4312 | 1/-/-/8
15 39 043 060 | ZM4312

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 55 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év





4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040584

ZM4313 | 1/-/-/8
15 39 043 070 | ZM4313

- fogyasztás: 24,5 W
- helyettesítő: 150 W
- fényáram: 2 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 115°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 280 × 280 × 55 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: DORI
- garancia-időszak: 2 év





4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040607

ZM4314 | 1/-/-/8
15 39 043 080 | ZM4314

ZURI

CLASSIC

- kiváló minőségű műanyagból készült
- 2in1 - lehetőség a lámpatest színének megváltoztatására
- energiatakarékosság
- az IP54-es védelem garantálja a vízállóságot
- 2 színes keret tartozék
- felhasználás: minden helyiségben, beltéren, kültéren egyaránt

---

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057117

ZM3130 | 1/-/-/6
15 39 071 140 | ZM3130

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057155

ZM3230 | 1/-/-/6
15 39 072 141 | ZM3230

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: PIR
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057131

ZM3131 | 1/-/-/6
15 39 071 240 | ZM3131

- fogyasztás: 14 W
- helyettesítő: 75 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- mozgásérzékelő: PIR
- sugárzási szög: 120°
- érzékelő hatótávolsága: 10 m
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 215 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fekete/fehér
- sorozat: ZURI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 057179

ZM3231 | 1/-/-/6
15 39 072 240 | ZM3231

QARI

CLASSIC

- kiváló minőségű műanyagból készült
- kör és ovális kialakítású
- energiatakarékosság
- az IP65 magas fedettség garantálja a vízállóságot
- felhasználás: minden helyiségben, beltéren, kültéren egyaránt

---

- fogyasztás: 20 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 78 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: QARI
- garancia-időszak: 2 év







8 592920 062098

ZM3010 | 1/-/-/6
15 39 722 000 | ZM3010

- fogyasztás: 20 W
- helyettesítő: 120 W
- fényáram: 1 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 270 × 145 × 81 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: QARI
- garancia-időszak: 2 év







8 592920 062135

ZM3020 | 1/-/-/8
15 39 722 010 | ZM3020

RORI

CLASSIC

- lakossági lámpatest éjszakai fény funkcióval - váltás funkció fali kapcsolóval
- a fény színhőmérsékletének változtatási lehetősége a telepítés során
- energiatakarékosság
- 2 színváltozat - fehér és fekete
- felhasználás: otthoni belső terek

- fogyasztás: 17 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 310 × 75 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: RORI
- garancia-időszak: 3 év





8 592920 133156

ZM4400 | 1/-/-/3
15 39 087 170 | CF63 WHITE

- fogyasztás: 17 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 100 lm
- színhőmérséklet: 2 700/3 500/4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 310 × 75 mm átmérővel

- keret színe: fekete
- sorozat: RORI
- garancia-időszak: 3 év







8 592920 133170

ZM4401 | 1/-/-/3
15 39 087 171 | CF63 BLACK

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- kiváló minőségű műanyagból készült, felületre szerelhető
- hosszú élettartam minimális fényerőveszteséggel
- beépített és szerelt telepítés a szerelőkeretnek köszönhetően
- magas fényerősség
- beépített meghajtó
- konzervatív kialakítás
- felhasználás: belső világítás háztartásokban

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év









8 592920 108505

ZM5432 | 1/-/-/36
15 39 085 092 | ZM5432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év









8 592920 108468

ZM5442 | 1/-/-/24
15 39 085 182 | ZM5442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 42 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108413

ZM5452 | 1/-/-/12
15 39 085 242 | ZM5452

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 120 × 120 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108369

ZM6432 | 1/-/-/36
15 39 085 093 | ZM6432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 170 × 170 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108338

ZM6442 | 1/-/-/24
15 39 085 183 | ZM6442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 220 × 220 × 42 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108307

ZM6452 | 1/-/-/12
15 39 085 243 | ZM6452

FIONI

ESSENTIAL

- LED lámpatest 12 W, 18 W és 24 W
- semleges fehér fényszín
- energiatakarékosság
- egyszerű telepítés
- fényhasznosítás 100 lm/W

- fogyasztás: 12 W
- helyettesítő: 80 W
- fényáram: 1 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 255 × 63 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: FIONI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 124574

ZM1120 | 1/-/-/4
15 39 085 123 | ZM1120

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 330 × 75 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: FIONI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 124598

ZM1121 | 1/-/-/2
15 39 085 184 | ZM1121

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 150 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: acéllemez
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 390 × 80 mm átmérővel
- keret színe: fehér
- sorozat: FIONI
- garancia-időszak: 2 év





8 592920 124611

ZM1122 | 1/-/-/2
15 39 085 245 | ZM1122

FLORI

ESSENTIAL

- minőségi lámpatest mennyezeti megvilágítással
- kétféle kivitelben és kétféle méretben
- 2 színváltozat - fehér és fekete
- energiatakarékos
- egyszerű telepítés
- felhasználás: otthoni belső terek

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 293 × 29 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év



1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132340

ZM1400 | 1/-/-/6

15 39 085 186 | CL8105-021

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 420 × 29 mm átmérővel

- keret színe: fehér
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év



2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132364

ZM1401 | 1/-/-/6

15 39 085 220 | CL8113-041

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 293 × 293 × 29 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év



1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132388

ZM1402 | 1/-/-/6

15 39 085 187 | CL8109-031

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 420 × 420 × 29 mm

- keret színe: fehér
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év



2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132401

ZM1403 | 1/-/-/6

15 39 085 221 | CL8105-021

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 293 × 29 mm átmérővel
- keret színe: fekete
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év





1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132425

ZM1404 | 1/-/-/6

15 39 085 188 | CL8106-022

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 420 × 29 mm átmérővel
- keret színe: fekete
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év





2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132449

ZM1405 | 1/-/-/6

15 39 085 222 | CL8114-042

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 115 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 293 × 293 × 29 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év





1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132463

ZM1406 | 1/-/-/6

15 39 085 189 | CL8105-021

- fogyasztás: 22 W
- helyettesítő: 130 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: csatolt
- méretek: 420 × 420 × 29 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: FLORI
- garancia-időszak: 2 év





2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132487

ZM1407 | 1/-/-/6

15 39 085 223 | CL8116-052

Világítótestek

Felületre szerelhető világítótestek

Egyéb

ZM9000 1/-/-/2

15 90 900 001 ASP-C17AAA



termék: akasztókészlet ▪ anyag: műanyag (PC) + fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED lámpatestek ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

ZM9001 1/-/-/2

15 90 900 002 ASP-C17AAA



termék: akasztókészlet ▪ anyag: műanyag (PC) + fém ▪ a következő termékekhez tervezett: LED lámpatestek ▪ szín: fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Világítótestek

Függeszték

CLASSIC

CLASSIC

- E27-es foglalattal rendelkező izzókhoz
- ideális izzószálakkal vagy vintage izzókkal kombinálva
- vonzó réz- és sárgaréz kivitel
- lehetőség saját árnyékoló felszerelésére
- 3 év garancia
- felhasználás: modern belső terek, bárok, szállodák, éttermek

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- összeszerelés módja: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- keret színe: vörösréz
- garancia-időszak: 3 év





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068762

ZC3000	1/-/10/20
15 47 300 000	ZC3000

- lámpatest: préselt lemez + alumínium
- összeszerelés módja: függeszthető
- méretek: 10 × 100 cm átmérővel
- keret színe: sárgaréz
- garancia-időszak: 3 év





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068779

ZC3100	1/-/10/20
15 47 310 000	ZC3100

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

EXCLUSIVE

SIMMI

EXCLUSIVE

- elegans LED spotlámpák billenési lehetőséggel
- beépített meghajtóval
- fehér műanyag vagy csiszolt nikkel felület választható
- csúcsminőség és exkluzív design
- 3 év garancia
- felhasználás: minden helyiségben, beltéren, kültéren egyaránt

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054482

ZD3121 | 1/-/6/60

15 40 115 510 | ZD3121

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 90 × 25 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054512

ZD3122 | 1/-/6/60

15 40 115 570 | ZD3122

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 80 × 25 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054543

ZD3221 | 1/-/6/60

15 40 125 510 | ZD3221

- fogyasztás: 5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 80 × 25 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 68 mm
- keret színe: szálcsiszolt nikkel
- sorozat: SIMMI
- garancia-időszak: 3 év




450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054574

ZD3222 | 1/-/6/60
15 40 125 570 | ZD3222

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

PROFI

NEXXO

PROFI

- kerek/négyzetes forma öntött alumíniumból és akrilüvegből
- gipszkartonba süllyeszthető
- hosszú élettartam minimális fényerőveszteséggel
- kiváló minőségű meghajtók LIFUD
- LGP - PMMA - kellemesen szórt fény
- egyszerű felszerelés
- 3 év garancia
- felhasználás: belső világítás irodákba, szállodákba

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109120

ZD2323 | 1/-/-/8
15 40 240 670 | ZD2323

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 155 × 155 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év




1 050 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109151

ZD2333 | 1/-/-/8
15 40 241 270 | ZD2333

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 205 × 205 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109182

ZD2343 | 1/-/-/8

15 40 241 870 | ZD2343

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108772

ZD2125 | 1/-/-/8

15 40 210 622 | ZD2125

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108741

ZD2124 | 1/-/-/8

15 40 210 612 | ZD2124

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 155 × 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108840

ZD2135 | 1/-/-/8

15 40 211 223 | ZD2135

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 155 × 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108802

ZD2134 | 1/-/-/8

15 40 211 213 | ZD2134

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 205 × 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108918

ZD2145 | 1/-/-/8

15 40 211 823 | ZD2145

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 225 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 205 × 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108871

ZD2144 | 1/-/-/8

15 40 211 813 | ZD2144

- fogyasztás: 25 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 300 × 300 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 280 × 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108994

ZD2155 | 1/-/-/4

15 40 212 424 | ZD2155

- fogyasztás: 25 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 300 × 300 × 21 mm
- rögzítő nyílás: 280 × 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108956

ZD2154 | 1/-/-/4

15 40 212 413 | ZD2154

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108659

ZD1323 | 1/-/-/8

15 40 140 670 | ZD1323

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 050 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108680

ZD1333 | 1/-/-/8

15 40 141 270 | ZD1333

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 3 000/3 500/4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fekete
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108710

ZD1343 | 1/-/-/8

15 40 141 870 | ZD1343

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 480 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108284

ZD1125 | 1/-/-/8

15 40 110 623 | ZD1125

- fogyasztás: 7 W
- helyettesítő: 40 W
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108260

ZD1124 | 1/-/-/8

15 40 110 613 | ZD1124

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 050 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108376

ZD1135 | 1/-/-/8

15 40 111 224 | ZD1135

- fogyasztás: 12,5 W
- helyettesítő: 70 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 155 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108321

ZD1134 1/-/-/8
15 40 111 214 ZD1134

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108444

ZD1145 1/-/-/8
15 40 111 823 ZD1145

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 100 W
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 225 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 205 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108406

ZD1144 1/-/-/8
15 40 111 813 ZD1144

- fogyasztás: 25 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 100 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 300 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108529

ZD1155 1/-/-/4
15 40 112 423 ZD1155

- fogyasztás: 25 W
- helyettesítő: 125 W
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 82
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 300 × 21 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 280 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: NEXXO
- garancia-időszak: 3 év

2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108482

ZD1154 1/-/-/4
15 40 112 413 ZD1154

VIXXO

PROFI

- vékony, vonzó, keret nélküli LED-es lámpatestek
- kiváló minőségű alumíniumötvözet fehér felületi kialakítással
- könnyű vízszintes és függőleges felszerelést tesz lehetővé
- az IP65-ös védettség garantálja a vízállóságot
- 3 év garancia
- felhasználás: fürdőszobák és WC-k, konyhák

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 42 W
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 75 × 75 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 55 × 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068021

ZV2112 | 1/-/4/20

15 40 210 621 | ZV2112

- fogyasztás: 7,5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 650 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 100 × 100 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 80 × 80 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





650 lm | 7.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068045

ZV2122 | 1/-/4/20

15 40 210 820 | ZV2122

- fogyasztás: 10 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 125 × 125 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 105 × 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068083

ZV2132 | 1/-/4/16

15 40 211 120 | ZV2132

- fogyasztás: 13,5 W
- helyettesítő: 85 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 155 × 155 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 135 × 135 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 250 lm | 13.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068106

ZV2142 | 1/-/-/10

15 40 211 520 | ZV2142

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 185 × 185 × 20 mm
- rögzítő nyílás: 165 × 165 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068120

ZV2152 | 1/-/-/12
15 40 212 220 | ZV2152

- fogyasztás: 6 W
- helyettesítő: 42 W
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 75 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 55 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067888

ZV1112 | 1/-/4/20
15 40 110 621 | ZV1112

- fogyasztás: 19 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 185 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 165 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067987

ZV1152 | 1/-/-/12
15 40 112 220 | ZV1152

- fogyasztás: 7,5 W
- helyettesítő: 50 W
- fényáram: 650 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 100 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 80 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





650 lm | 7.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067901

ZV1122 | 1/-/4/20
15 40 110 820 | ZV1122

- fogyasztás: 10 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 125 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 105 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067949

ZV1132 | 1/-/4/16
15 40 111 120 | ZV1132

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fogyasztás: 13,5 W
- helyettesítő: 85 W
- fényáram: 1 250 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 155 × 20 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 135 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: VIXXO
- garancia-időszak: 3 év





1 250 lm | 13.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067963

ZV1142 | 1/-/-/10

15 40 111 520 | ZV1142

GERI

PROFI

- 90 fokig dönthető
- két színváltozat
- egyszerű telepítés
- 3 év garancia
- felhasználás: falak, polcok, festmények megvilágítása

- fogyasztás: 6,5 W
- helyettesítő: 60 W
- fényáram: 780 lm
- színhőmérséklet: 2 700/4 000/6 500 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 36°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 105 × 40 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 87 mm
- tompító funkció: igen – Triac
- keret színe: fehér
- sorozat: GERI
- garancia-időszak: 3 év





780 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133194

ZV1160 | 1/-/-/20

15 40 116 500 | GIMBALL

- fogyasztás: 6,5 W
- helyettesítő: 55 W
- fényáram: 700 lm
- színhőmérséklet: 2 700/4 000/6 500 K
- lámpatest: alumínium
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 36°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 105 × 40 mm átmérővel
- rögzítő nyílás: 87 mm
- tompító funkció: igen – Triac
- keret színe: fekete
- sorozat: GERI
- garancia-időszak: 3 év





700 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133217

ZV1161 | 1/-/-/20

15 40 146 500 | GIMBALL

LORI

PROFI

- IP65 védelem biztosítja a víz- és porállóságot
- integrált driverrel rendelkeznek
- két színváltozat
- prémium minőség és exkluzív megjelenés
- 3 év garancia
- használat: fürdőszobák

- fogyasztás: 4,5 W
- helyettesítő: 30 W
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 2 700/4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 85 × 29 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 72 mm
- keret színe: fehér
- garancia-időszak: 3 év









8 592920 139349

ZV1163 | 1/-/6/24

15 40 116 900 | ZV1163

- fogyasztás: 4,5 W
- helyettesítő: 30 W
- fényáram: 345 lm
- színhőmérséklet: 2 700/4 000 K
- lámpatest: műanyag
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 110°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 85 × 29 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 72 mm
- keret színe: fekete
- garancia-időszak: 3 év









8 592920 139370

ZV1164 | 1/-/6/24

15 40 117 000 | ZV1164

Világítótestek

Beépíthető világítótestek

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- fehér, kiváló minőségű műanyag kivitel
- gipszkartonba süllyeszthető
- hosszú élettartam minimális fényerőveszteséggel
- magas fényhasznosítás
- konzervatív kialakítás
- integrált meghajtó
- felhasználás: belső világítás háztartásokban

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 26 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 90–110 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év





900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108819

ZD1432	1/-/-/45
15 39 085 090	ZD1432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 26 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 140–160 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év





1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108765

ZD1442	1/-/-/32
15 39 085 180	ZD1442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 220 × 26 mm átmérővel

- rögzítő nyílás: 190–210 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év





2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108703

ZD1452	1/-/-/16
15 39 085 244	ZD1452

- fogyasztás: 9 W
- helyettesítő: 65 W
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 120 × 120 × 26 mm
- rögzítő nyílás: 90–110 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108642

ZD2432 | 1/-/-/45

15 39 085 091 | ZD2432

- fogyasztás: 18 W
- helyettesítő: 110 W
- fényáram: 1 800 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 170 × 170 × 26 mm
- rögzítő nyílás: 140–160 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108604

ZD2442 | 1/-/-/32

15 39 085 181 | ZD2442

- fogyasztás: 24 W
- helyettesítő: 145 W
- fényáram: 2 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- lámpatest: műanyag (PC)
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- sugárzási szög: 120°
- összeszerelés módja: beépített
- méretek: 220 × 220 × 26 mm
- rögzítő nyílás: 190–210 mm
- keret színe: fehér
- sorozat: RUBIC
- garancia-időszak: 2 év




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108550

ZD2452 | 1/-/-/16

15 39 085 241 | ZD2452

Világítótestek

Vészvilágítás

PROFI

CESSI

PROFI

- vészvilágítótestek áramkimaradás esetére
- biztosítja a helyiségek megvilágítását áramszünet esetén
- 3 órán át elegendő tartalék áramellátás áramszünet idején
- tesztgomb és LED-kijelző a működőképesség teszteléséhez
- 4 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, irodák

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W max.
- méretek: 315 × 223 × 45 mm
- fényáram: 30 lm
- színhőmérséklet: 5 000 K

- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: Ni-Cd
- akkumulátor kapacitása: 900 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet





30 lm | 3 W | IP20 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091043

ZN1210	1/-/-/6
15 48 121 000	ZN1210

NESSI

PROFI

- vészvilágítótestek áramkimaradás esetére
- biztosítja a helyiségek megvilágítását áramszünet esetén
- 3 órán át elegendő tartalék áramellátás áramszünet idején
- tesztgomb és LED-kijelző a működőképesség teszteléséhez
- 4 év garancia
- felhasználás: ipari épületek, garázsok, folyosók, irodák

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP65
- lámpatest: műanyag (ABS)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W
- méretek: 351 × 111 × 63 mm
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K

- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet





150 lm | 3 W | IP65 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090640

ZN1110	1/-/-/10
15 48 111 000	ZN1110

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- vészüzemi teszt típusa: autotest
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP66
- lámpatest: műanyag (ABS)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 6/10 W max.
- méretek: 321 × 167 × 83 mm
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 6 600 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet



1 500 lm | 6/10 W | IP66 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140727

ZN1120 | 1/-/-/4

15 48 112 000 | ZN1120

- vészüzemi teszt típusa: autotest
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP66
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W max.
- méretek: 252 × 123 × 65 mm
- fényáram: 150 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet



150 lm | 3 W | IP66 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140888

ZN2120 | 1/-/-/12

15 48 212 000 | ZN2120

- vészüzemi teszt típusa: autotest
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP66
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 4 W max.
- méretek: 252 × 123 × 65 mm
- fényáram: 300 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K
- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 3 000 mAh
- üzemeltetési rezsim: állandó/vészhelyzet



300 lm | 4 W | IP66 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140901

ZN2130 | 1/-/-/12

15 48 213 000 | ZN2130

- lámpatest: acéllemez
- méretek: 387 × 147 × 30 mm
- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év



4 YEARS WARRANTY

8 592920 090817

ZN1111 | 1/-/-/10

15 48 111 100 | ZN1111

- védettség: IP65
- lámpatest: műanyag (PC)
- méretek: 350 × 113 × 192 mm
- garancia-időszak: 4 év



IP65 | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090831

ZN1112 | 1/-/-/10

15 48 111 200 | ZN1112

ORSU

PROFI

- vészvilágítótestek áramkimaradás esetén
- biztosítja a helyiségek megvilágítását áramszünet esetén
- 3 órán át elegendő tartalék áramellátás áramszünet esetén
- tesztgomb és LED-kijelző a működőképesség teszteléséhez
- 4 év garancia
- felhasználás: ipari és raktárépületek, folyosók, irodák

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 3 W
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K

- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet




240 lm | 3 W | IP20 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091081

ZN1310 1/-/-/12
15 48 131 000 ZN1310

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 6 W max.
- méretek: 140 × 55 mm átmérővel
- fényáram: 450 lm
- színhőmérséklet: 5 000 K

- rögzítés típusa: beépített
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet




450 lm | 6 W | IP20 | 4 YEARS WARRANTY | 5 000 K COOL WHITE

8 592920 140802

ZN1320 1/-/-/12
15 48 132 000 ZN1320

- vészüzemi teszt típusa: autotest
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 1 W
- méretek: 50 × 17 mm átmérővel
- fényáram: 130 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K

- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet




130 lm | 1 W | IP20 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140826

ZN1330 1/-/-/20
15 48 133 000 ZN1330

- vészüzemi teszt típusa: autotest
- fény színe: hideg fehér
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 2 W max.
- méretek: 95 × 31 mm átmérővel
- fényáram: 300 lm
- színhőmérséklet: 6 500 K

- rögzítés típusa: felcsatolva
- garancia-időszak: 4 év
- áthidalási idő: 3 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 3 300 mAh
- üzemeltetési rezsim: vészhelyzet




330 lm | 3 W | IP20 | 4 YEARS WARRANTY | 6 500 K COOL WHITE

8 592920 140840

ZN1340 1/-/-/8
15 48 134 000 ZN1340

Világítótestek

Vészvilágítás

Vészvilágítási elemek

- vészüzemi teszt típusa: kézi gomb
- védettség: IP20
- lámpatest: műanyag (PC)
- tápfeszültség: 220–240 V AC
- bemeneti teljesítmény: 6 W max.
- méretek: 212 × 73 × 28 mm
- garancia-időszak: 3 év
- áthidalási idő: 1 óra
- akkumulátor típusa: LiFePo4
- akkumulátor kapacitása: 1 500 mAh



8 592920 086001

ZR9310	1/-/-/20
15 48 931 000	ZR9310

Világítótestek

Garden Lighting

EXCLUSIVE

Garden Lighting GoSmart

EMOS GoSmart

- Alumínium test és üveg tejes diffúzor
- Minimális energiafogyasztás, kiváló tartósság
- IP65 védelem garantálja a vízállóságot
- Használat: lépcsők, kültéri homlokzatok, falak
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 4 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 82 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android

- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- hossz: 25,5 mm
- szélesség: 102 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 1
- a szegmensek maximális száma: 6





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136959

ZIW181R	1/-/-/8
15 54 181 000	ZIW181R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 14 W
- fényáram: 990 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 70 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android

- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- hossz: 25,5 mm
- szélesség: 102 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 3
- a szegmensek maximális száma: 6





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136935

ZIW184R	1/-/-/4
15 54 184 000	ZIW184R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,5 W
- fényáram: 100 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 66 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android

- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- hossz: 57 mm
- szélesség: 57 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 1
- a szegmensek maximális száma: 8





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136911

ZIW191R	1/-/-/12
15 54 191 000	ZIW191R

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 400 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 57 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android

- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- hossz: 57 mm
- szélesség: 57 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 4+0+0
- a szegmensek maximális száma: 8





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136898

ZIW194R | 1/-/-/6

14 54 194 000 | ZIW194R

Világítótestek

Garden Lighting

CLASSIC

BRIXO

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 2 fény mód
- IP65 védelem biztosítja a víz- és porállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 138 × 90 × 35 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132647

ZG161S | 1/-/4/16

15 53 161 000 | BRICK SMALL W

- fényáram: 350 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 138 × 90 × 35 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132661

ZG162S | 1/-/4/16

15 53 162 000 | BRICK SMALL B

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 230 × 97 × 43 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 000 mAh

- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 7 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



900 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132685

ZG165S | 1/-/4/12

15 53 165 000 | BRICK BIG W

- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 140° × 70°
- méretek: 230 × 97 × 43 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 000 mAh

- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 7 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



900 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132708

ZG166S | 1/-/4/12

15 53 166 000 | BRICK BIG B

SOLO

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 3 fény mód
- IP54 védelem biztosítja a vízállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 145 × 136 × 26 mm
- akkumulátor: Li-Ion 2 000 mAh

- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



1 000 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L207/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132548

ZG121S | 1/-/4/16

15 52 121 000 | SW3

- fényáram: 1 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 190 × 184 × 28 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 600 mAh

- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



1 600 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L207/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132562

ZG122S | 1/-/4/8

15 52 122 000 | SW3

SPILO

CLASSIC

- távirányítóval vezérelhető
- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- több telepítési mód
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fény színe: meleg fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 180 × 146 × 122 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 132586

ZG131S 1/-/-/6

15 52 131 000 BSLF02

- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 110°
- méretek: 180 × 146 × 122 mm
- akkumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 132609

ZG132S 1/-/-/6

15 52 132 000 BSLF02

SUNNO

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 3 fény mód
- IP54 védelem biztosítja a vízállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 1 300 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 100°
- méretek: 181 × 180 × 70 mm
- tápkábel hossza: 1,8 m
- akkumulátor: Li-Ion 2 500 mAh
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 132524

ZG112S 1/-/4/8

15 52 112 000 SW1

LUNIS

CLASSIC

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- akasztó a felakasztáshoz
- IP65 védelem biztosítja a víz- és porállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 220 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP65
- sugárzási szög: 120° × 60°
- méretek: 139 × 104 × 70 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- AKKU világítási idő: 35 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 6 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




220 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor 120°/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132623

ZG151S	1/-/-/6
15 53 151 000	PANDA NW

SALVIA

CLASSIC

- fali és függesztett lámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- acél test fekete színben
- modern dizájn
- műanyag diffúzor
- használat: alkalmas teraszokra, pergolákra, ház homlokzatára

- szín: fekete
- méretek: 208 × 160 × 285 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: acél
- foglalat: E27




IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143209

ZGD010P	1/-/-/2
15 54 000 000	ZGD010P

- szín: fekete
- méretek: 160 × 160 × 760 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: acél
- foglalat: E27




IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143223

ZGD070P	1/-/-/2
15 54 001 000	ZGD070P

ARTEO

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- rozsdamentes acél test antracit színben
- elegáns műanyag diffúzor
- használat: alkalmas kertekbe, teraszokra, feljárókra

- szín: antracit
- méretek: 164 × 120 × 230 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143247

ZGA010P 1/-/-/4

15 54 000 001 ZGA010P

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 330 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143261

ZGA020P 1/-/-/4

15 54 000 002 ZGA020P

- szín: antracit
- méretek: 164 × 120 × 295 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143285

ZGA040P 1/-/-/4

15 54 000 003 ZGA040P

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 500 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143308

ZGA0A0P 1/-/-/2

15 54 002 000 ZGA0A0P

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 800 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143322

ZGA0C0P | 1/-/-/2

15 54 002 001 | ZGA0C0P

ADENIA

CLASSIC

- fali lámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- modern alumínium test fekete színben
- műanyag diffúzor lámpás megjelenéssel
- használat: alkalmas falakra, teraszokra és épületek homlokzatára

---

- szín: fekete
- méretek: 198 × 150 × 278 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143346

ZGB010P | 1/-/-/2

15 54 000 004 | ZGB010P

- szín: fekete
- méretek: 180 × 150 × 245 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143360

ZGB020P | 1/-/-/2

15 54 000 005 | ZGB020P

- szín: fekete
- méretek: 198 × 150 × 298 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143384

ZGB040P | 1/-/-/2

15 54 000 006 | ZGB040P

ZALA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális rozsdamentes acél test antracit színben
- műanyag diffúzor
- használat: alkalmas épületek homlokzatára, feljárókra

- szín: antracit
- méretek: 128 × 80 × 230 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143407

ZGC010P | 1/-/-/6

15 54 000 007 | ZGC010P

- szín: antracit
- méretek: 128 × 80 × 270 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143421

ZGC040P | 1/-/-/3

15 54 000 008 | ZGC040P

- szín: antracit
- méretek: 140 × 140 × 500 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: rozsdamentes acél
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143445

ZGC0A0P | 1/-/-/2

15 54 002 002 | ZGC0A0P

NIKA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- meleg fehér LED fény
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- antracit alumínium lámpatest
- négyzet alakú műanyag diffúzor forgó csuklóval
- fényáram akár 900 lm

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 200 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér





900 lm | IP44 | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143469

ZGE014L | 1/-/-/6

15 54 112 000 | ZGE014L

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 200 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- szürkület érzékelő
- fényáram: 900 lm
- PIR érzékelő
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér





900 lm | IP44 | 12.8 W | Outdoor | Metal body | PIR sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143483

ZGE044L | 1/-/-/6

15 54 112 001 | ZGE044L

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 500 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér





900 lm | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143506

ZGE0A4L | 1/-/-/2

15 54 112 200 | ZGE0A4L

- szín: antracit
- méretek: 120 × 120 × 800 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- fényáram: 900 lm
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér





900 lm | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143520

ZGE0C4L | 1/-/-/2

15 54 112 201 | ZGE0C4L

OCULUS

CLASSIC

- fali lámpák
- 1 vagy 2 GU10 foglalatú izzó (nem tartozék)
- szilárd műanyag test fekete színben
- használat: modern, minimalista megjelenés minden házban

- szín: fekete
- méretek: 88 × 67 × 80 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: műanyag
- foglalat: GU10





IP44 GU10 Outdoor

8 592920 143544

ZGF010P 1/-/-/16

15 54 020 000 ZGF010P

- szín: fekete
- méretek: 88 × 67 × 153 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: műanyag
- foglalat: GU10





IP44 GU10 Outdoor

8 592920 143568

ZGF020P 1/-/-/8

15 54 020 001 ZGF020P

CASSIA

CLASSIC

- fali lámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- ovális alumínium test antracit színben
- üveg klosz
- használat: alkalmas épületek homlokzatára

- szín: antracit
- méretek: 126 × 95 × 222 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP44 Metal body E27 Outdoor

8 592920 143582

ZGG010P 1/-/-/3

15 54 000 009 ZGG010P

MALVA

CLASSIC

- fali lámpák
- konkrét modellek PIR érzékelővel
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- alumínium test keret fekete színben
- téglalap alakú műanyag diffúzor
- használat: alkalmas modern épületek homlokzatára

- szín: fekete
- méretek: 130 × 120 × 250 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143605

ZGH010P | 1/-/-/4

15 54 000 010 | ZGH010P

- szín: fekete
- méretek: 130 × 120 × 280 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- szürkület érzékelő
- PIR érzékelő
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143629

ZGH040P | 1/-/-/4

15 54 000 011 | ZGH040P

TILLIA

CLASSIC

- fali lámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- alumínium test keret fekete színben
- ovális műanyag diffúzor
- használat: alkalmas modern épületek homlokzatára

- szín: fekete
- méretek: 128 × 110 × 270 mm
- védettség: IP44
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143643

ZGI010P | 1/-/-/3

15 54 000 012 | ZGI010P

TERION

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- integrált PIR érzékelő
- napelemes táplálás elektromos csatlakozás nélkül
- meleg fehér fény színe
- szilárd ovális fém test antracit színben
- műanyag ovális diffúzor

- szín: antracit
- méretek: 147 × 125 × 146 mm
- védettség: IP44
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- anyag: rozsdamentes acél
- szürkület érzékelő
- fotovoltaikus cella: 0,88 W
- fényáram: max. 200 lm
- PIR érzékelő
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér







8 592920 143667

ZGJ044S | 1/-/-/4

15 54 202 000 | ZGJ044S

- szín: antracit
- méretek: 125 × 125 × 500 mm
- védettség: IP44
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- anyag: rozsdamentes acél
- szürkület érzékelő
- fotovoltaikus cella: 0,88 W
- fényáram: max. 200 lm
- PIR érzékelő
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér







8 592920 143681

ZGJ0B4S | 1/-/-/2

15 54 202 200 | ZGJ0B4S

- szín: antracit
- méretek: 125 × 125 × 805 mm
- védettség: IP44
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- anyag: rozsdamentes acél
- szürkület érzékelő
- fotovoltaikus cella: 0,88 W
- fényáram: max. 200 lm
- PIR érzékelő
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér







8 592920 143100

ZGJ0F4S | 1/-/-/2

15 54 202 201 | ZGJ0F4S

VEREA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- integrált PIR érzékelő
- meleg fehér fény színű
- oszloplámpa földbe szúrható
- napelemes táplálás elektromos csatlakozás nélkül
- szilárd modern fém test fekete színű
- egész éjszaka világít

- szín: fekete
- méretek: 154 × 107 × 130 mm
- védettség: IP44
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- anyag: alumínium (Al)
- szürkület érzékelő
- fotovoltaikus cella: 2,1 W
- fényáram: max. 460 lm
- PIR érzékelő
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér





8 592920 143711

ZGK044S | 1/-/-/4
15 54 204 000 | ZGK044S

- szín: fekete
- méretek: 154 × 107 × 500 mm
- védettség: IP44
- táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- anyag: alumínium (Al)
- szürkület érzékelő
- fotovoltaikus cella: 2,1 W
- fényáram: max. 460 lm
- PIR érzékelő
- színhőmérséklet: 3000 K
- fény színe: Meleg fehér





8 592920 143735

ZGK0B4S | 1/-/-/4
15 54 204 200 | ZGK0B4S

LANA

CLASSIC

- fali és oszloplámpák
- E27 foglalatú izzó (nem tartozék)
- szilárd alumínium test antracit színben
- tartós műanyag diffúzor
- víz és porálló
- használat: alkalmas feljárókra, garázsokra és házak

- szín: antracit
- méretek: 119 × 106 × 218 mm
- védettség: IP54
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





8 592920 143827

ZGL010P | 1/-/-/8
15 54 000 013 | ZGL010P

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- szín: antracit
- méretek: 106 × 88 × 286 mm
- védettség: IP54
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143841

ZGL020P | 1/-/-/8

15 54 000 014 | ZGL020P

- szín: antracit
- méretek: 154 × 133 × 450 mm
- védettség: IP54
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143865

ZGL0A0P | 1/-/-/2

15 54 002 003 | ZGL0A0P

- szín: antracit
- méretek: 154 × 133 × 750 mm
- védettség: IP54
- táplálás: 230 V AC
- anyag: alumínium
- foglalat: E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143889

ZGL0C0P | 1/-/-/2

15 54 002 004 | ZGL0C0P

Világítótestek

Garden Lighting

ESSENTIAL

LUMI

ESSENTIAL

- integrált PIR érzékelő mozgásérzékeléshez
- nulla hálózati energiafogyasztás
- 2 fény mód
- IP54 védelem biztosítja a vízállóságot
- használat: állandó kültéri világítás

- fényáram: 240 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- feszültség: 3,7 V
- védettség: IP54
- sugárzási szög: 120°
- méretek: 105 × 130 × 80 mm
- akkumulátor: Li-Ion 1 200 mAh

- AKKU világítási idő: 10 óra
- PIR érzékelő hatótávolsága: 5 m
- lámpatest: műanyag (ABS+PC)
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







ZG172S	1/-/-/12
15 53 172 000	WALL LAMP

Világítótestek

Irányfények

CLASSIC

AMAL

CLASSIC

- orientációs lámpatestek szálcsiszolt alumíniumból
- süllyesztett beépítésre tervezve
- az elegáns alumíniumtest és az opál üveg kellemes, szórt fényt nyújtanak, hosszú élettartammal párosítva
- minimális energiafogyasztás
- az IP65 védettség garantálja a vízállóságot
- semleges vagy meleg fehér színben
- felhasználás: lépcsőházak, külső homlokzatok, falak

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 1,5 W

- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 60 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 037348

ZC0108 | 1/-/-/24

15 45 000 080 | ZC0108

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 113 × 43 × 65 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 2 W

- méretek: 123 × 53 × 61 mm
- fényáram: 65 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 054789

ZC0110 | 1/-/-/24

15 45 000 100 | ZC0110

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: meleg fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 2 W

- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 65 lm
- színhőmérséklet: 3 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra





8 592920 037355

ZC0109 | 1/-/-/24

15 45 000 090 | ZC0109

- szín: rozsdamentes acél
- fény színe: természetes fehér
- védettség: IP65
- a diffúzor anyaga: üveg
- lámpatest: alumínium
- rögzítő nyílás: 75 × 70 mm
- feszültség: 220–240 V
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- fogyasztás: 2 W

- méretek: 80 × 80 × 61 mm
- fényáram: 65 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fényforrás: LED
- élettartam: 30 000 óra



65 lm | 2 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 054796

ZC0111 1/-/-/24

15 45 000 110 ZC0111

Világítótestek

Kabinet fények

CLASSIC

TIGO

CLASSIC

- energiatakarékos, gardrób vagy konyhabútor díszítésére alkalmas LED szalagok
- 300–1 150 mm-es hosszúsággal
- különböző hosszúságok csatlakoztathatóak
- semleges színhőmérséklet
- könnyű telepítés

- fogyasztás: 5 W
- hossz: 300 mm
- fényáram: 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 300 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



500 lm | 5 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017913

ZS2110 1/-/-/30

15 31 211 010 ZS2110

- fogyasztás: 10 W
- hossz: 600 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 600 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



1 000 lm | 10 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017937

ZS2120 1/-/-/30

15 31 211 020 ZS2120

- fogyasztás: 15 W
- hossz: 860 mm
- fényáram: 1 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 860 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



1 500 lm | 15 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017951

ZS2130 | 1/-/-/30
15 31 211 030 | ZS2130

- fogyasztás: 20 W
- hossz: 1 150 mm
- fényáram: 2 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al) + műanyag
- méretek: 1 150 × 22 × 30 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017975

ZS2140 | 1/-/-/30
15 31 211 040 | ZS2140

GLASO

CLASSIC

- praktikus kiegészítő minden fürdőszobához
- világítási és dekorációs funkció egyben
- 3 színben elérhető – fehér, fekete és ezüst
- semleges fehér fény
- egyszerű telepítés – 4 rögzítési lehetőség
- IP44 védelem nedves helyiségekhez

- fogyasztás: 6 W
- hossz: 300 mm
- fényáram: 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al)
- méretek: 300 × 128 × 38 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151945

ZS2160 | 1/-/-/6
15 39 300 621 | ZS2160

- fogyasztás: 10 W
- hossz: 500 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al)
- méretek: 500 × 128 × 38 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151969

ZS2161 | 1/-/-/6
15 39 301 021 | ZS2161

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- fogyasztás: 6 W
- hossz: 300 mm
- fényáram: 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al)
- méretek: 300 × 128 × 38 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 151983

ZS2163	1/-/-/6
15 39 300 622	ZS2163

- fogyasztás: 10 W
- hossz: 500 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al)
- méretek: 500 × 128 × 38 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 152003

ZS2164	1/-/-/6
15 39 301 022	ZS2164

- fogyasztás: 6 W
- hossz: 300 mm
- fényáram: 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al)
- méretek: 300 × 128 × 38 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 152027

ZS2166	1/-/-/6
15 39 300 623	ZS2166

- fogyasztás: 10 W
- hossz: 500 mm
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- fény színe: természetes fehér
- anyag: alumínium (Al)
- méretek: 500 × 128 × 38 mm
- élettartam: 25 000 óra
- sugárzási szög: 120°

- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 152041

ZS2167	1/-/-/6
15 39 301 023	ZS2167

Világítótestek

Lámpák és asztali lámpák

- asztali lámpamodellek vezeték nélküli telefon¬töltési lehetőséggel éjjeli fény funkcióval, időzítővel vagy fényerő-szabályozással
- alkalmasak dolgozószoba, gyerekszoba megvilágítására, vagy modern dekoratív kiegészítőként a belső térbe
- a növekedési lámpák alkalmasak a magok csíráztatására, a palánták növekedésére és a növények vitalitásának támogatásár
- hatékonyan helyettesítik a napfényt borús napokon és az otthon árnyékos részein

- modell: LUCAS
- fogyasztás: 25 W
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 480 × 155 × 330 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 088180

Z7609W | 1/-/-/2

15 38 169 000 | Z7609W

- modell: POPPY
- fogyasztás: 25 W
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–230 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 150 × 150 × 400 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 149997

Z7640W | 1/-/-/3

15 38 201 000 | Z7640W

- modell: POPPY
- fogyasztás: 25 W
- szín: rózsaszín
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–230 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 150 × 150 × 400 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 150016

Z7640P | 1/-/-/3

15 38 201 100 | Z7640P

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: POPPY
- fogyasztás: 25 W
- szín: zöld
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–230 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 150 × 150 × 400 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W

8 592920 150030

Z7640GR | 1/-/-/3

15 38 201 200 | Z764GR

- modell: NINA
- fogyasztás: 25 W
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 150 × 150 × 385 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150092

Z7642B | 1/-/-/2

15 38 201 500 | Z7642B

- modell: NINA
- fogyasztás: 25 W
- szín: arany
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- méretek: 150 × 150 × 400 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150115

Z7642GL | 1/-/-/2

15 38 201 600 | Z7642GL

- modell: LUCY
- fogyasztás: 2 W
- fényáram: 100 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 80 × 80 × 300 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122419

Z7626 | 1/-/-/6

15 38 190 000 | Z7626

- modell: EMILY
- fogyasztás: 2 W
- fényáram: 100 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 5 000 K
- méretek: 80 × 80 × 300 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122426

Z7627 | 1/-/-/16

15 38 191 000 | Z7627

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: KATIE
- fogyasztás: 4 W
- fényáram: 250 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 5 V/1 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 330 × 130 × 150 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122488

Z7630W 1/-/-/2

15 38 196 000 Z7630W

- modell: KATIE
- fogyasztás: 4 W
- fényáram: 250 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 5 V/1 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 330 × 130 × 150 mm

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122471

Z7630B 1/-/-/2

15 38 197 000 Z7630B

- modell: AMY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,2 m
- tápegység: USB
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- méretek: 250 × 240 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80

- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



200 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 15 h BATTERY LIFE | USB 120 cm

8 592920 137697

Z7631 1/-/-/8

15 38 198 000 Z7631

- modell: JASON
- fogyasztás: 2,2 W
- fényáram: 180 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 270 × 130 mm
- USB port

- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





180 lm | 2.2 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 50 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137710

Z7633 1/-/-/2

15 38 199 000 Z7633

- modell: GRACE
- fogyasztás: 4,2 W
- fényáram: 80 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 350 × 130 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





80 lm | 4.2 W | Dimmable | IP44 | NEUTRAL WHITE | 50 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137734

Z7634 1/-/-/4

15 38 200 000 Z7634

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: SOPHIE
- fogyasztás: 4,2 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m USB
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 400 × 110 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 % BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137758

Z7635B 15 38 200 100 | 1/-/-/10 Z7635B

- modell: SOPHIE
- fogyasztás: 4,2 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m USB
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 400 × 110 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 % BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137772

Z7635W 15 38 200 200 | 1/-/-/10 Z7635W

- modell: ABBIE
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 250 × 100 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





300 lm | 6 W | Dimmable | 4 in 1 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 10 % BATTERY LIFE | 130 cm USB

8 592920 137796

Z7636W 15 38 200 300 | 1/-/-/8 Z7636W

- modell: ABBIE
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 250 × 100 mm

- USB port
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





300 lm | 6 W | Dimmable | 4 in 1 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 10 % BATTERY LIFE | 130 cm USB

8 592920 137819

Z7636B 15 38 200 400 | 1/-/-/8 Z7636B

- modell: TARA
- fogyasztás: 4,5 W
- fényáram: 280 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,6 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 14
- színhőmérséklet: 4 000 K

- méretek: 130 × 130 × 360 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 85
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150078

Z7641B 15 38 201 300 | 1/-/-/8 Z7641B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: TARA
- fogyasztás: 4,5 W
- fényáram: 280 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,6 m
- tápegység: 220–240 V
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 14
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 130 × 130 × 360 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 85
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150054

Z7641W 1/-/-/8

15 38 201 400 Z7641W

- modell: CHARLES
- fogyasztás: 7,6 W
- fényáram: 550 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 12 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- méretek: 420 × 165 × 165 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




550 lm | 7.6 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 130 cm

8 592920 122440

Z7628W 1/-/-/2

15 38 192 000 Z7628W

- modell: CHARLES
- fogyasztás: 7,6 W
- fényáram: 550 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: 12 V/450 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- méretek: 420 × 165 × 165 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




550 lm | 7.6 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 130 cm

8 592920 122433

Z7628B 1/-/-/2

15 38 193 000 Z7628B

- modell: CHASE
- fogyasztás: 7,2 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700/4 000/6 500 K
- méretek: 370 × 340 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112984

Z7619B 1/-/-/8

15 38 182 000 Z7619B

- modell: CHASE
- fogyasztás: 7,2 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/500 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700/4 000/6 500 K
- méretek: 370 × 340 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 150 cm

8 592920 113004

Z7619W 1/-/-/8

15 38 183 000 Z7619W

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: WESLEY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 700 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 15 V/800 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–6 000 K
- méretek: 430 × 180 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




700 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95

8 592920 113042

Z7620W 15 38 185 000 | 1/-/-/2 Z7620W

- modell: KAREN
- fogyasztás: 9,2 W
- fényáram: 640 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,3 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 000 K
- méretek: 200 × 550 × 700 mm
- USB port: nem + vezeték nélküli töltés
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




640 lm | 9.2 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 097892

Z7615 15 38 176 000 | 1/-/-/5 Z7615

- modell: STELLA
- fogyasztás: 6,5 W
- fényáram: 400 lm
- szín: kék
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL 15 38 157 000 | 1/-/-/4 Z7602BL

- modell: STELLA
- fogyasztás: 6,5 W
- fényáram: 400 lm
- szín: rózsaszín
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P 15 38 156 000 | 1/-/-/4 Z7602P

- modell: STELLA
- fogyasztás: 6,5 W
- fényáram: 400 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K
- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B 15 38 155 000 | 1/-/-/4 Z7602B

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- modell: STELLA
- fogyasztás: 6,5 W
- fényáram: 400 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: 12 V/400 mA
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 12
- színhőmérséklet: 4 000 K

- méretek: 160 × 550 × 345 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W 1/-/-/4

15 38 154 000 Z7602W

- modell: EDDY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 480 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/0,36 A
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 24
- színhőmérséklet: 3 000/4 500/6 800 K

- méretek: 170 × 105 × 350 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 83
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W 1/-/-/6

15 38 150 201 Z7599W

- modell: EDDY
- fogyasztás: 6 W
- fényáram: 480 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tápegység: 12 V/0,36 A
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 24
- színhőmérséklet: 3 000/4 500/6 800 K

- méretek: 170 × 105 × 350 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 83
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B 1/-/-/6

15 38 150 200 Z7599B

- modell: OSCAR
- fogyasztás: 5,5 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/2 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- méretek: 30 cm

- színvisszaadási index (CRI): Ra > 90
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




360 lm | 5.5 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137857

Z7637B 1/-/-/2

15 38 200 500 Z7637B

- modell: OSCAR
- fogyasztás: 5,5 W
- fényáram: 360 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 12 V/2 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 700 K
- méretek: 30 cm

- színvisszaadási index (CRI): Ra > 90
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




360 lm | 5.5 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137833

Z7637W 1/-/-/2

15 38 200 600 Z7637W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: MOLLY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 650 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 10 V/1 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




650 lm | 12 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm

8 592920 137871

Z7638B | 1/-/-/4
15 38 200 700 | Z7638B

- modell: MOLLY
- fogyasztás: 12 W
- fényáram: 650 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 10 V/1 A
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/6 500 K
- méretek: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




650 lm | 12 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm

8 592920 137895

Z7638W | 1/-/-/4
15 38 200 800 | Z7638W

- modell: KYLE
- fogyasztás: 5,5 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 10 V/3 000 mA
- tápegység (tartozék)
- színhőmérséklet: 2 700–4 500 K
- méretek: 350 mm
- USB port: igen + vezeték nélküli töltés
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 90
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




300 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 Coloured backlight | Wireless charging | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137918

Z7639 | 1/-/-/2
15 38 200 900 | Z7639

- modell: MIA
- fogyasztás: 5,6 W
- fényáram: 150 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1 m
- tápegység: USB
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/5 000/6 500 K
- méretek: 30 cm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




150 lm | 5.6 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 100 cm USB | REAL COLORS CRI>95

8 592920 122402

Z7625 | 1/-/-/20
15 38 189 000 | Z7625

- modell: AVA
- fogyasztás: 5,6 W
- fényáram: 200 lm
- szín: fekete
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB kabel
- tápegység (tartozék): igen (USB kabel)
- színhőmérséklet: 3 000/4 000/5 000 K
- méretek: 460 × 105 × 53 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




200 lm | 5.6 W | Dimmable | Warm White / Neutral White / Cool White | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>95

8 592920 101070

Z7617 | 1/-/-/10
15 38 179 000 | Z7617

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- modell: EM101
- fogyasztás: 5 W
- fényáram: 235 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: USB-A kabel
- LED-ek száma: 15
- színhőmérséklet: 3 500 K
- méretek: 110 × 110 × 212 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra > 85
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz






8 592920 151266

Z7901 15 38 900 010 | 1/-/-/20 Z7901

- modell: EM102
- fogyasztás: 8 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: USB-A kabel
- LED-ek száma: 39
- színhőmérséklet: 3 100 K
- méretek: 120 × 120 ×195 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz






8 592920 151280

Z7902 15 38 900 020 | 1/-/-/20 Z7902

- modell: EM103
- fogyasztás: 15 W
- fényáram: 800 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 24 V DC/1000 mA, tartozék
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 32
- színhőmérséklet: 3 900 K
- méretek: 540 × 180 × 215 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 151303

Z7903 15 38 900 030 | 1/-/-/10 Z7903

- modell: EM104
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 300 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,7 m
- tápegység: USB-A kabel
- LED-ek száma: 30
- színhőmérséklet: 3 200 K
- méretek: 318 × 134 × 186 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz






8 592920 151327

Z7904 15 38 900 040 | 1/-/-/6 Z7904

- modell: EM105
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 450 lm
- szín: fehér
- tápkábel hossza: 1,5 m
- tápegység: 24 V DC/1000 mA, tartozék
- tápegység (tartozék)
- LED-ek száma: 20
- színhőmérséklet: 3 800 K
- méretek: 210 × 210 × 517 mm
- színvisszaadási index (CRI): Ra >95
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz






8 592920 151341

Z7905 15 38 900 050 | 1/-/-/6 Z7905

Érzékelők

- PIR és MW technológiával rendelkező termékek
- az MW érzékelők elhelyezése a PIR szenzoroknál kevésbé kötött
- lámpák, kültéri reflektorok vagy riasztók kapcsolójaként működnek
- 180° vagy 360°-os érzékelési szög és 6-12 m-es tartomány
- egyes modellek kapu vagy tolóajtó nyitásvezérlésére is használhatók

---

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 800 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



5 s – 8 min PIR Sensor

8 592920 025109

G1110 1/-/-/80

14 54 007 100 G1110

- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP44
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 032817

G1120 1/-/-/40

14 54 007 200 G1120

- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP44
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 032831

G1125 1/-/-/40

14 54 007 250 G1125

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 2 000 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 025147

G1150 1/-/-/20

14 54 009 200 G1150

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 025154

G1160 | 1/-/-/36

14 54 010 100 | G1160

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 025178

G1180 | 1/-/-/24

14 54 012 100 | G1180

- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 15 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 230 V~/50 Hz
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 025192

G1210 | 1/-/-/80

14 54 014 100 | G1210

- termék: mozgásérzékelő
- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 6 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 220–240 V~
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 152089

GS11111 | 1/-/-/20

14 54 008 200 | GS11111

- termék: mozgásérzékelő
- észlelési szög: 360°
- érzékelési távolság: 16 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 12 perc
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mikrohullámú
- táplálás: 220–240 V~
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 152102

GS22111 | 1/-/-/24

14 54 013 200 | GS22111

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: mozgásérzékelő
- észlelési szög: 180°
- érzékelési távolság: 12 m
- kapcsolási idő: min. 10 másodperc – max. 15 perc
- védettség: IP65
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 220–240 V~
- max. ohmos terhelés: 1200 W
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz



10 s – 15 min | PIR Sensor

8 592920 152065

GS11151 | 1/-/-/40

14 54 015 200 | GS11151

Világítótestek

LED Szalagok

LED Szalagok GoSmart

EMOS GoSmart

- Távirányítóval vagy mobilapplikációval vezérelhető
- Tompítás és RGB színváltás lehetősége
- Használat: modern belső terek és reprezentatív helyiségek megvilágítása
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 11 W
- fényáram: 750 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 63 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20/IP44
- hossz: 2 m
- szélesség: 12 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 10
- a szegmensek maximális száma: 10



Wi Fi | 750 lm | 2 m | 11 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120446

ZPW218R | 1/-/4/12

15 51 021 800 | ZPW218R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 21 W
- fényáram: 1 400 lm
- színhőmérséklet: 2 700–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 62 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20/IP44
- hossz: 5 m
- szélesség: 12 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 25
- a szegmensek maximális száma: 25



Wi Fi | 1 400 lm | 5 m | 21 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120460

ZPW518R | 1/-/4/8

15 51 051 800 | ZPW518R

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 23 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 3 000 mm
- szélesség: 80 mm
- tápvezeték hossza: 1,6 m





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139448

ZPW313I | 1/-/-/5

15 55 313 000 | ZPW313I

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 33 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 5 000 mm
- szélesség: 80 mm
- tápvezeték hossza: 1,6 m





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139462

ZPW513I | 1/-/-/4

15 55 513 000 | ZPW513I

Világítótestek

Hangulatvilágítás GoSmart

EMOS GoSmart

- Vezérlés mobiltelefonos applikáción keresztül
- Dimmelhető és RGB színváltás
- Alkalmazás: modern belső terek és fogadótér világítása
- Csatlakozás otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

---

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 660 lm
- fény színe: RGB
- fényhasznosítás: 27,5 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- szélesség: 1610 mm
- tápvezeték hossza: 2,5 m
- szegmensek száma: 120





Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138847

ZTV75 | 1/-/-/3

15 51 750 000 | AMB-1075

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 610 lm
- fény színe: RGB
- fényhasznosítás: 25,4 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- szélesség: 1390 mm
- tápvezeték hossza: 2,5 m
- szegmensek száma: 96





Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138823

ZTV65 | 1/-/-/3

15 51 650 000 | AMB-1065

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 450 lm
- fény színe: RGB
- fényhasznosítás: 18,75 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- szélesség: 1170 mm
- tápvezeték hossza: 2,5 m
- szegmensek száma: 72





Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138809

ZTV55 | 1/-/-/3

15 51 550 000 | AMB-1055

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 5,5 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1 m
- szegmensek száma: 6
- a szegmensek maximális száma: 6





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139523

ZIW426R | 1/-/-/6

15 55 426 000 | ZIW426R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 34 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 18
- a szegmensek maximális száma: 18





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139547

ZIW269R | 1/-/-/6

15 55 269 000 | ZIW269R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 34 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 18
- a szegmensek maximális száma: 18





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139561

ZIW249R | 1/-/-/6

15 55 249 000 | ZIW249R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 19 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 10
- a szegmensek maximális száma: 19



Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139486

ZIW22AR 1/-/-/2

15 55 022 000 ZIW22AR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,8 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- szegmensek száma: 3
- a szegmensek maximális száma: 19




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139509

ZIW223R 1/-/-/10

15 55 223 000 ZIW223R

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 12 W
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP65
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 15
- a szegmensek maximális száma: 15




Wi Fi | 15+ | 12 W | V A Function | Dimmable 10 %...100 % | Timer | 20 000 h | RGB

8 592920 136973

ZIW17FR 1/-/-/8

15 55 017 000 ZIW17FR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 2 550 mm
- tápvezeték hossza: 2 m
- szegmensek száma: 12
- a szegmensek maximális száma: 24




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139400

ZIW15CR 1/-/-/4

15 55 015 000 ZIW15CR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 1,9 W
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: RGBIC
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 850 mm
- szegmensek száma: 4+0+0
- a szegmensek maximális száma: 24




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139424

ZIW154R 1/-/-/16

15 55 154 000 ZIW154R

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 24 W
- fényáram: 1 000 lm
- színhőmérséklet: 2 700 K
- fény színe: meleg fehér, RGB
- fényhasznosítás: 50 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- színbeállítások (RGBIC)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 24 mm
- szélesség: 24 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m
- szegmensek száma: 4+0+0
- a szegmensek maximális száma: 4+0+0





Wi Fi | 20 W | IP20 | Dimmable 10 %–100 % | Timer | 20 000 h | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136997

ZCW34BR | 1/-/-/2

15 55 034 000 | ZCW34BR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 47 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 92 mm
- szélesség: 175 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m





Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133767

ZCW11WR | 1/-/-/4

15 55 111 000 | ZCW11WR

- protokoll: WIFI + BLE
- fogyasztás: 7 W
- fényáram: 330 lm
- színhőmérséklet: 3 000–6 500 K
- fény színe: meleg fehér–hideg fehér
- fényhasznosítás: 47 lm/W
- színbeállítások (RGB)
- támogatott OS: iOS, Android
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WiFi
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- védettség: IP20
- hossz: 92 mm
- szélesség: 175 mm
- tápvezeték hossza: 1,5 m





Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133743

ZCW11BR | 1/-/-/4

15 55 110 000 | ZCW11BR

Világítótestek

Batten lámpatestek

PROFI PLUS

PANO

PROFI PLUS

- felületre szerelési lehetőség
- könnyű csatlakozás külön drivernek köszönhetően
- készen áll a folyamatos telepítésre vonali csatlakozással
- magas fényhatékonyság 135 lm/W
- 5 év garancia
- használat: folyosók, szupermarketek és raktárak megvilágítására

- méretek: 600 × 65 × 66 mm
- fogyasztás: 10–13–16–20 W
- fényáram: 2 700 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag/fém
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



2 700 lm | 20 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140741

ZAB101 | 1/-/-/12

15 46 101 000 | ZAB101

- méretek: 1 200 × 65 × 66 mm
- fogyasztás: 20–25–35–40 W
- fényáram: 5 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag/fém
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



5 600 lm | 40 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140765

ZAB102 | 1/-/-/6

15 46 102 001 | ZAB102

- méretek: 1 500 × 65 × 66 mm
- fogyasztás: 25–35–40–50 W
- fényáram: 7 000 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- futóegység
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C

- anyag: műanyag/fém
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V
- védelmi osztály: I
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



7 000 lm | 50 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140789

ZAB103 | 1/-/-/6

15 46 103 000 | ZAB103

Világítótestek

Batten lámpatestek

ESSENTIAL

MINO

ESSENTIAL

- felületre szerelési lehetőség
- könnyű csatlakozás külön drivernek köszönhetően
- test és diffúzor műanyagból
- használat: folyosók, szupermarketek és raktárak megvilágítására

- méretek: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V~
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 141793

ZAB901 | 1/-/-/30
15 46 901 000 | ZAB901

- méretek: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V~
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 141809

ZAB902 | 1/-/-/30
15 46 902 000 | ZAB902

- méretek: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- fogyasztás: 50 W
- fényáram: 5 500 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V~
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 141823

ZAB903 | 1/-/-/30
15 46 903 000 | ZAB903

MANO

- felületre szerelési lehetőség
- könnyű csatlakozás külön drivernek köszönhetően
- készen áll a folyamatos telepítésre vonali csatlakozással
- használat: folyosók, szupermarketek és raktárak megvilágítására

---

- méretek: 600 × 62 × 55 mm
- fogyasztás: 20 W
- fényáram: 2 200 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V~
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 147481

ZAB911 | 1/-/-/15

15 46 911 000 | ZAB911

- méretek: 1 200 × 62 × 55 mm
- fogyasztás: 40 W
- fényáram: 4 400 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V~
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 147504

ZAB912 | 1/-/-/15

15 46 912 000 | ZAB912

- méretek: 1 500 × 62 × 55 mm
- fogyasztás: 60 W
- fényáram: 6 600 lm
- színhőmérséklet: 4 000 K
- színvisszaadási index (CRI): Ra >80
- sugárzási szög: 120°
- védettség: IP20
- üzemi hőmérséklet tartomány: -20 °C és +40 °C
- anyag: műanyag (PC)
- kapocs anyaga: nincs kapocs
- feszültség: 220–240 V~
- védelmi osztály: II
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 147528

ZAB913 | 1/-/-/15

15 46 913 000 | ZAB913

Karácsonyi világítás, dekoráció

Cherry fényfüzérek


Cherry chains 25 mm

- ideális beltéri és kültéri terek díszítésére
- időzítő funkció a tervezett be-/kikapcsoláshoz
- 4 m hosszúság, különböző színű világítási változatok

D5AC01 1/-/-/16
15 50 052 004 ZY2022T







- termék: lánc
- fény színe: hideg fehér
- méretek: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: világít
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: fehér
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AW01 1/-/-/16
15 50 050 004 ZY2021T







- termék: lánc
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: világít
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: fehér
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AM01 1/-/-/16
15 50 054 006 ZY2023T







- termék: lánc
- fény színe: multicolor
- méretek: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: világít
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: fehér
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

D5AP01 1/-/-/16
15 50 055 002 ZY2026T







- termék: lánc
- fény színe: rózsaszín
- méretek: 4 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- funkció: világít
- LED-ek száma: 40
- tápvezeték hossza: 5 m
- kábel színe: fehér
- fogyasztás: 3,6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

Karácsonyi világítás, dekoráció

Dekoráció

Party

- beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- magas IP44 védelem az időjárás viszontagságai ellen
- széles színválaszték minden alkalomra
- feldob bármilyen kertet vagy teraszt

DCPM01 | 1/-/-/6

15 50 004 000 | ZY1938



8 592920 094013

230 V AC/ 24 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: multicolor
- méretek: 5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 50
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPV01 | 1/-/-/8

15 50 001 023 | DCPV01



8 592920 099070

230 V AC/ 5 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: vintage
- méretek: 4,5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 100
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 5 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW01 | 1/-/-/6

15 50 000 000 | ZY1939



8 592920 093207

230 V AC/ 24 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 50
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 5 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW02 | 1/-/-/6

15 50 000 001 | ZY2053



8 592920 093214

230 V AC/ 24 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 5 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 50
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW04 | 1/-/-/6

15 50 005 016 | DCPW04



8 592920 099551

230 V AC/ 50 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7,6 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 16
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCPW07 | 1/-/-/6

15 50 005 019 | DCPW07



8 592920 110829

230 V AC/ 50 V DC | IN/OUT

- termék: füzér
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7,6 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 20
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 6 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

DCPZ01 1/-/-/2

15 50 005 000 ZY2293



- méretek: 7,35 m
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- tápvezeték hossza: 5 m
- fogyasztás: 750 W max.
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

Lámpás

DCLV01 1/-/-/15

15 50 001 013 ZY2114



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10,5 × 24 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCLV02 1/-/-/15

15 50 001 014 ZY2115



- termék: lámpás
- fény színe: vintage
- méretek: 10,5 × 24 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

LED gyertyák

- választék dekoratív (IP20) és temetői (IP44) gyertyákból
- kellemes vintage fény, amely ideális különböző terek megvilágítás
- kiválasztott modellek távirányítót vagy időzítő funkciót tartalmaznak
- az időzítő biztosítja, hogy a gyertya a beállított idő után magától bekapcsoljon és kikapcsoljon
- praktikus áramellátás általánosan elérhető elemekkel

DCCV07 1/-/-/8

15 50 001 006 ZY2143



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: igen (1× CR2032, tartozék)
- LED-ek száma: 3× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCW05 1/-/-/8

15 50 000 181 DCCW05



- termék: gyertya
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 3× 1
- fogyasztás: 3× 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

DCCV17 2/-/-/8

15 50 001 032 DCCV17



- termék: gyertya
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7,5 × 7,5 × 17 cm
- használat: beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 2× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV11 6/-/-/216

15 50 001 010 ZY2149



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 3,8 × 3,8 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 6× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV12 6/-/-/216

15 50 001 011 ZY2150



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 3,8 × 3,8 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 6× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV13 6/-/-/216

15 50 001 012 ZY2151



- termék: gyertya
- fény színe: vintage
- méretek: 3,8 × 3,8 cm
- használat: beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 6× 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP20
- élettartam: 10 000 óra

DCCV19 1/-/-/35

15 50 000 056 ZY2371T



- termék: temető mécses
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7 × 12,5 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCCV20 1/-/-/35

15 50 000 057 ZY2372



- termék: temető mécses
- fény színe: meleg fehér
- méretek: 7 × 12,5 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: érzékelő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCCV21 1/-/-/24

15 50 001 024 DCCV21



- termék: temető mécses
- fény színe: vintage
- méretek: 7 × 12,5 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 10 000 óra

DCCV22 1/-/-/24

15 50 001 029 DCCV22



- termék: temető mécses
- fény színe: vintage
- méretek: 7,5 × 25 cm
- használat: kültéri és beltéri
- időzítő: nem
- távvezérlő: nem
- LED-ek száma: 1
- fogyasztás: 0,06 W
- védettség: IP44
- élettartam: 1 500 óra

Időjárás állomások, hőmérők, mérlegek, egyéb



Időjárás állomások

Időjárás állomások

- előrejelzés az aktuális időjárás alapján
- hőmérséklet, páratart. (kinti/benti), idő és dátum kijelzés
- vezeték nélküli komm. akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem)
- nagy színes kijelző, LED háttérfény (áll./ideigl.), kivetítő
- állványon/falon lógó, elemes vagy hálózati

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ csapadékmérő ▪ szélsebességmérő ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018), 1 (E06016) ▪ a főegység méretei: 17 × 192 × 127 mm







8 592920 081235

E6016	1/-/-/1
26 06 164 000	E6016

színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -5 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E08400) ▪ a főegység méretei: 56 × 163 × 80 mm







8 592920 033098

E8466	1/-/-/8
26 06 150 000	E8466

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,95 m ▪ a főegység méretei: 26 × 197 × 125 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 600 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 104101

E5111 | 1/-/-/8
26 06 170 000 | E5111

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06018) ▪ a főegység méretei: 17 × 192 × 127 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 081211

E6018 | 1/-/-/12
26 06 162 000 | E6018

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ barométer ▪ csapadékmérő ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ a főegység méretei: 29 × 205 × 127 mnm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AA

8 592920 113608

E8670 | 1/-/-/6
26 06 174 000 | E8670

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387) ▪ a főegység méretei: 30 × 200 × 130 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 200 mA | 3× AA | 2× AA

8 592920 113554

E0387 | 1/-/-/8
26 06 176 000 | E0387

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ a főegység méretei: 20 × 85 × 96 mm



Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Micro USB port 5 V/1 000 mA | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113622

E8647 | 1/-/-/20
26 06 172 000 | E8647

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ a főegység méretei: 20 × 85 × 96 mm




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 149126

E8647N | 1/-/-/20
26 06 184 000 | E8647N

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 50 m ▪ a főegység méretei: 85 ×20 × 96 mm




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 150429

E8647W | 1/-/-/20
26 06 185 000 | E8647W

LED háttérvilágítás ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) ▪ a főegység méretei: 155 × 50 × 113 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136188

E8620 | 1/-/-/12
26 06 181 000 | E8620

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) ▪ a főegység méretei: 198 × 30 × 132 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136171

E8614 | 1/-/-/10
26 06 182 000 | E8614

LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E03070) ▪ a főegység méretei: 52 × 139 × 100 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010785

E3070 | 1/-/-/18
26 06 139 000 | E3070

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

LED háttérvilágítás ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 %, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ a főegység méretei: 50 × 120 × 180 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 044612

E3003 | 1/-/-/10
26 06 153 000 | E3003

---

falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018, E00387) ▪ a főegység méretei: 23 × 76 × 126 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 | 1/-/-/20
26 06 166 000 | E0352

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra: igen, 2× ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ tengerszint feletti magasság beállítása ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz ▪ a főegység méretei: 27 × 130 × 130 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 104125

E5080 | 1/-/-/12
26 06 169 000 | E5080

LED háttérvilágítás ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -2 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) ▪ a főegység méretei: 133 × 125 × 110 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | PU cover | 2× AA | 2× AAA | Qi wireless charging

8 592920 123249

E8010 | 1/-/-/6
26 06 179 000 | E8010

---

falra függesztés lehetősége ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) ▪ a főegység méretei: 215 × 18 × 113 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 3× AA | 2× AA

8 592920 136164

E0531 | 1/-/-/20
26 06 180 000 | E0531

EMOS A brand of Legrand | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ időzónák ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ nyomás tendencia ▪ barométer ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ a főegység méretei: 284 × 25 × 107 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 150474

E8625 | 1/-/-/10
26 06 186 000 | E8625

Időjárás állomások GoSmart

EMOS GoSmart

- Képes értékelni az aktuális időjárást és előre jelezni annak további változásait
- Megjeleníti a hőmérsékletet és páratartalmat (beltéri és kültéri)
- Vezeték nélkül kommunikál akár 3 érzékelővel (AA vagy AAA elem
- Nagy színes kijelző, LED háttérvilágítás (állandó/ideiglenes)
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387, E05018) ▪ a főegység méretei: 205 × 29 × 127 mm




Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | 5 days Forecast | Temperature alarm | Graph history | 5 V DC/ 1 000 mA | 1× USB-A

8 592920 136089

E8610 | 1/-/-/10
26 06 183 000 | E8610

LED háttérvilágítás ▪ falra függesztés lehetősége ▪ színes kijelző (black mask) háttérvilágítású ▪ dátum ▪ naptár ▪ ébresztőóra ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ belső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ időjárás-előrejelzés ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ barométer ▪ csapadékmérő ▪ szélsebességmérő ▪ holdfázisok ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ a főegység méretei: 189 × 21 × 119 mm




Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | hPa | Temperature alarm | 5 V/1 A USB C port | 3× AA

8 592920 150481

E6001 | 1/-/-/2
26 06 187 000 | E6001

külső hőmérséklet: 1. -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C; 2. -20 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ időjárás-előrejelzés: igen - csak az alkalmazásban ▪ hőmérséklet figyelmeztetés: igen - csak az alkalmazásban ▪ csapadékmérő ▪ szélsebességmérő ▪ az érzékelő hatótávolsága: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E06000) ▪ a főegység méretei: 60 × 60 × 61 mm




Wi Fi | °C OUT | % OUT | Wifi controlled | Anemometer | 230 V AC | 3× AA | 2× AA

8 592920 150498

E6000 | 1/-/-/2
26 06 188 000 | E6000

Hőmérők

Hőmérők

- kinti/benti hőmérséklet, és akár páratartalom kijelzés
- vezeték nélküli, szondával (vezetékes, ablakon kívüli)
- beépített érzékelő a beltéri páratartalom méréséhez
- néhány modellnél naptár, ébresztő
- falra, ablakra vagy állványra akasztható

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 37 × 93 × 93 mm ▪ képernyőméret: 60 × 65 mm







8 592920 010747

E0114 | 1/5/-/50

26 03 117 000 | E0114

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 10 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 88 × 36 × 86 mm ▪ képernyőméret: 75 × 64 mm







8 592920 150436

E0114N | 1/-/-/20

26 03 124 000 | E0114N

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ mágnes illesztésre ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 46 × 16 × 62 mm ▪ képernyőméret: 34 × 41 mm







8 592920 123256

E0345 | 1/-/50/100

26 03 203 000 | ET345TH

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ dátum ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 83 × 17 × 88 mm ▪ képernyőméret: 73 × 73 mm




°C IN | % IN | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 136140

E0522 | 1/5/-/60

26 03 204 000 | E0522

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ mágnes illesztésre ▪ órák: igen, quartz ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 10 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 93 × 15 × 73 mm ▪ képernyőméret: 61 × 82 mm




°C IN | % IN | Indoor | 1× 3 V CR2032 included | Magnetic

8 592920 136157

E6210 | 1/-/-/56

26 03 205 000 | E6210

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ órák ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 25 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2,9 m, Ø 4 mm ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 23 × 76 × 107 mm ▪ képernyőméret: 46 × 61 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 113400

E0121 | 1/-/-/20

26 03 016 001 | E0121

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 66 × 25 × 100 mm ▪ képernyőméret: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN | % IN | 2× AAA

8 592920 150443

E0558 | 1/-/-/20

26 03 206 000 | E0558

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ dátum ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső páratartalom: 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 66 × 25 × 100 mm ▪ érzékelő méretei: 21 × 38 × 100 mm ▪ képernyőméret: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 150467

E0558W | 1/-/-/20

26 03 208 000 | E0558W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 80 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 1 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ érzékelő méretei: 31 × 19 × 100 mm ▪ képernyőméret: Ø 64 mm



°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 080733

E0129 | 1/-/-/20

26 03 119 002 | E0129

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 18 × 56 × 85 mm ▪ érzékelő méretei: 20 × 49 × 68 mm ▪ képernyőméret: 34 × 39 mm



°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 010761

E0042 | 1/-/-/30

26 03 118 000 | E0042

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli ▪ órák: igen, quartz ▪ LED háttérvilágítás ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hatótávolság szabad területen: akár 50 m ▪ lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018) ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 21 × 80 × 110 mm ▪ érzékelő méretei: 25 × 50 × 95 mm ▪ képernyőméret: 53 × 81 mm



Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113394

E8636 | 1/-/-/32

26 03 119 003 | E8636

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ órák: igen, quartz ▪ ébresztőóra ▪ szundi ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,9 m, Ø 14 mm ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 66 × 25 × 100 mm ▪ képernyőméret: 53 × 82 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 150450

E0558P | 1/-/-/20

26 03 207 000 | E0558P

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 1 °C ▪ belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ hőmérséklet index ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 22 × 106 × 117 mm ▪ képernyőméret: 64 × 76 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 010983

E8471 | 1/-/-/40

26 03 014 000 | RS8471

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m, Ø 8 mm ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 18 × 57 × 85 mm ▪ képernyőméret: 34 × 40 mm





°C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 010754

E0041 | 1/-/-/30

26 03 013 000 | E0041

---

hőmérő kialakítása: vezetékes ▪ belső hőmérséklet: 0 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ vezetékes szonda az érzékelőhöz: 0,9 m ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 19 × 58 × 75 mm ▪ képernyőméret: 41 × 52 mm





Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 113516

E0422 | 1/-/-/30

26 03 016 002 | E0422

Hőmérők GoSmart

EMOS GoSmart

- Beltéri hőmérséklet és páratartalom mérésére
- A hőmérséklet és páratartalom adatok előzményeinek megjelenítése az applikációban
- Hőmérséklet és páratartalom riasztások
- Kis méret és elegáns kialakítás, elemmel működik
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz ZigBee protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli – smart ▪ belső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 0 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a főegység méretei: 26 × 13 × 52 mm





ZigBee 3.0 | 1× 3 V CR2032 included | °C IN | % IN | Temp/Hum warning

8 592920 129357

EGS0102 | 1/-/-/80

26 03 122 000 | EGS0102

---

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli – smart ▪ órák: wifi ▪ LED háttérvilágítás ▪ dátum ▪ belső hőmérséklet: -10 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ belső páratartalom: 0 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ min. és max. hőmérséklet ▪ hőmérséklet figyelmeztetés ▪ falra függesztés lehetősége ▪ az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ a főegység méretei: 56 × 23 × 56 mm ▪ képernyőméret: 42 × 40 mm





ZigBee 3.0 | °C IN | % IN | Max/Min | Temp/Hum warning | Wifi controlled | Backlit display | 3× AAA

8 592920 129371

EGS0101 | 1/-/-/80

26 03 123 000 | EGS0101

Kiegészítő érzékelők

- vez. nélk. érz. és vezetékes szondák EMOS meteor. áll.-hoz
- külső hőm. és páratartalom mérés (-50 és +70 °C között)
- akár 25–100 m hatótávolság nyílt terepen

---

a főegység típusához tervezett: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5111, E8636, E0316, E5080, E8614 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 25 m ▪ külső vezetékes érzékelő ▪ üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 21 × 60 × 100 mm



°C IN/OUT | % IN/OUT | 25 m | 433.92 MHz | 2× AAA

8 595025 392770

E05018 | 1/-/-/100

26 93 000 120 | AOK2011

---

a főegység típusához tervezett: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ▪ külső páratartalom jelző: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 50 m ▪ üzemi hőmérséklet: -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 64 × 100 × 35 mm



°C OUT | % OUT | 50 m | 433.92 MHz | 2× AA

8 592920 000687

E08400 | 1/-/-/50

26 93 000 160 | C8340C

---

a főegység típusához tervezett: E3070 ▪ hatótávolság szabad területen: akár 30 m ▪ üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 84 × 64 × 25 mm



°C OUT | 30 m | 433.92 MHz | 2× AAA

8 592920 018170

E03070 | 1/-/-/75

26 93 000 180 | E03070

---

a főegység típusához tervezett: E6018, E6016 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) ▪ méretek: 15 × 62 × 100 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 433.92 MHz | 2× AAA

8 592920 081402

E06018 | 1/-/-/100

26 93 000 220 | E06018

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

a főegység típusához tervezett: E6016 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 275 × 135 × 310 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 433.92 MHz | 4× AA 1.5 V

8 592920 090381

E06016 | 1/-/-/1

26 93 000 230 | E06016

---

a főegység típusához tervezett: E0387, E8614, E0352, E0316, E0107, E0558W ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 80 m ▪ üzemi hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 20 × 38 × 100 mm



°C OUT | % OUT | 80 m | 433.92 MHz | 2× AA

8 592920 122259

E00387 | 1/-/-/100

26 93 000 240 | E00387

---

a főegység típusához tervezett: E6000 ▪ külső páratartalom jelző: 1 % és 99 % RH, felbontás 1 % ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 50 × 33 × 96 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 868 MHz | 2× AA

8 592920 150504

E06000 | 1/-/-/80

26 93 000 250 | E06000

Konyhai, függő mérlegek

- digitális konyhai mérleg, teherbírás akár 5–15 kg
- mértékegységek közötti váltás (g, kg, ml, lb, oz)
- háttérvilágítással rendelkező vagy egyszerű kijelző
- AAA elem vagy gombelem (CR2032)
- ABS műanyag, edzett üveg vagy acél felület
- összeadás funkció, túlterhelés elleni védelem
- digit. függeszt. mérleg, 50 kg kapacitás (nagy csomagokhoz)

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max.

8 592920 006900

EV014 | 1/-/-/20

26 17 001 400 | TY3101

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- a mérleg felülete: edzett üveg
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 152 × 219 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max.

8 592920 006917

EV014B | 1/-/-/20
26 17 001 401 | TY3101B

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg, ml
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 20 × 198 × 223 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.4 l | 5 kg max.

8 592920 067109

EV025 | 1/-/-/6
26 17 002 500 | EV025

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 49 × 150 × 218 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.25 l | 5 kg max.

8 592920 009499

EV016 | 1/-/-/6
26 17 001 600 | GP-KS021

- támogatott OS: #
- kompatibilitás: #
- protokoll: #
- jelátviteli frekvencia: #
- #: #
- értesítések a mobilalkalmazáshoz: #
- alkalmazási nyelvek: #
- #: #
- háttérvilágítású kijelző

- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 5 kg
- súly mértékegységek: g, oz, lb, kg
- táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 15 × 163 × 221 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× CR2032 | 5 kg max.

8 595025 393982

EV012 | 1/-/-/12
26 17 001 200 | PT-836

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 15 kg
- súly mértékegységek: g, kg, lb, oz
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- méretek: 15 × 176 × 216 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 15 kg max.

8 592920 052693

EV023 | 1/-/-/20
26 17 002 300 | EV023

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: rozsdamentes acél
- újramérés funkció
- max. terhelés: 10 kg
- súly mértékegységek: g, kg, ml, oz, lb, tl
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 15 × 153 × 212 mm





Accuracy 1 g | Accuracy 1 g | 2× 1.5 V AAA included | 10 kg max.

8 592920 103340

EV026 | 1/-/-/20

26 17 000 500 | EV026

- a mérleg felülete: ABS műanyag + alumínium (Al)
- újramérés funkció
- max. terhelés: 50 kg
- súly mértékegységek: kg, lb
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 31 × 40 × 148 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | Portable | 50 kg max.

8 595025 394026

EV020 | 1/-/-/40

26 17 002 000 | EV020

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ABS műanyag + rozsdamentes ac
- újramérés funkció
- max. terhelés: 3 kg
- súly mértékegységek: g, lb, oz
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 154 × 28 × 190 mm





Tare function | Accuracy 0.1 g | 3× 1.5 V AAA included | 3 kg max. | Coffee preparation | Timer

8 592920 123232

EV029 | 1/-/-/10

26 17 002 600 | EV029

Konyhai időzítők

- időzítőként (visszaszámlálás) és stopperként is működik
- hangjelzést ad, amikor lejár az idő
- mágnessel rögzíthető hűtőre/állítható állványra
- AAA elemmel vagy gombelemmel

- hőmérő kialakítása: vezetékes
- stopperóra
- mágnes illesztésre
- az idő visszaszámlálása (max.): 99 min 59 s
- az utolsó érték memóriája
- külső hőmérséklet: -20 °C és +250 °C, felbontás 1 °
- hőmérséklet figyelmeztetés
- vezetékes szonda az érzékelőhöz: 1,4 m
- falra függesztés lehetősége
- az állomás tápellátása: 1× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- a főegység méretei: 18 × 65 × 70 mm
- képernyőméret: 47 × 21 mm





Timer | 1× AAA | Magnetic

8 592920 038307

E2157 | 1/-/10/40

26 03 015 000 | E2157

- az idő visszaszámlálása (max.): 99 min 59 s
- stopperóra
- az utolsó érték memóriája
- mágnes illesztésre
- táplálás: 1× 1,5 V LR1130 (tartozék)
- méretek: 7 × 55 × 70 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Stopwatch | 1× 1.5 V LR1130 included | Magnetic

8 595025 388087

E0202 | 1/-/10/100
26 05 004 000 | TP202

Személymérlegek

- modern fürdőszobai kiegészítők az egészséges életmódhoz
- egészséges fogyás, zsír, víz és izom arány mérése
- 9–10 ember adatait tárolja (magasság, súly, kor, nem)
- AAA elem vagy gombelem (CR2032)
- edzett üveg felület, 150–180 kg teherbírás (modellfüggő)

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 25 × 280 × 280 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | 180 kg max.

8 592920 026861

EV106 | 1/-/-/5
26 17 010 600 | EV106

- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- méretek: 20 × 300 × 300 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 1× 3 V CR2032 included | 180 kg max.

8 592920 006962

EV105 | 1/-/-/6
26 17 010 500 | TY6108

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: edzett üveg
- max. terhelés: 150 kg
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb, St
- memória: max. 10 fő
- táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 20 × 330 × 320 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | BMI index for 10 users | 150 kg max.

8 592920 000250

EV104 | 1/-/-/6
26 17 010 400 | PT-718

Személymérleg GoSmart

EMOS GoSmart

- A CO2 szint áttekintése a megfigyelt helyiségben
- A beltéri hőmérséklet, a páratartalom és az órák kijelzése
- LED kijelző állandó háttérvilágítással
- A levegőminőség színes animációja
- Beépített riasztás a megemelkedett CO2 koncentráció esetén
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Wi-Fi protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA készülékek
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- hőmérséklet mértékegység opció: °C/°F
- CO2 riasztás
- CO2 riasztási határértékek beállítása
- CO2 szintjelző
- CO2 mérési tartomány: 400 és 5 000 PPM
- belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C
- belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 %
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





Wi Fi | CO_2 detection | CO_2 alert | °C IN | % IN | Clock & alarm clock | Comfort view | Data storage | Backlit display | 1× USB-C

8 592920 126318

E30300	1/-/-/12
26 27 303 000	E30300

Levegőminőség mérő GoSmart

EMOS GoSmart

- Mérési mutatók széles választéka
- Világos jelentések grafikus formában
- Memória több felhasználó számára
- Elegáns kialakítás
- 100 g-os mérési pontosság, max. teherbírás 180 kg
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Bluetooth-on keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

App Store Google Play

- háttérvilágítású kijelző
- a mérleg felülete: ITO edzett üveg
- max. terhelés: 180 kg
- Bluetooth
- BMI – zsír, víz és izom mérése
- súly mértékegységek: kg, lb
- memória: max. 10 fő
- táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék)
- méretek: 26 × 300 × 300 mm
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Bluetooth 5.0
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





BLE | BMI Index | 18 Body values | % Body fat rate | Muscle mass | Weight reports | 180 kg max. | 3× 1.5 V AAA included

8 592920 122129

EV112	1/-/-/3
26 17 010 902	EV112

Pet care GoSmart

EMOS GoSmart

- Vezérlés és ellenőrzés mobilapplikációval
- Kettős tápegység hálózati adapterrel vagy elemekkel
- Etetők tartályzár funkcióval és elakadt takarmány riasztással
- Itatók 5 rétegű szűrővel és csendes üzemmód lehetőséggel
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel

Powered by tuya

App Store | Google Play

- terméktípus: okos etető kamerával
- kapacitás: 6 l
- méretek: 190 × 210 × 325 mm
- táplálás: 5 V/1 A / 4× 1,5 V typ AA
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: közepes és nagy fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- szín: fekete
- éjszakai látásmód: igen, max. 5 m
- mozgásérzékelés
- kamera látószöge: 117°
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- IR CUT
- támogatott OS: Android, iOS
- protokoll: Wi-Fi





Wi Fi | Max. 12× | Stuck food alarm | Motion detection | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138724

H6006 | 1/-/-/2

26 31 600 600 | PET-106

- terméktípus: okos etető kamerával
- kapacitás: 4 l
- méretek: 315 × 314 × 168 mm
- táplálás: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- szín: fekete
- éjszakai látásmód: igen, max. 5 m
- mozgásérzékelés
- kamera látószöge: 118°
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- IR CUT
- támogatott OS: Android, iOS
- protokoll: Wi-Fi





Wi Fi | Max. 12× | Stuck food alarm | Motion detection | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138700

H6004 | 1/-/-/2

26 31 600 400 | PET-104

- terméktípus: okos etető
- kapacitás: 4 l
- méretek: 315 × 314 × 168 mm
- táplálás: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- szín: fekete
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz
- garancia-időszak: 2 év
- további funkciók: kivehető rozsdamentes acél tál
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





Wi Fi | Max. 10× | Stuck food alarm | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138687

H6002 | 1/-/-/2

26 31 600 200 | PET-102

- terméktípus: okos vízszökőkút
- kapacitás: 2,6 l
- méretek: 259 × 143 × 170 mm
- táplálás: 5 V/1 A
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- szín: szürke
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- protokoll: Wi-Fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz
- garancia-időszak: 2 év
- további funkciók: vízszűrés, szűrőcsere értesítés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,
- sorozat: GoSmart





Wi Fi | Purifying system | 360° stream | Silent operation | USB 5 V | Filter alarm | Water alarm

8 592920 138762

H6102 | 1/-/-/2

26 31 610 200 | PET-202

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kompatibilis modellek: H6102
- protokoll: Wi-Fi
- átviteli frekvencia: 2,4 GHz
- bemeneti feszültség/frekvencia: DC 5V
- átfolyási sebesség: 0,8-2,5 l/min
- zaj: <35 dB
- vízállósági szint: IPX8
- üzemi hőmérséklet: 3-40°C
- rögzítési mód: tapadókorongok
- szűrő: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- méretek: 43 × 37 × 29 mm
- vízkimenet átmérője: 8,5 mm



Wi Fi

8 592920 141335

H6903 | 1/-/-/20

26 31 690 300 | PET-903

- átmérő: 135 mm
- kompatibilis modellek: H6101, H6102
- szűrő összetétele: textil, kókusz aktív szénnel, ioniz
- élettartam: 2–4 hét
- csomag tartalma: 1× kefe, 4× főszűrő, 4× szivattyús



4 PACK

EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 | 1/-/-/20

26 31 690 100 | PET-901

Pet Care

- kettős tápegység hálózati adapterrel vagy elemekkel
- etetők tartályzár funkcióval és elakadt takarmány riasztással
- itatók 5 rétegű szűrővel és csendes üzemmód lehetőséggel

- terméktípus: okos etető
- kapacitás: 4 l
- méretek: 315 × 314 × 168 mm
- táplálás: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- egy adag: 5 g
- szemcseátmérő: 2–15 mm
- szín: fekete
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- garancia-időszak: 2 év
- további funkciók: kivehető rozsdamentes acél tál



Max. 6× | Schedule | Dual power | Stainless steel bowl

8 592920 138663

H6001 | 1/-/-/2

26 31 600 100 | PET-101

- terméktípus: vízszökőkút
- kapacitás: 2,6 l
- méretek: 259 × 143 × 170 mm
- táplálás: 5 V/1 A
- meghatározás: beltéri
- ajánlott: kis és közepes fajták
- szín: szürke
- tartozék tápegység
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- garancia-időszak: 2 év
- további funkciók: vízszűrés



Purifying system | 360° stream | Silent operation | USB 5 V

8 592920 138748

H6101 | 1/-/-/2

26 31 610 100 | PET-201

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- kompatibilis modellek: H6101
- bemeneti feszültség/frekvencia: DC 5V
- átfolyási sebesség: 2 l/min
- zaj: <35 dB
- vízállósági szint: IPX8
- üzemi hőmérséklet: 3-40°C
- rögzítési mód: tapadókorongok
- szűrő: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- méretek: 43 × 37 × 29 mm
- vízkimenet átmérője: 8,5 mm



8 592920 141311

H6902 | 1/-/-/20
26 31 690 200 | PET-902

- átmérő: 135 mm
- kompatibilis modellek: H6101, H6102
- szűrő összetétele: textil, kókusz aktív szénnel, ioniz
- élettartam: 2–4 hét
- csomag tartalma: 1× kefe, 4× főszűrő, 4× szivattyús



4 PACK
EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 | 1/-/-/20
26 31 690 100 | PET-901

TV audió kiegészítők



Multimédia lejátszók, rádió, Wi-Fi

- Támogatja a DAB, DAB+ és FM sugárzást
- Kristálytiszta hang
- Hosszú üzemidő, USB kábellel is táplálható
- Kedvenc állomások mentése
- Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth eszközökhöz

bluetooth pl. telefon, tablet csatlakoztatásához ▪ vevő frekvencia: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ fülhallgató kimenet ▪ táplálás: 4× AA 1,5 V (ceruza) ▪ antenna: teleszkópos antenna ▪ hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ méretek: 190 × 91 × 45 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



FM tuner | FM/DAB | 3 W | Color display | Dual power | 4× AA | Clock & alarm clock | Equalizer | Multi Language

8 592920 141038

E0091 1/-/-/6
26 18 002 800 P-600W

bluetooth pl. telefon, tablet csatlakoztatásához ▪ vevő frekvencia: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ fülhallgató kimenet ▪ táplálás: 4× AA 1,5 V (ceruza) ▪ antenna: teleszkópos antenna ▪ hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ méretek: 190 × 91 × 45 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



FM tuner | FM/DAB | 3 W | Color display | Dual power | 4× AA | Clock & alarm clock | Equalizer | Multi Language

8 592920 141021

E0090 1/-/-/6
26 18 002 700 P-600B

vevő frekvencia: FM 88–108 MHz ▪ USB bemenet ▪ microSD kártya bemenet ▪ MP3 támogatás ▪ fülhallgató kimenet ▪ táplálás: 5 V/USB-C (nem tartozék) ▪ antenna: teleszkópos antenna ▪ hangszóró: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ méretek: 125 × 30 × 70 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



3 W | FM tuner | MP3 | Li-ion 3.7 V 400 mAh

8 592920 076576

E0086 1/-/-/32
26 18 002 600 EM-213

TV-tartók

- rögzített, döntött és keretes konzol különböző méretű TV-khez
- megfelelnek a szerkezetre vonatkozó legszigorúbb merevségi, terhelési és változékonysági követelményeknek is
- különböző méretek, teherbírás: akár 95 kg
- szabványos faltípusokra szereléshez minden tartozékkal

---

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–80" (81–203 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: +/-15° ▪ pozícionálás: +/-90° ▪ faltól való távolság: 76–510 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 60 ▪ méretek: 510 × 650 × 204 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 033654


KT3564 | 1/-/-/2

32 32 356 400 | GAMMA 600 ULTRA X

---

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–80" (81–203 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: -15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 59–635 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 50 ▪ méretek: 630 × 80 × 300 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 595025 388643


KT3364 | 1/-/-/2

32 32 336 400 | GAMMA LED 600

---

tartó típus: konzol ▪ képernyőméret garantált tartománya: 10–39" (25–99 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 75 × 75 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ dőlésszög: 10°/-15° ▪ pozícionálás: 180° ▪ faltól való távolság: 102–340 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 30 ▪ méretek: 355 × 90 × 180 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 020265

KT3223 | 1/-/-/8

32 32 322 300 | GAMMA 200 ULTRA X

---

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 32–90" (81–229 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 600 × 400 mm ▪ dőlésszög: -10° ▪ faltól való távolság: 37 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 60 ▪ méretek: 20 × 650 × 140 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





8 592920 020227

KT2265 | 1/-/-/6

32 32 226 500 | BETA 600X

tartó típus: dönthető ▪ képernyőméret garantált tartománya: 29–65" (74–165 cm) ▪ min. VESA szerelési méretek: 200 × 200 mm ▪ max. VESA szerelési méretek: 400 × 400 mm ▪ dőlésszög: -10° ▪ faltól való távolság: 25 mm ▪ max. terhelhetőség (kg): 50 ▪ méretek: 20 × 470 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz















8 595025 384690

KT2244 | 1/-/-/5
32 32 224 400 | BETA 400

OFA univerzális távirányítók

- univerzális távirányítók széles választéka
- 100% garantált kompatibilitás az ön készülékeivel
- a távirányítók a legtöbb készülékkel párosíthatóak
- minőségi alapanyag gyártás
- szerviztámogatás: +36 70 398 5891/e-mail: info@emos.hu

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 5 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, erősítő, vevőegység, házi mozi, CD, iPod dokkoló ▪ kód keresés: automatikus ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 4× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: Smart Control 5 ▪ méretek: 22,2 × 4,3 × 1,8 cm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 073113

KE7955N | 1/-/3/12
32 33 079 551 | KE7955N

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV ▪ kód keresés: manuális ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Big Button ▪ méretek: 40 × 17 × 150 mm ▪ súly: 220 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 078323

KE6821 | 1/-/3/24
32 33 068 300 | URC6821

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: TCL TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott TCL sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 15 × 37 × 228 mm ▪ súly: 195 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 077715

KE4922 | 1/-/3/24
32 33 049 220 | URC4922

	cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Panasonic TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott PANASONIC sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 28 × 47 × 224 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072758

KE4914 1/-/3/24
32 33 049 140 URC 4914

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Philips TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott Philips sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 22 × 47 × 207 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072727

KE4913 1/-/3/24
32 33 049 130 URC 4913

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Sony TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott SONY sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 28 × 47 × 224 mm ▪ súly: 88 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072697

KE4912 1/-/3/24
32 33 049 120 URC 4912

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: LG TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott LG sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 25 × 44 × 195 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072666

KE4911 1/-/3/24
32 33 049 110 URC 4911

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 2 ▪ a következő termékekhez tervezett: Samsung TV és audio berendezések ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott SAMSUNG sorozathoz ▪ egyszeri (Simple set) beállítások: igen – audio eszközök ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 23 × 44 × 195 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 072635

KE4910 1/-/3/24
32 33 049 100 URC 4910

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, CD, iPod Dock ▪ kód keresés: manuális ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Basic ▪ méretek: 24 × 50 × 182 mm ▪ súly: 80 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




8 716184 045080

KE2981 1/-/6/48
32 33 029 810 URC2981

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 1 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV Hisense ▪ kód keresés: kód utánállítása az adott HISENSE sorozathoz ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: speciális TV ▪ méretek: 24 × 51 × 205 mm ▪ súly: 90 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 067310

KE1916 1/-/3/24
32 33 019 160 KE1916

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 8 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, erősítő, Tuner, házimozi rendszer, Sound Bar ▪ kód keresés: manuális ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: Essence ▪ méretek: 20 × 46 × 223 mm ▪ súly: 119 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 076312

KE1282 1/-/6/48
32 33 012 820 URC1282

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 4 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, erősítő, vevőegység, házi mozi, CD, iPod dokkoló ▪ kód keresés: manuális ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ makró funkció ▪ modell sorozat: Essence ▪ méretek: 20 × 46 × 223 mm ▪ súly: 119 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




8 716184 076282

KE1242 1/-/6/48
32 33 012 420 URC1242

---

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 4 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video ▪ kód keresés: manuális ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ modell sorozat: Contour ▪ méretek: 22,3 × 4,4 × 2,0 cm ▪ súly: 84 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter




8 716184 065019

KE1240 1/-/6/48
32 33 012 400 URC1240

a lehetséges vezérelt készülékek száma: 1 ▪ a következő termékekhez tervezett: TV ▪ kód keresés: manuális ▪ egyszeri (Simple set) beállítások ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AA ▪ modell sorozat: Essence ▪ méretek: 15 × 44 × 225 mm ▪ súly: 107 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





8 716184 076251

KE1212

32 33 012 120

1/-/6/48

URC1212

Tápegység-hosszabbító kábelek, kábeldobok, dugók, kiegészítők



Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

FRENCH

Hosszabbítók


Kéteres PVC

- 1,5–5 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- Max. terhelés: 2 300 W, csak 2. osztályú készülékekhez
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható

P01305 1/-/10/30

19 02 010 501 P01305

8 592920 139301





- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 1
- max. terhelés: 575 W
- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- vezeték: H03VVH2-F
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P01303 1/-/10/30

19 02 010 300 P01303

8 592920 064504






- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 1
- max. terhelés: 575 W
- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- vezeték: H03VVH2-F
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P01301 1/-/10/60

19 02 010 150 P01301

8 592920 139271





- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 1
- max. terhelés: 575 W
- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- vezeték: H03VVH2-F
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

SCHUKO

Hosszabbító vezetékek

1 fázisú 16A gumi szigeteléssel

- 3 méteres neoprén hosszabbító kábel
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- 4 kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek
- világító kapcsoló gumiburkolattal
- vízálló (IP44) és extrém hőmérséklet-álló

P14251 1/-/-/6

19 22 340 501 E-K-4E

8 592920 076552





- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP4
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/g
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P14231 1/-/-/10

19 22 140 302 E-K-4E

8 592920 055496



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP4
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/g
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P14201 1/-/-/6

19 22 341 000 E-K-4E

8 592920 076569





- hossz: 10 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO IP4
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- vezeték: H07RN-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag/g
- értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel

- háztartásba ideális hosszabbító kábelek PVC szigeteléssel
- többféle hossz, vezeték: 1,5 mm², max. terhelés: 3 680 W
- kerek aljzatok, gyermekbizt. fedelek, kapcsolóval/anélkül
- fehér – diszkréten beleolvad a környezetbe

P0321R | 1/5/-/20

19 22 030 153 | SE0311-1,5

8 592920 052662



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1321R | 1/-/-/15

19 22 130 156 | SE1311-1,5

8 592920 092644



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0323R | 1/5/-/20

19 22 030 308 | SE0313-1,5

8 592920 016336



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1323R | 1/5/-/20

19 22 130 308 | SE1313-1,5 (SEH1313-1.5)

8 592920 016350



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0325R | 1/5/-/15

19 22 030 508 | SE0315-1,5

8 592920 016343



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1325R | 1/-/-/10

19 22 130 508 | SE1315-1,5 (SEH1315-1.5)

8 592920 016367



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0421R | 1/5/-/20

19 22 040 152 | SE0411-1,5

8 592920 052679



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1421R | 1/-/-/15

19 22 140 152 | SE1411-1,5

8 592920 092651



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P0423R 1/5/-/20

19 22 040 302

SE0413-1,5

8 592920 052747





- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1423R 1/-/-/10

19 22 140 303

SE1413-1,5 (SEH1413-1.5)

8 592920 064436



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0425R 1/5/-/15

19 22 040 502

SE0415-1,5 (SEH0415-1.5)

8 592920 064429





- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1425R 1/5/-/15

19 22 140 503

SE1415-1,5 (SEH1415-1.5)

8 592920 064443



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0521R 1/5/-/15

19 22 050 153

SE0511-1,5

8 592920 052686





- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1521R 1/-/-/15

19 22 150 154

SE1511-1,5

8 592920 092668



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0523R 1/-/-/15

19 22 050 308

SE0513-1,5

8 592920 016374





- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1523R 1/-/-/10

19 22 150 308

SE1513-1,5 (SEH1513-1.5)

8 592920 016398



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0525R 1/-/-/10

19 22 050 508

SE0515-1,5 (SEH0515-1.5)

8 592920 016381





- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1525R 1/-/-/10

19 22 150 508

SE1515-1,5 (SEH1515-1.5)

8 592920 016404



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P0623R 1/-/-/10

19 22 060 302 SE0613-1,5



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1621R 1/-/-/15

19 22 160 152 SE1611-1,5



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0625R 1/-/-/10

19 22 060 502 SE0615-1,5



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1623R 1/-/-/10

19 22 160 302 SE1613-1,5



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1625R 1/-/-/10

19 22 160 502 SE1615-1,5 (SEH1615-1,5)



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

PC1321R 1/-/-/15

19 22 330 152 SE1311-1,5



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

PC1421R 1/-/-/15

19 22 340 151 SE1411-1,5



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

PC1423R 1/-/-/10

19 22 340 301 SE1413-1,5



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

PC1425R 1/-/-/15

19 22 340 502 SE1415-1,5



- hossz: 5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

PC1521R 1/-/-/15

19 22 350 151 SE1511-1,5



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

PC1621R 1/-/-/15

19 22 360 150 SE1611-1,5

8 592920 092712



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0321 1/5/-/20

19 22 030 150 SE0311

8 595025 324870



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0322 1/5/-/20

19 22 030 200 SE0312

8 595025 313508



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0421 1/5/-/20

19 22 040 150 SE0411

8 595025 324887



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0521 1/5/-/15

19 22 050 150 SE0511

8 595025 324894



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/10 A max.
- max. terhelés: 2 300 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0622 1/5/-/15

19 22 060 200 SE0612

8 595025 315441



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1321 1/5/-/20

19 22 130 150 SE1311

8 595025 324900



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1322 1/5/-/20

19 22 130 200 SE1312

8 595025 314062



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1422 1/5/-/20

19 22 140 200 SE1412

8 595025 315472



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1522 1/5/-/15

19 22 150 200 SE1512

8 595025 314093



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P1622 1/-/-/10
19 22 160 200 SE1612



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/10 A max.
- max. terhelés: 2 300 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

PC1321 1/5/-/20
19 22 330 150 SE1311



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P04219GU 1/-/3/12
19 22 040 191 P04219U



- hossz: 1,9 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: PC (polikar
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

PS1721 1/5/10/20
19 22 570 150 GES-002



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE + 4× 2P SCH
- feszültség/áram: 250 V~/10 A max.
- max. terhelés: 2 300 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0221U 1/5/-/20
19 02 020 150 P0221U



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 2× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1321PD 1/-/-/10
19 02 330 154 P1321PD



- hossz: 1,5 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

P02214E 1/-/12/24
19 22 020 141 P0221U



- hossz: 1,4 m
- aljzatok száma: 2× 2P + PE
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0422 1/5/-/20
19 22 040 400 SE0412



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0522 1/5/-/20
19 22 050 201 SE0512



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0621 1/5/-/15
19 22 060 151 SE0611



- hossz: 1,4 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P0222CQ | 1/-/5/10

19 22 120 200 | P0222CQ



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 2× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: PC (polikar
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

P1322PD | 1/-/5/10

19 22 130 202 | P1322PD



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: PC (polikar
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

P1322CU | 1/5/-/10

19 22 130 203 | P1322CU



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 3× 2P + PE
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1421 | 1/5/-/20

19 22 140 153 | SE1411



- hossz: 1,4 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1521 | 1/5/-/15

19 22 150 155 | SE1511



- hossz: 1,4 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1523PD | 1/-/5/10

19 22 150 305 | P1523PD



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: PC (polikar
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

P1523CU | 1/5/-/10

19 22 150 306 | P1523CU



- hossz: 3 m
- aljzatok száma: 5× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P1621 | 1/5/-/10

19 22 160 153 | SE1611



- hossz: 1,4 m
- aljzatok száma: 6× 2P + PE SCHUKO
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- szigetelés típusa: PVC
- vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm²
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Hosszabbító vezetékek GoSmart

- A csatlakoztatott készülékek távoli be- és kikapcsolása
- A csatlakoztatott készülékek áram-fogyasztásának áttekintése
- Időzítés és automatikus be-/kikapcsolási lehetőségek
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val

P1422SM 1/-/-/8

19 22 940 201 IP-3013S

8 592920 141601



- hossz: 2 m
- aljzatok száma: 4× 2P + PE
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- vezeték: H05VV-F3G
- szigetelés típusa: PVC
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lid
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

SCHUKO

Hosszabbítók

1 fázisú 16A gumi szigeteléssel

- hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal, hossz: 5–30 m
- neoprén vagy gumi szigetelés, IP44 burkolat
- vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm², max. terh.: 3 680 W
- fekete kerek csatlakozóaljzat fedéllel, gyermekbizt. fedelek

P01805 1/-/-/12

19 21 010 504 P01805 (E-008)

8 592920 064566



hossz: 5 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01810 1/-/-/3

19 21 031 000 P01810 (E-008)

8 592920 011058



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P01820 1/-/-/2

19 21 032 000 P01820 (E-008)

8 592920 011065



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01830 1/-/-/2

19 21 033 000 P01830 (E-008)

8 592920 011072



hossz: 30 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01810R 1/-/-/3

19 21 011 003 P01810R (E-008)

8 592920 064573



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01825R 1/-/-/2

19 21 012 502 P01825R (E-008)

8 592920 064580



hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H07RN-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P0701 1/-/-/6

19 21 021 000 E-012

8 592920 069820



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P0702 1/-/-/4

19 21 021 502 E-012

8 592920 069837



hossz: 15 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P0703 1/-/-/3

19 21 022 000 E-012

8 592920 069844



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P0704 1/-/-/2

19 21 022 502 E-012

8 592920 069851



hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 2 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05RR-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

1 fázisú 16A PVC időjárásálló szigeteléssel

- hosszabbító kábel 1 aljzattal, időjárásálló szigeteléssel
- IP44 védelem lehetővé teszi a kültéri használatot
- vezeték-keresztmetszet: 1.5 mm²
- kábelkeresztmetszet: terhelhetőség 3 680 W
- hossz: 10 és 20 méter, kék színű
- kerek aljzat fedéllel, gyermekbiztonsági burkolatokkal

P01520W | 1/-/-/2

19 21 612 000 | P01520W



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 250 V~ ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: AT-N05V3V3-F ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

P01510W | 1/-/-/6

19 21 611 000 | P01510W



hossz: 10 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 250 V~ ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP44 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: AT-N05V3V3-F ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

1 fázisú 16A PVC szigeteléssel

- 2–30 m hosszabbító kábel egy csatlakozóaljzattal
- vezeték keresztmetszet: 1,5 m², max. terhelés: 3 680 W
- PVC szigetelés – garázsba, műhelybe ideális
- fényvisszaverő narancsszín – mindig jól látható
- kerek csatlakozóaljzat, gyermekbiztonsági fedelek

P0123R | 1/5/-/20

19 21 010 302 | SE0113-1,5



hossz: 3 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia+akasztható

P0125R | 1/-/-/20

19 21 010 503 | SE0115-1,5



hossz: 5 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0127R | 1/-/-/20

19 21 010 701 | SE0117-1,5



hossz: 7 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia+akasztható

P0120R | 1/-/-/10

19 21 011 002 | SE0110-1,5



hossz: 10 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia +akasztható

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P0122 | 1/5/-/20

19 21 010 202 | P0122



hossz: 2 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia+akasztható

P01215R | 1/-/-/6

19 21 011 502 | DG-YD01 (YC-DAX-2)



hossz: 15 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01220R | 1/-/-/6

19 21 012 001 | DG-YD01 (YC-DAX-2)



hossz: 20 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01225R | 1/-/-/4

19 21 012 500 | DG-YD01 (YC-DAX-2)



hossz: 25 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P01230R | 1/-/-/4

19 21 013 001 | P01230R



hossz: 30 m ▪ vezeték keresztmetszet: 1,5 mm² ▪ feszültség: 230 V ▪ áramerősség: 16 A ▪ védettség: IP20 ▪ aljzatok száma: 1 ▪ hőkioldó biztosíték: nem ▪ vezeték: H05VV-F3G ▪ gyerekzár ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, fólia

P0121 | 1/5/-/20

19 22 010 150 | P0121



hossz: 1,4 m ▪ aljzatok száma: 1× 2P + PE SCHUKO ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ szigetelés típusa: PVC ▪ vezeték: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ az aljzatok és dugók anyaga: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Hosszabbító vezetékek, különálló aljzatok

SCHUKO

Különálló aljzatok

- szétszerelhető multi-csatlakozóaljzatok
- max. áramerősség terhelés: 16 A, IP20 burkolat
- műanyag, fehér
- gyermekbiztonsági fedelekkel

P0320 1/5/-/40

19 23 030 000 DG-DC03 (P03C)



- termék: vezeték nélküli elosztó
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

P0520 1/5/-/30

19 23 050 000 DG-DC05 (P05C)



- termék: vezeték nélküli elosztó
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

P1320 1/5/-/45

19 23 130 000 DG-DC03K (P13C)



- termék: vezeték nélküli elosztó
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

P1520 1/5/-/20

19 23 150 000 DG-DC05K (P15C)



- termék: vezeték nélküli elosztó
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

Túlfeszültségvédők

Túlfeszültségvédők EMOS SCHUKO

- hosszabbító kábel túlfeszültség-védelemmel
- megvédi a TV-t, műholdvevőt vagy laptopot a túlfeszültségtől
- fekete vagy fehér, világító kapcsoló, gyermekbizt. fedelek

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 1 800 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- tel. / Fax / DSL védelem: igen, tel./fax /DSL,RJ11/R
- antenna (koaxiális védelem): igen, IEC
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 398 × 110 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 080238

P54252 | 1/-/-/6

19 09 480 301 | G5183

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 1 800 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- antenna (koaxiális védelem): igen, IEC
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 342 × 66 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 080221

P54222 | 1/-/-/6

19 09 040 203 | G5142

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 358 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz









8 592920 146156

P54219 | 1/-/-/10

19 09 060 304 | S9P615P

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 358 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1,5 m | 6×

8 592920 146132

P54218 | 1/-/-/10

19 09 060 154 | S9P615P

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 358 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




5 m | 6×

8 592920 146118

P54217 | 1/-/-/10

19 09 060 501 | S9P615P

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 358 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




3 m | 6×

8 592920 146095

P54216 | 1/-/-/10

19 09 060 303 | S9P615P

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 358 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1,5 m | 6×

8 592920 146064

P54215 | 1/-/-/10

19 09 060 153 | S9P615P

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 233 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




1,5 m | 3×

8 592920 145951

P54214 | 1/-/-/15

19 09 030 153 | S9P338P

- névleges feszültség: 250 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 2 300 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 380 J L-N
- védelmi szint Up: 1,3 kV (L/N)
- próbahullám U0c: 6 kV (L/N)
- válaszidő: 1 ns
- túlterhelés elleni védelem: igen, 10 A/ 250V~
- túlfeszültség jelző
- méretek: 233 × 53 × 40 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 145937

P54213 1/-/-/15

19 09 030 152 S9P338P

- névleges feszültség: 230 V~, 50 Hz
- max. terhelés: 3 680 W
- vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm²
- energiafelvétel: 900 J
- védelmi szint Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- próbahullám U0c: 6 kV
- válaszidő: <1 ns
- csatlakozás jelző
- túlfeszültség jelző
- méretek: 342 × 66 × 50 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 080191

P54212 1/-/-/6

19 09 040 202 G3040

Összeszerelt kábelek

3 fázisú gumi hosszabbítók

- 400 V~ hosszabbító kábel, hossz: 10–25 m
- gumi szigetelés, kültérre ideális, burkolat: IP44
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm² vagy 4 mm²
- fekete színben

PM0902 1/-/-/2

19 14 071 100 PM0902



8 595025 381088

- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H05RR-F
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./11
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM0904 1/-/-/2

19 14 071 200 PM0904



8 595025 381101

- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H05RR-F
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./11
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

PM0905 1/-/-/1

19 14 071 250 PM0905



- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H05RR-F
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./11
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1102 1/-/-/2

19 14 081 102 PM1102



- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1103 1/-/-/1

19 14 081 103 PM1103



- hossz: 15 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1104 1/-/-/1

19 14 081 104 PM1104



- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

PM1105 1/-/-/1

19 14 081 105 PM1105



- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 4,0 mm²
- feszültség: 400 V~
- áramerősség: 32 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték: nem
- vezeték: CGSG 5C × H07RN-F
- max. terhelés szétbontva: 32 A max./22
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

Kábeldobok

SCHUKO

3 fázisú gumis

- 3 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, neoprén szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

- hossz: 33 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V~/400 V~
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F5G
- max. terhelés feltekerve: 230 V~: 6,52 A max./1 500
- max. terhelés szétbontva: 230 V~: 15,22 A max./3 50
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 091654

P19733 | 1/-/-/1

19 28 733 300 | E-017

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V~/400 V~
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 1
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F5G
- max. terhelés feltekerve: 230 V~: 4,35 A max./1 000
- max. terhelés szétbontva: 230 V~: 13 A max./3 000
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 025062

P192250 | 1/-/-/1

19 28 432 500 | E-102A

1 fázisú időjárásálló PVC

- 1-fázisú hosszabbító kábel kábeltekercsben időjárásálló szigeteléssel
- víz-, hő- és olajálló (IP44)
- EMOS hosszabbítókábel termikus biztosítékkal
- stabil állvány, tekercselőtekercs és gumírozott fogantyú

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: AT-N05V3V3-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 123553

P08650W | 1/-/-/1

19 28 745 000 | P08650W

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: AT-N05V3V3-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 123577

P08625W | 1/-/-/1

19 28 742 500 | P08625W

- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 3
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: AT-N05V3V3-F
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W
- max. terhelés szétbontva: 13,04 A max./3 000 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: 2× USB-A ∑2,1 A max.
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 123591

P08620W | 1/-/-/1

19 28 732 000 | P08620W

1 fázisú gumis

- 1 fázisú gumi hossz. kábeldob, neoprén/gumi szigeteléssel
- vízálló (IP44), extrém hőmérséklet álló, olajálló
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú

- hossz: 15 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W

- max. terhelés szétbontva: 13,04 A max./3 000 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: LED reflektor 20 W/1 600 lm/6 500
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 091821

P08215 | 1/-/-/1

19 28 441 500 | P08215

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 096352

P19222 | 1/-/-/1

19 28 242 502 | P19222

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 5,2 A max./1 200 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 096376

P19224 | 1/-/-/1

19 28 544 000 | P19224

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H07RN-F
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W

- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 096369

P19223 | 1/-/-/1

19 28 245 003 | P19223

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 15 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F
- max. terhelés feltekerve: 6,52 A max./1 500 W
- max. terhelés szétbontva: 15,22 A max./3 500 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 056974

P19221 | 1/-/-/1

19 28 545 011 | E-017

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 324924

P08225 | 1/-/-/1

19 28 242 500 | E-10P

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 324931

P08250 | 1/-/-/1

19 28 245 000 | E-10DP

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 600 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 016152

P19625 | 1/-/-/1

19 28 542 500 | E-10P

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP44
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05RR-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 136379

P082251 | 1/-/-/1

19 28 842 500 | P082251

1 fázisú PVC

- 1 fázisú gumi hosszabbító kábeldob, PVC szigeteléssel
- EMOS hosszabbító kábel túlmelegedés elleni védelemmel
- stabil lábak, dob és gumibevonatú fogantyú
- egyesek vil. kapcsolóval és vezetőhurokkal (a feltekeréshez)

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 13 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,35 A max./1 000 W



- max. terhelés szétbontva: 13 A max./3 000 W
- gyerekzár
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 595025 389923

P19427 | 1/-/-/1

19 28 042 507 | HJR-4BA

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 064153

P092251 | 1/-/-/1

19 28 042 504 | P092251

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- egyéb funkciók: vezetőhurok, dob reteszelőféke, kap
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 064160

P092501 | 1/-/-/1

19 28 045 003 | P092501

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 600 W



- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 595025 350435

P09225M | 1/-/-/1

19 28 042 501 | E-4

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 6 A max./1 380 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 600 W
- gyerekzár
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 350442

P09240M | 1/-/-/1
19 28 044 001 | E-4

- hossz: 25 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 321220

P09225 | 1/-/-/1
19 28 042 500 | DG-4ZR-DB04 (HJR-4A)

- hossz: 40 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 592920 025055

P09240 | 1/-/-/1
19 28 044 000 | E-4

- hossz: 50 m
- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 16 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 16 A max./3 680 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 321237

P09250 | 1/-/-/1
19 28 045 000 | DG-4ZR-DB04 (HJR-4)

- hossz: 20 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4,8 A max./1 100 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




8 595025 345844

P09220 | 1/-/-/1
19 28 142 000 | DG-4ZR-DB04 (HJR-4AC)

- hossz: 15 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4 A max./920 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 368218

P19515 | 1/-/-/2
19 28 141 500 | E-4ZR-15M-D04

- hossz: 10 m
- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10 A
- védettség: IP20
- aljzatok száma: 4
- hőkioldó biztosíték
- vezeték: H05VV-F3G
- max. terhelés feltekerve: 4 A max./920 W
- max. terhelés szétbontva: 10 A max./2 300 W
- gyerekzár: nem
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 368232

P19510 | 1/-/-/6
19 28 141 000 | P19510(E-XD04)

Lengőaljzatok, dugvillák, adapterek, kapcsolóórák,

Tartók

- hosszabbító kábel tartó, falra szereléshez
- 3–4 vagy 5–6 csatlakozóaljzatos verzióban
- fehér műanyag, amely nem feltűnő a falon

P0003C | 1/5/20/80
19 04 030 000 | P3



8 595025 310002

termék: tartó hosszabbítókábel-csatlakozók számára, 3 és 4 aljzathoz ▪ gyerekzár: nem ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0004C | 1/-/20/80
19 04 040 000 | P0004C



8 592920 064672

termék: tartó hosszabbítókábel-csatlakozók számára, 5 és 6 aljzathoz ▪ gyerekzár: nem ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Dugvillák, lengőaljzatok

- hosszabbító kábel készítéséhez való kiegészítők
- burkolat: IP20, IP44, max. áramerősség terh.: 16 A
- kiálló vagy vékonyított aljzatok – a bútor a falhoz tolható
- sok modell hurokkal, hogy a kábel ne a talajon feküdjön
- csatlakozóaljzatok gyermekbiztonsági fedéllel

P0047 1/5/-/200

19 26 010 100 EM-GBYC-01

8 595025 391865



- termék: lengőaljzat hátsó kivezetéssel
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

P0066 1/10/-/100

19 06 100 090 E-GRC-03

8 592920 038284



- termék: ultra vékony dugvilla alsó kivez
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- gyerekzár: nem
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0039 1/10/-/280

19 06 100 050 EM-GRC-02

8 595025 391834



- termék: dugvilla lengőkábelhez, szöglet
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- gyerekzár: nem
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0038 1/5/-/200

19 06 110 300 EM-GRC-01

8 595025 391841



- termék: dugvilla lengőkábelhez, egyene
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- gyerekzár: nem
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0034 1/5/-/150

19 06 110 200 YC-FA-4Z

8 595025 363862



- termék: dugvilla lengőkábelhez, egyene
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- gyerekzár: nem
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0049 1/5/30/60

19 26 010 200 YC-DA-14

8 592920 000397



- termék: gumi aljzat lengőkábelhez
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP44
- anyag: gumi
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

P0050 1/5/20/80

19 06 100 060 YC-DA-14Z

8 592920 000366



- termék: gumi dugvilla
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- max. terhelés: 3 680 W
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: gumi
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

P0072 1/-/6/36

19 05 010 003 P0072

8 592920 078211



- termék: USB aljzat
- feszültség/áram: 250 V~/16 A max.
- gyerekzár
- védettség: IP20
- anyag: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztha

Adapterek

- elosztó csatl.aljzatok 1-3 kimenettel, gyermekbizt. fedéllel
- egy konnektorral egyszerre több készüléket használhat
- max. terhelés 3 680 W, IP20 burkolat
- kerek vagy lapos dugós kábelekhez
- kapcsolóval vagy anélkül

P0077PD | 1/-/6/36

19 25 020 001 | P0077PD

8 592920 144879 | 16 A | IP20



termék: elosztó aljzat 2× + 1× USB-A (QC 20 W) + 1× USB-C (PD 20 W) ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0075 | 1/-/6/72

19 25 010 000 | P0075

8 592920 144787 | 16 A | IP20



termék: elosztó aljzat 1× + 1× USB-A + 1× USB-C ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P0063 | 1/5/-/30

19 05 120 010 | ES-01/02K

8 592920 036907 | 16 A | IP20



termék: elosztó aljzat 2× kapcsolóval ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00292 | 1/-/4/40

19 25 030 090 | P00292

8 592920 078242 | 16 A | IP44



termék: kapcsolós dugalj ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00282 | 1/5/-/80

19 25 030 060 | P00282 (GES-098)

8 595025 390882 | 10 A | IP20



termék: elosztó aljzat 3× kapcsolóval ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00272 | 1/4/-/60

19 25 030 050 | P00272 (GES-073)

8 595025 390851 | 10 A | IP20



termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00262 | 1/5/80/160

19 25 030 040 | P00262 (GES-058)

8 595025 390820 | 10 A | IP20



termék: kapcsolós dugalj ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

P00242 | 1/4/-/200

19 25 030 020 | KF-Z-01/03A

8 595025 325013 | 10 A | IP20



termék: elosztó aljzat 3× ▪ feszültség/áram: 250 V~/10 A max. ▪ gyerekzár: nem ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

P00252N | 1/5/40/80

19 25 020 000 | ODL-158



8 592920 120842

termék: elosztó aljzat 2× ▪ feszültség/áram: 250 V~/16 A max. ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Utazó adapterek

- utazáskor segít a FRENCH és SCHUKO aljzatok használatában
- gyakran univerzális adapter formájában, min. 5 aljzattípussal
- a világ több mint 150 országában használható
- adapter SCHUKO csatlakozóaljzattal is (DE, HU, SI stb.)
- max. áramerősség: 10 vagy 16 A

P0056N | 1/-/-/20

19 10 000 900 | 1.103205



8 592920 120897

a következő termékekhez tervezett: az európaiaknak akik külföldre utaznak ▪ használat: Amerika, Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Afrika, India, Nagy- Britannia, stb. ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

P0055N | 1/-/-/50

19 10 000 800 | WORLD TO EUROPE 2.0



8 592920 076323

a következő termékekhez tervezett: az Európába érkező és nem SCHUKO vagy FRENCH típusú csatlakozódugóval rendelkező külföldiek számára ▪ használat: (USA, NB, JP, Kína, AU etc.) SCHUKO (Németország, Magyarország, Szlovénia stb.) vagy FRENCH (CZ, SK, Lengyelország stb.) készülékek csatlakoztatásához ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz

Kapcsolóórák

- időzítős csatlakozóaljzat automatikus ki-/bekapcsolás
- akvárium, terrárium, medence szivattyú/világítás vezérlése
- praktikus digitális időzítő aljzatok
- dig. időzítő 10 programmal, az egész hét megtervezéséhez
- max. terhelés: 3 680 W
- minden időzítő SCHUKO verzióban is kapható

típus: digitális ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ programok száma: 8 ▪ kapcsolások száma naponta: 8 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 680 W max. | IP20

Energy saving

8 592920 117880

P5521N | 1/-/4/16

19 27 110 012 | TS-ED1

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

típus: mechanikus ▪ kültéri használat ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 30 perc ▪ kapcsolások száma naponta: 48 ▪ védettség: IP44 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 680 W max. | IP44 | Energy saving

8 592920 117910

P5526N 19 27 110 033 | 1/-/4/16 EMT450

---

termék: távolról irányítható aljzatok, 2 aljzat + 1 távirányító ▪ feszültség/áram: 250 V~/13 A max. ▪ max. terhelés: 3 000 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP44 ▪ anyag: műanyag ▪ távvezérlő: tápellátás 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 000 W max. | IP44 | 433.92 MHz | Energy saving

8 592920 073001

P0068 19 05 111 001 | 1/-/-/18 52023+50074

---

termék: távolról irányítható aljzatok, 3 aljzat + 1 távirányító ▪ feszültség/áram: 230 V~/4,35 A max. ▪ max. terhelés: 1 000 W ▪ gyerekzár ▪ védettség: IP20 ▪ anyag: műanyag ▪ pólusszám: 2P + PE ▪ távvezérlő: tápellátás 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



1 000 W max. | IP20 | 433.92 MHz | Energy saving

8 592920 076163

P0069 19 05 120 030 | 1/-/3/18 P0064

---

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 15 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ kapcsolások száma naponta: 96 ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 324771

P5522 19 27 010 010 | 1/-/4/16 1E/2A

---

típus: mechanikus ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 30 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ kapcsolások száma naponta: 48 ▪ védettség: IP20 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 592920 117859

P5523N 19 27 010 023 | 1/-/4/16 15GD-3A-1

típus: digitális ▪ kültéri használat ▪ feszültség/áram: 230 V~/16(2) A max. ▪ max. terhelés: 3 680 W ▪ minimális kapcsolási idő: 1 perc ▪ manuális kapcsolás opciója ▪ programok száma: 10 ▪ kapcsolások száma naponta: 10 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ védettség: IP44 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





3 680 W max. | IP44 | Energy saving

8 592920 134818

P5525N 1/-/4/12

19 27 110 034 P5525N

Wattméterek

- segít az elektromos költségek visszaszorításában
- max. terhelés: 3 680 W
- kijelzők: feszültség, áramerősség, aktív telj., telj.faktor
- gyermekbiztonsági fedéllel

max. terhelés: 3 680 W ▪ feszültség/áram: 230 V~/16 A max. ▪ mérési tartomány: 2 W–3 680 W ▪ energiafogyasztás tartománya: 0 kWh–9 999 kWh ▪ méretek: 150 × 75 × 75 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





16 A 3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 592920 113233

P5822 1/2/-/16

19 31 000 020 P5822

Aljzatok GoSmart

EMOS GoSmart

- A csatlakoztatott készülékek távoli be- és kikapcsolása
- A csatlakoztatott készülékek áram-fogyasztásának áttekintése
- Időzítés és automatikus be-/kikapcsolási lehetőségek
- A készülékek késleltetett kikapcsolásának beállítása
- Hálózati kapcsolat WiFi-n vagy Bluetooth-on keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- termék: ZigBee aljzat
- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- gyerekzár
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz





ZigBee 3.0 | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 131817

P5534 1/-/-/30

19 36 553 400 IP-3010S

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: ZigBee aljzat
- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- gyerekzár
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz




8 592920 131770

P5533 | 1/-/-/32

19 36 553 300 | IP-3009S

- termék: Wi-Fi időzítő/wattmérő-külső
- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 A max.
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz
- gyerekzár
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz




8 592920 122495

P5532 | 1/-/-/30

19 36 055 320 | IP-3006S

- termék: Wi-Fi aljzat
- max. terhelés: 3 680 W
- feszültség/áram: 230 V~/16 (5) A max.
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- gyerekzár
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz




8 592920 120071

P5531 | 1/-/-/32

19 36 055 310 | IP-3002S

Ipari aljzatok, dugvillák 380 V

- falra szerelhető ipari dugók és csatlakozóaljzatok
- max. áramerősség: 16 vagy 32 A
- test: műanyag
- 3 fázis, feszültség: 380–415 V, 4–5 pólus

A6210 | 1/-/10/40

31 06 213 240 | 513.1656



8 001636 231440

- termék: fali konnektor
- feszültség/áram: 380–415 V~/16 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 4
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6212 | 1/-/-/10

31 06 213 242 | 513.3256



8 001636 231563

- termék: fali konnektor
- feszültség/áram: 380–415 V~/32 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 4
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6211 1/-/10/40
31 06 213 241 513.1657



8 001636 231457

- termék: fali konnektor
- feszültség/áram: 380–415 V~/16 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 5
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6213 1/-/-/10
31 06 213 243 513.3257



8 001636 231570

- termék: fali konnektor
- feszültség/áram: 380–415 V~/32 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 5
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6310 1/-/10/50
31 06 213 150 313.1646



8 001636 222806

- termék: csatlakozódugó
- feszültség/áram: 380–415 V~/16 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 4
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6312 1/-/10/40
31 06 213 152 313.3246



8 001636 222868

- termék: csatlakozódugó
- feszültség/áram: 380–415 V~/32 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 4
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6311 1/-/10/50
31 06 213 151 313.1647



8 001636 222813

- termék: csatlakozódugó
- feszültség/áram: 380–415 V~/16 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 5
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6313 1/-/10/40
31 06 213 153 313.3247



8 001636 222875

- termék: csatlakozódugó
- feszültség/áram: 380–415 V~/32 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 5
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6110 1/-/10/50
31 05 213 050 213.1636



8 001636 222394

- termék: különálló dugvilla
- feszültség/áram: 380–415 V~/16 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 4
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6114 1/-/10/40
31 05 213 054 213.3236



8 001636 222455

- termék: különálló dugvilla
- feszültség/áram: 380–415 V~/32 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 4
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6111 1/-/10/50
31 05 213 051 213.1637



8 001636 222400

- termék: különálló dugvilla
- feszültség/áram: 380–415 V~/16 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 5
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

A6115 1/-/10/40
31 05 213 055 213.3237



8 001636 222462

- termék: különálló dugvilla
- feszültség/áram: 380–415 V~/32 A
- gyerekzár: nem
- védettség: IP44
- anyag: műanyag
- pólusszám: 5
- értékesítési csomagolás: nincs csomagol

Flexo vezetékek

Gumi

Kéteres

- gumi kéteres mobil vezeték rögzített dugóval
- 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek, fekete

S03030
24 21 130 212
8 595025 348838
1/5/-/20
SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)
H05RR-F 1.0 mm²
3 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03050
24 21 150 212
8 595025 348845
1/5/-/20
SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)
H05RR-F 1.0 mm²
5 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03330
24 21 230 230
8 595025 382757
1/5/-/20
SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)
H05RR-F 1.5 mm²
3 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,5 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03350
24 21 250 230
8 595025 382764
1/5/-/20
SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)
H05RR-F 1.5 mm²
5 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,5 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03030N
24 21 130 213
8 592920 130865
1/5/-/20
S03030N
H05RN-F2 1.0 mm²
3 m



- vezeték: H05RN-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03031N
24 21 130 214
8 592920 130926
1/5/-/20
S03031N
H07RN-F2 1 mm²
3 m



- vezeték: H07RN-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03050N 1/5/-/20

24 21 150 213 S03050N

8 592920 130896

H05RN-F2 1.0 mm² | 5 m



- vezeték: H05RN-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 1,0 mm²
- típus: SY-10
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Háromeres

- gumi háromeres mobil vezeték rögzített dugóval
- 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek, fekete

S03130 1/-/5/15

24 25 130 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353825

H05RR-F 1.0 mm² | 3 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03150 1/5/-/15

24 25 150 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353832

H05RR-F 1.0 mm² | 5 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03230 1/-/5/25

24 25 230 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353849

H05RR-F 1.5 mm² | 3 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03250 1/5/-/10

24 25 250 220 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353856

H05RR-F 1.5 mm² | 5 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03430 1/-/5/10

24 25 430 230 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383426

H05RR-F 2.5 mm² | 3 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03450 1/-/5/10

24 25 450 230 SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 383433

H05RR-F 2.5 mm² | 5 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S00003 | 1/5/-/30

24 35 724 032

KF-CR1-H05RR-F3G0.75MM2

8 595025 323132

H05RR-F 0.75 mm² | 2,4 m



- vezeték: H05RR-F
- hossz: 2,4 m
- szigetelés típusa: bevont/gumi
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm²
- típus: KF-CR1-H05RR-F
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03130N | 1/-/5/15

24 25 130 210

S03130N

8 592920 130957

H05RN-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vezeték: H05RN-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03150N | 1/5/-/15

24 25 150 210

S03150N

8 592920 130988

H05RN-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vezeték: H05RN-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03210N | 1/-/-/6

24 25 210 210

S03210N

8 592920 131077

H07RN-F3G 1.5 mm² | 10 m



- vezeték: H07RN-F
- hossz: 10 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03230N | 1/-/5/15

24 25 230 210

S03230N

8 592920 131015

H07RN-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vezeték: H07RN-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S03250N | 1/5/-/10

24 25 250 210

S03250N

8 592920 131046

H07RN-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vezeték: H07RN-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: gumi/neopren
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: SY-11
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Flexo vezetékek

PVC

Kéteres

- PVC kéteres mobil vezeték rögzített dugóval
- fekete vagy fehér
- 2, 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek
- egyes modellek kapcsolóval

S12252 1/5/30/60

24 01 520 132 HY020-F

8 595025 314307



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,5 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S15272 1/5/35/70

24 01 720 132 HY020-F

8 595025 314406



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S15273 1/5/30/60

24 01 730 132 HY020-F

8 595025 314413



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S15275 1/5/-/30

24 01 750 132 HY020-F

8 595025 314420



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S19272 1/5/35/70

24 01 720 232 HY020-F

8 595025 318619



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S19273 1/5/30/60

24 01 730 232 HY020-F

8 595025 318626



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S19275 1/5/-/30

24 01 750 232 HY020-F



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1 (HY020-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S08272 1/5/30/60

24 02 720 132 KF-H1/S051E4



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1/S051E4
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S08273 1/5/25/50

24 02 730 132 KF-H1/S051E4



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1/S051E4
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S09272 1/5/25/50

24 02 720 232 KF-H1/S051E4



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1/S051E4
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S09273 1/5/25/50

24 02 730 232 KF-H1/S051E4



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,75 mm²
- típus: KF-H1/S051E4
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S1111 1/5/35/70

24 00 517 252 KF-Y11-1(LY-21/LY-22)



- vezeték: H03VVH2-F
- hossz: 1,75 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 2× 0,5 mm²
- típus: KF-Y11-1
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Háromeres

- PVC háromeres mobil vezeték rögzített dugóval
- fekete vagy fehér
- 2, 3 vagy 5 m hosszú, különböző keresztmetszetek

S14372 1/5/-/40

24 13 720 132 KF-CR2 (HY005-F)



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14373 1/5/-/30

24 13 730 132 KF-CR2 (HY005-F)



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14375 1/5/-/25

24 13 750 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314390

H05VV-F3G 0.75 mm² | 5 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14312 1/5/-/35

24 13 120 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314314

H05VV-F3G 1.0 mm² | 2 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14313 1/5/-/30

24 13 130 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314321

H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14315 1/5/-/20

24 13 150 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314338

H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14322 1/5/-/35

24 13 220 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314345

H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14323 1/5/-/30

24 13 230 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314352

H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S14325 1/5/-/20

24 13 250 132

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314369

H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fehér
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18372 1/5/-/40

24 13 720 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318640

H05VV-F3G 0.75 mm² | 2 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18373 1/5/-/35

24 13 730 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318657

H05VV-F3G 0.75 mm² | 3 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 0,75 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18312 1/5/-/40

24 13 120 232

KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318671

H05VV-F3G 1.0 mm² | 2 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S18313 | 1/5/-/35

24 13 130 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318688 | H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18315 | 1/5/-/20

24 13 150 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318695 | H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18322 | 1/5/-/35

24 13 220 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318701 | H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 2 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18323 | 1/5/-/30

24 13 230 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318718 | H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 3 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

S18325 | 1/5/-/20

24 13 250 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318725 | H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vezeték: H05VV-F 3G
- hossz: 5 m
- szigetelés típusa: PVC
- szín: fekete
- vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm²
- típus: KF-CR2 (HY005-F)
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Kábelek



Adatkábelek UTP, FTP

Adatkábelek 5E

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 5E BASIC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, fólia



Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146170

S9136	100/-/-/400
23 09 010 140	CAT5E PVC BASIC 100M FOIL

típus: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, fólia



CCA | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146194

S9137	100/-/-/400
23 09 010 150	CAT5E PVC CCA 100M

típus: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | PVC | ↔ 305 m

8 592920 040904

S9134 | 305/-/-/305

23 09 010 120 | UTP CAT5E PVC BASIC

---

típus: UTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319302

S9121 | 305/-/-/305

23 09 010 010 | UTP CAT5E PVC

---

típus: UTP CAT 5E LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 5,2 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LSOH) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a1 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000045

S9129 | 305/-/-/305

23 09 010 090 | UTP CAT5E LSZH

---

típus: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 145708

S9135 | 100/-/-/200

23 09 010 130 | CAT5E PVC BASIC 100M

---

típus: FTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319319

S9221 | 305/-/-/305

23 09 110 010 | FTP CAT5E PVC

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

típus: FTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141373

S9223 | 100/-/-/200

23 09 110 030 | FTP CAT5E PVC 100M

---

típus: FTP CAT 5E LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LS0H) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a1 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | LSZH | ↔ 305 m | QUALITY | 20 YEARS

8 592920 000083

S9222 | 305/-/-/305

23 09 110 020 | FTP CAT5E LSZH

---

típus: FTP CAT 5E PE ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PE ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141380

S9224 | 100/-/-/200

23 09 110 040 | FTP CAT5E PE 100M

---

típus: FTP CAT 5E PE ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PE ▪ kábelátmérő: 5–6 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141397

S9225 | 305/-/-/305

23 09 110 050 | UTP CAT5E OUTDOOR PE

---

típus: UTP CAT 5E PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141403

S9141 | 100/-/-/200

23 09 210 010 | UTP CAT5E PVC 100M

típus: UTP CAT 5E PE ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PE ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141410

S9142 | 100/-/-/200

23 09 210 020 | UTP CAT5E PE 100M

típus: UTP CAT 5E PE ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PE ▪ kábelátmérő: 5–6 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141427

S9143 | 305/-/-/305

23 09 210 030 | UTP CAT5E OUTDOOR PE

Adatkábelek 6

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

típus: UTP CAT 6 PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 341426

S9131 | 305/-/-/305

23 09 020 010 | UTP CAT6 PVC

típus: UTP CAT 6 LSZH ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt ▪ kábelköpeny: LSZH ▪ kábelátmérő: 6,3 mm ▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LSOH) ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s2–d2–a2 ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000069

S9132 | 305/-/-/305

23 09 020 020 | UTP CAT6 LSZH

típus: FTP CAT 6 PVC ▪ kábelszerkezet: vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 6,0 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 100 Base-TX ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 305 m, papír doboz





Cu | CAT 6 | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 146217

S9231 | 305/-/-/305

23 09 010 160 | FTP KABEL CAT6 PVC 305M

Adatkábelek 6A

- EMOS strukturált kábel alkatrészek mindig csúcsminőségben
- garantált max. teljesítmény és működés, hosszú élettartam
- EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 szabványnak megf. UTP/FTP kábelek
- valamint ISO/IEC 11801 megfelelőség
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a EN 50575 szabványnak (tűzállóság)

▪ típus: FFTP CAT 6A LSZH
▪ kábelszerkezet: vezeték
▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm
▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu)
▪ vezeték szigetelése: HDPE
▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt
▪ kábelköpeny: LSZH
▪ kábelátmérő: 7,6 mm
▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LSOH)
▪ legmagasabb támogatott protokoll: 10GBASE-T
▪ tűzveszélyességi osztály: Dca–s1–d2–a1
▪ veszélyes anyagok: nincs
▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





CAT 6A | Cu | LSZH | ↔ 500 m | 25 YEARS

8 592920 117460

S9320 | 500/-/-/500

23 09 130 020 | FFTP CAT6A LSZH

▪ típus: STP CAT 6A LSZH
▪ kábelszerkezet: vezeték
▪ árnyékolás: Al/PET 7/12–18 mm
▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu)
▪ vezeték szigetelése: HDPE
▪ szilárdsági elem: 150D nejlon + PE kereszt
▪ kábelköpeny: LSZH
▪ kábelátmérő: 7,6 mm
▪ köpeny kevesebb füstkibocsátással LSZH (LSOH)
▪ legmagasabb támogatott protokoll: 10GBASE-T
▪ tűzveszélyességi osztály: B2ca–s1–d1–a1
▪ veszélyes anyagok: nincs
▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





CAT 6A | Cu | LSZH | ↔ 500 m | 25 YEARS

8 592920 117453

S9310 | 500/-/-/500

23 09 130 010 | STP CAT6A LSZH

Patch Adatkábelek

- adatátvitel számítógépes és telekommunikációs hálózatokban
- RJ45 csatlakozó terminálokkal (CAT5E vagy CAT6 kategóriában)
- hossz: 1–25 m, átmérő: 5 mm, PVC ház, 5 év garancia
- RJ45 (CAT5E) aljzatok és csatlakozók külön is kaphatóak

típus: UTP CAT 5E 1M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 595025 385482

S9122 | 1/5/25/100

23 09 010 020 | UTP CAT5E PVC 1M

---

típus: UTP CAT 5E 2M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 595025 385499

S9123 | 1/-/-/60

23 09 010 030 | UTP CAT5E PVC 2M

---

típus: UTP CAT 5E 3M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 595025 385505

S9124 | 1/-/10/40

23 09 010 040 | UTP CAT5E PVC 3M

---

típus: UTP CAT 5E 5M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 595025 385512

S9125 | 1/-/10/20

23 09 010 050 | UTP CAT5E PVC 5M

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

típus: UTP CAT 5E 10M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30

23 09 010 060 | UTP CAT5E PVC 10M

---

típus: UTP CAT 5E 15M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ szilárdsági elem: Nylon 150D ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20

23 09 010 070 | UTP CAT5E PVC 15M

---

típus: UTP CAT 5E 25M ▪ kábelszerkezet: litz vezeték ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ vezeték szigetelése: HDPE ▪ kábelköpeny: PVC ▪ kábelátmérő: 5 mm ▪ legmagasabb támogatott protokoll: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag







8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10

23 09 010 100 | UTP CAT5E PVC 25M

Csatlakozók, PATCH tartozékok

Csatlakozó patch kábelek, tartozékok

- adatátvitel számítógépes és telekommunikációs hálózatokban
- RJ45 csatlakozó terminálokkal (CAT5E vagy CAT6 kategóriában)
- hossz: 1–25 m, átmérő: 5 mm, PVC ház, 5 év garancia
- RJ45 (CAT5E) aljzatok és csatlakozók külön is kaphatóak

K0101
18 21 000 100
8 595025 366559
20/-/-/5,000
RJ45 5E UTP WIRE



típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: litz vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

K0141
18 21 000 400
8 592920 017333
20/-/-/5,000
RJ45 PROOF BLACK



típus: RJ45 csatlakozó védelem ▪ használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét ▪ méretek: 30 × 13 × 11 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

K0102
18 21 000 500
8 592920 009185
20/-/-/5,000
RJ45 5E UTP SOLID



típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

K0103
18 21 000 700
8 592920 030165
20/-/-/5,000
RJ45 6 UTP SOLID



típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

K0151
18 21 000 600
8 592920 017340
20/-/-/5,000
RJ45 PROOF GRAY



típus: RJ45 csatlakozó védelem ▪ használat: csökkenti az RJ45 csatlakozó igénybevételét ▪ méretek: 30 × 13 × 11 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

K0201
18 21 100 100
8 592920 030189
20/-/-/5,000
RJ45 5E FTP SOLID



típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

K0202 20/-/-/5,000
18 21 100 200 RJ45 6 FTP SOLID



típus: csatlakozó RJ45 8p8c ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 22 × 12 × 10 mm ▪ értékesítési csomagolás: 20 db, PVC csomag

J0401 1/-/25/250
25 12 000 100 2XRJ45 SOCKET



típus: UTP csatlakozóaljzat ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

K0301 1/10/-/500
18 21 000 800 KSTUTP CAT5E



típus: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

K0311 1/10/-/500
18 21 100 300 KSTFTP CAT5E



típus: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategória: CAT5E ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

K0312 1/10/-/500
18 21 100 301 KSTFTP CAT6



típus: keystone RJ45 CAT6 ▪ kategória: CAT6 ▪ kábelhez tervezve: FTP, SFTP, F/UTP ▪ használat: szilárd vezeték ▪ árnyékolás ▪ min. élettartam: 1 000 csatlakoztatás ▪ tárolási hőmérséklet: -40–70 °C ▪ üzemi hőmérséklet: -10–60 °C ▪ maximális üzemi nedvesség: 93 % ▪ méretek: 31 × 20 × 15 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

Csatlakozók IEC, F, csökkentés

- IEC csatlakozók: egyenes/F-összekötők, dugók és aljzatok
- F-csatlakozók, egyenes/F, csavarós/pattintós
- F-csatlakozó mérete a koax-kábel vastagságától függ (4–5 mm)
- SCART elosztó, bővítő 3db SCART csatlakozó, 3db CINCH stb.

K1331 10/-/-/2,500
18 04 100 100 A203R



- típus: dugvilla
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1451 10/-/-/2,500
18 04 100 500 A224



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1421 10/-/-/2,500
18 04 100 300 A205R





- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5060 10/-/-/2,500
18 04 300 100 A223R





- típus: csatlakozó
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7311 10/-/-/4,000
18 07 100 300 M5609L





- típus: csavaros dugó
- típus: csavaros
- koaxhoz: 3C2V
- méretek: 4,0/4,9 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7321 10/-/-/4,000
18 07 100 400 M5609M





- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-500
- méretek: 4,0/5,5 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7331 10/-/-/4,000
18 07 100 500 M5609H





- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-100
- méretek: 5,0/6,5 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K7351 10/-/-/4,000
18 07 100 700 M7351T





- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-113N
- méretek: 5,0/7,0 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1731 10/-/-/2,500
18 04 000 100 A204R





- típus: dugalj
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5602 10/-/-/4,000
18 07 300 100 M5602





- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1821 10/-/-/2,500
18 04 000 300 A206R





- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5610 10/-/-/2,000
18 07 300 200 M5610





- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

K1851 10/-/-/2,500
18 04 000 500 A224F



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5639 10/-/-/2,000
18 07 200 100 M5639



- típus: átalakító
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K1731.2 2/-/20/480
18 04 000 600 K1731.2



- típus: dugalj
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5851 10/-/-/2,000
18 07 200 600 M5851



- típus: átalakító IEC-F
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5852 10/-/-/2,000
18 07 200 700 M5852



- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5553 10/-/-/1,500
18 07 200 300 M5553



- típus: átalakító F-BNC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

R5850 10/-/-/2,000
18 07 200 500 M5850



- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 10 db, csomag

K9304 1/150/-/150
18 11 000 200 K9304



- csatlakozók: SCART – 3× CINCH + SVHS
- kapcsoló BE / KI
- értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

K1821.2 2/-/20/480
18 04 000 601 K1821.2



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1851.2 2/-/20/480
18 04 000 602 K1851.2



- típus: dugalj
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

K1331.2 2/-/20/480

18 04 100 701 K1331.2

8 592920 086063



- típus: dugvilla
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1421.2 2/-/20/480

18 04 100 702 K1421.2

8 592920 086070



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K1451.2 2/-/20/480

18 04 100 703 K1451.2

8 592920 086087



- típus: dugvilla
- típus: ferde
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5060.2 2/-/20/480

18 04 300 200 R5060.2

8 592920 086094



- típus: csatlakozó
- típus: egyenes
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7321.2 2/-/20/480

18 07 100 800 K7321.2

8 592920 086100



- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-500
- méretek: 4,0/5,5 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7331.2 2/-/20/480

18 07 100 801 K7331.2

8 592920 086117



- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-100
- méretek: 5,0/6,5 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

K7351.2 2/-/20/480

18 07 100 802 K7351.2

8 592920 086124



- típus: dugvilla
- típus: csavaros
- koaxhoz: CB-113N
- méretek: 5,0/7,0 mm
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5850.2 2/-/20/480

18 07 100 803 R5850.2

8 592920 086131



- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5852.2 2/-/20/480

18 07 100 804 R5852.2

8 592920 086148



- típus: átalakító F-IEC
- típus: csavaros/csúsztatós
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5639.2 2/-/20/480

18 07 201 000 R5639.2

8 592920 086155



- típus: átalakító
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

		cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

R5602.2 2/-/20/480

18 07 300 300 R5602.2



8 592920 086162

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

R5610.2 2/-/20/480

18 07 300 301 R5610.2



8 592920 086179

- típus: csatlakozó
- típus: csavaros
- koaxhoz: bármilyen
- értékesítési csomagolás: 2 db, papírblis

Dupla árnyékolású kábelek CYH

- átlátszó OFC audio dual összekötők
- réz tisztasága: 99,999 %
- CYH dual összekötők fehér vagy fekete színben

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 105× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 316288

S8307 100/-/-/400

23 08 207 500 SPTP075

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 140× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 316295

S8310 100/-/-/400

23 08 210 000 SPTP100

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 210× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



OFC Cu 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.6 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309969

S8314 100/-/-/200

23 08 215 000 SPTP150

- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 350× 0,095 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





OFC Cu 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309976

S8324 | 100/-/-/200

23 08 225 000 | SPTP250

- vezeték keresztmetszet: 2,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 123× 0,16 mm
- köpeny színe: átlátszó, átlátszó
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia





CCA 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.3 mm

8 592920 030141

S8405 | 100/-/-/200

23 08 325 000 | SPTP250 ECO

- vezeték keresztmetszet: 0,15 mm²
- a belső vezeték átmérője: 14× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 200 m, tekercs





Cu 2× 0.15 mm² | PVC ø 1.6 mm

8 595025 309136

S8131 | 200/-/-/800

23 08 201 510 | BCYH015W

- vezeték keresztmetszet: 0,35 mm²
- a belső vezeték átmérője: 30× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





Cu 2× 0.35 mm² | PVC ø 2.0 mm

8 595025 309167

S8231 | 100/-/-/400

23 08 203 510 | BCYH035W

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





Cu 2× 0.50 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 595025 309198

S8251 | 100/-/-/400

23 08 205 010 | BCYH050W

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 309228

S8271 | 100/-/-/400

23 08 207 510 | BCYH075W

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 90× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 022399

S8281 | 100/-/-/200

23 08 210 010 | BCYH100W

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fehér, fehér
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 022436

S8291 | 100/-/-/200

23 08 215 010 | BCYH150W

- vezeték keresztmetszet: 0,15 mm²
- a belső vezeték átmérője: 14× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 200 m, tekercs





8 595025 309129

S8130 | 200/-/-/800

23 08 201 550 | BCYH015BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,35 mm²
- a belső vezeték átmérője: 30× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 309150

S8230 | 100/-/-/400

23 08 203 550 | BCYH035BKR

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309181

S8250 | 100/-/-/400

23 08 205 050 | BCYH050BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 595025 309211

S8270 | 100/-/-/400

23 08 207 550 | BCYH075BKR

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 90× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 592920 022412

S8280 | 100/-/-/200

23 08 210 050 | BCYH100BKR

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs



8 592920 022450

S8290 | 100/-/-/200

23 08 215 050 | BCYH150BKR

- vezeték keresztmetszet: 0,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 45× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia



8 592920 015216

S8253 | 100/-/400/800

23 08 305 050 | SPBKR050 ECO

- vezeték keresztmetszet: 0,75 mm²
- a belső vezeték átmérője: 67× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia



CCA 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 592920 015230

S8273 | 100/-/400/800

23 08 307 550 | SPBKR075 ECO

- vezeték keresztmetszet: 1,0 mm²
- a belső vezeték átmérője: 50× 0,16 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia



CCA 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.0 mm

8 592920 015254

S8283 | 100/-/-/400

23 08 310 050 | SPBKR100 ECO

- vezeték keresztmetszet: 1,5 mm²
- a belső vezeték átmérője: 133× 0,12 mm
- köpeny színe: fekete, piros és fekete
- maximális üzemi feszültség: 50 V
- értékesítési csomagolás: 100 m, PE fólia



CCA 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.2 mm

8 592920 015278

S8293 | 100/-/-/400

23 08 315 050 | SPBKR150 ECO

Koaxiális kábelek

Koaxiális kábelek 50 Ohm

- csúcsminőségű koax kábelcsalád beltérre és kültérre
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam
- a réz tisztasága biztosítja a stabil és kitűnő átvitelt
- széles választékból választhatja ki a legmegfelelőbb kábelt
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- megfelelnek a ČSN EN 50575 szabványnak (tűzállóság)
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam

koaxiális kábel típusa: RG58/U ▪ használat: rövidtávú energiaelosztó rendszerek, távközlési antennavezetékek ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: kábel (litze), vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 17× 0,19 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,0 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 112× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 087947

S5213	500/-/-/500
23 05 058 401	RG58U


Koaxiális kábelek 75 Ohm

- csúcsminőségű koax kábelcsalád beltérre és kültérre
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam
- a réz tisztasága biztosítja a stabil és kitűnő átvitelt
- széles választékból választhatja ki a legmegfelelőbb kábelt
- akkreditált tesztelőlaboratóriumok által tanúsított termékek
- minőségi CB koax kábelek, garantált hosszú élettartam

koaxiális kábel típusa: CB113UV ▪ használat: kültéri vezetés, harmadrendű elosztás ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC, UV fénynek ellenálló ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz







8 595025 326140

S5266	250/-/-/250
23 05 113 502	CB113UV

koaxiális kábel típusa: CB125 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,00 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: CCA/PES ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC (HD 624) ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 052754

S5385 | 100/-/-/200
23 05 120 005 | CB125

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 311757

S5381 | 100/-/-/200
23 05 130 000 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, PVC fólia






8 595025 338228

S5381E | 100/-/-/400
23 05 130 010 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB500 ▪ használat: CATV elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,75 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 3,2 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs






8 595025 304872

S5252 | 100/-/-/400
23 05 500 000 | CB500

---

koaxiális kábel típusa: CB500 ▪ használat: kivezetések a bekötött felhasználók számára, CATV elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,75 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 3,2 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 304889

S5253 | 250/-/-/500
23 05 500 002 | CB500

koaxiális kábel típusa: CB135 ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 384058

S5382 | 100/-/-/200
23 05 135 000 | CB135

---

koaxiális kábel típusa: CB135 ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 64× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 026724

S5383 | 500/-/-/500
23 05 135 010 | CB135 500M

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 5 m, headercard






8 595025 370648

S5373 | 1/-/-/16
23 05 120 010 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB21D ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,1 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 592920 018224

S5271 | 100/-/-/200
23 05 021 000 | CB21D

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 10 m, akasztható





8 595025 370655

S5374 | 1/-/-/24
23 05 120 020 | CB130 / RG6 U

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB21D ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,1 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob







8 592920 062272

S5273 | 500/-/-/500

23 05 021 100 | CB21D

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 15 m, headercard







8 595025 370662

S5375 | 1/-/-/16


23 05 120 030 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ használat: beltéri elosztás, zavarásvédett, A osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PET ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 96× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PET ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs







8 592920 041000

S5272 | 100/-/-/200

23 05 023 000 | CB115/ RG6 CU TRISHIELD

---

koaxiális kábel típusa: CB130 ▪ használat: beltéri elosztás ▪ a belső vezeték anyaga: rézzel bevont acél (CCS) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,02 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: alumínium (Al) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,8 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 20 m, headercard







8 595025 386250

S5376 | 1/-/-/16

23 05 120 040 | CB130 / RG6 U

---

koaxiális kábel típusa: 3C2V ▪ használat: falba fúrást helyettesítheti ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,5 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: PE 1,6 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: CPR nem vonatkozik rá ▪ veszélyes anyagok: CPR nem vonatkozik rá ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag







8 592920 026922

S5378 | 1/-/-/1,000

23 05 032 010 | W-CABLE

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

koaxiális kábel típusa: CB113 LSZH ▪ használat: készülék csatlakozások, zavarásvédett, A+ osztály ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: LSZH ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, papír tekercs, doboz





8 592920 081976

S5269 | 250/-/-/250

23 05 113 600 | CB113 LSZH

---

koaxiális kábel típusa: CB50F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 0,9 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,4 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 32× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,3 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 313478

S5231S | 250/-/-/250

23 05 050 201 | CB50F/ RG6 CUSN

---

koaxiális kábel típusa: RG59B/U ▪ használat: CCTV kábelek ▪ ellenálló UV ▪ a belső vezeték anyaga: rézbevonatú acél ▪ a belső vezeték átmérője: 0,58 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: SPE 3,7 mm ▪ árnyékolások száma: 1 ▪ az I. fólia árnyékolása ▪ árnyékolás anyaga: rézzel bevont alumínium (CCA) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 128× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Fca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 117255


S5194 | 500/-/-/500

23 05 059 009 | RG59BU/128SA

---

koaxiális kábel típusa: CB100F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,0 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,6 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 309068


S5141 | 100/-/-/200

23 05 100 200 | CB100F

---

koaxiális kábel típusa: CB100F ▪ használat: belső elosztás, univerzális kábel ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,0 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,6 mm ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 48× 0,12 mm ▪ kábelköpeny átmérője: 6,5 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz






8 595025 313485

S5241S | 250/-/-/500

23 05 100 201 | CB100F

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 304896


S5261 | 100/-/-/200

23 05 113 000 | CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 250 m, tekercs, doboz





8 595025 304902


S5262 | 250/-/-/250

23 05 113 002 | CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113 ▪ használat: harmadrendű elosztás CATV, SAT ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC (HD 624) ▪ a kábelköpeny színe: fehér ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob





8 592920 068236


S5268 | 500/-/-/500

23 05 113 003 | CB113

---

koaxiális kábel típusa: CB113UV ▪ használat: kültéri vezetés, harmadrendű elosztás ▪ ellenálló UV ▪ kültéri használatra alkalmas ▪ a belső vezeték anyaga: vörösréz (Cu) ▪ a belső vezeték átmérője: 1,13 mm ▪ dielektrikum típusa, átmérő: FPE 4,8 mm ▪ árnyékolások száma: 3 ▪ az I. fólia árnyékolása: 1× Al/PES ▪ árnyékolás anyaga: ónozott réz (CuSn) ▪ árnyékoló vezetékek száma: 144× 0,12 mm ▪ a II. fólia árnyékolása: Al/PES spirál ▪ kábelköpeny átmérője: 7,05 mm ▪ a kábelköpeny anyaga: PVC, UV fénynek ellenálló ▪ a kábelköpeny színe: fekete ▪ tűzveszélyességi osztály: Eca ▪ veszélyes anyagok: nincs ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, tekercs





8 595025 326133

S5265 | 100/-/-/200

23 05 113 500 | CB113UV

Csatlakozó AV kábelek

AV kábelek bliszter

- audio- és videókábelek blisztercsomagolásban
- STEREO: 3,5 mm jack (1 vagy 2 végén), hossz: 1,5–5 m
- USB: 2.0 & 3.0, USB-A, mikro, USB-C stb, gyorstöltős, 1–2 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D/4K, többféle dugó, 1,5–5 m
- SCART: SCART/SCART vagy SCART/RCA dugó, hossz: 1–3 m
- CINCH: 2db vagy 3db CINCH mindkét végén, hossz: 1,5–5 m
- koaxiális: antenna TV-hez, 1,25–15 m, F/egyenes dugó

SB3015 1/-/-/12

23 33 130 150 SB3015

8 595025 375766





csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150 SB3115

8 595025 375834





csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat 90° ▪ csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde ▪ hossz: 15 m ▪ árnyékolások száma: 2 ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

AV kábelek akasztható

- kábelek audio/videó átvitelhez
- USB: 2.0 sebességű USB-A és mikro USB dugó, hossz: 1 m
- HDMI: multimédia TV-kábel, 3D vagy 4K, 1,5 m, PVC/nejlon
- SCART: SCART/SCART dugók, 1,5 m csatlakozókábel
- koaxiális: antenna és TV csatlak., 1,25–7,5 m, egyenes dugók

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010 SL2001

8 595025 380487





hossz: 1,5 m ▪ csatlakozók: SCART dugó – SCART dugó ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, műanyag, akasztható

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010 SL0301

8 595025 374882





csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: nejlon ▪ értékesítési csomagolás: műanyag, akasztható

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

SL0101 1/5/20/80

23 33 001 010 SL0101



csatlakozók: A dugó – A dugó ▪ csatlakozó típusa: 2× egyenes ▪ hossz: 1,5 m ▪ képfelbontás támogatás: 4K ▪ maximális adatátviteli sebesség: 10,2 Gbit/s ▪ anyag: PVC ▪ értékesítési csomagolás: műanyag, akasztható

AV kábelek papírbliszter

- minőségi kábelek beltéri használatra
- stabil video és hangátvitel
- kapcsolat minden kompatibilis eszközzel a közvetlenés ferde csatlakozóknak köszönhetően

S70203 1/-/-/20

23 33 170 010 S70203



- hossz: 1 m
- csatlakozók: A dugó – mikro B dugó
- használat: töltés/adat
- USB verzió: 3.0
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S70202 1/-/-/20

23 33 170 023 S70202



- hossz: 2 m
- csatlakozók: A dugó – B dugó
- használat: töltés/adat
- USB verzió: 2.0
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S70201 1/-/-/20

23 33 170 022 S70201



- hossz: 2 m
- csatlakozók: A dugó – A aljzat
- használat: töltés/adat
- USB verzió: 2.0
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S70200 1/-/-/20

23 33 170 021 S70200



- hossz: 2 m
- csatlakozók: A dugó – A dugó
- használat: töltés/adat
- USB verzió: 2.0
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S31510 1/-/-/12

23 33 130 152 S31510



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 15 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S31500 1/-/-/10

23 33 130 151 S31500



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 15 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S31010 1/-/-/20

23 33 130 102 S31010

8 592920 107782 | 10 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 10 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S31000 1/-/-/20

23 33 130 101 S31000

8 592920 107713 | 10 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 10 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30710 1/-/-/20

23 33 130 751 S30710

8 592920 107836 | 7,5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 7,5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30700 1/-/-/20

23 33 130 750 S30700

8 592920 107768 | 7,5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 7,5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30510 1/-/-/20

23 33 130 052 S30510

8 592920 107829 | 5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30500 1/-/-/20

23 33 130 051 S30500

8 592920 107751 | 5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30310 1/-/-/20

23 33 130 351 S30310

8 592920 107812 | 3,5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 3,5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30300 1/-/-/20

23 33 130 350 S30300

8 592920 107744 | 3,5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 3,5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30210 1/-/-/20

23 33 130 251 S30210

8 592920 107805 | 2,5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 2,5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30200 1/-/-/20

23 33 130 250 S30200

8 592920 107737 | 2,5 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 2,5 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30110 1/-/-/20

23 33 130 121 S30110

8 592920 107775 | 1,25 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 1,25 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S30100 1/-/-/20

23 33 130 120 S30100

8 592920 107706 | 1,25 m | VHF/UHF



- csatlakozók: IEC dugó – IEC aljzat
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 1,25 m
- árnyékolások száma: 2
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S11000 1/-/-/10

23 33 101 100 S11000

8 592920 107881 | 10 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 10 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10510 1/-/-/10

23 33 101 052 S10510

8 592920 107942 | 5 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 5 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10500 1/-/-/10

23 33 101 051 S10500

8 592920 107874 | 5 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 5 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10310 1/-/-/20

23 33 101 032 S10310

8 592920 107935 | 3 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 3 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10300 1/-/-/20

23 33 101 031 S10300

8 592920 107867 | 3 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 3 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10110 1/-/-/20

23 33 101 015 S10110

8 592920 107928 | 1,5 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 1× egyenes, 1× ferde
- hossz: 1,5 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10103 1/-/-/20

23 33 101 014 S10103

8 592920 107911 | 1,5 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – D dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 1,5 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10102 1/-/-/20

23 33 101 013 S10102

8 592920 107904 | 1,5 m | 2.0 Version



- csatlakozók: A dugó – C dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 1,5 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

S10101 1/-/-/20

23 33 101 016 S10101

8 592920 107959



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 1,5 m
- verzió HDMI: 2.1
- képfelbontás támogatás: 8K
- maximális adatátviteli sebesség: 48 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10100 1/-/-/20

23 33 101 011 S10100

8 592920 107850



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 1,5 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

S10000 1/-/-/20

23 33 101 070 S10000

8 592920 107843



- csatlakozók: A dugó – A dugó
- csatlakozó típusa: 2× egyenes
- hossz: 0,75 m
- verzió HDMI: 2.0
- képfelbontás támogatás: 4K
- maximális adatátviteli sebesség: 18 Gbit
- anyag: PVC
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Okostelefon kábelek

- csatlakozók, adat-és töltőkábelek telefonhoz vagy tablethez
- tel. USB kábelek – mikro USB, USB-C, Lightning (iPhone-hoz)
- 2.0 és 3.0 sebesség, egyes modellek gyorstöltővel
- hossz: 1–2 m, lapos/kerek, klassz./feltekerh., többféle szín
- univerzális USB hosszabbító kábelek/elosztók, 3 csatlakozó-típus

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 5 A ▪ maximális teljesítmény: 100 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 136102

SM7029BL 1/-/-/120

23 35 072 220 SM7029BL

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 5 A ▪ maximális teljesítmény: 100 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz





8 592920 136096

SM7028BL 1/-/25/100

23 35 072 210 SM7028BL

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 3 A ▪ maximális teljesítmény: 60 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 118436

SM7027W | 1/-/25/100

23 35 076 013 | SM7027W

---

hossz: 1,5 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 5 A ▪ maximális teljesítmény: 22,5 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 090367

SM7026 | 1/-/25/100

23 35 076 011 | SM7026

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 3 A ▪ maximális teljesítmény: 18 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 068878

SM7025W | 1/-/25/100

23 35 072 500 | SM7025W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 3 A ▪ maximális teljesítmény: 18 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 068908

SM7025BL | 1/-/25/100

23 35 072 501 | SM7025BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: „C" csatlakozó – „C" csatlakozó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.1 ▪ maximális áram: 3 A ▪ maximális teljesítmény: 60 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 039366

SM7022BL | 1/-/25/50

23 35 072 200 | SM7022BL

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 3.1 ▪ maximális áram: 2 A ▪ maximális teljesítmény: 18 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100
23 35 072 100 SM7021BL

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: C dugó – i16P dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 3 A ▪ maximális teljesítmény: 27 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 118443

SM7015W 1/-/25/100
23 35 076 014 SM7015W

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – i16P dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 2,4 A ▪ maximális teljesítmény: 12 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100
23 35 071 310 SM7013W

---

csatlakozók: mikro B aljzat – C dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 2 A ▪ maximális teljesítmény: 10 W ▪ értékesítési csomagolás: 2 db, doboz







8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200
23 35 072 310 SM7023

---

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mini B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 0,5 A ▪ maximális teljesítmény: 2,5 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120
23 35 076 020 SM7009BL

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hossz: 2 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 2 A ▪ maximális teljesítmény: 10 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021 SM7008BL

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es aljzat ▪ sztereó ▪ hossz: 5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085790

SM5105 1/-/-/100

23 35 050 050 SM5105

---

hossz: 1 m ▪ csatlakozók: A dugó – mikro B dugó ▪ használat: töltés/adat ▪ USB verzió: 2.0 ▪ maximális áram: 2 A ▪ maximális teljesítmény: 10 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 035887

SM7004B 1/-/25/100

23 35 070 420 SM7004B

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es aljzat ▪ sztereó ▪ hossz: 2,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085776

SM5102 1/-/-/120

23 35 050 020 SM5102

---

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 3 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085752

SM5003 1/-/-/100

23 35 050 030 SM5003

csatlakozók: 3,5 mm-es dugó – 3,5 mm-es dugó ▪ sztereó ▪ hossz: 1,5 m ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 085738

SM5001 1/-/-/120

23 35 050 010 SM5001

Fix és rugalmas kábelek

Fix kábelek CYKY-J

- kerek rézkábelek huzalozáshoz: elosztótábla konnektorhoz
- szerelés gipszkartonba vagy kábelcsatornába (falra szerelt)
- 3 vezetékes (3 szálas) 1,5 vagy 2,5 mm² átmérő
- hossz: 100 m
- strapabíró szigetelés, fekete színben

A3010 100/-/-/100

31 16 301 000



8 592920 117842

vezeték keresztmetszet: 3× 2,5 mm² ▪ jelölés: CYKY-J ▪ szín: fekete ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, fólia

A3004 100/-/-/100

31 16 300 400



8 592920 117835

vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ jelölés: CYKY-J ▪ szín: fekete ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, fólia

Kábelek rugalmas PVC CYSY

- kerek beltéri rézkábelek
- ideális olyan készülékekhez, mint pl. hűtő, mosógép stb.
- 3 vezetékes (3 szálas) 1 vagy 1,5 mm² átmérő
- hossz: 100 m
- puha szigetelés, fehér színben

A3369 100/-/-/100

31 16 336 900

8 592920 117811



vezeték keresztmetszet: 3× 1,5 mm² ▪ jelölés: H05VV-F ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, fólia

A3366 100/-/-/100

31 16 336 600

8 592920 117828



vezeték keresztmetszet: 3× 1,0 mm² ▪ jelölés: H05VV-F ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 100 m, fólia

Szolár kábelek

- beltéri, fix fotovoltaikus berendezésekhez és kültéri telepítésekhez tervezték
- ónozott OFC rézből készült mag
- kettős köpeny térhálósított kopolimerből készült
- ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- TÜV Rheinland tanúsítvánnyal rendelkezik

S9401 500/-/-/500

23 15 094 010

H1Z2Z2 BLACK 4MM

8 592920 118962



vezeték keresztmetszet: 1× 4,0 mm² ▪ jelölés: H1Z2Z2 ▪ szín: fekete ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

S9402 500/-/-/500

23 15 094 020

H1Z2Z2 RED 4MM

8 592920 118979



vezeték keresztmetszet: 1× 4,0 mm² ▪ jelölés: H1Z2Z2 ▪ szín: piros ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

S9403 500/-/-/500

23 15 094 030

H1Z2Z2 BLACK 6MM

8 592920 118986



vezeték keresztmetszet: 1× 6,0 mm2 ▪ jelölés: H1Z2Z2 ▪ szín: fekete ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

S9404 500/-/-/500

23 15 094 040

H1Z2Z2 RED 6MM

8 592920 118993



vezeték keresztmetszet: 1× 6,0 mm2 ▪ jelölés: H1Z2Z2 ▪ szín: piros ▪ értékesítési csomagolás: 500 m, fa kábeldob

Magasfrekvenciás technológia, antennák, elektromos eszközök, tartozékok



Antennák

CITY

City

- megfelelő jelerősségű helyre történő beszereléshez
- LTE szűrővel felszerelve a mobilsugárzás okozta interferencia kivédésére
- egyes modellek 5G szűrővel
- vízszintes és függőleges polarizációjú vételi lehetőség

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 128 × 240 × 230 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119389

J0701	1/-/-/10
27 02 031 000	RING–C550

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 2 m ▪ méretek: 8 × 345 × 77 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 2 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119631

J0703	1/-/-/20
27 02 033 000	ARCH–C200

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 200 × 40 × 230 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119464

J0704 | 1/-/-/10

27 02 034 000 | RING–C500

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,5 m ▪ méretek: 110 × 290 × 220 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119716

J0705 | 1/-/-/10

27 02 035 000 | ORBI–C200

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: USB 5 V/200 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 1,85 m ▪ méretek: 300 × 80 × 45 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | Indoor | 1.85 m cable | City | Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119624

J0708 | 1/-/-/20

27 02 038 000 | WOOD-C500

---

használat: beltéri ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: USB 5 V/200 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ méretek: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.85 m cable | City | Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119976

J0709 | 1/-/-/22

27 02 039 000 | LEAF–C600

VILLAGE

- alacsonyabb jelerősségű helyekre (távolabb az adótól)
- LTE szűrővel felszerelve a mobilsugárzás okozta interferencia kivédésére
- vízszintes és függőleges polarizációjú vételi lehetőség

használat: kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–698 MHz ▪ elemek száma: 20 ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: DC 5–12 V/100 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 1 db ▪ a csatlakozó típusa: F csatlakozó ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 10 m ▪ méretek: 400 × 39 × 330 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | 5–12 V/100 mA | IN/OUT | 10 m cable | Village | 5G Filter

8 592920 125441

J0806 | 1/-/-/1

27 04 350 000 | FISH–V700

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 2 db ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 8,5 m ▪ méretek: 40 × 130 × 320 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119525

J0804 | 1/-/-/2

27 04 340 000 | FLIPP–V200

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/UHF ▪ frekvenciatartomány: 47–698 MHz ▪ vételi szög: 360° ▪ táplálás: USB 5 V/200 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 300 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119709

J0803 | 1/-/-/2

27 04 330 000 | MOON-V900

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenciatartomány: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ vételi szög: 180° ▪ táplálás: USB 5 V/200 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 2 db ▪ a csatlakozó típusa: IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 230 × 80 × 120 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 118894

J0802 | 1/-/-/10

27 04 320 000 | CAMP-V400

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ teljesítményfokozás vezérlés ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–698 MHz ▪ vételi szög: 90° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ csatlakozók száma a csomagban: 2 db ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 8,5 m ▪ méretek: 230 × 325 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119518

J0801 | 1/-/-/10

27 04 310 000 | DIO–V750

---

használat: beltéri/kültéri ▪ távoli vételre alkalmas ▪ több adó vételére alkalmas ▪ jelvétel: DVB-T/T2 ▪ full HD adások vételére alkalmas ▪ LTE szűrő ▪ 5G szűrő ▪ polarizáció: vízszintes és függőleges ▪ frekvenciasávok: UHF ▪ frekvenciatartomány: 470–698 MHz ▪ elemek száma: 10 ▪ vételi szög: 30°/40° ▪ táplálás: DC USB 5 V/550 mA (tartozék) ▪ a csatlakozó típusa: F, IEC ▪ a koaxiális kábel hossza a csomagban: 5 m ▪ méretek: 315 × 215 × 200 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 091166

J0685 | 1/-/-/8

27 02 029 000 | EM-DIO3

PROFI

Profi

- alacsony jelerősségű helyekre (távol az adótól)
- LTE szűrővel felszerelve a mobilsugárzás okozta interferencia kivédésére
- egyes modellek 5G szűrővel
- vízszintes és függőleges polarizációjú vételi lehetőség

- használat: kültéri YAGI
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–698 MHz

- elemek száma: 16
- vételi szög: 38°/80°
- csatlakozók száma a csomagban: 1 db
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 790 × 510 × 440 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119723

J0906 | 1/-/-/6

27 04 560 000 | EM-P117

- használat: kültéri YAGI
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–698 MHz

- elemek száma: 27
- vételi szög: 38°/80°
- csatlakozók száma a csomagban: 1 db
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 060 × 580 × 600 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119730

J0907 | 1/-/-/6

27 04 570 000 | EM-P127

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF

- frekvenciatartomány: 470–698 MHz
- elemek száma: 29
- vételi szög: 38°/80°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 150 × 520 × 640 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 104927

J0690 | 1/-/-/4
27 04 039 000 | EM-29U5G

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–790 MHz

- elemek száma: 26
- vételi szög: 45°/40°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 940 × 315 × 38 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 595025 399748

J0669 | 1/-/-/1
27 04 280 010 | EM-2845

- használat: kültéri
- távoli vételre alkalmas
- jelvétel: DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: UHF
- frekvenciatartomány: 470–790 MHz

- elemek száma: 16
- vételi szög: 34°/26°
- táplálás: passzív
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 1 000 × 360 × 340 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, header card



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 592920 055533

J0680 | 1/-/-/1
27 04 030 000 | EM-116

- használat: kültéri hálózati
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DAB/DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF

- frekvenciatartomány: 170–790 MHz
- vételi szög: 30°/40°
- táplálás: 12 V/100 mA (tartozék)
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 178 × 560 × 780 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394118

J0665 | 1/-/-/1
27 03 105 000 | EM-025

- használat: kültéri hálózati
- távoli vételre alkalmas
- több adó vételére alkalmas
- jelvétel: DAB/DVB-T/T2
- full HD adások vételére alkalmas
- LTE szűrő
- 5G szűrő: nem
- polarizáció: vízszintes és függőleges
- frekvenciasávok: VHF/DAB/UHF

- frekvenciatartomány: 170–790 MHz
- vételi szög: 30°/40°
- táplálás: 12 V/100 mA (tartozék)
- a csatlakozó típusa: F csatlakozó
- méretek: 178 × 560 × 780 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394125

J0666 | 1/-/-/1
27 03 106 000 | EM-030

TV jelvevők

TV jelvevők

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ csatlakozók: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ finomhangoló frekvenciatartomány: 174–230MHz, 474–860 MHz ▪ jel bemeneti szint: -75,2 és -23,9 dBm ▪ frissítés USB-n keresztül ▪ felvétel lehetősége (PVR): igen, USB-n keresztül, legfeljebb 1 TB ▪ rögzítési formátum: TS szabadon lejátszható ▪ fájlformátum a merevlemezen: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG program. útmutató: 7 nap ▪ táplálás: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ fogyasztás (bekapcsolásnál/készenlétben): 5 W/<1 W ▪ méretek: 120 × 75 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 592920 083987

J6014 | 1/-/-/20

25 20 236 400 | EM190-S HD

Tartozékok

J50989 | 1/-/-/220

25 20 900 089 | D.O. EM190/EM190S S

8 592920 087954



a következő termékekhez tervezett: EM190/EM190S/EM190L ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ méretek: 170 × 55 × 20 mm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

J50988 | 1/-/-/200

25 20 900 088 | D.O. EM190 / EM190S

8 592920 084786



a következő termékekhez tervezett: EM190/EM190S/EM190L ▪ tanulási funkció ▪ kód megjegyzése az elem eltávolítása után ▪ hatótávolság: 15 m ▪ táplálás: 2× AAA ▪ méretek: 175 × 45 × 15 mm ▪ súly: 100 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

Csatlakozó aljzatok

- jóváhagyott alkatrészek profiknak és barkácsolóknak
- kiemelkedő műszaki tulajdonságok a minőségi anyagok révén
- digitális jel vételére és feldolgozására tervezett termékek

---

- típus: átmenő
- jelölés: TV (7) + R (7) + SAT (10)
- végcsillapítás: 7 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC + F (female)
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 389381

J0260 | 1/-/-/60

25 01 000 400 | EU3407

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- végcsillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC + F (female)
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 378460

J0240E | 1/-/-/100

25 01 000 330 | EU3303E

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- végcsillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC + F (female)
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 301802

J0240 | 1/-/-/60

25 01 000 300 | EU3303

- típus: átmenő
- jelölés: TV (14) + R (14)
- végcsillapítás: 14 dB
- beiktatási csillapítás: 1,5 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 301734

J0222 | 1/-/-/60

25 01 100 300 | EU3614

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- típus: átmenő
- jelölés: TV (7) + R (7)
- végcsillapítás: 7 dB
- beiktatási csillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 311955

J0220J | 1/-/-/60

25 01 100 100 | EU3607

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (1) + R (2)
- végcsillapítás: 1 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 301741

J0203 | 1/-/-/60

25 01 000 200 | EU3601P

- típus: végcsatlakozó
- jelölés: TV (3,5) + R (4)
- végcsillapítás: 3 dB
- csatlakozó típusa: IEC
- méretek: 26 × 60 × 60 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz







8 595025 301727

J0200 | 1/-/-/60

25 01 000 100 | EU3503

Tartozékok

Csatlakozók, elosztók

- földfelszíni és műholdas jelsugárzás összevonásához
- vagy földfelszíni jelek egyszerre 2 antennáról
- elválasztó burkolat: beltéri (IP20) v. kültéri (IP53)
- 4 kimenetre is elosztja a jelet (F vagy IEC csatlakozók)
- egyes modellek DC feszültség-áteresztők is

- termék: összekapcsoló TV+R
- bemenetek száma: 2
- kimenetek száma: 1
- csatlakozó típusa: IEC
- frekvenciatartomány: 0,1–1 000 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- lámpatest: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 17 × 32 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 595025 316370

J0197 | 1/-/10/200

25 03 000 100 | EU2491

- termék: összekapcsoló SAT+TV
- bemenetek száma: 2
- kimenetek száma: 1
- alkalmas műholdas jelek egyesítéséhez
- csatlakozó típusa: F csatlakozó
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- lámpatest: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP53
- méretek: 25 × 35 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



8 592920 040928

J0198 | 1/-/10/200

25 03 000 400 | TV+SAT COMBINER

- termék: elágazó
- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 2
- csatlakozó típusa: IEC
- frekvenciatartomány: 0,1–1 000 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 17 × 32 × 23 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, header card



8 595025 316387

J0199 | 1/-/10/200

25 04 200 100 | EU2501

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 2
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 3,7 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R
- védettség: IP20
- méretek: 25 × 35 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



5-2 400 MHz | 3,7 dB | A Class

8 592920 090695

J0102 | 1/-/10/200

25 04 500 110 | EM2342

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 3
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 6 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP20
- méretek: 20 × 56 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



5-2 400 MHz | 6 dB | A Class

8 592920 090701

J0103 | 1/-/10/200

25 04 600 110 | EM2343

- bemenetek száma: 1
- kimenetek száma: 4
- csatlakozó típusa: F
- frekvenciatartomány: 5–2 400 MHz
- beiktatási csillapítás: 7,5 dB
- közvetlen (DC) feszültségen keresztül (power pass)
- antenna elosztó anyaga: cink öntvény
- üzemi hőmérséklet: -10–+65 °C
- használat: TV + R + SAT
- védettség: IP20
- méretek: 20 × 56 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



5-2 400 MHz | 7,5 dB | A Class

8 592920 090718

J0104 | 1/-/10/200

25 04 700 110 | EM2344

Vonalerősítők, előerősítők, LTE szűrő

- jelerősítés: 20–30 dB, F csatlakozók (be/ki), IP45
- beépített LTE-szűrő, 790 MHz elnyomja a mobil interferenciát
- LTE-szűrő külön is megvásárolható (régi antennákhoz)

---

termék: antenna előerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ lyuktávolság: 27 mm ▪ táplálás: 12 V/50 mA ▪ méretek: 12 × 44 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



30 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | LTE

8 595025 386755

J5803 | 1/-/10/200

25 07 100 700 | BEN-30

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

termék: antenna előerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ erősítés: 25 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ lyuktávolság: 27 mm ▪ táplálás: 12 V/50 mA ▪ méretek: 12 × 44 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag



25 dB · IP45 · DVB T2 TERRESTRIAL · Lte

8 595025 386748

J5802 | 25 07 100 600 | 1/-/10/200 | BEN-25

---

termék: 5G szűrő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz ▪ elnyomott sáv: 700–2 400 MHz ▪ csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB ▪ csatlakozók: IEC csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA ▪ méretek: 16 × 68 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0.3–694 MHz · > 40 dB · 5G Protected

8 592920 090732

J5712 | 25 08 100 200 | 1/-/10/200 | EM694IEC

---

termék: 5G szűrő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 0,3–694 MHz ▪ elnyomott sáv: 700–2 400 MHz ▪ csillapítás az elnyomott sávban: >40 dB ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ előerősítők egyenáramú tápellátással: igen, 300 mA ▪ méretek: 16 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



0.3–694 MHz · > 40 dB · 5G Protected

8 592920 090725

J5711 | 25 08 100 100 | 1/-/10/200 | EM694F

---

termék: árnyékolt vonalerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elnyomott sáv: 790–2 200 MHz ▪ erősítés: 30 dB ▪ zajszám: <2,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 104 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ táplálás: 5–12 V DC, 65 mA ▪ méretek: 20 × 42 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card



30 dB · IP45 · DVB T2 TERRESTRIAL · Lte

8 592920 040966

J5710 | 25 08 000 900 | 1/-/10/200 | AMP-30 5–12V

---

termék: árnyékolt vonalerősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 1 ▪ frekvenciatartomány: 470–790 MHz ▪ elnyomott sáv: 790–2 200 MHz ▪ erősítés: 20 dB ▪ zajszám: <2,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 104 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP45 ▪ táplálás: 5–12 V DC, 65 mA ▪ méretek: 20 × 42 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card



20 dB · IP45 · DVB T2 TERRESTRIAL · Lte

8 592920 040942

J5709 | 25 08 000 810 | 1/-/10/200 | AMP-20/5-12

termék: szélessávú házi erősítő ▪ bemenetek száma: 1 ▪ kimenetek száma: 2 ▪ frekvenciatartomány: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ elnyomott sáv: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ erősítés: 25 dB ▪ nyereség vezérlés: 0–15 dB ▪ zajszám: <3,0 dB ▪ maximális kimeneti jelszint: 108 dBµV ▪ csatlakozók: F csatlakozó ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ méretek: 105 × 135 × 40 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 084854

J0400 | 1/-/-/40
25 06 000 800 | EM440

Tápegységek

- antenna preamp és elosztó tápellátása duplexerrel
- kim. feszültség: 12 V/300 mA vagy 12 V/100 mA, F/IEC csatl.
- tápkábel hossza: 1,5 m

típus: SMPS kapcsolt ▪ a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása ▪ bemeneti feszültség: 110–230 V ▪ kimeneti feszültség: 12 V ▪ kimeneti áram: 100 mA ▪ ECO dizájn ▪ fogyasztás készenléti állapotban: <0,3 W ▪ tápegység csatlakozó ▪ bemeneti csatlakozó: F csatlakozó ▪ kimeneti csatlakozó: F-csatlakozó ▪ tápkábel: 1,5 m ▪ méretek: 24 × 68 × 35 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 006580

J58133 | 1/-/-/70
17 02 010 034 | BEN-712A

típus: SMPS kapcsolt ▪ a következő termékekhez tervezett: antenna előerősítők táplálása ▪ bemeneti feszültség: 110–230 V ▪ kimeneti feszültség: 12 V ▪ kimeneti áram: 300 mA ▪ ECO dizájn ▪ fogyasztás készenléti állapotban: <0,3 W ▪ tápegység csatlakozó ▪ bemeneti csatlakozó: F csatlakozó ▪ kimeneti csatlakozó: IEC ▪ tápkábel: 1,5 m ▪ méretek: 70 × 57 × 23 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 017647

J5810 | 1/-/-/80
17 02 010 035 | EM-12SP

Antennatartó konzolok

- rögzítés TV-re, Internet és parabola műholdas antennákra
- falra, oszlopra vagy erkélykorlátra szerelhető
- hossz: 250–500 mm, átmérő: 28–40 mm, magasság: 150–630 mm
- galvanizált rozsdamentes felület

J60030 1/-/-/1

25 21 000 030 V30G

8 595025 325037



tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 28 mm ▪ magasság: 630 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

J60110 1/-/-/1

25 21 000 110 V110G

8 595025 344823



tartó típusa: hálózati antennákhoz elsődleges ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 28 mm ▪ magasság: 130 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

J60120 1/-/-/1

25 21 000 120 V120G

8 595025 325068



tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 250 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

J60130 1/-/-/1

25 21 000 130 V130G

8 595025 325075



tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

J60140 1/-/-/1

25 21 000 140 V140G

8 595025 325082



tartó típusa: hálózati antennákhoz ▪ hosszúság az alaptól: 500 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: fal ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

J60170 1/-/-/1

25 21 000 170 V170G

8 595025 325099



tartó típusa: árbócra szerelhető ▪ hosszúság az alaptól: 350 mm ▪ felületkezelés: galvanizálás ▪ csőátmérő: 40 mm ▪ magasság: 150 mm ▪ rögzítése: oszlop ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

ZigBee GoSmart

EMOS GoSmart

- Az okosotthon további érzékelővel és termékkel való bővítésére
- Lehetővé teszi a plusz érzékelők és termékek automatizálását
- Kommunikációs protokollok WiFi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel

Powered by

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- termék: IP gateway
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- a csatlakoztatott ügyfelek maximális száma: 50
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 5 V DC/1,0 A
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee BLE SigMesh Wi Fi



8 592920 118627

H5001 | 1/-/-/120

30 69 050 010 | IP-1000Z

- termék: ZigBee repeater
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- táplálás: 5 V DC/1,0 A
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0



8 592920 128725

H5022 | 1/-/-/60

30 69 052 030 | IP-2213Z

Videó kaputelefon, csengő



Videó kaputelefon, szettek

Videó kaputelefon

- a modern otthoni biztonság része
- a készletben kamera és képernyő intuitív vezérléssel
- bőv. extra bemenetekkel, képernyőkkel vagy bizt. kamerákkal
- kapuvezérlés a házon belülről, érintős/mechanikus gombok
- minőségi videótelefonok fotografikus memóriával/Wifi-vel
- fehér vagy infravörös kamera az éjszakai láthatóságért
- színes kijelző, akár 16 csengőhang, tápellátás tartozék

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ felvétel lehetőség ▪ zár vezérlése ▪ kapunyitó vezérlése ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ CCTV kamerák csatlakoztatása ▪ képernyő méretei: 175 × 125× 20 mm ▪ a kameraegység méretei: 135 × 50 × 25 mm ▪ kamera látószöge: 160° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 090329

H3010	1/-/-/6
30 10 003 010	EM-10AHD

képernyő nagysága: 7" ▪ zár és kapunyitó vezérlése ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ javasolt kameraegység: H3016, H3017, H3018 ▪ képernyő méretei: 175 × 125× 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





8 592920 091326

H3015	1/-/-/21
30 10 003 015	EM-10AHD

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 131 × 47 × 18 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091869

H3016 | 1/-/-/20
30 10 003 016 | EM-10AHD RF-1

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 2 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 2× 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 131 × 47 × 18 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091890

H3017 | 1/-/-/20
30 10 003 017 | EM-10AHD RF-2

termék: kameraegység RFID -vel ▪ kameraegység gombjainak száma: 4 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4× 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 131 × 47 × 18 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 160° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 | 1/-/-/20
30 10 003 018 | EM-10AHD RF-4

termék: kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4+0+0 ▪ a kameraegység méretei: 49 × 132 × 20 mm ▪ védettség: IP65 ▪ kamera látószöge: 160° vízszintesen és 130° függőlegesen ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 117521

H3019 | 1/-/-/20
30 10 003 019 | EM-10AHD KEY-1

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7 ▪ zár vezérlése ▪ kapunyitó vezérlése ▪ a képernyő táplálása: 230 V/50 Hz ▪ képernyő méretei: 125 × 185 × 25 mm ▪ a kameraegység méretei: 150 × 60 × 40 mm ▪ kamera látószöge: 120° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




FULL HD Resolution 1 080p | 2 way audio | Door/Gate control | IR CUT Day/Night | Water resistance

8 592920 147146

H2060 | 1/-/-/6
30 10 002 060 | EM-04Z

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár vezérlése ▪ kapunyitó vezérlése ▪ a képernyő táplálása: 14,5 V DC (tartozék) ▪ képernyő méretei: 152 × 215 × 18 mm ▪ a kameraegység méretei: 141 × 63 × 40 mm ▪ kamera látószöge: 80° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



SD Resolution 480p | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 85° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 | 1/-/-/8

30 10 002 050 | H2050

---

termék: videotelefon szett ▪ képernyő nagysága: 7" ▪ zár vezérlése ▪ kapunyitó vezérlése ▪ intercom ▪ a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék) ▪ CCTV kamerák csatlakoztatása ▪ képernyő méretei: 233 × 23 × 160 mm ▪ a kameraegység méretei: 64 × 46 × 145 mm ▪ kamera látószöge: 80° ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz



HD Resolution 720p | CCTV camera | Monitor intercom | Door/Gate control | Infrared night vision | 7" LCD colour | Hands free | 4+2 Wires | 85° | EASY TO INSTALL


8 592920 056929

H2017 | 1/-/-/6

30 10 002 017 | EM-07HD

---

termék: további kameraegység ▪ kameraegység gombjainak száma: 1 ▪ táplálás: monitoron keresztül ▪ vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 4/2/0 ▪ a kameraegység méretei: 64 × 46 × 145 mm ▪ védettség: IP44 ▪ kamera látószöge: 80° ▪ ajtózár vezérlése ▪ telepítés: felületi ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

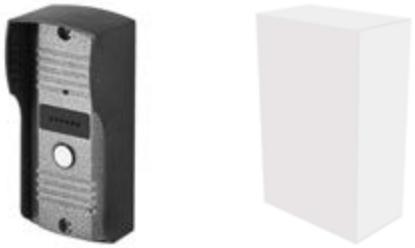

Water resistance | LED White

8 592920 106655

H1141 | 1/-/-/20

30 10 001 151 | EM-07HD C-01

---

termék: kaputelefon készlet ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 2200 mAh ▪ az ajtóállomás mérete: 160 × 60 × 50 mm ▪ a fülhallgató mérete: 155 × 56 × 36 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install | Wireless

8 592920 147108

H1087 | 1/-/-/16

30 10 000 293 | EM-518

---

termék: kaputelefon készlet ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: Li-Ion akkumulátor 3,7 V/2 2200 mAh ▪ az ajtóállomás mérete: 160 × 60 × 50 mm ▪ a fülhallgató mérete: 208 × 68 × 60 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz



230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install

8 592920 147122

H1088 | 1/-/-/5

30 10 000 294 | EM-519

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termék: audió kaputelefon szett ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: 12 V DC (tartozék) ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 2+2+0 ▪ az ajtóállomás mérete: 35 × 65 × 145 mm ▪ a fülhallgató mérete: 75 × 93 × 225 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Water resistance | Impact resistance | Door control | 2+2 Wires

8 592920 010198

H1085 | 1/-/-/10

30 10 000 291 | H1085

---

termék: audió kaputelefon szett ▪ zár és kapunyitó vezérlése: csak ajtózár ▪ táplálás: 12 V DC ▪ vezetékek száma (képernyő / zár / kapu): 3+2+0 ▪ az ajtóállomás mérete: 116 × 199 × 40 mm ▪ a fülhallgató mérete: 75 × 93 × 225 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz





Water resistance | Impact resistance | Door control | 3+2 Wires

6 934738 480312

H1086 | 1/-/-/10

30 10 000 292 | H1086

Videó kaputelefon, videó csengők GoSmart

EMOS GoSmart

- Tökéletes beléptetőrendszer ipari és magánépületekhez
- Kétirányú kommunikáció a látogatóval az ajtó kinyitása nélkül
- Automatikus video- és hangfelvétel mozgás észlelésekor
- Éjjellátó a tökéletes képért minden fényviszonyok mellett
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val

Powered by tuya | Works with Alexa, Google Assistant | App Store | Google Play

---

- termék: videotelefon szett a WiFi
- képernyő nagysága: 7"
- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- kapunyitó vezérlése
- a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék)
- CCTV kamerák csatlakoztatása
- képernyő méretei: 130 × 180 × 23 mm
- a kameraegység méretei: 46 × 180 × 70 mm
- kamera látószöge: 120°
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi, RF
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 120° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP44

8 592920 147023

H4101 | 1/-/-/4

30 10 041 010 | IP-410W

- termék: videotelefon szett a WiFi
- képernyő nagysága: 7
- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- kapunyitó vezérlése
- intercom
- a képernyő táplálása: 24 V DC (BUS)
- képernyő méretei: 175 × 120 × 21 mm
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- kamera látószöge: 110°
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hangkommunikáció: kétirányú





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Touch screen

8 592920 147047

H4040 | 1/-/-/4

30 10 040 400 | 2 WIRE IP VIDEO DOOR PHONE

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: videotelefon szett a WiFi
- képernyő nagysága: 7
- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- kapunyitó vezérlése
- intercom
- a képernyő táplálása: 24 V DC (BUS)
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- kamera látószöge: 110°
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP55

8 592920 147597

H4042 | 1/-/-/21

30 10 040 420 | 2 WIRE IP VDP SYSTEM

- termék: videotelefon szett a WiFi
- képernyő nagysága: 7
- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- kapunyitó vezérlése
- intercom
- a képernyő táplálása: 24 V DC (BUS)
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- kamera látószöge: 110°
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP55

8 592920 147603

H4044 | 1/-/-/21

30 10 040 440 | 2 WIRE IP VDP OUTDOOT UNIT 4

- termék: videotelefon szett a WiFi
- képernyő nagysága: 7
- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- kapunyitó vezérlése
- intercom
- a képernyő táplálása: 24 V DC (BUS)
- képernyő méretei: 174 × 128 × 21 mm
- a kameraegység méretei: 83 × 183 × 40 mm
- kamera látószöge: 110°
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hangkommunikáció: kétirányú





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Touch screen

8 592920 147580

H4041 | 1/-/-/7

30 10 040 410 | 2 WIRE IP VIDEO DOOR PHONE

- termék: IP ajtó panel
- kameraegység gombjainak száma: 1
- táplálás: AC 16-24V, USB: DC 5V
- vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): 2
- a kameraegység méretei: 115 × 45 × 21 mm
- védettség: IP44
- kamera látószöge: 100°
- telepítés: felületi
- értékesítési csomagolás: 1 db, kicsi műanyag doboz





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 100° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage | IP44

8 592920 147085

H4035 | 1/-/-/30

30 10 040 350 | IP-10W

- termék: IP ajtó panel
- kameraegység gombjainak száma: 1
- táplálás: 12 V DC (a csomagolás része) / PoE
- vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): UTP
- a kameraegység méretei: 69 × 38 × 140 mm
- védettség: IP44
- kamera látószöge: 160°
- ajtózár vezérlése
- telepítés: felületi
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Wi Fi | RJ45 PoE | 2 MPx Resolution | Night vision | 160° | Motion detection | Door control | RFID | 2 way audio | IR CUT Day/Night

8 592920 138229

H4034 | 1/-/-/8

30 10 040 340 | IP-21POE

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: IP ajtó panel
- kameraegység gombjainak száma: 1
- táplálás: 12 V DC (a csomagolás része) / PoE
- vezetékek száma (képernyő/zár/táplálás): UTP
- a kameraegység méretei: 50 × 139 × 38 mm
- védettség: IP44
- kamera látószöge: 160°
- ajtózár vezérlése
- telepítés: felületi
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz




Wi Fi | RJ45 PoE | 2 MPx Resolution | Night vision | 160° | Motion detection | Door control | RFID | 2 way audio | IR CUT Day/Night

8 592920 138205

H4033 | 1/-/-/8

30 10 040 330 | IP-20POE

- kiegészítő beltéri csengő
- kamera látószöge: 130°
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- tárolás SD-kártyán
- felhőalapú tárolás
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- hangkommunikáció: kétirányú
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- WebRTC funkció




Wi Fi | Rechargeable 6 700 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 130° | Human detection | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | IP65

8 592920 118177

H4032 | 1/-/-/10

30 10 040 320 | IP-15S

- zár vezérlése
- kiegészítő beltéri csengő
- kamera látószöge: 110°
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- riasztó
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- tárolás SD-kártyán
- felhőalapú tárolás
- lopás elleni védelem
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- hangkommunikáció: kétirányú
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- WebRTC funkció




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | PIR sensor

8 592920 117569

H4031 | 1/-/-/12

30 10 040 310 | IP-09C

- zár vezérlése
- kiegészítő beltéri csengő
- kamera látószöge: 110°
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- mozgásérzékelés
- IR CUT
- riasztó
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- tárolás SD-kártyán
- felhőalapú tárolás
- lopás elleni védelem
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- hangkommunikáció: kétirányú
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- WebRTC funkció




Wi Fi | Rechargeable 4 000 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | Solar charging

8 592920 117545

H4030 | 1/-/-/8

30 10 040 300 | IP-09D DC

- termék: videó kaputelefon
- képernyő nagysága: 7
- zár és kapunyitó vezérlése
- intercom
- a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék)
- javasolt kameraegység: H3016, H3017, H3018, H301
- képernyő méretei: 145 × 205 × 12 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | Touch screen | Monitor intercom | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage

8 592920 129692

H4021 | 1/-/-/6

30 10 040 210 | IP-750B

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: videotelefon szett a WiFi
- képernyő nagysága: 7"
- felvétel lehetőség
- zár vezérlése
- kapunyitó vezérlése
- intercom
- a képernyő táplálása: 12 V DC (tartozék)
- CCTV kamerák csatlakoztatása
- képernyő méretei: 175 × 118 × 25 mm
- a kameraegység méretei: 142 × 44 × 21 mm
- kamera látószöge: 160°
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-fi
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 160° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Video guard | Touch screen

8 592920 129678

H4020 | 1/-/-/4

30 10 040 200 | IP-750A

Tartozékok beléptető rendszerekhez

- elektromos ajtóvezérlés a biztonsági rendszer lelke
- gyakran beléptető billentyűzettel/ujjlenyomat olvasóval
- a hozzáférés ellenőrzése után az ajtó automatikusan kinyílik
- billentyűzet 2 relével, beépített RFID kulcstartó-olvasóval
- memóriakártya kapacitása: akár 1 000 kód

H8013 | 1/100/-/700

30 80 000 013 | H8013

8 595025 385802



termék: RF ID kulcs ▪ méretek: 28 × 7 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak ▪ frekvencia: 125 kHz

H7009 | 1/-/-/50

30 70 000 009 | H7009

8 592920 110584



max. teljesítmény összesen: 12 V/5 A ▪ bemeneti feszültség: 100–240 V~, 47–63 Hz ▪ túlterhelés, túlfeszültség és rövidzárlat elleni védelem ▪ a következő termékekhez tervezett: univerzális ▪ LED jelzőfények ▪ kimeneti feszültség: 12 V DC ▪ kimeneti áram: max. 5 000 mA ▪ tápellátás típusa: kábel nélkül ▪ méretek: 77 × 55 × 92 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz

C0030 | 1/-/-/12

28 04 000 030 | EM-0280A

8 592920 128886

12 V DC | Resistance 300 kg



termék: ajtózár ▪ típus: EM-0280A ▪ táplálás: 12 V DC (není součást balení) ▪ méretek: 250 × 25 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

C0025 | 1/-/-/30

28 04 000 014 | C0025

4 042203 778306



termék: zár ▪ típus: egy időkóddal (time pin), NYITOTT elektromos impulzus után, az ajtón áthaladva ZÁRT lesz ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

C0024 | 1/-/-/30

28 04 000 013 | C0024

4 042203 778382



termék: zár ▪ típus: mechanikus kapcsolással, NYITOTT helyzet - állandó belépés ▪ táplálás: 12 V AC/DC (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 28 × 250 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

Kamerák, biztonságtechnika

Kamerák GoSmart

EMOS GoSmart

- Az emberek és otthonok biztonságának megőrzésére
- Ipari és magánépületek kültéri megfigyelése
- Szokatlan mozgásról szóló riasztások küldése mobileszközökre
- Automatikus video- és hangfelvétel mozgás észlelésekor
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi protokollon keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val

Powered by

Works with Alexa, Google Assistant

App Store

Google Play

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód: igen, 4× IR LED + fehér LED
- kamera látószöge: 130°
- védettség: IP65
- kamera felbontása: 2 304 × 1 296
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter







8 592920 129050

H4065	1/-/-/4
30 24 040 650	IP-310 TORCHV2 BLACK

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód: igen, 4× IR LED + fehér LED
- kamera látószöge: 130°
- védettség: IP65
- kamera felbontása: 2 304 × 1 296
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter







8 592920 129036

H4064	1/-/-/4
30 24 040 640	IP-310 TORCHV2 WHITE

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód: igen, 9× IR LED 850 nm
- kamera látószöge: 130°
- védettség: IP65
- kamera felbontása: 2 592 × 1 944
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 9 méter
- emberi test felismerése







8 592920 129012

H4063	1/-/-/14
30 24 040 630	IP-210 SNAPV2

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 180°
- védettség: IP21
- kamera felbontása: 2 560 × 1 440
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 147061

H4062 | 1/-/-/16

30 24 040 620 | IP-222W

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 100°
- védettség: IP20
- kamera felbontása: 2 304 × 1 296
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 100°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter





Wi Fi | 3MPx Resolution | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 128 GB

8 592920 128992

H4061 | 1/-/-/12

30 24 040 610 | IP-110 CUBEV2

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 100°
- védettség: IP20
- kamera felbontása: 2 560 × 1 440
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 100°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 135594

H4060 | 1/-/-/12

30 24 040 600 | IP-220W

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód: igen, 4× IR LED + fehér LED
- kamera látószöge: 105°
- védettség: IP65
- kamera felbontása: 2 048 × 1 536
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: 4G, LTE
- jelátviteli frekvencia: LTE
- hangkommunikáció: kétirányú
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése





4G+Lte | Rechargeable 10 400 mAh | 3MPx Resolution | Color Night vision | 105° | Pan, tilt and zoom | Motion detection | Human detection | 2 way audio | Solar charging

8 592920 128923

H4058 | 1/-/-/4

30 24 040 580 | IP-6000 OWL

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 110°
- védettség: IP65
- kamera felbontása: 2 616 × 1 958
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 110°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése





Wi Fi | 5MPx Resolution | Color Night vision | Pan and tilt | 110° | Motion detection | Human detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio

8 592920 128909

H4057 | 1/-/-/4

30 24 040 570 | IP-800 WASP

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- automatikus képtárolás
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 110°
- védettség: IP55
- kamera felbontása: 1 920 × 1 080
- mozgásérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgásérzékelési szög: 120°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése





Wi Fi | Rechargeable 8 800 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | Solar charging | Siren 105 dB | IP55

8 592920 117743

H4056 | 1/-/-/5

30 24 040 560 | IP-600 EYE

- automatikus képtárolás
- az érzékelési terület beállítása
- éjszakai látásmód
- kamera látószöge: 100°
- védettség: IP20
- kamera felbontása: 2 304 × 1 296
- mozgásérzékelés
- hangérzékelés
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
- hangkommunikáció: kétirányú
- mozgáskövetés (tracking)
- motoros forgatás
- mozgásérzékelési szög: 100°
- mozgásérzékelési tartomány: 10 méter
- emberi test felismerése





Wi Fi | 2K QUAD HD Resolution 3MP | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Cry alert | Lullaby | 2 way audio | Night light

8 592920 118146

H4052 | 1/-/-/6

30 24 040 520 | IP-500 GUARD

Riasztások

- megbízható védelem a tulajdon jogtalan behatolás ellen
- mozgásérzékelés ajtók/ablakok kinyitásakor vagy üvegtörés eseté
- távirányító aktiválás, deaktiválás és SOS funkciókkal
- hangos sziréna a behatolók elriasztására és a környezet riasztásár
- egyszerű telepítés, ideális otthonokba és irodákba

- termék: riasztás
- észlelési szög: 110°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- védettség: IP21
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: DC USB 5 V / 3× AA
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz
- protokoll: RF





125 dB | Welcome Chime | Dual power | Remote control | Motion detection | Adjustable Volume | SOS Button | PIR Sensor

8 592920 146989

H8106 | 1/-/-/24

30 81 000 010 | EM-125L

Riasztások GoSmart

EMOS GoSmart

- Megbízható védelem jogosulatlan behatolás ellen
- Intelligens mozgásérzékelés állítható érzékenységgel
- Vezérlés és értesítések mobilalkalmazáson keresztül (Android/iOS
- Rugalmas tápellátás és egyszerű telepítés
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi és RF-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya
Works with Amazon Alexa Google Assistant
App Store
Google Play

- termék: riasztás
- észlelési szög: 110°
- érzékelési távolság: 8 m
- kapcsolási idő: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- védettség: IP21
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: DC USB 5 V / 3× AA
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz
- támogatott OS: Android, iOS

- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi, RF
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





Wi Fi | 125 dB | Welcome Chime | Dual power | Remote control | Motion detection | Adjustable Volume | SOS Button | PIR Sensor | Real time notifications

8 592920 147009

H5030	1/-/-/12
30 69 050 300	EM-125L

Csengők

Vezeték nélküli csengők

- EMOS ajtócsengők elemes vagy hálózatról működő vevővel
- gyárilag/a felhasználó által, pillanatok alatt párosítható
- új modellek jelismétlővel – korlátlan hatótávolság
- 1 vagy 2 vízálló gombbal, több gombbal is bővíthető
- hangerőszabályzó, optikai jelzés és számos dallam közül választható

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096963

P5750	1/-/-/14
34 02 118 000	P5750

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 2 darab ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096987

P5750.2T | 1/-/-/8

34 02 119 000 | P5750.2T

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5750T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096949

P5750.2R | 1/-/-/8

34 02 120 000 | P5750.2R

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





85 dB | 180 m | 16× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032 | Unlimited range

8 592920 140932

P5760N | 1/-/-/18

34 02 060 011 | P5760N

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





85 dB | 180 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032 | Unlimited range

8 592920 140963

P5763N | 1/-/-/24

34 02 060 012 | P5763N

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5760T ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





85 dB | 180 m | 16× | 3× AA | Unlimited range

8 592920 140994

P5763RN | 1/-/-/36

34 02 063 002 | P5763RN

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP55 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





8 592920 147573

P5737 1/-/-/24
34 02 131 000 P5737

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP55 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





8 592920 147566

P5736 1/-/-/24
34 02 130 000 P5736

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5734T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





8 592920 112809

P5734B 1/-/-/14
34 02 126 000 P5734B

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5734T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





8 592920 112793

P5734 1/-/-/14
34 02 125 000 P5734

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





8 592920 105962

P5733W 1/-/-/14
34 02 122 000 P5733W

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC






8 592920 105986

P5733S 1/-/-/14
34 02 123 000 P5733S

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 110 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5732T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC






8 592920 106006

P5733G 1/-/-/14
34 02 124 000 P5733G

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC






8 592920 084304

P5731 1/-/-/8
34 02 116 000 P5731

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5728T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 2 darab ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)






8 592920 084281

P5730 1/-/-/12
34 02 115 000 P5730

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC






8 592920 105948

P5729B 1/-/-/14
34 02 121 000 P5729B

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5729T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: áramtalanított ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 080405

P5729 1/-/-/14

34 02 044 000 P5729

---

hatótávolság: 180 m ▪ dallamok száma: 52 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5728T ▪ vízálló gomb: IP56 ▪ a gomb tápellátása: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 5 szint ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék)





90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 3× AAA | 1× A23

8 592920 080382

P5728 1/-/-/30

34 02 043 000 P5728

---

hatótávolság: 150 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 6 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5727T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





85 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 067130

P5727 1/-/-/8

34 02 025 000 P5727

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 36 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 75 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





75 dB | 100 m | 36× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 006641

P5723 1/-/-/20

34 02 107 000 98098

---

hatótávolság: 100 m ▪ dallamok száma: 16 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 80 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó ▪ a főegység tápellátása: 3× 1,5 V AA (nem tartozék)





80 dB | 100 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 595025 377876

P5712 1/-/-/20

34 02 012 000 98105

hatótávolság: 60 m ▪ dallamok száma: 1 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a csengőn ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 75 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5723T ▪ vízálló gomb: IP44 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





75 dB | 60 m | 1× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 595025 363589

P5705 | 1/-/-/16

34 02 005 000 | 98080S

---

hatótávolság: 180 m vagy vezetékes csatlakozás ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5734T; P57000T ▪ vízálló gomb: IP54 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC





90 dB | 180 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 145555

P57103 | 1/-/-/24

34 02 129 000 | P57103

Tartalék nyomógombok

- pót- vagy kiegészítő gombok EMOS ajtócsengőkhöz
- bizonyos modellek kompatibilisek bizonyos ajtócsengő típusokkal
- általában 1 elemmel működik, vízálló (IP44)

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 120 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5760N, P5763N, P5763RN, P5760, P5763, P5763R





120 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 057605

P5760T | 1/-/5/40

34 02 060 002 | P5760T

---

táplálás: áramtalanított ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP55 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5750, P5750.2T, P5750.2R





150 m | Water resistance

8 592920 097007

P5750T | 1/-/-/50

34 02 118 001 | P5750T

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP56 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5734, P5734B, P5735SS, P5735WS





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 112816

P5734T | 1/-/-/50

34 02 126 001 | P5734T

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5732, P5733W, P5733S, P5733G





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 087817

P5732T | 1/-/-/50

34 02 117 001 | P5732T

---

táplálás: áramtalanított ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 180 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5729, P5729B, P5731





180 m | Water resistance

8 592920 080429

P5729T | 1/-/-/50

34 02 114 000 | P5729T

---

táplálás: 1× 12 V A23 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 180 m ▪ védettség: IP56 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5728, P5730





180 m | Water resistance | 1× A23

8 592920 080412

P5728T | 1/-/-/50

34 02 113 000 | P5728T

---

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 150 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P5727





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 069868

P5727T | 1/-/-/50

34 02 112 000 | P5727T

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) ▪ hatótávolság szabad területen: akár 100 m ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: 98103, 98098, 98105, 98080S, P5736, P5737







8 592920 006658

P5723T 1/-/-/48
34 02 108 000 98YK

---

táplálás: max. 24 V DC ▪ védettség: IP44 ▪ a csengőtípushoz tervezett: P57101, P57102







8 592920 140642

P57000T 1/-/-/112
34 01 570 001 P57000T

Vezetékes csengők

- klasszikus mechanikus harangok egy dallammal
- távolság a csengő és a gomb között pontosan a felhasználó igényei szerint
- Folyamatos működés 230 V-os áramellátással, transzformátoron

---

hatótávolság: vezetékes csatlakozás ▪ dallamok száma: 1 ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P57000T ▪ a gomb tápellátása: vezetékes csatlakozás ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 4×1.5V AA/transzformátor (nem tartozék)







8 592920 140666

P57102 1/-/-/15
34 01 571 020 P57102

---

hatótávolság: vezetékes csatlakozás ▪ dallamok száma: 1 ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P57000T ▪ a gomb tápellátása: vezetékes csatlakozás ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 4×1.5V AA/transzformátor (nem tartozék)







8 592920 140659

P57101 1/-/-/15
34 01 571 010 P57101

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

hatótávolság: vezetékes csatlakozás ▪ dallamok száma: 1 ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ a gomb tápellátása: vezetékes csatlakozás ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC







8 592920 119433

P57002 1/-/-/14

34 01 000 020 P57002

---

hatótávolság: vezetékes csatlakozás ▪ dallamok száma: 1 ▪ maximális csengetési hangerő: 85 dB ▪ a gomb tápellátása: vezetékes csatlakozás ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC







8 592920 119426

P57001 1/-/-/20

34 01 000 010 P57001

---

bemeneti feszültség: 230 V~, 50/60 Hz ▪ a következő termékekhez tervezett: drótharangok ▪ kimeneti feszültség: 8 V, 12 V, 24 V ▪ kimeneti áram: 0,3 A (8 W) ▪ méretek: 85 × 64 × 35 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 140635

P57000TR 1/-/-/20

34 01 570 000 P57000TR

---

hatótávolság: 180 m vagy vezetékes csatlakozás ▪ dallamok száma: 10 ▪ párosítási módszer: automatikus párosítás–self-learning ▪ optikai jelzés a nyomógombon ▪ maximális csengetési hangerő: 90 dB ▪ másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 ▪ a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db ▪ tartalék (pót) nyomógomb: P5734T; P57000T ▪ vízálló gomb: IP54 ▪ a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ a vevők száma a csomagolásban: 1 db ▪ hangerőszabályzó: igen, 4 szint ▪ a főegység tápellátása: 230 V AC







8 592920 145555

P57103 1/-/-/24

34 02 129 000 P57103

Vezeték nélküli csengők GoSmart

EMOS GoSmart

- EMOS csengők aljzathoz vagy elemekhez csatlakoztatható vevővel
- Csengők néhány másodperc alatt párosíthatók
- 1 vagy 2 vízálló gombbal, további gombok hozzáadása lehetséges
- Hangerőszabályozás, optikai jelzés és akár 52 dallam
- Csatlakozási lehetőség otthoni automatizáláshoz
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WiFi-n keresztül
- Kompatibilitás EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés Google Assistant és Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya
Works with Amazon Alexa Google Assistant
App Store
Google Play

- hatótávolság: 150 m
- dallamok száma: 52
- párosítási módszer: automatikus párosítás–self-lear
- optikai jelzés a csengőn
- optikai jelzés a nyomógombon
- maximális csengetési hangerő: 110 dB
- másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 +
- a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db
- tartalék (pót) nyomógomb: P5734T
- vízálló gomb: IP44
- a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- a vevők száma a csomagolásban: 1 db
- hangerőszabályzó: igen, 4 szint
- a főegység tápellátása: 230 V AC



Wi Fi | 110 dB | 150 m | 52× | Water resistance | 433.92 MHz | Real time notifications | 230 V AC | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 135433

P5735WS 1/-/-/32
34 02 127 000 P5735WS

- hatótávolság: 150 m
- dallamok száma: 52
- párosítási módszer: automatikus párosítás–self-lear
- optikai jelzés a csengőn
- optikai jelzés a nyomógombon
- maximális csengetési hangerő: 110 dB
- másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 +
- a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db
- tartalék (pót) nyomógomb: P5734T
- vízálló gomb: IP44
- a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék)
- a vevők száma a csomagolásban: 1 db
- hangerőszabályzó: igen, 4 szint
- a főegység tápellátása: 230 V AC



Wi Fi | 110 dB | 150 m | 52× | Water resistance | 433.92 MHz | Real time notifications | 230 V AC | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 135488

P5735SS 1/-/-/32
34 02 128 000 P5735SS

Tartozékok GoSmart

EMOS GoSmart

- Egyszerre több elektromos eszköz vagy lámpa vezérlése
- Kiváltó események meghatározása az egyes gombokhoz
- Az okos otthon további érzékelővel és termékkel való bővítése
- Lehetővé teszi a plusz érzékelők és termékek automatizálását
- Hosszú tápegység-akkumulátor élettartam - akár 2 év
- Telepítés elektromos kábelek húzása nélkül
- Három állású gomb - egyszeri, kétszeri, hosszú megnyomás
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel

Powered by tuya
Works with Alexa, Google Assistant
App Store
Google Play

- termék: billentyűzet RFID, TUYA
- kapcsoló relék száma: 1
- kódok száma: akár 1 000
- táplálás: 12 V AC/DC (nem tartozék)
- méretek: 23 × 78 × 115 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- frekvencia: 125 kHz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- felhőalapú tárolás



Wi Fi | IP68 | Antivandal body | Remote unlock | Attendance log | Open/close log | Password unlock | Bell button | 12 V DC | 2000 users

8 592920 128862

H5023 1/-/-/18
30 69 050 230 IP-006AX

Érzékelők GoSmart

- Érzékelők otthona biztonságához
- Mozgásérzékelés és azonnali értesítés az applikációban
- Ablak- és ajtóbiztonsági ellenőrzés
- Szokatlan helyzetek valós idejű azonosítása
- Csatlakozás otthoni hálózatához ZigBee protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

---

- termék: mozgásérzékelő
- észlelési szög: 90°
- érzékelési távolság: 8 m
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: PIR
- táplálás: 1× CR123A (3 V)
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





8 592920 128749

H5020 | 1/-/-/40

30 69 052 010 | IP-2210Z

- termék: ajtó/ablak érzékelő
- védettség: IP20
- érzékelő típusa: mágneses
- táplálás: 1× CR2032 (3 V)
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





8 592920 128732

H5021 | 1/-/-/100

30 69 052 020 | IP-2211Z

Multiméterek, teszterek



Multiméterek, mérőkábelek

- multiméterek az elektr. menny. mérésére (pl. feszültség)
- a mérési tartomány automata vagy manuális beállítása
- alkalmas hőmérésre és dióda/tranzisztor tesztelésére is
- csíptetős multiméterek nagyobb értékekhez, megszakító nélkül
- plusz pót- mérőkábelek mérőheggyel bármely multiméterhez

vezeték hossza: 95 cm ▪ max. terhelés: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ szín: piros, fekete ▪ értékesítési csomagolás: tasak





1 000 V max. | 10 A | 0,95 m

8 595025 372802

S4003 | 1/-/-/200
23 04 000 300 | BB58

vezeték hossza: 95 cm ▪ max. terhelés: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ tippek cseréjének lehetősége ▪ szín: piros, fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





max. 30 V~ 60 V ⎓ | 1 A | 0,95 m

8 592920 103975

S4001N | 1/5/-/50
23 04 000 101 | S4001N

AC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ AC áram: 20 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ érintés nélküli AC feszültség érzékelés ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és +1 000 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 168 × 83 × 35 mm





⎓ V ⎓ A Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063767

M3691 | 1/-/-/20
22 02 016 000 | EM3691

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 150 × 75 × 35 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063798

M3620 | 1/-/-/20
22 02 017 000 | MD-310

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 200 µA – 200 mA ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ DC áram: 200 µA – 200 mA ▪ kijelző megjelenítése: 3 1/2 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ a max. érték rögzítése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 44 × 38 × 230 mm





Function | Data hold | Continuity beeper

8 592920 129364

M3216 | 1/-/-/6
22 02 021 000 | MD-300

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 2 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ DC áram: 2 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 32 × 85 × 165 mm





Function | Continuity beeper

8 595025 314703

M2092 | 1/-/5/15
22 02 003 000 | MD-220

AC feszültség: 600 mV – 750 V ▪ AC áram: 600 µA–10 A ▪ DC feszültség: 600 mV – 1 000 V ▪ DC áram: 600 µA–10 A ▪ kijelző megjelenítése: 5 3/4 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: automatikus és manuális ▪ elektromos ellenállás: 600 Ohm – 60 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -40 °C až +300 °C ▪ a max. érték rögzítése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, mérőcsúcsok, csökkentés tranzisztorok mérésére, hőmérséklet szonda típus K ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 35 × 90 × 190 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106129

M0430 | 1/-/-/8
22 02 019 000 | MD-430

AC feszültség: 2–300 V ▪ AC áram: 200 µA – 10 A / fogóval, 1 000 A-ig (nem tartozék) ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 200 µA – 10 A / fogóval, 1 000 A-ig (nem tartozék) ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tranzisztor tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C ▪ a max. érték rögzítése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, útmutató, mérőkábelek, szűkítő tranzisztorok méréséhez, K típusú hőmérő szonda, akkumulátorfedél zár ▪ táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 35 × 75 × 158 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 595025 367846

M0420 | 1/-/10/20
22 02 008 000 | MD-420

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

AC feszültség: 4–600 V ▪ AC áram: 400 A ▪ DC feszültség: 400 mV – 600 V ▪ DC áram: 400 A ▪ lakatfogó multiméter ▪ kijelző megjelenítése: 3 3/4 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ hőmérsékletmérés: -20 °C és +1 000 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 38 × 71 × 194 mm





Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 595025 390394

M0400 | 1/-/-/20

22 02 013 000 | MD-410C

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 20 µA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok, védőtok ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ méretek: 27 × 70 × 135 mm





Function | Continuity beeper

8 595025 361479

M0391 | 1/-/10/20

22 02 007 000 | MD-210

AC feszültség: 200–300 V ▪ DC feszültség: 200 mV – 300 V ▪ DC áram: 2 000 µA – 200 mA ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése: 1,5 V/9 V ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 1× 12 V (tartozék) ▪ méretek: 30 × 57 × 95 mm





Function

8 592920 002018

M0320 | 1/-/6/18

22 02 014 000 | MD-110

AC feszültség: 2–600 V ▪ AC áram: 2–600 A ▪ DC feszültség: 200 mV – 600 V ▪ lakatfogó multiméter ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ tartomány kiválasztása: automatikus ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok ▪ táplálás: 2× 3 V CR2032 (tartozék) ▪ méretek: 36 × 76 × 190 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 004814

M0305 | 1/-/12/24

22 02 015 000 | MD-310C

AC feszültség: 200–600 V ▪ AC áram: 200 mA – 10 A ▪ DC feszültség: 2–600 V ▪ DC áram: 200 mA – 10 A ▪ kijelző megjelenítése: 3,5 digit ▪ háttérvilágítás ▪ tartomány kiválasztása: manuális ▪ elektromos ellenállás: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ vezeték folytonossága ▪ dióda tesztelése ▪ elem tesztelése: 1,5 V/9 V ▪ hőmérsékletmérés: -40 °C až +300 °C ▪ a leolvasott értékek rögzítése ▪ automatikus kikapcsolás ▪ tartozék: akkumulátor, kézikönyv, mérőcsúcsok, hőmérséklet szonda ▪ táplálás: 3× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 35 × 75 × 155 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106105

M0230 | 1/-/-/20

22 02 020 000 | MD-230

Teszterek

- feszültségmérő
- alkalmas fázisok, szekvencia és polaritás ellenőrzésére is
- észleli a DC és AC feszültséget, érintős/érintés nélküli
- az eredmények optikai és akusztikus kijelzése

---

akkumulátorokhoz: AAA, AA, C, D, 9 V és 1,5 V, 3 V gomb. ▪ típus: UNI D3 ▪ terhelési ellenállás érték az AA, AAA, C, D, 9 V esetében: univerzális ▪ a gombelemek terhelési ellenállásának értéke: univerzális ▪ méretek: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322 | 1/-/5/50

22 03 003 000 | UNI D3

---

egyenáramú feszültség: 6–690 V ▪ váltakozó feszültség: 6–690 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (priloženo) ▪ frekvenciatartomány: 45–65 Hz ▪ csatlakozásmérés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function | Signalization | Phase rotary

8 592920 075463

M0071 | 1/-/-/10

22 01 013 000 | VT-710

---

egyenáramú feszültség: 12–250 V ▪ váltakozó feszültség: 12–230 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 12–250 V ▪ kontakt mentes mérés ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 50–500 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card





Signalization | Function

8 592920 136133

M0049 | 1/-/12/120

22 01 019 000 | VT-121

---

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ kontakt mentes mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés ▪ két érzékenység beállítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR44 (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function | Signalization

8 595025 301284

M0048 | 1/5/-/50

22 01 002 000 | VT-120

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

egyenáramú feszültség: 0 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltakozó feszültség: 70 és 250 V, érintkező nélküli ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V, 70–250 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ kontakt mentes mérés: a források polaritása, rövidzárlat, mikrohullámú sütő emisszió ellenőrzés ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: 2× 1,5 V LR41 (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization

8 595025 301185

M0018 1/5/-/45

22 01 001 000 VT-110

---

egyenáramú feszültség: 0–250 V ▪ váltakozó feszültség: 200–250 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card





Signalization Function

8 592920 136126

M0017 1/-/12/108

22 01 018 000 VT-102

---

egyenáramú feszültség: 0–250 V ▪ váltakozó feszültség: 200–250 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 0–250 V ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, header card





Signalization Function

8 592920 136119

M0016 1/-/12/96

22 01 017 000 VT-101

---

egyenáramú feszültség: 110–400 V ▪ váltakozó feszültség: 110–400 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 110 V, 230 V, 400 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization Phase rotary

8 592920 044032

M0014A 1/5/-/15

22 01 012 000 VT-310

---

egyenáramú feszültség: 12–690 V ▪ váltakozó feszültség: 12–690 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ a fokozat megállapítása ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ táplálás: 9 V (tartozék) ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ csatlakozásmérés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





Function Signalization Phase rotary

8 592920 082522

M0012A 1/5/-/15

22 01 014 000 VT-320

érzékelés: AC-vezeték ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ AC feszültség: 70–1 000 V ▪ méretek: 153 × 22 mm ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 595025 391179

M0007A 1/-/30/60
22 05 000 010 VT-150

---

egyenáramú feszültség: 6–400 V ▪ váltakozó feszültség: 6–400 V ▪ váltóáramú és egyenáramú feszültség: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ a polaritás megállapítása ▪ jelzés: optikai ▪ táplálás: a tápegységről ▪ frekvenciatartomány: 0–60 Hz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 090664

M0003B 1/-/5/40
22 01 015 000 VT-211

Mérőeszközök

- multidetektor, kábel feltérk. falban – nincs több fúrt kábel
- lézeres táv.mérő táv, helyiség-alapter./-térfogat mérésére
- érintésmentes feszültség-érzékelő AC feszültséghez 1 000 V-ig

---

érzékelés: fa, fém, AC-vezeték ▪ jelzés: optikai + akusztikus ▪ méretek: 28 × 72 × 155 mm ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 037003

M0501 1/-/5/30
22 06 000 010 M0501

---

mérési távolság: 0,05–40 m ▪ mérési funkciók: hossz, felület, térfogat, folyamatos mérés, Pitagorasz ▪ mértékegységek: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ táplálás: 2× AAA 1,5 V (nem a csomag része) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz







8 592920 037546

M0502 1/-/-/50
22 06 000 020 M0502

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

mérési funkciók: hőmérséklet ▪ mértékegységek: °C/°F ▪ táplálás: 1× 9 V (tartozék) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter





D:S 8:1 | Laser pointer | Backlit display | -50 – +380 °C

8 592920 075661

M0503	1/-/-/18
22 06 000 030	M0503

Szobatermosztátok, CO- és füstérzékelők



Szobatermosztátok

Szobatermosztátok EMOS

- beltéri termosztát a fűtés- vagy hűtőrendszer vezérléséhez
- manuális vagy digitális, programozható ciklus
- vezeték nélküli, vezetékes, csíptetős (vízhőm. megfigyelése)
- általában világító kijelzővel, és mindig fagyvédelemmel
- népszerű: vezeték nélk. dig. termosztátok (könnyen szerelh.)

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V-os AA (tartozék) vagy 5 V-os USB adapter (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 115 × 37 × 91 mm ▪ az adó mérete: 98 × 55 × 98 mm





8 592920 149164

P56A11	1/-/-/8
21 01 311 000	P56A11

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,2 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm ▪ az adó mérete: 23 × 97 × 122 mm





8 592920 098028

P5611OT	1/-/-/10
21 01 309 000	P5611OT

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 10 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 26 × 126 × 84 mm



Programmable | 10 A/4 A | 80 m | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz

8 592920 089323

P5616OT | 1/-/-/12
21 01 307 000 | P5616OT

---

termosztát típusa: vezeték nélküli ▪ vezérlés típusa: manuális elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív ▪ az adó tápellátása: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 26 × 86 × 86 mm ▪ az adó mérete: 28 × 120 × 77 mm



Easy control | 16 A/4 A | 100 m | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 2× AAA | 230 V~ 50 Hz

8 592920 064016

P5614 | 1/-/-/12
21 01 106 010 | P5614

---

termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommunikációval + padlófűtés ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 98 × 37 × 98 mm



Programmable | 16 A/5 A | OpenTherm | Energy saving | Room & floor sensor | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz | 2× 1,5 V AA included

8 592920 149171

P56A01 | 1/-/-/16
21 01 211 000 | P56A01

---

termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazdaságos hőmérséklet ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ az adó mérete: 98 × 31 × 98 mm



Programmable | 8 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 7–30 °C | Heating /Cooling | 2× 1,5 V AA included

8 592920 149195

P56A02 | 1/-/-/16
21 01 214 000 | P56A02

---

termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommunikációval ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ szünidő üzemmód ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ méretek: 26 × 126 × 84 mm



Programmable | 6 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AA

8 592920 089354

P5606OT | 1/-/-/40
21 01 208 000 | P5606OT

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 26 × 120 × 78 mm



Programmable | 8 A/2 A | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AAA

8 592920 103395

P5607 | 1/-/-/20
21 01 209 000 | P5607

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 8 A rezisztív, 2 A induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AAA (tartozék) ▪ méretek: 30 × 120 × 77 mm



Easy control | 8 A/2 A | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AAA

8 592920 064030

P5604 | 1/-/-/40
21 01 106 000 | P5604

---

termosztát típusa: vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális szobatermosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma: felhasználó által állítható hőmérséklet ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 30 °C, 1 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktív ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék) ▪ méretek: 40 × 93 × 86 mm



Easy control | 6 A/2 A | 5–30 °C | Heating /Cooling | Energy saving | 2× AA

8 592920 113523

P5603R | 1/-/-/36
21 01 106 001 | P5603R

---

termosztát típusa: padlófűtéshez vezetékes, rejtett padlófűtés ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő rendszer ▪ programok száma: 1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 99 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 95 °C, 0,5 °C-onként ▪ fagyvédelem ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 43 × 86 × 90 mm ▪ a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m



Programmable | Room & Floor sensor | 16 A | Heating | 5–95 °C | Energy saving | 230 V~ 50 Hz

8 592920 112922

P5601UF | 1/-/-/14
21 01 210 000 | P5601UF

---

termosztát típusa: érintkezős vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 38 × 54 × 105 mm



16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021910

P5681 | 1/-/5/20
21 01 103 000 | T80

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív ▪ kapilláris érzékelő hossza: 1 m, Ø 7 mm ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 38 × 54 × 105 mm





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021927

P5682 | 1/-/5/20

21 01 104 000 | T80F

---

termosztát típusa: érintkezős vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 41 × 50 × 138 mm





5 A/1,5 A | LED indication | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088302

P5683 | 1/-/5/30

21 01 107 000 | P5683

---

termosztát típusa: vezetékes, kapilláris érzékelővel ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 90 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 90 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ kapilláris érzékelő hossza: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 36 × 45 × 138 mm





5 A/1,5 A | LED indication | Energy saving | 5–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088333

P5684 | 1/-/5/30

21 01 108 000 | P5684

---

termosztát típusa: érintkezős vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 90 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V, 400 V AC ▪ méretek: 57 × 38 × 108 mm, merülőhüvely: 110 mm, Ø 8 mm, 1/2" menet





16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120934

P5685 | 1/-/5/15

21 01 109 000 | P5685

---

termosztát típusa: érintkezős vezetékes ▪ vezérlés típusa: manuális termosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: manuálisan ▪ hőmérsékletmérés: 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként ▪ ON/OFF funkció ▪ kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz ▪ kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív ▪ táplálás: 230 V AC ▪ méretek: 45 × 36 × 140 mm, merülőhüvely: 58 mm, Ø 8 mm, 1/2" menet





5 A/1,5 A | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120941

P5686 | 1/-/5/20

21 01 110 000 | P5686

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval ▪ kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes ▪ kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív ▪ a vevő tápellátása: 230 V AC ▪ a vevő mérete: 37 × 115 × 91 mm




EASY TO INSTALL | 16 A/5 A | 100 m | OpenTherm | Energy saving | Wireless | 868 MHz | 230 V~ 50 Hz

8 592920 098004

P5611OTR | 1/-/-/36
21 01 308 000 | P5611OTR

---

termosztát típusa: foglalat ▪ vezérlés típusa: programozható elektronikus szobatermosztát ▪ háttérvilágítású kijelző ▪ vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer ▪ programok száma termosztáthoz: felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szer naponta) ▪ hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-változás naponta ▪ hőmérsékletmérés: 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C ▪ állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként ▪ programok száma időzítőhöz: 24 ▪ kapcsolások száma naponta időzítőhöz: 24 ▪ nyári / téli időszámítás funkció ▪ visszaszámlálási funkció ▪ méretek: 82 × 62 × 146 mm




Programmable | 16 A/4 A | 5–40 °C | Heating /Cooling | Energy saving | Thermo & Timer | 230 V~

8 592920 115534

P5660FR | 1/-/-/16
21 06 000 100 | P5660FR

Szobatermosztátok GoSmart

EMOS GoSmart

- Az épületek fűtési/hűtési költségeinek csökkentése
- Egyedi hőmérséklet-beállítások a különböző helyiségekhez
- Hőmérsékleti időzítés beállítása adott napra és időpontra
- Beállítás vezérlése bárhonnan az applikáció segítségével
- Fűtés vagy légkondicionálás vezérlése GPS-helyzet alapján
- WiFi-n vagy Zigbee-n keresztüli csatlakozás
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val

Powered by tuya | Works with Alexa, Google Assistant | App Store | Google Play

- termosztát típusa: vezeték nélküli, OpenTherm kom
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható
- hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazda
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív
- az adó tápellátása: 5 V USB adapter (tartozék)
- a vevő tápellátása: 230 V AC
- a vevő mérete: 115 × 37 × 91 mm
- az adó mérete: 98 × 55 × 98 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 7–30 °C | Heating /Cooling | 868 MHz | 16 A/5 A

8 592920 149133

P56S11 | 1/-/-/8
21 01 310 000 | P56S11

- termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommuni
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható
- hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazda
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 98 × 37 × 98 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 149140

P56S01 | 1/-/-/16
21 01 213 000 | P56S01

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termosztát típusa: vezetékes, OpenTherm kommuni
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma: 6 + 3 felhasználó által állítható
- hőmérséklet szabályozás típusa: kényelmi és gazda
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 98 × 35 × 98 mm
- a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m,




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 149157

P56S01F | 1/-/-/16
21 01 212 000 | P56S01F

- termosztát típusa: vezeték nélküli
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma: felhasználó által állítható hőmér
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív
- az adó tápellátása: 5 V USB adapter (tartozék)
- a vevő tápellátása: 230 V AC
- a vevő mérete: 37 × 86 × 86 mm
- az adó mérete: 40 × 138 × 96 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 868 MHz | 16 A/4 A

8 592920 117774

P56211 | 1/-/-/9
21 01 900 001 | P56211

- termosztát típusa: vezetékes
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma: felhasználó által állítható hőmér
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 40 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC vagy feszültségmentes
- kapcsolt terhelés: 6 A-es ellenállásos, 2 A-es induktí
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 138 × 88 × 33 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117767

P56201 | 1/-/-/12
21 01 900 000 | P56201

- termosztát típusa: padlófűtéshez vezetékes, rejtett
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő rendszer
- programok száma: felhasználó által állítható hőmér
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 95 °C, felbontás 0,5 °C
- hőmérséklet beállítása: 1 °C és 70 °C, 0,5 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 86 × 86 × 43 mm
- a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m,




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | 0–95 °C | Heating | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117590

P56201UF | 1/-/-/36
21 01 900 002 | P56201UF

- termosztát típusa: padlófűtéshez vezetékes, rejtett
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő rendszer
- programok száma: felhasználó által állítható hőmér
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 95 °C, felbontás 0,5 °C
- hőmérséklet beállítása: 1 °C és 70 °C, 0,5 °C-onként
- fagyvédelem
- ON/OFF funkció
- szünidő üzemmód
- kapcsolás: 230 V AC feszültség, 50 Hz
- kapcsolt terhelés: 16 A-es ellenállás
- táplálás: 230 V AC
- méretek: 86 × 86 × 43 mm
- a csomagolás része: termosztát, padlóérzékelő 3 m,




Wi Fi | 16 A | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Room & floor sensor | Energy saving

8 592920 139233

P56201BUF | 1/-/-/36
21 01 900 012 | P56201BUF

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termosztát típusa: foglalat
- vezérlés típusa: programozható elektronikus szobat
- háttérvilágítású kijelző
- vezérlésmód: melegítő és hűtő rendszer
- programok száma termosztáthoz: felhasználó által
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5
- állítható hőmérséklet szórás: 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-
- programok száma időzítőhöz: 24
- kapcsolások száma naponta időzítőhöz: 24
- nyári / téli időszámítás funkció
- méretek: 82 × 62 × 146 mm




Wi Fi | 16 A/4 A | 5–40 °C | Heating /Cooling | Energy saving | Thermo & Timer | 230 V~ 50 Hz

8 592920 143940

P56601FR | 1/-/-/18

21 06 000 300 | P56601FR

- termosztatikus fej típusa: SMART, programozható
- programok száma: 1 felhasználó által állítható prog
- hőmérséklet szabályozás típusa: 6 hőmérséklet-vált
- hőmérsékletmérés: 0 °C és 70 °C, felbontás 0,5 °C
- hőmérséklet beállítása: 1 °C és 70 °C, felbontás 0,5
- fagyvédelem
- szünidő üzemmód
- nyitott ablak funkció
- gyermekzár
- anyacsavar: M30 × 1,5 mm
- mellékelt adapterek: Danfoss RA, RAV, RAVL
- táplálás: 2× 1,5 V AA (tartozék)
- méretek: 55 × 94 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




ZigBee | Regulation based on GPS | Child lock | Open window function | Silent operation | Energy saving | 1–70 °C | 2× AA

8 592920 117613

P5630S | 1/-/-/24

21 01 900 003 | P5630S

CO- és füstérzékelők

- gáz bojler/tűzhely/kandalló mellé
- szénmonoxid-érzékelő (a szénmonoxid színtelen és szagtalan)
- élettartam 10 év

észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ felszerelés típusa: falra szerelés ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ további érzékelőkhöz csatlakoztatható: igen, vezetékkel (max. 40 db) ▪ üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 0–93 % ▪ élettartam: 10 év ▪ táplálás: 230 V AC, tartalék akkumulátor: 1 db 9 V-os, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




10 YEARS | EASY TO INSTALL | 230 V~ | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 120927

P56502 | 1/-/-/12

21 01 505 006 | TSS890B-HI

észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 5–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ táplálás: 1× 9 V, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




10 YEARS | EASY TO INSTALL | 9 V | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 048634

P56501 | 1/-/5/40

21 04 101 000 | GS536

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

észlelés típusa: Füstérzékelő ▪ felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ további érzékelőkhöz csatlakoztatható: igen, vezeték nélküli ▪ modul hatóköre: akár 20 m ▪ jelátviteli frekvencia: 433 MHz ▪ üzemi hőmérséklet: 10 °C és 45 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 30–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ védettség: IP20 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




Wireless Connectable | 10 YEARS | EASY TO INSTALL | 2× AA | 85 dB | Low battery warning | End of life warning | 433.92 MHz

8 592920 036457

P56500 | 1/-/5/15
21 01 505 000 | GS558

észlelés típusa: gázérzékelő ▪ felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 0–95 % ▪ élettartam: 5 év ▪ védettség: IPX2D ▪ táplálás: 230 V AC ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




5 YEARS | EASY TO INSTALL | 230 V~ 50 Hz | 85 dB | End of life warning

8 592920 076606

P56450 | 1/-/-/18
21 01 505 003 | GS869

észlelés típusa: detektor CO ▪ felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 30–95 % ▪ élettartam: 10 év ▪ védettség: IP30 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




EU | 10 YEARS | EASY TO INSTALL | 2× AA | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 103364

P56402 | 1/-/5/15
21 01 501 020 | GS827

észlelés típusa: tűzérzékelő ▪ felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló ▪ jelzés típusa: optikai és hang ▪ üzemi hőmérséklet: 0 °C és 65 °C ▪ üzemi nedvességtartalom: 0–93 % ▪ élettartam: 10 év ▪ táplálás: 1× 9 V, tartozék ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz




10 YEARS | EASY TO INSTALL | 9 V | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 120910

P56300 | 1/-/-/30
21 04 102 000 | THS916A

Szelepzár GoSmart

EMOS GoSmart

- Kézi és automatikus vezérlés
- Időzítő funkció az ütemezés beállításához
- Nagy teljesítmény és nyomaték
- Azonnali reakció az ütközésérzékelésre
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Bluetooth protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- termék: szelepvezérlő
- csőátmérő: 1/2'', 3/4'', 1'' a 1 1/4''
- nyomaték: max. 5,88 Nm
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és 55 °C
- üzemi nedvességtartalom: <95 %
- védettség: IP20
- táplálás: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (tartozék)
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





ZigBee 3.0 | Water & gas control | Automatic & manual | Timer | Voice control | Energy saving | Silent operation | 12 V DC/ 1 000 mA

8 592920 126202

P5640S 1/-/-/12

21 05 564 000 P5640S

Érzékelő GoSmart

EMOS GoSmart

- Érzékelők otthona védelmére
- Azonnali értesítés szokatlan helyzetről az applikációban keresztül
- Optikai és hangjelzés
- Víz-/gázszivárgást, tüzet stb. észlelő készülékek.
- Csatlakozás otthoni hálózatához Wi-Fi/ZigBee protokollon kereszt
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- észlelés típusa: Füstérzékelő
- felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló
- jelzés típusa: optikai és hang
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C
- üzemi nedvességtartalom: 0–93 %
- élettartam: 10 év
- védettség: IP20
- táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





Wi Fi | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 2× 1,5 V AA included

8 592920 122143

P56500S 1/-/-/16

21 04 103 000 TSS380C-HW

- észlelés típusa: detektor CO
- felszerelés típusa: falra szerelhető vagy álló
- jelzés típusa: optikai és hang
- riasztások memóriaája
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C
- üzemi nedvességtartalom: 15–93 %
- élettartam: 10 év
- védettség: IP30
- táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





Wi Fi | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 2× 1,5 V AA included

8 592920 130780

P56400S 1/-/-/20

21 04 105 000 TCS0101W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- észlelés típusa: vízszivárgás-érzékelő
- felszerelés típusa: szabadon álló
- jelzés típusa: optikai és hang
- riasztások memóriaája
- jelátviteli frekvencia: Zigbee 3.0
- üzemi hőmérséklet: 5 °C és 38 °C
- üzemi nedvességtartalom: ≤80 % kondenzáció nélk
- élettartam: 10 év
- védettség: IP65
- táplálás: 1× 3 V CR2, tartozék
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Zigbee 3.0
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





ZigBee 3.0 | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 1× 3 V CR2 included

8 592920 122136

P56000S | 1/-/-/48

21 04 104 000 | P56000S

Radiátor fűtéserősítő ventilátorok

- fűtési költségek megtakarítása
- nagyon alacsony villamosenergia-fogyasztás
- kényelmesebb és gyorsabb fűtés a lakásban
- könnyű felszerelés a legtöbb melegvizes radiátorra és konvektorra
- csendes működés 20 dB alatti hangerővel
- biztonságos működés, TÜV tanúsítvánnyal

ventilátorok száma a csomagban: 3 ventilátor ▪ légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra ▪ zajszint: <20 dB ▪ ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) ▪ be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként ▪ energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W ▪ anyag: hőálló PC ABS-szel ▪ szín: fehér ▪ táplálás: 5 V DC/2 000 mA (tartozék) ▪ méretek: 25 × 70 × 345 mm ▪ garancia-időszak: 2 év ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138045

P56PR3 | 1/-/-/4

21 07 563 000 | P56PR3

ventilátorok száma a csomagban: 2 ventilátor ▪ légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra ▪ zajszint: <20 dB ▪ ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) ▪ be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként ▪ energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W ▪ anyag: hőálló PC ABS-szel ▪ szín: fehér ▪ táplálás: 5 V DC/2 000 mA (tartozék) ▪ méretek: 25 × 70 × 345 mm ▪ garancia-időszak: 2 év ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138038

P56PR2 | 1/-/-/4

21 07 562 000 | P56PR2

ventilátorok száma a csomagban: 1 ventilátor ▪ légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra ▪ zajszint: <20 dB ▪ ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) ▪ be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként ▪ energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W ▪ anyag: hőálló PC ABS-szel ▪ szín: fehér ▪ táplálás: 5 V DC/2 000 mA (tartozék) ▪ méretek: 25 × 70 × 345 mm ▪ garancia-időszak: 2 év ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138021

P56PR1 | 1/-/-/6

21 07 561 000 | P56PR1

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

ventilátorok száma a csomagban: 1 ventilátor ▪ légáramlás: 36 m³/h minden ventilátorra ▪ zajszint: <20 dB ▪ ventilátor sebessége: 1 800 RPM (alapértelmezett beállítás) ▪ be/ki: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ hőmérsékletmérés: 25 °C és 70 °C, felbontás 1 °C ▪ hőmérséklet beállítása: 28 °C és 70 °C-onként ▪ energiafogyasztás: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ fogyasztás készenléti állapotban: 0,03 W ▪ anyag: hőálló PC ABS-szel ▪ szín: fehér ▪ táplálás: 5 V DC/2 000 mA (nem a csomag része) ▪ méretek: 25 × 70 × 345 mm ▪ garancia-időszak: 2 év ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138052

P56EXT1 | 1/-/-/6

21 07 956 100 | P56EXT1

Öntöző időzítő GoSmart

EMOS GoSmart

- Kézi és automatikus vezérlés
- Állítható időzítés és vízmennyiség
- Változatok egy vagy két kivezetéssel a 2 zónás öntözéshez
- Esőkésleltetési funkció
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Bluetooth protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- víznyomás : 0,5–8 bar
- maximális áramlási sebesség : 35 l/perc
- öntözési gyakoriság : korlátlanul
- öntözési időtartam : 1 perc - 24 óra
- öntözési ciklusok naponta : korlátlanul
- menet : 3/4", 1"
- kézi öntözés
- védettség: IP54
- táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék)
- méretek: 135 × 160 × 70 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- sorozat: GoSmart
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Bluetooth 5.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





BLE | Rain delay | Irrigation history | Schedule | 35 l/min max. | 8 bar max. | 4× AA | 2-ZONES | SAVE WATER

8 592920 141755

PW56202 | 1/-/-/8

21 05 562 020 | PW56202

- víznyomás : 0,5–8 bar
- maximális áramlási sebesség : 35 l/perc
- öntözési gyakoriság : korlátlanul
- öntözési időtartam : 1 perc - 24 óra
- öntözési ciklusok naponta : korlátlanul
- menet : 3/4", 1"
- kézi öntözés
- védettség: IP54
- táplálás: 4× 1,5 V AA (nem tartozék)
- méretek: 120 × 160 × 55 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- sorozat: GoSmart
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife,
- protokoll: Bluetooth 5.0
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,





BLE | Rain delay | Irrigation history | Schedule | 35 l/min max. | 8 bar max. | 4× AA | 1-ZONE | SAVE WATER

8 592920 141731

PW56201 | 1/-/-/12

21 05 562 010 | PW56201

Öntöző időzítő

- kézi és automatikus vezérlés
- állítható időzítés és vízmennyiség
- egyszerű telepítés

víznyomás : 0,5–8 bar ▪ maximális áramlási sebesség : 35 l/perc ▪ öntözési gyakoriság : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 óra - 1 hét ▪ öntözési időtartam : 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 perc ▪ öntözési ciklusok naponta : max. 24 ▪ menet : 3/4", 1" ▪ kézi öntözés ▪ védettség: IP54 ▪ táplálás: 2× 1,5 V AA (nem tartozék) ▪ méretek: 140 × 155 × 75 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz ▪ garancia-időszak: 2 év







8 592920 141717

PW56001	1/-/-/8
21 05 560 010	PW56001

Szerelési anyagok, szalagok



Szerelési anyagok

Csatlakozók, kapcsolók

EMOS

IP20

- beszerelés: elosztódobozba
- USB kimenettel

A6000.5
19 06 010 512
8 592920 119570

1/-/10/40
W13-C311FUSBAC
1× USB-C
1× USB-A



termék: egyetlen aljzat védőérintkezővel és USB kimenettel 3 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ összeszerelés módja: dobozba (további mélység min. 60 mm) ▪ típus: szimpla ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A6002.0
19 06 010 504
8 592920 074763

1/-/10/60
W13-C311
1×



termék: egyszeres dugalj védőtüskével oldalsó ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.0
19 06 200 100
8 592920 074619

1/-/10/60
W13-C120Y
IP20



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ dizájn: IP20 ▪ feszültség: 250 V~ ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.1
19 06 200 101
8 592920 074671

1/-/10/60
W13-C210Y
IP20



termék: csillárkapcsoló 5. sz. – sorkapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A6100.2 1/-/10/60
19 06 200 102 W13-C210/1Y



termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.3 1/-/10/60
19 06 200 103 W13-C230Y



termék: dupla váltókapcsoló 6+6 (5B) ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.4 1/-/10/60
19 06 200 104 W13-C130Y



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ feszültség: 250 V~/10 A ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.2 1/-/5/30
19 06 300 100 W13-C004



termék: négyes keret ▪ feszültség: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: négyszeres ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.1 1/-/10/60
19 06 300 101 W13-C003



termék: tripla keret ▪ feszültség: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: háromszoros ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.0 1/-/10/60
19 06 300 102 W13-C002



termék: dupla keret ▪ feszültség: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: kétszeres ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6003.0 1/-/10/40
19 06 300 103 W13-C192



termék: kapcsolókészülék szabályozható LED izzókhoz, forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ dizájn: 7–110 W/VA vákuumos és 230 V~-os halogénizzók, szabályozható fényerejű kompakt izzók. 3–60 W/VA a szabályozható fényerejű LED-ek esetén. ▪ feszültség: 230 V~, 50 Hz ▪ típus: forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.3 1/-/10/240
19 06 300 104 W13-CTRSO



termék: aljzat fedél TV+R+SAT ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.4 1/-/10/240
19 06 300 105 W13-CTF/2



termék: adat-csatlakozóaljzat burkolat 2×RJ45 ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: dupla ▪ szín: fehér (fényes) ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6000.7 1/-/10/40
19 06 010 513 W13-C311FUSBAC



termék: egyetlen aljzat védőérintkezővel és USB kimenettel 3 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~ ▪ összeszerelés módja: dobozba (további mélység min. 60 mm) ▪ típus: szimpla ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A6000.3 1/-/10/40
19 06 010 507 W13-311FUSB2A



termék: egyszeres dugalj védőtüskével oldalsó és USB kimenettel, 2,1 A max. ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ összeszerelés módja: dobozba (további mélység min. 40 mm) ▪ típus: szimpla ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A6002.2 1/-/10/60
19 06 010 510 W13-C311



termék: egyszeres dugalj védőtüskével és gyermekzárral ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.5 1/-/10/60
19 06 200 105 W13-C120Y



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.6 1/-/10/60
19 06 200 106 W13-C210Y



termék: csillárkapcsoló 5. sz. – sorkapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.7 1/-/10/60
19 06 200 107 W13-C210/1Y



termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.8 1/-/10/60
19 06 200 108 W13-C230Y



termék: dupla váltókapcsoló 6+6 (5B) ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 2 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6100.9 1/-/10/60
19 06 200 109 W13-C130Y



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ feszültség: 250 V~/10 A ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: 1 gomb ▪ védettség: IP20 ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.7 1/-/5/30
19 06 300 106 W13-C004




termék: négyes keret ▪ feszültség: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: négyszeres ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.6 1/-/10/60
19 06 300 107 W13-C003



termék: tripla keret ▪ feszültség: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: háromszoros ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.5 1/-/10/60
19 06 300 108 W13-C002



termék: dupla keret ▪ feszültség: vízszintes és függőleges beszerelésre ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: kétszeres ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A6003.1 1/-/10/40
19 06 300 109 W13-C192



termék: kapcsolókészülék szabályozható LED izzókhoz, forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ dizájn: 7–110 W/VA vákuumos és 230 V~-os halogénizzók, szabályozható fényerejű kompakt izzók. 3–60 W/VA a szabályozható fényerejű LED-ek esetén. ▪ feszültség: 230 V~, 50 Hz ▪ típus: forgatható és nyomógombos vezérléshez ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.8 1/-/10/240
19 06 300 110 W13-CTRSO



termék: aljzat fedél TV+R+SAT ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: szimpla ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

A6004.9 1/-/10/240
19 06 300 111 W13-CTF/2RJ450



termék: adat-csatlakozóaljzat burkolat 2×RJ45 ▪ összeszerelés módja: dobozba ▪ típus: dupla ▪ szín: anthracite ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

IP54/IP44

- beszerelés: falra
- burkolat: IP44
- belül csatlakoztatott dupla csatlakozóaljzat

A1398 1/5/-/60
31 04 139 800 EF600SA



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló ▪ védettség: IP54 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.1 1/5/-/60
31 04 139 811 EF602S (EF602SA)



termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló ▪ védettség: IP54 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396 1/5/-/60
31 04 139 600 EF600G



termék: aljzat védőfedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: szimpla, vízálló ▪ védettség: IP44 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.1 1/5/-/25
31 04 139 611 EF602G



termék: lemerülő elem jelzése ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~/16 A max. ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: dupla, vízálló ▪ védettség: IP44 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.3
19 50 010 207
1/5/-/25
EF602GV



termék: lemerülő elem jelzése ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~ ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 2 minket. vízálló - függőleges szerelés ▪ védettség: IP44 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.4
19 50 010 208
1/5/-/25
EF600SAGV



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló és szimpla foglalat földelőcsapokkal és fedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: 250 V~ ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 2 minket. vízálló - függőleges szerelés ▪ védettség: IP44 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1399
19 50 011 201
1/5/-/60
EF600SD



termék: kapcsolóvezérlő (1/0) ▪ feszültség: 250 V~/10 A ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 1 gomb ▪ védettség: IP54 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.2
19 50 011 202
1/5/-/60
EF600SB



termék: 7. sz. keresztkapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 1 gomb ▪ védettség: IP54 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.3
19 50 011 203
1/5/-/60
EF600SA-B



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló ▪ védettség: IP54 ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.4
19 50 011 204
1/5/-/60
EF602S-B



termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) ▪ feszültség: 250 V~/10 AX ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló ▪ védettség: IP54 ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.2
19 50 011 207
1/5/-/25
EF600SAG



termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló és szimpla foglalat földelőcsapokkal és fedéllel ▪ dizájn: SCHUKO ▪ feszültség: aljzat 250 V~/16 A max.; kapcsoló 250 V~, 10AX ▪ összeszerelés módja: falra ▪ típus: dupla vízálló -1 szimpla foglalat + 1 váltakozó kapcsoló ▪ védettség: IP44 ▪ szín: szürke-fekete ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

Jelenetkapcsoló GoSmart

EMOS GoSmart

- Egyszerre több elektromos eszköz vagy lámpa vezérlése
- Kiváltó események meghatározása az egyes gombokhoz
- Hosszú tápegység-akkumulátor élettartam - akár 2 év
- Telepítés elektromos kábelek húzása nélkül
- Három állású gomb - egyszeri, kétszeri, hosszú megnyomás
- Kommunikáció Zigbee protokollon keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val

Powered by tuya

Works with Alexa, Google Assistant

App Store

Google Play

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121221

H5011 | 1/-/-/60

30 69 050 110 | IP-2001ZW

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 2
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121474

H5012 | 1/-/-/60

30 69 050 120 | IP-2002ZW

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 4
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121498

H5013 | 1/-/-/60

30 69 050 130 | IP-2004ZW

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121511

H5014 | 1/-/-/60

30 69 050 140 | IP-2001ZB

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 2
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121535

H5015 | 1/-/-/60

30 69 050 150 | IP-2002ZB

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 4
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121559

H5016 | 1/-/-/60

30 69 050 160 | IP-2004ZB

Modulok GoSmart

EMOS GoSmart

- A csatlakoztatott eszközök távvezérlése
- Integráció az otthoni automatizálásba
- Változatok semleges vezetékkel, anélkül történő csatlakoztatásho
- Könnyű beszerelés az eredeti kapcsolók alá
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz Wi-Fi/ZigBee protok. keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

- termék: IP kapcsolómodul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 126066

H5101 | 1/-/-/100

30 69 051 010 | IP-2101SZ

- termék: IP kapcsolómodul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 126042

H5102 | 1/-/-/100

30 69 051 020 | IP-2102SZ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: IP kapcsolómodul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126028

H5103 | 1/-/-/100

30 69 051 030 | IP-2103SZ

- termék: IP kapcsolómodul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126004

H5104 | 1/-/-/100

30 69 051 040 | IP-2104SZ

- termék: IP kapcsolómodul
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Wi-Fi
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 125984

H5105 | 1/-/-/100

30 69 051 050 | IP-2101SW

- termék: IP kapcsolómodul
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Wi-Fi
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 125960

H5106 | 1/-/-/100

30 69 051 060 | IP-2102SW

- termék: IP fényerőszabályozó modul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125946

H5107 | 1/-/-/100

30 69 051 070 | IP-2111DZ

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- termék: IP fényerőszabályozó modul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125922

H5108 | 1/-/-/100
30 69 051 080 | IP-2112DZ

- termék: IP motor modul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125908

H5109 | 1/-/-/100
30 69 051 090 | IP-2121CZ

- termék: IP motor modul
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

- támogatott OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125885

H5110 | 1/-/-/100
30 69 051 100 | IP-2122CZ

- termék: IP motor modul
- csatlakoztathatóság: 2,4 GHz WIFI
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- protokoll: Wi-Fi/BLE
- párosítás: automata, manuális
- használat: beltéri
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

- támogatott OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 132326

H5111 | 1/-/-/32
30 69 051 110 | IP-2131SW

Egyéb

- aljzatok és kapcsolók éles körvonalakkal, enyhe csillogással
- fehér, barna vagy elefántcsont színben
- külön dupla aljzatok, biztons. kapcs. és ferde felső aljzat
- a kapcsolókon 1 vagy 2 gomb van

A1208 1/-/50/200

31 07 120 800 KF-DS-5



- termék: egypólusú lengő kapcsoló
- feszültség: 250 V~
- összeszerelés módja: kábelre H03VVH2-
- típus: 1 gomb, zsinór, átvezetett
- védettség: IP20
- szín: fehér
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

A1209 1/-/50/200

31 07 120 900 A1209



- termék: egypólusú lengő kapcsoló
- feszültség: 250 V~
- összeszerelés módja: kábelre H03VVH2-
- típus: 1 gomb, zsinór, átvezetett
- védettség: IP20
- szín: fekete
- értékesítési csomagolás: 1 db, akaszthat

Szerelési anyagok

Csatlakozók, kapcsolók

TESLA STROPKOV

STANDARD

A0252 1/-/-/48

90 23 015 220



- termék: földelt dupla dugalj ferde üregg
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN15098.2116
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: dupla
- szín: barna (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0250 1/-/-/48

90 23 015 150



- termék: földelt dupla dugalj ferde üregg
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN15098.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: dupla
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0243 1/-/-/66

90 23 014 620

8 585001 557583



- termék: szimpla földelt dugalj
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN15059.2116
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: szimpla
- szín: barna (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0242 1/-/-/66

90 23 014 550

8 585001 556289



- termék: szimpla földelt dugalj
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN15059.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: szimpla
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0232 1/-/-/35

90 23 011 950

8 585001 556562



- termék: kapcsolóvezérlő (1/0)
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN57512.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: glimmlámpa nélkül
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0227 1/-/-/35

90 23 011 250 A0227

8 585001 556463



- termék: 7. sz. kapcsoló – 3 állású
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN57507.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0223 1/-/-/35

90 23 010 710

8 585001 556432



- termék: 6. sz. kapcsoló – 2 állású
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN57505.2116
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: barna (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0221 1/-/-/35

90 23 010 650

8 585001 556425



- termék: 6. sz. kapcsoló – 2 állású
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN57505.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0216 1/-/-/35

90 23 010 320

8 585001 556371



- termék: 5. sz. kapcsoló – csillár
- dizájn: normál
- feszültség: 57502.2116
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 2 gomb
- szín: barna (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0214 1/-/-/35

90 23 010 250

8 585001 556364



- termék: 5. sz. kapcsoló – csillár
- dizájn: normál
- feszültség: 57502.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 2 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0209 1/-/-/35

90 23 009 920

8 585001 556333



- termék: 1. sz. kapcsoló – 1 pólus
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN57500.2116
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: barna (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0207 1/-/-/35

90 23 009 850

8 585001 556326



- termék: 1. sz. kapcsoló – 1 pólus
- dizájn: normál
- feszültség: 4FN57500.2101
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

PRAKTIK

A0260 1/-/-/30

90 23 016 800

8 585001 526657



- termék: 1. sz. kapcsoló – 1 pólus
- dizájn: praktikus
- feszültség: 4FN58000.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0264 1/-/-/30

90 23 017 100

8 585001 526695



- termék: 5. sz. kapcsoló – csillár
- dizájn: praktikus
- feszültség: 58002.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 2 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0267 1/-/-/30

90 23 017 500

8 585001 526732



- termék: 5B jelű kettős, váltakozó kapcso
- dizájn: praktikus
- feszültség: 58004.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 2 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0268 1/-/-/30

90 23 017 800

8 585001 526756



- termék: 6. sz. kapcsoló – 2 állású
- dizájn: praktikus
- feszültség: 4FN58005.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0271 1/-/-/30

90 23 018 200

8 585001 526794



- termék: 7. sz. kapcsoló – 3 állású
- dizájn: praktikus
- feszültség: 4FN58007.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: 1 gomb
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0273 1/-/-/60

90 23 019 000

8 585001 528583



- termék: szimpla földelt dugalj
- dizájn: praktikus
- feszültség: 4FN15065.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: szimpla
- védettség: IP20
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0279 1/-/-/48

90 23 019 900

8 585001 528606



- termék: kettős foglalat földelőcsapokkal
- dizájn: praktikus
- feszültség: 4FN15066.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: dupla
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

A0282 1/-/-/48

90 23 020 101

8 585001 539619



- termék: földelt dupla dugalj ferde üregg
- dizájn: praktikus
- feszültség: 4FN15088.901
- összeszerelés módja: dobozba
- típus: dupla
- szín: fehér (fényes)
- értékesítési csomagolás: 1 db, nincs cso

Szerelési anyagok

Terminálok, sorkapocs

- gyorscsatl., köralakú elosztóblokkok és WAGO-típusú elosztók
- vezeték átmérője: 12×4 mm², 12×6 mm², 12×10 mm², 12×16 mm²
- névleges áramerősség: 32 A, 41 A, 57 A vagy 76 A

A2201 | 10/-/-/400
31 14 220 100 | 4FF07043/S



termék: kapocs műanyag dobozhoz, 4 pólusú ▪ vezeték keresztmetszethez: 4 mm ▪ névleges feszültség: 400 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, PE csomag

A9901 | 100/-/-/100
31 14 990 100 | PC252-CL 1-2.5MM2 2-PÓL. RU



termék: csavar nélküli kapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 1× 2,5 mm ▪ névleges áram: 24 A ▪ névleges feszültség: 400 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

A9902 | 100/-/-/100
31 14 990 200 | PC253-CL 1-2.5MM2 3-PÓL. O



termék: csavar nélküli kapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 1× 2,5 mm ▪ névleges áram: 24 A ▪ névleges feszültség: 400 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

A9903 | 100/-/-/100
31 14 990 300 | PC254-CL 1-2.5MM2 4-PÓL. Ž



termék: csavar nélküli kapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 1× 2,5 mm ▪ névleges áram: 24 A ▪ névleges feszültség: 400 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

A9904 | 100/-/-/100
31 14 990 400 | PC255-CL 1-2.5MM2 5-PÓL. Š



termék: csavar nélküli kapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 1× 2,5 mm ▪ névleges áram: 24 A ▪ névleges feszültség: 400 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz


A4001 | 10/-/-/800
31 46 000 250 | KL 0



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1–4 mm2 ▪ névleges áram: 32 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4002 10/-/-/500


31 46 000 400 KL 1



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1,5–6 mm2 ▪ névleges áram: 41 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4003 10/-/-/350

31 46 000 600 KL 2



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–10 mm2 ▪ névleges áram: 57 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4004 10/-/-/200

31 46 001 600 KL 3



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–16 mm2 ▪ névleges áram: 76 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, fólia

A4005 1/-/-/300

31 46 010 400 KL 0



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1–4 mm2 ▪ névleges áram: 32 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4006 1/-/-/200

31 46 010 600 KL 1



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 1,5–6 mm2 ▪ névleges áram: 41 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

A4007 1/-/-/150

31 46 011 000 KL 2



termék: sorkapocs ▪ vezeték keresztmetszethez: 12× 2,5–10 mm2 ▪ névleges áram: 57 A ▪ névleges feszültség: 450 V~ ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, tasak

Kábelek, klipek rögzítése

- kábelrögzítők szeggel, 3–10 mm átmérőjű kábelekhez
- megkönnyítik a falra, plafonra vagy padlóra rögzítést
- beltéri vagy kültéri alkalmazásra

A2816 100/-/-/5,000

31 15 281 600



termék: kábelbilincs ▪ a kábel átmérője: 3–4 mm ▪ méretek: 1,8 × 18 mm ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

A2817 100/-/-/5,000

31 15 281 700



termék: kábelbilincs ▪ a kábel átmérője: 6 mm ▪ méretek: 2 × 21 mm ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A2818 100/-/-/5,000

31 15 281 800 830.30/8



termék: kábelbilincs ▪ a kábel átmérője: 8 mm ▪ méretek: 2 × 21 mm ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

A2818.1 100/-/-/5,000

31 15 281 811



termék: kábelbilincs ▪ a kábel átmérője: 10 mm ▪ méretek: 2 × 27 mm ▪ értékesítési csomagolás: 100 db, kis doboz

Dobozok, tetők

- szerelvények téglafalra vagy gipszkartonra
- számtalan méretben, fehér vagy fekete
- kábeldobozban elosztóblokk is van aljzattal vagy kapcsolóval

A2401.1 1/-/-/50

31 19 240 111 A2401.1



termék: műanyag csatlakozódoboz - ACIDUR IP67 ▪ tervezett termékekhez: felületen ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A2403 1/-/-/20

31 19 240 300



termék: nagy műan. dob. – ACIDUR IP67 ▪ tervezett termékekhez: felületen ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A5037 1/-/-/100

31 19 503 700 KUP 68 LP



termék: uni. doboz üreges falhoz ▪ tervezett termékekhez: gipszkarton ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, nincs csomagolás

A5038 10/-/-/700

31 19 503 800 4FA17253/S

termék: fedél ▪ tervezett termékekhez: dobozok takarása 60 mm-es osztásközű tartozékkal, rögzítőcsavarokkal ▪ méretek: 75 mm átmérő, 3 mm vastagság ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, PE csomag

A5043 10/-/-/200

31 19 504 300 4FF16974/S

termék: fedél ▪ tervezett termékekhez: hosszúkás dobozok (panelek), Classic vagy Swing sorozat ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, PE csomag

A5047 10/-/-/120

31 19 504 700 4FA24940/S



termék: falon kívüli szerelvénydoboz ▪ tervezett termékekhez: Classic, Swing, Standard sorozat modellek ▪ méretek: 80 × 104 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, nincs csomagolás

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

A5048 10/-/-/120

31 19 504 800 4FA24938/S



termék: falon kívüli szerelvénydoboz ▪ tervezett termékekhez: Classic, Swing, Standard sorozat modellek ▪ méretek: 80 × 80 × 32 mm ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, PE csomag

A9457 10/-/-/120

31 19 945 700 4FA24943/S



termék: univerzális doboz, süllyesztett ▪ tervezett termékekhez: kapcsolótábla és csavarmentes kapcsok csatlakoztatásának lehetősége ▪ méretek: 75 × 75 × 45 mm ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, PE csomag

A9457.1 5/-/-/40

31 19 945 711 4FF53905/S



termék: doboz. falba süllyeszthető, fedéllel ▪ tervezett termékekhez: kiterjedt installációk létrehozása (sok bejárattal) ▪ méretek: 93 × 47 mm ▪ értékesítési csomagolás: 5 db, PE csomag

A9458 10/-/-/350

31 19 945 800 4FA17266/S

termék: csavarozható fedél csatlakozódobozhoz ▪ tervezett termékekhez: KU68 dobozok felszíni takarásához ▪ méretek: 81 × 40 mm átmérővel ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, nincs csomagolás

Egyéb szerelési anyagok

A9000 1/-/-/12

31 99 900 000 4FF53902.431/S



termék: 5 db konnektorvédő + kulcs a védőelemhez ▪ feszültség: 4FF53902.431/S ▪ összeszerelés módja: csatlakozóaljaztba ▪ típus: konnektorvédő + kulcs a védőelemhez ▪ szín: fehér ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható

Forrasztópákák, ón, forrasztó gyanta

- barkácsolóknak és profiknak készült a Cseh Köztársaságban
- lágyforrasztáshoz, kisebb alkatrészek összehegesztéséhez
- 100 vagy 125 W bem. teljesítmény, 4 forrasztópáka, LED lámpa
- gyanta, forrasztópáka vagy forrasztóón (1,5 mm átm.) kapható

A5102 1/-/-/6

31 47 010 020

ETP 5



termék: transzformátor forrasztópáka - LED világítás ▪ tippek száma: 4 ▪ fogyasztás: 125 W ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

A5201 5/-/-/2,500

31 47 020 010

HR5 CU



termék: forrasztópáka hegy 1,3 mm átmérőjű forrasztópákához ▪ tippek száma: 5 ▪ értékesítési csomagolás: 5 db, PVC csomag

A5301 1/-/-/500

31 47 030 010

KLF 16G



termék: gyanta forrasztáshoz ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

A5401 1/-/-/500

31 47 040 010

CN 1,5 10G



termék: cső ólommentes forrasztóanyag aktív gyantával Sn99,3Cu0,7Nip, 1,5 mm átmérőjű, kb. 10 g ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC csomag

Szalagok

PVC Szigetelőszalagok

- szélesség: 15–25 mm, hossz: 8–20 m, vastagság: 0,13 mm
- fehér, piros, fekete, barna, kék, zöld, sárga vagy vegyes
- megfelel a ROHS és REACH szabványoknak (autóipari tanúsítás)
- tapadás 1,5 N/10 mm, szigetelőképesség 2,5 kV/mm

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 25 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 25 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342461

F62512 | 10/-/-/300

20 01 251 020 | 25/10 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342317

F61511 | 10/-/-/360

20 01 151 010 | 15/10 BÍLÁ

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342324

F61512 | 10/-/-/360

20 01 151 020 | 15/10 CERNA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma | Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342331

F61513 | 10/-/-/360

20 01 151 030 | 15/10 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342348

F61514 | 10/-/-/360

20 01 151 040 | 15/10 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342355

F61515 | 10/-/-/360

20 01 151 050 | 15/10 ZEL/ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 200 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 592920 091425

F61999 | 10/-/-/200

20 01 192 099 | 19/20 MIX 10KS

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342362

F61516 | 10/-/-/360

20 01 151 060 | 15/10 ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342379

F61517 | 10/-/-/360
20 01 151 070 | 15/10 HNEDA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 15 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 592920 055052

F61519 | 10/-/-/360
20 01 151 090 | 15/10 GREEN

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 150 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 592920 091449

F615992 | 10/-/-/360
20 01 151 092 | 15/10 COLOR MIX

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 15 mm
- a tekercs hossza: 8 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 2,5 kV/
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–25 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: 0–80 °C
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert
- értékesítési csomagolás: 6 db, fólia





8 592920 141182

F61590 | 6/-/108/216
20 01 151 100 | PVC TAPE 15/8 6PCS COLORMIX

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 10 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 60 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia





8 595025 342386

F61912 | 10/-/-/300
20 01 191 020 | 19/10 CERNA

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342393

F61921 | 10/-/-/200
20 01 192 010 | 19/20 BILA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342409

F61922 | 10/-/-/200
20 01 192 020 | 19/20 CERNA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342416

F61923 | 10/-/-/200
20 01 192 030 | 19/20 CERVENA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342423

F61924 | 10/-/-/200
20 01 192 040 | 19/20 MODRA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342430

F61925 | 10/-/-/200
20 01 192 050 | 19/20 ZEL/ZLUTA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

cikkszám rendelési száma	Csomagolás típus

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342447

F61926 | 10/-/-/200

20 01 192 060 | 19/20 ZLUTA

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 592920 056233

F61927 | 10/-/-/200

20 01 192 070 | 19/20 BROWN

- szalag típusa: PVC
- a szalag szélessége: 19 mm
- a tekercs hossza: 20 m
- a szalag vastagsága: 0,13 mm
- minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 40 kV/
- lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc
- ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C
- telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C
- A ROHS irányelveinek megfelelő
- A REACH irányelveinek megfelelő
- UV-ellenálló
- ragasztóanyag: kaucsuk
- javasolt alkalmazás: kábelszigetelés
- méretek: 70 × 20 mm
- értékesítési csomagolás: 10 db, fólia



8 595025 342454

F61929 | 10/-/-/200

20 01 192 090 | 19/20 ZELENA

Egyéb

- javítószalagok: ellenállás a természeti hatásokkal szemben
- önvulkanizáló szalagok: gumi vagy szilikon anyagú
- univerzális SZIGETELŐ SZALAG: erős, kiválóan tapad, vízálló
- fényv. szalagok: kerékp., gyalogos, babakocsi biztonságáért
- kétoldalú akril szalagok: kiváló tapadás és rugalmasság

---

szalag típusa: PE hab ▪ a szalag szélessége: 20 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz



8 592920 136195

F6090 | 1/-/-/80

20 05 060 900 | IZOTAPE FOAM

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 30 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 2 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





NANO REUSABLE | 30 mm | 3 m

8 592920 136201

F6300 | 1/-/-/30
20 05 063 000 | EM-2303N

---

szalag típusa: PVC hordozó ▪ a szalag szélessége: 100 mm ▪ a tekercs hossza: 1 m ▪ a szalag vastagsága: 0,7 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: szintetikus ragasztó ▪ javasolt alkalmazás: medencék, hobbi, műhely, kert ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





STRONG ADHESION | 10 cm | 100 cm | UV Resistant

8 592920 135327

F6100 | 1/-/-/32
20 05 061 000 | POOLREPAIR TRANSPARENT

---

szalag típusa: PVC hordozó ▪ a szalag szélessége: 100 mm ▪ a tekercs hossza: 1 m ▪ a szalag vastagsága: 0,7 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: szintetikus ragasztó ▪ javasolt alkalmazás: medencék, hobbi, műhely, kert ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





STRONG ADHESION | 10 cm | 100 cm | UV Resistant

8 592920 136638

F6110 | 1/-/-/32
20 05 061 100 | POOLREPAIR BLACK

---

szalag típusa: PE hordozó ▪ a szalag szélessége: 50 mm ▪ a tekercs hossza: 25 m ▪ a szalag vastagsága: 0,15 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 10–45 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: minden típusú polikarbonát javítása, üvegtáblák javítása ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





WEATHER PROOF | 50 mm | 25 m | UV Resistant | 365 days

8 592920 135532

F6200 | 1/-/-/30
20 05 062 000 | GREENHOUSE TAPE

---

szalag típusa: rovarháló javító szalag ▪ a szalag szélessége: 50 mm ▪ a tekercs hossza: 2 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: hot melt ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés ▪ integrált szövetháló: 70 szál ▪ méretek: 105 × 48 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





INSECTS STOP | 50 mm | 2 m | Strong barrier

8 592920 147207

F6210 | 1/-/-/60
20 05 062 010 | WSRT-01

szalag típusa: kétoldalas NANOGRID szalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 2 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés ▪ integrált szövetháló: 35 szál ▪ méretek: 80 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





NANO REUSABLE | 19 mm | 3 m | Easy tearing

8 592920 147184

F6301 1/-/-/60

20 05 063 010 DSNT-01

---

szalag típusa: kétoldalas DUCT szalag ▪ a szalag szélessége: 50 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ A ROHS irányelveinek megfelelő ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: hot melt ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, lakberendezés ▪ integrált szövetháló: 70 szál ▪ méretek: 110 × 50 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





STRONG BONDING | 50 mm | 10 m | Easy tearing | 70+

8 592920 147160

F6302 1/-/-/30

20 05 063 020 DSDT-01

---

szalag típusa: aszfalt textilszalag ▪ a szalag szélessége: 15 mm ▪ a tekercs hossza: 15 m ▪ a szalag vastagsága: 0,4 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: aszfalt ▪ integrált szövetháló ▪ méretek: 80 × 17 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható





0.4 mm | 15 mm | 15 m | Water resistance

8 595025 311177

F6515 1/-/-/60

20 02 151 520 15/15 CERNA

---

szalag típusa: aszfalt textilszalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,4 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 1 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -5 °C és +40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: aszfalt ▪ integrált szövetháló ▪ méretek: 70 × 17 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, PVC akasztható





0.4 mm | 19 mm | 10 m | Water resistance


8 595025 311566

F6910 1/-/-/60

20 02 191 020 19/10 CERNA

---

szalag típusa: önvulkanizáló szalag ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 5 m ▪ a szalag vastagsága: 0,76 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–95 °C ▪ ragasztóanyag: gumi ▪ javasolt alkalmazás: tömítés, javítások ▪ méretek: 95 × 28 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz





0.76 mm | 25 mm | 5 m | 5–95 °C | 14 kV/mm

8 595025 361561

F52502 1/-/5/30

20 03 250 520 25/5 SELFFUSING

szalag típusa: vulkanizált szilikon ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 0,60 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 8 kV/mm ▪ lángállóság vizsgálat: kevesebb, mint 1 másodperc ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -60–260 °C ▪ UV-ellenálló ▪ nyomásálló illesztés létrehozása ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert, javítások a motortérben, csövek, tömlők gyorsjavítása ▪ méretek: 60 × 30 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 033753

F52503 | 1/-/20/80

20 03 250 320 | 25/3 SILICONE

---

szalag típusa: önvulkanizáló szalag ▪ a szalag szélessége: 19 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,76 mm ▪ minimális dielektromos (átütési) szilárdság: 14 kV/mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -50 °C do +95 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–95 °C ▪ ragasztóanyag: gumi ▪ javasolt alkalmazás: tömítés, javítások ▪ méretek: 120 × 20 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz







8 595025 361554

F51912 | 1/-/5/30

20 03 191 020 | 19/10 SELFFUSING

---

szalag típusa: univerzális öntapadó RAGASZTÓSZALAG ▪ a szalag szélessége: 48 mm ▪ a tekercs hossza: 10 m ▪ a szalag vastagsága: 0,21 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–80 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: szintetikus gumi ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ integrált szövetháló: 70 szál ▪ méretek: 105 × 48 mm ▪ értékesítési csomagolás: 10 db, kínáló doboz








8 592920 036082

F6030 | 10/-/-/50

20 02 502 002 | 48/10 UNITAPE

---

szalag típusa: LDPE (alacsony sűrűségű polietilén) figyelmeztető szalag ▪ a szalag szélessége: 75 mm ▪ a tekercs hossza: 250 m ▪ a szalag vastagsága: 0,03 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–30 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–30 °C ▪ UV-ellenálló ▪ javasolt alkalmazás: munkaterületek, sportpályák és különböző veszélyes helyek elkerítésére ▪ méretek: 140 × 75 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, papír doboz







8 592920 023662

F87525 | 1/-/-/18

20 04 752 500 | 75/250 BARRIER

---

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 12 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ méretek: 88 × 12 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 033975

F6060 | 1/-/10/60

20 06 000 000 | 12/3 ACRYL

szalag típusa: akril kétoldalú szalag ▪ a szalag szélessége: 18 mm ▪ a tekercs hossza: 3 m ▪ a szalag vastagsága: 1,00 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–40 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: 5–40 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: akril ▪ javasolt alkalmazás: hobbi, műhely, kert ▪ méretek: 88 × 18 mm ▪ értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter







8 592920 052860

F6080 | 1/-/10/60

20 06 000 010 | 18/3 ACRYL

---

szalag típusa: fényvisszaverő biztonsági ragasztószalag ▪ a szalag szélessége: 25 mm ▪ a tekercs hossza: 2 m ▪ a szalag vastagsága: 0,19 mm ▪ ajánlott tárolási hőmérséklet: -20 °C és +80 °C ▪ telepítési hőmérséklet-tartomány: -25–90 °C ▪ UV-ellenálló ▪ ragasztóanyag: kaucsuk ▪ javasolt alkalmazás: hobby, kerékpározás, biztonsági funkció ▪ méretek: 53 × 53 × 25 mm ▪ értékesítési csomagolás: 12 db, display box







8 592920 041055

F6070 | 12/-/-/216

20 05 000 010 | 25/2 REFLEX TAPE

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
A0207	90 23 009 850	441
A0209	90 23 009 920	441
A0214	90 23 010 250	441
A0216	90 23 010 320	441
A0221	90 23 010 650	441
A0223	90 23 010 710	441
A0227	90 23 011 250	441
A0232	90 23 011 950	441
A0242	90 23 014 550	441
A0243	90 23 014 620	441
A0250	90 23 015 150	440
A0252	90 23 015 220	440
A0260	90 23 016 800	442
A0264	90 23 017 100	442
A0267	90 23 017 500	442
A0268	90 23 017 800	442
A0271	90 23 018 200	442
A0273	90 23 019 000	442
A0279	90 23 019 900	442
A0282	90 23 020 101	442
A1208	31 07 120 800	440
A1209	31 07 120 900	440
A1396	31 04 139 600	434
A1396.1	31 04 139 611	434
A1396.2	19 50 011 207	435
A1396.3	19 50 010 207	435
A1396.4	19 50 010 208	435
A1398	31 04 139 800	434
A1398.1	31 04 139 811	434
A1398.2	19 50 011 202	435
A1398.3	19 50 011 203	435
A1398.4	19 50 011 204	435
A1399	19 50 011 201	435
A2201	31 14 220 100	443
A2401.1	31 19 240 111	445
A2403	31 19 240 300	445
A2816	31 15 281 600	444
A2817	31 15 281 700	444
A2818	31 15 281 800	445
A2818.1	31 15 281 811	445
A3004	31 16 300 400	375
A3010	31 16 301 000	375
A3366	31 16 336 600	376
A3369	31 16 336 900	376
A4001	31 46 000 250	443
A4002	31 46 000 400	444
A4003	31 46 000 600	444
A4004	31 46 001 600	444
A4005	31 46 010 400	444
A4006	31 46 010 600	444
A4007	31 46 011 000	444
A5037	31 19 503 700	445
A5038	31 19 503 800	445
A5043	31 19 504 300	445
A5047	31 19 504 700	445
A5048	31 19 504 800	446
A5102	31 47 010 020	447
A5201	31 47 020 010	447
A5301	31 47 030 010	447
A5401	31 47 040 010	447
A6000.3	19 06 010 507	433
A6000.5	19 06 010 512	431
A6000.7	19 06 010 513	432
A6002.0	19 06 010 504	431
A6002.2	19 06 010 510	433
A6003.0	19 06 300 103	432
A6003.1	19 06 300 109	434
A6004.0	19 06 300 102	432
A6004.1	19 06 300 101	432
A6004.2	19 06 300 100	432
A6004.3	19 06 300 104	432
A6004.4	19 06 300 105	432
A6004.5	19 06 300 108	433
A6004.6	19 06 300 107	433
A6004.7	19 06 300 106	433
A6004.8	19 06 300 110	434
A6004.9	19 06 300 111	434
A6100.0	19 06 200 100	431
A6100.1	19 06 200 101	431
A6100.2	19 06 200 102	432
A6100.3	19 06 200 103	432
A6100.4	19 06 200 104	432
A6100.5	19 06 200 105	433
A6100.6	19 06 200 106	433
A6100.7	19 06 200 107	433
A6100.8	19 06 200 108	433
A6100.9	19 06 200 109	433
A6110	31 05 213 050	336
A6111	31 05 213 051	336
A6114	31 05 213 054	336
A6115	31 05 213 055	336
A6210	31 06 213 240	335
A6211	31 06 213 241	336
A6212	31 06 213 242	335
A6213	31 06 213 243	336
A6310	31 06 213 150	336
A6311	31 06 213 151	336
A6312	31 06 213 152	336
A6313	31 06 213 153	336
A9000	31 99 900 000	446
A9457	31 19 945 700	446
A9457.1	31 19 945 711	446
A9458	31 19 945 800	446
A9901	31 14 990 100	443
A9902	31 14 990 200	443
A9903	31 14 990 300	443
A9904	31 14 990 400	443
B01102	10 13 102 002	18
B0110L	10 13 122 001	18
B0111	10 13 124 200	18
B0111G	10 13 121 001	18
B0114T	10 13 101 201	19
B01202	10 13 202 002	19
B0120L	10 13 222 001	20
B01214	10 13 224 200	19
B0121G	10 13 221 001	19
B01238	10 13 228 001	19
B0124T	10 13 201 201	20
B0125T	10 13 800 000	22
B01302	10 13 302 001	20
B01304	10 13 304 001	20
B01312	10 13 322 200	20
B01402	10 13 402 001	21
B01404	10 13 404 001	21
B01412	10 13 422 200	21
B01501	10 13 501 001	21
B01511	10 13 521 200	21
B0164MC	10 13 036 000	22
B02112	10 14 122 000	15
B02114	10 13 124 100	15
B0211V	10 13 126 000	16
B02138	10 14 128 000	16
B02212	10 14 222 000	16
B02214	10 13 224 100	16
B0221V	10 13 226 000	16
B02238	10 14 228 000	17
B02312	10 13 322 100	17
B02412	10 13 422 100	17
B02511	10 13 521 100	17
B03112	10 13 122 000	13
B03114	10 13 124 000	13
B0314G	10 17 101 000	14
B03212	10 13 222 000	14
B03214	10 13 224 000	14
B0324G	10 17 201 000	14
B03312	10 13 322 000	14
B03412	10 13 422 000	15
B03511	10 13 521 000	15
B0410G	10 24 130 100	23
B04114	10 24 114 000	22
B0412L	10 24 110 200	23
B04138	10 24 118 000	22
B0420G	10 24 230 100	23
B04214	10 24 214 000	23
B0422L	10 24 210 200	24
B04238	10 24 218 000	23
B0531B	16 13 053 100	65
B0532B	16 13 053 200	65
B0545B	16 13 054 500	65
B0551BL	16 13 055 100	66
B0551GY	16 13 055 101	66
B0551S	16 13 055 102	66
B0552AG	16 13 055 201	66
B0552RG	16 13 055 200	66
B0555BL	16 13 055 502	67
B0555GY	16 13 055 501	67
B0555S	16 13 055 500	67
B0560B	16 13 056 000	67
B0561B	16 13 056 100	67
B0571B	16 13 057 100	68
B0572B	16 13 057 200	68
B1110	10 11 102 000	27
B11202	10 11 202 001	27
B12104	10 12 104 000	25
B1210F	10 12 109 002	25
B1211	10 12 114 000	25
B1220	10 12 204 000	24
B1220F	10 12 209 002	25
B1221	10 12 214 000	24
B1230	10 12 302 000	25
B1231	10 12 312 000	26
B1240	10 12 402 000	26
B1241	10 12 412 000	26
B1250	10 12 501 000	26
B1251	10 12 511 000	26
B1300	10 21 002 315	38
B13001	10 21 002 311	38
B1301	10 21 002 715	38
B13011	10 21 002 711	38
B1302	10 21 001 115	39
B13021	10 21 001 111	39
B1303	10 21 047 612	39
B1305	10 21 091 012	39
B1306	10 21 002 512	39
B1325	10 41 062 511	42
B1376	10 41 007 615	40
B13762	10 41 007 611	40
B13763	10 41 007 601	42
B13861	10 41 018 611	41
B1389	10 41 018 910	41
B13892	10 41 018 911	41
B13921	10 41 019 211	41
B13925	10 41 019 205	41
B13951	10 21 002 911	40
B1501	10 22 000 111	29
B1501E	10 22 000 114	29
B1502	10 22 000 211	29
B1505	10 22 000 511	29
B1506	10 22 000 611	29
B1509	10 22 000 911	28
B15101	10 42 102 511	30
B15112	10 22 000 412	28
B1516	10 42 201 615	32
B15161	10 42 201 611	32
B15163	10 42 201 612	32
B15163UP	10 42 201 623	36
B1520	10 42 122 015	31
B15201	10 42 122 011	31
B15212	10 22 000 711	28
B15221	10 42 122 511	31
B15231	10 42 235 411	34
B1525	10 42 202 515	33
B15251	10 42 202 511	33
B15253	10 42 202 512	33
B15253UP	10 42 202 523	36
B15254	10 42 202 514	36
B1530	10 42 243 015	35
B15301	10 42 243 011	35
B1532	10 42 203 215	34
B15322	10 42 203 211	33
B15323	10 42 203 212	33
B15323UP	10 42 203 223	37
B15324	10 42 203 214	36
B15331	10 42 303 211	36
B15431	10 42 232 511	34
B15441	10 42 233 011	34
B15451	10 42 232 011	34
B15601	10 42 161 611	31
B1565	10 42 121 615	30
B15651	10 42 121 611	30
B1570	10 42 162 015	32
B15701	10 42 162 011	31
B15711	10 42 103 011	30
B15771	10 42 247 711	35
B1585	10 42 245 015	35
B15851	10 42 245 011	35
B15951	10 42 163 221	32
B25112	10 32 122 090	46
B25114	10 32 124 090	47
B2511V	10 32 126 090	47
B25162	10 32 122 062	46
B25164	10 33 124 060	50
B25184	10 32 124 081	47
B25186	10 32 126 082	49
B25212	10 32 222 211	47
B25214	10 32 224 210	48
B25216	10 32 226 214	49
B2521V	10 32 226 212	48
B25232	10 32 222 131	47
B25272	10 32 222 260	48
B25274	10 32 224 260	48
B2527V	10 32 226 260	48
B2533	10 32 322 301	49
B2543	10 32 422 300	49
B2552	10 32 521 021	49
B26184	10 32 124 080	45
B2618V	10 32 126 080	45
B26204	10 32 224 200	45
B2620V	10 32 226 200	46
B2629	10 32 224 201	46
B27186	10 32 126 081	50
B27216	10 32 226 213	50
B30234	10 21 230 003	40
B30764	10 41 760 014	42
B32254	10 42 202 524	37
B32304	10 42 243 014	37
B32324	10 42 203 224	37
B32854	10 42 245 014	37
B3357F1	10 43 035 721	42
B3364F1	10 43 036 431	43
B3377F1	10 43 037 721	43
B3389F1	10 43 038 921	43
B3392F1	10 43 039 221	43
B3510	10 44 001 016	44
B3512	10 44 031 216	44
B3513	10 44 001 316	44
B3575	10 44 067 516	44
B50224	16 04 822 110	59
B50434	16 04 842 301	60
B50439	16 04 842 300	59
B50444	16 04 844 110	60
B50444D	16 04 844 112	60
B50449	16 04 844 100	60
B50457	16 04 845 210	61
B50460D	16 04 846 114	61
B50630	16 04 863 101	61
B50829	16 04 882 110	61
B51214	16 04 821 110	59
B53450	16 04 845 110	59
B53457P	16 04 845 114	60
B56499	16 04 849 120	58
B6305B	16 11 630 500	63
B6310BE	16 11 631 002	64
B6310BL	16 11 631 001	63
B6310G	16 11 631 000	63
B6320GY	16 11 632 000	64
B6405GY	16 11 640 500	64
B6410BE	16 11 641 000	64
B6410BL	16 11 641 001	64
B6420B	16 11 642 000	65
B7332	13 26 023 205	54
B7414	13 32 112 040	53
B7426	13 32 212 030	53
B7811	13 21 112 000	51
B7821	13 21 212 000	51
B7911	13 20 114 000	52
B79118	13 20 118 000	52
B7921	13 20 214 000	52
B79218	13 20 218 000	53
B9641	12 01 000 100	55
B9651	12 01 000 500	55
B9652	12 01 000 600	55
B9653	12 01 000 700	56
B9654	12 01 000 800	56
B9655	12 01 000 900	56
B9656	12 01 000 850	56
B9656V	12 01 004 800	56
B9659	12 01 000 520	55
B9672	12 01 002 600	55
B9674	12 01 002 800	56
B9675	12 01 002 900	56
B9679	12 01 003 300	56
B9682	12 01 003 500	55
B9683	12 01 003 600	56
B9684	12 01 003 700	57
B9685	12 01 003 800	57
B9691	12 01 004 300	56
C0024	28 04 000 013	397
C0025	28 04 000 014	397
C0030	28 04 000 030	397
C2454.3	31 32 245 430	157
C2608.1	31 32 260 813	155
C2611.4	31 32 260 802	156
C2611.5	31 32 260 812	156
C3454.1	31 32 345 410	157
C3605.4	31 32 360 540	155
C3606.3	31 32 360 630	156
C3607.7	31 32 360 770	156
C3607.8	31 32 360 780	156
C3608.4	31 32 360 840	156
C3608.5	31 32 360 850	156
C3613.1	31 32 361 310	156
C3613.2	31 32 361 320	156
C3613.3	31 32 361 330	156
C5109	31 32 510 900	149
D5AC01	15 50 052 004	278
D5AM01	15 50 054 006	278
D5AP01	15 50 055 002	278
D5AW01	15 50 050 004	278
DCCV07	15 50 001 006	280
DCCV11	15 50 001 010	281
DCCV12	15 50 001 011	281
DCCV13	15 50 001 012	281
DCCV17	15 50 001 032	281
DCCV19	15 50 000 056	281
DCCV20	15 50 000 057	281
DCCV21	15 50 001 024	281
DCCV22	15 50 001 029	281
DCCW05	15 50 000 181	280
DCLV01	15 50 001 013	280
DCLV02	15 50 001 014	280
DCPM01	15 50 004 000	279
DCPV01	15 50 001 023	279
DCPW01	15 50 000 000	279
DCPW02	15 50 000 001	279
DCPW04	15 50 005 016	279
DCPW07	15 50 005 019	279
DCPZ01	15 50 005 000	280
E00387	26 93 000 240	292
E0041	26 03 013 000	290
E0042	26 03 118 000	289
E0086	26 18 002 600	300
E0090	26 18 002 700	300
E0091	26 18 002 800	300
E0114	26 03 117 000	287
E0114N	26 03 124 000	287
E0121	26 03 016 001	288
E0129	26 03 119 002	289
E0202	26 05 004 000	295
E03070	26 93 000 180	291
E0345	26 03 203 000	287
E0352	26 06 166 000	285
E0387	26 06 176 000	283
E0422	26 03 016 002	290
E05018	26 93 000 120	291
E0522	26 03 204 000	288
E0531	26 06 180 000	285
E0558	26 03 206 000	288
E0558P	26 03 207 000	289
E0558W	26 03 208 000	288
E06000	26 93 000 250	292
E06016	26 93 000 230	292
E06018	26 93 000 220	291
E08400	26 93 000 160	291
E2157	26 03 015 000	294
E3003	26 06 153 000	285
E30300	26 27 303 000	296
E3070	26 06 139 000	284
E5080	26 06 169 000	285
E5111	26 06 170 000	283
E6000	26 06 188 000	286
E6001	26 06 187 000	286
E6016	26 06 164 000	282
E6018	26 06 162 000	283
E6210	26 03 205 000	288
E8010	26 06 179 000	285
E8466	26 06 150 000	282
E8471	26 03 014 000	289
E8610	26 06 183 000	286
E8614	26 06 182 000	284
E8620	26 06 181 000	284
E8625	26 06 186 000	286
E8636	26 03 119 003	289
E8647	26 06 172 000	283
E8647N	26 06 184 000	284
E8647W	26 06 185 000	284
E8670	26 06 174 000	283
EGS0101	26 03 123 000	290
EGS0102	26 03 122 000	290
EV012	26 17 001 200	293
EV014	26 17 001 400	292
EV014B	26 17 001 401	293
EV016	26 17 001 600	293
EV020	26 17 002 000	294
EV023	26 17 002 300	293
EV025	26 17 002 500	293
EV026	26 17 000 500	294
EV029	26 17 002 600	294
EV104	26 17 010 400	295
EV105	26 17 010 500	295
EV106	26 17 010 600	295
EV112	26 17 010 902	296
F51912	20 03 191 020	455
F52502	20 03 250 520	454
F52503	20 03 250 320	455
F6030	20 02 502 002	455
F6060	20 06 000 000	455
F6070	20 05 000 010	456
F6080	20 06 000 010	456
F6090	20 05 060 900	452
F6100	20 05 061 000	453
F6110	20 05 061 100	453
F61511	20 01 151 010	448
F61512	20 01 151 020	448
F61513	20 01 151 030	449
F61514	20 01 151 040	449
F61515	20 01 151 050	449
F61516	20 01 151 060	449
F61517	20 01 151 070	450
F61519	20 01 151 090	450
F61590	20 01 151 100	450
F615992	20 01 151 092	450
F61912	20 01 191 020	450
F61921	20 01 192 010	451
F61922	20 01 192 020	451
F61923	20 01 192 030	451
F61924	20 01 192 040	451
F61925	20 01 192 050	451
F61926	20 01 192 060	452
F61927	20 01 192 070	452
F61929	20 01 192 090	452
F61999	20 01 192 099	449
F6200	20 05 062 000	453
F6210	20 05 062 010	453
F62512	20 01 251 020	448
F6300	20 05 063 000	453
F6301	20 05 063 010	454
F6302	20 05 063 020	454
F6515	20 02 151 520	454
F6910	20 02 191 020	454
F87525	20 04 752 500	455
G1110	14 54 007 100	268
G1120	14 54 007 200	268
G1125	14 54 007 250	268
G1150	14 54 009 200	268
G1160	14 54 010 100	269
G1180	14 54 012 100	269
G1210	14 54 014 100	269
GS11111	14 54 008 200	269
GS11151	14 54 015 200	270
GS22111	14 54 013 200	269
H1085	30 10 000 291	394
H1086	30 10 000 292	394
H1087	30 10 000 293	393
H1088	30 10 000 294	393
H1141	30 10 001 151	393
H2017	30 10 002 017	393
H2050	30 10 002 050	393
H2060	30 10 002 060	392
H3010	30 10 003 010	391
H3015	30 10 003 015	391
H3016	30 10 003 016	392
H3017	30 10 003 017	392
H3018	30 10 003 018	392
H3019	30 10 003 019	392
H4020	30 10 040 200	397
H4021	30 10 040 210	396
H4030	30 10 040 300	396
H4031	30 10 040 310	396
H4032	30 10 040 320	396
H4033	30 10 040 330	396
H4034	30 10 040 340	395
H4035	30 10 040 350	395
H4040	30 10 040 400	394
H4041	30 10 040 410	395
H4042	30 10 040 420	395

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
H4044	30 10 040 440	395
H4052	30 24 040 520	400
H4056	30 24 040 560	400
H4057	30 24 040 570	399
H4058	30 24 040 580	399
H4060	30 24 040 600	399
H4061	30 24 040 610	399
H4062	30 24 040 620	399
H4063	30 24 040 630	398
H4064	30 24 040 640	398
H4065	30 24 040 650	398
H4101	30 10 041 010	394
H5001	30 69 050 010	390
H5011	30 69 050 110	436
H5012	30 69 050 120	436
H5013	30 69 050 130	436
H5014	30 69 050 140	436
H5015	30 69 050 150	437
H5016	30 69 050 160	437
H5020	30 69 052 010	411
H5021	30 69 052 020	411
H5022	30 69 052 030	390
H5023	30 69 050 230	410
H5030	30 69 050 300	401
H5101	30 69 051 010	437
H5102	30 69 051 020	437
H5103	30 69 051 030	438
H5104	30 69 051 040	438
H5105	30 69 051 050	438
H5106	30 69 051 060	438
H5107	30 69 051 070	438
H5108	30 69 051 080	439
H5109	30 69 051 090	439
H5110	30 69 051 100	439
H5111	30 69 051 110	439
H6001	26 31 600 100	298
H6002	26 31 600 200	297
H6004	26 31 600 400	297
H6006	26 31 600 600	297
H6101	26 31 610 100	298
H6102	26 31 610 200	297
H6901	26 31 690 100	298
H6901	26 31 690 200	299
H6902	26 31 690 200	299
H6903	26 31 690 300	298
H7009	30 70 000 009	397
H8013	30 80 000 013	397
H8106	30 81 000 010	400
J0102	25 04 500 110	386
J0103	25 04 600 110	386
J0104	25 04 700 110	386
J0197	25 03 000 100	385
J0198	25 03 000 400	385
J0199	25 04 200 100	385
J0200	25 01 000 100	384
J0203	25 01 000 200	384
J0220J	25 01 100 100	384
J0222	25 01 100 300	383
J0240	25 01 000 300	383
J0240E	25 01 000 330	383
J0260	25 01 000 400	383
J0400	25 06 000 800	388
J0401	25 12 000 100	352
J0665	27 03 105 000	381
J0666	27 03 106 000	381
J0669	27 04 280 010	381
J0680	27 04 030 000	381
J0685	27 02 029 000	380
J0690	27 04 039 000	381
J0701	27 02 031 000	377
J0703	27 02 033 000	377
J0704	27 02 034 000	378
J0705	27 02 035 000	378
J0708	27 02 038 000	378
J0709	27 02 039 000	378
J0801	27 04 310 000	380
J0802	27 04 320 000	379
J0803	27 04 330 000	379
J0804	27 04 340 000	379
J0806	27 04 350 000	379
J0906	27 04 560 000	380
J0907	27 04 570 000	380
J50988	25 20 900 088	382
J50989	25 20 900 089	382
J5709	25 08 000 810	387
J5710	25 08 000 900	387
J5711	25 08 100 100	387
J5712	25 08 100 200	387
J5802	25 07 100 600	387
J5803	25 07 100 700	386
J5810	17 02 010 035	388
J58133	17 02 010 034	388
J60030	25 21 000 030	389
J60110	25 21 000 110	389
J60120	25 21 000 120	389
J60130	25 21 000 130	389
J6014	25 20 236 400	382
J60140	25 21 000 140	389
J60170	25 21 000 170	389
K0101	18 21 000 100	351
K0102	18 21 000 500	351
K0103	18 21 000 700	351
K0141	18 21 000 400	351
K0151	18 21 000 600	351
K0201	18 21 100 100	351
K0202	18 21 100 200	352
K0301	18 21 000 800	352
K0311	18 21 100 300	352
K0312	18 21 100 301	352
K1331	18 04 100 100	352
K1331.2	18 04 100 701	355
K1421	18 04 100 300	353
K1421.2	18 04 100 702	355
K1451	18 04 100 500	352
K1451.2	18 04 100 703	355
K1731	18 04 000 100	353
K1731.2	18 04 000 600	354
K1821	18 04 000 300	353
K1821.2	18 04 000 601	354
K1851	18 04 000 500	354
K1851.2	18 04 000 602	354
K7311	18 07 100 300	353
K7321	18 07 100 400	353
K7321.2	18 07 100 800	355
K7331	18 07 100 500	353
K7331.2	18 07 100 801	355
K7351	18 07 100 700	353
K7351.2	18 07 100 802	355
K9304	18 11 000 200	354
KE1212	32 33 012 120	305
KE1240	32 33 012 400	304
KE1242	32 33 012 420	304
KE1282	32 33 012 820	304
KE1916	32 33 019 160	304
KE2981	32 33 029 810	304
KE4910	32 33 049 100	303
KE4911	32 33 049 110	303
KE4912	32 33 049 120	303
KE4913	32 33 049 130	303
KE4914	32 33 049 140	303
KE4922	32 33 049 220	302
KE6821	32 33 068 300	302
KE7955N	32 33 079 551	302
KT2244	32 32 224 400	302
KT2265	32 32 226 500	301
KT3223	32 32 322 300	301
KT3364	32 32 336 400	301
KT3564	32 32 356 400	301
M0003B	22 01 015 000	417
M0007A	22 05 000 010	417
M0012A	22 01 014 000	416
M0014A	22 01 012 000	416
M0016	22 01 017 000	416
M0017	22 01 018 000	416
M0018	22 01 001 000	416
M0048	22 01 002 000	415
M0049	22 01 019 000	415
M0071	22 01 013 000	415
M0230	22 02 020 000	414
M0305	22 02 015 000	414
M0320	22 02 014 000	414
M0391	22 02 007 000	414
M0400	22 02 013 000	414
M0420	22 02 008 000	413
M0430	22 02 019 000	413
M0501	22 06 000 010	417
M0502	22 06 000 020	417
M0503	22 06 000 030	418
M2092	22 02 003 000	413
M3216	22 02 021 000	413
M3620	22 02 017 000	413
M3691	22 02 016 000	412
N0322	22 03 003 000	415
N1014	16 06 025 000	71
N1015	16 08 000 001	72
N3110	17 03 060 021	71
N3111	17 03 100 021	71
N3112	17 03 150 021	71
N3113	17 03 225 021	70
N9221	16 03 026 000	62
N9321	16 03 027 000	62
N9361	16 03 030 000	62
P0003C	19 04 030 000	329
P0004C	19 04 040 000	329
P00242	19 25 030 020	331
P00252N	19 25 020 000	332
P00262	19 25 030 040	331
P00272	19 25 030 050	331
P00282	19 25 030 060	331
P00292	19 25 030 090	331
P0034	19 06 110 200	330
P0038	19 06 110 300	330
P0039	19 06 100 050	330
P0047	19 26 010 100	330
P0049	19 26 010 200	330
P0050	19 06 100 060	330
P0055N	19 10 000 800	332
P0056N	19 10 000 900	332
P0063	19 05 120 010	331
P0066	19 06 100 090	330
P0068	19 05 111 001	333
P0069	19 05 120 030	333
P0072	19 05 010 003	330
P0075	19 25 010 000	331
P0077PD	19 25 020 001	331
P0120R	19 21 011 002	316
P0121	19 22 010 150	317
P01215R	19 21 011 502	317
P0122	19 21 010 202	317
P01220R	19 21 012 001	317
P01225R	19 21 012 500	317
P01230R	19 21 013 001	317
P0123R	19 21 010 302	316
P0125R	19 21 010 503	316
P0127R	19 21 010 701	316
P01301	19 02 010 150	306
P01303	19 02 010 300	306
P01305	19 02 010 501	306
P01510W	19 21 611 000	316
P01520W	19 21 612 000	316
P01805	19 21 010 504	314
P01810	19 21 031 000	314
P01810R	19 21 011 003	315
P01820	19 21 032 000	315
P01825R	19 21 012 502	315
P01830	19 21 033 000	315
P02214E	19 22 020 141	312
P0221U	19 02 020 150	312
P0222CQ	19 22 120 200	313
P0320	19 23 030 000	318
P0321	19 22 030 150	311
P0321R	19 22 030 153	308
P0322	19 22 030 200	311
P0323R	19 22 030 308	308
P0325R	19 22 030 508	308
P0421	19 22 040 150	311
P04219GU	19 22 040 191	312
P0421R	19 22 040 152	308
P0422	19 22 040 400	312
P0423R	19 22 040 302	309
P0425R	19 22 040 502	309
P0520	19 23 050 000	318
P0521	19 22 050 150	311
P0521R	19 22 050 153	309
P0522	19 22 050 201	312
P0523R	19 22 050 308	309
P0525R	19 22 050 508	309
P0621	19 22 060 151	312
P0622	19 22 060 200	311
P0623R	19 22 060 302	310
P0625R	19 22 060 502	310
P0701	19 21 021 000	315
P0702	19 21 021 502	315
P0703	19 21 022 000	315
P0704	19 21 022 502	315
P08215	19 28 441 500	325
P08225	19 28 242 500	326
P082251	19 28 842 500	326
P08250	19 28 245 000	326
P08620W	19 28 732 000	324
P08625W	19 28 742 500	324
P08650W	19 28 745 000	324
P09220	19 28 142 000	328
P09225	19 28 042 500	328
P092251	19 28 042 504	327
P09225M	19 28 042 501	327
P09240	19 28 044 000	328
P09240M	19 28 044 001	328
P09250	19 28 045 000	328
P092501	19 28 045 003	327
P1320	19 23 130 000	318
P1321	19 22 130 150	311
P1321PD	19 02 330 154	312
P1321R	19 22 130 156	308
P1322	19 22 130 200	311
P1322CU	19 22 130 203	313
P1322PD	19 22 130 202	313
P1323R	19 22 130 308	308
P1325R	19 22 130 508	308
P14201	19 22 341 000	307
P1421	19 22 140 153	313
P1421R	19 22 140 152	308
P1422	19 22 140 200	311
P1422SM	19 22 940 201	314
P14231	19 22 140 302	307
P1423R	19 22 140 303	309
P14251	19 22 340 501	307
P1425R	19 22 140 503	309
P1520	19 23 150 000	318
P1521	19 22 150 155	313
P1521R	19 22 150 154	309
P1522	19 22 150 200	311
P1523CU	19 22 150 306	313
P1523PD	19 22 150 305	313
P1523R	19 22 150 308	309
P1525R	19 22 150 508	309
P1621	19 22 160 153	313
P1621R	19 22 160 152	310
P1622	19 22 160 200	312
P1623R	19 22 160 302	310
P1625R	19 22 160 502	310
P19221	19 28 545 011	326
P19222	19 28 242 502	325
P19223	19 28 245 003	325
P19224	19 28 544 000	325
P192250	19 28 432 500	323
P19427	19 28 042 507	327
P19510	19 28 141 000	329
P19515	19 28 141 500	329
P19625	19 28 542 500	326
P19733	19 28 733 300	323
P2311	14 50 000 370	93
P2312	14 50 000 380	93
P2313	14 50 000 400	93
P2314	14 50 000 460	94
P2315	14 50 000 480	94
P2316	14 50 000 510	94
P2317	14 50 000 490	94
P3111	14 40 813 170	82
P3112	14 40 022 200	82
P3113	14 40 012 111	82
P3114	14 40 013 125	81
P3115	14 40 014 100	81
P3116	14 40 011 500	81
P3118	14 50 000 450	81
P3120	14 50 000 520	81
P3121	14 50 000 530	80
P3122	14 50 000 540	80
P3150	14 40 011 100	80
P3160	14 40 011 203	80
P3170	14 40 013 123	79
P3180	14 50 000 330	79
P3190	14 50 000 340	79
P3210	14 40 004 904	83
P3214	14 40 004 908	84
P3215	14 50 000 500	85
P3216	14 50 000 560	85
P3306	14 56 000 060	97
P3310K	14 40 883 200	96
P3314	14 56 000 110	97
P3315	14 56 000 120	97
P3316	14 56 000 130	98
P3317	14 56 000 140	98
P3318	14 56 000 150	98
P3319	14 56 000 160	98
P3320	14 56 000 170	98
P3323	14 56 000 200	99
P3324	14 40 013 130	96
P3325	14 60 000 000	97
P3326	14 56 000 210	99
P3400	14 40 211 100	84
P3521	14 41 162 100	87
P3528	14 41 203 100	87
P3531	14 41 233 110	86
P3534	14 41 250 920	86
P3536	14 41 263 110	87
P3537	14 41 273 110	87
P3538	14 41 283 110	99
P3539	14 41 341 100	86
P3540	14 41 212 901	87
P3541	14 41 292 150	86
P3542	14 41 317 000	88
P3543	14 41 351 500	88
P3819	14 40 033 100	96
P3848A	14 40 093 109	100
P3861	14 40 032 202	84
P3862	14 40 032 400	84
P3887	14 40 812 900	101
P3888	14 40 813 100	92
P3889	14 40 833 100	100
P3894	14 40 813 110	82
P3897	14 40 813 130	100
P3920	14 46 002 000	95
P3921	14 46 002 100	95
P3922	14 46 002 200	95
P3923	14 46 002 300	95
P4006	14 47 003 100	84
P4008	14 47 013 200	83
P4009	14 40 821 500	85
P4010	14 40 041 500	85
P4104	14 48 000 040	103
P4112	14 40 833 200	91
P4113	14 40 814 200	92
P4203	14 49 000 030	92
P4205	14 49 000 050	92
P4531	14 50 000 280	90
P4533	14 50 000 300	89
P4534	14 50 000 310	89
P4535	14 40 004 901	90
P4536	14 50 000 320	89
P4537	14 50 000 350	91
P4538	14 50 000 360	90
P4539	14 50 000 390	89
P4540	14 50 000 291	90
P4541	14 50 000 292	90
P4542	14 50 000 420	88
P4543	14 50 000 430	89
P4544	14 50 000 440	91
P4545	14 50 000 550	91
P4702	14 40 013 114	83
P4703	14 40 013 115	100
P4704	14 40 813 150	82
P4705	14 40 813 160	100
P4706	14 40 013 116	101
P4711	14 39 013 900	103
P4713	14 40 812 903	102
P4714	14 50 000 410	102
P4715	14 40 113 100	102
P4716	14 40 013 129	102
P4717	14 40 833 300	102
P4718	14 40 813 102	101
P4719	14 50 000 470	101
P4720	14 50 000 413	101
P4721	14 39 013 902	103
P54212	19 09 040 202	321
P54213	19 09 030 152	321
P54214	19 09 030 153	320
P54215	19 09 060 153	320
P54216	19 09 060 303	320
P54217	19 09 060 501	320
P54218	19 09 060 154	320
P54219	19 09 060 304	319
P54222	19 09 040 203	319
P54252	19 09 480 301	319
P5521N	19 27 110 012	332
P5522	19 27 010 010	333
P5523N	19 27 010 023	333
P5525N	19 27 110 034	334
P5526N	19 27 110 033	333
P5531	19 36 055 310	335
P5532	19 36 055 320	335
P5533	19 36 553 300	335
P5534	19 36 553 400	334
P56000S	21 04 104 000	428
P5601UF	21 01 210 000	421
P5603R	21 01 106 001	421
P5604	21 01 106 000	421
P5606OT	21 01 208 000	420
P5607	21 01 209 000	421
P5611OT	21 01 309 000	419
P5611OTR	21 01 308 000	423
P5614	21 01 106 010	420
P5616OT	21 01 307 000	420
P56201	21 01 900 000	424
P56201BUF	21 01 900 012	424
P56201UF	21 01 900 002	424
P56211	21 01 900 001	424
P56300	21 04 102 000	426
P5630S	21 01 900 003	425
P56400S	21 04 105 000	427
P56402	21 01 501 020	426
P5640S	21 05 564 000	427
P56450	21 01 505 003	426
P56500	21 01 505 000	426
P56500S	21 04 103 000	427
P56501	21 04 101 000	425
P56502	21 01 505 006	425
P56601FR	21 06 000 300	425
P5660FR	21 06 000 100	423
P5681	21 01 103 000	421
P5682	21 01 104 000	422
P5683	21 01 107 000	422
P5684	21 01 108 000	422
P5685	21 01 109 000	422
P5686	21 01 110 000	422
P56A01	21 01 211 000	420
P56A02	21 01 214 000	420
P56A11	21 01 311 000	419
P56EXT1	21 07 956 100	429
P56PR1	21 07 561 000	428
P56PR2	21 07 562 000	428
P56PR3	21 07 563 000	428
P56S01	21 01 213 000	423
P56S01F	21 01 212 000	424
P56S11	21 01 310 000	423
P57000T	34 01 570 001	408
P57000TR	34 01 570 000	409
P57001	34 01 000 010	409
P57002	34 01 000 020	409
P5705	34 02 005 000	406
P57101	34 01 571 010	408
P57102	34 01 571 020	408
P57103	34 02 129 000	406
P57103	34 02 129 000	409
P5712	34 02 012 000	405
P5723	34 02 107 000	405
P5723T	34 02 108 000	408
P5727	34 02 025 000	405
P5727T	34 02 112 000	407
P5728	34 02 043 000	405
P5728T	34 02 113 000	407
P5729	34 02 044 000	405
P5729B	34 02 121 000	404
P5729T	34 02 114 000	407
P5730	34 02 115 000	404
P5731	34 02 116 000	404
P5732T	34 02 117 001	407
P5733G	34 02 124 000	404
P5733S	34 02 123 000	404
P5733W	34 02 122 000	403
P5734	34 02 125 000	403
P5734B	34 02 126 000	403
P5734T	34 02 126 001	407
P5735SS	34 02 128 000	410
P5735WS	34 02 127 000	410
P5736	34 02 130 000	403
P5737	34 02 131 000	403
P5750	34 02 118 000	401
P5750.2R	34 02 120 000	402
P5750.2T	34 02 119 000	402
P5750T	34 02 118 001	406
P5760N	34 02 060 011	402
P5760T	34 02 060 002	406
P5763N	34 02 060 012	402
P5763RN	34 02 063 002	402
P5822	19 31 000 020	334

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
P8105	14 51 710 500	75
P8107	14 51 710 700	75
P8502	14 51 701 200	74
P8504	14 51 703 300	74
P8506	14 51 703 200	73
P8507	14 51 703 110	74
P8508	14 51 703 402	74
P8511	14 51 704 100	73
P8512	14 51 704 201	74
P8551P	14 51 703 102	77
P8555	14 51 703 500	77
P8566	14 51 085 660	76
P8567	14 51 085 670	76
P8569	14 51 701 900	76
P8571	14 51 704 600	77
P8572	14 51 704 101	77
P8573	14 51 705 300	78
P8574	14 51 705 400	78
P8582	14 51 704 200	78
P8583	14 51 704 300	78
P8584	14 51 704 400	78
PC1321	19 22 330 150	312
PC1321R	19 22 330 152	310
PC1421R	19 22 340 151	310
PC1423R	19 22 340 301	310
PC1425R	19 22 340 502	310
PC1521R	19 22 350 151	310
PC1621R	19 22 360 150	311
PM0902	19 14 071 100	321
PM0904	19 14 071 200	321
PM0905	19 14 071 250	322
PM1102	19 14 081 102	322
PM1103	19 14 081 103	322
PM1104	19 14 081 104	322
PM1105	19 14 081 105	322
PS1721	19 22 570 150	312
PW56001	21 05 560 010	430
PW56201	21 05 562 010	429
PW56202	21 05 562 020	429
R5060	18 04 300 100	353
R5060.2	18 04 300 200	355
R5553	18 07 200 300	354
R5602	18 07 300 100	353
R5602.2	18 07 300 300	356
R5610	18 07 300 200	353
R5610.2	18 07 300 301	356
R5639	18 07 200 100	354
R5639.2	18 07 201 000	355
R5850	18 07 200 500	354
R5850.2	18 07 100 803	355
R5851	18 07 200 600	354
R5852	18 07 200 700	354
R5852.2	18 07 100 804	355
S00003	24 35 724 032	339
S03030	24 21 130 212	337
S03030N	24 21 130 213	337
S03031N	24 21 130 214	337
S03050	24 21 150 212	337
S03050N	24 21 150 213	338
S03130	24 25 130 220	338
S03130N	24 25 130 210	339
S03150	24 25 150 220	338
S03150N	24 25 150 210	339
S03210N	24 25 210 210	339
S03230	24 25 230 220	338
S03230N	24 25 230 210	339
S03250	24 25 250 220	338
S03250N	24 25 250 210	339
S03330	24 21 230 230	337
S03350	24 21 250 230	337
S03430	24 25 430 230	338
S03450	24 25 450 230	338
S08272	24 02 720 132	341
S08273	24 02 730 132	341
S09272	24 02 720 232	341
S09273	24 02 730 232	341
S10000	23 33 101 070	371
S10100	23 33 101 011	371
S10101	23 33 101 016	371
S10102	23 33 101 013	370
S10103	23 33 101 014	370
S10110	23 33 101 015	370
S10300	23 33 101 031	370
S10310	23 33 101 032	370
S10500	23 33 101 051	370
S10510	23 33 101 052	370
S11000	23 33 101 100	370
S1111	24 00 517 252	341
S12252	24 01 520 132	340
S14312	24 13 120 132	342
S14313	24 13 130 132	342
S14315	24 13 150 132	342
S14322	24 13 220 132	342
S14323	24 13 230 132	342
S14325	24 13 250 132	342
S14372	24 13 720 132	341
S14373	24 13 730 132	341
S14375	24 13 750 132	342
S15272	24 01 720 132	340
S15273	24 01 730 132	340
S15275	24 01 750 132	340
S18312	24 13 120 232	342
S18313	24 13 130 232	343
S18315	24 13 150 232	343
S18322	24 13 220 232	343
S18323	24 13 230 232	343
S18325	24 13 250 232	343
S18372	24 13 720 232	342
S18373	24 13 730 232	342
S19272	24 01 720 232	340
S19273	24 01 730 232	340
S19275	24 01 750 232	341
S30100	23 33 130 120	370
S30110	23 33 130 121	370
S30200	23 33 130 250	369
S30210	23 33 130 251	369
S30300	23 33 130 350	369
S30310	23 33 130 351	369
S30500	23 33 130 051	369
S30510	23 33 130 052	369
S30700	23 33 130 750	369
S30710	23 33 130 751	369
S31000	23 33 130 101	369
S31010	23 33 130 102	369
S31500	23 33 130 151	368
S31510	23 33 130 152	368
S4001N	23 04 000 101	412
S4003	23 04 000 300	412
S5141	23 05 100 200	365
S5194	23 05 059 009	365
S5213	23 05 058 401	361
S5231S	23 05 050 201	365
S5241S	23 05 100 201	365
S5252	23 05 500 000	362
S5253	23 05 500 002	362
S5261	23 05 113 000	366
S5262	23 05 113 002	366
S5265	23 05 113 500	366
S5266	23 05 113 502	361
S5268	23 05 113 003	366
S5269	23 05 113 600	365
S5271	23 05 021 000	363
S5272	23 05 023 000	364
S5273	23 05 021 100	364
S5373	23 05 120 010	363
S5374	23 05 120 020	363
S5375	23 05 120 030	364
S5376	23 05 120 040	364
S5378	23 05 032 010	364
S5381	23 05 130 000	362
S5381E	23 05 130 010	362
S5382	23 05 135 000	363
S5383	23 05 135 010	363
S5385	23 05 120 005	362
S70200	23 33 170 021	368
S70201	23 33 170 022	368
S70202	23 33 170 023	368
S70203	23 33 170 010	368
S8130	23 08 201 550	358
S8131	23 08 201 510	357
S8230	23 08 203 550	358
S8231	23 08 203 510	357
S8250	23 08 205 050	359
S8251	23 08 205 010	357
S8253	23 08 305 050	359
S8270	23 08 207 550	359
S8271	23 08 207 510	358
S8273	23 08 307 550	360
S8280	23 08 210 050	359
S8281	23 08 210 010	358
S8283	23 08 310 050	360
S8290	23 08 215 050	359
S8291	23 08 215 010	358
S8293	23 08 315 050	360
S8307	23 08 207 500	356
S8310	23 08 210 000	356
S8314	23 08 215 000	356
S8324	23 08 225 000	357
S8405	23 08 325 000	357
S9121	23 09 010 010	345
S9122	23 09 010 020	349
S9123	23 09 010 030	349
S9124	23 09 010 040	349
S9125	23 09 010 050	349
S9126	23 09 010 060	350
S9127	23 09 010 070	350
S9129	23 09 010 090	345
S9130	23 09 010 100	350
S9131	23 09 020 010	347
S9132	23 09 020 020	347
S9134	23 09 010 120	345
S9135	23 09 010 130	345
S9136	23 09 010 140	344
S9137	23 09 010 150	344
S9141	23 09 210 010	346
S9142	23 09 210 020	347
S9143	23 09 210 030	347
S9221	23 09 110 010	345
S9222	23 09 110 020	346
S9223	23 09 110 030	346
S9224	23 09 110 040	346
S9225	23 09 110 050	346
S9231	23 09 010 160	348
S9310	23 09 130 010	348
S9320	23 09 130 020	348
S9401	23 15 094 010	376
S9402	23 15 094 020	376
S9403	23 15 094 030	376
S9404	23 15 094 040	376
SB3015	23 33 130 150	367
SB3115	23 33 131 150	367
SL0101	23 33 001 010	368
SL0301	23 33 003 010	367
SL2001	23 33 020 010	367
SM5001	23 35 050 010	375
SM5003	23 35 050 030	374
SM5102	23 35 050 020	374
SM5105	23 35 050 050	374
SM7004B	23 35 070 420	374
SM7008BL	23 35 076 021	374
SM7009BL	23 35 076 020	373
SM7013W	23 35 071 310	373
SM7015W	23 35 076 014	373
SM7021BL	23 35 072 100	373
SM7022BL	23 35 072 200	372
SM7023	23 35 072 310	373
SM7025BL	23 35 072 501	372
SM7025W	23 35 072 500	372
SM7026	23 35 076 011	372
SM7027W	23 35 076 013	372
SM7028BL	23 35 072 210	371
SM7029BL	23 35 072 220	371
V0120	17 04 012 000	70
V0125	17 04 012 500	70
V01B10	17 04 022 600	69
V01G20	17 04 023 000	68
V02B15	17 04 022 700	70
V02G20	17 04 022 900	68
V03G35	17 04 022 800	69
V04G45	17 04 023 100	69
V05G65	17 04 023 200	69
V06G120	17 04 023 300	69
Z50B11	15 25 813 201	146
Z52032	15 25 743 226	146
Z52311	15 25 813 208	148
Z53012	15 25 743 228	145
Z55032	15 25 743 227	145
Z55311	15 25 813 206	147
Z57032	15 25 743 224	146
Z57311	15 25 813 207	147
Z58032	15 25 743 225	147
Z58311	15 25 813 209	148
Z59D01	15 25 813 200	145
Z59G01	15 25 813 205	147
Z5AI01	15 25 813 202	146
Z5B011	15 25 813 203	146
Z5CS11	15 25 813 204	147
Z6915	15 24 115 012	149
Z6923	15 24 014 023	148
Z73115	15 35 247 000	154
Z73116	15 35 248 000	154
Z73125	15 35 249 000	154
Z73126	15 35 250 000	154
Z73135	15 35 251 000	155
Z73136	15 35 252 000	155
Z73215	15 35 235 000	152
Z73216	15 35 236 000	151
Z73217	15 35 253 000	151
Z73218	15 35 254 000	151
Z73225	15 35 237 000	152
Z73226	15 35 238 000	152
Z73227	15 35 255 000	152
Z73228	15 35 256 000	152
Z73235	15 35 239 000	153
Z73236	15 35 240 000	153
Z73237	15 35 257 000	153
Z73238	15 35 258 000	153
Z7599B	15 38 150 200	265
Z7599W	15 38 150 201	265
Z7602B	15 38 155 000	264
Z7602BL	15 38 157 000	264
Z7602P	15 38 156 000	264
Z7602W	15 38 154 000	265
Z7609W	15 38 169 000	259
Z7615	15 38 176 000	264
Z7617	15 38 179 000	266
Z7619B	15 38 182 000	263
Z7619W	15 38 183 000	263
Z7620W	15 38 185 000	264
Z7625	15 38 189 000	266
Z7626	15 38 190 000	260
Z7627	15 38 191 000	260
Z7628B	15 38 193 000	263
Z7628W	15 38 192 000	263
Z7630B	15 38 197 000	261
Z7630W	15 38 196 000	261
Z7631	15 38 198 000	261
Z7633	15 38 199 000	261
Z7634	15 38 200 000	261
Z7635B	15 38 200 100	262
Z7635W	15 38 200 200	262
Z7636B	15 38 200 400	262
Z7636W	15 38 200 300	262
Z7637B	15 38 200 500	265
Z7637W	15 38 200 600	265
Z7638B	15 38 200 700	266
Z7638W	15 38 200 800	266
Z7639	15 38 200 900	266
Z7640GR	15 38 201 200	260
Z7640P	15 38 201 100	259
Z7640W	15 38 201 000	259
Z7641B	15 38 201 300	262
Z7641W	15 38 201 400	263
Z7642B	15 38 201 500	260
Z7642GL	15 38 201 600	260
Z7901	15 38 900 010	267
Z7902	15 38 900 020	267
Z7903	15 38 900 030	267
Z7904	15 38 900 040	267
Z7905	15 38 900 050	267
ZAB101	15 46 101 000	275
ZAB102	15 46 102 001	275
ZAB103	15 46 103 000	275
ZAB901	15 46 901 000	276
ZAB902	15 46 902 000	276
ZAB903	15 46 903 000	276
ZAB911	15 46 911 000	277
ZAB912	15 46 912 000	277
ZAB913	15 46 913 000	277
ZAL192	15 43 191 000	186
ZAL382	15 43 381 000	186
ZALAP	15 43 999 000	186
ZALAR	15 43 999 001	187
ZALAS	15 43 999 002	187
ZALL	15 43 081 000	185
ZALT	15 43 121 000	186
ZALX	15 43 151 000	186
ZB1114	15 44 103 320	188
ZB1124	15 44 103 321	188
ZB1214	15 44 103 628	191
ZB1223	15 44 103 610	191
ZB1224	15 44 103 629	191
ZB1524	15 44 103 322	190
ZB1614	15 44 103 643	193
ZB1624	15 44 103 644	193
ZB2114	15 44 103 025	189
ZB2124	15 44 103 026	189
ZB2154	15 44 103 027	190
ZB2214	15 44 103 622	192
ZB2224	15 44 103 623	192
ZB2410	15 44 103 645	194
ZB2414	15 44 103 621	195
ZB3114	15 44 203 320	188
ZB3124	15 44 203 321	188
ZB3214	15 44 103 630	192
ZB3224	15 44 103 631	192
ZB3524	15 44 203 322	190
ZB3614	15 44 203 620	193
ZB3624	15 44 203 621	193
ZC0108	15 45 000 080	255
ZC0109	15 45 000 090	255
ZC0110	15 45 000 100	255
ZC0111	15 45 000 110	256
ZC3000	15 47 300 000	223
ZC3100	15 47 310 000	223
ZCW11BR	15 55 110 000	274
ZCW11WR	15 55 111 000	274
ZCW34BR	15 55 034 000	274
ZD1124	15 40 110 613	228
ZD1125	15 40 110 623	228
ZD1134	15 40 111 214	229
ZD1135	15 40 111 224	228
ZD1144	15 40 111 813	229
ZD1145	15 40 111 823	229
ZD1154	15 40 112 413	229
ZD1155	15 40 112 423	229
ZD1323	15 40 140 670	227
ZD1333	15 40 141 270	228
ZD1343	15 40 141 870	228
ZD1432	15 39 085 090	234
ZD1442	15 39 085 180	234
ZD1452	15 39 085 244	234
ZD2124	15 40 210 612	226
ZD2125	15 40 210 622	226
ZD2134	15 40 211 213	226
ZD2135	15 40 211 223	226
ZD2144	15 40 211 813	227
ZD2145	15 40 211 823	227
ZD2154	15 40 212 413	227
ZD2155	15 40 212 424	227
ZD2323	15 40 240 670	225
ZD2333	15 40 241 270	225
ZD2343	15 40 241 870	226
ZD2432	15 39 085 091	235
ZD2442	15 39 085 181	235
ZD2452	15 39 085 241	235
ZD3121	15 40 115 510	224
ZD3122	15 40 115 570	224
ZD3221	15 40 125 510	224
ZD3222	15 40 125 570	225
ZE0101	15 27 000 800	150
ZE0102	15 27 001 200	150
ZE0203	15 27 101 400	150
ZF1A42	15 25 741 259	112
ZF1A43	15 25 731 454	112
ZF1D02	15 25 731 251	111
ZF1D03	15 25 731 448	111
ZF1D22	15 25 731 252	111
ZF1D23	15 25 731 449	112
ZF1D42	15 25 731 253	113
ZF1D43	15 25 731 450	113
ZF1D52	15 25 731 259	113
ZF1D53	15 25 731 456	114
ZF2D52	15 25 743 212	117
ZF2D53	15 25 743 405	117
ZF2D62	15 25 743 213	116
ZF2D63	15 25 743 406	116
ZF2D82	15 25 743 214	116
ZF2D83	15 25 743 407	116
ZF3A42	15 25 741 258	115
ZF3A43	15 25 731 453	115
ZF3D02	15 25 731 248	114
ZF3D03	15 25 731 445	114
ZF3D22	15 25 731 249	114
ZF3D23	15 25 731 446	114
ZF3D42	15 25 731 250	115
ZF3D43	15 25 731 447	115
ZF3D52	15 25 731 258	115
ZF3D53	15 25 731 455	116
ZF5147	15 25 283 273	106
ZF5147.3	15 25 283 274	106
ZF5148	15 25 283 410	106
ZF5148.3	15 25 283 411	106
ZF5157	15 25 283 275	107
ZF5157.3	15 25 283 276	108
ZF5158	15 25 283 412	108
ZF5158.3	15 25 283 413	108
ZF5167	15 25 283 279	109
ZF5168	15 25 283 417	109
ZF5751	15 25 743 409	117
ZF5754	15 25 737 401	117
ZF5D22	15 25 743 203	105
ZF5D23	15 25 733 497	106
ZF5D42	15 25 743 204	107
ZF5D42.3	15 25 743 237	107
ZF5D43	15 25 733 498	107
ZF5D43.3	15 25 743 416	107
ZF5D52	15 25 743 205	108
ZF5D52D	15 25 743 238	108
ZF5D53	15 25 733 499	109
ZF5D54D	15 25 743 417	109
ZF5D62	15 25 743 206	109
ZF5D62D	15 25 743 239	110
ZF5D63	15 25 743 400	110
ZF5D64D	15 25 743 418	110
ZF5D82	15 25 743 208	110
ZF5D83	15 25 743 401	110
ZF6D02	15 25 743 209	111
ZF6D03	15 25 743 402	111
ZF6D22	15 25 743 210	112
ZF6D23	15 25 743 403	112
ZF6D42	15 25 743 211	113
ZF6D43	15 25 743 404	113
ZG112S	15 52 112 000	243
ZG121S	15 52 121 000	242
ZG122S	15 52 122 000	242
ZG131S	15 52 131 000	243
ZG132S	15 52 132 000	243
ZG151S	15 53 151 000	244
ZG161S	15 53 161 000	241
ZG162S	15 53 162 000	241
ZG165S	15 53 165 000	242
ZG166S	15 53 166 000	242
ZG172S	15 53 172 000	254
ZGA010P	15 54 000 001	245
ZGA020P	15 54 000 002	245
ZGA040P	15 54 000 003	245
ZGA0A0P	15 54 002 000	245
ZGA0C0P	15 54 002 001	246
ZGB010P	15 54 000 004	246
ZGB020P	15 54 000 005	246
ZGB040P	15 54 000 006	246
ZGC010P	15 54 000 007	247
ZGC040P	15 54 000 008	247
ZGC0A0P	15 54 002 002	247
ZGD010P	15 54 000 000	244
ZGD070P	15 54 001 000	244
ZGE014L	15 54 112 000	248
ZGE044L	15 54 112 001	248
ZGE0A4L	15 54 112 200	248
ZGE0C4L	15 54 112 201	248
ZGF010P	15 54 020 000	249
ZGF020P	15 54 020 001	249
ZGG010P	15 54 000 009	249
ZGH010P	15 54 000 010	250
ZGH040P	15 54 000 011	250
ZGI010P	15 54 000 012	250
ZGJ044S	15 54 202 000	251
ZGJ0B4S	15 54 202 200	251
ZGJ0F4S	15 54 202 201	251
ZGK044S	15 54 204 000	252
ZGK0B4S	15 54 204 200	252
ZGL010P	15 54 000 013	252
ZGL020P	15 54 000 014	253
ZGL0A0P	15 54 002 003	253
ZGL0C0P	15 54 002 004	253
ZIW154R	15 55 154 000	273
ZIW15CR	15 55 015 000	273
ZIW17FR	15 55 017 000	273
ZIW181R	15 54 181 000	240
ZIW184R	15 54 184 000	240
ZIW191R	15 54 191 000	240
ZIW194R	14 54 194 000	241
ZIW223R	15 55 223 000	273
ZIW22AR	15 55 022 000	273
ZIW249R	15 55 249 000	272

cikkszám	rendelési száma	oldalszám
ZIW269R	15 55 269 000	272
ZIW426R	15 55 426 000	272
ZL1F22	15 25 731 246	142
ZL1F23	15 25 741 451	142
ZL1F47	15 25 731 262	143
ZL1F48	15 25 731 458	143
ZL3F22	15 25 731 244	143
ZL3F23	15 25 731 452	143
ZL3F47	15 25 731 261	144
ZL3F48	15 25 731 457	144
ZL4F22	15 25 743 201	143
ZL5F47	15 25 743 241	140
ZL5F47.3	15 25 743 244	140
ZL5F47.6	15 25 743 245	140
ZL5F48	15 25 743 419	140
ZL5F48.3	15 25 743 422	141
ZL5F48.6	15 25 743 423	141
ZL5F57	15 25 743 242	141
ZL5F58	15 25 743 420	141
ZL5F67	15 25 743 243	141
ZL5F68	15 25 743 421	142
ZL6F22	15 25 743 202	142
ZL6F23	15 25 731 451	142
ZL8F02	15 25 730 234	144
ZL8F03	15 25 730 429	144
ZL8F22	15 25 730 235	144
ZL8F23	15 25 730 430	145
ZM1120	15 39 085 123	219
ZM1121	15 39 085 184	219
ZM1122	15 39 085 245	219
ZM1400	15 39 085 186	220
ZM1401	15 39 085 220	220
ZM1402	15 39 085 187	220
ZM1403	15 39 085 221	220
ZM1404	15 39 085 188	221
ZM1405	15 39 085 222	221
ZM1406	15 39 085 189	221
ZM1407	15 39 085 223	221
ZM3010	15 39 722 000	216
ZM3020	15 39 722 010	216
ZM3130	15 39 071 140	215
ZM3131	15 39 071 240	215
ZM3230	15 39 072 141	215
ZM3231	15 39 072 240	215
ZM3405	15 39 085 050	207
ZM3406	15 39 085 080	208
ZM3406M	15 39 085 900	208
ZM3407	15 39 085 110	208
ZM3408	15 39 085 122	208
ZM3408M	15 39 085 130	208
ZM3409	15 39 085 190	209
ZM3412	15 39 034 120	213
ZM3413	15 39 034 130	213
ZM3415	15 39 084 050	207
ZM3416	15 39 084 080	207
ZM3418	15 39 084 120	207
ZM4121	15 39 081 150	211
ZM4122	15 39 081 240	211
ZM4311	15 39 043 050	214
ZM4312	15 39 043 060	214
ZM4313	15 39 043 070	214
ZM4314	15 39 043 080	214
ZM4321	15 39 082 150	211
ZM4322	15 39 082 240	212
ZM4323	15 39 082 151	212
ZM4324	15 39 082 241	212
ZM4325	15 39 085 360	212
ZM4328	15 39 085 150	212
ZM4329	15 39 085 240	213
ZM4400	15 39 087 170	216
ZM4401	15 39 087 171	217
ZM5111	15 39 087 303	200
ZM5112	15 39 087 452	200
ZM5113	15 39 087 453	201
ZM5123	15 39 087 070	202
ZM5125	15 39 085 070	202
ZM5133	15 39 087 120	202
ZM5135	15 39 085 120	203
ZM5143	15 39 087 210	203
ZM5145	15 39 085 210	203
ZM5153	15 39 087 280	203
ZM5155	15 39 085 280	203
ZM5162	15 39 087 301	200
ZM5165	15 39 084 002	199
ZM5166	15 39 084 003	199
ZM5168	15 39 094 300	199
ZM5169	15 39 094 450	200
ZM5172	15 44 102 400	198
ZM5173	15 44 103 603	198
ZM5191	15 39 087 300	201
ZM5192	15 39 087 450	201
ZM5333	15 39 087 122	204
ZM5343	15 39 087 212	204
ZM5353	15 39 087 282	204
ZM5432	15 39 085 092	217
ZM5442	15 39 085 182	217
ZM5452	15 39 085 242	218
ZM6123	15 39 087 071	204
ZM6125	15 39 085 071	204
ZM6133	15 39 087 123	205
ZM6135	15 39 085 121	205
ZM6143	15 39 087 213	205
ZM6145	15 39 085 211	205
ZM6153	15 39 087 283	205
ZM6155	15 39 085 281	206
ZM6333	15 39 087 125	206
ZM6343	15 39 087 215	206
ZM6353	15 39 087 285	206
ZM6432	15 39 085 093	218
ZM6442	15 39 085 183	218
ZM6452	15 39 085 243	218
ZM7150	15 39 087 150	209
ZM7151	15 39 087 180	209
ZM7152	15 39 087 320	210
ZM7153	15 39 087 151	209
ZM7154	15 39 087 181	210
ZM7155	15 39 087 321	210
ZM9000	15 90 900 001	210
ZM9000	15 90 900 001	222
ZM9001	15 90 900 002	210
ZM9001	15 90 900 002	222
ZN1110	15 48 111 000	236
ZN1111	15 48 111 100	237
ZN1112	15 48 111 200	237
ZN1120	15 48 112 000	237
ZN1210	15 48 121 000	236
ZN1310	15 48 131 000	238
ZN1320	15 48 132 000	238
ZN1330	15 48 133 000	238
ZN1340	15 48 134 000	238
ZN2120	15 48 212 000	237
ZN2130	15 48 213 000	237
Z00303	15 36 000 000	166
Z00304	15 36 020 000	166
Z00504	15 36 020 001	167
Z00704	15 36 020 002	167
ZPW218R	15 51 021 800	270
ZPW313I	15 55 313 000	271
ZPW513I	15 55 513 000	271
ZPW518R	15 51 051 800	270
ZQ1D11	15 25 731 230	123
ZQ1D13	15 25 731 429	124
ZQ1E21	15 25 731 240	124
ZQ1E21.3	15 25 731 241	124
ZQ1E23	15 25 731 439	125
ZQ1E23.3	15 25 731 440	125
ZQ1E24	15 25 731 112	126
ZQ1E41	15 25 731 242	126
ZQ1E43	15 25 731 441	127
ZQ1E44	15 25 731 113	127
ZQ3D11	15 25 731 226	127
ZQ3D13	15 25 731 425	128
ZQ3E21	15 25 731 236	128
ZQ3E21.3	15 25 731 237	128
ZQ3E23	15 25 731 435	129
ZQ3E23.3	15 25 731 436	129
ZQ3E24	15 25 731 110	129
ZQ3E41	15 25 731 238	130
ZQ3E43	15 25 731 437	130
ZQ3E44	15 25 731 111	130
ZQ4D11	15 25 733 270	128
ZQ4D13	15 25 733 463	128
ZQ4E21	15 25 733 289	129
ZQ4E23	15 25 733 482	129
ZQ5E21	15 25 733 277	118
ZQ5E23	15 25 733 470	118
ZQ5E31	15 25 733 278	118
ZQ5E33	15 25 733 471	118
ZQ5E41	15 25 733 279	119
ZQ5E41.3	15 25 733 282	119
ZQ5E43	15 25 733 472	119
ZQ5E43.3	15 25 733 475	119
ZQ5E44	15 25 733 121	119
ZQ5E51	15 25 733 280	120
ZQ5E51.3	15 25 733 284	120
ZQ5E53	15 25 733 473	120
ZQ5E53.3	15 25 733 477	120
ZQ5E54	15 25 733 122	120
ZQ5E61	15 25 733 281	121
ZQ5E61.3	15 25 733 285	121
ZQ5E63	15 25 733 474	121
ZQ5E63.3	15 25 733 478	121
ZQ5E64	15 25 733 123	122
ZQ5E71	15 25 733 286	122
ZQ5E73	15 25 733 479	122
ZQ5E74	15 25 733 124	122
ZQ5E81	15 25 733 287	122
ZQ5E83	15 25 733 480	123
ZQ5E84	15 25 733 125	123
ZQ5E91	15 25 743 215	123
ZQ5E93	15 25 743 408	123
ZQ5F52S	15 25 743 240	121
ZQ6D11	15 25 733 272	124
ZQ6D13	15 25 733 465	124
ZQ6E21	15 25 733 291	125
ZQ6E21.3	15 25 733 292	125
ZQ6E23	15 25 733 484	125
ZQ6E23.3	15 25 733 485	126
ZQ6E24	15 25 733 126	126
ZQ6E41	15 25 733 293	126
ZQ6E43	15 25 733 486	127
ZQ6E44	15 25 733 127	127
ZQ7E21	15 25 731 243	130
ZQ7E23	15 25 731 442	130
ZQ7E41	15 25 733 294	131
ZQ7E43	15 25 733 487	131
ZQ8338	15 25 730 423	133
ZQ8433	15 25 732 200	132
ZQ8434	15 25 732 400	133
ZQ8620	15 25 735 201	135
ZQ8620.2	15 25 735 202	136
ZQ8621	15 25 735 401	136
ZQ8621.2	15 25 735 402	136
ZQ8E12	15 25 730 229	131
ZQ8E12.3	15 25 730 233	131
ZQ8E13	15 25 730 424	131
ZQ8E14	15 25 730 114	132
ZQ8E17	15 25 730 232	132
ZQ8E18	15 25 730 427	132
ZQ8E19	15 25 730 116	132
ZQ8E22	15 25 730 230	133
ZQ8E23	15 25 730 425	133
ZQ8E33N	15 25 730 428	133
ZQ8E42	15 25 730 225	134
ZQ8E42.3	15 25 730 228	135
ZQ8E42D	15 25 740 236	134
ZQ8E42S	15 25 740 237	134
ZQ8E43	15 25 730 419	135
ZQ8E43.3	15 25 730 422	135
ZQ8E44	15 25 730 112	135
ZQ8E44D	15 25 730 431	134
ZQ8E44S	15 25 730 432	134
ZQ9140	15 25 731 208	149
ZQ9141	15 25 731 407	149
ZQ9526	15 25 736 207	136
ZQ9527	15 25 736 407	136
ZQ9535	15 25 736 209	137
ZQ9536	15 25 736 409	137
ZQ9544	15 25 736 210	137
ZQ9544.2	15 25 736 208	137
ZQ9545	15 25 736 410	137
ZQ9545.2	15 25 736 408	138
ZQ9C42	15 25 766 204	139
ZQ9C43	15 25 766 205	139
ZQ9C44	15 25 766 206	139
ZQ9D32	15 25 766 201	138
ZQ9D33	15 25 766 202	138
ZQ9D34	15 25 766 203	139
ZQ9E22D	15 25 736 212	138
ZQ9E24D	15 25 736 412	138
ZQW322R	15 25 501 500	105
ZQW514R	15 20 503 500	104
ZQW515R	15 20 503 501	104
ZQW516R	15 20 503 502	105
ZQW832R	15 25 500 500	105
ZR1433	15 44 104 032	187
ZR1532	15 44 104 820	189
ZR2212	15 41 181 200	188
ZR9001	15 42 009 001	196
ZR9002	15 42 009 002	196
ZR9010	15 42 009 010	196
ZR9011	15 42 009 011	196
ZR9020	15 42 009 020	196
ZR9021	15 42 009 021	196
ZR9034	15 42 009 034	197
ZR9035	15 42 009 035	197
ZR9036	15 44 100 000	190
ZR9036	15 44 100 000	197
ZR9310	15 48 931 000	239
ZS2110	15 31 211 010	256
ZS2120	15 31 211 020	256
ZS2130	15 31 211 030	257
ZS2140	15 31 211 040	257
ZS2160	15 39 300 621	257
ZS2161	15 39 301 021	257
ZS2163	15 39 300 622	258
ZS2164	15 39 301 022	258
ZS2166	15 39 300 623	258
ZS2167	15 39 301 023	258
ZS2214B	15 31 221 400	177
ZS2214W	15 31 221 401	177
ZS2221.2	15 31 222 120	184
ZS2224B	15 31 222 400	177
ZS2224W	15 31 222 401	178
ZS2231.2	15 31 223 120	184
ZS2234B	15 31 223 400	178
ZS2234W	15 31 223 401	178
ZS2244B	15 31 224 400	178
ZS2244W	15 31 224 401	178
ZS2254B	15 31 225 400	179
ZS2314B	15 31 231 400	179
ZS2314W	15 31 231 401	179
ZS2324B	15 31 232 400	179
ZS2324W	15 31 232 401	179
ZS2334B	15 31 233 400	180
ZS2334W	15 31 233 401	180
ZS2344B	15 31 234 400	180
ZS2344W	15 31 234 401	180
ZS2413	15 31 241 300	167
ZS2423	15 31 242 300	168
ZS2433	15 31 243 300	168
ZS2443	15 31 244 300	168
ZS2443A	15 31 244 310	168
ZS2453	15 31 245 300	168
ZS2453A	15 31 245 310	169
ZS2463	15 31 246 300	169
ZS2463A	15 31 246 310	169
ZS2473	15 31 247 300	169
ZS2512	15 31 251 200	173
ZS2513	15 31 251 300	175
ZS2522	15 31 252 200	173
ZS2523	15 31 252 300	175
ZS2532	15 31 253 200	173
ZS2533	15 31 253 300	175
ZS2542	15 31 254 200	174
ZS2543	15 31 254 300	175
ZS2553	15 31 255 300	176
ZS2612	15 31 242 612	170
ZS2622	15 31 242 622	170
ZS2632	15 31 242 632	170
ZS2642	15 31 242 642	171
ZS2652	15 31 242 652	171
ZS2662	15 31 242 662	171
ZS2672	15 31 242 672	171
ZS2712	15 31 242 712	171
ZS2722	15 31 242 722	172
ZS2732	15 31 242 732	172
ZS2742	15 31 242 742	172
ZS2812	15 31 281 200	184
ZS2822	15 31 282 200	185
ZS2832	15 31 283 200	185
ZS2912	15 31 291 200	174
ZS2913	15 31 291 300	176
ZS2922	15 31 292 200	174
ZS2923	15 31 292 300	176
ZS2932	15 31 293 200	174
ZS2933	15 31 293 300	176
ZS2942	15 31 294 200	174
ZS2943	15 31 294 300	176
ZS3322	15 42 033 220	183
ZS3332	15 42 033 320	183
ZS3342	15 42 033 420	183
ZS3360F	15 40 233 600	182
ZS9010	15 31 900 010	181
ZS9020	15 31 900 020	181
ZS9030	15 31 900 030	181
ZS9510	15 31 950 010	182
ZT1040	15 46 138 800	164
ZT1520D	15 46 136 301	162
ZT1521	15 46 138 400	162
ZT1521E	15 46 138 401	163
ZT1531	15 46 138 500	163
ZT1620D	15 46 136 401	162
ZT1621	15 46 138 600	163
ZT1621E	15 46 138 601	163
ZT1631	15 46 138 700	163
ZT3021	15 46 139 900	165
ZT3121	15 46 140 000	165
ZT3221	15 46 140 100	166
ZT4320	15 46 137 700	164
ZT4420	15 46 137 800	164
ZT4520	15 46 137 900	165
ZTV55	15 51 550 000	272
ZTV65	15 51 650 000	272
ZTV75	15 51 750 000	271
ZU083	15 46 138 000	159
ZU133	15 46 138 100	160
ZU166	15 46 138 200	160
ZU225	15 46 138 300	160
ZU310.12	15 46 139 200	158
ZU310.6	15 46 139 000	157
ZU310.9	15 46 139 100	157
ZU315.12	15 46 139 500	158
ZU315.6	15 46 139 300	158
ZU315.9	15 46 139 400	158
ZU320.12	15 46 139 800	159
ZU320.6	15 46 139 600	158
ZU320.9	15 46 139 700	159
ZU9001	15 46 009 001	161
ZU9002	15 46 009 002	161
ZU9003	15 46 009 003	161
ZU9004	15 46 009 004	161
ZU9005	15 46 009 005	161
ZU9902	15 46 009 902	161
ZV1112	15 40 110 621	231
ZV1122	15 40 110 820	231
ZV1132	15 40 111 120	231
ZV1142	15 40 111 520	232
ZV1152	15 40 112 220	231
ZV1160	15 40 116 500	232
ZV1161	15 40 146 500	232
ZV1163	15 40 116 900	233
ZV1164	15 40 117 000	233
ZV2112	15 40 210 621	230
ZV2122	15 40 210 820	230
ZV2132	15 40 211 120	230
ZV2142	15 40 211 520	230
ZV2152	15 40 212 220	231
ZZ1435T	15 60 014 350	197
ZZ2055T	15 60 020 550	197
ZZ3070T	15 60 030 700	198
ZZ409BD	15 60 040 900	198

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
10 11 102 000	B1110	27
10 11 202 001	B11202	27
10 12 104 000	B12104	25
10 12 109 002	B1210F	25
10 12 114 000	B1211	25
10 12 204 000	B1220	24
10 12 209 002	B1220F	25
10 12 214 000	B1221	24
10 12 302 000	B1230	25
10 12 312 000	B1231	26
10 12 402 000	B1240	26
10 12 412 000	B1241	26
10 12 501 000	B1250	26
10 12 511 000	B1251	26
10 13 036 000	B0164MC	22
10 13 101 201	B0114T	19
10 13 102 002	B01102	18
10 13 121 001	B0111G	18
10 13 122 000	B03112	13
10 13 122 001	B0110L	18
10 13 124 000	B03114	13
10 13 124 100	B02114	15
10 13 124 200	B01114	18
10 13 126 000	B0211V	16
10 13 201 201	B0124T	20
10 13 202 002	B01202	19
10 13 221 001	B0121G	19
10 13 222 000	B03212	14
10 13 222 001	B0120L	20
10 13 224 000	B03214	14
10 13 224 100	B02214	16
10 13 224 200	B01214	19
10 13 226 000	B0221V	16
10 13 228 001	B01238	19
10 13 302 001	B01302	20
10 13 304 001	B01304	20
10 13 322 000	B03312	14
10 13 322 100	B02312	17
10 13 322 200	B01312	20
10 13 402 001	B01402	21
10 13 404 001	B01404	21
10 13 422 000	B03412	15
10 13 422 100	B02412	17
10 13 422 200	B01412	21
10 13 501 001	B01501	21
10 13 521 000	B03511	15
10 13 521 100	B02511	17
10 13 521 200	B01511	21
10 13 800 000	B0125T	22
10 14 122 000	B02112	15
10 14 128 000	B02138	16
10 14 222 000	B02212	16
10 14 228 000	B02238	17
10 17 101 000	B0314G	14
10 17 201 000	B0324G	14
10 21 001 111	B13021	39
10 21 001 115	B1302	39
10 21 002 311	B13001	38
10 21 002 315	B1300	38
10 21 002 512	B1306	39
10 21 002 711	B13011	38
10 21 002 715	B1301	38
10 21 002 911	B13951	40
10 21 047 612	B1303	39
10 21 091 012	B1305	39
10 21 230 003	B30234	40
10 22 000 111	B1501	29
10 22 000 114	B1501E	29
10 22 000 211	B1502	29
10 22 000 412	B15112	28
10 22 000 511	B1505	29
10 22 000 611	B1506	29
10 22 000 711	B15212	28
10 22 000 911	B1509	28
10 24 110 200	B0412L	23
10 24 114 000	B04114	22
10 24 118 000	B04138	22
10 24 130 100	B0410G	23
10 24 210 200	B0422L	24
10 24 214 000	B04214	23
10 24 218 000	B04238	23
10 24 230 100	B0420G	23
10 32 122 062	B25162	46
10 32 122 090	B25112	46
10 32 124 080	B26184	45
10 32 124 081	B25184	47
10 32 124 090	B25114	47
10 32 126 080	B2618V	45
10 32 126 081	B27186	50
10 32 126 082	B25186	49
10 32 126 090	B2511V	47
10 32 222 131	B25232	47
10 32 222 211	B25212	47
10 32 222 260	B25272	48
10 32 224 200	B26204	45
10 32 224 201	B2629	46
10 32 224 210	B25214	48
10 32 224 260	B25274	48
10 32 226 200	B2620V	46
10 32 226 212	B2521V	48
10 32 226 213	B27216	50
10 32 226 214	B25216	49
10 32 226 260	B2527V	48
10 32 322 301	B2533	49
10 32 422 300	B2543	49
10 32 521 021	B2552	49
10 33 124 060	B25164	50
10 41 007 601	B13763	42
10 41 007 611	B13762	40
10 41 007 615	B1376	40
10 41 018 611	B13861	41
10 41 018 910	B1389	41
10 41 018 911	B13892	41
10 41 019 205	B13925	41
10 41 019 211	B13921	41
10 41 062 511	B1325	42
10 41 760 014	B30764	42
10 42 102 511	B15101	30
10 42 103 011	B15711	30
10 42 121 611	B15651	30
10 42 121 615	B1565	30
10 42 122 011	B15201	31
10 42 122 015	B1520	31
10 42 122 511	B15221	31
10 42 161 611	B15601	31
10 42 162 011	B15701	31
10 42 162 015	B1570	32
10 42 163 221	B15951	32
10 42 201 611	B15161	32
10 42 201 612	B15163	32
10 42 201 615	B1516	32
10 42 201 623	B15163UP	36
10 42 202 511	B15251	33
10 42 202 512	B15253	33
10 42 202 514	B15254	36
10 42 202 515	B1525	33
10 42 202 523	B15253UP	36
10 42 202 524	B32254	37
10 42 203 211	B15322	33
10 42 203 212	B15323	33
10 42 203 214	B15324	36
10 42 203 215	B1532	34
10 42 203 223	B15323UP	37
10 42 203 224	B32324	37
10 42 232 011	B15451	34
10 42 232 511	B15431	34
10 42 233 011	B15441	34
10 42 235 411	B15231	34
10 42 243 011	B15301	35
10 42 243 014	B32304	37
10 42 243 015	B1530	35
10 42 245 011	B15851	35
10 42 245 014	B32854	37
10 42 245 015	B1585	35
10 42 247 711	B15771	35
10 42 303 211	B15331	36
10 43 035 721	B3357F1	42
10 43 036 431	B3364F1	43
10 43 037 721	B3377F1	43
10 43 038 921	B3389F1	43
10 43 039 221	B3392F1	43
10 44 001 016	B3510	44
10 44 001 316	B3513	44
10 44 031 216	B3512	44
10 44 067 516	B3575	44
12 01 000 100	B9641	55
12 01 000 500	B9651	55
12 01 000 520	B9659	55
12 01 000 600	B9652	55
12 01 000 700	B9653	56
12 01 000 800	B9654	56
12 01 000 850	B9656	56
12 01 000 900	B9655	56
12 01 002 600	B9672	55
12 01 002 800	B9674	56
12 01 002 900	B9675	56
12 01 003 300	B9679	56
12 01 003 500	B9682	55
12 01 003 600	B9683	56
12 01 003 700	B9684	57
12 01 003 800	B9685	57
12 01 004 300	B9691	56
12 01 004 800	B9656V	56
13 20 114 000	B7911	52
13 20 118 000	B79118	52
13 20 214 000	B7921	52
13 20 218 000	B79218	53
13 21 112 000	B7811	51
13 21 212 000	B7821	51
13 26 023 205	B7332	54
13 32 112 040	B7414	53
13 32 212 030	B7426	53
14 39 013 900	P4711	103
14 39 013 902	P4721	103
14 40 004 901	P4535	90
14 40 004 904	P3210	83
14 40 004 908	P3214	84
14 40 011 100	P3150	80
14 40 011 203	P3160	80
14 40 011 500	P3116	81
14 40 012 111	P3113	82
14 40 013 114	P4702	83
14 40 013 115	P4703	100
14 40 013 116	P4706	101
14 40 013 123	P3170	79
14 40 013 125	P3114	81
14 40 013 129	P4716	102
14 40 013 130	P3324	96
14 40 014 100	P3115	81
14 40 022 200	P3112	82
14 40 032 202	P3861	84
14 40 032 400	P3862	84
14 40 033 100	P3819	96
14 40 041 500	P4010	85
14 40 093 109	P3848A	100
14 40 113 100	P4715	102
14 40 211 100	P3400	84
14 40 812 900	P3887	101
14 40 812 903	P4713	102
14 40 813 100	P3888	92
14 40 813 102	P4718	101
14 40 813 110	P3894	82
14 40 813 130	P3897	100
14 40 813 150	P4704	82
14 40 813 160	P4705	100
14 40 813 170	P3111	82
14 40 814 200	P4113	92
14 40 821 500	P4009	85
14 40 833 100	P3889	100
14 40 833 200	P4112	91
14 40 833 300	P4717	102
14 40 883 200	P3310K	96
14 41 162 100	P3521	87
14 41 203 100	P3528	87
14 41 212 901	P3540	87
14 41 233 110	P3531	86
14 41 250 920	P3534	86
14 41 263 110	P3536	87
14 41 273 110	P3537	87
14 41 283 110	P3538	99
14 41 292 150	P3541	86
14 41 317 000	P3542	88
14 41 341 100	P3539	86
14 41 351 500	P3543	88
14 46 002 000	P3920	95
14 46 002 100	P3921	95
14 46 002 200	P3922	95
14 46 002 300	P3923	95
14 47 003 100	P4006	84
14 47 013 200	P4008	83
14 48 000 040	P4104	103
14 49 000 030	P4203	92
14 49 000 050	P4205	92
14 50 000 280	P4531	90
14 50 000 291	P4540	90
14 50 000 292	P4541	90
14 50 000 300	P4533	89
14 50 000 310	P4534	89
14 50 000 320	P4536	89
14 50 000 330	P3180	79
14 50 000 340	P3190	79
14 50 000 350	P4537	91
14 50 000 360	P4538	90
14 50 000 370	P2311	93
14 50 000 380	P2312	93
14 50 000 390	P4539	89
14 50 000 400	P2313	93
14 50 000 410	P4714	102
14 50 000 413	P4720	101
14 50 000 420	P4542	88
14 50 000 430	P4543	89
14 50 000 440	P4544	91
14 50 000 450	P3118	81
14 50 000 460	P2314	94
14 50 000 470	P4719	101
14 50 000 480	P2315	94
14 50 000 490	P2317	94
14 50 000 500	P3215	85
14 50 000 510	P2316	94
14 50 000 520	P3120	81
14 50 000 530	P3121	80
14 50 000 540	P3122	80
14 50 000 550	P4545	91
14 50 000 560	P3216	85
14 51 085 660	P8566	76
14 51 085 670	P8567	76
14 51 701 200	P8502	74
14 51 701 900	P8569	76
14 51 703 102	P8551P	77
14 51 703 110	P8507	74
14 51 703 200	P8506	73
14 51 703 300	P8504	74
14 51 703 402	P8508	74
14 51 703 500	P8555	77
14 51 704 100	P8511	73
14 51 704 101	P8572	77
14 51 704 200	P8582	78
14 51 704 201	P8512	74
14 51 704 300	P8583	78
14 51 704 400	P8584	78
14 51 704 600	P8571	77
14 51 705 300	P8573	78
14 51 705 400	P8574	78
14 51 710 500	P8105	75
14 51 710 700	P8107	75
14 54 007 100	G1110	268
14 54 007 200	G1120	268
14 54 007 250	G1125	268
14 54 008 200	GS11111	269
14 54 009 200	G1150	268
14 54 010 100	G1160	269
14 54 012 100	G1180	269
14 54 013 200	GS22111	269
14 54 014 100	G1210	269
14 54 015 200	GS11151	270
14 54 194 000	ZIW194R	241
14 56 000 060	P3306	97
14 56 000 110	P3314	97
14 56 000 120	P3315	97
14 56 000 130	P3316	98
14 56 000 140	P3317	98
14 56 000 150	P3318	98
14 56 000 160	P3319	98
14 56 000 170	P3320	98
14 56 000 200	P3323	99
14 56 000 210	P3326	99
14 60 000 000	P3325	97
15 20 503 500	ZQW514R	104
15 20 503 501	ZQW515R	104
15 20 503 502	ZQW516R	105
15 24 014 023	Z6923	148
15 24 115 012	Z6915	149
15 25 283 273	ZF5147	106
15 25 283 274	ZF5147.3	106
15 25 283 275	ZF5157	107
15 25 283 276	ZF5157.3	108
15 25 283 279	ZF5167	109
15 25 283 410	ZF5148	106
15 25 283 411	ZF5148.3	106
15 25 283 412	ZF5158	108
15 25 283 413	ZF5158.3	108
15 25 283 417	ZF5168	109
15 25 500 500	ZQW832R	105
15 25 501 500	ZQW322R	105
15 25 730 112	ZQ8E44	135
15 25 730 114	ZQ8E14	132
15 25 730 116	ZQ8E19	132
15 25 730 225	ZQ8E42	134
15 25 730 228	ZQ8E42.3	135
15 25 730 229	ZQ8E12	131
15 25 730 230	ZQ8E22	133
15 25 730 232	ZQ8E17	132
15 25 730 233	ZQ8E12.3	131
15 25 730 234	ZL8F02	144
15 25 730 235	ZL8F22	144
15 25 730 419	ZQ8E43	135
15 25 730 422	ZQ8E43.3	135
15 25 730 423	ZQ8338	133
15 25 730 424	ZQ8E13	131
15 25 730 425	ZQ8E23	133
15 25 730 427	ZQ8E18	132
15 25 730 428	ZQ8E33N	133
15 25 730 429	ZL8F03	144
15 25 730 430	ZL8F23	145
15 25 730 431	ZQ8E44D	134
15 25 730 432	ZQ8E44S	134
15 25 731 110	ZQ3E24	129
15 25 731 111	ZQ3E44	130
15 25 731 112	ZQ1E24	126
15 25 731 113	ZQ1E44	127
15 25 731 208	ZQ9140	149
15 25 731 226	ZQ3D11	127
15 25 731 230	ZQ1D11	123
15 25 731 236	ZQ3E21	128
15 25 731 237	ZQ3E21.3	128
15 25 731 238	ZQ3E41	130
15 25 731 240	ZQ1E21	124
15 25 731 241	ZQ1E21.3	124
15 25 731 242	ZQ1E41	126
15 25 731 243	ZQ7E21	130
15 25 731 244	ZL3F22	143
15 25 731 246	ZL1F22	142
15 25 731 248	ZF3D02	114
15 25 731 249	ZF3D22	114
15 25 731 250	ZF3D42	115
15 25 731 251	ZF1D02	111
15 25 731 252	ZF1D22	111
15 25 731 253	ZF1D42	113
15 25 731 258	ZF3D52	115
15 25 731 259	ZF1D52	113
15 25 731 261	ZL3F47	144
15 25 731 262	ZL1F47	143
15 25 731 407	ZQ9141	149
15 25 731 425	ZQ3D13	128
15 25 731 429	ZQ1D13	124
15 25 731 435	ZQ3E23	129
15 25 731 436	ZQ3E23.3	129
15 25 731 437	ZQ3E43	130
15 25 731 439	ZQ1E23	125
15 25 731 440	ZQ1E23.3	125
15 25 731 441	ZQ1E43	127
15 25 731 442	ZQ7E23	130
15 25 731 445	ZF3D03	114
15 25 731 446	ZF3D23	114
15 25 731 447	ZF3D43	115
15 25 731 448	ZF1D03	111
15 25 731 449	ZF1D23	112
15 25 731 450	ZF1D43	113
15 25 731 451	ZL6F23	142
15 25 731 452	ZL3F23	143
15 25 731 453	ZF3A43	115
15 25 731 454	ZF1A43	112
15 25 731 455	ZF3D53	116
15 25 731 456	ZF1D53	114
15 25 731 457	ZL3F48	144
15 25 731 458	ZL1F48	143
15 25 732 200	ZQ8433	132
15 25 732 400	ZQ8434	133
15 25 733 121	ZQ5E44	119
15 25 733 122	ZQ5E54	120
15 25 733 123	ZQ5E64	122
15 25 733 124	ZQ5E74	122
15 25 733 125	ZQ5E84	123
15 25 733 126	ZQ6E24	126
15 25 733 127	ZQ6E44	127
15 25 733 270	ZQ4D11	128
15 25 733 272	ZQ6D11	124
15 25 733 277	ZQ5E21	118
15 25 733 278	ZQ5E31	118
15 25 733 279	ZQ5E41	119
15 25 733 280	ZQ5E51	120
15 25 733 281	ZQ5E61	121
15 25 733 282	ZQ5E41.3	119
15 25 733 284	ZQ5E51.3	120
15 25 733 285	ZQ5E61.3	121
15 25 733 286	ZQ5E71	122
15 25 733 287	ZQ5E81	122
15 25 733 289	ZQ4E21	129
15 25 733 291	ZQ6E21	125
15 25 733 292	ZQ6E21.3	125
15 25 733 293	ZQ6E41	126
15 25 733 294	ZQ7E41	131
15 25 733 463	ZQ4D13	128
15 25 733 465	ZQ6D13	124
15 25 733 470	ZQ5E23	118
15 25 733 471	ZQ5E33	118
15 25 733 472	ZQ5E43	119
15 25 733 473	ZQ5E53	120
15 25 733 474	ZQ5E63	121
15 25 733 475	ZQ5E43.3	119
15 25 733 477	ZQ5E53.3	120
15 25 733 478	ZQ5E63.3	121
15 25 733 479	ZQ5E73	122
15 25 733 480	ZQ5E83	123
15 25 733 482	ZQ4E23	129
15 25 733 484	ZQ6E23	125
15 25 733 485	ZQ6E23.3	126
15 25 733 486	ZQ6E43	127
15 25 733 487	ZQ7E43	131
15 25 733 497	ZF5D23	106
15 25 733 498	ZF5D43	107
15 25 733 499	ZF5D53	109
15 25 735 201	ZQ8620	135
15 25 735 202	ZQ8620.2	136
15 25 735 401	ZQ8621	136
15 25 735 402	ZQ8621.2	136
15 25 736 207	ZQ9526	136
15 25 736 208	ZQ9544.2	137
15 25 736 209	ZQ9535	137
15 25 736 210	ZQ9544	137
15 25 736 212	ZQ9E22D	138
15 25 736 407	ZQ9527	136
15 25 736 408	ZQ9545.2	138
15 25 736 409	ZQ9536	137
15 25 736 410	ZQ9545	137
15 25 736 412	ZQ9E24D	138
15 25 737 401	ZF5754	117
15 25 740 236	ZQ8E42D	134
15 25 740 237	ZQ8E42S	134
15 25 741 258	ZF3A42	115
15 25 741 259	ZF1A42	112
15 25 741 451	ZL1F23	142
15 25 743 201	ZL4F22	143
15 25 743 202	ZL6F22	142
15 25 743 203	ZF5D22	105
15 25 743 204	ZF5D42	107
15 25 743 205	ZF5D52	108
15 25 743 206	ZF5D62	109
15 25 743 208	ZF5D82	110
15 25 743 209	ZF6D02	111
15 25 743 210	ZF6D22	112
15 25 743 211	ZF6D42	113
15 25 743 212	ZF2D52	117
15 25 743 213	ZF2D62	116
15 25 743 214	ZF2D82	116
15 25 743 215	ZQ5E91	123
15 25 743 224	Z57032	146
15 25 743 225	Z58032	147
15 25 743 226	Z52032	146
15 25 743 227	Z55032	145
15 25 743 228	Z53012	145
15 25 743 237	ZF5D42.3	107
15 25 743 238	ZF5D52D	108
15 25 743 239	ZF5D62D	110
15 25 743 240	ZQ5F52S	121
15 25 743 241	ZL5F47	140
15 25 743 242	ZL5F57	141
15 25 743 243	ZL5F67	141
15 25 743 244	ZL5F47.3	140
15 25 743 245	ZL5F47.6	140
15 25 743 400	ZF5D63	110
15 25 743 401	ZF5D83	110
15 25 743 402	ZF6D03	111
15 25 743 403	ZF6D23	112
15 25 743 404	ZF6D43	113
15 25 743 405	ZF2D53	117

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
15 25 743 406	ZF2D63	116
15 25 743 407	ZF2D83	116
15 25 743 408	ZQ5E93	123
15 25 743 409	ZF5751	117
15 25 743 416	ZF5D43.3	107
15 25 743 417	ZF5D54D	109
15 25 743 418	ZF5D64D	110
15 25 743 419	ZL5F48	140
15 25 743 420	ZL5F58	141
15 25 743 421	ZL5F68	142
15 25 743 422	ZL5F48.3	141
15 25 743 423	ZL5F48.6	141
15 25 766 201	ZQ9D32	138
15 25 766 202	ZQ9D33	138
15 25 766 203	ZQ9D34	139
15 25 766 204	ZQ9C42	139
15 25 766 205	ZQ9C43	139
15 25 766 206	ZQ9C44	139
15 25 813 200	Z59D01	145
15 25 813 201	Z50B11	146
15 25 813 202	Z5AI01	146
15 25 813 203	Z5B011	146
15 25 813 204	Z5CS11	147
15 25 813 205	Z59G01	147
15 25 813 206	Z55311	147
15 25 813 207	Z57311	147
15 25 813 208	Z52311	148
15 25 813 209	Z58311	148
15 27 000 800	ZE0101	150
15 27 001 200	ZE0102	150
15 27 101 400	ZE0203	150
15 31 211 010	ZS2110	256
15 31 211 020	ZS2120	256
15 31 211 030	ZS2130	257
15 31 211 040	ZS2140	257
15 31 221 400	ZS2214B	177
15 31 221 401	ZS2214W	177
15 31 222 120	ZS2221.2	184
15 31 222 400	ZS2224B	177
15 31 222 401	ZS2224W	178
15 31 223 120	ZS2231.2	184
15 31 223 400	ZS2234B	178
15 31 223 401	ZS2234W	178
15 31 224 400	ZS2244B	178
15 31 224 401	ZS2244W	178
15 31 225 400	ZS2254B	179
15 31 231 400	ZS2314B	179
15 31 231 401	ZS2314W	179
15 31 232 400	ZS2324B	179
15 31 232 401	ZS2324W	179
15 31 233 400	ZS2334B	180
15 31 233 401	ZS2334W	180
15 31 234 400	ZS2344B	180
15 31 234 401	ZS2344W	180
15 31 241 300	ZS2413	167
15 31 242 300	ZS2423	168
15 31 242 612	ZS2612	170
15 31 242 622	ZS2622	170
15 31 242 632	ZS2632	170
15 31 242 642	ZS2642	171
15 31 242 652	ZS2652	171
15 31 242 662	ZS2662	171
15 31 242 672	ZS2672	171
15 31 242 712	ZS2712	171
15 31 242 722	ZS2722	172
15 31 242 732	ZS2732	172
15 31 242 742	ZS2742	172
15 31 243 300	ZS2433	168
15 31 244 300	ZS2443	168
15 31 244 310	ZS2443A	168
15 31 245 300	ZS2453	168
15 31 245 310	ZS2453A	169
15 31 246 300	ZS2463	169
15 31 246 310	ZS2463A	169
15 31 247 300	ZS2473	169
15 31 251 200	ZS2512	173
15 31 251 300	ZS2513	175
15 31 252 200	ZS2522	173
15 31 252 300	ZS2523	175
15 31 253 200	ZS2532	173
15 31 253 300	ZS2533	175
15 31 254 200	ZS2542	174
15 31 254 300	ZS2543	175
15 31 255 300	ZS2553	176
15 31 281 200	ZS2812	184
15 31 282 200	ZS2822	185
15 31 283 200	ZS2832	185
15 31 291 200	ZS2912	174
15 31 291 300	ZS2913	176
15 31 292 200	ZS2922	174
15 31 292 300	ZS2923	176
15 31 293 200	ZS2932	174
15 31 293 300	ZS2933	176
15 31 294 200	ZS2942	174
15 31 294 300	ZS2943	176
15 31 900 010	ZS9010	181
15 31 900 020	ZS9020	181
15 31 900 030	ZS9030	181
15 31 950 010	ZS9510	182
15 35 235 000	Z73215	152
15 35 236 000	Z73216	151
15 35 237 000	Z73225	152
15 35 238 000	Z73226	152
15 35 239 000	Z73235	153
15 35 240 000	Z73236	153
15 35 247 000	Z73115	154
15 35 248 000	Z73116	154
15 35 249 000	Z73125	154
15 35 250 000	Z73126	154
15 35 251 000	Z73135	155
15 35 252 000	Z73136	155
15 35 253 000	Z73217	151
15 35 254 000	Z73218	151
15 35 255 000	Z73227	152
15 35 256 000	Z73228	152
15 35 257 000	Z73237	153
15 35 258 000	Z73238	153
15 36 000 000	Z00303	166
15 36 020 000	Z00304	166
15 36 020 001	Z00504	167
15 36 020 002	Z00704	167
15 38 150 200	Z7599B	265
15 38 150 201	Z7599W	265
15 38 154 000	Z7602W	265
15 38 155 000	Z7602B	264
15 38 156 000	Z7602P	264
15 38 157 000	Z7602BL	264
15 38 169 000	Z7609W	259
15 38 176 000	Z7615	264
15 38 179 000	Z7617	266
15 38 182 000	Z7619B	263
15 38 183 000	Z7619W	263
15 38 185 000	Z7620W	264
15 38 189 000	Z7625	266
15 38 190 000	Z7626	260
15 38 191 000	Z7627	260
15 38 192 000	Z7628W	263
15 38 193 000	Z7628B	263
15 38 196 000	Z7630W	261
15 38 197 000	Z7630B	261
15 38 198 000	Z7631	261
15 38 199 000	Z7633	261
15 38 200 000	Z7634	261
15 38 200 100	Z7635B	262
15 38 200 200	Z7635W	262
15 38 200 300	Z7636W	262
15 38 200 400	Z7636B	262
15 38 200 500	Z7637B	265
15 38 200 600	Z7637W	265
15 38 200 700	Z7638B	266
15 38 200 800	Z7638W	266
15 38 200 900	Z7639	266
15 38 201 000	Z7640W	259
15 38 201 100	Z7640P	259
15 38 201 200	Z7640GR	260
15 38 201 300	Z7641B	262
15 38 201 400	Z7641W	263
15 38 201 500	Z7642B	260
15 38 201 600	Z7642GL	260
15 38 900 010	Z7901	267
15 38 900 020	Z7902	267
15 38 900 030	Z7903	267
15 38 900 040	Z7904	267
15 38 900 050	Z7905	267
15 39 034 120	ZM3412	213
15 39 034 130	ZM3413	213
15 39 043 050	ZM4311	214
15 39 043 060	ZM4312	214
15 39 043 070	ZM4313	214
15 39 043 080	ZM4314	214
15 39 071 140	ZM3130	215
15 39 071 240	ZM3131	215
15 39 072 141	ZM3230	215
15 39 072 240	ZM3231	215
15 39 081 150	ZM4121	211
15 39 081 240	ZM4122	211
15 39 082 150	ZM4321	211
15 39 082 151	ZM4323	212
15 39 082 240	ZM4322	212
15 39 082 241	ZM4324	212
15 39 084 002	ZM5165	199
15 39 084 003	ZM5166	199
15 39 084 050	ZM3415	207
15 39 084 080	ZM3416	207
15 39 084 120	ZM3418	207
15 39 085 050	ZM3405	207
15 39 085 070	ZM5125	202
15 39 085 071	ZM6125	204
15 39 085 080	ZM3406	208
15 39 085 090	ZD1432	234
15 39 085 091	ZD2432	235
15 39 085 092	ZM5432	217
15 39 085 093	ZM6432	218
15 39 085 110	ZM3407	208
15 39 085 120	ZM5135	203
15 39 085 121	ZM6135	205
15 39 085 122	ZM3408	208
15 39 085 123	ZM1120	219
15 39 085 130	ZM3408M	208
15 39 085 150	ZM4328	212
15 39 085 180	ZD1442	234
15 39 085 181	ZD2442	235
15 39 085 182	ZM5442	217
15 39 085 183	ZM6442	218
15 39 085 184	ZM1121	219
15 39 085 186	ZM1400	220
15 39 085 187	ZM1402	220
15 39 085 188	ZM1404	221
15 39 085 189	ZM1406	221
15 39 085 190	ZM3409	209
15 39 085 210	ZM5145	203
15 39 085 211	ZM6145	205
15 39 085 220	ZM1401	220
15 39 085 221	ZM1403	220
15 39 085 222	ZM1405	221
15 39 085 223	ZM1407	221
15 39 085 240	ZM4329	213
15 39 085 241	ZD2452	235
15 39 085 242	ZM5452	218
15 39 085 243	ZM6452	218
15 39 085 244	ZD1452	234
15 39 085 245	ZM1122	219
15 39 085 280	ZM5155	203
15 39 085 281	ZM6155	206
15 39 085 360	ZM4325	212
15 39 085 900	ZM3406M	208
15 39 087 070	ZM5123	202
15 39 087 071	ZM6123	204
15 39 087 120	ZM5133	202
15 39 087 122	ZM5333	204
15 39 087 123	ZM6133	205
15 39 087 125	ZM6333	206
15 39 087 150	ZM7150	209
15 39 087 151	ZM7153	209
15 39 087 170	ZM4400	216
15 39 087 171	ZM4401	217
15 39 087 180	ZM7151	209
15 39 087 181	ZM7154	210
15 39 087 210	ZM5143	203
15 39 087 212	ZM5343	204
15 39 087 213	ZM6143	205
15 39 087 215	ZM6343	206
15 39 087 280	ZM5153	203
15 39 087 282	ZM5353	204
15 39 087 283	ZM6153	205
15 39 087 285	ZM6353	206
15 39 087 300	ZM5191	201
15 39 087 301	ZM5162	200
15 39 087 303	ZM5111	200
15 39 087 320	ZM7152	210
15 39 087 321	ZM7155	210
15 39 087 450	ZM5192	201
15 39 087 452	ZM5112	200
15 39 087 453	ZM5113	201
15 39 094 300	ZM5168	199
15 39 094 450	ZM5169	200
15 39 300 621	ZS2160	257
15 39 300 622	ZS2163	258
15 39 300 623	ZS2166	258
15 39 301 021	ZS2161	257
15 39 301 022	ZS2164	258
15 39 301 023	ZS2167	258
15 39 722 000	ZM3010	216
15 39 722 010	ZM3020	216
15 40 110 613	ZD1124	228
15 40 110 621	ZV1112	231
15 40 110 623	ZD1125	228
15 40 110 820	ZV1122	231
15 40 111 120	ZV1132	231
15 40 111 214	ZD1134	229
15 40 111 224	ZD1135	228
15 40 111 520	ZV1142	232
15 40 111 813	ZD1144	229
15 40 111 823	ZD1145	229
15 40 112 220	ZV1152	231
15 40 112 413	ZD1154	229
15 40 112 423	ZD1155	229
15 40 115 510	ZD3121	224
15 40 115 570	ZD3122	224
15 40 116 500	ZV1160	232
15 40 116 900	ZV1163	233
15 40 117 000	ZV1164	233
15 40 125 510	ZD3221	224
15 40 125 570	ZD3222	225
15 40 140 670	ZD1323	227
15 40 141 270	ZD1333	228
15 40 141 870	ZD1343	228
15 40 146 500	ZV1161	232
15 40 210 612	ZD2124	226
15 40 210 621	ZV2112	230
15 40 210 622	ZD2125	226
15 40 210 820	ZV2122	230
15 40 211 120	ZV2132	230
15 40 211 213	ZD2134	226
15 40 211 223	ZD2135	226
15 40 211 520	ZV2142	230
15 40 211 813	ZD2144	227
15 40 211 823	ZD2145	227
15 40 212 220	ZV2152	231
15 40 212 413	ZD2154	227
15 40 212 424	ZD2155	227
15 40 233 600	ZS3360F	182
15 40 240 670	ZD2323	225
15 40 241 270	ZD2333	225
15 40 241 870	ZD2343	226
15 41 181 200	ZR2212	188
15 42 009 001	ZR9001	196
15 42 009 002	ZR9002	196
15 42 009 010	ZR9010	196
15 42 009 011	ZR9011	196
15 42 009 020	ZR9020	196
15 42 009 021	ZR9021	196
15 42 009 034	ZR9034	197
15 42 009 035	ZR9035	197
15 42 033 220	ZS3322	183
15 42 033 320	ZS3332	183
15 42 033 420	ZS3342	183
15 43 081 000	ZALL	185
15 43 121 000	ZALT	186
15 43 151 000	ZALX	186
15 43 191 000	ZAL192	186
15 43 381 000	ZAL382	186
15 43 999 000	ZALAP	186
15 43 999 001	ZALAR	187
15 43 999 002	ZALAS	187
15 44 100 000	ZR9036	190
15 44 100 000	ZR9036	197
15 44 102 400	ZM5172	198
15 44 103 025	ZB2114	189
15 44 103 026	ZB2124	189
15 44 103 027	ZB2154	190
15 44 103 320	ZB1114	188
15 44 103 321	ZB1124	188
15 44 103 322	ZB1524	190
15 44 103 603	ZM5173	198
15 44 103 610	ZB1223	191
15 44 103 621	ZB2414	195
15 44 103 622	ZB2214	192
15 44 103 623	ZB2224	192
15 44 103 628	ZB1214	191
15 44 103 629	ZB1224	191
15 44 103 630	ZB3214	192
15 44 103 631	ZB3224	192
15 44 103 643	ZB1614	193
15 44 103 644	ZB1624	193
15 44 103 645	ZB2410	194
15 44 104 032	ZR1433	187
15 44 104 820	ZR1532	189
15 44 203 320	ZB3114	188
15 44 203 321	ZB3124	188
15 44 203 322	ZB3524	190
15 44 203 620	ZB3614	193
15 44 203 621	ZB3624	193
15 45 000 080	ZC0108	255
15 45 000 090	ZC0109	255
15 45 000 100	ZC0110	255
15 45 000 110	ZC0111	256
15 46 009 001	ZU9001	161
15 46 009 002	ZU9002	161
15 46 009 003	ZU9003	161
15 46 009 004	ZU9004	161
15 46 009 005	ZU9005	161
15 46 009 902	ZU9902	161
15 46 101 000	ZAB101	275
15 46 102 001	ZAB102	275
15 46 103 000	ZAB103	275
15 46 136 301	ZT1520D	162
15 46 136 401	ZT1620D	162
15 46 137 700	ZT4320	164
15 46 137 800	ZT4420	164
15 46 137 900	ZT4520	165
15 46 138 000	ZU083	159
15 46 138 100	ZU133	160
15 46 138 200	ZU166	160
15 46 138 300	ZU225	160
15 46 138 400	ZT1521	162
15 46 138 401	ZT1521E	163
15 46 138 500	ZT1531	163
15 46 138 600	ZT1621	163
15 46 138 601	ZT1621E	163
15 46 138 700	ZT1631	163
15 46 138 800	ZT1040	164
15 46 139 000	ZU310.6	157
15 46 139 100	ZU310.9	157
15 46 139 200	ZU310.12	158
15 46 139 300	ZU315.6	158
15 46 139 400	ZU315.9	158
15 46 139 500	ZU315.12	158
15 46 139 600	ZU320.6	158
15 46 139 700	ZU320.9	159
15 46 139 800	ZU320.12	159
15 46 139 900	ZT3021	165
15 46 140 000	ZT3121	165
15 46 140 100	ZT3221	166
15 46 901 000	ZAB901	276
15 46 902 000	ZAB902	276
15 46 903 000	ZAB903	276
15 46 911 000	ZAB911	277
15 46 912 000	ZAB912	277
15 46 913 000	ZAB913	277
15 47 300 000	ZC3000	223
15 47 310 000	ZC3100	223
15 48 111 000	ZN1110	236
15 48 111 100	ZN1111	237
15 48 111 200	ZN1112	237
15 48 112 000	ZN1120	237
15 48 121 000	ZN1210	236
15 48 131 000	ZN1310	238
15 48 132 000	ZN1320	238
15 48 133 000	ZN1330	238
15 48 134 000	ZN1340	238
15 48 212 000	ZN2120	237
15 48 213 000	ZN2130	237
15 48 931 000	ZR9310	239
15 50 000 000	DCPW01	279
15 50 000 001	DCPW02	279
15 50 000 056	DCCV19	281
15 50 000 057	DCCV20	281
15 50 000 181	DCCW05	280
15 50 001 006	DCCV07	280
15 50 001 010	DCCV11	281
15 50 001 011	DCCV12	281
15 50 001 012	DCCV13	281
15 50 001 013	DCLV01	280
15 50 001 014	DCLV02	280
15 50 001 023	DCPV01	279
15 50 001 024	DCCV21	281
15 50 001 029	DCCV22	281
15 50 001 032	DCCV17	281
15 50 004 000	DCPM01	279
15 50 005 000	DCPZ01	280
15 50 005 016	DCPW04	279
15 50 005 019	DCPW07	279
15 50 050 004	D5AW01	278
15 50 052 004	D5AC01	278
15 50 054 006	D5AM01	278
15 50 055 002	D5AP01	278
15 51 021 800	ZPW218R	270
15 51 051 800	ZPW518R	270
15 51 550 000	ZTV55	272
15 51 650 000	ZTV65	272
15 51 750 000	ZTV75	271
15 52 112 000	ZG112S	243
15 52 121 000	ZG121S	242
15 52 122 000	ZG122S	242
15 52 131 000	ZG131S	243
15 52 132 000	ZG132S	243
15 53 151 000	ZG151S	244
15 53 161 000	ZG161S	241
15 53 162 000	ZG162S	241
15 53 165 000	ZG165S	242
15 53 166 000	ZG166S	242
15 53 172 000	ZG172S	254
15 54 000 000	ZGD010P	244
15 54 000 001	ZGA010P	245
15 54 000 002	ZGA020P	245
15 54 000 003	ZGA040P	245
15 54 000 004	ZGB010P	246
15 54 000 005	ZGB020P	246
15 54 000 006	ZGB040P	246
15 54 000 007	ZGC010P	247
15 54 000 008	ZGC040P	247
15 54 000 009	ZGG010P	249
15 54 000 010	ZGH010P	250
15 54 000 011	ZGH040P	250
15 54 000 012	ZGI010P	250
15 54 000 013	ZGL010P	252
15 54 000 014	ZGL020P	253
15 54 001 000	ZGD070P	244
15 54 002 000	ZGA0A0P	245
15 54 002 001	ZGA0C0P	246
15 54 002 002	ZGC0A0P	247
15 54 002 003	ZGL0A0P	253
15 54 002 004	ZGL0C0P	253
15 54 020 000	ZGF010P	249
15 54 020 001	ZGF020P	249
15 54 112 000	ZGE014L	248
15 54 112 001	ZGE044L	248
15 54 112 200	ZGE0A4L	248
15 54 112 201	ZGE0C4L	248
15 54 181 000	ZIW181R	240
15 54 184 000	ZIW184R	240
15 54 191 000	ZIW191R	240
15 54 202 000	ZGJ044S	251
15 54 202 200	ZGJ0B4S	251
15 54 202 201	ZGJ0F4S	251
15 54 204 000	ZGK044S	252
15 54 204 200	ZGK0B4S	252
15 55 015 000	ZIW15CR	273
15 55 017 000	ZIW17FR	273
15 55 022 000	ZIW22AR	273
15 55 034 000	ZCW34BR	274
15 55 110 000	ZCW11BR	274
15 55 111 000	ZCW11WR	274
15 55 154 000	ZIW154R	273
15 55 223 000	ZIW223R	273
15 55 249 000	ZIW249R	272
15 55 269 000	ZIW269R	272
15 55 313 000	ZPW313I	271
15 55 426 000	ZIW426R	272
15 55 513 000	ZPW513I	271
15 60 014 350	ZZ1435T	197
15 60 020 550	ZZ2055T	197
15 60 030 700	ZZ3070T	198
15 60 040 900	ZZ409BD	198
15 90 900 001	ZM9000	210
15 90 900 001	ZM9000	222
15 90 900 002	ZM9001	210
15 90 900 002	ZM9001	222
16 03 026 000	N9221	62
16 03 027 000	N9321	62
16 03 030 000	N9361	62
16 04 821 110	B51214	59
16 04 822 110	B50224	59
16 04 842 300	B50439	59
16 04 842 301	B50434	60

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
16 04 844 100	B50449	60
16 04 844 110	B50444	60
16 04 844 112	B50444D	60
16 04 845 110	B53450	59
16 04 845 114	B53457P	60
16 04 845 210	B50457	61
16 04 846 114	B50460D	61
16 04 849 120	B56499	58
16 04 863 101	B50630	61
16 04 882 110	B50829	61
16 06 025 000	N1014	71
16 08 000 001	N1015	72
16 11 630 500	B6305B	63
16 11 631 000	B6310G	63
16 11 631 001	B6310BL	63
16 11 631 002	B6310BE	64
16 11 632 000	B6320GY	64
16 11 640 500	B6405GY	64
16 11 641 000	B6410BE	64
16 11 641 001	B6410BL	64
16 11 642 000	B6420B	65
16 13 053 100	B0531B	65
16 13 053 200	B0532B	65
16 13 054 500	B0545B	65
16 13 055 100	B0551BL	66
16 13 055 101	B0551GY	66
16 13 055 102	B0551S	66
16 13 055 200	B0552RG	66
16 13 055 201	B0552AG	66
16 13 055 500	B0555S	67
16 13 055 501	B0555GY	67
16 13 055 502	B0555BL	67
16 13 056 000	B0560B	67
16 13 056 100	B0561B	67
16 13 057 100	B0571B	68
16 13 057 200	B0572B	68
17 02 010 034	J58133	388
17 02 010 035	J5810	388
17 03 060 021	N3110	71
17 03 100 021	N3111	71
17 03 150 021	N3112	71
17 03 225 021	N3113	70
17 04 012 000	V0120	70
17 04 012 500	V0125	70
17 04 022 600	V01B10	69
17 04 022 700	V02B15	70
17 04 022 800	V03G35	69
17 04 022 900	V02G20	68
17 04 023 000	V01G20	68
17 04 023 100	V04G45	69
17 04 023 200	V05G65	69
17 04 023 300	V06G120	69
18 04 000 100	K1731	353
18 04 000 300	K1821	353
18 04 000 500	K1851	354
18 04 000 600	K1731.2	354
18 04 000 601	K1821.2	354
18 04 000 602	K1851.2	354
18 04 100 100	K1331	352
18 04 100 300	K1421	353
18 04 100 500	K1451	352
18 04 100 701	K1331.2	355
18 04 100 702	K1421.2	355
18 04 100 703	K1451.2	355
18 04 300 100	R5060	353
18 04 300 200	R5060.2	355
18 07 100 300	K7311	353
18 07 100 400	K7321	353
18 07 100 500	K7331	353
18 07 100 700	K7351	353
18 07 100 800	K7321.2	355
18 07 100 801	K7331.2	355
18 07 100 802	K7351.2	355
18 07 100 803	R5850.2	355
18 07 100 804	R5852.2	355
18 07 200 100	R5639	354
18 07 200 300	R5553	354
18 07 200 500	R5850	354
18 07 200 600	R5851	354
18 07 200 700	R5852	354
18 07 201 000	R5639.2	355
18 07 300 100	R5602	353
18 07 300 200	R5610	353
18 07 300 300	R5602.2	356
18 07 300 301	R5610.2	356
18 11 000 200	K9304	354
18 21 000 100	K0101	351
18 21 000 400	K0141	351
18 21 000 500	K0102	351
18 21 000 600	K0151	351
18 21 000 700	K0103	351
18 21 000 800	K0301	352
18 21 100 100	K0201	351
18 21 100 200	K0202	352
18 21 100 300	K0311	352
18 21 100 301	K0312	352
19 02 010 150	P01301	306
19 02 010 300	P01303	306
19 02 010 501	P01305	306
19 02 020 150	P0221U	312
19 02 330 154	P1321PD	312
19 04 030 000	P0003C	329
19 04 040 000	P0004C	329
19 05 010 003	P0072	330
19 05 111 001	P0068	333
19 05 120 010	P0063	331
19 05 120 030	P0069	333
19 06 010 504	A6002.0	431
19 06 010 507	A6000.3	433
19 06 010 510	A6002.2	433
19 06 010 512	A6000.5	431
19 06 010 513	A6000.7	432
19 06 100 050	P0039	330
19 06 100 060	P0050	330
19 06 100 090	P0066	330
19 06 110 200	P0034	330
19 06 110 300	P0038	330
19 06 200 100	A6100.0	431
19 06 200 101	A6100.1	431
19 06 200 102	A6100.2	432
19 06 200 103	A6100.3	432
19 06 200 104	A6100.4	432
19 06 200 105	A6100.5	433
19 06 200 106	A6100.6	433
19 06 200 107	A6100.7	433
19 06 200 108	A6100.8	433
19 06 200 109	A6100.9	433
19 06 300 100	A6004.2	432
19 06 300 101	A6004.1	432
19 06 300 102	A6004.0	432
19 06 300 103	A6003.0	432
19 06 300 104	A6004.3	432
19 06 300 105	A6004.4	432
19 06 300 106	A6004.7	433
19 06 300 107	A6004.6	433
19 06 300 108	A6004.5	433
19 06 300 109	A6003.1	434
19 06 300 110	A6004.8	434
19 06 300 111	A6004.9	434
19 09 030 152	P54213	321
19 09 030 153	P54214	320
19 09 040 202	P54212	321
19 09 040 203	P54222	319
19 09 060 153	P54215	320
19 09 060 154	P54218	320
19 09 060 303	P54216	320
19 09 060 304	P54219	319
19 09 060 501	P54217	320
19 09 480 301	P54252	319
19 10 000 800	P0055N	332
19 10 000 900	P0056N	332
19 14 071 100	PM0902	321
19 14 071 200	PM0904	321
19 14 071 250	PM0905	322
19 14 081 102	PM1102	322
19 14 081 103	PM1103	322
19 14 081 104	PM1104	322
19 14 081 105	PM1105	322
19 21 010 202	P0122	317
19 21 010 302	P0123R	316
19 21 010 503	P0125R	316
19 21 010 504	P01805	314
19 21 010 701	P0127R	316
19 21 011 002	P0120R	316
19 21 011 003	P01810R	315
19 21 011 502	P01215R	317
19 21 012 001	P01220R	317
19 21 012 500	P01225R	317
19 21 012 502	P01825R	315
19 21 013 001	P01230R	317
19 21 021 000	P0701	315
19 21 021 502	P0702	315
19 21 022 000	P0703	315
19 21 022 502	P0704	315
19 21 031 000	P01810	314
19 21 032 000	P01820	315
19 21 033 000	P01830	315
19 21 611 000	P01510W	316
19 21 612 000	P01520W	316
19 22 010 150	P0121	317
19 22 020 141	P02214E	312
19 22 030 150	P0321	311
19 22 030 153	P0321R	308
19 22 030 200	P0322	311
19 22 030 308	P0323R	308
19 22 030 508	P0325R	308
19 22 040 150	P0421	311
19 22 040 152	P0421R	308
19 22 040 191	P04219GU	312
19 22 040 302	P0423R	309
19 22 040 400	P0422	312
19 22 040 502	P0425R	309
19 22 050 150	P0521	311
19 22 050 153	P0521R	309
19 22 050 201	P0522	312
19 22 050 308	P0523R	309
19 22 050 508	P0525R	309
19 22 060 151	P0621	312
19 22 060 200	P0622	311
19 22 060 302	P0623R	310
19 22 060 502	P0625R	310
19 22 120 200	P0222CQ	313
19 22 130 150	P1321	311
19 22 130 156	P1321R	308
19 22 130 200	P1322	311
19 22 130 202	P1322PD	313
19 22 130 203	P1322CU	313
19 22 130 308	P1323R	308
19 22 130 508	P1325R	308
19 22 140 152	P1421R	308
19 22 140 153	P1421	313
19 22 140 200	P1422	311
19 22 140 302	P14231	307
19 22 140 303	P1423R	309
19 22 140 503	P1425R	309
19 22 150 154	P1521R	309
19 22 150 155	P1521	313
19 22 150 200	P1522	311
19 22 150 305	P1523PD	313
19 22 150 306	P1523CU	313
19 22 150 308	P1523R	309
19 22 150 508	P1525R	309
19 22 160 152	P1621R	310
19 22 160 153	P1621	313
19 22 160 200	P1622	312
19 22 160 302	P1623R	310
19 22 160 502	P1625R	310
19 22 330 150	PC1321	312
19 22 330 152	PC1321R	310
19 22 340 151	PC1421R	310
19 22 340 301	PC1423R	310
19 22 340 501	P14251	307
19 22 340 502	PC1425R	310
19 22 341 000	P14201	307
19 22 350 151	PC1521R	310
19 22 360 150	PC1621R	311
19 22 570 150	PS1721	312
19 22 940 201	P1422SM	314
19 23 030 000	P0320	318
19 23 050 000	P0520	318
19 23 130 000	P1320	318
19 23 150 000	P1520	318
19 25 010 000	P0075	331
19 25 020 000	P00252N	332
19 25 020 001	P0077PD	331
19 25 030 020	P00242	331
19 25 030 040	P00262	331
19 25 030 050	P00272	331
19 25 030 060	P00282	331
19 25 030 090	P00292	331
19 26 010 100	P0047	330
19 26 010 200	P0049	330
19 27 010 010	P5522	333
19 27 010 023	P5523N	333
19 27 110 012	P5521N	332
19 27 110 033	P5526N	333
19 27 110 034	P5525N	334
19 28 042 500	P09225	328
19 28 042 501	P09225M	327
19 28 042 504	P092251	327
19 28 042 507	P19427	327
19 28 044 000	P09240	328
19 28 044 001	P09240M	328
19 28 045 000	P09250	328
19 28 045 003	P092501	327
19 28 141 000	P19510	329
19 28 141 500	P19515	329
19 28 142 000	P09220	328
19 28 242 500	P08225	326
19 28 242 502	P19222	325
19 28 245 000	P08250	326
19 28 245 003	P19223	325
19 28 432 500	P192250	323
19 28 441 500	P08215	326
19 28 542 500	P19625	326
19 28 544 000	P19224	325
19 28 545 011	P19221	326
19 28 732 000	P08620W	324
19 28 733 300	P19733	323
19 28 742 500	P08625W	324
19 28 745 000	P08650W	324
19 28 842 500	P082251	326
19 31 000 020	P5822	334
19 36 055 310	P5531	335
19 36 055 320	P5532	335
19 36 553 300	P5533	335
19 36 553 400	P5534	334
19 50 010 207	A1396.3	435
19 50 010 208	A1396.4	435
19 50 011 201	A1399	435
19 50 011 202	A1398.2	435
19 50 011 203	A1398.3	435
19 50 011 204	A1398.4	435
19 50 011 207	A1396.2	435
20 01 151 010	F61511	448
20 01 151 020	F61512	448
20 01 151 030	F61513	449
20 01 151 040	F61514	449
20 01 151 050	F61515	449
20 01 151 060	F61516	449
20 01 151 070	F61517	450
20 01 151 090	F61519	450
20 01 151 092	F615992	450
20 01 151 100	F61590	450
20 01 191 020	F61912	450
20 01 192 010	F61921	451
20 01 192 020	F61922	451
20 01 192 030	F61923	451
20 01 192 040	F61924	451
20 01 192 050	F61925	451
20 01 192 060	F61926	452
20 01 192 070	F61927	452
20 01 192 090	F61929	452
20 01 192 099	F61999	449
20 01 251 020	F62512	448
20 02 151 520	F6515	454
20 02 191 020	F6910	454
20 02 502 002	F6030	455
20 03 191 020	F51912	455
20 03 250 320	F52503	455
20 03 250 520	F52502	454
20 04 752 500	F87525	455
20 05 000 010	F6070	456
20 05 060 900	F6090	452
20 05 061 000	F6100	453
20 05 061 100	F6110	453
20 05 062 000	F6200	453
20 05 062 010	F6210	453
20 05 063 000	F6300	453
20 05 063 010	F6301	454
20 05 063 020	F6302	454
20 06 000 000	F6060	455
20 06 000 010	F6080	456
21 01 103 000	P5681	421
21 01 104 000	P5682	422
21 01 106 000	P5604	421
21 01 106 001	P5603R	421
21 01 106 010	P5614	420
21 01 107 000	P5683	422
21 01 108 000	P5684	422
21 01 109 000	P5685	422
21 01 110 000	P5686	422
21 01 208 000	P5606T	420
21 01 209 000	P5607	421
21 01 210 000	P5601UF	421
21 01 211 000	P56A01	420
21 01 212 000	P56S01F	424
21 01 213 000	P56S01	423
21 01 214 000	P56A02	420
21 01 307 000	P5616OT	420
21 01 308 000	P5611OTR	423
21 01 309 000	P5611OT	419
21 01 310 000	P56S11	423
21 01 311 000	P56A11	419
21 01 501 020	P56402	426
21 01 505 000	P56500	426
21 01 505 003	P56450	426
21 01 505 006	P56502	425
21 01 900 000	P56201	424
21 01 900 001	P56211	424
21 01 900 002	P56201UF	424
21 01 900 003	P5630S	425
21 01 900 012	P56201BUF	424
21 04 101 000	P56501	425
21 04 102 000	P56300	426
21 04 103 000	P56500S	427
21 04 104 000	P56000S	428
21 04 105 000	P56400S	427
21 05 560 010	PW56001	430
21 05 562 010	PW56201	429
21 05 562 020	PW56202	429
21 05 564 000	P5640S	427
21 06 000 100	P5660FR	423
21 06 000 300	P56601FR	425
21 07 561 000	P56PR1	428
21 07 562 000	P56PR2	428
21 07 563 000	P56PR3	428
21 07 956 100	P56EXT1	429
22 01 001 000	M0018	416
22 01 002 000	M0048	415
22 01 012 000	M0014A	416
22 01 013 000	M0071	415
22 01 014 000	M0012A	416
22 01 015 000	M0003B	417
22 01 017 000	M0016	416
22 01 018 000	M0017	416
22 01 019 000	M0049	415
22 02 003 000	M2092	413
22 02 007 000	M0391	414
22 02 008 000	M0420	413
22 02 013 000	M0400	414
22 02 014 000	M0320	414
22 02 015 000	M0305	414
22 02 016 000	M3691	412
22 02 017 000	M3620	413
22 02 019 000	M0430	413
22 02 020 000	M0230	414
22 02 021 000	M3216	413
22 03 003 000	N0322	415
22 05 000 010	M0007A	417
22 06 000 010	M0501	417
22 06 000 020	M0502	417
22 06 000 030	M0503	418
23 04 000 101	S4001N	412
23 04 000 300	S4003	412
23 05 021 000	S5271	363
23 05 021 100	S5273	364
23 05 023 000	S5272	364
23 05 032 010	S5378	364
23 05 050 201	S5231S	365
23 05 058 401	S5213	361
23 05 059 009	S5194	365
23 05 100 200	S5141	365
23 05 100 201	S5241S	365
23 05 113 000	S5261	366
23 05 113 002	S5262	366
23 05 113 003	S5268	366
23 05 113 500	S5265	366
23 05 113 502	S5266	361
23 05 113 600	S5269	365
23 05 120 005	S5385	362
23 05 120 010	S5373	363
23 05 120 020	S5374	363
23 05 120 030	S5375	364
23 05 120 040	S5376	364
23 05 130 000	S5381	362
23 05 130 010	S5381E	362
23 05 135 000	S5382	363
23 05 135 010	S5383	363
23 05 500 000	S5252	362
23 05 500 002	S5253	362
23 08 201 510	S8131	357
23 08 201 550	S8130	358
23 08 203 510	S8231	357
23 08 203 550	S8230	358
23 08 205 010	S8251	357
23 08 205 050	S8250	359
23 08 207 500	S8307	356
23 08 207 510	S8271	358
23 08 207 550	S8270	359
23 08 210 000	S8310	356
23 08 210 010	S8281	358
23 08 210 050	S8280	359
23 08 215 000	S8314	356
23 08 215 010	S8291	358
23 08 215 050	S8290	359
23 08 225 000	S8324	357
23 08 305 050	S8253	359
23 08 307 550	S8273	360
23 08 310 050	S8283	360
23 08 315 050	S8293	360
23 08 325 000	S8405	357
23 09 010 010	S9121	345
23 09 010 020	S9122	349
23 09 010 030	S9123	349
23 09 010 040	S9124	349
23 09 010 050	S9125	349
23 09 010 060	S9126	350
23 09 010 070	S9127	350
23 09 010 090	S9129	345
23 09 010 100	S9130	350
23 09 010 120	S9134	345
23 09 010 130	S9135	345
23 09 010 140	S9136	344
23 09 010 150	S9137	344
23 09 010 160	S9231	348
23 09 020 010	S9131	347
23 09 020 020	S9132	347
23 09 110 010	S9221	345
23 09 110 020	S9222	346
23 09 110 030	S9223	346
23 09 110 040	S9224	346
23 09 110 050	S9225	346
23 09 130 010	S9310	348
23 09 130 020	S9320	348
23 09 210 010	S9141	346
23 09 210 020	S9142	347
23 09 210 030	S9143	347
23 15 094 010	S9401	376
23 15 094 020	S9402	376
23 15 094 030	S9403	376
23 15 094 040	S9404	376
23 33 001 010	SL0101	368
23 33 003 010	SL0301	367
23 33 020 010	SL2001	367
23 33 101 011	S10100	371
23 33 101 013	S10102	370
23 33 101 014	S10103	370
23 33 101 015	S10110	370
23 33 101 016	S10101	371
23 33 101 031	S10300	370
23 33 101 032	S10310	370
23 33 101 051	S10500	370
23 33 101 052	S10510	370
23 33 101 070	S10000	371
23 33 101 100	S11000	370
23 33 130 051	S30500	369
23 33 130 052	S30510	369
23 33 130 101	S31000	369
23 33 130 102	S31010	369
23 33 130 120	S30100	370
23 33 130 121	S30110	370
23 33 130 150	SB3015	367
23 33 130 151	S31500	368
23 33 130 152	S31510	368
23 33 130 250	S30200	369
23 33 130 251	S30210	369
23 33 130 350	S30300	369
23 33 130 351	S30310	369
23 33 130 750	S30700	369
23 33 130 751	S30710	369
23 33 131 150	SB3115	367
23 33 170 010	S70203	368
23 33 170 021	S70200	368
23 33 170 022	S70201	368
23 33 170 023	S70202	368

rendelési száma	cikkszám	oldalszám
23 35 050 010	SM5001	375
23 35 050 020	SM5102	374
23 35 050 030	SM5003	374
23 35 050 050	SM5105	374
23 35 070 420	SM7004B	374
23 35 071 310	SM7013W	373
23 35 072 100	SM7021BL	373
23 35 072 200	SM7022BL	372
23 35 072 210	SM7028BL	371
23 35 072 220	SM7029BL	371
23 35 072 310	SM7023	373
23 35 072 500	SM7025W	372
23 35 072 501	SM7025BL	372
23 35 076 011	SM7026	372
23 35 076 013	SM7027W	372
23 35 076 014	SM7015W	373
23 35 076 020	SM7009BL	373
23 35 076 021	SM7008BL	374
24 00 517 252	S1111	341
24 01 520 132	S12252	340
24 01 720 132	S15272	340
24 01 720 232	S19272	340
24 01 730 132	S15273	340
24 01 730 232	S19273	340
24 01 750 132	S15275	340
24 01 750 232	S19275	341
24 02 720 132	S08272	341
24 02 720 232	S09272	341
24 02 730 132	S08273	341
24 02 730 232	S09273	341
24 13 120 132	S14312	342
24 13 120 232	S18312	342
24 13 130 132	S14313	342
24 13 130 232	S18313	343
24 13 150 132	S14315	342
24 13 150 232	S18315	343
24 13 220 132	S14322	342
24 13 220 232	S18322	343
24 13 230 132	S14323	342
24 13 230 232	S18323	343
24 13 250 132	S14325	342
24 13 250 232	S18325	343
24 13 720 132	S14372	341
24 13 720 232	S18372	342
24 13 730 132	S14373	341
24 13 730 232	S18373	342
24 13 750 132	S14375	342
24 21 130 212	S03030	337
24 21 130 213	S03030N	337
24 21 130 214	S03031N	337
24 21 150 212	S03050	337
24 21 150 213	S03050N	338
24 21 230 230	S03330	337
24 21 250 230	S03350	337
24 25 130 210	S03130N	339
24 25 130 220	S03130	338
24 25 150 210	S03150N	339
24 25 150 220	S03150	338
24 25 210 210	S03210N	339
24 25 230 210	S03230N	339
24 25 230 220	S03230	338
24 25 250 210	S03250N	339
24 25 250 220	S03250	338
24 25 430 230	S03430	338
24 25 450 230	S03450	338
24 35 724 032	S00003	339
25 01 000 100	J0200	384
25 01 000 200	J0203	384
25 01 000 300	J0240	383
25 01 000 330	J0240E	383
25 01 000 400	J0260	383
25 01 100 100	J0220J	384
25 01 100 300	J0222	383
25 03 000 100	J0197	385
25 03 000 400	J0198	385
25 04 200 100	J0199	385
25 04 500 110	J0102	386
25 04 600 110	J0103	386
25 04 700 110	J0104	386
25 06 000 800	J0400	388
25 07 100 600	J5802	387
25 07 100 700	J5803	386
25 08 000 810	J5709	387
25 08 000 900	J5710	387
25 08 100 100	J5711	387
25 08 100 200	J5712	387
25 12 000 100	J0401	352
25 20 236 400	J6014	382
25 20 900 088	J50988	382
25 20 900 089	J50989	382
25 21 000 030	J60030	389
25 21 000 110	J60110	389
25 21 000 120	J60120	389
25 21 000 130	J60130	389
25 21 000 140	J60140	389
25 21 000 170	J60170	389
26 03 013 000	E0041	290
26 03 014 000	E8471	289
26 03 015 000	E2157	294
26 03 016 001	E0121	288
26 03 016 002	E0422	290
26 03 117 000	E0114	287
26 03 118 000	E0042	289
26 03 119 002	E0129	289
26 03 119 003	E8636	289
26 03 122 000	EGS0102	290
26 03 123 000	EGS0101	290
26 03 124 000	E0114N	287
26 03 203 000	E0345	287
26 03 204 000	E0522	288
26 03 205 000	E6210	288
26 03 206 000	E0558	288
26 03 207 000	E0558P	289
26 03 208 000	E0558W	288
26 05 004 000	E0202	295
26 06 139 000	E3070	284
26 06 150 000	E8466	282
26 06 153 000	E3003	285
26 06 162 000	E6018	283
26 06 164 000	E6016	282
26 06 166 000	E0352	285
26 06 169 000	E5080	285
26 06 170 000	E5111	283
26 06 172 000	E8647	283
26 06 174 000	E8670	283
26 06 176 000	E0387	283
26 06 179 000	E8010	285
26 06 180 000	E0531	285
26 06 181 000	E8620	284
26 06 182 000	E8614	284
26 06 183 000	E8610	286
26 06 184 000	E8647N	284
26 06 185 000	E8647W	284
26 06 186 000	E8625	286
26 06 187 000	E6001	286
26 06 188 000	E6000	286
26 17 000 500	EV026	294
26 17 001 200	EV012	293
26 17 001 400	EV014	292
26 17 001 401	EV014B	293
26 17 001 600	EV016	293
26 17 002 000	EV020	294
26 17 002 300	EV023	293
26 17 002 500	EV025	293
26 17 002 600	EV029	294
26 17 010 400	EV104	295
26 17 010 500	EV105	295
26 17 010 600	EV106	295
26 17 010 902	EV112	296
26 18 002 600	E0086	300
26 18 002 700	E0090	300
26 18 002 800	E0091	300
26 27 303 000	E30300	296
26 31 600 100	H6001	298
26 31 600 200	H6002	297
26 31 600 400	H6004	297
26 31 600 600	H6006	297
26 31 610 100	H6101	298
26 31 610 200	H6102	297
26 31 690 100	H6901	298
26 31 690 100	H6901	299
26 31 690 200	H6902	299
26 31 690 300	H6903	298
26 93 000 120	E05018	291
26 93 000 160	E08400	291
26 93 000 180	E03070	291
26 93 000 220	E06018	291
26 93 000 230	E06016	292
26 93 000 240	E00387	292
26 93 000 250	E06000	292
27 02 029 000	J0685	380
27 02 031 000	J0701	377
27 02 033 000	J0703	377
27 02 034 000	J0704	378
27 02 035 000	J0705	378
27 02 038 000	J0708	378
27 02 039 000	J0709	378
27 03 105 000	J0665	381
27 03 106 000	J0666	381
27 04 030 000	J0680	381
27 04 039 000	J0690	381
27 04 280 010	J0669	381
27 04 310 000	J0801	380
27 04 320 000	J0802	379
27 04 330 000	J0803	379
27 04 340 000	J0804	379
27 04 350 000	J0806	379
27 04 560 000	J0906	380
27 04 570 000	J0907	380
28 04 000 013	C0024	397
28 04 000 014	C0025	397
28 04 000 030	C0030	397
30 10 000 291	H1085	394
30 10 000 292	H1086	394
30 10 000 293	H1087	393
30 10 000 294	H1088	393
30 10 001 151	H1141	393
30 10 002 017	H2017	393
30 10 002 050	H2050	393
30 10 002 060	H2060	392
30 10 003 010	H3010	391
30 10 003 015	H3015	391
30 10 003 016	H3016	392
30 10 003 017	H3017	392
30 10 003 018	H3018	392
30 10 003 019	H3019	392
30 10 040 200	H4020	397
30 10 040 210	H4021	396
30 10 040 300	H4030	396
30 10 040 310	H4031	396
30 10 040 320	H4032	396
30 10 040 330	H4033	396
30 10 040 340	H4034	395
30 10 040 350	H4035	395
30 10 040 400	H4040	394
30 10 040 410	H4041	395
30 10 040 420	H4042	395
30 10 040 440	H4044	395
30 10 041 010	H4101	394
30 24 040 520	H4052	400
30 24 040 560	H4056	400
30 24 040 570	H4057	399
30 24 040 580	H4058	399
30 24 040 600	H4060	399
30 24 040 610	H4061	399
30 24 040 620	H4062	399
30 24 040 630	H4063	398
30 24 040 640	H4064	398
30 24 040 650	H4065	398
30 69 050 010	H5001	390
30 69 050 110	H5011	436
30 69 050 120	H5012	436
30 69 050 130	H5013	436
30 69 050 140	H5014	436
30 69 050 150	H5015	437
30 69 050 160	H5016	437
30 69 050 230	H5023	410
30 69 050 300	H5030	401
30 69 051 010	H5101	437
30 69 051 020	H5102	437
30 69 051 030	H5103	438
30 69 051 040	H5104	438
30 69 051 050	H5105	438
30 69 051 060	H5106	438
30 69 051 070	H5107	438
30 69 051 080	H5108	439
30 69 051 090	H5109	439
30 69 051 100	H5110	439
30 69 051 110	H5111	439
30 69 052 010	H5020	411
30 69 052 020	H5021	411
30 69 052 030	H5022	390
30 70 000 009	H7009	397
30 80 000 013	H8013	397
30 81 000 010	H8106	400
31 04 139 600	A1396	434
31 04 139 611	A1396.1	434
31 04 139 800	A1398	434
31 04 139 811	A1398.1	434
31 05 213 050	A6110	336
31 05 213 051	A6111	336
31 05 213 054	A6114	336
31 05 213 055	A6115	336
31 06 213 150	A6310	336
31 06 213 151	A6311	336
31 06 213 152	A6312	336
31 06 213 153	A6313	336
31 06 213 240	A6210	335
31 06 213 241	A6211	336
31 06 213 242	A6212	335
31 06 213 243	A6213	336
31 07 120 800	A1208	440
31 07 120 900	A1209	440
31 14 220 100	A2201	443
31 14 990 100	A9901	443
31 14 990 200	A9902	443
31 14 990 300	A9903	443
31 14 990 400	A9904	443
31 15 281 600	A2816	444
31 15 281 700	A2817	444
31 15 281 800	A2818	445
31 15 281 811	A2818.1	445
31 16 300 400	A3004	375
31 16 301 000	A3010	375
31 16 336 600	A3366	376
31 16 336 900	A3369	376
31 19 240 111	A2401.1	445
31 19 240 300	A2403	445
31 19 503 700	A5037	445
31 19 503 800	A5038	445
31 19 504 300	A5043	445
31 19 504 700	A5047	445
31 19 504 800	A5048	446
31 19 945 700	A9457	446
31 19 945 711	A9457.1	446
31 19 945 800	A9458	446
31 32 245 430	C2454.3	157
31 32 260 802	C2611.4	156
31 32 260 812	C2611.5	156
31 32 260 813	C2608.1	155
31 32 345 410	C3454.1	157
31 32 360 540	C3605.4	155
31 32 360 630	C3606.3	156
31 32 360 770	C3607.7	156
31 32 360 780	C3607.8	156
31 32 360 840	C3608.4	156
31 32 360 850	C3608.5	156
31 32 361 310	C3613.1	156
31 32 361 320	C3613.2	156
31 32 361 330	C3613.3	156
31 32 510 900	C5109	149
31 46 000 250	A4001	443
31 46 000 400	A4002	444
31 46 000 600	A4003	444
31 46 001 600	A4004	444
31 46 010 400	A4005	444
31 46 010 600	A4006	444
31 46 011 000	A4007	444
31 47 010 020	A5102	447
31 47 020 010	A5201	447
31 47 030 010	A5301	447
31 47 040 010	A5401	447
31 99 900 000	A9000	446
32 32 224 400	KT2244	302
32 32 226 500	KT2265	301
32 32 322 300	KT3223	301
32 32 336 400	KT3364	301
32 32 356 400	KT3564	301
32 33 012 120	KE1212	305
32 33 012 400	KE1240	304
32 33 012 420	KE1242	304
32 33 012 820	KE1282	304
32 33 019 160	KE1916	304
32 33 029 810	KE2981	304
32 33 049 100	KE4910	303
32 33 049 110	KE4911	303
32 33 049 120	KE4912	303
32 33 049 130	KE4913	303
32 33 049 140	KE4914	303
32 33 049 220	KE4922	302
32 33 068 300	KE6821	302
32 33 079 551	KE7955N	302
34 01 000 010	P57001	409
34 01 000 020	P57002	409
34 01 570 000	P57000TR	409
34 01 570 001	P57000T	408
34 01 571 010	P57101	408
34 01 571 020	P57102	408
34 02 005 000	P5705	406
34 02 012 000	P5712	405
34 02 025 000	P5727	405
34 02 043 000	P5728	405
34 02 044 000	P5729	405
34 02 060 002	P5760T	406
34 02 060 011	P5760N	402
34 02 060 012	P5763N	402
34 02 063 002	P5763RN	402
34 02 107 000	P5723	405
34 02 108 000	P5723T	408
34 02 112 000	P5727T	407
34 02 113 000	P5728T	407
34 02 114 000	P5729T	407
34 02 115 000	P5730	404
34 02 116 000	P5731	404
34 02 117 001	P5732T	407
34 02 118 000	P5750	401
34 02 118 001	P5750T	406
34 02 119 000	P5750.2T	402
34 02 120 000	P5750.2R	402
34 02 121 000	P5729B	404
34 02 122 000	P5733W	403
34 02 123 000	P5733S	404
34 02 124 000	P5733G	404
34 02 125 000	P5734	403
34 02 126 000	P5734B	403
34 02 126 001	P5734T	407
34 02 127 000	P5735WS	410
34 02 128 000	P5735SS	410
34 02 129 000	P57103	406
34 02 129 000	P57103	409
34 02 130 000	P5736	403
34 02 131 000	P5737	403
90 23 009 850	A0207	441
90 23 009 920	A0209	441
90 23 010 250	A0214	441
90 23 010 320	A0216	441
90 23 010 650	A0221	441
90 23 010 710	A0223	441
90 23 011 250	A0227	441
90 23 011 950	A0232	441
90 23 014 550	A0242	441
90 23 014 620	A0243	441
90 23 015 150	A0250	440
90 23 015 220	A0252	440
90 23 016 800	A0260	442
90 23 017 100	A0264	442
90 23 017 500	A0267	442
90 23 017 800	A0268	442
90 23 018 200	A0271	442
90 23 019 000	A0273	442
90 23 019 900	A0279	442
90 23 020 101	A0282	442

Gomb- és speciális elemek

EZÜST-OXID VÁLTOZAT					Átmérő [mm]	Vastagság [mm]	LÚGOS VÁLTOZAT				
GP Termék.	Típus	Referencia	SR**	SR***			GP Termék.	AG**	101 - 199	LR**	LR***
–	317	SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A	SR62	SR516	5,8	1,6	–	–	–	–	–
–	321	SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321	SR65	SR616	6,8	1,6	–	–	–	–	–
B3357F1	357	SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, 303, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN,1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD	SR44	SR1154	11,6	5,4	**B13762 B1376 B7970 (RAVER)**	AG13	A76	LR44	LR1154
–	362	SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362	SR58	SR721	7,9	2,1	–	AG11	162	LR58	LR721
B3364F1	364	SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364	SR60	SR621	6,8	2,1	–	AG1	164	LR60	LR621
–	371	SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X, 370	SR69	SR921	9,5	2,1	–	AG6	171	LR69	LR921
B3377F1	377	SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04	SR66	SR626	6,8	2,6	–	AG4	177	LR66	LR626
–	379	SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379	SR63	SR521	5,8	2,1	–	AG0	179	LR63	LR521
–	386	SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, 301, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386, 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A	SR43	SR1142	11,6	4,2	**B13861 B1386**	AG12	186	LR43	LR1142
B3389F1	389	SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 390, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389	SR54	SR1130	11,6	3,1	**B13892 B1389**	AG10	189	LR54	LR1130
B3392F1	392	SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, 384, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03	SR41	SR736	7,9	3,6	**B13921 B13925**	AG3	192	LR41	LR736
–	394	SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394		SR936	9,5	3,6	–	AG9	194	LR45	LR936
–	395	SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395, 399	SR57	SR927	9,5	2,6	–	AG7	195	LR57	–
–	396	SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396/397, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396	SR59	SR726	7,9	2,6	–	AG2	106	LR59	–
–	–	V23GA, MN21, A23	–	–	10,22	28,5	**B1300 B13001**	–	–	–	–
–	–	A27, MN24, A90	–	–	8	28,5	**B1301 B13011**	–	–	–	–
–	–	MN11	–	–	10,22	16,5	**B1302 B13021**	–	–	–	–
–	–	29A, A29, 32A, A32, L822	–	–	8,0	21,9	**B13951**	–	–	–	–
–	–	4001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90	–	–	12	30,2	**B1305**	–	–	LR1	–
–	–	LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930	–	–	15,6	5,95	**B1325**	–	–	LR9	–
–	–	GP25A, AAAA, MN2500, LR8, D425, E96	–	–	8,3	42,5	**B1306**	–	–	LR8	–
–	–	PX28A, A544, 28PXA, 4LR44, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108	–	–	13	25,2	**B1303**	–	–	4LR44	–

Ólom akkumulátorok



Ólom akkumulátorok - 5 éves optimális élettartam	Cikkszám	B9641	B9651	B9659	B9682	B9652	B9672	B9653	B9679	B9691
	Jellemzők	6 V/4 Ah	6 V/1,3 Ah	6 V/7 Ah	6 V/12 Ah	12 V/1,3 Ah	12 V/2,2 Ah	12 V/4,5 Ah	12 V/5 Ah	12 V/7,0 Ah
	Terminál	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	6,3 mm	4,7 mm
	Elektronikus riasztórendszerek	–	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
	Elektronikus tűzvédelmi rendszerek	–	igen	igen	igen	igen	–	igen	igen	igen
	UPS szünetmentes tápegységek	–	–	igen	igen	–	–	igen	igen	igen
	Vészvilágítás	igen	–	–	–	–	–	–	–	igen
	Liftek – tápellátás segélyhívás vagy vészvilágítás	–	–	–	–	igen		igen	igen	igen
Jablotron kapcsolótáblák	JA82Y	–	–	–	–	–	igen	–	–	–
	JA100K(R)	–	–	–	–	–	igen	–	–	–
	JA83	–	–	–	–	–	–	–	–	igen
	JA106K	–	–	–	–	–	–	–	–	igen
PARADOX	90 % használja	–	–	–	–	–	–	–	–	igen
	10 % használja	–	–	–	–	–	–	–	–	–



Ólom akkumulátorok - 5 éves optimális élettartam	Cikkszám	B9654	B9674	B9675	B9656V	B9656	B9655	B9683	B9684	B9685
	Jellemzők	12 V/7,2 Ah	12 V/7,2 Ah	12 V/9 Ah	12 V/15 Ah	12 V/12 Ah	12 V/18 Ah	12 V/26 Ah	12 V/40 Ah	12 V/65 Ah
	Terminál	4,7 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	12 × 12 × 2 mm	14 × 12 × 2 mm	M6	M8
	Elektronikus riasztórendszerek	igen	igen	–	–	igen	igen	–	–	–
	Elektronikus tűzvédelmi rendszerek	igen	–	–	–	igen	igen	–	–	–
	UPS szünetmentes tápegységek	igen	igen	igen	–	igen	igen	igen	igen	igen
	Vészvilágítás	igen	–	–	–	–	igen	igen	igen	igen
	Liftek – tápellátás segélyhívás vagy vészvilágítás	igen	–	–	–	igen	igen	–	–	–
Jablotron kapcsolótáblák	JA82Y	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA100K(R)	igen	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA83	igen	–	–	–	–	igen	–	–	–
	JA106K	igen	–	–	–	–	igen	–	–	–
PARADOX	90 % használja	igen	–	–	–	–	–	–	–	–
	10 % használja	–	–	–	–	–	igen	–	–	–

Akkumulátor töltők



Cikkszám	B56499	B50460D	B53450	B50449	B50829	B50439	B50434
Típus	S491	P461	M451	B441	E821	B423	B423
Sorozat	Charge 10	Pro	Speed	Recharge	Economy		
Csatlakozó típusa	különválasztott hálózati kábel	USB	USB	USB	USB	USB-C	USB-C
Táplálás	100–240 V AC	USB 5 V/2 A	5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A
A feltöltött cellák mérete	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Speciális funkciók	Eco mód	kapacitásellenőrzés, dokkoló	–	–	–	PD töltés kompatibilis	PD töltés kompatibilis
Akkumulátorok száma a csomagolásban	4	4	–	4	8	4	4
Akkumulátorok típusa a csomagolásban	AA Recyko Charge 10	AA ReCyko Pro	–	AA Recharge 1300, AAA Recharge 650	AA ReCyko 2 100, AAA ReCyko 850	AA Recharge 2100, AAA Recharge 800	AA ReCyko 2 100
A csomagolt akkumulátorok töltési ideje	0:10	1:20 - 2:40	–	2:00 - 4:00	9:00	4:00	6:00
Töltési csatornák száma	4	4	4	2	4	4	4
Egyidejűleg tölthető akkumulátorok száma	1 és 4	1 és 4	1 és 4	2 vagy 4	2,4, 6 vagy 8	1 és 4	1 és 4
Töltési áram AA	10 000 mA	1 730 mA/ 870 mA	1 100–550 mA	770 mA/380 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Töltési áram AAA	1 500 mA	700 mA/350 mA	730–370 mA	300 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Töltési áram C	–	–	–	–	–	–	–
Töltési áram D	–	–	–	–	–	–	–
Töltési áram 9 V	–	–	–	–	–	–	–
Töltési idő AA 2 700 mAh	0:30	1:45/3:30	2:45 – 5:30	4:00 - 8:00	10:00	7:30	7:30
Töltési idő AAA 1 000 mAh	0:45	1:30 - 3:15	1:30 – 3:30	4:00	5:00	3:30	3:30



Cikkszám	B50444	B50444D	B51214	B50224	B50457	B53457P	B50630
Típus	B441	B441	E211	E221	M452	M451	B631
Sorozat	Economy		Economy	Economy	Speed	Speed	
Csatlakozó típusa	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Táplálás	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/2 A
A feltöltött cellák mérete	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Speciális funkciók	–	–	–	–	–	kapacitásellenőrzés, dokkoló	–
Akkumulátorok száma a csomagolásban	4	4	2	2	4	4	–
Akkumulátorok típusa a csomagolásban	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko Pro	AA ReCyko 2 600	–
A csomagolt akkumulátorok töltési ideje	3:00/6:00	3:00/6:00	8:00	8:00	2:45 - 5:30	5:30	–
Töltési csatornák száma	2	2	1	1	4	4	4
Egyidejűleg tölthető akkumulátorok száma	2 vagy 4	2 vagy 4	2	2	1 és 4	1 és 4	2 vagy 4
Töltési áram AA	770 mA/380 mA	770 mA/380 mA	300 mA	300 mA	1 100–550 mA	1 100–550 mA	370 mA
Töltési áram AAA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA	730–370 mA	730–370 mA	290 mA
Töltési áram C	–	–	–	–	–	–	550 mA
Töltési áram D	–	–	–	–	–	–	550 mA
Töltési áram 9 V	–	–	–	–	–	–	40–20 mA
Töltési idő AA 2 700 mAh	4:00 - 8:00	4:00 - 8:00	10:00	10:00	2:45 - 5:30	5:30	8:00
Töltési idő AAA 1 000 mAh	2:30 - 3:30	2:30 - 3:30	4:00	4:00	1:30 - 3:30	4:15	4:00

Akkumulátor töltők







Cikkszám	N9221	N9321	N9361
Típus	BCL-20D	BCN-40	BCN-60U
A feltöltött cellák típusa	Li-ion, LiFePo4, NiMH	NiMH	NiMH
Táplálás	5 V/2 A	5 V/1 A	5 V/2 A
A feltöltött cellák mérete	10440 – 26650, AAA, AA, C, SC	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Speciális funkciók	kapacitásmérés, akku helyreállítási módok, lítium akkumulátor töltés	–	–
LCD kijelző	igen	–	–
Akkumulátorok típusa a csomagolásban	–	–	–
A csomagolt akkumulátorok töltési ideje	–	–	–
Töltési csatornák száma	2	4	7
Egyidejűleg tölthető akkumulátorok száma	1 vagy 2	1 és 4	1 és 6
Töltési áram AA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Töltési áram AAA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Töltési áram C	1 000 mA	–	500 mA
Töltési áram D	–	–	500 mA
Töltési áram 9 V	–	–	30 mA
Töltési idő AA 2 700 mAh	3:00	10:00	6:30
Töltési idő AAA 1 000 mAh	1:15	4:00	2:30

Fejlámpa








Cikkszám	P8569	P8555	P8567	P8566	P8572	P8571
Típus	PHR19	CHR35	PHR17	PHR16	CHR41	CH46
Használat	KÜLTÉR	KÜLTÉR	SPORT	SPORT	KÜLTÉR/SPORT	KÜLTÉR/SPORT
Fényforrás	2× Osram SMD LED	CREE SMD LED	3× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	CREE SMD LED	CREE SMD LED
Max. fényáram	1 200 lm	600 lm	500 lm	300 lm	300 lm	300 lm
Max. hatótávolság	110 m	130 m	85 m	50 m	157 m	157 m
Fénymódok száma	11	5	10	9	4	4
Világítási módok	Turbo; Spot: 5 %; 20 %; 60 %;100 %, Térbeli:2,5 %; 10 %;60 %; 100 %; SOS, Piros LED fény	Turbo, 100 %,20 %, 5 %, piros LED villogás	Turbo, 2,5 %,30 %, 100 %, SOS, Piros LED fény, Flood, piros: 50 %, 100 %, villogás	Turbo, 3 %,25 %, 100 %, SOS, Piros LED fény, piros: 50 %, 100 %, villogás	AUTO, 100 %,50 %, 2 %, villogás	100 %, 50 %,2 %, villogás
Maximális megvilágítási idő	100 h	60 h	100 h	45 h	69 h	69 h
Újratölthető	igen	igen	igen	igen	igen	–
Tápegység	Li-ion (2 550 mAh) / 2× CR123A	Li-ion (2 600 mAh)	Li-Po (1 600 mAh)	Li-Po (800 mAh)	3× AAA (HR03)	3× AAA
Vízálló	IPX8	IPX4	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Speciális funkciók	benyomódás elleni védelem	benyomódás elleni védelem	benyomódás elleni védelem	benyomódás elleni védelem	benyomódás elleni védelem, automatikus fényerőszabályozás	érintésmentes fényerőszabályozás
Méretek	91,5 × 39 × 51 mm	106 × 27 × 27 mm	56 × 38 × 39 mm	56 × 38 × 34 mm	34 × 46 × 56 mm	34 × 46 × 56 mm
Súly	90/151 g	153 g	59,5 g	44 g	110 g	110 g








Cikkszám	P8574	P8573	P8584	P8583	P8582	P8551P
Típus	CHW54	CHW53	CH44	CH43	CH42	CH31
Használat	MUNKA	MUNKA	KÜLTÉR	KÜLTÉR/SPORT	MULTIUSE	MULTIUSE
Fényforrás	2× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	2× SMD LED	2× SMD LED + LED	2× SMD LED	4× LED
Max. fényáram	375 lm	280 lm	300 lm	150 lm	110 lm	40 lm
Max. hatótávolság	110 m	90 m	60 m	45 m	40 m	8 m
Fénymódok száma	4	6	6	5	4	3
Világítási módok	Turbo; 100 %, 30 %, 17 %	Turbo; 100 %,40 %, 25 %,piros LED fény, villogás	100 %, 60 %,25 %, 12 %,piros LED fény, villogás	100 %, 45 %,25 %, piros LED fény, villogás	100 %, 65 %,40 %, villogás	100 %, 30 %, villogás
Maximális megvilágítási idő	26 h	25 h	36 h	36 h	15 h	6 h
Újratölthető	–	–	–	–	–	–
Tápegység	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	2× CR2025
Vízálló	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4	IP43	–
Speciális funkciók	érintésmentes fényerőszabályozás	–	érintésmentes fénykapcsolás	–	–	–
Méretek	66 × 49 × 37 mm	66 × 49 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	59 × 46 × 34 mm	37 × 36 × 20 mm
Súly	62 g/98 g	95 g	42 g/78 g	42 g/78 g	29 g/65 g	31 g

Fejlámpák







Cikkszám	P3537	P3528	P3536	P3541	P3543
Fényforrás	COB LED	COB LED	LED + COB LED (zöld, piros)	COB LED + LED	SMD LED
Maximális fényáram	110 lm	150 lm	220 lm	380 lm	80 lm
Max. Hatótávolság	15 m	20 m	100 m	30 m	7 m
Világítási üzemmódok száma	3	3	7	4	6
Üzemmódok	COB LED 100 %, COB LED 50 %, villogó	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SOS	COB LED + LED 100 %, LED 100 %, LED 50 %, villogó, COB LED – fehér, COB LED – piros, COB LED – zöld	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %, LED 50 %	LED 50%, LED 100%, piros, zöld, kék, multicolor
Világítási idő	20–40 óra	8–27 óra	45–160 óra	3–12 óra	5–10 óra
Vízálló	–	–	IP43	IP43	igen
Tölthető	–	–	–	igen	Li-pol (500 mAh)
Táplálás	3× AAA	3× AAA	3× AAA	Li-pol (1 200 mAh)	–
Speciális funkciók	–	–	gyors be-/kikapcsolás	kézi átkapcsolás, gyors be-/kikapcsolás, akkumulátorvédelem	gyors be-/kikapcsolás
Méretek	60 × 18 × 40 mm	60 × 40 × 40 mm	65 × 45 × 50 mm	300 × 3,2 × 20 mm	50 × 60 × 37 mm
Súly	21 g/56 g	53 g/88 g	65 g/100 g	73 g	55 g







Cikkszám	P3521	P3539	P3531	P3534	P3542
Fényforrás	LED + 2× piros LED	CREE LED + 2× piros LED	CREE LED + COB LED (zöld, piros) + piros LED (hatsó lámpa)	CREE LED	COB LED + LED
Maximális fényáram	85 lm	330 lm	330 lm	230 lm	500 lm
Max. Hatótávolság	65 m	200 m	65 m	80 m	130 m
Világítási üzemmódok száma	4	5	7	4	7
Üzemmódok	LED 100 %, LED 50 %, piros LED villogó, piros LED villogó	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, SOS, piros LED világít, piros LED villogó	COB LED + CREE LED 100 %, CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED – villogó, COB LED – fehér, COB LED – zöld, COB LED – piros	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED 20 %, SOS	LED 25 %, LED 50 %, LED 100 %, COB LED 25 %, COB LED 50 %, COB LED 100 %, LED + COB LED
Világítási idő	50–120 óra	50–87 óra	18–72 óra	3–13 óra	4–6,5 óra
Vízálló	IP43	IP43	IP44	–	igen (IP44)
Tölthető	–	–	–	igen	igen
Táplálás	3× AAA	3× AAA	3× AAA + 1× CR2032	Li-pol (1 200 mAh)	Li-pol
Speciális funkciók	gyors be-/kikapcsolás	gyors kikapcsolás, akku. védelmi, fókusz	gyors be-/kikapcsolás	kézi átkapcsolás, gyors be-/kikapcsolás, akkumulátorvédelem	kézi átkapcsolás, gyors be-/kikapcsolás, akkumulátorvédelem
Méretek	58 × 38 × 44 mm	60 × 48 × 43 mm	65 × 32 × 39 mm	61 × 37 × 31 mm	70 × 45 × 35 mm
Súly	54 g/89 g	70 g/105 g	80 g/115 g	60 g	90 g

EMOS

LED munkalámpák










Cikkszám	P4536	P4533	P4534	P4539	P4535	P4538	P4544	P4545
Típus	TÖLTHETŐ							
Fényforrás	2× COB LED	COB LED	COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	SMD LED + LED	COB LED + SMD LED	COB LED
Maximális fényáram	2 000 lm	1 000 lm	600 lm	1 000 lm	670 lm	700 lm	800 lm	1 000 lm
Max. világítási távolság	70 m	45 m	35 m	40 m	40 m	45 m	110 m	40 m
Világítási üzemmódok száma	5	3	2	3	3	3	3	2
Üzemmódok	2× COB LED 100 %, 2× COB LED 50 %, 1× COB LED 100 %, 1× COB LED 50 %, 1× COB LED 25 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 20 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 25 %	1× COB LED 100 %, 2× COB LED 100 %, LED 100 %	SMD LED BOOST, SMD LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %
Világítási idő	3,5–14,5 óra	3,5–15,5 óra	2,5–3,5 óra	3–17 óra	2–10 óra	3–6 óra	2,5–7 h	2–6 óra
Fókusz	–	–	–	–	–	–	–	–
Ütésállóság	igen	igen	igen	igen	–	–	igen	igen
Vízálló	–	igen (IP44)	igen (IP44)	igen (IP44)	–	–	igen (IP54)	igen (IP43)
Tölthető	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Táplálás	Li-Ion akupack	Li-Ion akupack	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkumulátor típusa	8 000 mAh/3,7 V	4 400 mAh/3,7 V	3 000 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	1 200 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	2 600 mAh/7,4 V
Elem a csomag része	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Feltöltési idő	7 óra	7,5 óra	3,5 óra	3 óra	3 óra	2 óra	3 óra	5 óra
Töltőcsatlakozó típusa	USB-C	micro USB-B	micro USB-B	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
A töltés LED jelzése	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Az akkumulátor állapotának LED-es jelzése	igen	igen	igen	–	igen	igen	igen	igen
Speciális funkciók	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció	akkumulátorvédelmi funkció, hordozható akku funkció	hordozható akku funkció, gyors be-/kikapcsolás, akkumulátorvédelmi funkció	hordozható akku funkció, gyors be-/kikapcsolás, akkumulátorvédelmi funkció	akkumulátorvédelmi funkció, light BOOST funkció	gyors kikapcsolási funkció, akkumulátor védelmi funkció, powerbank funkció	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció
Jellemzők	forgatható fogantyú, 4× mágnes	forgatható fogantyú	forgatható fogantyú	mágnes, kitámasztóval, klipp	1× kampó, 4× mágnes	2× mágnes	forgatható fogantyú, 2× kampó, 2× mágnes	2× forgatható fogantyú, 2× kampó, 4× mágnes
Tartozékok	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel
Anyag	ABS műanyag + gumi	ABS műanyag + gumi	Nylon + TPR	ABS műanyag	ABS + TPR + gumi	ABS műanyag + gumi	műanyag + gumi bevonat	ABS műanyag
Méretek	214 × 140 (280) × 56 mm	172 × 45 × 126 mm	172 × 45 × 126 mm	104 × 39 × 94 mm	35 × 33 × 257 mm	37 × 14 × 240 mm	50 × 50 × 255 mm	50 × 46 × 500 mm

EMOS LED munkalámpák



Cikkszám	P4537	P4531	P4540	P4541	P4542	P4543	P4113	P4112	P3888
Típus	TÖLTHETŐ						ELEMES		
Fényforrás	COB LED + SMD LED	COB LED + LED	COB LED + LED	COB LED + LED	COB LED hideg + COB LED meleg	COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	COB LED
Maximális fényáram	330 lm	400 lm	750 lm	450 lm	900 lm	1 200 lm	700 lm	350 lm	180 lm
Max. világítási távolság	45 m	40 m	35 m	100 m	35 m	60 m	35 m	110 m	45 m
Világítási üzemmódok száma	3	3	6	3	16	3	3	2	2
Üzemmódok	COB LED 100 %, COB LED 33 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %	COB LED 100%, COB LED 40%, COB LED 20%, piros COB LED izzó, piros COB LED villogó, LED 100%	COB LED 100 % + LED 100 %, COB LED 100 %, LED 100 %	4× COB LED 100 %, 75 %, 50 %, 25 % (meleg/természetes/hideg)	COB LED 100 %, COB LED 30 %, Flicker	COB LED 35 %, COB LED 60 %, COB 100 %	2× COB LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %
Világítási idő	3–7 óra	3–8,5 óra	2–13 h	7–16 h	3,5–12,5 h	3,5–6,5 óra	8–14 óra	10–20 óra	16–24 óra
Fókusz	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ütésállóság	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	–	igen
Vízálló	igen (IP43)	igen (IP43)	igen (IP44)	igen (IP44)	–	igen (IP44)	igen (IP43)	–	–
Tölthető	igen	igen	igen	igen	igen	igen	–	–	–
Táplálás	Li-Ion	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-pol	4× AA	3× AA	3× AAA
Akkumulátor típusa	1 200 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	1 800 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	2× 2 000 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	LR6 (1,5 V)	LR6 (1,5 V)	LR03 (1,5 V)
Elem a csomag része	igen	igen	igen	igen	igen	igen	–	–	–
Feltöltési idő	2–4 óra	3 óra	2,5 h	3,5 óra	4,5 óra	3 óra	–	–	–
Töltőcsatlakozó típusa	micro USB-B	micro USB-B	USB C	USB C	USB C	USB C	–	–	–
A töltés LED jelzése	igen	igen	igen	igen	igen	igen	–	–	–
Az akkumulátor állapotának LED-es jelzése	igen	igen	–	–	igen	igen	–	–	–
Speciális funkciók	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció	akkumulátorvédelem	akkumulátorvédelmi funkció, hordozható akku funkció	gyors kikapcsolás funkció, akkumulátorvédelmi funkció	gyors be-/ kikapcsolás	–	–
Jellemzők	forgatható fogantyú, 1× kampó, mágnes, klipp	forgatható fogantyú,1× kampó, 1× mágnes, klipp	forgó fényvisszaverő, mágnes, kampó	mágnes, horog	mágnes, forgó állvány, kampó	mágnes, kitámasztóval, klipp	forgatható fogantyú	forgatható fogantyú	függő fogantyú, 1× kampó, 2× mágnes
Tartozékok	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB kábel	USB-C kábel	–	–	–
Anyag	ABS műanyag + gumi	műanyag + gumi	műanyag	ABS műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	ABS műanyag
Méretek	41 × 29 × 154 mm	52 × 32 × 165 mm	28 × 35 × 147/ 285 mm	43 × 43 × 197 mm	125 × 45 × 95 mm	80 × 45 × 80 mm	145 ×105 × 35 mm	135 × 100 × 40 mm	59 × 30 × 133 mm

Munkalámpák





Cikkszám	ZS2812	ZS2822	ZS2832
Sorozat	ACCO		
Fényforrás	LED	LED	LED
Fogyasztás	10 W	20 W	30 W
Fényáram	1 000 lm	2 000 lm	3 000 lm
Színhőmérséklet	6 500 K	6 500 K	6 500 K
Fény színe	hideg fehér	hideg fehér	hideg fehér
Védettség	IP54	IP54	IP54
Színvisszaadási index (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Élettartam	25 000 óra	25 000 óra	25 000 óra
Feszültség	5 V DC 220–240 V AC	5 V DC 220–240 V AC	5 V DC 220–240 V AC
Üzemi hőmérséklet tartomány	-20 °C és +40 °C	-20 °C és +40 °C	-20 °C és +40 °C
Méretek	212 × 177 × 224 mm	266 × 220 × 273 mm	292 × 219 × 273 mm
Akkumulátor	Li-Ion 4 400 mAh	Li-Ion 6 600 mAh	Li-Ion 10 000 mAh
Akku világítási idő	3 – 10 óra	3 – 10 óra	3 – 10 óra
Lámpatest	alumínium	alumínium	alumínium
Mechanikai behatás elleni védelem	–	–	–
A diffúzor anyaga	üveg	üveg	üveg
Táplálás	akkumulátorok	akkumulátorok	akkumulátorok
Dimmelhetőség	igen	igen	igen
Fényhasznosítás	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W







Cikkszám	ZS3322	ZS3332	ZS3342	ZS2221.2	ZS2231.2
Sorozat	ILIO			HOBBY SLIM	
Fényforrás	LED	LED	LED	LED	LED
Fogyasztás	21 W	31 W	51 W	2× 20,5 W	2× 30 W
Fényáram	1 900 lm	2 800 lm	4 600 lm	2× 1 600 lm	2× 2 400 lm
Színhőmérséklet	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Fény színe	természetes fehér	természetes fehér	természetes fehér	természetes fehér	természetes fehér
Védettség	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
Színvisszaadási index (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Élettartam	25 000 óra	25 000 óra	25 000 óra	25 000 óra	25 000 óra
Feszültség	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Üzemi hőmérséklet tartomány	-20 °C és +40 °C	-20 °C és +40 °C	-20 °C és +40 °C	-20 °C és +40 °C	-20 °C és +40 °C
Méretek	215 × 185 × 250 mm	240 × 185 × 275 mm	270 × 185 × 275 mm	860 × 860 × 1 850 mm	860 × 860 × 1 850 mm
Akkumulátor	–	–	–	–	–
Akku világítási idő	–	–	–	–	–
Lámpatest	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
Mechanikai behatás elleni védelem	IK10	IK10	IK10	IK08	IK08
A diffúzor anyaga	műanyag (PC)	műanyag (PC)	műanyag (PC)	üveg	üveg
Táplálás	hálózatról	hálózatról	hálózatról	hálózatról	hálózatról
Dimmelhetőség	–	–	–	–	–
Fényhasznosítás	90 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	80 lm/W	80 lm/W

Otthoni videó kaputelefonok



Cikkszám	H4020	H4040	H4101	H3010	H2060	H2017	H2050
Sorozat	GoSmart	GoSmart	GoSmart	ADVANCED	ADVANCED	BASIC	
Típus	IP-750A	IP-800	IP-410W	EM-10AHD	EM-04Z	EM-07HD	EM-03M 2WIRE
LCD mérete	7“	7"	7"	7''	7"	7''	7''
LCD felbontása	Full HD 1080p	Full HD 1080p	Full HD 1080p	1080p	Full HD 1080p	720p	480p
Gombok típusa	gombok nélkül, érintőképernyő	érintőképernyő gombok nélkül,	érintőképernyő gombok nélkül, érintőképernyő	érintőgomb	mechanikus gombokkal	mechanikus	mechanikus
Vezetékek száma	4	2	–	4	2	4	2
Táplálás	12 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC	230 V/50 Hz	12 V DC	15 V DC
Memória	igen	igen	igen	igen	–	–	–
Hálózati funkciók / WiFi	igen	igen	igen	–	–	–	–
Zár- / kapuvezérlés	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen	igen/igen
Bemenetek száma	2× kameraegység, 2× CCTV	2× kamerás egység / 1× kamerás egység és interkom	vezeték nélküli RF kommunikáció	2× kameraegység, 2× CCTV	1× kameraegység	2× kameraegység, 2× CCTV	1× kameraegység
Monitor mérete	175 × 118 × 25 mm	175 × 120 × 21 mm	130 × 180 × 23 mm	175 × 125 × 20 mm	125 × 185 × 25 mm	233 × 23 × 160 mm	152 × 215 × 18 mm
Kameraegység mérete	142 × 44 × 21 mm	83 × 183 × 40 mm	46 × 180 × 70 mm	135 × 50 × 25 mm	150 × 60 × 40 mm	64 × 46 × 145 mm	141 × 63 × 40 mm
Látószög	120/160°	110°	120°	120/160°	120°	80°	80°
A megvilágítás típusa	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR
Vízálló kameraegység	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Ütésálló kameraegység	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kaputelefon	igen	igen	–	igen	–	igen	–
Mozgásérzékelő	igen	igen	igen	igen	–	–	–



Cikkszám	H4030	H4031	H4032	H4035
Sorozat	GoSmart			
Típus	IP-09D	IP-09C	IP-15S	IP-10W
Kamera felbontása	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	Full HD 1080p
Kameraegység gombjainak száma	1	1	1	1
Táplálása	Li-Ion 2× 18650	12 V DC	5 V DC/1 A, AC 12~24 V	5 V DC/AC 16–24 V
Hálózati funkciók / WiFi	igen	igen	igen	igen
Zár- / kapuvezérlés	igen/–	igen/–	–/–	–/–
Kameraegység mérete	149 × 63 × 46 mm	149 × 63 × 46 mm	145 × 57 × 41 mm	115 × 45 × 21 mm
Kamera látószöge	110°	110°	130°	100°
A megvilágítás típusa	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR + IR CUT
Vízálló kameraegység	igen	igen	igen	igen
Ütésálló kameraegység	–	–	–	–
Mozgásérzékelés	igen	igen	igen	igen
Kiegészítő beltéri csengő	igen	igen	igen	igen

EMOS

Időjárás állomások








Cikkszám	E8010	E6016	E8466	E5111	E6018	E8614
Típus	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli
Órák	DCF (rádióvezérelt óra)	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	DCF (rádióvezérelt óra)
Kijelző háttérvilágítás	igen	igen	igen	igen	igen	igen
A falra akasztás lehetősége	nem	igen	–	igen	igen	igen
Elektronikus panel háttérvilágítás	igen	igen	–	igen	igen	igen
Időzónák	igen	igen	–	igen	igen	igen
Kivetítés	–	–	idő- és hőmérséklet-előrejelzés	–	–	–
Dátum	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Naptár	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Ébresztőóra	igen	igen, 2×	igen, 2×	igen, 2×	igen, 2×	igen, 2×
Kültéri hőmérséklet	-50 °C-tól +70 °C-ig, 0,1 °C-ként	-30 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C-ként	-20 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C-ként	-40 °C-tól +70 °C-ig, 0,1 °C-ként	-50 °C-tól +70 °C-ig, 0,1 °C-ként	-40 °C és +70 °C, 0,1 °C-ként
Beltéri hőmérséklet	-2 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-5 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C és +50 °C, 0,1 °C-ként
Kültéri páratartalom	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	–	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	20 % és 95 % RH, 1 %-ként
Beltéri páratartalom	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	–	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	20 % és 95 % RH, 1 %-ként
Minimális és maximális hőmérséklet	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Időjárás előrejelzés	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Hőmérsékleti figyelmeztetés	igen	igen	–	–	igen	–
Hőmérséklet/nyomás alakulása	igen/igen	igen/igen	igen/–	igen/igen	igen/igen	–/igen
Barométer/csapadékmérő/anemométer	igen/–/–	igen/igen/igen	–/–/–	igen/–/–	igen/–/–	igen/–/–
Magassági korrekció	–	igen	–	–	igen	–
A Hold fázisai	igen	igen	–	igen	igen	–
Érzékelő tartomány	akár 100 m	100 m-ig	30 m-ig	50 m-ig	100 m-ig	akár 80 m
Lehetséges további érzékelő	akár 3 érzékelő (E00387, E05018)	akár 3 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő (E06018), anemométer érzékelő (E06016)	akár 3 érzékelő (E08400)	akár 3 érzékelő (E05018)	akár 3 érzékelő (E06018)	3 (E00387, E05018)
Szonda az érzékelőben	–	–	–	igen	–	–
Érzékelő tápegység	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)	4× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
Állomás áramellátása	2× 1,5 V AA (nem tartozék)	3× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	1× CR2032 (mellékelve)	3× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	3× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	3× 1,5 V AAA (nem tartozék)
Hálózati adapter	igen, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (tartozék)	igen, 5 V DC/300 mA (mellékelve)	igen, 4,5 V DC/300 mA (mellékelve)	igen, 5 V DC/600 mA (mellékelve)	igen, 5 V DC/300 mA (mellékelve)	igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék)
A főegység mérete	133 × 125 × 110 mm	17 × 192 × 127 mm	56 × 163 × 80 mm	26 × 197 × 125 mm	17 × 192 × 127 mm	198 × 30 × 132 mm
Érzékelő mérete	40 × 26 × 104 mm	250 × 160 × 100 mm	35 × 65 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	15 × 62 × 100 mm	50 × 25 × 95 mm
Kijelző mérete	110 × 73 mm	168 × 93 mm	102 × 42 mm	164 × 90 mm	168 × 93 mm	169 × 93 mm

EMOS Időjárás állomások








Cikkszám	E8620	E8625	E8670	E0387	E8647	E8647N
Típus	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli
Órák	DCF (rádióvezérelt óra)	DCF (rádióvezérelt óra)	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	igen, quartz	igen, quartz
Kijelző háttérvilágítás	igen	igen	igen	igen	igen	igen
A falra akasztás lehetősége	–	igen	igen	igen	igen	igen
Elektronikus panel háttérvilágítás	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Időzónák	igen	igen	igen	igen	–	–
Kivetítés	–	–	–	–	–	–
Dátum	igen	igen	igen	igen	–	–
Naptár	igen	igen	igen	igen	–	–
Ébresztőóra	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kültéri hőmérséklet	-40 °C és +70 °C, 0,1 °C-ként	-40 °C és +70 °C, 0,1 °C-ként	-30 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C-ként	-40 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C-ként	-50 °C-tól +70 °C-ig, 0,1 °C-ként	-50 °C és +70 °C, 0,1 °C-ként
Beltéri hőmérséklet	0 °C és +50 °C, 0,1 °C-ként	0 °C és +50 °C, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C és +50 °C, 0,1 °C-ként
Kültéri páratartalom	20 % és 99 % RH, 1 %-ként	20 % és 99 % RH, 1 %-ként	10 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	20 % és 95 % RH, 1 %-ként
Beltéri páratartalom	20 % és 99 % RH, 1 %-ként	20 % és 99 % RH, 1 %-ként	10 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	20 % és 95 % RH, 1 %-ként
Minimális és maximális hőmérséklet	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Időjárás előrejelzés	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Hőmérsékleti figyelmeztetés	–	igen	igen	igen	–	–
Hőmérséklet/nyomás alakulása	igen/–	igen/igen	igen/–	igen/igen	–/–	–/–
Barométer/csapadékmérő/anemométer	igen/–/–	igen/–/–	igen/igen/–	igen/–/–	–/–/–	–/–/–
Magassági korrekció	–	–	–	–	–	–
A Hold fázisai	igen	igen	–	igen	–	–
Érzékelő tartomány	akár 80 m	akár 80 m	50 m-ig	80 m-ig	50 m-ig	akár 50 m
Lehetséges további érzékelő	3 (E00387, E05018)	3 (E05018)	–	akár 3 érzékelő (E00387)	–	–
Szonda az érzékelőben	–	–	–	–	–	–
Érzékelő tápegység	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)	2× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
Állomás áramellátása	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)	3× 1,5 V AAA (nem tartozék)	3× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	3× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
Hálózati adapter	igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék)	igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék)	igen, 5 V DC/1 000 mA (mellékelve)	igen, 5 V DC/1 200 mA (mellékelve)	igen, micro USB 5 V/1 A (nem tartalmazza)	igen, USB-C 5 V/1 A (nem tartozék)
A főegység mérete	155 × 50 × 113 mm	284 × 25 × 107 mm	29 × 205 × 127 mm	30 × 200 × 130 mm	20 × 85 × 96 mm	20 × 85 × 96 mm
Érzékelő mérete	50 × 25 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm	117 × 117 × 164 mm	20 × 38 × 100 mm	25 × 50 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm
Kijelző mérete	127 × 85 mm	2× 125 × 80 mm	169 × 94 mm	168 × 91 mm	65 × 76 mm	65 × 76 mm

EMOS

Időjárás állomások








Cikkszám	E8647W	E3070	E3003	E0352	E5080	E0531
Típus	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli	vezeték nélküli
Órák	igen, quartz	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	DCF jel által vezérelve	DCF (rádióvezérelt óra)
Kijelző háttérvilágítás	igen	igen	igen	–	igen	–
A falra akasztás lehetősége	igen	–	–	igen	igen	igen
Elektronikus panel háttérvilágítás	igen	–	–	–	igen	–
Időzónák	–	igen	igen	igen	igen	igen
Kivetítés	–	–	–	–	–	–
Dátum	–	igen	igen	igen	igen	igen
Naptár	–	igen	igen	igen	igen	igen
Ébresztőóra	igen	igen	igen	igen	igen, 2×	igen
Kültéri hőmérséklet	-50 °C és +70 °C, 0,1 °C-ként	-30 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C-ként	-50 °C-tól +70 °C-ig, 0,1 °C-ként	-40 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C-ként	-40 °C-tól +70 °C-ig, 0,1 °C-ként	-40 °C és +70 °C, 0,1 °C-ként
Beltéri hőmérséklet	-10 °C és +50 °C, 0,1 °C-ként	0 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C-tól +50 °C-ig, 0,1 °C-ként	-10 °C és +50 °C, 0,1 °C-ként
Kültéri páratartalom	20 % és 95 % RH, 1 %-ként	–	20 %-tól 95 %-ig, 1 %-ként	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	20 %-tól 95 %-ig RV, 1 %-ként	20 % és 95 % RH, 1 %-ként
Beltéri páratartalom	20 % és 95 % RH, 1 %-ként	20 %-tól 90 %-ig RV, 1 %-ként	20 %-tól 95 %-ig, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	1 %-tól 99 %-ig RV, 1 %-ként	20 % és 95 % RH, 1 %-ként
Minimális és maximális hőmérséklet	igen	–	igen	igen	igen	igen
Időjárás előrejelzés	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Hőmérsékleti figyelmeztetés	–	–	igen	–	–	igen
Hőmérséklet/nyomás alakulása	–/–	igen/–	igen/–	igen/–	igen/igen	igen/–
Barométer/csapadékmérő/anemométer	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	igen/–/–	–/–/–
Magassági korrekció	–	–	–	–	igen	–
A Hold fázisai	–	igen	igen	igen	–	igen
Érzékelő tartomány	akár 50 m	30 m-ig	30 m-ig	30 m-ig	30 m-ig	akár 80 m
Lehetséges további érzékelő	–	akár 3 érzékelő (E03070)	akár 3 érzékelő (E05018)	akár 3 érzékelő (E05018)	akár 3 érzékelő (E05018)	3 (E00387, E05018)
Szonda az érzékelőben	–	–	–	–	igen	–
Érzékelő tápegység	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AA (nem tartozék)
Állomás áramellátása	2× 1,5 V AAA (nem tartozék)	3× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	2× 1,5 V AAA (nem tartalmazza)	3× 1,5 V AA (nem tartalmazza)	3× 1,5 V AA (nem tartozék)
Hálózati adapter	igen, USB-C 5 V/1 A (nem tartozék)	–	–	–	–	–
A főegység mérete	85 ×20 × 96 mm	52 × 139 × 100 mm	50 × 120 × 180 mm	23 × 76 × 126 mm	27 × 130 × 130 mm	215 × 18 × 113 mm
Érzékelő mérete	50 × 25 × 95 mm	24 × 44 × 100 mm	23 × 60 × 92 mm	21 × 38 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	38 × 20 × 100 mm
Kijelző mérete	65 × 76 mm	111 × 61 mm	80 × 120 mm	50 × 81 mm	105 × 105 mm	191 × 74 mm

Kábeldobok kültéri használatra









Cikkszám	P19223	P19224	P19222	P08215	P19733	P192250
Kategória	NEOPRÉN KÁBEL KÖZEPESEN NEHÉZ MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTELHEZ, OLAJÁLLÓ					
Garancia	5 év				2 év	
Vezeték	H07RN-F3G				H07RN-F5G	
A vezeték keresztmetszete	1,5 mm^2	2,5 mm^2	1,5 mm^2	1,5 mm^2	2,5 mm^2	1,5 mm^2
Maximális tekercsterhelés	4,35 A max./1 000 W	5,2 A max./1 200 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	230 V~: 6,52 A max./ 1 500 W; 400 V~: 6,25 A max./ 2 500 W	230 V~: 4,35 A max./ 1 000 W; 400 V~: 6,25 A max./ 2 500 W
Maximális tekercs nélküli terhelés	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W	230 V~: 15,22 A max./ 3 500 W; 400 V~: 16 A max./ 6 400 W	230 V~: 13 A max./ 3 000 W; 400 V~: 12,5 A max./ 5 000 W
Hossz	50 m	40 m	25 m	15 m	33 m	25 m
Fémházas dob	igen	igen	igen	–	–	–
Építkezésen használható	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Beltéri használatra	igen	igen	igen	igen	igen	igen
A kábel használhatósági hőmérséklet-tartománya	-25 °C-tól +60 °C-ig					
Kábelvezető a könnyű csévéléshez	igen	igen	igen	–	–	–
Kültéri használatra	igen | IP44					
LED lámpa	–	–	–	20 W/1 600 lm	–	–







Cikkszám	P08250	P08225	P082251	P19625	P19221
Kategória	GUMI KÁBEL NORMÁL MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTELHEZ				
Garancia	3 év				
Vezeték	H05RR-F 3 G				
A vezeték keresztmetszete	1,5 mm^2		1,0 mm^2	2,5 mm^2	
Maximális tekercsterhelés	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4.8 A max./1 100 W	6 A max./1 600 W	6,52 A max./1 500 W
Maximális tekercs nélküli terhelés	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	10 A max./2 300 W	16 A max./3 680 W	15,22 A max./3 500 W
Hossz	50 m	25 m	25 m	25 m	50 m
Fémházas dob	–	–	–	–	–
Építkezésen használható	–	–	–	–	–
Beltéri használatra	igen	igen	igen	igen	igen
A kábel használhatósági hőmérséklet-tartománya	-25 °C-tól +60 °C-ig				
Kábelvezető a könnyű csévéléshez	igen	igen	igen	igen	igen
Kültéri használatra	igen | IP44				
LED lámpa	–	–	–	–	–

Kábeldobok kültéri használatra





Order code	P08625W	P08650W	P08620W
Inclusion	SILICONE CABLE FOR MODERATE MECHANICAL LOADS, ANTI-FREEZE		
Warranty	**3 years**		
Conductor	AT-N05V3V3-F3G		
Conductor diameter	1,5 mm²		
Maximum reeled load	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,35 A max./1 000 W
Maximum unreeled load	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Length	25 m	50 m	20 m
Metal body	–		
Suitable for construction sites	yes		
Indoor use	yes		
Temperature range for cable use	from -35 °C to 60 °C		
Guide loop for easy cable reeling	yes		
Outdoor use	yes | IP44		
LED light	–	–	yes
Other functions	–	–	2x USB-A output

Kábeldobok beltéri használatra











Cikkszám	P19427	P092501	P092251	P09250	P09225	P09240
Kategória	PVC-KÁBEL NORMÁL MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTELHEZ					
Garancia	2 év					
Vezeték	H05VV-F 3 G					
A vezeték keresztmetszete	1,5 mm²					
Maximális tekercsterhelés	4,35 A max./1 000 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W
Maximális tekercs nélküli terhelés	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Hossz	25 m	50 m	25 m	50 m	25 m	40 m
A kábel használhatósági hőmérséklet-tartománya	4 °C-tól 60 °C-ig					
Kábelvezető a könnyű csévéléshez	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kültéri használatra	–					







Cikkszám	P09240M	P09225M	P09220	P19515	P19510
Kategória	PVC-KÁBEL NORMÁL MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTELHEZ				
Garancia	2 év				
Vezeték	H05VV-F 3 G				
A vezeték keresztmetszete	2,5 mm²		1,0 mm²		
Maximális tekercsterhelés	6 A max./1 380 W	6 A max./1 600 W	4,8 A max./1 100 W	4 A max./920 W	4 A max./920 W
Maximális tekercs nélküli terhelés	16 A max./3 600 W	16 A max./3 600 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W
Hossz	40 m	25 m	20 m	15 m	10 m
A kábel használhatósági hőmérséklet-tartománya	4 °C-tól 60 °C-ig				
Kábelvezető a könnyű csévéléshez	igen	igen	igen	igen	igen
Kültéri használatra	–				

Adatkábelek








Cikkszám	S9222	S9129	S9221	S9121	S9225	S9143
Típus	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E
SZERKEZETI PARAMÉTEREK						
Csavart érpár	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Vezetékek száma	4× 2 + 1	4× 2	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Árnyékolás	alumínium/PET-fóliák	–	alumínium/PET-fóliák	–	–	–
Fólia	7/12 – 18 mm	–	7/12 – 18 mm	–	–	–
Belső vezeték	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték	vörösréz (Cu)	vörösréz (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Vezetékek átmérője (mm)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48 mm	0,48 mm
Vezetékek szigetelése	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Átlagos vastagság (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22 mm	0,22 mm
Szilárdsági elem	CuSn rézvezeték 0,4 mm	nylon 150D	CuSn rézvezeték 0,4 mm	nylon 150D	–	–
A vezeték köpenye	LSOH (LSZH)	LSOH (LSZH)	PVC	PVC	PE	PE
Köpeny vastagsága (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1 mm	1,1 mm
Köpeny átmérője (mm)	6	5,2	6	5,2	5–6 mm	5–6 mm
Színe	lila	lila	szürke	szürke	fekete (RAL 9005)	fekete (RAL 9005)
KISZERELÉS						
Anyaga	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK						
Max. egyenáramú szigetelési ellenállás 20 °C-on	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Üzemi hőmérséklet	60	60	60	60	60	60
EU IRÁNYELV						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
MEGFELEL A HARMONIZÁLT SZABVÁNYOKNAK						
	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 60754-1:2015 ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 / IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CPR BESOROLÁS						
Tűzveszélyességi osztály	Dca-s2-d2-a2	Dca-s2-d2-a1	Eca	Eca	Eca	Eca
Veszélyes anyagok	–	–	–	–	–	–

Adatkábelek









Cikkszám	S9137	S9136	S9135	S9223	S9141	S9224
Típus	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E
SZERKEZETI PARAMÉTEREK						
Csavart érpár	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Vezetékek száma	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2
Árnyékolás	–	–	–	–	–	–
Fólia	–	–	–	–	–	–
Belső vezeték	rézzel bevont alumínium (CCA)	vörösréz (Cu)	vörösréz (Cu)	vörösréz (Cu)	vörösréz (Cu)	vörösréz (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Vezetékek átmérője (mm)	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,48 mm	0,48 mm
Vezetékek szigetelése	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Átlagos vastagság (mm)	0,21 mm	0,21 mm	0,21 mm	0,22 mm	0,22 mm	0,22 mm
Szilárdsági elem	Nylon 150D	Nylon 150D	Nylon 150D	nincs megadva	nincs megadva	–
A vezeték köpenye	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE
Köpeny vastagsága (mm)	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Köpeny átmérője (mm)	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Színe	szürke (RAL 7035)	szürke (RAL 7035)	szürke (RAL 7035)	szürke (RAL 7035)	szürke (RAL 7035)	fekete (RAL 9005)
KISZERELÉS						
Anyaga	 100 m, fólia	 100 m, fólia	 100 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 100 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 100 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 100 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK						
Max. egyenáramú szigetelési ellenállás 20 °C-on	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Üzemi hőmérséklet	60	60	60	60	60	60
EU IRÁNYELV						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
MEGFELEL A HARMONIZÁLT SZABVÁNYOKNAK						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CPR BESOROLÁS						
Tűzveszélyességi osztály	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca
Veszélyes anyagok	–	–	–	–	–	–

Adatkábelek





Cikkszám	S9142	S9310	S9320	S9131	S9132	S9231
Típus	UTP CAT 5E	STP CAT6A	FFTP CAT6A	UTP CAT 6	UTP CAT 6	FTP CAT 6
SZERKEZETI PARAMÉTEREK						
Csavart érpár	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Vezetékek száma	4× 2	4× 2 + 1	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Árnyékolás	–	alumínium/PET-fóliák	alumínium/PET-fóliák	–	–	–
Fólia	–	7/12 – 18 mm	7/12 – 18 mm	–	–	–
Belső vezeték	vörösréz (Cu)	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték	rézvezeték	vörösréz (Cu)
AWG	24	23	23	23	23	23
Vezetékek átmérője (mm)	0,48 mm	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56 mm
Vezetékek szigetelése	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Átlagos vastagság (mm)	0,22 mm	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21 mm
Szilárdsági elem	–	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	Nylon 150D
A vezeték köpenye	PE	LSZH	LSZH	PVC	LSOH (LSZH)	PVC
Köpeny vastagsága (mm)	1,0 mm	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0 mm
Köpeny átmérője (mm)	5 mm	7,6	7,6	6,3	6,3	6,0 mm
Színe	fekete (RAL 9005)	narancs	szürke	szürke	lila	szürke (RAL 7035)
KISZERELÉS						
Anyaga	 100 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 500 m, fa kábeldob	 500 m, fa kábeldob	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton	 305 m, papírdoboz 5-rétegű nyomott karton
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK						
Max. egyenáramú szigetelési ellenállás 20 °C-on	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Üzemi hőmérséklet	60	-20°C és 60°C között	-20°C és 60°C között	60	60	60
EU IRÁNYELV						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
MEGFELEL A HARMONIZÁLT SZABVÁNYOKNAK						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 61156-5 Ed. 2 | ISO/IEC 11801 CLASS | ČSN EN 50288-6-1 ed. 2:2014 | ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat 6 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	NSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2 | ČSN EN 50288-1 ed. 3:2014	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CPR BESOROLÁS						
Tűzveszélyességi osztály	Eca	B2ca–s1–d1–a1	Dca–s1–d2–a1	Eca	Dca-s2-d2-a2	Eca
Veszélyes anyagok	–	–	–	–	–	–


Koaxiális kábelek



Cikkszám		S5131 | S5231S	S5141 | S5241S	S5252 | S5253	S5261 | S5262 | S5268	S5265 | S5266	S5269 | S5270	S5271 | S5273	S5272
Koaxiális kábel típusa		CB 50F	CB 100F	CB 500	CB 113	CB 113 UV	CB 113 LSZH	CB 21D	CB 115
Típus		75Ω							
Osztály		–	–	–	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A	CLASS A
SZERKEZETI PARAMÉTEREK									
Belső vezeték Ø [mm], anyaga		0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,10 Cu	1,02 Cu
Dielektrikum Ø [mm], típusa		4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Árnyékolás	I.fólia	1× Al	1× Al	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PET	1× Al/PET
	Vezetékek Ø [mm]	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	Al 128× 0,12	Al 96× 0,12
	II.fóliák	–	–	Al/PES csigavonal	Al/PES csigavonal	Al/PES csigavonal	Al/PES csigavonal	–	Al/PET
Külső köpeny Ø [mm]		6,3±0,2	6,5±0,2	5±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Anyaga		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC – UV-álló	LSZH	PVC	PVC
Színe		fehér	fehér	fehér	fehér	fekete	fehér	fehér	fehér
ELEKTROMOS PARAMÉTEREI									
Impedancia [Ω]		75±3							
Kapacitás [pF/m]		56	54	53	52	52,5	52	52	50
Rövidülési tényező		0,81	0,82	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,81
Maximális csillapítás 20 °C-on [dB/100 m]	10 MHz	2,2	2	4,5	2,2	2,28	2,2	2,2	2,17
	100 MHz	7	7	10,5	5,8	5,8	5,8	4,2	7,35
	450 MHz	14,3	14,1	20,2	12,5	12,6	12,5	11,3	13,2
	650 MHz	17,8	17,5	24,1	15,3	15,1	15,3	14,8	17,42
	860 MHz	20,8	20,5	28	18,5	17,87	18,5	17,6	19,47
	1 000 MHz	21,8	21	29,1	19,3	19,5	19,3	18,4	19,8
	2 000 MHz	32	31	>35	29,5	28,02	29,5	27,1	29,9
Maximális visszaverődés csillapítás 20 °C-on [dB]	10–300 MHz	25	25	25	30	31	–	30	25
	300–600 MHz	23	23	20	25	25	25	25	23
	600–900 MHz	20	20	18	23	23	23	23	19
Min. árnyékolás csillapítás [dB]	10–800 MHz	75	75	75	>95	>95	>95	>110	>100
Max. Egyenáramú ellenállás 20 °C-on [Ω/km]	Belső mag	29,3	23,7	41,5	18,5	25,7	18,5	19,5	21
	Külső mag	57,2	38,2	48,5	38,5	45,9	38,5	38,5	38
Szigetelési ellenállás a magok között 20 °C-on [MΩ/km]		500	500	1 000	1 000	500	1 000	>500	500
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK									
Súlya [kg/km]		39,5	40,5	26,5	41,5	43,5	43,5	41,5	41,5
Min. hajlítási sugár egyszeres/többszörös [mm]		30/60	30/60	25/50	35/70	30/60	35/70	35/70	35/70
Üzemi hőmérséklet [°C]	Üzemi	-20 ~ +75							
	Szerelés alatt	+5 ~ +60							
Csomagolás módja	Hossza [m]	100 | 250	100 | 250	100 | 250	100 | 250 | 500	100 | 250	250 | 500	100 | 500	100
	Tekercs típusa	papír	papír	papír	papír | fa	papír	papír | fa	papír | fa	papír
	Hosszjelölés	igen							
AJÁNLOTT CSATLAKOZÓTÍPUS									
Rendelési szám	F-csavar	K7331	K7331	K7321	K7351	K7351	K7351	K7351	K7351

EMOS

Koaxiális kábelek

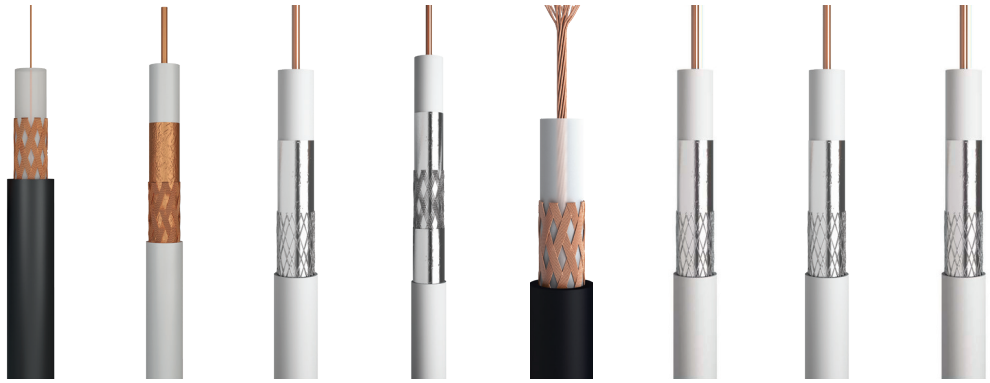

Cikkszám		S5194	S5385	S5381 | S5381E	S5382 | S5383	S5213	S5374	S5375	S5376
Koaxiális kábel típusa		RG59B/U	CB 125	CB 130	CB 135	RG58U	CB130	CB130	CB130
Típus		50Ω					75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Osztály		–	–	–	CLASS A	–	–	–	–
SZERKEZETI PARAMÉTEREK									
Belső vezeték Ø [mm], anyaga		0,58 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 CCA	1,02 CCS	1,02 CCS	1,02 CCS
Dielektrikum Ø [mm], típusa		3,7 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3 SPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Árnyékolás	I.fólia	–	1× CCA/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	–	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES
	Vezetékek Ø [mm]	CCA 128× 0,12	CCA 64× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	CCA 112× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12
	II.fóliák	–	–	–	Al/PES	–	–	–	–
Külső köpeny Ø [mm]		6,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	5±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Anyaga		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Színe		fekete	fehér	fehér	fehér	fekete	fehér	fehér	fehér
ELEKTROMOS PARAMÉTEREI									
Impedancia [Ω]		50±3					75±3	75±3	75±3
Kapacitás [pF/m]		70	54	55	75	100	55	55	55
Rövidülési tényező		0,66	0,83	0,84	0,85	0,66	0,84	0,84	0,84
Maximális csillapítás 20 °C-on [dB/100 m]	10 MHz	3	2,28	2,32	2,28	8,5	2,32	2,32	2,32
	100 MHz	9	7,1	7,4	7,2	14,2	7,4	7,4	7,4
	450 MHz	20	14,4	15,5	15	32,9	15,5	15,5	15,5
	650 MHz	28	17,6	18,2	18,3	47,2	18,2	18,2	18,2
	860 MHz	32	20,6	20,8	20,7	–	20,8	20,8	20,8
	1 000 MHz	–	21,3	22,5	21,9	–	22,5	22,5	22,5
	2 000 MHz	–	31,5	34	33,5	–	34	34	34
Maximális visszaverődés csillapítás 20 °C-on [dB]	10–300 MHz	20	23	25	25	–	25	25	25
	300–600 MHz	16	20	23	23	18	23	23	23
	600–900 MHz	16	20	20	20	16	20	20	20
Min. árnyékolás csillapítás [dB]	10–800 MHz	90	77	75	>110	65	75	75	75
Max. Egyenáramú ellenállás 20 °C-on [Ω/km]	Belső mag	170	23,9	25,7	25,3	37,6	25,7	25,7	25,7
	Külső mag	17	38,9	45,9	49,2	17,1	45,9	45,9	45,9
Szigetelési ellenállás a magok között 20 °C-on [MΩ/km]		>10 000	500	500	500	500	500	500	500
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK									
Súlya [kg/km]		55	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Min. hajlítási sugár egyszeres/többszörös [mm]		25/50	30/60	30/60	30/60	25/50	30/60	30/60	30/60
Üzemi hőmérséklet [°C]	Üzemi	-20 és +75							
	Szerelés alatt	+5 és +60							
Csomagolás módja	Hossza [m]	500	100	100	100 | 500	500	10	15	20
	Tekercs típusa	papír	papír	papír | PVC	papír | fa	fa	papír | PVC	papír | PVC	papír | PVC
	Hosszjelölés	igen							
AJÁNLOTT CSATLAKOZÓTÍPUS									
Rendelési szám	F-csavar	K7331	K7351	K7331	K7331	–	*K7331	*K7331	*K7331

EMOS Antenna

City








Cikkszám	J0701	J0703	J0704
Használat	beltéri	beltéri	beltéri
Jelvétel	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Full hd adások vételére alkalmas	igen	igen	igen
LTE szűrő	igen	igen	igen
5G szűrő	igen	igen	igen
Polarizáció	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges
Frekvenciasávok	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF	FM/VHF/DAB/UHF
Frekvenciatartomány	47–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz
Vételi szög	360°	360°	360°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)
A csatlakozó típusa	IEC	IEC	IEC







Cikkszám	J0705	J0708	J0709
Használat	beltéri	beltéri	beltéri
Jelvétel	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Full hd adások vételére alkalmas	igen	igen	igen
LTE szűrő	igen	igen	igen
5G szűrő	igen	igen	igen
Polarizáció	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges
Frekvenciasávok	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF
Frekvenciatartomány	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz
Vételi szög	180°	360°	180°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)	USB 5 V/200 mA (tartozék)	USB 5 V/200 mA (tartozék)
A csatlakozó típusa	IEC	IEC	IEC

Village







Cikkszám	J0801	J0802	J0803
Használat	egyetemes	beltéri/kültéri	beltéri/kültéri
Jelvétel	DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Full hd adások vételére alkalmas	igen	igen	igen
LTE szűrő	igen	igen	igen
5G szűrő	igen	igen	igen
Polarizáció	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges
Frekvenciasávok	UHF	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/UHF
Frekvenciatartomány	470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	47–698 MHz
Vételi szög	90°	180°	360°
Táplálás	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)	USB 5 V/200 mA (tartozék)	USB 5 V/200 mA (tartozék)
A csatlakozó típusa	F, IEC	IEC	IEC

EMOS Antenna

Village








Cikkszám	J0806	J0804	J0685
Használat	kültéri	egyetemes	beltéri/kültéri
Jelvétel	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2
Full hd adások vételére alkalmas	igen	igen	igen
LTE szűrő	igen	igen	igen
5G szűrő	igen	igen	igen
Polarizáció	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges
Frekvenciasávok	UHF	VHF/DAB/UHF	UHF
Frekvenciatartomány	470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz	470–698 MHz
Vételi szög	30°/40°	180°	30°/40°
Táplálás	DC 5–12 V/100 mA (tartozék)	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)	DC USB 5 V/550 mA (tartozék)
A csatlakozó típusa	F csatlakozó	F, IEC	F, IEC

Profi










Cikkszám	J0906	J0907	J0690	J0669
Használat	kültéri YAGI	kültéri YAGI	kültéri	kültéri
Jelvétel	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2
Full hd adások vételére alkalmas	igen	igen	igen	igen
LTE szűrő	igen	igen	igen	igen
5G szűrő	igen	igen	igen	–
Polarizáció	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges
Frekvenciasávok	UHF	UHF	UHF	UHF
Frekvenciatartomány	470–698 MHz	470–698 MHz	470–698 MHz	470–790 MHz
Vételi szög	38°/80°	38°/80°	38°/80°	45°/40°
Táplálás	nincs megadva	nincs megadva	passzív	passzív
A csatlakozó típusa	F csatlakozó	F csatlakozó	F csatlakozó	F csatlakozó







Cikkszám	J0680	J0665	J0666
Használat	kültéri	antennát, előerősítőt és tápegységet tartalmazó készlet	antennát, előerősítőt és tápegységet tartalmazó készlet
Jelvétel	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Full hd adások vételére alkalmas	igen	igen	igen
LTE szűrő	igen	igen	igen
5G szűrő	–	–	–
Polarizáció	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges	vízszintes és függőleges
Frekvenciasávok	UHF	VHF/DAB/UHF	VHF/DAB/UHF
Frekvenciatartomány	470–790 MHz	170–790 MHz	170–790 MHz
Vételi szög	34°/26°	30°/40°	30°/40°
Táplálás	passzív	12 V/100 mA (tartozék)	12 V/100 mA (tartozék)
A csatlakozó típusa	F csatlakozó	F csatlakozó	F csatlakozó

EMOS® Digitális és lakatfogó multiméterek









Cikkszám	M3620	M0305	M3216	M0230	M2092	M0391	M0320
Sorozat	300			200			100
Típus	MD-310	MD-310C	MD-300	MD-230	MD-220	MD-210	MD-110
Tartományválasztás	manuális	automatikus	automatikus	manuális	manuális	manuális	manuális
AC feszültség	200 – 300 V	2 – 600 V	2–600 V	2 – 600 V	2 – 600 V	200 – 300 V	200 – 300 V
DC feszültség	200 mV – 300 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 300 V
AC áramerősség	–	–	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	–	–
DC áramerősség	20 mA – 10 A	2 – 600 A	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	20 µA – 10 A	2 000 µA – 200 mA
Elektromos ellenállás	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ohm – 20 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 2 MΩ
Áramkör folytonosság	igen	igen	igen	igen	igen	igen	–
Diódateszt	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Tranzisztorteszt	–	–	–	igen	igen	–	–
Elemteszter	igen	–	–	–	–	–	igen
Hőmérséklet mérése	–	–	–	–	–	–	–
Érintésmentes AC feszültség érzékelés	–	–	–	–	–	–	–
A termék részletes adatai	biztonságos mérőhegy csatlakoztatási technológia	–	–	–	–	–	–






Cikkszám	M0430	M0420	M3691	M0400
Sorozat	400			
Típus	MD-430	MD-420	MD-410	MD-410C
Tartományválasztás	automatikus + manuális	automatikus	manuális	automatikus + manuális
AC feszültség	600 mV – 750 V	2 – 300 V	200 mV – 300 V	4 V – 600 V
DC feszültség	600 mV – 1 000 V	200 µA – 10 A (és 1 000 A)	200 mV – 300 V	400 mV – 600 V
AC áramerősség	600 µA – 10 A	200 mV – 300 A	20 mA – 10 A	400 A
DC áramerősség	600 µA – 10 A	200 µA – 10 A (és 1 000 A)	20 mA – 10 A	400 A
Elektromos ellenállás	600 Ohm – 60 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	400 Ω – 40 MΩ
Áramkör folytonosság	igen	igen	igen	igen
Diódateszt	igen	igen	igen	igen
Tranzisztorteszt	igen	igen	–	–
Elemteszter	–	–	igen	–
Hőmérséklet mérése	-40 °C és +300 °C között	-20 °C és +1 000 °C között	0 °C és +1 000 °C között	-20 °C és +1 000 °C között
Érintésmentes AC feszültség érzékelés	–	–	igen	–
A termék részletes adatai	max. érték megjegyzése; mért érték megjegyzése	–	biztonságos mérőhegy csatlakoztatási technológia	–

EMOS

Feszültségmérők



Cikkszám	M0071	M0012A	M0014A	M0003B	M0007A	M0048	M0049	M0018	M0017	M0016
Sorozat	700	300		200	100					
Típus	VT-710	VT-320	VT-310	VT-211	VT-150	VT-120	VT-103	VT-110	VT-101	VT-102
AC feszültség	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	70 – 1 000 V érintésmentesen	70 – 250 V érintésmentesen	12–250 V touchless	70 – 250 V érintésmentesen	0–250 V	0–250 V
DC feszültség	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	–	0 – 250 V érintésmentesen	12–230 V touchless	0 – 250 V érintésmentesen	200–250 V	200–250 V
Jelzés	optikai + akusztikus	optikai + akusztikus	optikai	optikai	optikai + akusztikus	optikai + akusztikus	optical	optikai	optical	optical
Polaritás meghatározása	igen	igen	igen	igen	–	igen	–	igen	–	–
Fázissorrend meghatározása	igen	igen	igen	–	–	–	–	–	–	–
Áramkör folytonosság	igen	igen	–	–	–	–	–	–	–	–

Mérőműszerek



Cikkszám	M0501	M0502	M0503	N0322
Megnevezés	Multidetektor	Lézeres távolságmérő	Infra hőmérő	Univerzális elemteszter
A termék részletes adatai	AC vezeték, fém és fa érzékelés	0,05 – 40 m, távolság, terület, térfogat, Pitagorasz, folyamatos mérés	optikai jellemzők 8:1, lézeres célzás, folyamatos mérés, memória, -50 °C és 380 °C között	elemekhez AAA, AA, C, D, 9 V, gombelemek

Termosztátok



Cikkszám	P5611OT	P5616OT	P5606OT	P5603R	P5614
Vezérlés típusa	programozható elektronikus szobatermosztát	programozható elektronikus szobatermosztát	programozható elektronikus szobatermosztát	manuális szobatermosztát	manuális elektronikus szobatermosztát
Vezérlésmód	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer
Programok száma	6 + 3 felhasználó által állítható	1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta)	1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta)	felhasználó által állítható hőmérséklet	felhasználó által állítható hőmérséklet
Hőmérséklet szabályozás típusa	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	manuálisan	manuálisan
Hőmérséklet beállítása	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként	5 °C és 30 °C, 1 °C-onként	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként
Állítható hőmérséklet szórás	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként	0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként	0,4 °C	±0,2 °C
ON/OFF funkció	igen	igen	igen	–	igen
Szünidő üzemmód	–	igen	igen	–	–
Kapcsolás	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes
Kapcsolt terhelés	16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív	10 A-es ellenállás, 4 A-es induktív	6 A-es ellenállás, 2 A-es induktív	6 A-es ellenállás, 2 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív
Táplálás	230 V (vevő)/ 2× 1,5 V AA (adó)	230 V (vevő)/ 2× 1,5 V AA (adó)	2× 1,5 V AA (tartozék)	2× 1,5 V AA (tartozék)	230 V (vevő)/ 2× 1,5 V AAA (adó)
További funkciók	OpenTherm & relé kimenet, Lock funkció, háttérvilágítással rendelkező kijelző, hatótáv 100 m	OpenTherm & relé kimenet, Lock funkció, háttérvilágítással rendelkező kijelző, hatótáv 100 m	OpenTherm & relé kimenet, Lock funkció, háttérvilágítással rendelkező kijelző	fagyvédelem	fagyvédelem, háttérvilágítással rendelkező kijelző, hatótáv 100 m



Cikkszám	P5604	P5623	P5607	P5601UF	P5660SH	P5660SH
Vezérlés típusa	manuális szobatermosztát	programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)	programozható elektronikus szobatermosztát	programozható elektronikus szobatermosztát	programozható elektronikus szobatermosztát	foglalat
Vezérlésmód	melegítő és hűtő rendszer	melegítő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer
Programok száma	felhasználó által állítható hőmérséklet	felhasználó által állítható	1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta)	1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta)	felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szor naponta)	felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szor naponta)
Hőmérséklet szabályozás típusa	manuálisan	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta
Hőmérséklet beállítása	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként	5 °C és 35 °C, felbontás 0,5 °C	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként	5 °C és 95 °C, 0,5 °C-onként	5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C	5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C
Állítható hőmérséklet szórás	±0,2 °C	±0,3 °C	0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként	1 °C és 10 °C, 1 °C-onként	0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként	0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként
ON/OFF funkció	–	igen	–	igen	igen	igen
Szünidő üzemmód	–	igen	–	–	–	–
Kapcsolás	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes
Kapcsolt terhelés	8 A rezisztív, 2 A induktív	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív	8 A rezisztív, 2 A induktív	16 A-es ellenállás	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív	16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív
Táplálás	2× 1,5 V AAA (tartozék)	230 V (vevő)/ 5 V (adó)	2× 1,5 V AAA (tartozék)	230 V AC	230 V AC	–
További funkciók	fagyvédelem, háttérvilágítással rendelkező kijelző	vezérlés mobil alkalmazással, WiFi csatlakozás; master lock; fagyvédelem, hatótáv 100 m	háttérvilágítással rendelkező kijelző	fagyvédelem	fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása, időzítő (countdown, nyári / téli időszámítás funkció)	háttérvilágítású kijelző, hőmérséklet kalibrálása



Cikkszám	P56201	P56211	P56201UF | P56201BUF	P5630S
Vezérlés típusa	programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)	programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)	programozható elektronikus szobatermosztát, opcionális mobiltelefonos vezérlés (iOS, Android)	SMART, programozható
Vezérlésmód	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő rendszer	melegítő rendszer
Programok száma	felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szor naponta)	felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szor naponta)	felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szor naponta)	1 felhasználó által állítható program vagy hőmérséklet (6-szor naponta)
Hőmérséklet szabályozás típusa	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta	6 hőmérséklet-változás naponta
Hőmérséklet beállítása	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként	5 °C és 35 °C, 0,5 °C-onként	1 °C és 70 °C, 0,5 °C-onként	1 °C és 70 °C, felbontás 0,5 °C
Állítható hőmérséklet szórás	0,2 °C és 2 °C (felbontás 0,1 °C)	0,2 °C és 2 °C (felbontás 0,1 °C)	belső érzékelő: 0,5 °C és 2,5 °C, felbontás 0,5 °C; padlóérzékelő: 1 °C és 9 °C, felbontás 1 °C	0,5 °C és 1,5 °C, 0,5 °C-onként
ON/OFF funkció	igen	igen	igen	–
Szünidő üzemmód	igen	igen	igen	igen
Kapcsolás	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC feszültség, 50 Hz	–
Kapcsolt terhelés	6 A-es ellenállás, 2 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív	16 A-es ellenállás	–
Táplálás	230 V AC	230 V (vevő)/5 V (adó)	230 V AC	2× 1,5 V AA (tartozék)
További funkciók	fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása, kapcsolás a GPS pozíció alapján	fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása, kapcsolás a GPS pozíció alapján	fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása, kapcsolás a GPS pozíció alapján	fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása, gyermekzár, kapcsolás a GPS pozíció alapján
Anyacsavar	–	–	–	M30 × 1,5 mm
Mellékelt adapterek	–	–	–	Danfoss RA, RAV, RAVL



Cikkszám	P56A01	P56A02	P56A11	P56S01	P56S01F	P56S11
Vezérlés típusa	vezetékes, OpenTherm kommunikációval + padlófűtés	vezetékes, OpenTherm kommunikációval	vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval	vezetékes, OpenTherm kommunikációval + padlófűtés	vezetékes, OpenTherm kommunikációval + padlófűtés, rejtett	vezeték nélküli, OpenTherm kommunikációval
Vezérlésmód	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer
Programok száma	6 + 3 felhasználó által állítható	6 + 3 felhasználó által állítható	6 + 3 felhasználó által állítható	6 + 3 felhasználó által állítható	6 + 3 felhasználó által állítható	6 + 3 felhasználó által állítható
Hőmérséklet szabályozás típusa	kényelmi és gazdaságos hőmérséklet	kényelmi és gazdaságos hőmérséklet	kényelmi és gazdaságos hőmérséklet	kényelmi és gazdaságos hőmérséklet	kényelmi és gazdaságos hőmérséklet	kényelmi és gazdaságos hőmérséklet
Hőmérséklet beállítása	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként	7 °C és 30 °C, 0,2 °C-onként
Állítható hőmérséklet szórás	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C és 1 °C között (0,1 °C felbontással)	0,1 °C és 1 °C között (0,1 °C felbontással)	0,1 °C és 1 °C között (0,1 °C felbontással)
ON/OFF funkció	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Szünidő üzemmód	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kapcsolás	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes	230 V AC vagy feszültségmentes
Kapcsolt terhelés	16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív	8 A rezisztív, 2 A induktív	16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 5 A-es induktív
Táplálás	230 V AC	2× 1,5 V AA (tartozék)	230 V AC (vevő) / 2× 1,5 V AA / 5 V USB adapter (adó)	230 V AC	230 V AC	230 V AC (vevő)/ 5 V USB adapter (adó)
További funkciók	háttérvilágítású kijelző, fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása	háttérvilágítású kijelző, fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása	háttérvilágítású kijelző, fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása	háttérvilágítású kijelző, fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása	háttérvilágítású kijelző, fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása	háttérvilágítású kijelző, fagyvédelem, hőmérséklet kalibrálása

EMOS Termosztátok



Cikkszám	P5685	P5686	P5683	P5684	P5681	P5682
Vezérlés típusa	manuális termosztát	manuális termosztát	manuális termosztát	manuális termosztát	manuális termosztát	manuális termosztát
Vezérlésmód	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer	melegítő és hűtő rendszer
Programok száma	–	–	–	–	–	–
Hőmérséklet szabályozás típusa	manuálisan	manuálisan	manuálisan	manuálisan	manuálisan	manuálisan
Hőmérséklet beállítása	0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C	5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként	5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként	5 °C és 90 °C, 0,1 °C-onként	0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C	0 °C és 90 °C, felbontás 5 °C
Állítható hőmérséklet szórás	–	0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként	0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként	0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként	–	–
ON/OFF funkció	–	igen	igen	igen	–	–
Szünidő üzemmód	–	–	–	–	–	–
Kapcsolás	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC feszültség, 50 Hz	230 V AC feszültség, 50 Hz
Kapcsolt terhelés	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív	5 A-es ellenállás, 1,5 A-es induktív	5 A-es ellenállás, 1,5 A-es induktív	5 A-es ellenállás, 1,5 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív	16 A-es ellenállás, 4 A-es induktív
Táplálás	230 V, 400 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V, 400 V AC	230 V, 400 V AC
További funkciók	–	–	a beállított/aktuális hőmérséklet kijelzője, termosztátkapcsoló LED jelzőfény, ON/OFF funkció	a beállított/aktuális hőmérséklet kijelzője, termosztátkapcsoló LED jelzőfény, ON/OFF funkció	–	–

EMOS CO- és füstérzékelők



Cikkszám	P56502	P56300	P56402	P56501	P56500	P56450
Érzékelés: szén-monoxid	–	igen	igen	–	–	–
Érzékelés: füst	igen	–	–	igen	igen	–
Érzékelés: éghető gázok	–	–	–	–	–	igen
Optikai kijelzés	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Hangjelzés	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Falra szerelhető vagy szabadon álló	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Érzékelő kölcsönös párosítása	igen	–	–	–	igen	–
Kazán közp. Fűtés	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Tűzhely, vízmelegítő	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Átfolyós vízmelegítő	–	igen	igen	–	–	igen
Melegvíztartály	–	igen	igen	–	–	igen
Garázs (kipufogó gázok)	–	–	igen	–	–	–
Kandalló	igen	igen	igen	igen	igen	–
Tápellátás	230 V AC, tartalék akkumulátor: 1 db 9 V-os, tartozék	1× 9 V, tartozék	2× 1,5 V AA	1× 9 V	2× 1,5 V AA	230 V AC hálózatról
Az érzékelő élettartama	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	5 év

LED izzók CLASSIC

A60 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZQ5142	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	F	ZQ5E44	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 126509
ZQ5152	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / CW	F	ZQ5E54	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / CW	E	8 592920 126592
ZQ5162	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	ZQ5E64	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	8 592920 126684
ZQ5130	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	F	ZQ5E31	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	E	8 592920 126387
ZQ5140	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ5E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 126448
ZQ5140.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E41.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126714
ZQ5150	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	F	ZQ5E51	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	8 592920 126530
ZQ5150.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E51.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126837
ZQ5160	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZQ5E61	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	8 592920 126622
ZQ5160.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	ZQ5E61.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126899
ZQ5120	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ5E21	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 126325
ZQ5131	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	F	ZQ5E33	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	E	8 592920 126417
ZQ5141	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ5E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 126479
ZQ5141.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126776
ZQ5151	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	F	ZQ5E53	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	8 592920 126561
ZQ5151.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E53.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126868
ZQ5161	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZQ5E63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	8 592920 126653
ZQ5161.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E63.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126929
ZQ5121	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ5E23	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 126356
–	–	–	ZL4206	3× DIMM / 10,5 W (75 W) / 1 060 lm / WW	F	8 592920 044360

A67 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZQ5173	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / WW	E	ZQ5E71	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / WW	E	8 592920 126950
ZQ5174	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / NW	E	ZQ5E73	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / NW	E	8 592920 126981
ZQ5175	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / CW	E	ZQ5E74	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / CW	E	8 592920 127018

A70 FORMA

A67 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZQ5183	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	ZQ5E81	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 127049
ZQ5184	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	ZQ5E83	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 127070
ZQ5185	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	ZQ5E84	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	8 592920 127100

A80 FORMA

A95 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
–	–	–	ZQ5E91	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 130803
–	–	–	ZQ5E93	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 130834

CANDLE FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZQ3222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ3E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	E	8 592920 127254
ZQ3232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ3E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	8 592920 127346
ZQ3210	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	F	ZQ3D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127131
ZQ3220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ3E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127193
ZQ3220.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	F	ZQ3E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127490
ZQ3230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ3E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127285
ZQ3211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ3D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127162
ZQ3221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ3E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127223
ZQ3221.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	F	ZQ3E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 127520
ZQ3231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ3E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127315
ZQ3110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ4D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127377
ZQ3120	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ4E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127438
ZQ3111	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ4D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127407
ZQ3121	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ4E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127469

MINI GLOBE FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZQ1222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ1E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	E	8 592920 127704
ZQ1232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ1E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	8 592920 127797
ZQ1210	4,1 W (32 W) / 330 lm / E14 / WW	F	ZQ1D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127551
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127612
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127643
ZQ1230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ1E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127735
ZQ1211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ1D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127582
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127674
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 128060
ZQ1231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ1E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127766
ZQ1122	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	F	ZQ6E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	E	8 592920 127940
ZQ1132	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	ZQ6E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 128039
ZQ1110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ6D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127827
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127889
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 128091
ZQ1130	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	ZQ6E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 127971
ZQ1111	4,1 W (30 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ6D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127858
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127919
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 128121
ZQ1131	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	ZQ6E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128008

REFLEKTOR FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZQ7220	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / WW	E	ZQ7E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 128152
ZQ7221	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / NW	E	ZQ7E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 128183
ZQ7140	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ7E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 128213
ZQ7141	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ7E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128244

GU10/GU5.3 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
-	-	-	ZQ8338	3 W (40 W) / 535lm / NW / A CLASS	A	8 592920 129470
ZL4780	7 W (70 W) / 580 lm / NW	F	ZQ8E33N	5,8 W (75 W) / 565 lm / NW	E	8 592920 128602
ZQ8342	3,8 W (30 W) / 320 lm / CW	G	ZQ8E14	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128336
ZQ8335	4,2 W (35 W) / 333 lm / CW	F	ZQ8E19	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128572
ZQ8372	8,4 W (60 W) / 806 lm / CW	F	ZQ8E44	7 W (60 W) / 806 lm / CW	E	8 592920 128480
ZQ8340	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW	G	ZQ8E12	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128275
ZQ8340.3	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW / 3PC	G	ZQ8E12.3	3 W (32 W) / 345 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128633
ZQ8350	5,7 W (40 W) / 465 lm / WW	G	ZQ8E22	4 W (39 W) / 450 lm / WW	E	8 592920 128367
ZQ8333	4,2 W (35 W) / 333 lm / WW	F	ZQ8E17	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128510
ZQ8370	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW	F	ZQ8E42	7 W (60 W) / 806 lm / WW	E	8 592920 128428
ZQ8370.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	F	ZQ8E42.3	7 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128664
ZQ8341	3,8 W (30 W) / 320 lm / NW	G	ZQ8E13	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128305
ZQ8351	5,7 W (40 W) / 465 lm / NW	G	ZQ8E23	4 W (39 W) / 450 lm / NW	E	8 592920 128398
ZQ8334	4,2 W (35 W) / 333 lm / NW	F	ZQ8E18	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128541
ZQ8371	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW	F	ZQ8E43	7 W (60 W) / 806 lm / NW	E	8 592920 128459
ZQ8371.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	F	ZQ8E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	E	8 592920 128695
-	-	-	ZQ8155D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / GU10 / WW	E	8 592920 125144
-	-	-	ZQ8255D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125175
ZL4301	3×DIM / 6,1 W (45 W) / 560 lm / WW	F	ZQ8155S	3×DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / WW	E	8 592920 125205
-	-	-	ZQ8255S	3×DIM / 7 W / (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125236
–	–	–	ZQ8433	4.5W (28W) / 380 lm / GU5.3 / WW	F	8 592920 056110
–	–	–	ZQ8434	4.5W (31W) / 380 lm / GU5.3 / NW	F	8 592920 056141

G9/G4 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
–	–	–	ZQ8620	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW	F	8 592920 046661
–	–	–	ZQ8620.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW / 2PC	F	8 592920 122983
–	–	–	ZQ8621	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW	F	8 592920 046692
–	–	–	ZQ8621.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW / 2PC	F	8 592920 123010
–	–	–	ZQ9526	1.9W(22W) / 210 lm / G9 / WW	E	8 592920 114490
–	–	–	ZQ9544.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW / 2PC	E	8 592920 119129
–	–	–	ZQ9535	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / WW	D	8 592920 119006
–	–	–	ZQ9544	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 119068
–	–	–	ZQ9527	1.9W (21W) / 210 lm / G9 / NW	E	8 592920 114520
–	–	–	ZQ9545.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW / 2PC	E	8 592920 119150
–	–	–	ZQ9536	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / NW	D	8 592920 119037
–	–	–	ZQ9545	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 119099
–	–	–	ZQ9D32	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / WW	D	8 592920 150597
–	–	–	ZQ9D33	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / NW	D	8 592920 150627
–	–	–	ZQ9D34	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / CW	D	8 592920 150658
–	–	–	ZQ9C42	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / WW	C	8 592920 150689
–	–	–	ZQ9C43	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / NW	C	8 592920 150719
–	–	–	ZQ9C44	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / CW	C	8 592920 150740
ZQ9125D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E22D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 142967
ZQ9225D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E24D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 142998

A60 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
–	–	–	ZF5147	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	A	8 592920 120569
–	–	–	ZF5147.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120590
–	–	–	ZF5148	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	A	8 592920 120620
–	–	–	ZF5148.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120651
–	–	–	ZF5157	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	A	8 592920 120682
–	–	–	ZF5157.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120712
–	–	–	ZF5158	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	A	8 592920 120743
–	–	–	ZF5158.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120774
–	–	–	ZF5167	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	A	8 592920 126103
–	–	–	ZF5168	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	A	8 592920 126134
Z74284	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 129890
ZF5120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF5D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 129715
ZF5140	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	ZF5D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 129777
ZF5140.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	ZF5D42.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	8 592920 130049
ZF5150	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	ZF5D52	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	8 592920 129838
Z74285	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF5D63	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 129920
ZF5121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF5D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 142783
ZF5141	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	ZF5D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 129807
ZF5151	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	ZF5D53	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	8 592920 129869
ZF5154D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF5D52D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 14278
ZF5254D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF5D54D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 142813
ZF5164D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	8 592920 142844
ZF5264D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	ZF5D64D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	8 592920 142875

CANDLE FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
–	–	–	ZF3A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135631
–	–	–	ZF3A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135662
ZF3200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW /	D	ZF3D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130018
ZF3220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW /	D	ZF3D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130100
ZF3240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF3D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130162
–	–	–	ZF3D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135754
ZF3201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW /	D	ZF3D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130070
ZF3221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW /	D	ZF3D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130131
ZF3241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF3D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130193
–	–	–	ZF3D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135785

EMOS

LED izzók FILAMENT

A70 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
Z74290	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF5D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 129951
Z74291	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF5D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 129982

MINI GLOBE

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
–	–	–	ZF1A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135693
–	–	–	ZF1A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135723
ZF1240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF1D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130346
–	–	–	ZF1D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135815
–	–	–	ZF1D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135846
ZF1221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	ZF1D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130315
ZF1241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF1D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130377
ZF1100	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	ZF6D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	8 592920 130407
ZF1200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	ZF1D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130223
ZF1220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	ZF1D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130285
ZF1201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	ZF1D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130254
ZF1120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF6D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 130469
ZF1140	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / WW	D	ZF6D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 130520
ZF1101	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	ZF6D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	8 592920 130438
ZF1121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF6D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 130490
ZF1141	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / NW	D	ZF6D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 130551

GLOBE FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZF2150	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF2D52	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 130582
ZF2151	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF2D53	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 130605
ZF2160	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF2D62	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 130629
ZF2180	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF2D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 130667
ZF2161	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF2D63	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 130643
ZF2181	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF2D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 130681

HIGH POWER FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZL5751	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E27 / NW	F	ZF5751	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E27 / NW	C	8 592920 131732
ZL5754	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E40 / NW	F	ZF5754	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E40 / NW	C	8 592920 131718

EMOS

LED izzók BASIC

A60 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZL5F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZL5F47	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW	F	8 592920 143988
ZL5F42.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	F	ZL5F47.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	8 592920 144015
ZL5F42.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 6 PC	F	ZL5F47.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 6PC	F	8 592920 144039
ZL5F52	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	ZL5F57	11W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	F	8 592920 144121
ZL5F62	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZL5F67	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	F	8 592920 144183
ZL5F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZL5F48	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW	F	8 592920 144053
ZL5F43.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	F	ZL5F48.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	8 592920 144084
ZL5F43.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 6 PC	F	ZL5F48.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 6PC	F	8 592920 144107
ZL5F53	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	ZL5F58	11W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	F	8 592920 144152
ZL5F63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZL5F68	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	F	8 592920 144213

CANDLE FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZL4102	6 W (42 W) / 500 lm / E14 / WW	F	ZL3F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134337
ZL4108	6 W (42 W) / 510 lm / E27 / WW	F	ZL4F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134368
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL3F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144244
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL3F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144275
–	–	–	ZL3F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134788

MINI GLOBE FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
ZL3904	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134450
ZL3907	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL6F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134481
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144305
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL1F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144336
–	–	–	ZL1F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134726
–	–	–	ZL6F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	8 592920 134757

GU10 FORMA

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
Z75060	3,3 W (21 W) / 205 lm / GU10 / NW	F	ZL8F03	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134603
Z75040	3,3 W (21 W) / 200 lm / GU10 / WW	F	ZL8F02	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134573
Z75130	5,8 W (40 W) / 470 lm / GU10 / WW	F	ZL8F22	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134634
Z75140	5,8 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	ZL8F23	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134665

LED izzók DECO

Régi modell			Új modell			
Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	Cikkszám	Paraméterek	Energiaosztály	EAN
–	–	–	Z59D01	LED DECO S123 "DNA" 3.5W 130 lm E27 WW+	G	8 592920 148624
–	–	–	Z50B11	LED DECO CG125A "BURGEON" 4.5W 240 lm E27 WW+	G	8 592920 148648
–	–	–	Z5AI01	LED DECO T30 "ONE" 2W 100 lm E27 WW+	G	8 592920 148662
–	–	–	Z5BO11	LED DECO G130OA "O" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148693
–	–	–	Z5CS11	LED DECO G130SRA "SATURN" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148716
–	–	–	Z59G01	LED DECO S123 "GRADIENT" 4W 150 lm E27 WW+	G	8 592920 148730
–	–	–	Z55311	LED DECO A60 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149003
–	–	–	Z57311	LED DECO ST64 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149034
–	–	–	Z52311	LED DECO G95 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149065
–	–	–	Z58311	LED DECO G125 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149089
Z74300	CANDLE / 2,1 W (20 W) / 190 lm / E14 / WW+	F	Z53012	CANDLE / 2,5 W (20 W) / 225 lm / E14 / WW+	F	8 592920 133828
Z74301	A60 / 4,3 W (35 W) / 400 lm / E27 / WW+	E	Z55032	A60 / 4,5 W (35 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133927
Z74302	ST64 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	F	Z57032	ST64 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133859
Z74303	G125 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z58032	G125 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133880
Z74304	G95 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z52032	G95 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133903

Ultra Plus

Régi modell		Új modell			
Cikkszám	Akkumulátor típusa	Cikkszám	Paraméterek	Akkumulátor típusa	EAN
B17112	AAA	B03112	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218163
B1711	AAA	B03114	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 203985
B1911G	AAA	B0314G	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 222252
B17212	AA	B03212	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AA	4 891199 216633
B1721	AA	B03214	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 203923
–	–	B0324G	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz	AA	4 891199 222238
B1731	C	B03312	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	C	4 891199 217654
B1741	D	B03412	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	D	4 891199 220159
B1751	9 V	B03511	feszültség: 9 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz	9 V	4 891199 216442

Ultra

Régi modell		Új modell			
Cikkszám	Akkumulátor típusa	Cikkszám	Paraméterek	Akkumulátor típusa	EAN
–	–	B02112	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218101
B1911	AAA	B02114	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218255
B1911MM	AAA	B0211V	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218347
B02118	AAA	B02138	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218408
B1921	AA	B02214	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 217357
B1921MM	AA	B0221V	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AA	4 891199 217388
B02218	AA	B02238	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz	AA	4 891199 217449
B1931	C	B02312	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	C	4 891199 217753
B1941	D	B02412	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	D	4 891199 220166
B1951	9 V	B02511	feszültség: 9 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz	9 V	4 891199 216398

Super

Régi modell		Új modell			
Cikkszám	Akkumulátor típusa	Cikkszám	Paraméterek	Akkumulátor típusa	EAN
B1310	AAA	B01102	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, fólia	AAA	4 891199 217968
B1311	AAA	B01114	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218224
B1310G	AAA	B0111G	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 224089
B1310L	AAA	B0110L	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 20 db, fólia	AAA	4 891199 224577
B1310T2	AAA	B0114T	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz	AAA	4 891199 224430
B1320	AA	B01202	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, fólia	AA	4 891199 216671
B1321	AA	B01214	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 216763
B01218	AA	B01238	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 8 db, kis papír doboz	AA	4 891199 217258
B1320G	AA	B0121G	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 10 db, kis papír doboz	AA	4 891199 224072
B1320L	AA	B0120L	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 20 db, fólia	AA	4 891199 224546
B1320T2	AA	B0124T	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 288 db, kínálódoboz	AA	4 891199 224416
B1330	C	B01302	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, fólia	C	4 891199 217814
B13304	C	B01304	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, fólia	C	4 891199 217883
B1331	C	B01312	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	C	4 891199 217784
B1341	D	B01412	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	D	4 891199 220142
B1340	D	B01402	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, fólia	D	4 891199 219061
B13404	D	B01404	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, fólia	D	4 891199 219313
B1341	D	B01412	feszültség: 1,5 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	D	4 891199 220142
B1351	9 V	B01511	feszültség: 9 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz	9 V	4 891199 216251
B1350	9 V	B01501	feszültség: 9 V; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 1 db, fólia	9 V	4 891199 216282

Recyko Pro

Régi modell		Új modell			
Cikkszám	Akkumulátor típusa	Cikkszám	Paraméterek	Akkumulátor típusa	EAN
B22184	AAA	B26184	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 800 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 218347
B2218V	AAA	B2618V	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 800 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 219603
B22204	AA	B26204	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 000 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 218255
B2220V	AA	B2620V	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 000 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AA	4 891199 217357
B2420	AA	B2629	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 000 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 217388

Recyko

Régi modell		Új modell			
Cikkszám	Akkumulátor típusa	Cikkszám	Paraméterek	Akkumulátor típusa	EAN
B21114	AAA	B25114	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 950 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 212635
B2111V	AAA	B2511V	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 950 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 222351
B2111	AAA	B25112	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 950 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 212628
–	–	B25184	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 850 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 212659
B2116	AAA	B25162	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 650 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 000; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 212666
B2127	AA	B25272	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 600 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 300; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AA	4 891199 212567
B21274	AA	B25274	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 600 mAh; töltési ciklusok száma: akár 300; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 212574
B2127V	AA	B2527V	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 600 mAh; töltési ciklusok száma: akár 300; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AA	4 891199 222368
B2121	AA	B25212	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 100 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AA	4 891199 212581
–	–	B25214	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 100 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AA	4 891199 212598
B2121V	AA	B2521V	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 2 100 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AA	4 891199 222375
B2123	AA	B25232	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 1 300 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	AA	4 891199 212604
B2133	C	B2533	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 3 000 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 000; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	C	4 891199 212697
B2145	D	B2543	feszültség: 1,2 V; kapacitás: 3 000 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 1 000; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 2 db, kis papír doboz	D	4 891199 212703
B2152	9 V	B2552	feszültség: 8,4 V; kapacitás: 200 mAh; töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 1 db, kis papír doboz	9 V	4 891199 212710
B25116	AAA	B25186	feszültség: 1,2 V, kapacitás: 850 mAh, töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 234699
B2521V	AA	B25216	feszültség: 1,2 V, kapacitás: 2 100 mAh, töltési ciklusok száma: több, mint 500; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 6 db, kis papír doboz	AA	4 891199 234675
–	–	B25164	feszültség: 1,2 V, kapacitás: 650 mAh, töltési ciklusok száma: több, mint 1 000; mennyiség szerinti ár: 1 db ára; értékesítési csomagolás: 4 db, kis papír doboz	AAA	4 891199 212673



Biztonsági gyerekzár

Ez az ikon a katalógusban arra figyelmeztet, hogy a hosszabbítók és a túlfeszültség védők csatlakozóiban biztonsági gyerekzár van.



Webshop üzleti partnereink számára

A **https://b2b.emos.hu** címen találja webshopunkat üzleti partnereink számára. Ne habozzon és használja ki online vásárlási lehetőségünket amikor csak szüksége van rá.

Használati útmutatók

https://www.emos.hu/dokumentumok-termekeinkhez
Itt találja minden termékünk használati útmutatóját, a már megszűnt termékeket is beleértve. Ezeket a dokumentumokat egyszerűen le is töltheti.



Fotometrikus adatok

www.emos.eu/download
Ezen a címen fotometrikus adatot talál DIALUX vagy RELUX szoftverekkel való világítási projektek alkotásához.



A/ B/ C/ D

Csomagolás

A – kiskereskedelmi csomagolás
B – termékek száma egy egységcsomagban
C – termékek száma egy belső dobozban
D – termékek száma egy export csomagban (gyűjtőkarton is használatos)

A nyomtatási hibák joga fenntartva. A képek illusztrációk is lehetnek. A csomagolás változtatásának jogát fenntartjuk.





















Making
Life
Easy

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Magyarország

e-mail: info@emos.hu
phone: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99

www.emos.eu/hu

Y11293

8 592920 151389

