



EMOS®

A brand of legrand®



Katalog produktów 2025/2026













Making
Life
Easy

EMOS®

A brand of legrand

Jesteśmy EMOS - firmą o międzynarodowym zasięgu, oferującą wysokiej jakości artykuły elektryczne do użytku domowego i profesjonalnego. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu na rynku staliśmy się synonimem niezawodności, innowacyjności i zadowolenia klientów.

Nasze produkty można znaleźć w ponad 26 krajach europejskich, gdzie współpracujemy z największymi sieciami detalicznymi i hurtowymi, a także specjalistycznymi sprzedawcami detalicznymi. Dzięki wewnętrznym testom i skupieniu się na jakości, dostarczamy rozwiązania, które klienci doceniają każdego dnia.

GP Bezpośredni dystrybutor na Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację i Polskę.

www.emos.eu





Podstawowa filozofia EMOS

OPTYMALNA CENA I JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Każdy z naszych produktów podlega rygorystycznej kontroli jakości przez zespół pracowników kontroli bezpośrednio u producenta, a następnie w naszym własnym laboratorium. Rocznie wykonujemy blisko 1 100 badań, nad którymi czuwa 25 specjalistów.

DOSKONAŁA DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Oferujemy doskonałą dostępność magazynową naszych produktów i szybką dostawę do naszych klientów. Łączna powierzchnia magazynowa wynosząca ponad 16 000 m² pozwala nam na utrzymanie ponad 95% artykułów z naszego asortymentu w magazynie i w wystarczającej ilości dla Państwa w każdej chwili.

SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ KOMUNIKACJI

Klienci komunikują się z nami w sposób, który najbardziej im odpowiada - poprzez przedstawicieli handlowych, portale internetowe B2B i B2C lub telefonicznie. 90 przedstawicieli handlowych Grupy EMOS odwiedza średnio 650 klientów dziennie.

O wielonarodowej Grupie Legrand

Legrand jest globalnym specjalistą w dziedzinie infrastruktury elektrycznej i cyfrowej, oferującym produkty i rozwiązania o wysokiej wartości dodanej, które poprawiają jakość życia poprzez przekształcanie przestrzeni, w których ludzie żyją, pracują i spotykają się. Grupa Legrand zatrudnia ponad 38 200 osób w prawie 90 krajach i pracuje nad ulepszeniem infrastruktury elektrycznej i cyfrowej budynków, pomagając w ich cyfryzacji i zmniejszeniu śladu węglowego. Legrand posiada rozwiązania dla wszystkich typów budynków – budynków mieszkalnych, centrów danych i innych budynków niemieszkalnych, a także przestrzeni przemysłowych i infrastruktury. Wiedza technologiczna Grupy, jej pozycja lidera, szerokość i różnorodność oferty, międzynarodowa obecność i siła jej marek sprawiają, że Legrand jest światowym liderem.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com

@legrand

Firma handlowa EMOS



CZECHY

Siedziba firmy i centrum logistyczne
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

Numer identyfikacyjny: 19014104
NIP: CZ19014104
Rachunek bankowy: KB Přerov
Nr konta: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

centrala: +420 581 261 111
centrum obsługi klienta B2B: +420 581 261 270
centrum obsługi klienta B2C +420 581 261 233
sprzedaż fax: +420 581 701 332

magazyn: +420 581 261 160 / 290 / 293
reklamacje: +420 581 261 281
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Biuro Praga
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

SŁOWACJA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

Numer identyfikacyjny: 36392961
VAT: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

dział sprzedaży: +421 41 50 916 14
+421 902 96 69 96
sekretariat: +421 41 509 16 11

POLSKA

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 509 967 072
e-mail: biuro@emos.pl

SŁOWENIA

EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

WĘGRY

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

EMOS Group
obsługiwane rynki

Albania | Belgia | Bośnia i Hercegowina | Bułgaria | Czarnogóra | Cypr | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Chorwacja | Włochy | Łotwa | Litwa | Węgry | Mołdawia | Niemcy | Holandia | Polska | Portugalia | Austria | Rumunia | Grecja | Macedonia Północna | Słowacja | Słowenia | Serbia | Hiszpania | Szwecja | Ukraina



Centrum Eurologistyczne EMOS Holding, o powierzchni ponad 16 000 m², wspiera strategię EMOS, aby oferować swoim partnerom biznesowym doskonałą dostępność magazynową produktów ze swojej oferty.

Making Life Easy

EMOS GoSmart



Inteligentne życie jest jeszcze bardziej dostępne

Stwórz swój własny inteligentny dom z EMOS GoSmart i innymi inteligentnymi urządzeniami kompatybilnymi z TUYA. Połącz poszczególne produkty, skonfiguruj automatyzację ich działań i steruj nimi zdalnie za pomocą w pełni zlokalizowanej i intuicyjnej aplikacji mobilnej.



BEZPIECZEŃSTWO DOMU

- Kamery IP wewnętrzne
- Kamery IP zewnętrzne
- Wideodomofony
- Dzwonki wideo
- Dzwonki bezprzewodowe
- Czujniki
- Systemy kontroli dostępu

POMIARY I KONTROLA

- Termostaty
- Mierniki i termometry
- Zawory sterujące
- Jakość powietrza

PODŁĄCZANIE I STEROWANIE

- Przełączniki scen
- Jednostki centralne
- Przedłużacze
- Gniazda
- Moduły

OPRAWY I ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

- Żarówki
- Taśmy
- Oprawy
- Oświetlenie świąteczne
- Naświetlacze
- Oświetlenie ogrodowe
- Oświetlenie Ambilight

DOM I OGRÓD

- Wagi
- Akcesoria dla zwierząt
- Systemy nawadniania

EMOS GoSmart















EMOS GoSmart jest tutaj, aby Twoje życie było przyjemniejsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze.



www.emosgosmart.eu

Produkty EMOS GoSmart

Optymalny stosunek jakości do ceny

Dzięki przystępnym cenom i doskonałej jakości produktów EMOS GoSmart, system inteligentnego domu staje się dostępny dla każdego. Można z nimi łatwo stworzyć swój inteligentny dom bez skomplikowanego remontu i instalacji sprzętu.



SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Dziesiątki produktów EMOS GoSmart są opracowywane wspólnie z wiodącymi światowymi producentami w branży.

OPTYMALNA CENA I JAKOŚĆ

Produkty EMOS GoSmart podlegają kontroli jakości bezpośrednio u producenta i w naszym laboratorium.

JEDNA APLIKACJA MOBILNA

Aplikacja EMOS GoSmart umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca.

WSPARCIE TECHNICZNE

Zapewniamy wsparcie techniczne i pomoc w uruchomieniu produktów EMOS GoSmart.


KOMPATYBILNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Rozbuduj swój inteligentny dom o produkty EMOS GoSmart i tysiące innych kompatybilnych produktów TUYA.

Zaawansowana technologia

Produkty EMOS GoSmart komunikują się za pośrednictwem sieci Wi-Fi, Bluetooth lub bramki ZigBee. Możesz nawet korzystać ze sterowania głosowego dzięki ich kompatybilności z Amazon Alexa i Google Assistant.

Wi Fi · ZigBee 3.0 · BLE · Works with Amazon Alexa Google Assistant

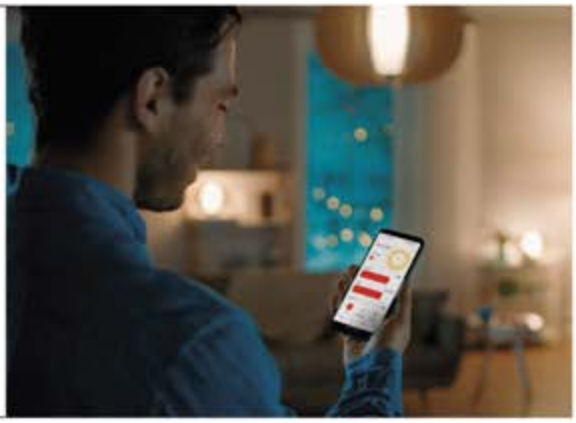


Powered by tuya

Bezpieczeństwo danych i kompatybilność

Priorytety EMOS GoSmart

Podstawą systemu EMOS GoSmart jest globalna platforma TUYA. Platforma ta spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i, wykorzystując szyfrowaną komunikację, pozwala łączyć urządzenia w inteligentnym domu, zachowując ich kompatybilność i łatwość obsługi.

Renomowane marki, które wybrały **platformę TUYA dla swoich inteligentnych urządzeń, to między innymi HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS i wiele innych.**

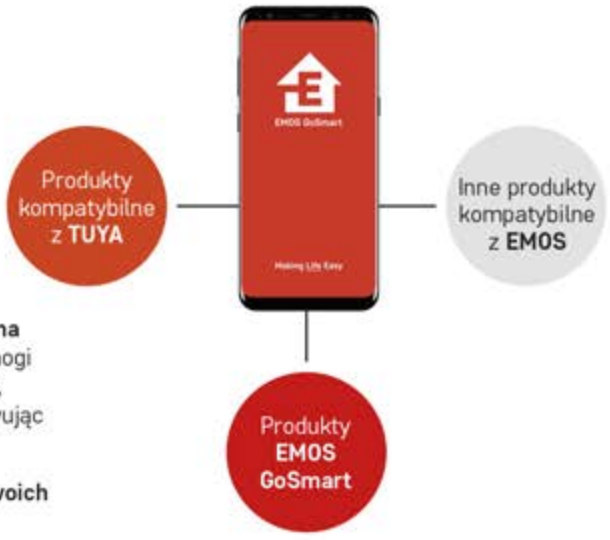

Aplikacje EMOS GoSmart

Pełna lokalizacja i łatwość użytkowania

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Aplikacja EMOS GoSmart ułatwia sterowanie wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub tabletu z systemem **Android lub iOS**. Dzięki doskonałej lokalizacji będziesz komunikować się z nią w swoim ojczystym języku.



Inteligentna kontrola nad domem



Sterowanie wieloma urządzeniami



Łączność z dowolnego miejsca



Twórz inteligentne scenariusze



Udostępnianie rodzinie jednym dotknięciem



Bez skomplikowanych ustawień aplikacja **EMOS GoSmart** zapewnia zawsze aktualny przegląd tego, co dzieje się w domu i umożliwia wygodne zdalne sterowanie wszystkimi inteligentnymi urządzeniami.

PEŁNA LOKALIZACJA

Dzięki pełnej lokalizacji będziesz komunikować się z aplikacją w swoim ojczystym języku.

ŁATWY W UŻYCIU

Nie musisz martwić się o skomplikowane sterowanie aplikacją. Każdy sobie z tym poradzi.

INTELIGENTNE SCENARIUSZE

Pozwól swoim produktom współpracować ze sobą dzięki inteligentnym scenariuszom.

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI

Możesz kontrolować wszystkie swoje inteligentne urządzenia domowe za pomocą aplikacji z dowolnego miejsca.

INTELIGENTNE POWIADOMIENIA

Aplikacja powiadamia o tym, co dzieje się w domu za pomocą powiadomień.

Pozwól, aby Twój dom zadbał sam o siebie i miej więcej czasu dla swoich bliskich i zainteresowań.

Baterie 13
GP Baterie 13
GP Baterie konsumenckie 13
GP Alkaliczne 13
GP Ultra Plus 13
GP Ultra 15
GP Super 18
GP Alkaline 22
GP Cynkowo węglowe 24
GP Greencell 24
GP Supercell 27
GP Baterie konsumenckie 28
GP Litowe cylindryczne 28
GP Litowe guzikowe 30
GP Specjalne alkaliczne 38
GP Alkaliczne guzikowe 40
GP Na bazie tlenku srebra 42
GP Cynkowo-powietrzne 44
GP Ładowalne 45
GP ReCyko Pro 45
GP ReCyko 46
GP Recharge 50
RAVER Baterie 51
RAVER Litowe 51
RAVER Alkaliczne 52
RAVER Ultra alkaline 52
RAVER Baterie 53
RAVER Akumulatory 53
RAVER Pozostałe 54
RAVER Litowe guzikowe 54
Akumulatory 55
Akumulatory ołowiowe 55
Ładowarki, zasilacze 58
Ładowarki 58
GP Charge 10 58
Ładowarki GP 59
Ładowarki EMOS 62
Powerbanki 63
Powerbanki GP 63
Powerbanki EMOS 65
Zasilacze USB 68
Zasilacze uniwersalne 70
Prostowniki, testery 71
Latarki 73
GP 73
Latarki 73
GP Discovery 73
GP Everyday 75
Czołowe 76
GP Xplor 76
GP Discovery 77
EMOS 79
Latarki metalowe 79
Latarki ULTIBRIGHT 79
Latarki EMOS 80
EMOS 83
Latarki plastikowe 83
Czołowe 86
Lampy warsztatowe 88
Lampy warsztatowe ładowalne 88
Lampy warsztatowe na baterie 91
Lampy warsztatowe 230 V 92
EMOS 93
Latarki ładowalne EXPERT 93
Lampy rowerowe 95
Lampki nocne 96
Lampki nocne na baterie 96
Lampki nocne 230 V 97
EMOS 99
Latarki display box 99
Breloki display box 103
Lampy owadobójcze 103
Oświetlenie 104
Źródła światła 104
Żarówki LED 104
GoSmart Żarówki 104
Filament 105
Classic 118
Basic 140
Deco 145
Źródła światła 148
Żarówki do elektrosprzętu 148
Żarówki ECO halogenowe 149
Świetlówki 150
PROFI PLUS 150
BASIC 153
Oprawy 155
Highbays 155
PROFI PLUS 155
ASTER 155
PROFI 157
CORUS 157
Highbays 158
Akcesoria 158
Pyłoszczelne 159
PROFI PLUS 159
MISTY 159
PROFI 161
FESTY 161
ESSENTIAL 162
DUSTY 162
Street Lights 163
PROFI 163
SOLIS 163
Naświetlacze 165
PROFI PLUS 165
AVENO 165
PROFI 167
INOVO 167
CLASSIC 170
TAMBO 170
VISIO 172
ESSENTIAL 174
GLARO 174
Naświetlacze 178
Akcesoria 178
Naświetlacze przenośne 179
PROFI 179
CANNO 179
CLASSIC 180
ILIO 180
HOBBY SLIM 181
ACCO 181
Oprawy liniowe 182
PROFI PLUS 182
ORTO 182
Panele LED 184
PROFI PLUS 184
PROXO 184
PIXXO 186
LEXXO 186
VEXXO 187
PROFI 188
MAXXO 188
REXXO 189
BAXXO 190
CLASSIC 191
DIXXO 191
ESSENTIAL 192
DAXXO 192

Panele LED 193
Akcesoria 193
Oprawy 194
Zasilacze 194
Oprawy natynkowe 195
EXCLUSIVE 195
RIVI 195
ALVI 196
ILVI 196
LIVI 197
ILVI GoSmart 198
PROFI 199
NEXXO 199
TIVI 204
DIONI 206
CLASSIC 208
TORI 208
CORI 210
DORI 211
ZURI 212
QARI 213
RORI 213
ESSENTIAL 214
RUBIC 214
FIONI 216
FLORI 217
Oprawy natynkowe 219
Pozostałe 219
Oprawy wiszące 220
CLASSIC 220
Oprawy wpuszczane 221
EXCLUSIVE 221
SIMMI 221
PROFI 222
NEXXO 222
VIXXO 227
GERI 229
LORI 230
ESSENTIAL 231
RUBIC 231
Garden Lighting 233
EXCLUSIVE 233
Garden Lighting GoSmart 233
CLASSIC 234
BRIXO 234
SOLO 235
SPILO 236
SUNNO 236
LUNIS 237
SALVIA 237
ARTEO 238
ADENIA 239
ZALA 240
NIKA 241
OCULUS 242
CASSIA 242
MALVA 243
TILLIA 243
TERION 244
VEREA 245
LANA 245
ESSENTIAL 247
LUMI 247
Oprawy orientacyjne 248
CLASSIC 248
AMAL 248
Oprawy podszafkowe 249
CLASSIC 249
TIGO 249
GLASO 250
Oprawy 252
Lampy i lampki biurkowe 252
Czujniki ruchu 261
Taśma LED 263
Taśmy GoSmart 263
Oprawy 264
Ambient Lighting GoSmart 264
Oprawy liniowe 268
PROFI PLUS 268
PANO 268
ESSENTIAL 269
MINO 269
MANO 270
Oświetlenie świąteczne i dekoracje 271
Łańcuchy cherry 271
Łańcuchy cherry 25mm 271
Dekoracje 272
Party 272
Lampiony 273
Świeczki LED 273
Stacje, termometry, wagi 275
Stacje pogodowe 275
Stacje pogodowe 275
Stacje pogodowe GoSmart 279
Termometry 280
Termometry 280
Termometry GoSmart 283
Czujniki bezprzewodowe 284
Wagi kuchenne, bagażowe 285
Minutniki kuchenne 287
Wagi łazienkowe 288
Monitorowanie jakości powietrza GoSmart 289
Wagi łazienkowe GoSmart 289
Pet care GoSmart 290
Akcesoria dla zwierząt 291
Radia, uchwyty TV 293
Radia 293
Uchwyty do TV 294
Przedłużacze, wtyczki, akcesoria 296
Przedłużacze, gniazda wtykowe 296
FRENCH 296
Przedłużacze wielogniazdowe 296
1 fazowe 16A guma 296
1 fazowe 16A PVC 297
1 fazowe 10A PVC 304
Przedłużacze GoSmart 308
Przedłużacze jednogniazdowe 309
1 fazowe 16A guma 309
1 fazowe 16A mrozoodporne 310
1 fazowe 16A PVC 311
1 fazowe 10A PVC 312
Dwużyłowe PVC 313
FRENCH 314
Gniazda wtykowe 314
Ochrona przeciwprzepięciowa 316
EMOS/ACAR FRENCH 316
Przedłużacze 1F/3F 230 V/ 400 V 320
1 fazowe guma 320
3 fazowe guma 321
Przedłużacze zwijane 322
FRENCH 322
3 fazowe guma 322
1 fazowe 16A mrozoodporne 322
1 fazowe guma/neopren 323
1 fazowe PVC 326
Wtyczki, akcesoria 329
Uchwyty 329
Wtyczki, gniazda 329
Rozgałęźniki 331
Adaptery podróżne 333

Programatory czasowe 333
Watomierze 335
Gniazda GoSmart 336
Wtyczki i gniazda przemysłowe 380 V 337
Przewody przyłączeniowe 338
Guma 338
Dwużyłowe 338
Trójżyłowe 339
PVC 341
Dwużyłowe 341
Trójżyłowe 342
Przewody 345
Przewody UTP/FTP 345
Przewody CAT 5E 345
Przewody CAT 6 348
Przewody CAT 6A 349
Patch przewody cord 350
Złącza teleinformatyczne 352
Złącza teleinformatyczne 352
Złącza IEC, F, redukcje 353
Przewody głośnikowe CYH 357
Przewody koncentryczne 362
Przewody koncentryczne 50 Ohm 362
Przewody koncentryczne 75 Ohm 362
Przewody AV 368
Przewody AV blister 368
Przewody AV zawieszka 368
Przewody AV blister papierowy 369
Przewody do smartfonów 372
Przewody do instalacji 376
Przewody CYKY-J 376
Przewody PVC CYSY 377
Kable solarne 377
RTV 378
Anteny 378
CITY 378
VILLAGE 380
PROFI 381
Odbiorniki sygnału DVB-T 383
Odbiorniki sygnału DVB-T 383
Akcesoria 383
Gniazda abonenckie 384
Akcesoria 386
Sumatory, rozgałęźniki 386
Wzmacniacze antenowe, filtry LTE 387
Zasilacze antenowe 389
Uchwyty anten 390
ZigBee GoSmart 391
Wideodomofony, dzwonki 392
Zestawy wideodomofonowe 392
Zestawy wideodomofonowe 392
Wideodomofony/dzwonki wideo GoSmart 395
Akcesoria do wideodomofonów 398
Kamery, urządzenia do monitoringu 399
Kamery GoSmart 399
Alarmy 401
Alarmy GoSmart 402
Dzwonki 402
Dzwonki bezprzewodowe 402
Przyciski do dzwonków 407
Dzwonki przewodowe 409
Dzwonki bezprzewodowe GoSmart 411
Akcesoria GoSmart 411
Czujniki ruchu GoSmart 412
Multimetry, testery 413
Multimetry, przewody pomiarowe 413
Testery 416
Przyrządy pomiarowe 418
Termostaty, detektory 420
Termostaty 420
Termostaty EMOS 420
Termostaty GoSmart 424
Detektory tlenku węgla i dymu 426
Sterowniki GoSmart 428
Detektory GoSmart 428
Wentylatory grzejnikowe 429
Kontrolery nawadniania GoSmart 430
Kontroler nawadniania 431
Materiały instalacyjne, taśmy 432
Materiały instalacyjne 432
Gniazda, wyłączniki 432
EMOS 432
IP20 432
IP54/IP44 435
Przełączniki scen GoSmart 437
Moduły GoSmart 438
EMOS 441
CYKLONE 441
Materiały instalacyjne 442
Listwy zaciskowe 442
Mocowanie kabli, klipsy 443
Puszki, pokrywki 444
Materiały instalacyjne pozostałe 445
Lutownice, cyna, kalafonie 446
Taśmy 447
Taśmy izolacyjne PVC 447
Pozostałe 451

Baterie



GP Baterie

GP Baterie konsumenckie

GP Alkaliczne

GP Ultra Plus

- wysokowydajne baterie alkaliczne zapewniające maksymalną niezawodność
- idealny wybór do urządzeń o dużym poborze mocy
- więcej energii dla dłuższego i wydajniejszego działania
- niezawodne działanie nawet w ekstremalnych temperaturach
- odpowiednie do codziennego i profesjonalnego użytku
- okres przydatności do 10 lat

0% MERCURY

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 13 g
- temperatura pracy: -20 °C do +54 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 218163

B03112	2/-/20/160
10 13 122 000	GP 24AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 13 g
- temperatura pracy: -20 °C do +54 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 203985

B03114	4/-/40/320
10 13 124 000	GP 24AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 13 g
- temperatura pracy: -20 °C do +54 °C
- opakowanie: 10 szt., papierowe pudełko



4 891199 222252

B0314G 10/-/100/400
10 17 101 000 GPPCA24UP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 24 g
- temperatura pracy: -20 °C do +54 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko



4 891199 216633

B03212 2/-/20/160
10 13 222 000 GP 15AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 24 g
- temperatura pracy: -20 °C do +54 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko



4 891199 203923

B03214 4/-/40/320
10 13 224 000 GP 15AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 28 g
- temperatura pracy: -20 °C do +54 °C
- opakowanie: 10 szt., papierowe pudełko



4 891199 222238

B0324G 10/-/100/400
10 17 201 000 GP15AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR14 (C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 70 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko



4 891199 217654

B03312 2/-/20/160
10 13 322 000 GP 14AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR20 (D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 142 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 220159

B03412 2/-/20/80
10 13 422 000 GP 13AUP

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: 6LR61 9 V
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 47 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 216442

B03511 1/-/10/200
10 13 521 000 GP 1604AUP

GP Ultra

- optymalizowane dla urządzeń o średnim zużyciu energii
- wydajne baterie do codziennego użytku
- długotrwała moc bez konieczności częstej wymiany
- niezawodne działanie w szerokim zakresie temperatur
- praktyczny wybór do domu i biura
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 218101

B02112 2/-/20/160
10 14 122 000 GP 24A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 218255

B02114 4/-/40/320
10 13 124 100 GP 24AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





4 891199 218347

B0211V 6/-/72/864
10 13 126 000 GP 24AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 8 szt., papierowe pudełko





4 891199 218408

B02138 8/-/96/768
10 14 128 000 GP 24AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 217326

B02212 2/-/20/160
10 14 222 000 GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 217357

B02214 4/-/40/320
10 13 224 100 GP 15AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





4 891199 217388

B0221V 6/-/72/576
10 13 226 000 GP 15AU

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 8 szt., papierowe pudełko





4 891199 217449

B02238
10 14 228 000

8/-/96/576
GP 15AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR14 (C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 68 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 217753

B02312
10 13 322 100

2/-/20/160
GP 14AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR20 (D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 140 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 220166

B02412
10 13 422 100

2/-/20/80
GP 13AU

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: 6LR61 9 V
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 47 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 216398

B02511
10 13 521 100

1/-/10/200
GP 1604AU

GP Super

- idealne do urządzeń o niskim zużyciu energii
- doskonały stosunek ceny do jakości
- odpowiednie do pilotów, zegarów czy zabawek
- stabilna wydajność w codziennych warunkach
- okres przydatności do 10 lat

0% MERCURY

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., folia







4 891199 217968

B01102 | 2/40/200/1,000

10 13 102 002 | GP24A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko







4 891199 218224

B01114 | 4/-/40/320

10 13 124 200 | GP 24A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 10 szt., papierowe pudełko







4 891199 224089

B0111G | 10/-/60/480

10 13 121 001 | GP 24A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 20 szt., folia







4 891199 224577

B0110L | 20/-/320/960

10 13 122 001 | GP 24A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 288 szt., display box




4 891199 224430

B0114T | 288/-/288/1,152
10 13 101 201 | GP 24A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., folia




4 891199 216671

B01202 | 2/40/200/600
10 13 202 002 | GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko




4 891199 216763

B01214 | 4/-/40/320
10 13 224 200 | GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 8 szt., papierowe pudełko




4 891199 217258

B01238 | 8/-/96/576
10 13 228 001 | GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 10 szt., papierowe pudełko




4 891199 224072

B0121G | 10/-/60/480
10 13 221 001 | GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 20 szt., folia




4 891199 224546

B0120L 20/-/240/480
10 13 222 001 GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 288 szt., display box




4 891199 224416

B0124T 288/-/-/576
10 13 201 201 GP 15A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR14 (C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 68 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., folia



4 891199 217814

B01302 2/-/24/192
10 13 302 001 GP 14A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR14 (C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 68 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., folia



4 891199 217883

B01304 4/48/-/192
10 13 304 001 GP 14A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR14 (C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 68 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko



4 891199 217784

B01312 2/-/20/160
10 13 322 200 GP 14A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR20 (D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 140 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., folia



4 891199 219061

B01402 2/-/20/80
10 13 402 001 GP 13A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR20 (D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 140 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., folia



4 891199 219313

B01404 4/48/-/96
10 13 404 001 GP 13A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR20 (D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 140 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko



4 891199 220142

B01412 2/-/20/80
10 13 422 200 GP 13A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: 6LR61 9 V
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 47 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 1 szt., folia



4 891199 216282

B01501 1/10/50/300
10 13 501 001 GP 1604A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: 6LR61 9 V
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 47 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko



4 891199 216251

B01511 1/-/10/200
10 13 521 200 GP 1604A

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)/LR03 (mikro., AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 168 × 192 × 32 mm
- waga: 462 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 12 szt. AA+12 szt. AAA + LED łańcuch





4 891199 235665

B0164MC
10 13 036 000

1/-/8/24
LR03+LR6+LIGHT CHAIN

GP Alkaline

- niezawodne baterie do mniej wymagających urządzeń
- proste i przystępne cenowo rozwiązanie
- działają w typowym środowisku domowym
- doskonały wybór do okazjonalnego użytku
- stabilne działanie w normalnych warunkach
- okres przydatności do10 lat

0% MERCURY

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,4 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 232763

B04114
10 24 114 000

4/-/40/320
LR03

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,4 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 8 szt., blister





4 891199 232787

B04138
10 24 118 000

8/-/96/384
LR03

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,4 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 10 szt., folia





4 891199 232848

B0410G
10 24 130 100

10/-/320/960
LR03

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,4 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 20 szt., blister





4 891199 232824

B0412L | 20/-/160/480

10 24 110 200 | LR03

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 232756

B04214 | 4/-/40/320

10 24 214 000 | LR6

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 8 szt., blister





4 891199 232770

B04238 | 8/-/96/384

10 24 218 000 | LR6

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 10 szt., folia





4 891199 232831

B0420G | 10/-/160/480

10 24 230 100 | LR6

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -18 °C do +50 °C
- opakowanie: 20 szt., blister





4 891199 232817

B0422L | 20/-/160/480

10 24 210 200 | LR6

GP Baterie

GP Baterie konsumenckie

GP Cynkowo węglowe

GP Greencell

- niezawodne baterie do urządzeń o niskim lub średnim zużyciu energii
- ekonomiczne rozwiązanie do codziennego użytku
- odpowiednie do zegarów, pilotów i prostych zabawek
- bez dodatku rtęci, przyjazne dla środowiska
- okres przydatności do 3 lat

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 17,3 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 4 szt., folia



4 891199 000119

B1220 | 4/40/200/600

10 12 204 000 | GP 15G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 17,3 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 4 szt., blister



4 891199 000133

B1221 | 4/-/72/288

10 12 214 000 | GP 15G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 17,3 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 12 szt., folia



4 891199 065118

B1220F | 12/-/204/612

10 12 209 002 | GP 15G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 8,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 4 szt., folia




4 891199 014574

B12104 4/40/200/1,000

10 12 104 000 GP 24G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 8,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 4 szt., blister




4 891199 000478

B1211 4/-/40/480

10 12 114 000 GP 24G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 8,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 12 szt., folia




4 891199 083945

B1210F 12/-/204/612

10 12 109 002 GP 24G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R14 (małe mono, C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 48 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., folia




4 891199 000096

B1230 2/-/24/240

10 12 302 000 GP 14G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R14 (małe mono, C)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 48 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., blister




4 891199 000102

B1231 2/-/20/240

10 12 312 000 GP 14G

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R20 (duże mono, D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 97 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., folia





4 891199 000072

B1240 | 2/-/20/120

10 12 402 000 | GP 13G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: R20 (duże mono, D)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 97 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 000089

B1241 | 2/-/20/120

10 12 412 000 | GP 13G

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: 6F22 9 V (1604)
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 36 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., folia





4 891199 002205

B1250 | 1/10/-/300

10 12 501 000 | GP 1604GLF

- skład chemiczny: cynkowo-chlorkowe
- rodzaj: 6F22 9 V (1604)
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 36 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 002212

B1251 | 1/-/10/200

10 12 511 000 | GP 1604GLF

GP Supercell

- przystępne cenowo baterie do podstawowej elektroniki
- idealne do urządzeń o niskim poborze prądu
- odpowiednie do budzików, latarek i prostych zabawek
- niezawodna wydajność do codziennego użytku
- okres przydatności do 3 lat

- skład chemiczny: cynkowo-węglowe
- rodzaj: R6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 14,6 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., folia





4 891199 030956

B11202 | 2/40/200/800

10 11 202 001 | GP 15PL

- skład chemiczny: cynkowo-węglowe
- rodzaj: R03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 8,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., folia





4 891199 008009

B1110 | 2/40/200/1,000

10 11 102 000 | GP 24PL

GP Baterie

GP Baterie konsumenckie

GP Litowe cylindryczne

- baterie o dużej pojemności do wymagających urządzeń
- lekka konstrukcja o długiej żywotności
- odporne na ekstremalne temperatury
- odpowiednie do czujników dymu, aparatów i innych urządzeń
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: FR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 14,5 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 130755

B15212 | 2/-/20/160

10 22 000 711 | GP 15LF

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: FR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 7,5 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 169328

B15112 | 2/-/20/160

10 22 000 412 | GP 24LF

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- napięcie: 9 V
- wymiary: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- waga: 34 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 104565

B1509 | 1/-/10/450

10 22 000 911 | GP CR-V9

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR123A (CR123AP, CR17345)
- napięcie: 3 V
- pojemność: 1 500 mAh
- wymiary: 17,0 × 34,5 mm
- waga: 16 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister






4 891199 001086

B1501 1/-/10/450

10 22 000 111 GP CR123A

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- napięcie: 6 V
- pojemność: 1 400 mAh
- wymiary: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- waga: 37 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 001093

B1502 1/-/10/450

10 22 000 211 GP CR-P2

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- napięcie: 6 V
- pojemność: 1 400 mAh
- wymiary: 34 × 17 × 45 mm
- waga: 40 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 001109

B1505 1/10/-/450

10 22 000 511 GP 2CR5

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR2 (DLCR2)
- napięcie: 3 V
- pojemność: 800 mAh
- wymiary: 15,3 × 26,5 mm
- waga: 10 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 006999

B1506 1/-/10/450

10 22 000 611 GP CR2

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR123A (CR123A Econ, CR17345)
- napięcie: 3 V
- pojemność: 1 400 mAh
- wymiary: 17,0 × 34,5 mm
- waga: 16 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 192043

B1501E 1/-/10/450

10 22 000 114 CR123AE

GP Litowe guzikowe

- kompaktowe baterie o dużej gęstości energetycznej
- długi okres przydatności i niezawodna wydajność
- idealne do smartwatchy, breloków i urządzeń medycznych
- szeroki zakres temperatur pracy
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1/3N
- napięcie: 3 V
- pojemność: 160 mAh
- wymiary: 11,6 × 10,8 mm
- waga: 3,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 028175

B15711 | 1/-/10/720

10 42 103 011 | GP CR1/3N

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 30 mAh
- wymiary: 10,0 × 2,5 mm
- waga: 0,7 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 211485

B15101 | 1/-/10/900

10 42 102 511 | GP CR1025

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1216
- napięcie: 3 V
- pojemność: 30 mAh (przy obciążeniu 30 kOhm)
- wymiary: 12,5 × 1,6 mm
- waga: 0,6 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 028144

B15651 | 1/10/100/900

10 42 121 611 | GP CR1216

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1216
- napięcie: 3 V
- pojemność: 30 mAh (przy obciążeniu 30 kOhm)
- wymiary: 12,5 × 1,6 mm
- waga: 0,6 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 063848

B1565 | 5/100/-/2,000

10 42 121 615 | GP CR1216

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1220
- napięcie: 3 V
- pojemność: 36 mAh (przy obciążeniu 30 kOhm)
- wymiary: 12,5 × 2,0 mm
- waga: 0,8 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 004346

B15201 | 1/10/100/900
10 42 122 011 | GP CR1220

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1220
- napięcie: 3 V
- pojemność: 36 mAh (przy obciążeniu 30 kOhm)
- wymiary: 12,5 × 2,0 mm
- waga: 0,8 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 001345

B1520 | 5/-/100/2,000
10 42 122 015 | GP CR1220

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1225
- napięcie: 3 V
- pojemność: 62 mAh
- wymiary: 12,5 × 2,5 mm
- waga: 1,0 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 205255

B15221 | 1/10/100/900
10 42 122 511 | GP CR1225

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1616
- napięcie: 3 V
- pojemność: 50 mAh
- wymiary: 16,0 × 1,6 mm
- waga: 1,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003691

B15601 | 1/10/100/900
10 42 161 611 | GP CR1616

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1620
- napięcie: 3 V
- pojemność: 75 mAh
- wymiary: 16,0 × 2,0 mm
- waga: 1,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 028151

B15701 | 1/10/100/900
10 42 162 011 | GP CR1620

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1620
- napięcie: 3 V
- pojemność: 75 mAh
- wymiary: 16,0 × 2,0 mm
- waga: 1,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 063886

B1570
10 42 162 015

5/-/100/2,000
GP CR1620

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR1632
- napięcie: 3 V
- pojemność: 140 mAh
- wymiary: 16,0 × 3,2 mm
- waga: 1,8 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 149030

B15951
10 42 163 221

1/10/100/900
GP CR1632

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2016
- napięcie: 3 V
- pojemność: 90 mAh
- wymiary: 20,0 × 1,6 mm
- waga: 1,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003707

B15161
10 42 201 611

1/10/100/900
GP CR2016

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2016
- napięcie: 3 V
- pojemność: 90 mAh
- wymiary: 20,0 × 1,6 mm
- waga: 1,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 139215

B15163
10 42 201 612

2/-/20/720
GP CR2016

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2016
- napięcie: 3 V
- pojemność: 90 mAh
- wymiary: 20,0 × 1,6 mm
- waga: 1,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 001123

B1516
10 42 201 615

5/-/100/2,000
GP CR2016

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 165 mAh
- wymiary: 20,0 × 2,5 mm
- waga: 2,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003714

B15251 1/10/100/900

10 42 202 511 GP CR2025

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 165 mAh
- wymiary: 20,0 × 2,5 mm
- waga: 2,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 139208

B15253 2/-/20/720

10 42 202 512 GP CR2025

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 165 mAh
- wymiary: 20,0 × 2,5 mm
- waga: 2,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 001130

B1525 5/-/100/2,000

10 42 202 515 GP CR2025

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 240 mAh
- wymiary: 20,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003721

B15322 1/10/100/900

10 42 203 211 GP CR2032

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 240 mAh
- wymiary: 20,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 139192

B15323 2/20/-/720

10 42 203 212 GP CR2032

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 240 mAh
- wymiary: 20,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 001147

B1532
10 42 203 215

5/-/100/2,000
GP CR2032

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2320
- napięcie: 3 V
- pojemność: 130 mAh
- wymiary: 23,0 × 2,0 mm
- waga: 3,0 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 211980

B15451
10 42 232 011

1/-/10/900
GP CR2320

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2325
- napięcie: 3 V
- pojemność: 190 mAh
- wymiary: 23,0 × 2,5 mm
- waga: 3,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 205286

B15431
10 42 232 511

1/-/10/900
GP CR2325

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2330
- napięcie: 3 V
- pojemność: 260 mAh
- wymiary: 23,0 × 3,0 mm
- waga: 4,0 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 205316

B15441
10 42 233 011

1/-/10/900
GP CR2330

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2354
- napięcie: 3 V
- pojemność: 560 mAh
- wymiary: 23,0 × 5,4 mm
- waga: 6,9 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 204234

B15231
10 42 235 411

1/-/10/900
CR2354

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2430
- napięcie: 3 V
- pojemność: 300 mAh
- wymiary: 24,5 × 3,0 mm
- waga: 4,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003738

B15301 | 1/10/100/900
10 42 243 011 | GP CR2430

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2430
- napięcie: 3 V
- pojemność: 300 mAh
- wymiary: 24,5 × 3,0 mm
- waga: 4,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 001154

B1530 | 5/100/-/1,000
10 42 243 015 | GP CR2430

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2450
- napięcie: 3 V
- pojemność: 590 mAh
- wymiary: 24,5 × 5,0 mm
- waga: 6,6 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 063916

B15851 | 1/-/10/600
10 42 245 011 | GP CR2450

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2450
- napięcie: 3 V
- pojemność: 590 mAh
- wymiary: 24,5 × 5,0 mm
- waga: 6,6 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 063954

B1585 | 5/-/100/1,000
10 42 245 015 | GP CR2450

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2477
- napięcie: 3 V
- pojemność: 590 mAh
- wymiary: 24,5 × 7,7 mm
- waga: 6,6 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 211270

B15771 | 1/-/10/600
10 42 247 711 | GP CR2477

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR3032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 500 mAh
- wymiary: 30,0 × 3,2 mm
- waga: 6,8 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 204265

B15331 | 1/-/10/600

10 42 303 211 | GP CR3032

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2016
- napięcie: 3 V
- pojemność: 90 mAh
- wymiary: 20,0 × 1,6 mm
- waga: 1,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 236402

B15163UP | 2/-/20/720

10 42 201 623 | GP CR2016

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 165 mAh
- wymiary: 20,0 × 2,5 mm
- waga: 2,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 162350

B15254 | 4/-/40/2,400

10 42 202 514 | GP CR2025

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 165 mAh
- wymiary: 20,0 × 2,5 mm
- waga: 2,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 236396

B15253UP | 2/-/20/720

10 42 202 523 | GP CR2025

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 240 mAh
- wymiary: 20,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 162381

B15324 | 4/-/40/2,400

10 42 203 214 | GP CR2032

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 240 mAh
- wymiary: 20,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 236389

B15323UP | 2/-/20/720

10 42 203 223 | GP CR2032

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 240 mAh
- wymiary: 16,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 230387

B32324 | 4/-/40/2,400

10 42 203 224 | CR2032

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2430
- napięcie: 3 V
- pojemność: 300 mAh
- wymiary: 24,5 × 3,0 mm
- waga: 4,3 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 230400

B32304 | 4/-/40/960

10 42 243 014 | CR2430

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2450
- napięcie: 3 V
- pojemność: 590 mAh
- wymiary: 24,5 × 5,0 mm
- waga: 6,6 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 230417

B32854 | 4/-/40/960

10 42 245 014 | CR2450

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: GP CR2025
- napięcie: 3 V
- pojemność: 165 mAh
- wymiary: 20,0 × 2,5 mm
- waga: 2,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 230370

B32254 | 4/-/40/2,400

10 42 202 524 | CR2025

GP Specjalne alkaliczne

- specjalne baterie do urządzeń o większych wymaganiach
- stabilne napięcie zapewniające niezawodne działanie
- odpowiednie do zabawek, aparatów i innych urządzeń elektronicznych
- długotrwała wydajność w różnych warunkach
- okres przydatności do 3 lat

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napięcie: 12 V
- pojemność: 55 mAh (przy obciążeniu 20 kOhm)
- wymiary: 10,22 × 28,2 mm
- waga: 7,9 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 042119

B13001 | 1/-/10/720

10 21 002 311 | GP 23AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napięcie: 12 V
- pojemność: 55 mAh (przy obciążeniu 20 kOhm)
- wymiary: 10,22 × 28,2 mm
- waga: 7,9 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 042140

B1300 | 5/-/100/1,000

10 21 002 315 | GP 23AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napięcie: 12 V
- pojemność: 20 mAh (przy obciążeniu 20 kOhm)
- wymiary: 8,0 × 28,2 mm
- waga: 4,4 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003783

B13011 | 1/10/-/600

10 21 002 711 | GP 27AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napięcie: 12 V
- pojemność: 20 mAh (przy obciążeniu 20 kOhm)
- wymiary: 8,0 × 28,2 mm
- waga: 4,4 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 011504

B1301 | 5/-/100/1,000

10 21 002 715 | GP 27AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 11AF
- napięcie: 6 V
- pojemność: 38 mAh (przy obciążeniu 10 kOhm)
- wymiary: 10,22 × 16,5 mm
- waga: 4,0 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003776

B13021 | 1/-/10/720
10 21 001 111 | GP 11AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 11AF
- napięcie: 6 V
- pojemność: 38 mAh (przy obciążeniu 10 kOhm)
- wymiary: 10,22 × 16,5 mm
- waga: 4,0 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 011467

B1302 | 5/-/100/1,000
10 21 001 115 | GP 11AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- napięcie: 6 V
- pojemność: 105 mAh (przy obciążeniu 6 kOhm)
- wymiary: 13,0 × 25,2 mm
- waga: 10 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003769

B1303 | 1/-/10/600
10 21 047 612 | GP 476AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 910A (N, LR1)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 885 mAh (przy obciążeniu 20 kOhm)
- wymiary: 12,0 × 30,2 mm
- waga: 9 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 000065

B1305 | 2/-/20/160
10 21 091 012 | GP 910A

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 525 mAh (przy obciążeniu 42 kOhm)
- wymiary: 8,3 × 42,5 mm
- waga: 6,8 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 058615

B1306 | 2/-/20/160
10 21 002 512 | GP 25A

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 29A (A29, 32A, A32, L822)
- napięcie: 9 V
- wymiary: 8,0 × 21,9 mm
- waga: 3,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003929

B13951 1/-/10/600
10 21 002 911 GP 29AF

- skład chemiczny: alkaliczne-specjalne
- rodzaj: GP 23A (V23GA, MN21, A23)
- napięcie: 12 V
- pojemność: 55 mAh (przy obciążeniu 20 kOhm)
- wymiary: 10,22 × 28,2 mm
- waga: 7,9 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 233173

B30234 4/-/40/960
10 21 230 003 23A

GP Alkaliczne guzikowe

- małe baterie o długiej żywotności
- odpowiednie do zegarków, kalkulatorów i innych drobnych urządzeń
- stabilna wydajność i niezawodność
- szeroka kompatybilność z różnymi urządzeniami
- okres przydatności do 3 lat

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 110 mAh (przy obciążeniu 1,6 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 5,4 mm
- waga: 1,7 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003967

B13762 1/-/10/750
10 41 007 611 GP A76F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 110 mAh (przy obciążeniu 1,6 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 5,4 mm
- waga: 1,7 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 011597

B1376 5/-/100/1,000
10 41 007 615 GP A76F

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 70 mAh (przy obciążeniu 1,6 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 4,2 mm
- waga: 1,4 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003974

B13861 | 1/-/10/750

10 41 018 611 | GP 186F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 44 mAh (przy obciążeniu 3,9 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 3,05 mm
- waga: 1,0 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003981

B13892 | 1/-/10/750

10 41 018 911 | GP 189F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 44 mAh (przy obciążeniu 3,9 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 3,05 mm
- waga: 1,0 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 10 szt., blister





4 891199 015519

B1389 | 10/-/250/5,000

10 41 018 910 | GP 189F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP 192F (LR41, V3GA)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 24 mAh (przy obciążeniu 30 kOhm)
- wymiary: 7,9 × 3,6 mm
- waga: 0,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 136542

B13921 | 1/-/10/750

10 41 019 211 | GP 192F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP 192F (LR41, V3GA)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 24 mAh (przy obciążeniu 6,2 kOhm)
- wymiary: 7,9 × 3,6 mm
- waga: 0,5 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





4 891199 011634

B13925 | 5/-/100/1,000

10 41 019 205 | GP 192F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP PX625A (LR9, V625U)
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 190 mAh (przy obciążeniu 600 Ohm)
- wymiary: 15,6 × 5,95 mm
- waga: 2,9 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 003820

B1325 | 1/10/-/750
10 41 062 511 | GP 625AF

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 110 mAh (przy obciążeniu 1,6 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 5,4 mm
- waga: 1,7 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





4 891199 139222

B13763 | 2/-/20/1,500
10 41 007 601 | GP A76F

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76
- napięcie: 1,5 V
- pojemność: 110 mAh (przy obciążeniu 1,6 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 5,4 mm
- waga: 1,7 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





4 891199 231278

B30764 | 4/-/40/1,920
10 41 760 014 | GP A76U

GP Na bazie tlenku srebra

- kompaktowe baterie o wysokiej gęstości energetycznej
- stabilne napięcie przez cały czas rozładowania
- długa żywotność i niski poziom samorozładowania
- bez zawartości rtęci, przyjazne dla środowiska
- idealne do zegarków, kalkulatorów i urządzeń medycznych
- okres przydatności do 5 lat

- skład chemiczny: tlenek srebra
- rodzaj: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- napięcie: 1,55 V
- pojemność: 165 mAh (przy obciążeniu 3,0 kOhm)
- wymiary: 11,6 × 5,4 mm
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 111822

B3357F1 | 1/-/10/750
10 43 035 721 | GP 357F

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: tlenek srebra
- rodzaj: GP 377F (SR66, SR626, V377)
- napięcie: 1,55 V
- pojemność: 24 mAh (przy obciążeniu 33 kOhm)
- wymiary: 6,8 × 2,6 mm
- waga: 0,4 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 111808

B3377F1 | 1/-/10/750

10 43 037 721 | GP 377F

- skład chemiczny: tlenek srebra
- rodzaj: GP 364F (SR60, SR621, V364)
- napięcie: 1,55 V
- pojemność: 18 mAh (przy obciążeniu 47 kOhm)
- wymiary: 6,8 × 2,15 mm
- waga: 0,36 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 138805

B3364F1 | 1/10/-/750

10 43 036 431

- skład chemiczny: tlenek srebra
- rodzaj: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- napięcie: 1,55 V
- pojemność: 79 mAh (przy obciążeniu 12 kOhm)
- wymiary: 11,56 × 3,05 mm
- waga: 1,1 g
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 138836

B3389F1 | 1/10/-/750

10 43 038 921 | GP 389F

- skład chemiczny: tlenek srebra
- rodzaj: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- napięcie: 1,55 V
- pojemność: 42 mAh (przy obciążeniu 3,0 kOhm)
- wymiary: 7,9 × 3,6 mm
- temperatura pracy: 0 °C do +45 °C
- opakowanie: 1 szt., blister





4 891199 111846

B3392F1 | 1/10/-/750

10 43 039 221 | GP 392F

GP Cynkowo-powietrzne

- baterie o dużej pojemności ze stabilną wydajnością przez cały czas rozładowania
- aktywują się po usunięciu folii ochronnej
- odpowiednie do aparatów słuchowych i innych urządzeń medycznych
- lekka konstrukcja dla wygodnego noszenia
- ekologiczne rozwiązanie bez rtęci
- okres przydatności do 3 lat

- skład chemiczny: cynkowo-powietrzne
- rodzaj: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- napięcie: 1,45 V
- pojemność: 90 mAh (przy obciążeniu 1,5 kOhm)
- wymiary: 5,8 × 3,6 mm
- waga: 0,3 g
- temperatura pracy: -10 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., blister





5 000252 102410

B3510 | 6/60/300/3,000

10 44 001 016 | GP ZA10

- skład chemiczny: cynkowo-powietrzne
- rodzaj: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- napięcie: 1,45 V
- pojemność: 290 mAh (przy obciążeniu 625 Ohm)
- wymiary: 7,9 × 5,4 mm
- waga: 0,8 g
- temperatura pracy: -10 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., blister





5 000252 102465

B3513 | 6/60/300/3,000

10 44 001 316 | GP ZA13

- skład chemiczny: cynkowo-powietrzne
- rodzaj: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- napięcie: 1,45 V
- pojemność: 170 mAh (przy obciążeniu 1,0 kOhm)
- wymiary: 7,9 × 3,6 mm
- waga: 0,5 g
- temperatura pracy: -10 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., blister





5 000252 102519

B3512 | 6/60/300/3,000

10 44 031 216 | GP ZA312

- skład chemiczny: cynkowo-powietrzne
- rodzaj: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- napięcie: 1,45 V
- pojemność: 620 mAh (przy obciążeniu 300 Ohm)
- wymiary: 11,6 × 5,4 mm
- waga: 1,8 g
- temperatura pracy: -10 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., blister





5 000252 102564

B3575 | 6/60/300/3,000

10 44 067 516 | GP ZA675

GP Baterie

GP Baterie konsumenckie

GP Ładowalne

GP ReCyko Pro

- profesjonalne akumulatory o długiej żywotności
- wysoka pojemność i wydajność do wymagających urządzeń
- niskie samorozładowanie, gotowe do użycia zaraz po zakupie
- idealne do aparatów, lamp błyskowych i innych wydajnych urządzeń
- przyjazne dla środowiska dzięki możliwości wielokrotnego użycia
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 800 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 14 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 212758

B26184 | 4/-/40/400

10 32 124 080 | 85AAAHCBP

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 800 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 14 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





4 891199 222344

B2618V | 6/-/60/720

10 32 126 080 | 85AAAHCBP

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 000 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 30 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 212734

B26204 | 4/-/40/400

10 32 224 200 | 210AAHCBP

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 000 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 30 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 212765

B2629 4/-/40/400
10 32 224 201 210AAHCF

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 000 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 30 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





4 891199 222337

B2620V 6/-/60/360
10 32 226 200 210AAHCBP

GP ReCyko

- uniwersalne akumulatory do codziennego użytku
- dostępne w różnych pojemnościach i opakowaniach
- niskie samorozładowanie, gotowe do użycia zaraz po zakupie
- odpowiednie do pilotów, zabawek i innych urządzeń domowych
- przyjazne dla środowiska dzięki możliwości wielokrotnego użycia
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 650 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 000
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 12 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 212666

B25162 2/-/20/200
10 32 122 062 65AAAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 950 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 15 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 212628

B25112 2/-/20/200
10 32 122 090 100AAAHCE

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 850 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 14,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 212659

B25184 | 4/-/40/400

10 32 124 081 | 85AAAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 950 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 15 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





4 891199 212635

B25114 | 4/-/40/400

10 32 124 090 | 100AAAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 950 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 15 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





4 891199 222351

B2511V | 6/-/60/720

10 32 126 090 | 100AAAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 1 300 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 212604

B25232 | 2/-/20/200

10 32 222 131 | 130AAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 100 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 27 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





4 891199 212581

B25212 | 2/-/20/200

10 32 222 211 | 210AAHCE

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 600 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 300
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 31 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko




4 891199 212567

B25272 | 2/-/20/200
10 32 222 260 | 270AAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 100 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 27 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko




4 891199 212598

B25214 | 4/-/40/400
10 32 224 210 | 210AAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 600 mAh
- ilość cykli ładowania: do 300
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 31 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko




4 891199 212574

B25274 | 4/-/40/400
10 32 224 260 | 270AAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 100 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 27 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko




4 891199 222375

B2521V | 6/-/60/360
10 32 226 212 | 210AAHCF

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 600 mAh
- ilość cykli ładowania: do 300
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 31 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko




4 891199 222368

B2527V | 6/-/60/360
10 32 226 260 | 270AAHCE

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR14 (małe mono, C)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 3 000 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 000
- wymiary: 26,2 × 50,0 mm
- waga: 60 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





1000 charging cycles

4 891199 212697

B2533 | 2/-/12/120

10 32 322 301 | 300CHC

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR20 (duże mono, D)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 3 000 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 000
- wymiary: 34,2 × 61,5 mm
- waga: 70 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., papierowe pudełko





1000 charging cycles

4 891199 212703

B2543 | 2/-/12/72

10 32 422 300 | 300DHC

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: 6HR61 9 V (1604)
- napięcie: 8,4 V
- pojemność: 200 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- waga: 42,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





500 charging cycles

4 891199 212710

B2552 | 1/-/10/100

10 32 521 021 | 20R8H

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 850 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 14,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





500 charging cycles

4 891199 234699

B25186 | 6/-/72/288

10 32 126 082 | 85AAAHCE

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 100 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 27 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





500 charging cycles

4 891199 234675

B25216 | 6/-/72/288

10 32 226 214 | GP RECYKO 2100 AA

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 650 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 1 000
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 12 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 4 szt., papierowe pudełko





1000 charging cycles

4 891199 212673

B25164
10 33 124 060

4/-/40/400
65AAAHCE

GP Recharge

- niezawodne akumulatory do standardowego użytku
- dostępne w różnych pojemnościach
- niskie samorozładowanie, gotowe do użycia zaraz po zakupie
- odpowiednie do pilotów, zabawek i innych urządzeń domowych
- przyjazne dla środowiska dzięki możliwości wielokrotnego użycia
- okres przydatności do 7 lat

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 800 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 200
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 12 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





200 charging cycles

4 891199 234682

B27186
10 32 126 081

6/-/72/288
GP RECHARGE
800 AAA

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 2 100 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 200
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 6 szt., papierowe pudełko





200 charging cycles

4 891199 234668

B27216
10 32 226 213

6/-/72/288
GP RECHARGE
2100 AA

RAVER Baterie

RAVER Litowe

- niezawodne baterie litowe do wymagających warunków
- odpowiednie do urządzeń o wysokim i zmiennym poborze energii
- stabilna wydajność nawet w ekstremalnych temperaturach
- idealne do zastosowań profesjonalnych i na zewnątrz
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: FR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 7,2 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





8 595025 364357

B7811
13 21 112 000

2/-/28/280
RLT FR03-B2

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: FR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 15,5 g
- temperatura pracy: -40 °C do +60 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





8 595025 364388

B7821
13 21 212 000

2/-/20/200
RLT FR6-B2

RAVER Baterie

RAVER Alkaliczne

RAVER Ultra alkaline

- wydajne baterie alkaliczne do codziennego użytku
- zaprojektowane do urządzeń o dłuższym działaniu i niskim zużyciu
- niezawodne rozwiązanie dla domu, biura i czasu wolnego
- szerokie zastosowanie w codziennej elektronice
- odporne na różne warunki temperaturowe
- okres przydatności do 7 lat

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





8 595025 345899

B7911 | 4/-/40/320
13 20 114 000 | RUA LR03-B4

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 11,5 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 8 szt., folia





8 595025 348630

B79118 | 8/-/96/960
13 20 118 000 | RUA LR03-S8

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23,8 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 4 szt., blister





8 595025 345882

B7921 | 4/-/40/320
13 20 214 000 | RUA LR6-B4

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- skład chemiczny: alkaliczne
- rodzaj: LR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,5 V
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 23,8 g
- temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- opakowanie: 8 szt., folia





8 595025 348609

B79218
13 20 218 000

8/-/96/960
RUA LR6-S8

RAVER Baterie

RAVER Akumulatory

RAVER Rechargeable for solar lamps

- wielokrotnie używane baterie przyjazne dla środowiska
- idealny wybór do urządzeń niskonapięciowych
- ekonomiczne rozwiązanie z długoterminowymi korzyściami
- kompatybilne ze standardowymi ładowarkami
- niezawodna wydajność w różnych warunkach
- okres przydatności około 7 lat

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR03 (mikro paluszek, AAA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 400 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 10,5 × 44,5 mm
- waga: 9 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





8 592920 007808

B7414
13 32 112 040

2/-/32/384
RAVER SOLAR AAA

- skład chemiczny: NiMH
- rodzaj: HR6 (paluszek, AA)
- napięcie: 1,2 V
- pojemność: 600 mAh
- ilość cykli ładowania: ponad 500
- wymiary: 14,5 × 50,5 mm
- waga: 15 g
- temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
- opakowanie: 2 szt., blister





8 592920 007839

B7426
13 32 212 030

2/-/24/288
RAVER SOLAR AA

RAVER Baterie

RAVER Pozostałe

RAVER Litowe guzikowe

- kompaktowe baterie litowe o długiej żywotności
- odpowiednie do małych urządzeń o stałym zużyciu
- stabilne napięcie przez cały okres użytkowania
- idealne do zegarków, sprzętu medycznego i sprzętu bezpieczeństwa
- działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach temperatury
- okres przydatności do 10 lat

- skład chemiczny: litowe
- rodzaj: CR2032
- napięcie: 3 V
- pojemność: 220 mAh (przy obciążeniu 15 kOhm)
- wymiary: 20,0 × 3,2 mm
- waga: 3,1 g
- temperatura pracy: -10 °C do +60 °C
- opakowanie: 5 szt., blister





8 592920 018705

B7332	5/-/150/1,800
13 26 023 205	RAVER CR2032

Akumulatory

Akumulatory ołowiowe

- bezobsługowe akumulatory ołowiowe z zaworem
- do oszczędnego zasilania urządzeń
- optymalna żywotność 5 lat
- hermetycznie zamknięte akumulatory ołowiowe AGM
- szerokie zastosowanie – EZS,EPS,UPS urządzenia komunikacyjne

B9651 1/-/-/20
12 01 000 500 OT1.3-6 (E613)



napięcie: 6 V ▪ pojemność: 1,3 Ah ▪ waga: 0,3 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 97 × 24 × 51 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9641 1/-/-/20
12 01 000 100 OT4-6(E640)



do latarek: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305), 3810 10W + COB (P2308) ▪ rodzaj: Pb ▪ napięcie: 6 V ▪ pojemność: 4 Ah ▪ wymiary: 70 × 47 × 101 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9659 1/-/-/16
12 01 000 520 OT7-6 (E670)



napięcie: 6 V ▪ pojemność: 7 Ah ▪ waga: 1 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 34 × 94 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9682 1/-/-/10
12 01 003 500 OT12-6 (E-6120)



napięcie: 6 V ▪ pojemność: 12 Ah ▪ waga: 1,8 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 51 × 94 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9652 1/-/-/20
12 01 000 600 OT1.3-12 (E1213; E1.3-12)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 1,3 Ah ▪ waga: 0,5 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 97 × 45 × 53 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9672 1/-/-/20
12 01 002 600 OT2.2-12 (E1222)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 2,2 Ah ▪ waga: 0,95 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 178 × 35 × 61 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

EMOS

www.emos.eu

symbol / kod produktu

opakowanie / typ

B9653

12 01 000 700

1/-/-/10

OT4.5-12 (E1245)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 4,5 Ah ▪ waga: 1,46 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 91 × 71 × 105 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9679

12 01 003 300

1/-/-/10

OT5-12 (E1250)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 5 Ah ▪ waga: 1,65 kg ▪ złącza: faston 6,3 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 91 × 71 × 105 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9691

12 01 004 300

1/-/-/10

OT7-12 (E1270)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 7 Ah ▪ waga: 2,05 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9654

12 01 000 800

1/-/-/10

OT7.2-12 (E1272; E7.2-12)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 7,2 Ah ▪ waga: 2,2 kg ▪ złącza: faston 4,7 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9674

12 01 002 800

1/-/-/10

OT 7.2-12(OT 7.2-12 T2)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 7,2 Ah ▪ waga: 2,2 kg ▪ złącza: faston 6,3 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9675

12 01 002 900

1/-/-/10

OT9-12 (E1290)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 9 Ah ▪ waga: 2,42 kg ▪ złącza: faston 6,3 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 65 × 94 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9656

12 01 000 850

1/-/-/4

OT12-12 (E12120; E12-12)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 12 Ah ▪ waga: 3,3 kg ▪ złącza: faston 6,3 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 151 × 98 × 96 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9656V

12 01 004 800

1/-/-/2

6-DZM-12



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 15 Ah/20 godz. (14 Ah/10 godz., 12 Ah/2 godz.) ▪ waga: 4,25 kg ▪ złącza: faston 6,3 mm ▪ optymalna żywotność: 4 lata dla pracy cyklicznej (ok. 1 200 cykli dla 30 % D.O.D = głębokość rozładowania) ▪ wymiary: 150 × 100 × 102 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9655

12 01 000 900

1/-/-/4

OT17-12 (E12180; OT 18-12)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 18 Ah ▪ waga: 4,88 kg ▪ złącza: 12 × 12 × 2 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 181 × 77 × 167 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9683

12 01 003 600

1/-/-/2

OT26-12/W; (E12260)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 26 Ah ▪ waga: 8,05 kg ▪ złącza: 14 × 12 × 2 mm ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 175 × 165 × 125 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

B9684

12 01 003 700

8 592920 006412

1/-/-/1

OT40-12 (E1240; E40-12)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 40 Ah ▪ waga: 13,05 kg ▪ złącza: T1 – M6 ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 196 × 166 × 175 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

B9685

12 01 003 800

8 592920 006436

1/-/-/1

OT65-12 (E-12650)



napięcie: 12 V ▪ pojemność: 65 Ah ▪ waga: 20,65 kg ▪ złącza: T2 – M8 ▪ optymalna żywotność: 5 lat ▪ wymiary: 350 × 166 × 175 mm ▪ opakowanie: 1 szt.

Ładowarki, zasilacze



Ładowarki

GP Charge 10

- dzięki technologii szybkiego ładowania niezawodnie ładuje akumulatory w zaledwie 10 minut
- posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem lub tryb ECO do delikatnego ładowania akumulatorów NiMH
- w pełni automatyczne inteligentne ładowanie
- w zestawie 4 przyjazne dla środowiska akumulatory AA, które wytrzymują ponad 700 cykli ładowania

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: osobny przewód sieciowy
- zasilanie: 100–240 V AC
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko Charge 10
- czas ładowania załączonych ogniw: 00:10
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 10 000 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 1 500 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 0:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 0:45
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 204616

B56499 | 1/-/6/12

16 04 849 120 | S491

Ładowarki GP

- unikalna, nowa koncepcja konstrukcji ładowarek aku. NiMH
- zasilanie USB i niewielkie rozmiary umożliwiają ładowanie w dowolnym miejscu i czasie
- nawet podstawowe modele oferują szybkie,inteligentne ładowanie
- wysokiej jakości akumulatory GP i kabel micro USB w zestawie
- model "Pro" z ekranem LED i zaawansowanymi funkcjami



- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 1 100–550 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 730–370 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 198304

B53450 1/-/6/12

16 04 845 110 M451

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 2
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 100
- czas ładowania załączonych ogniw: 8:00
- ilość kanałów ładowania: 1
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2
- prąd ładowania kanałów AA: 300 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 300 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 10:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 4:00
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 192890

B51214 1/-/-/12

16 04 821 110 E211

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 2
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 100
- czas ładowania załączonych ogniw: 8:00
- ilość kanałów ładowania: 1
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2
- prąd ładowania kanałów AA: 300 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 300 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 10:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 4:00
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 213199

B50224 1/-/-/12

16 04 822 110 E221

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB-C
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- funkcje dodatkowe: kompatybilny z ładowaniem PD
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA Recharge 2100, AAA Rech
- czas ładowania załączonych ogniw: 4:00
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- prąd ładowania kanałów AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 7:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 234996

B50439 1/-/6/12

16 04 842 300 B423

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB-C
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- funkcje dodatkowe: kompatybilny z ładowaniem PD
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 100
- czas ładowania załączonych ogniw: 6:00
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- prąd ładowania kanałów AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 7:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 235146

B50434 | 1/-/6/12

16 04 842 301 | B423

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA Recharge 2100, AAA Rech
- czas ładowania załączonych ogniw: 2:30 - 7:00
- ilość kanałów ładowania: 2
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2 albo 4
- prąd ładowania kanałów AA: 770 mA/380 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 300 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 3:30/7:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 228711

B50449 | 1/-/-/12

16 04 844 100 | B441

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 100
- czas ładowania załączonych ogniw: 3:00/6:00
- ilość kanałów ładowania: 2
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2 albo 4
- prąd ładowania kanałów AA: 770 mA/380 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 300 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 213212

B50444 | 1/-/-/12

16 04 844 110 | B441

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 100
- czas ładowania załączonych ogniw: 3:00/6:00
- ilość kanałów ładowania: 2
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2 albo 4
- prąd ładowania kanałów AA: 770 mA/380 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 300 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 213267

B50444D | 1/-/6/12

16 04 844 112 | B441

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- funkcje dodatkowe: kontrola pojemności, stacja dok
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 600
- czas ładowania załączonych ogniw: 5:30
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 1 100–550 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 730–370 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 5:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 4:15
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 195266

B53457P | 1/-/6/12

16 04 845 114 | M451

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko Pro
- czas ładowania załączonych ogniw: 2:45 - 5:30
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 1 100–550 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 730–370 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 213281

B50457 | 1/-/6/12

16 04 845 210 | M452

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/2 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- funkcje dodatkowe: kontrola pojemności, stacja dok
- ilość ogniw w zestawie: 4
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko Pro
- czas ładowania załączonych ogniw: 1:20 - 2:40
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 1 730 mA/ 870 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 700 mA/350 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 1:45/3:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 213328

B50460D | 1/-/6/12

16 04 846 114 | P461

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość ogniw w zestawie: 8
- typ ogniw w zestawie: AA ReCyko 2 100, AAA ReCyk
- czas ładowania załączonych ogniw: 9:00
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2, 4, 6 albo 8
- prąd ładowania kanałów AA: 250 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 250 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 10:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 5:00
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 213236

B50829 | 1/-/-/12

16 04 882 110 | E821

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/2 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA, C, D, 9 V
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 2 albo 4
- prąd ładowania kanałów AA: 370 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 290 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału C: 550 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału D: 550 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału 9 V: 40–20 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 8:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 4:00
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





4 891199 213274

B50630 | 1/-/-/6

16 04 863 101 | B631

Ładowarki EMOS

- do bezproblemowego ładowania akumulatorków NiMH
- automatyczne rozpoczynanie i kończenie ładowania
- dowolna liczba i wielkość ogniw ładowanych jednocześnie
- inteligentna diagnostyka i sterowanie procesem ładowania
- przyjazne dla środowiska
- wysoki, końcowy poziom naładowania ogniw
- dodatkowe elementy ochronne i bezpieczeństwa
- kolorowa sygnalizacja LED informująca o stanie ładowania

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/2 A
- wielkość ładowanych ogniw: 10440–26650, AAA, AA
- funkcje dodatkowe: kontrola pojemności
- ilość kanałów ładowania: 2
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 albo 2
- prąd ładowania kanałów AA: 1 000 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 1 000 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału C: 1 000 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 3:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 1:15
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







8 592920 092361

N9221 1/-/-/60
16 03 026 000 BCL-20D

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/1 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA
- ilość kanałów ładowania: 4
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 4
- prąd ładowania kanałów AA: 300 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 300 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 10:00
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 4:00
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







8 592920 109991

N9321 1/-/-/60
16 03 027 000 BCN-40

- rodzaj ładowarki: inteligentna
- podłączenie ładowarki: USB
- zasilanie: USB 5 V/2 A
- wielkość ładowanych ogniw: AAA, AA, C, D, 9 V
- ilość kanałów ładowania: 7
- ilość ogniw ładowanych jednocześnie: 1 do 6
- prąd ładowania kanałów AA: 500 mA
- prąd ładowania kanałów AAA: 500 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału C: 500 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału D: 500 mA
- prąd ładowania dla 1 kanału 9 V: 30 mA
- czas ładowania AA 2 700 mAh: 6:30
- czas ładowania AAA 1 000 mAh: 2:30
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







8 592920 109984

N9361 1/-/-/30
16 03 030 000 BCN-60U

Powerbanki

Powerbanki GP

- 7 elektronicznych zabezpieczeń
- wszystkie modele są w stanie ład. więcej urządzeń jednocześnie
- wszystkie modele z możliwością ładowania przy lekkim obciążeniu (dla smartwatchy, słuchawek)
- wszystkie modele są wyposażone w wyświetlacz LED lub
- funkcja Passthrough, auto On/Off

- pojemność akumulatora: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C

- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 150 g
- wymiary: 111 × 63 × 18,5 mm





4 891199 224379

B6305B 1/-/2/20

16 11 630 500 Q05B

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 22,5 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 3,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-C, 1× USB-A
- zawiera przewód: USB-A/USB-C

- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: zielony
- waga: 260 g
- wymiary: 142 × 67 × 16 mm





4 891199 224256

B6310G 1/-/2/20

16 11 631 000 GPM10CGR

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 22,5 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 3,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-C, 1× USB-A
- zawiera przewód: USB-A/USB-C

- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: future dusk
- waga: 260 g
- wymiary: 142 × 67 × 16 mm





4 891199 224263

B6310BL 1/-/2/20

16 11 631 001 GPM10CBL

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 22,5 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 3,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-C, 1× USB-A
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: beżowy
- waga: 260 g
- wymiary: 142 × 67 × 16 mm




4 891199 224270

B6310BE | 1/-/2/20

16 11 631 002 | GPM10CBE

- pojemność akumulatora: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 22,5 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 6,5 godzin
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-C, 1× USB-A
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: szary
- waga: 430 g
- wymiary: 146 × 68 × 29 mm




4 891199 224287

B6320GY | 1/-/2/20

16 11 632 000 | GPM20CGY

- pojemność akumulatora: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: nie
- max. moc wejściowa: 12 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 3 godziny
- max. moc wyjściowa: 12 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: jasnoszary
- waga: 115 g
- wymiary: 96 × 63 × 14 mm




4 891199 230523

B6405GY | 1/-/2/20

16 11 640 500 | B05B

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: nie
- max. moc wejściowa: 15 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 5,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 15 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: beżowy
- waga: 226 g
- wymiary: 139 × 68 × 16 mm




4 891199 230530

B6410BE | 1/-/2/20

16 11 641 000 | B10B

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: nie
- max. moc wejściowa: 15 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 5,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 15 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: future dusk
- waga: 226 g
- wymiary: 139 × 68 × 16 mm




4 891199 230547

B6410BL | 1/-/2/20

16 11 641 001 | B10B

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- pojemność akumulatora: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: nie
- max. moc wejściowa: 15 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 10 godzin
- max. moc wyjściowa: 15 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 413 g
- wymiary: 138 × 68 × 29 mm





4 891199 230554

B6420B | 1/-/2/20

16 11 642 000 | B20B

Powerbanki EMOS

- kompatybilne z urządzeniami USB-C
- 6 elektronicznych funkcji zabezpieczających
- przewód w zestawie
- niektóre modele są wyposażone w funkcję szybkiego ładowania QC3.0 i PD20W
- doskonała wydajność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości akumulatora i elektroniki
- funkcja passthrough, automatyczne włączanie/wyłączanie



- pojemność akumulatora: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 120 g
- wymiary: 103 × 68 × 13 mm







8 592920 131695

B0545B | 1/-/-/28

16 13 054 500 | WI 521

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD20W+SCP22,5W+Dash+Warp
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× micro USB,1× USB-C
- czas ładowania: 4 godziny
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C, dane
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 233 g
- wymiary: 143 × 68 × 16 mm







8 592920 124772

B0531B | 1/-/-/28

16 13 053 100 | BETAQ 10

- pojemność akumulatora: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD20W+SCP22,5W+Dash+Warp
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× micro USB,1× USB-C
- czas ładowania: 7 godzin (z QC)
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C, dane
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 409 g
- wymiary: 143 × 68 × 28 mm







8 592920 124796

B0532B | 1/-/-/12

16 13 053 200 | BETAQ 20

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: future dusk
- waga: 184 g
- wymiary: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136836

B0551BL | 1/-/-/28

16 13 055 100 | WI 1046

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: szary
- waga: 184 g
- wymiary: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136874

B0551GY | 1/-/-/28

16 13 055 101 | WI 1046

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: baby pink
- waga: 184 g
- wymiary: 99 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 138281

B0551S | 1/-/-/28

16 13 055 102 | WI 1046

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/38,7 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,87 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: rosegold
- waga: 200 g
- wymiary: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | LED indication | 1× USB-C | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145616

B0552RG | 1/-/-/28

16 13 055 200 | MS31

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/38,7 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,87 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: zielony
- waga: 200 g
- wymiary: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | LED indication | 1× USB-C | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145630

B0552AG | 1/-/-/28

16 13 055 201 | MS31

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- pojemność akumulatora: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: baby pink
- waga: 121 g
- wymiary: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136805

B0555S 1/-/-/28

16 13 055 500 WI 522

- pojemność akumulatora: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: szary
- waga: 121 g
- wymiary: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136850

B0555GY 1/-/-/28

16 13 055 501 WI 522

- pojemność akumulatora: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2 godziny
- max. moc wyjściowa: 20 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: future dusk
- waga: 121 g
- wymiary: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 138311

B0555BL 1/-/-/28

16 13 055 502 WI 522

- pojemność akumulatora: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,85 V
- szybkie ładowanie: PD 65 W
- max. moc wejściowa: 65 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 65 W
- typ wyjściowego interfejsu: 1× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-C/USB-C, dane
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 334 g
- wymiary: 100 × 64 × 32 mm




65 W | 20 000 mAh | 1× USB-A | 1× USB-C | LED display | fast charge | LED display

8 592920 140673

B0560B 1/-/-/24

16 13 056 000 NTBF20

- pojemność akumulatora: 27 000 mAh
- typ akumulatora: Li-Ion 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 100 W + PD 27 W
- max. moc wejściowa: 100 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 2,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 100 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-C, 1× USB-A
- zawiera przewód: USB-C/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: aluminium
- kolor: czarny
- waga: 580 g
- wymiary: 190 × 74 × 27 mm




100 W | 27 000 mAh | 1× USB-A | 2× USB-C | LED display | fast charge | LED display

8 592920 140703

B0561B 1/-/-/12

16 13 056 100 NTBF30

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- pojemność akumulatora: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 3,5 godziny
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 227 g
- wymiary: 150 × 67 × 16 mm





22.5 W | 10 000 mAh | 2× USB-A output | 1× USB-C output | LED indication | fast charge

8 592920 148945

B0571B | 1/-/-/28

16 13 057 100 | B0571B ALPHAQ3

- pojemność akumulatora: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulatora: Li-Po 3,7 V
- szybkie ładowanie: PD 20 W
- max. moc wejściowa: 18 W
- typ wejściowego interfejsu: 1× USB-C
- czas ładowania: 6,5 godzin
- max. moc wyjściowa: 22,5 W
- typ wyjściowego interfejsu: 2× USB-A, 1× USB-C
- zawiera przewód: USB-A/USB-C
- wskaźnik naładowania LED
- wskaźnik stanu baterii LED
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- waga: 412 g
- wymiary: 150 × 68 × 29 mm





22.5 W | 20 000 mAh | 2× USB-A output | 1× USB-C output | LED indication | fast charge

8 592920 148969

B0572B | 1/-/-/12

16 13 057 200 | ALPHAQ3

Zasilacze USB

- wybór modeli obsługujących technologię GaN i korzystne ekonomicznie zasilacze BASIC
- technologia GaN umożliwia szybsze i wydajniejsze ładowanie przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów
- ładowanie wielu urządzeń przez USB
- obsługa szybkiego ładowania PD
- szybkie ładowanie i ochrona urządzeń

---

maks. wyjście 1× USB: C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ maks. wyjście razem: 20 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: fast ▪ ilość wyjść USB: 1 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet ▪ wymiary: 34 × 75 × 23 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





GaN technology | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 1× USB-C PD | fast charge

8 592920 140154

V01G20 | 1/-/10/40

17 04 023 000 | V01G20

---

maks. wyjście 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ maks. wyjście razem: 20 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: fast ▪ ilość wyjść USB: 2 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet ▪ wymiary: 34 × 75 × 23 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





GaN technology | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 1× USB-A QC | 1× USB-C PD | fast charge

8 592920 140147

V02G20 | 1/-/10/40

17 04 022 900 | V02G20

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

maks. wyjście 1× USB: C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W) ▪ maks. wyjście razem: 35 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: fast ▪ ilość wyjść USB: 2 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet ▪ wymiary: 34 × 75 × 23 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




GaN technology | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 2× USB-C PD | fast charge

8 592920 140093

V03G35 | 1/-/10/40

17 04 022 800 | V03G35

---

maks. wyjście 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/2,25 A (45 W) ▪ maks. wyjście razem: 45 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: fast ▪ ilość wyjść USB: 2 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet, notebook ▪ wymiary: 34 × 84 × 23 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




GaN technology | 3× Safety protection | Notebook | Tablet | Smartphone | 1× USB-A QC | 1× USB-C PD | fast charge

8 592920 140185

V04G45 | 1/-/10/40

17 04 023 100 | V04G45

---

maks. wyjście 1× USB: A: 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 20 V/3 A (60 W); C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) ▪ maks. wyjście razem: 65 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: fast ▪ ilość wyjść USB: 3 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet, notebook ▪ wymiary: 34 × 94 × 23 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




GaN technology | 3× Safety protection | Notebook | Tablet | Smartphone | 1× USB-A QC | 2× USB-C PD | fast charge

8 592920 140215

V05G65 | 1/-/10/40

17 04 023 200 | V05G65

---

maks. wyjście 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V/2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W); C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W) ▪ maks. wyjście razem: 120 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: fast ▪ ilość wyjść USB: 4 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet, notebook ▪ wymiary: 57 × 107 × 24 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




GaN technology | 3× Safety protection | Notebook | Tablet | Smartphone | 1× USB-A QC | 3× USB-C PD | fast charge

8 592920 140246

V06G120 | 1/-/10/40

17 04 023 300 | V06G120

---

maks. wyjście 1× USB: A: 5 V/2 A (10 W) ▪ maks. wyjście razem: 10 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: basic ▪ ilość wyjść USB: 1 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone ▪ wymiary: 35 × 72 × 22 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




Basic Charge | 3× Safety protection | Tablet | Smartphone | 1× USB-A

8 592920 140031

V01B10 | 1/-/10/40

17 04 022 600 | V01B10

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

maks. wyjście 1× USB: A: 5 V/3 A (15 W); C: 5 V/3 A (15 W) ▪ maks. wyjście razem: 15 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: basic ▪ ilość wyjść USB: 2 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet ▪ wymiary: 35 × 72 × 22 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







8 592920 140062

V02B15 1/-/10/40

17 04 022 700 V02B15

---

maks. wyjście 1× USB: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/18 W) ▪ maks. wyjście razem: QC 3.0–2.0, PD (5–12 V/1,5–3,0 A/30 W) ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: quick ▪ ilość wyjść USB: 2 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet ▪ wymiary: 91 × 54 × 27 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 080283

V0120 1/-/-/56

17 04 012 000 V0120

---

maks. wyjście 1× USB: 5 V/2,1 A/10,5 W ▪ maks. wyjście razem: 5 V/3,1 A/15,5 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ładowanie: smart ▪ ilość wyjść USB: 2 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: smartphone, tablet ▪ wymiary: 80 × 39 × 27 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 117408

V0125 1/-/4/36

17 04 012 500 V0125

Zasilacze uniwersalne

- zasilacze EMOS mają komplet wymiennych wtyczek
- zasilacze impulsowe do urządzeń niskoprądowych (latarki,anteny)

---

maks. wyjście 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ maks. wyjście razem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ilość wyjść USB: 1 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: uniwersalne ▪ wskaźnik LED ▪ napięcie wyjściowe: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ prąd wyjściowy: max. 2 250 mA ▪ wymiary złącza: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ sposób zasilania: przewód + komplet złącz DC + USB out ▪ wymiary: 50 × 80 × 32 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 064115

N3113 1/-/-/24

17 03 225 021 N3113

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

maks. wyjście 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ maks. wyjście razem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ilość wyjść USB: 1 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: uniwersalne ▪ wskaźnik LED ▪ napięcie wyjściowe: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ prąd wyjściowy: max. 1 500 mA ▪ wymiary złącza: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ sposób zasilania: przewód + komplet złącz DC + USB out ▪ wymiary: 50 × 80 × 32 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister





1 500 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064092

N3112 1/-/-/24

17 03 150 021 N3112

---

maks. wyjście 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ maks. wyjście razem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ilość wyjść USB: 1 ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: uniwersalne ▪ wskaźnik LED ▪ napięcie wyjściowe: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ prąd wyjściowy: max. 1 000 mA ▪ wymiary złącza: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ sposób zasilania: przewód + komplet złącz DC + USB out ▪ wymiary: 50 × 80 × 32 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister





1 000 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V | USB OUT

8 592920 064078

N3111 1/-/-/24

17 03 100 021 N3111

---

napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: uniwersalne ▪ wskaźnik LED ▪ napięcie wyjściowe: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ prąd wyjściowy: max. 600 mA ▪ wymiary złącza: B 3,5/15; C 3,0×1,0/10; D 5,0×2,1/12; G 5,5×2,5/10; H 3,5×1,35/10; I 4×1,7/10; S 2,35×0,75/8,7 ▪ sposób zasilania: przewód + komplet złącz DC ▪ wymiary: 36 × 66 × 30 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister





600 mA max. | OUT 3–12 V | IN 100–240 V

8 592920 064054

N3110 1/-/-/20

17 03 060 021 N3110

Prostowniki, testery

- do ładowania akumulatorów samochodowych i innych z napięciem 6 albo 12 V i pojemnością 1,2–120 Ah
- diagnozuje podłączony akumulator i wybiera odpowiedni program
- przystosowuje szybkość i intensywność ładowania do temp.
- przedłuża żywotność akumulatora w rzadko używanym aucie
- lekko zużyte akumulatory przywraca do pełnej kondycji
- z zabezpieczeniem przed zwarciem i zmianą biegunowości

---

zastosowanie: samochody, motocykle, akumulatory rezerwowe, akumulatory ołowiowe WET (kwasowe), MF (bezobsługowe), VRLA, AGM i GEL ▪ ładowanie: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ przewód do ładowania: 1,8 m zakończony złączami ▪ tryb odsiarczania ▪ tryb podtrzymania ▪ program dla chłodnych dni ▪ ochrona przed zwarciem i przeciążeniem ▪ wejście: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ stopień ochrony: IP65 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1.8 m | 1.2–120 Ah | 1.2–120 Ah | Reverse polarity protection

AGM GEL

8 592920 017395

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000 EE04A

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

zastosowanie: samochody, motocykle, akumulatory rezerwowe, akumulatory ołowiowe WET (kwasowe), MF (bezobsługowe), VRLA, AGM + GEL i 12,8 V LiFePO4 ▪ ładowanie: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ przewód do ładowania: 1,8 m zakończony złączami ▪ tryb odsiarczania ▪ tryb podtrzymania ▪ ochrona przed zwarciem i przeciążeniem ▪ wejście: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ stopień ochrony: IP65 (obudowa) ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko









8 592920 049686

N1015

16 08 000 001

1/-/-/20

E-CC008A

Latarki



GP

Latarki

GP Discovery

- wysokiej jakości latarki GP docodziennego użytku wykonane w całości z metalu
- mocne i wydajne chipy LED (CREE LED w niektórych modelach)
- kompatybilność z bateriami alkalicznymi i akumulatorami
- wykończenie powierzchni zapobiegające zarysowaniom
- wodoodporność do IPX7 (CR41 może być używana przez krótki czas pod wodą)

- źródło światła: CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 650 lm
- maks. zasięg: 135 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 5,5–40 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX7
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion
- typ zasilania: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: micro USB
- wyposażenie: pętelka tekstylna
- wymiary: 33 × 136 mm
- waga: 179 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 183935

P8511	1/-/-/12
14 51 704 100	CR41

- źródło światła: CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 100 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 4,5–15 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie

- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: pętelka tekstylna
- wymiary: 32 × 108 mm
- waga: 120 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 183874

P8506	1/-/-/12
14 51 703 200	C32

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED + CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 180 lm
- maks. zasięg: 100 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 2–20 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: magnes, metalowy klips
- wymiary: 26 × 165 mm
- waga: 128 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





150 LUMENS · 100 m · 20 h · IPX4 · 1 m · 128 g · 2× AA · Alu · COB light

4 891199 183904

P8504 | 1/-/-/12

14 51 703 300 | C33

- źródło światła: 1× LED
- maksymalny strumień świetlny: 20 lm
- maks. zasięg: 25 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 3 godz.
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 1× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: metalowy karabińczyk
- wymiary: 18 × 89 mm
- waga: 37 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





20 LUMENS · 25 m · 3 h · IPX4 · 1 m · 37 g · 1× AAA · Alu · lightweight

4 891199 183645

P8502 | 1/-/12/72

14 51 701 200 | CK12

- źródło światła: CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 100 lm
- maks. zasięg: 75 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 2–7 godzin
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 1× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: pętelka tekstylna
- wymiary: 22,5 × 95 mm
- waga: 64 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





100 LUMENS · 75 m · IPX4 · 7 h · 1 m · 64 g · 1× AA · Alu · 2 LIGHTING MODES

4 891199 214479

P8507 | 1/-/-/12

14 51 703 110 | C31X

- źródło światła: COB LED + CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 550 lm
- maks. zasięg: 110 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 20 godz.
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: magnes, metalowy klips
- wymiary: 27,5 × 193 mm
- waga: 217 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





550 LUMENS · 110 m · IPX4 · 30 h · 1 m · 217 g · 3× AA · Alu · 4 LIGHTING MODES

4 891199 190223

P8508 | 1/-/-/12

14 51 703 402 | C34

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 000 lm
- maks. zasięg: 170 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 40 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia: 2 m
- wodoodporna: IPX7
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion
- typ zasilania: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4 godz.
- typ złącza: micro USB
- wymiary: 142,5 × 33 mm
- waga: 140 g/190 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





1000 LUMENS · 175 m · IPX7 · 40 h · 2 m · 190 g · 1× 18650 · Alu · 5 LIGHTING MODES

4 891199 190193

P8512 | 1/-/-/12

14 51 704 201 | CR42

GP Everyday

- lekkie i kompaktowe latarki do codziennego użytku
- zoom zapewniający precyzyjne skupienie światła
- wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 50 lm
- maks. zasięg: 30 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 24 godziny
- zoom: tak (wkręcanie)
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 1× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: otwór na pasek
- wymiary: 36 × 126 mm
- waga: 62 g
- opakowanie: 1 szt., blister







4 891199 222481

P8105	1/-/-/12
14 51 710 500	C105

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 70 lm
- maks. zasięg: 45 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 24 godziny
- zoom: tak (wkręcanie)
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: otwór na pasek
- wymiary: 42 × 166 mm
- waga: 106 g
- opakowanie: 1 szt., blister







4 891199 222498

P8107	1/-/-/12
14 51 710 700	C107

GP

Czołowe

GP Xplor

- ultralekkie czołówki do biegania w terenie
- nieodłączny element wyposażenia sportowego i profesjonalnego
- wysokiej jakości chipy LED CREE zapewniające wysoki strumień świetlny
- wodoodporność (IPX6) i odporność na uderzenia (do 1m)
- zasilane bateriami AAA lub w wersji ładowalnej
- kompatybilne z bateriami jednorazowymi i akumulatorami
- blokada przycisków - chroni przed przypadkowym włączeniem

- źródło światła: 3× CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 500 lm
- maks. zasięg: 85 m
- ilość trybów świecenia: 10
- czas świecenia: 60 s – 100 godzin
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX6
- ładowalna

- zasilanie: Li-Po
- typ zasilania: Li-Po 1 600 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: blokada przycisków w trybie bezpieczeństw
- wyposażenie: kabel USB-C
- wymiary: 56 × 38 × 39 mm
- waga: 59,5 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 203879

P8567	1/-/-/10
14 51 085 670	PHR17

- źródło światła: 2× CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 50 m
- ilość trybów świecenia: 9
- czas świecenia: 60 s – 45 godzin
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX6
- ładowalna

- zasilanie: Li-Po
- typ zasilania: Li-Po 800 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: blokada przycisków w trybie bezpieczeństw
- wyposażenie: kabel USB-C
- wymiary: 56 × 38 × 34 mm
- waga: 44 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 203855

P8566	1/-/-/10
14 51 085 660	PHR16

- źródło światła: 2× Osram SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 200 lm
- maks. zasięg: 110 m
- ilość trybów świecenia: 11
- czas świecenia: 2–100 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia: 1,5 m
- wodoodporna: IPX8
- ładowalna

- zasilanie: Li-ion/2× CR123A
- typ zasilania: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: blokada przycisków w trybie bezpieczeństw
- wyposażenie: USB-A=>USB-C kabel 30 cm
- wymiary: 91,5 × 39 × 51 mm
- waga: 90 g/151 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 203893

P8569	1/-/-/10
14 51 701 900	PHR19

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

GP Discovery

- wysokiej jakości metalowe czołówki GP do codziennego użytku
- mocne, ale wydajne chipy LED (CREE LED w niektórych modelach)
- latarki akumulatorowe
- wykończenie powierzchni zapobiegające zarysowaniom
- wodoodporność do IPX7 (CR41 może być używana przez krótki czas pod wodą)

- źródło światła: CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 600 lm
- maks. zasięg: 130 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 40 s – 60 godz.
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: blokada przycisków w trybie bezpieczeństw
- wyposażenie: micro USB przewód
- wymiary: 106 × 27 × 27 mm
- waga: 153 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 190131

P8555 | 1/-/-/10

14 51 703 500 | CHR35

- źródło światła: CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 157 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 5–69 godz.
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX6
- ładowalna
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: HR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: tryb automatycznego ściemniania, blokada
- wyposażenie: micro USB przewód
- wymiary: 34 × 46 × 56 mm
- waga: 110 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 205200

P8572 | 1/-/6/24

14 51 704 101 | CHR41

- źródło światła: CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 157 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 5–69 godz.
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX6
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: bezdotykowe ściemnianie
- wymiary: 34 × 46 × 56 mm
- waga: 110 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 205187

P8571 | 1/-/6/24

14 51 704 600 | CH46

- źródło światła: 4× LED
- maksymalny strumień świetlny: 40 lm
- maks. zasięg: 8 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 2–6 godz.
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× CR2025

- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 37 × 36 × 20 mm
- waga: 31 g
- opakowanie: 1 szt., blister







4 891199 183416

P8551P | 1/-/-/12

14 51 703 102 | CH31

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: 2× SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 110 lm
- maks. zasięg: 40 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 15 godzin
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IP43
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 59 × 46 × 34 mm
- waga: 29 g/65 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 210990

P8582 | 1/-/-/10
14 51 704 200 | CH42

- źródło światła: 2× SMD LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 150 lm
- maks. zasięg: 45 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 36 godzin
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 61 × 47 × 37 mm
- waga: 42 g/78 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 211027

P8583 | 1/-/-/10
14 51 704 300 | CH43

- źródło światła: 2× SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 60 m
- ilość trybów świecenia: 6
- czas świecenia: 36 godzin
- odporność na uderzenia: 1 m
- wodoodporna: IPX4
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: sterowanie bezdotykowe
- wymiary: 61 × 47 × 37 mm
- waga: 42 g/78 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 211058

P8584 | 1/-/-/10
14 51 704 400 | CH44

- źródło światła: 2× CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 280 lm
- maks. zasięg: 90 m
- ilość trybów świecenia: 6
- czas świecenia: 25 godzin
- odporność na uderzenia: 5 m
- wodoodporna: IPX5
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 66 × 49 × 37 mm
- waga: 95 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 211089

P8573 | 1/-/-/10
14 51 705 300 | CHW53

- źródło światła: 2× CREE SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 375 lm
- maks. zasięg: 110 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 26 godzin
- odporność na uderzenia: 5 m
- wodoodporna: IPX5
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: bezdotykowe ściemnianie
- wymiary: 66 × 49 × 37 mm
- waga: 62 g/98 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko







4 891199 211119

P8574 | 1/-/-/10
14 51 705 400 | CHW54

EMOS

Latarki metalowe

Latarki ULTIBRIGHT

ULTIBRIGHT

- latarki premium ULTIBRIGHT: kompaktowe, odporne i niezawodne
- odznaczają się eleganckim, czerwonym pierścieniem
- designerskie latarki są wykonywane z wytrzymałego metalu
- niezawodnie wytrzymują uderzenie na twardą powierzchnię
- nadzwyczajny strumień świetlny i zasięg zapewnia markowy chip CREE LED
- dzięki kompaktowym wymiarom, praktycznemu klipsowi oraz niezawodnemu mocowaniu,latarkę możesz mieć zawsze pod ręką

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 200 lm
- maks. zasięg: 280 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3–11 godz.
- zoom: tak (wkręcanie)
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP65)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 26650
- typ zasilania: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 11,5 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 157 × 40 × 40 mm
- waga: 295 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 1 200 lm | 280 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089798

P3190 1/-/4/16

14 50 000 340 P3190

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 600 lm
- maks. zasięg: 230 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3,5–12 godz.
- zoom: tak (wkręcanie)
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP65)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 18650
- typ zasilania: 2 600 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4,5 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 151 × 34 × 34 mm
- waga: 189 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 600 lm | 230 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089767

P3180 1/-/4/16

14 50 000 330 P3180

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 340 lm
- maks. zasięg: 200 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 3–5,5 godz.
- zoom: tak (wkręcanie)
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP65)
- ładowalna: nie

- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: klips, pętelka
- wymiary: 124 × 34 × 34 mm
- waga: 112 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 340 lm | 200 m | Water resistance

3× AAA | 2 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089736

P3170 1/-/4/16

14 40 013 123 P3170

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 170 lm
- maks. zasięg: 100 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 2,5 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP65)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 1× AA

- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: klips, pętelka
- wymiary: 101 × 22 × 22 mm
- waga: 47 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 170 lm | 100 m | Water resistance | 1× AA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089705

P3160 | 1/-/8/32
14 40 011 203 | P3160

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 100 lm
- maks. zasięg: 65 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 3 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP65)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 1× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: klips, pętelka
- wymiary: 98 × 16 × 16 mm
- waga: 32 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 100 lm | 65 m | Water resistance | 1× AAA | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089675

P3150 | 1/-/8/32
14 40 011 100 | P3150

Latarki EMOS

- obudowa zapewnia lekkość i wytrzymałość
- na baterie i ładowalne
- zoom do regulacji zasięgu i szerokości wiązki
- dłuższe świecenie przy niższej mocy

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 3 000 lm
- maks. zasięg: 300 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 3,5–15 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 26650
- typ zasilania: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 6 godz.
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 175 × 45 × 45 mm
- waga: 360 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 3 000 lm | 300 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144442

P3122 | 1/-/6/24
14 50 000 540 | P3122

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 200 lm
- maks. zasięg: 200 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 4–22 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 18650
- typ zasilania: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4,5 godz.
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: klips, magnes, pętelka
- wymiary: 150 × 35 × 35 mm
- waga: 168 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 1 200 lm | 200 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144411

P3121 | 1/-/6/24
14 50 000 530 | P3121

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 100 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 3–18 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 16340
- typ zasilania: 700 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 2,5 h
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: klips, magnes, pętelka
- wymiary: 90 × 25 × 25 mm
- waga: 63 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 300 lm | 100 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144367

P3120 | 14 50 000 520 | 1/-/10/40 | P3120

- źródło światła: SMD LED + COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 600 lm
- maks. zasięg: 350 m
- ilość trybów świecenia: 8
- czas świecenia: 1–11 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 18650
- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4 godz.
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: hak, czerwony, zielony, biały dyfuzor
- wymiary: 34 × 160 mm
- waga: 121 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB + SMD | 600 lm | 350 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 137161

P3118 | 14 50 000 450 | 1/-/6/24 | P3118

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 600 lm
- maks. zasięg: 230 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 4–8 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 18650 albo 3× AAA
- typ zasilania: 2 000 mAh/3,7 V albo LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 183 × 41 × 41 mm
- waga: 230 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





LED | 600 lm | 230 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092224

P3116 | 14 40 011 500 | 1/-/10/20 | P3116

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 500 lm
- maks. zasięg: 160 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 5,5–22 godzin
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna: nie

- zasilanie: 4× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 128 × 37 × 37 mm
- waga: 129 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 500 lm | 160 m | Water resistance

4× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092194

P3115 | 14 40 014 100 | 1/-/6/24 | P3115

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 330 lm
- maks. zasięg: 120 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 10–27 godzin
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna: nie

- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 128 × 37 × 37 mm
- waga: 121 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 330 lm | 120 m | Water resistance

3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092163

P3114 | 14 40 013 125 | 1/-/6/24 | P3114

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 120 lm
- maks. zasięg: 90 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 7 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 131 × 21 × 21 mm
- waga: 48 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 120 lm | 90 m | Water resistance | 2× AAA

8 592920 092132

P3113 | 1/-/6/30

14 40 012 111 | P3113

- źródło światła: COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 270 lm
- maks. zasięg: 145 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 4–15 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: klips, 1× magnes
- wymiary: 171 × 30 × 30 mm
- waga: 108 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





COB + LED | 270 lm | 145 m | Water resistance | 2× AA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 092101

P3112 | 1/-/6/24

14 40 022 200 | P3112

- źródło światła: LED + COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 230 lm
- maks. zasięg: 210 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 1,5–6 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka, 1× magnes
- wymiary: 150 × 37 × 37 mm
- waga: 158 g
- opakowanie: 1 szt., blister





COB + LED | 230 lm | 210 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071908

P3111 | 1/-/6/18

14 40 813 170 | E-1631-1

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 120 lm
- maks. zasięg: 20 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 60 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 102 × 28 × 28 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





COB | 120 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 040874

P4704 | 1/-/12/60

14 40 813 150 | E-2217

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 100 lm
- maks. zasięg: 15 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 35 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 85 × 25 × 25 mm
- waga: 34 g
- opakowanie: 1 szt., blister





COB | 100 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 036228

P3894 | 1/-/12/60

14 40 813 110 | E3221

EMOS

Latarki plastikowe

- efektywne źródło światła za niską cenę
- kompaktowe i lekkie – dopasowane do ręki
- na baterie lub ładowane
- zasięg ponad 100 m
- długi czas świecenia

- źródło światła: SMD LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 215 lm
- maks. zasięg: 305 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 90 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AA

- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wymiary: 80 × 130 × 150 mm
- waga: 210 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





SMD + LED | 215 lm | 305 m

3× AA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 085615

P4008 | 1/-/8/16

14 47 013 200 | P4008

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 75 lm
- maks. zasięg: 130 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 72 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie

- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 120 × 35 × 35 mm
- waga: 83 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 75 lm | 130 m | Water resistance

3× AAA

8 592920 038673

P4702 | 1/-/10/50

14 40 013 114 | E-1512

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 55 lm
- maks. zasięg: 125 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 16 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AA

- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 155 × 45 × 45 mm
- waga: 73 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 55 lm | 125 m

2× AA

8 592920 080443

P3210 | 1/-/6/24

14 40 004 904 | E-5134

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 20 lm
- maks. zasięg: 35 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 30 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AA

- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 162 × 43 × 43 mm
- waga: 85 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 20 lm | 35 m | Water resistance | 2× AA

8 595025 395160

P3861 | 1/-/-/24

14 40 032 202 | HL-R0217-2AA

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 20 lm
- maks. zasięg: 75 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 140 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× D

- typ zasilania: LR20 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 190 × 68 × 68 mm
- waga: 216 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 20 lm | 75 m | Water resistance | 2× D

8 595025 395153

P3862 | 1/-/-/10

14 40 032 400 | HL-R0217-2D

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 15 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 5 godz.
- odporność na uderzenia
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)

- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: 1× hak, 1× magnes
- wymiary: 85 × 130 × 85mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB | 300 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 037492

P4006 | 1/-/-/16

14 47 003 100 | E-6020

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 10 lm
- maks. zasięg: 7 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 25–35 godz.
- ładowalna: nie
- zasilanie: 1× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie

- wyposażenie: klips
- wymiary: 259 × 20 × 25 mm
- waga: 30 g
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 10 lm | 7 m | 1× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 106839

P3400 | 1/-/10/20

14 40 211 100 | P3400

- źródło światła: LED + COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 150 lm
- maks. zasięg: 150 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 2–4,5 h
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: IP44
- ładowalna

- zasilanie: Li-Ion 18650
- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 2 godz.
- typ złącza: micro USB
- wymiary: 130 × 35 × 35 mm
- waga: 80 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB + LED | 150 lm | 150 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137444

P3214 | 1/-/6/36

14 40 004 908 | P3214

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: 3× COB LED + LED czerwony
- maksymalny strumień świetlny: 350 lm
- maks. zasięg: 20 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 2–4,5 h
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- typ złącza: micro USB
- wyposażenie: obracana rękojeść
- wymiary: 270 × 50 × 245 mm
- waga: 590 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





COB + LED | 350 lm | 20 m | RECHARGEABLE | 5 LIGHTING MODES

8 592920 150276

P4010 | 1/-/4/8

14 40 041 500 | P4010

- źródło światła: LED + SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 360 lm
- maks. zasięg: 190 m
- ilość trybów świecenia: 7
- czas świecenia: 5–19 h
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol

- typ zasilania: 4 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: 4× magnes, zawias
- wymiary: 48 × 140 mm
- waga: 195 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





SMD + LED | 360 lm | 190 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 129326

P4009 | 1/-/4/16

14 40 821 500 | P4009

- źródło światła: LED + SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 80 lm
- maks. zasięg: 170 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 3,5–5 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 800 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 1,5 h
- typ złącza: USB-C
- wymiary: 43 × 55 × 134 mm
- waga: 80 g
- opakowanie: 1 szt., papierowy blister





SMD + LED | 80 lm | 170 m | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 140611

P3215 | 1/-/6/18

14 50 000 500 | P3215

- źródło światła: SMD LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 25 lm
- maks. zasięg: 5 m
- ilość trybów świecenia: 4
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion
- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V

- baterie wchodzą w skład kompletu
- typ złącza: USB-C
- wymiary: 60 × 60 × 155 mm
- waga: 152 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





SMD + LED | 25 lm | 5 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 149744

P3216 | 1/-/-/30

14 50 000 560 | P3216

Czołowe

- niezbędna część outdoorowego wyposażenia
- wybrane modele zawierają doskonałe chipy LED CREE
- na baterie lub ładowane
- wiele trybów świecenia
- dłuższe świecenie przy niższej mocy
- kombinacja źródeł światła do różnych zastosowań

- źródło światła: COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 380 lm
- maks. zasięg: 30 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 3–12 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol

- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: włączanie ruchem ręki, szybkie wyłączanie,
- wyposażenie: kabel USB-C
- wymiary: 300 × 3,2 × 20 mm
- waga: 73 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





COB + LED | 380 lm | 30 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 112571

P3541 | 1/-/6/24

14 41 292 150 | P3541

- źródło światła: CREE LED+COB LED zielony,czerwon
- maksymalny strumień świetlny: 330 lm
- maks. zasięg: 65 m
- ilość trybów świecenia: 7
- czas świecenia: 18–72 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna: nie

- zasilanie: 3× AAA + 1× CR2032
- typ zasilania: LR03 (1,5 V) + CR2032 (3 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: 1× CR2032
- funkcje: funkcja szybkiego wyłączania
- wyposażenie: uchwyty na hełm
- wymiary: 65 × 32 × 39 mm
- waga: 80 g/115 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





COB + LED | 330 lm | 65 m | Water resistance

3× AAA | 7 LIGHTING MODES

8 592920 036365

P3531 | 1/-/6/24

14 41 233 110 | E1801

- źródło światła: CREE LED
- maksymalny strumień świetlny: 230 lm
- maks. zasięg: 80 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 3–13 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna

- zasilanie: Li-pol
- typ zasilania: 1 200 mAh (3,7 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: włączanie ruchem ręki, szybkie wyłączanie,
- wyposażenie: przewód zasilający
- wymiary: 61 × 37 × 31 mm
- waga: 60 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 230 lm | 80 m

RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 049990

P3534 | 1/-/10/40

14 41 250 920 | E-943

- źródło światła: CREE LED + 2× czerwony LED
- maksymalny strumień świetlny: 330 lm
- maks. zasięg: 200 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 50–87 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie

- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- funkcje: szybkiego wyłączania, ochrona aku., zoom
- wymiary: 60 × 48 × 43 mm
- waga: 70 g/105 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 330 lm | 200 m | Water resistance

3× AAA | 5 LIGHTING MODES

8 592920 084564

P3539 | 1/-/6/24

14 41 341 100 | P3539

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: LED + COB LED (zielony, czerwony)
- maksymalny strumień świetlny: 220 lm
- maks. zasięg: 100 m
- ilość trybów świecenia: 7
- czas świecenia: 45–160 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- funkcje: funkcja szybkiego wyłączania
- wymiary: 65 × 45 × 50 mm
- waga: 65 g/100 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





COB + LED | 220 lm | 100 m | Water resistance | 3× AAA | 7 LIGHTING MODES

8 592920 080313

P3536 | 1/-/6/24

14 41 263 110 | E-HL117

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 150 lm
- maks. zasięg: 20 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 8–27 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wymiary: 60 × 40 × 40 mm
- waga: 53 g/88 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 029633

P3528 | 1/-/6/24

14 41 203 100 | E-1450

- źródło światła: LED + 2× czerwony LED
- maksymalny strumień świetlny: 85 lm
- maks. zasięg: 65 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 50–120 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- funkcje: funkcja szybkiego wyłączania
- wymiary: 58 × 38 × 44 mm
- waga: 54 g/89 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 85 lm | 65 m | Water resistance | 3× AAA | 4 LIGHTING MODES

8 592920 004753

P3521 | 1/-/8/32

14 41 162 100 | HL-H0520

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 110 lm
- maks. zasięg: 15 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 20–40 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wymiary: 60 × 18 × 40 mm
- waga: 21 g/56 g
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080252

P3537 | 1/-/12/48

14 41 273 110 | E-HL120

- źródło światła: 3× LED
- maksymalny strumień świetlny: 12 lm
- maks. zasięg: 12 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 55 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× CR2032
- baterie wchodzą w skład kompletu
- waga: 47 g
- opakowanie: 8 szt., display box





LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 096697

P3540 | 8/-/8/24

14 41 212 901 | P3540

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 500 lm
- maks. zasięg: 130 m
- ilość trybów świecenia: 7
- czas świecenia: 4–6,5 godz.
- odblaskowy pasek
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol
- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: włączanie ruchem ręki, szybkie wyłączanie,
- wyposażenie: kabel USB-C
- wymiary: 70 × 45 × 35 mm
- waga: 90 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





COB + LED | 500 lm | 130 m | Water resistance

RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 122716

P3542 | 1/-/6/24

14 41 317 000 | P3542

- źródło światła: SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 80 lm
- maks. zasięg: 7 m
- ilość trybów świecenia: 6
- czas świecenia: 5–10 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol
- typ zasilania: 500 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- funkcje: funkcja szybkiego wyłączania
- wyposażenie: przewód zasilający
- wymiary: 50 × 60 × 37 mm
- waga: 55 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





LED | 80 lm | 7 m

rechargeable | 6 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149782

P3543 | 1/-/10/40

14 41 351 500 | P3543

EMOS

Lampy warsztatowe

Lampy warsztatowe ładowalne

- z wys. jakości LED SMD albo COB, do oświetlenia miejsca pracy
- regulowany korpus, magnesy i haki dla ułatwienia pracy
- z odpornego ABS–wytrzymują większość uderzeń i upadków

- źródło światła: COB LED zimna + COB LED ciepła
- maksymalny strumień świetlny: 900 lm
- maks. zasięg: 35 m
- ilość trybów świecenia: 16
- czas świecenia: 3,5–12,5 h
- odporność na uderzenia
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion
- typ zasilania: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4,5 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: magnes, obrotowy stojak, hak
- wymiary: 125 × 45 × 95 mm
- waga: 325 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB | 900 lm | 35 m

RECHARGEABLE | PowerBank

8 592920 129524

P4542 | 1/-/-/12

14 50 000 420 | P4542

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 200 lm
- maks. zasięg: 60 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3,5–6,5 godz
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol

- typ zasilania: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: magnes, podpórka, klips
- wymiary: 80 × 45 × 80 mm
- waga: 160 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB | 1 200 lm | 60 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | AUTO ON/OFF | GENERAL MOTORS

8 592920 129500

P4543 | 1/-/-/12
14 50 000 430 | P4543

- źródło światła: 2× COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 2 000 lm
- maks. zasięg: 70 m
- ilość trybów świecenia: 5
- czas świecenia: 3,5–14,5 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 7 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: obracana rękojeść, 4× magnes
- wymiary: 214 × 140 (280) × 56 mm
- waga: 818 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB | 2 000 lm | 70 m | RECHARGEABLE | PowerBank | 5 LIGHTING MODES | AUTO ON/OFF | GENERAL MOTORS

8 592920 085646

P4536 | 1/-/4/8
14 50 000 320 | E-17172

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 000 lm
- maks. zasięg: 45 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3,5–15,5 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 7,5 godz.
- typ złącza: USB micro B
- wyposażenie: obracana rękojeść
- wymiary: 172 × 45 × 126 mm
- waga: 453 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES | AUTO ON/OFF | GENERAL MOTORS | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 075807

P4533 | 1/-/-/10
14 50 000 300 | E-5145

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 600 lm
- maks. zasięg: 35 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 2,5–3,5 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 3 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3,5 godz.
- typ złącza: USB micro B
- wyposażenie: obracana rękojeść
- wymiary: 172 × 45 × 126 mm
- waga: 436 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB | 600 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 2 LIGHTING MODES | AUTO ON/OFF | GENERAL MOTORS

8 592920 077658

P4534 | 1/-/-/10
14 50 000 310 | E1204

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 000 lm
- maks. zasięg: 40 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3–17 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: magnes, podpórka, klips
- wymiary: 104 × 39 × 94 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES | AUTO ON/OFF | GENERAL MOTORS

8 592920 108031

P4539 | 1/-/-/10
14 50 000 390 | P4539

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED + SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 750 lm
- maks. zasięg: 35 m
- ilość trybów świecenia: 6
- czas świecenia: 2–13 h
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 2,5 h
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: obrotowy reflektor, magnes, hak
- wymiary: 28 × 35 × 147/285 mm
- waga: 118 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB + LED | 750 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 6 LIGHTING MODES

8 592920 128961

P4540 14 50 000 291 | 1/-/5/25 P4540

- źródło światła: COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 450 lm
- maks. zasięg: 100 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 7–16 h
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3,5 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: magnes, hak
- wymiary: 43 × 43 × 197 mm
- waga: 190 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB + LED | 450 lm | 100 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 128763

P4541 14 50 000 292 | 1/-/4/12 P4541

- źródło światła: 2× COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 670 lm
- maks. zasięg: 40 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 2–10 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: 1× hak, 4× magnes
- wymiary: 35 × 33 × 257 mm
- waga: 225 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB + LED | 670 lm | 40 m | RECHARGEABLE | PowerBank | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080078

P4535 14 40 004 901 | 1/-/8/16 E719AU

- źródło światła: COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 400 lm
- maks. zasięg: 40 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3–8,5 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: obracana rękojeść, 1× hak, 1× magnes
- wymiary: 52 × 32 × 165 mm
- waga: 196 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 072950

P4531 14 50 000 280 | 1/-/8/32 E-17191 (P4531)

- źródło światła: SMD LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 700 lm
- maks. zasięg: 45 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3–6 godzin
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 2 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: 2× magnes
- wymiary: 37 × 14 × 240 mm
- waga: 100 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




SMD + LED | 700 lm | 45 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | light boost

8 592920 092590

P4538 14 50 000 360 | 1/-/6/24 P4538

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED + SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 330 lm
- maks. zasięg: 45 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 3–7 godzin
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 2–4 godziny
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: obracana rękojeść, klips, hak, magnes
- wymiary: 41 × 29 × 154 mm
- waga: 110 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB + SMD | 330 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092408

P4537 | 1/-/12/24

14 50 000 350 | P4537

- źródło światła: COB LED + SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 800 lm
- maks. zasięg: 110 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 2,5–7 h
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP54)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: obracana rękojeść, 2× hak, 2× magnes
- wymiary: 50 × 50 × 255 mm
- waga: 325 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB + SMD | 800 lm | 110 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 134030

P4544 | 1/-/-/6

14 50 000 440 | P4544

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 000 lm
- maks. zasięg: 40 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 2–6 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion

- typ zasilania: 2 600 mAh/7,4 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 5 godz.
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: 2× obracana rękojeść, 2× hak, 4× mag
- wymiary: 50 × 46 × 500 mm
- waga: 490 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 145654

P4545 | 1/-/-/12

14 50 000 550 | P4545

Lampy warsztatowe na baterie

- wyposażone w wys.jakości LED COB–do oświetlenia miejsca pracy
- małe i lekkie – dopasowane do ręki
- na paluszki (AA) lub mikropaluszki (AAA)
- regulowany korpus i wiele magnes. i haków dla ułatwienia pracy
- z odpornego ABS–wytrzymują większość uderzeń i upadków

- źródło światła: 2× COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 350 lm
- maks. zasięg: 110 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 10–20 godzin
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AA
- typ zasilania: LR6 (1,5 V)

- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: obracana rękojeść
- wymiary: 135 × 100 × 40 mm
- waga: 140 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





COB + LED | 350 lm | 110 m | 3× AA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119891

P4112 | 1/-/-/14

14 40 833 200 | P4112

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 700 lm
- maks. zasięg: 35 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 8–14 godzin
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 4× AA

- typ zasilania: LR6 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: obracana rękojeść
- wymiary: 145 ×105 × 35 mm
- waga: 165 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





COB | 700 lm | 35 m | Impact resistance | Water resistance | 4× AA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 119877

P4113 | 1/-/-/14

14 40 814 200 | P4113

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 180 lm
- maks. zasięg: 45 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 16–24 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wyposażenie: łamany uchwyt, 1× hak, 2× magnes
- wymiary: 59 × 30 × 133 mm
- waga: 110 g
- opakowanie: 1 szt., blister





COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 028100

P3888 | 1/-/12/24

14 40 813 100 | E-6166

Lampy warsztatowe 230 V

- zasilane klasycznie z sieci (230 V)
- długi przewód zasilający – 5 m
- są wyposażone w haczyki do zawieszania

- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- źródło światła: 20× LED 0,2 W (360 lm)
- rodzaj przewodu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- długość przewodu: 5 m
- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 35 × 470 mm
- opakowanie: 1 szt., zawieszka





LED | 300 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 592920 032671

P4205 | 1/-/-/30

14 49 000 050 | E-A-5LP

- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- źródło światła: żarówka maks.60W brak w zestawie
- rodzaj przewodu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- długość przewodu: 5 m
- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 110 × 390 mm
- opakowanie: 1 szt., zawieszka





E27 | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 595025 385963

P4203 | 1/-/-/24

14 49 000 030 | DY-YJD-A-8P (DY-YJD-A-8)

EMOS

Latarki ładowalne EXPERT

- latarki ręczne o dużej wydajności świetlnej i dalekim zasięgu
- wyposażone w dwa lub trzy źródła światła
- duża pojemność akumulatora dla długiego świecenia świecenia
- kabel USB w zestawie
- wykonane z odpornego tworzywa ABS, wytrzymałego na upadki
- latarka może służyć jako powerbank

- źródło światła: OSRAM LED
- maksymalny strumień świetlny: 300 lm
- maks. zasięg: 370 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 24–30 godz
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 2 400 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4,5 godz.
- wymiary: 162 × 100 × 140 mm
- waga: 275 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 107966

P2311 | 1/-/-/10

14 50 000 370 | P2311

- źródło światła: OSRAM LED
- maksymalny strumień świetlny: 750 lm
- maks. zasięg: 470 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 15–30 godz
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 4 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 6,5 godz
- typ złącza: USB micro B
- wymiary: 212 × 150 × 155 mm
- waga: 527 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 107980

P2312 | 1/-/-/4

14 50 000 380 | P2312

- źródło światła: SMD LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 350 lm
- maks. zasięg: 260 m
- ilość trybów świecenia: 7
- czas świecenia: 5–23 godzin
- odporność na uderzenia
- wodoodporna
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 2× 2 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 7 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: ruchoma rękojeść, 1× hak, 3× magnes
- wymiary: 175 × 91 mm
- waga: 406 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 119266

P2313 | 1/-/-/12

14 50 000 400 | P2313

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: SMD LED + COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 210 lm
- maks. zasięg: 240 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 3–6 godzin
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion 18650

- typ zasilania: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 3 godz.
- typ złącza: USB-C
- wymiary: 200 × 100 × 100 mm
- waga: 281 g
- opakowanie: 1 szt., pudełko




COB + SMD | 210 lm | 240 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137147

P2314 | 1/-/-/6
14 50 000 460 | P2314

- źródło światła: LED + COB LED (biały, czerwony)
- maksymalny strumień świetlny: 700 lm
- maks. zasięg: 370 m
- ilość trybów świecenia: 10+
- czas świecenia: 4–11 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 3 600 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 4 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: stojak obrotowy
- wymiary: 205 × 125 × 156 mm
- waga: 500 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




COB + SMD | 700 lm | 370 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 10 LIGHTING MODES

8 592920 140567

P2315 | 1/-/-/4
14 50 000 480 | P2315

- źródło światła: SMD LED + 2× COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 850 lm
- maks. zasięg: 400 m
- ilość trybów świecenia: 7+
- czas świecenia: 7–18 godz
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 6 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: wskaźnik LCD, gwint statywu
- wymiary: 210 × 107 × 148 mm
- waga: 688 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




COB + SMD | 850 lm | 400 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 141670

P2316 | 1/-/-/4
14 50 000 510 | P2316

- źródło światła: SMD LED + 2× COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 1 000 lm
- maks. zasięg: 500 m
- ilość trybów świecenia: 8+
- czas świecenia: 10–22 godz
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion akupack

- typ zasilania: 15 000 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 10 godz.
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: wskaźnik LCD, gwint statywu
- wymiary: 205 × 102 × 148 mm
- waga: 781 g
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




COB + SMD | 1 000 lm | 500 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 140581

P2317 | 1/-/-/4
14 50 000 490 | P2317

Lampy rowerowe

- przednie (białe) i tylne (czerwone) lampy rowerowe LED
- pomimo dużej wydajności świetlnej zużywają mało energii
- wodoodporne i odporne na upadek
- uchwyt na rower w zestawie

- źródło światła: LED/SMD LED
- maksymalny strumień świetlny: 90 lm
- maks. zasięg: 35 m
- ilość trybów świecenia: 3/4
- czas świecenia: 2–5 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol

- typ zasilania: 500 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 1 godzina
- typ złącza: USB micro B
- wymiary: 27 × 27 × 65 mm/71 × 21 × 18 mm
- waga: 34/25 g
- opakowanie: 1 szt., blister





SMD + LED | 90 lm | 35 m

RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 109632

P3923 | 1/-/5/20

14 46 002 300 | P3923

- źródło światła: LED (przednia), 3× LED (tylna)
- maksymalny strumień świetlny: 150 lm
- maks. zasięg: 110 m
- ilość trybów świecenia: 10
- czas świecenia: 96–172 godz.
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: przednia: 3× AAA, tylna: 2× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)

- baterie wchodzą w skład kompletu: nie
- wymiary: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 150 lm | 110 m | Water resistance

5× AAA | 10 LIGHTING MODES

8 592920 029848

P3920 | 1/-/5/20

14 46 002 000 | E-3219

- źródło światła: COB LED biały, COB LED czerwony
- maksymalny strumień świetlny: 22 lm
- maks. zasięg: 7 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 80 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× 2 CR2032

- typ zasilania: CR2032 (3 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 61 × 17 × 32 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





COB | 22 lm | 7 m | Water resistance

4× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 071984

P3922 | 1/-/6/12

14 46 002 200 | E-8068

- źródło światła: 2× LED biały, 2× LED czerwony
- maksymalny strumień świetlny: 10 lm
- maks. zasięg: 13 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 140 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× 2 CR2032

- typ zasilania: CR2032 (3 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 90 × 29 × 25 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 10 lm | 13 m | Water resistance

4× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36

14 46 002 100 | E-8075 (P3921)

EMOS

Lampki nocne

Lampki nocne na baterie

- dzieciom i dorosłym ułatwia orientację w ciemnościach
- rozwiązanie dla miejsc bez dostępu do sieci (podłoga, szafa)
- z wyłącznikiem, czujnikiem zmierzchu (dzień/noc) lub PIR
- bardzo małe zużycie energii

- źródło światła: COB LED
- barwa światła: zimna biel
- zasilanie: 3× 1,5 V AAA
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu
- opóźnienie czasowe: 30 sekund +/- 5 sekund
- obracanie: 360°
- wymiary: 75 × 75 × 80 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





COB | 120 lm | 15 m

3× AAA

8 592920 143919

P3324 | 1/-/10/40

14 40 013 130 | P3324

- źródło światła: 8× LED o średnicy 5 mm
- barwa światła: zimna biel
- zasilanie: 3× 1,5 V AA
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu
- opóźnienie czasowe: 25 sekund +/- 5 sekundy
- wymiary: 90 × 37 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 60 lm | 15 m

3× AA

8 592920 079317

P3310K | 1/-/4/16

14 40 883 200 | E-84001

- źródło światła: 3× LED o średnicy 5 mm
- barwa światła: zimna biel
- zasilanie: 3× 1,5 V AAA (w zestawie)
- wyłącznik
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 65 × 23 × 65 mm
- opakowanie: 3 szt., blister





LED | 10 lm | 15 m

3× AAA

8 595025 349170

P3819 | 3/-/12/36

14 40 033 100 | P3819

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- źródło światła: SMD LED
- barwa światła: ciepła biel/multicolor
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1 200 m
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik ruchu: nie
- opóźnienie czasowe: 30 minut
- wymiary: 159 × 85 × 69 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





SMD | 20 lm | 3 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149614

P3325 | 1/-/6/24
14 60 000 000 | P3325

Lampki nocne 230 V

- dzieciom i dorosłym ułatwia orientację w ciemnościach
- bardzo małe zużycie energii
- do gniazdka – wygodne i ekologiczne rozwiązanie (bez baterii)
- wybrane modele z wyjściem USB
- z wyłącznikiem, czujnikiem zmierzchu (dzień/noc) lub PIR

- źródło światła: LED
- barwa światła: zimna biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 46 × 67 × 46 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | COOL WHITE

8 592920 002148

P3306 | 1/4/-/36
14 56 000 060 | EMN100

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 51 × 56 × 51 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109526

P3314 | 1/-/-/20
14 56 000 110 | P3314

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 63 × 57 × 63 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109540

P3315 | 1/-/-/20
14 56 000 120 | P3315

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 76 × 54 × 76 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109564

P3316 1/-/-/15

14 56 000 130 P3316

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 87 × 63 × 87 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 109588

P3317 1/-/-/10

14 56 000 140 P3317

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu
- opóźnienie czasowe: 90 sekund +/- 3 sekundy
- wymiary: 55 × 80 × 102 mm
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 230 V~/50 Hz | PIR sensor | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118450

P3318 1/-/-/12

14 56 000 150 P3318

- źródło światła: SMD LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu
- opóźnienie czasowe: 30/60/120 sekund
- wymiary: 74 × 54 × 80 mm
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





LED | 230 V~/50 Hz | Timer | Dimmable | PIR sensor | Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118467

P3319 1/-/-/15

14 56 000 160 P3319

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 79 × 66 × 79 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 1× | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 118658

P3320 1/-/3/18

14 56 000 170 P3320

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- wyłącznik
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- czujnik zmierzchu
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 60 × 60 × 73 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 1× USB-C | 1× USB-A | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 139240

P3323 | 1/-/5/20

14 56 000 200 | P3323

- źródło światła: SMD LED
- barwa światła: ciepła biel
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- wyłącznik
- czujnik ruchu: nie
- wymiary: 64 × 64 × 65 mm
- opakowanie: 1 szt., blister papierowy





SMD | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 150849

P3326 | 1/-/5/20

14 56 000 210 | P3326

EMOS

Latarki display box

- gotowe do użycia (z baterią w zestawie)
- zawsze pod ręką: w kieszeni, torebce lub aucie
- baterie wchodzą w skład kompletu
- kompaktowe wymiary

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 110 lm
- maks. zasięg: 15 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 20–40 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 60 × 18 × 40 mm
- waga: 21 g/56 g
- opakowanie: 12 szt., display box





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080344

P3538 | 12/-/12/60

14 41 283 110 | E-HL120

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED + 3× LED
- maksymalny strumień świetlny: 200 lm
- maks. zasięg: 17 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 25–128 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: 1× hak, 1× magnes
- wymiary: 94 × 34 × 64 mm
- waga: 105 g
- opakowanie: 12 szt., display box




COB + LED | 200 lm | 17 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 029558

P3889 12/-/12/60
14 40 833 100 E-6113

- źródło światła: COB LED + LED
- maksymalny strumień świetlny: 230 lm
- maks. zasięg: 80 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 47–72 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: klips
- wymiary: 168 × 29 × 26 mm
- waga: 64 g
- opakowanie: 16 szt., display box




COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 037102

P3897 16/-/16/64
14 40 813 130 P3897

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 75 lm
- maks. zasięg: 125 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 15 godz.
- zoom
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 120 × 35 × 35 mm
- waga: 83 g
- opakowanie: 12 szt., display box




LED | 75 lm | 125 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038710

P4703 12/-/12/96
14 40 013 115 E-1512

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 100 lm
- maks. zasięg: 20 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 28 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 102 × 28 × 28 mm
- opakowanie: 12 szt., display box




COB | 100 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 042625

P4705 12/-/12/96
14 40 813 160 E-2217

- źródło światła: 9× LED
- maksymalny strumień świetlny: 50 lm
- maks. zasięg: 22 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 30 godz.
- odporność na uderzenia
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 88 × 26 × 26 mm
- waga: 71 g
- opakowanie: 24 szt., display box




LED | 50 lm | 22 m | 3× AAA

8 595025 395184

P3848A 24/-/24/96
14 40 093 109 LFL215-9T

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 100 lm
- maks. zasięg: 12 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 25 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 100 × 29 × 29 mm
- waga: 34 g
- opakowanie: 12 szt., display box





COB | 100 lm | 12 m | 3× AAA

8 592920 040638

P4706 | 12/-/12/96

14 40 013 116 | E2910-C

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 30 lm
- maks. zasięg: 8 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 3,5–60 godz.
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wymiary: 63 × 25 × 35 mm
- waga: 38 g
- opakowanie: 12 szt., display box





COB | 30 lm | 8 m | 2× AAA | 4 LIGHTING MODES

8 592920 028858

P3887 | 12/-/12/72

14 40 812 900 | E-3205

- źródło światła: LED + COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 120 lm
- maks. zasięg: 130 m
- ilość trybów świecenia: 4
- czas świecenia: 0,5–1,5 h
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna
- zasilanie: Li-ion 14500
- typ zasilania: 400 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 1,5 h
- typ złącza: USB C
- wymiary: 123 × 26 × 29 mm
- waga: 50 g
- opakowanie: 10 szt., display box





COB + LED | 120 lm | 130 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 139936

P4720 | 10/-/10/40

14 50 000 413 | P4720

- źródło światła: 2× LED
- maksymalny strumień świetlny: 90 lm
- maks. zasięg: 10 m
- ilość trybów świecenia: 3
- czas świecenia: 4,5–6 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-Ion
- typ zasilania: 400 mAh
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 2,5 h
- typ złącza: USB-C
- wyposażenie: 1× hak
- wymiary: 170 × 55 × 55 mm
- waga: 53 g
- opakowanie: 9 szt., display box





LED | 90 lm | 10 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 137406

P4719 | 9/-/9/18

14 50 000 470 | P4719

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 30 lm
- maks. zasięg: 7 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 25–75 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA 1,5 V
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: 1× stojak
- wymiary: 85 × 85 × 17 mm
- waga: 60 g
- opakowanie: 10 szt., display box





LED | 30 lm | 7 m | 3× AAA

8 592920 137956

P4718 | 10/-/10/40

14 40 813 102 | P4718

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- źródło światła: 5× LED + 1× UV LED
- maksymalny strumień świetlny: 20 lm
- maks. zasięg: 2 m
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 30 godz.
- odporność na uderzenia
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× AAA
- typ zasilania: LR03 (1,5 V)

- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: 1× stojak
- wymiary: 85 × 198 × 30 mm
- waga: 105 g
- opakowanie: 10 szt., display box





LED | 20 lm | 2 m | 2× AAA

8 592920 135440

P4717 | 10/-/10/20

14 40 833 300 | P4717

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 150 lm
- maks. zasięg: 10 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 5 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA 1,5 V

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: 1× hak
- wymiary: 108 × 128 mm
- waga: 107 g
- opakowanie: 6 szt., display box





COB | 150 lm | 10 m | 3× AAA

8 592920 133415

P4716 | 6/-/-/6

14 40 013 129 | P4716

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 350 lm
- maks. zasięg: 25 m
- ilość trybów świecenia: 1
- czas świecenia: 4 godz.
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× AAA

- typ zasilania: LR03 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: klips, 1× magnes
- wymiary: 42 × 118 × 30 mm
- waga: 48 g
- opakowanie: 12 szt., display box





COB | 350 lm | 25 m | 3× AAA

8 592920 132050

P4715 | 12/-/12/36

14 40 113 100 | P4715

- źródło światła: COB LED
- maksymalny strumień świetlny: 750 lm
- maks. zasięg: 40 m
- ilość trybów świecenia: 7
- czas świecenia: 45 min - 2 godz
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP44)
- ładowalna
- zasilanie: Li-pol

- typ zasilania: 500 mAh/3,7 V
- baterie wchodzą w skład kompletu
- czas ładowania: 1 godzina
- typ złącza: USB C
- wyposażenie: klips, 1 × magnes, obrotowy stojak, ot
- wymiary: 61 × 45 × 21 mm
- waga: 37 g
- opakowanie: 10 szt., display box





COB | 750 lm | 40 m | Water resistance | Impact resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 124741

P4714 | 10/-/10/40

14 50 000 410 | P4714

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 10 lm
- ilość trybów świecenia: 2
- czas świecenia: 160 godz.
- odporność na uderzenia
- wodoodporna: tak (IP43)
- ładowalna: nie
- zasilanie: 2× CR2032
- typ zasilania: CR2032 (3 V)

- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: opaska na ramię
- wymiary: 190 × 35 × 17 mm
- waga: 44 g
- opakowanie: 16 szt., display box





LED | 400 m | 160 h | Water resistance | Impact resistance | 2× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119648

P4713 | 16/-/16/32

14 40 812 903 | P4713

Breloki display box

- breloczki LED dla dzieci
- różne wzory i motywy
- niektóre z nich mogą wydawać dźwięk
- na 3 baterie (w komplecie)

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 5 lm
- ilość trybów świecenia: 1
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× 1,5 V LR54
- typ zasilania: LR54 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- opakowanie: 24 szt., display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 089613

P4711 | 24/-/24/96

14 39 013 900 | E-1325; E-1326; E-1327; E-1328

- źródło światła: LED
- maksymalny strumień świetlny: 5 lm
- ilość trybów świecenia: 1
- odporność na uderzenia: nie
- wodoodporna: nie
- ładowalna: nie
- zasilanie: 3× 1,5 V LR54
- typ zasilania: LR54 (1,5 V)
- baterie wchodzą w skład kompletu
- wyposażenie: zawieszka do powieszenia
- opakowanie: 18 szt., display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 145692

P4721 | 18/-/18/36

14 39 013 902 | P4721B/P4721P/ P4721G

Lampy owadobójcze

- pułapka elektryczna zapewniająca niezawodną ochronę przed nieznośnymi owadami
- przewód zasilający o długości 1 m

- źródło światła: lampa LED UV-A
- ilość trybów świecenia: 1
- zasilanie: 220–240 V~/50 Hz
- wyposażenie: pętelka
- wymiary: 136 × 240 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 131466

P4104 | 1/-/-/6

14 48 000 040 | P4104

Oświetlenie



Źródła światła

Żarówki LED

GoSmart Żarówki

- Zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia
- Regulacja jasności, barwy światła i temperatury barwowej
- Oszczędność energii przez automatyczne wyłączanie ściemnianie
- Ustaw unikalne sceny świetlne dla różnych aktywności
- Łatwa instalacja i tworzenie automatyzacji
- Połączenie z siecią domową poprzez protokół WIFI
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa



- odpowiednik żarówki: 60 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- moc: 9 W
- skuteczność świetlna: 90 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 120 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych







8 592920 120125

ZQW514R | 1/-/4/24

15 20 503 500 | ZQW514R

- odpowiednik żarówki: 75 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 050 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 95 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 125 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych







8 592920 120156

ZQW515R | 1/-/4/24

15 20 503 501 | ZQW515R

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 94 W
- ściemnialna
- kształt: A65
- strumień świetlny: 1 400 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- moc: 14 W
- skuteczność świetlna: 100 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 65 × 65 × 134 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych




Wi Fi | E27 | 1 400 lm | 14 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120187

ZQW516R 1/-/4/24

15 20 503 502 ZQW516R

- odpowiednik żarówki: 40 W
- ściemnialna
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- moc: 4,8 W
- skuteczność świetlna: 98 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 37 × 37 × 110 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych




Wi Fi | E14 | 470 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120217

ZQW322R 1/-/4/36

15 25 501 500 ZQW322R

- odpowiednik żarówki: 35 W
- ściemnialna
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 400 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- moc: 4,8 W
- skuteczność świetlna: 83 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 120°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 56,5 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych




Wi Fi | GU10 | 400 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120248

ZQW832R 1/-/4/72

15 25 500 500 ZQW832R

Filament

- maksymalna wydajność świetlna przy minimalnym zużyciu
- idealny zamiennik dla żarówek z włóknem wolframowym
- wysoka skuteczność świetlna dla równomiernego oświetlenia
- szeroki wybór kształtów i typów
- zastosowanie: oświetlenie nowoczesnych wnętrz, domów przestrzeni reprezentacyjnych oraz biur

R_a = 94 | UV Free | Hg Free | 230 V~/50 Hz

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G D

8 592920 129715

ZF5D22 1/-/10/20

15 25 743 203 ZF5D22

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129746

ZF5D23 | 1/-/10/20
15 25 733 497 | ZF5D23

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120569

ZF5147 | 1/-/10/20
15 25 283 273 | EMOS

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120590

ZF5147.3 | 3/-/12/24
15 25 283 274 | EMOS

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120620

ZF5148 | 1/-/10/20
15 25 283 410 | EMOS

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120651

ZF5148.3 | 3/-/12/24
15 25 283 411 | EMOS

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 129777

ZF5D42 | 1/-/10/20
15 25 743 204 | ZF5D42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 142691

ZF5D42.3 | 3/-/12/24
15 25 743 237 | ZF5D42.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 129807

ZF5D43 | 1/-/10/20
15 25 733 498 | ZF5D43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 142738

ZF5D43.3 | 3/-/12/24
15 25 743 416 | ZF5D43.3

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120682

ZF5157 | 1/-/10/20
15 25 283 275 | EMOS

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120712

ZF5157.3 3/-/12/24

15 25 283 276 EMOS

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120743

ZF5158 1/-/10/20

15 25 283 412 EMOS

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120774

ZF5158.3 3/-/12/24

15 25 283 413 EMOS

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7,8 W
- skuteczność świetlna: 136 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129838

ZF5D52 1/-/10/20

15 25 743 205 ZF5D52

- odpowiednik żarówki: 75 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7,5 W
- skuteczność świetlna: 141 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 106 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 1 055 lm | 7.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 142783

ZF5D52D 1/-/10/40

15 25 743 238 ZF5D52D

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7,8 W
- skuteczność świetlna: 136 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 129869

ZF5D53 1/-/10/20

15 25 733 499 ZF5D53

- odpowiednik żarówki: 75 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7,5 W
- skuteczność świetlna: 141 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 106 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 055 lm | 7.5 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 142813

ZF5D54D 1/-/10/40

15 25 743 417 ZF5D54D

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7,2 W
- skuteczność świetlna: 211 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | E A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126103

ZF5167 1/-/10/20

15 25 283 279 ZF5167

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7,2 W
- skuteczność świetlna: 211 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | E A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126134

ZF5168 1/-/10/20

15 25 283 417 ZF5168

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 10,5 W
- skuteczność świetlna: 145 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 10.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 129890

ZF5D62 1/-/10/20

15 25 743 206 ZF5D62

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 100 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 142844

ZF5D62D 1/-/10/20

15 25 743 239 ZF5D62D

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 10,5 W
- skuteczność świetlna: 145 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 108 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 10.5 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 129920

ZF5D63 1/-/10/20

15 25 743 400 ZF5D63

- odpowiednik żarówki: 100 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 142875

ZF5D64D 1/-/10/20

15 25 743 418 ZF5D64D

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: A70
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 18 W
- skuteczność świetlna: 136 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 70 × 70 × 126 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 129951

ZF5D82 1/-/10/20

15 25 743 208 ZF5D82

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: A70
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 18 W
- skuteczność świetlna: 136 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 70 × 70 × 126 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 129982

ZF5D83 1/-/10/20

15 25 743 401 ZF5D83

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 1,8 W
- skuteczność świetlna: 139 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130223

ZF1D02 | 1/-/10/60
15 25 731 251 | ZF1D02

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 1,8 W
- skuteczność świetlna: 139 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130254

ZF1D03 | 1/-/10/60
15 25 731 448 | ZF1D03

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 1,8 W
- skuteczność świetlna: 139 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 78 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130407

ZF6D02 | 1/-/10/60
15 25 743 209 | ZF6D02

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 1,8 W
- skuteczność świetlna: 139 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 78 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130438

ZF6D03 | 1/-/10/60
15 25 743 402 | ZF6D03

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130285

ZF1D22 | 1/-/10/60
15 25 731 252 | ZF1D22

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130315

ZF1D23 | 1/-/10/60

15 25 731 449 | ZF1D23

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 78 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130469

ZF6D22 | 1/-/10/60

15 25 743 210 | ZF6D22

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 78 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130490

ZF6D23 | 1/-/10/60

15 25 743 403 | ZF6D23

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 80 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A

8 592920 135693

ZF1A42 | 1/-/10/60

15 25 741 259 | ZF1A42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 80 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G A

8 592920 135723

ZF1A43 | 1/-/10/60

15 25 731 454 | ZF1A43

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130346

ZF1D42 | 1/-/10/60
15 25 731 253 | ZF1D42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130377

ZF1D43 | 1/-/10/60
15 25 731 450 | ZF1D43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 78 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130520

ZF6D42 | 1/-/10/60
15 25 743 211 | ZF6D42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 78 × 45 × 45 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130551

ZF6D43 | 1/-/10/60
15 25 743 404 | ZF6D43

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 151 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 80 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 135815

ZF1D52 | 1/-/10/60
15 25 731 259 | ZF1D52

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 151 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 80 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 135846

ZF1D53 | 1/-/10/60
15 25 731 456 | ZF1D53

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 1,8 W
- skuteczność świetlna: 139 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130018

ZF3D02 | 1/-/10/40
15 25 731 248 | ZF3D02

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 1,8 W
- skuteczność świetlna: 139 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130070

ZF3D03 | 1/-/10/40
15 25 731 445 | ZF3D03

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130100

ZF3D22 | 1/-/10/40
15 25 731 249 | ZF3D22

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,4 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130131

ZF3D23 | 1/-/10/40
15 25 731 446 | ZF3D23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A

8 592920 135631

ZF3A42 | 1/-/10/40
15 25 741 258 | ZF3A42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3,8 W
- skuteczność świetlna: 212 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A

8 592920 135662

ZF3A43 | 1/-/10/40
15 25 731 453 | ZF3A43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130162

ZF3D42 | 1/-/10/40
15 25 731 250 | ZF3D42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,9 W
- skuteczność świetlna: 137 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130193

ZF3D43 | 1/-/10/40
15 25 731 447 | ZF3D43

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 151 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 135754

ZF3D52 | 1/-/10/40
15 25 731 258 | ZF3D52

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 151 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 135785

ZF3D53 | 1/-/10/40

15 25 731 455 | ZF3D53

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: G125
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 130629

ZF2D62 | 1/-/-/6

15 25 743 213 | ZF2D62

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: G125
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 138 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 130643

ZF2D63 | 1/-/-/6

15 25 743 406 | ZF2D63

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: G125
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 18 W
- skuteczność świetlna: 136 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 130667

ZF2D82 | 1/-/-/6

15 25 743 214 | ZF2D82

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: G125
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 18 W
- skuteczność świetlna: 136 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E F G D

8 592920 130681

ZF2D83 | 1/-/-/6

15 25 743 407 | ZF2D83

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: G95
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7,8 W
- skuteczność świetlna: 135 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 95 × 95 × 140 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 130582

ZF2D52 | 1/-/-/6

15 25 743 212 | ZF2D52

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: G95
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7,8 W
- skuteczność świetlna: 135 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 95 × 95 × 140 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 130605

ZF2D53 | 1/-/-/6

15 25 743 405 | ZF2D53

- odpowiednik żarówki: 327 W
- kształt: ED90
- strumień świetlny: 6 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 36 W
- skuteczność świetlna: 167 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 90 × 90 × 245 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 131718

ZF5751 | 1/-/-/6

15 25 743 409 | ZF5751

- odpowiednik żarówki: 327 W
- kształt: ED90
- strumień świetlny: 6 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 36 W
- skuteczność świetlna: 167 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 90 × 90 × 230 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 131732

ZF5754 | 1/-/-/6

15 25 737 401 | ZF5754

Classic

- energooszczędne żarówki LED o długiej żywotności
- idealny wybór z doskonałym stosunkiem ceny do jakości
- stabilne światło bez migotania dla lepszej koncentracji
- przyjemne oświetlenie przyjazne dla oczu
- szeroki wybór kształtów i typów
- zastosowanie: oświetlenie nowoczesnych wnętrz, domów i biur



- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 118 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 126325

ZQ5E21 1/-/10/20

15 25 733 277 ZQ5E21

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 118 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 126356

ZQ5E23 1/-/10/20

15 25 733 470 ZQ5E23

- odpowiednik żarówki: 50 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 645 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 5,8 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 126387

ZQ5E31 1/-/10/20

15 25 733 278 ZQ5E31

- odpowiednik żarówki: 50 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 645 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,8 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 126417

ZQ5E33 1/-/10/20

15 25 733 471 ZQ5E33

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126448

ZQ5E41 | 1/-/10/20
15 25 733 279 | ZQ5E41

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126714

ZQ5E41.3 | 3/-/15/30
15 25 733 282 | ZQ5E41.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126479

ZQ5E43 | 1/-/10/20
15 25 733 472 | ZQ5E43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126776

ZQ5E43.3 | 3/-/15/30
15 25 733 475 | ZQ5E43.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 107 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126509

ZQ5E44 | 1/-/10/20
15 25 733 121 | ZQ5E44

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 9,5 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 109 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126530

ZQ5E51 1/-/10/20

15 25 733 280 ZQ5E51

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 9,5 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 109 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko





E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126837

ZQ5E51.3 3/-/15/30

15 25 733 284 ZQ5E51.3

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 9,5 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 109 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126561

ZQ5E53 1/-/10/20

15 25 733 473 ZQ5E53

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 9,5 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 109 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko





E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126868

ZQ5E53.3 3/-/15/30

15 25 733 477 ZQ5E53.3

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 9,5 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 109 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 126592

ZQ5E54 1/-/10/20

15 25 733 122 ZQ5E54

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 75 W
- ściemnialna
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 060 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 10,5 W
- skuteczność świetlna: 101 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 160°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 120 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 1 060 lm | 10.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 143025

ZQ5F52S 1/-/10/80
15 25 743 240 ZQ5F52S

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 13 W
- skuteczność świetlna: 117 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 120 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126622

ZQ5E61 1/-/10/20
15 25 733 281 ZQ5E61

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 13 W
- skuteczność świetlna: 117 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 120 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126899

ZQ5E61.3 3/-/15/30
15 25 733 285 ZQ5E61.3

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 13 W
- skuteczność świetlna: 117 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 120 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126653

ZQ5E63 1/-/10/20
15 25 733 474 ZQ5E63

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 13 W
- skuteczność świetlna: 117 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 120 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126929

ZQ5E63.3 3/-/15/30
15 25 733 478 ZQ5E63.3

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 13 W
- skuteczność świetlna: 117 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 120 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126684

ZQ5E64 | 1/-/10/20

15 25 733 123 | ZQ5E64

- odpowiednik żarówki: 120 W
- kształt: A70
- strumień świetlny: 1 901 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 16 W
- skuteczność świetlna: 119 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 71 × 71 × 142 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126950

ZQ5E71 | 1/-/10/20

15 25 733 286 | ZQ5E71

- odpowiednik żarówki: 120 W
- kształt: A70
- strumień świetlny: 1 901 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 16 W
- skuteczność świetlna: 119 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 71 × 71 × 142 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126981

ZQ5E73 | 1/-/10/20

15 25 733 479 | ZQ5E73

- odpowiednik żarówki: 120 W
- kształt: A70
- strumień świetlny: 1 901 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 16 W
- skuteczność świetlna: 119 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 71 × 71 × 142 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127018

ZQ5E74 | 1/-/10/20

15 25 733 124 | ZQ5E74

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: A80
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 20 W
- skuteczność świetlna: 123 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 80 × 156 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127049

ZQ5E81 | 1/-/10/20

15 25 733 287 | ZQ5E81

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: A80
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 20 W
- skuteczność świetlna: 123 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 80 × 156 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127070

ZQ5E83 1/-/10/20

15 25 733 480 ZQ5E83

- odpowiednik żarówki: 150 W
- kształt: A80
- strumień świetlny: 2 452 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 20 W
- skuteczność świetlna: 123 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 80 × 80 × 156 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127100

ZQ5E84 1/-/10/20

15 25 733 125 ZQ5E84

- odpowiednik żarówki: 200 W
- kształt: A95
- strumień świetlny: 3 452 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 28 W
- skuteczność świetlna: 123 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 95 × 95 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 130803

ZQ5E91 1/-/3/9

15 25 743 215 ZQ5E91

- odpowiednik żarówki: 200 W
- kształt: A95
- strumień świetlny: 3 452 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 28 W
- skuteczność świetlna: 123 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 95 × 95 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 130834

ZQ5E93 1/-/3/9

15 25 743 408 ZQ5E93

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127551

ZQ1D11 1/-/10/40

15 25 731 230 ZQ1D11

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127582

ZQ1D13 | 1/-/10/40
15 25 731 429 | ZQ1D13

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127827

ZQ6D11 | 1/-/10/40
15 25 733 272 | ZQ6D11

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127858

ZQ6D13 | 1/-/10/40
15 25 733 465 | ZQ6D13

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127612

ZQ1E21 | 1/-/10/40
15 25 731 240 | ZQ1E21

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127643

ZQ1E21.3 | 3/-/15/60
15 25 731 241 | ZQ1E21.3

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127674

ZQ1E23 | 1/-/10/40
15 25 731 439 | ZQ1E23

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128060

ZQ1E23.3 | 3/-/15/60
15 25 731 440 | ZQ1E23.3

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127889

ZQ6E21 | 1/-/10/40
15 25 733 291 | ZQ6E21

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128091

ZQ6E21.3 | 3/-/15/60
15 25 733 292 | ZQ6E21.3

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127919

ZQ6E23 | 1/-/10/40
15 25 733 484 | ZQ6E23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128121

ZQ6E23.3 | 3/-/15/60
15 25 733 485 | ZQ6E23.3

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127704

ZQ1E24 | 1/-/10/40
15 25 731 112 | ZQ1E24

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127940

ZQ6E24 | 1/-/10/40
15 25 733 126 | ZQ6E24

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127735

ZQ1E41 | 1/-/10/40
15 25 731 242 | ZQ1E41

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127971

ZQ6E41 | 1/-/10/40
15 25 733 293 | ZQ6E41

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127766

ZQ1E43 | 1/-/10/40
15 25 731 441 | ZQ1E43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128008

ZQ6E43 | 1/-/10/40
15 25 733 486 | ZQ6E43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127797

ZQ1E44 | 1/-/10/40
15 25 731 113 | ZQ1E44

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 150°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 77 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128039

ZQ6E44 | 1/-/10/40
15 25 733 127 | ZQ6E44

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127131

ZQ3D11 | 1/-/10/40
15 25 731 226 | ZQ3D11

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127162

ZQ3D13 1/-/10/40

15 25 731 425 ZQ3D13

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 105 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127377

ZQ4D11 1/-/10/40

15 25 733 270 ZQ4D11

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 105 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 127407

ZQ4D13 1/-/10/40

15 25 733 463 ZQ4D13

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127193

ZQ3E21 1/-/10/40

15 25 731 236 ZQ3E21

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127490

ZQ3E21.3 3/-/15/90

15 25 731 237 ZQ3E21.3

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127223

ZQ3E23 1/-/10/40

15 25 731 435 ZQ3E23

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127520

ZQ3E23.3 3/-/15/90

15 25 731 436 ZQ3E23.3

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127254

ZQ3E24 1/-/10/40

15 25 731 110 ZQ3E24

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 105 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127438

ZQ4E21 1/-/10/40

15 25 733 289 ZQ4E21

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 105 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127469

ZQ4E23 1/-/10/40

15 25 733 482 ZQ4E23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127285

ZQ3E41 | 1/-/10/40
15 25 731 238 | ZQ3E41

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127315

ZQ3E43 | 1/-/10/40
15 25 731 437 | ZQ3E43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 124 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 240°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 103 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127346

ZQ3E44 | 1/-/10/40
15 25 731 111 | ZQ3E44

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: R50
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 120°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 83 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128152

ZQ7E21 | 1/-/10/30
15 25 731 243 | ZQ7E21

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: R50
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,2 W
- skuteczność świetlna: 112 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 120°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 83 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128183

ZQ7E23 | 1/-/10/30
15 25 731 442 | ZQ7E23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: R63
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 120°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 63 × 63 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128213

ZQ7E41 1/-/10/20

15 25 733 294 ZQ7E41

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: R63
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 120°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 63 × 63 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128244

ZQ7E43 1/-/10/20

15 25 733 487 ZQ7E43

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128275

ZQ8E12 1/-/10/60

15 25 730 229 ZQ8E12

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128633

ZQ8E12.3 3/-/15/60

15 25 730 233 ZQ8E12.3

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128305

ZQ8E13 1/-/10/60

15 25 730 424 ZQ8E13

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128336

ZQ8E14 | 1/-/10/60
15 25 730 114 | ZQ8E14

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128510

ZQ8E17 | 1/-/10/60
15 25 730 232 | ZQ8E17

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128541

ZQ8E18 | 1/-/10/60
15 25 730 427 | ZQ8E18

- odpowiednik żarówki: 32 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128572

ZQ8E19 | 1/-/10/60
15 25 730 116 | ZQ8E19

- odpowiednik żarówki: 28 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 380 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 99 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 12 V
- wymiary: 46 × 50 × 50 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 056110

ZQ8433 | 1/-/10/60
15 25 732 200 | LED-GU5,3-4,5W-WW

- odpowiednik żarówki: 31 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 380 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 99 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 12 V
- wymiary: 46 × 50 × 50 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 056141

ZQ8434 | 1/-/10/60
15 25 732 400 | LED-GU5,3-4,5W-NW

- odpowiednik żarówki: 39 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 113 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 128367

ZQ8E22 | 1/-/10/60
15 25 730 230 | ZQ8E22

- odpowiednik żarówki: 39 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 113 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 128398

ZQ8E23 | 1/-/10/60
15 25 730 425 | ZQ8E23

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 535 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 3 W
- skuteczność świetlna: 210 lm/W
- klasa energetyczna: A
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 535 lm | 3 W | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 129470

ZQ8338 | 1/-/10/60
15 25 730 423 | ZQ8338

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 565 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,8 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 36°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 56 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 565 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A G E

8 592920 128602

ZQ8E33N | 1/-/10/60
15 25 730 428 | ZQ8E33N

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- ściemnialna
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 800 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 114 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 592920 142905

ZQ8E42D 1/-/10/60

15 25 740 236 ZQ8E42D

- odpowiednik żarówki: 60 W
- ściemnialna
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 800 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 114 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 143056

ZQ8E42S 1/-/10/60

15 25 740 237 ZQ8E42S

- odpowiednik żarówki: 60 W
- ściemnialna
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 114 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 142936

ZQ8E44D 1/-/10/60

15 25 730 431 ZQ8E44D

- odpowiednik żarówki: 60 W
- ściemnialna
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 114 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 143087

ZQ8E44S 1/-/10/60

15 25 730 432 ZQ8E44S

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128428

ZQ8E42 1/-/10/60

15 25 730 225 ZQ8E42

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128664

ZQ8E42.3 | 3/-/15/60
15 25 730 228 | ZQ8E42.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128459

ZQ8E43 | 1/-/10/60
15 25 730 419 | ZQ8E43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128695

ZQ8E43.3 | 3/-/15/60
15 25 730 422 | ZQ8E43.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 7 W
- skuteczność świetlna: 115 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 100°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128480

ZQ8E44 | 1/-/10/60
15 25 730 112 | ZQ8E44

- odpowiednik żarówki: 21 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 200 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 1,9 W
- skuteczność świetlna: 105 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 12 V
- wymiary: 36 × 10 × 10 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | F

8 592920 046661

ZQ8620 | 1/-/10/60
15 25 735 201 | LED-G4-PR-2W-WW

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 21 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 200 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 1,9 W
- skuteczność świetlna: 105 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 12 V
- wymiary: 36 × 10 × 10 mm
- opakowanie: 2 szt., pudełko





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG F

8 592920 122983

ZQ8620.2 | 2/-/20/120

15 25 735 202 | ZQ8620.2

- odpowiednik żarówki: 21 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 1,9 W
- skuteczność świetlna: 105 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 12 V
- wymiary: 36 × 10 × 10 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG F

8 592920 046692

ZQ8621 | 1/-/10/60

15 25 735 401 | LED-G4-PR-2W-NW

- odpowiednik żarówki: 21 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 1,9 W
- skuteczność świetlna: 105 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 12 V
- wymiary: 36 × 10 × 10 mm
- opakowanie: 2 szt., pudełko





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG F

8 592920 123010

ZQ8621.2 | 2/-/20/120

15 25 735 402 | ZQ8621.2

- odpowiednik żarówki: 22 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 210 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 1,9 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 46 × 15 × 15 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 114490

ZQ9526 | 1/-/10/80

15 25 736 207 | ZQ9526

- odpowiednik żarówki: 22 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 210 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 1,9 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 46 × 15 × 15 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 114520

ZQ9527 | 1/-/10/80

15 25 736 407 | ZQ9527

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

			symbol kod produktu	opakowanie typ
▪ odpowiednik żarówki: 32 W ▪ kształt: JC ▪ strumień świetlny: 350 lm ▪ temperatura barwowa: 3 000 K ▪ moc: 2,5 W ▪ skuteczność świetlna: 140 lm/W ▪ klasa energetyczna: D ▪ kąt świecenia: 320° ▪ indeks oddawania barw (CRI): Ra >80	▪ napięcie: 230 V~/50 Hz ▪ wymiary: 47 × 14 × 14 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko		**ZQ9535** 15 25 736 209	1/-/10/80 ZQ9535
▪ odpowiednik żarówki: 32 W ▪ kształt: JC ▪ strumień świetlny: 350 lm ▪ temperatura barwowa: 4 000 K ▪ moc: 2,5 W ▪ skuteczność świetlna: 140 lm/W ▪ klasa energetyczna: D ▪ kąt świecenia: 320° ▪ indeks oddawania barw (CRI): Ra >80	▪ napięcie: 230 V~/50 Hz ▪ wymiary: 47 × 14 × 14 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko		**ZQ9536** 15 25 736 409	1/-/10/80 ZQ9536
▪ odpowiednik żarówki: 40 W ▪ kształt: JC ▪ strumień świetlny: 470 lm ▪ temperatura barwowa: 3 000 K ▪ moc: 4 W ▪ skuteczność świetlna: 118 lm/W ▪ klasa energetyczna: E ▪ kąt świecenia: 320° ▪ indeks oddawania barw (CRI): Ra >80	▪ napięcie: 230 V~/50 Hz ▪ wymiary: 52 × 19 × 19 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko		**ZQ9544** 15 25 736 210	1/-/10/80 ZQ9544
▪ odpowiednik żarówki: 40 W ▪ kształt: JC ▪ strumień świetlny: 470 lm ▪ temperatura barwowa: 3 000 K ▪ moc: 4 W ▪ skuteczność świetlna: 118 lm/W ▪ klasa energetyczna: E ▪ kąt świecenia: 320° ▪ indeks oddawania barw (CRI): Ra >80	▪ napięcie: 230 V~/50 Hz ▪ wymiary: 52 × 19 × 19 mm ▪ opakowanie: 2 szt., pudełko		**ZQ9544.2** 15 25 736 208	2/-/20/160 ZQ9544.2
▪ odpowiednik żarówki: 40 W ▪ kształt: JC ▪ strumień świetlny: 470 lm ▪ temperatura barwowa: 4 000 K ▪ moc: 4 W ▪ skuteczność świetlna: 118 lm/W ▪ klasa energetyczna: E ▪ kąt świecenia: 320° ▪ indeks oddawania barw (CRI): Ra >80	▪ napięcie: 230 V~/50 Hz ▪ wymiary: 52 × 19 × 19 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko		**ZQ9545** 15 25 736 410	1/-/10/80 ZQ9545

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 118 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 52 × 19 × 19 mm
- opakowanie: 2 szt., pudełko






8 592920 119150

ZQ9545.2 | 2/-/20/160
15 25 736 408 | ZQ9545.2

- odpowiednik żarówki: 40 W
- ściemnialna
- kształt: JC
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 118 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 300°

- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko






8 592920 142967

ZQ9E22D | 1/-/10/80
15 25 736 212 | ZQ9E22D

- odpowiednik żarówki: 40 W
- ściemnialna
- kształt: JC
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 118 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 300°

- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko






8 592920 142998

ZQ9E24D | 1/-/10/80
15 25 736 412 | ZQ9E24D

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 600 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 4,3 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko






8 592920 150597

ZQ9D32 | 1/-/10/80
15 25 766 201 | ZQ9D32

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,3 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko






8 592920 150627

ZQ9D33 | 1/-/10/80
15 25 766 202 | ZQ9D33

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 600 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 4,3 W
- skuteczność świetlna: 140 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 150658

ZQ9D34 | 1/-/10/80

15 25 766 203 | ZQ9D34

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 4,9 W
- skuteczność świetlna: 164 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 150689

ZQ9C42 | 1/-/10/80

15 25 766 204 | ZQ9C42

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,9 W
- skuteczność świetlna: 164 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 150719

ZQ9C43 | 1/-/10/80

15 25 766 205 | ZQ9C43

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 4,9 W
- skuteczność świetlna: 164 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 18 × 18 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 150740

ZQ9C44 | 1/-/10/80

15 25 766 206 | ZQ9C44

Basic

- optymalna jakość światła w najniższej cenie
- maksymalna wydajność świetlna przy minimalnej energii
- idealny zamiennik dla tradycyjnych żarówek wolframowych
- szeroki wybór kształtów i typów
- zastosowanie: oświetlenie nowoczesnych wnętrz i domów



- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko









8 592920 143988

ZL5F47 | 1/-/10/30
15 25 743 241 | ZL5F47

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko









8 592920 144015

ZL5F47.3 | 3/-/-/45
15 25 743 244 | ZL5F47.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 6 szt., pudełko









8 592920 144039

ZL5F47.6 | 6/-/-/48
15 25 743 245 | ZL5F47.6

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko









8 592920 144053

ZL5F48 | 1/-/10/30
15 25 743 419 | ZL5F48

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 3 szt., pudełko



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 144084

ZL5F48.3 | 3/-/-/45

15 25 743 422 | ZL5F48.3

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 6 szt., pudełko



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 144107

ZL5F48.6 | 6/-/-/48

15 25 743 423 | ZL5F48.6

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 96 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable

3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 144121

ZL5F57 | 1/-/10/30

15 25 743 242 | ZL5F57

- odpowiednik żarówki: 75 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 055 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 11 W
- skuteczność świetlna: 96 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 144152

ZL5F58 | 1/-/10/30

15 25 743 420 | ZL5F58

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 15,3 W
- skuteczność świetlna: 99 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 125 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable

3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 144183

ZL5F67 | 1/-/10/30

15 25 743 243 | ZL5F67

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 100 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 1 521 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 15,3 W
- skuteczność świetlna: 99 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 125 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144213

ZL5F68 | 1/-/10/30

15 25 743 421 | ZL5F68

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable

3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134450

ZL1F22 | 1/-/10/60

15 25 731 246 | ZL1F22

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 40 × 40 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134726

ZL1F23 | 1/-/10/60

15 25 741 451 | ZL1F23

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable

3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134481

ZL6F22 | 1/-/10/60

15 25 743 202 | ZL6F22

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134757

ZL6F23 | 1/-/10/60

15 25 731 451 | ZL6F23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 144305

ZL1F47 | 1/-/10/60
15 25 731 262 | ZL1F47

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: Mini Globe
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 45 × 45 × 82 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 144336

ZL1F48 | 1/-/10/60
15 25 731 458 | ZL1F48

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 105 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 134337

ZL3F22 | 1/-/10/60
15 25 731 244 | ZL3F22

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 105 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F G

8 592920 134368

ZL4F22 | 1/-/10/60
15 25 743 201 | ZL4F22

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 470 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,5 W
- skuteczność świetlna: 85 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 110 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F G

8 592920 134788

ZL3F23 | 1/-/10/60
15 25 731 452 | ZL3F23

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 144244

ZL3F47 | 1/-/10/60
15 25 731 261 | ZL3F47

- odpowiednik żarówki: 60 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 806 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 8,8 W
- skuteczność świetlna: 92 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 180°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 110 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 144275

ZL3F48 | 1/-/10/60
15 25 731 457 | ZL3F48

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 2,9 W
- skuteczność świetlna: 86 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 110°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 134573

ZL8F02 | 1/-/10/90
15 25 730 234 | ZL8F02

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 2,9 W
- skuteczność świetlna: 86 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 110°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 134603

ZL8F03 | 1/-/10/90
15 25 730 429 | ZL8F03

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 5,2 W
- skuteczność świetlna: 87 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 110°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 134634

ZL8F22 | 1/-/10/90
15 25 730 235 | ZL8F22

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: MR16
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 5,2 W
- skuteczność świetlna: 87 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 110°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 50 × 50 × 58 (maks.) mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134665

ZL8F23 | 1/-/10/90

15 25 730 430 | ZL8F23

Deco

- idealny wizualny zamiennik klasycznych żarówek wolframowych
- przytulna atmosfera dzięki ciepłemu, świecowemu światłu
- do nowoczesnych i retro opraw, np. z widoczną żarówką
- szeroki wybór typów, kształtów i stylów
- zastosowanie: oświetlenie nowoczesnych wnętrz, domów przestrzeni reprezentacyjnych i biur

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 420 lm
- temperatura barwowa: 2 200 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 93 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 108 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 420 lm | 4.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133927

Z55032 | 1/-/10/20

15 25 743 227 | Z55032

- odpowiednik żarówki: 14 W
- kształt: S123
- strumień świetlny: 130 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 3,5 W
- skuteczność świetlna: 37 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 126 × 126 × 163 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 | 130 lm | 3.5 W | Dimmable | 25 000 h | 1 800 K FLAME | A G

8 592920 148624

Z59D01 | 1/-/-/8

15 25 813 200 | Z59D01

- odpowiednik żarówki: 20 W
- kształt: świeczka
- strumień świetlny: 225 lm
- temperatura barwowa: 2 200 K
- moc: 2,5 W
- skuteczność świetlna: 90 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 35 × 35 × 97 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 225 lm | 2.5 W | 25 000 h | Dimmable | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133828

Z53012 | 1/-/10/40

15 25 743 228 | Z53012

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 24 W
- kształt: CG125A
- strumień świetlny: 240 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 53 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 164 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 148648

Z50B11 | 1/-/-/8

15 25 813 201 | Z50B11

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: ST64
- strumień świetlny: 420 lm
- temperatura barwowa: 2 200 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 93 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 64 × 64 × 140 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 133859

Z57032 | 1/-/10/20

15 25 743 224 | Z57032

- odpowiednik żarówki: 11 W
- kształt: T30
- strumień świetlny: 100 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 2 W
- skuteczność świetlna: 50 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 30 × 30 × 187 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 148662

Z5AI01 | 1/-/10/50

15 25 813 202 | Z5AI01

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: G95
- strumień świetlny: 420 lm
- temperatura barwowa: 2 200 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 93 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 95 × 95 × 140 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 133903

Z52032 | 1/-/-/6

15 25 743 226 | Z52032

- odpowiednik żarówki: 22 W
- kształt: G130OA
- strumień świetlny: 220 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 55 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 130 × 80 × 171 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 148693

Z5BO11 | 1/-/-/12

15 25 813 203 | Z5BO11

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: G125
- strumień świetlny: 420 lm
- temperatura barwowa: 2 200 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 93 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 133880

Z58032 1/-/-/6

15 25 743 225 Z58032

- odpowiednik żarówki: 22 W
- kształt: G130SRA
- strumień świetlny: 220 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 55 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 130 × 130 × 164 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 148716

Z5CS11 1/-/-/8

15 25 813 204 Z5CS11

- odpowiednik żarówki: 16 W
- kształt: S123
- strumień świetlny: 150 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4 W
- skuteczność świetlna: 38 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 330°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 123 × 123 × 163 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 148730

Z59G01 1/-/-/8

15 25 813 205 Z59G01

- odpowiednik żarówki: 21 W
- kształt: A60
- strumień świetlny: 180 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 40 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 60 × 60 × 106 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 149003

Z55311 1/-/10/40

15 25 813 206 Z55311

- odpowiednik żarówki: 19 W
- kształt: ST64
- strumień świetlny: 180 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 40 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 64 × 64 × 140 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 149034

Z57311 1/-/10/30

15 25 813 207 Z57311

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 19 W
- kształt: G95
- strumień świetlny: 180 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 40 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 95 × 95 × 140 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 149065

Z52311 | 1/-/-/10

15 25 813 208 | Z52311

- odpowiednik żarówki: 19 W
- kształt: G125
- strumień świetlny: 180 lm
- temperatura barwowa: 1 800 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 40 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 320°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 125 × 125 × 178 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 149089

Z58311 | 1/-/-/8

15 25 813 209 | Z58311

Źródła światła

Żarówki do elektrosprzętu

- do wyboru energooszczędne LED i tradycyjne żarówki
- kształt dopasowany do różnych urządzeń domowych
- żarówka do piekarnika odporna na temperatury do 300 °C
- zastosowanie: oświetlenie sprzętów kuchennych

- odpowiednik żarówki: 25 W
- kształt: ST26
- strumień świetlny: 255 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 2,3 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 200°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 25 × 25 × 58 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 150221

Z6923 | 1/-/10/80

15 24 014 023 | Z6923

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 465 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 103 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 58 × 20 × 20 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 465 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 068359

ZQ9140 | 1/-/10/60

15 25 731 208 | ZQ9140

- odpowiednik żarówki: 40 W
- kształt: JC
- strumień świetlny: 465 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 4,5 W
- skuteczność świetlna: 103 lm/W
- klasa energetyczna: F
- kąt świecenia: 300°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 58 × 20 × 20 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E14 | 465 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 068380

ZQ9141 | 1/-/10/60

15 25 731 407 | ZQ9141

- rodzaj: żarówka do piekarnika
- napięcie: 230 V
- moc: 15 W
- temperatura: 300 °C
- trzonek (mocowanie żarówki): E14
- strumień świetlny: 58 lm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- wymiary: 22 × 49 mm





E14 | 58 lm | 15 W | Dimmable | 1 000 h | 2 200 K VINTAGE | A G

8 592920 149263

Z6915 | 1/-/10/300

15 24 115 012 | Z6915

Żarówki ECO halogenowe

- energooszczędny zamiennik dla reflektorów halogenowych
- doskonała skuteczność świetlna, oszczędność i trwałość
- wybrane modele z możliwością ściemniania
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz i przestrzeni zewnętrznych

---

- odpowiednik żarówki: 94 W
- ściemnialna
- kształt: J78
- strumień świetlny: 1 400 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 80 W
- skuteczność świetlna: 18 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >99
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 8 × 78 × 8 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





R7s | 1 400 lm | 80 W | Dimmable | 2 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A G

8 595025 370891

ZE0101 | 1/10/50/300

15 27 000 800 | ECL 80-J78

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- odpowiednik żarówki: 139 W
- ściemnialna
- kształt: J78
- strumień świetlny: 2 250 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 120 W
- skuteczność świetlna: 19 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >99
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 8 × 78 × 8 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



R7s | 2 250 lm | 120 W | Dimmable | 2 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A G

8 595025 370921

ZE0102 | 1/10/50/300

15 27 001 200 | ECL 120-J78

- odpowiednik żarówki: 161 W
- ściemnialna
- kształt: J118
- strumień świetlny: 2 680 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- moc: 140 W
- skuteczność świetlna: 19 lm/W
- klasa energetyczna: G
- kąt świecenia: 360°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >99
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 10 × 118 × 10 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



R7s | 2 680 lm | 140 W | Dimmable | 2 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A G

8 592920 104026

ZE0203 | 1/10/50/150

15 27 101 400 | ZE0203

Źródła światła

Świetlówki

PROFI PLUS

- profesjonalny zamiennik dla świetlówek liniowych
- doskonała skuteczność świetlna i wysoka oszczędność energii
- wydłużona żywotność i 5 lat gwarancji
- zastosowanie: przestrzenie biurowe i przemysłowe

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 169 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 250°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz
- wymiary: 603 × 27 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko



G13 | 1 100 lm | 6.5 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A C

8 592920 150337

Z73217 | 10/-/-/10


15 35 253 000 | Z73217

symbol kod produktu | opakowanie typ

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 6,5 W
- skuteczność świetlna: 169 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 250°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 603 × 27 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko





8 592920 150344

Z73218 | 10/-/-/10
15 35 254 000 | Z73218

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 7,3 W
- skuteczność świetlna: 151 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 27 × 603 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko





8 592920 104200

Z73216 | 10/-/-/10
15 35 236 000 | Z73216

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 7,3 W
- skuteczność świetlna: 151 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 27 × 603 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko





8 592920 104187

Z73215 | 10/-/-/10
15 35 235 000 | Z73215

- kształt: T8
- strumień świetlny: 2 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 14 W
- skuteczność świetlna: 150 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 27 × 1213 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko





8 592920 104224

Z73225 | 10/-/-/10
15 35 237 000 | Z73225

- kształt: T8
- strumień świetlny: 2 100 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 14 W
- skuteczność świetlna: 150 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 27 × 1213 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko





8 592920 104248

Z73226 | 10/-/-/10
15 35 238 000 | Z73226

EMOS

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- kształt: T8
- strumień świetlny: 2 550 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 15 W
- skuteczność świetlna: 170 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 250°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 213 × 27 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko



G13 | 2 550 lm | 15 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150351

Z73227 | 10/-/-/10

15 35 255 000 | Z73227

- kształt: T8
- strumień świetlny: 2 550 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 15 W
- skuteczność świetlna: 170 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 250°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 213 × 27 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko



G13 | 2 550 lm | 15 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150368

Z73228 | 10/-/-/10

15 35 256 000 | Z73228

- kształt: T8
- strumień świetlny: 3 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 20,6 W
- skuteczność świetlna: 150 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 27 × 1514 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko



G13 | 3 100 lm | 20.6 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 104262

Z73235 | 10/-/-/10

15 35 239 000 | Z73235

- kształt: T8
- strumień świetlny: 3 100 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 20,6 W
- skuteczność świetlna: 150 lm/W
- klasa energetyczna: D
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 27 × 1514 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko



G13 | 3 100 lm | 20.6 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 104286

Z73236 | 10/-/-/10

15 35 240 000 | Z73236

- kształt: T8
- strumień świetlny: 4 050 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 24 W
- skuteczność świetlna: 169 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 250°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 514 × 27 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko



G13 | 4 050 lm | 24 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A T G C

8 592920 150375

Z73237 | 10/-/-/10

15 35 257 000 | Z73237

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- kształt: T8
- strumień świetlny: 4 050 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 24 W
- skuteczność świetlna: 169 lm/W
- klasa energetyczna: C
- kąt świecenia: 250°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 514 × 27 × 27 mm
- opakowanie: 10 szt., pudełko







8 592920 150382

Z73238 | 10/-/-/10

15 35 258 000 | Z73238

BASIC

- zamiennik dla standardowych świetlówek
- charakteryzują się doskonałą skutecznością świetlną
- atrakcyjny stosunek ceny do jakości
- zastosowanie: przestrzenie biurowe i przemysłowe

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 9 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 600 × 26 × 26 mm
- opakowanie: 25 szt., pudełko







8 592920 139585

Z73115 | 25/-/-/25

15 35 247 000 | Z73115

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 9 W
- skuteczność świetlna: 111 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 600 × 26 × 26 mm
- opakowanie: 25 szt., pudełko







8 592920 139622

Z73116 | 25/-/-/25

15 35 248 000 | Z73116

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 980 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 18 W
- skuteczność świetlna: 110 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 200 × 26 × 26 mm
- opakowanie: 25 szt., pudełko







8 592920 139646

Z73125 | 25/-/-/25

15 35 249 000 | Z73125

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- kształt: T8
- strumień świetlny: 1 980 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 18 W
- skuteczność świetlna: 110 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 200 × 26 × 26 mm
- opakowanie: 25 szt., pudełko







8 592920 139660

Z73126 | 25/-/-/25

15 35 250 000 | Z73126

- kształt: T8
- strumień świetlny: 2 640 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- moc: 24 W
- skuteczność świetlna: 110 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 500 × 26 × 26 mm
- opakowanie: 25 szt., pudełko







8 592920 139684

Z73135 | 25/-/-/25

15 35 251 000 | Z73135

- kształt: T8
- strumień świetlny: 2 640 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- moc: 24 W
- skuteczność świetlna: 110 lm/W
- klasa energetyczna: E
- kąt świecenia: 260°
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- napięcie: 230 V~/50 Hz

- wymiary: 1 500 × 26 × 26 mm
- opakowanie: 25 szt., pudełko







8 592920 139707

Z73136 | 25/-/-/25

15 35 252 000 | Z73136

Oprawy

Highbays

PROFI PLUS

ASTER

PROFI PLUS

- oferuje wysoką wydajność i jakość oświetlenia
- wyposażona w markowe diody LED Osram o wysokiej efektywności świetlnej i długiej żywotności
- możliwość ściemniania z akcesoriami
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: profesjonalne instalacje przemysłowe na dużych wysokościach, głównie w magazynach i halach produkcyjnych

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 18 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 60°
- wymiary: średnica 265 × 163 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124413

ZU310.6	1/-/-/1
15 46 139 000	ZU310.6

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 18 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: średnica 265 × 163 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124406

ZU310.9	1/-/-/1
15 46 139 100	ZU310.9

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 18 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: średnica 265 × 163 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124390

ZU310.12	1/-/-/1
15 46 139 200	ZU310.12

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 150 W
- strumień świetlny: 27 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 60°
- wymiary: średnica 300 × 173 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124444

ZU315.6 | 1/-/-/1
15 46 139 300 | ZU315.6

- moc: 150 W
- strumień świetlny: 27 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: średnica 300 × 173 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124437

ZU315.9 | 1/-/-/1
15 46 139 400 | ZU315.9

- moc: 150 W
- strumień świetlny: 27 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: średnica 300 × 173 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124420

ZU315.12 | 1/-/-/1
15 46 139 500 | ZU315.12

- moc: 200 W
- strumień świetlny: 36 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 60°
- wymiary: średnica 340 × 178 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124451

ZU320.6 | 1/-/-/1
15 46 139 600 | ZU320.6

- moc: 200 W
- strumień świetlny: 36 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: średnica 340 × 178 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124468

ZU320.9 | 1/-/-/1
15 46 139 700 | ZU320.9

- moc: 200 W
- strumień świetlny: 36 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: średnica 340 × 178 mm
- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124475

ZU320.12 | 1/-/-/1
15 46 139 800 | ZU320.12

Oprawy

Highbays

PROFI

CORUS

PROFI

- charakteryzują się wysoką wydajnością i jakością światła
- cechują się wysoką efektywnością, jakością i trwałością
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: przemysłowe instalacje w przestrzeniach
- o wysokich sufitach, w magazynach i halach produkcyjnych

- moc: 83 W
- strumień świetlny: 10 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: średnica 220 × 50 mm
- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




83 W | 10 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122167

ZU083 | 1/-/-/3
15 46 138 000 | ZU083

- moc: 133 W
- strumień świetlny: 16 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: średnica 260 × 53 mm
- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




133 W | 16 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122181

ZU133 | 1/-/-/3
15 46 138 100 | ZU133

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 166 W
- strumień świetlny: 20 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: średnica 300 × 54 mm
- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko





166 W | 20 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122204

ZU166 | 1/-/-/3

15 46 138 200 | ZU166

- moc: 225 W
- strumień świetlny: 27 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: średnica 340 × 54 mm
- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko





225 W | 27 000 lm | IP65 | IK06 | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122228

ZU225 | 1/-/-/3

15 46 138 300 | ZU225

Oprawy

Highbays

Akcesoria

- oferujemy szeroki wybór akcesoriów do opraw Highbay
- konwertery wysokiej jakości do opraw przemysłowych
- praktyczne uchwyty dodatkowe

ZU9001 | 1/-/-/144

15 46 009 001 | ZU9001



8 592920 096628

5 YEARS WARRANTY | Dimmable 0-10 V

produkt: konwerter 0–10 V dla Highbay ▪ wymiary: średnica 55 × 29 mm ▪ materiał: tworzywo (PC) + metal ▪ przeznaczone do: Highbay ASTER ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

ZU9002 | 1/-/-/144

15 46 009 002 | ZU9002



8 592920 096642

5 YEARS WARRANTY | DALI COMPATIBLE

produkt: konwerter DALI dla Highbay ▪ wymiary: średnica 55 × 29 mm ▪ materiał: tworzywo (PC) + metal ▪ przeznaczone do: Highbay ASTER ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

ZU9902 | 1/-/-/20

15 46 009 902 | ZU9902



produkt: uchwyt do Highbay ▪ wymiary: 254 × 115 × 50 mm ▪ materiał: aluminium ▪ przeznaczone do: Highbay ASTER ▪ kolor: czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek

ZU9903 | 1/-/-/96

15 46 009 003 | ZU9003



produkt: czujnik PIR dla Highbay ASTER ▪ wymiary: średnica 55 × 40 mm ▪ materiał: tworzywo (PC) + metal ▪ przeznaczone do: Highbay ASTER ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

ZU9004 | 1/-/-/144

15 46 009 004 | ZU9004



produkt: czujnik MW dla Highbay ASTER ▪ wymiary: średnica 55 × 29 mm ▪ materiał: tworzywo (PC) + metal ▪ przeznaczone do: Highbay ASTER ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

ZU9005 | 1/-/-/81

15 46 009 005 | ZU9005



produkt: kontroler ustawień czujnika dla Highbay ASTER ▪ wymiary: 125 × 70 × 25 mm ▪ materiał: tworzywo ▪ przeznaczone do: Highbay ASTER ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

Oprawy

Pyłoszczelne

PROFI PLUS

MISTY

PROFI PLUS

- wyróżniają się nowoczesnym designem i wydajnością
- przeznaczone do profesjonalnych instalacji przemysłowych zastępują starsze świetlówki dla lepszej efektywności
- gwarantują długą żywotność i natychmiastowe 100% mocy
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- oszczędność kosztów eksploatacji do 50% względem świetlówek
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: przemysł, magazyny, garaże, warsztaty

- wymiary: 1 220 × 85 × 80 mm
- moc: 36 W
- strumień świetlny: 5 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- możliwość ściemniania
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- rodzaj sterowania: DALI
- opakowanie: 1 szt., pudełko





36 W | 5 200 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

ZT1520D | 1/-/-/9

15 46 136 301 | ZT1520D

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- wymiary: 1 520 × 85 × 80 mm
- moc: 53 W
- strumień świetlny: 7 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- możliwość ściemniania
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- rodzaj sterowania: DALI
- opakowanie: 1 szt., pudełko



53 W | 7 700 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 093078

ZT1620D | 1/-/-/9
15 46 136 401 | ZT1620D

- wymiary: 1 220 × 85 × 80 mm
- moc: 21–26–31–35 W
- strumień świetlny: 3 300–5 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



35 W | 5 600 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122808

ZT1521 | 1/-/-/9
15 46 138 400 | ZT1521

- wymiary: 1 220 × 85 × 80 mm
- moc: 24–29–34–38 W
- strumień świetlny: 3 300–5 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000–6 500 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- strumień świetlny w trybie awaryjnym: 700 lm
- żywotność akumulatora: 3 godziny
- gwarancja na akumulator: 2 lata
- opakowanie: 1 szt., pudełko



38 W | 5 600 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 126165

ZT1521E | 1/-/-/9
15 46 138 401 | ZT1521E

- wymiary: 1 220 × 85 × 80 mm
- moc: 21–26–31–35 W
- strumień świetlny: 3 300–5 600 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



35 W | 5 600 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122822

ZT1531 | 1/-/-/9
15 46 138 500 | ZT1531

- wymiary: 1 520 × 85 × 80 mm
- moc: 29–37–45–51 W
- strumień świetlny: 4 600–8 150 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



51 W | 8 150 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122846

ZT1621 | 1/-/-/9
15 46 138 600 | ZT1621

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- wymiary: 1 520 × 85 × 80 mm
- moc: 29–37–45–51 W
- strumień świetlny: 4 600–8 150 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



51 W | 8 150 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122860

ZT1631 | 1/-/-/9

15 46 138 700 | ZT1631

- wymiary: 670 × 85 × 80 mm
- moc: 10–13–16–18 W
- strumień świetlny: 1 500–2 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000–6 500 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP66
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał zaczepów: stal nierdzewna
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



18 W | 1 500–2 700 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122884

ZT1040 | 1/-/-/12

15 46 138 800 | ZT1040

Oprawy

Pyłoszczelne

PROFI

FESTY

PROFI

- charakteryzują się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności
- przeznaczone do półprofesjonalnych instalacji przemysłowych zastępują starsze świetlówki dla lepszej efektywności
- gwarantują długą żywotność i natychmiastowe 100% mocy
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- oszczędność kosztów eksploatacji do 50% względem świetlówek
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: przemysł, magazyny, garaże, warsztaty

- wymiary: 670 × 64 × 64 mm
- moc: 18 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP65
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., pudełko



18 W | 2 200 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118320

ZT4320 | 1/-/-/10

15 46 137 700 | ZT4320

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- wymiary: 1 270 × 64 × 64 mm
- moc: 34 W
- strumień świetlny: 4 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP65
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo (PC)
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., pudełko




34 W | 4 100 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118344

ZT4420 | 1/-/-/10
15 46 137 800 | ZT4420

- wymiary: 1 570 × 64 × 64 mm
- moc: 51 W
- strumień świetlny: 6 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP65
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo (PC)
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., pudełko




51 W | 6 000 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118368

ZT4520 | 1/-/-/10
15 46 137 900 | ZT4520

Oprawy

Pyłoszczelne

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- wyróżniają się nowoczesnym designem
  wysoką efektywnością świetlną i długą żywotnością
- przeznaczone do instalacji przemysłowych
- gwarantują długą żywotność i natychmiastowe 100% mocy
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- oszczędność kosztów eksploatacji do 50% względem świetlówek
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: przemysł, magazyny, garaże, warsztaty

- wymiary: 600 × 68 × 48 mm
- moc: 18 W
- strumień świetlny: 2 340 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP65
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo (PC)
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., blister




18 W | 2 340 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141281

ZT3021 | 1/-/-/12
15 46 139 900 | ZT3021

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- wymiary: 1 200 × 68 × 48 mm
- moc: 36 W
- strumień świetlny: 4 680 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP65
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo (PC)
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., blister



36 W | 4 680 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141267

ZT3121 | 1/-/-/12

15 46 140 000 | ZT3121

- wymiary: 1 500 × 68 × 48 mm
- moc: 50 W
- strumień świetlny: 6 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP65
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo (PC)
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., blister



50 W | 6 500 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141304

ZT3221 | 1/-/-/12

15 46 140 100 | ZT3221

Oprawy

Street Lights

PROFI

SOLIS

PROFI

- eleganckie rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych
- dzięki przegubowi można ustawić lampę pod kątem
- solidna aluminiowa konstrukcja odporna na trudne warunki
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- wysoka oszczędność kosztów względem lamp sodowych
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: oświetlenie zewnętrzne, parki, parkingi itp.

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 600 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- barwa światła: ciepła biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 130 × 60°
- wymiary: 412 × 146 × 63 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124055

Z00303 | 1/-/-/4

15 36 000 000 | Z00303

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 130 × 60°
- wymiary: 412 × 146 × 63 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124079

ZO0304 | 1/-/-/4

15 36 020 000 | ZO0304

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 6 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 130 × 60°
- wymiary: 412 × 146 × 63 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





50 W | 6 000 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124093

ZO0504 | 1/-/-/4

15 36 020 001 | ZO0504

- moc: 70 W
- strumień świetlny: 8 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 130 × 60°
- wymiary: 515 × 175 × 63 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





70 W | 8 400 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124116

ZO0704 | 1/-/-/2

15 36 020 002 | ZO0704

Oprawy

Naświetlacze

PROFI PLUS

AVENO

PROFI PLUS

- łączą w sobie najlepsze parametry i nowoczesny wygląd
- solidna aluminiowa obudowa sprawdza się w trudnych warunkach
- wybrane modele z asymetrycznym kątem emisji
- dla precyzyjnego oświetlenia, np. powierzchni reklamowych
- IP66 zapewnia odporność na wodę i kurz
- oszczędność kosztów eksploatacji do 95% względem halogenów
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: trwałe oświetlenie wnętrz i terenów

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 100°
- wymiary: 175 × 165 × 34 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





20 W | 2 900 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130728

ZS2413 | 1/-/-/10

15 31 241 300 | ZS2413

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 4 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 100°
- wymiary: 196 × 183 × 37 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





30 W | 4 500 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130742

ZS2423 | 1/-/-/10

15 31 242 300 | ZS2423

- moc: 48 W
- strumień świetlny: 7 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 100°
- wymiary: 247 × 183 × 37 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





48 W | 7 200 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130766

ZS2433 | 1/-/-/10

15 31 243 300 | ZS2433

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 50–70–100 W
- strumień świetlny: 16 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: 294 × 270 × 70 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





100 W | 16 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129388

ZS2443 | 1/-/-/1

15 31 244 300 | ZS2443

- moc: 50–70–100 W
- strumień świetlny: 15 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 60° × 135°
- wymiary: 294 × 270 × 70 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





100 W | 15 500 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129456

ZS2443A | 1/-/-/1

15 31 244 310 | ZS2443A

- moc: 100–120–150 W
- strumień świetlny: 24 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: 294 × 345 × 70 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





150 W | 24 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129395

ZS2453 | 1/-/-/1

15 31 245 300 | ZS2453

- moc: 100–120–150 W
- strumień świetlny: 23 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 60° × 135°
- wymiary: 294 × 345 × 70 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





150 W | 23 250 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129449

ZS2453A | 1/-/-/1

15 31 245 310 | ZS2453A

- moc: 100–120–150 W
- strumień świetlny: 32 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: 368 × 388 × 75 mm

- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





200 W | 32 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129401

ZS2463 | 1/-/-/1

15 31 246 300 | ZS2463

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 150–170–200 W
- strumień świetlny: 31 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 60° × 135°
- wymiary: 368 × 388 × 70 mm
- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





200 W | 31 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129432

ZS2463A | 1/-/-/1

15 31 246 310 | ZS2463A

- moc: 200–240–300 W
- strumień świetlny: 48 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 100–277 V
- stopień ochrony: IP66
- kąt świecenia: 90°
- wymiary: 432 × 425 × 75 mm
- długość przewodu wejściowego: 1 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





300 W | 48 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129418

ZS2473 | 1/-/-/1

15 31 247 300 | ZS2473

Oprawy

Naświetlacze

PROFI

INOVO

PROFI

- łączą wysoką efektywność świetlną z pełną niezawodnością
- profesjonalne wykonanie do najbardziej wymagających warunków
- łatwe podłączenie za pomocą złączki kablowej (w zestawie)
- wybrane modele z czujnikiem PIR i sensorem zmierzchowym
- oszczędność kosztów eksploatacji do 70% względem halogenów
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: trwałe oświetlenie wnętrz i przestrzeni ewnętrznych idealne dla techników montażu i majsterkowiczów

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 95 × 70 × 28 mm
- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK07
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 100 lm | 10 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105665

ZS2612 | 1/-/-/30

15 31 242 612 | ZS2612

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 135 × 95 × 28 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK07
- opakowanie: 1 szt., pudełko




2 200 lm | 20 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105689

ZS2622 1/-/-/20

15 31 242 622 ZS2622

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 300 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 160 × 110 × 28 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK07
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 300 lm | 30 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105702

ZS2632 1/-/-/10

15 31 242 632 ZS2632

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 200 × 145 × 28 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK07
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105726

ZS2642 1/-/-/10

15 31 242 642 ZS2642

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 11 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 300 × 220 × 42 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105740

ZS2652 1/-/-/5

15 31 242 652 ZS2652

- moc: 150 W
- strumień świetlny: 16 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 335 × 270 × 43 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




16 500 lm | 150 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105764

ZS2662 1/-/-/3

15 31 242 662 ZS2662

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 200 W
- strumień świetlny: 22 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 390 × 300 × 49 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




22 000 lm | 200 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105788

ZS2672 1/-/-/2

15 31 242 672 ZS2672

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 95 × 70 × 54 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1 100 lm | 10 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105801

ZS2712 1/-/-/20

15 31 242 712 ZS2712

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 135 × 95 × 54 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




2 200 lm | 20 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105825

ZS2722 1/-/-/20

15 31 242 722 ZS2722

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 300 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 160 × 110 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 300 lm | 30 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105832

ZS2732 1/-/-/10

15 31 242 732 ZS2732

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 200 × 145 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 500 lm | 50 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105849

ZS2742 1/-/-/10

15 31 242 742 ZS2742

Oprawy

Naświetlacze

CLASSIC

TAMBO

CLASSIC

- ultracienki design i pełna niezawodność
- mleczny dyfuzor PC zapewnia przyjemnie rozproszone światło
- pochylony uchwyt montażowy zapewnia łatwą i stabilną instalację
- wybrane modele z czujnikiem PIR i sensorem zmierzchowym
- IP54 gwarantuje odporność na wodę i kurz
- oszczędność kosztów eksploatacji do 70% względem halogenów
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: proste aplikacje w obiektach komercyjnych

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 105 × 102 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 000 lm | 10 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139714

ZS2512 | 1/-/-/14

15 31 251 200 | ZS2512

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 135 × 101 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





2 000 lm | 20 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139738

ZS2522 | 1/-/-/12

15 31 252 200 | ZS2522

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 165 × 114 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko





3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139752

ZS2532 | 1/-/-/10

15 31 253 200 | ZS2532

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 210 × 142 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139776

ZS2542 | 1/-/-/7
15 31 254 200 | ZS2542

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 105 × 143 × 64 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1 000 lm | 10 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139790

ZS2912 | 1/-/-/14
15 31 291 200 | ZS2912

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 135 × 165 × 64 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




2 000 lm | 20 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139813

ZS2922 | 1/-/-/12
15 31 292 200 | ZS2922

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 165 × 185 × 64 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 000 lm | 30 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139837

ZS2932 | 1/-/-/10
15 31 293 200 | ZS2932

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 210 × 217 × 64 mm

- długość przewodu wejściowego: 30 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK06
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 000 lm | 50 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139851

ZS2942 | 1/-/-/7
15 31 294 200 | ZS2942

VISIO

CLASSIC

- kombinują wyjątkową efektywność świetlną z łatwą instalacją i oszczędnością kosztów
- pochylony uchwyt montażowy zapewnia łatwą, solidną instalację
- wybrane modele z czujnikiem PIR i sensorem zmierzchowym
- oszczędność kosztów eksploatacji do 95% względem halogenów
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: proste aplikacje w obiektach komercyjnych prywatnych i ich otoczeniu

---

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 113 × 137 × 22 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 500 lm | 10 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141939

ZS2513 1/-/5/30

15 31 251 300 ZS2513

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 137 × 113 × 22 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





3 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141953

ZS2523 1/-/5/30

15 31 252 300 ZS2523

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 4 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 163 × 135 × 22 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





4 500 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141977

ZS2533 1/-/-/24

15 31 253 300 ZS2533

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 7 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 189 × 163 × 22 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





7 500 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141991

ZS2543 1/-/-/20

15 31 254 300 ZS2543

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 15 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 260 × 226 × 24 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




15 000 lm | 100 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142011

ZS2553 1/-/-/10
15 31 255 300 ZS2553

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 113 × 185 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1 500 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142035

ZS2913 1/-/5/15
15 31 291 300 ZS2913

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 185 × 113 × 55 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142059

ZS2923 1/-/5/15
15 31 292 300 ZS2923

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 4 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 215 × 135 × 50 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




4 500 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142073

ZS2933 1/-/-/12
15 31 293 300 ZS2933

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 7 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 242 × 163 × 50 mm

- długość przewodu wejściowego: 25 cm
- zasięg czujnika PIR: 10 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




7 500 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142097

ZS2943 1/-/-/8
15 31 294 300 ZS2943

Oprawy

Naświetlacze

ESSENTIAL

GLARO

ESSENTIAL

- łączy trwały aluminiowy korpus z ultracienkim designem
- wyróżnia się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności
- pochylony uchwyt montażowy zapewnia łatwą i stabilną instalację
- wybrane modele z czujnikiem PIR i sensorem zmierzchowym
- odporność na wodę i kurz
- oszczędność kosztów eksploatacji do 90% względem halogenów
- zastosowanie: proste aplikacje w obiektach i ich otoczeniu

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 102 × 98 × 26 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 000 lm | 10 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142134

ZS2214B | 1/-/5/30

15 31 221 400 | ZS2214B

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 102 × 98 × 26 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 000 lm | 10 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142318

ZS2214W | 1/-/5/30

15 31 221 401 | ZS2214W

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 120 × 112 × 28 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





2 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142158

ZS2224B | 1/-/5/20

15 31 222 400 | ZS2224B

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 120 × 112 × 28 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




2 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142332

ZS2224W 1/-/5/20

15 31 222 401 ZS2224W

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 156 × 139 × 30 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142172

ZS2234B 1/-/5/20

15 31 223 400 ZS2234B

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 156 × 139 × 30 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142356

ZS2234W 1/-/5/20

15 31 223 401 ZS2234W

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 188 × 165 × 30 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142196

ZS2244B 1/-/4/16

15 31 224 400 ZS2244B

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 188 × 165 × 32 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142370

ZS2244W 1/-/4/16

15 31 224 401 ZS2244W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 100 W
- strumień świetlny: 10 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 242 × 203 × 34 mm
- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




10 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142219

ZS2254B | 1/-/4/8

15 31 225 400 | ZS2254B

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 105 × 134 × 52 mm
- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142233

ZS2314B | 1/-/5/20

15 31 231 400 | ZS2314B

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 105 × 134 × 52 mm
- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142394

ZS2314W | 1/-/5/20

15 31 231 401 | ZS2314W

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 124 × 149 × 54 mm
- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142257

ZS2324B | 1/-/5/20

15 31 232 400 | ZS2324B

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 124 × 149 × 54 mm
- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142417

ZS2324W | 1/-/5/20

15 31 232 401 | ZS2324W

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 159 × 178 × 56 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko



4 000 K
NEUTRAL WHITE





8 592920 142271

ZS2334B
15 31 233 400
1/-/4/8
ZS2334B

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 159 × 178 × 56 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko



4 000 K
NEUTRAL WHITE





8 592920 142431

ZS2334W
15 31 233 401
1/-/4/8
ZS2334W

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 193 × 204 × 58 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko



4 000 K
NEUTRAL WHITE





8 592920 142295

ZS2344B
15 31 234 400
1/-/4/8
ZS2344B

- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 193 × 204 × 58 mm

- długość przewodu wejściowego: 20 cm
- zasięg czujnika PIR: 8 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H05RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko



4 000 K
NEUTRAL WHITE





8 592920 142455

ZS2344W
15 31 234 401
1/-/4/8
ZS2344W

Oprawy

Naświetlacze

Akcesoria

- oferujemy szeroki wybór akcesoriów do rnaświetlaczy LED
- plastowe złączki kablowe do łatwego łączenia dwóch lub więcej przewodów trójżyłowych
- stojaki do montażu naświetlaczy LED
- praktyczne składane trójnogi do mocowania do 2 naświetlaczy

- napięcie: 250 V
- stopień ochrony: IP68
- wymiary: średnica 26 × 70 mm
- materiał obudowy: tworzywo (PA66)
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., woreczek





IP68

8 592920 031919

ZS9010 | 1/-/10/90

15 31 900 010 | ZS9010

- napięcie: 250 V
- stopień ochrony: IP68
- wymiary: średnica 26 × 90 mm
- materiał obudowy: tworzywo (PA66)
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., woreczek





IP68

8 592920 087718

ZS9020 | 1/-/10/90

15 31 900 020 | ZS9020

- napięcie: 250 V
- stopień ochrony: IP68
- wymiary: 26 × 90 × 62 mm
- materiał obudowy: tworzywo (PA66)
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., woreczek





IP68

8 592920 087749

ZS9030 | 1/-/10/80

15 31 900 030 | ZS9030

- wymiary: 140 × 120 × 630 mm
- materiał obudowy: stal
- opakowanie: 1 szt., pudełko





4 kg max.

8 592920 035160

ZS9510 | 1/-/-/4

15 31 950 010 | ZS9510

Oprawy

Naświetlacze przenośne

PROFI

CANNO

PROFI

- emitują światło wszędzie i dobrze oświetlają przestrzeń
- doskonały do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz
- posiadają solidną konstrukcję odporną na wodę i uderzenia
- składana konstrukcja i uchwyt ułatwiają obsługę
- gniazdo przelotowe umożliwia podłączenie kilku opraw w szeregu
- IP54 gwarantuje odporność na wodę i kurz
- gwarancja na 3 lata
- zasto.: oświetlenie placów budowy, warsztatów i serwisów

- moc: 70 W
- strumień świetlny: 7 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 360°
- wymiary: 205 × 160 × 880 mm
- długość przewodu wejściowego: 2 m
- liczba gniazdek przelotowych: 1
- typ gniazdek przelotowych: FRENCH
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H07RN-F
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS)
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK07
- opakowanie: 1 szt., pudełko

70 W | 7 000 lm | IP54 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 120521

ZS3360F | 1/-/-/1

15 40 233 600 | ZS3360F

Oprawy

Naświetlacze przenośne

CLASSIC

ILIO

CLASSIC

- przenośne naświetlacze robocze LED zasilane z sieci o szerokim kącie oświetlenia powierzchni
- posiadają solidną konstrukcję odporną na wodę i uderzenia
- składana konstrukcja i uchwyt ułatwiają obsługę
- IP44 zapewnia odporność na wodę i kurz, a IK10 na uderzenia
- zastosowanie: do pracy w trudnych warunkach, np. na budowach w warsztatach, serwisach i garażach

- moc: 21 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP44
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 215 × 185 × 250 mm

- długość przewodu wejściowego: 1,5 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H07RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK10
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 900 lm | 21 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104835

ZS3322 | 1/-/-/6

15 42 033 220 | ZS3322

- moc: 31 W
- strumień świetlny: 2 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP44
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 240 × 185 × 275 mm

- długość przewodu wejściowego: 1,5 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H07RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK10
- opakowanie: 1 szt., pudełko





2 800 lm | 31 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104859

ZS3332 | 1/-/-/4

15 42 033 320 | ZS3332

- moc: 51 W
- strumień świetlny: 4 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP44
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 270 × 185 × 275 mm

- długość przewodu wejściowego: 1,5 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H07RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK10
- opakowanie: 1 szt., pudełko





4 600 lm | 51 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104873

ZS3342 | 1/-/-/4

15 42 033 420 | ZS3342

HOBBY SLIM

CLASSIC

- praktyczne naświetlacze LED na składanym stalowym trójnogu
- odpowiednie do oświetlenia wnętrz i przestrzeni zewnętrznych
- wytrzymują trudne warunki, niskie temperatury i deszcz
- praktyczny stojak umożliwia lepsze ustawienie kierunku światła
- gniazdo przelotowe pozwala łączyć wiele opraw w szeregu
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- zasto.: oświetlenie placów budowy, warsztatów i serwisów

- moc: 2× 20,5 W
- strumień świetlny: 2× 1 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 860 × 860 × 1 850 mm

- długość przewodu wejściowego: 3 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H07RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 067543

ZS2221.2 | 1/-/-/2

15 31 222 120 | ZS2221.2

- moc: 2× 30 W
- strumień świetlny: 2× 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 220–240 V~
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 860 × 860 × 1 850 mm

- długość przewodu wejściowego: 3 m
- materiał podłączonego przewodu: guma
- typ podłączonego przewodu: H07RN-F
- materiał obudowy: aluminium
- st. ochrony przed uszkodzeniami mech.: IK08
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 067567

ZS2231.2 | 1/-/-/2

15 31 223 120 | ZS2231.2

ACCO

CLASSIC

- zapewniają większą wszechstronność dzięki akumulatorowi
- nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej
- solidna konstrukcja do pracy w wymagających warunkach
- praktyczny stojak umożliwia lepsze ustawienie kierunku światła
- IP54 zapewnia odporność na wodę i kurz
- gwarancja na 3 lata
- zasto.: oświetlenie placów budowy, warsztatów i serwisów

- moc: 10 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- barwa światła: zimna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 5 V DC 220–240 V AC
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 212 × 177 × 224 mm

- akumulator: Li-Ion 4 400 mAh
- czas świecenia: 3 – 10 godzin
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 108123

ZS2812 | 1/-/-/5

15 31 281 200 | ZS2812

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- barwa światła: zimna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 5 V DC 220–240 V AC
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 266 × 220 × 273 mm
- akumulator: Li-Ion 6 600 mAh
- czas świecenia: 3 – 10 godzin
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





2 000 lm | 20 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 6 600 mAh | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108147

ZS2822 | 1/-/-/4

15 31 282 200 | ZS2822

- moc: 30 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 6 500 K
- barwa światła: zimna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 5 V DC 220–240 V AC
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 292 × 219 × 273 mm
- akumulator: Li-Ion 10 000 mAh
- czas świecenia: 3 – 10 godzin
- materiał obudowy: aluminium
- opakowanie: 1 szt., pudełko





3 000 lm | 30 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 10 000 mAh | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108161

ZS2832 | 1/-/-/2

15 31 283 200 | ZS2832

Oprawy

Oprawy liniowe

PROFI PLUS

ORTO

PROFI PLUS

- nowoczesne liniowe oprawy do wnętrz
- wykonana z wysokiej jakości profilu aluminiowego
- przystosowane do montażu szeregowego w układzie liniowym
- montaż natynkowy, wpuszczany lub wiszący
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: oświetlenie biur, przestrzeni handlowych i wnętrz

---

- moc: 8 W
- strumień świetlny: 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wpuszczana
- wymiary: 151 × 151 × 58 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ORTO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





800 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114438

ZALL | 1/-/-/12

15 43 081 000 | ZALL

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 12 W
- strumień świetlny: 1 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wpuszczana
- wymiary: 252 × 151 × 58 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ORTO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





8 592920 114414

ZALT | 1/-/-/8
15 43 121 000 | ZALT

- moc: 15 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wpuszczana
- wymiary: 252 × 252 × 58 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ORTO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





8 592920 114391

ZALX | 1/-/-/6
15 43 151 000 | ZALX

- moc: 19 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wpuszczana
- wymiary: 600 × 49 × 58 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ORTO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





8 592920 114353

ZAL192 | 1/-/-/6
15 43 191 000 | ZAL192

- moc: 38 W
- strumień świetlny: 4 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wpuszczana
- wymiary: 1 200 × 49 × 58 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ORTO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





8 592920 114377

ZAL382 | 1/-/-/6
15 43 381 000 | ZAL382

- produkt: zestaw linek
- wymiary: 150 cm (długość linki)
- przeznaczone do: oprawy liniowe
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 114452

ZALAP | 1/-/-/100
15 43 999 000 | ZALAP

- produkt: zestaw haków
- przeznaczone do: oprawy liniowe
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 114476

ZALAR 1/-/-/36

15 43 999 001 ZALAR

- produkt: złączka zasilająca
- materiał: metal
- przeznaczone do: oprawy liniowe





8 592920 115473

ZALAS 1/-/-/24

15 43 999 002 ZALAS

Oprawy

Panele LED

PROFI PLUS

PROXO

PROFI PLUS

- stanowią efektywne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz
- w kształcie kwadratu lub prostokąta
- zapewniają wysoką wydajność i oszczędność energii
- wytrzymałe płyty zapobiegają żółknięciu od UV
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 40 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 3 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 95
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19







8 592920 083291

ZR1433 1/-/-/5

15 44 104 032 ZR1433

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 19 W
- odpowiednik oprawy: 2× 18 W CFL
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 295 × 10,4 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22



1 800 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 034095

ZR2212 1/-/-/8

15 41 181 200 ZR2212

- moc: 33 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 360 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22



4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131954

ZB1114 1/-/-/4

15 44 103 320 ZB1114

- moc: 33 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19



4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131978

ZB1124 1/-/-/4

15 44 103 321 ZB1124

- moc: 33 W
- odpowiednik oprawy: 2× 36 W CFL
- strumień świetlny: 4 360 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 295 × 1 195 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22



4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131992

ZB3114 1/-/-/4

15 44 203 320 ZB3114

- moc: 33 W
- odpowiednik oprawy: 2× 36 W CFL
- strumień świetlny: 4 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 295 × 1 195 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19



4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132012

ZB3124 1/-/-/4

15 44 203 321 ZB3124

PIXXO

PROFI PLUS

- do profesjonalnego oświetlenia wilgotnych przestrzeni
- wytrzymałe płyty zapobiegają żółknięciu od UV
- IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, baseny i korytarz

- moc: 48 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: PROXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 067826

ZR1532 1/-/-/4

15 44 104 820 ZR1532

LEXXO

PROFI PLUS

- zapewniają bardziej równomierne światło i wyższą skuteczność
- wykorzystują technologię backlit
- równomierne światło tworzy przyjemniejszą atmosferę wnętrz
- łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 25 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: LEXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





4 200 lm | 30 W | IP40/IP20 | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 123317

ZB2114 1/-/-/4

15 44 103 025 ZB2114

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 25 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: LEXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19





4 000 lm | 30 W | IP40/IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 123300

ZB2124 1/-/-/4

15 44 103 026 ZB2124

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 25 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: LEXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22

4 200 lm | 30 W | IP20/IP44 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 125465

ZB2154 | 1/-/-/4
15 44 103 027 | ZB2154

- produkt: rama do montażu natynkowego
- wymiary: 600 × 600 × 70 mm
- materiał: aluminium
- przeznaczone do: Backlit panel 60 × 60
- kolor: biały
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 592920 106853

ZR9036 | 1/-/-/20
15 44 100 000 | ZR9036

VEXXO

PROFI PLUS

- łączą wysoką skuteczność świetlną z niskim olśnieniem
- w formie kwadratu lub prostokąta
- zapewniają wysoką skuteczność i oszczędność energii
- dzięki zintegrowanej ramce umożliwiają montaż natynkowy
- wytrzymałe płyty zapobiegają żółknięciu od UV
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 33 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 601 × 601 × 37 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VEXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19

4 000 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 132920

ZB1524 | 1/-/-/4
15 44 103 322 | ZB1524

- moc: 33 W
- odpowiednik oprawy: 2× 36 W CFL
- strumień świetlny: 4 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 1 201 × 301 × 37 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VEXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19

4 000 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY




8 592920 132944

ZB3524 | 1/-/-/4
15 44 203 322 | ZB3524

Oprawy

Panele LED

PROFI

MAXXO

PROFI

- stanowią ekonomiczną opcję oświetlenia biur
- w formie kwadratu lub prostokąta
- zapewniają wysoką skuteczność i oszczędność energii
- wybrane modele o bardzo niskim poziomie olśnienia
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 100 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: MAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19





4 100 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 3 000 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124659

ZB1223	1/-/-/5
15 44 103 610	ZB1223

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: MAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124635

ZB1214	1/-/-/5
15 44 103 628	ZB1214

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: MAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19





4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124673

ZB1224	1/-/-/5
15 44 103 629	ZB1224

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 2× 36 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 1 195 × 295 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: MAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124697

ZB3214 | 1/-/-/5

15 44 103 630 | ZB3214

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 2× 36 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 1 195 × 295 × 10 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: MAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124710

ZB3224 | 1/-/-/5

15 44 103 631 | ZB3224

REXXO

PROFI

- zapewniają bardziej równomierne światło i wyższą skuteczność
- wykorzystują technologię backlit
- równomierne światło tworzy przyjemniejszą atmosferę wnętrz
- łączą wysoką wydajność, oszczędność energii i doskonałe osiągi
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 24 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: REXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121368

ZB2214 | 1/-/-/6

15 44 103 622 | ZB2214

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 24 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: REXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121382

ZB2224 | 1/-/-/6

15 44 103 623 | ZB2224

BAXXO

PROFI

- zapewniają bardziej równomierne światło i wyższą skuteczność
- wykorzystują technologię backlit
- dzięki zintegrowanej ramce umożliwiają montaż natynkowy
- wybrane modele o bardzo niskim poziomie olśnienia
- łączą wysoką wydajność, oszczędność energii i doskonałe osiągi
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 600 × 600 × 50 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: BAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





8 592920 143124

ZB1614 | 1/-/-/2

15 44 103 643 | ZB1614

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 600 × 600 × 50 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: BAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19





8 592920 143148

ZB1624 | 1/-/-/2

15 44 103 644 | ZB1624

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 1 200 × 300 × 50 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: BAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22





8 592920 143186

ZB3614 | 1/-/-/2

15 44 203 620 | ZB3614

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 320 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 90°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 1 200 × 300 × 50 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: BAXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 19





8 592920 143162

ZB3624 | 1/-/-/2

15 44 203 621 | ZB3624

Oprawy

Panele LED

CLASSIC

DIXXO

CLASSIC

- kwadratowe do oświetlenia pomieszczeń biurowych
- wysoka sprawność i oszczędność energii
- przyjemnie rozproszone światło
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne i pomieszczenia wewnętrzne

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 4 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 28 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DIXXO
- okres gwarancyjny: 5 lat
- UGR<: 22









ZB2410	1/-/-/6
15 44 103 645	ZB2410

Oprawy

Panele LED

ESSENTIAL

DAXXO

- stanowią ekonomiczną opcję oświetlenia wnętrz
- prosty, elegancki design i wysokiej jakości światło
- idealne do sal lekcyjnych i biur
- łączą wysoką wydajność, oszczędność energii i doskonałe osiągi
- zastosowanie: biura, sale lekcyjne, wnętrza

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 4× 18 W CFL
- strumień świetlny: 3 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 595 × 595 × 30 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DAXXO
- okres gwarancyjny: 2 lata
- UGR<: 22







8 592920 119914

ZB2414	1/-/-/6
15 44 103 621	ZB2414

Oprawy

Panele LED

Akcesoria

ZR9001 1/-/-/100

15 42 009 001 ZR9001



8 592920 034415

produkt: zestaw sprężyn ▪ materiał: metal ▪ przeznaczone do: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ opakowanie: 4 szt., woreczek

ZR9002 1/-/-/100

15 42 009 002 ZR9002



8 592920 034439

produkt: zestaw sprężyn ▪ materiał: metal ▪ przeznaczone do: LED paneli 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ opakowanie: 6 szt., woreczek

ZR9010 1/-/-/100

15 42 009 010 ZR9010



8 592920 034453

produkt: zestaw haków ▪ materiał: metal ▪ przeznaczone do: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ opakowanie: 4 szt., woreczek

ZR9011 1/-/-/100

15 42 009 011 ZR9011



8 592920 034477

produkt: zestaw haków ▪ materiał: metal ▪ przeznaczone do: LED paneli 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ opakowanie: 6 szt., woreczek

ZR9020 1/-/-/100

15 42 009 020 ZR9020



8 592920 034491

produkt: zestaw linek ▪ wymiary: 5 – 145 cm (długość linki) ▪ materiał: metal ▪ przeznaczone do: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ opakowanie: 4 szt., woreczek

ZR9021 1/-/-/100

15 42 009 021 ZR9021



8 592920 034514

produkt: zestaw linek ▪ wymiary: 5 – 145 cm (długość linki) ▪ materiał: metal ▪ przeznaczone do: LED paneli 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ opakowanie: 6 szt., woreczek

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034 ZR9034

8 592920 076866



produkt: rama do montażu natynkowego ▪ wymiary: 600 × 600 × 45 mm ▪ materiał: aluminium ▪ przeznaczone do: LED paneli 60 × 60 (PROXO, MAXXO) ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035 ZR9035

8 592920 076880



produkt: rama do montażu natynkowego ▪ wymiary: 1 200 × 300 × 45 mm ▪ materiał: aluminium ▪ przeznaczone do: LED paneli 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

ZR9036 1/-/-/20

15 44 100 000 ZR9036

8 592920 106853



produkt: rama do montażu natynkowego ▪ wymiary: 600 × 600 × 70 mm ▪ materiał: aluminium ▪ przeznaczone do: Backlit panel 60 × 60 ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

Oprawy

Zasilacze

- zewnętrzne źródła do ściemniania i sterowania LED
- zapewniają optymalną funkcjonalność i efektywność energetyczną
- ochrona przed uszkodzeniem diod LED
- gwarancja na 5 lat
- zastosowanie: w domu i w przestrzeniach przemysłowych

ZZ1435T 1/-/-/50

15 60 014 350 ZZ1435T

8 592920 114322

14 W

5 YEARS WARRANTY



- napięcie wejściowe: 220–240 V AC
- częstotliwość: 50/60 Hz
- napięcie na wyjściu: 25–42 V DC
- natężenie na wyjściu: 200–350 mA
- moc: 14 W
- wymiary: 122 × 40 × 25 mm
- typ: TRIAK
- okres gwarancyjny: 5 lat

ZZ2055T 1/-/-/50

15 60 020 550 ZZ2055T

8 592920 114339

20 W

5 YEARS WARRANTY



- napięcie wejściowe: 220–240 V AC
- częstotliwość: 50/60 Hz
- napięcie na wyjściu: 25–40 V DC
- natężenie na wyjściu: 400–550 mA
- moc: 20 W
- wymiary: 117 × 46 × 31 mm
- typ: TRIAK
- okres gwarancyjny: 5 lat

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

ZZ3070T
15 60 030 700

1/-/-/50
ZZ3070T



- napięcie wejściowe: 220–240 V AC
- częstotliwość: 50/60 Hz
- napięcie na wyjściu: 25–40 V DC
- natężenie na wyjściu: 550–700 mA
- moc: 28 W
- wymiary: 117 × 46 × 31 mm
- typ: TRIAK
- okres gwarancyjny: 5 lat

ZZ409BD
15 60 040 900

1/-/-/48
ZZ409BD



- napięcie wejściowe: 200–240 V AC
- częstotliwość: 50/60 Hz
- napięcie na wyjściu: 6–42 V DC
- natężenie na wyjściu: 600–1 100 mA
- moc: 40 W
- wymiary: 103 × 68 × 30 mm
- typ: DALI 2.0, PUSH DIM
- okres gwarancyjny: 5 lat

Oprawy

Oprawy natynkowe

EXCLUSIVE

RIVI

EXCLUSIVE

- nowoczesne lampy najwyższej jakości dla idealnej atmosfery
- dodatkową zaletą jest możliwość tworzenia i łatwego sterowania grupami opraw
- umożliwia płynne ściemnianie i regulację barwy światła
- chroni wzrok przed olśnieniem dzięki niskiemu emisji światła
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w domach, biurach i hotelach

- moc: 40 W
- strumień świetlny: 380–3 800 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 595 × 595 × 52 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RIVI
- okres gwarancyjny: 3 lata
- UGR<: 22





ZM5173
15 44 103 603

1/-/-/4
ZM5173

- moc: 25 W
- strumień świetlny: 210–2 100 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 295 × 595 × 52 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RIVI
- okres gwarancyjny: 3 lata
- UGR<: 22





ZM5172
15 44 102 400

1/-/-/4
ZM5172

ALVI

EXCLUSIVE

- nowoczesne, okrągłe lampy LED o wysokiej oszczędności
- mają funkcję timera i płynnego ściemniania
- umożliwia regulację kolorów i przyjemne oświetlenie nocne
- oświetla sufit i tworzy przyjemny efekt halo
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w domach, biurach i hotelach

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 80–1 920 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 360 × 58 mm

- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ALVI
- okres gwarancyjny: 3 lata





80–1 920 lm | 24 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089484

ZM5165 1/-/-/5

15 39 084 002 ZM5165

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 170 W
- strumień świetlny: 140–2 880 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 500 × 60 mm

- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ALVI
- okres gwarancyjny: 3 lata





140–2 880 lm | 36 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089507

ZM5166 1/-/-/5

15 39 084 003 ZM5166

ILVI

EXCLUSIVE

- nowoczesne, okrągłe lampy LED o wysokiej oszczędności
- mają funkcję timera i płynnego ściemniania
- umożliwia regulację kolorów i przyjemne oświetlenie nocne
- oświetla sufit i tworzy przyjemny efekt halo
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w domach, biurach i hotelach

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 180–1 800 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: tworzywo (PS) + blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 400 × 70 mm

- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ILVI
- okres gwarancyjny: 3 lata





180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 5 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105924

ZM5168 1/-/-/5

15 39 094 300 ZM5168

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 45 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 270–2 700 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: tworzywo (PS) + blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 500 × 70 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: ILVI
- okres gwarancyjny: 3 lata





270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 5 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105900

ZM5169 | 1/-/-/5

15 39 094 450 | ZM5169

LIVI

EXCLUSIVE

- nowoczesne, okrągłe lampy LED o wysokiej oszczędności
- mają funkcję timera i płynnego ściemniania
- umożliwia regulację kolorów i przyjemne oświetlenie nocne
- chroni wzrok przed olśnieniem dzięki niskiemu emisji światła
- gwarancja na 3 lata
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w domach, biurach i hotelach

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 400 × 85 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: LIVI
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 122907

ZM5162 | 1/-/-/5

15 39 087 301 | ZM5162

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 180–1 800 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: tworzywo (PS) + blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 400 × 60 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: SABI
- okres gwarancyjny: 3 lata





180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150139

ZM5111 | 1/-/-/5

15 39 087 303 | LD-MYRC30-400

- moc: 45 W
- odpowiednik oprawy: 170 W
- strumień świetlny: 270 - 2 700 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: tworzywo (PS) + blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 500 × 70 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: SABI
- okres gwarancyjny: 3 lata





270–2 700 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150153

ZM5112 | 1/-/-/5

15 39 087 452 | LD-MYRC45-500

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 45 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 270–2 700 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: tworzywo (PS) + blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 510 × 70 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: REMI
- okres gwarancyjny: 3 lata





270–2 700 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150177

ZM5113 | 1/-/-/5

15 39 087 453 | LD-PBRC45-510

ILVI GoSmart

EMOS GoSmart

- Sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej
- Regulacja natężenia i barwy światła
- Timer i funkcja oświetlenia nocnego
- Połączenie z lokalną siecią za pomocą protokołu Wi-Fi
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

- moc: 30 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 400 × 70 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: GoSmart
- okres gwarancyjny: 3 lata
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych





Wi Fi | 180–1 800 lm | 30 W | Dimmable 10 %...100 % | OFF 30/60 min | CCT | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 122570

ZM5191 | 1/-/-/5

15 39 087 300 | ZM5191

- moc: 45 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 500 × 70 mm
- możliwość ściemniania
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: GoSmart
- okres gwarancyjny: 3 lata
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych





Wi Fi | 270–2 700 lm | 45 W | Dimmable 10 %...100 % | OFF 30/60 min | CCT | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 122587

ZM5192 | 1/-/-/5

15 39 087 450 | ZM5192

Oprawy

Oprawy natynkowe

PROFI

NEXXO

PROFI

- wykonana z odlewu aluminiowego i szkła akrylowego
- przystosowane do montażu natynkowego
- wysokiej jakości sterowniki LIFUD
- LGP - PMMA - przyjemnie rozproszone światło
- łatwy montaż dzięki konsoli montażowej
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: wnętrza gospodarstw domowych, biur lub hoteli

- moc: 7,6 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 680 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 120 × 40 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata







8 592920 109212

ZM5123 | 1/-/-/8

15 39 087 070 | ZM5123

- moc: 7,6 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 680 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 120 × 40 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata







8 592920 124130

ZM5125 | 1/-/-/8

15 39 085 070 | ZM5125

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 170 × 42 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata







8 592920 109250

ZM5133 | 1/-/-/8

15 39 087 120 | ZM5133

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 170 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 100 lm | 12.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124154

ZM5135 | 1/-/-/8
15 39 085 120 | ZM5135

- moc: 21 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 225 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109281

ZM5143 | 1/-/-/8
15 39 087 210 | ZM5143

- moc: 21 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 225 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 900 lm | 21 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124178

ZM5145 | 1/-/-/8
15 39 085 210 | ZM5145

- moc: 28,5 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 300 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109328

ZM5153 | 1/-/-/4
15 39 087 280 | ZM5153

- moc: 28,5 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 300 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124192

ZM5155 | 1/-/-/4
15 39 085 280 | ZM5155

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 170 × 42 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109410

ZM5333 1/-/-/8

15 39 087 122 ZM5333

- moc: 21 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 225 × 42 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109380

ZM5343 1/-/-/8

15 39 087 212 ZM5343

- moc: 28,5 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 300 × 42 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109342

ZM5353 1/-/-/4

15 39 087 282 ZM5353

- moc: 7,6 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 680 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 120 × 120 × 40 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




680 lm | 7.6 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109298

ZM6123 1/-/-/8

15 39 087 071 ZM6123

- moc: 7,6 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 680 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 120 × 120 × 40 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




680 lm | 7.6 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124215

ZM6125 1/-/-/8

15 39 085 071 ZM6125

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 170 × 170 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 109243

ZM6133 | 1/-/-/8
15 39 087 123 | ZM6133

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 170 × 170 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 124239

ZM6135 | 1/-/-/8
15 39 085 121 | ZM6135

- moc: 21 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 225 × 225 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 109205

ZM6143 | 1/-/-/8
15 39 087 213 | ZM6143

- moc: 21 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 225 × 225 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 124253

ZM6145 | 1/-/-/8
15 39 085 211 | ZM6145

- moc: 28,5 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 300 × 300 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 109144

ZM6153 | 1/-/-/4
15 39 087 283 | ZM6153

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 28,5 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 300 × 300 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124277

ZM6155 | 1/-/-/4

15 39 085 281 | ZM6155

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 170 × 170 × 42 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch

3 000 K | 3 500 K | 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108949

ZM6333 | 1/-/-/8

15 39 087 125 | ZM6333

- moc: 21 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 225 × 225 × 42 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch

3 000 K | 3 500 K | 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108901

ZM6343 | 1/-/-/8

15 39 087 215 | ZM6343

- moc: 28,5 W
- odpowiednik oprawy: 160 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 300 × 300 × 42 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch

3 000 K | 3 500 K | 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108864

ZM6353 | 1/-/-/4

15 39 087 285 | ZM6353

TIVI

PROFI

- okrągłe oprawy natynkowe klasy energetycznej A
- wysoka wydajność świetlna i prosta konstrukcja
- stopień ochrony IP44 gwarantuje wodoodporność
- łatwy montaż
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 5,2 W
- odpowiednik oprawy: 60 W
- strumień świetlny: 790 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 250 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat





8 592920 137192

ZM3415 1/-/-/2
15 39 084 050 ZM3415

- moc: 8,6 W
- odpowiednik oprawy: 90 W
- strumień świetlny: 1 300 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 320 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat





8 592920 137215

ZM3416 1/-/-/2
15 39 084 080 ZM3416

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 1 875 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 380 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat





8 592920 137253

ZM3418 1/-/-/2
15 39 084 120 ZM3418

- moc: 5,2 W
- odpowiednik oprawy: 60 W
- strumień świetlny: 880 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 250 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat





8 592920 124819

ZM3405 1/-/-/2
15 39 085 050 ZM3405

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 8,6 W
- odpowiednik oprawy: 90 W
- strumień świetlny: 1 440 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 320 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124833

ZM3406 | 1/-/-/2
15 39 085 080 | ZM3406

- moc: 11 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 840 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 380 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat



1 840 lm | 11 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124857

ZM3407 | 1/-/-/2
15 39 085 110 | ZM3407

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 380 × 70 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124871

ZM3408 | 1/-/-/2
15 39 085 122 | ZM3408

- moc: 8,6 W
- odpowiednik oprawy: 90 W
- strumień świetlny: 1 440 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: MW
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 10 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 320 × 90 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149218

ZM3406M | 1/-/-/2
15 39 085 900 | CL06-A17 MW

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 135 W
- strumień świetlny: 2 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: MW
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 10 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 380 × 100 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149225

ZM3408M | 1/-/-/2
15 39 085 130 | CL06-A24 MW

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 19 W
- odpowiednik oprawy: 170 W
- strumień świetlny: 3 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 380 × 100 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TIVI
- okres gwarancyjny: 5 lat



3 000 lm | 19 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 149249

ZM3409 | 1/-/-/2

15 39 085 190 | CL06-A24

DIONI

PROFI

- oprawa wykonana z wysokiej jakości tworzywa
- możliwość zmiany temp. barwowej i strumienia świetlnego przy instalacji
- oszczędność energii
- stopień ochrony IP54 gwarantuje wodoodporność
- 2 warianty kolorystyczne
- możliwość zawieszania z opcjonalnymi akcesoriami
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 15 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 725 lm
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wisząca
- wymiary: średnica 280 × 62 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DIONI
- okres gwarancyjny: 3 lata



1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132999

ZM7150 | 1/-/-/3

15 39 087 150 | C17280-AM-TW-DP

- moc: 15 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 725 lm
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wisząca
- wymiary: średnica 280 × 62 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: DIONI
- okres gwarancyjny: 3 lata



1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133057

ZM7153 | 1/-/-/3

15 39 087 151 | C17280-AM-TW-DP

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 160 lm
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wisząca
- wymiary: średnica 360 × 65 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DIONI
- okres gwarancyjny: 3 lata



2 160 lm | 18 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133019

ZM7151 | 1/-/-/3

15 39 087 180 | C17360-AM-TW-DP

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 160 lm
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wisząca
- wymiary: średnica 360 × 65 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: DIONI
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 133071

ZM7154 | 1/-/-/3
15 39 087 181 | C17360-AM-TW-DP

- moc: 32 W
- odpowiednik oprawy: 200 W
- strumień świetlny: 3 520 lm
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wisząca
- wymiary: średnica 410 × 65 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DIONI
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 133033

ZM7152 | 1/-/-/3
15 39 087 320 | C17410-AM-TW-DP

- moc: 32 W
- odpowiednik oprawy: 200 W
- strumień świetlny: 3 520 lm
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa/wisząca
- wymiary: średnica 410 × 65 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: DIONI
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 133095

ZM7155 | 1/-/-/3
15 39 087 321 | C17410-AM-TW-DP

- produkt: zestaw do zawieszania
- materiał: tworzywo (PC) + metal
- przeznaczone do: Oprawy LED
- kolor: biały
- opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 133118

ZM9000 | 1/-/-/2
15 90 900 001 | ASP-C17AAA

- produkt: zestaw do zawieszania
- materiał: tworzywo (PC) + metal
- przeznaczone do: Oprawy LED
- kolor: czarny
- opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 133132

ZM9001 | 1/-/-/2
15 90 900 002 | ASP-C17AAA

Oprawy

Oprawy natynkowe

CLASSIC

TORI

CLASSIC

- ekonomiczne oprawy natynkowe
- połączenie wysokiej jakości i wykonania
- kształt okrągły lub kwadratowy
- wysoka skuteczność świetlna
- łatwy montaż
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: korytarze, garaże, pomieszczenia gospodarcze

- moc: 15 W
- odpowiednik oprawy: 80 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 220 × 53 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094082

ZM4121 | 1/-/-/6

15 39 081 150 | ZM4121

- moc: 15 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 220 × 53 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094167

ZM4321 | 1/-/-/6

15 39 082 150 | ZM4321

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 330 × 53 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094105

ZM4122 | 1/-/-/4

15 39 081 240 | ZM4122

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 330 × 53 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094181

ZM4322 | 1/-/-/4
15 39 082 240 | ZM4322

- moc: 36 W
- odpowiednik oprawy: 215 W
- strumień świetlny: 3 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 400 × 53 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata



3 800 lm | 36 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108185

ZM4325 | 1/-/-/4
15 39 085 360 | ZM4325

- moc: 15 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 220 × 220 × 53 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata



1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094204

ZM4323 | 1/-/-/6
15 39 082 151 | ZM4323

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 330 × 330 × 53 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094228

ZM4324 | 1/-/-/4
15 39 082 241 | ZM4324

- moc: 15 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: MW
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 10 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 220 × 53 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108208

ZM4328 | 1/-/-/6
15 39 085 150 | ZM4328

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: MW
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 10 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 330 × 53 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: TORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108222

ZM4329 | 1/-/-/4

15 39 085 240 | ZM4329

CORI

CLASSIC

- oprawy sufitowe/oświetlenie ścienne LED
- stalowy korpus oprawy z osłoną z PMMA
- ciepła lub neutralna barwa światła
- tradycyjny design
- zintegrowany sterownik
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: wnętrza, pomieszczenia biurowe, hotele, domy

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 530 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: MW
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 6 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 360 × 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: CORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 530 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038628

ZM3412 | 1/-/-/2

15 39 034 120 | ZM3412

- moc: 22 W
- odpowiednik oprawy: 125 W
- strumień świetlny: 1 980 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: MW
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 6 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 410 × 115 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: CORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 980 lm | 22 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 038642

ZM3413 | 1/-/-/6

15 39 034 130 | ZM3413

DORI

CLASSIC

- oprawy sufitowe lub ścienne o okrągłym/kwadratowym kształcie
- wysoka skuteczność świetlna i prosty design
- stopień ochrony IP54 zapewnia wodoodporność
- łatwy montaż
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 280 × 280 × 55 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DORI
- okres gwarancyjny: 2 lata







8 592920 040546

ZM4311 1/-/-/8
15 39 043 050 ZM4311

- moc: 24,5 W
- odpowiednik oprawy: 150 W
- strumień świetlny: 2 450 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 280 × 55 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DORI
- okres gwarancyjny: 2 lata







8 592920 040560

ZM4312 1/-/-/8
15 39 043 060 ZM4312

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 280 × 280 × 55 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 040584

ZM4313 1/-/-/8
15 39 043 070 ZM4313

- moc: 24,5 W
- odpowiednik oprawy: 150 W
- strumień świetlny: 2 450 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 115°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 280 × 280 × 55 mm

- kolor obudowy: biały
- rodzaj: DORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 040607

ZM4314 1/-/-/8
15 39 043 080 ZM4314

ZURI

CLASSIC

- wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- 2w1 - możliwość zmiany koloru korpusu oprawy
- oszczędność energii
- stopień ochrony IP54 gwarantuje wodoodporność
- 2 kolorowe ramki w zestawie
- czujnik ruchu i zmierzchu z regulacją czasu pracy
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 14 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 215 × 80 mm
- kolor obudowy: czarny/biały
- rodzaj: ZURI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 057117

ZM3130 1/-/-/6

15 39 071 140 ZM3130

- moc: 14 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 215 × 80 mm
- kolor obudowy: czarny/biały
- rodzaj: ZURI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 057155

ZM3230 1/-/-/6

15 39 072 141 ZM3230

- moc: 14 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: PIR
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 10 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 215 × 80 mm
- kolor obudowy: czarny/biały
- rodzaj: ZURI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 057131

ZM3131 1/-/-/6

15 39 071 240 ZM3131

- moc: 14 W
- odpowiednik oprawy: 75 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- czujnik ruchu: PIR
- kąt świecenia: 120°
- zasięg czujnika: 10 m
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 215 × 80 mm
- kolor obudowy: czarny/biały
- rodzaj: ZURI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 057179

ZM3231 1/-/-/6

15 39 072 240 ZM3231

QARI

CLASSIC

- wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- okrągłe i owalne
- oszczędność energii
- wysoki stopień ochrony IP65 gwarantuje wodoodporność
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 20 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 220 × 78 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: QARI
- okres gwarancyjny: 2 lata







8 592920 062098

ZM3010	1/-/-/6
15 39 722 000	ZM3010

- moc: 20 W
- odpowiednik oprawy: 120 W
- strumień świetlny: 1 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 270 × 145 × 81 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: QARI
- okres gwarancyjny: 2 lata







8 592920 062135

ZM3020	1/-/-/8
15 39 722 010	ZM3020

RORI

CLASSIC

- oprawa z funkcją oświetlenia nocnego - zmiana za pomocą przełącznika ściennego
- możliwość zmiany temperatury barwowej podczas instalacji
- oszczędność energii
- 2 warianty kolorystyczne
- zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 17 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 400 lm
- temperatura barwowa: 2 700/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 310 × 75 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 133156

ZM4400	1/-/-/3
15 39 087 170	CF63 WHITE

- moc: 17 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 100 lm
- temperatura barwowa: 2 700/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 310 × 75 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: RORI
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 100 lm | 17 W | IP20 | Dimmable | 110° | 2 700 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133170

ZM4401 | 1/-/-/3
15 39 087 171 | CF63 BLACK

Oprawy

Oprawy natynkowe

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- wykonane z wysokiej jakości tworzywa, do montażu natynkowego
- długa żywotność z minimalną utratą jasności świecenia
- do zabudowy lub montażu natynkowego dzięki ramce montażowej
- wysoka skuteczność świetlna
- tradycyjny design
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w gospodarstwach domowych

- moc: 9 W
- odpowiednik oprawy: 65 W
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 120 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108505

ZM5432 | 1/-/-/36
15 39 085 092 | ZM5432

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 170 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108468

ZM5442 | 1/-/-/24
15 39 085 182 | ZM5442

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 220 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108413

ZM5452 | 1/-/-/12

15 39 085 242 | ZM5452

- moc: 9 W
- odpowiednik oprawy: 65 W
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 120 × 120 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata




900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108369

ZM6432 | 1/-/-/36

15 39 085 093 | ZM6432

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 170 × 170 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata




1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108338

ZM6442 | 1/-/-/24

15 39 085 183 | ZM6442

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 220 × 220 × 42 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108307

ZM6452 | 1/-/-/12

15 39 085 243 | ZM6452

FIONI

ESSENTIAL

- natynkowe oprawy LED
- neutralna barwa światła
- oszczędność energii
- łatwy montaż
- skuteczność świetlna 100 lm/W

- moc: 12 W
- odpowiednik oprawy: 80 W
- strumień świetlny: 1 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 255 × 63 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FIONI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 124574

ZM1120 | 1/-/-/4
15 39 085 123 | ZM1120

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 330 × 75 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FIONI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 124598

ZM1121 | 1/-/-/2
15 39 085 184 | ZM1121

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 150 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: blacha stalowa
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 390 × 80 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FIONI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 124611

ZM1122 | 1/-/-/2
15 39 085 245 | ZM1122

FLORI

ESSENTIAL

- wysokiej jakości oprawy z podświetleniem sufitu
- w dwóch różnych wzorach i rozmiarach
- 2 warianty kolorystyczne
- oszczędność energii
- łatwy montaż
- zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 293 × 29 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 132340

ZM1400 1/-/-/6
15 39 085 186 CL8105-021

- moc: 22 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 420 × 29 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 132364

ZM1401 1/-/-/6
15 39 085 220 CL8113-041

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 293 × 293 × 29 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 132388

ZM1402 1/-/-/6
15 39 085 187 CL8109-031

- moc: 22 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 420 × 420 × 29 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





8 592920 132401

ZM1403 1/-/-/6
15 39 085 221 CL8105-021

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 293 × 29 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132425

ZM1404 | 1/-/-/6

15 39 085 188 | CL8106-022

- moc: 22 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: średnica 420 × 29 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132449

ZM1405 | 1/-/-/6

15 39 085 222 | CL8114-042

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 115 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 293 × 293 × 29 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132463

ZM1406 | 1/-/-/6

15 39 085 189 | CL8105-021

- moc: 22 W
- odpowiednik oprawy: 130 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: natynkowa
- wymiary: 420 × 420 × 29 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: FLORI
- okres gwarancyjny: 2 lata





2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132487

ZM1407 | 1/-/-/6

15 39 085 223 | CL8116-052

Oprawy

Oprawy natynkowe

Pozostałe

ZM9000 1/-/-/2

15 90 900 001 ASP-C17AAA



produkt: zestaw do zawieszania ▪ materiał: tworzywo (PC) + metal ▪ przeznaczone do: Oprawy LED ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

ZM9001 1/-/-/2

15 90 900 002 ASP-C17AAA



produkt: zestaw do zawieszania ▪ materiał: tworzywo (PC) + metal ▪ przeznaczone do: Oprawy LED ▪ kolor: czarny ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

Oprawy

Oprawy wiszące

CLASSIC

CLASSIC

- do żarówek z trzonkiem E27
- idealne w połączeniu z żarówkami z żarnikiem lub vintage
- atrakcyjne wzornictwo w miedzi i mosiądzu
- możliwość zamontowania własnego klosza
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: nowoczesne wnętrza, bary, hotele, restauracje

- materiał obudowy: prasowana blacha + aluminium
- sposób montażu: wisząca
- wymiary: średnica 10 × 100 cm
- kolor obudowy: miedź
- okres gwarancyjny: 3 lata





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068762

ZC3000	1/-/10/20
15 47 300 000	ZC3000

- materiał obudowy: prasowana blacha + aluminium
- sposób montażu: wisząca
- wymiary: średnica 10 × 100 cm
- kolor obudowy: mosiądz
- okres gwarancyjny: 3 lata





E27 IP20 VINTAGE 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068779

ZC3100	1/-/10/20
15 47 310 000	ZC3100

Oprawy

Oprawy wpuszczane

EXCLUSIVE

SIMMI

EXCLUSIVE

- stylowe oczka LED z możliwością odchylania
- zintegrowany zasilacz w zestawie
- białe tworzywo sztuczne lub szczotkowany nikiel
- najwyższa jakość i ekskluzywne wzornictwo
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i domów

- moc: 5 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 90 × 25 mm
- otwór montażowy: 68 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: SIMMI
- okres gwarancyjny: 3 lata





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054482

ZD3121	1/-/6/60
15 40 115 510	ZD3121

- moc: 5 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 90 × 25 mm
- otwór montażowy: 68 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: SIMMI
- okres gwarancyjny: 3 lata





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054512

ZD3122	1/-/6/60
15 40 115 570	ZD3122

- moc: 5 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 80 × 25 mm
- otwór montażowy: 68 mm
- kolor obudowy: szczotkowany nikiel
- rodzaj: SIMMI
- okres gwarancyjny: 3 lata





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054543

ZD3221	1/-/6/60
15 40 125 510	ZD3221

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 5 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 80 × 25 mm
- otwór montażowy: 68 mm
- kolor obudowy: szczotkowany nikiel
- rodzaj: SIMMI
- okres gwarancyjny: 3 lata





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054574

ZD3222 1/-/6/60

15 40 125 570 ZD3222

Oprawy

Oprawy wpuszczane

PROFI

NEXXO

PROFI

- okrągłe/kwadratowe z odlewu aluminiowego i szkła akrylowego
- do wpuszczenia w płytę gipsową
- długa żywotność przy minimalnej utracie jasności świecenia
- wysokiej jakości sterowniki LIFUD
- LGP - PMMA - przyjemnie rozproszone światło
- łatwy montaż
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w domach, biurach, hotelach

- moc: 7 W
- odpowiednik oprawy: 40 W
- strumień świetlny: 480 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 120 × 120 × 21 mm
- otwór montażowy: 105 × 105 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109120

ZD2323 1/-/-/8

15 40 240 670 ZD2323

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 050 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 170 × 170 × 21 mm
- otwór montażowy: 155 × 155 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 050 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109151

ZD2333 1/-/-/8

15 40 241 270 ZD2333

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 600 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 225 × 225 × 21 mm
- otwór montażowy: 205 × 205 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 109182

ZD2343 1/-/-/8

15 40 241 870 ZD2343

- moc: 7 W
- odpowiednik oprawy: 40 W
- strumień świetlny: 480 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 120 × 120 × 21 mm
- otwór montażowy: 105 × 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108772

ZD2125 1/-/-/8

15 40 210 622 ZD2125

- moc: 7 W
- odpowiednik oprawy: 40 W
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 120 × 120 × 21 mm
- otwór montażowy: 105 × 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108741

ZD2124 1/-/-/8

15 40 210 612 ZD2124

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 050 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 170 × 170 × 21 mm
- otwór montażowy: 155 × 155 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108840

ZD2135 1/-/-/8

15 40 211 223 ZD2135

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 170 × 170 × 21 mm
- otwór montażowy: 155 × 155 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108802

ZD2134 1/-/-/8

15 40 211 213 ZD2134

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 225 × 225 × 21 mm
- otwór montażowy: 205 × 205 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108918

ZD2145 | 1/-/-/8

15 40 211 823 | ZD2145

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 225 × 225 × 21 mm
- otwór montażowy: 205 × 205 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108871

ZD2144 | 1/-/-/8

15 40 211 813 | ZD2144

- moc: 25 W
- odpowiednik oprawy: 125 W
- strumień świetlny: 2 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 300 × 300 × 21 mm
- otwór montażowy: 280 × 280 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108994

ZD2155 | 1/-/-/4

15 40 212 424 | ZD2155

- moc: 25 W
- odpowiednik oprawy: 125 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 300 × 300 × 21 mm
- otwór montażowy: 280 × 280 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108956

ZD2154 | 1/-/-/4

15 40 212 413 | ZD2154

- moc: 7 W
- odpowiednik oprawy: 40 W
- strumień świetlny: 480 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 120 × 21 mm
- otwór montażowy: 105 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108659

ZD1323 | 1/-/-/8

15 40 140 670 | ZD1323

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 050 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 170 × 21 mm
- otwór montażowy: 155 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 050 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108680

ZD1333 1/-/-/8

15 40 141 270 ZD1333

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 600 lm
- temperatura barwowa: 3 000/3 500/4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 225 × 21 mm
- otwór montażowy: 205 mm
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108710

ZD1343 1/-/-/8

15 40 141 870 ZD1343

- moc: 7 W
- odpowiednik oprawy: 40 W
- strumień świetlny: 480 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 120 × 21 mm
- otwór montażowy: 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108284

ZD1125 1/-/-/8

15 40 110 623 ZD1125

- moc: 7 W
- odpowiednik oprawy: 40 W
- strumień świetlny: 450 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 120 × 21 mm
- otwór montażowy: 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108260

ZD1124 1/-/-/8

15 40 110 613 ZD1124

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 050 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 170 × 21 mm
- otwór montażowy: 155 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108376

ZD1135 1/-/-/8

15 40 111 224 ZD1135

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 12,5 W
- odpowiednik oprawy: 70 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 170 × 21 mm
- otwór montażowy: 155 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108321

ZD1134 | 1/-/-/8
15 40 111 214 | ZD1134

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 225 × 21 mm
- otwór montażowy: 205 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108444

ZD1145 | 1/-/-/8
15 40 111 823 | ZD1145

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 100 W
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 225 × 21 mm
- otwór montażowy: 205 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY




8 592920 108406

ZD1144 | 1/-/-/8
15 40 111 813 | ZD1144

- moc: 25 W
- odpowiednik oprawy: 125 W
- strumień świetlny: 2 100 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 300 × 21 mm
- otwór montażowy: 280 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108529

ZD1155 | 1/-/-/4
15 40 112 423 | ZD1155

- moc: 25 W
- odpowiednik oprawy: 125 W
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 82
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 300 × 21 mm
- otwór montażowy: 280 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: NEXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108482

ZD1154 | 1/-/-/4
15 40 112 413 | ZD1154

VIXXO

PROFI

- cienkie, atrakcyjne oprawy LED bez ramki
- wysokiej jakości stop aluminium z białym wykończeniem
- łatwy montaż na ścianie lub suficie
- stopień ochrony IP65 gwarantuje wodoodporność
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: łazienki i toalety, kuchnie

- moc: 6 W
- odpowiednik oprawy: 42 W
- strumień świetlny: 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 75 × 75 × 20 mm
- otwór montażowy: 55 × 55 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068021

ZV2112 | 1/-/4/20
15 40 210 621 | ZV2112

- moc: 7,5 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 650 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 100 × 100 × 20 mm
- otwór montażowy: 80 × 80 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

650 lm | 7.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068045

ZV2122 | 1/-/4/20
15 40 210 820 | ZV2122

- moc: 10 W
- odpowiednik oprawy: 65 W
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 125 × 125 × 20 mm
- otwór montażowy: 105 × 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068083

ZV2132 | 1/-/4/16
15 40 211 120 | ZV2132

- moc: 13,5 W
- odpowiednik oprawy: 85 W
- strumień świetlny: 1 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 155 × 155 × 20 mm
- otwór montażowy: 135 × 135 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata

1 250 lm | 13.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 068106

ZV2142 | 1/-/-/10
15 40 211 520 | ZV2142

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 19 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 185 × 185 × 20 mm
- otwór montażowy: 165 × 165 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068120

ZV2152 1/-/-/12

15 40 212 220 ZV2152

- moc: 6 W
- odpowiednik oprawy: 42 W
- strumień świetlny: 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 75 × 20 mm
- otwór montażowy: 55 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067888

ZV1112 1/-/4/20

15 40 110 621 ZV1112

- moc: 19 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 185 × 20 mm
- otwór montażowy: 165 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067987

ZV1152 1/-/-/12

15 40 112 220 ZV1152

- moc: 7,5 W
- odpowiednik oprawy: 50 W
- strumień świetlny: 650 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 100 × 20 mm
- otwór montażowy: 80 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




650 lm | 7.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067901

ZV1122 1/-/4/20

15 40 110 820 ZV1122

- moc: 10 W
- odpowiednik oprawy: 65 W
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 125 × 20 mm
- otwór montażowy: 105 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata




900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067949

ZV1132 1/-/4/16

15 40 111 120 ZV1132

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- moc: 13,5 W
- odpowiednik oprawy: 85 W
- strumień świetlny: 1 250 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 155 × 20 mm
- otwór montażowy: 135 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: VIXXO
- okres gwarancyjny: 3 lata





1 250 lm | 13.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067963

ZV1142 | 1/-/-/10

15 40 111 520 | ZV1142

GERI

PROFI

- możliwość pochylenia do 90 stopni
- 2 warianty kolorystyczne
- łatwy montaż
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: podświetlanie ścian, półek, obrazów

- moc: 6,5 W
- odpowiednik oprawy: 60 W
- strumień świetlny: 780 lm
- temperatura barwowa: 2 700/4 000/6 500 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 36°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 105 × 40 mm
- otwór montażowy: 87 mm
- możliwość ściemniania: tak – Triac
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: GERI
- okres gwarancyjny: 3 lata





780 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133194

ZV1160 | 1/-/-/20

15 40 116 500 | GIMBALL

- moc: 6,5 W
- odpowiednik oprawy: 55 W
- strumień świetlny: 700 lm
- temperatura barwowa: 2 700/4 000/6 500 K
- materiał obudowy: aluminium
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 36°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 105 × 40 mm
- otwór montażowy: 87 mm
- możliwość ściemniania: tak – Triac
- kolor obudowy: czarny
- rodzaj: GERI
- okres gwarancyjny: 3 lata





700 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133217

ZV1161 | 1/-/-/20

15 40 146 500 | GIMBALL

LORI

PROFI

- stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- wyposażone w zintegrowany driver
- dwie wersje kolorystyczne
- najwyższa jakość i ekskluzywny wygląd
- 3 lata gwarancji
- zastosowanie: łazienki

- moc: 4,5 W
- odpowiednik oprawy: 30 W
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 2 700/4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 85 × 29 mm

- otwór montażowy: 72 mm
- kolor obudowy: biały
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 139349

ZV1163 1/-/6/24

15 40 116 900 ZV1163

- moc: 4,5 W
- odpowiednik oprawy: 30 W
- strumień świetlny: 345 lm
- temperatura barwowa: 2 700/4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 110°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 85 × 29 mm

- otwór montażowy: 72 mm
- kolor obudowy: czarny
- okres gwarancyjny: 3 lata





8 592920 139370

ZV1164 1/-/6/24

15 40 117 000 ZV1164

Oprawy

Oprawy wpuszczane

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- białe, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- możliwość wpuszczenia w płytę gipsową
- długa żywotność z minimalną utratą jasności świecenia
- wysoka skuteczność świetlna
- tradycyjne wzornictwo
- zintegrowany zasilacz
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz w gospodarstwach domowych

- moc: 9 W
- odpowiednik oprawy: 65 W
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 120 × 26 mm

- otwór montażowy: 90–110 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





900 lm | 9 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108819

ZD1432 | 1/-/-/45

15 39 085 090 | ZD1432

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 170 × 26 mm

- otwór montażowy: 140–160 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108765

ZD1442 | 1/-/-/32

15 39 085 180 | ZD1442

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: średnica 220 × 26 mm

- otwór montażowy: 190–210 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108703

ZD1452 | 1/-/-/16

15 39 085 244 | ZD1452

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 9 W
- odpowiednik oprawy: 65 W
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 120 × 120 × 26 mm
- otwór montażowy: 90–110 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





900 lm | 9 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108642

ZD2432 | 1/-/-/45

15 39 085 091 | ZD2432

- moc: 18 W
- odpowiednik oprawy: 110 W
- strumień świetlny: 1 800 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 170 × 170 × 26 mm
- otwór montażowy: 140–160 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





1 800 lm | 18 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108604

ZD2442 | 1/-/-/32

15 39 085 181 | ZD2442

- moc: 24 W
- odpowiednik oprawy: 145 W
- strumień świetlny: 2 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- materiał obudowy: tworzywo (PC)
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- kąt świecenia: 120°
- sposób montażu: wpuszczana
- wymiary: 220 × 220 × 26 mm
- otwór montażowy: 190–210 mm
- kolor obudowy: biały
- rodzaj: RUBIC
- okres gwarancyjny: 2 lata





2 400 lm | 24 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108550

ZD2452 | 1/-/-/16

15 39 085 241 | ZD2452

Oprawy

Garden Lighting

EXCLUSIVE

Garden Lighting GoSmart

- Aluminiowa obudowa i szklany mleczny dyfuzor
- Minimalne zużycie energii, najwyższa trwałość
- Stopień ochrony IP65 gwarantuje wodoodporność
- Zastosowanie: schody, elewacje zewnętrzne, ściany
- Połączenie z siecią domową przez WiFi
- Kompatybilny z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa

EMOS GoSmart

Powered by

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 4 W
- strumień świetlny: 330 lm
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 82 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android

- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP65
- długość: 25,5 mm
- szerokość: 102 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 1
- maksymalna liczba segmentów: 6





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136959

ZIW181R | 1/-/-/8

15 54 181 000 | ZIW181R

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 14 W
- strumień świetlny: 990 lm
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 70 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android

- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP65
- długość: 25,5 mm
- szerokość: 102 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 3
- maksymalna liczba segmentów: 6





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136935

ZIW184R | 1/-/-/4

15 54 184 000 | ZIW184R

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 1,5 W
- strumień świetlny: 100 lm
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 66 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android

- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP65
- długość: 57 mm
- szerokość: 57 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 1
- maksymalna liczba segmentów: 8





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136911

ZIW191R | 1/-/-/12

15 54 191 000 | ZIW191R

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 7 W
- strumień świetlny: 400 lm
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 57 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP65
- długość: 57 mm
- szerokość: 57 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 4+0+0
- maksymalna liczba segmentów: 8





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | Ra > 80 | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136898

ZIW194R | 1/-/-/6

14 54 194 000 | ZIW194R

Oprawy

Garden Lighting

CLASSIC

BRIXO

CLASSIC

- zintegrowany czujnik PIR do wykrywania ruchu
- zerowe zużycie energii z sieci
- 2 tryby świecenia
- stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- zastosowanie: stałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych

- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 140° × 70°
- wymiary: 138 × 90 × 35 mm
- akumulator: Li-Ion 1 200 mAh
- czas świecenia: 35 godzin
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132647

ZG161S | 1/-/4/16

15 53 161 000 | BRICK SMALL W

- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 140° × 70°
- wymiary: 138 × 90 × 35 mm
- akumulator: Li-Ion 1 200 mAh
- czas świecenia: 35 godzin
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132661

ZG162S | 1/-/4/16

15 53 162 000 | BRICK SMALL B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 140° × 70°
- wymiary: 230 × 97 × 43 mm
- akumulator: Li-Ion 3 000 mAh
- czas świecenia: 35 godzin
- zasięg czujnika PIR: 7 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko



900 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132685

ZG165S | 1/-/4/12

15 53 165 000 | BRICK BIG W

- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 140° × 70°
- wymiary: 230 × 97 × 43 mm
- akumulator: Li-Ion 3 000 mAh
- czas świecenia: 35 godzin
- zasięg czujnika PIR: 7 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko



900 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor L207/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132708

ZG166S | 1/-/4/12

15 53 166 000 | BRICK BIG B

SOLO

CLASSIC

- zintegrowany czujnik PIR do wykrywania ruchu
- zerowe zużycie energii z sieci
- 3 tryby świecenia
- stopień ochrony IP54 zapewnia wodoodporność
- zastosowanie: stałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych

- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 100°
- wymiary: 145 × 136 × 26 mm
- akumulator: Li-Ion 2 000 mAh
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko



1 000 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L207/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132548

ZG121S | 1/-/4/16

15 52 121 000 | SW3

- strumień świetlny: 1 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 100°
- wymiary: 190 × 184 × 28 mm
- akumulator: Li-Ion 3 600 mAh
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko



1 600 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L207/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132562

ZG122S | 1/-/4/8

15 52 122 000 | SW3

SPILO

CLASSIC

- sterowanie za pomocą pilota
- zintegrowany czujnik PIR do wykrywania ruchu
- zerowe zużycie energii z sieci
- wiele sposobów instalacji
- zastosowanie: stałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych

- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- barwa światła: ciepła biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 180 × 146 × 122 mm
- akumulator: Li-Ion 3 600 mAh
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 500 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L20?4–6 m | 3 000 K WARM WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132586

ZG131S 1/-/-/6
15 52 131 000 BSLF02

- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 110°
- wymiary: 180 × 146 × 122 mm
- akumulator: Li-Ion 3 600 mAh
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 500 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L20?4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132609

ZG132S 1/-/-/6
15 52 132 000 BSLF02

SUNNO

CLASSIC

- zintegrowany czujnik PIR do wykrywania ruchu
- zerowe zużycie energii z sieci
- 3 tryby świecenia
- stopień ochrony IP54 zapewnia wodoodporność
- zastosowanie: stałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych

- strumień świetlny: 1 300 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 100°
- wymiary: 181 × 180 × 70 mm
- długość przewodu wejściowego: 1,8 m
- akumulator: Li-Ion 2 500 mAh
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko





1 300 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor L20?4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132524

ZG112S 1/-/4/8
15 52 112 000 SW1

LUNIS

CLASSIC

- zintegrowany czujnik PIR do wykrywania ruchu
- zerowe zużycie energii z sieci
- haczyk do zawieszenia
- stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na wodę i kurz
- zastosowanie: stałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych

- strumień świetlny: 220 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP65
- kąt świecenia: 120° × 60°
- wymiary: 139 × 104 × 70 mm
- akumulator: Li-Ion 1 200 mAh
- czas świecenia: 35 godzin
- zasięg czujnika PIR: 6 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko





220 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor 120°/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132623

ZG151S	1/-/-/6
15 53 151 000	PANDA NW

SALVIA

CLASSIC

- lampy ścienne i wiszące
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- stalowe korpusy w kolorze czarnym
- nowoczesny druciany design
- plastikowy klosz
- zastosowanie: odpowiednie na tarasy, pergole, elewacje domów

- kolor: czarny
- wymiary: 208 × 160 × 285 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143209

ZGD010P	1/-/-/2
15 54 000 000	ZGD010P

- kolor: czarny
- wymiary: 160 × 160 × 760 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143223

ZGD070P	1/-/-/2
15 54 001 000	ZGD070P

ARTEO

CLASSIC

- lampy ścienne i słupki oświetleniowe
- wybrane modele w wersji z czujnikiem PIR
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- korpus ze stali nierdzewnej w kolorze antracytowym
- elegancki plastikowy dyfuzor
- zastosowanie: odpowiednie do ogrodów, tarasów, podjazdów i ele

---

- kolor: antracyt
- wymiary: 164 × 120 × 230 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143247

ZGA010P 1/-/-/4

15 54 000 001 ZGA010P

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 330 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143261

ZGA020P 1/-/-/4

15 54 000 002 ZGA020P

- kolor: antracyt
- wymiary: 164 × 120 × 295 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- wyłącznik zmierzchowy
- czujnik PIR
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143285

ZGA040P 1/-/-/4

15 54 000 003 ZGA040P

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 500 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143308

ZGA0A0P 1/-/-/2

15 54 002 000 ZGA0A0P

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 800 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143322

ZGA0C0P | 1/-/-/2

15 54 002 001 | ZGA0C0P

ADENIA

CLASSIC

- lampy ścienne
- wybrane modele w wersji z czujnikiem PIR
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- nowoczesny aluminiowy korpus w kolorze czarnym
- plastikowy dyfuzor w wyglądzie latarni
- zastosowanie: odpowiednie na murki, tarasy i elewacje budynków

---

- kolor: czarny
- wymiary: 198 × 150 × 278 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143346

ZGB010P | 1/-/-/2

15 54 000 004 | ZGB010P

- kolor: czarny
- wymiary: 180 × 150 × 245 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143360

ZGB020P | 1/-/-/2

15 54 000 005 | ZGB020P

- kolor: czarny
- wymiary: 198 × 150 × 298 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- wyłącznik zmierzchowy
- czujnik PIR
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143384

ZGB040P | 1/-/-/2

15 54 000 006 | ZGB040P

ZALA

CLASSIC

- lampy ścienne i słupki oświetleniowe
- wybrane modele w wersji z czujnikiem PIR
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- owalny korpus ze stali nierdzewnej w kolorze antracytowym
- plastikowy dyfuzor
- zastosowanie: odpowiednie na elewacje budynków, podjazdy i ście

---

- kolor: antracyt
- wymiary: 128 × 80 × 230 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143407

ZGC010P | 1/-/-/6

15 54 000 007 | ZGC010P

- kolor: antracyt
- wymiary: 128 × 80 × 270 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- wyłącznik zmierzchowy
- czujnik PIR
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143421

ZGC040P | 1/-/-/3

15 54 000 008 | ZGC040P

- kolor: antracyt
- wymiary: 140 × 140 × 500 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: stal nierdzewna
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143445

ZGC0A0P | 1/-/-/2

15 54 002 002 | ZGC0A0P

NIKA

CLASSIC

- lampy ścienne i słupki oświetleniowe
- ciepłe białe światło LED
- wybrane modele w wersji z czujnikiem PIR
- korpus lampy z aluminium w kolorze antracytowym
- kwadratowy plastikowy dyfuzor z obrotowym przegubem
- strumień świetlny do 900 lm

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 200 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel





900 lm | IP44 | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143469

ZGE014L | 1/-/-/6

15 54 112 000 | ZGE014L

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 200 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- wyłącznik zmierzchowy
- strumień świetlny: 900 lm
- czujnik PIR
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel





900 lm | IP44 | 12.8 W | Outdoor | Metal body | PIR sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143483

ZGE044L | 1/-/-/6

15 54 112 001 | ZGE044L

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 500 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel





900 lm | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143506

ZGE0A4L | 1/-/-/2

15 54 112 200 | ZGE0A4L

- kolor: antracyt
- wymiary: 120 × 120 × 800 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- strumień świetlny: 900 lm
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel





900 lm | 12.5 W | Outdoor | Metal body | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143520

ZGE0C4L | 1/-/-/2

15 54 112 201 | ZGE0C4L

OCULUS

CLASSIC

- lampy ścienne
- na 1 lub 2 żarówki GU10 (brak w zestawie)
- solidny plastikowy korpus w kolorze czarnym
- zastosowanie: nowoczesny, minimalistyczny wygląd dla wszystkich elewacji domów

---

- kolor: czarny
- wymiary: 88 × 67 × 80 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: tworzywo
- trzonek (mocowanie żarówki): GU10







8 592920 143544

ZGF010P | 1/-/-/16
15 54 020 000 | ZGF010P

- kolor: czarny
- wymiary: 88 × 67 × 153 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: tworzywo
- trzonek (mocowanie żarówki): GU10







8 592920 143568

ZGF020P | 1/-/-/8
15 54 020 001 | ZGF020P

CASSIA

CLASSIC

- lampy ścienne
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- owalny korpus z aluminium w kolorze antracytowym
- szklany dyfuzor
- zastosowanie: odpowiednie na elewacje budynków

- kolor: antracyt
- wymiary: 126 × 95 × 222 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143582

ZGG010P | 1/-/-/3
15 54 000 009 | ZGG010P

MALVA

CLASSIC

- lampy ścienne
- wybrane modele w wersji z czujnikiem PIR
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- gliniany korpus w kolorze czarnym
- prostokątny plastikowy dyfuzor
- zastosowanie: odpowiednie na elewacje nowoczesnych budynków

---

- kolor: czarny
- wymiary: 130 × 120 × 250 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143605

ZGH010P 1/-/-/4

15 54 000 010 ZGH010P

- kolor: czarny
- wymiary: 130 × 120 × 280 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- wyłącznik zmierzchowy
- czujnik PIR
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143629

ZGH040P 1/-/-/4

15 54 000 011 ZGH040P

TILLIA

CLASSIC

- lampy ścienne
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- gliniany korpus w kolorze czarnym
- owalny plastikowy dyfuzor
- zastosowanie: odpowiednie na elewacje nowoczesnych budynków

---

- kolor: czarny
- wymiary: 128 × 110 × 270 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27







8 592920 143643

ZGI010P 1/-/-/3

15 54 000 012 ZGI010P

TERION

CLASSIC

- lampy ścienne i słupki oświetleniowe
- zintegrowany czujnik PIR
- zasilanie słoneczne bez potrzeby podłączenia do sieci elektrycznej
  ciepła biała barwa światła
  solidny owalny metalowy korpus w kolorze antracytowym
  plastikowy owalny dyfuzor
  świeci przez całą noc

- kolor: antracyt
- wymiary: 147 × 125 × 146 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1 200 m
- materiał: stal nierdzewna
- wyłącznik zmierzchowy
- ogniwo fotowoltaiczne: 0,88 W
- strumień świetlny: max. 200 lm
- czujnik PIR
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel







8 592920 143667

ZGJ044S | 1/-/-/4

15 54 202 000 | ZGJ044S

- kolor: antracyt
- wymiary: 125 × 125 × 500 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1 200 m
- materiał: stal nierdzewna
- wyłącznik zmierzchowy
- ogniwo fotowoltaiczne: 0,88 W
- strumień świetlny: max. 200 lm
- czujnik PIR
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel







8 592920 143681

ZGJ0B4S | 1/-/-/2

15 54 202 200 | ZGJ0B4S

- kolor: antracyt
- wymiary: 125 × 125 × 805 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1 200 m
- materiał: stal nierdzewna
- wyłącznik zmierzchowy
- ogniwo fotowoltaiczne: 0,88 W
- strumień świetlny: max. 200 lm
- czujnik PIR
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel







8 592920 143100

ZGJ0F4S | 1/-/-/2

15 54 202 201 | ZGJ0F4S

VEREA

CLASSIC

- lampy ścienne i słupki oświetleniowe
- zintegrowany czujnik PIR
- ciepła biała barwa światła
- słupkowa lampa do wbicia w ziemię
- zasilanie słoneczne bez potrzeby podłączenia do sieci elektrycznej
- solidny nowoczesny metalowy korpus w kolorze czarnym
- świeci przez całą noc

- kolor: czarny
- wymiary: 154 × 107 × 130 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2 200 m
- materiał: aluminium (Al)
- wyłącznik zmierzchowy
- ogniwo fotowoltaiczne: 2,1 W
- strumień świetlny: max. 460 lm
- czujnik PIR
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel



460 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143711

ZGK044S 1/-/-/4

15 54 204 000 ZGK044S

- kolor: czarny
- wymiary: 154 × 107 × 500 mm
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2 200 m
- materiał: aluminium (Al)
- wyłącznik zmierzchowy
- ogniwo fotowoltaiczne: 2,1 W
- strumień świetlny: max. 460 lm
- czujnik PIR
- temperatura barwowa: 3000 K
- barwa światła: ciepła biel



460 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143735

ZGK0B4S 1/-/-/4

15 54 204 200 ZGK0B4S

LANA

CLASSIC

- lampy ścienne i słupki oświetleniowe
- na żarówkę z trzonkiem E27 (brak w zestawie)
- solidny aluminiowy korpus w kolorze antracytowym
- dyfuzor z trwałego plastiku
- bardzo wodoodporne i pyłoszczelne
- zastosowanie: odpowiednie na podjazdy, garaże i elewacje domów

- kolor: antracyt
- wymiary: 119 × 106 × 218 mm
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27



IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143827

ZGL010P 1/-/-/8

15 54 000 013 ZGL010P

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- kolor: antracyt
- wymiary: 106 × 88 × 286 mm
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143841

ZGL020P | 1/-/-/8

15 54 000 014 | ZGL020P

- kolor: antracyt
- wymiary: 154 × 133 × 450 mm
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143865

ZGL0A0P | 1/-/-/2

15 54 002 003 | ZGL0A0P

- kolor: antracyt
- wymiary: 154 × 133 × 750 mm
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 230 V AC
- materiał: aluminium
- trzonek (mocowanie żarówki): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143889

ZGL0C0P | 1/-/-/2

15 54 002 004 | ZGL0C0P

Oprawy

Garden Lighting

ESSENTIAL

LUMI

ESSENTIAL

- zintegrowany czujnik PIR do wykrywania ruchu
- zerowe zużycie energii z sieci
- 2 tryby świecenia
- stopień ochrony IP54 zapewnia wodoodporność
- zastosowanie: stałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych

- strumień świetlny: 240 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 80
- napięcie: 3,7 V
- stopień ochrony: IP54
- kąt świecenia: 120°
- wymiary: 105 × 130 × 80 mm
- akumulator: Li-Ion 1 200 mAh

- czas świecenia: 10 godzin
- zasięg czujnika PIR: 5 m
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS+PC)
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 132722

ZG172S	1/-/-/12
15 53 172 000	WALL LAMP

Oprawy

Oprawy orientacyjne

CLASSIC

AMAL

CLASSIC

- oprawy orientacyjne w kolorze szczotkowanego aluminium
- przeznaczone do montażu wpuszczanego
- aluminiowy korpus i mleczny szklany klosz
- wysoka trwałość
- minimalne zużycie energii
- stopień ochrony IP65 gwarantuje wodoodporność
- neutralna lub ciepła biel
- zastosowanie: klatki schodowe, elewacje zewnętrzne, ściany

- kolor: stal nierdzewna
- barwa światła: ciepła biel
- stopień ochrony: IP65
- materiał osłony: szkło
- materiał obudowy: aluminium
- otwór montażowy: 113 × 43 × 65 mm
- napięcie: 220–240 V
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- moc: 1,5 W

- wymiary: 123 × 53 × 61 mm
- strumień świetlny: 60 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- źródło światła: LED
- żywotność: 30 000 godzin





8 592920 037348

ZC0108 | 1/-/-/24

15 45 000 080 | ZC0108

- kolor: stal nierdzewna
- barwa światła: neutralna biel
- stopień ochrony: IP65
- materiał osłony: szkło
- materiał obudowy: aluminium
- otwór montażowy: 113 × 43 × 65 mm
- napięcie: 220–240 V
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- moc: 2 W

- wymiary: 123 × 53 × 61 mm
- strumień świetlny: 65 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- źródło światła: LED
- żywotność: 30 000 godzin





8 592920 054789

ZC0110 | 1/-/-/24

15 45 000 100 | ZC0110

- kolor: stal nierdzewna
- barwa światła: ciepła biel
- stopień ochrony: IP65
- materiał osłony: szkło
- materiał obudowy: aluminium
- otwór montażowy: 75 × 70 mm
- napięcie: 220–240 V
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- moc: 2 W

- wymiary: 80 × 80 × 61 mm
- strumień świetlny: 65 lm
- temperatura barwowa: 3 000 K
- źródło światła: LED
- żywotność: 30 000 godzin





8 592920 037355

ZC0109 | 1/-/-/24

15 45 000 090 | ZC0109

- kolor: stal nierdzewna
- barwa światła: neutralna biel
- stopień ochrony: IP65
- materiał osłony: szkło
- materiał obudowy: aluminium
- otwór montażowy: 75 × 70 mm
- napięcie: 220–240 V
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- moc: 2 W
- wymiary: 80 × 80 × 61 mm
- strumień świetlny: 65 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- źródło światła: LED
- żywotność: 30 000 godzin



65 lm | 2 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 054796

ZC0111 1/-/-/24

15 45 000 110 ZC0111

Oprawy

Oprawy podszafkowe

CLASSIC

TIGO

CLASSIC

- listwy LED do doświetlenia garderoby lub linii kuchennej
- długość od 300 mm do 1 150 mm
- możliwość podłączenia różnych długości
- neutralna barwa światła
- łatwa instalacja

- moc: 5 W
- długość: 300 mm
- strumień świetlny: 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al) + tworzywo
- wymiary: 300 × 22 × 30 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°
- opakowanie: 1 szt., pudełko



500 lm | 5 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017913

ZS2110 1/-/-/30

15 31 211 010 ZS2110

- moc: 10 W
- długość: 600 mm
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al) + tworzywo
- wymiary: 600 × 22 × 30 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°
- opakowanie: 1 szt., pudełko



1 000 lm | 10 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017937

ZS2120 1/-/-/30

15 31 211 020 ZS2120

symbol kod produktu | opakowanie typ

- moc: 15 W
- długość: 860 mm
- strumień świetlny: 1 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al) + tworzywo
- wymiary: 860 × 22 × 30 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko



1 500 lm | 15 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017951

ZS2130 | 1/-/-/30

15 31 211 030 | ZS2130

- moc: 20 W
- długość: 1 150 mm
- strumień świetlny: 2 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al) + tworzywo
- wymiary: 1 150 × 22 × 30 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko



2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017975

ZS2140 | 1/-/-/30

15 31 211 040 | ZS2140

GLASO

CLASSIC

- funkcjonalny dodatek do każdej łazienki
- łączy funkcję oświetlenia i dekoracji
- dostępne w 3 kolorach – białym, czarnym i srebrnym
- neutralna barwa światła białego
- łatwy montaż – 4 różne sposoby instalacji
- klasa szczelności IP44 do wilgotnych pomieszczeń

- moc: 6 W
- długość: 300 mm
- strumień świetlny: 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al)
- wymiary: 300 × 128 × 38 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko

700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151945

ZS2160 | 1/-/-/6

15 39 300 621 | ZS2160

- moc: 10 W
- długość: 500 mm
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al)
- wymiary: 500 × 128 × 38 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko

1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151969

ZS2161 | 1/-/-/6

15 39 301 021 | ZS2161

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- moc: 6 W
- długość: 300 mm
- strumień świetlny: 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al)
- wymiary: 300 × 128 × 38 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko



700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151983

ZS2163	1/-/-/6
15 39 300 622	ZS2163

- moc: 10 W
- długość: 500 mm
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al)
- wymiary: 500 × 128 × 38 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko



1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 152003

ZS2164	1/-/-/6
15 39 301 022	ZS2164

- moc: 6 W
- długość: 300 mm
- strumień świetlny: 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al)
- wymiary: 300 × 128 × 38 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko



700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 152027

ZS2166	1/-/-/6
15 39 300 623	ZS2166

- moc: 10 W
- długość: 500 mm
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- barwa światła: neutralna biel
- materiał: aluminium (Al)
- wymiary: 500 × 128 × 38 mm
- żywotność: 25 000 godzin
- kąt świecenia: 120°

- opakowanie: 1 szt., pudełko



1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 152041

ZS2167	1/-/-/6
15 39 301 023	ZS2167

Oprawy

Lampy i lampki biurkowe

- modele lamp biurkowych z możliwością bezprzewodowego ładow telefonu, funkcją lampki nocnej, timerem lub ściemnianiem
- odpowiednie do oświetlenia gabinetu, pokoju dziecięcego lub jako nowoczesny dekoracyjny element wnętrza
- lampy wzrostowe służą do kiełkowania nasion, wzrostu sadzonek i wspierania witalności roślin
- skutecznie zastępują światło słoneczne w pochmurne dni i w zacienionych miejscach domu

- model: LUCAS
- moc: 25 W
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 220–240 V
- zasilacz w zestawie
- wymiary: 480 × 155 × 330 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 088180

Z7609W 1/-/-/2

15 38 169 000 Z7609W

- model: POPPY
- moc: 25 W
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 220–230 V
- zasilacz w zestawie
- wymiary: 150 × 150 × 400 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 149997

Z7640W 1/-/-/3

15 38 201 000 Z7640W

- model: POPPY
- moc: 25 W
- kolor: różowy
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 220–230 V
- zasilacz w zestawie
- wymiary: 150 × 150 × 400 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





E27 Dimmable 150 cm max. 25 W

8 592920 150016

Z7640P 1/-/-/3

15 38 201 100 Z7640P

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: POPPY
- moc: 25 W
- kolor: zielony
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 220–230 V
- zasilacz w zestawie
- wymiary: 150 × 150 × 400 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | Dimmable | 150 cm | max 25 W

8 592920 150030

Z7640GR | 1/-/-/3

15 38 201 200 | Z764GR

- model: NINA
- moc: 25 W
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 220–240 V
- zasilacz w zestawie
- wymiary: 150 × 150 × 385 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | Dimmable | 150 cm | max 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150092

Z7642B | 1/-/-/2

15 38 201 500 | Z7642B

- model: NINA
- moc: 25 W
- kolor: złoty
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 220–240 V
- zasilacz w zestawie
- wymiary: 150 × 150 × 400 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




E27 | Dimmable | 150 cm | max 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150115

Z7642GL | 1/-/-/2

15 38 201 600 | Z7642GL

- model: LUCY
- moc: 2 W
- strumień świetlny: 100 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1 m
- zasilanie: przewód USB
- zasilacz w zestawie: tak (przewód USB)
- temperatura barwowa: 5 000 K
- wymiary: 80 × 80 × 300 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122419

Z7626 | 1/-/-/6

15 38 190 000 | Z7626

- model: EMILY
- moc: 2 W
- strumień świetlny: 100 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1 m
- zasilanie: przewód USB
- zasilacz w zestawie: tak (przewód USB)
- temperatura barwowa: 5 000 K
- wymiary: 80 × 80 × 300 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122426

Z7627 | 1/-/-/16

15 38 191 000 | Z7627

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: KATIE
- moc: 4 W
- strumień świetlny: 250 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 5 V/1 A
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 000 K
- wymiary: 330 × 130 × 150 mm

- opakowanie: 1 szt., pudełko





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122488

Z7630W | 1/-/-/2

15 38 196 000 | Z7630W

- model: KATIE
- moc: 4 W
- strumień świetlny: 250 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 5 V/1 A
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 000 K
- wymiary: 330 × 130 × 150 mm

- opakowanie: 1 szt., pudełko





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122471

Z7630B | 1/-/-/2

15 38 197 000 | Z7630B

- model: AMY
- moc: 6 W
- strumień świetlny: 200 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,2 m
- zasilanie: USB
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- wymiary: 250 × 240 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80

- opakowanie: 1 szt., pudełko



200 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 15 h BATTERY LIFE | USB 120 cm

8 592920 137697

Z7631 | 1/-/-/8

15 38 198 000 | Z7631

- model: JASON
- moc: 2,2 W
- strumień świetlny: 180 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: USB
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 000 K
- wymiary: 270 × 130 mm
- port USB

- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





180 lm | 2.2 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 50 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137710

Z7633 | 1/-/-/2

15 38 199 000 | Z7633

- model: GRACE
- moc: 4,2 W
- strumień świetlny: 80 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: USB
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 350 × 130 mm

- port USB
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





80 lm | 4.2 W | Dimmable | IP44 | NEUTRAL WHITE | 50 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137734

Z7634 | 1/-/-/4

15 38 200 000 | Z7634

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: SOPHIE
- moc: 4,2 W
- strumień świetlny: 200 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m USB
- zasilanie: USB
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 400 × 110 mm

- port USB
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137758

Z7635B | 1/-/-/10

15 38 200 100 | Z7635B

- model: SOPHIE
- moc: 4,2 W
- strumień świetlny: 200 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m USB
- zasilanie: USB
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 400 × 110 mm

- port USB
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137772

Z7635W | 1/-/-/10

15 38 200 200 | Z7635W

- model: ABBIE
- moc: 6 W
- strumień świetlny: 300 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,3 m
- zasilanie: USB
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/6 500 K
- wymiary: 250 × 100 mm

- port USB
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





300 lm | 6 W | Dimmable | 4 in 1 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 10 h BATTERY LIFE | 130 cm USB

8 592920 137796

Z7636W | 1/-/-/8

15 38 200 300 | Z7636W

- model: ABBIE
- moc: 6 W
- strumień świetlny: 300 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,3 m
- zasilanie: USB
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/6 500 K
- wymiary: 250 × 100 mm

- port USB
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





300 lm | 6 W | Dimmable | 4 in 1 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 10 h BATTERY LIFE | 130 cm USB

8 592920 137819

Z7636B | 1/-/-/8

15 38 200 400 | Z7636B

- model: TARA
- moc: 4,5 W
- strumień świetlny: 280 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,6 m
- zasilanie: 220–240 V
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 14
- temperatura barwowa: 4 000 K

- wymiary: 130 × 130 × 360 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 85
- opakowanie: 1 szt., pudełko





280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150078

Z7641B | 1/-/-/8

15 38 201 300 | Z7641B

- model: TARA
- moc: 4,5 W
- strumień świetlny: 280 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,6 m
- zasilanie: 220–240 V
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 14
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 130 × 130 × 360 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 85
- opakowanie: 1 szt., pudełko





280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150054

Z7641W 1/-/-/8

15 38 201 400 Z7641W

- model: CHARLES
- moc: 7,6 W
- strumień świetlny: 550 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,3 m
- zasilanie: 12 V/450 mA
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- wymiary: 420 × 165 × 165 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





550 lm | 7.6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 122440

Z7628W 1/-/-/2

15 38 192 000 Z7628W

- model: CHARLES
- moc: 7,6 W
- strumień świetlny: 550 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,3 m
- zasilanie: 12 V/450 mA
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- wymiary: 420 × 165 × 165 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





550 lm | 7.6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 122433

Z7628B 1/-/-/2

15 38 193 000 Z7628B

- model: CHASE
- moc: 7,2 W
- strumień świetlny: 450 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 12 V/500 mA
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 2 700/4 000/6 500 K
- wymiary: 370 × 340 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112984

Z7619B 1/-/-/8

15 38 182 000 Z7619B

- model: CHASE
- moc: 7,2 W
- strumień świetlny: 450 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 12 V/500 mA
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 2 700/4 000/6 500 K
- wymiary: 370 × 340 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko





450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 113004

Z7619W 1/-/-/8

15 38 183 000 Z7619W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: WESLEY
- moc: 12 W
- strumień świetlny: 700 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 15 V/800 mA
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 2 700–6 000 K
- wymiary: 430 × 180 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >95
- opakowanie: 1 szt., pudełko




700 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95

8 592920 113042

Z7620W | 1/-/-/2
15 38 185 000 | Z7620W

- model: KAREN
- moc: 9,2 W
- strumień świetlny: 640 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,3 m
- zasilanie: przewód USB
- zasilacz w zestawie: tak (przewód USB)
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/6 000 K
- wymiary: 200 × 550 × 700 mm
- port USB: nie + bezprzewodowe ładowanie
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




640 lm | 9.2 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 130 cm

8 592920 097892

Z7615 | 1/-/-/5
15 38 176 000 | Z7615

- model: STELLA
- moc: 6,5 W
- strumień świetlny: 400 lm
- kolor: niebieski
- długość przewodu: 1,7 m
- zasilanie: 12 V/400 mA
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 12
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 160 × 550 × 345 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL | 1/-/-/4
15 38 157 000 | Z7602BL

- model: STELLA
- moc: 6,5 W
- strumień świetlny: 400 lm
- kolor: różowy
- długość przewodu: 1,7 m
- zasilanie: 12 V/400 mA
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 12
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 160 × 550 × 345 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P | 1/-/-/4
15 38 156 000 | Z7602P

- model: STELLA
- moc: 6,5 W
- strumień świetlny: 400 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,7 m
- zasilanie: 12 V/400 mA
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 12
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 160 × 550 × 345 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B | 1/-/-/4
15 38 155 000 | Z7602B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: STELLA
- moc: 6,5 W
- strumień świetlny: 400 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,7 m
- zasilanie: 12 V/400 mA
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 12
- temperatura barwowa: 4 000 K
- wymiary: 160 × 550 × 345 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W 1/-/-/4
15 38 154 000 Z7602W

- model: EDDY
- moc: 6 W
- strumień świetlny: 480 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,8 m
- zasilanie: 12 V/0,36 A
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 24
- temperatura barwowa: 3 000/4 500/6 800 K
- wymiary: 170 × 105 × 350 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 83
- opakowanie: 1 szt., pudełko




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W 1/-/-/6
15 38 150 201 Z7599W

- model: EDDY
- moc: 6 W
- strumień świetlny: 480 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,8 m
- zasilanie: 12 V/0,36 A
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 24
- temperatura barwowa: 3 000/4 500/6 800 K
- wymiary: 170 × 105 × 350 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 83
- opakowanie: 1 szt., pudełko




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B 1/-/-/6
15 38 150 200 Z7599B

- model: OSCAR
- moc: 5,5 W
- strumień świetlny: 360 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 12 V/2 A
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- wymiary: 30 cm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 90
- opakowanie: 1 szt., pudełko




360 lm | 5.5 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137857

Z7637B 1/-/-/2
15 38 200 500 Z7637B

- model: OSCAR
- moc: 5,5 W
- strumień świetlny: 360 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 12 V/2 A
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 700 K
- wymiary: 30 cm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 90
- opakowanie: 1 szt., pudełko




360 lm | 5.5 W | Dimmable | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137833

Z7637W 1/-/-/2
15 38 200 600 Z7637W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: MOLLY
- moc: 12 W
- strumień świetlny: 650 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 10 V/1 A
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/6 500 K
- wymiary: 30 cm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




650 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 137871

Z7638B | 1/-/-/4
15 38 200 700 | Z7638B

- model: MOLLY
- moc: 12 W
- strumień świetlny: 650 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 10 V/1 A
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/6 500 K
- wymiary: 30 cm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




650 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 137895

Z7638W | 1/-/-/4
15 38 200 800 | Z7638W

- model: KYLE
- moc: 5,5 W
- strumień świetlny: 300 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 10 V/3 000 mA
- zasilacz w zestawie
- temperatura barwowa: 2 700–4 500 K
- wymiary: 350 mm
- port USB: tak+bezprzewodowe ładowanie
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 90
- opakowanie: 1 szt., pudełko




300 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 Coloured backlight | Wireless charging | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>90

8 592920 137918

Z7639 | 1/-/-/2
15 38 200 900 | Z7639

- model: MIA
- moc: 5,6 W
- strumień świetlny: 150 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1 m
- zasilanie: USB
- zasilacz w zestawie: tak (przewód USB)
- temperatura barwowa: 3 000/5 000/6 500 K
- wymiary: 30 cm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >95
- opakowanie: 1 szt., pudełko




150 lm | 5.6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 100 cm USB | REAL COLORS CRI>95

8 592920 122402

Z7625 | 1/-/-/20
15 38 189 000 | Z7625

- model: AVA
- moc: 5,6 W
- strumień świetlny: 200 lm
- kolor: czarny
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: przewód USB
- zasilacz w zestawie: tak (przewód USB)
- temperatura barwowa: 3 000/4 000/5 000 K
- wymiary: 460 × 105 × 53 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >95
- opakowanie: 1 szt., pudełko




200 lm | 5.6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm USB | REAL COLORS CRI>95

8 592920 101070

Z7617 | 1/-/-/10
15 38 179 000 | Z7617

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- model: EM101
- moc: 5 W
- strumień świetlny: 235 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: przewód USB-A
- ilość LED: 15
- temperatura barwowa: 3 500 K
- wymiary: 110 × 110 × 212 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra > 85
- opakowanie: 1 szt., pudełko




235 lm | 5 W | Timer | Full spectrum LED | Telescopic | 10 LED WHITE + 5 LED RED | 150 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151266

Z7901 1/-/-/20
15 38 900 010 Z7901

- model: EM102
- moc: 8 W
- strumień świetlny: 300 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,7 m
- zasilanie: przewód USB-A
- ilość LED: 39
- temperatura barwowa: 3 100 K
- wymiary: 120 × 120 ×195 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




300 lm | 8 W | Timer | Full spectrum LED | Telescopic | 26 LED WHITE + 13 LED RED | 170 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151280

Z7902 1/-/-/20
15 38 900 020 Z7902

- model: EM103
- moc: 15 W
- strumień świetlny: 800 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 24 V DC/1000 mA, w zestawie
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 32
- temperatura barwowa: 3 900 K
- wymiary: 540 × 180 × 215 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >95
- opakowanie: 1 szt., pudełko



800 lm | 15 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | NEUTRAL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95 | BOOST GROWTH

8 592920 151303

Z7903 1/-/-/10
15 38 900 030 Z7903

- model: EM104
- moc: 7 W
- strumień świetlny: 300 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,7 m
- zasilanie: przewód USB-A
- ilość LED: 30
- temperatura barwowa: 3 200 K
- wymiary: 318 × 134 × 186 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- opakowanie: 1 szt., pudełko




300 lm | 7 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | 20 LED WHITE + 10 LED RED | 150 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151327

Z7904 1/-/-/6
15 38 900 040 Z7904

- model: EM105
- moc: 7 W
- strumień świetlny: 450 lm
- kolor: biały
- długość przewodu: 1,5 m
- zasilanie: 24 V DC/1000 mA, w zestawie
- zasilacz w zestawie
- ilość LED: 20
- temperatura barwowa: 3 800 K
- wymiary: 210 × 210 × 517 mm
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >95
- opakowanie: 1 szt., pudełko




450 lm | 7 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | NEUTRAL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95 | BOOST GROWTH

8 592920 151341

Z7905 1/-/-/6
15 38 900 050 Z7905

Czujniki ruchu

- produkty zarówno z PIR jak i z technologią MW
- czujniki MW są mniej wymagające odnośnie lokalizacji
- działają jako wyłączniki do światła, naświetlaczy, alarmów
- kąt detekcji wynosi 180° albo 360°, a zasięg 6–15 m
- potrafią wysłać polecenie do otwarcia drzwi lub bramy

- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 6 m
- czas włączenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 800 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 025109

G1110 1/-/-/80

14 54 007 100 G1110

- kąt detekcji: 180°
- zasięg detekcji: 12 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 15 minut
- stopień ochrony: IP44
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 032817

G1120 1/-/-/40

14 54 007 200 G1120

- kąt detekcji: 180°
- zasięg detekcji: 12 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 15 minut
- stopień ochrony: IP44
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 032831

G1125 1/-/-/40

14 54 007 250 G1125

- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 6 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 15 minut
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 2 000 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 025147

G1150 1/-/-/20

14 54 009 200 G1150

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 6 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 15 minut
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 025154

G1160 | 1/-/-/36

14 54 010 100 | G1160

- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 8 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 12 minut
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: mikrofalowy
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 025178

G1180 | 1/-/-/24

14 54 012 100 | G1180

- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 15 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 12 minut
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: mikrofalowy
- zasilanie: 230 V~/50 Hz
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 025192

G1210 | 1/-/-/80

14 54 014 100 | G1210

- produkt: czujnik ruchu
- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 6 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 15 minut
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 220–240 V~
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko



10 s – 15 min PIR Sensor

8 592920 152089

GS11111 | 1/-/-/20

14 54 008 200 | GS11111

- produkt: czujnik ruchu
- kąt detekcji: 360°
- zasięg detekcji: 16 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 12 minut
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: mikrofalowy
- zasilanie: 220–240 V~
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko



10 s – 12 min MW Sensor

8 592920 152102

GS22111 | 1/-/-/24

14 54 013 200 | GS22111

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- produkt: czujnik ruchu
- kąt detekcji: 180°
- zasięg detekcji: 12 m
- czas włączenia: min. 10 sekund – maks. 15 minut
- stopień ochrony: IP65
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 220–240 V~
- maks. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- opakowanie: 1 szt., pudełko



10 s – 15 min | PIR Sensor

8 592920 152065

GS11151 | 1/-/-/40

14 54 015 200 | GS11151

Oprawy

Taśma LED

Taśmy GoSmart

EMOS GoSmart


- Sterowanie pilotem lub aplikacją mobilną
- Możliwość przyciemniania i zmiany kolorów RGB
- Zastosowanie: oświetlenie nowoczesnych wnętrz i reprezentacyjnych przestrzeni
- Połączenie z siecią domową przez WiFi
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosem z Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 11 W
- strumień świetlny: 750 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 63 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20/IP44
- długość: 2 m
- szerokość: 12 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 10
- maksymalna liczba segmentów: 10






Wi Fi | 750 lm | 2 m | 11 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120446

ZPW218R | 1/-/4/12

15 51 021 800 | ZPW218R

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 21 W
- strumień świetlny: 1 400 lm
- temperatura barwowa: 2 700–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 62 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20/IP44
- długość: 5 m
- szerokość: 12 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 25
- maksymalna liczba segmentów: 25





Wi Fi | 1 400 lm | 5 m | 21 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120460

ZPW518R | 1/-/4/8

15 51 051 800 | ZPW518R

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 23 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 3 000 mm
- szerokość: 80 mm
- długość przewodu: 1,6 m





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139448

ZPW313I | 1/-/-/5

15 55 313 000 | ZPW313I

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 33 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 5 000 mm
- szerokość: 80 mm
- długość przewodu: 1,6 m





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139462

ZPW513I | 1/-/-/4

15 55 513 000 | ZPW513I

Oprawy

Ambient Lighting GoSmart

EMOS GoSmart

- Sterowanie za pomocą aplikacji na telefon komórkowy
- Możliwość ściemniania i zmiany kolorów RGB
- Zastosowanie: oświetlenie nowoczesnych wnętrz i recepcji
- Połączenie z siecią domową przez WiFi
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 24 W
- strumień świetlny: 660 lm
- barwa światła: RGB
- skuteczność świetlna: 27,5 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- szerokość: 1610 mm
- długość przewodu: 2,5 m
- liczba segmentów: 120





Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138847

ZTV75 | 1/-/-/3

15 51 750 000 | AMB-1075

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 24 W
- strumień świetlny: 610 lm
- barwa światła: RGB
- skuteczność świetlna: 25,4 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- szerokość: 1390 mm
- długość przewodu: 2,5 m
- liczba segmentów: 96




Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138823

ZTV65 | 1/-/-/3

15 51 650 000 | AMB-1065

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 24 W
- strumień świetlny: 450 lm
- barwa światła: RGB
- skuteczność świetlna: 18,75 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- szerokość: 1170 mm
- długość przewodu: 2,5 m
- liczba segmentów: 72




Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138809

ZTV55 | 1/-/-/3

15 51 550 000 | AMB-1055

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 5,5 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość przewodu: 1 m
- liczba segmentów: 6
- maksymalna liczba segmentów: 6




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139523

ZIW426R | 1/-/-/6

15 55 426 000 | ZIW426R

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 34 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 18
- maksymalna liczba segmentów: 18




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139547

ZIW269R | 1/-/-/6

15 55 269 000 | ZIW269R

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 34 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 18
- maksymalna liczba segmentów: 18




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139561

ZIW249R | 1/-/-/6

15 55 249 000 | ZIW249R

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 19 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 10
- maksymalna liczba segmentów: 19



Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139486

ZIW22AR 1/-/-/2

15 55 022 000 ZIW22AR

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 1,8 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- liczba segmentów: 3
- maksymalna liczba segmentów: 19





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139509

ZIW223R 1/-/-/10

15 55 223 000 ZIW223R

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 12 W
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP65
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 15
- maksymalna liczba segmentów: 15





Wi Fi | 15× | 12 W | Function | Dimmable 10 %...100 % | Timer | 20 000 h | RGB

8 592920 136973

ZIW17FR 1/-/-/8

15 55 017 000 ZIW17FR

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 7 W
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 2 550 mm
- długość przewodu: 2 m
- liczba segmentów: 12
- maksymalna liczba segmentów: 24





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139400

ZIW15CR 1/-/-/4

15 55 015 000 ZIW15CR

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 1,9 W
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: RGBIC
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 850 mm
- liczba segmentów: 4+0+0
- maksymalna liczba segmentów: 24





Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139424

ZIW154R 1/-/-/16

15 55 154 000 ZIW154R

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 24 W
- strumień świetlny: 1 000 lm
- temperatura barwowa: 2 700 K
- barwa światła: ciepła biel, RGB
- skuteczność świetlna: 50 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- ustawienia kolorów (RGBIC)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 24 mm
- szerokość: 24 mm
- długość przewodu: 1,5 m
- liczba segmentów: 4+0+0
- maksymalna liczba segmentów: 4+0+0





Wi Fi | 20 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | Timer | 20 000 h | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136997

ZCW34BR | 1/-/-/2

15 55 034 000 | ZCW34BR

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 7 W
- strumień świetlny: 330 lm
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 47 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 92 mm
- szerokość: 175 mm
- długość przewodu: 1,5 m





Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133767

ZCW11WR | 1/-/-/4

15 55 111 000 | ZCW11WR

- protokół: WIFI + BLE
- moc: 7 W
- strumień świetlny: 330 lm
- temperatura barwowa: 3 000–6 500 K
- barwa światła: ciepła biel–zimna biel
- skuteczność świetlna: 47 lm/W
- ustawienia kolorów (RGB)
- obsługiwany OS: iOS, Android
- częstotliwość: 2,4 GHz WiFi
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- stopień ochrony: IP20
- długość: 92 mm
- szerokość: 175 mm
- długość przewodu: 1,5 m





Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133743

ZCW11BR | 1/-/-/4

15 55 110 000 | ZCW11BR

Oprawy

Oprawy liniowe

PROFI PLUS

PANO

PROFI PLUS

- możliwość montażu natynkowego
- łatwe podłączenie dzięki oddzielnemu driverowi
- gotowe do ciągłego montażu w połączeniu liniowym
- wysoka wydajność świetlna 135 lm/W
- 5 lat gwarancji
- zastosowanie: oświetl. korytarzy, supermarketów, magazynów

- wymiary: 600 × 65 × 66 mm
- moc: 10–13–16–20 W
- strumień świetlny: 2 700 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo/metal
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



2 700 lm | 20 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140741

ZAB101 | 1/-/-/12

15 46 101 000 | ZAB101

- wymiary: 1 200 × 65 × 66 mm
- moc: 20–25–35–40 W
- strumień świetlny: 5 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo/metal
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



5 600 lm | 40 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140765

ZAB102 | 1/-/-/6

15 46 102 001 | ZAB102

- wymiary: 1 500 × 65 × 66 mm
- moc: 25–35–40–50 W
- strumień świetlny: 7 000 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- przelotowe
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

- materiał: tworzywo/metal
- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V
- klasa ochrony: I
- opakowanie: 1 szt., pudełko



7 000 lm | 50 W | IP20 | 5 YEARS WARRANTY | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 140789

ZAB103 | 1/-/-/6

15 46 103 000 | ZAB103

Oprawy

Oprawy liniowe

ESSENTIAL

MINO

ESSENTIAL

- możliwość montażu natynkowego
- łatwe podłączenie dzięki oddzielnemu driverowi
- korpus i klosz z plastiku
- zastosowanie: oświetl. korytarzy, supermarketów, magazynów

- wymiary: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)

- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V~
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 141793

ZAB901 | 1/-/-/30
15 46 901 000 | ZAB901

- wymiary: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- moc: 40 W
- strumień świetlny: 4 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)

- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V~
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 141809

ZAB902 | 1/-/-/30
15 46 902 000 | ZAB902

- wymiary: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- moc: 50 W
- strumień świetlny: 5 500 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)

- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V~
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 141823

ZAB903 | 1/-/-/30
15 46 903 000 | ZAB903

MANO

- możliwość montażu natynkowego
- łatwe podłączenie dzięki oddzielnemu driverowi
- gotowe do ciągłego montażu w połączeniu liniowym
- zastosowanie: oświetl. korytarzy, supermarketów, magazynów

- wymiary: 600 × 62 × 55 mm
- moc: 20 W
- strumień świetlny: 2 200 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)

- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V~
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., blister







ZAB911 | 1/-/-/15
15 46 911 000 | ZAB911

- wymiary: 1 200 × 62 × 55 mm
- moc: 40 W
- strumień świetlny: 4 400 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)

- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V~
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., blister







ZAB912 | 1/-/-/15
15 46 912 000 | ZAB912

- wymiary: 1 500 × 62 × 55 mm
- moc: 60 W
- strumień świetlny: 6 600 lm
- temperatura barwowa: 4 000 K
- indeks oddawania barw (CRI): Ra >80
- kąt świecenia: 120°
- stopień ochrony: IP20
- zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- materiał: tworzywo (PC)

- materiał zaczepów: nie ma zaczepu
- napięcie: 220–240 V~
- klasa ochrony: II
- opakowanie: 1 szt., blister







ZAB913 | 1/-/-/15
15 46 913 000 | ZAB913

Oświetlenie świąteczne i dekoracje


Łańcuchy cherry

Łańcuchy cherry 25mm

- idealne do dekoracji wnętrz i przestrzeni zewnętrznych
- funkcja timera do planowanego włączania/wyłączania
- długość 4 m, różne warianty kolorowego oświetlenia

D5AC01 1/-/-/16

15 50 052 004 ZY2022T



- produkt: łańcuch
- barwa światła: zimna biel
- wymiary: 4 m
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer
- funkcje: świeci
- ilość LED: 40
- długość przewodu: 5 m
- kolor przewodów: biały
- moc: 3,6 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

D5AW01 1/-/-/16

15 50 050 004 ZY2021T



- produkt: łańcuch
- barwa światła: ciepła biel
- wymiary: 4 m
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer
- funkcje: świeci
- ilość LED: 40
- długość przewodu: 5 m
- kolor przewodów: biały
- moc: 3,6 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

D5AM01 1/-/-/16

15 50 054 006 ZY2023T



- produkt: łańcuch
- barwa światła: multicolor
- wymiary: 4 m
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer
- funkcje: świeci
- ilość LED: 40
- długość przewodu: 5 m
- kolor przewodów: biały
- moc: 3,6 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

D5AP01 1/-/-/16

15 50 055 002 ZY2026T



- produkt: łańcuch
- barwa światła: różowy
- wymiary: 4 m
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer
- funkcje: świeci
- ilość LED: 40
- długość przewodu: 5 m
- kolor przewodów: biały
- moc: 3,6 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

Oświetlenie świąteczne i dekoracje

Dekoracje

Party

- odpowiednie do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka klasa IP44 – odporność na złą pogodę
- szeroki wybór kolorów na każdą okazję
- rozświetli każdy ogród i taras

DCPM01 1/-/-/6

15 50 004 000 ZY1938



produkt: girlanda ▪ barwa światła: multicolor ▪ wymiary: 5 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ ilość LED: 50 ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 6 W ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

DCPV01 1/-/-/8

15 50 001 023 DCPV01



produkt: girlanda ▪ barwa światła: vintage ▪ wymiary: 4,5 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ ilość LED: 100 ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 5 W ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

DCPW01 1/-/-/6

15 50 000 000 ZY1939



produkt: girlanda ▪ barwa światła: ciepła biel ▪ wymiary: 5 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ ilość LED: 50 ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 5 W ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

DCPW02 1/-/-/6

15 50 000 001 ZY2053



produkt: girlanda ▪ barwa światła: ciepła biel ▪ wymiary: 5 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ ilość LED: 50 ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 6 W ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

DCPW04 1/-/-/6

15 50 005 016 DCPW04



produkt: girlanda ▪ barwa światła: ciepła biel ▪ wymiary: 7,6 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ ilość LED: 16 ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 6 W ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

DCPW07 1/-/-/6

15 50 005 019 DCPW07



produkt: girlanda ▪ barwa światła: ciepła biel ▪ wymiary: 7,6 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ ilość LED: 20 ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 6 W ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

DCPZ01 1/-/-/2

15 50 005 000 ZY2293



8 592920 094020

230 V AC | IN/OUT

wymiary: 7,35 mb ▪ zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne ▪ timer: nie ▪ pilot zdalnego sterowania: nie ▪ długość przewodu: 5 m ▪ moc: 750 W max. ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ żywotność: 10 000 godzin

Lampiony

DCLV01 1/-/-/15

15 50 001 013 ZY2114



8 592920 093771

3× AAA | Indoor

- produkt: latarnia
- barwa światła: vintage
- wymiary: 10,5 × 24 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

DCLV02 1/-/-/15

15 50 001 014 ZY2115



8 592920 093788

3× AAA | Indoor

- produkt: latarnia
- barwa światła: vintage
- wymiary: 10,5 × 24 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

Świeczki LED

- wybór świec dekoracyjnych (IP20) i cmentarnych (IP44)
- przyjemne vintage światło idealne do oświetlania różnych przestrzeni
- wybrane modele zawierają pilot lub funkcję timera
- timer zapewnia, że świeca zapala się i gaśnie po określonym czasie
- praktyczne zasilanie na ogólnie dostępne baterie

DCCV07 1/-/-/8

15 50 001 006 ZY2143



8 592920 093702

3× 3 AAA | Indoor

- produkt: świeczka
- barwa światła: vintage
- wymiary: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer
- pilot zdalnego sterowania: tak (1× CR20
- ilość LED: 3× 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

DCCW05 1/-/-/8

15 50 000 181 DCCW05



8 592920 147436

6× AA | Indoor

- produkt: świeczka
- barwa światła: ciepła biel
- wymiary: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 3× 1
- moc: 3× 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

DCCV17 2/-/-/8

15 50 001 032 DCCV17



8 592920 135105 | 2× 2 AAA | Indoor

- produkt: świeczka
- barwa światła: ciepła biel
- wymiary: 7,5 × 7,5 × 17 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 2× 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV11 6/-/-/216

15 50 001 010 ZY2149



8 592920 093740 | 6× CR2032 | Indoor

- produkt: świeczka
- barwa światła: vintage
- wymiary: 3,8 × 3,8 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer: nie
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 6× 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV12 6/-/-/216

15 50 001 011 ZY2150



8 592920 093757 | 6× CR2032 | Indoor

- produkt: świeczka
- barwa światła: vintage
- wymiary: 3,8 × 3,8 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer: nie
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 6× 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV13 6/-/-/216

15 50 001 012 ZY2151



8 592920 093764 | 6× CR2032 | Indoor

- produkt: świeczka
- barwa światła: vintage
- wymiary: 3,8 × 3,8 cm
- zastosowanie: wewnętrzne
- timer: nie
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 6× 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP20
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV19 1/-/-/35

15 50 000 056 ZY2371T



8 592920 098295 | 2× C | IN/OUT

- produkt: znicz
- barwa światła: ciepła biel
- wymiary: 7 × 12,5 cm
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV20 1/-/-/35

15 50 000 057 ZY2372



8 592920 098318 | 2× C | IN/OUT

- produkt: znicz
- barwa światła: ciepła biel
- wymiary: 7 × 12,5 cm
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer: czujnik
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV21 1/-/-/24

15 50 001 024 DCCV21



8 592920 099094 | 2× C | Outdoor

- produkt: znicz
- barwa światła: vintage
- wymiary: 7 × 12,5 cm
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 10 000 godzin

DCCV22 1/-/-/24

15 50 001 029 DCCV22



8 592920 111383 | 2× AA | IN/OUT

- produkt: znicz
- barwa światła: vintage
- wymiary: 7,5 × 25 cm
- zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzn
- timer: nie
- pilot zdalnego sterowania: nie
- ilość LED: 1
- moc: 0,06 W
- stopień ochrony: IP44
- żywotność: 1 500 godzin

Stacje, termometry, wagi



Stacje pogodowe

Stacje pogodowe

- potrafią ocenić aktualną pogodę i przewidzieć jej zmiany
- wyświetlają temperaturę i wilgotność (wew. i zew.), datę i czas
- z podstawką albo do powieszenia, na baterie albo do sieci

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik: tak, 2× ▪ temperatura zewnętrzna: -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 1 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ deszczomierz ▪ wiatromierz ▪ ustawianie wysokości nad poziomem morza ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 100 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E06018), 1 (E06016) ▪ wymiary głównej jednostki: 17 × 192 × 127 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 4× AA | 3× AAA

8 592920 081235

E6016	1/-/-/1
26 06 164 000	E6016

podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik: tak, 2× ▪ temperatura zewnętrzna: -20 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -5 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ zasięg czujnika: do 30 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E08400) ▪ wymiary głównej jednostki: 56 × 163 × 80 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | 4.5 V DC/ 300 mA | 1× CR2032 | 2× AA | RGB Display

8 592920 033098

E8466	1/-/-/8
26 06 150 000	E8466

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik: tak, 2× ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 50 m ▪ dodatkowe czujniki: 3(E05018) ▪ sonda przewodowa do czujnika: 0,95 m ▪ wymiary głównej jednostki: 26 × 197 × 125 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 600 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 104101

E5111 | 1/-/-/8

26 06 170 000 | E5111

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik: tak, 2× ▪ temperatura zewnętrzna: -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 1 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ ustawianie wysokości nad poziomem morza ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 100 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E06018) ▪ wymiary głównej jednostki: 17 × 192 × 127 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 300 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 081211

E6018 | 1/-/-/12

26 06 162 000 | E6018

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ barometr ▪ deszczomierz ▪ zasięg czujnika: do 50 m ▪ wymiary głównej jednostki: 29 × 205 × 127 mnm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AA

8 592920 113608

E8670 | 1/-/-/6

26 06 174 000 | E8670

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 1 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 80 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E00387) ▪ wymiary głównej jednostki: 30 × 200 × 130 mm



Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 200 mA | 3× AA | 2× AA

8 592920 113554

E0387 | 1/-/-/8

26 06 176 000 | E0387

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ zasięg czujnika: do 50 m ▪ wymiary głównej jednostki: 20 × 85 × 96 mm



Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Micro USB port 5 V/1 000 mA | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113622

E8647 | 1/-/-/20

26 06 172 000 | E8647

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ zasięg czujnika: do 50 m ▪ wymiary głównej jednostki: 20 × 85 × 96 mm





Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 149126

E8647N | 1/-/-/20

26 06 184 000 | E8647N

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ zasięg czujnika: do 50 m ▪ wymiary głównej jednostki: 85 ×20 × 96 mm





Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 150429

E8647W | 1/-/-/20

26 06 185 000 | E8647W

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: 0°C do +50°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ barometr ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 80 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E00387, E05018) ▪ wymiary głównej jednostki: 155 × 50 × 113 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136188

E8620 | 1/-/-/12

26 06 181 000 | E8620

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik: tak, 2× ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ zasięg czujnika: do 80 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E00387, E05018) ▪ wymiary głównej jednostki: 198 × 30 × 132 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136171

E8614 | 1/-/-/10

26 06 182 000 | E8614

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: 0°C do +50°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ prognoza pogody ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 30 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E03070) ▪ wymiary głównej jednostki: 52 × 139 × 100 mm





DCF | °C IN/OUT | % IN | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010785

E3070 | 1/-/-/18

26 06 139 000 | E3070

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 %, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 %, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 30 m ▪ dodatkowe czujniki: 3(E05018) ▪ wymiary głównej jednostki: 50 × 120 × 180 mm





DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 044612

E3003 | 1/-/-/10

26 06 153 000 | E3003

---

możliwość zawieszenia na ścianie ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 30 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E05018, E00387) ▪ wymiary głównej jednostki: 23 × 76 × 126 mm





DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 | 1/-/-/20

26 06 166 000 | E0352

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik: tak, 2× ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ ustawianie wysokości nad poziomem morza ▪ zasięg czujnika: do 30 m ▪ dodatkowe czujniki: 3(E05018) ▪ sonda przewodowa do czujnika ▪ wymiary głównej jednostki: 27 × 130 × 130 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 3× AA | 2× AAA

8 592920 104125

E5080 | 1/-/-/12

26 06 169 000 | E5080

---

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ temperatura wewnętrzna: -2 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 100 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E00387, E05018) ▪ wymiary głównej jednostki: 133 × 125 × 110 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | PU cover | 2× AA | 2× AAA | Qi wireless charging

8 592920 123249

E8010 | 1/-/-/6

26 06 179 000 | E8010

---

możliwość zawieszenia na ścianie ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 80 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E00387, E05018) ▪ wymiary głównej jednostki: 215 × 18 × 113 mm





DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 3× AA | 2× AA

8 592920 136164

E0531 | 1/-/-/20

26 06 180 000 | E0531

podświetlenie LED wyświetlacza ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) ▪ strefy czasowe ▪ data ▪ kalendarz ▪ budzik ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura wewnętrzna: 0°C do +50°C, rozdzielczość 0,1°C ▪ wilgotność zewnętrzna: 20 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ prognoza pogody ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ trend ciśnienia ▪ barometr ▪ fazy Księżyca ▪ zasięg czujnika: do 80 m ▪ dodatkowe czujniki: 3(E05018) ▪ wymiary głównej jednostki: 284 × 25 × 107 mm





Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 150474

E8625 1/-/-/10

26 06 186 000 E8625

Stacje pogodowe GoSmart

EMOS GoSmart

- Potrafi ocenić aktualną pogodę i przewidzieć jej dalszy rozwój
- Wyświetla temperaturę i wilgotność (wewnątrz i na zewnątrz) oraz dokładną datę i czas
- Bezprzewodowa komunikacja z maks. 3 czujnikami AA/AAA
- Kolorowy wyświetlacz, LED (stałe/tymczasowe) i projekcja
- Połączenie z siecią domową przez WiFi
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosem z Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- podświetlenie LED wyświetlacza
- możliwość zawieszenia na ścianie
- podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask)
- data
- kalendarz
- budzik
- temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdziel
- temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzie
- wilgotność zewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielc
- wilgotność wewnętrzna: 20 % do 95 % RH, rozdzielc
- min. i maks. temperatura
- prognoza pogody
- ostrzeżenie temperaturowe
- zasięg czujnika: do 80 m
- dodatkowe czujniki: 3 (E00387, E05018)
- wymiary głównej jednostki: 205 × 29 × 127 mm





Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | 5 days Forecast | Temperature alarm | Graph history | 5 V DC/ 1 000 mA | 1× USB-A

8 592920 136089

E8610 1/-/-/10

26 06 183 000 E8610

- podświetlenie LED wyświetlacza
- możliwość zawieszenia na ścianie
- podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask)
- data
- kalendarz
- budzik
- temperatura zewnętrzna: -40 °C do +70 °C, rozdziel
- temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzie
- wilgotność zewnętrzna: 1 % do 90 % RH, rozdzielcz
- wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielcz
- min. i maks. temperatura
- prognoza pogody
- ostrzeżenie temperaturowe
- barometr
- deszczomierz
- wiatromierz
- fazy Księżyca
- zasięg czujnika: do 100 m





Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | hPa | Temperature alarm | 5 V/1 A USB C port | 3× AA

8 592920 150481

E6001 1/-/-/2

26 06 187 000 E6001

- temperatura zewnętrzna: 1. -40 °C do +70 °C, rozdzi
- wilgotność zewnętrzna: 1 % do 90 % RH, rozdzielcz
- prognoza pogody: tak - tylko w aplikacji
- ostrzeżenie temperaturowe: tak - tylko w aplikacji
- deszczomierz
- wiatromierz
- zasięg czujnika: do 100 m
- dodatkowe czujniki: 3 (E06000)
- wymiary głównej jednostki: 60 × 60 × 61 mm





Wi Fi | °C OUT | % OUT | Wifi controlled | Anemometer | 230 V AC | 3× AA | 2× AA

8 592920 150498

E6000 1/-/-/2

26 06 188 000 E6000

Termometry

Termometry

- wyświetlają temperaturę wew. i zew., a czasami i wilgotność
- bezprzewodowe albo z sondą (przewód wysuwa się za okno)
- temperaturę wewnętrzną mierzą zintegorowanym czujnikiem
- wybrane modele z datą, budzikiem i ostrzeżeniem o gołoledzi
- możliwość zawieszenia na ścianie, oknie lub stojaku

rodzaj: bezprzewodowy ▪ zegar: tak, quartz ▪ podświetlenie LED wyświetlacza ▪ data ▪ budzik ▪ powtarzane budzenie ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ zasilanie stacji: 1× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 37 × 93 × 93 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 60 × 65 mm







8 592920 010747

E0114 1/5/-/50

26 03 117 000 E0114

rodzaj: bezprzewodowy ▪ zegar: tak, quartz ▪ podświetlenie LED wyświetlacza ▪ data ▪ budzik ▪ powtarzane budzenie ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 10 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ zasilanie stacji: 1× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 88 × 36 × 86 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 75 × 64 mm







8 592920 150436

E0114N 1/-/-/20

26 03 124 000 E0114N

rodzaj: bezprzewodowy ▪ magnes do mocowania ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 46 × 16 × 62 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 34 × 41 mm







8 592920 123256

E0345 1/-/50/100

26 03 203 000 ET345TH

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

rodzaj: bezprzewodowy ▪ zegar: tak, quartz ▪ data ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 83 × 17 × 88 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 73 × 73 mm




°C IN | % IN | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 136140

E0522 | 1/5/-/60
26 03 204 000 | E0522

---

rodzaj: bezprzewodowy ▪ magnes do mocowania ▪ zegar: tak, quartz ▪ data ▪ budzik ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 93 × 15 × 73 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 61 × 82 mm




°C IN | % IN | Indoor | 1× 3 V CR2032 included | Magnetic

8 592920 136157

E6210 | 1/-/-/56
26 03 205 000 | E6210

---

rodzaj: przewodowy ▪ zegar ▪ budzik ▪ powtarzane budzenie ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 25 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ sonda przewodowa do czujnika: 2,9 m, Ø 4 mm ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 1× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 23 × 76 × 107 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 46 × 61 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 113400

E0121 | 1/-/-/20
26 03 016 001 | E0121

---

rodzaj: bezprzewodowy ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 66 × 25 × 100 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN | % IN | 2× AAA

8 592920 150443

E0558 | 1/-/-/20
26 03 206 000 | E0558

---

rodzaj: bezprzewodowy ▪ zegar: tak, quartz ▪ data ▪ budzik ▪ powtarzane budzenie ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność zewnętrzna: 1 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E00387) ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ zasilanie czujnika: 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 66 × 25 × 100 mm ▪ wymiary czujnika: 21 × 38 × 100 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 150467

E0558W | 1/-/-/20
26 03 208 000 | E0558W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj: bezprzewodowy ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura zewnętrzna: -30 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 80 m ▪ dodatkowe czujniki: 1 (E05018) ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ zasilanie czujnika: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ wymiary czujnika: 31 × 19 × 100 mm ▪ wymiary wyświetlacza: Ø 64 mm



°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 080733

E0129
26 03 119 002

1/-/-/20
E0129

---

rodzaj: bezprzewodowy ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ zasilanie czujnika: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 18 × 56 × 85 mm ▪ wymiary czujnika: 20 × 49 × 68 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 34 × 39 mm



°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 010761

E0042
26 03 118 000

1/-/-/30
E0042

---

rodzaj: bezprzewodowy ▪ zegar: tak, quartz ▪ podświetlenie LED wyświetlacza ▪ budzik ▪ powtarzane budzenie ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura zewnętrzna: -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 50 m ▪ dodatkowe czujniki: 3 (E05018) ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ zasilanie czujnika: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 21 × 80 × 110 mm ▪ wymiary czujnika: 25 × 50 × 95 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 53 × 81 mm



Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113394

E8636
26 03 119 003

1/-/-/32
E8636

---

rodzaj: przewodowy ▪ zegar: tak, quartz ▪ budzik ▪ powtarzane budzenie ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ temperatura zewnętrzna: -50 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ sonda przewodowa do czujnika: 1,9 m, Ø 14 mm ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 66 × 25 × 100 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 53 × 82 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 150450

E0558P
26 03 207 000

1/-/-/20
E0558P

---

rodzaj: przewodowy ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 20 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ temperatura zewnętrzna: -50 °C do +70 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ indeks temperatury ▪ sonda przewodowa do czujnika: 2 m ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 22 × 106 × 117 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 64 × 76 mm



Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 010983

E8471
26 03 014 000

1/-/-/40
RS8471

EMOS

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj: przewodowy ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ sonda przewodowa do czujnika: 2 m, Ø 8 mm ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 18 × 57 × 85 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 34 × 40 mm





°C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 010754

E0041 | 1/-/-/30

26 03 013 000 | E0041

---

rodzaj: przewodowy ▪ temperatura wewnętrzna: 0 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ temperatura zewnętrzna: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ min. i maks. temperatura ▪ sonda przewodowa do czujnika: 0,9 m ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 19 × 58 × 75 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 41 × 52 mm





Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 113516

E0422 | 1/-/-/30

26 03 016 002 | E0422

Termometry GoSmart

EMOS GoSmart

- Do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach
- Historia pomiarów temperatury i wilgotności w aplikacji
- Powiadomienia o temperaturze i wilgotności za pomocą alarmu
- Mały rozmiar i stylowy wygląd zasilanie bateryjne
- Połączenie z lokalną siecią za pośrednictwem protokołu ZigBee
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

---

rodzaj: bezprzewodowe – smart ▪ temperatura wewnętrzna: -20 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 0 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 26 × 13 × 52 mm





ZigBee 3.0 | 1× 3 V CR2032 included | °C IN | % IN | Temp/Hum warning

8 592920 129357

EGS0102 | 1/-/-/80

26 03 122 000 | EGS0102

---

rodzaj: bezprzewodowe – smart ▪ zegar: wifi ▪ podświetlenie LED wyświetlacza ▪ data ▪ temperatura wewnętrzna: -10 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ wilgotność wewnętrzna: 0 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ min. i maks. temperatura ▪ ostrzeżenie temperaturowe ▪ możliwość zawieszenia na ścianie ▪ zasilanie stacji: 3× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary głównej jednostki: 56 × 23 × 56 mm ▪ wymiary wyświetlacza: 42 × 40 mm





ZigBee 3.0 | °C IN | % IN | Max/Min | Temp/Hum warning | Wifi controlled | Backlit display | 3× AAA

8 592920 129371

EGS0101 | 1/-/-/80

26 03 123 000 | EGS0101

Czujniki bezprzewodowe

- czujniki bezprzewodowe do stacji pogodowych i termometrów
- mierzą temperaturę zew. i wilgotność (temp.pracy -50 do +70 °C)
- na wolnej przestrzeni mają zasięg 25–100 m

przeznaczone do jednostki centralnej: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5111, E8636, E0316, E5080, E8614 ▪ wskaźnik wilgotności zewnętrznej: 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 25 m ▪ sonda przewodowa do czujnika ▪ temperatura pracy: -50 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 21 × 60 × 100 mm





8 595025 392770

E05018 1/-/-/100
26 93 000 120 AOK2011

przeznaczone do jednostki centralnej: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466 ▪ wskaźnik wilgotności zewnętrznej: 20 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 50 m ▪ temperatura pracy: -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 64 × 100 × 35 mm





8 592920 000687

E08400 1/-/-/50
26 93 000 160 C8340C

przeznaczone do jednostki centralnej: E3070 ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 30 m ▪ temperatura pracy: -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 84 × 64 × 25 mm





8 592920 018170

E03070 1/-/-/75
26 93 000 180 E03070

przeznaczone do jednostki centralnej: E6018, E6016 ▪ wskaźnik wilgotności zewnętrznej: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ temperatura pracy: -50 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 15 × 62 × 100 mm





8 592920 081402

E06018 1/-/-/100
26 93 000 220 E06018

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

przeznaczone do jednostki centralnej: E6016 ▪ wskaźnik wilgotności zewnętrznej: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ temperatura pracy: -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 4× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 275 × 135 × 310 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 433.92 MHz | 4× AA 1.5 V

8 592920 090381

E06016 | 1/-/-/1

26 93 000 230 | E06016

---

przeznaczone do jednostki centralnej: E0387, E8614, E0352, E0316, E0107, E0558W ▪ wskaźnik wilgotności zewnętrznej: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 80 m ▪ temperatura pracy: -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 20 × 38 × 100 mm



°C OUT | % OUT | 80 m | 433.92 MHz | 2× AA

8 592920 122259

E00387 | 1/-/-/100

26 93 000 240 | E00387

---

przeznaczone do jednostki centralnej: E6000 ▪ wskaźnik wilgotności zewnętrznej: 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ temperatura pracy: -20 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 50 × 33 × 96 mm



°C OUT | % OUT | 100 m | 868 MHz | 2× AA

8 592920 150504

E06000 | 1/-/-/80

26 93 000 250 | E06000

Wagi kuchenne, bagażowe

- cyfrowe wagi kuchenne o zakresie pomiarowym 5–15 kg
- możliwość przełączania między jednostkami (g, kg, ml, lb, oz)
- z podświetlanym wyświetlaczem i bez
- na mikropaluszki (AAA) albo baterie guzikowe (CR2032)
- waga bez baterii – obrót pokrętła ładuje ją na 2 minuty ważenia
- powierzchnia z tworzywa ABS, hartowanego szkła albo stali
- z funkcją doważania i sygnalizacją przeciążenia
- cyfrowa waga wisząca o zakresie 50 kg (do ryb i bagażu)

- powierzchnia ważąca: szkło hartowane
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 5 kg
- jednostki masy: g, oz, lb, kg
- zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- wymiary: 15 × 152 × 219 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max.

8 592920 006900

EV014 | 1/-/-/20

26 17 001 400 | TY3101

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- powierzchnia ważąca: szkło hartowane
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 5 kg
- jednostki masy: g, oz, lb, kg
- zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- wymiary: 15 × 152 × 219 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 5 kg max.

8 592920 006917

EV014B 1/-/-/20

26 17 001 401 TY3101B

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: tworzywo ABS
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 5 kg
- jednostki masy: g, oz, lb, kg, ml
- zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
- wymiary: 20 × 198 × 223 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.4 l | 5 kg max.

8 592920 067109

EV025 1/-/-/6

26 17 002 500 EV025

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: tworzywo ABS
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 5 kg
- jednostki masy: g, kg, lb, oz
- zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
- wymiary: 49 × 150 × 218 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.25 l | 5 kg max.

8 592920 009499

EV016 1/-/-/6

26 17 001 600 GP-KS021

- obsługiwany OS: #
- kompatybilność: #
- protokół: #
- częstotliwość: #
- #: #
- powiadomienia do aplikacji mobilnej: #
- języki aplikacji: #
- #: #
- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: stal nierdzewna
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 5 kg
- jednostki masy: g, oz, lb, kg
- zasilanie: 2× 3 V CR2032 (w zestawie)
- wymiary: 15 × 163 × 221 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× CR2032 | 5 kg max.

8 595025 393982

EV012 1/-/-/12

26 17 001 200 PT-836

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: stal nierdzewna
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 15 kg
- jednostki masy: g, kg, lb, oz
- zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
- wymiary: 15 × 176 × 216 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 15 kg max.

8 592920 052693

EV023 1/-/-/20

26 17 002 300 EV023

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: stal nierdzewna
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 10 kg
- jednostki masy: g, kg, ml, oz, lb, tl
- zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie)
- wymiary: 15 × 153 × 212 mm





Accuracy 1 g | Accuracy 1 g | 2× 1,5 V AAA included | 10 kg max.

8 592920 103340

EV026 1/-/-/20

26 17 000 500 EV026

- powierzchnia ważąca: tworzywo ABS + aluminium
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 50 kg
- jednostki masy: kg, lb
- zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- wymiary: 31 × 40 × 148 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | Portable | 50 kg max.

8 595025 394026

EV020 1/-/-/40

26 17 002 000 EV020

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: tworzywo ABS + stal nierdze
- funkcja tarowania
- maksymalne obciążenie: 3 kg
- jednostki masy: g, lb, oz
- zasilanie: 3× 1,5 V AAA (w zestawie)
- wymiary: 154 × 28 × 190 mm





Tare function | Accuracy 0.1 g | 3× 1,5 V AAA included | 3 kg max. | Coffee preparation | Timer

8 592920 123232

EV029 1/-/-/10

26 17 002 600 EV029

Minutniki kuchenne

- służy jako timer (odlicza) i stoper (mierzy czas od zera)
- na końcu ustawionego czasu włącza ostrzegawczy sygnał
- wybrane modele umożliwiają nawet dwa odliczania czasu na raz
- ma magnes do przymocowania do lodówki albo podstawkę
- zasilanie z baterii AAA lub guzikowej

- rodzaj: przewodowy
- stoper
- magnes do mocowania
- odliczanie czasu maksymalnie od: 99 minut 59 sek.
- pamięć ostatniej wartości
- temperatura zewnętrzna: -20 °C do +250 °C, rozdzie
- ostrzeżenie temperaturowe
- sonda przewodowa do czujnika: 1,4 m
- możliwość zawieszenia na ścianie
- zasilanie stacji: 1× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
- wymiary głównej jednostki: 18 × 65 × 70 mm
- wymiary wyświetlacza: 47 × 21 mm





Timer | 1× AAA | Magnetic

8 592920 038307

E2157 1/-/10/40

26 03 015 000 E2157

- odliczanie czasu maksymalnie od: 99 minut 59 sek.
- stoper
- pamięć ostatniej wartości
- magnes do mocowania
- zasilanie: 1× 1,5 V LR1130 (w zestawie)
- wymiary: 7 × 55 × 70 mm
- opakowanie: 1 szt., blister





Stopwatch | 1× 1.5 V LR1130 included | Magnetic

8 595025 388087

E0202 | 1/-/10/100
26 05 004 000 | TP202

Wagi łazienkowe

- wzbogaci wygląd łazienki i pomoże utrzymac kondycję
- pomiar tłuszczu, wody, masy mięśni pomoże zdrowo chudnąć
- ma pamięć dla 9–13 osób (zapisuje wzrost, wagę, wiek i płeć)
- zasilanie z baterii mikropaluszkowych albo guzikowych (CR2032)
- szkło hartowane wytrzymuje obciążenie 150–180 kg

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: szkło hartowane
- maksymalne obciążenie: 180 kg
- jednostki masy: kg, lb, St
- zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie)
- wymiary: 25 × 280 × 280 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | 180 kg max.

8 592920 026861

EV106 | 1/-/-/5
26 17 010 600 | EV106

- powierzchnia ważąca: szkło hartowane
- maksymalne obciążenie: 180 kg
- jednostki masy: kg, lb, St
- zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- wymiary: 20 × 300 × 300 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 1× 3 V CR2032 included | 180 kg max.

8 592920 006962

EV105 | 1/-/-/6
26 17 010 500 | TY6108

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: szkło hartowane
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- indeks BMI – pomiar tłuszczu, wody i mięśni
- jednostki masy: kg, lb, St
- pamięć: maks. 10 osób
- zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie)
- wymiary: 20 × 330 × 320 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | BMI index for 10 users | 150 kg max.

8 592920 000250

EV104 | 1/-/-/6
26 17 010 400 | PT-718

Monitorowanie jakości powietrza GoSmart

EMOS GoSmart

- Wskaźnik poziomu CO2 w monitorowanym pomieszczeniu
- Wyświetlanie temperatury wewnętrznej, wilgotności i czasu
- Wyświetlacz LED ze stałym podświetleniem
- Kolorowa animacja jakości powietrza
- Wbudowany alarm podwyższonego stężenia CO2
- Połączenie z lokalną siecią za pośrednictwem protokołu WIFI
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA

Powered by

App Store Google Play

- jednostki temperatury: °C/°F
- alarm CO2
- ustawianie limitów alarmowych CO2
- wskaźnik poziomu CO2
- zakres pomiaru CO2: 400 do 5 000 PPM
- temperatura wewnętrzna: 0°C do +50°C, rozdzielcz
- wilgotność wewnętrzna: 20 % do 90 % RH, rozdziel
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife

- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR + 60 in





Wi Fi | CO_2 detection | CO_2 alert | °C IN | % IN | Clock & alarm clock | Comfort view | Data storage | Backlit display | 1× USB-C

8 592920 126318

E30300	1/-/-/12
26 27 303 000	E30300

Wagi łazienkowe GoSmart

EMOS GoSmart

- Szeroki zakres mierzonych parametrów
- Przejrzyste raporty w formie graficznej
- Pamięć dla kilku użytkowników
- Elegancki wygląd
- Dokładność ważenia do 100 g, maks. udźwig 180 kg
- Połączenie z lokalną siecią przez Bluetooth
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA

Powered by

App Store Google Play

- podświetlany wyświetlacz
- powierzchnia ważąca: ITO szkło hartowane
- maksymalne obciążenie: 180 kg
- Bluetooth
- indeks BMI – pomiar tłuszczu, wody i mięśni
- jednostki masy: kg, lb
- pamięć: maks. 10 osób
- zasilanie: 3× 1,5 V AAA (w zestawie)
- wymiary: 26 × 300 × 300 mm

- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Bluetooth 5.0
- częstotliwość: 2,4 GHz
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





BLE | BMI Index | 18 Body values | % Body fat rate | Muscle mass | Weight reports | 180 kg max. | 3× 1.5 V AAA included

8 592920 122129

EV112	1/-/-/3
26 17 010 902	EV112

Pet care GoSmart

EMOS GoSmart

- Sterowanie i kontrola za pomocą aplikacji mobilnej
- Podwójne zasilanie za pomocą zasilacza lub baterii
- Karmidła z funkcją blokady pojemnika i alarmem zablokowanego pokarmu
- Poidła z 5-warstwowym filtrem i opcją cichego trybu
- Połączenie z siecią domową przez WiFi
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA

Powered by

App Store

Google Play

- typ produktu: inteligentne karmidło z kamerą
- pojemność: 6 l
- wymiary: 190 × 210 × 325 mm
- zasilanie: 5 V/1 A / 4× 1,5 V typ AA
- przeznaczenie: wewnętrzne
- zalecane: średnie i duże rasy
- jedna porcja: 5 g
- średnica granulek: 2–15 mm
- rozdzielczość kamery: 1 920 × 1 080
- kolor: czarny
- widzenie w nocy: tak, max. 5 m
- detekcja ruchu
- kąt widzenia kamery: 117°
- zasilacz w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- IR CUT
- obsługiwany OS: Android, iOS
- protokół: Wi-Fi





Wi Fi | Max. 12× | Stuck food alarm | Motion detection | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138724

H6006 | 1/-/-/2

26 31 600 600 | PET-106

- typ produktu: inteligentne karmidło z kamerą
- pojemność: 4 l
- wymiary: 315 × 314 × 168 mm
- zasilanie: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- przeznaczenie: wewnętrzne
- zalecane: małe i średnie rasy
- jedna porcja: 5 g
- średnica granulek: 2–15 mm
- rozdzielczość kamery: 1 920 × 1 080
- kolor: czarny
- widzenie w nocy: tak, max. 5 m
- detekcja ruchu
- kąt widzenia kamery: 118°
- zasilacz w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- IR CUT
- obsługiwany OS: Android, iOS
- protokół: Wi-Fi





Wi Fi | Max. 12× | Stuck food alarm | Motion detection | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138700

H6004 | 1/-/-/2

26 31 600 400 | PET-104

- typ produktu: inteligentne karmidło
- pojemność: 4 l
- wymiary: 315 × 314 × 168 mm
- zasilanie: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- przeznaczenie: wewnętrzne
- zalecane: małe i średnie rasy
- jedna porcja: 5 g
- średnica granulek: 2–15 mm
- kolor: czarny
- zasilacz w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- protokół: Wi-Fi
- łączność: 2,4 GHz
- okres gwarancyjny: 2 lata
- inne funkcje: wyjmowana miska ze stali nierdzewnej
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





Wi Fi | Max. 10× | Stuck food alarm | Voice recording | Low battery warning | Schedule | Dual power | Food level sensor | Stainless steel bowl

8 592920 138687

H6002 | 1/-/-/2

26 31 600 200 | PET-102

- typ produktu: inteligentne poidło
- pojemność: 2,6 l
- wymiary: 259 × 143 × 170 mm
- zasilanie: 5 V/1 A
- przeznaczenie: wewnętrzne
- zalecane: małe i średnie rasy
- kolor: szary
- zasilacz w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- protokół: Wi-Fi
- łączność: 2,4 GHz
- okres gwarancyjny: 2 lata
- inne funkcje: filtracja wody, powiadomienie o wymia
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i
- rodzaj: GoSmart





Wi Fi | Purifying system | 360° stream | Silent operation | USB 5 V | Filter alarm | Water alarm

8 592920 138762

H6102 | 1/-/-/2

26 31 610 200 | PET-202

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- kompatybilne modele: H6102
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
- napięcie/wejściowa częstotliwość: DC 5V
- szybkość przepływu: 0,8-2,5 l/min
- hałas: <35 dB
- poziom wodoodporności: IPX8
- temperatura pracy: 3-40°C
- sposób montażu: przyssawki
- filtr: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- wymiary: 43 × 37 × 29 mm
- średnica wylotu wody: 8,5 mm



Wi Fi

8 592920 141335

H6903 | 1/-/-/20

26 31 690 300 | PET-903

- średnica: 135 mm
- kompatybilne modele: H6101, H6102
- skład filtra: tekstylny, z węglem aktywnym, jonizat
- żywotność: 2–4 tygodnie
- zawartość opakowania: 1× szczotka, 4× filtr, 4× filt



4 PACK

EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 | 1/-/-/20

26 31 690 100 | PET-901

Akcesoria dla zwierząt

- podwójne zasilanie za pomocą zasilacza lub baterii
- karmidła z funkcją blokady pojemnika i alarmem zablokowanego pokarmu
- poidła z 5-warstwowym filtrem i opcją cichego trybu

- typ produktu: inteligentne karmidło
- pojemność: 4 l
- wymiary: 315 × 314 × 168 mm
- zasilanie: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- przeznaczenie: wewnętrzne
- zalecane: małe i średnie rasy
- jedna porcja: 5 g
- średnica granulek: 2–15 mm
- kolor: czarny
- zasilacz w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- okres gwarancyjny: 2 lata
- inne funkcje: wyjmowana miska ze stali nierdzewnej



Max. 6× | Schedule | Dual power | Stainless steel bowl

8 592920 138663

H6001 | 1/-/-/2

26 31 600 100 | PET-101

- typ produktu: poidło
- pojemność: 2,6 l
- wymiary: 259 × 143 × 170 mm
- zasilanie: 5 V/1 A
- przeznaczenie: wewnętrzne
- zalecane: małe i średnie rasy
- kolor: szary
- zasilacz w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- okres gwarancyjny: 2 lata
- inne funkcje: filtracja wody



Purifying system | 360° stream | Silent operation | USB 5 V

8 592920 138748

H6101 | 1/-/-/2

26 31 610 100 | PET-201

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- kompatybilne modele: H6101
- napięcie/wejściowa częstotliwość: DC 5V
- szybkość przepływu: 2 l/min
- hałas: <35 dB
- poziom wodoodporności: IPX8
- temperatura pracy: 3-40°C
- sposób montażu: przyssawki
- filtr: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- wymiary: 43 × 37 × 29 mm
- średnica wylotu wody: 8,5 mm



8 592920 141311

H6902 1/-/-/20

26 31 690 200 PET-902

- średnica: 135 mm
- kompatybilne modele: H6101, H6102
- skład filtra: tekstylny, z węglem aktywnym, jonizat
- żywotność: 2–4 tygodnie
- zawartość opakowania: 1× szczotka, 4× filtr, 4× filt



4 PACK

EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 1/-/-/20

26 31 690 100 PET-901

---

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

Radia, uchwyty TV



Radia

- obsługa DAB, DAB+ i FM
- krystalicznie czysty dźwięk
- długi czas pracy, można zasilać przez kabel USB
- zapisz ulubione stacje
- bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth

bluetooth do podłączenia na przykład telefonu, tabletu ▪ częstotliwość tunera: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ wyjście słuchawkowe ▪ zasilanie: 4× AA 1,5 V (paluszek) ▪ antena: antena teleskopowa ▪ głośnik: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ wymiary: 190 × 91 × 45 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 141038

E0091 | 1/-/-/6

26 18 002 800 | P-600W

bluetooth do podłączenia na przykład telefonu, tabletu ▪ częstotliwość tunera: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ wyjście słuchawkowe ▪ zasilanie: 4× AA 1,5 V (paluszek) ▪ antena: antena teleskopowa ▪ głośnik: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ wymiary: 190 × 91 × 45 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 141021

E0090 | 1/-/-/6

26 18 002 700 | P-600B

częstotliwość tunera: FM 88–108 MHz ▪ wejście USB ▪ wejście do kartę microSD ▪ obsługa MP3 ▪ wyjście słuchawkowe ▪ zasilanie: 5 V/USB-C (brak w zestawie) ▪ antena: antena teleskopowa ▪ głośnik: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ wymiary: 125 × 30 × 70 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 076576

E0086 | 1/-/-/32

26 18 002 600 | EM-213

Uchwyty do TV

- stałe i ruchome uchwyty do TV o różnych przekątnych ekranu
- spełniają najostrzejsze wymagania wytrzymałości, nośności
- o różnych wymiarach, nośność do 95 kg
- w komplecie materiał instalacyjny do zwykłych rodzajów ścian

---

rodzaj uchwytu: z ramieniem ▪ dopuszczalne przekątne ekranu: 32–80" (81–203 cm) ▪ minimalne wymiary montażowe VESA: 200 × 200 mm ▪ maksymalne wymiary montażowe VESA: 600 × 400 mm ▪ pochylenie w pionie: +/-15° ▪ regulacja w poziomie: +/- 90° ▪ odległość profilu od ściany: 76–510 mm ▪ maksymalna nośność (kg): 60 ▪ wymiary: 510 × 650 × 204 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 033654

KT3564 | 1/-/-/2


32 32 356 400 | GAMMA 600 ULTRA X

---

rodzaj uchwytu: z ramieniem ▪ dopuszczalne przekątne ekranu: 32–80" (81–203 cm) ▪ minimalne wymiary montażowe VESA: 200 × 200 mm ▪ maksymalne wymiary montażowe VESA: 600 × 400 mm ▪ pochylenie w pionie: -15° ▪ regulacja w poziomie: 180° ▪ odległość profilu od ściany: 59–635 mm ▪ maksymalna nośność (kg): 50 ▪ wymiary: 630 × 80 × 300 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 388643

KT3364 | 1/-/-/2


32 32 336 400 | GAMMA LED 600

---

rodzaj uchwytu: z ramieniem ▪ dopuszczalne przekątne ekranu: 10–39" (25–99 cm) ▪ minimalne wymiary montażowe VESA: 75 × 75 mm ▪ maksymalne wymiary montażowe VESA: 200 × 200 mm ▪ pochylenie w pionie: 10°/-15° ▪ regulacja w poziomie: 180° ▪ odległość profilu od ściany: 102–340 mm ▪ maksymalna nośność (kg): 30 ▪ wymiary: 355 × 90 × 180 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 020265

KT3223 | 1/-/-/8

32 32 322 300 | GAMMA 200 ULTRA X

---

rodzaj uchwytu: ruchomy ▪ dopuszczalne przekątne ekranu: 32–90" (81–229 cm) ▪ minimalne wymiary montażowe VESA: 200 × 200 mm ▪ maksymalne wymiary montażowe VESA: 600 × 400 mm ▪ pochylenie w pionie: -10° ▪ odległość profilu od ściany: 37 mm ▪ maksymalna nośność (kg): 60 ▪ wymiary: 20 × 650 × 140 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 020227

KT2265 | 1/-/-/6

32 32 226 500 | BETA 600X

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj uchwytu: ruchomy ▪ dopuszczalne przekątne ekranu: 29–65" (74–165 cm) ▪ minimalne wymiary montażowe VESA: 200 × 200 mm ▪ maksymalne wymiary montażowe VESA: 400 × 400 mm ▪ pochylenie w pionie: -10° ▪ odległość profilu od ściany: 25 mm ▪ maksymalna nośność (kg): 50 ▪ wymiary: 20 × 470 × 220 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





32-55"

bubble level

LEDTV

design

8 595025 384690

KT2244

32 32 224 400

1/-/-/5

BETA 400

Przedłużacze, wtyczki, akcesoria



Przedłużacze, gniazda wtykowe

FRENCH

Przedłużacze wielogniazdowe

1 fazowe 16A guma

- przedłużacz neoprenowy – odporny na wodę (IP44) i temp.
- przekrój przewodów: 1,5 mm², max obciążenie: 3 680 W
- otwory w obudowie umożliwiają przymocowanie do podłoża
- 4 okrągłe gniazdka, przesłony torów
- podświetlany wyłącznik z gumową osłoną

P14131 1/-/-/10
19 02 340 301
E-K-4N



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H07RN-F3G
- typ izolacji: guma/neopren
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

P14151 1/-/-/6
19 02 340 501
E-K-4N



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H07RN-F3G
- typ izolacji: guma/neopren
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

P14101 1/-/-/6
19 02 341 000
E-K-4N



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H07RN-F3G
- typ izolacji: guma/neopren
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

1 fazowe 16A PVC

- przedłużacze PCV są idealne do gospodarstw domowych
- przekrój przewodów: 1,5 mm²/3 680 W
  1,0 mm²/3 680 W (max. 2 m)
- różne długości, przesłony torów

P0313R 1/5/-/15
19 02 030 308
E0313-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1313R 1/5/-/20
19 02 130 308
E1313-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0315R 1/5/-/15
19 02 030 508
E0315-1,5



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1315R 1/-/-/10
19 02 130 508
E1315-1,5



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0317R 1/-/-/12
19 02 030 701
E0317-1,5



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1317R 1/-/-/10
19 02 130 701
E1317-1,5



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0310R 1/-/-/8
19 02 031 008
E0310-1,5



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1310R 1/-/-/6
19 02 131 008
E1310-1,5



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol / kod produktu | opakowanie / typ

P0413R 1/5/-/20
19 02 040 303
E0413-1,5
8 592920 111680
3 m | 4×



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1413R 1/5/-/20
19 02 140 301
E1413-1,5
8 592920 111895
3 m | 4×



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0415R 1/5/-/15
19 02 040 505
E0415-1,5
8 592920 111710
5 m | 4×



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1415R 1/5/-/15
19 02 140 502
E1415-1,5
8 592920 111925
5 m | 4×



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0417R 1/-/-/10
19 02 040 701
E0417-1,5
8 592920 111741
7 m | 4×



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1417R 1/-/-/10
19 02 140 701
E1417-1,5
8 592920 111956
7 m | 4×



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0410R 1/5/-/10
19 02 041 002
E0410-1,5
8 592920 111765
10 m | 4×



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1410R 1/-/-/8
19 02 141 001
E1410-1,5
8 592920 111970
10 m | 4×



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0513R 1/-/-/15
19 02 050 308
E0513-1,5
8 592920 016473
3 m | 5×



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1513R 1/-/-/10
19 02 150 308
E1513-1,5
8 592920 016503
3 m | 5×



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P0515R 1/-/-/10
19 02 050 508 E0515-1,5



8 592920 016480



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1515R 1/-/-/10
19 02 150 508 E1515-1,5



8 592920 016510



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0517R 1/5/-/10
19 02 050 701 E0517-1,5



8 592920 111796



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1517R 1/-/-/10
19 02 150 701 E1517-1,5



8 592920 111994



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0510R 1/-/-/6
19 02 051 008 E0510-1,5



8 592920 016497



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1510R 1/-/-/6
19 02 151 008 E1510-1,5



8 592920 016527



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0613R 1/5/-/10
19 02 060 301 E0613-1,5



8 592920 111826



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1613R 1/-/-/10
19 02 160 303 E1613-1,5



8 592920 112014



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0615R 1/-/-/10
19 02 060 501 E0615-1,5



8 592920 111857



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1615R 1/-/-/10
19 02 160 502 E1615-1,5



8 592920 112038



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0313R 1/5/-/20
19 02 230 301 E0313-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1313R 1/5/-/20
19 02 330 301 E1313-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0315R 1/5/-/15
19 02 230 501 E0315-1,5



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1315R 1/5/-/15
19 02 330 501 E1315-1,5



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0413R 1/5/-/20
19 02 240 301 E0413-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1413R 1/5/-/20
19 02 340 302 E1413-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0415R 1/5/-/15
19 02 240 501 E0415-1,5



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1415R 1/5/-/15
19 02 340 502 E1415-1,5



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0513R 1/5/-/10
19 02 250 301 E0513-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1513R 1/5/-/15
19 02 350 301 E1513-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol / kod produktu | opakowanie / typ

P1313RZ 1/5/-/20
19 02 830 300 E1313-1,5



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P12114 1/5/-/20
19 02 120 140 P12114



- długość: 1,4 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0212 1/5/-/20
19 02 020 201 P0212



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1212 1/5/-/20
19 02 120 201 P1212



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0311 1/5/-/20
19 02 030 150 HE0311 (E0311, CE0311)



- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1311 1/5/-/20
19 02 130 121 E1311 (HE1311, CE1311A. PS-370



- długość: 1,2 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0312 1/5/-/20
19 02 030 200 HE0312 (E0312, CE0312)



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1312 1/5/-/20
19 02 130 200 E1312 (HE1312)



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P13115 1/5/-/20
19 02 130 155 E13115



- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0411 1/5/-/20
19 02 040 150 HE0411 (E0411)



- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol / kod produktu | opakowanie / typ

P0412 1/5/-/20

19 02 040 200 HE0412 (E0412)







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1412 1/5/-/20

19 02 140 200 HE1412 (E1412)







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0511 1/5/-/15

19 02 050 150 HE0511 (E0511)







- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1512 1/5/-/15

19 02 150 200 E1512 (HE1512)







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0512 1/5/-/20

19 02 050 200 HE0512 (E0512)







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1612 1/-/-/10

19 02 160 200 E1612 (HE1612)







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0612 1/5/-/15

19 02 060 200 HE0612 (E0612)







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1311 1/5/-/20

19 02 330 150 E1311 (HE1311, PS-370WS)







- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0311 1/5/-/20

19 02 230 160 HE0311 (E0311, PS-370P/1.5)







- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1312 1/5/-/20

19 02 330 200 E1312







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

PC0312 1/5/-/20
19 02 230 200 E0312



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1512 1/5/-/15
19 02 350 200 E1512



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0512 1/5/-/20
19 02 250 200 E0512



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P02114 1/5/-/20
19 02 020 141 P02114



- długość: 1,4 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0211E 1/-/12/24
19 02 020 142 P0212U



- długość: 1,4 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,5 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0212U 1/5/-/20
19 02 020 200 P0212U



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P04119U 1/-/3/12
19 02 040 190 P04119U



- długość: 1,9 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., pudełko

P0212CQ 1/-/5/10
19 02 120 200 P0212CQ



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., pudełko

P1312Z 1/5/-/20
19 02 130 203 E1312



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1312CU 1/5/-/10
19 02 130 206 P1312CU



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P1312FC 1/-/5/10

19 02 130 207 P1312FC







- długość: 2 m
- ilość gniazd: 3× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., pudełko

P1513CU 1/5/-/10

19 02 150 305 P1513CU







- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1513FC 1/-/5/10

19 02 150 309 P1513FC







- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., pudełko

P1311PD 1/-/-/10

19 02 330 153 P1311PD







- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 3× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., pudełko

1 fazowe 10A PVC

- przedłużacze PCV są idealne do gospodarstw domowych
- przekrój przewodów: 1 mm², z okrągłymi gniazdkami
- różne długości, przesłony torów, max obciążenie: 2 300 W
- kolor biały, czarny i ciemnozielony – zlewają się z otoczeniem

P0313 1/5/-/20

19 02 030 300 HE0313 (E0313)







- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1313 1/5/-/20

19 02 130 300 HE1313 (E1313)







- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0315 1/5/-/15

19 02 030 500 HE0315 (E0315)







- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1315 1/5/-/15

19 02 130 500 HE1315 (E1315)







- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P0317 1/-/-/12

19 02 030 700

HE0317 (E0317, PS-370)



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1317 1/-/-/10

19 02 130 700

HE1317 (E1317)



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0310 1/-/-/8

19 02 031 000

HE0310 (E0310)



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1310 1/-/-/6

19 02 131 000

HE1310 (E1310)



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0413 1/5/-/20

19 02 040 300

HE0413 (E0413)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1413 1/5/-/20

19 02 140 300

HE1413 (E1413)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0415 1/5/-/15

19 02 040 500

HE0415 (E0415)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1415 1/5/-/15

19 02 140 500

HE1415 (E1415)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0417 1/-/-/10

19 02 040 700

HE0417 (E0417)



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1417 1/-/-/10

19 02 140 700

HE1417 (E1417, PS-470WS)



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

P0410 1/5/-/10

19 02 041 000 HE0410 (E0410)







- długość: 10 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1410 1/-/-/8

19 02 141 000 HE1410 (E1410)







- długość: 10 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0513 1/5/-/10

19 02 050 300 HE0513 (E0513)







- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1513 1/5/-/15

19 02 150 300 HE1513 (E1513)







- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0515 1/5/-/15

19 02 050 500 HE0515 (E0515)







- długość: 5 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1515 1/5/-/15

19 02 150 500 HE1515 (E1515)







- długość: 5 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0517 1/5/-/10

19 02 050 700 HE0517 (E0517)







- długość: 7 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1517 1/-/-/10

19 02 150 700 HE1517 (E1517)







- długość: 7 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0510 1/-/-/6

19 02 051 000 HE0510 (E0510)







- długość: 10 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1510 1/-/-/6

19 02 151 000 HE1510 (E1510)







- długość: 10 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P0613 1/5/-/10

19 02 060 300 | HE0613 (E0613)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1613 1/-/-/10

19 02 160 300 | HE1613 (E1613)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0615 1/-/-/10

19 02 060 500 | HE0615 (E0615)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1615 1/-/-/10

19 02 160 500 | HE1615 (E1615)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 6
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0313 1/5/-/20

19 02 230 300 | HE0313 (E0313)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1313 1/5/-/20

19 02 330 300 | HE1313 (E1313)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0315 1/5/-/15

19 02 230 500 | HE0315 (E0315, PS-370)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1315 1/5/-/15

19 02 330 500 | HE1315 (E1315.PS-370W)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 3
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0413 1/5/-/20

19 02 240 300 | HE0413 (E0413, PS-470P)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1413 1/5/-/20

19 02 340 300 | E1413 (HE1413)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS A brand of Legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

PC0415 1/5/-/15

19 02 240 500 | HE0415 (PS-470P)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1415 1/5/-/15

19 02 340 500 | HE1415 (E1415.PS-470W



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 4
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC0513 1/5/-/10

19 02 250 300 | HE0513 (E0513)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

PC1513 1/5/-/15

19 02 350 300 | HE1513 (E1513)



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 5
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0213 1/5/-/20

19 02 020 300 | P0213



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1213 1/5/-/20

19 02 120 300 | P1213



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 2× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Przedłużacze GoSmart

EMOS GoSmart

- Zdalne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń
- Przegląd zużycia energii elektrycznej podłączonych urządzeń
- Tworzenie harmonogramów i automatyczne włączanie wyłączanie
- Połączenie z siecią domową za pomocą protokołu WIFI
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

P1412SM 1/-/-/8

19 02 940 203 | IP-3012F



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 4× 2P + PE
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lid
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI

Przedłużacze, gniazda wtykowe

FRENCH

Przedłużacze jednogniazdowe

1 fazowe 16A guma

- przedłużacz z 1 gniazdkiem, izolacją gumową lub neoprenową
- do użytku na zewnątrz - stopień ochrony IP44
- przekrój przewodów: 1,5 albo 2,5 mm², max obciążenie: 3 680 W
- długość: 5–30 m, kolor czarny
- okrągłe gniazdko z klapką, przesłony torów

P01710R 1/-/-/3
19 01 011 003 E-004



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H07RN-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

P01725R 1/-/-/2
19 01 012 504 E-004



- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H07RN-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

P01705 1/-/-/12
19 02 010 500 E-004



- długość: 5 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H07RN-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

P01710 1/-/-/3
19 01 211 000 E-004



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H07RN-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P01720 1/-/-/2
19 01 212 000 E-004



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H07RN-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P01730 1/-/-/2
19 01 213 000 E-004



- długość: 30 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H07RN-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

www.emos.eu

symbol / kod produktu | opakowanie / typ

P0601 1/-/-/6

19 01 021 001 E-009 (E-005)



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 2
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P0602 1/-/-/4

19 01 021 500 E-009 (E-005)



- długość: 15 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 2
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P0603 1/-/-/3

19 01 022 001 E-009 (E-005)



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 2
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P0604 1/-/-/2

19 01 022 500 E-009 (E-005)



- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 2
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

1 fazowe 16A mrozoodporne

- przedłużacz z 1 gniazdkiem, izolacją mrozoodporną
- odporny na wodę (IP44), ekstremalne temperatury i oleje
- przekrój przewodów: 1,5 mm², max obciążenie: 3 680 W
- długość: 10 albo 20 m, kolor niebieski
- okrągłe gniazdko z klapką, przesłony torów

P01410W 1/-/-/6

19 01 611 000 P01410W



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 250 V~
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: AT-N05V3V3-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P01420W 1/-/-/2

19 01 612 000 P01420W



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 250 V~
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: AT-N05V3V3-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

1 fazowe 16A PVC

- przedłużacze z jednym gniazdkiem
- przekrój przewodów: 1 albo 1,5 mm², max obciążenie: 3 680 W
- izolacja PCV
- okrągłe gniazdko, przesłony torów

P0113R 1/5/-/20

19 01 010 302

P0113R

8 592920 112359

3 m

H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0115R 1/-/-/20

19 01 010 504

P0115R

8 592920 112380

5 m

H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0117R 1/-/-/20

19 01 010 701

P0117R

8 592920 112403

7 m

H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0110R 1/-/-/10

19 01 011 004

P0110R

8 592920 112427

10 m

H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0111 1/5/-/20

19 01 010 150

P0111 (NFL-001, E0111)

8 595025 309662

1.5 m

H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0112 1/5/-/20

19 01 010 200

P0112 (NFL-001, E0112)

8 595025 302113

2 m

H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0115RZ 1/-/-/20

19 01 010 505

P0115RZ

8 592920 112441

5 m

H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PCV
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P01120 1/-/-/4

19 01 012 000

P01120 (NFL-001.DG-YFB01.KF

8 595025 340795

20 m

H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP20
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05VV-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol / kod produktu | opakowanie / typ

P01125 1/-/2/4

19 01 012 500

P01125 (NFL-001, DG-YFB01)

8 595025 311849

25 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP20
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05VV-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P01130 1/-/-/4

19 01 013 000

P01130 (NFL-001, DG-YFB01)

8 595025 343345

30 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 30 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP20
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05VV-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P01140 1/-/-/2

19 01 014 000

P01140 (NFL-001, DG-YFB01)

8 595025 343352

40 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- długość: 40 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP20
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05VV-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

P0112Z 1/5/-/20

19 02 010 200

P0112Z

8 592920 116593

2 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 2 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

1 fazowe 10A PVC

- przedłużacze z jednym gniazdem
- izolacja PVC
- przekrój przewodów: 1 mm², okrągłe gniazdo, przesłony torów
- w kolorze białym/zielonym

P0113 1/5/-/20

19 01 010 300

P0113 (NFL-001, E0113)

8 595025 302120

3 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0115 1/-/-/20

19 01 010 500

P0115 (NFL-001, E0115)

8 595025 302137

5 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0117 1/-/-/20

19 01 010 700

P0117 (NFL-001, E0117)

8 595025 302144

7 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 7 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0110 1/-/-/10

19 01 011 000

P0110 (NFL-001, E0110)

8 595025 302151

10 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- długość: 10 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

P0115Z

19 12 310 500

1/5/-/20

NFL-001
(HE0115. E0115)



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- przewód: H05VV-F3G
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Dwużyłowe PVC

- przedłużacze z jednym gniazdem
- izolacja PCV
- przystosowane tylko do urządzeń kl. 2
- przesłony torów

P01305

19 02 010 501

1/-/10/30

P01305



- długość: 5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 575 W
- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- przewód: H03VVH2-F
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P01303

19 02 010 300

1/-/10/30

P01303



- długość: 3 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 575 W
- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- przewód: H03VVH2-F
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P01301

19 02 010 150

1/-/10/60

P01301



- długość: 1,5 m
- ilość gniazd: 1
- maksymalne obciążenie: 575 W
- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- przewód: H03VVH2-F
- typ izolacji: PVC
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P01320R

19 01 012 016

1/-/-/4

P01320R,
P01320RH



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP20
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05VV-F2
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., folia

Przedłużacze, gniazda wtykowe

FRENCH

Gniazda wtykowe

- rozbieralne gniazdka wielokrotne
- maksymalny prąd obciążenia: 16 A, stopień ochrony IP20
- plastikowe, białe
- posiadają przesłony torów

P0300N 1/5/50/100

19 03 030 001 P0300N







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0300T 1/-/10/40

19 03 030 002 P0300T









- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1300N 1/5/-/40

19 03 130 001 P1300N









- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1300T 1/-/10/40

19 03 130 002 P1300T









- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0400N 1/5/-/40

19 03 040 002 P0400N







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1400N 1/5/-/70

19 03 140 001 P1400N









- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P0500N 1/5/-/70

19 03 050 001 P0500N







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0500T 1/-/10/40

19 03 050 002 P0500T







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1500N 1/5/25/50

19 03 150 001 P1500N







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1500T 1/-/-/25

19 03 150 002 P1500T







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0600N 1/5/25/50

19 03 060 001 P0600N







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P1600N 1/5/25/50

19 03 160 001 P1600N







- produkt: gniazdo wtykowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Ochrona przeciwprzepięciowa

EMOS/ACAR FRENCH

- przedłużacze z ochroną przeciwprzepięciową
- ochroni TV albo antenę przed przepięciem w sieci elektrycznej
- listwy przeciwprzepięciowe EMOS mają od 3 do 8 gniazd oraz przewód o długości od 1,5 do 5 m
- maks. obciążenie: 2 300 W lub 3 680 W, w zależności od modelu
- w kolorze czarnym/białym, podświetlany wył., przesłony torów

- napięcie znamionowe: 230 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- żyła: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpcja energii: 900 J
- poziom ochrony Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- udar próbny U0c: 6 kV
- czas reakcji: <1 ns
- wskaźnik podłączenia
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 342 × 66 × 50 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





EMI/RFI Free | 2 m | 4×

€ 50 000 GUARANTEE

8 592920 075081

P54012 | 1/-/-/6

19 09 040 200 | F3040

- napięcie znamionowe: 230 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- żyła: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpcja energii: 1 800 J
- poziom ochrony Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- udar próbny U0c: 6 kV
- czas reakcji: <1 ns
- ochrona przewodu antenowego: tak, IEC
- wskaźnik podłączenia
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 342 × 66 × 50 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





EMI/RFI Free | 2 m | 4×

€ 50 000 GUARANTEE

8 592920 075098

P54022 | 1/-/-/6

19 09 040 201 | F5142

- napięcie znamionowe: 230 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- żyła: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpcja energii: 1 800 J
- poziom ochrony Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- udar próbny U0c: 6 kV
- czas reakcji: <1 ns
- ochrona tel. / fax / DSL: tak, tel./fax /DSL,RJ11/RJ4
- ochrona przewodu antenowego: tak, IEC
- wskaźnik podłączenia
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 398 × 110 × 50 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





EMI/RFI filter | 3 m | 8×

€ 50 000 GUARANTEE

8 592920 075104

P54052 | 1/-/-/6

19 09 480 300 | F5183

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 233 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 3×

8 592920 145890

P54013 | 1/-/-/15

19 09 030 150 | S9P339P

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 233 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 3×

8 592920 145913

P54014 | 1/-/-/15

19 09 030 151 | S9P339P

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 358 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 6×

8 592920 145975

P54015 | 1/-/-/10

19 09 060 151 | S9P631P

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 358 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 m | 6×

8 592920 145999

P54016 | 1/-/-/10

19 09 060 301 | S9P631P

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 358 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 m | 6×

8 592920 146019

P54017 | 1/-/-/10

19 09 060 500 | S9P631P

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 358 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 6×

8 592920 146033

P54018 | 1/-/-/10
19 09 060 152 | S9P631P

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 380 J L-N
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 6 kV (L/N)
- czas reakcji: 1 ns
- ochrona przed przeciążeniem: tak, 10 A/ 250V~
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 358 × 53 × 40 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 m | 6×

8 592920 146057

P54019 | 1/-/-/10
19 09 060 302 | S9P631P

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 330 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 5×

8 595025 385994

P53873 | 1/-/-/10
19 09 050 301 | F5

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 330 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 m | 5×

8 595025 386007

P53874 | 1/-/-/10
19 09 050 302 | F5

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 330 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




5 m | 5×

8 595025 394767

P53876 | 1/-/-/10
19 09 050 503 | F5

EMOS A brand of Legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 445 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 8×

8 595025 386052

P53898 | 1/-/-/10
19 09 080 152 | S8

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 330 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 5×

8 595025 385970

P53871 | 1/-/-/10
19 09 050 153 | F5

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 330 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




3 m | 5×

8 595025 385987

P53872 | 1/-/-/10
19 09 050 154 | F5

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- żyła: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpcja energii: 150 J
- poziom ochrony Up: 1,3 kV (L/N)
- udar próbny U0c: 4 kV
- czas reakcji: <25 ns
- ochrona przed przeciążeniem
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 445 × 54 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




1,5 m | 8×

8 595025 386069

P53899 | 1/-/-/10
19 09 080 153 | S8

- napięcie znamionowe: 250 V~, 50 Hz
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- absorpcja energii: 918 J (L-N, L-PE, PE-N)
- poziom ochrony Up: 775 V
- udar próbny U0c: 6 kV
- czas reakcji: <1 ns
- ochrona tel. / fax / DSL: tak, RJ45, RJ11 (100 Mb/s)
- wskaźnik przepięcia
- wymiary: 75 × 65 × 100 mm
- opakowanie: 1 szt., blister




EMI/RFI Free | 1×

8 595025 362988

P53893 | 1/-/-/20
19 09 010 000 | S9P113AVTO

Przedłużacze 1F/3F 230 V/ 400 V

1 fazowe guma

- przedłużacz z 1 gniazdkiem, izolacja gumowa, do użytku na zewn.
- przekrój przewodów: 1,5 albo 2,5 mm², max obciążenie: 3 680 W
- kolor czarny, okrągłe gniazdko z klapką, przesłony torów
- stopień ochrony: IP65
- długość: 10–30 m

PM0501 1/-/-/6

19 14 031 100 PM0501

8 595025 381170

10 m H05RR-F3G 1.5 mm²



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP65
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM0502 1/-/-/4

19 14 031 150 PM0502

8 595025 381187

15 m H05RR-F3G 1.5 mm²



- długość: 15 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP65
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM0503 1/-/-/4

19 14 031 200 PM0503

8 595025 381194

20 m H05RR-F3G 1.5 mm²



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP65
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM0504 1/-/-/2

19 14 031 250 PM0504

8 595025 381200

25 m H05RR-F3G 1.5 mm²



- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP65
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM0505 1/-/-/2

19 14 031 300 PM0505

8 595025 381217

30 m H05RR-F3G 1.5 mm²



- długość: 30 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP65
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM1011 1/-/-/2

19 14 090 072 PM1011

8 595025 389916

20 m H05RR-F 2.5 mm²



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP65
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 3C × H05RR-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

3 fazowe guma

- przedłużacz 400 V~, długość: 10–25 m
- izolacja gumowa, do użytku na zewnątrz, stopień ochrony: IP44
- przekrój przewodów: 2,5 mm² albo 4 mm²
- kolor czarny

PM0902 1/-/-/2

19 14 071 100 PM0902

8 595025 381088

10 m

H05RR-F 2.5 mm²



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H05RR-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM0904 1/-/-/2

19 14 071 200 PM0904

8 595025 381101

20 m

H05RR-F 2.5 mm²



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H05RR-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM0905 1/-/-/1

19 14 071 250 PM0905

8 595025 381118

25 m

H05RR-F 2.5 mm²



- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H05RR-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM1102 1/-/-/2

19 14 081 102 PM1102

8 592920 110065

10 m

H07RN-F 4.0 mm²



- długość: 10 m
- przekrój przewodów: 4,0 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 32 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H07RN-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 32 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM1103 1/-/-/1

19 14 081 103 PM1103

8 592920 110072

15 m

H07RN-F 4.0 mm²



- długość: 15 m
- przekrój przewodów: 4,0 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 32 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H07RN-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 32 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM1104 1/-/-/1

19 14 081 104 PM1104

8 592920 110089

20 m

H07RN-F 4.0 mm²



- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 4,0 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 32 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H07RN-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 32 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

PM1105 1/-/-/1

19 14 081 105 PM1105

8 592920 110096

25 m

H07RN-F 4.0 mm²



- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 4,0 mm²
- napięcie: 400 V~
- prąd: 32 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 1
- bezpiecznik termiczny: nie
- żyła: CGSG 5C × H07RN-F
- maks. obciążenie rozwiniętego: 32 A ma
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., woreczek

Przedłużacze zwijane

FRENCH

3 fazowe guma

- 3 fazowy przedłużacz na bębnie z izolacją neoprenową
- odporny na wodę (IP44), ekstremalne temperatury i oleje
- przedłużacz EMOS z zabezpieczeniem termicznym
- stabilny stojak, bęben do nawijania i pogumowana rękojeść

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V~/400 V~ ▪ prąd: 13 A ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ ilość gniazd: 3 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H07RN-F5G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 230 V~: 4,35 A max./1 000 W; 400 V~: 6,25 A max./2 500 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 230 V~: 13 A max./3 000 W; 400 V~: 12,5 A max./5 000 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 091593

P193250	1/-/-/1
19 08 432 500	E-027 (1000711.31)

1 fazowe 16A mrozoodporne

- 1 fazowe przedłużacze na bębnie, izolacja mrozoodporna
- odporny na wodę (IP44), ekstremalne temperatury i oleje
- z zabezpieczeniem termicznym
- stabilna podstawa, bęben do nawijania i pogumowany uchwyt

długość: 20 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 13 A ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ ilość gniazd: 3 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: AT-N05V3V3-F ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,35 A max./1 000 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 13,04 A max./3 000 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: 2× USB-A ∑2,1 A max. ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 123539

P08520W	1/-/-/1
19 08 732 000	P08520W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: AT-N05V3V3-F ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





25 m | AT-N05V3V3-F 3G 1.5 mm² | IP44 | Oil resistance | Impact resistance | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 123492

P08525W 1/-/-/1

19 08 742 500 P08525W

---

długość: 50 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: AT-N05V3V3-F ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





50 m | AT-N05V3V3-F 3G 1.5 mm² | IP44 | Oil resistance | Impact resistance | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 123515

P08550W 1/-/-/1

19 08 745 000 P08550W

---

1 fazowe guma/neopren

- 1 fazowe przedłużacze na bębnie, izolacja neoprenowa/gumowa
- odporny na wodę (IP44), ekstremalne temperatury i oleje
- przedłużacz EMOS z zabezpieczeniem termicznym
- stabilny stojak, bęben do nawijania i pogumowana rękojeść

- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H07RN-F
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 5,6 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., pudełko





25 m | H07RN-F 3G 2.5 mm² | IP44 | Oil resistance | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 036716

P084253 1/-/-/1

19 08 542 500 E-038

- długość: 50 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H07RN-F
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 5,6 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., pudełko





50 m | H07RN-F 3G 2.5 mm² | IP44 | Oil resistance | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 036723

P084503 1/-/-/1

19 08 545 000 E-059

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 595025 392640

P084251 | 1/-/-/1

19 08 242 503 | E-038

- długość: 50 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 595025 392657

P084501 | 1/-/-/1

19 08 245 003 | E-038

- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H07RN-F
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,35 A
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 592920 084823

P084254 | 1/-/-/1

19 08 442 500 | P084254

- długość: 50 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H07RN-F
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,35 A
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 592920 084847

P084504 | 1/-/-/1

19 08 445 000 | P084504

- długość: 40 m
- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H07RN-F
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 5,2 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec
- opakowanie: 1 szt., pudełko




8 592920 084830

P08440 | 1/-/-/1

19 08 544 000 | P08440

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec
- opakowanie: 1 szt., pudełko





25 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | Metal body | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 104002

P084255 | 1/-/-/1

19 08 242 514 | P084255

- długość: 50 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 16 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec
- opakowanie: 1 szt., pudełko





50 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | Metal body | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 104019

P084505 | 1/-/-/1

19 08 245 012 | P084505

- długość: 20 m
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 13 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,35 A
- maks. obciążenie rozwiniętego: 13,04 A max./3 000
- przesłony torów prądowych: nie
- pozostałe funkcje: naświetlacz LED 20 W/1 600 lm/
- opakowanie: 1 szt., pudełko





20 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | LED light | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 107591

P08420 | 1/-/-/1

19 08 242 000 | P08420

- długość: 25 m
- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- napięcie: 230 V
- prąd: 10 A
- stopień ochrony: IP44
- ilość gniazd: 4
- bezpiecznik termiczny
- żyła: H05RR-F3G
- maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A m
- maks. obciążenie rozwiniętego: 10 A max./2 300 W
- przesłony torów prądowych
- pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec
- opakowanie: 1 szt., pudełko





25 m | H05RR-F3G 1.0 mm² | IP44 | Impact resistance | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 136355

P084256 | 1/-/-/1

19 08 842 500 | P084256

---

1 fazowe PVC

- 1 fazowy przedłużacz na bębnie z izolacją PVC
- przedłużacz EMOS z zabezpieczeniem termicznym
- stabilny stojak, bęben do nawijania i pogumowana rękojeść

---

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 13 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,35 A max./1 000 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 13 A max./3 000 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 384850

P19425P 1/-/-/1

19 08 042 510 NFH-050

---

długość: 50 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 13 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,35 A max./1 000 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 13 A max./3 000 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 384867

P19450P 1/-/-/1

19 08 045 010 NFH-049

---

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec, wyłącznik ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 058183

P194253 1/-/-/1

19 08 042 512 P194253

---

długość: 50 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec, wyłącznik ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 058190

P194504 1/-/-/1

19 08 045 020 P194504

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




25 m | H05VV-F3G 1.5 mm² | IP20

8 595025 325150

P19425 | 1/-/-/1

19 08 042 501 | P19425 (E-035, DG-4ZR-F04)

---

długość: 50 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




50 m | H05VV-F3G 1.5 mm² | IP20

8 595025 325167

P19450 | 1/-/-/1

19 08 045 001 | P19450 (DG-4ZR-F04)

---

długość: 15 m ▪ przekrój przewodów: 1,0 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 10 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 3,9 A max./900 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 10 A max./2 300 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




15 m | H05VV-F3G 1.0 mm² | IP20

8 595025 368225

P194151 | 1/-/-/2

19 08 141 500 | P194151 (DG-4ZR-15M-F04)

---

długość: 20 m ▪ przekrój przewodów: 1,0 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 10 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 3,9 A max./900 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 10 A max./2 300 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




20 m | H05VV-F3G 1.0 mm² | IP20

8 595025 325181

P19420 | 1/-/-/1

19 08 142 001 | P19420 (DG-4ZR-F04)

---

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,0 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 10 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 10 A max./2 300 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




25 m | H05VV-F3G 1.0 mm² | IP20

8 592920 036860

P194252 | 1/-/-/1

19 08 142 500 | P194252

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

długość: 30 m ▪ przekrój przewodów: 1,0 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 10 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 10 A max./2 300 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 354235

P19430
19 08 143 001

1/-/-/1
P19430 (DG-4ZR-F04)

---

długość: 25 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 1 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 325136

P19125
19 08 012 501

1/-/-/1
P19125 (DG-XZF01)

---

długość: 50 m ▪ przekrój przewodów: 1,5 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 16 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 1 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4,8 A max./1 100 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 16 A max./3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ pozostałe funkcje: prowadnica, hamulec ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 325143

P19150
19 08 015 001

1/-/-/1
P19150 (DG-XZF01)

---

długość: 10 m ▪ przekrój przewodów: 1,0 mm² ▪ napięcie: 230 V ▪ prąd: 10 A ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ ilość gniazd: 4 ▪ bezpiecznik termiczny ▪ żyła: H05VV-F3G ▪ maks. obciążenie zwiniętego przedłużacza: 4 A max./920 W ▪ maks. obciążenie rozwiniętego: 10 A max./2 300 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 134870

P19410N
19 08 141 001

1/-/-/6
P19410N

Wtyczki, akcesoria

Uchwyty

- uchwyt umożliwiający mocowanie przedłużacza
- w wersji do 3–4 albo 5–6 gniazdek
- z cienkiego, białego plastiku

P0003C 1/5/20/80

19 04 030 000 P3



produkt: uchwyt do zawieszania przedłużacza wyposażonego w 3 albo 4 gniazdek ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0004C 1/-/20/80

19 04 040 000 P0004C



produkt: uchwyt do zawieszania przedłużacza wyposażonego w 5 albo 6 gniazdek ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

Wtyczki, gniazda

- stopień ochrony IP20, IP44 lub IP65, max prąd obciążenia: 16 A
- wtyczki proste i cienkie kątowe
- często pętelka do zawieszania
- przesłony torów prądowych

P0045 1/5/-/200

19 06 010 400 EM-FBYC-01



- produkt: gniazdo proste
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0042 1/5/-/150

19 06 010 100 YC-FAX-4



- produkt: gniazdo proste
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P0066 1/10/-/100

19 06 100 090 E-GRC-03

8 592920 038284 | 16 A | IP20



- produkt: ultrapłaska wtyczka, kątowa
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0039 1/10/-/280

19 06 100 050 EM-GRC-02

8 595025 391834 | 16 A | IP20



- produkt: wtyczka kątowa
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0038 1/5/-/200

19 06 110 300 EM-GRC-01

8 595025 391841 | 16 A | IP20



- produkt: wtyczka prosta
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0034 1/5/-/150

19 06 110 200 YC-FA-4Z

8 595025 363862 | 16 A | IP20



- produkt: wtyczka prosta
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0035 1/5/-/140

19 06 100 020 NFP-001

8 595025 372604 | 16 A | IP20



- produkt: wtyczka
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0050 1/5/20/80

19 06 100 060 YC-DA-14Z

8 592920 000366 | 16 A | IP44



- produkt: wtyczka gumowa
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: guma
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0044 1/5/-/60

19 06 010 300 NFS-031

8 595025 387486 | 16 A | IP65



- produkt: gniazdo gumowe
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych
- stopień ochrony: IP65
- materiał: guma
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0037 1/5/-/50

19 06 100 040 NFP-002

8 595025 387462 | 16 A | IP65



- produkt: wtyczka gumowa
- napięcie/prąd: 250 V~/16 A max.
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP65
- materiał: guma
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Rozgałęźniki

- rozgałęźniki z 1–3 wyjściami, z przesłonami torów
- umożliwia podłączenie do gniazdka kilku urządzeń elektrycznych
- stopień ochrony IP20
- do podłączenia urządzeń z okrągłą i płaską wtyczką
- z wyłącznikiem albo bez

P0078 1/-/6/36

19 05 120 050 P0078

8 592920 151235 | 16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0076PD 1/-/6/36

19 05 020 030 P0076PD

8 592920 144848 | 16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 2× + 1× USB-A (QC 20 W) + 1× USB-C (PD 20 W) ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0074 1/-/6/72

19 05 010 005 P0074

8 592920 144817 | 16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 1× + 1× USB-A + 1× USB-C 5.0 V, 3.0 A, 15 W max. ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0073 1/-/5/30

19 05 120 040 P0073

8 592920 140000 | 16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0062 1/5/-/30

19 05 120 000 E-01/02K

8 592920 036877 | 16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 2× z wyłącznikiem ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0040 1/5/-/40

19 05 040 001 P0040

8 592920 076309 | 10 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 4× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ ilość biegunów: 2P + PE ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0030 1/5/70/140

19 05 030 050 E2010

8 592920 008010 | 10 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0029 1/5/-/80

19 05 130 000 NFS-056 (P0029)

8 595025 390370 | 10 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× z wyłącznikiem ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

P0028N 1/5/40/80

19 05 020 020 ODL-138

8 592920 120804

16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 2× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P00271 1/-/4/40

19 05 110 002 P00271

8 592920 078310

16 A | IP44



produkt: gniazdo IP44 z wyłącznikiem ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0027 1/5/80/160

19 05 110 000 NFS - 034

8 595025 390356

10 A | IP20



produkt: gniazdko z wyłącznikiem ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0026S 1/5/45/90

19 05 130 003 P0026S

8 592920 111628

10 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× z wyłącznikiem ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0026 1/5/45/90

19 05 030 040 P0026 (KF-FZB-01/T03J)

8 595025 379061

10 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0025 1/4/-/200

19 05 030 030 KF-FBZB-01/01-2A

8 595025 372574

10 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/10 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 300 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0024U 1/5/-/20

19 05 030 060 P0024U

8 592920 117422

16 A | 2× USB ∑2,4 A max.



produkt: rozgałęźnik 3×+ 2× USB ∑2,4 A max. ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0024N 1/5/-/80

19 05 030 023 P0024N

8 592920 117972

16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0024FR 1/-/10/80

19 05 030 080 P0024FR

8 592920 137987

16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

P0023N 1/5/-/60

19 05 030 070 P0023N

8 592920 124550

16 A | IP20



produkt: rozgałęźnik 3× ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

Adaptery podróżne

- adapter podróżny do podłączenia do gniazdek FRENCH i SCHUKO
- często w formie uniwersalnego adaptera z min. 5 typami wtyczek
- stosowany w ponad 150 krajach Europy, Azji, Ameryki, itp.
- również adapter z wtyczką SCHUKO (do użycia w DE, HU, SI, itp.)
- maksymalny prąd obciążenia 10 albo 16 A

P0056N | 1/-/-/20

19 10 000 900 | 1.103205

8 592920 120897



przeznaczone do: dla Europejczyków wyjeżdżających za granicę ▪ zastosowanie: Ameryka, Azja, Australia, Nowa Zelandia, Chiny, Afryka, Bliski Wschód, GB, Szwajcaria, Włochy, HK, Indie itp. ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

P0055N | 1/-/-/50

19 10 000 800 | WORLD TO EUROPE 2.0

8 592920 076323



przeznaczone do: dla obcokrajowców odwiedzających Europę posiadających wtyczkę innego typu niż SCHUKO lub FRENCH ▪ zastosowanie: dostosowanie wtyczek (USA, GB, JP, CN, AU, itp.) do systemu SCHUKO (DE, HU, SI, itp.) albo FRENCH (CZ, SK, PL) ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

Programatory czasowe

- gniazdko z program. (włącza/wyłącza podłączone urządzenie)
- do akwarium, terrarium, pompy do oczka wodnego
- praktyczne gniazda cyfrowego pomiaru czasu
- za pomocą 10 programów można rozplanować cały tydzień

produkt: gniazdo zdalnie sterowane, 2 gniazda + 1× pilot ▪ napięcie/prąd: 250 V~/13 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 000 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ materiał: tworzywo ▪ ilość biegunów: 2P + PE ▪ pilot zdalnego sterowania: zasilanie 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



3 000 W max. | IP44 | 433.92 MHz

Energy saving

8 592920 073018

P0067 | 1/-/-/18

19 05 110 001 | 52023FR+50074

produkt: gniazdo zdalnie sterowane, 3 gniazda + 1× pilot ▪ napięcie/prąd: 230 V~/4,35 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 1 000 W ▪ przesłony torów prądowych ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ materiał: tworzywo ▪ ilość biegunów: 2P + PE ▪ pilot zdalnego sterowania: zasilanie 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



1 000 W max. | IP20 | 433.92 MHz

Energy saving

8 592920 076217

P0070 | 1/-/3/18

19 05 120 004 | P0065

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

rodzaj: cyfrowy ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ minimalny czas włączenia: 1 minuta ▪ włącza: przewód fazowy ▪ ilość programów: 8 ▪ ilość włączeń na dzień: 8 ▪ funkcja zmiany czasu letni/zimowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 319746

P5501 | 1/-/4/16

19 07 110 010 | TS-EF1

---

rodzaj: cyfrowy ▪ napięcie/prąd: 230 V~/8,7 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 2 000 W ▪ minimalny czas włączenia: 1 minuta ▪ włącza: przewód zerowy ▪ ilość programów: 20 ▪ ilość włączeń na dzień: 20 ▪ funkcja zmiany czasu letni/zimowy ▪ funkcja odliczania countdown ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





2 000 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 392282

P5506 | 1/-/4/16

19 07 110 020 | EMT757-F

---

rodzaj: mechaniczny ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ minimalny czas włączenia: 30 minut ▪ włącza: przewód fazowy ▪ ilość włączeń na dzień: 48 ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





3 680 W max. | IP44 | Energy saving

8 592920 117941

P5508N | 1/-/4/16

19 07 010 054 | EMT449-F

---

rodzaj: mechaniczny ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ minimalny czas włączenia: 15 minut ▪ włącza: przewód fazowy ▪ ilość włączeń na dzień: 96 ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 319739

P5502 | 1/-/4/16

19 07 010 010 | TS-MF3

---

rodzaj: mechaniczny ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ minimalny czas włączenia: 15 minut ▪ włącza: przewód fazowy ▪ ilość włączeń na dzień: 96 ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 319753

P5503 | 1/-/4/16

19 07 010 020 | TF-16

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj: mechaniczny ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16 A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ minimalny czas włączenia: 30 minut ▪ włącza: przewód zerowy ▪ ilość włączeń na dzień: 48 ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





3 680 W max. | IP20 | Energy saving

8 595025 388254

P5504 | 1/-/4/16

19 07 010 030 | 15FD/3A

---

rodzaj: cyfrowy ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16(2) A max. ▪ maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ minimalny czas włączenia: 1 minuta ▪ włącza: przewód fazowy ▪ ilość programów: 10 ▪ ilość włączeń na dzień: 10 ▪ funkcja zmiany czasu letni/zimowy ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





3 680 W max. | IP44 | Energy saving

8 592920 134849

P5507N | 1/-/4/12

19 07 110 040 | P5507N

Watomierze

- watomierz mierzy energię elektryczną pobraną przez urządzenie co pozwala zmniejszyć koszt energii elektrycznej
- max. obciążenie 3 680 W
- wyświetla: napięcie, prąd, moc czynną i współczynnik mocy
- przesłony torów prądowych

---

maksymalne obciążenie: 3 680 W ▪ napięcie/prąd: 230 V~/16 A max. ▪ zakres pomiaru: 2 W–3680 W ▪ zakres zużycia energii elektrycznej: 0 kWh–9 999 kWh ▪ wymiary: 148 × 75 × 75 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





16 A | 3 680 W max. | Overload signalization | CO_2 Reduce emissions | Graphic output | Energy saving

8 592920 113226

P5805 | 1/2/-/16

19 11 000 050 | P5805

Gniazda GoSmart

- Zdalne włączanie/wyłączanie podłączonych urządzeń
- Przegląd zużycia energii elektrycznej podłączonych urządzeń
- Tworzenie harmonogramów, automat. włączanie i wyłączanie
- Ustawianie opóźnionego wyłączania urządzeń
- Połączenie sieciowe za pomocą protokołów WIFI lub Bluetooth
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

---

- produkt: gniazdko Wi-Fi
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- napięcie/prąd: 230 V~/16 (5) A max.
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- przesłony torów prądowych
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- powiadomienia do aplikacji mobilnej




P5551 1/-/-/32
19 16 055 510 IP-3001F

- produkt: zegar/watomierz Wi-Fi na zewnątrz
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- napięcie/prąd: 230 V~/16 (5) A max.
- częstotliwość: 2,4 GHz
- przesłony torów prądowych
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- powiadomienia do aplikacji mobilnej




P5552 1/-/-/30
19 16 055 520 IP-3005F

- produkt: gniazdko ZigBee
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- napięcie/prąd: 230 V~/16 A max.
- częstotliwość: 2,4 GHz
- przesłony torów prądowych
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- powiadomienia do aplikacji mobilnej




P5553 1/-/-/32
19 16 555 300 IP-3007F

- produkt: gniazdko ZigBee
- maksymalne obciążenie: 3 680 W
- napięcie/prąd: 230 V~/16 A max.
- częstotliwość: 2,4 GHz
- przesłony torów prądowych
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- powiadomienia do aplikacji mobilnej




P5554 1/-/-/30
19 16 555 400 IP-3008F

Wtyczki i gniazda przemysłowe 380 V

A6210 1/-/10/40

31 06 213 240 513.1656



8 001636 231440

- produkt: gniazdko wtyczkowe natynkow
- napięcie/prąd: 380–415 V~/16 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 4
- opakowanie: luzem

A6211 1/-/10/40

31 06 213 241 513.1657



8 001636 231457

- produkt: gniazdko wtyczkowe natynkow
- napięcie/prąd: 380–415 V~/16 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 5
- opakowanie: luzem

A6310 1/-/10/50

31 06 213 150 313.1646



8 001636 222806

- produkt: gniazdko wtyczkowe do przedł
- napięcie/prąd: 380–415 V~/16 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 4
- opakowanie: luzem

A6311 1/-/10/50

31 06 213 151 313.1647



8 001636 222813

- produkt: gniazdko wtyczkowe do przedł
- napięcie/prąd: 380–415 V~/16 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 5
- opakowanie: luzem

A6212 1/-/-/10

31 06 213 242 513.3256



8 001636 231563

- produkt: gniazdko wtyczkowe natynkow
- napięcie/prąd: 380–415 V~/32 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 4
- opakowanie: luzem

A6213 1/-/-/10

31 06 213 243 513.3257



8 001636 231570

- produkt: gniazdko wtyczkowe natynkow
- napięcie/prąd: 380–415 V~/32 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 5
- opakowanie: luzem

A6312 1/-/10/40

31 06 213 152 313.3246



8 001636 222868

- produkt: gniazdko wtyczkowe do przedł
- napięcie/prąd: 380–415 V~/32 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 4
- opakowanie: luzem

A6313 1/-/10/40

31 06 213 153 313.3247



8 001636 222875

- produkt: gniazdko wtyczkowe do przedł
- napięcie/prąd: 380–415 V~/32 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 5
- opakowanie: luzem

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

A6110 1/-/10/50

31 05 213 050 213.1636

8 001636 222394



- produkt: niezależna wtyczka
- napięcie/prąd: 380–415 V~/16 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 4
- opakowanie: luzem

A6114 1/-/10/40

31 05 213 054 213.3236

8 001636 222455



- produkt: niezależna wtyczka
- napięcie/prąd: 380–415 V~/32 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 4
- opakowanie: luzem

A6111 1/-/10/50

31 05 213 051 213.1637

8 001636 222400



- produkt: niezależna wtyczka
- napięcie/prąd: 380–415 V~/16 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 5
- opakowanie: luzem

A6115 1/-/10/40

31 05 213 055 213.3237

8 001636 222462



- produkt: niezależna wtyczka
- napięcie/prąd: 380–415 V~/32 A
- przesłony torów prądowych: nie
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo
- ilość biegunów: 5
- opakowanie: luzem

Przewody przyłączeniowe

Guma

Dwużyłowe

- dwużyłowe przewody z izolacją gumową i nierozbieralną wtyczką
- długość 3 albo 5 m, różne przekroje, czarny

S03030 1/5/-/20

24 21 130 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 348838

H05RR-F 1.0 mm² ↔ 3 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03050 1/5/-/20

24 21 150 212 SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 348845

H05RR-F 1.0 mm² ↔ 5 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

S03330 1/5/-/20

24 21 230 230

SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382757

H05RR-F 1.5 mm² | 3 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03350 1/5/-/20

24 21 250 230

SY-10 (YC-B-2ZA, LA016A)

8 595025 382764

H05RR-F 1.5 mm² | 5 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03030N 1/5/-/20

24 21 130 213

S03030N

8 592920 130865

H05RN-F2 1.0 mm² | 3 m



- żyła: H05RN-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03031N 1/5/-/20

24 21 130 214

S03031N

8 592920 130926

H07RN-F2 1 mm² | 3 m



- żyła: H07RN-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03050N 1/5/-/20

24 21 150 213

S03050N

8 592920 130896

H05RN-F2 1.0 mm² | 5 m



- żyła: H05RN-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Trójżyłowe

- trójżyłowe przewody z izolacją gumową i nierozbieralną wtyczką
- różne przekroje i długości

S03130 1/-/5/15

24 25 130 220

SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353825

H05RR-F 1.0 mm² | 3 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03150 1/5/-/15

24 25 150 220

SY-11 (GEP-003, LA017D)

8 595025 353832

H05RR-F 1.0 mm² | 5 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS A brand of Legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

S03230 1/-/5/25
24 25 230 220
SY-11 (GEP-003, LA017D)
8 595025 353849
H05RR-F 1.5 mm² | 3 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03250 1/5/-/10
24 25 250 220
SY-11 (GEP-003, LA017D)
8 595025 353856
H05RR-F 1.5 mm² | 5 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03430 1/-/5/10
24 25 430 230
SY-11 (GEP-003, LA017D)
8 595025 383426
H05RR-F 2.5 mm² | 3 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03450 1/-/5/10
24 25 450 230
SY-11 (GEP-003, LA017D)
8 595025 383433
H05RR-F 2.5 mm² | 5 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S00003 1/5/-/30
24 35 724 032
KF-CR1-H05RR-F3G0,75MM2
8 595025 323132
H05RR-F 0.75 mm² | 2.4 m



- żyła: H05RR-F
- długość: 2,4 m
- typ izolacji: oplot/guma
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR1-H05RR-F
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03130N 1/-/5/15
24 25 130 210
S03130N
8 592920 130957
H05RN-F3G 1.0 mm² | 3 m



- żyła: H05RN-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03150N 1/5/-/15
24 25 150 210
S03150N
8 592920 130988
H05RN-F3G 1.0 mm² | 5 m



- żyła: H05RN-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03210N 1/-/-/6
24 25 210 210
S03210N
8 592920 131077
H07RN-F3G 1.5 mm² | 10 m



- żyła: H07RN-F
- długość: 10 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03230N 1/-/5/15
24 25 230 210
S03230N
8 592920 131015
H07RN-F3G 1.5 mm² | 3 m



- żyła: H07RN-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S03250N 1/5/-/10
24 25 250 210
S03250N
8 592920 131046
H07RN-F3G 1.5 mm² | 5 m



- żyła: H07RN-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: guma/neopren
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Przewody przyłączeniowe

PVC

Dwużyłowe

- dwużyłowe przewody z izolacją PCV i nierozbieralną wtyczką
- czarne albo białe
- długość 2, 3 albo 5 m, różne przekroje
- wybrane modele mają wyłącznik

S12252 1/5/30/60
24 01 520 132 HY020-F







- żyła: H03VVH2-F
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S15272 1/5/35/70
24 01 720 132 HY020-F







- żyła: H03VVH2-F
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S15273 1/5/30/60
24 01 730 132 HY020-F







- żyła: H03VVH2-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S15275 1/5/-/30
24 01 750 132 HY020-F







- żyła: H03VVH2-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S19272 1/5/35/70
24 01 720 232 HY020-F







- żyła: H03VVH2-F
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S19273 1/5/30/60
24 01 730 232 HY020-F







- żyła: H03VVH2-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S19275 1/5/-/30

24 01 750 232 HY020-F

8 595025 318633



- żyła: H03VVH2-F
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S08272 1/5/30/60

24 02 720 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321282



- żyła: H03VVH2-F
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S08273 1/5/25/50

24 02 730 132 KF-H1/S051E4

8 595025 321299



- żyła: H03VVH2-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S09272 1/5/25/50

24 02 720 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321329



- żyła: H03VVH2-F
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S09273 1/5/25/50

24 02 730 232 KF-H1/S051E4

8 595025 321336



- żyła: H03VVH2-F
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S1111 1/5/35/70

24 00 517 252 KF-Y11-1(LY-21/LY-22)

8 595025 308764



- żyła: H03VVH2-F
- długość: 1,75 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-Y11-1
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Trójżyłowe

- trójżyłowe przewody z izolacją PCV i nierozbieralną wtyczką
- czarne albo białe
- długość 2, 3 albo 5 m, różne przekroje

S14372 1/5/-/40

24 13 720 132 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314376



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14373 1/5/-/30

24 13 730 132 KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 314383



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14375 1/5/-/25
24 13 750 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314390
H05VV-F3G 0.75 mm² ↔ 5 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14312 1/5/-/35
24 13 120 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314314
H05VV-F3G 1.0 mm² ↔ 2 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14313 1/5/-/30
24 13 130 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314321
H05VV-F3G 1.0 mm² ↔ 3 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14315 1/5/-/20
24 13 150 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314338
H05VV-F3G 1.0 mm² ↔ 5 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14322 1/5/-/35
24 13 220 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314345
H05VV-F3G 1.5 mm² ↔ 2 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14323 1/5/-/30
24 13 230 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314352
H05VV-F3G 1.5 mm² ↔ 3 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S14325 1/5/-/20
24 13 250 132
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 314369
H05VV-F3G 1.5 mm² ↔ 5 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18372 1/5/-/40
24 13 720 232
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 318640
H05VV-F3G 0.75 mm² ↔ 2 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18373 1/5/-/35
24 13 730 232
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 318657
H05VV-F3G 0.75 mm² ↔ 3 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18312 1/5/-/40
24 13 120 232
KF-CR2 (HY005-F)
8 595025 318671
H05VV-F3G 1.0 mm² ↔ 2 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

S18313 | 1/5/-/35

24 13 130 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318688

H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18315 | 1/5/-/20

24 13 150 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318695

H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18322 | 1/5/-/35

24 13 220 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318701

H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 2 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18323 | 1/5/-/30

24 13 230 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318718

H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 3 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

S18325 | 1/5/-/20

24 13 250 232 | KF-CR2 (HY005-F)

8 595025 318725

H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m



- żyła: H05VV-F 3G
- długość: 5 m
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

Przewody



Przewody UTP/FTP

Przewody CAT 5E

- komponenty okablowania strukturalnego to najwyższa jakość
- zapewniają wydajność, bezproblemową pracę, długą żywotność
- przewody UTP/FTP spełniają normy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 i również ISO/IEC 11801
- certyfikowane przez laboratoria badawcze i wzorcujące
- spełniają normy PN-EN 50575 (reakcja na ogień dla wyr. bud.)

typ: UTP CAT 5E BASIC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5,0 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, folia



Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146170

S9136	100/-/-/400
23 09 010 140	CAT5E PVC BASIC 100M FOIL

typ: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5,0 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, folia



CCA | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146194

S9137	100/-/-/400
23 09 010 150	CAT5E PVC CCA 100M

www.emos.eu

symbol / kod produktu | opakowanie / typ

typ: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5,0 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | PVC | ↔ 305 m

8 592920 040904

S9134 | 305/-/-/305

23 09 010 120 | UTP CAT5E PVC BASIC

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5,2 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319302

S9121 | 305/-/-/305

23 09 010 010 | UTP CAT5E PVC

typ: UTP CAT 5E LSZH ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: LSZH ▪ średnica przewodu: 5,2 mm ▪ płaszcz ze zmniejszonym wydzielaniem dymu LSZH (LSOH) ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Dca–s2–d2–a1 ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000045

S9129 | 305/-/-/305

23 09 010 090 | UTP CAT5E LSZH

typ: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5,0 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, pudełko





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 145708

S9135 | 100/-/-/200

23 09 010 130 | CAT5E PVC BASIC 100M

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ ekran: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 6,0 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319319

S9221 | 305/-/-/305

23 09 110 010 | FTP CAT5E PVC

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, pudełko





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141373

S9223 | 100/-/-/200
23 09 110 030 | FTP CAT5E PVC 100M

---

typ: FTP CAT 5E LSZH ▪ rodzaj kabla: drut ▪ ekran: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: LSZH ▪ średnica przewodu: 6,0 mm ▪ płaszcz ze zmniejszonym wydzielaniem dymu LSZH (LSOH) ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Dca–s2–d2–a1 ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | LSZH | ↔ 305 m | QUALITY | 20 YEARS

8 592920 000083

S9222 | 305/-/-/305
23 09 110 020 | FTP CAT5E LSZH

---

typ: FTP CAT 5E PE ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PE ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, pudełko





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141380

S9224 | 100/-/-/200
23 09 110 040 | FTP CAT5E PE 100M

---

typ: FTP CAT 5E PE ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PE ▪ średnica przewodu: 5–6 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141397

S9225 | 305/-/-/305
23 09 110 050 | UTP CAT5E OUTDOOR PE

---

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, pudełko





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141403

S9141 | 100/-/-/200
23 09 210 010 | UTP CAT5E PVC 100M

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

typ: UTP CAT 5E PE ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PE ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, pudełko





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141410

S9142 | 100/-/-/200

23 09 210 020 | UTP CAT5E PE 100M

typ: UTP CAT 5E PE ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PE ▪ średnica przewodu: 5–6 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141427

S9143 | 305/-/-/305

23 09 210 030 | UTP CAT5E OUTDOOR PE

Przewody CAT 6

- komponenty okablowania strukturalnego to najwyższa jakość
- zapewniają wydajność, bezproblemową pracę, długą żywotność
- przewody UTP/FTP spełniają normy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 i również ISO/IEC 11801
- certyfikowane przez laboratoria badawcze i wzorcujące
- spełniają normy PN-EN 50575 (reakcja na ogień dla wyr. bud.)

typ: UTP CAT 6 PVC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyż ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 6,3 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 341426

S9131 | 305/-/-/305

23 09 020 010 | UTP CAT6 PVC

typ: UTP CAT 6 LSZH ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyż ▪ płaszcz kabla: LSZH ▪ średnica przewodu: 6,3 mm ▪ płaszcz ze zmniejszonym wydzielaniem dymu LSZH (LSOH) ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: Dca–s2–d2–a2 ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000069

S9132 | 305/-/-/305

23 09 020 020 | UTP CAT6 LSZH

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

typ: FTP CAT 6 PVC ▪ rodzaj kabla: drut ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 6,0 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 100 Base-TX ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko





Cu | CAT 6 | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 146217

S9231 | 305/-/-/305

23 09 010 160 | FTP KABEL CAT6 PVC 305M

Przewody CAT 6A

- komponenty okablowania strukturalnego to najwyższa jakość
- zapewniają wydajność, bezproblemową pracę, długą żywotność
- przewody UTP/FTP spełniają normy EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568 i również ISO/IEC 11801
- certyfikowane przez laboratoria badawcze i wzorcujące
- spełniają normy PN-EN 50575 (reakcja na ogień dla wyr. bud.)

- typ: FFTP CAT 6A LSZH
- rodzaj kabla: drut
- ekran: Al/PET 7/12–18 mm
- materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu)
- izolacja żył: HDPE
- rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyż
- płaszcz kabla: LSZH
- średnica przewodu: 7,6 mm
- płaszcz ze zmniejszonym wydzielaniem dymu LSZH
- najwyższy obsługiwany protokół: 10GBASE-T
- klasa reakcji na ogień: Dca–s1–d2–a1
- substancje niebezpieczne: nie
- opakowanie: 500 m, drewniana szpula





CAT 6A | Cu | LSZH | ↔ 500 m | 25 YEARS

8 592920 117460

S9320 | 500/-/-/500

23 09 130 020 | FFTP CAT6A LSZH

- typ: STP CAT 6A LSZH
- rodzaj kabla: drut
- ekran: Al/PET 7/12–18 mm
- materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu)
- izolacja żył: HDPE
- rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyż
- płaszcz kabla: LSZH
- średnica przewodu: 7,6 mm
- płaszcz ze zmniejszonym wydzielaniem dymu LSZH
- najwyższy obsługiwany protokół: 10GBASE-T
- klasa reakcji na ogień: B2ca–s1–d1–a1
- substancje niebezpieczne: nie
- opakowanie: 500 m, drewniana szpula





CAT 6A | Cu | LSZH | ↔ 500 m | 25 YEARS

8 592920 117453

S9310 | 500/-/-/500

23 09 130 010 | STP CAT6A LSZH

Patch przewody cord

- do transmisji danych w sieciach komputerowych i telekomunikac
- w ofercie niezależne wtyczki i gniazdka RJ45 (CAT5E)

typ: UTP CAT 5E 1M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC







8 595025 385482

S9122 | 1/5/25/100

23 09 010 020 | UTP CAT5E PVC 1M

typ: UTP CAT 5E 2M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC







8 595025 385499

S9123 | 1/-/-/60

23 09 010 030 | UTP CAT5E PVC 2M

typ: UTP CAT 5E 3M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC







8 595025 385505

S9124 | 1/-/10/40

23 09 010 040 | UTP CAT5E PVC 3M

typ: UTP CAT 5E 5M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC







8 595025 385512

S9125 | 1/-/10/20

23 09 010 050 | UTP CAT5E PVC 5M

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

typ: UTP CAT 5E 10M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC





8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30

23 09 010 060 | UTP CAT5E PVC 10M

---

typ: UTP CAT 5E 15M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ rdzeń wzmacniający: Nylon 150D ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC





8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20

23 09 010 070 | UTP CAT5E PVC 15M

---

typ: UTP CAT 5E 25M ▪ rodzaj kabla: linka (skrętka) ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowane aluminium (CCA) ▪ izolacja żył: HDPE ▪ płaszcz kabla: PVC ▪ średnica przewodu: 5 mm ▪ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC





8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10

23 09 010 100 | UTP CAT5E PVC 25M

Złącza teleinformatyczne

Złącza teleinformatyczne

- do transmisji danych w sieciach komputerowych i telekomunikac
- w ofercie niezależne wtyczki i gniazdka RJ45 (CAT5E)

K0101 20/-/-/5,000

18 21 000 100

RJ45 5E UTP
WIRE



8 595025 366559

typ: złącze RJ45 8p8c ▪ kategoria: CAT5E ▪ przystosowane do przewodu: UTP ▪ zastosowanie: pleciona linka/skrętka ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 22 × 12 × 10 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

K0141 20/-/-/5,000

18 21 000 400

RJ45 PROOF
BLACK



8 592920 017333

typ: ochrona złącz RJ45 ▪ zastosowanie: zmniejsza obciążenie złącza RJ45 ▪ wymiary: 30 × 13 × 11 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

K0102 20/-/-/5,000

18 21 000 500

RJ45 5E UTP
SOLID



8 592920 009185

typ: złącze RJ45 8p8c ▪ kategoria: CAT5E ▪ przystosowane do przewodu: UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 22 × 12 × 10 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

K0103 20/-/-/5,000

18 21 000 700

RJ45 6 UTP SOLID



8 592920 030165

typ: złącze RJ45 8p8c ▪ kategoria: CAT6 ▪ przystosowane do przewodu: UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 22 × 12 × 10 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

K0151 20/-/-/5,000

18 21 000 600

RJ45 PROOF
GRAY



8 592920 017340

typ: ochrona złącz RJ45 ▪ zastosowanie: zmniejsza obciążenie złącza RJ45 ▪ wymiary: 30 × 13 × 11 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

K0201 20/-/-/5,000

18 21 100 100

RJ45 5E FTP
SOLID



8 592920 030189

typ: złącze RJ45 8p8c ▪ kategoria: CAT5E ▪ przystosowane do przewodu: FTP, SFTP, F/UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ ekran ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 22 × 12 × 10 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

K0202 20/-/-/5,000

18 21 100 200 RJ45 6 FTP SOLID

8 592920 030202



typ: złącze RJ45 8p8c ▪ kategoria: CAT6 ▪ przystosowane do przewodu: FTP, SFTP, F/UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ ekran ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 22 × 12 × 10 mm ▪ opakowanie: 20 szt., woreczek PVC

J0401 1/-/25/250

25 12 000 100 2XRJ45 SOCKET

8 595025 366467



typ: gniazdko UTP ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

K0301 1/10/-/500

18 21 000 800 KSTUTP CAT5E

8 596250 005145



typ: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategoria: CAT5E ▪ przystosowane do przewodu: UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 31 × 20 × 15 mm ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

K0311 1/10/-/500

18 21 100 300 KSTFTP CAT5E

8 596250 005244



typ: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategoria: CAT5E ▪ przystosowane do przewodu: FTP, SFTP, F/UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ ekran ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 31 × 20 × 15 mm ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

K0312 1/10/-/500

18 21 100 301 KSTFTP CAT6

8 592920 085868



typ: keystone RJ45 CAT6 ▪ kategoria: CAT6 ▪ przystosowane do przewodu: FTP, SFTP, F/UTP ▪ zastosowanie: drut ▪ ekran ▪ min. żywotność: 1 000 cykli włącz/wyłącz ▪ temperatura przechowywania: -40–70 °C ▪ temperatura pracy: -10–60 °C ▪ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ▪ wymiary: 31 × 20 × 15 mm ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

Złącza IEC, F, redukcje

- złącza IEC to wtyczki i gniazdka, proste albo kątowe
- złącza F również proste albo kątowe, nakręcane lub wsuwane
- wielkość złącz F zależy od grubości przewodu (4–5 mm)

K1331 10/-/-/2,500

18 04 100 100 A203R

8 595025 356710



- rodzaj: wtyczka
- typ: prosty
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K1451 10/-/-/2,500

18 04 100 500 A224

8 595025 356772



- rodzaj: wtyczka
- typ: kątowy
- opakowanie: 10 szt., woreczek

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

K1421 10/-/-/2,500
18 04 100 300 A205R



- rodzaj: wtyczka
- typ: kątowy
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5060 10/-/-/2,500
18 04 300 100 A223R



- rodzaj: przyłącze
- typ: prosty
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K7311 10/-/-/4,000
18 07 100 300 M5609L



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: 3C2V
- wymiary: 4,0/4,9 mm
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K7321 10/-/-/4,000
18 07 100 400 M5609M



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: CB-500
- wymiary: 4,0/5,5 mm
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K7331 10/-/-/4,000
18 07 100 500 M5609H



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: CB-100
- wymiary: 5,0/6,5 mm
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K7351 10/-/-/4,000
18 07 100 700 M7351T



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: CB-113N
- wymiary: 5,0/7,0 mm
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K1731 10/-/-/2,500
18 04 000 100 A204R



- rodzaj: gniazdko
- typ: prosty
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5602 10/-/-/4,000
18 07 300 100 M5602



- rodzaj: łącznik
- typ: nakręcana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K1821 10/-/-/2,500
18 04 000 300 A206R



- rodzaj: gniazdko
- typ: kątowy
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5610 10/-/-/2,000
18 07 300 200 M5610



- rodzaj: łącznik
- typ: nakręcana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

K1851 10/-/-/2,500

18 04 000 500 A224F



10×

- rodzaj: gniazdko
- typ: kątowy
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5639 10/-/-/2,000

18 07 200 100 M5639



10×

- rodzaj: redukcja
- typ: nakręcana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K1731.2 2/-/20/480

18 04 000 600 K1731.2



- rodzaj: gniazdko
- typ: prosty
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

R5851 10/-/-/2,000

18 07 200 600 M5851



10×

- rodzaj: redukcja IEC-F
- typ: nakręcana/wsuwana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5852 10/-/-/2,000

18 07 200 700 M5852



10×

- rodzaj: redukcja F-IEC
- typ: nakręcana/wsuwana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5553 10/-/-/1,500

18 07 200 300 M5553



10×

- rodzaj: redukcja F-BNC
- typ: nakręcana/wsuwana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

R5850 10/-/-/2,000

18 07 200 500 M5850



10×

- rodzaj: redukcja F-IEC
- typ: nakręcana/wsuwana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 10 szt., woreczek

K9304 1/150/-/150

18 11 000 200 K9304



- złącza: SCART – 3× CINCH + SVHS
- przełącznik IN/OUT
- opakowanie: 1 szt., woreczek

K1821.2 2/-/20/480

18 04 000 601 K1821.2



- rodzaj: gniazdko
- typ: kątowy
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K1851.2 2/-/20/480

18 04 000 602 K1851.2



- rodzaj: gniazdko
- typ: kątowy
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K1331.2 2/-/20/480

18 04 100 701 K1331.2

8 592920 086063



- rodzaj: wtyczka
- typ: prosty
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K1421.2 2/-/20/480

18 04 100 702 K1421.2

8 592920 086070



- rodzaj: wtyczka
- typ: kątowy
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K1451.2 2/-/20/480

18 04 100 703 K1451.2

8 592920 086087



- rodzaj: wtyczka
- typ: kątowy
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

R5060.2 2/-/20/480

18 04 300 200 R5060.2

8 592920 086094



- rodzaj: przyłącze
- typ: prosty
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K7321.2 2/-/20/480

18 07 100 800 K7321.2

8 592920 086100



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: CB-500
- wymiary: 4,0/5,5 mm
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K7331.2 2/-/20/480

18 07 100 801 K7331.2

8 592920 086117



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: CB-100
- wymiary: 5,0/6,5 mm
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

K7351.2 2/-/20/480

18 07 100 802 K7351.2

8 592920 086124



- rodzaj: wtyczka
- typ: nakręcana
- do koncentryków: CB-113N
- wymiary: 5,0/7,0 mm
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

R5850.2 2/-/20/480

18 07 100 803 R5850.2

8 592920 086131



- rodzaj: redukcja F-IEC
- typ: nakręcana/wsuwana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

R5852.2 2/-/20/480

18 07 100 804 R5852.2

8 592920 086148



- rodzaj: redukcja F-IEC
- typ: nakręcana/wsuwana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

R5639.2 2/-/20/480

18 07 201 000 R5639.2

8 592920 086155



- rodzaj: redukcja
- typ: nakręcana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

R5602.2
18 07 300 300

2/-/20/480
R5602.2



R5610.2
18 07 300 301

2/-/20/480
R5610.2



- rodzaj: łącznik
- typ: nakręcana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

- rodzaj: łącznik
- typ: nakręcana
- do koncentryków: dowolny
- opakowanie: 2 szt., blister papierowy

Przewody głośnikowe CYH

- przezroczysty dwużyłowy przewód głośnikowy z Cu, CCA
- czystość miedzi: 99,999 %
- dwużyłowa linka CYH w kolorze białym, czarnym i przeźroczystym

- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 105× 0,095 mm
- kolor płaszcza: przezroczysty, przezroczysty
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



S8307
23 08 207 500

100/-/-/400
SPTP075

- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 140× 0,095 mm
- kolor płaszcza: przezroczysty, przezroczysty
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



S8310
23 08 210 000

100/-/-/400
SPTP100

- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 210× 0,095 mm
- kolor płaszcza: przezroczysty, przezroczysty
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



S8314
23 08 215 000

100/-/-/200
SPTP150

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 350× 0,095 mm
- kolor płaszcza: przezroczysty, przezroczysty
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula




OFC Cu 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309976

S8324 | 100/-/-/200
23 08 225 000 | SPTP250

- przekrój przewodów: 2,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 123× 0,16 mm
- kolor płaszcza: przezroczysty, przezroczysty
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, folia PE



CCA 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.3 mm

8 592920 030141

S8405 | 100/-/-/200
23 08 325 000 | SPTP250 ECO

- przekrój przewodów: 0,15 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 14× 0,12 mm
- kolor płaszcza: biały, biały
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 200 m, szpula



Cu 2× 0.15 mm² | PVC ø 1.6 mm

8 595025 309136

S8131 | 200/-/-/800
23 08 201 510 | BCYH015W

- przekrój przewodów: 0,35 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 30× 0,12 mm
- kolor płaszcza: biały, biały
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



Cu 2× 0.35 mm² | PVC ø 2.0 mm

8 595025 309167

S8231 | 100/-/-/400
23 08 203 510 | BCYH035W

- przekrój przewodów: 0,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 45× 0,12 mm
- kolor płaszcza: biały, biały
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



Cu 2× 0.50 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 595025 309198

S8251 | 100/-/-/400
23 08 205 010 | BCYH050W

- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 67× 0,12 mm
- kolor płaszcza: biały, biały
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



8 595025 309228

S8271 100/-/-/400

23 08 207 510 BCYH075W

- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 90× 0,12 mm
- kolor płaszcza: biały, biały
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



8 592920 022399

S8281 100/-/-/200

23 08 210 010 BCYH100W

- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 133× 0,12 mm
- kolor płaszcza: biały, biały
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



8 592920 022436

S8291 100/-/-/200

23 08 215 010 BCYH150W

- przekrój przewodów: 0,15 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 14× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 200 m, szpula



8 595025 309129

S8130 200/-/-/800

23 08 201 550 BCYH015BKR

- przekrój przewodów: 0,35 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 30× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



8 595025 309150

S8230 100/-/-/400

23 08 203 550 BCYH035BKR

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- przekrój przewodów: 0,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 45× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



Cu 2× 0.50 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 595025 309181

S8250 | 100/-/-/400

23 08 205 050 | BCYH050BKR

- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 67× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



Cu 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.6 mm

8 595025 309211

S8270 | 100/-/-/400

23 08 207 550 | BCYH075BKR

- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 90× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



Cu 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.0 mm

8 592920 022412

S8280 | 100/-/-/200

23 08 210 050 | BCYH100BKR

- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 133× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, szpula



Cu 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.5 mm

8 592920 022450

S8290 | 100/-/-/200

23 08 215 050 | BCYH150BKR

- przekrój przewodów: 0,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 45× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, folia PE



CCA 2× 0.50 mm² | PVC ø 2.3 mm

8 592920 015216

S8253 | 100/-/400/800

23 08 305 050 | SPBKR050 ECO

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- przekrój przewodów: 0,75 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 67× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, folia PE



CCA 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 592920 015230

S8273 | 100/-/400/800

23 08 307 550 | SPBKR075 ECO

- przekrój przewodów: 1,0 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 50× 0,16 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, folia PE



CCA 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.0 mm

8 592920 015254

S8283 | 100/-/-/400

23 08 310 050 | SPBKR100 ECO

- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- średnica żyły wewnętrznej: 133× 0,12 mm
- kolor płaszcza: czarny, czarno-czerwony
- maksymalne napięcie pracy: 50 V
- opakowanie: 100 m, folia PE



CCA 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.2 mm

8 592920 015278

S8293 | 100/-/-/400

23 08 315 050 | SPBKR150 ECO


Przewody koncentryczne

Przewody koncentryczne 50 Ohm

- gama wysokiej jakości przewodów koncentrycznych zewn. i wewn
- przewody koncentryczne typu CB z gwarancją długiej żywotności
- czystość miedzi to stabilność i doskonałe parametry transmisji
- w szerokiej ofercie znajdują się przewody do wielu zastosowań
- certyfikowane przez laboratoria badawcze i wzorcujące
- spełniają normy PN-EN 50575 (reakcja na ogień dla wyr. bud.)

typ kabla koncentrycznego: RG58/U ▪ zastosowanie: krótsze instalacje, doprowadzenia do anten telekomunikacyjnych ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ do zastosowań zewnętrznych ▪ materiał żyły wewnętrznej: linka miedziana (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 17× 0,19 mm ▪ typ dielektryka, średnica: SPE 3,0 mm ▪ ilość ekranów: 1 ▪ materiał ekranu: miedziowane aluminium (CCA) ▪ ilość drucików w ekranie: 112× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 5 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: czarny ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula





8 592920 087947

S5213	500/-/-/500
23 05 058 401	RG58U


Przewody koncentryczne 75 Ohm

- gama wysokiej jakości przewodów koncentrycznych zewn. i wewn
- czystość miedzi to stabilność i doskonałe parametry transmisji
- w szerokiej ofercie znajdują się przewody do wielu zastosowań
- certyfikowane przez laboratoria badawcze i wzorcujące
- spełniają normy PN-EN 50575 (reakcja na ogień dla wyr. bud.)
- przewody koncentryczne typu CB z gwarancją długiej żywotności

typ kabla koncentrycznego: CB113UV ▪ zastosowanie: instalacja zewnętrzna, instalacje abonenckie ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ do zastosowań zewnętrznych ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,13 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 144× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 7,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PCV odporne na UV ▪ kolor płaszcza: czarny ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 250 m, szpula, pudełko







8 595025 326140

S5266	250/-/-/250
23 05 113 502	CB113UV

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

typ kabla koncentrycznego: CB125 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, kabel uniwersalny ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,00 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: CCA/PES ▪ materiał ekranu: miedziowane aluminium (CCA) ▪ ilość drucików w ekranie: 64× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC (HD 624) ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



100 m | 75 Ω | Cu ø 1.0 mm | CCA 64× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm

8 592920 052754

S5385 | 100/-/-/200

23 05 120 005 | CB125

---

typ kabla koncentrycznego: CB130 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, kabel uniwersalny ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



100 m | 75 Ω | CCS ø 1.02 mm | Al 32× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm

8 595025 311757

S5381 | 100/-/-/200

23 05 130 000 | CB130 / RG6 U

---

typ kabla koncentrycznego: CB130 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, kabel uniwersalny ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, folia PVC



100 m | 75 Ω | CCS ø 1.02 mm | Al 32× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm

8 595025 338228

S5381E | 100/-/-/400

23 05 130 010 | CB130 / RG6 U

---

typ kabla koncentrycznego: CB500 ▪ zastosowanie: instalacje CATV ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 0,75 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 3,2 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 48× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/PES ▪ średnica płaszcza kabla: 5 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



100 m | 75 Ω | Cu ø 0.75 mm | CuSn 48× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 5.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304872

S5252 | 100/-/-/400

23 05 500 000 | CB500

---

typ kabla koncentrycznego: CB500 ▪ zastosowanie: przewody abonenckie, instalacje CATV ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 0,75 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 3,2 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 48× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 5 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 250 m, szpula, pudełko



250 m | 75 Ω | Cu ø 0.75 mm | CuSn 48× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 5.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304889

S5253 | 250/-/-/500

23 05 500 002 | CB500

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

typ kabla koncentrycznego: CB135 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, odporne na zakłócenia, CLASS A ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 64× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/PES ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



100 m | 75 Ω | CCS ø 1.02 mm | Al 64× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 6.8 mm

8 595025 384058

S5382 | 100/-/-/200

23 05 135 000 | CB135

---

typ kabla koncentrycznego: CB135 ▪ zastosowanie: przewody abonenckie, odporne na zakłócenia, CLASS A ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 64× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/PES ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula



500 m | 75 Ω | CCS ø 1.02 mm | Al 64× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 6.8 mm

8 592920 026724

S5383 | 500/-/-/500

23 05 135 010 | CB135 500M

---

typ kabla koncentrycznego: CB130 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 5 m, zawieszka



5 m | 75 Ω | CCS ø 1.02 mm | Al 32× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm

8 595025 370648

S5373 | 1/-/-/16

23 05 120 010 | CB130 / RG6 U

---

typ kabla koncentrycznego: CB21D ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, odporne na zakłócenia, CLASS A ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,1 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PET ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 128× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



100 m | 75 Ω | Cu ø 1.1 mm | Al 128× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 018224

S5271 | 100/-/-/200

23 05 021 000 | CB21D

---

typ kabla koncentrycznego: CB130 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 10 m, zawieszka



10 m | 75 Ω | CCS ø 1.02 mm | Al 32× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm

8 595025 370655

S5374 | 1/-/-/24

23 05 120 020 | CB130 / RG6 U

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

typ kabla koncentrycznego: CB21D ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, odporne na zakłócenia, CLASS A ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,1 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PET ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 128× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula






8 592920 062272

S5273 | 500/-/-/500

23 05 021 100 | CB21D

---

typ kabla koncentrycznego: CB130 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 15 m, zawieszka






8 595025 370662


S5375 | 1/-/-/16

23 05 120 030 | CB130 / RG6 U

---

typ kabla koncentrycznego: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, odporne na zakłócenia, CLASS A ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PET ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 96× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/PET ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



8 592920 041000

S5272 | 100/-/-/200

23 05 023 000 | CB115/ RG6 CU TRISHIELD

---

typ kabla koncentrycznego: CB130 ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedziowany drut stalowy (CCS) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,02 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: aluminium (Al) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,8 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 20 m, zawieszka






8 595025 386250

S5376 | 1/-/-/16

23 05 120 040 | CB130 / RG6 U

---

typ kabla koncentrycznego: 3C2V ▪ zastosowanie: zamiast wiercenia ścian ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ do zastosowań zewnętrznych ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 0,5 mm ▪ typ dielektryka, średnica: PE 1,6 mm ▪ ilość ekranów: 1 ▪ materiał ekranu: miedziowane aluminium (CCA) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 3 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: nie podlega CPR ▪ substancje niebezpieczne: nie podlega CPR ▪ opakowanie: 1 szt., PE woreczek






8 592920 026922

S5378 | 1/-/-/1,000

23 05 032 010 | W-CABLE

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

typ kabla koncentrycznego: CB113 LSZH ▪ zastosowanie: przewody abonenckie, odporne na zakłócenia, CLASS A+ ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,13 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 144× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 7,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: LSZH ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 250 m, papierowa szpula, pudełko



250 m | 75 Ω | Cu ø 1.13 mm | CuSn 144× ø 0.12 mm | 3× | LSZH ø 7.05 mm

8 592920 081976

S5269
23 05 113 600

250/-/-/250
CB113 LSZH

---

typ kabla koncentrycznego: CB50F ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, kabel uniwersalny ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 0,9 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,4 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 32× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,3 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 250 m, szpula, pudełko



250 m | 75 Ω | Cu ø 0.9 mm | CuSn 32× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.3 mm

8 595025 313478

S5231S
23 05 050 201

250/-/-/250
CB50F/ RG6 CUSN

---

typ kabla koncentrycznego: RG59B/U ▪ zastosowanie: instalacje CCTV ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ materiał żyły wewnętrznej: stal miedziowana ▪ średnica żyły wewnętrznej: 0,58 mm ▪ typ dielektryka, średnica: SPE 3,7 mm ▪ ilość ekranów: 1 ▪ ekran I. folia ▪ materiał ekranu: miedziowane aluminium (CCA) ▪ ilość drucików w ekranie: 128× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: czarny ▪ klasa reakcji na ogień: Fca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula



500 m | 75 Ω | Cu ø 0.58 mm | CuSn 144× ø 0.12 mm | 1× | PVC ø 6.0 mm

8 592920 117255

S5194
23 05 059 009

500/-/-/500
RG59BU/128SA

---

typ kabla koncentrycznego: CB100F ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, kabel uniwersalny ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,0 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,6 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 48× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,5 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula



100 m | 75 Ω | Cu ø 1.0 mm | CuSn 48× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309068

S5141
23 05 100 200

100/-/-/200
CB100F

---

typ kabla koncentrycznego: CB100F ▪ zastosowanie: instalacje wewnętrzne, kabel uniwersalny ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,0 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,6 mm ▪ ilość ekranów: 2 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 48× 0,12 mm ▪ średnica płaszcza kabla: 6,5 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 250 m, szpula, pudełko



250 m | 75 Ω | Cu ø 1.0 mm | CuSn 48× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 313485

S5241S
23 05 100 201

250/-/-/500
CB100F


EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

typ kabla koncentrycznego: CB113 ▪ zastosowanie: instalacje abonenckie CATV, SAT ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,13 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 144× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 7,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula





8 595025 304896


S5261 | 100/-/-/200

23 05 113 000 | CB113

---

typ kabla koncentrycznego: CB113 ▪ zastosowanie: instalacje abonenckie CATV, SAT ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,13 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 144× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 7,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 250 m, szpula, pudełko





8 595025 304902


S5262 | 250/-/-/250

23 05 113 002 | CB113

---

typ kabla koncentrycznego: CB113 ▪ zastosowanie: instalacje abonenckie CATV, SAT ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,13 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 144× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 7,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PVC (HD 624) ▪ kolor płaszcza: biały ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula





8 592920 068236


S5268 | 500/-/-/500

23 05 113 003 | CB113

---

typ kabla koncentrycznego: CB113UV ▪ zastosowanie: instalacja zewnętrzna, instalacje abonenckie ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ do zastosowań zewnętrznych ▪ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ▪ średnica żyły wewnętrznej: 1,13 mm ▪ typ dielektryka, średnica: FPE 4,8 mm ▪ ilość ekranów: 3 ▪ ekran I. folia: 1× Al/PES ▪ materiał ekranu: cynowana miedź (CuSn) ▪ ilość drucików w ekranie: 144× 0,12 mm ▪ ekran II. folia: Al/taśma spiralna ▪ średnica płaszcza kabla: 7,05 mm ▪ materiał płaszcza kabla: PCV odporne na UV ▪ kolor płaszcza: czarny ▪ klasa reakcji na ogień: Eca ▪ substancje niebezpieczne: nie ▪ opakowanie: 100 m, szpula





8 595025 326133

S5265 | 100/-/-/200

23 05 113 500 | CB113UV

Przewody AV

Przewody AV blister

- przewody do transmisji dźwięku (audio) i obrazu (video)
- przewody abonenckie RTV, złącza proste i kątowe

SB3015 1/-/-/12

23 33 130 150 SB3015

8 595025 375766



złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo ▪ typ złącz: 2× proste ▪ długość: 15 m ▪ ilość ekranów: 2 ▪ opakowanie: 1 szt., blister

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150 SB3115

8 595025 375834



złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo 90° ▪ typ złącz: 1× proste, 1× kątowe ▪ długość: 15 m ▪ ilość ekranów: 2 ▪ opakowanie: 1 szt., blister

Przewody AV zawieszka

- przewody służące do transmisji dźwięku (audio) i obrazu (video)
- HDMI: przewód do TV, 3D i 4K, 1,5 m, PCV albo nylon
- SCART: wtyczka SCART/SCART, przewód łączący o długości 1,5 m

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010 SL2001

8 595025 380487



długość: 1,5 m ▪ złącza: SCART wtyczka – SCART wtyczka ▪ opakowanie: 1 szt., plastikowa zawieszka

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010 SL0301

8 595025 374882



złącza: A wtyczka – A wtyczka ▪ typ złącz: 2× proste ▪ długość: 1,5 m ▪ obsługa rozdzielczości: 4K ▪ maksymalna szybkość transmisji: 10,2 Gbit/s ▪ materiał: nylon ▪ opakowanie: plastikowa zawieszka

SL0101 1/5/20/80

23 33 001 010 SL0101

8 595025 374868



złącza: A wtyczka – A wtyczka ▪ typ złącz: 2× proste ▪ długość: 1,5 m ▪ obsługa rozdzielczości: 4K ▪ maksymalna szybkość transmisji: 10,2 Gbit/s ▪ materiał: PVC ▪ opakowanie: plastikowa zawieszka

Przewody AV blister papierowy

- wysokiej jakości kable do użytku wewnętrznego
- stabilna transmisja obrazu i dźwięku
- możliwość podłączenia do wszystkich kompatybilnych urządzeń za pomocą prostych i kątowych złączy

S70203 1/-/-/20

23 33 170 010 S70203

8 592920 107638



- długość: 1 m
- złącza: A wtyczka – micro B wtyczka
- zastosowanie: ładowanie/transmisja da
- USB wersja: 3.0
- opakowanie: 1 szt., blister

S70202 1/-/-/20

23 33 170 023 S70202

8 592920 107621



- długość: 2 m
- złącza: A wtyczka – B wtyczka
- zastosowanie: ładowanie/transmisja da
- USB wersja: 2.0
- opakowanie: 1 szt., blister

S70201 1/-/-/20

23 33 170 022 S70201

8 592920 107614



- długość: 2 m
- złącza: A wtyczka – A gniazdko
- zastosowanie: ładowanie/transmisja da
- USB wersja: 2.0
- opakowanie: 1 szt., blister

S70200 1/-/-/20

23 33 170 021 S70200

8 592920 107607



- długość: 2 m
- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- zastosowanie: ładowanie/transmisja da
- USB wersja: 2.0
- opakowanie: 1 szt., blister

S31510 1/-/-/12

23 33 130 152 S31510

8 592920 107799



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 15 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S31500 1/-/-/10

23 33 130 151 S31500

8 592920 107720



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 15 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

S31010 1/-/-/20
23 33 130 102 S31010



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 10 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S31000 1/-/-/20
23 33 130 101 S31000



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 10 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30710 1/-/-/20
23 33 130 751 S30710



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 7,5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30700 1/-/-/20
23 33 130 750 S30700



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 7,5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30510 1/-/-/20
23 33 130 052 S30510



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30500 1/-/-/20
23 33 130 051 S30500



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30310 1/-/-/20
23 33 130 351 S30310



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 3,5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30300 1/-/-/20
23 33 130 350 S30300



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 3,5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30210 1/-/-/20
23 33 130 251 S30210



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 2,5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30200 1/-/-/20
23 33 130 250 S30200



- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 2,5 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

S30110 1/-/-/20
23 33 130 121 S30110



8 592920 107775 | 1,25 m | VHF/UHF

- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 1,25 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S30100 1/-/-/20
23 33 130 120 S30100



8 592920 107706 | 1,25 m | VHF/UHF

- złącza: IEC wtyczka – IEC gniazdo
- typ złącz: 2× proste
- długość: 1,25 m
- ilość ekranów: 2
- opakowanie: 1 szt., blister

S11000 1/-/-/10
23 33 101 100 S11000



8 592920 107881 | 10 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 10 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10510 1/-/-/10
23 33 101 052 S10510



8 592920 107942 | 5 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 5 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10500 1/-/-/10
23 33 101 051 S10500



8 592920 107874 | 5 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 5 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10310 1/-/-/20
23 33 101 032 S10310



8 592920 107935 | 3 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 3 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10300 1/-/-/20
23 33 101 031 S10300



8 592920 107867 | 3 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 3 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10110 1/-/-/20
23 33 101 015 S10110



8 592920 107928 | 1,5 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 1× proste, 1× kątowe
- długość: 1,5 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10103 1/-/-/20
23 33 101 014 S10103



8 592920 107911 | 1,5 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – D wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 1,5 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10102 1/-/-/20
23 33 101 013 S10102



8 592920 107904 | 1,5 m | 2.0 Version

- złącza: A wtyczka – C wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 1,5 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

S10101 1/-/-/20

23 33 101 016 S10101

8 592920 107959



- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 1,5 m
- wersja HDMI: 2.1
- obsługa rozdzielczości: 8K
- maksymalna szybkość transmisji: 48 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10100 1/-/-/20

23 33 101 011 S10100

8 592920 107850



- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 1,5 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

S10000 1/-/-/20

23 33 101 070 S10000

8 592920 107843



- złącza: A wtyczka – A wtyczka
- typ złącz: 2× proste
- długość: 0,75 m
- wersja HDMI: 2.0
- obsługa rozdzielczości: 4K
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gbi
- materiał: PVC
- opakowanie: 1 szt., blister

Przewody do smartfonów

- przewody do transmisji danych i ładowania telefonu albo tabletu
- przewody USB do telefonu – microUSB, USB-C i Lightning (iPhone)
- USB 2.0 i 3.0, wybrane modele z Quick Charge
- długość 1–2 m, płaskie i okrągłe, klasyczne i zwijane
- uniwersalne (3 typy złącz), przedłużacze USB i rozgałęźniki

długość: 2 m ▪ złącza: C wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 5 A ▪ maksymalna wydajność: 100 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





2 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 100 W

8 592920 136102

SM7029BL 1/-/-/120

23 35 072 220 SM7029BL

długość: 1 m ▪ złącza: C wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 5 A ▪ maksymalna wydajność: 100 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 100 W

8 592920 136096

SM7028BL 1/-/25/100

23 35 072 210 SM7028BL

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

długość: 1 m ▪ złącza: C wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 3 A ▪ maksymalna wydajność: 60 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 60 W

8 592920 118436

SM7027W 1/-/25/100

23 35 076 013 SM7027W

---

długość: 1,5 m ▪ złącza: A wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 5 A ▪ maksymalna wydajność: 22,5 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1.5 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 22.5 W

8 592920 090367

SM7026 1/-/25/100

23 35 076 011 SM7026

---

długość: 1 m ▪ złącza: A wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 3 A ▪ maksymalna wydajność: 18 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 18 W

8 592920 068878

SM7025W 1/-/25/100

23 35 072 500 SM7025W

---

długość: 1 m ▪ złącza: A wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 3 A ▪ maksymalna wydajność: 18 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 18 W

8 592920 068908

SM7025BL 1/-/25/100

23 35 072 501 SM7025BL

---

długość: 1 m ▪ złącza: C wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 3.1 ▪ maksymalny prąd: 3 A ▪ maksymalna wydajność: 60 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 10 Gbit/s | 3 A | 60 W

8 592920 039366

SM7022BL 1/-/25/50

23 35 072 200 SM7022BL

długość: 1 m ▪ złącza: A wtyczka – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 3.1 ▪ maksymalny prąd: 2 A ▪ maksymalna wydajność: 18 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 2 A | 18 W

8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100

23 35 072 100 SM7021BL

---

długość: 1 m ▪ złącza: C wtyczka – i16P wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 3 A ▪ maksymalna wydajność: 27 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 27 W | MFi Certified

8 592920 118443

SM7015W 1/-/25/100

23 35 076 014 SM7015W

---

długość: 1 m ▪ złącza: A wtyczka – i16P wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 2,4 A ▪ maksymalna wydajność: 12 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 2.4 A | 12 W | MFi Certified

8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310 SM7013W

---

złącza: micro B gniazdo – C wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 2 A ▪ maksymalna wydajność: 10 W ▪ opakowanie: 2 szt., pudełko





Tablet | Smartphone | Notebook | Charging | USB data

8 592920 058053

SM7023 2/-/50/200

23 35 072 310 SM7023

---

długość: 2 m ▪ złącza: A wtyczka – mini B wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 0,5 A ▪ maksymalna wydajność: 2,5 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





MP3, MP4 | Tablet | Smartphone | Notebook | 2 m | Charging | USB data

8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020 SM7009BL

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

długość: 2 m ▪ złącza: A wtyczka – micro B wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 2 A ▪ maksymalna wydajność: 10 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021 SM7008BL

---

złącza: 3,5 mm wtyczka – 3,5 mm gniazdo ▪ stereo ▪ długość: 5 m ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 085790

SM5105 1/-/-/100

23 35 050 050 SM5105

---

długość: 1 m ▪ złącza: A wtyczka – micro B wtyczka ▪ zastosowanie: ładowanie/transmisja danych ▪ USB wersja: 2.0 ▪ maksymalny prąd: 2 A ▪ maksymalna wydajność: 10 W ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 035887

SM7004B 1/-/25/100

23 35 070 420 SM7004B

---

złącza: 3,5 mm wtyczka – 3,5 mm gniazdo ▪ stereo ▪ długość: 2,5 m ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 085776

SM5102 1/-/-/120

23 35 050 020 SM5102

---

złącza: 3,5 mm wtyczka – 3,5 mm wtyczka ▪ stereo ▪ długość: 3 m ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 085752

SM5003 1/-/-/100

23 35 050 030 SM5003

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

złącza: 3,5 mm wtyczka – 3,5 mm wtyczka ▪ stereo ▪ długość: 1,5 m ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 085738

SM5001
23 35 050 010

1/-/-/120
SM5001

Przewody do instalacji

Przewody CYKY-J

- przekrój przewodów: 3× 2,5 mm²
- oznaczenie: CYKY-J
- kolor: czarny
- opakowanie: 100 m, folia



8 592920 117842

A3010
31 16 301 000

100/-/-/100

- przekrój przewodów: 3× 1,5 mm²
- oznaczenie: CYKY-J
- kolor: czarny
- opakowanie: 100 m, folia



8 592920 117835

A3004
31 16 300 400

100/-/-/100

Przewody PVC CYSY

A3369 100/-/-/100

31 16 336 900



przekrój przewodów: 3× 1,5 mm² ▪ oznaczenie: H05VV-F ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 100 m, folia

A3366 100/-/-/100

31 16 336 600



przekrój przewodów: 3× 1,0 mm² ▪ oznaczenie: H05VV-F ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 100 m, folia

Kable solarne

- przeznaczony do stałych instalacji fotowoltaicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków
- rdzeń miedziany ocynowany OFC
- podwójny płaszcz z usieciowanego kopolimeru
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- certyfikat TÜV Rheinland

S9401 500/-/-/500

23 15 094 010

H1Z2Z2 BLACK 4MM



przekrój przewodów: 1× 4,0 mm² ▪ oznaczenie: H1Z2Z2 ▪ kolor: czarny ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula

S9402 500/-/-/500

23 15 094 020

H1Z2Z2 RED 4MM



przekrój przewodów: 1× 4,0 mm² ▪ oznaczenie: H1Z2Z2 ▪ kolor: czerwony ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula

S9403 500/-/-/500

23 15 094 030

H1Z2Z2 BLACK 6MM



przekrój przewodów: 1× 6,0 mm2 ▪ oznaczenie: H1Z2Z2 ▪ kolor: czarny ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula

S9404 500/-/-/500

23 15 094 040

H1Z2Z2 RED 6MM



przekrój przewodów: 1× 6,0 mm2 ▪ oznaczenie: H1Z2Z2 ▪ kolor: czerwony ▪ opakowanie: 500 m, drewniana szpula

RTV



Anteny

CITY

City

- do instalacji w miejscach o dostatecznej jakości sygnału
- wyposażone w filtr LTE eliminujący zakłócenia telefonii komórk.
- wybrane modele zawierają filtr 5G
- możliwość odbioru sygnału o polaryzacji pionowej i poziomej

zastosowanie: pokojowa ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ regulacja wzmocnienia ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: FM/VHF/DAB/UHF ▪ zakres częstotliwości: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 360° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 1 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 1,5 m ▪ wymiary: 128 × 240 × 230 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119389

J0701	1/-/-/10
27 02 031 000	RING–C550

zastosowanie: pokojowa ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: VHF/UHF ▪ zakres częstotliwości: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 360° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 1 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 2 m ▪ wymiary: 8 × 345 × 77 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 2 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119631

J0703	1/-/-/20
27 02 033 000	ARCH–C200

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

zastosowanie: pokojowa ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ regulacja wzmocnienia ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: VHF/DAB/UHF ▪ zakres częstotliwości: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 360° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 1 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 1,5 m ▪ wymiary: 200 × 40 × 230 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119464

J0704 | 1/-/-/10

27 02 034 000 | RING–C500

---

zastosowanie: pokojowa ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ regulacja wzmocnienia ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: FM/VHF/DAB/UHF ▪ zakres częstotliwości: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 180° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 1 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 1,5 m ▪ wymiary: 110 × 290 × 220 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119716

J0705 | 1/-/-/10

27 02 035 000 | ORBI–C200

---

zastosowanie: pokojowa ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: FM/VHF/DAB/UHF ▪ zakres częstotliwości: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 360° ▪ zasilanie: USB 5 V/200 mA (w zestawie) ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 1,85 m ▪ wymiary: 300 × 80 × 45 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | Indoor | 1.85 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119624

J0708 | 1/-/-/20

27 02 038 000 | WOOD-C500

---

zastosowanie: pokojowa ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: VHF/UHF ▪ zakres częstotliwości: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 180° ▪ zasilanie: USB 5 V/200 mA (w zestawie) ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ wymiary: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.85 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119976

J0709 | 1/-/-/22

27 02 039 000 | LEAF–C600

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

VILLAGE

Village

- do miejsc o niższym poziomie sygnału (oddalonych od nadajnika)
- wyposażone w filtr LTE eliminujący zakłócenia telefonii komórk.
- możliwość odbioru sygnału o polaryzacji pionowej i poziomej

---

zastosowanie: zewnętrzna ▪ przystosowane do odbioru zdalnego ▪ odbiór sygnału: DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: UHF ▪ zakres częstotliwości: 470–698 MHz ▪ ilość elementów: 20 ▪ kąt odbioru: 30°/40° ▪ zasilanie: DC 5–12 V/100 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 1 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: złącze F ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 10 m ▪ wymiary: 400 × 39 × 330 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | 5–12 V/100 mA | IN/OUT | 10 m cable | Village | 5G Filter

8 592920 125441

J0806 | 1/-/-/1

27 04 350 000 | FISH–V700

---

zastosowanie: pokojowa/zewnętrzna ▪ przystosowane do odbioru zdalnego ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ regulacja wzmocnienia ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: VHF/DAB/UHF ▪ zakres częstotliwości: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 180° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 2 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: F, IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 8,5 m ▪ wymiary: 40 × 130 × 320 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119525

J0804 | 1/-/-/2

27 04 340 000 | FLIPP–V200

---

zastosowanie: pokojowa/zewnętrzna ▪ przystosowane do odbioru zdalnego ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: FM/VHF/UHF ▪ zakres częstotliwości: 47–698 MHz ▪ kąt odbioru: 360° ▪ zasilanie: USB 5 V/200 mA (w zestawie) ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 5 m ▪ wymiary: 300 × 40 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119709

J0803 | 1/-/-/2

27 04 330 000 | MOON-V900

---

zastosowanie: pokojowa/zewnętrzna ▪ przystosowane do odbioru zdalnego ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: FM/VHF/DAB/UHF ▪ zakres częstotliwości: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 180° ▪ zasilanie: USB 5 V/200 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 2 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 5 m ▪ wymiary: 230 × 80 × 120 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 118894

J0802 | 1/-/-/10

27 04 320 000 | CAMP-V400

zastosowanie: pokojowa/zewnętrzna ▪ przystosowane do odbioru zdalnego ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ regulacja wzmocnienia ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: UHF ▪ zakres częstotliwości: 470–698 MHz ▪ kąt odbioru: 90° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ ilość złącz w zestawie: 2 szt. ▪ typ złącza do podłączenia: F, IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 8,5 m ▪ wymiary: 230 × 325 × 20 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119518

J0801 27 04 310 000 | 1/-/-/10 DIO–V750

---

zastosowanie: pokojowa/zewnętrzna ▪ przystosowane do odbioru zdalnego ▪ odbiór sygnału z wielu nadajników ▪ odbiór sygnału: DVB-T/T2 ▪ przystosowane do odbioru sygnału Full HD ▪ filtr LTE ▪ filtr 5G ▪ polaryzacja: pozioma i pionowa ▪ pasma częstotliwości: UHF ▪ zakres częstotliwości: 470–698 MHz ▪ ilość elementów: 10 ▪ kąt odbioru: 30°/40° ▪ zasilanie: DC USB 5 V/550 mA (w zestawie) ▪ typ złącza do podłączenia: F, IEC ▪ długość przewodu koncentrycznego w zestawie: 5 m ▪ wymiary: 315 × 215 × 200 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 091166

J0685 27 02 029 000 | 1/-/-/8 EM-DIO3

PROFI

Profi

- do miejsc o niskim poziomie sygnału (oddalonych od nadajnika)
- wyposażone w filtr LTE do usunięcia zakłóceń powodowanych telefonią komórkową
- wybrane modele zawierają filtr 5G
- możliwość odbioru sygnału o polaryzacji pionowej i poziomej

---

- zastosowanie: zewnętrzne YAGI
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału: DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: UHF
- zakres częstotliwości: 470–698 MHz
- ilość elementów: 16
- kąt odbioru: 38°/80°
- ilość złącz w zestawie: 1 szt.
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 790 × 510 × 440 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119723

J0906 27 04 560 000 | 1/-/-/6 EM-P117

- zastosowanie: zewnętrzne YAGI
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału: DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: UHF
- zakres częstotliwości: 470–698 MHz
- ilość elementów: 27
- kąt odbioru: 38°/80°
- ilość złącz w zestawie: 1 szt.
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 1 060 × 580 × 600 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119730

J0907 27 04 570 000 | 1/-/-/6 EM-P127

- zastosowanie: zewnętrzna
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału z wielu nadajników
- odbiór sygnału: DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: UHF
- zakres częstotliwości: 470–698 MHz
- ilość elementów: 29
- kąt odbioru: 38°/80°
- zasilanie: pasywny
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 1 150 × 520 × 640 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 104927

J0690 | 1/-/-/4

27 04 039 000 | EM-29U5G

- zastosowanie: zewnętrzna
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału: DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G: nie
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: UHF
- zakres częstotliwości: 470–790 MHz
- ilość elementów: 26
- kąt odbioru: 45°/40°
- zasilanie: pasywny
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 940 × 315 × 38 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 595025 399748

J0669 | 1/-/-/1

27 04 280 010 | EM-2845

- zastosowanie: zewnętrzna
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału: DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G: nie
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: UHF
- zakres częstotliwości: 470–790 MHz
- ilość elementów: 16
- kąt odbioru: 34°/26°
- zasilanie: pasywny
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 1 000 × 360 × 340 mm
- opakowanie: 1 szt., zawieszka



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 592920 055533

J0680 | 1/-/-/1

27 04 030 000 | EM-116

- zastosowanie: zewnętrzna siatkowa
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału z wielu nadajników
- odbiór sygnału: DAB/DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G: nie
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: VHF/DAB/UHF
- zakres częstotliwości: 170–790 MHz
- kąt odbioru: 30°/40°
- zasilanie: 12 V/100 mA (w zestawie)
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 178 × 560 × 780 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394118

J0665 | 1/-/-/1

27 03 105 000 | EM-025

- zastosowanie: zewnętrzna siatkowa
- przystosowane do odbioru zdalnego
- odbiór sygnału z wielu nadajników
- odbiór sygnału: DAB/DVB-T/T2
- przystosowane do odbioru sygnału Full HD
- filtr LTE
- filtr 5G: nie
- polaryzacja: pozioma i pionowa
- pasma częstotliwości: VHF/DAB/UHF
- zakres częstotliwości: 170–790 MHz
- kąt odbioru: 30°/40°
- zasilanie: 12 V/100 mA (w zestawie)
- typ złącza do podłączenia: złącze F
- wymiary: 178 × 560 × 780 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394125

J0666 | 1/-/-/1

27 03 106 000 | EM-030

Odbiorniki sygnału DVB-T

Odbiorniki sygnału DVB-T

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ złącza: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ pasmo częstotliwości tunera: 174–230MHz, 474–860 MHz ▪ wejściowy poziom sygnału: -75,2 do -23,9 dBm ▪ aktualizacja przez USB ▪ możliwość nagrywania (PVR): tak, przez USB do 1 TB ▪ format nagrywania: TS do swobodnego odtwarzania ▪ system plików twardego dysku: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG Przewodnik po programach: 7 dni ▪ zasilanie: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ zużycie energii (włączone/stand-by): 5 W/<1 W ▪ wymiary: 120 × 75 × 25 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 083987

J6014 | 1/-/-/20

25 20 236 400 | EM190-S HD

Akcesoria

J50989 | 1/-/-/220

25 20 900 089 | D.O. EM190/EM190S S

8 592920 087954



przeznaczone do: EM190/EM190S/EM190L ▪ funkcja uczenia się ▪ pamięć kodów po wyjęciu baterii ▪ zasięg: 15 m ▪ zasilanie: 2× AAA ▪ wymiary: 170 × 55 × 20 mm ▪ waga: 100 g ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

J50988 | 1/-/-/200

25 20 900 088 | D.O. EM190 / EM190S

8 592920 084786



przeznaczone do: EM190/EM190S/EM190L ▪ funkcja uczenia się ▪ pamięć kodów po wyjęciu baterii ▪ zasięg: 15 m ▪ zasilanie: 2× AAA ▪ wymiary: 175 × 45 × 15 mm ▪ waga: 100 g ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

Gniazda abonenckie

- homologowane komponenty dla profesjonalistów i amatorów
- zastosowane materiały zapewniają doskonałe właściw. techniczn
- zaprojektowane do przetwarzania i transmisji sygnału cyfrowego

---

- rodzaj: przelotowe
- instalacja: TV (7) + R (7) + SAT (10)
- tłumienie końcowe: 7 dB
- tłumienie przejścia sygnału: 3 dB
- typ złącz: IEC + F (female)
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 389381

J0260 1/-/-/60

25 01 000 400 EU3407

- rodzaj: końcowe
- instalacja: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- tłumienie końcowe: 3 dB
- typ złącz: IEC + F (female)
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 378460

J0240E 1/-/-/100

25 01 000 330 EU3303E

- rodzaj: końcowe
- instalacja: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- tłumienie końcowe: 3 dB
- typ złącz: IEC + F (female)
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 301802

J0240 1/-/-/60

25 01 000 300 EU3303

- rodzaj: przelotowe
- instalacja: TV (14) + R (14)
- tłumienie końcowe: 14 dB
- tłumienie przejścia sygnału: 1,5 dB
- typ złącz: IEC
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 301734

J0222 1/-/-/60

25 01 100 300 EU3614

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- rodzaj: przelotowe
- instalacja: TV (7) + R (7)
- tłumienie końcowe: 7 dB
- tłumienie przejścia sygnału: 3 dB
- typ złącz: IEC
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 311955

J0220J
25 01 100 100

1/-/-/60
EU3607

- rodzaj: końcowe
- instalacja: TV (1) + R (2)
- tłumienie końcowe: 1 dB
- typ złącz: IEC
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 301741

J0203
25 01 000 200

1/-/-/60
EU3601P

- rodzaj: końcowe
- instalacja: TV (3,5) + R (4)
- tłumienie końcowe: 3 dB
- typ złącz: IEC
- wymiary: 26 × 60 × 60 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 301727

J0200
25 01 000 100

1/-/-/60
EU3503

Akcesoria

Sumatory, rozgałęźniki

- łączą sygnał z nadajnika naziemnego i telewizji satelitarnej albo sygnał naziemny z 2 anten
- zależnie od stopnia ochrony są wewn. (IP20) i zewn. (IP53)
- sygnał rozdziela się nawet do 4 wyjść (złącza F albo IEC)
- wybrane typy przepuszczają prąd stały (power pass)

- produkt: zwrotnica TV+R
- ilość wejść: 2
- ilość wyjść: 1
- typ złącz: IEC
- zakres częstotliwości: 0,1–1 000 MHz
- tłumienie przejścia sygnału: 3,5 dB
- przejście dla prądu stałego (power pass)
- materiał obudowy: odlew cynkowy
- temperatura pracy: -10 do +65 °C
- zastosowanie: TV + R
- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 17 × 32 × 23 mm
- opakowanie: 1 szt., woreczek PVC





J0197 1/-/10/200

25 03 000 100 EU2491

- produkt: zwrotnica SAT+TV
- ilość wejść: 2
- ilość wyjść: 1
- przeznaczone do łączenia sygnałów satelitarnych
- typ złącz: złącze F
- zakres częstotliwości: 5–2 400 MHz
- tłumienie przejścia sygnału: 3,5 dB
- przejście dla prądu stałego (power pass): tak, SAT
- materiał obudowy: odlew cynkowy
- temperatura pracy: -10 do +65 °C
- zastosowanie: TV + R + SAT
- stopień ochrony: IP53
- wymiary: 25 × 35 × 20 mm
- opakowanie: 1 szt., woreczek PVC





J0198 1/-/10/200

25 03 000 400 TV+SAT COMBINER

- produkt: rozgalaziacz
- ilość wejść: 1
- ilość wyjść: 2
- typ złącz: IEC
- zakres częstotliwości: 0,1–1 000 MHz
- tłumienie przejścia sygnału: 3,5 dB
- przejście dla prądu stałego (power pass)
- materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy
- temperatura pracy: -10 do +65 °C
- zastosowanie: TV + R
- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 17 × 32 × 23 mm
- opakowanie: 1 szt., woreczek





J0199 1/-/10/200

25 04 200 100 EU2501

EMOS | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

- ilość wejść: 1
- ilość wyjść: 2
- typ złącz: F
- zakres częstotliwości: 5–2 400 MHz
- tłumienie przejścia sygnału: 3,7 dB
- przejście dla prądu stałego (power pass): tak, 2×
- materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy
- temperatura pracy: -10 do +65 °C
- zastosowanie: TV + R

- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 25 × 35 × 20 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 090695

J0102 | 1/-/10/200
25 04 500 110 | EM2342

- ilość wejść: 1
- ilość wyjść: 3
- typ złącz: F
- zakres częstotliwości: 5–2 400 MHz
- tłumienie przejścia sygnału: 6 dB
- przejście dla prądu stałego (power pass): tak, 3×
- materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy
- temperatura pracy: -10 do +65 °C
- zastosowanie: TV + R + SAT

- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 20 × 56 × 25 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 090701

J0103 | 1/-/10/200
25 04 600 110 | EM2343

- ilość wejść: 1
- ilość wyjść: 4
- typ złącz: F
- zakres częstotliwości: 5–2 400 MHz
- tłumienie przejścia sygnału: 7,5 dB
- przejście dla prądu stałego (power pass): tak, 4×
- materiał obudowy rozgałęźnika: odlew cynkowy
- temperatura pracy: -10 do +65 °C
- zastosowanie: TV + R + SAT

- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 20 × 56 × 25 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 090718

J0104 | 1/-/10/200
25 04 700 110 | EM2344

Wzmacniacze antenowe, filtry LTE

- wzmocnienie: 20–30 dB, złącza F (wejście i wyjście), IP45
- filtr LTE 790 MHz tłumi zakłócenia sygnałem telefonii komórk.
- filtr LTE można dokupić osobno (starsze anteny są bez niego)

---

produkt: przedwzmacniacz antenowy ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 1 ▪ zakres częstotliwości: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ wzmocnienie: 30 dB ▪ poziom szumów: <3,0 dB ▪ złącza: złącze F ▪ stopień ochrony: IP45 ▪ rozstaw otworów: 27 mm ▪ zasilanie: 12 V/50 mA ▪ wymiary: 12 × 44 × 40 mm ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC





8 595025 386755

J5803 | 1/-/10/200
25 07 100 700 | BEN-30

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

produkt: przedwzmacniacz antenowy ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 1 ▪ zakres częstotliwości: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ wzmocnienie: 25 dB ▪ poziom szumów: <3,0 dB ▪ złącza: złącze F ▪ stopień ochrony: IP45 ▪ rozstaw otworów: 27 mm ▪ zasilanie: 12 V/50 mA ▪ wymiary: 12 × 44 × 40 mm ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC



8 595025 386748

J5802 | 1/-/10/200
25 07 100 600 | BEN-25

---

produkt: 5G filtr ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 1 ▪ zakres częstotliwości: 0,3–694 MHz ▪ pasmo tłumienia: 700–2 400 MHz ▪ tłumienie w paśmie: >40 dB ▪ złącza: złącze IEC ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ przejście dla zasilania wzmacniaczy: tak, 300 mA ▪ wymiary: 16 × 68 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 090732

J5712 | 1/-/10/200
25 08 100 200 | EM694IEC

---

produkt: 5G filtr ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 1 ▪ zakres częstotliwości: 0,3–694 MHz ▪ pasmo tłumienia: 700–2 400 MHz ▪ tłumienie w paśmie: >40 dB ▪ złącza: złącze F ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ przejście dla zasilania wzmacniaczy: tak, 300 mA ▪ wymiary: 16 × 40 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



8 592920 090725

J5711 | 1/-/10/200
25 08 100 100 | EM694F

---

produkt: ekranowany wzmacniacz liniowy ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 1 ▪ zakres częstotliwości: 470–790 MHz ▪ pasmo tłumienia: 790–2 200 MHz ▪ wzmocnienie: 30 dB ▪ poziom szumów: <2,0 dB ▪ maksymalny poziom sygnału na wyjściu: 104 dBµV ▪ złącza: złącze F ▪ stopień ochrony: IP45 ▪ zasilanie: 5–12 V DC, 65 mA ▪ wymiary: 20 × 42 mm ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka



8 592920 040966

J5710 | 1/-/10/200
25 08 000 900 | AMP-30 5–12V

---

produkt: ekranowany wzmacniacz liniowy ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 1 ▪ zakres częstotliwości: 470–790 MHz ▪ pasmo tłumienia: 790–2 200 MHz ▪ wzmocnienie: 20 dB ▪ poziom szumów: <2,0 dB ▪ maksymalny poziom sygnału na wyjściu: 104 dBµV ▪ złącza: złącze F ▪ stopień ochrony: IP45 ▪ zasilanie: 5–12 V DC, 65 mA ▪ wymiary: 20 × 42 mm ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka



8 592920 040942

J5709 | 1/-/10/200
25 08 000 810 | AMP-20/5-12

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

produkt: szerokopasmowy wzmacniacz domowy ▪ ilość wejść: 1 ▪ ilość wyjść: 2 ▪ zakres częstotliwości: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ pasmo tłumienia: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ wzmocnienie: 25 dB ▪ regulacja zysku: 0–15 dB ▪ poziom szumów: <3,0 dB ▪ maksymalny poziom sygnału na wyjściu: 108 dBµV ▪ złącza: złącze F ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ zasilanie: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ wymiary: 105 × 135 × 40 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 084854

J0400 | 1/-/-/40

25 06 000 800 | EM440

Zasilacze antenowe

- do przedwzmacniaczy antenowych i rozgałęźników, ze zwrotnicą
- napięcie wyjściowe: 12 V/300 mA albo 12 V/100 mA, złącze F/IEC
- długość przewodu zasilającego: 1,5 m

wykonanie: SMPS impulsowy ▪ przeznaczone do: zasilanie przedwzmacniaczy ▪ napięcie wejściowe: 110–230 V ▪ napięcie wyjściowe: 12 V ▪ prąd wyjściowy: 100 mA ▪ ECO design ▪ pobór energii w trybie gotowości: <0,3 W ▪ seperator zasilania ▪ złącze wejściowe seperatora: złącze F ▪ złącze wyjściowe seperatora: złącze F ▪ przewód zasilający: 1,5 m ▪ wymiary: 24 × 68 × 35 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 006580

J58133 | 1/-/-/70

17 02 010 034 | BEN-712A

wykonanie: SMPS impulsowy ▪ przeznaczone do: zasilanie przedwzmacniaczy ▪ napięcie wejściowe: 110–230 V ▪ napięcie wyjściowe: 12 V ▪ prąd wyjściowy: 300 mA ▪ ECO design ▪ pobór energii w trybie gotowości: <0,3 W ▪ seperator zasilania ▪ złącze wejściowe seperatora: złącze F ▪ złącze wyjściowe seperatora: IEC ▪ przewód zasilający: 1,5 m ▪ wymiary: 70 × 57 × 23 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 592920 017647

J5810 | 1/-/-/80

17 02 010 035 | EM-12SP

Uchwyty anten

- uchwyty do anten internetowych, TV, SAT
- do mocowania do ściany, na maszcie albo balkonowej barierce
- długość: 250–500 mm, średnica: 28–40 mm, wysokość: 150–630
- galwanicznie ocynkowana blacha zabezpieczona przed korozją

J60030 1/-/-/1

25 21 000 030 V30G



typ uchwytu: uchwyt z krzyżakiem do anteny siatkowej ▪ długość od podstawy: 250 mm ▪ zabezpieczenie powierzchni: ocynk ▪ średnica rury: 28 mm ▪ wysokość: 630 mm ▪ zamocowanie przystosowane do: ściana ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

J60110 1/-/-/1

25 21 000 110 V110G



typ uchwytu: uchwyt podstawowy ▪ długość od podstawy: 250 mm ▪ zabezpieczenie powierzchni: ocynk ▪ średnica rury: 28 mm ▪ wysokość: 130 mm ▪ zamocowanie przystosowane do: ściana ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

J60120 1/-/-/1

25 21 000 120 V120G



typ uchwytu: uchwyt z krzyżakiem ▪ długość od podstawy: 250 mm ▪ zabezpieczenie powierzchni: ocynk ▪ średnica rury: 40 mm ▪ wysokość: 150 mm ▪ zamocowanie przystosowane do: ściana ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

J60130 1/-/-/1

25 21 000 130 V130G



typ uchwytu: uchwyt z krzyżakiem ▪ długość od podstawy: 350 mm ▪ zabezpieczenie powierzchni: ocynk ▪ średnica rury: 40 mm ▪ wysokość: 150 mm ▪ zamocowanie przystosowane do: ściana ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

J60140 1/-/-/1

25 21 000 140 V140G



typ uchwytu: uchwyt z krzyżakiem ▪ długość od podstawy: 500 mm ▪ zabezpieczenie powierzchni: ocynk ▪ średnica rury: 40 mm ▪ wysokość: 150 mm ▪ zamocowanie przystosowane do: ściana ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

J60170 1/-/-/1

25 21 000 170 V170G



typ uchwytu: uchwyt do masztu ▪ długość od podstawy: 350 mm ▪ zabezpieczenie powierzchni: ocynk ▪ średnica rury: 40 mm ▪ wysokość: 150 mm ▪ zamocowanie przystosowane do: maszt ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

ZigBee GoSmart

EMOS GoSmart

- Rozbudowa inteligentnego domu o dodatkowe czujniki i produkty
- Możliwość automatyzacji dla dodanych czujników i produktów
- Protokoły komunikacyjne Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA

Powered by

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- produkt: bramka IP
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- maksymalna liczba podłączonych urządzeń: 50
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 5 V DC/1,0 A
- obsługiwany OS: Android, iOS



ZigBee BLE SigMesh Wi Fi

8 592920 118627

H5001 | 1/-/-/120

30 69 050 010 | IP-1000Z

- produkt: ZigBee repeater
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- zasilanie: 5 V DC/1,0 A
- obsługiwany OS: Android, iOS



ZigBee 3.0

8 592920 128725

H5022 | 1/-/-/60

30 69 052 030 | IP-2213Z

Wideodomofony, dzwonki



Zestawy wideodomofonowe

Zestawy wideodomofonowe

- część nowoczesnego systemu zabezpieczenia domu
- w zestawie kamera i monitor z intuicyjnym sterowaniem
- możliwość rozbudowy o dalsze wejścia, monitory, kamery CCTV
- sterowanie zamkiem i bramą, przyciski dotykowe/mechaniczne
- również wyższej klasy z pamięcią zdjęć albo Wi-Fi
- oświetlenie białe albo IR zapewnia kamerze widzenie w nocy
- kolorowy wyświetlacz, do 16 melodyjek, zasilacz w komplecie

produkt: komplet wideodomofonu ▪ przekątna wyświetlacza: 7" ▪ możliwość nagrywania ▪ zamek do drzwi ▪ przejazd bramy ▪ intercom ▪ zasilanie monitora: 12 V DC (w zestawie) ▪ możliwość podłączenia kamer CCTV ▪ wymiary monitora: 175 × 125× 20 mm ▪ wymiary kamery: 135 × 50 × 25 mm ▪ kąt widzenia kamery: 160° ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 090329

H3010	1/-/-/6
30 10 003 010	EM-10AHD

przekątna wyświetlacza: 7" ▪ obsługa ▪ intercom ▪ zasilanie monitora: 12 V DC (w zestawie) ▪ zalecana kamera: H3016, H3017, H3018 ▪ wymiary monitora: 175 × 125× 20 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 091326

H3015	1/-/-/21
30 10 003 015	EM-10AHD

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

produkt: kamera wideodomofonu z RFID ▪ ilość przycisków kamery: 1 ▪ zasilanie: z monitora ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): 4/2/0 ▪ wymiary kamery: 131 × 47 × 18 mm ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kąt widzenia kamery: 160° ▪ sterowanie zamkiem ▪ instalacja: natynkowa ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091869

H3016 1/-/-/20

30 10 003 016 EM-10AHD RF-1

produkt: kamera wideodomofonu z RFID ▪ ilość przycisków kamery: 2 ▪ zasilanie: z monitora ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): 2× 4/2/0 ▪ wymiary kamery: 131 × 47 × 18 mm ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kąt widzenia kamery: 160° ▪ sterowanie zamkiem ▪ instalacja: natynkowa ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091890

H3017 1/-/-/20

30 10 003 017 EM-10AHD RF-2

produkt: kamera wideodomofonu z RFID ▪ ilość przycisków kamery: 4 ▪ zasilanie: z monitora ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): 4× 4/2/0 ▪ wymiary kamery: 131 × 47 × 18 mm ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kąt widzenia kamery: 160° ▪ sterowanie zamkiem ▪ instalacja: natynkowa ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 1/-/-/20

30 10 003 018 EM-10AHD RF-4

produkt: kamera ▪ ilość przycisków kamery: 1 ▪ zasilanie: z monitora ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): 4+0+0 ▪ wymiary kamery: 49 × 132 × 20 mm ▪ stopień ochrony: IP65 ▪ kąt widzenia kamery: 160° poziomo i 130° pionowo ▪ sterowanie zamkiem ▪ instalacja: natynkowa ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 117521

H3019 1/-/-/20

30 10 003 019 EM-10AHD KEY-1

produkt: komplet wideodomofonu ▪ przekątna wyświetlacza: 7 ▪ zamek do drzwi ▪ przejazd bramy ▪ zasilanie monitora: 230 V/50 Hz ▪ wymiary monitora: 125 × 185 × 25 mm ▪ wymiary kamery: 150 × 60 × 40 mm ▪ kąt widzenia kamery: 120° ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





FULL HD Resolution 1 080p | 2 way audio | Door/Gate control | IR CUT Day/Night | Water resistance

8 592920 147146

H2060 1/-/-/6

30 10 002 060 EM-04Z

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

produkt: komplet wideodomofonu ▪ przekątna wyświetlacza: 7" ▪ zamek do drzwi ▪ przejazd bramy ▪ zasilanie monitora: 14,5 V DC (w zestawie) ▪ wymiary monitora: 152 × 215 × 18 mm ▪ wymiary kamery: 141 × 63 × 40 mm ▪ kąt widzenia kamery: 80° ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



SD Resolution 480p | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 85° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 1/-/-/8

30 10 002 050 H2050

---

produkt: komplet wideodomofonu ▪ przekątna wyświetlacza: 7" ▪ zamek do drzwi ▪ przejazd bramy ▪ intercom ▪ zasilanie monitora: 12 V DC (w zestawie) ▪ możliwość podłączenia kamer CCTV ▪ wymiary monitora: 233 × 23 × 160 mm ▪ wymiary kamery: 64 × 46 × 145 mm ▪ kąt widzenia kamery: 80° ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko



HD Resolution 720p | CCTV camera | Monitor intercom | Door/Gate control | Infrared night vision | 7" LCD colour | Hands free | 4+2 Wires | 85° | EASY TO INSTALL


8 592920 056929

H2017 1/-/-/6

30 10 002 017 EM-07HD

---

produkt: dodatkowa kamera ▪ ilość przycisków kamery: 1 ▪ zasilanie: z monitora ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): 4/2/0 ▪ wymiary kamery: 64 × 46 × 145 mm ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kąt widzenia kamery: 80° ▪ sterowanie zamkiem ▪ instalacja: natynkowa ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

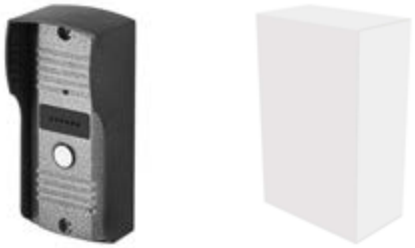

Water resistance | LED White

8 592920 106655

H1141 1/-/-/20

30 10 001 151 EM-07HD C-01

---

produkt: zestaw domofonowy ▪ obsługa: zamek do drzwi ▪ zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2 2200 mAh ▪ wymiary stacji przy drzwiach: 160 × 60 × 50 mm ▪ wymiary słuchawki: 155 × 56 × 36 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko



230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install | Wireless

8 592920 147108

H1087 1/-/-/16

30 10 000 293 EM-518

---

produkt: zestaw domofonowy ▪ obsługa: zamek do drzwi ▪ zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2 2200 mAh ▪ wymiary stacji przy drzwiach: 160 × 60 × 50 mm ▪ wymiary słuchawki: 208 × 68 × 60 mm ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko



230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install

8 592920 147122

H1088 1/-/-/5

30 10 000 294 EM-519

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

produkt: domofon ▪ obsługa: zamek do drzwi ▪ zasilanie: 12 V DC (w zestawie) ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/brama): 2+2+0 ▪ wymiary stacji przy drzwiach: 35 × 65 × 145 mm ▪ wymiary słuchawki: 75 × 93 × 225 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Water resistance | Impact resistance | Door control | 2+2 Wires

8 592920 010198

H1085 1/-/-/10

30 10 000 291 H1085

---

produkt: domofon ▪ obsługa: zamek do drzwi ▪ zasilanie: 12 V DC ▪ ilość przewodów (monitor/zamek/brama): 3+2+0 ▪ wymiary stacji przy drzwiach: 116 × 199 × 40 mm ▪ wymiary słuchawki: 75 × 93 × 225 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





Water resistance | Impact resistance | Door control | 3+2 Wires

6 934738 480312

H1086 1/-/-/10

30 10 000 292 H1086

Wideodomofony/dzwonki wideo GoSmart

EMOS GoSmart

- Kontrola dostępu do obiektów komercyjnych i prywatnych
- Alerty o nietypowej aktywności wysyłane na urządzenia mobilne
- Dwukierunkowa komunikacja z gościem bez otwierania drzwi
- Automatyczne nagrywanie wideo i audio po wykryciu ruchu
- Noktowizja dająca obraz w każdych warunkach oświetleniowych
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Alexa, Google Assistant | App Store | Google Play

- produkt: komplet wideodomofonu z WiFi
- przekątna wyświetlacza: 7"
- możliwość nagrywania
- zamek do drzwi
- przejazd bramy
- zasilanie monitora: 12 V DC (w zestawie)
- możliwość podłączenia kamer CCTV
- wymiary monitora: 130 × 180 × 23 mm
- wymiary kamery: 46 × 180 × 70 mm
- kąt widzenia kamery: 120°
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi, RF
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 120° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP44

8 592920 147023

H4101 1/-/-/4

30 10 041 010 IP-410W

- produkt: komplet wideodomofonu z WiFi
- przekątna wyświetlacza: 7
- możliwość nagrywania
- zamek do drzwi
- przejazd bramy
- intercom
- zasilanie monitora: 24 V DC (BUS)
- wymiary monitora: 175 × 120 × 21 mm
- wymiary kamery: 83 × 183 × 40 mm
- kąt widzenia kamery: 110°
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-fi
- łączność: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Touch screen

8 592920 147047

H4040 1/-/-/4

30 10 040 400 2 WIRE IP VIDEO DOOR PHONE

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- produkt: komplet wideodomofonu z WiFi
- przekątna wyświetlacza: 7
- możliwość nagrywania
- zamek do drzwi
- przejazd bramy
- intercom
- zasilanie monitora: 24 V DC (BUS)
- wymiary monitora: 174 × 128 × 21 mm
- wymiary kamery: 83 × 183 × 40 mm
- kąt widzenia kamery: 110°
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-fi
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP55

8 592920 147597

H4042 | 1/-/-/21

30 10 040 420 | 2 WIRE IP VDP SYSTEM

- produkt: komplet wideodomofonu z WiFi
- przekątna wyświetlacza: 7
- możliwość nagrywania
- zamek do drzwi
- przejazd bramy
- intercom
- zasilanie monitora: 24 V DC (BUS)
- wymiary monitora: 174 × 128 × 21 mm
- wymiary kamery: 83 × 183 × 40 mm
- kąt widzenia kamery: 110°
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-fi
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | IP55

8 592920 147603

H4044 | 1/-/-/21

30 10 040 440 | 2 WIRE IP VDP OUTDOOT UNIT 4

- produkt: komplet wideodomofonu z WiFi
- przekątna wyświetlacza: 7
- możliwość nagrywania
- zamek do drzwi
- przejazd bramy
- intercom
- zasilanie monitora: 24 V DC (BUS)
- wymiary monitora: 174 × 128 × 21 mm
- wymiary kamery: 83 × 183 × 40 mm
- kąt widzenia kamery: 110°
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-fi
- łączność: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Touch screen

8 592920 147580

H4041 | 1/-/-/7

30 10 040 410 | 2 WIRE IP VIDEO DOOR PHONE

- produkt: panel drzwiowy IP
- ilość przycisków kamery: 1
- zasilanie: AC 16-24V, USB: DC 5V
- ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): 2
- wymiary kamery: 115 × 45 × 21 mm
- stopień ochrony: IP44
- kąt widzenia kamery: 100°
- instalacja: natynkowa
- opakowanie: 1 szt., plastikowe pudełko





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 100° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage | IP44

8 592920 147085

H4035 | 1/-/-/30

30 10 040 350 | IP-10W

- produkt: panel drzwiowy IP
- ilość przycisków kamery: 1
- zasilanie: 12 V DC (w zestawie) / PoE
- ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): UTP
- wymiary kamery: 69 × 38 × 140 mm
- stopień ochrony: IP44
- kąt widzenia kamery: 160°
- sterowanie zamkiem
- instalacja: natynkowa
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





Wi Fi | RJ45 PoE | 2 MPx Resolution | Night vision | 160° | Motion detection | Door control | RFID | 2 way audio | IR CUT Day/Night

8 592920 138229

H4034 | 1/-/-/8

30 10 040 340 | IP-21POE

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- produkt: panel drzwiowy IP
- ilość przycisków kamery: 1
- zasilanie: 12 V DC (w zestawie) / PoE
- ilość przewodów (monitor/zamek/zasilanie): UTP
- wymiary kamery: 50 × 139 × 38 mm
- stopień ochrony: IP44
- kąt widzenia kamery: 160°
- sterowanie zamkiem
- instalacja: natynkowa
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko




Wi Fi | RJ45 PoE | 2 MPx Resolution | Night vision | 160° | Motion detection | Door control | RFID | 2 way audio | IR CUT Day/Night

8 592920 138205

H4033 | 1/-/-/8
30 10 040 330 | IP-20POE

- dodatkowy dzwonek wewnętrzny
- kąt widzenia kamery: 130°
- rozdzielczość kamery: 1 920 × 1 080
- detekcja ruchu
- IR CUT
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- zapis na karcie SD
- zapis w chmurze
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- funkcja WebRTC




Wi Fi | Rechargeable 6 700 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 130° | Human detection | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | IP65

8 592920 118177

H4032 | 1/-/-/10
30 10 040 320 | IP-15S

- zamek do drzwi
- dodatkowy dzwonek wewnętrzny
- kąt widzenia kamery: 110°
- rozdzielczość kamery: 1 920 × 1 080
- detekcja ruchu
- IR CUT
- syrena
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- zapis na karcie SD
- zapis w chmurze
- zabezpieczenie antykradzieżowe
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- funkcja WebRTC




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | PIR sensor

8 592920 117569

H4031 | 1/-/-/12
30 10 040 310 | IP-09C

- zamek do drzwi
- dodatkowy dzwonek wewnętrzny
- kąt widzenia kamery: 110°
- rozdzielczość kamery: 1 920 × 1 080
- detekcja ruchu
- IR CUT
- syrena
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- zapis na karcie SD
- zapis w chmurze
- zabezpieczenie antykradzieżowe
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- funkcja WebRTC




Wi Fi | Rechargeable 4 000 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | Solar charging

8 592920 117545

H4030 | 1/-/-/8
30 10 040 300 | IP-09D DC

- produkt: wideodomofon
- przekątna wyświetlacza: 7
- obsługa
- intercom
- zasilanie monitora: 12 V DC (w zestawie)
- zalecana kamera: H3016, H3017, H3018, H3019
- wymiary monitora: 145 × 205 × 12 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | Touch screen | Monitor intercom | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage

8 592920 129692

H4021 | 1/-/-/6
30 10 040 210 | IP-750B

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- produkt: komplet wideodomofonu z WiFi
- przekątna wyświetlacza: 7"
- możliwość nagrywania
- zamek do drzwi
- przejazd bramy
- intercom
- zasilanie monitora: 12 V DC (w zestawie)
- możliwość podłączenia kamer CCTV
- wymiary monitora: 175 × 118 × 25 mm
- wymiary kamery: 142 × 44 × 21 mm
- kąt widzenia kamery: 160°
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-fi
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa







8 592920 129678

H4020 | 1/-/-/4

30 10 040 200 | IP-750A

Akcesoria do wideodomofonów

- elektrycznie otwierane drzwi są częścią systemów bezpieczeń.
- uzupełniane o klawiaturę kodową albo czytniki odcisków palców
- po zatwierdzeniu wejścia otwiera się zamek w drzwiach
- klawiatura z 2 przekaźnikami, możliwy jest też czytnik RFID
- pojemność pamięci do 1 000 kodów

H8013 | 1/100/-/700

30 80 000 013 | H8013

8 595025 385802



produkt: breloczek RF ID ▪ wymiary: 28 × 7 mm ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek ▪ częstotliwość: 125 kHz

H7009 | 1/-/-/50

30 70 000 009 | H7009

8 592920 110584



maks. wyjście razem: 12 V/5 A ▪ napięcie wejściowe: 100–240 V~, 47–63 Hz ▪ ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem ▪ zastosowanie: uniwersalne ▪ wskaźnik LED ▪ napięcie wyjściowe: 12 V DC ▪ prąd wyjściowy: max. 5 000 mA ▪ sposób zasilania: z gniazda ▪ wymiary: 77 × 55 × 92 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

C0030 | 1/-/-/12

28 04 000 030 | EM-0280A

8 592920 128886





produkt: zamek do drzwi ▪ typ: EM-0280A ▪ zasilanie: 12 V DC (není součást balení) ▪ wymiary: 250 × 25 × 32 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

C0025 | 1/-/-/30

28 04 000 014 | C0025

4 042203 778306



produkt: zamek ▪ typ: z kołkiem momentowym, po elektrycznym impulsie położenie OTWARTE, po przejściu przez drzwi położenie ZAMKNIĘTE ▪ zasilanie: 12 V AC/DC (brak w zestawie) ▪ wymiary: 25 × 28 × 250 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

C0024 | 1/-/-/30

28 04 000 013 | C0024

4 042203 778382



produkt: zamek ▪ typ: z przełączaniem mechanicznym, położenie OTWARTE - stałe przejście ▪ zasilanie: 12 V AC/DC (brak w zestawie) ▪ wymiary: 25 × 28 × 250 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko

Kamery, urządzenia do monitoringu

Kamery GoSmart

EMOS GoSmart

- Alerty o nietypowej aktywności wysyłane na urządzenia mobilne
- Automatyczne nagrywanie wideo i audio po wykryciu ruchu
- Połączenie z siecią domową poprzez protokół WIFI
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Alexa, Google Assistant

App Store

Google Play

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy: tak, 4× IR LED + biała LED
- kąt widzenia kamery: 130°
- stopień ochrony: IP65
- rozdzielczość kamery: 2 304 × 1 296
- detekcja ruchu
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi

- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 120°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów





Wi Fi | 3MPx Resolution | Night vision | Pan | 130° | Motion detection | Motion tracking | 2 way audio | 200–L200/m | Siren 120 dB

8 592920 129050

H4065 | 1/-/-/4

30 24 040 650 | IP-310 TORCHV2 BLACK

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy: tak, 4× IR LED + biała LED
- kąt widzenia kamery: 130°
- stopień ochrony: IP65
- rozdzielczość kamery: 2 304 × 1 296
- detekcja ruchu
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi

- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 120°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów





Wi Fi | 3MPx Resolution | Night vision | Pan | 130° | Motion detection | Motion tracking | 2 way audio | 200–L200/m | Siren 120 dB

8 592920 129036

H4064 | 1/-/-/4

30 24 040 640 | IP-310 TORCHV2 WHITE

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy: tak, 9× IR LED 850 nm
- kąt widzenia kamery: 130°
- stopień ochrony: IP65
- rozdzielczość kamery: 2 592 × 1 944
- detekcja ruchu
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi

- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- kąt wykrywania ruchu: 120°
- zasięg wykrywania ruchu: 9 metrów
- rozpoznawanie człowieka





Wi Fi | 5MPx Resolution | Night vision | 130° | Motion detection | Human detection | 2 way audio | Magnetic holder | PIR 120° 9 m | IP65

8 592920 129012

H4063 | 1/-/-/14

30 24 040 630 | IP-210 SNAPV2

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy
- kąt widzenia kamery: 180°
- stopień ochrony: IP21
- rozdzielczość kamery: 2 560 × 1 440
- detekcja ruchu
- detekcja dźwięku
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 120°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów
- rozpoznawanie człowieka





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 147061

H4062 | 1/-/-/16

30 24 040 620 | IP-222W

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy
- kąt widzenia kamery: 100°
- stopień ochrony: IP20
- rozdzielczość kamery: 2 304 × 1 296
- detekcja ruchu
- detekcja dźwięku
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 100°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów





Wi Fi | 3MPx Resolution | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 128 GB

8 592920 128992

H4061 | 1/-/-/12

30 24 040 610 | IP-110 CUBEV2

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy
- kąt widzenia kamery: 100°
- stopień ochrony: IP20
- rozdzielczość kamery: 2 560 × 1 440
- detekcja ruchu
- detekcja dźwięku
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 100°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów
- rozpoznawanie człowieka





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 135594

H4060 | 1/-/-/12

30 24 040 600 | IP-220W

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy: tak, 4× IR LED + biała LED
- kąt widzenia kamery: 105°
- stopień ochrony: IP65
- rozdzielczość kamery: 2 048 × 1 536
- detekcja ruchu
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: 4G, LTE
- częstotliwość: LTE
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 120°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów
- rozpoznawanie człowieka





4G+Lte | Rechargeable 10 400 mAh | 3MPx Resolution | Color Night vision | 105° | Pan, tilt and zoom | Motion detection | Human detection | 2 way audio | Solar charging

8 592920 128923

H4058 | 1/-/-/4

30 24 040 580 | IP-6000 OWL

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy
- kąt widzenia kamery: 110°
- stopień ochrony: IP65
- rozdzielczość kamery: 2 616 × 1 958
- detekcja ruchu
- detekcja dźwięku
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 110°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów
- rozpoznawanie człowieka





Wi Fi | 5MPx Resolution | Color Night vision | Pan and tilt | 110° | Motion detection | Human detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio

8 592920 128909

H4057 | 1/-/-/4

30 24 040 570 | IP-800 WASP

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- automatyczne zapisywanie obrazów
- widzenie w nocy
- kąt widzenia kamery: 110°
- stopień ochrony: IP55
- rozdzielczość kamery: 1 920 × 1 080
- detekcja ruchu
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- kąt wykrywania ruchu: 120°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów
- rozpoznawanie człowieka





Wi Fi | Rechargeable 8 800 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | Solar charging | Siren 105 dB | IP55

8 592920 117743

H4056 | 1/-/-/5

30 24 040 560 | IP-600 EYE

- automatyczne zapisywanie obrazów
- ustawienie obszaru detekcji
- widzenie w nocy
- kąt widzenia kamery: 100°
- stopień ochrony: IP20
- rozdzielczość kamery: 2 304 × 1 296
- detekcja ruchu
- detekcja dźwięku
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI
- komunikacja głosowa: dwukierunkowa
- śledzenie ruchów (tracking)
- obrót z napędem silnikowym
- kąt wykrywania ruchu: 100°
- zasięg wykrywania ruchu: 10 metrów
- rozpoznawanie człowieka





Wi Fi | 2K QUAD HD Resolution 3MP | Night vision | Pan and tilt | 100° | Motion detection | Cry alert | Lullaby | 2 way audio | Night light

8 592920 118146

H4052 | 1/-/-/6

30 24 040 520 | IP-500 GUARD

Alarmy

- niezawodna ochrona mienia przed nieuprawnionym dostępem
- wykrywanie ruchu przy otwarciu drzwi/okien lub zbiciu szyby
- pilot z funkcjami aktywacji, dezaktywacji i SOS
- głośna syrena odstraszająca intruzów i alarmująca otoczenie
- łatwy montaż, idealny do domów i biur

- produkt: alarm
- kąt detekcji: 110°
- zasięg detekcji: 8 m
- czas włączenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- stopień ochrony: IP21
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: DC USB 5 V / 3× AA
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko
- protokół: RF





125 dB | Welcome Chime | Dual power | Remote control | Motion detection | Adjustable Volume | SOS Button | PIR Sensor

8 592920 146989

H8106 | 1/-/-/24

30 81 000 010 | EM-125L

Alarmy GoSmart

EMOS GoSmart

- Niezawodna ochrona mienia przed nieautoryzowanym dostępem
- Inteligentne wykrywanie ruchu z regulowaną czułością
- Sterowanie i powiadomienia przez aplikację mobilną (Android/iOS)
- Elastyczne zasilanie i łatwa instalacja
- Połączenie z siecią domową przez WiFi i RF
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosem z Google Assistant i Amazon Alexa

- produkt: alarm
- kąt detekcji: 110°
- zasięg detekcji: 8 m
- czas włączenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- stopień ochrony: IP21
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: DC USB 5 V / 3× AA
- opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS

- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi, RF
- częstotliwość: 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





Wi Fi · 125 dB · Welcome Chime · Dual power · Remote control · Motion detection · Adjustable Volume · SOS Button · PIR Sensor · Real time notifications

8 592920 147009

H5030	1/-/-/12
30 69 050 300	EM-125L

Dzwonki

Dzwonki bezprzewodowe

- dzwonki EMOS mają odbiornik włączany do gniazdka lub bateryjny
- są już fabrycznie sparowane
- nowe modele z repeaterem sygnału – nieograniczony zasięg
- z 1 albo 2 wodoszczelnymi przyciskami, możliwość rozbudowy
- regulacja głośności, sygnalizacja optyczna i wybór wielu melodii

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 10 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5750T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: bez zasilania ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





110 dB · 150 m · 10× · Water resistance · 230 V~

8 592920 096963

P5750	1/-/-/14
34 02 118 000	P5750

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 10 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 2 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5750T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: bez zasilania ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096987

P5750.2T | 1/-/-/8

34 02 119 000 | P5750.2T

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 10 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5750T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: bez zasilania ▪ ilość odbiorników w komplecie: 2 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





110 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096949

P5750.2R | 1/-/-/8

34 02 120 000 | P5750.2R

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 16 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5760T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





85 dB | 180 m | 16× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032 | Unlimited range

8 592920 140932

P5760N | 1/-/-/18

34 02 060 011 | P5760N

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 16 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5760T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AA (brak w zestawie)





85 dB | 180 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032 | Unlimited range

8 592920 140963

P5763N | 1/-/-/24

34 02 060 012 | P5763N

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 16 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5760T ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AA (brak w zestawie)





85 dB | 180 m | 16× | 3× AA | Unlimited range

8 592920 140994

P5763RN | 1/-/-/36

34 02 063 002 | P5763RN

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5723T ▪ wodoodporny przycisk: IP55 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC



90 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 147573

P5737 | 1/-/-/24

34 02 131 000 | P5737

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5723T ▪ wodoodporny przycisk: IP55 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AA (brak w zestawie)



90 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 147566

P5736 | 1/-/-/24

34 02 130 000 | P5736

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 10 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5734T ▪ wodoodporny przycisk: IP56 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC



85 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 112809

P5734B | 1/-/-/14

34 02 126 000 | P5734B

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 10 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5734T ▪ wodoodporny przycisk: IP56 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC



85 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 112793

P5734 | 1/-/-/14

34 02 125 000 | P5734

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5732T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC



110 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 105962

P5733W | 1/-/-/14

34 02 122 000 | P5733W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5732T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





8 592920 105986

P5733S | 1/-/-/14
34 02 123 000 | P5733S

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5732T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





8 592920 106006

P5733G | 1/-/-/14
34 02 124 000 | P5733G

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 6 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5729T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: bez zasilania ▪ ilość odbiorników w komplecie: 2 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





8 592920 084304

P5731 | 1/-/-/8
34 02 116 000 | P5731

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 52 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 6 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5728T ▪ wodoodporny przycisk: IP56 ▪ zasilanie przycisku: 1× 12 V A23 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 2 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)





8 592920 084281

P5730 | 1/-/-/12
34 02 115 000 | P5730

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 6 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5729T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: bez zasilania ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





8 592920 105948

P5729B | 1/-/-/14
34 02 121 000 | P5729B

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 6 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5729T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: bez zasilania ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC




90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 080405

P5729 | 1/-/-/14
34 02 044 000 | P5729

---

zasięg max.: 180 m ▪ ilość melodii: 52 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 6 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5728T ▪ wodoodporny przycisk: IP56 ▪ zasilanie przycisku: 1× 12 V A23 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 5 poziomów ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)




90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 3× AAA | 1× A23

8 592920 080382

P5728 | 1/-/-/30
34 02 043 000 | P5728

---

zasięg max.: 150 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 6 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5727T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC




85 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 067130

P5727 | 1/-/-/8
34 02 025 000 | P5727

---

zasięg max.: 100 m ▪ ilość melodii: 36 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 75 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5723T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AA (brak w zestawie)




75 dB | 100 m | 36× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 006641

P5723 | 1/-/-/20
34 02 107 000 | 98098

---

zasięg max.: 100 m ▪ ilość melodii: 16 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 80 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5723T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności ▪ zasilanie jednostki głównej: 3× 1,5 V AA (brak w zestawie)




80 dB | 100 m | 16× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 595025 377876

P5712 | 1/-/-/20
34 02 012 000 | 98105

zasięg max.: 60 m ▪ ilość melodii: 1 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w dzwonku ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 75 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5723T ▪ wodoodporny przycisk: IP44 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC







8 595025 363589

P5705 1/-/-/16
34 02 005 000 98080S

---

zasięg max.: 180 m lub połączenie przewodowe ▪ ilość melodii: 10 ▪ sposób parowania: automatyczne parowanie–self-learning ▪ sygnalizacja optyczna w przycisku ▪ maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB ▪ możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8 ▪ ilość przycisków w komplecie: 1 szt. ▪ dodatkowy przycisk (wymienny): P5734T; P5700OT ▪ wodoodporny przycisk: IP54 ▪ zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ ilość odbiorników w komplecie: 1 szt. ▪ regulacja głośności: tak, 4 poziomy ▪ zasilanie jednostki głównej: 230 V AC







8 592920 145555

P57103 1/-/-/24
34 02 129 000 P57103

Przyciski do dzwonków

- przyciski wymienne albo dodatkowe do dzwonków EMOS
- określone modele są kompatybilne z określonymi typami dzwonków do drzwi
- najczęściej na 1 baterię, wodoodporne (stopień ochrony IP44)

---

zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 120 m ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ przeznaczony do: P5760N, P5763N, P5763RN, P5760, P5763, P5763R







8 592920 057605

P5760T 1/-/5/40
34 02 060 002 P5760T

---

zasilanie: bez zasilania ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 150 m ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ przeznaczony do: P5750, P5750.2T, P5750.2R







8 592920 097007

P5750T 1/-/-/50
34 02 118 001 P5750T

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 150 m ▪ stopień ochrony: IP56 ▪ przeznaczony do: P5734, P5734B, P5735SS, P5735WS





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 112816

P5734T | 1/-/-/50

34 02 126 001 | P5734T

---

zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ przeznaczony do: P5732, P5733W, P5733S, P5733G





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 087817

P5732T | 1/-/-/50

34 02 117 001 | P5732T

---

zasilanie: bez zasilania ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 180 m ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ przeznaczony do: P5729, P5729B, P5731





180 m | Water resistance

8 592920 080429

P5729T | 1/-/-/50

34 02 114 000 | P5729T

---

zasilanie: 1× 12 V A23 (w zestawie) ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 180 m ▪ stopień ochrony: IP56 ▪ przeznaczony do: P5728, P5730





180 m | Water resistance | 1× A23

8 592920 080412

P5728T | 1/-/-/50

34 02 113 000 | P5728T

---

zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 150 m ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ przeznaczony do: P5727





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 069868

P5727T | 1/-/-/50

34 02 112 000 | P5727T

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

zasilanie: 1× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ sposób parowania: self-learning (automatyczne parowanie) ▪ zasięg na otwartej przestrzeni: do 100 m ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ przeznaczony do: 98103, 98098, 98105, 98080S, P5736, P5737







8 592920 006658

P5723T 1/-/-/48

34 02 108 000 98YK

---

zasilanie: maks. 24 V DC ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ przeznaczony do: P57101, P57102







8 592920 140642

P57000T 1/-/-/112

34 01 570 001 P57000T

Dzwonki przewodowe

- klasyczne dzwonki mechaniczne z jedną melodią
- odległość między dzwonkiem a przyciskiem dokładnie według potrzeb użytkownika
- stała funkcjonalność dzięki zasilaniu 230 V, poprzez transformator lub baterie

---

- zasięg max.: połączenie przewodowe
- ilość melodii: 1
- maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB
- dodatkowy przycisk (wymienny): P57000T
- zasilanie przycisku: połączenie przewodowe
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- zasilanie jednostki głównej: 4 × 1,5 V AA/transform







8 592920 140666

P57102 1/-/-/15

34 01 571 020 P57102

- zasięg max.: połączenie przewodowe
- ilość melodii: 1
- maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB
- dodatkowy przycisk (wymienny): P57000T
- zasilanie przycisku: połączenie przewodowe
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- zasilanie jednostki głównej: 4 × 1,5 V AA/transform







8 592920 140659

P57101 1/-/-/15

34 01 571 010 P57101

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- zasięg max.: połączenie przewodowe
- ilość melodii: 1
- maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB
- zasilanie przycisku: połączenie przewodowe
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





85 dB | Mechanical 1× | 230 V~

8 592920 119433

P57002 | 1/-/-/14

34 01 000 020 | P57002

- zasięg max.: połączenie przewodowe
- ilość melodii: 1
- maksymalna głośność dzwonienia: 85 dB
- zasilanie przycisku: połączenie przewodowe
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





85 dB | Mechanical 1× | 230 V~

8 592920 119426

P57001 | 1/-/-/20

34 01 000 010 | P57001

- napięcie wejściowe: 230 V~, 50/60 Hz
- zastosowanie: dzwonki druciane
- napięcie wyjściowe: 8 V, 12 V, 24 V
- prąd wyjściowy: 0,3 A (8 W)
- wymiary: 85 × 64 × 35 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko





230 V~

8 592920 140635

P57000TR | 1/-/-/20

34 01 570 000 | P57000TR

- zasięg max.: 180 m lub połączenie przewodowe
- ilość melodii: 10
- sposób parowania: automatyczne parowanie–self-l
- sygnalizacja optyczna w przycisku
- maksymalna głośność dzwonienia: 90 dB
- możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8
- ilość przycisków w komplecie: 1 szt.
- dodatkowy przycisk (wymienny): P5734T; P57000T
- wodoodporny przycisk: IP54
- zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- regulacja głośności: tak, 4 poziomy
- zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





90 dB | 180 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 145555

P57103 | 1/-/-/24

34 02 129 000 | P57103

Dzwonki bezprzewodowe GoSmart

- Dzwonki EMOS mają odbiornik do gniazdka lub na baterie
- Dzwonki parują się same w kilka sekund
- 1–2 wodoodporne przyciski z opcją dodania kolejnych
- Regulacja głośności, sygnalizacja optyczna i do 52 melodii
- Możliwość podłączenia do automatyki domowej
- Połączenie z siecią domową przez WiFi
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosem z Google Assistant i Amazon Alexa

- zasięg max.: 150 m
- ilość melodii: 52
- sposób parowania: automatyczne parowanie–self-l
- sygnalizacja optyczna w dzwonku
- sygnalizacja optyczna w przycisku
- maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB
- możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8
- ilość przycisków w komplecie: 1 szt.
- dodatkowy przycisk (wymienny): P5734T
- wodoodporny przycisk: IP44
- zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- regulacja głośności: tak, 4 poziomy
- zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





8 592920 135433

P5735WS 1/-/-/32

34 02 127 000 P5735WS

- zasięg max.: 150 m
- ilość melodii: 52
- sposób parowania: automatyczne parowanie–self-l
- sygnalizacja optyczna w dzwonku
- sygnalizacja optyczna w przycisku
- maksymalna głośność dzwonienia: 110 dB
- możliwość dodania kolejnego przycisku: tak, max. 8
- ilość przycisków w komplecie: 1 szt.
- dodatkowy przycisk (wymienny): P5734T
- wodoodporny przycisk: IP44
- zasilanie przycisku: 1× 3 V CR2032 (w zestawie)
- ilość odbiorników w komplecie: 1 szt.
- regulacja głośności: tak, 4 poziomy
- zasilanie jednostki głównej: 230 V AC





8 592920 135488

P5735SS 1/-/-/32

34 02 128 000 P5735SS

Akcesoria GoSmart

- Rozbudowa inteligentnego domu o dodatkowe czujniki i produkty
- Możliwość automatyzacji dla dodanych czujników i produktów
- Protokoły komunikacyjne Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- Steruj jednocześnie wieloma urządzeniami lub oświetleniem
- Definiowanie zdarzeń wyzwalających dla przycisków
- Przyciski trójpozycyjne - naciśnij raz, podwójnie, długo
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

- produkt: klawiatura RFID, TUYA
- ilość przekaźników: 1
- ilość kodów: do 1 000
- zasilanie: 12 V AC/DC (brak w zestawie)
- wymiary: 23 × 78 × 115 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- częstotliwość: 125 kHz
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- zapis w chmurze





8 592920 128862

H5023 1/-/-/18

30 69 050 230 IP-006AX

Czujniki ruchu GoSmart

- Czujniki do zabezpieczenia domu
- Wykrywanie ruchu i natychmiastowe powiadomienia w aplikacji
- Kontrola bezpieczeństwa okien i drzwi
- Identyfikacja nietypowych sytuacji w czasie rzeczywistym
- Połączenie z siecią domową za pośrednictwem protokołu ZigBee
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

---

- produkt: czujnik ruchu
- kąt detekcji: 90°
- zasięg detekcji: 8 m
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: PIR
- zasilanie: 1× CR123A (3 V)
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- częstotliwość: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





8 592920 128749

H5020 | 1/-/-/40

30 69 052 010 | IP-2210Z

- produkt: czujnik otwarcia drzwi/okien
- stopień ochrony: IP20
- typ czujnika: magnetyczny
- zasilanie: 1× CR2032 (3 V)
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- częstotliwość: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





8 592920 128732

H5021 | 1/-/-/100

30 69 052 020 | IP-2211Z

Multimetry, testery



Multimetry, przewody pomiarowe

- multimetry do pomiaru wielkości elektrycznych
- mają automatyczny albo ręczny dobór zakresu pomiarowego
- pomiar temperatury, test diód albo tranzystorów
- multimetr cęgowy mierzy duże wartości
- przewody pomiarowe z grotami, przydatne do multimetrów

długość przewodu: 95 cm ▪ maksymalne obciążenie: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ kolor: czerwony, czarny ▪ opakowanie: woreczek





1 000 V max. | 10 A | 0.95 m

8 595025 372802

S4003	1/-/-/200
23 04 000 300	BB58

długość przewodu: 95 cm ▪ maksymalne obciążenie: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ możliwość wymiany grotów ▪ kolor: czerwony, czarny ▪ opakowanie: 1 szt., blister





max. 30 V~ 60 V ⎓ | 1 A | 0.95 m

8 592920 103975

S4001N	1/5/-/50
23 04 000 101	S4001N

napięcie AC: 200 mV – 300 V ▪ natężenie AC: 20 mA – 10 A ▪ napięcie DC: 200 mV – 300 V ▪ natężenie DC: 20 mA – 10 A ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ podświetlenie wyświetlacza ▪ wybór zakresu: ręcznie ▪ bezkontaktowa detekcja napięcia AC ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ test baterii ▪ pomiar temperatury: 0 °C do +1 000 °C ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ wymiary: 168 × 83 × 35 mm





V ⎓ / A ⎓ Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063767

M3691	1/-/-/20
22 02 016 000	EM3691

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

napięcie AC: 200–300 V ▪ napięcie DC: 200 mV – 300 V ▪ natężenie DC: 20 mA – 10 A ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ podświetlenie wyświetlacza ▪ wybór zakresu: ręcznie ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ test baterii ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ wymiary: 150 × 75 × 35 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 063798

M3620 1/-/-/20

22 02 017 000 MD-310

---

napięcie AC: 2–600 V ▪ natężenie AC: 200 µA – 200 mA ▪ napięcie DC: 200 mV – 600 V ▪ natężenie DC: 200 µA – 200 mA ▪ wyświetlacz: 3 1/2 digit ▪ podświetlenie wyświetlacza ▪ wybór zakresu: automatyczny ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ pamięć maksymalnej wartości ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ automatyczne wyłączenie ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ wymiary: 44 × 38 × 230 mm





Function | Data hold | Continuity beeper

8 592920 129364

M3216 1/-/-/6

22 02 021 000 MD-300

---

napięcie AC: 2–600 V ▪ natężenie AC: 2 mA – 10 A ▪ napięcie DC: 200 mV – 600 V ▪ natężenie DC: 2 mA – 10 A ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ wybór zakresu: ręcznie ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ test tranzystorów ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ wymiary: 32 × 85 × 165 mm





Function | Continuity beeper

8 595025 314703

M2092 1/-/5/15

22 02 003 000 MD-220

---

napięcie AC: 600 mV – 750 V ▪ natężenie AC: 600 µA–10 A ▪ napięcie DC: 600 mV – 1 000 V ▪ natężenie DC: 600 µA–10 A ▪ wyświetlacz: 5 3/4 digit ▪ podświetlenie wyświetlacza ▪ wybór zakresu: automatycznie i ręcznie ▪ rezystancja elektryczna: 600 Ohm – 60 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ test tranzystorów ▪ pomiar temperatury: -40 °C do +300 °C ▪ pamięć maksymalnej wartości ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ automatyczne wyłączenie ▪ w zestawie: baterie, groty pomiarowe, redukcja do pomiaru tranzystorów, temp. sonda typu K ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ wymiary: 35 × 90 × 190 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106129

M0430 1/-/-/8

22 02 019 000 MD-430

---

napięcie AC: 2–300 V ▪ natężenie AC: 200 µA – 10 A / z cęgami do 1 000 A (brak w zestawie) ▪ napięcie DC: 200 mV – 300 V ▪ natężenie DC: 200 µA – 10 A / z cęgami do 1 000 A (brak w zestawie) ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ podświetlenie wyświetlacza ▪ wybór zakresu: automatyczny ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ test tranzystorów ▪ pomiar temperatury: -20 °C do +1 000 °C ▪ pamięć maksymalnej wartości ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ automatyczne wyłączenie ▪ w zestawie: baterie, groty pomiarowe, gniazdko do pomiaru tranzystorów, sonda typu K, zamek do osłony baterii ▪ zasilanie: 3× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ wymiary: 35 × 75 × 158 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 595025 367846

M0420 1/-/10/20

22 02 008 000 MD-420

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

napięcie AC: 4–600 V ▪ natężenie AC: 400 A ▪ napięcie DC: 400 mV – 600 V ▪ natężenie DC: 400 A ▪ multimetr cęgowy ▪ wyświetlacz: 3 3/4 digit ▪ wybór zakresu: automatyczny ▪ rezystancja elektryczna: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ pomiar temperatury: -20 °C do +1 000 °C ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ automatyczne wyłączenie ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ wymiary: 38 × 71 × 194 mm





Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 595025 390394

M0400 1/-/-/20

22 02 013 000 MD-410C

---

napięcie AC: 200–300 V ▪ napięcie DC: 200 mV – 300 V ▪ natężenie DC: 20 µA – 10 A ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ wybór zakresu: ręcznie ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe, pudełko ochronne ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ wymiary: 27 × 70 × 135 mm





Function | Continuity beeper

8 595025 361479

M0391 1/-/10/20

22 02 007 000 MD-210

---

napięcie AC: 200–300 V ▪ napięcie DC: 200 mV – 300 V ▪ natężenie DC: 2 000 µA – 200 mA ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ wybór zakresu: ręcznie ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ test diód ▪ test baterii: 1,5 V/9 V ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 1× 12 V (w zestawie) ▪ wymiary: 30 × 57 × 95 mm





Function

8 592920 002018

M0320 1/-/6/18

22 02 014 000 MD-110

---

napięcie AC: 2–600 V ▪ natężenie AC: 2–600 A ▪ napięcie DC: 200 mV – 600 V ▪ multimetr cęgowy ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ wybór zakresu: automatyczny ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ automatyczne wyłączenie ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe ▪ zasilanie: 2× 3 V CR2032 (w zestawie) ▪ wymiary: 36 × 76 × 190 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 004814

M0305 1/-/12/24

22 02 015 000 MD-310C

---

napięcie AC: 200–600 V ▪ natężenie AC: 200 mA – 10 A ▪ napięcie DC: 2–600 V ▪ natężenie DC: 200 mA – 10 A ▪ wyświetlacz: 3,5 digit ▪ podświetlenie wyświetlacza ▪ wybór zakresu: ręcznie ▪ rezystancja elektryczna: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ ciągłość obwodów ▪ test diód ▪ test baterii: 1,5 V/9 V ▪ pomiar temperatury: -40 °C do +300 °C ▪ pamięć zmierzonej wartości ▪ automatyczne wyłączenie ▪ w zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe, temp. sonda ▪ zasilanie: 3× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ wymiary: 35 × 75 × 155 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 106105

M0230 1/-/-/20

22 02 020 000 MD-230

Testery

- próbnik zmierzy również napięcie elektryczne
- oprócz tego ustali fazy, ich kolejność oraz polaryzację
- wykrywa napięcie prądu stałego i przemiennego
- o wynikach informuje sygnalizacją optyczną albo akustyczną

---

do baterii typu: AAA, AA, C, D, 9 V, pastylkowe 1,5 V, 3 V ▪ typ: UNI D3 ▪ rezystancja obciążenia dla AA, AAA, C, D, 9 V: uni. ▪ rezystancja obciążenia dla baterii guzikowych: uni. ▪ wymiary: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322 1/-/5/50

22 03 003 000 UNI D3

---

napięcie stałe: 6–690 V ▪ napięcie zmienne: 6–690 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ określenie polaryzacji ▪ określenie fazy ▪ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ zakres częstotliwości: 45–65 Hz ▪ pomiar ciągłości obwodów ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 075463

M0071 1/-/-/10

22 01 013 000 VT-710

---

napięcie stałe: 12–250 V ▪ napięcie zmienne: 12–230 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 12–250 V ▪ pomiary bezkontaktowe ▪ sygnalizacja: optyczna ▪ zasilanie: ze źródła napięcia ▪ zakres częstotliwości: 50–500 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka







8 592920 136133

M0049 1/-/12/120

22 01 019 000 VT-121

---

napięcie stałe: 0 do 250 V bezstykowo ▪ napięcie zmienne: 70 do 250 V bezstykowo ▪ napięcie stałe i zmienne: 0–250 V, 70–250 V ▪ określenie polaryzacji ▪ pomiary bezkontaktowe: polaryzacja zasilaczy, zwarć, promieniowania kuchenek mikrofalowych, monitorów ▪ ustawienie dwóch czułości ▪ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ▪ zasilanie: 2× 1,5 V LR44 (w zestawie) ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 595025 301284

M0048 1/5/-/50

22 01 002 000 VT-120

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

napięcie stałe: 0 do 250 V bezstykowo ▪ napięcie zmienne: 70 do 250 V bezstykowo ▪ napięcie stałe i zmienne: 0–250 V, 70–250 V ▪ określenie polaryzacji ▪ pomiary bezkontaktowe: polaryzacja zasilaczy, zwarć, promieniowania kuchenek mikrofalowych, monitorów ▪ sygnalizacja: optyczna ▪ zasilanie: 2× 1,5 V LR41 (w zestawie) ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., blister





Function Signalization

8 595025 301185

M0018 | 1/5/-/45

22 01 001 000 | VT-110

---

napięcie stałe: 0–250 V ▪ napięcie zmienne: 200–250 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 0–250 V ▪ sygnalizacja: optyczna ▪ zasilanie: ze źródła napięcia ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka





Signalization Function

8 592920 136126

M0017 | 1/-/12/108

22 01 018 000 | VT-102

---

napięcie stałe: 0–250 V ▪ napięcie zmienne: 200–250 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 0–250 V ▪ sygnalizacja: optyczna ▪ zasilanie: ze źródła napięcia ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka





Signalization Function

8 592920 136119

M0016 | 1/-/12/96

22 01 017 000 | VT-101

---

napięcie stałe: 110–400 V ▪ napięcie zmienne: 110–400 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 110 V, 230 V, 400 V ▪ określenie polaryzacji ▪ określenie fazy ▪ sygnalizacja: optyczna ▪ zasilanie: ze źródła napięcia ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., blister





Function Signalization Phase rotary

8 592920 044032

M0014A | 1/5/-/15

22 01 012 000 | VT-310

---

napięcie stałe: 12–690 V ▪ napięcie zmienne: 12–690 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ określenie polaryzacji ▪ określenie fazy ▪ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ▪ zasilanie: 9 V (w zestawie) ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ pomiar ciągłości obwodów ▪ opakowanie: 1 szt., blister





Function Signalization Phase rotary

8 592920 082522

M0012A | 1/5/-/15

22 01 014 000 | VT-320

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

detekcja: instalacja AC ▪ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ▪ napięcie AC: 70–1 000 V ▪ wymiary: 153 × 22 mm ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ opakowanie: 1 szt., blister





Function Signalization

8 595025 391179

M0007A 1/-/30/60

22 05 000 010 VT-150

napięcie stałe: 6–400 V ▪ napięcie zmienne: 6–400 V ▪ napięcie stałe i zmienne: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ określenie polaryzacji ▪ sygnalizacja: optyczna ▪ zasilanie: ze źródła napięcia ▪ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ▪ opakowanie: 1 szt., blister





Function Signalization

8 592920 090664

M0003B 1/-/5/40

22 01 015 000 VT-211

Przyrządy pomiarowe

- multidetektor wykrywa przebieg instalacji elektrycznych
- miernik laserowy mierzy odległość, powierzchnie oraz objętość
- detektor wykrywa bezstykowo napięcie przemienne do 1 000 V

detekcja: drewno, metal, instalacja AC ▪ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ▪ wymiary: 28 × 72 × 155 mm ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ opakowanie: 1 szt., blister





Auto OFF Signalization

8 592920 037003

M0501 1/-/5/30

22 06 000 010 M0501

odległość pomiarowa: 0,05–40 m ▪ funkcje pomiarowe: długość, powierzchnia, objętość, pomiar ciągły, trójkąt Pitagorasa ▪ jednostki pomiaru: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





40 m

8 592920 037546

M0502 1/-/-/50

22 06 000 020 M0502

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

funkcje pomiarowe: temperatura ▪ jednostki pomiaru: °C/°F ▪ zasilanie: 1× 9 V (w zestawie) ▪ opakowanie: 1 szt., blister





D:S 8:1 | Laser pointer | Backlit display | -50 – +380 °C

8 592920 075661

M0503

22 06 000 030

1/-/-/18

M0503

Termostaty, detektory



Termostaty

Termostaty EMOS

- termostaty regulują układy grzewcze i jednostki chłodzące
- ręczne i cyfrowe, z możliwością programowania cyklu ogrzewania
- bezprzewodowe, przewodowe i przylgowe
- podświetlany wyświetlacz, ochrona przed zamarznięciem
- najpopularniejsze: bezprzewodowe termostaty cyfrowe

rodzaj termostatu: bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 2× 1,5 V AA (w zestawie) lub adapter USB 5 V (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 115 × 37 × 91 mm ▪ wymiary nadajnika: 98 × 55 × 98 mm





8 592920 149164

P56A11	1/-/-/8
21 01 311 000	P56A11

rodzaj termostatu: bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,2 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 37 × 115 × 91 mm ▪ wymiary nadajnika: 23 × 97 × 122 mm





8 592920 098028

P5611OT	1/-/-/10
21 01 309 000	P5611OT

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

rodzaj termostatu: bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 10 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 26 × 86 × 86 mm ▪ wymiary nadajnika: 26 × 126 × 84 mm



Programmable | 10 A/4 A | 80 m | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz

8 592920 089323

P5616OT 1/-/-/12
21 01 307 000 P5616OT

---

rodzaj termostatu: bezprzewodowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 26 × 86 × 86 mm ▪ wymiary nadajnika: 28 × 120 × 77 mm



Easy control | 16 A/4 A | 100 m | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 2× AAA | 230 V~ 50 Hz

8 592920 064016

P5614 1/-/-/12
21 01 106 010 P5614

---

rodzaj termostatu: przewodowy z komunikacją OpenTherm + ogrzewanie podłogowe ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 98 × 37 × 98 mm



Programmable | 16 A/5 A | OpenTherm | Energy saving | Room & floor sensor | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz | 2× 1,5 V AA included

8 592920 149171

P56A01 1/-/-/16
21 01 211 000 P56A01

---

rodzaj termostatu: przewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 8 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ wymiary nadajnika: 98 × 31 × 98 mm



Programmable | 8 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 7–30 °C | Heating /Cooling | 2× 1,5 V AA included

8 592920 149195

P56A02 1/-/-/16
21 01 214 000 P56A02

---

rodzaj termostatu: przewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 6 A oporowo, 2 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ wymiary: 26 × 126 × 84 mm



Programmable | 6 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AA

8 592920 089354

P5606OT 1/-/-/40
21 01 208 000 P5606OT

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj termostatu: przewodowy ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 8 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ wymiary: 26 × 120 × 78 mm





8 592920 103395

P5607 | 1/-/-/20

21 01 209 000 | P5607

---

rodzaj termostatu: przewodowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 8 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ▪ wymiary: 30 × 120 × 77 mm





8 592920 064030

P5604 | 1/-/-/40

21 01 106 000 | P5604

---

rodzaj termostatu: przewodowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat pokojowy ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 30 °C, co 1 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 6 A oporowo, 2 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ wymiary: 40 × 93 × 86 mm





8 592920 113523

P5603R | 1/-/-/36

21 01 106 001 | P5603R

---

rodzaj termostatu: przewodowy do ogrzewania podłogowego, ukryte ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system ogrzewania ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 95 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 43 × 86 × 90 mm ▪ w zestawie: termostat, czujnik podłogowy





8 592920 112922

P5601UF | 1/-/-/14

21 01 210 000 | P5601UF

---

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C ▪ ustawienie temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V, 400 V AC ▪ wymiary: 38 × 54 × 105 mm





8 592920 021910

P5681 | 1/-/5/20

21 01 103 000 | T80

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

rodzaj termostatu: przewodowy z czujnikiem kapilarnym ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C ▪ ustawienie temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ długość czujnika kapilarowego: 1 m, Ø 7 mm ▪ zasilanie: 230 V, 400 V AC ▪ wymiary: 38 × 54 × 105 mm




16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021927

P5682 | 1/-/5/20
21 01 104 000 | T80F

---

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 5 °C do 80 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 80 °C, co 0,1 °C ▪ funkcja ON/OFF ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 5 A rezystancyjne, 1,5 A indukcyjne ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 41 × 50 × 138 mm




5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088302

P5683 | 1/-/5/30
21 01 107 000 | P5683

---

rodzaj termostatu: przewodowy z czujnikiem kapilarnym ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 5 °C do 90 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 90 °C, co 0,1 °C ▪ funkcja ON/OFF ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 5 A rezystancyjne, 1,5 A indukcyjne ▪ długość czujnika kapilarowego: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 36 × 45 × 138 mm




5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088333

P5684 | 1/-/5/30
21 01 108 000 | P5684

---

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 90 °C ▪ ustawienie temperatury: 0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V, 400 V AC ▪ wymiary: 57 × 38 × 108 mm, sumpa: 110 mm, Ø 8 mm, gwint 1/2"




16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120934

P5685 | 1/-/5/15
21 01 109 000 | P5685

---

rodzaj termostatu: przewodowy stykowy ▪ rodzaj sterowania: ręczny termostat ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ rodzaj ustawienia temperatury: ręcznie ▪ pomiar temperatury: 5 °C do 80 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 80 °C, co 0,1 °C ▪ funkcja ON/OFF ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 5 A rezystancyjne, 1,5 A indukcyjne ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 45 × 36 × 140 mm, osłona: 58 mm, Ø 8 mm, gwint 1/2"




5 A/1.5 A | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120941

P5686 | 1/-/5/20
21 01 110 000 | P5686

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj termostatu: bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 37 × 115 × 91 mm





EASY TO INSTALL · 16 A/5 A · 100 m · OpenTherm · Energy saving · Wireless · 868 MHz · 230 V~ 50 Hz

8 592920 098004

P5611OTR 1/-/-/36

21 01 308 000 P5611OTR

---

rodzaj termostatu: do gniazdka ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów do termostatu: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 45 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawialna histereza temperatury: 0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C ▪ ilość programów dla timera: 24 ▪ ilość włączeń na dzień dla timera: 24 ▪ funkcja zmiany czasu letni/zimowy ▪ funkcja odliczania countdown ▪ wymiary: 82 × 62 × 146 mm





Programmable · 16 A/4 A · 5–40 °C · Heating /Cooling · Energy saving · Thermo & Timer · 230 V~

8 592920 115534

P5660FR 1/-/-/16

21 06 000 100 P5660FR

Termostaty GoSmart

EMOS GoSmart

- Zmniejszenie kosztów ogrzewania/chłodzenia budynków
- Indywidualne ustawienia temperatury dla różnych pomieszczeń
- Ustawianie temperatury dla konkretnego dnia i godziny
- Kontrola ustawień z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji
- Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją na podstawie GPS
- Połączenie za pomocą protokołów WIFI lub Zigbee
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Alexa, Google Assistant

App Store · Google Play

---

rodzaj termostatu: bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 5 V zasilacz USB (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 115 × 37 × 91 mm ▪ wymiary nadajnika: 98 × 55 × 98 m





Wi Fi · Regulation based on GPS · Temperature calibration · Touch button control · Energy saving · Backlit display · 7–30 °C · Heating /Cooling · 868 MHz · 16 A/5 A

8 592920 149133

P56S11 1/-/-/8

21 01 310 000 P56S11

---

rodzaj termostatu: przewodowy z komunikacją OpenTherm + ogrzewanie podłogowe ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 98 × 37 × 98 mm





Wi Fi · Regulation based on GPS · Room & floor sensor · Temperature calibration · Touch button control · Energy saving · Backlit display · 7–30 °C · Heating /Cooling · 230 V~ 50 Hz

8 592920 149140

P56S01 1/-/-/16

21 01 213 000 P56S01

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj termostatu: przewodowy z komunikacją OpenTherm + ogrzewanie podłogowe, ukryte ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: 6 + 3 programy użytkownika ▪ rodzaj ustawienia temperatury: temperatura komfortowa i ekonomiczna ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 7 °C do 30 °C, co 0,2 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 5 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 98 × 35 × 98 mm ▪ w zestawie: termostat, czujnik podłogowy, Ø 8 mm





Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 149157

P56S01F 1/-/-/16

21 01 212 000 P56S01F

---

rodzaj termostatu: bezprzewodowy ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 5 V zasilacz USB (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 37 × 86 × 86 mm ▪ wymiary nadajnika: 40 × 138 × 96 mm





Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 868 MHz | 16 A/4 A

8 592920 117774

P56211 1/-/-/9

21 01 900 001 P56211

---

rodzaj termostatu: przewodowy ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 6 A oporowo, 2 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 138 × 88 × 33 mm





Wi Fi | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117767

P56201 1/-/-/12

21 01 900 000 P56201

---

rodzaj termostatu: przewodowy do ogrzewania podłogowego, ukryte ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system ogrzewania ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 95 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 86 × 86 × 43 mm ▪ w zestawie: termostat, czujnik podłogowy, Ø 8 mm





Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | 0–95 °C | Heating | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117590

P56201UF 1/-/-/36

21 01 900 002 P56201UF

---

rodzaj termostatu: przewodowy do ogrzewania podłogowego, ukryte ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system ogrzewania ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 95 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 86 × 86 × 43 mm ▪ w zestawie: termostat, czujnik podłogowy, Ø 8 mm





Wi Fi | 16 A | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Room & floor sensor | Energy saving

8 592920 139233

P56201BUF 1/-/-/36

21 01 900 012 P56201BUF

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

rodzaj termostatu: do gniazdka ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów do termostatu: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 45 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawialna histereza temperatury: 0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C ▪ ilość programów dla timera: 24 ▪ ilość włączeń na dzień dla timera: 24 ▪ funkcja zmiany czasu letni/zimowy ▪ wymiary: 82 × 62 × 146 mm





Wi Fi | 16 A/4 A | 5–40 °C | Heating /Cooling | Energy saving | Thermo & Timer | 230 V~ 50 Hz

8 592920 143940

P56601FR | 1/-/-/18

21 06 000 300 | P56601FR

---

typ głowicy termostatycznej: SMART, programowana ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ tryb wakacyjny ▪ funkcja otwartego okna ▪ zabezpieczenie dziecięce ▪ matryca: M30 × 1,5 mm ▪ dołączone przejściówki: Danfoss RA, RAV, RAVL ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ wymiary: 55 × 94 × 55 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





ZigBee | Regulation based on GPS | Child lock | Open window function | Silent operation | Energy saving | 1–70 °C | 2× AA

8 592920 117613

P5630S | 1/-/-/24

21 01 900 003 | P5630S

Detektory tlenku węgla i dymu

- inwestycja dla domu z kotłem gazowym/piecem albo kominkiem
- detektor CO wykrywa trujący i bezwonny tlenek węgla
- detektor dymu ostrzega przed powstaniem pożaru w domu
- żywotność 10 lat

---

typ detekcji: detektor dymu ▪ typ instalacji: montaż na ścianę ▪ typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa ▪ możliwość podłączenia następnych detektorów: tak, przewodowo (maks. 40 szt.) ▪ temperatura pracy: 0 °C do 40 °C ▪ wilgotność robocza: 0–93 % ▪ żywotność: 10 lat ▪ zasilanie: 230 V AC, bateria rezerwująca: 1× 9 V, w komplecie ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





10 YEARS | EASY TO INSTALL | 230 V~ | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 120927

P56502 | 1/-/-/12

21 01 505 006 | TSS890B-HI

---

typ detekcji: detektor dymu ▪ typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący ▪ typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa ▪ temperatura pracy: 0 °C do 40 °C ▪ wilgotność robocza: 5–95 % ▪ żywotność: 10 lat ▪ zasilanie: 1× 9 V, w zestawie ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





10 YEARS | EASY TO INSTALL | 9 V | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 048634

P56501 | 1/-/5/40

21 04 101 000 | GS536

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

typ detekcji: detektor dymu ▪ typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący ▪ typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa ▪ możliwość podłączenia następnych detektorów: tak, bezprzewodowo ▪ zasięg modułu: do 20 m ▪ częstotliwość: 433 MHz ▪ temperatura pracy: 10 °C do 45 °C ▪ wilgotność robocza: 30–95 % ▪ żywotność: 10 lat ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA, w zestawie ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




Wireless Connectable | 10 YEARS | EASY TO INSTALL | 2× AA | 85 dB | Low battery warning | End of life warning | 433.92 MHz

8 592920 036457

P56500 | 1/-/5/15
21 01 505 000 | GS558

typ detekcji: detektor gazu ▪ typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący ▪ typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa ▪ temperatura pracy: -10 °C do 40 °C ▪ wilgotność robocza: 0–95 % ▪ żywotność: 5 lat ▪ stopień ochrony: IPX2D ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




5 YEARS | EASY TO INSTALL | 230 V~ 50 Hz | 85 dB | End of life warning

8 592920 076606

P56450 | 1/-/-/18
21 01 505 003 | GS869

typ detekcji: detektor CO ▪ typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący ▪ typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa ▪ temperatura pracy: -10 °C do 40 °C ▪ wilgotność robocza: 30–95 % ▪ żywotność: 10 lat ▪ stopień ochrony: IP30 ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA, w zestawie ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




EU | 10 YEARS | EASY TO INSTALL | 2× AA | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 103364

P56402 | 1/-/5/15
21 01 501 020 | GS827

typ detekcji: detektor pożaru ▪ typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący ▪ typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa ▪ temperatura pracy: no 0 °C do 65 °C ▪ wilgotność robocza: 0–93 % ▪ żywotność: 10 lat ▪ zasilanie: 1× 9 V, w zestawie ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko




10 YEARS | EASY TO INSTALL | 9 V | 85 dB | Low battery warning | End of life warning

8 592920 120910

P56300 | 1/-/-/30
21 04 102 000 | THS916A

Sterowniki GoSmart

EMOS GoSmart

- Sterowanie ręczne i automatyczne
- Funkcja timera do ustawiania harmonogramu
- Wysoka moc i moment obrotowy
- Natychmiastowa reakcja na wykrycie kolizji
- Połączenie z lokalną siecią za pośrednictwem protokołu Bluetooth
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa 2-strefowego

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- produkt: sterownik zaworu
- średnica rury: 1/2'', 3/4'', 1'' a 1 1/4''
- moment obrotowy: maks. 5,88 Nm
- temperatura pracy: -10 °C do 55 °C
- wilgotność robocza: <95 %
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (w zestawie)
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i

ZigBee 3.0 | Water & gas control | Automatic & manual | Timer | Voice control | Energy saving | Silent operation | 12 V DC/ 1 000 mA





8 592920 126202

P5640S | 1/-/-/12

21 05 564 000 | P5640S

Detektory GoSmart

EMOS GoSmart

- Zapewnienie bezpieczeństwa w domu
- Alarmy optyczne i dźwiękowe
- Żywotność 10 lat
- Alarm końca żywotności i niskiego poziomu baterii
- Połączenie z lokalną siecią za pośrednictwem prot. WIFI/ZigBee
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- typ detekcji: detektor dymu
- typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący
- typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- temperatura pracy: 0 °C do 40 °C
- wilgotność robocza: 0–93 %
- żywotność: 10 lat
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 2× 1,5 V AA, w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i

Wi Fi | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 2× 1,5 V AA included





8 592920 122143

P56500S | 1/-/-/16

21 04 103 000 | TSS380C-HW

- typ detekcji: detektor CO
- typ instalacji: montaż na ścianę albo wolnostojący
- typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa
- pamięć alarmów
- częstotliwość: 2,4 GHz Wi-Fi
- temperatura pracy: -10 °C do 40 °C
- wilgotność robocza: 15–93 %
- żywotność: 10 lat
- stopień ochrony: IP30
- zasilanie: 2× 1,5 V AA, w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Wi-Fi
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i

Wi Fi | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 2× 1,5 V AA included





8 592920 130780

P56400S | 1/-/-/20

21 04 105 000 | TCS0101W

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- typ detekcji: detektor wycieku wody
- typ instalacji: wolnostojący
- typ sygnalizacji: optyczna i dźwiękowa
- pamięć alarmów
- częstotliwość: Zigbee 3.0
- temperatura pracy: no 5 °C do 38 °C
- wilgotność robocza: ≤80 % bez kondensacji
- żywotność: 10 lat
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: 1× 3 V CR2, w zestawie
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





ZigBee 3.0 | Real time alert | 10 YEARS Product lifetime | End of life warning | Low battery warning | 85 dB | 1× 3 V CR2 included

8 592920 122136

P56000S | 1/-/-/48

21 04 104 000 | P56000S

Wentylatory grzejnikowe

- oszczędność kosztów ogrzewania
- bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
- bardziej komfortowe i szybsze ogrzewanie domu
- łatwy montaż na większości grzejników i konwektorów CWU
- cicha praca z głośnością poniżej 20 dB
- bezpieczna praca, certyfikat TÜV

---

liczba wentylatorów w opakowaniu: 3 wentylatory ▪ przepływ powietrza: 36 m³/h dla każdego wentylatora ▪ poziom hałasu: <20 dB ▪ prędkość wentylatora: 1 800 RPM (ustawienie domyślne) ▪ włącz/wyłącz: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ pomiar temperatury: 25 °C do 70 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ ustawienie temperatury: 28 °C do 70 °C, co 1 °C ▪ zużycie energii: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ pobór energii w trybie gotowości: 0,03 W ▪ materiał: odporny na ciepło PC z ABS ▪ kolor: biały ▪ zasilanie: 5 V DC/2 000 mA (w zestawie) ▪ wymiary: 25 × 70 × 345 mm ▪ okres gwarancyjny: 2 lata ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138045

P56PR3 | 1/-/-/4

21 07 563 000 | P56PR3

---

liczba wentylatorów w opakowaniu: 2 wentylatory ▪ przepływ powietrza: 36 m³/h dla każdego wentylatora ▪ poziom hałasu: <20 dB ▪ prędkość wentylatora: 1 800 RPM (ustawienie domyślne) ▪ włącz/wyłącz: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ pomiar temperatury: 25 °C do 70 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ ustawienie temperatury: 28 °C do 70 °C, co 1 °C ▪ zużycie energii: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ pobór energii w trybie gotowości: 0,03 W ▪ materiał: odporny na ciepło PC z ABS ▪ kolor: biały ▪ zasilanie: 5 V DC/2 000 mA (w zestawie) ▪ wymiary: 25 × 70 × 345 mm ▪ okres gwarancyjny: 2 lata ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138038

P56PR2 | 1/-/-/4

21 07 562 000 | P56PR2

---

liczba wentylatorów w opakowaniu: 1 wentylator ▪ przepływ powietrza: 36 m³/h dla każdego wentylatora ▪ poziom hałasu: <20 dB ▪ prędkość wentylatora: 1 800 RPM (ustawienie domyślne) ▪ włącz/wyłącz: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ pomiar temperatury: 25 °C do 70 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ ustawienie temperatury: 28 °C do 70 °C, co 1 °C ▪ zużycie energii: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ pobór energii w trybie gotowości: 0,03 W ▪ materiał: odporny na ciepło PC z ABS ▪ kolor: biały ▪ zasilanie: 5 V DC/2 000 mA (w zestawie) ▪ wymiary: 25 × 70 × 345 mm ▪ okres gwarancyjny: 2 lata ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138021

P56PR1 | 1/-/-/6

21 07 561 000 | P56PR1

EMOS

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

liczba wentylatorów w opakowaniu: 1 wentylator ▪ przepływ powietrza: 36 m³/h dla każdego wentylatora ▪ poziom hałasu: <20 dB ▪ prędkość wentylatora: 1 800 RPM (ustawienie domyślne) ▪ włącz/wyłącz: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ pomiar temperatury: 25 °C do 70 °C, rozdzielczość 1 °C ▪ ustawienie temperatury: 28 °C do 70 °C, co 1 °C ▪ zużycie energii: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ pobór energii w trybie gotowości: 0,03 W ▪ materiał: odporny na ciepło PC z ABS ▪ kolor: biały ▪ zasilanie: 5 V DC/2 000 mA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 25 × 70 × 345 mm ▪ okres gwarancyjny: 2 lata ▪ opakowanie: 1 szt., papierowe pudełko





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138052

P56EXT1 | 1/-/-/6

21 07 956 100 | P56EXT1

Kontrolery nawadniania GoSmart

EMOS GoSmart

- Sterowanie ręczne i automatyczne
- Regulowany czas i ilość zużywanej wody
- Warianty z jednym wylotem lub dwoma dla nawadniania 2-strefowego
- Funkcja opóźnienia deszczu
- Łączność z siecią lokalną przez bluetooth
- Kompatybilny z produktami EMOS GoSmart i TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya | Works with Amazon Alexa Google Assistant | App Store | Google Play

- robocze ciśnienie wody : 0,5–8 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 35 l/min
- częstotliwość nawadniania : bez limitu
- czas trwania nawadniania: 1 minuta - 24 godziny
- cykli nawadniania dziennie: bez limitu
- gwint: 3/4", 1"
- nawadnianie ręczne
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 4× 1,5 V AA (brak w zestawie)
- wymiary: 135 × 160 × 70 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- seria: GoSmart
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Bluetooth 5.0
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





BLE | Rain delay | Irrigation history | Schedule | 35 l/min max. | 8 bar max. | 4× AA | 2-ZONES | SAVE WATER

8 592920 141755

PW56202 | 1/-/-/8

21 05 562 020 | PW56202

- robocze ciśnienie wody : 0,5–8 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 35 l/min
- częstotliwość nawadniania : bez limitu
- czas trwania nawadniania: 1 minuta - 24 godziny
- cykli nawadniania dziennie: bez limitu
- gwint: 3/4", 1"
- nawadnianie ręczne
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 4× 1,5 V AA (brak w zestawie)
- wymiary: 120 × 160 × 55 mm
- opakowanie: 1 szt., pudełko
- seria: GoSmart
- obsługiwany OS: Android, iOS
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Bluetooth 5.0
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- powiadomienia do aplikacji mobilnej
- języki aplikacji: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 i





BLE | Rain delay | Irrigation history | Schedule | 35 l/min max. | 8 bar max. | 4× AA | 1-ZONE | SAVE WATER

8 592920 141731

PW56201 | 1/-/-/12

21 05 562 010 | PW56201

Kontroler nawadniania

- sterowanie ręczne i automatyczne
- regulowany czas i ilość zużywanej wody
- łatwa instalacja

robocze ciśnienie wody : 0,5–8 bar ▪ maksymalne natężenie przepływu: 35 l/min ▪ częstotliwość nawadniania : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 godziny - 1 tydzień ▪ czas trwania nawadniania: 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 min ▪ cykli nawadniania dziennie: maks. 24 ▪ gwint: 3/4", 1" ▪ nawadnianie ręczne ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) ▪ wymiary: 140 × 155 × 75 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko ▪ okres gwarancyjny: 2 lata







8 592920 141717

PW56001	1/-/-/8
21 05 560 010	PW56001

Materiały instalacyjne, taśmy



Materiały instalacyjne

Gniazda, wyłączniki

EMOS

IP20

- sposób montażu: w puszce
- z wyjściem USB

A6000.4
19 06 010 511
8 592920 119549

1/-/10/40
W13-C411FUSBAC
1× USB-A
1× USB-C



produkt: gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym i wyjściem USB maks. 3 A. ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: do puszki (dodatkowa głębokość min. 60 mm) ▪ rodzaj: pojedyncze ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A6001.0
19 06 010 502
8 592920 074794

1/-/10/60
W13-C411
1×



produkt: gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym i przesłonami torów ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: pojedyncze ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6001.1
19 06 010 503
8 592920 074824

1/-/5/30
W13-C421A, W13-E421A
2×



produkt: gniazdo podwójne ze stykami ochronnymi i przesłonami torów ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: podwójne ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.0
19 06 200 100
8 592920 074619

1/-/10/60
W13-C120Y
IP20



produkt: przełącznik schodowy nr 6 ▪ design: IP20 ▪ napięcie: 250 V~ ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 1 przyciskowy schodowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

A6100.1 1/-/10/60
19 06 200 101 W13-C210Y



produkt: wyłącznik podwójny – świecznikowy ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 2 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.2 1/-/10/60
19 06 200 102 W13-C210/1Y



produkt: przełącznik krzyżowy n. 7 ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 1 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.3 1/-/10/60
19 06 200 103 W13-C230Y



produkt: wyłącznik podwójny - schodowy ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 2 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.4 1/-/10/60
19 06 200 104 W13-C130Y



produkt: wyłącznik dzwonkowy (1/0) ▪ napięcie: 250 V~/10 A ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 1 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.2 1/-/5/30
19 06 300 100 W13-C004



produkt: ramka 4 krotna ▪ napięcie: do montażu poziomego i pionowego ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: poczwórna ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.1 1/-/10/60
19 06 300 101 W13-C003



produkt: ramka 3 krotna ▪ napięcie: do montażu poziomego i pionowego ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: potrójna ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.0 1/-/10/60
19 06 300 102 W13-C002



produkt: ramka 2 krotna ▪ napięcie: do montażu poziomego i pionowego ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: podwójna ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6003.0 1/-/10/40
19 06 300 103 W13-C192



produkt: wyłącznik ze ściemniaczem do ściemnianych żarówek LED z obrotowym sterowaniem i przełączaniem przyciskiem ▪ design: 7–110 W/VA żarówki próżniowe i halogenowe na 230 V~, ściemniane żarówki kompaktowe. 3–60 W/VA do ściemnianych żarówek LED. ▪ napięcie: 230 V~, 50 Hz ▪ rodzaj: obrotowe sterowanie i przełączanie przyciskiem ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.3 1/-/10/240
19 06 300 104 W13-CTRSO



produkt: obudowa gniazdka TV+R+SAT ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: pojedyncze ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.4 1/-/10/240
19 06 300 105 W13-CTF/2



produkt: front gniazdko komputerowego 2×RJ45 ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: podwójne ▪ kolor: biały (błyszczący) ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

A6000.6 1/-/10/40

19 06 010 514 W13-C411FUSBAC







produkt: gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym i wyjściem USB maks. 3 A. ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~ ▪ sposób montażu: do puszki (dodatkowa głębokość min. 60 mm) ▪ rodzaj: pojedyncze ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A6001.2 1/-/10/60

19 06 010 508 W13-C411







produkt: gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym i przesłonami torów ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: pojedyncze ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6001.3 1/-/5/30

19 06 010 509 W13-E421A







produkt: gniazdo podwójne ze stykami ochronnymi i przesłonami torów ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: podwójne ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.5 1/-/10/60

19 06 200 105 W13-C120Y







produkt: przełącznik schodowy nr 6 ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 1 przyciskowy schodowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.6 1/-/10/60

19 06 200 106 W13-C210Y







produkt: wyłącznik podwójny – świecznikowy ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 2 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.7 1/-/10/60

19 06 200 107 W13-C210/1Y







produkt: przełącznik krzyżowy n. 7 ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 1 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.8 1/-/10/60

19 06 200 108 W13-C230Y







produkt: wyłącznik podwójny - schodowy ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 2 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6100.9 1/-/10/60

19 06 200 109 W13-C130Y







produkt: wyłącznik dzwonkowy (1/0) ▪ napięcie: 250 V~/10 A ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: 1 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP20 ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.7 1/-/5/30

19 06 300 106 W13-C004







produkt: ramka 4 krotna ▪ napięcie: do montażu poziomego i pionowego ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: poczwórna ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.6 1/-/10/60

19 06 300 107 W13-C003







produkt: ramka 3 krotna ▪ napięcie: do montażu poziomego i pionowego ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: potrójna ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

A6004.5 1/-/10/60
19 06 300 108 W13-C002



8 592920 097236

produkt: ramka 2 krotna ▪ napięcie: do montażu poziomego i pionowego ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: podwójna ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6003.1 1/-/10/40
19 06 300 109 W13-C192



8 592920 097267

produkt: wyłącznik ze ściemniaczem do ściemnianych żarówek LED z obrotowym sterowaniem i przełączaniem przyciskiem ▪ design: 7–110 W/VA żarówki próżniowe i halogenowe na 230 V~, ściemniane żarówki kompaktowe. 3–60 W/VA do ściemnianych żarówek LED. ▪ napięcie: 230 V~, 50 Hz ▪ rodzaj: obrotowe sterowanie i przełączanie przyciskiem ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.8 1/-/10/240
19 06 300 110 W13-CTRSO



8 592920 097274

produkt: obudowa gniazdka TV+R+SAT ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: pojedyncze ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A6004.9 1/-/10/240
19 06 300 111 W13-CTF/2RJ45O



8 592920 097281

produkt: front gniazdko komputerowego 2×RJ45 ▪ sposób montażu: do puszki ▪ rodzaj: podwójne ▪ kolor: antracyt ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

IP54/IP44

- sposób montażu: na ścianie
- stopień ochrony: IP54, IP44
- podwójne gniazdo jest wewnętrznie połączone

A1398 1/5/-/60
31 04 139 800 EF600SA



8 592920 030868

produkt: przełącznik schodowy – nr 6 ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy schodowy wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1398.1 1/5/-/60
31 04 139 811 EF602S (EF602SA)



8 592920 030875

produkt: wyłącznik dwubiegunowy (świecznikowy) ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 2 przyciskowy klasyczny wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1399 1/5/-/60
19 50 011 201 EF600SD



8 592920 049747

produkt: wyłącznik dzwonkowy (1/0) ▪ napięcie: 250 V~/10 A ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1398.2 1/5/-/60
19 50 011 202 EF600SB



8 592920 058497

produkt: przełącznik krzyżowy n. 7 ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

EMOS

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

A1397

31 04 139 700

1/5/-/60

EF600F

8 592920 030844

IP54



produkt: gniazdko pojedyncze ze stykiem ochronnym i klapką ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: pojedyncze wodoodporne ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1398.3

19 50 011 203

1/5/-/60

EF600SA-B

8 592920 074169

IP54



produkt: przełącznik schodowy nr 6 ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy schodowy wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1397.1

31 04 139 711

1/5/-/25

EF602F

8 592920 030851

IP44



produkt: gniazdko podwólne ze stykami ochronnymi, pokrywką i przyłączem ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1397.2

19 50 010 205

1/5/-/60

EF600F-B

8 592920 074107

IP54



produkt: gniazdko pojedyncze ze stykiem ochronnym i klapką ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: pojedyncze wodoodporne ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1398.4

19 50 011 204

1/5/-/60

EF602S-B

8 592920 074190

IP54



produkt: wyłącznik dwubiegunowy (świecznikowy) ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 2 przyciskowy klasyczny wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP54 ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1397.3

19 50 010 206

1/5/-/25

EF602F-B

8 592920 074138

IP44



produkt: gniazdo podwójne ze stykami ochronnymi, pokrywką i przyłączem ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1397.4

19 50 011 205

1/5/-/25

EF600SAF

8 592920 090237

IP44



produkt: kombinacja przełącznika nr 6 i pojedynczego gniazda ze stykiem ochronnym i pokrywą ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: gniazdo 250 V~/16 A max.; przełącznik 250V~, 10AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne - 1× gniazdo + 1× przełącznik ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kolor: szaro-czarny ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

A1397.5

19 50 011 206

1/5/-/25

EF600SAF-B

8 592920 090268

IP44



produkt: kombinacja przełącznika nr 6 i pojedynczego gniazda ze stykiem ochronnym i pokrywą ▪ design: FRENCH ▪ napięcie: gniazdo 250 V~/16 A max.; przełącznik 250V~, 10AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne - 1× gniazdo + 1× przełącznik ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ kolor: biała (matowa) ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PE

Przełączniki scen GoSmart

EMOS GoSmart

- Steruj jednocześnie wieloma urządzeniami lub oświetleniem
- Definiowanie zdarzeń wyzwalających dla przycisków
- Długa żywotność baterii zasilającej - do 2 lat
- Instalacja bez konieczności prowadzenia kabli
- Przyciski trójpozycyjne - naciśnij raz, podwójnie, długo
- Komunikacja za pomocą protokołu Zigbee
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- produkt: inteligentny przełącznik scen IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: CR 2430 3 V
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121221

H5011 1/-/-/60

30 69 050 110 IP-2001ZW

- produkt: inteligentny przełącznik scen IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 2
- zasilanie: CR 2430 3 V
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121474

H5012 1/-/-/60

30 69 050 120 IP-2002ZW

- produkt: inteligentny przełącznik scen IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 4
- zasilanie: CR 2430 3 V
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121498

H5013 1/-/-/60

30 69 050 130 IP-2004ZW

- produkt: inteligentny przełącznik scen IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: CR 2430 3 V
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121511

H5014 1/-/-/60

30 69 050 140 IP-2001ZB

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- produkt: inteligentny przełącznik scen IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 2
- zasilanie: CR 2430 3 V
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121535

H5015 | 1/-/-/60

30 69 050 150 | IP-2002ZB

- produkt: inteligentny przełącznik scen IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: automatyzacja
- liczba przycisków sterujących: 4
- zasilanie: CR 2430 3 V
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121559

H5016 | 1/-/-/60

30 69 050 160 | IP-2004ZB

Moduły GoSmart

EMOS GoSmart

- Rozbudowa inteligentnego domu o dodatkowe czujniki i produkty
- Możliwość automatyzacji dla dodanych czujników i produktów
- Protokoły komunikacyjne Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store | Google Play

- produkt: moduł włączeniowy IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 126066

H5101 | 1/-/-/100

30 69 051 010 | IP-2101SZ

- produkt: moduł włączeniowy IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 126042

H5102 | 1/-/-/100

30 69 051 020 | IP-2102SZ

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- produkt: moduł włączeniowy IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126028

H5103 1/-/-/100

30 69 051 030 IP-2103SZ

- produkt: moduł włączeniowy IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126004

H5104 1/-/-/100

30 69 051 040 IP-2104SZ

- produkt: moduł włączeniowy IP
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Wi-Fi
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 125984

H5105 1/-/-/100

30 69 051 050 IP-2101SW

- produkt: moduł włączeniowy IP
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Wi-Fi
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 125960

H5106 1/-/-/100

30 69 051 060 IP-2102SW

- produkt: moduł ściemniania IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125946

H5107 1/-/-/100

30 69 051 070 IP-2111DZ

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- produkt: moduł ściemniania IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125922

H5108 1/-/-/100

30 69 051 080 IP-2112DZ

- produkt: moduł rolety IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125908

H5109 1/-/-/100

30 69 051 090 IP-2121CZ

- produkt: moduł rolety IP
- łączność: ZigBee 2,4 GHz
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Zigbee 3.0
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125885

H5110 1/-/-/100

30 69 051 100 IP-2122CZ

- produkt: moduł rolety IP
- łączność: 2,4 GHz WIFI
- kompatybilność: EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife
- sterowanie za pomocą asystentów głosowych
- protokół: Wi-Fi/BLE
- parowanie: automatyczny, manualny
- zastosowanie: wewnętrzne
- liczba przycisków sterujących: 1
- zasilanie: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- obsługiwany OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 132326

H5111 1/-/-/32

30 69 051 110 IP-2131SW

Materiały instalacyjne

Gniazda, wyłączniki

EMOS

CYKLONE

- możliwość montażu poziomego i pionowego
- elastyczna uszczelka zapewniająca szczelność
- przejście kablowe do łatwego podłączenia kabla lub gniazda
- otwór boczny do odprowadzania kondensatu
- bardzo elastyczny brzeg wokół całego obwodu, aby dostosować się do nierówności ściany
- wzmacniający brzeg dla lepszej szczelności montażu

D730420 1/5/-/80
19 50 730 420 730476



produkt: gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym i przesłonami torów ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: pojedyncze wodoodporne ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

D730421 1/5/-/45
19 50 730 421 730477



produkt: gniazdko podwójne ze stykami ochronnymi i osłonami przed dziećmi ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: 250 V~/16 A max. ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

D730422 1/5/-/80
19 50 730 422 730479



produkt: przełącznik schodowy – nr 6 ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: 250 V~/10 AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy schodowy wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

D730427 1/5/-/80
19 50 730 427 730480



produkt: wyłącznik dzwonkowy (1/0) ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: 250 V~ ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: 1 przyciskowy wodoodporny ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

D730429 1/5/-/45
19 50 730 429 730481



produkt: kombinacja przełącznika nr 6 i pojedynczego gniazda ze stykiem ochronnym i pokrywą ▪ design: Cyklone ▪ napięcie: gniazdo 250 V~/16 A max.; przełącznik 250V~, 10AX ▪ sposób montażu: na ścianę ▪ rodzaj: podwójne wodoodporne - 1× gniazdo + 1× przełącznik ▪ stopień ochrony: IP55 ▪ kolor: szary ▪ opakowanie: 1 szt.

Materiały instalacyjne

Listwy zaciskowe

- listwa zaciskowa typu pierścień, czekolada i zaciski typu WAGO
- do przekroju przewodów:
  12× 4 mm², 12× 6 mm², 12× 10 mm², 12× 1 mm²
- prąd znamionowy: 32 A, 41 A, 57 A albo 76 A

A2201 | 10/-/-/400

31 14 220 100 | 4FF07043/S

8 592920 039847



- produkt: plastikowa listwa zaciskowa c
- do przewodów o przekroju: 4 mm
- napięcie znamionowe: 400 V~
- opakowanie: 10 szt., woreczek PE

A9901 | 100/-/-/100

31 14 990 100 | PC252-CL 1-2.5MM2 2-PÓL. RU



- produkt: zacisk bezśrubowy
- do przewodów o przekroju: 1× 2,5 mm
- prąd: 24 A
- napięcie znamionowe: 400 V~
- opakowanie: 100 szt., pudełko

A9902 | 100/-/-/100

31 14 990 200 | PC253-CL 1-2.5MM2 3-PÓL. O

8 595055 717086



- produkt: zacisk bezśrubowy
- do przewodów o przekroju: 1× 2,5 mm
- prąd: 24 A
- napięcie znamionowe: 400 V~
- opakowanie: 100 szt., pudełko

A9903 | 100/-/-/100

31 14 990 300 | PC254-CL 1-2.5MM2 4-PÓL. Ž

8 595055 717093



- produkt: zacisk bezśrubowy
- do przewodów o przekroju: 1× 2,5 mm
- prąd: 24 A
- napięcie znamionowe: 400 V~
- opakowanie: 100 szt., pudełko

A9904 | 100/-/-/100

31 14 990 400 | PC255-CL 1-2.5MM2 5-PÓL. Š



- produkt: zacisk bezśrubowy
- do przewodów o przekroju: 1× 2,5 mm
- prąd: 24 A
- napięcie znamionowe: 400 V~
- opakowanie: 100 szt., pudełko

A4001 | 10/-/-/800

31 46 000 250 | KL 0

8 595025 359025




- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 1–4 mm
- prąd: 32 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 10 szt., folia

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ


A4002 10/-/-/500
31 46 000 400 KL 1



8 595025 359049

- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 1,5–6 m
- prąd: 41 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 10 szt., folia

A4003 10/-/-/350
31 46 000 600 KL 2



8 595025 359063

- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 2,5–10
- prąd: 57 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 10 szt., folia

A4004 10/-/-/200
31 46 001 600 KL 3



8 595025 359087

- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 2,5–16
- prąd: 76 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 10 szt., folia

A4005 1/-/-/300
31 46 010 400 KL 0



8 592920 023099

- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 1–4 mm
- prąd: 32 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 1 szt., woreczek

A4006 1/-/-/200
31 46 010 600 KL 1



8 592920 023105

- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 1,5–6 m
- prąd: 41 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 1 szt., woreczek

A4007 1/-/-/150
31 46 011 000 KL 2



8 592920 023112

- produkt: listwa zaciskowa
- do przewodów o przekroju: 12× 2,5–10
- prąd: 57 A
- napięcie znamionowe: 450 V~
- opakowanie: 1 szt., woreczek

Mocowanie kabli, klipsy

- uchwyty do przewodów z gwoździkiem, do przewodów o śr. 3–10
- umożliwiają ich instalację do ściany, stropu albo do podłogi
- nadają się do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej

A2816 100/-/-/5,000
31 15 281 600



8 001636 982588

- produkt: uchwyt do przewodu
- przekrój przewodów: 3–4 mm
- wymiary: 1,8 × 18 mm
- opakowanie: 100 szt., pudełko

A2817 100/-/-/5,000
31 15 281 700



8 001636 982533

- produkt: uchwyt do przewodu
- przekrój przewodów: 6 mm
- wymiary: 2 × 21 mm
- opakowanie: 100 szt., pudełko

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

A2818 100/-/-/5,000

31 15 281 800 830.30/8



- produkt: uchwyt do przewodu
- przekrój przewodów: 8 mm
- wymiary: 2 × 21 mm
- opakowanie: 100 szt., pudełko

A2818.1 100/-/-/5,000

31 15 281 811



- produkt: uchwyt do przewodu
- przekrój przewodów: 10 mm
- wymiary: 2 × 27 mm
- opakowanie: 100 szt., pudełko

Puszki, pokrywki

- materiał instalacyjny do muru i płyt kartonowo-gipsowych
- dużo wymiarów do wyboru, białe i czarne

A2401.1 1/-/-/50

31 19 240 111 A2401.1



produkt: puszka plastikowa - ACIDUR IP67 ▪ przeznaczone do: na tynk ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

A2403 1/-/-/20

31 19 240 300



produkt: duże pudeł. plast. - ACIDUR IP67 ▪ przeznaczone do: na tynk ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

A5037 1/-/-/100

31 19 503 700 KUP 68 LP



produkt: puszka uni. do ścianek działowych ▪ przeznaczone do: karton-gips ▪ opakowanie: 1 szt., luzem

A5038 10/-/-/700

31 19 503 800 4FA17253/S

produkt: wieczko ▪ przeznaczone do: zamknięcie puszek o rozstawie mocowania 60 mm za pomocą wkrętów do mocowania ▪ wymiary: średnica 75 mm, grubość 3 mm ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek PE

A5043 10/-/-/200

31 19 504 300 4FF16974/S

produkt: wieczko ▪ przeznaczone do: puszki listwowe (panelowe) typu Classic albo Swing ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek PE

A5047 10/-/-/120

31 19 504 700 4FA24940/S



produkt: puszka natynkowa do montażu urządzeń ▪ przeznaczone do: modeli serii Classic, Swing, Standard ▪ wymiary: 80 × 104 × 32 mm ▪ opakowanie: 10 szt., luzem

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | symbol kod produktu | opakowanie typ

A5048 10/-/-/120
31 19 504 800 4FA24938/S



produkt: puszka natynkowa do montażu urządzeń ▪ przeznaczone do: modeli serii Classic, Swing, Standard ▪ wymiary: 80 × 80 × 32 mm ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek PE

A9457 10/-/-/120
31 19 945 700 4FA24943/S



produkt: puszka instalacyjna podtynkowa ▪ przeznaczone do: możliwość włożenia listwy zaciskowej albo zacisków bezśrubowych ▪ wymiary: 75 × 75 × 45 mm ▪ opakowanie: 10 szt., woreczek PE

A9457.1 5/-/-/40
31 19 945 711 4FF53905/S



produkt: pusz. rozgałęźna podtynk. z pokrywą ▪ przeznaczone do: tworzenie rozległych instalacji (wiele wejść) ▪ wymiary: 93 × 47 mm ▪ opakowanie: 5 szt., woreczek PE

A9458 10/-/-/350
31 19 945 800 4FA17266/S

produkt: pokrywa do puszki z trzpieniem ▪ przeznaczone do: pokrywa końcowa do pusz. KU68 ▪ wymiary: średnica 81 × 40 mm ▪ opakowanie: 10 szt., luzem

Materiały instalacyjne pozostałe

- wtyczka bezpieczeństwa + klucz

A9000 1/-/-/12
31 99 900 000 4FF53902.431/S



produkt: 5× zaślepka bezpieczeństwa do gniazdka + kluczyk do zaślepki ▪ napięcie: 4FF53902.431/S ▪ sposób montażu: do gniazdka ▪ rodzaj: zaślepka do gniazdka + kluczyk do zaślepki ▪ kolor: biały ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A9820.1 1/-/10/60
31 08 982 011 050445



produkt: wtyczka gumowa LEGRAND ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ stopień ochrony: IP44 ▪ materiał: guma ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

A9855.1 1/-/10/60
31 08 985 511 050446



produkt: gniazdo gumowe LEGRAND ▪ napięcie/prąd: 250 V~/16 A max. ▪ przesłony torów prądowych: nie ▪ stopień ochrony: IP44 (tylko w połączeniu z wtyczką Legrand 050445) ▪ materiał: guma ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka

Lutownice, cyna, kalafonie

- dla majsterkowiczów i profesjonalistów
- do tzw. miękkiego lutowania, do zgrzewania mniejszych części
- o mocy 125 W, 4 groty, oświetlenie LED
- w ofercie: kalafonia, groty do lutowania, tinol (śr. 1,5 mm)

A5102 1/-/-/6

31 47 010 020 ETP 5



produkt: lutownica transformatorowa - oświetlenie LED ▪ ilość grotów: 4 ▪ moc: 125 W ▪ opakowanie: 1 szt., blister

A5201 5/-/-/2,500

31 47 020 010 HR5 CU



produkt: miedziany grot o średnicy 1,3 mm do lutownicy ▪ ilość grotów: 5 ▪ opakowanie: 5 szt., woreczek PVC

A5301 1/-/-/500

31 47 030 010 KLF 16G



produkt: kalafonia do lutowania ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

A5401 1/-/-/500

31 47 040 010 CN 1,5 10G



produkt: lutowie bezołowiowe złożone z kalafonii Sn99,3Cu0,7Nip, średnica 1,5mm, waga 10 g ▪ opakowanie: 1 szt., woreczek PVC

Taśmy

Taśmy izolacyjne PVC

- szerokość: 15–25 mm, długość: 8–20 m, grubość: 0,13 mm
- biała, czerwona, czarna, brąz, niebieska, zielona, żółta, mix
- spełnia wymagania ROHS
- przyczepność 1,5 N/10 mm, wytrzymałość elektr. min. 2,5 kV/m

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 25 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS

- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 25 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342461

F62512 | 10/-/-/300
20 01 251 020 | 25/10 CERNA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS

- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342317

F61511 | 10/-/-/360
20 01 151 010 | 15/10 BÍLÁ

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS

- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342324

F61512 | 10/-/-/360
20 01 151 020 | 15/10 CERNA

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40.0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342331

F61513 10/-/-/360

20 01 151 030 15/10 CERVENA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40.0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342348

F61514 10/-/-/360

20 01 151 040 15/10 MODRA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40.0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342355

F61515 10/-/-/360

20 01 151 050 15/10 ZEL/ZLUTA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 200 mm
- opakowanie: 10 szt., folia

19 mm | 20 m | EU RoHS REACH | 40.0 kV | -25 – 90 °C



8 592920 091425

F61999 10/-/-/200

20 01 192 099 19/20 MIX 10KS

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia

15 mm | 10 m | EU RoHS REACH | 40.0 kV | -25 – 90 °C



8 595025 342362

F61516 10/-/-/360

20 01 151 060 15/10 ZLUTA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia





8 595025 342379

F61517 | 10/-/-/360

20 01 151 070 | 15/10 HNEDA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 15 mm
- opakowanie: 10 szt., folia






8 592920 055052

F61519 | 10/-/-/360

20 01 151 090 | 15/10 GREEN

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 150 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



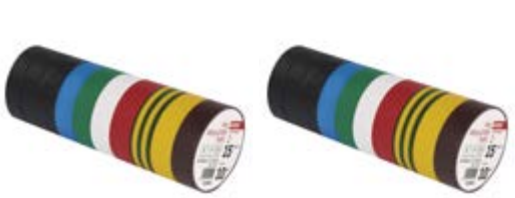

8 592920 091449

F615992 | 10/-/-/360

20 01 151 092 | 15/10 COLOR MIX

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 15 mm
- długość: 8 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 2,5 kV/mm
- zalecana temperatura przechowywania: 10–25 °C
- zakres temperatury instalacji: 0–80 °C
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: hobby, warsztat, ogród
- opakowanie: 6 szt., folia





8 592920 141182

F61590 | 6/-/108/216

20 01 151 100 | PVC TAPE 15/8 6PCS COLORMIX

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 10 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 60 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia





8 595025 342386

F61912 | 10/-/-/300

20 01 191 020 | 19/10 CERNA

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

symbol
kod produktu

opakowanie
typ

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342393

F61921 10/-/-/200

20 01 192 010 19/20 BILA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342409

F61922 10/-/-/200

20 01 192 020 19/20 CERNA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342416

F61923 10/-/-/200

20 01 192 030 19/20 CERVENA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342423

F61924 10/-/-/200

20 01 192 040 19/20 MODRA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia



8 595025 342430

F61925 10/-/-/200

20 01 192 050 19/20 ZEL/ZLUTA

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia





8 595025 342447

F61926 | 10/-/-/200
20 01 192 060 | 19/20 ZLUTA

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia





8 592920 056233

F61927 | 10/-/-/200
20 01 192 070 | 19/20 BROWN

- typ taśmy: PVC
- szerokość taśmy: 19 mm
- długość: 20 m
- grubość taśmy: 0,13 mm
- napięcie przebicia minimum: 40 kV/mm
- próba ogniem: <1 sek.
- zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C
- zakres temperatury instalacji: -25–90 °C
- spełnia wymagania dyrektywy ROHS
- spełnia wymagania dyrektywy REACH
- odporność na promieniowanie UV
- rodzaj kleju: kauczuk
- zastosowanie: izolacja przewodów
- wymiary: 70 × 20 mm
- opakowanie: 10 szt., folia





8 595025 342454

F61929 | 10/-/-/200
20 01 192 090 | 19/20 ZELENA

Pozostałe

- taśmy naprawcze: odporność na czynniki naturalne, wytrzymałość
- taśmy samowulkanizujące: materiał guma albo silikon
- DUCT TAPE: wytrzymałość, przyczepność, wodoszczelność
- odblaskowe: zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych
- dwustronne taśmy akrylowe: duża przyczepność i elastyczność

---

typ taśmy: Pianka PE ▪ szerokość taśmy: 20 mm ▪ długość: 3 m ▪ grubość taśmy: 1,00 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–80 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ rodzaj kleju: akryl ▪ zastosowanie: hobby, wnętrze domu ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 136195

F6090 | 1/-/-/80
20 05 060 900 | IZOTAPE FOAM

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

typ taśmy: akrylowa taśma dwustronna ▪ szerokość taśmy: 30 mm ▪ długość: 3 m ▪ grubość taśmy: 2 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–80 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ rodzaj kleju: akryl ▪ zastosowanie: hobby, wnętrze domu ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





NANO REUSABLE · 30 mm · 3 m

8 592920 136201

F6300 | 1/-/-/30

20 05 063 000 | EM-2303N

---

typ taśmy: naprawcza na podłoże PVC ▪ szerokość taśmy: 100 mm ▪ długość: 1 m ▪ grubość taśmy: 0,7 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C ▪ zakres temperatury instalacji: -25–90 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: klej syntetyczny ▪ zastosowanie: baseny, hobby, warsztat, ogród ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





STRONG ADHESION · 10 cm · 100 cm · UV Resistant

8 592920 135327

F6100 | 1/-/-/32

20 05 061 000 | POOLREPAIR TRANSPARENT

---

typ taśmy: naprawcza na podłoże PVC ▪ szerokość taśmy: 100 mm ▪ długość: 1 m ▪ grubość taśmy: 0,7 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C ▪ zakres temperatury instalacji: -25–90 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: klej syntetyczny ▪ zastosowanie: baseny, hobby, warsztat, ogród ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





STRONG ADHESION · 10 cm · 100 cm · UV Resistant

8 592920 136638

F6110 | 1/-/-/32

20 05 061 100 | POOLREPAIR BLACK

---

typ taśmy: naprawcza na podłoże PE ▪ szerokość taśmy: 50 mm ▪ długość: 25 m ▪ grubość taśmy: 0,15 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 10–45 °C ▪ zakres temperatury instalacji: -25–90 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: akryl ▪ zastosowanie: naprawy wszystkich rodzajów poliwęglanów, naprawy szyb szklanych ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





WEATHER PROOF · 50 mm · 25 m · UV Resistant · 365 days

8 592920 135532

F6200 | 1/-/-/30

20 05 062 000 | GREENHOUSE TAPE

---

typ taśmy: taśma naprawcza do siatki przeciw owadom ▪ szerokość taśmy: 50 mm ▪ długość: 2 m ▪ grubość taśmy: 1,00 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 5–40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: hot melt ▪ zastosowanie: hobby, wnętrze domu ▪ zintegrowana siatka tekstylna: 70 włókien ▪ wymiary: 105 × 48 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





INSECTS STOP · 50 mm · 2 m · Strong barrier

8 592920 147207

F6210 | 1/-/-/60

20 05 062 010 | WSRT-01

typ taśmy: dwustronna NANOGRID ▪ szerokość taśmy: 19 mm ▪ długość: 3 m ▪ grubość taśmy: 2 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 5–40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: akryl ▪ zastosowanie: hobby, wnętrze domu ▪ zintegrowana siatka tekstylna: 35 włókien ▪ wymiary: 80 × 20 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko













8 592920 147184

F6301 1/-/-/60
20 05 063 010 DSNT-01

---

typ taśmy: dwustronna DUCT ▪ szerokość taśmy: 50 mm ▪ długość: 10 m ▪ grubość taśmy: 1,00 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 5–40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ spełnia wymagania dyrektywy ROHS ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: hot melt ▪ zastosowanie: hobby, wnętrze domu ▪ zintegrowana siatka tekstylna: 70 włókien ▪ wymiary: 110 × 50 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko















8 592920 147160

F6302 1/-/-/30
20 05 063 020 DSDT-01

---

typ taśmy: asfaltowa taśma tekstylna ▪ szerokość taśmy: 15 mm ▪ długość: 15 m ▪ grubość taśmy: 0,4 mm ▪ napięcie przebicia minimum: 1 kV/mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: -5 °C do +40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: asfalt ▪ zintegrowana siatka tekstylna ▪ wymiary: 80 × 17 mm ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka PVC













8 595025 311177

F6515 1/-/-/60
20 02 151 520 15/15 CERNA

---

typ taśmy: asfaltowa taśma tekstylna ▪ szerokość taśmy: 19 mm ▪ długość: 10 m ▪ grubość taśmy: 0,4 mm ▪ napięcie przebicia minimum: 1 kV/mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: -5 °C do +40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: asfalt ▪ zintegrowana siatka tekstylna ▪ wymiary: 70 × 17 mm ▪ opakowanie: 1 szt., zawieszka PVC














8 595025 311566

F6910 1/-/-/60
20 02 191 020 19/10 CERNA

---

typ taśmy: taśma samowulkanizująca ▪ szerokość taśmy: 25 mm ▪ długość: 5 m ▪ grubość taśmy: 0,76 mm ▪ napięcie przebicia minimum: 14 kV/mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: -50 °C do +95 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–95 °C ▪ rodzaj kleju: guma ▪ zastosowanie: prace uszczelniające, naprawy ▪ wymiary: 95 × 28 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko















8 595025 361561

F52502 1/-/5/30
20 03 250 520 25/5 SELFFUSING

typ taśmy: silikonowa wulkanizacyjna ▪ szerokość taśmy: 25 mm ▪ długość: 3 m ▪ grubość taśmy: 0,60 mm ▪ napięcie przebicia minimum: 8 kV/mm ▪ próba ogniem: <1 sek. ▪ zakres temperatury instalacji: -60–260 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ wytwarza szczelne połączenie odporne na ciśnienie ▪ zastosowanie: hobby, warsztat, działka, naprawy w przedziale silnikowym pojazdu, awaryjne naprawy rurek, węży ▪ wymiary: 60 × 30 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 033753

F52503 1/-/20/80

20 03 250 320 25/3 SILICONE

---

typ taśmy: taśma samowulkanizująca ▪ szerokość taśmy: 19 mm ▪ długość: 10 m ▪ grubość taśmy: 0,76 mm ▪ napięcie przebicia minimum: 14 kV/mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: -50 °C do +95 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–95 °C ▪ rodzaj kleju: guma ▪ zastosowanie: prace uszczelniające, naprawy ▪ wymiary: 120 × 20 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko







8 595025 361554

F51912 1/-/5/30

20 03 191 020 19/10 SELFFUSING

---

typ taśmy: uniwersalna taśma samoprzylepna DUCT TAPE ▪ szerokość taśmy: 48 mm ▪ długość: 10 m ▪ grubość taśmy: 0,21 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: -20 °C do +80 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–80 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny ▪ zastosowanie: hobby, warsztat, ogród ▪ zintegrowana siatka tekstylna: 70 włókien ▪ wymiary: 105 × 48 mm ▪ opakowanie: 10 szt., display box








8 592920 036082

F6030 10/-/-/50

20 02 502 002 48/10 UNITAPE

---

typ taśmy: taśma ostrzegawcza z LDPE (polietylen o małej gęstości) ▪ szerokość taśmy: 75 mm ▪ długość: 250 m ▪ grubość taśmy: 0,03 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 5–30 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–30 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ zastosowanie: oznaczenia wykopów, oddzielanie przestrzeni budynków, tras sportowych, niebezpiecznych miejsc ▪ wymiary: 140 × 75 mm ▪ opakowanie: 1 szt.







8 592920 023662

F87525 1/-/-/18

20 04 752 500 75/250 BARRIER

---

typ taśmy: akrylowa taśma dwustronna ▪ szerokość taśmy: 12 mm ▪ długość: 3 m ▪ grubość taśmy: 1,00 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 5–40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: akryl ▪ zastosowanie: hobby, warsztat, ogród ▪ wymiary: 88 × 12 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 033975

F6060 1/-/10/60

20 06 000 000 12/3 ACRYL

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

symbol kod produktu	opakowanie typ

typ taśmy: akrylowa taśma dwustronna ▪ szerokość taśmy: 18 mm ▪ długość: 3 m ▪ grubość taśmy: 1,00 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: 5–40 °C ▪ zakres temperatury instalacji: 5–40 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: akryl ▪ zastosowanie: hobby, warsztat, ogród ▪ wymiary: 88 × 18 mm ▪ opakowanie: 1 szt., blister







8 592920 052860

F6080	1/-/10/60
20 06 000 010	18/3 ACRYL

typ taśmy: taśma odblaskowa ▪ szerokość taśmy: 25 mm ▪ długość: 2 m ▪ grubość taśmy: 0,19 mm ▪ zalecana temperatura przechowywania: -20 °C do +80 °C ▪ zakres temperatury instalacji: -25–90 °C ▪ odporność na promieniowanie UV ▪ rodzaj kleju: kauczuk ▪ zastosowanie: hobby, kolarstwo, bezpieczeństwo ▪ wymiary: 53 × 53 × 25 mm ▪ opakowanie: 12 szt., display box







8 592920 041055

F6070	12/-/-/216
20 05 000 010	25/2 REFLEX TAPE

symbol	kod produktu	strona
A1397	31 04 139 700	436
A1397.1	31 04 139 711	436
A1397.2	19 50 010 205	436
A1397.3	19 50 010 206	436
A1397.4	19 50 011 205	436
A1397.5	19 50 011 206	436
A1398	31 04 139 800	435
A1398.1	31 04 139 811	435
A1398.2	19 50 011 202	435
A1398.3	19 50 011 203	436
A1398.4	19 50 011 204	436
A1399	19 50 011 201	435
A2201	31 14 220 100	442
A2401.1	31 19 240 111	444
A2403	31 19 240 300	444
A2816	31 15 281 600	443
A2817	31 15 281 700	443
A2818	31 15 281 800	444
A2818.1	31 15 281 811	444
A3004	31 16 300 400	376
A3010	31 16 301 000	376
A3366	31 16 336 600	377
A3369	31 16 336 900	377
A4001	31 46 000 250	442
A4002	31 46 000 400	443
A4003	31 46 000 600	443
A4004	31 46 001 600	443
A4005	31 46 010 400	443
A4006	31 46 010 600	443
A4007	31 46 011 000	443
A5037	31 19 503 700	444
A5038	31 19 503 800	444
A5043	31 19 504 300	444
A5047	31 19 504 700	444
A5048	31 19 504 800	445
A5102	31 47 010 020	446
A5201	31 47 020 010	446
A5301	31 47 030 010	446
A5401	31 47 040 010	446
A6000.4	19 06 010 511	432
A6000.6	19 06 010 514	434
A6001.0	19 06 010 502	432
A6001.1	19 06 010 503	432
A6001.2	19 06 010 508	434
A6001.3	19 06 010 509	434
A6003.0	19 06 300 103	433
A6003.1	19 06 300 109	435
A6004.0	19 06 300 102	433
A6004.1	19 06 300 101	433
A6004.2	19 06 300 100	433
A6004.3	19 06 300 104	433
A6004.4	19 06 300 105	433
A6004.5	19 06 300 108	435
A6004.6	19 06 300 107	434
A6004.7	19 06 300 106	434
A6004.8	19 06 300 110	435
A6004.9	19 06 300 111	435
A6100.0	19 06 200 100	432
A6100.1	19 06 200 101	433
A6100.2	19 06 200 102	433
A6100.3	19 06 200 103	433
A6100.4	19 06 200 104	433
A6100.5	19 06 200 105	434
A6100.6	19 06 200 106	434
A6100.7	19 06 200 107	434
A6100.8	19 06 200 108	434
A6100.9	19 06 200 109	434
A6110	31 05 213 050	338
A6111	31 05 213 051	338
A6114	31 05 213 054	338
A6115	31 05 213 055	338
A6210	31 06 213 240	337
A6211	31 06 213 241	337
A6212	31 06 213 242	337
A6213	31 06 213 243	337
A6310	31 06 213 150	337
A6311	31 06 213 151	337
A6312	31 06 213 152	337
A6313	31 06 213 153	337
A9000	31 99 900 000	445
A9457	31 19 945 700	445
A9457.1	31 19 945 711	445
A9458	31 19 945 800	445
A9820.1	31 08 982 011	445
A9855.1	31 08 985 511	445
A9901	31 14 990 100	442
A9902	31 14 990 200	442
A9903	31 14 990 300	442
A9904	31 14 990 400	442
B01102	10 13 102 002	18
B0110L	10 13 122 001	18
B01114	10 13 124 200	18
B0111G	10 13 121 001	18
B0114T	10 13 101 201	19
B01202	10 13 202 002	19
B0120L	10 13 222 001	20
B01214	10 13 224 200	19
B0121G	10 13 221 001	19
B01238	10 13 228 001	19
B0124T	10 13 201 201	20
B01302	10 13 302 001	20
B01304	10 13 304 001	20
B01312	10 13 322 200	20
B01402	10 13 402 001	21
B01404	10 13 404 001	21
B01412	10 13 422 200	21
B01501	10 13 501 001	21
B01511	10 13 521 200	21
B0164MC	10 13 036 000	22
B02112	10 14 122 000	15
B02114	10 13 124 100	15
B0211V	10 13 126 000	16
B02138	10 14 128 000	16
B02212	10 14 222 000	16
B02214	10 13 224 100	16
B0221V	10 13 226 000	16
B02238	10 14 228 000	17
B02312	10 13 322 100	17
B02412	10 13 422 100	17
B02511	10 13 521 100	17
B03112	10 13 122 000	13
B03114	10 13 124 000	13
B0314G	10 17 101 000	14
B03212	10 13 222 000	14
B03214	10 13 224 000	14
B0324G	10 17 201 000	14
B03312	10 13 322 000	14
B03412	10 13 422 000	15
B03511	10 13 521 000	15
B0410G	10 24 130 100	22
B04114	10 24 114 000	22
B0412L	10 24 110 200	23
B04138	10 24 118 000	22
B0420G	10 24 230 100	23
B04214	10 24 214 000	23
B0422L	10 24 210 200	23
B04238	10 24 218 000	23
B0531B	16 13 053 100	65
B0532B	16 13 053 200	65
B0545B	16 13 054 500	65
B0551BL	16 13 055 100	66
B0551GY	16 13 055 101	66
B0551S	16 13 055 102	66
B0552AG	16 13 055 201	66
B0552RG	16 13 055 200	66
B0555BL	16 13 055 502	67
B0555GY	16 13 055 501	67
B0555S	16 13 055 500	67
B0560B	16 13 056 000	67
B0561B	16 13 056 100	67
B0571B	16 13 057 100	68
B0572B	16 13 057 200	68
B1110	10 11 102 000	27
B11202	10 11 202 001	27
B12104	10 12 104 000	25
B1210F	10 12 109 002	25
B1211	10 12 114 000	25
B1220	10 12 204 000	24
B1220F	10 12 209 002	24
B1221	10 12 214 000	24
B1230	10 12 302 000	25
B1231	10 12 312 000	25
B1240	10 12 402 000	26
B1241	10 12 412 000	26
B1250	10 12 501 000	26
B1251	10 12 511 000	26
B1300	10 21 002 315	38
B13001	10 21 002 311	38
B1301	10 21 002 715	38
B13011	10 21 002 711	38
B1302	10 21 001 115	39
B13021	10 21 001 111	39
B1303	10 21 047 612	39
B1305	10 21 091 012	39
B1306	10 21 002 512	39
B1325	10 41 062 511	42
B1376	10 41 007 615	40
B13762	10 41 007 611	40
B13763	10 41 007 601	42
B13861	10 41 018 611	41
B1389	10 41 018 910	41
B13892	10 41 018 911	41
B13921	10 41 019 211	41
B13925	10 41 019 205	41
B13951	10 21 002 911	40
B1501	10 22 000 111	29
B1501E	10 22 000 114	29
B1502	10 22 000 211	29
B1505	10 22 000 511	29
B1506	10 22 000 611	29
B1509	10 22 000 911	28
B15101	10 42 102 511	30
B15112	10 22 000 412	28
B1516	10 42 201 615	32
B15161	10 42 201 611	32
B15163	10 42 201 612	32
B15163UP	10 42 201 623	36
B1520	10 42 122 015	31
B15201	10 42 122 011	31
B15212	10 22 000 711	28
B15221	10 42 122 511	31
B15231	10 42 235 411	34
B1525	10 42 202 515	33
B15251	10 42 202 511	33
B15253	10 42 202 512	33
B15253UP	10 42 202 523	36
B15254	10 42 202 514	36
B1530	10 42 243 015	35
B15301	10 42 243 011	35
B1532	10 42 203 215	34
B15322	10 42 203 211	33
B15323	10 42 203 212	33
B15323UP	10 42 203 223	37
B15324	10 42 203 214	36
B15331	10 42 303 211	36
B15431	10 42 232 511	34
B15441	10 42 233 011	34
B15451	10 42 232 011	34
B15601	10 42 161 611	31
B1565	10 42 121 615	30
B15651	10 42 121 611	30
B1570	10 42 162 015	32
B15701	10 42 162 011	31
B15711	10 42 103 011	30
B15771	10 42 247 711	35
B1585	10 42 245 015	35
B15851	10 42 245 011	35
B15951	10 42 163 221	32
B25112	10 32 122 090	46
B25114	10 32 124 090	47
B2511V	10 32 126 090	47
B25162	10 32 122 062	46
B25164	10 33 124 060	50
B25184	10 32 124 081	47
B25186	10 32 126 082	49
B25212	10 32 222 211	47
B25214	10 32 224 210	48
B25216	10 32 226 214	49
B2521V	10 32 226 212	48
B25232	10 32 222 131	47
B25272	10 32 222 260	48
B25274	10 32 224 260	48
B2527V	10 32 226 260	48
B2533	10 32 322 301	49
B2543	10 32 422 300	49
B2552	10 32 521 021	49
B26184	10 32 124 080	45
B2618V	10 32 126 080	45
B26204	10 32 224 200	45
B2620V	10 32 226 200	46
B2629	10 32 224 201	46
B27186	10 32 126 081	50
B27216	10 32 226 213	50
B30234	10 21 230 003	40
B30764	10 41 760 014	42
B32254	10 42 202 524	37
B32304	10 42 243 014	37
B32324	10 42 203 224	37
B32854	10 42 245 014	37
B3357F1	10 43 035 721	42
B3364F1	10 43 036 431	43
B3377F1	10 43 037 721	43
B3389F1	10 43 038 921	43
B3392F1	10 43 039 221	43
B3510	10 44 001 016	44
B3512	10 44 031 216	44
B3513	10 44 001 316	44
B3575	10 44 067 516	44
B50224	16 04 822 110	59
B50434	16 04 842 301	60
B50439	16 04 842 300	59
B50444	16 04 844 110	60
B50444D	16 04 844 112	60
B50449	16 04 844 100	60
B50457	16 04 845 210	61
B50460D	16 04 846 114	61
B50630	16 04 863 101	61
B50829	16 04 882 110	61
B51214	16 04 821 110	59
B53450	16 04 845 110	59
B53457P	16 04 845 114	60
B56499	16 04 849 120	58
B6305B	16 11 630 500	63
B6310BE	16 11 631 002	64
B6310BL	16 11 631 001	63
B6310G	16 11 631 000	63
B6320GY	16 11 632 000	64
B6405GY	16 11 640 500	64
B6410BE	16 11 641 000	64
B6410BL	16 11 641 001	64
B6420B	16 11 642 000	65
B7332	13 26 023 205	54
B7414	13 32 112 040	53
B7426	13 32 212 030	53
B7811	13 21 112 000	51
B7821	13 21 212 000	51
B7911	13 20 114 000	52
B79118	13 20 118 000	52
B7921	13 20 214 000	52
B79218	13 20 218 000	53
B9641	12 01 000 100	55
B9651	12 01 000 500	55
B9652	12 01 000 600	55
B9653	12 01 000 700	56
B9654	12 01 000 800	56
B9655	12 01 000 900	56
B9656	12 01 000 850	56
B9656V	12 01 004 800	56
B9659	12 01 000 520	55
B9672	12 01 002 600	55
B9674	12 01 002 800	56
B9675	12 01 002 900	56
B9679	12 01 003 300	56
B9682	12 01 003 500	55
B9683	12 01 003 600	56
B9684	12 01 003 700	57
B9685	12 01 003 800	57
B9691	12 01 004 300	56
C0024	28 04 000 013	398
C0025	28 04 000 014	398
C0030	28 04 000 030	398
D5AC01	15 50 052 004	271
D5AM01	15 50 054 006	271
D5AP01	15 50 055 002	271
D5AW01	15 50 050 004	271
D730420	19 50 730 420	441
D730421	19 50 730 421	441
D730422	19 50 730 422	441
D730427	19 50 730 427	441
D730429	19 50 730 429	441
DCCV07	15 50 001 006	273
DCCV11	15 50 001 010	274
DCCV12	15 50 001 011	274
DCCV13	15 50 001 012	274
DCCV17	15 50 001 032	274
DCCV19	15 50 000 056	274
DCCV20	15 50 000 057	274
DCCV21	15 50 001 024	274
DCCV22	15 50 001 029	274
DCCW05	15 50 000 181	273
DCLV01	15 50 001 013	273
DCLV02	15 50 001 014	273
DCPM01	15 50 004 000	272
DCPV01	15 50 001 023	272
DCPW01	15 50 000 000	272
DCPW02	15 50 000 001	272
DCPW04	15 50 005 016	272
DCPW07	15 50 005 019	272
DCPZ01	15 50 005 000	273
E00387	26 93 000 240	285
E0041	26 03 013 000	283
E0042	26 03 118 000	282
E0086	26 18 002 600	293
E0090	26 18 002 700	293
E0091	26 18 002 800	293
E0114	26 03 117 000	280
E0114N	26 03 124 000	280
E0121	26 03 016 001	281
E0129	26 03 119 002	282
E0202	26 05 004 000	288
E03070	26 93 000 180	284
E0345	26 03 203 000	280
E0352	26 06 166 000	278
E0387	26 06 176 000	276
E0422	26 03 016 002	283
E05018	26 93 000 120	284
E0522	26 03 204 000	281
E0531	26 06 180 000	278
E0558	26 03 206 000	281
E0558P	26 03 207 000	282
E0558W	26 03 208 000	281
E06000	26 93 000 250	285
E06016	26 93 000 230	285
E06018	26 93 000 220	284
E08400	26 93 000 160	284
E2157	26 03 015 000	287
E3003	26 06 153 000	278
E30300	26 27 303 000	289
E3070	26 06 139 000	277
E5080	26 06 169 000	278
E5111	26 06 170 000	276
E6000	26 06 188 000	279
E6001	26 06 187 000	279
E6016	26 06 164 000	275
E6018	26 06 162 000	276
E6210	26 03 205 000	281
E8010	26 06 179 000	278
E8466	26 06 150 000	275
E8471	26 03 014 000	282
E8610	26 06 183 000	279
E8614	26 06 182 000	277
E8620	26 06 181 000	277
E8625	26 06 186 000	279
E8636	26 03 119 003	282
E8647	26 06 172 000	276
E8647N	26 06 184 000	277
E8647W	26 06 185 000	277
E8670	26 06 174 000	276
EGS0101	26 03 123 000	283
EGS0102	26 03 122 000	283
EV012	26 17 001 200	286
EV014	26 17 001 400	285
EV014B	26 17 001 401	286
EV016	26 17 001 600	286
EV020	26 17 002 000	287
EV023	26 17 002 300	286
EV025	26 17 002 500	286
EV026	26 17 000 500	287
EV029	26 17 002 600	287
EV104	26 17 010 400	288
EV105	26 17 010 500	288
EV106	26 17 010 600	288
EV112	26 17 010 902	289
F51912	20 03 191 020	454
F52502	20 03 250 520	453
F52503	20 03 250 320	454
F6030	20 02 502 002	454
F6060	20 06 000 000	454
F6070	20 05 000 010	455
F6080	20 06 000 010	455
F6090	20 05 060 900	451
F6100	20 05 061 000	452
F6110	20 05 061 100	452
F61511	20 01 151 010	447
F61512	20 01 151 020	447
F61513	20 01 151 030	448
F61514	20 01 151 040	448
F61515	20 01 151 050	448
F61516	20 01 151 060	448
F61517	20 01 151 070	449
F61519	20 01 151 090	449
F61590	20 01 151 100	449
F615992	20 01 151 092	449
F61912	20 01 191 020	449
F61921	20 01 192 010	450
F61922	20 01 192 020	450
F61923	20 01 192 030	450
F61924	20 01 192 040	450
F61925	20 01 192 050	450
F61926	20 01 192 060	451
F61927	20 01 192 070	451
F61929	20 01 192 090	451
F61999	20 01 192 099	448
F6200	20 05 062 000	452
F6210	20 05 062 010	452
F62512	20 01 251 020	447
F6300	20 05 063 000	452
F6301	20 05 063 010	453
F6302	20 05 063 020	453
F6515	20 02 151 520	453
F6910	20 02 191 020	453
F87525	20 04 752 500	454
G1110	14 54 007 100	261
G1120	14 54 007 200	261
G1125	14 54 007 250	261
G1150	14 54 009 200	261
G1160	14 54 010 100	262
G1180	14 54 012 100	262
G1210	14 54 014 100	262
GS11111	14 54 008 200	262
GS11151	14 54 015 200	263
GS22111	14 54 013 200	262
H1085	30 10 000 291	395
H1086	30 10 000 292	395
H1087	30 10 000 293	394
H1088	30 10 000 294	394
H1141	30 10 001 151	394
H2017	30 10 002 017	394
H2050	30 10 002 050	394
H2060	30 10 002 060	393
H3010	30 10 003 010	392
H3015	30 10 003 015	392
H3016	30 10 003 016	393
H3017	30 10 003 017	393
H3018	30 10 003 018	393
H3019	30 10 003 019	393
H4020	30 10 040 200	398
H4021	30 10 040 210	397
H4030	30 10 040 300	397
H4031	30 10 040 310	397
H4032	30 10 040 320	397
H4033	30 10 040 330	397
H4034	30 10 040 340	396
H4035	30 10 040 350	396
H4040	30 10 040 400	395
H4041	30 10 040 410	396
H4042	30 10 040 420	396
H4044	30 10 040 440	396
H4052	30 24 040 520	401
H4056	30 24 040 560	401
H4057	30 24 040 570	400
H4058	30 24 040 580	400
H4060	30 24 040 600	400
H4061	30 24 040 610	400
H4062	30 24 040 620	400
H4063	30 24 040 630	399
H4064	30 24 040 640	399
H4065	30 24 040 650	399
H4101	30 10 041 010	395
H5001	30 69 050 010	391
H5011	30 69 050 110	437
H5012	30 69 050 120	437
H5013	30 69 050 130	437
H5014	30 69 050 140	437
H5015	30 69 050 150	438
H5016	30 69 050 160	438
H5020	30 69 052 010	412
H5021	30 69 052 020	412
H5022	30 69 052 030	391
H5023	30 69 050 230	411
H5030	30 69 050 300	402
H5101	30 69 051 010	438
H5102	30 69 051 020	438
H5103	30 69 051 030	439
H5104	30 69 051 040	439
H5105	30 69 051 050	439

symbol	kod produktu	strona
H5106	30 69 051 060	439
H5107	30 69 051 070	439
H5108	30 69 051 080	440
H5109	30 69 051 090	440
H5110	30 69 051 100	440
H5111	30 69 051 110	440
H6001	26 31 600 100	291
H6002	26 31 600 200	290
H6004	26 31 600 400	290
H6006	26 31 600 600	290
H6101	26 31 610 100	291
H6102	26 31 610 200	290
H6901	26 31 690 100	291
H6901	26 31 690 100	292
H6902	26 31 690 200	292
H6903	26 31 690 300	291
H7009	30 70 000 009	398
H8013	30 80 000 013	398
H8106	30 81 000 010	401
J0102	25 04 500 110	387
J0103	25 04 600 110	387
J0104	25 04 700 110	387
J0197	25 03 000 100	386
J0198	25 03 000 400	386
J0199	25 04 200 100	386
J0200	25 01 000 100	385
J0203	25 01 000 200	385
J0220J	25 01 100 100	385
J0222	25 01 100 300	384
J0240	25 01 000 300	384
J0240E	25 01 000 330	384
J0260	25 01 000 400	384
J0400	25 06 000 800	389
J0401	25 12 000 100	353
J0665	27 03 105 000	382
J0666	27 03 106 000	382
J0669	27 04 280 010	382
J0680	27 04 030 000	382
J0685	27 02 029 000	381
J0690	27 04 039 000	382
J0701	27 02 031 000	378
J0703	27 02 033 000	378
J0704	27 02 034 000	379
J0705	27 02 035 000	379
J0708	27 02 038 000	379
J0709	27 02 039 000	379
J0801	27 04 310 000	381
J0802	27 04 320 000	380
J0803	27 04 330 000	380
J0804	27 04 340 000	380
J0806	27 04 350 000	380
J0906	27 04 560 000	381
J0907	27 04 570 000	381
J50988	25 20 900 088	383
J50989	25 20 900 089	383
J5709	25 08 000 810	388
J5710	25 08 000 900	388
J5711	25 08 100 100	388
J5712	25 08 100 200	388
J5802	25 07 100 600	388
J5803	25 07 100 700	387
J5810	17 02 010 035	389
J58133	17 02 010 034	389
J60030	25 21 000 030	390
J60110	25 21 000 110	390
J60120	25 21 000 120	390
J60130	25 21 000 130	390
J6014	25 20 236 400	383
J60140	25 21 000 140	390
J60170	25 21 000 170	390
K0101	18 21 000 100	352
K0102	18 21 000 500	352
K0103	18 21 000 700	352
K0141	18 21 000 400	352
K0151	18 21 000 600	352
K0201	18 21 100 100	352
K0202	18 21 100 200	353
K0301	18 21 000 800	353
K0311	18 21 100 300	353
K0312	18 21 100 301	353
K1331	18 04 100 100	353
K1331.2	18 04 100 701	356
K1421	18 04 100 300	354
K1421.2	18 04 100 702	356
K1451	18 04 100 500	353
K1451.2	18 04 100 703	356
K1731	18 04 000 100	354
K1731.2	18 04 000 600	355
K1821	18 04 000 300	354
K1821.2	18 04 000 601	355
K1851	18 04 000 500	355
K1851.2	18 04 000 602	355
K7311	18 07 100 300	354
K7321	18 07 100 400	354
K7321.2	18 07 100 800	356
K7331	18 07 100 500	354
K7331.2	18 07 100 801	356
K7351	18 07 100 700	354
K7351.2	18 07 100 802	356
K9304	18 11 000 200	355
KT2244	32 32 224 400	295
KT2265	32 32 226 500	294
KT3223	32 32 322 300	294
KT3364	32 32 336 400	294
KT3564	32 32 356 400	294
M0003B	22 01 015 000	418
M0007A	22 05 000 010	418
M0012A	22 01 014 000	417
M0014A	22 01 012 000	417
M0016	22 01 017 000	417
M0017	22 01 018 000	417
M0018	22 01 001 000	417
M0048	22 01 002 000	416
M0049	22 01 019 000	416
M0071	22 01 013 000	416
M0230	22 02 020 000	415
M0305	22 02 015 000	415
M0320	22 02 014 000	415
M0391	22 02 007 000	415
M0400	22 02 013 000	415
M0420	22 02 008 000	414
M0430	22 02 019 000	414
M0501	22 06 000 010	418
M0502	22 06 000 020	418
M0503	22 06 000 030	419
M2092	22 02 003 000	414
M3216	22 02 021 000	414
M3620	22 02 017 000	414
M3691	22 02 016 000	413
N0322	22 03 003 000	416
N1014	16 06 025 000	71
N1015	16 08 000 001	72
N3110	17 03 060 021	71
N3111	17 03 100 021	71
N3112	17 03 150 021	71
N3113	17 03 225 021	70
N9221	16 03 026 000	62
N9321	16 03 027 000	62
N9361	16 03 030 000	62
P0003C	19 04 030 000	329
P0004C	19 04 040 000	329
P0023N	19 05 030 070	332
P0024FR	19 05 030 080	332
P0024N	19 05 030 023	332
P0024U	19 05 030 060	332
P0025	19 05 030 030	332
P0026	19 05 030 040	332
P0026S	19 05 130 003	332
P0027	19 05 110 000	332
P00271	19 05 110 002	332
P0028N	19 05 020 020	332
P0029	19 05 130 000	331
P0030	19 05 030 050	331
P0034	19 06 110 200	330
P0035	19 06 100 020	330
P0037	19 06 100 040	330
P0038	19 06 110 300	330
P0039	19 06 100 050	330
P0040	19 05 040 001	331
P0042	19 06 010 100	329
P0044	19 06 010 300	330
P0045	19 06 010 400	329
P0050	19 06 100 060	330
P0055N	19 10 000 800	333
P0056N	19 10 000 900	333
P0062	19 05 120 000	331
P0066	19 06 100 090	330
P0067	19 05 110 001	333
P0070	19 05 120 004	333
P0073	19 05 120 040	331
P0074	19 05 010 005	331
P0076PD	19 05 020 030	331
P0078	19 05 120 050	331
P0110	19 01 011 000	312
P0110R	19 01 011 004	311
P0111	19 01 010 150	311
P0112	19 01 010 200	311
P01120	19 01 012 000	311
P01125	19 01 012 500	312
P0112Z	19 02 010 200	312
P0113	19 01 010 300	312
P01130	19 01 013 000	312
P0113R	19 01 010 302	311
P01140	19 01 014 000	312
P0115	19 01 010 500	312
P0115R	19 01 010 504	311
P0115RZ	19 01 010 505	311
P0115Z	19 12 310 500	313
P0117	19 01 010 700	312
P0117R	19 01 010 701	311
P01301	19 02 010 150	313
P01303	19 02 010 300	313
P01305	19 02 010 501	313
P01320R	19 01 012 016	313
P01410W	19 01 611 000	310
P01420W	19 01 612 000	310
P01705	19 02 010 500	309
P01710	19 01 211 000	309
P01710R	19 01 011 003	309
P01720	19 01 212 000	309
P01725R	19 01 012 504	309
P01730	19 01 213 000	309
P02114	19 02 020 141	303
P0211E	19 02 020 142	303
P0212	19 02 020 201	301
P0212CQ	19 02 120 200	303
P0212U	19 02 020 200	303
P0213	19 02 020 300	308
P0300N	19 03 030 001	314
P0300T	19 03 030 002	314
P0310	19 02 031 000	305
P0310R	19 02 031 008	297
P0311	19 02 030 150	301
P0312	19 02 030 200	301
P0313	19 02 030 300	304
P0313R	19 02 030 308	297
P0315	19 02 030 500	304
P0315R	19 02 030 508	297
P0317	19 02 030 700	305
P0317R	19 02 030 701	297
P0400N	19 03 040 002	314
P0410	19 02 041 000	306
P0410R	19 02 041 002	298
P0411	19 02 040 150	301
P04119U	19 02 040 190	303
P0412	19 02 040 200	302
P0413	19 02 040 300	305
P0413R	19 02 040 303	298
P0415	19 02 040 500	305
P0415R	19 02 040 505	298
P0417	19 02 040 700	305
P0417R	19 02 040 701	298
P0500N	19 03 050 001	315
P0500T	19 03 050 002	315
P0510	19 02 051 000	306
P0510R	19 02 051 008	299
P0511	19 02 050 150	302
P0512	19 02 050 200	302
P0513	19 02 050 300	306
P0513R	19 02 050 308	298
P0515	19 02 050 500	306
P0515R	19 02 050 508	299
P0517	19 02 050 700	306
P0517R	19 02 050 701	299
P0600N	19 03 060 001	315
P0601	19 01 021 001	310
P0602	19 01 021 500	310
P0603	19 01 022 001	310
P0604	19 01 022 500	310
P0612	19 02 060 200	302
P0613	19 02 060 300	307
P0613R	19 02 060 301	299
P0615	19 02 060 500	307
P0615R	19 02 060 501	299
P08420	19 08 242 000	325
P084251	19 08 242 503	324
P084253	19 08 542 500	323
P084254	19 08 442 500	324
P084255	19 08 242 514	325
P084256	19 08 842 500	325
P08440	19 08 544 000	324
P084501	19 08 245 003	324
P084503	19 08 545 000	323
P084504	19 08 445 000	324
P084505	19 08 245 012	325
P08520W	19 08 732 000	322
P08525W	19 08 742 500	323
P08550W	19 08 745 000	323
P12114	19 02 120 140	301
P1212	19 02 120 201	301
P1213	19 02 120 300	308
P1300N	19 03 130 001	314
P1300T	19 03 130 002	314
P1310	19 02 131 000	305
P1310R	19 02 131 008	297
P1311	19 02 130 121	301
P13115	19 02 130 155	301
P1311PD	19 02 330 153	304
P1312	19 02 130 200	301
P1312CU	19 02 130 206	303
P1312FC	19 02 130 207	304
P1312Z	19 02 130 203	303
P1313	19 02 130 300	304
P1313R	19 02 130 308	297
P1313RZ	19 02 830 300	301
P1315	19 02 130 500	304
P1315R	19 02 130 508	297
P1317	19 02 130 700	305
P1317R	19 02 130 701	297
P1400N	19 03 140 001	314
P1410	19 02 141 000	306
P14101	19 02 341 000	296
P1410R	19 02 141 001	298
P1412	19 02 140 200	302
P1412SM	19 02 940 203	308
P1413	19 02 140 300	305
P14131	19 02 340 301	296
P1413R	19 02 140 301	298
P1415	19 02 140 500	305
P14151	19 02 340 501	296
P1415R	19 02 140 502	298
P1417	19 02 140 700	305
P1417R	19 02 140 701	298
P1500N	19 03 150 001	315
P1500T	19 03 150 002	315
P1510	19 02 151 000	306
P1510R	19 02 151 008	299
P1512	19 02 150 200	302
P1513	19 02 150 300	306
P1513CU	19 02 150 305	304
P1513FC	19 02 150 309	304
P1513R	19 02 150 308	298
P1515	19 02 150 500	306
P1515R	19 02 150 508	299
P1517	19 02 150 700	306
P1517R	19 02 150 701	299
P1600N	19 03 160 001	315
P1612	19 02 160 200	302
P1613	19 02 160 300	307
P1613R	19 02 160 303	299
P1615	19 02 160 500	307
P1615R	19 02 160 502	299
P19125	19 08 012 501	328
P19150	19 08 015 001	328
P193250	19 08 432 500	322
P19410N	19 08 141 001	328
P194151	19 08 141 500	327
P19420	19 08 142 001	327
P19425	19 08 042 501	327
P194252	19 08 142 500	327
P194253	19 08 042 512	326
P19425P	19 08 042 510	326
P19430	19 08 143 001	328
P19450	19 08 045 001	327
P194504	19 08 045 020	326
P19450P	19 08 045 010	326
P2311	14 50 000 370	93
P2312	14 50 000 380	93
P2313	14 50 000 400	93
P2314	14 50 000 460	94
P2315	14 50 000 480	94
P2316	14 50 000 510	94
P2317	14 50 000 490	94
P3111	14 40 813 170	82
P3112	14 40 022 200	82
P3113	14 40 012 111	82
P3114	14 40 013 125	81
P3115	14 40 014 100	81
P3116	14 40 011 500	81
P3118	14 50 000 450	81
P3120	14 50 000 520	81
P3121	14 50 000 530	80
P3122	14 50 000 540	80
P3150	14 40 011 100	80
P3160	14 40 011 203	80
P3170	14 40 013 123	79
P3180	14 50 000 330	79
P3190	14 50 000 340	79
P3210	14 40 004 904	83
P3214	14 40 004 908	84
P3215	14 50 000 500	85
P3216	14 50 000 560	85
P3306	14 56 000 060	97
P3310K	14 40 883 200	96
P3314	14 56 000 110	97
P3315	14 56 000 120	97
P3316	14 56 000 130	98
P3317	14 56 000 140	98
P3318	14 56 000 150	98
P3319	14 56 000 160	98
P3320	14 56 000 170	98
P3323	14 56 000 200	99
P3324	14 40 013 130	96
P3325	14 60 000 000	97
P3326	14 56 000 210	99
P3400	14 40 211 100	84
P3521	14 41 162 100	87
P3528	14 41 203 100	87
P3531	14 41 233 110	86
P3534	14 41 250 920	86
P3536	14 41 263 110	87
P3537	14 41 273 110	87
P3538	14 41 283 110	99
P3539	14 41 341 100	86
P3540	14 41 212 901	87
P3541	14 41 292 150	86
P3542	14 41 317 000	88
P3543	14 41 351 500	88
P3819	14 40 033 100	96
P3848A	14 40 093 109	100
P3861	14 40 032 202	84
P3862	14 40 032 400	84
P3887	14 40 812 900	101
P3888	14 40 813 100	92
P3889	14 40 833 100	100
P3894	14 40 813 110	82
P3897	14 40 813 130	100
P3920	14 46 002 000	95
P3921	14 46 002 100	95
P3922	14 46 002 200	95
P3923	14 46 002 300	95
P4006	14 47 003 100	84
P4008	14 47 013 200	83
P4009	14 40 821 500	85
P4010	14 40 041 500	85
P4104	14 48 000 040	103
P4112	14 40 833 200	91
P4113	14 40 814 200	92
P4203	14 49 000 030	92
P4205	14 49 000 050	92
P4531	14 50 000 280	90
P4533	14 50 000 300	89
P4534	14 50 000 310	89
P4535	14 40 004 901	90
P4536	14 50 000 320	89
P4537	14 50 000 350	91
P4538	14 50 000 360	90
P4539	14 50 000 390	89
P4540	14 50 000 291	90
P4541	14 50 000 292	90
P4542	14 50 000 420	88
P4543	14 50 000 430	89
P4544	14 50 000 440	91
P4545	14 50 000 550	91
P4702	14 40 013 114	83
P4703	14 40 013 115	100
P4704	14 40 813 150	82
P4705	14 40 813 160	100
P4706	14 40 013 116	101
P4711	14 39 013 900	103
P4713	14 40 812 903	102
P4714	14 50 000 410	102
P4715	14 40 113 100	102
P4716	14 40 013 129	102
P4717	14 40 833 300	102
P4718	14 40 813 102	101
P4719	14 50 000 470	101
P4720	14 50 000 413	101
P4721	14 39 013 902	103
P53871	19 09 050 153	319
P53872	19 09 050 154	319
P53873	19 09 050 301	318
P53874	19 09 050 302	318
P53876	19 09 050 503	318
P53893	19 09 010 000	319
P53898	19 09 080 152	319
P53899	19 09 080 153	319
P54012	19 09 040 200	316
P54013	19 09 030 150	317
P54014	19 09 030 151	317
P54015	19 09 060 151	317
P54016	19 09 060 301	317
P54017	19 09 060 500	317
P54018	19 09 060 152	318
P54019	19 09 060 302	318
P54022	19 09 040 201	316
P54052	19 09 480 300	316
P5501	19 07 110 010	334
P5502	19 07 010 010	334
P5503	19 07 010 020	334
P5504	19 07 010 030	335
P5506	19 07 110 020	334
P5507N	19 07 110 040	335
P5508N	19 07 010 054	334
P5551	19 16 055 510	336
P5552	19 16 055 520	336
P5553	19 16 555 300	336
P5554	19 16 555 400	336
P56000S	21 04 104 000	429
P5601UF	21 01 210 000	422
P5603R	21 01 106 001	422
P5604	21 01 106 000	422
P56060T	21 01 208 000	421
P5607	21 01 209 000	422
P5611OT	21 01 309 000	420
P5611OTR	21 01 308 000	424
P5614	21 01 106 010	421
P5616OT	21 01 307 000	421
P56201	21 01 900 000	425
P56201BUF	21 01 900 012	425
P56201UF	21 01 900 002	425
P56211	21 01 900 001	425
P56300	21 04 102 000	427
P5630S	21 01 900 003	426
P56400S	21 04 105 000	428
P56402	21 01 501 020	427
P5640S	21 05 564 000	428
P56450	21 01 505 003	427
P56500	21 01 505 000	427
P56500S	21 04 103 000	428
P56501	21 04 101 000	426
P56502	21 01 505 006	426
P56601FR	21 06 000 300	426
P5660FR	21 06 000 100	424
P5681	21 01 103 000	422
P5682	21 01 104 000	423
P5683	21 01 107 000	423
P5684	21 01 108 000	423
P5685	21 01 109 000	423
P5686	21 01 110 000	423
P56A01	21 01 211 000	421
P56A02	21 01 214 000	421
P56A11	21 01 311 000	420
P56EXT1	21 07 956 100	430
P56PR1	21 07 561 000	429
P56PR2	21 07 562 000	429
P56PR3	21 07 563 000	429
P56S01	21 01 213 000	424
P56S01F	21 01 212 000	425
P56S11	21 01 310 000	424
P57000T	34 01 570 001	409
P57000TR	34 01 570 000	410
P57001	34 01 000 010	410
P57002	34 01 000 020	410
P5705	34 02 005 000	407
P57101	34 01 571 010	409

symbol	kod produktu	strona
P57102	34 01 571 020	409
P57103	34 02 129 000	407
P57103	34 02 129 000	410
P5712	34 02 012 000	406
P5723	34 02 107 000	406
P5723T	34 02 108 000	409
P5727	34 02 025 000	406
P5727T	34 02 112 000	408
P5728	34 02 043 000	406
P5728T	34 02 113 000	408
P5729	34 02 044 000	406
P5729B	34 02 121 000	405
P5729T	34 02 114 000	408
P5730	34 02 115 000	405
P5731	34 02 116 000	405
P5732T	34 02 117 001	408
P5733G	34 02 124 000	405
P5733S	34 02 123 000	405
P5733W	34 02 122 000	404
P5734	34 02 125 000	404
P5734B	34 02 126 000	404
P5734T	34 02 126 001	408
P5735SS	34 02 128 000	411
P5735WS	34 02 127 000	411
P5736	34 02 130 000	404
P5737	34 02 131 000	404
P5750	34 02 118 000	402
P5750.2R	34 02 120 000	403
P5750.2T	34 02 119 000	403
P5750T	34 02 118 001	407
P5760N	34 02 060 011	403
P5760T	34 02 060 002	407
P5763N	34 02 060 012	403
P5763RN	34 02 063 002	403
P5805	19 11 000 050	335
P8105	14 51 710 500	75
P8107	14 51 710 700	75
P8502	14 51 701 200	74
P8504	14 51 703 300	74
P8506	14 51 703 200	73
P8507	14 51 703 110	74
P8508	14 51 703 402	74
P8511	14 51 704 100	73
P8512	14 51 704 201	74
P8551P	14 51 703 102	77
P8555	14 51 703 500	77
P8566	14 51 085 660	76
P8567	14 51 085 670	76
P8569	14 51 701 900	76
P8571	14 51 704 600	77
P8572	14 51 704 101	77
P8573	14 51 705 300	78
P8574	14 51 705 400	78
P8582	14 51 704 200	78
P8583	14 51 704 300	78
P8584	14 51 704 400	78
PC0311	19 02 230 160	302
PC0312	19 02 230 200	303
PC0313	19 02 230 300	307
PC0313R	19 02 230 301	300
PC0315	19 02 230 500	307
PC0315R	19 02 230 501	300
PC0413	19 02 240 300	307
PC0413R	19 02 240 301	300
PC0415	19 02 240 500	308
PC0415R	19 02 240 501	300
PC0512	19 02 250 200	303
PC0513	19 02 250 300	308
PC0513R	19 02 250 301	300
PC1311	19 02 330 150	302
PC1312	19 02 330 200	302
PC1313	19 02 330 300	307
PC1313R	19 02 330 301	300
PC1315	19 02 330 500	307
PC1315R	19 02 330 501	300
PC1413	19 02 340 300	307
PC1413R	19 02 340 302	300
PC1415	19 02 340 500	308
PC1415R	19 02 340 502	300
PC1512	19 02 350 200	303
PC1513	19 02 350 300	308
PC1513R	19 02 350 301	300
PM0501	19 14 031 100	320
PM0502	19 14 031 150	320
PM0503	19 14 031 200	320
PM0504	19 14 031 250	320
PM0505	19 14 031 300	320
PM0902	19 14 071 100	321
PM0904	19 14 071 200	321
PM0905	19 14 071 250	321
PM1011	19 14 090 072	320
PM1102	19 14 081 102	321
PM1103	19 14 081 103	321
PM1104	19 14 081 104	321
PM1105	19 14 081 105	321
PW56001	21 05 560 010	431
PW56201	21 05 562 010	430
PW56202	21 05 562 020	430
R5060	18 04 300 100	354
R5060.2	18 04 300 200	356
R5553	18 07 200 300	355
R5602	18 07 300 100	354
R5602.2	18 07 300 300	357
R5610	18 07 300 200	354
R5610.2	18 07 300 301	357
R5639	18 07 200 100	355
R5639.2	18 07 201 000	356
R5850	18 07 200 500	355
R5850.2	18 07 100 803	356
R5851	18 07 200 600	355
R5852	18 07 200 700	355
R5852.2	18 07 100 804	356
S00003	24 35 724 032	340
S03030	24 21 130 212	338
S03030N	24 21 130 213	339
S03031N	24 21 130 214	339
S03050	24 21 150 212	338
S03050N	24 21 150 213	339
S03130	24 25 130 220	339
S03130N	24 25 130 210	340
S03150	24 25 150 220	339
S03150N	24 25 150 210	340
S03210N	24 25 210 210	340
S03230	24 25 230 220	340
S03230N	24 25 230 210	340
S03250	24 25 250 220	340
S03250N	24 25 250 210	340
S03330	24 21 230 230	339
S03350	24 21 250 230	339
S03430	24 25 430 230	340
S03450	24 25 450 230	340
S08272	24 02 720 132	342
S08273	24 02 730 132	342
S09272	24 02 720 232	342
S09273	24 02 730 232	342
S10000	23 33 101 070	372
S10100	23 33 101 011	372
S10101	23 33 101 016	372
S10102	23 33 101 013	371
S10103	23 33 101 014	371
S10110	23 33 101 015	371
S10300	23 33 101 031	371
S10310	23 33 101 032	371
S10500	23 33 101 051	371
S10510	23 33 101 052	371
S11000	23 33 101 100	371
S1111	24 00 517 252	342
S12252	24 01 520 132	341
S14312	24 13 120 132	343
S14313	24 13 130 132	343
S14315	24 13 150 132	343
S14322	24 13 220 132	343
S14323	24 13 230 132	343
S14325	24 13 250 132	343
S14372	24 13 720 132	342
S14373	24 13 730 132	342
S14375	24 13 750 132	343
S15272	24 01 720 132	341
S15273	24 01 730 132	341
S15275	24 01 750 132	341
S18312	24 13 120 232	343
S18313	24 13 130 232	344
S18315	24 13 150 232	344
S18322	24 13 220 232	344
S18323	24 13 230 232	344
S18325	24 13 250 232	344
S18372	24 13 720 232	343
S18373	24 13 730 232	343
S19272	24 01 720 232	341
S19273	24 01 730 232	341
S19275	24 01 750 232	342
S30100	23 33 130 120	371
S30110	23 33 130 121	371
S30200	23 33 130 250	370
S30210	23 33 130 251	370
S30300	23 33 130 350	370
S30310	23 33 130 351	370
S30500	23 33 130 051	370
S30510	23 33 130 052	370
S30700	23 33 130 750	370
S30710	23 33 130 751	370
S31000	23 33 130 101	370
S31010	23 33 130 102	370
S31500	23 33 130 151	369
S31510	23 33 130 152	369
S4001N	23 04 000 101	413
S4003	23 04 000 300	413
S5141	23 05 100 200	366
S5194	23 05 059 009	366
S5213	23 05 058 401	362
S5231S	23 05 050 201	366
S5241S	23 05 100 201	366
S5252	23 05 500 000	363
S5253	23 05 500 002	363
S5261	23 05 113 000	367
S5262	23 05 113 002	367
S5265	23 05 113 500	367
S5266	23 05 113 502	362
S5268	23 05 113 003	367
S5269	23 05 113 600	366
S5271	23 05 021 000	364
S5272	23 05 023 000	365
S5273	23 05 021 100	365
S5373	23 05 120 010	364
S5374	23 05 120 020	364
S5375	23 05 120 030	365
S5376	23 05 120 040	365
S5378	23 05 032 010	365
S5381	23 05 130 000	363
S5381E	23 05 130 010	363
S5382	23 05 135 000	364
S5383	23 05 135 010	364
S5385	23 05 120 005	363
S70200	23 33 170 021	369
S70201	23 33 170 022	369
S70202	23 33 170 023	369
S70203	23 33 170 010	369
S8130	23 08 201 550	359
S8131	23 08 201 510	358
S8230	23 08 203 550	359
S8231	23 08 203 510	358
S8250	23 08 205 050	360
S8251	23 08 205 010	358
S8253	23 08 305 050	360
S8270	23 08 207 550	360
S8271	23 08 207 510	359
S8273	23 08 307 550	361
S8280	23 08 210 050	360
S8281	23 08 210 010	359
S8283	23 08 310 050	361
S8290	23 08 215 050	360
S8291	23 08 215 010	359
S8293	23 08 315 050	361
S8307	23 08 207 500	357
S8310	23 08 210 000	357
S8314	23 08 215 000	357
S8324	23 08 225 000	358
S8405	23 08 325 000	358
S9121	23 09 010 010	346
S9122	23 09 010 020	350
S9123	23 09 010 030	350
S9124	23 09 010 040	350
S9125	23 09 010 050	350
S9126	23 09 010 060	351
S9127	23 09 010 070	351
S9129	23 09 010 090	346
S9130	23 09 010 100	351
S9131	23 09 020 010	348
S9132	23 09 020 020	348
S9134	23 09 010 120	346
S9135	23 09 010 130	346
S9136	23 09 010 140	345
S9137	23 09 010 150	345
S9141	23 09 210 010	347
S9142	23 09 210 020	348
S9143	23 09 210 030	348
S9221	23 09 110 010	346
S9222	23 09 110 020	347
S9223	23 09 110 030	347
S9224	23 09 110 040	347
S9225	23 09 110 050	347
S9231	23 09 010 160	349
S9310	23 09 130 010	349
S9320	23 09 130 020	349
S9401	23 15 094 010	377
S9402	23 15 094 020	377
S9403	23 15 094 030	377
S9404	23 15 094 040	377
SB3015	23 33 130 150	368
SB3115	23 33 131 150	368
SL0101	23 33 001 010	369
SL0301	23 33 003 010	368
SL2001	23 33 020 010	368
SM5001	23 35 050 010	376
SM5003	23 35 050 030	375
SM5102	23 35 050 020	375
SM5105	23 35 050 050	375
SM7004B	23 35 070 420	375
SM7008BL	23 35 076 021	375
SM7009BL	23 35 076 020	374
SM7013W	23 35 071 310	374
SM7015W	23 35 076 014	374
SM7021BL	23 35 072 100	374
SM7022BL	23 35 072 200	373
SM7023	23 35 072 310	374
SM7025BL	23 35 072 501	373
SM7025W	23 35 072 500	373
SM7026	23 35 076 011	373
SM7027W	23 35 076 013	373
SM7028BL	23 35 072 210	372
SM7029BL	23 35 072 220	372
V0120	17 04 012 000	70
V0125	17 04 012 500	70
V01B10	17 04 022 600	69
V01G20	17 04 023 000	68
V02B15	17 04 022 700	70
V02G20	17 04 022 900	68
V03G35	17 04 022 800	69
V04G45	17 04 023 100	69
V05G65	17 04 023 200	69
V06G120	17 04 023 300	69
Z50B11	15 25 813 201	146
Z52032	15 25 743 226	146
Z52311	15 25 813 208	148
Z53012	15 25 743 228	145
Z55032	15 25 743 227	145
Z55311	15 25 813 206	147
Z57032	15 25 743 224	146
Z57311	15 25 813 207	147
Z58032	15 25 743 225	147
Z58311	15 25 813 209	148
Z59D01	15 25 813 200	145
Z59G01	15 25 813 205	147
Z5AI01	15 25 813 202	146
Z5BO11	15 25 813 203	146
Z5CS11	15 25 813 204	147
Z6915	15 24 115 012	149
Z6923	15 24 014 023	148
Z73115	15 35 247 000	153
Z73116	15 35 248 000	153
Z73125	15 35 249 000	153
Z73126	15 35 250 000	154
Z73135	15 35 251 000	154
Z73136	15 35 252 000	154
Z73215	15 35 235 000	151
Z73216	15 35 236 000	151
Z73217	15 35 253 000	150
Z73218	15 35 254 000	151
Z73225	15 35 237 000	151
Z73226	15 35 238 000	151
Z73227	15 35 255 000	152
Z73228	15 35 256 000	152
Z73235	15 35 239 000	152
Z73236	15 35 240 000	152
Z73237	15 35 257 000	152
Z73238	15 35 258 000	153
Z7599B	15 38 150 200	258
Z7599W	15 38 150 201	258
Z7602B	15 38 155 000	257
Z7602BL	15 38 157 000	257
Z7602P	15 38 156 000	257
Z7602W	15 38 154 000	258
Z7609W	15 38 169 000	252
Z7615	15 38 176 000	257
Z7617	15 38 179 000	259
Z7619B	15 38 182 000	256
Z7619W	15 38 183 000	256
Z7620W	15 38 185 000	257
Z7625	15 38 189 000	259
Z7626	15 38 190 000	253
Z7627	15 38 191 000	253
Z7628B	15 38 193 000	256
Z7628W	15 38 192 000	256
Z7630B	15 38 197 000	254
Z7630W	15 38 196 000	254
Z7631	15 38 198 000	254
Z7633	15 38 199 000	254
Z7634	15 38 200 000	254
Z7635B	15 38 200 100	255
Z7635W	15 38 200 200	255
Z7636B	15 38 200 400	255
Z7636W	15 38 200 300	255
Z7637B	15 38 200 500	258
Z7637W	15 38 200 600	258
Z7638B	15 38 200 700	259
Z7638W	15 38 200 800	259
Z7639	15 38 200 900	259
Z7640GR	15 38 201 200	253
Z7640P	15 38 201 100	252
Z7640W	15 38 201 000	252
Z7641B	15 38 201 300	255
Z7641W	15 38 201 400	256
Z7642B	15 38 201 500	253
Z7642GL	15 38 201 600	253
Z7901	15 38 900 010	260
Z7902	15 38 900 020	260
Z7903	15 38 900 030	260
Z7904	15 38 900 040	260
Z7905	15 38 900 050	260
ZAB101	15 46 101 000	268
ZAB102	15 46 102 001	268
ZAB103	15 46 103 000	268
ZAB901	15 46 901 000	269
ZAB902	15 46 902 000	269
ZAB903	15 46 903 000	269
ZAB911	15 46 911 000	270
ZAB912	15 46 912 000	270
ZAB913	15 46 913 000	270
ZAL192	15 43 191 000	183
ZAL382	15 43 381 000	183
ZALAP	15 43 999 000	183
ZALAR	15 43 999 001	184
ZALAS	15 43 999 002	184
ZALL	15 43 081 000	182
ZALT	15 43 121 000	183
ZALX	15 43 151 000	183
ZB1114	15 44 103 320	185
ZB1124	15 44 103 321	185
ZB1214	15 44 103 628	188
ZB1223	15 44 103 610	188
ZB1224	15 44 103 629	188
ZB1524	15 44 103 322	187
ZB1614	15 44 103 643	190
ZB1624	15 44 103 644	190
ZB2114	15 44 103 025	186
ZB2124	15 44 103 026	186
ZB2154	15 44 103 027	187
ZB2214	15 44 103 622	189
ZB2224	15 44 103 623	189
ZB2410	15 44 103 645	191
ZB2414	15 44 103 621	192
ZB3114	15 44 203 320	185
ZB3124	15 44 203 321	185
ZB3214	15 44 103 630	189
ZB3224	15 44 103 631	189
ZB3524	15 44 203 322	187
ZB3614	15 44 203 620	190
ZB3624	15 44 203 621	190
ZC0108	15 45 000 080	248
ZC0109	15 45 000 090	248
ZC0110	15 45 000 100	248
ZC0111	15 45 000 110	249
ZC3000	15 47 300 000	220
ZC3100	15 47 310 000	220
ZCW11BR	15 55 110 000	267
ZCW11WR	15 55 111 000	267
ZCW34BR	15 55 034 000	267
ZD1124	15 40 110 613	225
ZD1125	15 40 110 623	225
ZD1134	15 40 111 214	226
ZD1135	15 40 111 224	225
ZD1144	15 40 111 813	226
ZD1145	15 40 111 823	226
ZD1154	15 40 112 413	226
ZD1155	15 40 112 423	226
ZD1323	15 40 140 670	224
ZD1333	15 40 141 270	225
ZD1343	15 40 141 870	225
ZD1432	15 39 085 090	231
ZD1442	15 39 085 180	231
ZD1452	15 39 085 244	231
ZD2124	15 40 210 612	223
ZD2125	15 40 210 622	223
ZD2134	15 40 211 213	223
ZD2135	15 40 211 223	223
ZD2144	15 40 211 813	224
ZD2145	15 40 211 823	224
ZD2154	15 40 212 413	224
ZD2155	15 40 212 424	224
ZD2323	15 40 240 670	222
ZD2333	15 40 241 270	222
ZD2343	15 40 241 870	223
ZD2432	15 39 085 091	232
ZD2442	15 39 085 181	232
ZD2452	15 39 085 241	232
ZD3121	15 40 115 510	221
ZD3122	15 40 115 570	221
ZD3221	15 40 125 510	221
ZD3222	15 40 125 570	222
ZE0101	15 27 000 800	149
ZE0102	15 27 001 200	150
ZE0203	15 27 101 400	150
ZF1A42	15 25 741 259	112
ZF1A43	15 25 731 454	112
ZF1D02	15 25 731 251	111
ZF1D03	15 25 731 448	111
ZF1D22	15 25 731 252	111
ZF1D23	15 25 731 449	112
ZF1D42	15 25 731 253	113
ZF1D43	15 25 731 450	113
ZF1D52	15 25 731 259	113
ZF1D53	15 25 731 456	114
ZF2D52	15 25 743 212	117
ZF2D53	15 25 743 405	117
ZF2D62	15 25 743 213	116
ZF2D63	15 25 743 406	116
ZF2D82	15 25 743 214	116
ZF2D83	15 25 743 407	116
ZF3A42	15 25 741 258	115
ZF3A43	15 25 731 453	115
ZF3D02	15 25 731 248	114
ZF3D03	15 25 731 445	114
ZF3D22	15 25 731 249	114
ZF3D23	15 25 731 446	114
ZF3D42	15 25 731 250	115
ZF3D43	15 25 731 447	115
ZF3D52	15 25 731 258	115
ZF3D53	15 25 731 455	116
ZF5147	15 25 283 273	106
ZF5147.3	15 25 283 274	106
ZF5148	15 25 283 410	106
ZF5148.3	15 25 283 411	106
ZF5157	15 25 283 275	107
ZF5157.3	15 25 283 276	108
ZF5158	15 25 283 412	108
ZF5158.3	15 25 283 413	108
ZF5167	15 25 283 279	109
ZF5168	15 25 283 417	109
ZF5751	15 25 743 409	117
ZF5754	15 25 737 401	117
ZF5D22	15 25 743 203	105
ZF5D23	15 25 733 497	106
ZF5D42	15 25 743 204	107
ZF5D42.3	15 25 743 237	107
ZF5D43	15 25 733 498	107
ZF5D43.3	15 25 743 416	107
ZF5D52	15 25 743 205	108
ZF5D52D	15 25 743 238	108
ZF5D53	15 25 733 499	109
ZF5D54D	15 25 743 417	109
ZF5D62	15 25 743 206	109
ZF5D62D	15 25 743 239	110
ZF5D63	15 25 743 400	110
ZF5D64D	15 25 743 418	110
ZF5D82	15 25 743 208	110
ZF5D83	15 25 743 401	110

symbol	kod produktu	strona
ZF6D02	15 25 743 209	111
ZF6D03	15 25 743 402	111
ZF6D22	15 25 743 210	112
ZF6D23	15 25 743 403	112
ZF6D42	15 25 743 211	113
ZF6D43	15 25 743 404	113
ZG112S	15 52 112 000	236
ZG121S	15 52 121 000	235
ZG122S	15 52 122 000	235
ZG131S	15 52 131 000	236
ZG132S	15 52 132 000	236
ZG151S	15 53 151 000	237
ZG161S	15 53 161 000	234
ZG162S	15 53 162 000	234
ZG165S	15 53 165 000	235
ZG166S	15 53 166 000	235
ZG172S	15 53 172 000	247
ZGA010P	15 54 000 001	238
ZGA020P	15 54 000 002	238
ZGA040P	15 54 000 003	238
ZGA0A0P	15 54 002 000	238
ZGA0C0P	15 54 002 001	239
ZGB010P	15 54 000 004	239
ZGB020P	15 54 000 005	239
ZGB040P	15 54 000 006	239
ZGC010P	15 54 000 007	240
ZGC040P	15 54 000 008	240
ZGC0A0P	15 54 002 002	240
ZGD010P	15 54 000 000	237
ZGD070P	15 54 001 000	237
ZGE014L	15 54 112 000	241
ZGE044L	15 54 112 001	241
ZGE0A4L	15 54 112 200	241
ZGE0C4L	15 54 112 201	241
ZGF010P	15 54 020 000	242
ZGF020P	15 54 020 001	242
ZGG010P	15 54 000 009	242
ZGH010P	15 54 000 010	243
ZGH040P	15 54 000 011	243
ZGI010P	15 54 000 012	243
ZGJ044S	15 54 202 000	244
ZGJ0B4S	15 54 202 200	244
ZGJ0F4S	15 54 202 201	244
ZGK044S	15 54 204 000	245
ZGK0B4S	15 54 204 200	245
ZGL010P	15 54 000 013	245
ZGL020P	15 54 000 014	246
ZGL0A0P	15 54 002 003	246
ZGL0C0P	15 54 002 004	246
ZIW154R	15 55 154 000	266
ZIW15CR	15 55 015 000	266
ZIW17FR	15 55 017 000	266
ZIW181R	15 54 181 000	233
ZIW184R	15 54 184 000	233
ZIW191R	15 54 191 000	233
ZIW194R	14 54 194 000	234
ZIW223R	15 55 223 000	266
ZIW22AR	15 55 022 000	266
ZIW249R	15 55 249 000	265
ZIW269R	15 55 269 000	265
ZIW426R	15 55 426 000	265
ZL1F22	15 25 731 246	142
ZL1F23	15 25 741 451	142
ZL1F47	15 25 731 262	143
ZL1F48	15 25 731 458	143
ZL3F22	15 25 731 244	143
ZL3F23	15 25 731 452	143
ZL3F47	15 25 731 261	144
ZL3F48	15 25 731 457	144
ZL4F22	15 25 743 201	143
ZL5F47	15 25 743 241	140
ZL5F47.3	15 25 743 244	140
ZL5F47.6	15 25 743 245	140
ZL5F48	15 25 743 419	140
ZL5F48.3	15 25 743 422	141
ZL5F48.6	15 25 743 423	141
ZL5F57	15 25 743 242	141
ZL5F58	15 25 743 420	141
ZL5F67	15 25 743 243	141
ZL5F68	15 25 743 421	142
ZL6F22	15 25 743 202	142
ZL6F23	15 25 731 451	142
ZL8F02	15 25 730 234	144
ZL8F03	15 25 730 429	144
ZL8F22	15 25 730 235	144
ZL8F23	15 25 730 430	145
ZM1120	15 39 085 123	216
ZM1121	15 39 085 184	216
ZM1122	15 39 085 245	216
ZM1400	15 39 085 186	217
ZM1401	15 39 085 220	217
ZM1402	15 39 085 187	217
ZM1403	15 39 085 221	217
ZM1404	15 39 085 188	218
ZM1405	15 39 085 222	218
ZM1406	15 39 085 189	218
ZM1407	15 39 085 223	218
ZM3010	15 39 722 000	213
ZM3020	15 39 722 010	213
ZM3130	15 39 071 140	212
ZM3131	15 39 071 240	212
ZM3230	15 39 072 141	212
ZM3231	15 39 072 240	212
ZM3405	15 39 085 050	204
ZM3406	15 39 085 080	205
ZM3406M	15 39 085 900	205
ZM3407	15 39 085 110	205
ZM3408	15 39 085 122	205
ZM3408M	15 39 085 130	205
ZM3409	15 39 085 190	206
ZM3412	15 39 034 120	210
ZM3413	15 39 034 130	210
ZM3415	15 39 084 050	204
ZM3416	15 39 084 080	204
ZM3418	15 39 084 120	204
ZM4121	15 39 081 150	208
ZM4122	15 39 081 240	208
ZM4311	15 39 043 050	211
ZM4312	15 39 043 060	211
ZM4313	15 39 043 070	211
ZM4314	15 39 043 080	211
ZM4321	15 39 082 150	208
ZM4322	15 39 082 240	209
ZM4323	15 39 082 151	209
ZM4324	15 39 082 241	209
ZM4325	15 39 085 360	209
ZM4328	15 39 085 150	209
ZM4329	15 39 085 240	210
ZM4400	15 39 087 170	213
ZM4401	15 39 087 171	214
ZM5111	15 39 087 303	197
ZM5112	15 39 087 452	197
ZM5113	15 39 087 453	198
ZM5123	15 39 087 070	199
ZM5125	15 39 085 070	199
ZM5133	15 39 087 120	199
ZM5135	15 39 085 120	200
ZM5143	15 39 087 210	200
ZM5145	15 39 085 210	200
ZM5153	15 39 087 280	200
ZM5155	15 39 085 280	200
ZM5162	15 39 087 301	197
ZM5165	15 39 084 002	196
ZM5166	15 39 084 003	196
ZM5168	15 39 094 300	196
ZM5169	15 39 094 450	197
ZM5172	15 44 102 400	195
ZM5173	15 44 103 603	195
ZM5191	15 39 087 300	198
ZM5192	15 39 087 450	198
ZM5333	15 39 087 122	201
ZM5343	15 39 087 212	201
ZM5353	15 39 087 282	201
ZM5432	15 39 085 092	214
ZM5442	15 39 085 182	214
ZM5452	15 39 085 242	215
ZM6123	15 39 087 071	201
ZM6125	15 39 085 071	201
ZM6133	15 39 087 123	202
ZM6135	15 39 085 121	202
ZM6143	15 39 087 213	202
ZM6145	15 39 085 211	202
ZM6153	15 39 087 283	202
ZM6155	15 39 085 281	203
ZM6333	15 39 087 125	203
ZM6343	15 39 087 215	203
ZM6353	15 39 087 285	203
ZM6432	15 39 085 093	215
ZM6442	15 39 085 183	215
ZM6452	15 39 085 243	215
ZM7150	15 39 087 150	206
ZM7151	15 39 087 180	206
ZM7152	15 39 087 320	207
ZM7153	15 39 087 151	206
ZM7154	15 39 087 181	207
ZM7155	15 39 087 321	207
ZM9000	15 90 900 001	207
ZM9000	15 90 900 001	219
ZM9001	15 90 900 002	207
ZM9001	15 90 900 002	219
Z00303	15 36 000 000	163
Z00304	15 36 020 000	164
Z00504	15 36 020 001	164
Z00704	15 36 020 002	164
ZPW218R	15 51 021 800	263
ZPW313I	15 55 313 000	264
ZPW513I	15 55 513 000	264
ZPW518R	15 51 051 800	263
Z01D11	15 25 731 230	123
Z01D13	15 25 731 429	124
Z01E21	15 25 731 240	124
Z01E21.3	15 25 731 241	124
Z01E23	15 25 731 439	125
Z01E23.3	15 25 731 440	125
Z01E24	15 25 731 112	126
Z01E41	15 25 731 242	126
Z01E43	15 25 731 441	127
Z01E44	15 25 731 113	127
Z03D11	15 25 731 226	127
Z03D13	15 25 731 425	128
Z03E21	15 25 731 236	128
Z03E21.3	15 25 731 237	128
Z03E23	15 25 731 435	129
Z03E23.3	15 25 731 436	129
Z03E24	15 25 731 110	129
Z03E41	15 25 731 238	130
Z03E43	15 25 731 437	130
Z03E44	15 25 731 111	130
Z04D11	15 25 733 270	128
Z04D13	15 25 733 463	128
Z04E21	15 25 733 289	129
Z04E23	15 25 733 482	129
Z05E21	15 25 733 277	118
Z05E23	15 25 733 470	118
Z05E31	15 25 733 278	118
Z05E33	15 25 733 471	118
Z05E41	15 25 733 279	119
Z05E41.3	15 25 733 282	119
Z05E43	15 25 733 472	119
Z05E43.3	15 25 733 475	119
Z05E44	15 25 733 121	119
Z05E51	15 25 733 280	120
Z05E51.3	15 25 733 284	120
Z05E53	15 25 733 473	120
Z05E53.3	15 25 733 477	120
Z05E54	15 25 733 122	120
Z05E61	15 25 733 281	121
Z05E61.3	15 25 733 285	121
Z05E63	15 25 733 474	121
Z05E63.3	15 25 733 478	121
Z05E64	15 25 733 123	122
Z05E71	15 25 733 286	122
Z05E73	15 25 733 479	122
Z05E74	15 25 733 124	122
Z05E81	15 25 733 287	122
Z05E83	15 25 733 480	123
Z05E84	15 25 733 125	123
Z05E91	15 25 743 215	123
Z05E93	15 25 743 408	123
Z05F52S	15 25 743 240	121
Z06D11	15 25 733 272	124
Z06D13	15 25 733 465	124
Z06E21	15 25 733 291	125
Z06E21.3	15 25 733 292	125
Z06E23	15 25 733 484	125
Z06E23.3	15 25 733 485	126
Z06E24	15 25 733 126	126
Z06E41	15 25 733 293	126
Z06E43	15 25 733 486	127
Z06E44	15 25 733 127	127
Z07E21	15 25 731 243	130
Z07E23	15 25 731 442	130
Z07E41	15 25 733 294	131
Z07E43	15 25 733 487	131
ZQ8338	15 25 730 423	133
ZQ8433	15 25 732 200	132
ZQ8434	15 25 732 400	133
ZQ8620	15 25 735 201	135
ZQ8620.2	15 25 735 202	136
ZQ8621	15 25 735 401	136
ZQ8621.2	15 25 735 402	136
Z08E12	15 25 730 229	131
Z08E12.3	15 25 730 233	131
Z08E13	15 25 730 424	131
Z08E14	15 25 730 114	132
Z08E17	15 25 730 232	132
Z08E18	15 25 730 427	132
Z08E19	15 25 730 116	132
Z08E22	15 25 730 230	133
Z08E23	15 25 730 425	133
Z08E33N	15 25 730 428	133
Z08E42	15 25 730 225	134
Z08E42.3	15 25 730 228	135
Z08E42D	15 25 740 236	134
Z08E42S	15 25 740 237	134
Z08E43	15 25 730 419	135
Z08E43.3	15 25 730 422	135
Z08E44	15 25 730 112	135
Z08E44D	15 25 730 431	134
Z08E44S	15 25 730 432	134
ZQ9140	15 25 731 208	149
ZQ9141	15 25 731 407	149
ZQ9526	15 25 736 207	136
ZQ9527	15 25 736 407	136
ZQ9535	15 25 736 209	137
ZQ9536	15 25 736 409	137
ZQ9544	15 25 736 210	137
ZQ9544.2	15 25 736 208	137
ZQ9545	15 25 736 410	137
ZQ9545.2	15 25 736 408	138
Z09C42	15 25 766 204	139
Z09C43	15 25 766 205	139
Z09C44	15 25 766 206	139
Z09D32	15 25 766 201	138
Z09D33	15 25 766 202	138
Z09D34	15 25 766 203	139
Z09E22D	15 25 736 212	138
Z09E24D	15 25 736 412	138
ZQW322R	15 25 501 500	105
ZQW514R	15 20 503 500	104
ZQW515R	15 20 503 501	104
ZQW516R	15 20 503 502	105
ZQW832R	15 25 500 500	105
ZR1433	15 44 104 032	184
ZR1532	15 44 104 820	186
ZR2212	15 41 181 200	185
ZR9001	15 42 009 001	193
ZR9002	15 42 009 002	193
ZR9010	15 42 009 010	193
ZR9011	15 42 009 011	193
ZR9020	15 42 009 020	193
ZR9021	15 42 009 021	193
ZR9034	15 42 009 034	194
ZR9035	15 42 009 035	194
ZR9036	15 44 100 000	187
ZR9036	15 44 100 000	194
ZS2110	15 31 211 010	249
ZS2120	15 31 211 020	249
ZS2130	15 31 211 030	250
ZS2140	15 31 211 040	250
ZS2160	15 39 300 621	250
ZS2161	15 39 301 021	250
ZS2163	15 39 300 622	251
ZS2164	15 39 301 022	251
ZS2166	15 39 300 623	251
ZS2167	15 39 301 023	251
ZS2214B	15 31 221 400	174
ZS2214W	15 31 221 401	174
ZS2221.2	15 31 222 120	181
ZS2224B	15 31 222 400	174
ZS2224W	15 31 222 401	175
ZS2231.2	15 31 223 120	181
ZS2234B	15 31 223 400	175
ZS2234W	15 31 223 401	175
ZS2244B	15 31 224 400	175
ZS2244W	15 31 224 401	175
ZS2254B	15 31 225 400	176
ZS2314B	15 31 231 400	176
ZS2314W	15 31 231 401	176
ZS2324B	15 31 232 400	176
ZS2324W	15 31 232 401	176
ZS2334B	15 31 233 400	177
ZS2334W	15 31 233 401	177
ZS2344B	15 31 234 400	177
ZS2344W	15 31 234 401	177
ZS2413	15 31 241 300	165
ZS2423	15 31 242 300	165
ZS2433	15 31 243 300	165
ZS2443	15 31 244 300	166
ZS2443A	15 31 244 310	166
ZS2453	15 31 245 300	166
ZS2453A	15 31 245 310	166
ZS2463	15 31 246 300	166
ZS2463A	15 31 246 310	167
ZS2473	15 31 247 300	167
ZS2512	15 31 251 200	170
ZS2513	15 31 251 300	172
ZS2522	15 31 252 200	170
ZS2523	15 31 252 300	172
ZS2532	15 31 253 200	170
ZS2533	15 31 253 300	172
ZS2542	15 31 254 200	171
ZS2543	15 31 254 300	172
ZS2553	15 31 255 300	173
ZS2612	15 31 242 612	167
ZS2622	15 31 242 622	168
ZS2632	15 31 242 632	168
ZS2642	15 31 242 642	168
ZS2652	15 31 242 652	168
ZS2662	15 31 242 662	168
ZS2672	15 31 242 672	169
ZS2712	15 31 242 712	169
ZS2722	15 31 242 722	169
ZS2732	15 31 242 732	169
ZS2742	15 31 242 742	169
ZS2812	15 31 281 200	181
ZS2822	15 31 282 200	182
ZS2832	15 31 283 200	182
ZS2912	15 31 291 200	171
ZS2913	15 31 291 300	173
ZS2922	15 31 292 200	171
ZS2923	15 31 292 300	173
ZS2932	15 31 293 200	171
ZS2933	15 31 293 300	173
ZS2942	15 31 294 200	171
ZS2943	15 31 294 300	173
ZS3322	15 42 033 220	180
ZS3332	15 42 033 320	180
ZS3342	15 42 033 420	180
ZS3360F	15 40 233 600	179
ZS9010	15 31 900 010	178
ZS9020	15 31 900 020	178
ZS9030	15 31 900 030	178
ZS9510	15 31 950 010	179
ZT1040	15 46 138 800	161
ZT1520D	15 46 136 301	159
ZT1521	15 46 138 400	160
ZT1521E	15 46 138 401	160
ZT1531	15 46 138 500	160
ZT1620D	15 46 136 401	160
ZT1621	15 46 138 600	160
ZT1631	15 46 138 700	161
ZT3021	15 46 139 900	162
ZT3121	15 46 140 000	163
ZT3221	15 46 140 100	163
ZT4320	15 46 137 700	161
ZT4420	15 46 137 800	162
ZT4520	15 46 137 900	162
ZTV55	15 51 550 000	265
ZTV65	15 51 650 000	265
ZTV75	15 51 750 000	264
ZU083	15 46 138 000	157
ZU133	15 46 138 100	157
ZU166	15 46 138 200	158
ZU225	15 46 138 300	158
ZU310.12	15 46 139 200	155
ZU310.6	15 46 139 000	155
ZU310.9	15 46 139 100	155
ZU315.12	15 46 139 500	156
ZU315.6	15 46 139 300	156
ZU315.9	15 46 139 400	156
ZU320.12	15 46 139 800	157
ZU320.6	15 46 139 600	156
ZU320.9	15 46 139 700	156
ZU9001	15 46 009 001	158
ZU9002	15 46 009 002	158
ZU9003	15 46 009 003	159
ZU9004	15 46 009 004	159
ZU9005	15 46 009 005	159
ZU9902	15 46 009 902	159
ZV1112	15 40 110 621	228
ZV1122	15 40 110 820	228
ZV1132	15 40 111 120	228
ZV1142	15 40 111 520	229
ZV1152	15 40 112 220	228
ZV1160	15 40 116 500	229
ZV1161	15 40 146 500	229
ZV1163	15 40 116 900	230
ZV1164	15 40 117 000	230
ZV2112	15 40 210 621	227
ZV2122	15 40 210 820	227
ZV2132	15 40 211 120	227
ZV2142	15 40 211 520	227
ZV2152	15 40 212 220	228
ZZ1435T	15 60 014 350	194
ZZ2055T	15 60 020 550	194
ZZ3070T	15 60 030 700	195
ZZ409BD	15 60 040 900	195

kod produktu	symbol	strona
10 11 102 000	B1110	27
10 11 202 001	B11202	27
10 12 104 000	B12104	25
10 12 109 002	B1210F	25
10 12 114 000	B1211	25
10 12 204 000	B1220	24
10 12 209 002	B1220F	24
10 12 214 000	B1221	24
10 12 302 000	B1230	25
10 12 312 000	B1231	25
10 12 402 000	B1240	26
10 12 412 000	B1241	26
10 12 501 000	B1250	26
10 12 511 000	B1251	26
10 13 036 000	B0164MC	22
10 13 101 201	B0114T	19
10 13 102 002	B01102	18
10 13 121 001	B0111G	18
10 13 122 000	B03112	13
10 13 122 001	B0110L	18
10 13 124 000	B03114	13
10 13 124 100	B02114	15
10 13 124 200	B01114	18
10 13 126 000	B0211V	16
10 13 201 201	B0124T	20
10 13 202 002	B01202	19
10 13 221 001	B0121G	19
10 13 222 000	B03212	14
10 13 222 001	B0120L	20
10 13 224 000	B03214	14
10 13 224 100	B02214	16
10 13 224 200	B01214	19
10 13 226 000	B0221V	16
10 13 228 001	B01238	19
10 13 302 001	B01302	20
10 13 304 001	B01304	20
10 13 322 000	B03312	14
10 13 322 100	B02312	17
10 13 322 200	B01312	20
10 13 402 001	B01402	21
10 13 404 001	B01404	21
10 13 422 000	B03412	15
10 13 422 100	B02412	17
10 13 422 200	B01412	21
10 13 501 001	B01501	21
10 13 521 000	B03511	15
10 13 521 100	B02511	17
10 13 521 200	B01511	21
10 14 122 000	B02112	15
10 14 128 000	B02138	16
10 14 222 000	B02212	16
10 14 228 000	B02238	17
10 17 101 000	B0314G	14
10 17 201 000	B0324G	14
10 21 001 111	B13021	39
10 21 001 115	B1302	39
10 21 002 311	B13001	38
10 21 002 315	B1300	38
10 21 002 512	B1306	39
10 21 002 711	B13011	38
10 21 002 715	B1301	38
10 21 002 911	B13951	40
10 21 047 612	B1303	39
10 21 091 012	B1305	39
10 21 230 003	B30234	40
10 22 000 111	B1501	29
10 22 000 114	B1501E	29
10 22 000 211	B1502	29
10 22 000 412	B15112	28
10 22 000 511	B1505	29
10 22 000 611	B1506	29
10 22 000 711	B15212	28
10 22 000 911	B1509	28
10 24 110 200	B0412L	23
10 24 114 000	B04114	22
10 24 118 000	B04138	22
10 24 130 100	B0410G	22
10 24 210 200	B0422L	23
10 24 214 000	B04214	23
10 24 218 000	B04238	23
10 24 230 100	B0420G	23
10 32 122 062	B25162	46
10 32 122 090	B25112	46
10 32 124 080	B26184	45
10 32 124 081	B25184	47
10 32 124 090	B25114	47
10 32 126 080	B2618V	45
10 32 126 081	B27186	50
10 32 126 082	B25186	49
10 32 126 090	B2511V	47
10 32 222 131	B25232	47
10 32 222 211	B25212	47
10 32 222 260	B25272	48
10 32 224 200	B26204	45
10 32 224 201	B2629	46
10 32 224 210	B25214	48
10 32 224 260	B25274	48
10 32 226 200	B2620V	46
10 32 226 212	B2521V	48
10 32 226 213	B27216	50
10 32 226 214	B25216	49
10 32 226 260	B2527V	48
10 32 322 301	B2533	49
10 32 422 300	B2543	49
10 32 521 021	B2552	49
10 33 124 060	B25164	50
10 41 007 601	B13763	42
10 41 007 611	B13762	40
10 41 007 615	B1376	40
10 41 018 611	B13861	41
10 41 018 910	B1389	41
10 41 018 911	B13892	41
10 41 019 205	B13925	41
10 41 019 211	B13921	41
10 41 062 511	B1325	42
10 41 760 014	B30764	42
10 42 102 511	B15101	30
10 42 103 011	B15711	30
10 42 121 611	B15651	30
10 42 121 615	B1565	30
10 42 122 011	B15201	31
10 42 122 015	B1520	31
10 42 122 511	B15221	31
10 42 161 611	B15601	31
10 42 162 011	B15701	31
10 42 162 015	B1570	32
10 42 163 221	B15951	32
10 42 201 611	B15161	32
10 42 201 612	B15163	32
10 42 201 615	B1516	32
10 42 201 623	B15163UP	36
10 42 202 511	B15251	33
10 42 202 512	B15253	33
10 42 202 514	B15254	36
10 42 202 515	B1525	33
10 42 202 523	B15253UP	36
10 42 202 524	B32254	37
10 42 203 211	B15322	33
10 42 203 212	B15323	33
10 42 203 214	B15324	36
10 42 203 215	B1532	34
10 42 203 223	B15323UP	37
10 42 203 224	B32324	37
10 42 232 011	B15451	34
10 42 232 511	B15431	34
10 42 233 011	B15441	34
10 42 235 411	B15231	34
10 42 243 011	B15301	35
10 42 243 014	B32304	37
10 42 243 015	B1530	35
10 42 245 011	B15851	35
10 42 245 014	B32854	37
10 42 245 015	B1585	35
10 42 247 711	B15771	35
10 42 303 211	B15331	36
10 43 035 721	B3357F1	42
10 43 036 431	B3364F1	43
10 43 037 721	B3377F1	43
10 43 038 921	B3389F1	43
10 43 039 221	B3392F1	43
10 44 001 016	B3510	44
10 44 001 316	B3513	44
10 44 031 216	B3512	44
10 44 067 516	B3575	44
12 01 000 100	B9641	55
12 01 000 500	B9651	55
12 01 000 520	B9659	55
12 01 000 600	B9652	55
12 01 000 700	B9653	56
12 01 000 800	B9654	56
12 01 000 850	B9656	56
12 01 000 900	B9655	56
12 01 002 600	B9672	55
12 01 002 800	B9674	56
12 01 002 900	B9675	56
12 01 003 300	B9679	56
12 01 003 500	B9682	55
12 01 003 600	B9683	56
12 01 003 700	B9684	57
12 01 003 800	B9685	57
12 01 004 300	B9691	56
12 01 004 800	B9656V	56
13 20 114 000	B7911	52
13 20 118 000	B79118	52
13 20 214 000	B7921	52
13 20 218 000	B79218	53
13 21 112 000	B7811	51
13 21 212 000	B7821	51
13 26 023 205	B7332	54
13 32 112 040	B7414	53
13 32 212 030	B7426	53
14 39 013 900	P4711	103
14 39 013 902	P4721	103
14 40 004 901	P4535	90
14 40 004 904	P3210	83
14 40 004 908	P3214	84
14 40 011 100	P3150	80
14 40 011 203	P3160	80
14 40 011 500	P3116	81
14 40 012 111	P3113	82
14 40 013 114	P4702	83
14 40 013 115	P4703	100
14 40 013 116	P4706	101
14 40 013 123	P3170	79
14 40 013 125	P3114	81
14 40 013 129	P4716	102
14 40 013 130	P3324	96
14 40 014 100	P3115	81
14 40 022 200	P3112	82
14 40 032 202	P3861	84
14 40 032 400	P3862	84
14 40 033 100	P3819	96
14 40 041 500	P4010	85
14 40 093 109	P3848A	100
14 40 113 100	P4715	102
14 40 211 100	P3400	84
14 40 812 900	P3887	101
14 40 812 903	P4713	102
14 40 813 100	P3888	92
14 40 813 102	P4718	101
14 40 813 110	P3894	82
14 40 813 130	P3897	100
14 40 813 150	P4704	82
14 40 813 160	P4705	100
14 40 813 170	P3111	82
14 40 814 200	P4113	92
14 40 821 500	P4009	85
14 40 833 100	P3889	100
14 40 833 200	P4112	91
14 40 833 300	P4717	102
14 40 883 200	P3310K	96
14 41 162 100	P3521	87
14 41 203 100	P3528	87
14 41 212 901	P3540	87
14 41 233 110	P3531	86
14 41 250 920	P3534	86
14 41 263 110	P3536	87
14 41 273 110	P3537	87
14 41 283 110	P3538	99
14 41 292 150	P3541	86
14 41 317 000	P3542	88
14 41 341 100	P3539	86
14 41 351 500	P3543	88
14 46 002 000	P3920	95
14 46 002 100	P3921	95
14 46 002 200	P3922	95
14 46 002 300	P3923	95
14 47 003 100	P4006	84
14 47 013 200	P4008	83
14 48 000 040	P4104	103
14 49 000 030	P4203	92
14 49 000 050	P4205	92
14 50 000 280	P4531	90
14 50 000 291	P4540	90
14 50 000 292	P4541	90
14 50 000 300	P4533	89
14 50 000 310	P4534	89
14 50 000 320	P4536	89
14 50 000 330	P3180	79
14 50 000 340	P3190	79
14 50 000 350	P4537	91
14 50 000 360	P4538	90
14 50 000 370	P2311	93
14 50 000 380	P2312	93
14 50 000 390	P4539	89
14 50 000 400	P2313	93
14 50 000 410	P4714	102
14 50 000 413	P4720	101
14 50 000 420	P4542	88
14 50 000 430	P4543	89
14 50 000 440	P4544	91
14 50 000 450	P3118	81
14 50 000 460	P2314	94
14 50 000 470	P4719	101
14 50 000 480	P2315	94
14 50 000 490	P2317	94
14 50 000 500	P3215	85
14 50 000 510	P2316	94
14 50 000 520	P3120	81
14 50 000 530	P3121	80
14 50 000 540	P3122	80
14 50 000 550	P4545	91
14 50 000 560	P3216	85
14 51 085 660	P8566	76
14 51 085 670	P8567	76
14 51 701 200	P8502	74
14 51 701 900	P8569	76
14 51 703 102	P8551P	77
14 51 703 110	P8507	74
14 51 703 200	P8506	73
14 51 703 300	P8504	74
14 51 703 402	P8508	74
14 51 703 500	P8555	77
14 51 704 100	P8511	73
14 51 704 101	P8572	77
14 51 704 200	P8582	78
14 51 704 201	P8512	74
14 51 704 300	P8583	78
14 51 704 400	P8584	78
14 51 704 600	P8571	77
14 51 705 300	P8573	78
14 51 705 400	P8574	78
14 51 710 500	P8105	75
14 51 710 700	P8107	75
14 54 007 100	G1110	261
14 54 007 200	G1120	261
14 54 007 250	G1125	261
14 54 008 200	GS11111	262
14 54 009 200	G1150	261
14 54 010 100	G1160	262
14 54 012 100	G1180	262
14 54 013 200	GS22111	262
14 54 014 100	G1210	262
14 54 015 200	GS11151	263
14 54 194 000	ZIW194R	234
14 56 000 060	P3306	97
14 56 000 110	P3314	97
14 56 000 120	P3315	97
14 56 000 130	P3316	98
14 56 000 140	P3317	98
14 56 000 150	P3318	98
14 56 000 160	P3319	98
14 56 000 170	P3320	98
14 56 000 200	P3323	99
14 56 000 210	P3326	99
14 60 000 000	P3325	97
15 20 503 500	ZQW514R	104
15 20 503 501	ZQW515R	104
15 20 503 502	ZQW516R	105
15 24 014 023	Z6923	148
15 24 115 012	Z6915	149
15 25 283 273	ZF5147	106
15 25 283 274	ZF5147.3	106
15 25 283 275	ZF5157	107
15 25 283 276	ZF5157.3	108
15 25 283 279	ZF5167	109
15 25 283 410	ZF5148	106
15 25 283 411	ZF5148.3	106
15 25 283 412	ZF5158	108
15 25 283 413	ZF5158.3	108
15 25 283 417	ZF5168	109
15 25 500 500	ZQW832R	105
15 25 501 500	ZQW322R	105
15 25 730 112	ZQ8E44	135
15 25 730 114	ZQ8E14	132
15 25 730 116	ZQ8E19	132
15 25 730 225	ZQ8E42	134
15 25 730 228	ZQ8E42.3	135
15 25 730 229	ZQ8E12	131
15 25 730 230	ZQ8E22	133
15 25 730 232	ZQ8E17	132
15 25 730 233	ZQ8E12.3	131
15 25 730 234	ZL8F02	144
15 25 730 235	ZL8F22	144
15 25 730 419	ZQ8E43	135
15 25 730 422	ZQ8E43.3	135
15 25 730 423	ZQ8338	133
15 25 730 424	ZQ8E13	131
15 25 730 425	ZQ8E23	133
15 25 730 427	ZQ8E18	132
15 25 730 428	ZQ8E33N	133
15 25 730 429	ZL8F03	144
15 25 730 430	ZL8F23	145
15 25 730 431	ZQ8E44D	134
15 25 730 432	ZQ8E44S	134
15 25 731 110	ZQ3E24	129
15 25 731 111	ZQ3E44	130
15 25 731 112	ZQ1E24	126
15 25 731 113	ZQ1E44	127
15 25 731 208	ZQ9140	149
15 25 731 226	ZQ3D11	127
15 25 731 230	ZQ1D11	123
15 25 731 236	ZQ3E21	128
15 25 731 237	ZQ3E21.3	128
15 25 731 238	ZQ3E41	130
15 25 731 240	ZQ1E21	124
15 25 731 241	ZQ1E21.3	124
15 25 731 242	ZQ1E41	126
15 25 731 243	ZQ7E21	130
15 25 731 244	ZL3F22	143
15 25 731 246	ZL1F22	142
15 25 731 248	ZF3D02	114
15 25 731 249	ZF3D22	114
15 25 731 250	ZF3D42	115
15 25 731 251	ZF1D02	111
15 25 731 252	ZF1D22	111
15 25 731 253	ZF1D42	113
15 25 731 258	ZF3D52	115
15 25 731 259	ZF1D52	113
15 25 731 261	ZL3F47	144
15 25 731 262	ZL1F47	143
15 25 731 407	ZQ9141	149
15 25 731 425	ZQ3D13	128
15 25 731 429	ZQ1D13	124
15 25 731 435	ZQ3E23	129
15 25 731 436	ZQ3E23.3	129
15 25 731 437	ZQ3E43	130
15 25 731 439	ZQ1E23	125
15 25 731 440	ZQ1E23.3	125
15 25 731 441	ZQ1E43	127
15 25 731 442	ZQ7E23	130
15 25 731 445	ZF3D03	114
15 25 731 446	ZF3D23	114
15 25 731 447	ZF3D43	115
15 25 731 448	ZF1D03	111
15 25 731 449	ZF1D23	112
15 25 731 450	ZF1D43	113
15 25 731 451	ZL6F23	142
15 25 731 452	ZL3F23	143
15 25 731 453	ZF3A43	115
15 25 731 454	ZF1A43	112
15 25 731 455	ZF3D53	116
15 25 731 456	ZF1D53	114
15 25 731 457	ZL3F48	144
15 25 731 458	ZL1F48	143
15 25 732 200	ZQ8433	132
15 25 732 400	ZQ8434	133
15 25 733 121	ZQ5E44	119
15 25 733 122	ZQ5E54	120
15 25 733 123	ZQ5E64	122
15 25 733 124	ZQ5E74	122
15 25 733 125	ZQ5E84	123
15 25 733 126	ZQ6E24	126
15 25 733 127	ZQ6E44	127
15 25 733 270	ZQ4D11	128
15 25 733 272	ZQ6D11	124
15 25 733 277	ZQ5E21	118
15 25 733 278	ZQ5E31	118
15 25 733 279	ZQ5E41	119
15 25 733 280	ZQ5E51	120
15 25 733 281	ZQ5E61	121
15 25 733 282	ZQ5E41.3	119
15 25 733 284	ZQ5E51.3	120
15 25 733 285	ZQ5E61.3	121
15 25 733 286	ZQ5E71	122
15 25 733 287	ZQ5E81	122
15 25 733 289	ZQ4E21	129
15 25 733 291	ZQ6E21	125
15 25 733 292	ZQ6E21.3	125
15 25 733 293	ZQ6E41	126
15 25 733 294	ZQ7E41	131
15 25 733 463	ZQ4D13	128
15 25 733 465	ZQ6D13	124
15 25 733 470	ZQ5E23	118
15 25 733 471	ZQ5E33	118
15 25 733 472	ZQ5E43	119
15 25 733 473	ZQ5E53	120
15 25 733 474	ZQ5E63	121
15 25 733 475	ZQ5E43.3	119
15 25 733 477	ZQ5E53.3	120
15 25 733 478	ZQ5E63.3	121
15 25 733 479	ZQ5E73	122
15 25 733 480	ZQ5E83	123
15 25 733 482	ZQ4E23	129
15 25 733 484	ZQ6E23	125
15 25 733 485	ZQ6E23.3	126
15 25 733 486	ZQ6E43	127
15 25 733 487	ZQ7E43	131
15 25 733 497	ZF5D23	106
15 25 733 498	ZF5D43	107
15 25 733 499	ZF5D53	109
15 25 735 201	ZQ8620	135
15 25 735 202	ZQ8620.2	136
15 25 735 401	ZQ8621	136
15 25 735 402	ZQ8621.2	136
15 25 736 207	ZQ9526	136
15 25 736 208	ZQ9544.2	137
15 25 736 209	ZQ9535	137
15 25 736 210	ZQ9544	137
15 25 736 212	ZQ9E22D	138
15 25 736 407	ZQ9527	136
15 25 736 408	ZQ9545.2	138
15 25 736 409	ZQ9536	137
15 25 736 410	ZQ9545	137
15 25 736 412	ZQ9E24D	138
15 25 737 401	ZF5754	117
15 25 740 236	ZQ8E42D	134
15 25 740 237	ZQ8E42S	134
15 25 741 258	ZF3A42	115
15 25 741 259	ZF1A42	112
15 25 741 451	ZL1F23	142
15 25 743 201	ZL4F22	143
15 25 743 202	ZL6F22	142
15 25 743 203	ZF5D22	105
15 25 743 204	ZF5D42	107
15 25 743 205	ZF5D52	108
15 25 743 206	ZF5D62	109
15 25 743 208	ZF5D82	110
15 25 743 209	ZF6D02	111
15 25 743 210	ZF6D22	112
15 25 743 211	ZF6D42	113
15 25 743 212	ZF2D52	117
15 25 743 213	ZF2D62	116
15 25 743 214	ZF2D82	116
15 25 743 215	ZQ5E91	123
15 25 743 224	Z57032	146
15 25 743 225	Z58032	147
15 25 743 226	Z52032	146
15 25 743 227	Z55032	145
15 25 743 228	Z53012	145
15 25 743 237	ZF5D42.3	107
15 25 743 238	ZF5D52D	108
15 25 743 239	ZF5D62D	110
15 25 743 240	ZQ5F52S	121
15 25 743 241	ZL5F47	140
15 25 743 242	ZL5F57	141
15 25 743 243	ZL5F67	141
15 25 743 244	ZL5F47.3	140
15 25 743 245	ZL5F47.6	140
15 25 743 400	ZF5D63	110
15 25 743 401	ZF5D83	110
15 25 743 402	ZF6D03	111
15 25 743 403	ZF6D23	112
15 25 743 404	ZF6D43	113
15 25 743 405	ZF2D53	117
15 25 743 406	ZF2D63	116

kod produktu	symbol	strona
15 25 743 407	ZF2D83	116
15 25 743 408	ZQ5E93	123
15 25 743 409	ZF5751	117
15 25 743 416	ZF5D43.3	107
15 25 743 417	ZF5D54D	109
15 25 743 418	ZF5D64D	110
15 25 743 419	ZL5F48	140
15 25 743 420	ZL5F58	141
15 25 743 421	ZL5F68	142
15 25 743 422	ZL5F48.3	141
15 25 743 423	ZL5F48.6	141
15 25 766 201	ZQ9D32	138
15 25 766 202	ZQ9D33	138
15 25 766 203	ZQ9D34	139
15 25 766 204	ZQ9C42	139
15 25 766 205	ZQ9C43	139
15 25 766 206	ZQ9C44	139
15 25 813 200	Z59D01	145
15 25 813 201	Z50B11	146
15 25 813 202	Z5AI01	146
15 25 813 203	Z5B011	146
15 25 813 204	Z5CS11	147
15 25 813 205	Z59G01	147
15 25 813 206	Z55311	147
15 25 813 207	Z57311	147
15 25 813 208	Z52311	148
15 25 813 209	Z58311	148
15 27 000 800	ZE0101	149
15 27 001 200	ZE0102	150
15 27 101 400	ZE0203	150
15 31 211 010	ZS2110	249
15 31 211 020	ZS2120	249
15 31 211 030	ZS2130	250
15 31 211 040	ZS2140	250
15 31 221 400	ZS2214B	174
15 31 221 401	ZS2214W	174
15 31 222 120	ZS2221.2	181
15 31 222 400	ZS2224B	174
15 31 222 401	ZS2224W	175
15 31 223 120	ZS2231.2	181
15 31 223 400	ZS2234B	175
15 31 223 401	ZS2234W	175
15 31 224 400	ZS2244B	175
15 31 224 401	ZS2244W	175
15 31 225 400	ZS2254B	176
15 31 231 400	ZS2314B	176
15 31 231 401	ZS2314W	176
15 31 232 400	ZS2324B	176
15 31 232 401	ZS2324W	176
15 31 233 400	ZS2334B	177
15 31 233 401	ZS2334W	177
15 31 234 400	ZS2344B	177
15 31 234 401	ZS2344W	177
15 31 241 300	ZS2413	165
15 31 242 300	ZS2423	165
15 31 242 612	ZS2612	167
15 31 242 622	ZS2622	168
15 31 242 632	ZS2632	168
15 31 242 642	ZS2642	168
15 31 242 652	ZS2652	168
15 31 242 662	ZS2662	168
15 31 242 672	ZS2672	169
15 31 242 712	ZS2712	169
15 31 242 722	ZS2722	169
15 31 242 732	ZS2732	169
15 31 242 742	ZS2742	169
15 31 243 300	ZS2433	165
15 31 244 300	ZS2443	166
15 31 244 310	ZS2443A	166
15 31 245 300	ZS2453	166
15 31 245 310	ZS2453A	166
15 31 246 300	ZS2463	166
15 31 246 310	ZS2463A	167
15 31 247 300	ZS2473	167
15 31 251 200	ZS2512	170
15 31 251 300	ZS2513	172
15 31 252 200	ZS2522	170
15 31 252 300	ZS2523	172
15 31 253 200	ZS2532	170
15 31 253 300	ZS2533	172
15 31 254 200	ZS2542	171
15 31 254 300	ZS2543	172
15 31 255 300	ZS2553	173
15 31 281 200	ZS2812	181
15 31 282 200	ZS2822	182
15 31 283 200	ZS2832	182

kod produktu	symbol	strona
15 31 291 200	ZS2912	171
15 31 291 300	ZS2913	173
15 31 292 200	ZS2922	171
15 31 292 300	ZS2923	173
15 31 293 200	ZS2932	171
15 31 293 300	ZS2933	173
15 31 294 200	ZS2942	171
15 31 294 300	ZS2943	173
15 31 900 010	ZS9010	178
15 31 900 020	ZS9020	178
15 31 900 030	ZS9030	178
15 31 950 010	ZS9510	179
15 35 235 000	Z73215	151
15 35 236 000	Z73216	151
15 35 237 000	Z73225	151
15 35 238 000	Z73226	151
15 35 239 000	Z73235	152
15 35 240 000	Z73236	152
15 35 247 000	Z73115	153
15 35 248 000	Z73116	153
15 35 249 000	Z73125	153
15 35 250 000	Z73126	154
15 35 251 000	Z73135	154
15 35 252 000	Z73136	154
15 35 253 000	Z73217	150
15 35 254 000	Z73218	151
15 35 255 000	Z73227	152
15 35 256 000	Z73228	152
15 35 257 000	Z73237	152
15 35 258 000	Z73238	153
15 36 000 000	Z00303	163
15 36 020 000	Z00304	164
15 36 020 001	Z00504	164
15 36 020 002	Z00704	164
15 38 150 200	Z7599B	258
15 38 150 201	Z7599W	258
15 38 154 000	Z7602W	258
15 38 155 000	Z7602B	257
15 38 156 000	Z7602P	257
15 38 157 000	Z7602BL	257
15 38 169 000	Z7609W	252
15 38 176 000	Z7615	257
15 38 179 000	Z7617	259
15 38 182 000	Z7619B	256
15 38 183 000	Z7619W	256
15 38 185 000	Z7620W	257
15 38 189 000	Z7625	259
15 38 190 000	Z7626	253
15 38 191 000	Z7627	253
15 38 192 000	Z7628W	256
15 38 193 000	Z7628B	256
15 38 196 000	Z7630W	254
15 38 197 000	Z7630B	254
15 38 198 000	Z7631	254
15 38 199 000	Z7633	254
15 38 200 000	Z7634	254
15 38 200 100	Z7635B	255
15 38 200 200	Z7635W	255
15 38 200 300	Z7636W	255
15 38 200 400	Z7636B	255
15 38 200 500	Z7637B	258
15 38 200 600	Z7637W	258
15 38 200 700	Z7638B	259
15 38 200 800	Z7638W	259
15 38 200 900	Z7639	259
15 38 201 000	Z7640W	252
15 38 201 100	Z7640P	252
15 38 201 200	Z7640GR	253
15 38 201 300	Z7641B	255
15 38 201 400	Z7641W	256
15 38 201 500	Z7642B	253
15 38 201 600	Z7642GL	253
15 38 900 010	Z7901	260
15 38 900 020	Z7902	260
15 38 900 030	Z7903	260
15 38 900 040	Z7904	260
15 38 900 050	Z7905	260
15 39 034 120	ZM3412	210
15 39 034 130	ZM3413	210
15 39 043 050	ZM4311	211
15 39 043 060	ZM4312	211
15 39 043 070	ZM4313	211
15 39 043 080	ZM4314	211
15 39 071 140	ZM3130	212
15 39 071 240	ZM3131	212
15 39 072 141	ZM3230	212

kod produktu	symbol	strona
15 39 072 240	ZM3231	212
15 39 081 150	ZM4121	208
15 39 081 240	ZM4122	208
15 39 082 150	ZM4321	208
15 39 082 151	ZM4323	209
15 39 082 240	ZM4322	209
15 39 082 241	ZM4324	209
15 39 084 002	ZM5165	196
15 39 084 003	ZM5166	196
15 39 084 050	ZM3415	204
15 39 084 080	ZM3416	204
15 39 084 120	ZM3418	204
15 39 085 050	ZM3405	204
15 39 085 070	ZM5125	199
15 39 085 071	ZM6125	201
15 39 085 080	ZM3406	205
15 39 085 090	ZD1432	231
15 39 085 091	ZD2432	232
15 39 085 092	ZM5432	214
15 39 085 093	ZM6432	215
15 39 085 110	ZM3407	205
15 39 085 120	ZM5135	200
15 39 085 121	ZM6135	202
15 39 085 122	ZM3408	205
15 39 085 123	ZM1120	216
15 39 085 130	ZM3408M	205
15 39 085 150	ZM4328	209
15 39 085 180	ZD1442	231
15 39 085 181	ZD2442	232
15 39 085 182	ZM5442	214
15 39 085 183	ZM6442	215
15 39 085 184	ZM1121	216
15 39 085 186	ZM1400	217
15 39 085 187	ZM1402	217
15 39 085 188	ZM1404	218
15 39 085 189	ZM1406	218
15 39 085 190	ZM3409	206
15 39 085 210	ZM5145	200
15 39 085 211	ZM6145	202
15 39 085 220	ZM1401	217
15 39 085 221	ZM1403	217
15 39 085 222	ZM1405	218
15 39 085 223	ZM1407	218
15 39 085 240	ZM4329	210
15 39 085 241	ZD2452	232
15 39 085 242	ZM5452	215
15 39 085 243	ZM6452	215
15 39 085 244	ZD1452	231
15 39 085 245	ZM1122	216
15 39 085 280	ZM5155	200
15 39 085 281	ZM6155	203
15 39 085 360	ZM4325	209
15 39 085 900	ZM3406M	205
15 39 087 070	ZM5123	199
15 39 087 071	ZM6123	201
15 39 087 120	ZM5133	199
15 39 087 122	ZM5333	201
15 39 087 123	ZM6133	202
15 39 087 125	ZM6333	203
15 39 087 150	ZM7150	206
15 39 087 151	ZM7153	206
15 39 087 170	ZM4400	213
15 39 087 171	ZM4401	214
15 39 087 180	ZM7151	206
15 39 087 181	ZM7154	207
15 39 087 210	ZM5143	200
15 39 087 212	ZM5343	201
15 39 087 213	ZM6143	202
15 39 087 215	ZM6343	203
15 39 087 280	ZM5153	200
15 39 087 282	ZM5353	201
15 39 087 283	ZM6153	202
15 39 087 285	ZM6353	203
15 39 087 300	ZM5191	198
15 39 087 301	ZM5162	197
15 39 087 303	ZM5111	197
15 39 087 320	ZM7152	207
15 39 087 321	ZM7155	207
15 39 087 450	ZM5192	198
15 39 087 452	ZM5112	197
15 39 087 453	ZM5113	198
15 39 094 300	ZM5168	196
15 39 094 450	ZM5169	197
15 39 300 621	ZS2160	250
15 39 300 622	ZS2163	251
15 39 300 623	ZS2166	251

kod produktu	symbol	strona
15 39 301 021	ZS2161	250
15 39 301 022	ZS2164	251
15 39 301 023	ZS2167	251
15 39 722 000	ZM3010	213
15 39 722 010	ZM3020	213
15 40 110 613	ZD1124	225
15 40 110 621	ZV1112	228
15 40 110 623	ZD1125	225
15 40 110 820	ZV1122	228
15 40 111 120	ZV1132	228
15 40 111 214	ZD1134	226
15 40 111 224	ZD1135	225
15 40 111 520	ZV1142	229
15 40 111 813	ZD1144	226
15 40 111 823	ZD1145	226
15 40 112 220	ZV1152	228
15 40 112 413	ZD1154	226
15 40 112 423	ZD1155	226
15 40 115 510	ZD3121	221
15 40 115 570	ZD3122	221
15 40 116 500	ZV1160	229
15 40 116 900	ZV1163	230
15 40 117 000	ZV1164	230
15 40 125 510	ZD3221	221
15 40 125 570	ZD3222	222
15 40 140 670	ZD1323	224
15 40 141 270	ZD1333	225
15 40 141 870	ZD1343	225
15 40 146 500	ZV1161	229
15 40 210 612	ZD2124	223
15 40 210 621	ZV2112	227
15 40 210 622	ZD2125	223
15 40 210 820	ZV2122	227
15 40 211 120	ZV2132	227
15 40 211 213	ZD2134	223
15 40 211 223	ZD2135	223
15 40 211 520	ZV2142	227
15 40 211 813	ZD2144	224
15 40 211 823	ZD2145	224
15 40 212 220	ZV2152	228
15 40 212 413	ZD2154	224
15 40 212 424	ZD2155	224
15 40 233 600	ZS3360F	179
15 40 240 670	ZD2323	222
15 40 241 270	ZD2333	222
15 40 241 870	ZD2343	223
15 41 181 200	ZR2212	185
15 42 009 001	ZR9001	193
15 42 009 002	ZR9002	193
15 42 009 010	ZR9010	193
15 42 009 011	ZR9011	193
15 42 009 020	ZR9020	193
15 42 009 021	ZR9021	193
15 42 009 034	ZR9034	194
15 42 009 035	ZR9035	194
15 42 033 220	ZS3322	180
15 42 033 320	ZS3332	180
15 42 033 420	ZS3342	180
15 43 081 000	ZALL	182
15 43 121 000	ZALT	183
15 43 151 000	ZALX	183
15 43 191 000	ZAL192	183
15 43 381 000	ZAL382	183
15 43 999 000	ZALAP	183
15 43 999 001	ZALAR	184
15 43 999 002	ZALAS	184
15 44 100 000	ZR9036	187
15 44 100 000	ZR9036	194
15 44 102 400	ZM5172	195
15 44 103 025	ZB2114	186
15 44 103 026	ZB2124	186
15 44 103 027	ZB2154	187
15 44 103 320	ZB1114	185
15 44 103 321	ZB1124	185
15 44 103 322	ZB1524	187
15 44 103 603	ZM5173	195
15 44 103 610	ZB1223	188
15 44 103 621	ZB2414	192
15 44 103 622	ZB2214	189
15 44 103 623	ZB2224	189
15 44 103 628	ZB1214	188
15 44 103 629	ZB1224	188
15 44 103 630	ZB3214	189
15 44 103 631	ZB3224	189
15 44 103 643	ZB1614	190
15 44 103 644	ZB1624	190

kod produktu	symbol	strona
15 44 103 645	ZB2410	191
15 44 104 032	ZR1433	184
15 44 104 820	ZR1532	186
15 44 203 320	ZB3114	185
15 44 203 321	ZB3124	185
15 44 203 322	ZB3524	187
15 44 203 620	ZB3614	190
15 44 203 621	ZB3624	190
15 45 000 080	ZC0108	248
15 45 000 090	ZC0109	248
15 45 000 100	ZC0110	248
15 45 000 110	ZC0111	249
15 46 009 001	ZU9001	158
15 46 009 002	ZU9002	158
15 46 009 003	ZU9003	159
15 46 009 004	ZU9004	159
15 46 009 005	ZU9005	159
15 46 009 902	ZU9902	159
15 46 101 000	ZAB101	268
15 46 102 001	ZAB102	268
15 46 103 000	ZAB103	268
15 46 136 301	ZT1520D	159
15 46 136 401	ZT1620D	160
15 46 137 700	ZT4320	161
15 46 137 800	ZT4420	162
15 46 137 900	ZT4520	162
15 46 138 000	ZU083	157
15 46 138 100	ZU133	157
15 46 138 200	ZU166	158
15 46 138 300	ZU225	158
15 46 138 400	ZT1521	160
15 46 138 401	ZT1521E	160
15 46 138 500	ZT1531	160
15 46 138 600	ZT1621	160
15 46 138 700	ZT1631	161
15 46 138 800	ZT1040	161
15 46 139 000	ZU310.6	155
15 46 139 100	ZU310.9	155
15 46 139 200	ZU310.12	155
15 46 139 300	ZU315.6	156
15 46 139 400	ZU315.9	156
15 46 139 500	ZU315.12	156
15 46 139 600	ZU320.6	156
15 46 139 700	ZU320.9	156
15 46 139 800	ZU320.12	157
15 46 139 900	ZT3021	162
15 46 140 000	ZT3121	163
15 46 140 100	ZT3221	163
15 46 901 000	ZAB901	269
15 46 902 000	ZAB902	269
15 46 903 000	ZAB903	269
15 46 911 000	ZAB911	270
15 46 912 000	ZAB912	270
15 46 913 000	ZAB913	270
15 47 300 000	ZC3000	220
15 47 310 000	ZC3100	220
15 50 000 000	DCPW01	272
15 50 000 001	DCPW02	272
15 50 000 056	DCCV19	274
15 50 000 057	DCCV20	274
15 50 000 181	DCCW05	273
15 50 001 006	DCCV07	273
15 50 001 010	DCCV11	274
15 50 001 011	DCCV12	274
15 50 001 012	DCCV13	274
15 50 001 013	DCLV01	273
15 50 001 014	DCLV02	273
15 50 001 023	DCPV01	272
15 50 001 024	DCCV21	274
15 50 001 029	DCCV22	274
15 50 001 032	DCCV17	274
15 50 004 000	DCPM01	272
15 50 005 000	DCPZ01	273
15 50 005 016	DCPW04	272
15 50 005 019	DCPW07	272
15 50 050 004	D5AW01	271
15 50 052 004	D5AC01	271
15 50 054 006	D5AM01	271
15 50 055 002	D5AP01	271
15 51 021 800	ZPW218R	263
15 51 051 800	ZPW518R	263
15 51 550 000	ZTV55	265
15 51 650 000	ZTV65	265
15 51 750 000	ZTV75	264
15 52 112 000	ZG112S	236
15 52 121 000	ZG121S	235

kod produktu	symbol	strona
15 52 122 000	ZG122S	235
15 52 131 000	ZG131S	236
15 52 132 000	ZG132S	236
15 53 151 000	ZG151S	237
15 53 161 000	ZG161S	234
15 53 162 000	ZG162S	234
15 53 165 000	ZG165S	235
15 53 166 000	ZG166S	235
15 53 172 000	ZG172S	247
15 54 000 000	ZGD010P	237
15 54 000 001	ZGA010P	238
15 54 000 002	ZGA020P	238
15 54 000 003	ZGA040P	238
15 54 000 004	ZGB010P	239
15 54 000 005	ZGB020P	239
15 54 000 006	ZGB040P	239
15 54 000 007	ZGC010P	240
15 54 000 008	ZGC040P	240
15 54 000 009	ZGG010P	242
15 54 000 010	ZGH010P	243
15 54 000 011	ZGH040P	243
15 54 000 012	ZGI010P	243
15 54 000 013	ZGL010P	245
15 54 000 014	ZGL020P	246
15 54 001 000	ZGD070P	237
15 54 002 000	ZGA0A0P	238
15 54 002 001	ZGA0C0P	239
15 54 002 002	ZGC0A0P	240
15 54 002 003	ZGL0A0P	246
15 54 002 004	ZGL0C0P	246
15 54 020 000	ZGF010P	242
15 54 020 001	ZGF020P	242
15 54 112 000	ZGE014L	241
15 54 112 001	ZGE044L	241
15 54 112 200	ZGE0A4L	241
15 54 112 201	ZGE0C4L	241
15 54 181 000	ZIW181R	233
15 54 184 000	ZIW184R	233
15 54 191 000	ZIW191R	233
15 54 202 000	ZGJ044S	244
15 54 202 200	ZGJ0B4S	244
15 54 202 201	ZGJ0F4S	244
15 54 204 000	ZGK044S	245
15 54 204 200	ZGK0B4S	245
15 55 015 000	ZIW15CR	266
15 55 017 000	ZIW17FR	266
15 55 022 000	ZIW22AR	266
15 55 034 000	ZCW34BR	267
15 55 110 000	ZCW11BR	267
15 55 111 000	ZCW11WR	267
15 55 154 000	ZIW154R	266
15 55 223 000	ZIW223R	266
15 55 249 000	ZIW249R	265
15 55 269 000	ZIW269R	265
15 55 313 000	ZPW313I	264
15 55 426 000	ZIW426R	265
15 55 513 000	ZPW513I	264
15 60 014 350	ZZ1435T	194
15 60 020 550	ZZ2055T	194
15 60 030 700	ZZ3070T	195
15 60 040 900	ZZ409BD	195
15 90 900 001	ZM9000	207
15 90 900 001	ZM9000	219
15 90 900 002	ZM9001	207
15 90 900 002	ZM9001	219
16 03 026 000	N9221	62
16 03 027 000	N9321	62
16 03 030 000	N9361	62
16 04 821 110	B51214	59
16 04 822 110	B50224	59
16 04 842 300	B50439	59
16 04 842 301	B50434	60
16 04 844 100	B50449	60
16 04 844 110	B50444	60
16 04 844 112	B50444D	60
16 04 845 110	B53450	59
16 04 845 114	B53457P	60
16 04 845 210	B50457	61
16 04 846 114	B50460D	61
16 04 849 120	B56499	58
16 04 863 101	B50630	61
16 04 882 110	B50829	61
16 06 025 000	N1014	71
16 08 000 001	N1015	72
16 11 630 500	B6305B	63
16 11 631 000	B6310G	63

kod produktu	symbol	strona
16 11 631 001	B6310BL	63
16 11 631 002	B6310BE	64
16 11 632 000	B6320GY	64
16 11 640 500	B6405GY	64
16 11 641 000	B6410BE	64
16 11 641 001	B6410BL	64
16 11 642 000	B6420B	65
16 13 053 100	B0531B	65
16 13 053 200	B0532B	65
16 13 054 500	B0545B	65
16 13 055 100	B0551BL	66
16 13 055 101	B0551GY	66
16 13 055 102	B0551S	66
16 13 055 200	B0552RG	66
16 13 055 201	B0552AG	66
16 13 055 500	B0555S	67
16 13 055 501	B0555GY	67
16 13 055 502	B0555BL	67
16 13 056 000	B0560B	67
16 13 056 100	B0561B	67
16 13 057 100	B0571B	68
16 13 057 200	B0572B	68
17 02 010 034	J58133	389
17 02 010 035	J5810	389
17 03 060 021	N3110	71
17 03 100 021	N3111	71
17 03 150 021	N3112	71
17 03 225 021	N3113	70
17 04 012 000	V0120	70
17 04 012 500	V0125	70
17 04 022 600	V01B10	69
17 04 022 700	V02B15	70
17 04 022 800	V03G35	69
17 04 022 900	V02G20	68
17 04 023 000	V01G20	68
17 04 023 100	V04G45	69
17 04 023 200	V05G65	69
17 04 023 300	V06G120	69
18 04 000 100	K1731	354
18 04 000 300	K1821	354
18 04 000 500	K1851	355
18 04 000 600	K1731.2	355
18 04 000 601	K1821.2	355
18 04 000 602	K1851.2	355
18 04 100 100	K1331	353
18 04 100 300	K1421	354
18 04 100 500	K1451	353
18 04 100 701	K1331.2	356
18 04 100 702	K1421.2	356
18 04 100 703	K1451.2	356
18 04 300 100	R5060	354
18 04 300 200	R5060.2	356
18 07 100 300	K7311	354
18 07 100 400	K7321	354
18 07 100 500	K7331	354
18 07 100 700	K7351	354
18 07 100 800	K7321.2	356
18 07 100 801	K7331.2	356
18 07 100 802	K7351.2	356
18 07 100 803	R5850.2	356
18 07 100 804	R5852.2	356
18 07 200 100	R5639	355
18 07 200 300	R5553	355
18 07 200 500	R5850	355
18 07 200 600	R5851	355
18 07 200 700	R5852	355
18 07 201 000	R5639.2	356
18 07 300 100	R5602	354
18 07 300 200	R5610	354
18 07 300 300	R5602.2	357
18 07 300 301	R5610.2	357
18 11 000 200	K9304	355
18 21 000 100	K0101	352
18 21 000 400	K0141	352
18 21 000 500	K0102	352
18 21 000 600	K0151	352
18 21 000 700	K0103	352
18 21 000 800	K0301	353
18 21 100 100	K0201	352
18 21 100 200	K0202	353
18 21 100 300	K0311	353
18 21 100 301	K0312	353
19 01 010 150	P0111	311
19 01 010 200	P0112	311
19 01 010 300	P0113	312
19 01 010 302	P0113R	311
19 01 010 500	P0115	312
19 01 010 504	P0115R	311
19 01 010 505	P0115RZ	311
19 01 010 700	P0117	312
19 01 010 701	P0117R	311
19 01 011 000	P0110	312
19 01 011 003	P01710R	309
19 01 011 004	P0110R	311
19 01 012 000	P01120	311
19 01 012 016	P01320R	313
19 01 012 500	P01125	312
19 01 012 504	P01725R	309
19 01 013 000	P01130	312
19 01 014 000	P01140	312
19 01 021 001	P0601	310
19 01 021 500	P0602	310
19 01 022 001	P0603	310
19 01 022 500	P0604	310
19 01 211 000	P01710	309
19 01 212 000	P01720	309
19 01 213 000	P01730	309
19 01 611 000	P01410W	310
19 01 612 000	P01420W	310
19 02 010 150	P01301	313
19 02 010 200	P0112Z	312
19 02 010 300	P01303	313
19 02 010 500	P01705	309
19 02 010 501	P01305	313
19 02 020 141	P02114	303
19 02 020 142	P0211E	303
19 02 020 200	P0212U	303
19 02 020 201	P0212	301
19 02 020 300	P0213	308
19 02 030 150	P0311	301
19 02 030 200	P0312	301
19 02 030 300	P0313	304
19 02 030 308	P0313R	297
19 02 030 500	P0315	304
19 02 030 508	P0315R	297
19 02 030 700	P0317	305
19 02 030 701	P0317R	297
19 02 031 000	P0310	305
19 02 031 008	P0310R	297
19 02 040 150	P0411	301
19 02 040 190	P04119U	303
19 02 040 200	P0412	302
19 02 040 300	P0413	305
19 02 040 303	P0413R	298
19 02 040 500	P0415	305
19 02 040 505	P0415R	298
19 02 040 700	P0417	305
19 02 040 701	P0417R	298
19 02 041 000	P0410	306
19 02 041 002	P0410R	298
19 02 050 150	P0511	302
19 02 050 200	P0512	302
19 02 050 300	P0513	306
19 02 050 308	P0513R	298
19 02 050 500	P0515	306
19 02 050 508	P0515R	299
19 02 050 700	P0517	306
19 02 050 701	P0517R	299
19 02 051 000	P0510	306
19 02 051 008	P0510R	299
19 02 060 200	P0612	302
19 02 060 300	P0613	307
19 02 060 301	P0613R	299
19 02 060 500	P0615	307
19 02 060 501	P0615R	299
19 02 120 140	P12114	301
19 02 120 200	P0212CQ	303
19 02 120 201	P1212	301
19 02 120 300	P1213	308
19 02 130 121	P1311	301
19 02 130 155	P13115	301
19 02 130 200	P1312	301
19 02 130 203	P1312Z	303
19 02 130 206	P1312CU	303
19 02 130 207	P1312FC	304
19 02 130 300	P1313	304
19 02 130 308	P1313R	297
19 02 130 500	P1315	304
19 02 130 508	P1315R	297
19 02 130 700	P1317	305
19 02 130 701	P1317R	297
19 02 131 000	P1310	305
19 02 131 008	P1310R	297
19 02 140 200	P1412	302
19 02 140 300	P1413	305
19 02 140 301	P1413R	298
19 02 140 500	P1415	305
19 02 140 502	P1415R	298
19 02 140 700	P1417	305
19 02 140 701	P1417R	298
19 02 141 000	P1410	306
19 02 141 001	P1410R	298
19 02 150 200	P1512	302
19 02 150 300	P1513	306
19 02 150 305	P1513CU	304
19 02 150 308	P1513R	298
19 02 150 309	P1513FC	304
19 02 150 500	P1515	306
19 02 150 508	P1515R	299
19 02 150 700	P1517	306
19 02 150 701	P1517R	299
19 02 151 000	P1510	306
19 02 151 008	P1510R	299
19 02 160 200	P1612	302
19 02 160 300	P1613	307
19 02 160 303	P1613R	299
19 02 160 500	P1615	307
19 02 160 502	P1615R	299
19 02 230 160	PC0311	302
19 02 230 200	PC0312	303
19 02 230 300	PC0313	307
19 02 230 301	PC0313R	300
19 02 230 500	PC0315	307
19 02 230 501	PC0315R	300
19 02 240 300	PC0413	307
19 02 240 301	PC0413R	300
19 02 240 500	PC0415	308
19 02 240 501	PC0415R	300
19 02 250 200	PC0512	303
19 02 250 300	PC0513	308
19 02 250 301	PC0513R	300
19 02 330 150	PC1311	302
19 02 330 153	P1311PD	304
19 02 330 200	PC1312	302
19 02 330 300	PC1313	307
19 02 330 301	PC1313R	300
19 02 330 500	PC1315	307
19 02 330 501	PC1315R	300
19 02 340 300	PC1413	307
19 02 340 301	P14131	296
19 02 340 302	PC1413R	300
19 02 340 500	PC1415	308
19 02 340 501	P14151	296
19 02 340 502	PC1415R	300
19 02 341 000	P14101	296
19 02 350 200	PC1512	303
19 02 350 300	PC1513	308
19 02 350 301	PC1513R	300
19 02 830 300	P1313RZ	301
19 02 940 203	P1412SM	308
19 03 030 001	P0300N	314
19 03 030 002	P0300T	314
19 03 040 002	P0400N	314
19 03 050 001	P0500N	315
19 03 050 002	P0500T	315
19 03 060 001	P0600N	315
19 03 130 001	P1300N	314
19 03 130 002	P1300T	314
19 03 140 001	P1400N	314
19 03 150 001	P1500N	315
19 03 150 002	P1500T	315
19 03 160 001	P1600N	315
19 04 030 000	P0003C	329
19 04 040 000	P0004C	329
19 05 010 005	P0074	331
19 05 020 020	P0028N	332
19 05 020 030	P0076PD	331
19 05 030 023	P0024N	332
19 05 030 030	P0025	332
19 05 030 040	P0026	332
19 05 030 050	P0030	331
19 05 030 060	P0024U	332
19 05 030 070	P0023N	332
19 05 030 080	P0024FR	332
19 05 040 001	P0040	331
19 05 110 000	P0027	332
19 05 110 001	P0067	332
19 05 110 002	P00271	332
19 05 120 000	P0062	331
19 05 120 004	P0070	333
19 05 120 040	P0073	331
19 05 120 050	P0078	331
19 05 130 000	P0029	331
19 05 130 003	P0026S	332
19 06 010 100	P0042	329
19 06 010 300	P0044	330
19 06 010 400	P0045	329
19 06 010 502	A6001.0	432
19 06 010 503	A6001.1	432
19 06 010 508	A6001.2	434
19 06 010 509	A6001.3	434
19 06 010 511	A6000.4	432
19 06 010 514	A6000.6	434
19 06 100 020	P0035	330
19 06 100 040	P0037	330
19 06 100 050	P0039	330
19 06 100 060	P0050	330
19 06 100 090	P0066	330
19 06 110 200	P0034	330
19 06 110 300	P0038	330
19 06 200 100	A6100.0	432
19 06 200 101	A6100.1	433
19 06 200 102	A6100.2	433
19 06 200 103	A6100.3	433
19 06 200 104	A6100.4	433
19 06 200 105	A6100.5	434
19 06 200 106	A6100.6	434
19 06 200 107	A6100.7	434
19 06 200 108	A6100.8	434
19 06 200 109	A6100.9	434
19 06 300 100	A6004.2	433
19 06 300 101	A6004.1	433
19 06 300 102	A6004.0	433
19 06 300 103	A6003.0	433
19 06 300 104	A6004.3	433
19 06 300 105	A6004.4	433
19 06 300 106	A6004.7	434
19 06 300 107	A6004.6	434
19 06 300 108	A6004.5	435
19 06 300 109	A6003.1	435
19 06 300 110	A6004.8	435
19 06 300 111	A6004.9	435
19 07 010 010	P5502	334
19 07 010 020	P5503	334
19 07 010 030	P5504	335
19 07 010 054	P5508N	334
19 07 110 010	P5501	334
19 07 110 020	P5506	334
19 07 110 040	P5507N	335
19 08 012 501	P19125	328
19 08 015 001	P19150	328
19 08 042 501	P19425	327
19 08 042 510	P19425P	326
19 08 042 512	P194253	326
19 08 045 001	P19450	327
19 08 045 010	P19450P	326
19 08 045 020	P194504	326
19 08 141 001	P19410N	328
19 08 141 500	P194151	327
19 08 142 001	P19420	327
19 08 142 500	P194252	327
19 08 143 001	P19430	328
19 08 242 000	P08420	325
19 08 242 503	P084251	324
19 08 242 514	P084255	325
19 08 245 003	P084501	324
19 08 245 012	P084505	325
19 08 432 500	P193250	322
19 08 442 500	P084254	324
19 08 445 000	P084504	324
19 08 542 500	P084253	323
19 08 544 000	P08440	324
19 08 545 000	P084503	323
19 08 732 000	P08520W	322
19 08 742 500	P08525W	323
19 08 745 000	P08550W	323
19 08 842 500	P084256	325
19 09 010 000	P53893	319
19 09 030 150	P54013	317
19 09 030 151	P54014	317
19 09 040 200	P54012	316
19 09 040 201	P54022	316
19 09 050 153	P53871	319
19 09 050 154	P53872	319
19 09 050 301	P53873	318
19 09 050 302	P53874	318
19 09 050 503	P53876	318
19 09 060 151	P54015	317
19 09 060 152	P54018	318
19 09 060 301	P54016	317
19 09 060 302	P54019	318
19 09 060 500	P54017	317
19 09 080 152	P53898	319
19 09 080 153	P53899	319
19 09 480 300	P54052	316
19 10 000 800	P0055N	333
19 10 000 900	P0056N	333
19 11 000 050	P5805	335
19 12 310 500	P0115Z	313
19 14 031 100	PM0501	320
19 14 031 150	PM0502	320
19 14 031 200	PM0503	320
19 14 031 250	PM0504	320
19 14 031 300	PM0505	320
19 14 071 100	PM0902	321
19 14 071 200	PM0904	321
19 14 071 250	PM0905	321
19 14 081 102	PM1102	321
19 14 081 103	PM1103	321
19 14 081 104	PM1104	321
19 14 081 105	PM1105	321
19 14 090 072	PM1011	320
19 16 055 510	P5551	336
19 16 055 520	P5552	336
19 16 555 300	P5553	336
19 16 555 400	P5554	336
19 50 010 205	A1397.2	436
19 50 010 206	A1397.3	436
19 50 011 201	A1399	435
19 50 011 202	A1398.2	435
19 50 011 203	A1398.3	436
19 50 011 204	A1398.4	436
19 50 011 205	A1397.4	436
19 50 011 206	A1397.5	436
19 50 730 420	D730420	441
19 50 730 421	D730421	441
19 50 730 422	D730422	441
19 50 730 427	D730427	441
19 50 730 429	D730429	441
20 01 151 010	F61511	447
20 01 151 020	F61512	447
20 01 151 030	F61513	448
20 01 151 040	F61514	448
20 01 151 050	F61515	448
20 01 151 060	F61516	448
20 01 151 070	F61517	449
20 01 151 090	F61519	449
20 01 151 092	F615992	449
20 01 151 100	F61590	449
20 01 191 020	F61912	449
20 01 192 010	F61921	450
20 01 192 020	F61922	450
20 01 192 030	F61923	450
20 01 192 040	F61924	450
20 01 192 050	F61925	450
20 01 192 060	F61926	451
20 01 192 070	F61927	451
20 01 192 090	F61929	451
20 01 192 099	F61999	448
20 01 251 020	F62512	447
20 02 151 520	F6515	453
20 02 191 020	F6910	453
20 02 502 002	F6030	454
20 03 191 020	F51912	454
20 03 250 320	F52503	454
20 03 250 520	F52502	453
20 04 752 500	F87525	454
20 05 000 010	F6070	455
20 05 060 900	F6090	451
20 05 061 000	F6100	452
20 05 061 100	F6110	452
20 05 062 000	F6200	452
20 05 062 010	F6210	452
20 05 063 000	F6300	452
20 05 063 010	F6301	453
20 05 063 020	F6302	453
20 06 000 000	F6060	454
20 06 000 010	F6080	455
21 01 103 000	P5681	422
21 01 104 000	P5682	423
21 01 106 000	P5604	422
21 01 106 001	P5603R	422
21 01 106 010	P5614	421
21 01 107 000	P5683	423
21 01 108 000	P5684	423
21 01 109 000	P5685	423
21 01 110 000	P5686	423
21 01 208 000	P5606OT	421
21 01 209 000	P5607	422
21 01 210 000	P5601UF	422
21 01 211 000	P56A01	421
21 01 212 000	P56S01F	425
21 01 213 000	P56S01	424
21 01 214 000	P56A02	421
21 01 307 000	P5616OT	421
21 01 308 000	P5611OTR	424
21 01 309 000	P5611OT	420
21 01 310 000	P56S11	424
21 01 311 000	P56A11	420
21 01 501 020	P56402	427
21 01 505 000	P56500	427
21 01 505 003	P56450	427
21 01 505 006	P56502	426
21 01 900 000	P56201	425
21 01 900 001	P56211	425
21 01 900 002	P56201UF	425
21 01 900 003	P5630S	426
21 01 900 012	P56201BUF	425
21 04 101 000	P56501	426
21 04 102 000	P56300	427
21 04 103 000	P56500S	428
21 04 104 000	P56000S	429
21 04 105 000	P56400S	428
21 05 560 010	PW56001	431
21 05 562 010	PW56201	430
21 05 562 020	PW56202	430
21 05 564 000	P5640S	428
21 06 000 100	P5660FR	424
21 06 000 300	P56601FR	426
21 07 561 000	P56PR1	429
21 07 562 000	P56PR2	429
21 07 563 000	P56PR3	429
21 07 956 100	P56EXT1	430
22 01 001 000	M0018	417
22 01 002 000	M0048	416
22 01 012 000	M0014A	417
22 01 013 000	M0071	416
22 01 014 000	M0012A	417
22 01 015 000	M0003B	418
22 01 017 000	M0016	417
22 01 018 000	M0017	417
22 01 019 000	M0049	416
22 02 003 000	M2092	414
22 02 007 000	M0391	415
22 02 008 000	M0420	414
22 02 013 000	M0400	415
22 02 014 000	M0320	415
22 02 015 000	M0305	415
22 02 016 000	M3691	413
22 02 017 000	M3620	414
22 02 019 000	M0430	414
22 02 020 000	M0230	415
22 02 021 000	M3216	414
22 03 003 000	N0322	416
22 05 000 010	M0007A	418
22 06 000 010	M0501	418
22 06 000 020	M0502	418
22 06 000 030	M0503	419
23 04 000 101	S4001N	413
23 04 000 300	S4003	413
23 05 021 000	S5271	364
23 05 021 100	S5273	365
23 05 023 000	S5272	365
23 05 032 010	S5378	365
23 05 050 201	S5231S	366
23 05 058 401	S5213	362
23 05 059 009	S5194	366
23 05 100 200	S5141	366
23 05 100 201	S5241S	366
23 05 113 000	S5261	367
23 05 113 002	S5262	367
23 05 113 003	S5268	367
23 05 113 500	S5265	367
23 05 113 502	S5266	362
23 05 113 600	S5269	366
23 05 120 005	S5385	363

kod produktu	symbol	strona
23 05 120 010	S5373	364
23 05 120 020	S5374	364
23 05 120 030	S5375	365
23 05 120 040	S5376	365
23 05 130 000	S5381	363
23 05 130 010	S5381E	363
23 05 135 000	S5382	364
23 05 135 010	S5383	364
23 05 500 000	S5252	363
23 05 500 002	S5253	363
23 08 201 510	S8131	358
23 08 201 550	S8130	359
23 08 203 510	S8231	358
23 08 203 550	S8230	359
23 08 205 010	S8251	358
23 08 205 050	S8250	360
23 08 207 500	S8307	357
23 08 207 510	S8271	359
23 08 207 550	S8270	360
23 08 210 000	S8310	357
23 08 210 010	S8281	359
23 08 210 050	S8280	360
23 08 215 000	S8314	357
23 08 215 010	S8291	359
23 08 215 050	S8290	360
23 08 225 000	S8324	358
23 08 305 050	S8253	360
23 08 307 550	S8273	361
23 08 310 050	S8283	361
23 08 315 050	S8293	361
23 08 325 000	S8405	358
23 09 010 010	S9121	346
23 09 010 020	S9122	350
23 09 010 030	S9123	350
23 09 010 040	S9124	350
23 09 010 050	S9125	350
23 09 010 060	S9126	351
23 09 010 070	S9127	351
23 09 010 090	S9129	346
23 09 010 100	S9130	351
23 09 010 120	S9134	346
23 09 010 130	S9135	346
23 09 010 140	S9136	345
23 09 010 150	S9137	345
23 09 010 160	S9231	349
23 09 020 010	S9131	348
23 09 020 020	S9132	348
23 09 110 010	S9221	346
23 09 110 020	S9222	347
23 09 110 030	S9223	347
23 09 110 040	S9224	347
23 09 110 050	S9225	347
23 09 130 010	S9310	349
23 09 130 020	S9320	349
23 09 210 010	S9141	347
23 09 210 020	S9142	348
23 09 210 030	S9143	348
23 15 094 010	S9401	377
23 15 094 020	S9402	377
23 15 094 030	S9403	377
23 15 094 040	S9404	377
23 33 001 010	SL0101	369
23 33 003 010	SL0301	368
23 33 020 010	SL2001	368
23 33 101 011	S10100	372
23 33 101 013	S10102	371
23 33 101 014	S10103	371
23 33 101 015	S10110	371
23 33 101 016	S10101	372
23 33 101 031	S10300	371
23 33 101 032	S10310	371
23 33 101 051	S10500	371
23 33 101 052	S10510	371
23 33 101 070	S10000	372
23 33 101 100	S11000	371
23 33 130 051	S30500	370
23 33 130 052	S30510	370
23 33 130 101	S31000	370
23 33 130 102	S31010	370
23 33 130 120	S30100	371
23 33 130 121	S30110	371
23 33 130 150	SB3015	368
23 33 130 151	S31500	369
23 33 130 152	S31510	369
23 33 130 250	S30200	370
23 33 130 251	S30210	370
23 33 130 350	S30300	370
23 33 130 351	S30310	370
23 33 130 750	S30700	370
23 33 130 751	S30710	370
23 33 131 150	SB3115	368
23 33 170 010	S70203	369
23 33 170 021	S70200	369
23 33 170 022	S70201	369
23 33 170 023	S70202	369
23 35 050 010	SM5001	376
23 35 050 020	SM5102	375
23 35 050 030	SM5003	375
23 35 050 050	SM5105	375
23 35 070 420	SM7004B	375
23 35 071 310	SM7013W	374
23 35 072 100	SM7021BL	374
23 35 072 200	SM7022BL	373
23 35 072 210	SM7028BL	372
23 35 072 220	SM7029BL	372
23 35 072 310	SM7023	374
23 35 072 500	SM7025W	373
23 35 072 501	SM7025BL	373
23 35 076 011	SM7026	373
23 35 076 013	SM7027W	373
23 35 076 014	SM7015W	374
23 35 076 020	SM7009BL	374
23 35 076 021	SM7008BL	375
24 00 517 252	S1111	342
24 01 520 132	S12252	341
24 01 720 132	S15272	341
24 01 720 232	S19272	341
24 01 730 132	S15273	341
24 01 730 232	S19273	341
24 01 750 132	S15275	341
24 01 750 232	S19275	342
24 02 720 132	S08272	342
24 02 720 232	S09272	342
24 02 730 132	S08273	342
24 02 730 232	S09273	342
24 13 120 132	S14312	343
24 13 120 232	S18312	343
24 13 130 132	S14313	343
24 13 130 232	S18313	344
24 13 150 132	S14315	343
24 13 150 232	S18315	344
24 13 220 132	S14322	343
24 13 220 232	S18322	344
24 13 230 132	S14323	343
24 13 230 232	S18323	344
24 13 250 132	S14325	343
24 13 250 232	S18325	344
24 13 720 132	S14372	342
24 13 720 232	S18372	343
24 13 730 132	S14373	342
24 13 730 232	S18373	343
24 13 750 132	S14375	343
24 21 130 212	S03030	338
24 21 130 213	S03030N	339
24 21 130 214	S03031N	339
24 21 150 212	S03050	338
24 21 150 213	S03050N	339
24 21 230 230	S03330	339
24 21 250 230	S03350	339
24 25 130 210	S03130N	340
24 25 130 220	S03130	339
24 25 150 210	S03150N	340
24 25 150 220	S03150	339
24 25 210 210	S03210N	340
24 25 230 210	S03230N	340
24 25 230 220	S03230	340
24 25 250 210	S03250N	340
24 25 250 220	S03250	340
24 25 430 230	S03430	340
24 25 450 230	S03450	340
24 35 724 032	S00003	340
25 01 000 100	J0200	385
25 01 000 200	J0203	385
25 01 000 300	J0240	384
25 01 000 330	J0240E	384
25 01 000 400	J0260	384
25 01 100 100	J0220J	385
25 01 100 300	J0222	384
25 03 000 100	J0197	386
25 03 000 400	J0198	386
25 04 200 100	J0199	386
25 04 500 110	J0102	387
25 04 600 110	J0103	387
25 04 700 110	J0104	387
25 06 000 800	J0400	389
25 07 100 600	J5802	388
25 07 100 700	J5803	387
25 08 000 810	J5709	388
25 08 000 900	J5710	388
25 08 100 100	J5711	388
25 08 100 200	J5712	388
25 12 000 100	J0401	353
25 20 236 400	J6014	383
25 20 900 088	J50988	383
25 20 900 089	J50989	383
25 21 000 030	J60030	390
25 21 000 110	J60110	390
25 21 000 120	J60120	390
25 21 000 130	J60130	390
25 21 000 140	J60140	390
25 21 000 170	J60170	390
26 03 013 000	E0041	283
26 03 014 000	E8471	282
26 03 015 000	E2157	287
26 03 016 001	E0121	281
26 03 016 002	E0422	283
26 03 117 000	E0114	280
26 03 118 000	E0042	282
26 03 119 002	E0129	282
26 03 119 003	E8636	282
26 03 122 000	EGS0102	283
26 03 123 000	EGS0101	283
26 03 124 000	E0114N	280
26 03 203 000	E0345	280
26 03 204 000	E0522	281
26 03 205 000	E6210	281
26 03 206 000	E0558	281
26 03 207 000	E0558P	282
26 03 208 000	E0558W	281
26 05 004 000	E0202	288
26 06 139 000	E3070	277
26 06 150 000	E8466	275
26 06 153 000	E3003	278
26 06 162 000	E6018	276
26 06 164 000	E6016	275
26 06 166 000	E0352	278
26 06 169 000	E5080	278
26 06 170 000	E5111	276
26 06 172 000	E8647	276
26 06 174 000	E8670	276
26 06 176 000	E0387	276
26 06 179 000	E8010	278
26 06 180 000	E0531	278
26 06 181 000	E8620	277
26 06 182 000	E8614	277
26 06 183 000	E8610	279
26 06 184 000	E8647N	277
26 06 185 000	E8647W	277
26 06 186 000	E8625	279
26 06 187 000	E6001	279
26 06 188 000	E6000	279
26 17 000 500	EV026	287
26 17 001 200	EV012	286
26 17 001 400	EV014	285
26 17 001 401	EV014B	286
26 17 001 600	EV016	286
26 17 002 000	EV020	287
26 17 002 300	EV023	286
26 17 002 500	EV025	286
26 17 002 600	EV029	287
26 17 010 400	EV104	288
26 17 010 500	EV105	288
26 17 010 600	EV106	288
26 17 010 902	EV112	289
26 18 002 600	E0086	293
26 18 002 700	E0090	293
26 18 002 800	E0091	293
26 27 303 000	E30300	289
26 31 600 100	H6001	291
26 31 600 200	H6002	290
26 31 600 400	H6004	290
26 31 600 600	H6006	290
26 31 610 100	H6101	291
26 31 610 200	H6102	290
26 31 690 100	H6901	291
26 31 690 100	H6901	292
26 31 690 200	H6902	292
26 31 690 300	H6903	291
26 93 000 120	E05018	284
26 93 000 160	E08400	284
26 93 000 180	E03070	284
26 93 000 220	E06018	284
26 93 000 230	E06016	285
26 93 000 240	E00387	285
26 93 000 250	E06000	285
27 02 029 000	J0685	381
27 02 031 000	J0701	378
27 02 033 000	J0703	378
27 02 034 000	J0704	379
27 02 035 000	J0705	379
27 02 038 000	J0708	379
27 02 039 000	J0709	379
27 03 105 000	J0665	382
27 03 106 000	J0666	382
27 04 030 000	J0680	382
27 04 039 000	J0690	382
27 04 280 010	J0669	382
27 04 310 000	J0801	381
27 04 320 000	J0802	380
27 04 330 000	J0803	380
27 04 340 000	J0804	380
27 04 350 000	J0806	380
27 04 560 000	J0906	381
27 04 570 000	J0907	381
28 04 000 013	C0024	398
28 04 000 014	C0025	398
28 04 000 030	C0030	398
30 10 000 291	H1085	395
30 10 000 292	H1086	395
30 10 000 293	H1087	394
30 10 000 294	H1088	394
30 10 001 151	H1141	394
30 10 002 017	H2017	394
30 10 002 050	H2050	394
30 10 002 060	H2060	393
30 10 003 010	H3010	392
30 10 003 015	H3015	392
30 10 003 016	H3016	393
30 10 003 017	H3017	393
30 10 003 018	H3018	393
30 10 003 019	H3019	393
30 10 040 200	H4020	398
30 10 040 210	H4021	397
30 10 040 300	H4030	397
30 10 040 310	H4031	397
30 10 040 320	H4032	397
30 10 040 330	H4033	397
30 10 040 340	H4034	396
30 10 040 350	H4035	396
30 10 040 400	H4040	395
30 10 040 410	H4041	396
30 10 040 420	H4042	396
30 10 040 440	H4044	396
30 10 041 010	H4101	395
30 24 040 520	H4052	401
30 24 040 560	H4056	401
30 24 040 570	H4057	400
30 24 040 580	H4058	400
30 24 040 600	H4060	400
30 24 040 610	H4061	400
30 24 040 620	H4062	400
30 24 040 630	H4063	399
30 24 040 640	H4064	399
30 24 040 650	H4065	399
30 69 050 010	H5001	391
30 69 050 110	H5011	437
30 69 050 120	H5012	437
30 69 050 130	H5013	437
30 69 050 140	H5014	437
30 69 050 150	H5015	438
30 69 050 160	H5016	438
30 69 050 230	H5023	411
30 69 050 300	H5030	402
30 69 051 010	H5101	438
30 69 051 020	H5102	438
30 69 051 030	H5103	439
30 69 051 040	H5104	439
30 69 051 050	H5105	439
30 69 051 060	H5106	439
30 69 051 070	H5107	439
30 69 051 080	H5108	440
30 69 051 090	H5109	440
30 69 051 100	H5110	440
30 69 051 110	H5111	440
30 69 052 010	H5020	412
30 69 052 020	H5021	412
30 69 052 030	H5022	391
30 70 000 009	H7009	398
30 80 000 013	H8013	398
30 81 000 010	H8106	401
31 04 139 700	A1397	436
31 04 139 711	A1397.1	436
31 04 139 800	A1398	435
31 04 139 811	A1398.1	435
31 05 213 050	A6110	338
31 05 213 051	A6111	338
31 05 213 054	A6114	338
31 05 213 055	A6115	338
31 06 213 150	A6310	337
31 06 213 151	A6311	337
31 06 213 152	A6312	337
31 06 213 153	A6313	337
31 06 213 240	A6210	337
31 06 213 241	A6211	337
31 06 213 242	A6212	337
31 06 213 243	A6213	337
31 08 982 011	A9820.1	445
31 08 985 511	A9855.1	445
31 14 220 100	A2201	442
31 14 990 100	A9901	442
31 14 990 200	A9902	442
31 14 990 300	A9903	442
31 14 990 400	A9904	442
31 15 281 600	A2816	443
31 15 281 700	A2817	443
31 15 281 800	A2818	444
31 15 281 811	A2818.1	444
31 16 300 400	A3004	376
31 16 301 000	A3010	376
31 16 336 600	A3366	377
31 16 336 900	A3369	377
31 19 240 111	A2401.1	444
31 19 240 300	A2403	444
31 19 503 700	A5037	444
31 19 503 800	A5038	444
31 19 504 300	A5043	444
31 19 504 700	A5047	444
31 19 504 800	A5048	445
31 19 945 700	A9457	445
31 19 945 711	A9457.1	445
31 19 945 800	A9458	445
31 46 000 250	A4001	442
31 46 000 400	A4002	443
31 46 000 600	A4003	443
31 46 001 600	A4004	443
31 46 010 400	A4005	443
31 46 010 600	A4006	443
31 46 011 000	A4007	443
31 47 010 020	A5102	446
31 47 020 010	A5201	446
31 47 030 010	A5301	446
31 47 040 010	A5401	446
31 99 900 000	A9000	445
32 32 224 400	KT2244	295
32 32 226 500	KT2265	294
32 32 322 300	KT3223	294
32 32 336 400	KT3364	294
32 32 356 400	KT3564	294
34 01 000 010	P57001	410
34 01 000 020	P57002	410
34 01 570 000	P57000TR	410
34 01 570 001	P57000T	409
34 01 571 010	P57101	409
34 01 571 020	P57102	409
34 02 005 000	P5705	407
34 02 012 000	P5712	406
34 02 025 000	P5727	406
34 02 043 000	P5728	406
34 02 044 000	P5729	406
34 02 060 002	P5760T	407
34 02 060 011	P5760N	403
34 02 060 012	P5763N	403
34 02 063 002	P5763RN	403
34 02 107 000	P5723	406
34 02 108 000	P5723T	409
34 02 112 000	P5727T	408
34 02 113 000	P5728T	408
34 02 114 000	P5729T	408
34 02 115 000	P5730	405
34 02 116 000	P5731	405
34 02 117 001	P5732T	408
34 02 118 000	P5750	402
34 02 118 001	P5750T	407
34 02 119 000	P5750.2T	403
34 02 120 000	P5750.2R	403
34 02 121 000	P5729B	405
34 02 122 000	P5733W	404
34 02 123 000	P5733S	405
34 02 124 000	P5733G	405
34 02 125 000	P5734	404
34 02 126 000	P5734B	404
34 02 126 001	P5734T	408
34 02 127 000	P5735WS	411
34 02 128 000	P5735SS	411
34 02 129 000	P57103	407
34 02 129 000	P57103	410
34 02 130 000	P5736	404
34 02 131 000	P5737	404

Baterie guzikowe i specjalne

NA BAZIE TLENKU SREBRA					Średnia [mm]	Grubość [mm]	ALKALICZNE				
GP Symbol	Typ	Referencje	SR**	SR***			GP Symbol	AG**	101 - 199	LR**	LR***
–	317	SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A	SR62	SR516	5,8	1,6	–	–	–	–	–
–	321	SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321	SR65	SR616	6,8	1,6	–	–	–	–	–
B3357F1	357	SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, 303, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN,1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD	SR44	SR1154	11,6	5,4	**B13762 B1376 B7970 (RAVER)**	AG13	A76	LR44	LR1154
–	362	SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362	SR58	SR721	7,9	2,1	–	AG11	162	LR58	LR721
B3364F1	364	SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364	SR60	SR621	6,8	2,1	–	AG1	164	LR60	LR621
–	371	SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X, 370	SR69	SR921	9,5	2,1	–	AG6	171	LR69	LR921
B3377F1	377	SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04	SR66	SR626	6,8	2,6	–	AG4	177	LR66	LR626
–	379	SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379	SR63	SR521	5,8	2,1	–	AG0	179	LR63	LR521
–	386	SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, 301, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386, 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A	SR43	SR1142	11,6	4,2	**B13861 B1386**	AG12	186	LR43	LR1142
B3389F1	389	SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 390, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389	SR54	SR1130	11,6	3,1	**B13892 B1389**	AG10	189	LR54	LR1130
B3392F1	392	SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, 384, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03	SR41	SR736	7,9	3,6	**B13921 B13925**	AG3	192	LR41	LR736
–	394	SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394		SR936	9,5	3,6	–	AG9	194	LR45	LR936
–	395	SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395, 399	SR57	SR927	9,5	2,6	–	AG7	195	LR57	–
–	396	SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396/397, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396	SR59	SR726	7,9	2,6	–	AG2	106	LR59	–
–	–	V23GA, MN21, A23	–	–	10,22	28,5	**B1300 B13001**	–	–	–	–
–	–	A27, MN24, A90	–	–	8	28,5	**B1301 B13011**	–	–	–	–
–	–	MN11	–	–	10,22	16,5	**B1302 B13021**	–	–	–	–
–	–	29A, A29, 32A, A32, L822	–	–	8,0	21,9	**B13951**	–	–	–	–
–	–	4001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90	–	–	12	30,2	**B1305**	–	–	LR1	–
–	–	LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930	–	–	15,6	5,95	**B1325**	–	–	LR9	–
–	–	GP25A, AAAA, MN2500, LR8, D425, E96	–	–	8,3	42,5	**B1306**	–	–	LR8	–
–	–	PX28A, A544, 28PXA, 4LR44, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108	–	–	13	25,2	**B1303**	–	–	4LR44	–

Akumulatory ołowiowe



Akumulatory ołowiowe - optymalna żywotność 5 lat	Symbol	B9641	B9651	B9659	B9682	B9652	B9672	B9653	B9679	B9691
	Napięcie / pojemność	6 V/4 Ah	6 V/1,3 Ah	6 V/7 Ah	6 V/12 Ah	12 V/1,3 Ah	12 V/2,2 Ah	12 V/4,5 Ah	12 V/5 Ah	12 V/7,0 Ah
	Złącza	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	6,3 mm	4,7 mm
	EZS Elektroniczne systemy bezpieczeństwa	–	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	EPS Elektroniczne systemy przeciwpożarowe	–	tak	tak	tak	tak	–	tak	tak	tak
	UPS źródła rezerwowe	–	–	tak	tak	–	–	tak	tak	tak
	Oświetlenie awaryjne	tak	–	–	–	–	–	–	–	tak
	Windy – zasilanie telefonu awaryjnego albo oświetlenia	–	–	–	–	tak		tak	tak	tak
Centrale Jablotron	JA82Y	–	–	–	–	–	tak	–	–	–
	JA100K(R)	–	–	–	–	–	tak	–	–	–
	JA83	–	–	–	–	–	–	–	–	tak
	JA106K	–	–	–	–	–	–	–	–	tak
Paradox	90 % stosuje	–	–	–	–	–	–	–	–	tak
	10 % stosuje	–	–	–	–	–	–	–	–	–



Akumulatory ołowiowe - optymalna żywotność 5 lat	Symbol	B9654	B9674	B9675	B9656V	B9656	B9655	B9683	B9684	B9685
	Napięcie / pojemność	12 V/7,2 Ah	12 V/7,2 Ah	12 V/9 Ah	12 V/15 Ah	12 V/12 Ah	12 V/18 Ah	12 V/26 Ah	12 V/40 Ah	12 V/65 Ah
	Złącza	4,7 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	12 × 12 × 2 mm	14 × 12 × 2 mm	M6	M8
	EZS Elektroniczne systemy bezpieczeństwa	tak	tak	–	–	tak	tak	–	–	–
	EPS Elektroniczne systemy przeciwpożarowe	tak	–	–	–	tak	tak	–	–	–
	UPS źródła rezerwowe	tak	tak	tak	–	tak	tak	tak	tak	tak
	Oświetlenie awaryjne	tak	–	–	–	–	tak	tak	tak	tak
	Windy – zasilanie telefonu awaryjnego albo oświetlenia	tak	–	–	–	tak	tak	–	–	–
Centrale Jablotron	JA82Y	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA100K(R)	tak	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA83	tak	–	–	–	–	tak	–	–	–
	JA106K	tak	–	–	–	–	tak	–	–	–
Paradox	90 % stosuje	tak	–	–	–	–	–	–	–	–
	10 % stosuje	–	–	–	–	–	tak	–	–	–

Ładowarki do akumulatorków









Symbol	B56499	B50460D	B53450	B50449	B50829	B50439	B50434
Typ	S491	P461	M451	B441	E821	B423	B423
Seria	Charge 10	Pro	Speed	Recharge	Economy		
Podłączenie ładowarki	osobny przewód sieciowy	USB	USB	USB	USB	USB-C	USB-C
Zasilanie	100–240 V AC	USB 5 V/2 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A
Wielkość ładowanych ogniw	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Funkcje dodatkowe	–	kontrola pojemności, stacja dokująca	–	–	–	kompatybilny z ładowaniem PD	kompatybilny z ładowaniem PD
Ilość ogniw w zestawie	4	4	–	4	8	4	4
Typ ogniw w zestawie	AA ReCyko Charge 10	AA ReCyko Pro	–	AA Recharge 1300, AAA Recharge 650	AA ReCyko 2 100, AAA ReCyko 850	AA Recharge 2100, AAA Recharge 800	AA ReCyko 2 100
Czas ładowania załączonych ogniw	00:10	1:20 - 2:40	–	2:00 - 4:00	9:00	4:00	6:00
Ilość kanałów ładowania	4	4	4	2	4	4	4
Ilość ogniw ładowanych jednocześnie	1 do 4	1 do 4	1 do 4	2 albo 4	2, 4, 6 albo 8	1 do 4	1 do 4
Prąd ładowania kanałów AA	10 000 mA	1 730 mA/ 870 mA	1 100–550 mA	770 mA/380 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Prąd ładowania kanałów AAA	1 500 mA	700 mA/350 mA	730–370 mA	300 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Prąd ładowania dla 1 kanału C	–	–	–	–	–	–	–
Prąd ładowania dla 1 kanału D	–	–	–	–	–	–	–
Prąd ładowania dla 1 kanału 9 V	–	–	–	–	–	–	–
Czas ładowania AA 2 700 mAh	0:30	1:45/3:30	2:45 - 5:30	4:00 - 8:00	10:00	7:30	7:30
Czas ładowania AAA 1 000 mAh	0:45	1:30 - 3:15	1:30 - 3:30	4:00	5:00	3:30	3:30









Symbol	B50444	B50444D	B51214	B50224	B50457	B53457P	B50630
Typ	B441	B441	E211	E221	M452	M451	B631
Seria	Economy		Economy	Economy	Speed	Speed	
Podłączenie ładowarki	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Zasilanie	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/2 A
Wielkość ładowanych ogniw	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Funkcje dodatkowe	–	–	–	–	–	kontrola pojemności, stacja dokująca	–
Ilość ogniw w zestawie	4	4	2	2	4	4	–
Typ ogniw w zestawie	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko Pro	AA ReCyko 2 600	–
Czas ładowania załączonych ogniw	3:00/6:00	3:00/6:00	8:00	8:00	2:45 - 5:30	5:30	–
Ilość kanałów ładowania	2	2	1	1	4	4	4
Ilość ogniw ładowanych jednocześnie	2 albo 4	2 albo 4	2	2	1 do 4	1 do 4	2 albo 4
Prąd ładowania kanałów AA	770 mA/380 mA	770 mA/380 mA	300 mA	300 mA	1 100–550 mA	1 100–550 mA	370 mA
Prąd ładowania kanałów AAA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA	730–370 mA	730–370 mA	290 mA
Prąd ładowania dla 1 kanału C	–	–	–	–	–	–	550 mA
Prąd ładowania dla 1 kanału D	–	–	–	–	–	–	550 mA
Prąd ładowania dla 1 kanału 9 V	–	–	–	–	–	–	40–20 mA
Czas ładowania AA 2 700 mAh	4:00 - 8:00	4:00 - 8:00	10:00	10:00	2:45 - 5:30	5:30	8:00
Czas ładowania AAA 1 000 mAh	2:30 - 3:30	2:30 - 3:30	4:00	4:00	1:30 - 3:30	4:15	4:00

Ładowarki do akumulatorków







Symbol	N9221	N9321	N9361
Typ	BCL-20D	BCN-40	BCN-60U
Typ ładowanych ogniw	Li-ion, LiFePo4, NiMH	NiMH	NiMH
Zasilanie	5 V/2 A	5 V/1 A	5 V/2 A
Wielkość ładowanych ogniw	10440 – 26650, AAA, AA, C, SC	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Cechy szczególne	pomiar pojemności, tryby regeneracji, ładowanie baterii litowych	–	–
Wyświetlacz LCD	tak	–	–
Typ ogniw w zestawie	–	–	–
Czas ładowania załączonych ogniw	–	–	–
Ilość kanałów ładowania	2	4	7
Ilość ogniw ładowanych jednocześnie	1 lub 2	1 do 4	1 do 6
Prąd ładowania kanałów AA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Prąd ładowania kanałów AAA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Prąd ładowania kanałów C	1 000 mA	–	500 mA
Prąd ładowania kanałów D	–	–	500 mA
Prąd ładowania kanałów 9 V	–	–	30 mA
Czas ładowania AA 2 700 mAh	3:00	10:00	6:30
Czas ładowania AAA 1 000 mAh	1:15	4:00	2:30

Latarki czołowe








Symbol	P8569	P8555	P8567	P8566	P8572	P8571
Typ	PHR19	CHR35	PHR17	PHR16	CHR41	CH46
Używać	OUTDOOR	OUTDOOR	SPORT	SPORT	OUTDOOR/SPORT	OUTDOOR/SPORT
Źródło światła	2× Osram SMD LED	CREE SMD LED	3× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	CREE SMD LED	CREE SMD LED
Maksymalny strumień świetlny	1 200 lm	600 lm	500 lm	300 lm	300 lm	300 lm
Maks. zasięg	110 m	130 m	85 m	50 m	157 m	157 m
Ilość trybów świecenia	11	5	10	9	4	4
Tryby	Turbo; Spot: 5 %; 20 %; 60 %; 100 %, Flood: 2,5 %; 10 %; 60 %; 100 %; SOS, latarnia m.	TURBO, 100 %, 20 %, 5 %, stroboskop	TURBO, 2,5 %, 30 %, 100 %, SOS, latarnia m., Flood, czerwony: 50 %, 100 %, miga	TURBO, 3 %, 25 %, 100 %, SOS, latarnia m., czerwony: 50 %, 100 %, miga	AUTO, 100 %, 50 %, 2 %, miganie	100 %, 50 %, 2 %, miganie
Czas świecenia	2–100 godz.	40 s – 60 godz.	60 s – 100 godzin	60 s – 45 godzin	5–69 godz.	5–69 godz.
Wodoodporna	tak	tak	tak	tak	tak	–
Ładowalna	Li-ion (2 550 mAh) / 2× CR123A	Li-ion (2 600 mAh)	Li-Po (1 600 mAh)	Li-Po (800 mAh)	3× AAA (HR03)	3× AAA
Zasilanie	IPX8	IPX4	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Funkcje	blokada przycisków w trybie bezpieczeństwa	blokada przycisków w trybie bezpieczeństwa	blokada przycisków w trybie bezpieczeństwa	blokada przycisków w trybie bezpieczeństwa	tryb automatycznego ściemniania, blokada przycisków w trybie bezpieczeństwa	bezdotykowe ściemnianie
Wymiary	91,5 × 39 × 51 mm	106 × 27 × 27 mm	56 × 38 × 39 mm	56 × 38 × 34 mm	34 × 46 × 56 mm	34 × 46 × 56 mm
Waga	90/151 g	153 g	59,5 g	44 g	110 g	110 g








Symbol	P8574	P8573	P8584	P8583	P8582	P8551P
Typ	CHW54	CHW53	CH44	CH43	CH42	CH31
Używać	WORK	WORK	OUTDOOR	OUTDOOR/SPORT	MULTIUSE	MULTIUSE
Źródło światła	2× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	2× SMD LED	2× SMD LED + LED	2× SMD LED	4× LED
Maksymalny strumień świetlny	375 lm	280 lm	300 lm	150 lm	110 lm	40 lm
Maks. zasięg	110 m	90 m	60 m	45 m	40 m	8 m
Ilość trybów świecenia	4	6	6	5	4	3
Tryby	Turbo; 100 %, 30 %, 17 %	Turbo; 100 %, 40 %, 25 %, czerwona LED świeci, miga	100 %, 60 %, 25 %, 12 %, czerwona LED świeci, miga	100 %, 45 %, 25 %, czerwona LED świeci, miga	100 %, 65 %, 40 %, miganie	100 %, 30 %, miganie
Czas świecenia	26 godzin	25 godzin	36 godzin	36 godzin	15 godzin	2–6 godz.
Wodoodporna	–	–	–	–	–	–
Ładowalna	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	2× CR2025
Zasilanie	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4	IP43	–
Funkcje	bezdotykowe ściemnianie	–	sterowanie bezdotykowe	–	–	–
Wymiary	66 × 49 × 37 mm	66 × 49 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	59 × 46 × 34 mm	37 × 36 × 20 mm
Waga	62 g/98 g	95 g	42 g/78 g	42 g/78 g	29 g/65 g	31 g

Latarki czołowe







Symbol	P3537	P3528	P3536	P3541	P3543
Źródło światła	COB LED	COB LED	LED + COB LED (zielony, czerwony)	COB LED + LED	SMD LED
Maksymalny strumień świetlny	110 lm	150 lm	220 lm	380 lm	80 lm
Maks. zasięg	15 m	20 m	100 m	30 m	7 m
Ilość trybów świecenia	3	3	7	4	6
Tryby	COB LED 100 %, COB LED 50 %, miganie	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SOS	COB LED + LED 100 %, LED 100 %, LED 50 %, miganie, COB LED – biały, COB LED – czerwony, COB LED – zielony	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %, LED 50 %	LED 50%, LED 100%, czerwony, zielony, niebieski, multicolor
Czas świecenia	20–40 godz.	8–27 godz.	45–160 godz.	3–12 godz.	5–10 godz.
Wodoodporna	–	–	IP43	IP43	tak
Ładowalna	–	–	–	tak	Li-pol
Zasilanie	3× AAA	3× AAA	3× AAA	Li-pol (1 200 mAh)	–
Funkcje	–	–	szybkie wyłączanie	włączanie ruchem ręki, szybkie wyłączanie, ochrona baterii	funkcja szybkiego wyłączania
Wymiary	60 × 18 × 40 mm	60 × 40 × 40 mm	65 × 45 × 50 mm	300 × 3,2 × 20 mm	50 × 60 × 37 mm
Waga	21 g/56 g	53 g/88 g	65 g/100 g	73 g	55 g







Symbol	P3521	P3539	P3531	P3534	P3542
Źródło światła	LED + 2× czerwony LED	CREE LED + 2× czerwony LED	CREE LED+COB LED zielony, czerwony + czerwony LED (tylne światło)	CREE LED	COB LED + LED
Maksymalny strumień świetlny	85 lm	330 lm	330 lm	230 lm	500 lm
Maks. zasięg	65 m	200 m	65 m	80 m	130 m
Ilość trybów świecenia	4	5	7	4	7
Tryby	LED 100 %, LED 50 %, czerwona LED świeci, czerwona LED miga	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, SOS, czerwona LED świeci, czerwona LED miga	COB LED + CREE LED 100 %, CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED – miganie, COB LED – biały, COB LED – zielony, COB LED – czerwona	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED 20 %, SOS	LED 25 %, LED 50 %, LED 100 %, COB LED 25 %, COB LED 50 %, COB LED 100 %, LED + COB LED
Czas świecenia	50–120 godz.	50–87 godz.	18–72 godz.	3–13 godz.	4–6,5 godz.
Wodoodporna	IP43	IP43	IP44	–	tak (IP44)
Ładowalna	–	–	–	tak	tak
Zasilanie	3× AAA	3× AAA	3× AAA + 1× CR2032	Li-pol (1 200 mAh)	Li-pol
Funkcje	szybkie wyłączanie	szybkie wyłączanie, ochrona baterii, zoom	szybkie wyłączanie	włączanie ruchem ręki, szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora	włączanie ruchem ręki, szybkie wyłączanie, ochrona baterii
Wymiary	58 × 38 × 44 mm	60 × 48 × 43 mm	65 × 32 × 39 mm	61 × 37 × 31 mm	70 × 45 × 35 mm
Waga	54 g/89 g	70 g/105 g	80 g/115 g	60 g	90 g

EMOS

Lampy warsztatowe LED










Symbol	P4536	P4533	P4534	P4539	P4535	P4538	P4544	P4545
Typ	ŁADOWALNA							
Źródło światła	2× COB LED	COB LED	COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	SMD LED + LED	COB LED + SMD LED	COB LED
Maksymalny strumień świetlny	2 000 lm	1 000 lm	600 lm	1 000 lm	670 lm	700 lm	800 lm	1 000 lm
Maks. zasięg	70 m	45 m	35 m	40 m	40 m	45 m	110 m	40 m
Ilość trybów świecenia	5	3	2	3	3	3	3	2
Tryby	2× COB LED 100 %, 2× COB LED 50 %, 1× COB LED 100 %, 1× COB LED 50 %, 1× COB LED 25 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 20 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 25 %	1× COB LED 100 %, 2× COB LED 100 %, LED 100 %	SMD LED BOOST, SMD LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %
Czas świecenia	3,5–14,5 godz.	3,5–15,5 godz.	2,5–3,5 godz.	3–17 godz.	2–10 godz.	3–6 godzin	2,5–7 h	2–6 godz.
Zoom	–	–	–	–	–	–	–	–
Odporność na uderzenia	tak	tak	tak	tak	–	–	tak	tak
Wodoodporna	–	tak (IP44)	tak (IP44)	tak (IP44)	–	–	tak (IP54)	tak (IP43)
Ładowalna	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Zasilanie	Li-Ion akupack	Li-Ion akupack	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Typ zasilania	8 000 mAh/3,7 V	4 400 mAh/3,7 V	3 000 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	1 200 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	2 600 mAh/7,4 V
Baterie wchodzą w skład kompletu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Czas ładowania	7 godz.	7,5 godz.	3,5 godz.	3 godz.	3 godz.	2 godz.	3 godz.	5 godz.
Typ złącza	USB-C	micro USB-B	micro USB-B	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Wskaźnik ładowania LED	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Wskaźnik LED stanu akumulatora	tak	tak	tak	–	tak	tak	tak	tak
Funkcje dodatkowe	szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora	szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora	ochrona akumulatora, powerbank	szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora, powerbank	szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora, powerbank	ochrona akumulatora, light BOOST	funkcja szybkiego wyłączania, funkcja ochrony baterii, funkcja powerbanku	funkcja szybkiego wyłączania, funkcja ochrony akumulatora
Wyposażenie	obracana rękojeść, 4× magnes	obracana rękojeść	obracana rękojeść	magnes, podpórka, klips	1× hak, 4× magnes	2× magnes	obracana rękojeść, 2× hak, 2× magnes	2× obracana rękojeść, 2× hak, 4× magnes
Akcesoria	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB
Materiał	tworzywo ABS + guma	tworzywo ABS + guma	nylon + TPR	tworzywo ABS	ABS + TPR + guma	tworzywo ABS + guma	tworzywo + pogumowanie	tworzywo ABS
Wymiary	214 × 140 (280) × 56 mm	172 × 45 × 126 mm	172 × 45 × 126 mm	104 × 39 × 94 mm	35 × 33 × 257 mm	37 × 14 × 240 mm	50 × 50 × 255 mm	50 × 46 × 500 mm

EMOS

Lampy warsztatowe LED



Symbol	P4537	P4531	P4540	P4541	P4542	P4543	P4113	P4112	P3888
Typ	NABÍJECÍ						BATERIOVÉ		
Źródło światła	COB LED + SMD LED	COB LED + LED	COB LED + LED	COB LED + LED	COB LED zimna + COB LED ciepła	COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	COB LED
Maksymalny strumień świetlny	330 lm	400 lm	750 lm	450 lm	900 lm	1 200 lm	700 lm	350 lm	180 lm
Maks. zasięg	45 m	40 m	35 m	100 m	35 m	60 m	35 m	110 m	45 m
Ilość trybów świecenia	3	3	6	3	16	3	3	2	2
Tryby	COB LED 100 %, COB LED 33 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %	COB LED 100%, COB LED 40%, COB LED 20%, czerwona dioda COB LED świecąca, czerwona dioda COB LED migająca, LED 100%	COB LED 100 % + LED 100 %, COB LED 100 %, LED 100 %	4× COB LED 100 %, 75 %, 50 %, 25 % (ciepłav/neutralna/zimna)	COB LED 100 %, COB LED 30 %, Migotanie	COB LED 35 %, COB LED 60 %, COB 100 %	2× COB LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %
Czas świecenia	3–7 godzin	3–8,5 godz.	2–13 h	7–16 h	3,5–12,5 h	3,5–6,5 godz	8–14 godzin	10–20 godzin	16–24 godz.
Zoom	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Odporność na uderzenia	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie dotyczy	tak
Wodoodporna	tak (IP43)	tak (IP43)	tak (IP44)	tak (IP44)	–	tak (IP44)	tak (IP43)	–	–
Ładowalna	tak	tak	tak	tak	tak	tak	–	–	–
Zasilanie	Li-Ion	Li-Ion akupack	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-pol	4× AA	3× AA	3× AAA
Typ zasilania	1 200 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	1 800 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	2× 2 000 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	LR6 (1,5 V)	LR6 (1,5 V)	LR03 (1,5 V)
Baterie wchodzą w skład kompletu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	–	–	–
Czas ładowania	2–4 godz.	3 godz.	2,5 h	3,5 godz.	4,5 godz.	3 godz.	–	–	–
Typ złącza	micro USB-B	micro USB-B	USB C	USB C	USB C	USB C	–	–	–
Wskaźnik ładowania LED	tak	tak	tak	tak	tak	tak	–	–	–
Wskaźnik LED stanu akumulatora	tak	tak	–	–	tak	tak	–	–	–
Funkcje dodatkowe	szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora	szybkie wyłączanie, ochrona akumulatora	funkcja szybkiego wyłączania, funkcja ochrony akumulatora	funkcja ochrony akumulatora	funkcja ochrony baterii, funkcja powerbanku	funkcja szybkiego wyłączania, funkcja ochrony akumulatora	szybkie wyłączanie	–	–
Wyposażenie	obracana rękojeść, 1× klips, hak, magnes	obracana rękojeść, 1× hak, 1× magnes, klips	obrotowy reflektor, magnes, hak	magnes, hak	magnes, obrotowy stojak, hak	magnes, podpórka, klips	obracana rękojeść	obracana rękojeść	łamany uchwyt, 1× hak, 2× magnes
Akcesoria	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB	kabel USB-C	–	–	–
Materiał	tworzywo ABS + guma	tworzywo + guma	tworzywo	tworzywo ABS	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo ABS
Wymiary	41 × 29 × 154 mm	52 × 32 × 165 mm	28 × 35 × 147/285 mm	43 × 43 × 197 mm	125 × 45 × 95 mm	80 × 45 × 80 mm	145 ×105 × 35 mm	135 × 100 × 40 mm	59 × 30 × 133 mm

Naświetlacze przenośne LED





Symbol	ZS2812	ZS2822	ZS2832
Typ	ACCO		
Źródło światła	LED	LED	LED
Moc	10 W	20 W	30 W
Strumień świetlny	1 000 lm	2 000 lm	3 000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Temperatura barwowa	6 500 K	6 500 K	6 500 K
Barwa światła	zimna biel	zimna biel	zimna biel
Stopień ochrony	IP54	IP54	IP54
Indeks oddawania barw (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Zasilanie	akumulator	akumulator	akumulator
Akumulator	Li-Ion 4 400 mAh	Li-Ion 6 600 mAh	Li-Ion 10 000 mAh
Czas świecenia	3 – 10 godzin	3 – 10 godzin	3 – 10 godzin
Napięcie	5 V DC 220–240 V AC	5 V DC 220–240 V AC	5 V DC 220–240 V AC
Ściemnianie	tak	tak	tak
Żywotność	25 000 godzin	25 000 godzin	25 000 godzin
Zakres temperatury pracy	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C
Kąt świecenia	120°	120°	120°
Wymiary	212 × 177 × 224 mm	266 × 220 × 273 mm	292 × 219 × 273 mm
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Materiał osłony	szkło	szkło	szkło
St. ochrony przed uszkodzeniami mech.	–	–	–







Symbol	ZS3322	ZS3332	ZS3342	ZS2221.2	ZS2231.2
Typ	ILIO			HOBBY SLIM	
Źródło światła	LED	LED	LED	LED	LED
Moc	21 W	31 W	51 W	2× 20,5 W	2× 30 W
Strumień świetlny	1 900 lm	2 800 lm	4 600 lm	2× 1 600 lm	2× 2 400 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Temperatura barwowa	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Barwa światła	neutralna biel	neutralna biel	neutralna biel	neutralna biel	neutralna biel
Stopień ochrony	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
Indeks oddawania barw (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Zasilanie	z sieci	z sieci	z sieci	z sieci	z sieci
Akumulator	–	–	–	–	–
Czas świecenia	–	–	–	–	–
Napięcie	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Ściemnianie	–	–	–	–	–
Żywotność	25 000 godzin	25 000 godzin	25 000 godzin	25 000 godzin	25 000 godzin
Zakres temperatury pracy	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C
Kąt świecenia	110°	110°	110°	120°	120°
Wymiary	215 × 185 × 250 mm	240 × 185 × 275 mm	270 × 185 × 275 mm	860 × 860 × 1 850 mm	860 × 860 × 1 850 mm
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Materiał osłony	tworzywo (PC)	tworzywo (PC)	tworzywo (PC)	szkło	szkło
St. ochrony przed uszkodzeniami mech.	IK10	IK10	IK10	IK08	IK08

Wideodomofony i dzwonki wideo



Symbol	H4020	H4040	H4101	H3010	H2060	H2017	H2050
Seria	GoSmart	GoSmart	GoSmart	ADVANCED	ADVANCED	BASIC	
Typ	IP-750A	IP-800	IP-410W	EM-10AHD	EM-04Z	EM-07HD	EM-03M 2WIRE
Wielkość ekranu LCD	7“	7"	7"	7''	7"	7''	7''
Rozdzielczość ekranu LCD	Full HD 1080p	Full HD 1080p	Full HD 1080p	1080p	Full HD 1080p	720p	480p
Rodzaj przycisków	bez przycisków, ekran dotykowy	ekran dotykowy bez przycisków,	ekran dotykowy bez przycisków, ekran dotykowy	dotykowe	z przyciskami mechanicznymi	mechaniczne	mechaniczne
Liczba przewodów	4	2	–	4	2	4	2
Zasilanie	12 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC	230 V/50 Hz	12 V DC	15 V DC
Pamięć	tak	tak	tak	tak	–	–	–
Funkcje sieciowe/WiFi	tak	tak	tak	–	–	–	–
Sterowanie zamkiem/bramą	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Liczba wejść	2× kamera, 2× CCTV	2× jednostka kamerowa / 1× jednostka kamerowa i domofon	bezprzewodowa komunikacja RF	2× kamera, 2× CCTV	1× kamera	2× kamera, 2× CCTV	1× kamera
Wymiary monitora	175 × 118 × 25 mm	175 × 120 × 21 mm	130 × 180 × 23 mm	175 × 125 × 20 mm	125 × 185 × 25 mm	233 × 23 × 160 mm	152 × 215 × 18 mm
Wymiary kamery	142 × 44 × 21 mm	83 × 183 × 40 mm	46 × 180 × 70 mm	135 × 50 × 25 mm	150 × 60 × 40 mm	64 × 46 × 145 mm	141 × 63 × 40 mm
Kąt widzenia	120/160°	110°	120°	120/160°	120°	80°	80°
Typ oświetlenia	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR
Kamera wodoodporna	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Kamera odporna na uderzenia	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Interkom	tak	tak	–	tak	–	tak	–
Wykrywanie ruchu	tak	tak	tak	tak	–	–	–



Symbol	H4030	H4031	H4032	H4035
Seria	GoSmart			
Typ	IP-09D	IP-09C	IP-15S	IP-10W
Rozdzielczość kamery	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	Full HD 1080p
Ilość przycisków	1	1	1	1
Zasilanie	Li-Ion 2× 18650	12 V DC	5 V DC/1 A, AC 12–24 V	5 V DC/AC 16–24 V
Funkcje sieciowe/WiFi	tak	tak	tak	tak
Sterowanie zamkiem/bramą	tak/–	tak/–	–/–	–/–
Wymiary kamery	149 × 63 × 46 mm	149 × 63 × 46 mm	145 × 57 × 41 mm	115 × 45 × 21 mm
Kąt widzenia kamery	110°	110°	130°	100°
Typ oświetlenia	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR + IR CUT
Kamera wodoodporna	tak	tak	tak	tak
Kamera odporna na uderzenia	–	–	–	–
Detekcja ruchu	tak	tak	tak	tak
Dodatkowy dzwonek wewnętrzny	tak	tak	tak	tak

Stacje pogodowe








Symbol	E8010	E6016	E8466	E5111	E6018	E8614
Rodzaj	bezprzewodowy	bezprzewodowy	bezprzewodowy	bezprzewodowy	bezprzewodowy	DCF (sterowany sygnałem radiowym)
Zegar	sterowany sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	bezprzewodowe
Podświetlenie wyświetlacza	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Możliwość zawieszenia na ścianie	–	tak	–	tak	tak	tak
Podświetlenie backlight	tak	tak	–	tak	tak	tak
Strefy czasowe	tak	tak	–	tak	tak	tak
Projektor	–	–	projekcja czasu i temperatury	–	–	–
Data	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Kalendarz	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Budzik	tak	tak, 2×	tak, 2×	tak, 2×	tak, 2×	tak, 2×
Temperatura zewnętrzna	-50°C do +70°C, co 0,1°C	-30 °C do +60 °C, co 0,1 °C	-20 °C do +60 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-50 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +70 °C, co 0,1 °C
Temperatura wewnętrzna	-2 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-5 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C
Wilgotność zewnętrzna	20 % do 95 % RH, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	–	20 % do 95 % RV, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RH, co 1 %
Wilgotność wewnętrzna	20 % do 95 % RH, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	–	1 % do 99 % RV, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RH, co 1 %
Temperatura minimalna i maks	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Prognoza pogody	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Ostrzeżenie o temperaturze	tak	tak	–	–	tak	–
Trend temperatury/ciśnienia	tak	tak/tak	tak/–	tak/tak	tak/tak	–/tak
Barometr/pomiar opadów atmosferycznych/wiatromierz	tak/–/–	tak/tak/tak	–/–/–	tak/–/–	tak/–/–	tak/–/–
Korekta wysokości n.p.m.	–	tak	–	–	tak	–
Fazy Księżyca	tak	tak	–	tak	tak	–
Zaięg czujników	do 100 m	do 100 m	do 30 m	do 50 m	do 100 m	do 80 m
Możliwy dodatkowy czujnik	do 3 czujników (E00387, E05018)	do 3 czujników temperatury i wilgotności (E06018), 1 czujnik wiatru (E06016)	do 3 czujników (E08400)	do 3 czujników (E05018)	do 3 czujników (E06018)	3 (E00387, E05018)
Sonda w czujniku	–	–	–	tak	–	–
Zasilanie czujników	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	4× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Zasilanie stacji	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	1× CR2032 (w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Zasilacz sieciowy	tak, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (w zestawie)	tak, 5 V DC/300 mA (w zestawie)	tak, 4,5 V DC/300 mA (w zestawie)	tak, 5 V DC/600 mA (w zestawie)	tak, 5 V DC/300 mA (w zestawie)	tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie)
Wymiary jednostki głównej	133 × 125 × 110 mm	17 × 192 × 127 mm	56 × 163 × 80 mm	26 × 197 × 125 mm	17 × 192 × 127 mm	198 × 30 × 132 mm
Wymiary czujników	40 × 26 × 104 mm	250 × 160 × 100 mm	35 × 65 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	15 × 62 × 100 mm	50 × 25 × 95 mm
Rozmiar wyświetlacza	110 × 73 mm	168 × 93 mm	102 × 42 mm	164 × 90 mm	168 × 93 mm	169 × 93 mm

EMOS

Stacje pogodowe








Symbol	E8620	E8625	E8670	E0387	E8647	E8647N
Rodzaj	DCF (sterowany sygnałem radiowym)	DCF (sterowany sygnałem radiowym)	bezprzewodowy	bezprzewodowy	bezprzewodowy	tak, quartz
Zegar	bezprzewodowe	bezprzewodowe	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	tak, quartz	bezprzewodowe
Podświetlenie wyświetlacza	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Możliwość zawieszenia na ścianie	–	tak	tak	tak	tak	tak
Podświetlenie backlight	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Strefy czasowe	tak	tak	tak	tak	–	–
Projektor	–	–	–	–	–	–
Data	tak	tak	tak	tak	–	–
Kalendarz	tak	tak	tak	tak	–	–
Budzik	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Temperatura zewnętrzna	-40 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-30 °C do +60 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +60 °C, co 0,1 °C	-50 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-50°C do +70°C, co 0,1°C
Temperatura wewnętrzna	0°C do +50°C, co 0,1°C	0°C do +50°C, co 0,1°C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C
Wilgotność zewnętrzna	20 % do 99 % RH, co 1 %	20 % do 99 % RH, co 1 %	10 % do 99 % RV, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RH, co 1 %
Wilgotność wewnętrzna	20 % do 99 % RH, co 1 %	20 % do 99 % RH, co 1 %	10 % do 99 % RV, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RH, co 1 %
Temperatura minimalna i maks	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Prognoza pogody	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Ostrzeżenie o temperaturze	–	tak	tak	tak	–	–
Trend temperatury/ciśnienia	tak/–	tak/tak	tak/–	tak/tak	–/–	–/–
Barometr/pomiar opadów atmosferycznych/wiatromierz	tak/–/–	tak/–/–	tak/tak/–	tak/–/–	–/–/–	–/–/–
Korekta wysokości n.p.m.	–	–	–	–	–	–
Fazy Księżyca	tak	tak	–	tak	–	–
Zaięg czujników	do 80 m	do 80 m	do 50 m	do 80 m	do 50 m	do 50 m
Możliwy dodatkowy czujnik	3 (E00387, E05018)	3(E05018)	–	do 3 czujników (E00387)	–	–
Sonda w czujniku	–	–	–	–	–	–
Zasilanie czujników	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Zasilanie stacji	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Zasilacz sieciowy	tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie)	tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie)	tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie)	tak, 5 V DC/1 200 mA (w zestawie)	tak, micro USB 5 V/1 A (brak w zestawie)	tak, USB-C 5 V/1 A (brak w zestawie)
Wymiary jednostki głównej	155 × 50 × 113 mm	284 × 25 × 107 mm	29 × 205 × 127 mm	30 × 200 × 130 mm	20 × 85 × 96 mm	20 × 85 × 96 mm
Wymiary czujników	50 × 25 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm	117 × 117 × 164 mm	20 × 38 × 100 mm	25 × 50 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm
Rozmiar wyświetlacza	127 × 85 mm	2× 125 × 80 mm	169 × 94 mm	168 × 91 mm	65 × 76 mm	65 × 76 mm

EMOS

Stacje pogodowe








Symbol	E8647W	E3070	E3003	E0352	E5080	E0531
Rodzaj	tak, quartz	bezprzewodowy	bezprzewodowy	bezprzewodowy	bezprzewodowy	DCF (sterowany sygnałem radiowym)
Zegar	bezprzewodowe	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	sterowanie sygnałem DCF	bezprzewodowe
Podświetlenie wyświetlacza	tak	tak	tak	–	tak	–
Możliwość zawieszenia na ścianie	tak	–	–	tak	tak	tak
Podświetlenie backlight	tak	–	–	–	tak	–
Strefy czasowe	–	tak	tak	tak	tak	tak
Projektor	–	–	–	–	–	–
Data	–	tak	tak	tak	tak	tak
Kalendarz	–	tak	tak	tak	tak	tak
Budzik	tak	tak	tak	tak	tak, 2×	tak
Temperatura zewnętrzna	-50°C do +70°C, co 0,1°C	-30 °C do +60 °C, co 0,1 °C	-50 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +60 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +70 °C, co 0,1 °C	-40 °C do +70 °C, co 0,1 °C
Temperatura wewnętrzna	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	0 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C	-10 °C do +50 °C, co 0,1 °C
Wilgotność zewnętrzna	20 % do 95 % RH, co 1 %	–	20 % do 95 %, co 1 %	20 % do 95 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RH, co 1 %
Wilgotność wewnętrzna	20 % do 95 % RH, co 1 %	20 % do 90 % RV, co 1 %	20 % do 95 %, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	1 % do 99 % RV, co 1 %	20 % do 95 % RH, co 1 %
Temperatura minimalna i maks	tak	–	tak	tak	tak	tak
Prognoza pogody	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Ostrzeżenie o temperaturze	–	–	tak	–	–	tak
Trend temperatury/ciśnienia	–/–	tak/–	tak/–	tak/–	tak/tak	tak/–
Barometr/pomiar opadów atmosferycznych/wiatromierz	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	tak/–/–	–/–/–
Korekta wysokości n.p.m.	–	–	–	–	tak	–
Fazy Księżyca	–	tak	tak	tak	–	tak
Zaięg czujników	do 50 m	do 30 m	do 30 m	do 30 m	do 30 m	do 80 m
Możliwy dodatkowy czujnik	–	do 3 czujników (E03070)	do 3 czujników (E05018)	do 3 czujników (E05018)	do 3 czujników (E05018)	3 (E00387, E05018)
Sonda w czujniku	–	–	–	–	tak	–
Zasilanie czujników	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)
Zasilanie stacji	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AA (brak w zestawie)	2× 1,5 V AAA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AA (brak w zestawie)	3× 1,5 V AA (brak w zestawie)
Zasilacz sieciowy	tak, USB-C 5 V/1 A (brak w zestawie)	–	–	–	–	–
Wymiary jednostki głównej	85 × 20 × 96 mm	52 × 139 × 100 mm	50 × 120 × 180 mm	23 × 76 × 126 mm	27 × 130 × 130 mm	215 × 18 × 113 mm
Wymiary czujników	50 × 25 × 95 mm	24 × 44 × 100 mm	23 × 60 × 92 mm	21 × 38 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	38 × 20 × 100 mm
Rozmiar wyświetlacza	65 × 76 mm	111 × 61 mm	80 × 120 mm	50 × 81 mm	105 × 105 mm	191 × 74 mm

EMOS® Przedłużacze bębnowe do użytku na zewnątrz



Symbol	P084504	P08440	P084254	P084503	P084253	P193250
Przewód	KABEL NEOPRENOWY DO ŚREDNICH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH, OLEJOODPORNY					
Gwarancja	**5 lat**					2 lata
Rodzaj przewodu	H07RN-F 3 G					H07RN-F5G
Przekrój żyły Ø	1,5 mm^2	2,5 mm^2	1,5 mm^2	2,5 mm^2		1,5 mm^2
Maksymalne obciążenie – zwinięty	4,35 A max./1 000 W	5,2 A max./1 200 W	4,35 A max./1 000 W	5,6 A max./1 300 W	5,6 A max./1 300 W	230 V~: 4,35 A max./ 1 000 W; 400 V~: 6,25 A max./ 2 500 W
Maksymalne obciążenie – rozwinięty	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	230 V~: 13 A max./ 3 000 W; 400 V~: 12,5 A max./ 5 000 W
Długość	50 m	40 m	25 m	50 m	25 m	25 m
Metalowy korpus	tak	tak	tak	–	–	–
Nadaje się na place budowy	tak					
Do użytku w pomieszczeniach	tak					
Zakres temperatur użytkowania kabla	od -25 °C do 60 °C					
Ucho prowadzące ułatwiające nawijanie	tak	tak	tak	tak	tak	–
Do użytku na zewnątrz	tak | IP44					



Symbol	P084505	P084255	P084256	P084501	P084251	P08420
Przewód	KABEL GUMOWY DO NORMALNYCH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH					
Gwarancja	**3 lata**					
Rodzaj przewodu	H05RR-F 3 G					
Przekrój żyły Ø	1,5 mm^2					
Maksymalne obciążenie – zwinięty	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	3 roky	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,35 A max./1 000 W
Maksymalne obciążenie – rozwinięty	13,04 A max./3 000 W	13,04 A max./3 000 W	H05RR-F3G	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Długość	50 m	25 m	1,0 mm^2	50 m	25 m	20 m
Metalowy korpus	tak	tak	4,8 A max./1 100 W	–	–	–
Nadaje się na place budowy	–	–	10 A max./2 300 W	–	–	–
Do użytku w pomieszczeniach	tak	tak	25 m	tak	tak	tak
Zakres temperatur użytkowania kabla	od -25 °C do 60 °C					
Ucho prowadzące ułatwiające nawijanie	tak	tak	tak	tak	tak	–
Do użytku na zewnątrz	tak | IP44					tak
Lampa LED	–	–	–	–	–	20 W/1 600 lm

Przedłużacze bębnowe do użytku na zewnątrz





Symbol	P08525W	P08550W	P08520W
Przewód	PRZEWÓD SILIKONOWY DO UMIARKOWANYCH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH, ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU		
Gwarancja	**3 lata**		
Rodzaj przewodu	AT-N05V3V3-F3G		
Przekrój żyły Ø	1,5 mm²		
Maksymalne obciążenie – zwinięty	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,35 A max./1 000 W
Maksymalne obciążenie – rozwinięty	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Długość	25 m	50 m	20 m
Metalowy korpus	–		
Nadaje się na place budowy	tak		
Do użytku w pomieszczeniach	tak		
Zakres temperatur użytkowania kabla	od -35 °C do 60 °C		
Ucho prowadzące ułatwiające nawijanie	tak		
Do użytku na zewnątrz	tak | IP44		
Lampa LED	–	–	tak
Inne funkcje	–	–	2x wyjście USB-A

Przedłużacze bębnowe do użytku w pomieszczeniach












Symbol	P19450P	P19425P	P194504	P194253	P19450	P19425
Przewód	KABEL PVC DO NORMALNYCH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH					
Gwarancja	2 lata					
Rodzaj przewodu	H05VV-F 3 G					
Przekrój żyły Ø	1,5 mm²					
Maksymalne obciążenie – zwinięty	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W
Maksymalne obciążenie – rozwinięty	13 A max./3 000 W	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Długość	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	25 m
Zakres temperatur użytkowania kabla	od 4 °C do 60 °C					
Ucho prowadzące ułatwiające nawijanie	tak					
Do użytku na zewnątrz	–					









Symbol	P19430	P194252	P19420	P19410N	P194151	P19150	P19125
Przewód	KABEL PVC DO NORMALNYCH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH						
Gwarancja	2 lata						
Rodzaj przewodu	H05VV-F 3 G						
Przekrój żyły Ø	1,0 mm²					1,5 mm²	
Maksymalne obciążenie – zwinięty	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W	3,9 A max./900 W	4 A max./920 W	3,9 A max./900 W	4,8 A max./1 100 W	4,8 A max./1 100 W
Maksymalne obciążenie – rozwinięty	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Długość	30 m	25 m	20 m	10 m	15 m	50 m	25 m
Zakres temperatur użytkowania kabla	od 4 °C do 60 °C						
Ucho prowadzące ułatwiające nawijanie	tak	tak	tak	–	tak	tak	tak
Do użytku na zewnątrz	–						

Kable do transmisji danych








Symbol produktu	S9222	S9129	S9221	S9121	S9225	S9143
Typ	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE						
Skrętka dwużyłowa	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Liczba drutów	4× 2 + 1	4× 2	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Ekran	aluminium/folia PET	–	aluminium/folia PET	–	–	–
Folia	7/12 – 18 mm	–	7/12 – 18 mm	–	–	–
Przewód wewnętrzny	miedziany drut	miedziany drut	miedziany drut	miedziany drut	miedź (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Średnica przewodów (mm)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48 mm	0,48 mm
Ekran przewodów	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Grubość izolacji przewodów (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22 mm	0,22 mm
Rdzeń wzmacniający	CuSn drut 0,4 mm	nylon 150D	CuSn drut 0,4 mm	nylon 150D	–	–
Płaszcz kabla	LSOH (LSZH)	LSOH (LSZH)	PVC	PVC	PE	PE
Grubość płaszcza (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1 mm	5–6 mm
Średnica płaszacza kabla (mm)	6	5,2	6	5,2	5–6 mm	1,1 mm
Kolor	fioletowy	fioletowy	szary	szary	czarny (RAL 9005)	černá (RAL 9005)
OPAKOWANIE						
Materiał	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE						
Maks. rezystancja izolacji dla prądu stałego przy 20°C	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Temperatura użytkowania	60	60	60	60	60	60
DYREKTYWA UE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPEŁNIA WYMOGI NORMY ZHARMONIZOWANEJ						
	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 60754-1:2015 ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 / IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTYFIKAT CPR						
Klasa reakcji na ogień	Dca-s2-d2-a2	Dca-s2-d2-a1	Eca	Eca	Eca	Eca
Substancje niebezpieczne	–	–	–	–	–	–

Kable do transmisji danych









Symbol produktu	S9137	S9136	S9135	S9223	S9141	S9224
Typ	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE						
Skrętka dwużyłowa	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Liczba drutów	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2
Ekran	–	–	–	–	–	–
Folia	–	–	–	–	–	–
Przewód wewnętrzny	miedziowane aluminium (CCA)	miedź (Cu)	miedź (Cu)	miedź (Cu)	miedź (Cu)	miedź (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Średnica przewodów (mm)	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,48 mm	0,48 mm
Ekran przewodów	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Grubość izolacji przewodów (mm)	0,21 mm	0,21 mm	0,21 mm	0,22 mm	0,22 mm	0,22 mm
Rdzeń wzmacniający	Nylon 150D	Nylon 150D	Nylon 150D	nie dotyczy	nie dotyczy	–
Płaszcz kabla	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE
Grubość płaszcza (mm)	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Średnica płaszcza kabla (mm)	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Kolor	szary (RAL 7035)	szary (RAL 7035)	szary (RAL 7035)	szary (RAL 7035)	szary (RAL 7035)	czarny (RAL 9005)
OPAKOWANIE						
Materiał	 100 m, folia	 100 m, folia	 100 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 100 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 100 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 100 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE						
Maks. rezystancja izolacji dla prądu stałego przy 20°C	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Temperatura użytkowania	60	60	60	60	60	60
DYREKTYWA UE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPEŁNIA WYMOGI NORMY ZHARMONIZOWANEJ						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTYFIKAT CPR						
Klasa reakcji na ogień	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca
Substancje niebezpieczne	–	–	–	–	–	–

EMOS

Kable do transmisji danych





Symbol produktu	S9142	S9310	S9320	S9131	S9132	S9231
Typ	UTP CAT 5E	STP CAT6A	FFTP CAT6A	UTP CAT 6	UTP CAT 6	FTP CAT 6
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE						
Skrętka dwużyłowa	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Liczba drutów	4× 2	4× 2 + 1	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Ekran	–	aluminium/folia PET	aluminium/folia PET	–	–	–
Folia	–	7/12 – 18 mm	7/12 – 18 mm	–	–	–
Przewód wewnętrzny	miedź (Cu)	miedziany drut	miedziany drut	miedziany drut	miedziany drut	miedź (Cu)
AWG	24	23	23	23	23	23
Średnica przewodów (mm)	0,48 mm	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56 mm
Ekran przewodów	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Grubość izolacji przewodów (mm)	0,22 mm	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21 mm
Rdzeń wzmacniający	–	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	Nylon 150D
Płaszcz kabla	PE	LSZH	LSZH	PVC	LS0H (LSZH)	PVC
Grubość płaszcza (mm)	1,0 mm	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0 mm
Średnica płaszacza kabla (mm)	5 mm	7,6	7,6	6,3	6,3	6,0 mm
Kolor	czarny (RAL 9005)	pomarańczowy	szary	szary	fioletowy	szary (RAL 7035)
OPAKOWANIE						
Materiał	 100 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 500 m, drewniana szpula	 500 m, drewniana szpula	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem	 305 m, pudełko kartonowe tektura 5-warstwowa z nadrukiem
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE						
Maks. rezystancja izolacji dla prądu stałego przy 20°C	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Temperatura użytkowania	60	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C	60	60	60
DYREKTYWA UE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPEŁNIA WYMOGI NORMY ZHARMONIZOWANEJ						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 61156-5 Ed. 2 | ISO/IEC 11801 CLASS | ČSN EN 50288-6-1 ed. 2:2014 | ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat 6 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	NSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2 | ČSN EN 50288-1 ed. 3:2014	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTYFIKAT CPR						
Klasa reakcji na ogień	Eca	B2ca–s1–d1–a1	Dca–s1–d2–a1	Eca	Dca-s2-d2-a2	Eca
Substancje niebezpieczne	–	–	–	–	–	–

EMOS


Kable koncentryczne



Symbol produktu		S5131 | S5231S	S5141 | S5241S	S5252 | S5253	S5261 | S5262 | S5268	S5265 | S5266	S5269 | S5270	S5271 | S5273	S5272
Typ kabla koncentrycznego		CB 50F	CB 100F	CB 500	CB 113	CB 113 UV	CB 113 LSZH	CB 21D	CB 115
Typ		75Ω						75Ω	
Klasa		–	–	–	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A	CLASS A
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE									
Przewód wewnętrzny Ø [mm], mat.		0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,10 Cu	1,02 Cu
Dielektryk Ø [mm], typ		4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Ekran	I.folia	1× Al	1× Al	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PET	1× Al/PET
	Przewody Ø [mm]	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	Al 128× 0,12	Al 96× 0,12
	II.folia	–	–	Al/PES spirala	Al/PES spirala	Al/PES spirala	Al/PES spirala	–	Al/PET
Powłoka zewnętrzna Ø [mm]		6,3±0,2	6,5±0,2	5±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Materiał		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC – odporność na promieniowanie UV	LSZH	PVC	PVC
Kolor		biały	biały	biały	biały	czarny	biały	biały	biały
PARAMETRY ELEKTRYCZNE									
Impedancja [Ω]		75±3							
Pojemność [pF/m]		56	54	53	52	52,5	52	52	50
Współczynnik skrócenia fali		0,81	0,82	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,81
Maksymalna tłumienność przy 20 °C [dB/100 m]	10 MHz	2,2	2	4,5	2,2	2,28	2,2	2,2	2,17
	100 MHz	7	7	10,5	5,8	5,8	5,8	4,2	7,35
	450 MHz	14,3	14,1	20,2	12,5	12,6	12,5	11,3	13,2
	650 MHz	17,8	17,5	24,1	15,3	15,1	15,3	14,8	17,42
	860 MHz	20,8	20,5	28	18,5	17,87	18,5	17,6	19,47
	1 000 MHz	21,8	21	29,1	19,3	19,5	19,3	18,4	19,8
	2 000 MHz	32	31	>35	29,5	28,02	29,5	27,1	29,9
Minimalna tłumienność odbicia przy 20 °C [dB]	10–300 MHz	25	25	25	30	31	–	30	25
	300–600 MHz	23	23	20	25	25	25	25	23
	600–900 MHz	20	20	18	23	23	23	23	19
Min. tłumienność ekranu [dB]	10–800 MHz	75	75	75	>95	>95	>95	>110	>100
Maks. rezystancja dla prądu stałego przy 20 °C [Ω/km]	Rdzeń wewnętrzny	29,3	23,7	41,5	18,5	25,7	18,5	19,5	21
	Rdzeń zewnętrzny	57,2	38,2	48,5	38,5	45,9	38,5	38,5	38
Rezystancja izolacji pomiędzy żyłami przy 20 °C [MΩ/km]		500	500	1 000	1 000	500	1 000	>500	500
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE									
Ciężar [kg/km]		39,5	40,5	26,5	41,5	43,5	43,5	41,5	41
Min. promień gięcia jednorazowy/wielokrotny		30/60	30/60	25/50	35/70	30/60	35/70	35/70	30/60
Temperatura użytkowania [°C]	Podczas użytkowania	-20 ~ +75							
	Podczas montażu	+5 ~ +60							
Sposób pakowania	Długość [m]	100 | 250	100 | 250	100 | 250	100 | 250 | 500	100 | 250	250 | 500	100 | 500	100
	Typ szpuli	papierowa	papierowa	papierowa	papier | drewno	papierowa	papier | drewno	papier | drewno	papierowa
	Ozn. długości	tak							
ZALECANE TYPY ZŁĄCZY									
Symbol złącz	Nakręcane F	K7331	K7331	K7321	K7351	K7351	K7351	K7351	K7351

EMOS

Kable koncentryczne

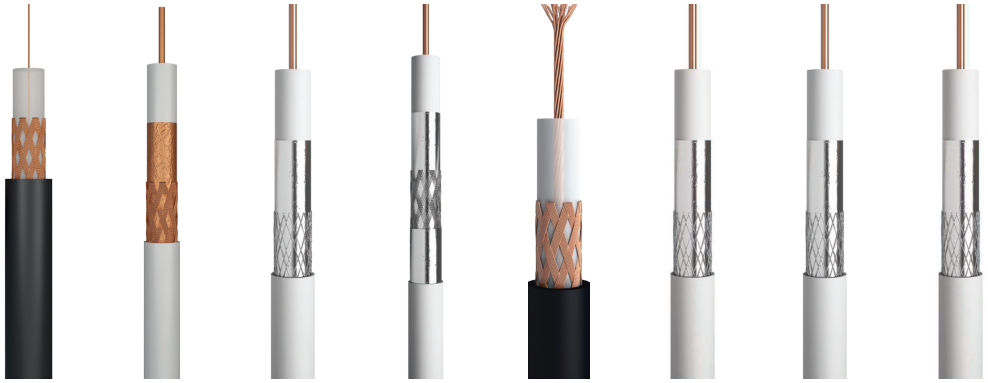

Symbol produktu		S5194	S5385	S5381 | S5381E	S5382 | S5383	S5213	S5374	S5375	S5376
Typ kabla koncentrycznego		RG59B/U	CB 125	CB 130	CB 135	RG58U	CB130	CB130	CB130
Typ						50Ω	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Klasa		–	–	–	CLASS A	–	–	–	–
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE									
Przewód wewnętrzny Ø [mm], mat.		0,58 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 CCA	1,02 CCS	1,02 CCS	1,02 CCS
Dielektryk Ø [mm], typ		3,7 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3 SPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Ekran	I.folia	–	1× CCA/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	–	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES
	Przewody Ø [mm]	CCA 128× 0,12	CCA 64× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	CCA 112× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12
	II.folia	–	–	–	Al/PES	–	–	–	–
Powłoka zewnętrzna Ø [mm]		6,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	5±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Materiał		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Kolor		czarny	biały	biały	biały	czarny	biały	biały	biały
PARAMETRY ELEKTRYCZNE									
Impedancja [Ω]		50±3					75±3	75±3	75±3
Pojemność [pF/m]		70	54	55	75	100	55	55	55
Współczynnik skrócenia fali		0,66	0,83	0,84	0,85	0,66	0,84	0,84	0,84
Maksymalna tłumienność przy 20 °C [dB/100 m]	10 MHz	3	2,28	2,32	2,28	8,5	2,32	2,32	2,32
	100 MHz	9	7,1	7,4	7,2	14,2	7,4	7,4	7,4
	450 MHz	20	14,4	15,5	15	32,9	15,5	15,5	15,5
	650 MHz	28	17,6	18,2	18,3	47,2	18,2	18,2	18,2
	860 MHz	32	20,6	20,8	20,7	–	20,8	20,8	20,8
	1 000 MHz	–	21,3	22,5	21,9	–	22,5	22,5	22,5
	2 000 MHz	–	31,5	34	33,5	–	34	34	34
Minimalna tłumienność odbicia przy 20 °C [dB]	10–300 MHz	20	23	25	25	–	25	25	25
	300–600 MHz	16	20	23	23	18	23	23	23
	600–900 MHz	16	20	20	20	16	20	20	20
Min. tłumienność ekranu [dB]	10–800 MHz	90	77	75	>110	65	75	75	75
Maks. rezystancja dla prądu stałego przy 20 °C [Ω/km]	Rdzeń wewnętrzny	170	23,9	25,7	25,3	37,6	25,7	25,7	25,7
	Rdzeń zewnętrzny	17	38,9	45,9	49,2	17,1	45,9	45,9	45,9
Rezystancja izolacji pomiędzy żyłami przy 20 °C [MΩ/km]		>10 000	500	500	500	500	500	500	500
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE									
Ciężar [kg/km]		55	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Min. promień gięcia jednorazowy/wielokrotny		25/50	30/60	30/60	30/60	25/50	30/60	30/60	30/60
Temperatura użytkowania [°C]	Podczas użytkowania	-20 do +75							
	Podczas montażu	+5 do +60							
Sposób pakowania	Długość [m]	500	100	100	100 | 500	500	10	15	20
	Typ szpuli	papier | drewno	papierowa	papierowa | PVC	papier | drewno	drewniana	papierowa | PVC	papierowa | PVC	papierowa | PVC
	Ozn. długości	tak							
ZALECANE TYPY ZŁĄCZY									
Symbol złącz	Nakręcane F	K7331	K7351	K7331	K7331	–	*K7331	*K7331	*K7331

Anteny

City








Symbol	J0701	J0703	J0704
Zastosowanie	pokojowa	pokojowa	pokojowa
Odbiór sygnału	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Przystosowane do odbioru sygnału full HD	tak	tak	tak
Filtr LTE	tak	tak	tak
Filtr 5G	tak	tak	tak
Polaryzacja	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa
Pasma częstotliwości	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF	FM/VHF/DAB/UHF
Zakres częstotliwości	47–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz
Kąt odbioru	360°	360°	360°
Zasilanie	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)
Typ złącza do podłączenia	IEC	IEC	IEC







Symbol	J0705	J0708	J0709
Zastosowanie	pokojowa	pokojowa	pokojowa
Odbiór sygnału	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Przystosowane do odbioru sygnału full HD	tak	tak	tak
Filtr LTE	tak	tak	tak
Filtr 5G	tak	tak	tak
Polaryzacja	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa
Pasma częstotliwości	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/DAB/UHF	VHF/UHF
Zakres częstotliwości	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz
Kąt odbioru	180°	360°	180°
Zasilanie	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)	USB 5 V/200 mA (w zestawie)	USB 5 V/200 mA (w zestawie)
Typ złącza do podłączenia	IEC	IEC	IEC

Village







Symbol	J0801	J0802	J0803
Zastosowanie	uniwersalna	pokojowa/zewnętrzna	pokojowa/zewnętrzna
Odbiór sygnału	DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2	FM/DAB/DVB-T/T2
Przystosowane do odbioru sygnału full HD	tak	tak	tak
Filtr LTE	tak	tak	tak
Filtr 5G	tak	tak	tak
Polaryzacja	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa
Pasma częstotliwości	UHF	FM/VHF/DAB/UHF	FM/VHF/UHF
Zakres częstotliwości	470–698 MHz	87,5–230 MHz, 470–698 MHz	47–698 MHz
Kąt odbioru	90°	180°	360°
Zasilanie	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)	USB 5 V/200 mA (w zestawie)	USB 5 V/200 mA (w zestawie)
Typ złącza do podłączenia	F, IEC	IEC	IEC

EMOS Anteny

Village








Symbol	J0806	J0804	J0685
Zastosowanie	zewnętrzna	uniwersalna	pokojowa/zewnętrzna
Odbiór sygnału	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DVB-T/T2
Przystosowane do odbioru sygnału full HD	tak	tak	tak
Filtr LTE	tak	tak	tak
Filtr 5G	tak	tak	tak
Polaryzacja	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa
Pasma częstotliwości	UHF	VHF/DAB/UHF	UHF
Zakres częstotliwości	470–698 MHz	174–230 MHz, 470–698 MHz	470–698 MHz
Kąt odbioru	30°/40°	180°	30°/40°
Zasilanie	DC 5–12 V/100 mA (w zestawie)	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)	DC USB 5 V/550 mA (w zestawie)
Typ złącza do podłączenia	złącze F	F, IEC	F, IEC

Profi










Symbol	J0906	J0907	J0690	J0669
Zastosowanie	zewnętrzna YAGI	zewnętrzna YAGI	zewnętrzna	zewnętrzna
Odbiór sygnału	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2
Przystosowane do odbioru sygnału full HD	tak	tak	tak	tak
Filtr LTE	tak	tak	tak	tak
Filtr 5G	tak	tak	tak	–
Polaryzacja	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa
Pasma częstotliwości	UHF	UHF	UHF	UHF
Zakres częstotliwości	470–698 MHz	470–698 MHz	470–698 MHz	470–790 MHz
Kąt odbioru	38°/80°	38°/80°	38°/80°	45°/40°
Zasilanie	pasywna	pasywna	pasywna	pasywna
Typ złącza do podłączenia	złącze F	złącze F	złącze F	złącze F







Symbol	J0680	J0665	J0666
Zastosowanie	zewnętrzna	zestaw anteny zewnętrznej z zasilaczem i przedwzmacniaczem	zestaw anteny zewnętrznej z zasilaczem i przedwzmacniaczem
Odbiór sygnału	DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2	DAB/DVB-T/T2
Przystosowane do odbioru sygnału full HD	tak	tak	tak
Filtr LTE	tak	tak	tak
Filtr 5G	–	–	–
Polaryzacja	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa	pozioma i pionowa
Pasma częstotliwości	UHF	VHF/DAB/UHF	VHF/DAB/UHF
Zakres częstotliwości	470–790 MHz	170–790 MHz	170–790 MHz
Kąt odbioru	34°/26°	30°/40°	30°/40°
Zasilanie	pasywna	12 V/100 mA (w zestawie)	12 V/100 mA (w zestawie)
Typ złącza do podłączenia	złącze F	złącze F	złącze F

Multimetry cyfrowe i cęgowe









Symbol	M3620	M0305	M3216	M0230	M2092	M0391	M0320
Seria		300			200		100
Typ	MD-310	MD-310C	MD-300	MD-230	MD-220	MD-210	MD-110
Wybór zakresu	ręczny	automatyczny	automatyczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
Napięcie AC	200 – 300 V	2 – 600 V	2–600 V	2 – 600 V	2 – 600 V	200 – 300 V	200 – 300 V
Napięcie DC	200 mV – 300 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 300 V
Natężenie prądu AC	–	–	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	–	–
Natężenie prądu DC	20 mA – 10 A	2 – 600 A	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	20 µA – 10 A	2 000 µA – 200 mA
Rezystancja elektryczna	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ohm – 20 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 2 MΩ
Ciągłość obwodów	tak	tak	tak	tak	tak	tak	–
Test diod	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Test tranzystorów	–	–	–	tak	tak	–	–
Test baterii	tak	–	–	–	–	–	tak
Pomiar temperatury	–	–	–	–	–	–	–
Bezstykowe wykrywanie napięcia AC	–	–	–	–	–	–	–
Dodatkowe funkcje	technologia bezpiecznego podłączania końcówek pomiarowych	–	–	–	–	–	–






Symbol	M0430	M0420	M3691	M0400
Seria		400		
Typ	MD-430	MD-420	MD-410	MD-410C
Wybór zakresu	automatyczny + ręczny	automatyczny	ręczny	automatyczny + ręczny
Napięcie AC	600 mV – 750 V	2 – 300 V	200 mV – 300 V	4 V – 600 V
Napięcie DC	600 mV – 1 000 V	200 µA – 10 A (do 1 000 A)	200 mV – 300 V	400 mV – 600 V
Natężenie prądu AC	600 µA – 10 A	200 mV – 300 A	20 mA – 10 A	400 A
Natężenie prądu DC	600 µA – 10 A	200 µA – 10 A (do 1 000 A)	20 mA – 10 A	400 A
Rezystancja elektryczna	600 Ohm – 60 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	400 Ω – 40 MΩ
Ciągłość obwodów	tak	tak	tak	tak
Test diod	tak	tak	tak	tak
Test tranzystorów	tak	tak	–	–
Test baterii	–	–	tak	–
Pomiar temperatury	-40 °C do +300 °C	-20 °C do +1 000 °C	0 °C do +1 000 °C	-20 °C do +1 000 °C
Bezstykowe wykrywanie napięcia AC	–	–	tak	–
Dodatkowe funkcje	pamięć wartości maks., pamięć wartości zmierzonej	–	technologia bezpiecznego podłączania końcówek pomiarowych	–

Próbniki napięcia



Symbol	M0071	M0012A	M0014A	M0003B	M0007A	M0048	M0049	M0018	M0017	M0016
Seria	700	300		200	100					
Typ	VT-710	VT-320	VT-310	VT-211	VT-150	VT-120	VT-103	VT-110	VT-102	VT-101
Napięcie AC	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	70 – 1 000 V bezstykowo	70 – 250 V bezstykowo	VT-103	70 – 250 V bezstykowo	VT-102	VT-101
Napięcie DC	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V		0 – 250 V bezstykowo	12–250 V bezstykowo	0 – 250 V bezstykowo	0–250 V	0–250 V
Sygnalizacja	optyczna + akustyczna	optyczna + akustyczna	optyczna	optyczna	optyczna + akustyczna	optyczna + akustyczna	12–230 V bezstykowo	optyczna	200–250 V	200–250 V
Ustalenie polaryzacji	tak	tak	tak	tak	–	tak	optical	tak	optical	optical
Ustalenie kolejności faz	tak	tak	tak	–	–	–	–	–	–	–
Ciągłość obwodów	tak	tak	–	–	–	–	–	–	–	–

Przyrządy pomiarowe



Symbol	M0501	M0502	M0503	N0322
Nazwa	Multidetektor	Laserowy miernik odległości	Termometr IR	Uniwersalny tester baterii
Dodatkowe funkcje	wykrywanie instalacji AC, metalu i drewna	0,05 – 40 m, długość, powierzchnia, objętość, twierdzenie Pitagorasa, pomiar ciągły	charakterystyka optyczna 8:1, pomiar laserowy, pomiar ciągły, pamięć, -50 °C do 380 °C	do baterii AAA, AA, C, D, 9 V, guzikowych

Termostaty



Symbol	P5611OT	P5616OT	P5606OT	P5603R	P5614
Rodzaj termostatu	bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm	bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm	przewodowy z komunikacją OpenTherm	przewodowy	bezprzewodowy
Zastosowanie	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący
Ilość programów	6 + 3 programy użytkownika	1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	temperatura ustawiana przez użytkownika	temperatura ustawiana przez użytkownika
Rodzaj ustawienia temperatury	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	ręcznie	ręcznie
Ustawienie temperatury	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C	5 °C do 30 °C, co 1 °C	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C
Ustawialna histereza temperatury	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C	0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C	0,4 °C	±0,2 °C
Funkcja ON/OFF	tak	tak	tak	–	tak
Tryb wakacyjny	–	tak	tak	–	–
Włączanie	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy
Włączane obciążenie	16 A oporowo, 5 A indukcyjnie	10 A oporowo, 4 A indukcyjnie	6 A oporowo, 2 A indukcyjnie	6 A oporowo, 2 A indukcyjnie	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie
Zasilanie	230 V (odbiornik)/ 2× 1,5 V AA (nadajnik)	230 V (odbiornik)/ 2× 1,5 V AA (nadajnik)	2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230 V (odbiornik)/ 2× 1,5 V AAA (nadajnik)
Inne funkcje	OpenTherm & wyjście przekaźnikowe, funkcja lock, podświetlany wyświetlacz, zasięg 100 m	OpenTherm & wyjście przekaźnikowe, funkcja lock, podświetlany wyświetlacz, zasięg 100 m	OpenTherm & wyjście przekaźnikowe, funkcja lock, podświetlany wyświetlacz	ochrona przed zamarznięciem	ochrona przed zamarznięciem, podświetlany wyświetlacz, zasięg 100 m



Symbol	P5604	P5623	P5607	P5601UF	P5660FR	P56601FR
Rodzaj termostatu	przewodowy	bezprzewodowy	przewodowy	przewodowy, do ogrzewania podłogowego	gniazdkowy	do gniazdka
Zastosowanie	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący
Ilość programów	temperatura ustawiana przez użytkownika	konfigurowalne	1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)
Rodzaj ustawienia temperatury	ręcznie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie
Ustawienie temperatury	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C	5 °C do 35 °C, rozdzielczość 0,5 °C	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C	5 °C do 95 °C, co 0,5 °C	5 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,5 °C	5 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,5 °C
Ustawialna histereza temperatury	±0,2 °C	±0,3 °C	0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C	1 °C do 10 °C, co 1 °C	0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C	0,2 °C do 2 °C, co 0,1 °C
Funkcja ON/OFF	–	tak	–	tak	tak	tak
Tryb wakacyjny	–	tak	–	–	–	–
Włączanie	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy
Włączane obciążenie	8 A oporowo, 2 A indukcyjne	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie	8 A oporowo, 2 A indukcyjne	16 A oporowo	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie
Zasilanie	2× 1,5 V AAA (w zestawie)	230 V (odbiornik)/ 5 V (nadajnik)	2× 1,5 V AAA (w zestawie)	230 V AC	230 V AC	–
Inne funkcje	ochrona przed zamarznięciem, podświetlany wyświetlacz	sterowanie przez aplikację mobilną, podłączenie Wi-Fi; master lock; ochrona przed zamarznięciem, zasięg 100 m	ochrona przed zamarznięciem, podświetlany wyświetlacz	ochrona przed zamarznięciem	ochrona przed zamarznięciem, kalibracja temperatury, funkcja timera (countdown, zmiany czasu letni/zimowy)	podświetlany wyświetlacz, kalibracja temperatury

Termostaty








Symbol	P56201	P56211	P56201UF | P56201BUF	P5630S
Rodzaj termostatu	przewodowy	bezprzewodowy	przewodowy, do ogrzewania podłogowego	SMART, programowana
Zastosowanie	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy	system grzewczy
Ilość programów	temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)	1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień)
Rodzaj ustawienia temperatury	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie	6 zmian temperatury dziennie
Ustawienie temperatury	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C	5 °C do 35 °C, co 0,5 °C	1 °C do 70 °C, co 0,5 °C	1 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C
Ustawialna histereza temperatury	0,2 °C do 2 °C (rozdzielczość 0,1 °C)	0,2 °C do 2 °C (rozdzielczość 0,1 °C)	czujnik wewnętrzny: 0,5 °C do 2,5 °C, rozdzielczość 0,5 °C; czujnik podłogowy: 1 °C do 9 °C, rozdzielczość 1 °C	0,5 °C do 1,5 °C, co 0,5 °C
Funkcja ON/OFF	tak	tak	tak	–
Tryb wakacyjny	tak	tak	tak	tak
Włączanie	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	230 V AC albo beznapięciowy	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	–
Włączane obciążenie	6 A oporowo, 2 A indukcyjnie	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie	16 A oporowo	–
Zasilanie	230 V AC	230 V (odbiornik)/5 V (nadajnik)	230 V AC	2× 1,5 V AA (w zestawie)
Inne funkcje	ochrona przed zamarznięciem, kalibracja temperatury, przełączanie na podstawie pozycji GPS	ochrona przed zamarznięciem, kalibracja temperatury, przełączanie na podstawie pozycji GPS	ochrona przed zamarznięciem, kalibracja temperatury, przełączanie na podstawie pozycji GPS	ochrona przed zamarznięciem, kalibracja temperatury, zabezpieczenie dziecięce, przełączanie na podstawie pozycji GPS
Matryca	–	–	–	M30 × 1,5 mm
Dołączone przejściówki	–	–	–	Danfoss RA, RAV, RAVL








Symbol	P56A01	P56A02	P56A11	P56S01	P56S01F	P56S11
Rodzaj termostatu	przewodowy z komunikacją OpenTherm + ogrzewanie podłogowe	przewodowy z komunikacją OpenTherm	bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm	przewodowy z komunikacją OpenTherm + ogrzewanie podłogowe	przewodowy z komunikacją OpenTherm + ogrzewanie podłogowe, ukryte	bezprzewodowy z komunikacją OpenTherm
Zastosowanie	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący
Ilość programów	6 + 3 programy użytkownika	6 + 3 programy użytkownika	6 + 3 programy użytkownika	6 + 3 programy użytkownika	6 + 3 programy użytkownika	6 + 3 programy użytkownika
Rodzaj ustawienia temperatury	temperatura komfortowa i ekonomiczna	temperatura komfortowa i ekonomiczna	temperatura komfortowa i ekonomiczna	temperatura komfortowa i ekonomiczna	temperatura komfortowa i ekonomiczna	temperatura komfortowa i ekonomiczna
Ustawienie temperatury	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C	7 °C do 30 °C, co 0,2 °C
Ustawialna histereza temperatury	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C do 1 °C (rozdzielczość 0,1 °C)	0,1 °C do 1 °C (rozdzielczość 0,1 °C)	0,1 °C do 1 °C (rozdzielczość 0,1 °C)
Funkcja ON/OFF	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Tryb wakacyjny	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Włączanie	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy	230 V AC albo beznapięciowy
Włączane obciążenie	16 A oporowo, 5 A indukcyjnie	8 A rezystancyjne, 2 A indukcyjne	16 A oporowo, 5 A indukcyjnie	16 A oporowo, 5 A indukcyjnie	16 A oporowo, 5 A indukcyjnie	16 A oporowo, 5 A indukcyjnie
Zasilanie	230 V AC	2× 1,5 V AA (w zestawie)	230 V AC (odbiornik) / 2× 1,5 V AA / 5 V adapter USB (nadajnik)	230 V AC	230 V AC	230 V AC (odbiornik) / 5 V adapter USB (nadajnik)
Inne funkcje	podświetlany wyświetlacz, tryb przeciwzamrożeniowy, kalibracja temperatury	podświetlany wyświetlacz, tryb przeciwzamrożeniowy, kalibracja temperatury	podświetlany wyświetlacz, tryb przeciwzamrożeniowy, kalibracja temperatury	podświetlany wyświetlacz, tryb przeciwzamrożeniowy, kalibracja temperatury	podświetlany wyświetlacz, tryb przeciwzamrożeniowy, kalibracja temperatury	podświetlany wyświetlacz, tryb przeciwzamrożeniowy, kalibracja temperatury

EMOS Termostaty



Symbol	P5685	P5686	P5683	P5684	P5681	P5682
Rodzaj termostatu	przewodowy stykowy	przewodowy stykowy	przewodowy stykowy	przewodowy z czujnikiem kapilarnym	przewodowy stykowy	przewodowy z czujnikiem kapilarnym
Zastosowanie	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący	system grzewczy i chłodzący
Ilość programów	–	–	–	–	–	–
Rodzaj ustawienia temperatury	ręcznie	ręcznie	ręcznie	ręcznie	ręcznie	ręcznie
Ustawienie temperatury	0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C	5 °C do 80 °C, co 0,1 °C	5 °C do 80 °C, co 0,1 °C	5 °C do 90 °C, co 0,1 °C	0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C	0 °C do 90 °C, rozdzielczość 5 °C
Ustawialna histereza temperatury	–	0,1 °C do 15 °C, co 0,1 °C	0,1 °C do 15 °C, co 0,1 °C	0,1 °C do 15 °C, co 0,1 °C	–	–
Funkcja ON/OFF	–	tak	tak	tak	–	–
Tryb wakacyjny	–	–	–	–	–	–
Włączanie	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	napięciowy 230 V AC, 50 Hz	napięciowy 230 V AC, 50 Hz
Włączane obciążenie	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie	5 A oporowo, 1,5 A indukcyjne	5 A oporowo, 1,5 A indukcyjne	5 A oporowo, 1,5 A indukcyjne	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie	16 A oporowo, 4 A indukcyjnie
Zasilanie	230 V, 400 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V, 400 V AC	230 V, 400 V AC
Inne funkcje	–	–	wyświetlacz z ustawioną/ aktualną temperaturą, sygnalizacja LED włączenia termostatu, funkcja ON/OFF	wyświetlacz z ustawioną/aktualną temperaturą, funkcja ON/OFF	–	–

EMOS Detektory gazu i dymu



Symbol	P56502	P56300	P56402	P56501	P56500	P56450
Detekcja: tlenek węgla	–	tak	tak	–	–	–
Detekcja: dym	tak	–	–	tak	tak	–
Detekcja: gazy łatwopalne	–	–	–	–	–	tak
Sygnalizacja optyczna	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Sygnalizacja akustyczna	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Montaż na ścianie albo wolno stojący	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Wzajemne parowanie detektorów	tak	–	–	–	tak	–
Kocioł centralnego ogrzewania	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Bojler, podgrzewacz wody	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Piec	–	tak	tak	–	–	tak
Zasobnik ciepłej wody użytkowej	–	tak	tak	–	–	tak
Garaż (gazy spalinowe)	–	–	tak	–	–	–
Kominek	tak	tak	tak	tak	tak	–
Zasilanie	z sieci 230 V AC, 1× 9 V	1× 9 V	2× 1,5 V AA	1× 9 V	2× 1,5 V AA	z sieci 230 V AC
Żywotność detektora	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	5 lat

EMOS

Żarówki LED CLASSIC

Kształt A60

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZQ5142	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	F	ZQ5E44	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 126509
ZQ5152	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / CW	F	ZQ5E54	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / CW	E	8 592920 126592
ZQ5162	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	ZQ5E64	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	8 592920 126684
ZQ5130	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	F	ZQ5E31	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	E	8 592920 126387
ZQ5140	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ5E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 126448
ZQ5140.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E41.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126714
ZQ5150	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	F	ZQ5E51	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	8 592920 126530
ZQ5150.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E51.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126837
ZQ5160	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZQ5E61	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	8 592920 126622
ZQ5160.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	ZQ5E61.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126899
ZQ5120	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ5E21	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 126325
ZQ5131	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	F	ZQ5E33	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	E	8 592920 126417
ZQ5141	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ5E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 126479
ZQ5141.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126776
ZQ5151	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	F	ZQ5E53	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	8 592920 126561
ZQ5151.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E53.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126868
ZQ5161	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZQ5E63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	8 592920 126653
ZQ5161.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E63.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126929
ZQ5121	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ5E23	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 126356
–	–	–	ZL4206	3× DIMM / 10,5 W (75 W) / 1 060 lm / WW	F	8 592920 044360

Kształt A67

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZQ5173	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / WW	E	ZQ5E71	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / WW	E	8 592920 126950
ZQ5174	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / NW	E	ZQ5E73	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / NW	E	8 592920 126981
ZQ5175	17W (120 W) / 1 900 lm / E27 / CW	E	ZQ5E74	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / CW	E	8 592920 127018

Kształt A70

Kształt A67

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZQ5183	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	ZQ5E81	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 127049
ZQ5184	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	ZQ5E83	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 127070
ZQ5185	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	ZQ5E84	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	8 592920 127100

Kształt A80

Kształt A95

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
–	–	–	ZQ5E91	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 130803
–	–	–	ZQ5E93	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 130834

EMOS Żarówki LED CLASSIC

Kształt CANDLE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZQ3222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ3E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / C W	E	8 592920 127254
ZQ3232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ3E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / C W	E	8 592920 127346
ZQ3210	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	F	ZQ3D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127131
ZQ3220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ3E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127193
ZQ3220.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	F	ZQ3E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127490
ZQ3230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ3E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127285
ZQ3211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ3D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127162
ZQ3221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ3E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127223
ZQ3221.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	F	ZQ3E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 127520
ZQ3231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ3E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127315
ZQ3110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ4D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127377
ZQ3120	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ4E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127438
ZQ3111	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ4D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127407
ZQ3121	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ4E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127469

Kształt MINI GLOBE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZQ1222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ1E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	E	8 592920 127704
ZQ1232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ1E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	8 592920 127797
ZQ1210	4,1 W (32 W) / 330 lm / E14 / WW	F	ZQ1D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127551
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127612
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127643
ZQ1230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ1E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127735
ZQ1211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ1D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127582
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127674
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 128060
ZQ1231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ1E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127766
ZQ1122	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	F	ZQ6E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	E	8 592920 127940
ZQ1132	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	ZQ6E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 128039
ZQ1110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ6D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127827
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127889
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 128091
ZQ1130	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	ZQ6E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 127971
ZQ1111	4,1 W (30 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ6D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127858
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127919
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 128121
ZQ1131	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	ZQ6E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128008

EMOS

Żarówki LED CLASSIC

Kształt REFLEKTOR

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZQ7220	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / WW	E	ZQ7E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 128152
ZQ7221	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / NW	E	ZQ7E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 128183
ZQ7140	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ7E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 128213
ZQ7141	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ7E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128244

Kształt GU10/GU5.3

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
-	-	-	ZQ8338	3 W (40 W) / 535lm / NW / A CLASS	A	8 592920 129470
ZL4780	7 W (70 W) / 580 lm / NW	F	ZQ8E33N	5,8 W (75 W) / 565 lm / NW	E	8 592920 128602
ZQ8342	3,8 W (30 W) / 320 lm / CW	G	ZQ8E14	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128336
ZQ8335	4,2 W (35 W) / 333 lm / CW	F	ZQ8E19	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128572
ZQ8372	8,4 W (60 W) / 806 lm / CW	F	ZQ8E44	7 W (60 W) / 806 lm / CW	E	8 592920 128480
ZQ8340	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW	G	ZQ8E12	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128275
ZQ8340.3	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW / 3PC	G	ZQ8E12.3	3 W (32 W) / 345 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128633
ZQ8350	5,7 W (40 W) / 465 lm / WW	G	ZQ8E22	4 W (39 W) / 450 lm / WW	E	8 592920 128367
ZQ8333	4,2 W (35 W) / 333 lm / WW	F	ZQ8E17	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128510
ZQ8370	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW	F	ZQ8E42	7 W (60 W) / 806 lm / WW	E	8 592920 128428
ZQ8370.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	F	ZQ8E42.3	7 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128664
ZQ8341	3,8 W (30 W) / 320 lm / NW	G	ZQ8E13	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128305
ZQ8351	5,7 W (40 W) / 465 lm / NW	G	ZQ8E23	4 W (39 W) / 450 lm / NW	E	8 592920 128398
ZQ8334	4,2 W (35 W) / 333 lm / NW	F	ZQ8E18	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128541
ZQ8371	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW	F	ZQ8E43	7 W (60 W) / 806 lm / NW	E	8 592920 128459
ZQ8371.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	F	ZQ8E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	E	8 592920 128695
-	-	-	ZQ8155D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / GU10 / WW	E	8 592920 125144
-	-	-	ZQ8255D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125175
ZL4301	3×DIM / 6,1 W (45 W) / 560 lm / WW	F	ZQ8155S	3×DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / WW	E	8 592920 125205
-	-	-	ZQ8255S	3×DIM / 7 W / (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125236
–	–	–	ZQ8433	4.5W (28W) / 380 lm / GU5.3 / WW	F	8 592920 056110
–	–	–	ZQ8434	4.5W (31W) / 380 lm / GU5.3 / NW	F	8 592920 056141

Kształt G9/G4

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
–	–	–	ZQ8620	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW	F	8 592920 046661
–	–	–	ZQ8620.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW / 2PC	F	8 592920 122983
–	–	–	ZQ8621	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW	F	8 592920 046692
–	–	–	ZQ8621.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW / 2PC	F	8 592920 123010
–	–	–	ZQ9526	1.9W(22W) / 210 lm / G9 / WW	E	8 592920 114490
–	–	–	ZQ9544.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW / 2PC	E	8 592920 119129
–	–	–	ZQ9535	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / WW	D	8 592920 119006
–	–	–	ZQ9544	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 119068
–	–	–	ZQ9527	1.9W (21W) / 210 lm / G9 / NW	E	8 592920 114520
–	–	–	ZQ9545.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW / 2PC	E	8 592920 119150
–	–	–	ZQ9536	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / NW	D	8 592920 119037
–	–	–	ZQ9545	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 119099
–	–	–	ZQ9D32	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / WW	D	8 592920 150597
–	–	–	ZQ9D33	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / NW	D	8 592920 150627
–	–	–	ZQ9D34	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / CW	D	8 592920 150658
–	–	–	ZQ9C42	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / WW	C	8 592920 150689
–	–	–	ZQ9C43	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / NW	C	8 592920 150719
–	–	–	ZQ9C44	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / CW	C	8 592920 150740
ZQ9125D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E22D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 142967
ZQ9225D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E24D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 142998

EMOS

Żarówki LED FILAMENT

Kształt A60

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
–	–	–	ZF5147	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	A	8 592920 120569
–	–	–	ZF5147.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120590
–	–	–	ZF5148	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	A	8 592920 120620
–	–	–	ZF5148.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120651
–	–	–	ZF5157	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	A	8 592920 120682
–	–	–	ZF5157.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120712
–	–	–	ZF5158	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	A	8 592920 120743
–	–	–	ZF5158.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120774
–	–	–	ZF5167	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	A	8 592920 126103
–	–	–	ZF5168	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	A	8 592920 126134
Z74284	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 129890
ZF5120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF5D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 129715
ZF5140	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	ZF5D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 129777
ZF5140.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	ZF5D42.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	8 592920 130049
ZF5150	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	ZF5D52	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	8 592920 129838
Z74285	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF5D63	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 129920
ZF5121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF5D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 142783
ZF5141	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	ZF5D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 129807
ZF5151	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	ZF5D53	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	8 592920 129869
ZF5154D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF5D52D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 14278
ZF5254D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF5D54D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 142813
ZF5164D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	8 592920 142844
ZF5264D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	ZF5D64D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	8 592920 142875

Kształt CANDLE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
–	–	–	ZF3A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135631
–	–	–	ZF3A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135662
ZF3200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW /	D	ZF3D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130018
ZF3220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW /	D	ZF3D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130100
ZF3240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF3D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130162
–	–	–	ZF3D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135754
ZF3201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW /	D	ZF3D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130070
ZF3221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW /	D	ZF3D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130131
ZF3241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF3D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130193
–	–	–	ZF3D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135785

EMOS

Żarówki LED FILAMENT

Kształt A70

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
Z74290	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF5D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 129951
Z74291	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF5D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 129982

Kształt MINI GLOBE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
–	–	–	ZF1A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135693
–	–	–	ZF1A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135723
ZF1240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF1D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130346
–	–	–	ZF1D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135815
–	–	–	ZF1D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135846
ZF1221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	ZF1D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130315
ZF1241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF1D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130377
ZF1100	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	ZF6D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	8 592920 130407
ZF1200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	ZF1D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130223
ZF1220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	ZF1D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130285
ZF1201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	ZF1D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130254
ZF1120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF6D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 130469
ZF1140	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / WW	D	ZF6D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 130520
ZF1101	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	ZF6D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	8 592920 130438
ZF1121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF6D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 130490
ZF1141	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / NW	D	ZF6D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 130551

Kształt GLOBE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZF2150	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF2D52	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 130582
ZF2151	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF2D53	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 130605
ZF2160	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF2D62	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 130629
ZF2180	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF2D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 130667
ZF2161	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF2D63	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 130643
ZF2181	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF2D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 130681

Kształt HIGH POWER

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZL5751	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E27 / NW	F	ZF5751	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E27 / NW	C	8 592920 131732
ZL5754	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E40 / NW	F	ZF5754	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E40 / NW	C	8 592920 131718

EMOS

Żarówki LED BASIC

Kształt A60

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZL5F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZL5F47	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW	F	8 592920 143988
ZL5F42.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	F	ZL5F47.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	8 592920 144015
ZL5F42.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 6 PC	F	ZL5F47.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 6PC	F	8 592920 144039
ZL5F52	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	ZL5F57	11W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	F	8 592920 144121
ZL5F62	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZL5F67	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	F	8 592920 144183
ZL5F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZL5F48	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW	F	8 592920 144053
ZL5F43.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	F	ZL5F48.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	8 592920 144084
ZL5F43.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 6 PC	F	ZL5F48.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 6PC	F	8 592920 144107
ZL5F53	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	ZL5F58	11W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	F	8 592920 144152
ZL5F63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZL5F68	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	F	8 592920 144213

Kształt CANDLE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZL4102	6 W (42 W) / 500 lm / E14 / WW	F	ZL3F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134337
ZL4108	6 W (42 W) / 510 lm / E27 / WW	F	ZL4F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134368
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL3F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144244
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL3F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144275
–	–	–	ZL3F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134788

Kształt MINI GLOBE

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
ZL3904	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134450
ZL3907	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL6F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134481
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144305
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL1F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144336
–	–	–	ZL1F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134726
–	–	–	ZL6F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	8 592920 134757

Kształt GU10

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
Z75060	3,3 W (21 W) / 205 lm / GU10 / NW	F	ZL8F03	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134603
Z75040	3,3 W (21 W) / 200 lm / GU10 / WW	F	ZL8F02	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134573
Z75130	5,8 W (40 W) / 470 lm / GU10 / WW	F	ZL8F22	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134634
Z75140	5,8 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	ZL8F23	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134665

Żarówki LED DECO

Stary model			Nowy model			
Symbol	Parametry	Klasa energet.	Symbol	Parametry	Klasa energet.	EAN
–	–	–	Z59D01	LED DECO S123 "DNA" 3.5W 130 lm E27 WW+	G	8 592920 148624
–	–	–	Z50B11	LED DECO CG125A "BURGEON" 4.5W 240 lm E27 WW+	G	8 592920 148648
–	–	–	Z5AI01	LED DECO T30 "ONE" 2W 100 lm E27 WW+	G	8 592920 148662
–	–	–	Z5BO11	LED DECO G130OA "O" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148693
–	–	–	Z5CS11	LED DECO G130SRA "SATURN" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148716
–	–	–	Z59G01	LED DECO S123 "GRADIENT" 4W 150 lm E27 WW+	G	8 592920 148730
–	–	–	Z55311	LED DECO A60 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149003
–	–	–	Z57311	LED DECO ST64 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149034
–	–	–	Z52311	LED DECO G95 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149065
–	–	–	Z58311	LED DECO G125 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149089
Z74300	CANDLE / 2,1 W (20 W) / 190 lm / E14 / WW+	F	Z53012	CANDLE / 2,5 W (20 W) / 225 lm / E14 / WW+	F	8 592920 133828
Z74301	A60 / 4,3 W (35 W) / 400 lm / E27 / WW+	E	Z55032	A60 / 4,5 W (35 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133927
Z74302	ST64 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	F	Z57032	ST64 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133859
Z74303	G125 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z58032	G125 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133880
Z74304	G95 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z52032	G95 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133903



Przesłony torów prądowych

Ta ikona w katalogu wskazuje na obecność przesłon torów prądowych w gniazdach przedłużaczy lub listw przeciwprzepięciowych.



E-shop dla partnerów handlowych

Sklep internetowy dla partnerów biznesowych pod adresem https://b2b.emos.pl.
Nie wahaj się i skorzystaj z okazji, aby kupić nasze produkty online, kiedy tylko ich potrzebujesz.



Instrukcje obsługi

https://b2b.emos.pl/do-pobrania
Tutaj znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące towarów, które mamy do dyspozycji, nawet do wycofanych produktów. Instrukcje dotyczące towarów można również pobrać ze szczegółów produktu.



Dane fotometryczne

www.emos.eu/download
Tutaj znajdziesz dane fotometryczne do obróbki projektów oświetleniowych za pomocą narzędzi programowych, takich jak DIALUX lub RELUX.



A/ B/ C/ D

Opakowania

A - opakowanie konsumenckie
B - opakowanie zbiorcze
C - karton wewnętrzny
D - karton

Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku. Użyto zdjęć poglądowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w opakowaniach.





















Making
Life
Easy

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała
Polska

tel.: +48 509 967 072
e-mail: biuro@emos.pl

www.emos.eu/pl

Y11294

8 592920 151396

