



EMOS®

A brand of **legrand®**

Katalog Lighting 2025/2026







OBSAH

Pracovní osvětlení a reflektory

LED REFLEKTORY10

■ AVENO10

■ INOVO14

■ INOVO PIR16

■ VISIO18

■ VISIO PIR20

■ ILIO22

■ ILIO PIR23

■ TAMBO24

■ TAMBO PIR25

□ GLARO26

□ GLARO PIR28

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO LED REFLEKTORY30

PRACOVNÍ SVĚTLA32

■ CANNO32

■ HOBBY SLIM33

■ ILIO34

■ ACCO35

Prostorové osvětlení

LED LINEÁRNÍ40

■ ORTO40

LED PANELY VELKÉ42

■ PROXO42

■ LEXXO44

■ PIXXO46

■ VEXXO47

■ MAXXO48

■ REXXO49

■ BAXXO50

■ DIXXO52

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO LED PANELY53

PŘISAZENÁ SVĚTLA60

■ RIVI60

■ ALVI62

■ ILVI64

■ ILVI GoSmart66

■ SABI68

■ REMI69

■ TIVI70

■ DIONI72

■ NEXXO74

■ RORI88

■ CORI SENSOR89

■ TORI90

■ TORI SENSOR91

■ ZURI92

■ ZURI PIR93

■ DORI94

■ QARI95

□ FLORI96

□ FIONI98

□ RUBIC100

VESTAVNÁ SVĚTLA104

■ SIMMI104

■ GERI106

■ VIXXO108

■ NEXXO110

■ LORI122

□ RUBIC124

Průmyslová světla

HIGHBAYS128

■ ASTER128

■ CORUS130

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO Highbays132

PRACHOTĚSNÁ SVĚTLA134

■ MISTY134

■ FESTY135

□ DUSTY136

■ PANO137

□ MINO138

□ MANO139

■ SOLIS140

Svítidla pro speciální aplikace

ORIENTAČNÍ SVĚTLA144

■ AMAL144

NOUZOVÁ SVĚTLA145

■ ORSU145

■ CESSI147

■ NESSI148

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO NOUZOVÁ SVĚTLA149

KABINETNÍ SVĚTLA150

■ GLASO150

■ TIGO152

Osvětlovací elektronika

ZAHRADNÍ SVĚTLA158

■ SUNNO158

■ SOLO159

■ SPILO160

■ BRIKO161

■ LUNIS162

■ LANA163

■ SALVIA164

■ ARTEO165

■ ADENIA166

■ ZALA167

■ OCULUS168

■ CASSIA169

■ MALVA170

■ TILLIA171

■ NIKA172

■ TERION173

■ VERA174

□ LUMI175

SENZORY176

SENZORY PIR/MW176

SENZORY PIR177

LED DRIVERY178

Světelné zdroje

LED TRUBICE184

■ PROFI PLUS184

■ CLASSIC186

LED ŽÁROVKY188

DECORATIVE188

LED DIMMABLE191

LED FILAMENT A-CLASS192

LED FILAMENT D-CLASS193

LED CLASSIC195

LED BASIC199

HALOGEN201

ŽÁROVKY DO TROUBY201

EMOS GoSmart202

GoSmart žárovky WIFI202

GoSmart žárovky ZigBee203

GoSmart LED pásky WIFI204

NOVINKY EMOS GoSmart206

Příslušenství pro chytré osvětlení208

REJSTŘÍK210

PROFI PLUS

Profesionální produkty nejvyšší kvality určené pro světelné projekty, které vynikají vysokou světelnou účinností v kombinaci s naprostou spolehlivostí a úsporou provozních nákladů.
Záruka: minimálně 5 let.

PROFI/EXCLUSIVE

Produkty splňující vysoké kvalitativní standardy umožňující i profesionální nasazení (Profi) nebo produkty s vyšší přidanou hodnotou pro koncového uživatele (Exclusive).
Záruka: minimálně 3 roky.

CLASSIC

Bestsellery v naší nabídce, to je kategorie produktů Classic. Naleznete v ní osvětlení a světelné zdroje s optimálním poměrem cena/výkon, které vyhoví převážně většině běžných aplikací.
Záruka: 2 nebo 3 roky.

ESSENTIAL

Produkty pro ty, pro které je cena hlavním rozhodovacím kritériem. Přes svou příznivou cenu splňují všechny kvalitativní standardy a legislativní předpisy pro tento typ produktů.
Záruka: 2 roky.



A brand of **legrand**

Děláme život jednodušší

Jsmeme EMOS – česká firma s mezinárodním dosahem, která přináší kvalitní elektro zboží pro každou domácnost i profesionální využití. S více než 30 lety zkušeností na trhu jsme se stali synonymem pro spolehlivost, inovace a zákaznickou spokojenost.



Naše produkty najdete ve více než 26 zemích Evropy kde spolupracujeme s největšími maloobchodními a velkoobchodními řetězci i specializovanými prodejci. Díky vlastnímu testování a důrazu na kvalitu dodáváme řešení, která zákazníci oceňují každý den.



Přímý distributor pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Polsko.

www.emos.eu

Základní filozofie EMOS



**OPTIMÁLNÍ POMĚR
CENA/KVALITA
VÝROBKŮ**

Každý náš výrobek podléhá přísné kontrole kvality u týmu inspekčních zaměstnanců přímo u výrobce a následně i v naší vlastní laboratoři. Provádíme bezmála 1 100 testů ročně, na které dohlíží 25 specialistů.



**SKLADOVÁ
DOSTUPNOST
24 HODIN**

Nabízíme vynikající skladovou dostupnost našich výrobků a rychlé dodání našim zákazníkům. Celková skladovací plocha přesahuje 16 000 m² a umožňuje pro vás držet více jak 95 % položek z našeho sortimentu stále skladem a v dostatečné zásobě.



**RYCHLOST
A JEDNODUCHOST
KOMUNIKACE**

Zákazníci s námi komunikují způsobem, který jim nejlépe vyhovuje – prostřednictvím obchodních zástupců, online portálů B2B a B2C nebo telefonicky. 90 obchodních zástupců skupiny EMOS navštíví v průměru 650 zákazníků denně.

0 nadnárodní skupině Legrand

Legrand je celosvětovým specialistou na elektrickou a digitální infrastrukturu a nabízí výrobky a řešení s vysokou přidanou hodnotou, které zlepšují život tím, že mění prostory, kde lidé žijí, pracují a setkávají se. Skupina Legrand zaměstnává více než 38 200 pracovníků v téměř 90 zemích a pracuje na zdokonalování elektrických a digitálních infrastruktur budov, pomáhá je digitalizovat a snižovat jejich uhlíkovou stopu. Legrand má řešení pro všechny typy budov – obytné budovy, datová centra a další nebytové budovy; stejně jako průmyslové prostory a infrastruktury. Technologické znalosti skupiny, její vedoucí pozice, širší a rozmanitost nabídky, mezinárodní přítomnost a síla jejích značek dohromady dělají ze společnosti Legrand globálního lídra.

#LegrandImprovingLives

www.legrandgroup.com

[@legrand](https://twitter.com/legrand)



Obchodní zastoupení EMOS

ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy a logistické centrum

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

spojovatelka: +420 581 261 111
zákaznické centrum B2B: +420 581 261 270
zákaznické centrum B2C: +420 581 261 233
odbyt fax: +420 581 701 332

sklad: +420 581 261 160 / 290 / 293
reklamace: +420 581 261 281
GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Kancelář Praha

EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
IČ DPH: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

odd. odbytu: +421 41 50 916 14
+421 902 96 69 96
sekretariát: +421 41 509 16 11

POLSKO

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Głeczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 509 967 072
e-mail: biuro@emos.pl

SLOVINSKO


EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

MAĎARSKO

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu



Albánie | Belgie | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Černá Hora | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Chorvatsko
| Itálie | Kypr | Litva | Lotyšsko | Maďarsko | Moldavsko | Německo | Nizozemí | Polsko | Portugalsko | Rakousko |
Rumunsko | Řecko | Severní Makedonie | Slovensko | Slovinsko | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Ukrajina



Eurologistické centrum s rozlohou přesahující 16 000 m² a skladovací kapacitou 22 000 palet. Sklad řídí zkušení manažeři pomocí sofistikovaného softwaru, čárových kódů a technologie RFID.

Making Life Easy



KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ SERVIS

projektové instalace

Profesionalita

kompletní a odborný servis při zpracování projektů osvětlení

Efektivita

vybereme nejvhodnější řešení a správná svítidla dle typu vašeho objektu

Garance

záruka až 5 let na naše produkty a spolehlivé měření osvětlení po instalaci

Zajistíme pro vás

- zpracování nejvýhodnějšího řešení projektu
- výpočet energetické a finanční náročnosti
- zajištění technických podkladů
- kontrolní měření po instalaci

Dodání podkladů

Ideálním podkladem pro zpracování projektu osvětlení je stavební projekt v elektronické formě (např. DWG), popřípadě u jednodušších objektů nákres místnosti s rozměry, případně fotodokumentace. Dále je vhodné doplnit také popis objektu (jedná-li se např. o prodejnu, výrobní provoz, kancelář atd.), jeho stávajícího osvětlení (pokud je) a požadavky na osvětlení nové.

Kontaktujte profesionály

Univerzální: projects@emos.eu

Česko: projekty@emos.cz

Slovensko: projekty@emos.sk

Polsko: projekty@emos.pl

Slovinsko: projekti@emos-si.si

Maďarsko: projektekt@emos.hu

www.emos.eu/lighting



**EMOS®**A brand of  **legrand®**

Nabízené služby

Výpočet osvětlení

Jsme schopni pro vás na míru zpracovat kompletní návrh osvětlení dle platných norem nebo definovaných požadavků. Světelné výpočty provádíme výhradně v programu **Dialux**. Protokol obsahuje výsledky provedených výpočtů osvětlení dle požadovaných norem ČS (bodovou metodou) pro jednotlivé místnosti včetně výpočtu činitele oslnění UGR (v případě vnitřních prostor), seznam použitých svítidel, jejich množství, okótované půdorysy daných prostorů a jejich normálovou osvětlenost, minimálně jeden 3D pohled na daný prostor s vykreslením nepravých barev.


Měření osvětlení

Službu měření osvětlení provádíme pomocí kalibrovaných měřicích přístrojů. Po naměření hodnot vypracujeme protokol o měření, který obsahuje povinné informace dle ČSN 360011 a ČSN EN 12464-1 pro umělé osvětlení nebo dle ČSN 73 0580 pro denní osvětlení.

Výpočet energetické a finanční návratnosti

K vypracovanému návrhu osvětlení pro vás zpracujeme výpočet energetické a finanční návratnosti. Pomůžeme vám také sestavit přesvědčivé obchodní zdůvodnění.

EMOS spol. s r.o. je oficiální partner DIALux.

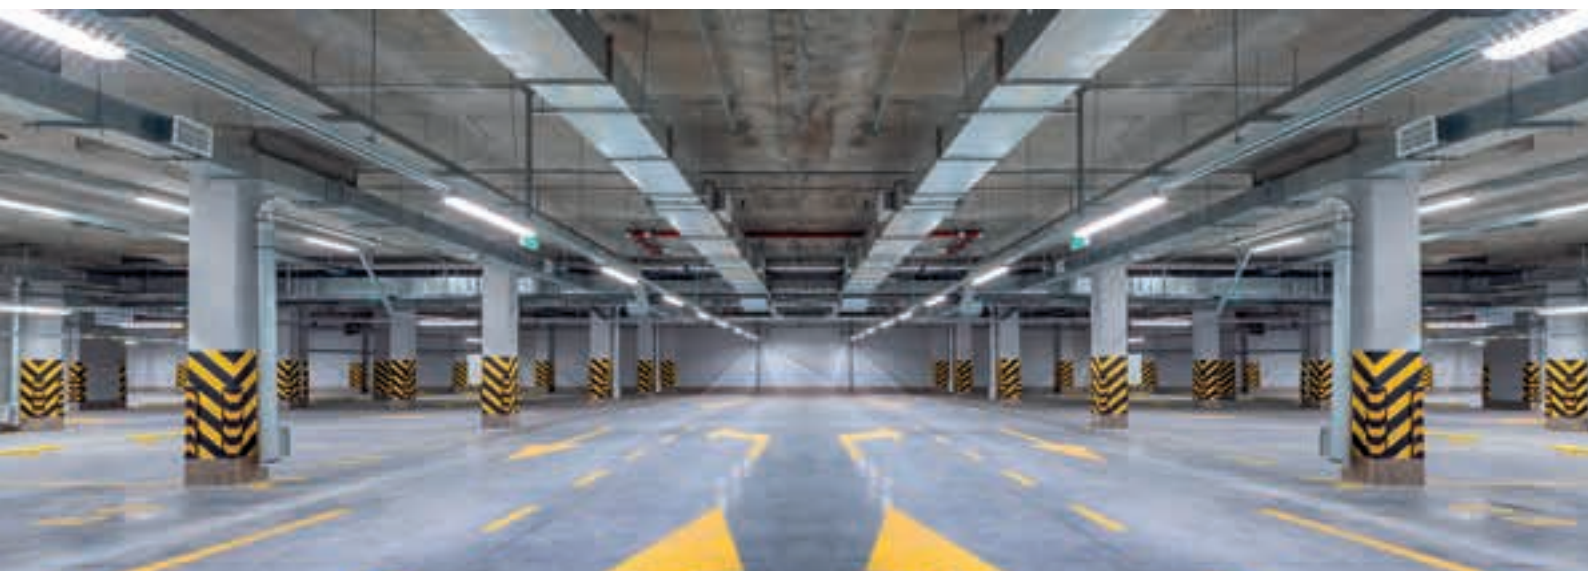DIALux



Pracovní osvětlení a reflektory

LED REFLEKTORY

PROFI PLUS	AVENO						
							
	ZS2413	ZS2423	ZS2433	 více str. 10–11			
							
	ZS2443	ZS2453	ZS2463	ZS2473	 více str. 12		
							
	ZS2443A	ZS2453A	ZS2463A	ZS2473A	 více str. 13		
	INOVO						
							
	ZS2612	ZS2622	ZS2632	ZS2642	ZS2652	ZS2662	ZS2672
..... více str. 14–15							
PROFI	INOVO PIR						
							
	ZS2712	ZS2722	ZS2732	ZS2742	 více str. 16–17		



EMOS®

A brand of legrand®

CLASSIC VISIO



NEW **NEW** **NEW** **NEW** **NEW**

ZS2513 ZS2523 ZS2533 ZS2543 ZS2553

..... vice str. 18

CLASSIC VISIO PIR



NEW **NEW** **NEW** **NEW**

ZS2913 ZS2923 ZS2933 ZS2943

..... vice str. 20

CLASSIC ILIO



ZS2510 ZS2520 ZS2530 ZS2540

..... vice str. 22

CLASSIC ILIO PIR



ZS2910 ZS2920 ZS2930 ZS2940

..... vice str. 23

CLASSIC TAMBO



NEW **NEW** **NEW** **NEW**

ZS2512 ZS2522 ZS2532 ZS2542

..... vice str. 24

CLASSIC TAMBO PIR




NEW **NEW** **NEW** **NEW**

ZS2911 ZS2921 ZS2931 ZS2941


..... vice str. 25




GLARO

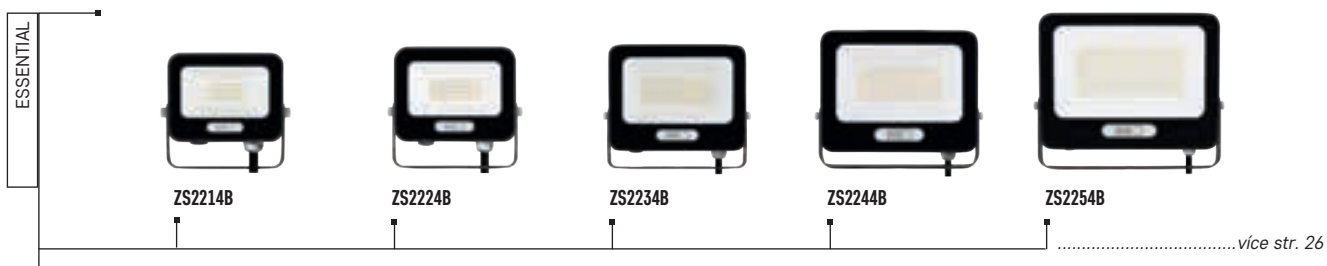


GLARO

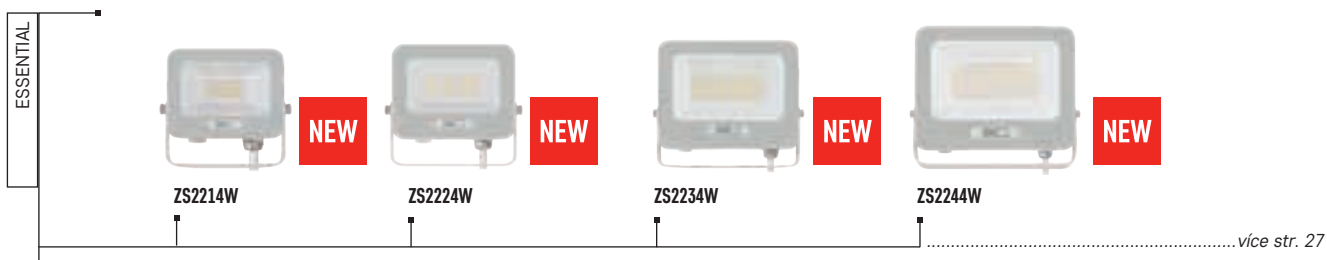

GLARO PIR

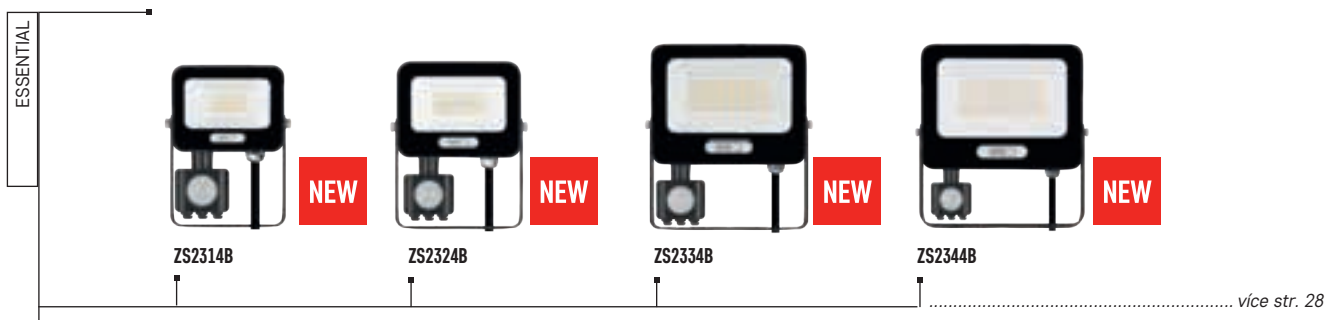

GLARO PIR

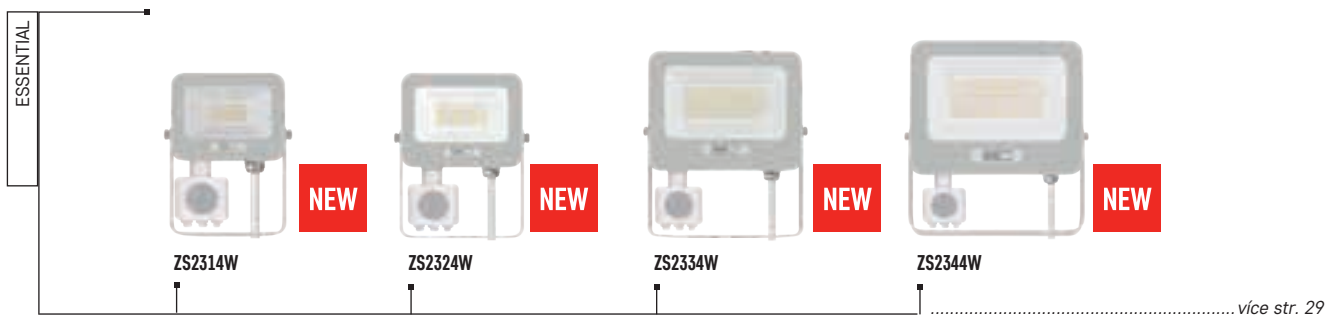

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED REFLEKTORY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED REFLEKTORY





PRACOVNÍ SVĚTLA

PROFI	CANNO			
		ZS3360F	ZS3360S	vice str. 32
CLASSIC	HOBBY SLIM			
		ZS2221.2	ZS2231.2	vice str. 33
CLASSIC	ILIO			
		ZS3322	ZS3332	ZS3342
				 vice str. 34

PRACOVNÍ SVĚTLA AKUMULÁTOROVÁ

CLASSIC	ACCO			
		ZS2812	ZS2822	ZS2832
				 vice str. 35

AVENO

LED reflektory AVENO v sobě kombinují špičkové parametry a moderní vzhled. Reflektory poskytují vysokou světelnou účinnost až 150 lm/W. Robustní a výborně zpracované hliníkové tělo obstojí i v nejnáročnějších podmínkách. AVENO nabízí i modely s asymetrickým úhlem vyzařování pro specifické osvětlení např. reklamních ploch apod.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP66 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- robustní konstrukce

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2413

1/-/-/10



ZS2423

1/-/-/10



ZS2433

1/-/-/10


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS2413	8592920130728	20 W	2 900 lm	4 000 K	> 0,9	100°	145 lm/W	ano	ne	175 × 165 × 34 mm
ZS2423	8592920130742	30 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	100°	150 lm/W	ano	ne	196 × 183 × 37 mm
ZS2433	8592920130766	48 W	7 200 lm	4 000 K	> 0,9	100°	150 lm/W	ano	ne	247 × 183 × 37 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP66
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	1 m



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

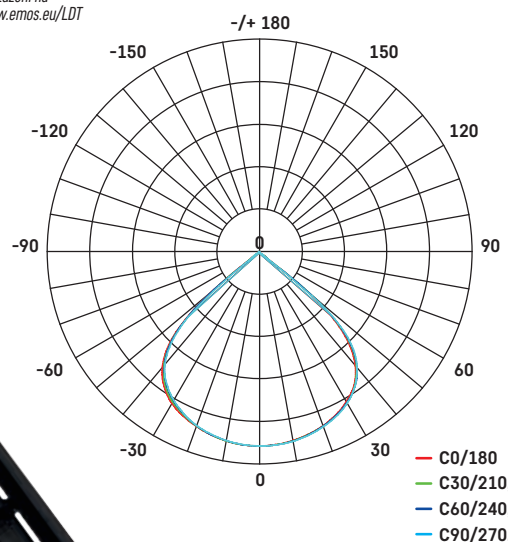5
YEARS
WARRANTY

Napájecí
kabel
s gumovým
pláštěm

AVENO

LED reflektory AVENO v sobě kombinují špičkové parametry a moderní vzhled. Reflektory poskytují vysokou světelnou účinnost až 160 lm/W. Robustní a výborně zpracované hliníkové tělo obstojí i v nejnáročnějších podmínkách. AVENO nabízí i modely s asymetrickým úhlem vyzařování pro specifické osvětlení např. reklamních ploch apod.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP66 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- robustní konstrukce

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2443

1/-/-1



ZS2453

1/-/-1



ZS2463

1/-/-1



ZS2473

1/-/-1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS2443	8592920129388	100 W	16 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	294 × 270 × 70 mm
ZS2453	8592920129395	150 W	24 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	294 × 345 × 70 mm
ZS2463	8592920129401	200 W	32 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	368 × 388 × 75 mm
ZS2473	8592920129418	300 W	48 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	432 × 425 × 75 mm


**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP66
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

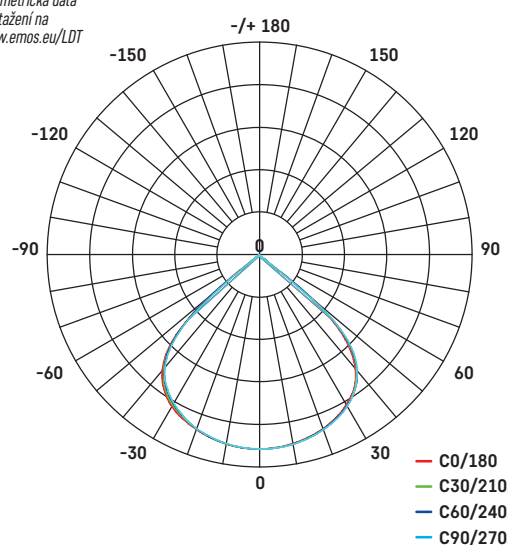

Možnost
nastavení úhlu
reflektoru

**ZS2443A**

1/-/-/1

**ZS2453A**

1/-/-/1

**ZS2463A**

1/-/-/1

**ZS2473A**

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS2443A	8592920129456	100 W	15 500 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	294 × 270 × 70 mm
ZS2453A	8592920129449	150 W	23 250 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	294 × 345 × 70 mm
ZS2463A	8592920129432	200 W	31 000 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	368 × 388 × 70 mm
ZS2473A	8592920129425	300 W	46 500 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	432 × 425 × 75 mm

INOVO

Světelná účinnost až 110 lm/W v kombinaci s naprostou spolehlivostí a velmi jednoduchým připojením dělají z LED reflektorů INOVO bestseller pro všechny montážní techniky i hobby uživatele.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- profesionální zpracování do nejnáročnějších podmínek
- jednoduché připojení kabelu za pomoci kabelové spojky nacházející se přímo v balení

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2612

1/-/-/30



ZS2622

1/-/-/20



ZS2632

1/-/-/10



ZS2642

1/-/-/10


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2612	8592920105665	10 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	95 × 70 × 28 mm
ZS2622	8592920105689	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	135 × 95 × 28 mm
ZS2632	8592920105702	30 W	3 300 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	160 × 110 × 28 mm
ZS2642	8592920105726	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	200 × 145 × 28 mm

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	30 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

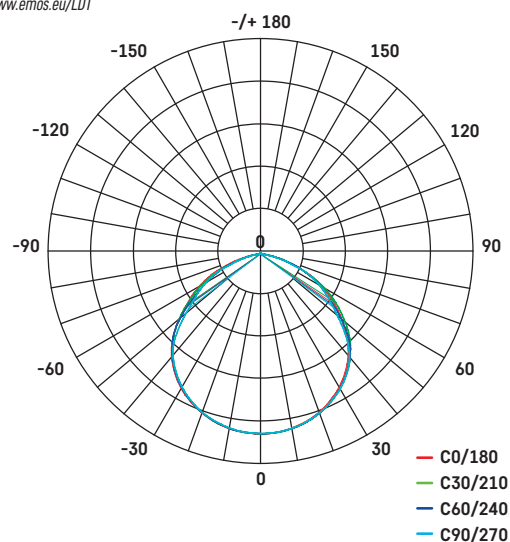

ZS2652

1/-/-/5



ZS2662

1/-/-/3



ZS2672

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2652	8592920105740	100 W	11 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	300 × 220 × 42 mm
ZS2662	8592920105764	150 W	16 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	335 × 270 × 43 mm
ZS2672	8592920105788	200 W	22 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	390 × 300 × 49 mm

INOVO PIR

Světelná účinnost až 110 lm/W
v kombinaci s naprostou spolehlivostí
a velmi jednoduchým připojením dělají
z LED reflektorů INOVO PIR bestseller
pro všechny montážní techniky i hobby
uživatelé. Reflektory jsou vybaveny senzorem
pohybu s možností nastavení soumrakového
čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 %
ve srovnání s halogenovými reflektory
- profesionální zpracování
do nejnáročnějších podmínek
- jednoduché připojení kabelu
do svorkovnice

Oblasti použití: trvalé osvětlení
vnitřních i venkovních prostor.

**ZS2712**

☐ 1/-/-/20

ZS2722

☐ 1/-/-/20

ZS2732

☐ 1/-/-/10

ZS2742

☐ 1/-/-/10


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2712	8592920105801	10 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	95 × 70 × 54 mm
ZS2722	8592920105825	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	135 × 95 × 54 mm
ZS2732	8592920105832	30 W	3 300 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	160 × 110 × 55 mm
ZS2742	8592920105849	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	200 × 145 × 55 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	30 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

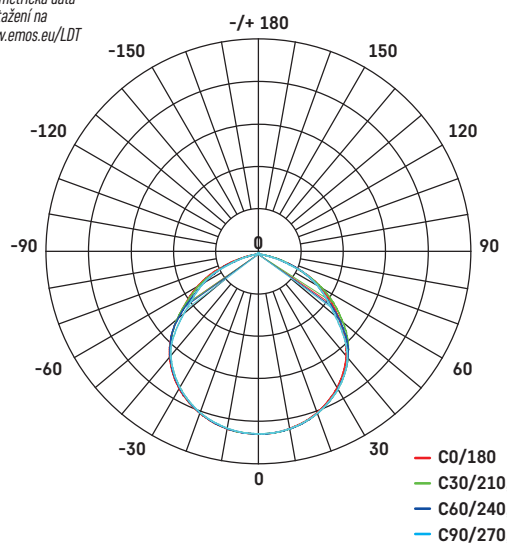5
YEARS
WARRANTY

Nastavení
pohybového čidla,
jeho citlivosti
a doby provozu
po sepnutí

VISIO

LED reflektory VISIO nabízejí mimořádnou světelnou účinnost až 150 lm/W, která společně s pevným hliníkovým tělem vytváří úsporné a odolné osvětlení venkovních prostor.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 95 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- zešíkmená montážní konzole pro snadnou instalaci

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2513

1/-/5/30



ZS2523

1/-/5/30



ZS2533

1/-/-/24



ZS2543

1/-/-/20



ZS2553

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2513	8592920141939	10 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	113 × 137 × 22 mm
ZS2523	8592920141953	20 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	113 × 137 × 22 mm
ZS2533	8592920141977	30 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	135 × 163 × 22 mm
ZS2543	8592920141991	50 W	7 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	163 × 189 × 22 mm
ZS2553	8592920142011	100 W	15 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	226 × 260 × 24 mm



EMOS®

A brand of  **legrand**


Životnost	36 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	25 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

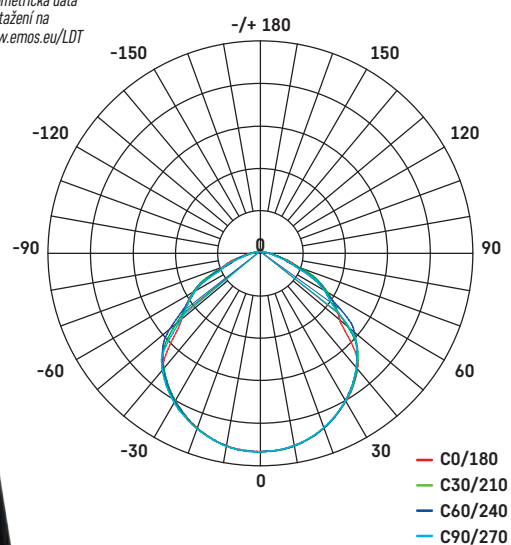

VISIO PIR

Vysoce účinné LED reflektory VISIO PIR jsou vybaveny pohybovým senzorem, který ještě více přispívá k efektivnímu a úspornému osvětlení venkovních prostor.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 95 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- zešíkmená montážní konzole pro snadnou instalaci

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2913

1/-/5/15



ZS2923

1/-/5/15



ZS2933

1/-/12



ZS2943

1/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2913	8592920142035	10 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	97 × 165 × 55 mm
ZS2923	8592920142059	20 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	113 × 185 × 55 mm
ZS2933	8592920142073	30 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	135 × 215 × 50 mm
ZS2943	8592920142097	50 W	7 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	163 × 242 × 50 mm



EMOS®

A brand of **legrand**


Životnost	36 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP54
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	25 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

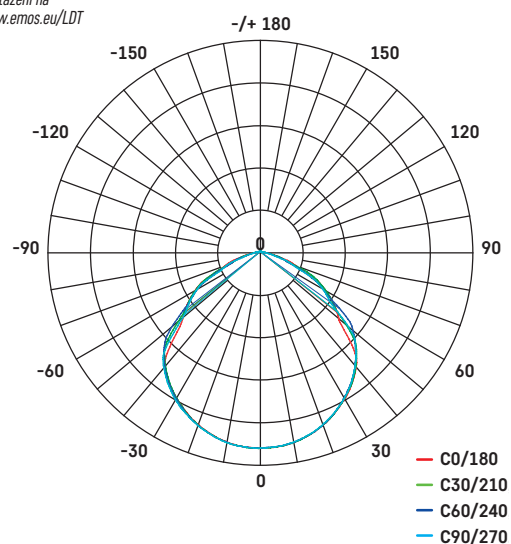

PIR senzor

Možnost
nastavení
doby, citlivosti
a intenzity
svícení
na senzoru



Napájecí kabel
s gumovým
pláštěm - 25 cm

ILIO

LED reflektory ILIO nabízí unikátní design s mléčným PC difuzorem, který se stará o dokonale symetrické rozložení světla do osvětlovaného prostoru.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- jednoduché připojení kabelu do svorkovnice


Oblasti použití: osvětlení fasád, osvětlení soukromých i veřejných prostor, osvětlení prodejních a výstavních stánků.



Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

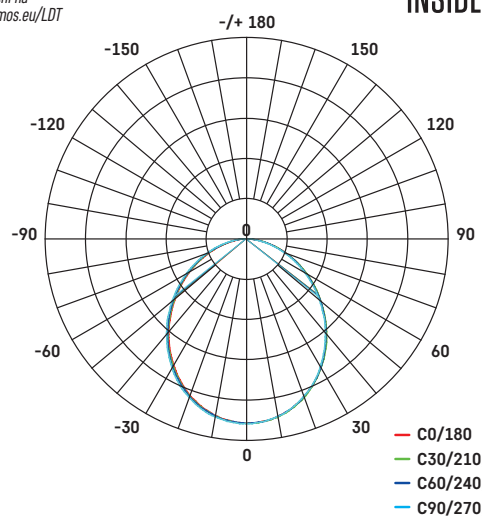

ZS2510

1/-/-/20



ZS2520

1/-/-/20



ZS2530

1/-/-/12



ZS2540

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2510	8592920081495	10,5 W	950 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	114 × 99 × 51 mm
ZS2520	8592920081518	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	147 × 123 × 55 mm
ZS2530	8592920081532	31 W	2 800 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	178 × 148 × 55 mm
ZS2540	8592920081556	51 W	4 600 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	208 × 170 × 55 mm

ILIO PIR

LED reflektory ILIO PIR jsou vybaveny senzorem pohybu, který umožňuje nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:


- úspora provozních nákladů až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost
- jednoduché připojení kabelu do svorkovnice

Oblasti použití: osvětlení prostor soukromých i komerčních objektů.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
IK	IK06



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

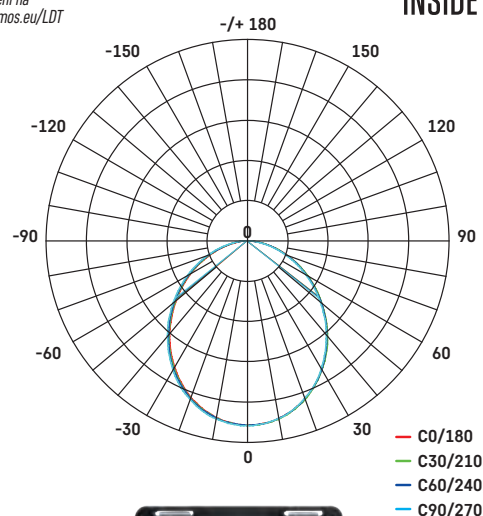

ZS2910

1/-/-/18



ZS2920

1/-/-/12



ZS2930

1/-/-/10



ZS2940

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2910	8592920081570	10,5 W	950 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	114 × 162 × 75 mm
ZS2920	8592920081792	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	147 × 175 × 75 mm
ZS2930	8592920081594	31 W	2 800 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	178 × 201 × 75 mm
ZS2940	8592920081617	50 W	4 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	90 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	208 × 223 × 75 mm

TAMBO

LED reflektory TAMBO v ultratenkém designu jsou vyrobené z hliníku s mléčným PC difuzorem zajišťujícím příjemně rozptýlené světlo.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- ultratenký design

Oblasti použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí.


Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	30 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

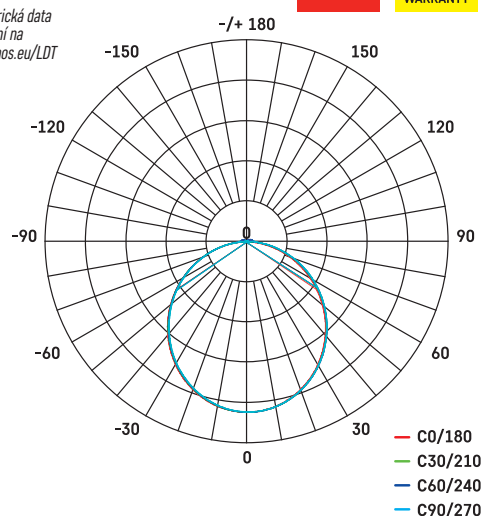

ZS2512

1/-/-/14



ZS2522

1/-/-/12



ZS2532

1/-/-/10



ZS2542

1/-/-/7

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2512	8592920139714	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	105 × 102 × 55 mm
ZS2522	8592920139738	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	135 × 101 × 55 mm
ZS2532	8592920139752	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	165 × 114 × 55 mm
ZS2542	8592920139776	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	210 × 142 × 55 mm

TAMBO PIR

LED reflektory TAMBO PIR jsou vybaveny senzorem pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- ultratenký design

Oblasti použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí.


Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	30 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

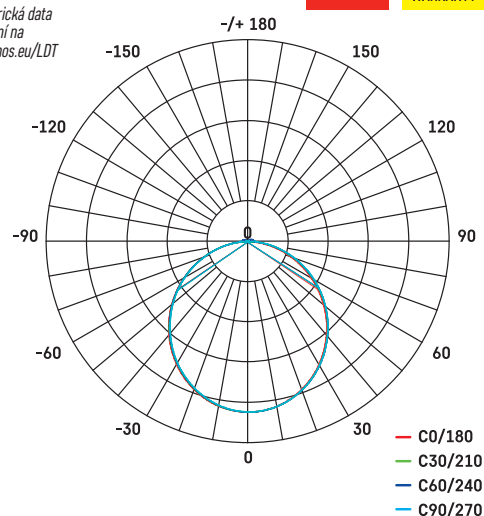

ZS2912

1/-/-/14



ZS2922

1/-/-/12



ZS2932

1/-/-/10



ZS2942

1/-/-/7

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2912	8592920139790	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	105 × 143 × 64 mm
ZS2922	8592920139813	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	135 × 165 × 64 mm
ZS2932	8592920139837	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	165 × 185 × 64 mm
ZS2942	8592920139851	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	210 × 217 × 64 mm

GLARO

Řada LED reflektorů GLARO vyniká skvělým poměrem cena/výkon. Díky vysoké světelné účinnosti a odolnému hliníkovému tělu obstojí i v náročných podmínkách venkovního prostředí. Dostupné varianty jsou v bílém nebo černém provedení.

Hlavní benefity:

- vynikající poměr cena/výkon
- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu

Oblasti použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí.



ZS2214B

1/-/5/30



ZS2224B

1/-/5/20



ZS2234B

1/-/5/20



ZS2244B

1/-/4/16



ZS2254B

1/-/4/8


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2214B	8592920142134	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	120°	100 lm/W	102 × 98 × 26 mm
ZS2224B	8592920142158	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,7	120°	100 lm/W	120 × 112 × 28 mm
ZS2234B	8592920142172	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	156 × 139 × 30 mm
ZS2244B	8592920142196	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	188 × 165 × 30 mm
ZS2254B	8592920142219	100 W	10 000 lm	4 000 K	> 0,5	120°	100 lm/W	242 × 203 × 34 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
Délka přívodního kabelu	20 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

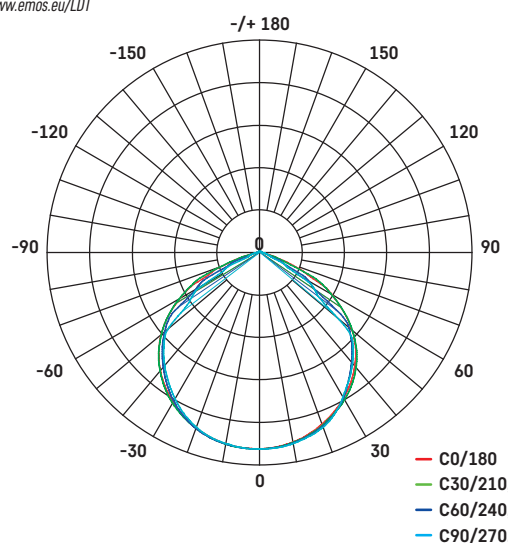NEW**ZS2214W**

1/-/5/30

**ZS2224W**

1/-/5/20

**ZS2234W**

1/-/5/20

**ZS2244W**

1/-/4/16

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2214W	8592920142318	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,7	120°	100 lm/W	102 × 98 × 26 mm
ZS2224W	8592920142332	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120 × 112 × 28 mm
ZS2234W	8592920142356	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	156 × 139 × 30 mm
ZS2244W	8592920142370	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	188 × 165 × 32 mm

GLARO PIR

GLARO PIR představuje řadu LED reflektorů s pohybovým senzorem, který umožňuje efektivní nastavení doby svícení a automatické sepnutí. Skvěle se hodí k osvětlení venkovních prostor, jako jsou například příjezdové cesty, garáže či vchody do domů.

Hlavní benefity:

- vynikající poměr cena/výkon
- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí.



ZS2314B

1/-/5/20



ZS2324B

1/-/5/20



ZS2334B

1/-/4/8



ZS2344B

1/-/4/8


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2314B	8592920142233	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	105 × 134 × 52 mm
ZS2324B	8592920142257	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	124 × 149 × 54 mm
ZS2334B	8592920142271	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	159 × 178 × 56 mm
ZS2344B	8592920142295	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	193 × 204 × 58 mm

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP54
Délka přívodního kabelu	20 cm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

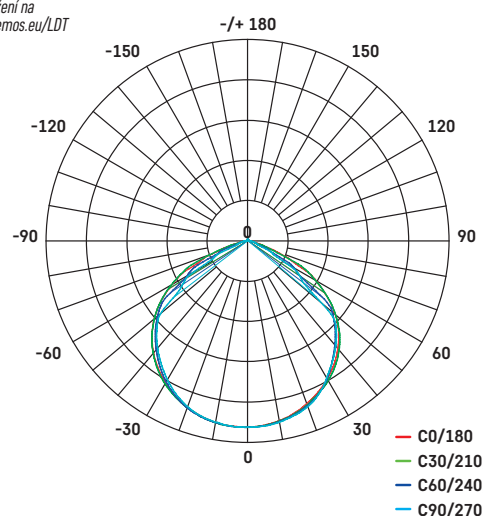

Možnost nastavení doby,
citlivosti a intenzity
svícení na senzoru



ZS2314W

1/-/5/20



ZS2324W

1/-/5/20



ZS2334W

1/-/5/8



ZS2344W

1/-/4/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2314W	8592920142394	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	105 × 134 × 52 mm
ZS2324W	8592920142417	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	124 × 149 × 54 mm
ZS2334W	8592920142431	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	159 × 178 × 56 mm
ZS2344W	8592920142455	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	193 × 204 × 58 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED REFLEKTORY

V příslušenství pro LED reflektory nabízíme zejména plastové kabelové spojky sloužící k snadnému propojení dvou a více třížilových vodičů a stojany pro připevnění LED reflektorů.



ZS9010

1/-/10/90



ZS9020

1/-/10/90



ZS9030

1/-/10/80

Typ	EAN	Popis	IP	Průměr
ZS9010	8592920031919	I - Spojka, šroubovací, 3× 2,5 mm ²	IP68	3× 0.75-2.5 mm ²
ZS9020	8592920087718	I - Spojka, bezšroubová, 3× 2,5 mm ²	IP68	3× 0.75-2.5 mm ²
ZS9030	8592920087749	T - Spojka, šroubovací, 3× 2,5 mm ²	IP68	3× 0.75-2.5 mm ²



max.

4

kg



ZS9510

1/-/-/4

Typ	EAN	Popis	Nosnost	Š × V × H
ZS9510	8592920035160	Trojnožka pro dva reflektory	max. 4 kg	495 × 930-1 780 × 810 mm



EMOS®

A brand of **legrand**



CANNO

LED pracovní svítidla CANNO vyzařují světlo všemi směry a dokonale osvětlí pracovní plochu. Skvěle se hodí pro nestatickou práci ve vnitřním i venkovním prostředí. Důmyslná sklápěcí konstrukce usnadňuje transport a integrovaná průchozí zásuvka umožní zapojení více svítidel do řady za sebou.

Hlavní benefity:

- úhel vyzařování 360°
- sklápěcí konstrukce pro snadný a rychlý transport
- vysoká účinnost

Oblasti použití: osvětlení pracovišť na stavbách, u rodinných domů, v garážích, dílnách, autoservisech.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	2,5 m

3
YEARS
WARRANTY



ZS3360F

1/-/-1

ZS3360S

1/-/-1



Typ	EAN	Varianta	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3360F	8592920120521	French	70 W	7 000 lm	4 000 K	> 0,9	205 × 880 × 160 mm
ZS3360S	8592920120545	Schuko	70 W	7 000 lm	4 000 K	> 0,9	205 × 880 × 160 mm

HOBBY SLIM

LED reflektory na trojnožce řady HOBBY SLIM jsou díky vyššímu krytí vhodné pro osvětlení vnitřních i venkovních prostor. Zvládnou hrubší zacházení, přežijí nižší venkovní teploty či kapky vody a s pomocí stojanu lze nastavit směr jejich světla tam, kde je potřeba.

Hlavní benefity:

- možnost nastavení výšky až 185 cm
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: osvětlení pracovišť na stavbách, u rodinných domů, v garážích, dílnách, autoservisech.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	3 m



ZS2221.2

1/-/-/2



ZS2231.2

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS2221.2	8592920067543	2× 20,5 W	2× 1 600 lm	4 000 K	> 0,5	860 × 1 850 × 860 mm
ZS2231.2	8592920067567	2× 30 W	2× 2 400 lm	4 000 K	> 0,5	860 × 1 850 × 860 mm

ILIO

Přenosné LED pracovní reflektory řady ILIO jsou napájené ze sítě a vhodné pro použití ve vnitřním a vnějším prostředí. Hodí se pro práci v náročném prostředí a to díky své robustní konstrukci, která je nárazuvzdorná a voděodolná.

Hlavní benefity:

- široký úhel osvětlení plochy 110°
- odolnost vůči vodě a nárazu díky krytí IP44 a stupni ochrany IK10
- důmyslně řešené madlo a skládací konstrukce usnadňují transport reflektoru

Oblasti použití: vhodné pro osvětlování pracovních činností na stavbách, v dílnách, autoservisech, garážích.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
IK	IK10
Délka přívodního kabelu	1,5 m



ZS3322

1/-/-/6



ZS3332

1/-/-/4



ZS3342

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3322	8592920104835	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	215 × 250 × 185 mm
ZS3332	8592920104859	31 W	2 800 lm	4 000 K	> 0,9	240 × 275 × 185 mm
ZS3342	8592920104873	51 W	4 600 lm	4 000 K	> 0,9	270 × 275 × 185 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

ACCO

LED pracovní reflektory řady ACCO s akumulátorem nabízejí maximální variabilitu při nasvícení pracoviště tam, kde není k dispozici připojení k elektrické síti. Díky své robustní konstrukci jsou vhodné pro práci v náročném prostředí.

Hlavní benefity:

- není třeba přítomnost elektrické sítě
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- úhel vyzařování 120°

Oblasti použití: osvětlení pracovišť na stavbách, u rodinných domů, v garážích, dílnách, autoservisech, camping.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP54
IK	IK08

**3 STEPS
DIMMING****3
YEARS
WARRANTY** RECHARGEABLE**ZS2812**

1/-/-/5

**ZS2822**

1/-/-/4


**ZS2832**

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Flicker-Free	Stmívání	Akumulátor	Doba svícení na AKU	Š × V × H
ZS2812	8592920108123	10 W	1 000 lm	6 500 K	ano	ano	Li-Ion 4 400 mAh	3 – 10 hodin	212 × 224 × 177 mm
ZS2822	8592920108147	20 W	2 000 lm	6 500 K	ano	ano	Li-Ion 6 600 mAh	3 – 10 hodin	266 × 273 × 220 mm
ZS2832	8592920108161	30 W	3 000 lm	6 500 K	ano	ano	Li-Ion 10 000 mAh	3 – 10 hodin	292 × 273 × 219 mm

Prostorové osvětlení

LED LINEÁRNÍ

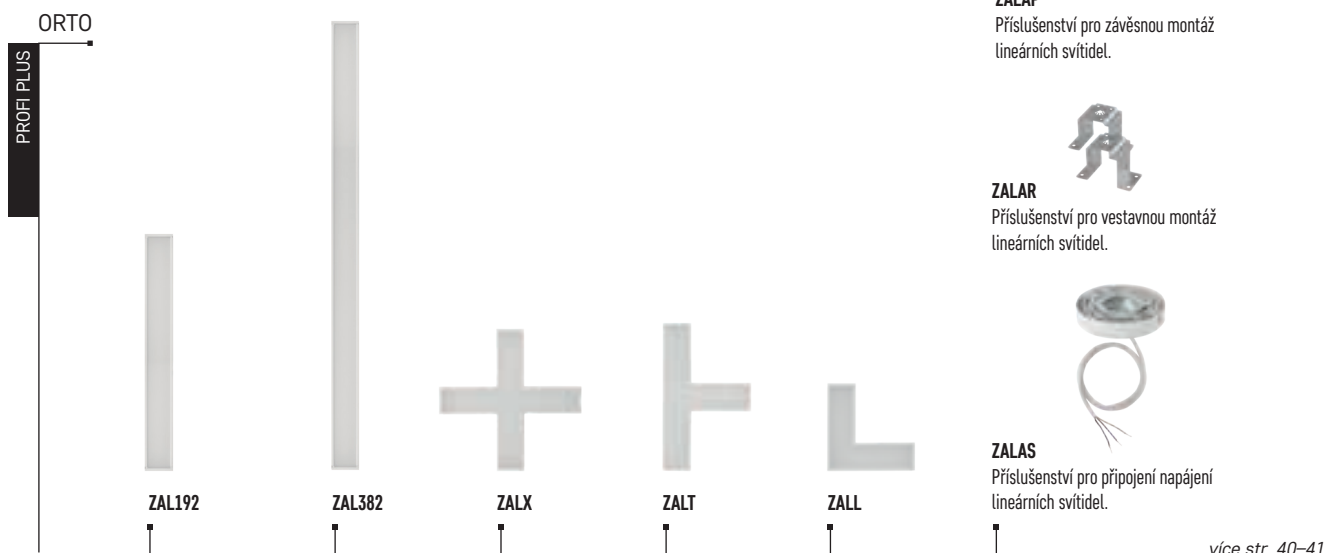

LED PANELY VELKÉ





EMOS®

A brand of  **legrand**

VEXXO

PROFI PLUS



ZB1524 **ZB3524**

..... *vice str. 47*

MAXXO

PROFI



ZB1223 **ZB1214** **ZB1224**

..... *vice str. 48*



ZB3214

..... *vice str. 48*

REXXO

PROFI






ZB2214 **ZB2224**

..... *vice str. 49*

BAXXO

PROFI



ZB1614 **NEW** **ZB1624** **NEW** **ZB3614** **ZB3624** **NEW**

..... *vice str. 50–51*

DIXXO

CLASSIC



ZB2410 **NEW**

..... *vice str. 52*



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY



4 PRUŽINY
pro panel 600 × 600 mm
(300 mm)

ZR9001



6 PRUŽIN
pro panel 1 200 × 300 mm

ZR9002



4 HÁČKY
pro panel 600 × 600 mm
(300 mm)

ZR9010



6 HÁČKŮ
pro panel 1 200 × 300 mm

ZR9011



4 LANKA PRO ZAVĚŠENÍ
DĚLKA 5–145 cm
pro panel 600 × 600 mm
(300 mm)

ZR9020

..... více str. 53




6 LANEK PRO ZAVĚŠENÍ
DĚLKA 5–145 cm
pro panel 1 200 × 300 mm

ZR9021



RÁMEČEK
pro panel 600 × 600 mm
bezšroubový

ZR9034



RÁMEČEK
pro panel 300 × 1 200 mm
bezšroubový

ZR9035

..... více str. 53



RÁMEČEK
pro panel 600 × 600 mm
bezšroubový

ZR9036



DÁLKOVÝ OVLADAČ
pro ZR5410

ZR9041

..... více str. 53





ORTO

Moderní lineární svítidla ORTO jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu. Více svítidel lze za pomoci konektorů vzájemně spojit do různých tvarů. Spojky ZALX, ZALT a ZALL svítí pouze při zapojení do lineárních svítidel ZAL192 nebo ZAL382.

Hlavní benefity:

- připraveno na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- možnost přisazené, vestavné či závěsné montáže

Oblasti použití: osvětlení kanceláří, prodejní plochy, vnitřní prostory.

**ZAL382**

☐ 1/-/-/6

ZAL192

☐ 1/-/-/6

ZALX

☐ 1/-/-/6

ZALT

☐ 1/-/-/8

ZALL

☐ 1/-/-/12



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ difuzoru	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	UGR	Š × V × H
ZAL192	8592920114353	19 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	105 lm/W	22	600 × 58 × 49 mm
ZAL382	8592920114377	38 W	4 200 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	110 lm/W	22	1 200 × 58 × 49 mm
ZALX	8592920114391	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	100 lm/W	22	252 × 252 × 58 mm
ZALT	8592920114414	12 W	1 200 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	100 lm/W	22	252 × 151 × 58 mm
ZALL	8592920114438	8 W	800 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	100 lm/W	22	151 × 151 × 58 mm

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

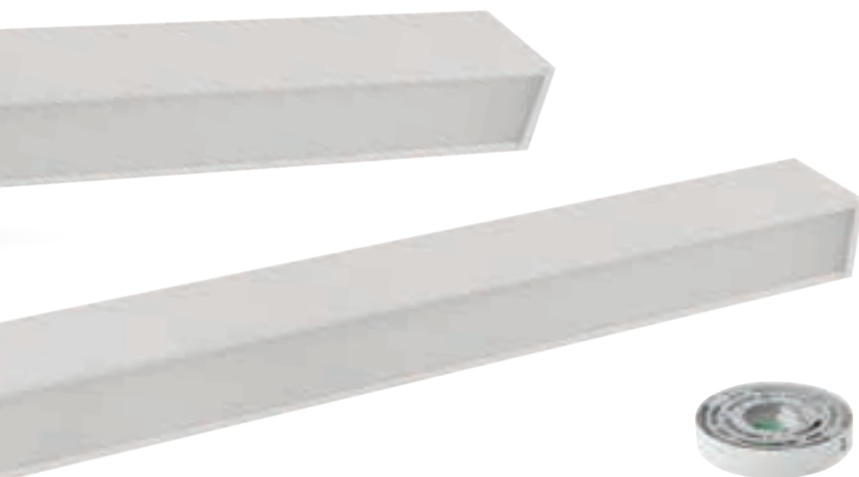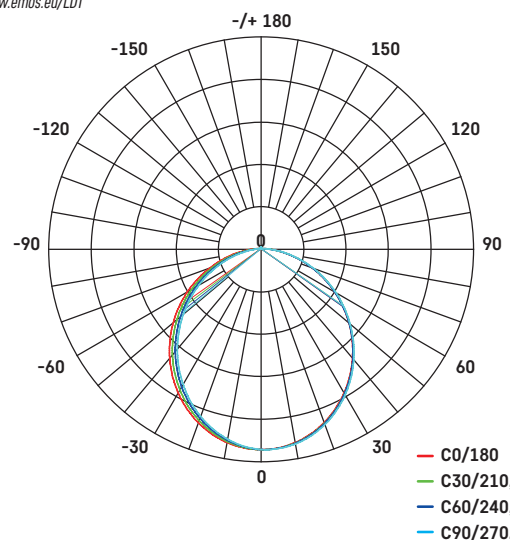

ZALAP

1/-/-/100



ZALAR

1/-/-/36




ZALAS

1/-/-/24


Typ	EAN	Název
ZALAP	8592920114452	Příslušenství pro závěsnou montáž lineárních svítidel
ZALAR	8592920114476	Příslušenství pro vestavnou montáž lineárních svítidel
ZALAS	8592920115473	Příslušenství pro připojení napájení lineárních svítidel




Elektrické zapojení
pouze u typu ZAL192, ZAL382
(ZALX, ZALT, ZALL pouze propojení)

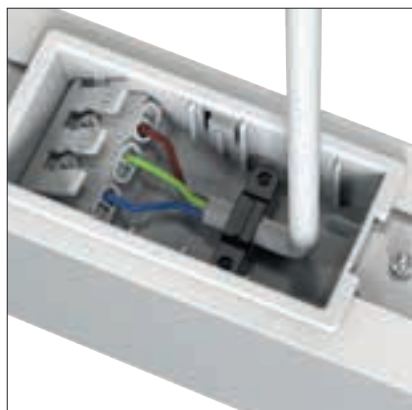

Příslušenství pro přisazenou
montáž a propojení lineárních svítidel
(součást balení)

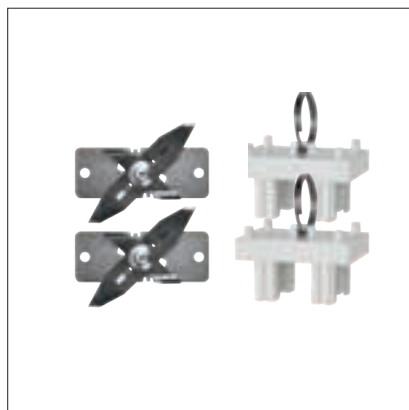

Propojení
lineárních svítidel

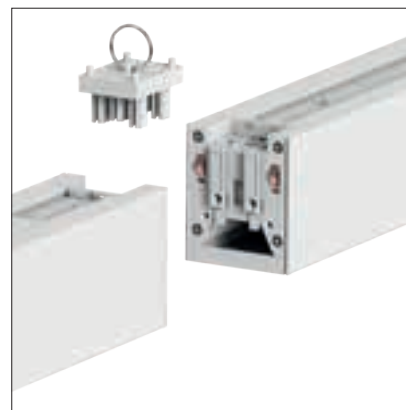

PROXO

Svítlidla řady PROXO ve čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru představují efektivní řešení pro osvětlení vnitřních prostor. K dispozici jsou i modely s velmi nízkou mírou oslnění, které jsou ideální pro prostory, kde se tráví mnoho času.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a úspora energie
- činitel oslnění UGR < 19
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.



ZR1433

1/-/-/5




Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

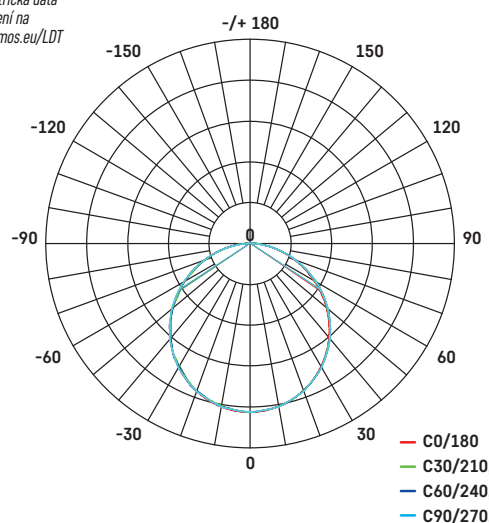

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR1433DA	= ZR1433 +	ZZ409BD

Viz strana 178

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR1433E	= ZR1433 +	ZR9310

Viz strana 146

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1433	8592920083291	40 W	3 700 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1433DA	8592920113424	40 W	3 700 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1433E	8592920085226	40 W	3 700 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm



ZR2212

1/-/-/8



ZB3114

1/-/-/4



ZB3124


1/-/-/4

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 295 mm 1 195 × 295 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

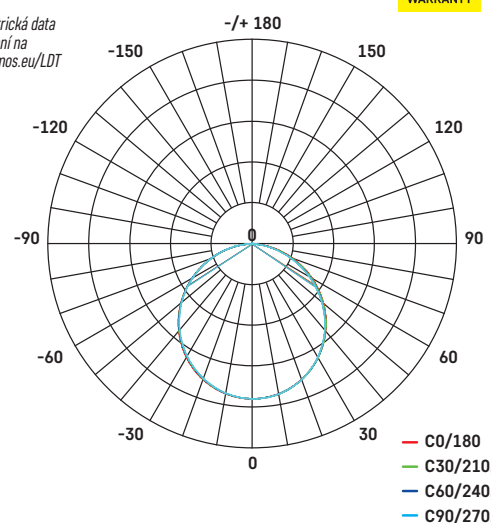

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR2212DA	= ZR2212	+ ZZ409BD
ZB3114D	= ZB3114	+ ZZ409BD
ZB3124D	= ZB3124	+ ZZ409BD

Viz strana 178

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR3422E	= ZR3422	+ ZR9310
ZB3114E	= ZB3114	+ ZR9310
ZB3124E	= ZB3124	+ ZR9310

Viz strana 146

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR2212	8592920034095	19 W	1 800 lm	2 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZR2212DA	8592920113790	19 W	1 800 lm	2 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZR2212E	8592920085349	19 W	1 800 lm	2 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZB3114	8592920131992	33 W	4 360 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	132 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3124	8592920132012	33 W	4 100 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	124 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3114D	8592920137314	33 W	4 360 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	132 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3124D	8592920137321	33 W	4 100 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	124 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3114E	8592920137338	33 W	4 360 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	132 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3124E	8592920137345	33 W	4 100 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	124 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 10 mm


LEX XO

Moderní úsporná svítidla LEX XO využívají technologii backlit. Oproti konvenčním panelům nabízí rovnoměrnější vyzařování světla a vyšší světelnou účinnost.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a rovnoměrnost vyzařovaného světla
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80
- příjemně rozptýlené světlo

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

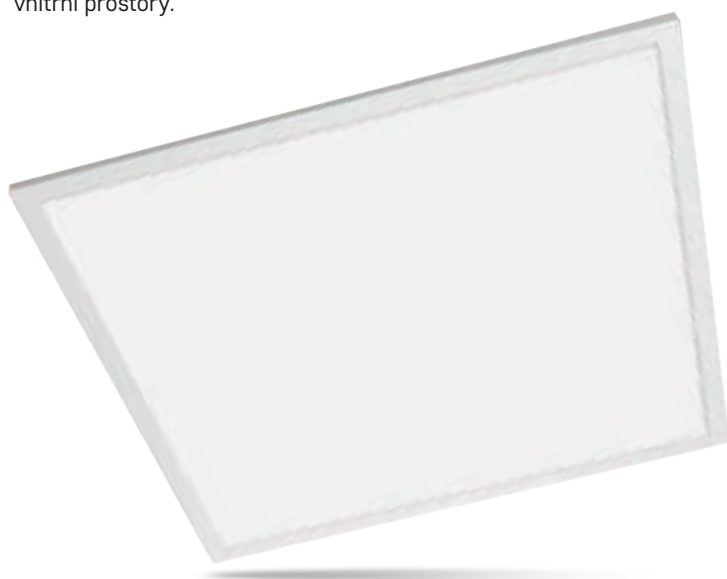

ZB2114

1/-/-/4


ZB2124

1/-/-/4

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP40/IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

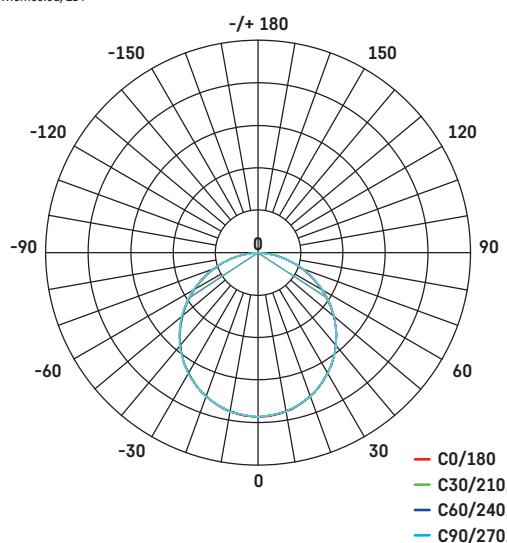

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZB2114D	=	ZB2114	+	ZZ409BD
ZB2124D	=	ZB2124	+	ZZ409BD

Viz strana 178

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ		Panel		Nouzový zdroj napájení
ZB2114E	=	ZB2114	+	ZR9310
ZB2124E	=	ZB2124	+	ZR9310

Viz strana 146


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2114	8592920123317	30 W	4 200 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	140 lm/W	22	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2124	8592920123300	30 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	133 lm/W	19	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2114D	8592920123324	30 W	4 200 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	140 lm/W	22	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2114E	8592920123331	30 W	4 200 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	140 lm/W	22	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2124D	8592920123348	30 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	133 lm/W	19	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2124E	8592920123355	30 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	133 lm/W	19	ano	595 × 595 × 24 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44/IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

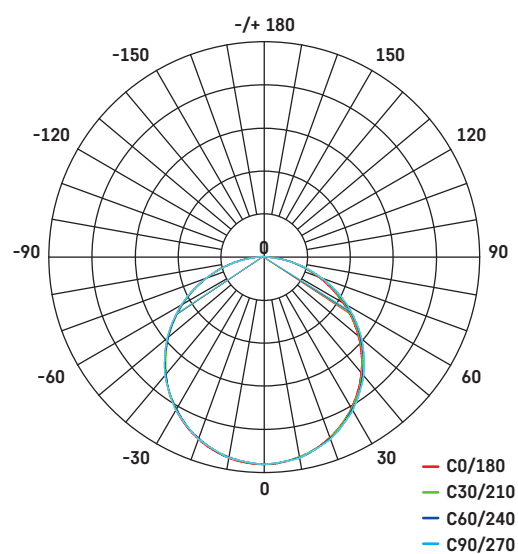5
YEARS
WARRANTY**ZB2154**

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2154	8592920125465	30 W	4 200 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	140 lm/W	22	ano	595 × 595 × 25 mm

PIXXO

Moderní svítidlo PIXXO čtvercového tvaru je určeno pro profesionální osvětlení vnitřních prostor, ve kterých je vyžadována zvýšená voděodolnost.

Hlavní benefity:

- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření

Oblasti použití: kanceláře, učebny, koupaliště či chodby.




Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

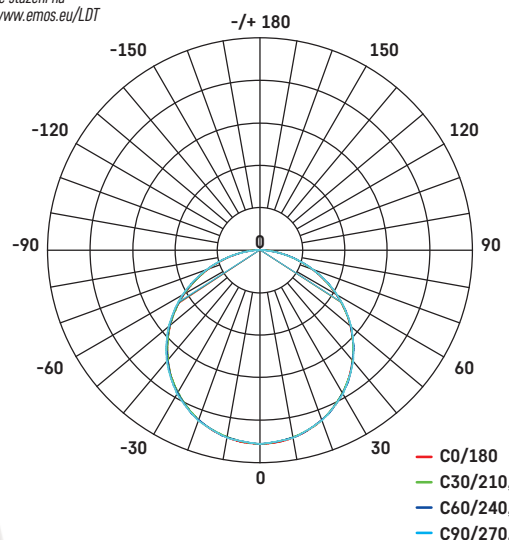

ZR1532

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1532	8592920067826	48 W	4 800 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	100 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm

VEXXO

LED panely řady VEXXO s integrovaným rámečkem jsou určeny pro přisazenou montáž. Nabízejí varianty čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Díky vysoké světelné účinnosti v kombinaci s velmi nízkým indexem oslnění tak LED panely vynikají ve vnitřních prostorech, jako např. kanceláře či učebny.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost 121 lm/W
- nízká míra oslnění příjemnější pro zrak UGR<19
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření


Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	601 × 601 mm 1 201 × 301 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

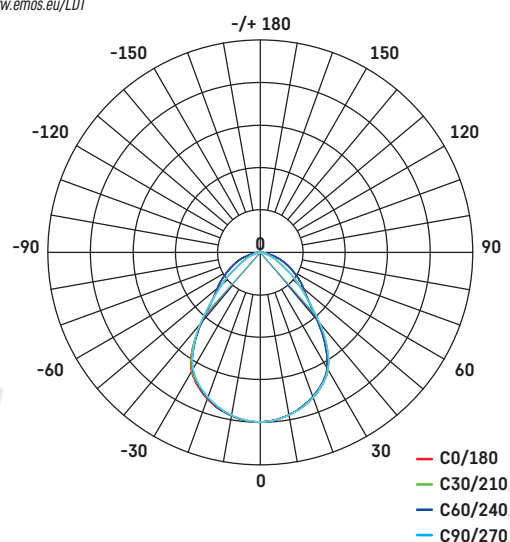

ZB1524

1/-/-/4

ZB3524

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB1524	8592920132920	33 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	121 lm/W	19	ano	601 × 601 × 37 mm
ZB3524	8592920132944	33 W	4 000 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	121 lm/W	19	ano	1 201 × 301 × 37 mm

MAXXO

Svítidla řady MAXXO čtvercového a obdélníkového tvaru představují ekonomickou variantu pro osvětlení zejména kancelářských prostor.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a úspora energie
- příjemně rozptýlené světlo
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění UGR < 19


Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm 1 195 × 295 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

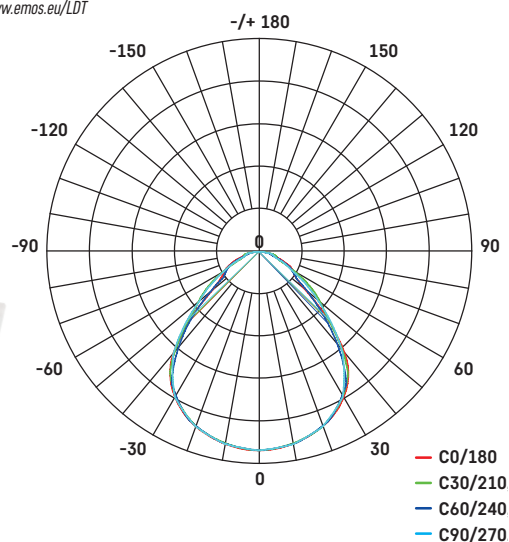

ZB1223

1/-/-/5

ZB1214

1/-/-/5

ZB1224

1/-/-/5

ZB3214

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB1223	8592920124659	36 W	4 100 lm	4 × 18 W CFL	3 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	114 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZB1214	8592920124635	36 W	4 320 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZB1224	8592920124673	36 W	4 320 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	120 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZB3214	8592920124697	36 W	4 320 lm	2 × 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm

REXXO

Moderní úsporná svítidla REXXO využívají technologii backlit. Oproti konvenčním panelům nabízí rovnoměrnější vyzařování světla a vyšší světelnou účinnost.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a rovnoměrnost vyzařovaného světla
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI ≥ 80
- příjemně rozptýlené světlo

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.



ZB2214

1/-/-/6

ZB2224


1/-/-/6

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

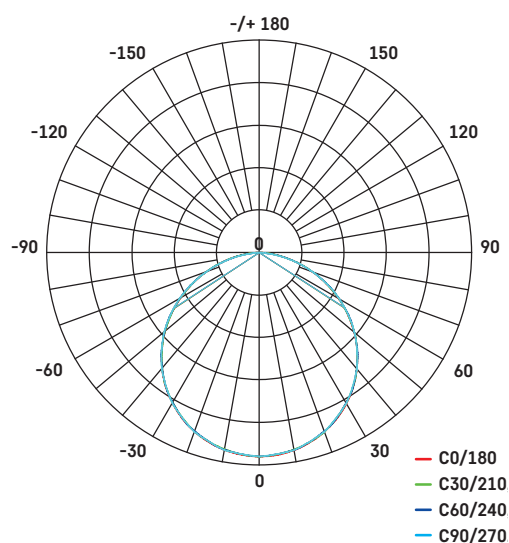

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZB2214D	=	ZB2214	+	ZZ409BD
ZB2224D	=	ZB2224	+	ZZ409BD

Viz strana 178

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZB2214E	=	ZB2214	+	ZR9310
ZB2224E	=	ZB2224	+	ZR9310

Viz strana 146

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2214	8592920121368	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2224	8592920121382	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2214D	8592920123263	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2214E	8592920123270	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2224D	8592920123287	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 24 mm
ZB2224E	8592920123294	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 24 mm


BAXX0

LED panely BAXX0 s technologií backlit jsou určeny pro přisazenou montáž díky integrovanému rámečku. Vysoká světelná účinnost přináší úsporu nákladů za energie.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a úspora energie
- příjemně rozptýlené světlo
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění UGR < 19

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

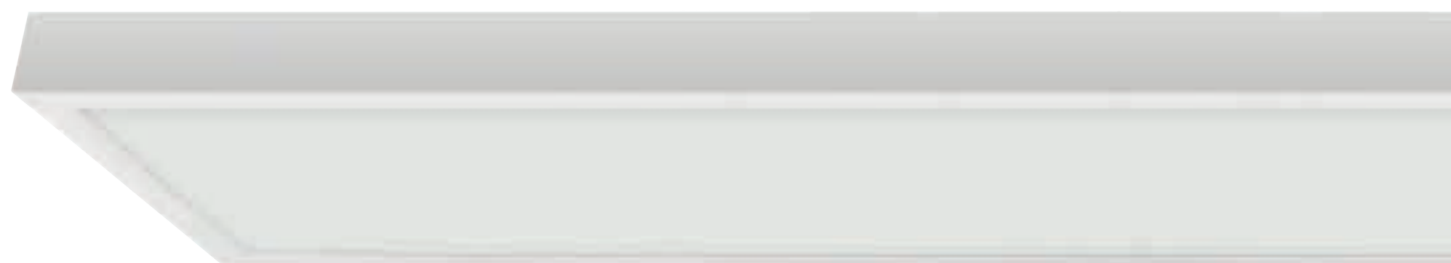


ZB1614

1/-/-2

ZB1624

1/-/-1



ZB3614

1/-/-2

ZB3624

1/-/-1



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB1614	8592920143124	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	600 × 600 × 50 mm
ZB1624	8592920143148	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	120 lm/W	19	ano	600 × 600 × 50 mm
ZB3614	8592920143186	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	1 200 × 300 × 50 mm
ZB3624	8592920143162	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	120 lm/W	19	ano	1 200 × 300 × 50 mm



EMOS®

A brand of legrand®



Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20
Rozměr	600 × 600 mm 1 200 × 300 mm




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

5
YEARS
WARRANTY

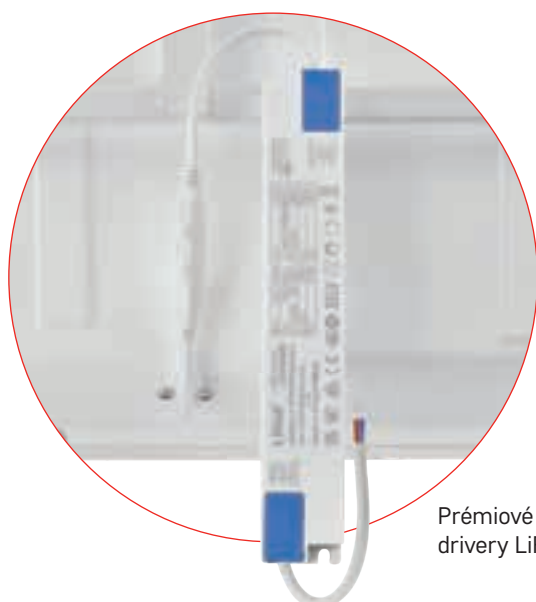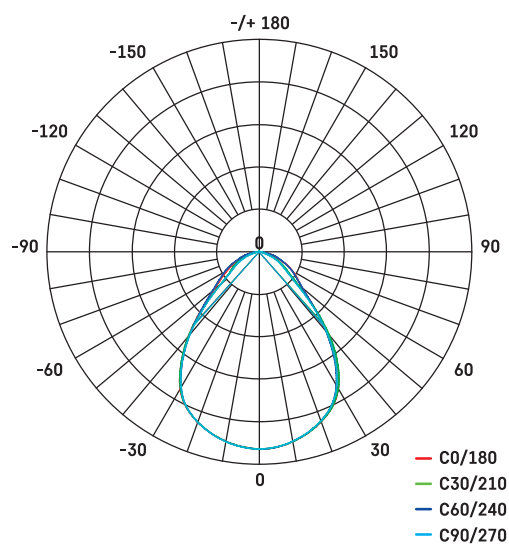

Prémiové LED
drivery LiFud

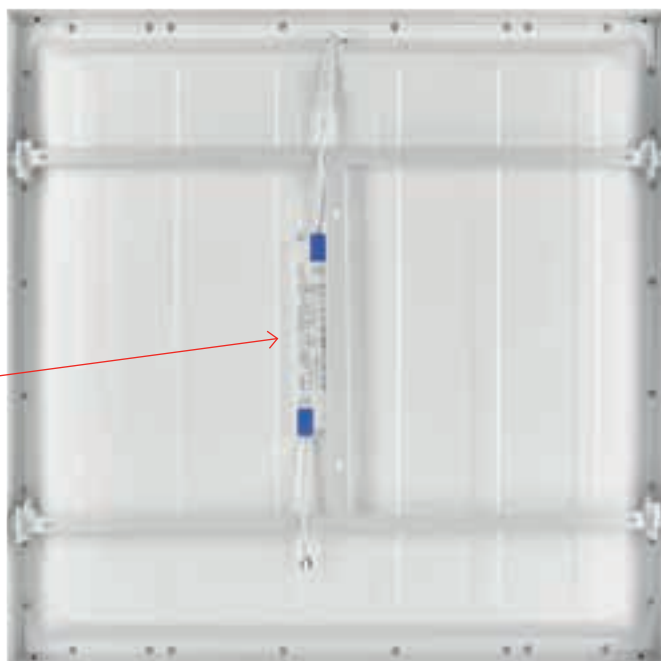

DIXXO

LED panely DIXXO jsou ekonomickou variantou pro osvětlení vnitřních prostor. Jednoduchý design spolu s vysokou kvalitou světla se skvěle hodí do kanceláří či učeben.

Hlavní benefity:

- vysoká účinnost a rovnoměrnost vyzařovaného světla
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.


Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

5
YEARS
WARRANTY

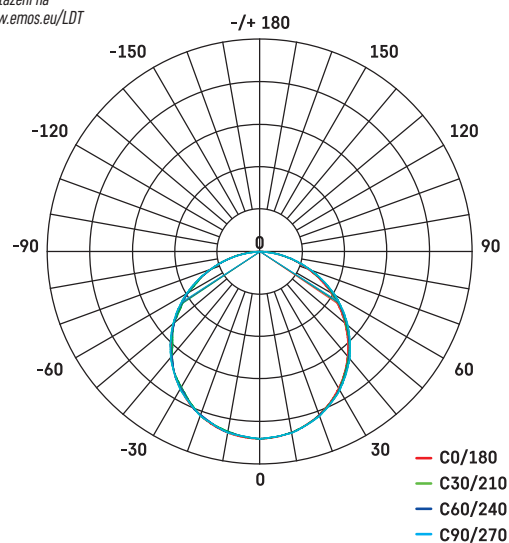

ZB2410

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2410	8592920149119	36 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 28 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY

LED panely PROXO, REXXO, MAXXO a LEXXO je možné instalovat do rastru jako podhledové svítidlo, ale také jako přisazené svítidlo na strop s pomocí našeho instalačního rámečku nebo sadou pružinek či háčků. S pomocí dalšího příslušenství lze tyto panely zavěsit do prostoru.

Hlavní benefity:

- podhledová instalace
- přisazená montáž
- závěsné svítidlo

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

**ZR9001**

1/-/-/100

4 PRUŽINY

pro panel 600 × 600 mm (300 mm)
EAN: 8592920034415

**ZR9002**

1/-/-/100

6 PRUŽIN

pro panel 1 200 × 300 mm
EAN: 8592920034439

**ZR9010**

1/-/-/100

4 HÁČKY

pro panel 600 × 600 mm (300 mm)
EAN: 8592920034453

**ZR9011**

1/-/-/100

6 HÁČKŮ

pro panel 1 200 × 300 mm
EAN: 8592920034477

**ZR9020**

1/-/-/100

**4 LANKA PRO ZAVĚŠENÍ
DÉLKA 5-145 cm**

pro panel 600 × 600 mm (300 mm)
EAN: 8592920034491

**ZR9021**

1/-/-/100

**6 LANEK PRO ZAVĚŠENÍ
DÉLKA 5-145 cm**

pro panel 1 200 × 300 mm
EAN: 8592920034514

**ZR9034**

1/-/-/20

RÁMEČEK

pro panel 600 × 600 mm
bezšroubový
EAN: 8592920076866

**ZR9035**

1/-/-/15

RÁMEČEK

pro panel 300 × 1 200 mm
bezšroubový
EAN: 8592920076880

**ZR9036**

1/-/-/20


RÁMEČEK

pro backlit panel 600 × 600 mm
bezšroubový
EAN: 8592920106853



Prostorové osvětlení

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

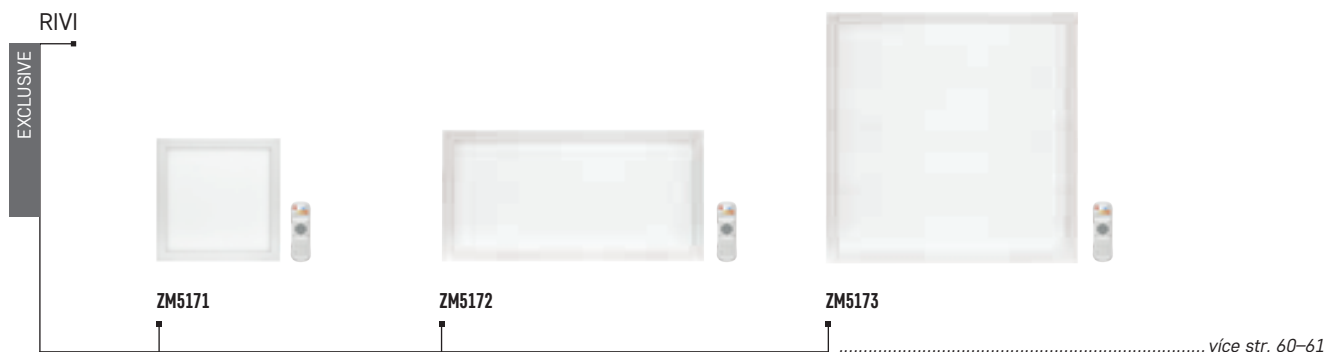





SABI




REMI

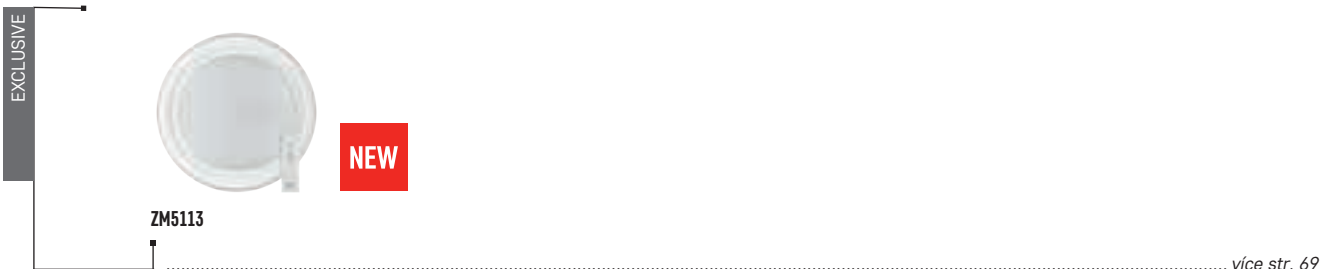

TIVI

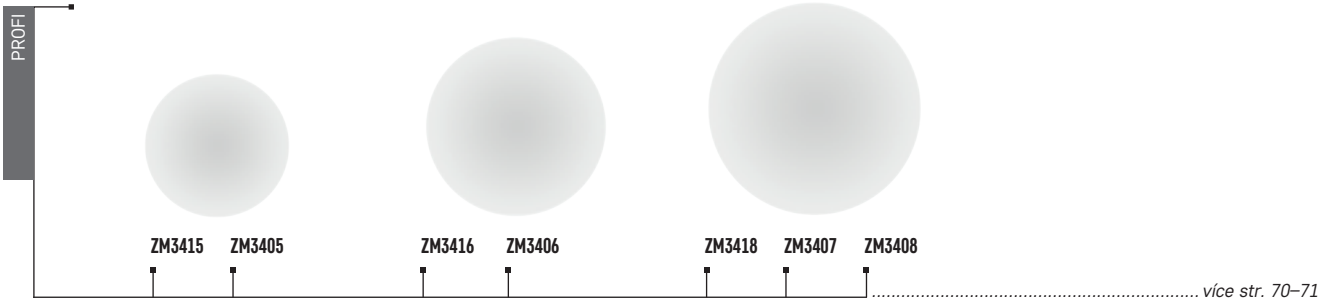

DIONI

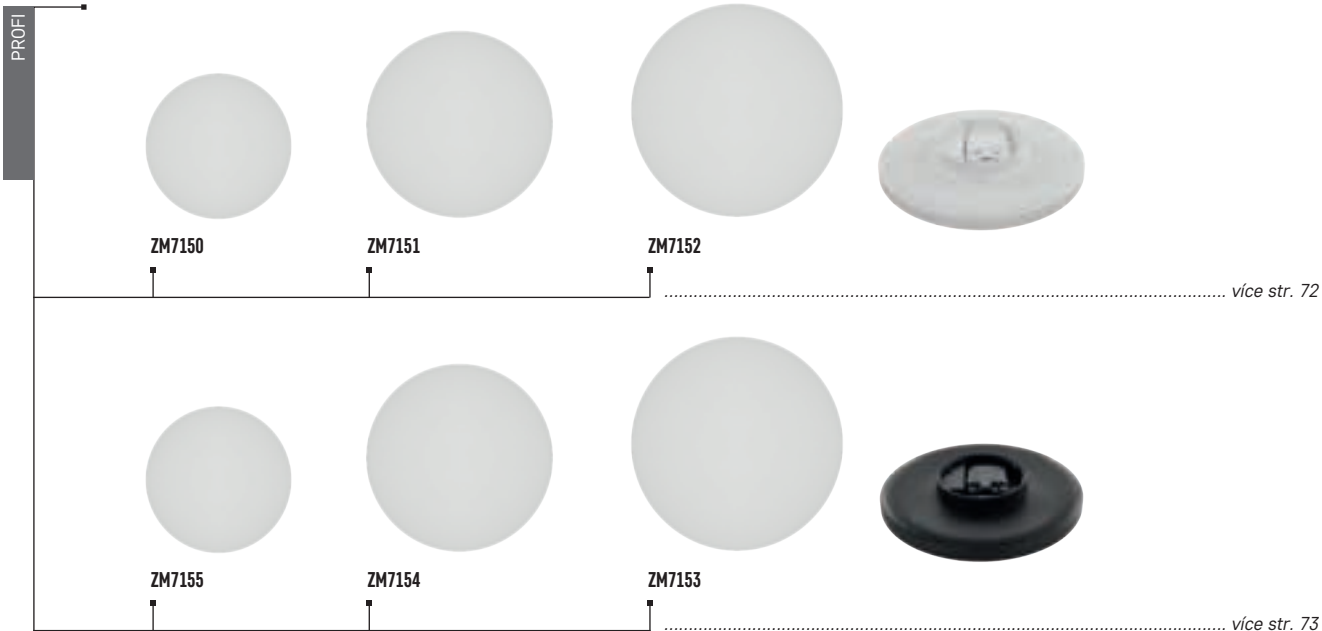



PROFI	NEXXO			
				
	ZM5123	ZM5133	ZM5143	ZM5153
	 <i>více str. 74–75</i>			
				
	ZM5233	ZM5243	ZM5253	
	 <i>více str. 76–77</i>			
				
	ZM5333	ZM5343	ZM5353	
	 <i>více str. 78–79</i>			
				
ZM6123	ZM6133	ZM6143	ZM6153	
..... <i>více str. 80–81</i>				
				
ZM6233	ZM6243	ZM6253		
..... <i>více str. 82–83</i>				
				
ZM6333	ZM6343	ZM6353		
..... <i>více str. 84–85</i>				






PROFI	NEXXO			
	 ZM5125	 ZM5135	 ZM5145	 ZM5155
.....vice str. 86				
	 ZM6125	 ZM6135	 ZM6145	 ZM6155
.....vice str. 87				

CLASSIC	RORI	
	 ZM4400	 ZM4401
.....vice str. 88		

CLASSIC	CORI SENSOR	
	 ZM3412	 ZM3413
.....vice str. 89		



CLASSIC	TORI						
		ZM4121	ZM4321	ZM4122	ZM4322	ZM4325	 více str. 90
CLASSIC							 více str. 90
		ZM4323	ZM4324				
CLASSIC	TORI SENSOR						 více str. 91
		ZM4328	ZM4329				
CLASSIC	ZURI						 více str. 92
		ZM3130	ZM3230				
CLASSIC	ZURI PIR						 více str. 93
		ZM3131	ZM3231				
CLASSIC	DORI						 více str. 94
		ZM4311	ZM4312	ZM4313	ZM4314		

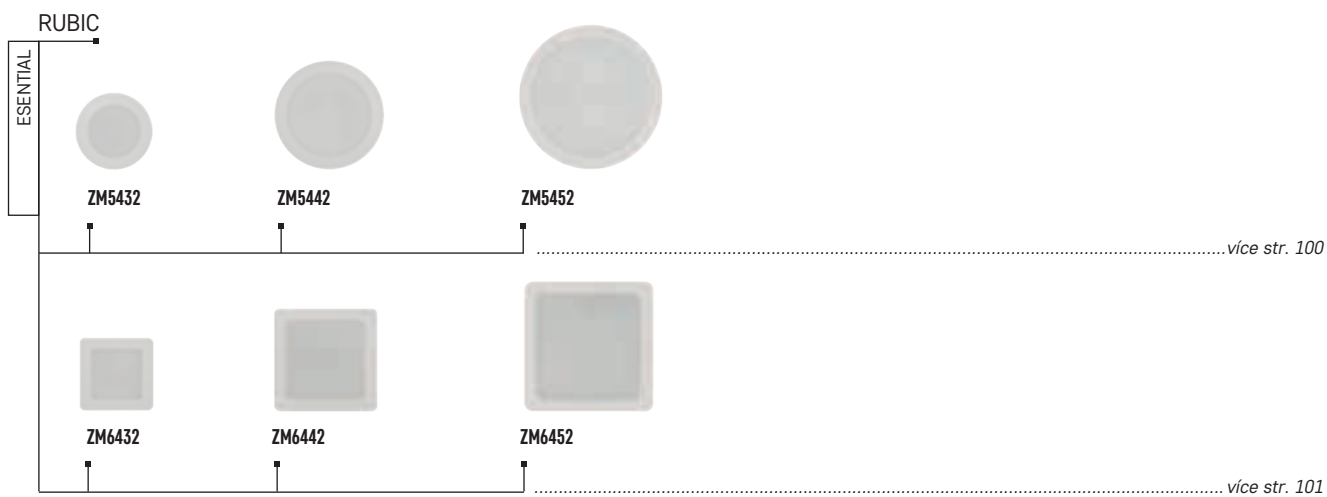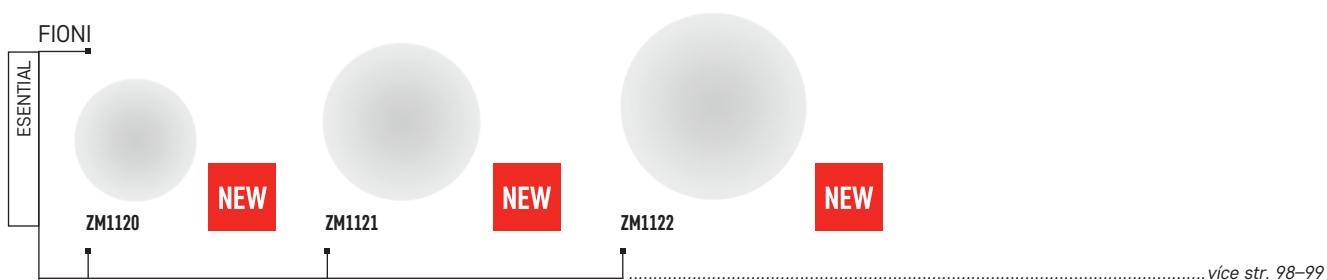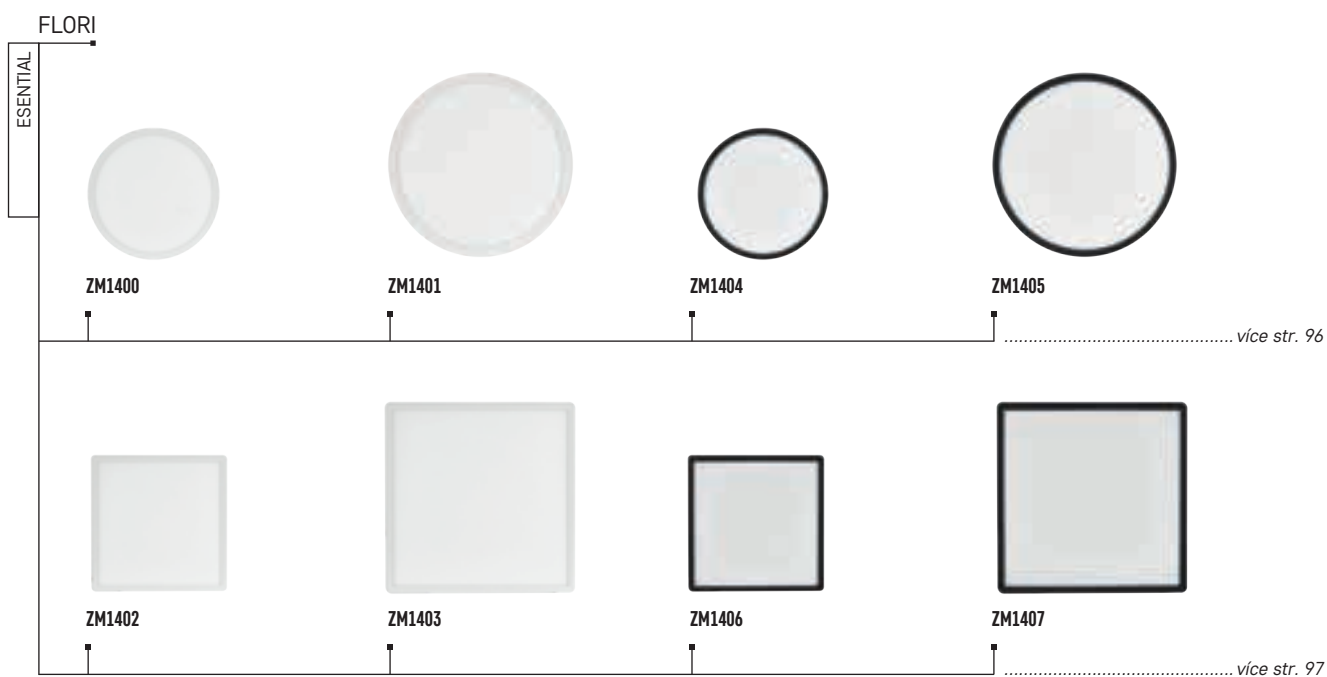



RIVI

LED svítidla RIVI jsou moderní svítidla prvotřídní kvality, která se dají plynule stmívat pomocí dálkového ovládače. Přidanou hodnotou svítidla je možnost vytváření a jednoduchého ovládání skupin svítidel.

Hlavní benefity:

- přednastavené čtyři světelné scény
- plynulé stmívání a nastavení barvy světla


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

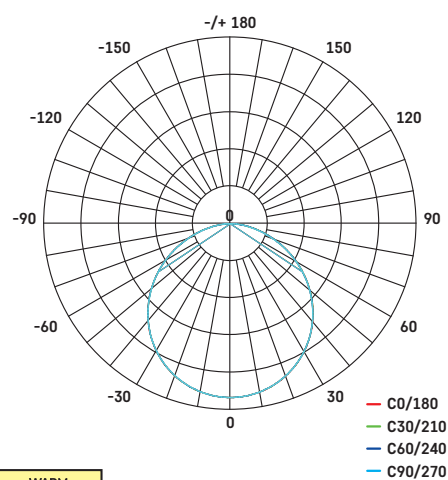


WARM
WHITE



NEUTRAL
WHITE



COOL
WHITE



ZM5171

1/-/-/3



ZM5172

1/-/-/4



ZM5173

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM5171	8592920090442	20 W	140–1 400 lm	2 700–6 000 K	> 0,9	295 × 295 × 52 mm
ZM5172	8592920090466	25 W	210–2 100 lm	2 700–6 000 K	> 0,9	295 × 595 × 52 mm
ZM5173	8592920090480	40 W	380–3 800 lm	2 700–6 000 K	> 0,9	595 × 595 × 52 mm

ALVI

LED svítidla ALVI jsou moderní svítidla prvotřídní kvality s velmi úspornými a trvanlivými LED diodami. Součástí balení jsou u modelů kruhového tvaru rámečky ve 2 barvách (bílá a stříbrná).

Hlavní benefity:

- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení barvy světla
- funkce časovače a nočního osvětlení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM5165

1/-/-/5



ZM5166

1/-/-/5




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5165	8592920089484	24 W	80-1 920 lm	2 700-6 500 K	> 0,5	360 × 58 mm
ZM5166	8592920089507	36 W	140-2 880 lm	2 700-6 500 K	> 0,9	500 × 60 mm

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

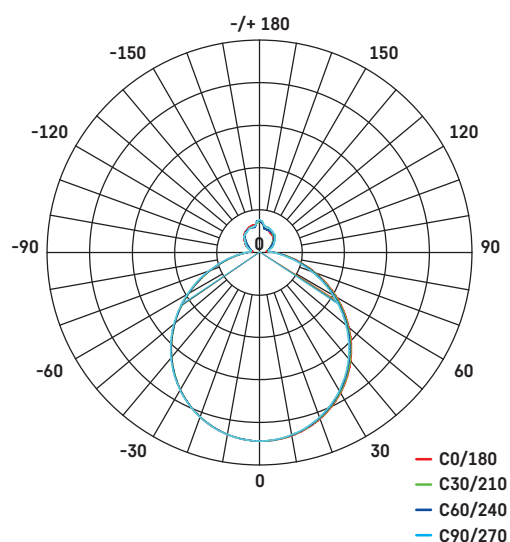

Zapnout/Vypnout světlo

Změna jasu v krocích

Změna nastavení
teploty chromatičnosti

Změna teploty
chromatičnosti ve 3 krocích

Světlo automaticky
zhasne po 30 minutách

Noční osvětlení/přepnutí
teploty chromatičnosti

Zrušení funkce časovače

Změna nastavení
teploty chromatičnosti

Změna jasu v krocích

Světlo automaticky
zhasne po 60 minutách



WARM
WHITE



NEUTRAL
WHITE



COOL
WHITE



Měnit krokově
barevnou teplotu
je možné také
pomocí vypínače



ILVI

LED svítidla ILVI jsou moderní svítidla prvotřídní kvality kruhového tvaru s velmi úspornými a trvanlivými LED diodami.

Hlavní benefity:

- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení barvy světla
- funkce časovače a nočního osvětlení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



**EMOS®**A brand of **legrand**

Zapnout/Vypnout světlo

Noční osvětlení/přepnutí
teploty chromatičnosti

Změna jasu v krocích


Zrušení funkce časovače

Změna nastavení
teploty chromatičnostiZměna nastavení
teploty chromatičnosti

Změna jasu v krocích

Změna teploty
chromatičnosti ve 3 krocíchSvětlo automaticky
zhasne po 60 minutáchSvětlo automaticky
zhasne po 30 minutách

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PS) + ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20

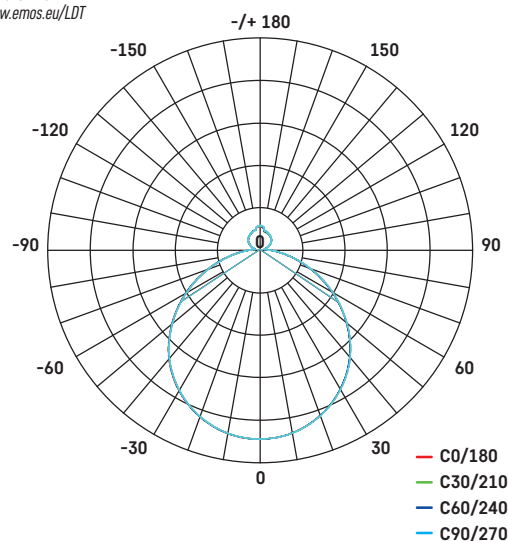Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT**3**
YEARS
WARRANTYWARM
WHITENEUTRAL
WHITECOOL
WHITEMěnit krokově
barevnou teplotu
je možné také
pomocí vypínače**ZM5168**

1/-/-/5

**ZM5169**

1/-/-/5



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5168	8592920105924	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 mm × 70 mm
ZM5169	8592920105900	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 mm × 70 mm

ILVI GoSmart

LED svítidla ILVI řady EMOS GoSmart jsou moderní svítidla prvotřídní kvality kruhového tvaru, která je možné pohodlně ovládat na dálku z aplikace v chytrém telefonu nebo pomocí dodávaného dálkového ovladače.


Hlavní benefity:

- možnost propojení s jinými zařízeními chytré domácnosti
- plynulé stmívání, nastavení barvy světla
- funkce časovače a nočního osvětlení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



EMOS GoSmart



**EMOS®**A brand of **legrand**

Zapnout/Vypnout světlo

Noční osvětlení/přepnutí
teploty chromatičnosti

Změna jasu v krocích




Zrušení funkce časovače

Změna nastavení
teploty chromatičnostiZměna nastavení
teploty chromatičnosti

Změna jasu v krocích

Změna teploty
chromatičnosti ve 3 krocíchSvětlo automaticky
zhasne po 60 minutáchSvětlo automaticky
zhasne po 30 minutách

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20

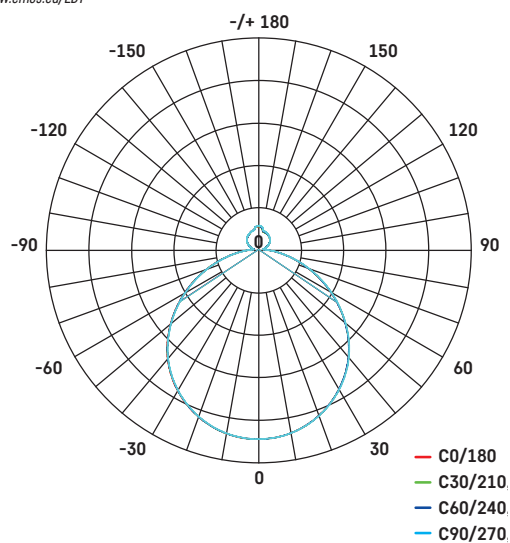Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDTWARM
WHITENEUTRAL
WHITECOOL
WHITE

10% 100%
3 000 K 6 500 K

**ZM5191**

1/-/1/1

**ZM5192**

1/-/1/1



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5191	8592920122570	30 W	180-1 800 lm	2 700-6 500 K	> 0,9	ø 400 mm × 70 mm
ZM5192	8592920122587	45 W	270-2 700 lm	2 700-6 500 K	> 0,9	ø 500 mm × 70 mm

SABI

LED svítidla SABI umožňují nastavení intenzity jasu a teploty světla pomocí dálkového ovladače. Díky zabudované paměti se po vypnutí a následném zapnutí rozsvítí v posledním nastaveném režimu.

Hlavní benefity:

- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení teploty světla
- funkce časovače

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PS) + ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

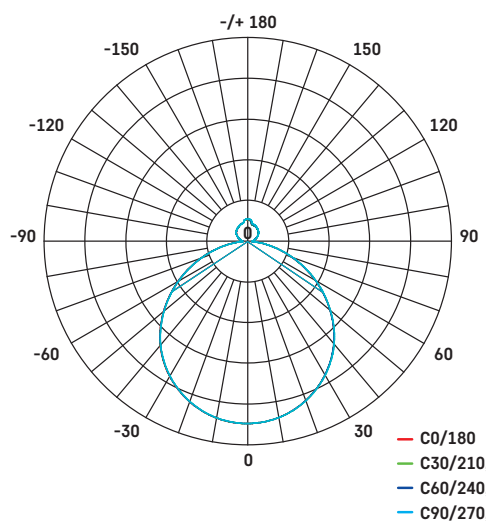

ZM5111

1/-/1/1

ZM5112

1/-/1/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5111	8592920150139	30 W	170–1 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 × 60 mm
ZM5112	8592920150153	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 × 70 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

REMI

Pomocí dálkově ovládaných LED svítidel REMI si lze pohodlně vytvořit ideální atmosféru v interiéru. Svítidla nabízí kontrolu nad intenzitou a teplotou světla dle potřeby. Zabudovaná paměť uchovává poslední nastavený režim po opětovném zapnutí.

Hlavní benefity:


- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení teploty světla
- funkce časovače

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PS) + ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

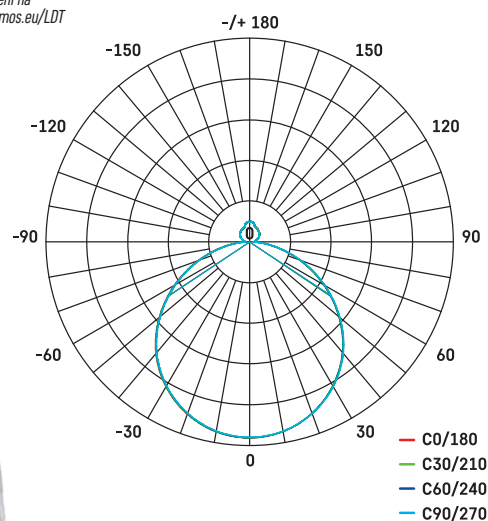NEW**3**
YEARS
WARRANTY

ZM5113

1/-/1/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5113	8592920150177	45 W	240-2 400 lm	2 700-6 500 K	> 0,9	ø 510 × 70 mm



TIVI

Prémiové svítidla TIVI vynikají špičkovou technologií. Kvalitní LED čipy energetické třídy A dodávají svítidlu velmi vysokou účinnost a dělají z něj ultra úsporné. Díky zvýšené voděodolnosti je svítidlo přispůsobeno i na užití ve vlhkém prostředí, jako např. v koupelnách.

Hlavní benefity:

- prvotřídní LED čipy energetické třídy A pro svítidla s barevnou teplotou 4 000 K a třídy B u svítidel s barevnou teplotou 3 000 K
- vysoká světelná účinnost až 168 lm/W ze svítidla
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM3415

1/-/-/2

ZM3416

1/-/-/2

ZM3418


1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3415	8592920137192	5,2 W	790 lm	3 000 K	> 0,5	ø 250 × 70 mm
ZM3416	8592920137215	8,6 W	1 300 lm	3 000 K	> 0,5	ø 320 × 70 mm
ZM3418	8592920137253	12,5 W	1 875 lm	3 000 K	> 0,5	ø 380 × 70 mm

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast
IP	IP44



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

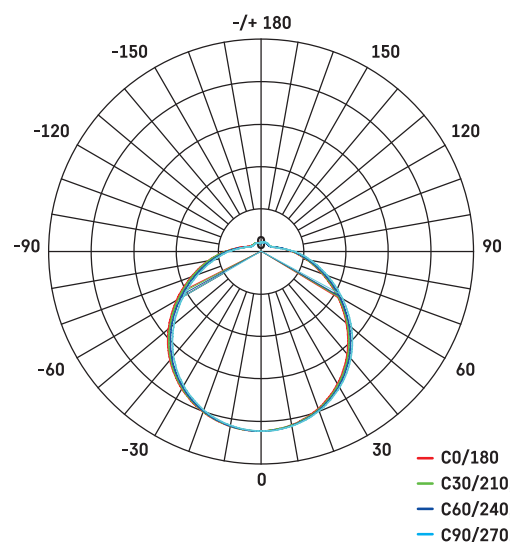

ZM3405

1/-/-2

ZM3406

1/-/-2

ZM3407

1/-/-2

ZM3408

1/-/-2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3405	8592920124819	5,2 W	880 lm	4 000 K	> 0,5	ø 250 × 70 mm
ZM3406	8592920124833	8,6 W	1 440 lm	4 000 K	> 0,5	ø 320 × 70 mm
ZM3407	8592920124857	11 W	1 840 lm	4 000 K	> 0,5	ø 380 × 70 mm
ZM3408	8592920124871	12,5 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 380 × 70 mm


DIONI

Kvalitní svítidla DIONI si můžete nainstalovat přisazeně anebo zavěsit pomocí setu pro zavěšení, díky čemuž si můžete přizpůsobit výšku svítidla s ohledem na výšku stropu. Zvýšená voděodolnost v kombinaci s nastavitelnou teplotou světla rozšiřují možnosti umístění svítidla do jakékoliv místnosti v domě.

Hlavní benefity:

- možnost přisazené i zavěšené instalace
- krytí IP55 zaručuje voděodolnost
- nastavitelná teplota světla během instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

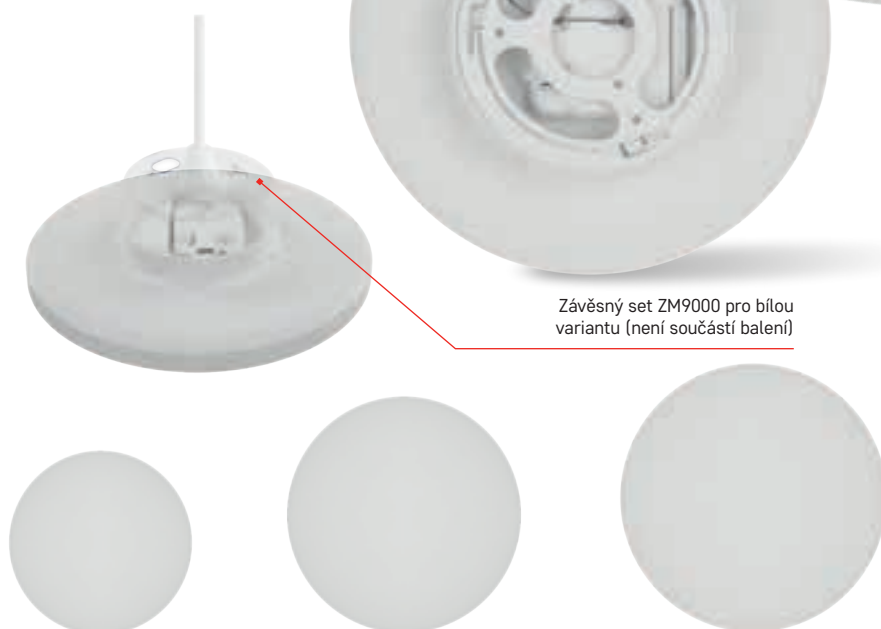

Závěsný set ZM9000 pro bílou variantu (není součástí balení)

3 000 K
4 000 K
5 700 K



Nastavitelné
během
instalace



ZM7150

1/-/-/3

ZM7151

1/-/-/3

ZM7152

1/-/-/3

Příkon	15 W	1 725 lm
	10 W	1 150 lm


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM7150	8592920132999	15 W	1 725 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 280 × 62 mm
ZM7151	8592920133019	18 W	2 160 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 360 × 65 mm
ZM7152	8592920133033	32 W	3 520 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,9	ø 410 × 65 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast
Materiál difuzoru	plast
IP	IP55



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT


3
YEARS
WARRANTY

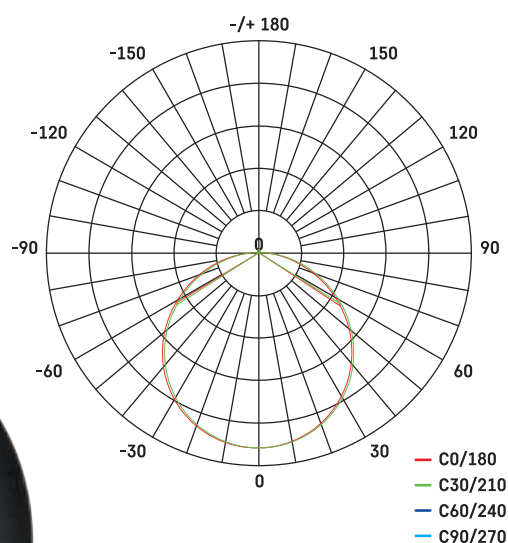

3 000 K
4 000 K
5 700 K



Nastavitelné
během instalace



Příkon	15 W	1 725 lm
	10 W	1 150 lm

Závěsný set ZM9001 pro černou
variantu (není součástí balení)

ZM7153

1/-/-/3

ZM7154

1/-/-/3

ZM7155

1/-/-/3

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM7153	8592920133057	15 W	1 725 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 280 × 62 mm
ZM7154	8592920133071	18 W	2 160 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 360 × 65 mm
ZM7155	8592920133095	32 W	3 520 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,9	ø 410 × 65 mm


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM5123

1/-/-/8

ZM5133

1/-/-/8

ZM5143

1/-/-/8

ZM5153


1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5123	8592920109212	7,6 W	680 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 120 mm × 40 mm
ZM5133	8592920109250	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5143	8592920109281	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5153	8592920109328	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5133T	8592920113936	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5143T	8592920113943	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5153T	8592920113950	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

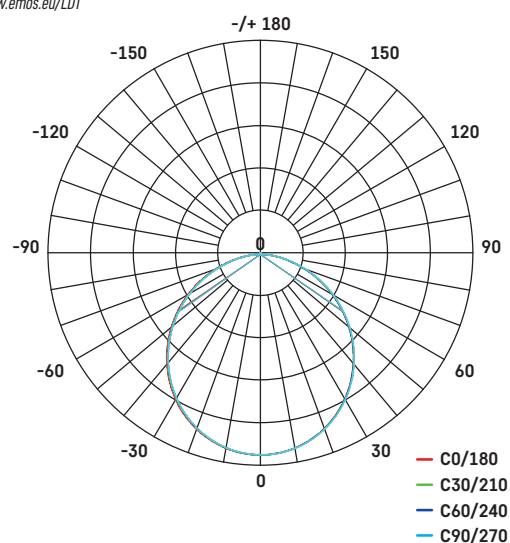

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM5133T	= ZM5133	+ ZZ1435T
ZM5143T	= ZM5143	+ ZZ2055T
ZM5153T	= ZM5153	+ ZZ3070T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K




NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM5233

1/-/-/8

ZM5243

1/-/-/8

ZM5253

1/-/-/4


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5233	8592920109359	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5243	8592920109403	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5253	8592920109434	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5233T	8592920113998	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5243T	8592920114001	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5253T	8592920114018	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

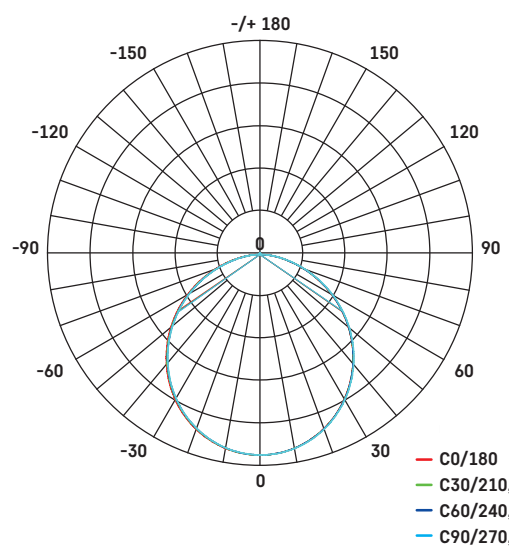

3 000 K
3 500 K
4 000 K



Nastavitelné
během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM5233T	= ZM5233	+ ZZ1435T
ZM5243T	= ZM5243	+ ZZ2055T
ZM5253T	= ZM5253	+ ZZ3070T

Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K




NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru a pískově černé barvy jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM5333

1/-/-/8



ZM5343

1/-/-/8



ZM5353


1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5333	8592920109410	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5343	8592920109380	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5353	8592920109342	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5333T	8592920114056	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5343T	8592920114063	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5353T	8592920114070	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

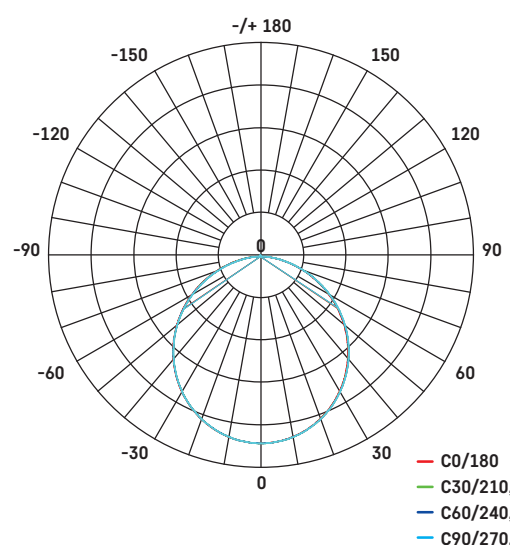

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM5333T	= ZM5333	+ ZZ1435T
ZM5343T	= ZM5343	+ ZZ2055T
ZM5353T	= ZM5353	+ ZZ3070T

Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K




NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM6123

1/-/-/8



ZM6133

1/-/-/8



ZM6143

1/-/-/8



ZM6153


1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6123	8592920109298	7,6 W	680 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 40 mm
ZM6133	8592920109243	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6143	8592920109205	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6153	8592920109144	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6133T	8592920113967	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6143T	8592920113974	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6153T	8592920113981	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

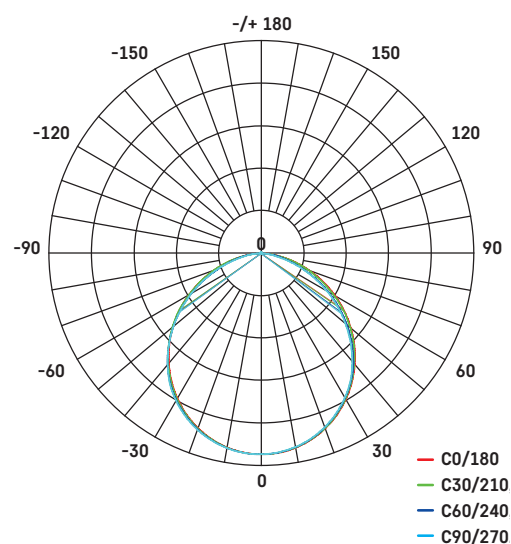

3 000 K
3 500 K
4 000 K



Nastavitelné
během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM6133T	= ZM6133	+ ZZ1435T
ZM6143T	= ZM6143	+ ZZ2055T
ZM6153T	= ZM6153	+ ZZ3070T

Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K




NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM6233

1/-/-/8



ZM6243

1/-/-/8



ZM6253

1/-/-/4


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6233	8592920109090	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6243	8592920109038	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6253	8592920108987	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6233T	8592920114025	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6243T	8592920114032	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6253T	8592920114049	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

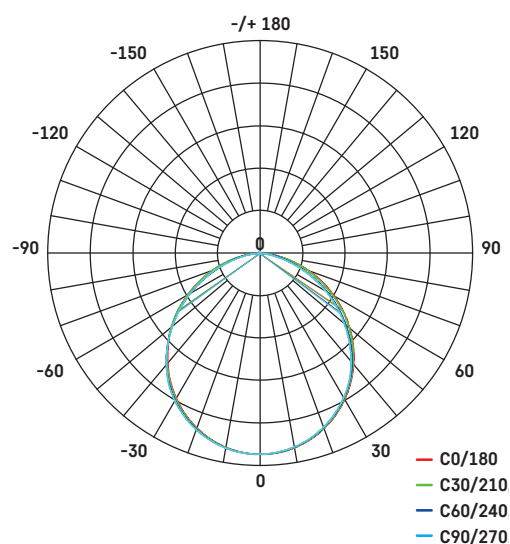

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM6233T	= ZM6233	+ ZZ1435T
ZM6243T	= ZM6243	+ ZZ2055T
ZM6253T	= ZM6253	+ ZZ3070T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K




NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru a pískově černé barvy jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM6333

1/-/-/8



ZM6343

1/-/-/8



ZM6353

1/-/-/4


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6333	8592920108949	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6343	8592920108901	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6353	8592920108864	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6333T	8592920114087	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6343T	8592920114094	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6353T	8592920114100	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

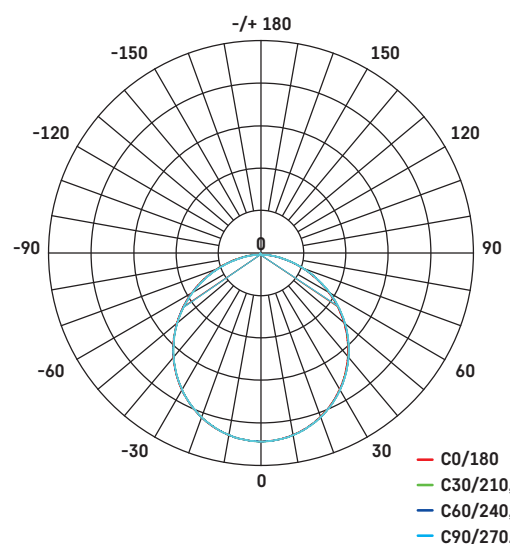

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZM6333T	= ZM6333	+ ZZ1435T
ZM6343T	= ZM6343	+ ZZ2055T
ZM6353T	= ZM6353	+ ZZ3070T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového a čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Oproti zbylým modelům NEXXO jsou svítidla jednodušší variantou bez přepínání teploty světla.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM5125

1/-/-/8

ZM5135

1/-/-/8

ZM5145

1/-/-/8

ZM5155

1/-/-/4




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM5125	8592920124130	50 W	680 lm	4 000 K	> 0,5	ø 120 × 40 mm
ZM5135	8592920124154	75 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 170 × 42 mm
ZM5135T	8592920137352	75 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 170 × 42 mm
ZM5145	8592920124178	120 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	ø 225 × 42 mm
ZM5155	8592920124192	160 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	ø 300 × 42 mm
ZM5145T	8592920137437	120 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	ø 225 × 42 mm
ZM5155T	8592920137383	160 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	ø 300 × 42 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

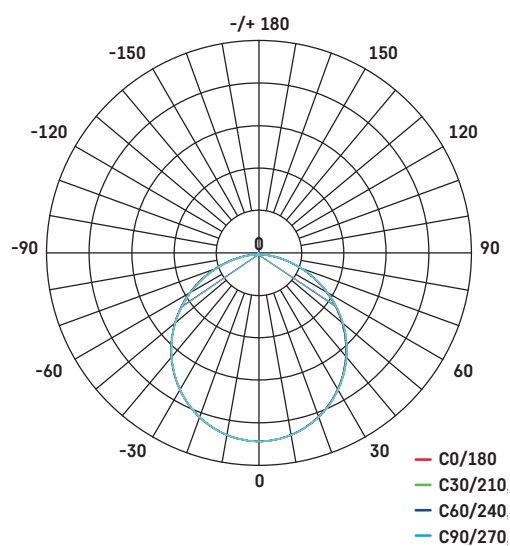**ZM6125**

1/-/-/8

**ZM6135**

1/-/-/8

**ZM6145**

1/-/-/8

**ZM6155**

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6125	8592920124215	50 W	680 lm	4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 40 mm
ZM6135	8592920124239	75 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6135T	8592920137369	75 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6145	8592920124253	120 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6155	8592920124277	160 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6145T	8592920137376	120 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6155T	8592920137390	160 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm

RORI

Pokojová svítidla RORI nabízejí 3 režimy svícení, které snadno ovládáte pomocí běžného vypínače. Jedním z režimů je ambientní noční osvětlení. Teplotu světla si můžete nastavit během instalace, díky čemuž se svítidlo skvěle hodí ložnice, obývacímu či kuchyně.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- režim světelného prstence pro noční osvětlení
- příjemně rozptýlené světlo

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP44



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT




3
YEARS
WARRANTY

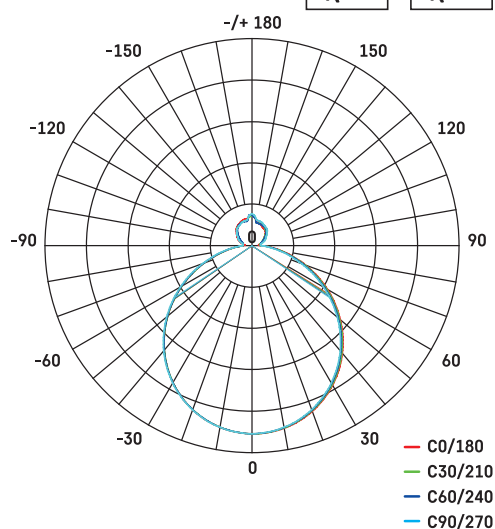

2 700 K
3 500 K
4 000 K



Nastavitelné
během
instalace



ZM4400

1/-/-/3



ZM4401

1/-/-/3



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Průměr × H
ZM4400	8592920133156	17 W	1 400/50 lm	2 700/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 310 mm × 75 mm
ZM4401	8592920133170	17 W	1 100/50 lm	2 700/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 310 mm × 75 mm

CORI SENSOR

Svítlidla CORI SENSOR jsou vybavena mikrovlnným senzorem detekce pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.



Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP44



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

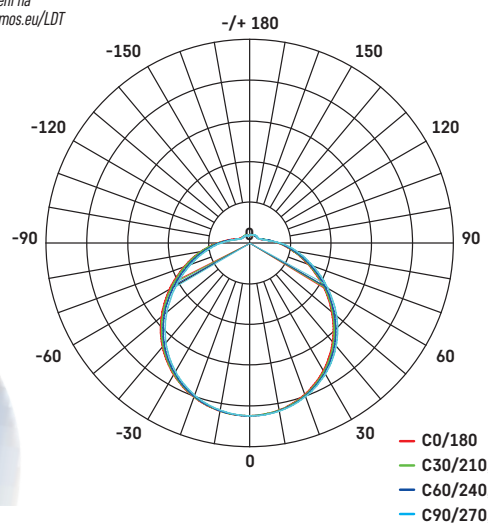

Světelný zdroj



ZM3412

1/-/-2



ZM3413

1/-/-6



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM3412	8592920038628	18 W	1 530 lm	4 000 K	> 0,5	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	6 m	5 s až 30 min	ø 360 mm × 105 mm
ZM3413	8592920038642	22 W	1 980 lm	4 000 K	> 0,5	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	6 m	5 s až 30 min	ø 410 mm × 115 mm

TORI

Elegantní LED svítidla TORI jsou ekonomickou variantou přisazených svítidel v kombinaci s vysokou kvalitou zpracování. Svítidla jsou dodávána ve dvou tvarových provedeních.

Hlavní benefity:

- výborný poměr cena/kvalita
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace

Oblasti použití: nasvícení chodeb v domech, garážích a technických prostorách.

**ZM4121**

1/-/-/10

ZM4321

1/-/-/10

**ZM4122**

1/-/-/4

ZM4322

1/-/-/4

**ZM4325**

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM4121	8592920094082	15 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 220 mm × 53 mm
ZM4321	8592920094167	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 220 mm × 53 mm
ZM4122	8592920094105	24 W	2 400 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 330 mm × 53 mm
ZM4322	8592920094181	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 330 mm × 53 mm
ZM4325	8592920108185	36 W	3 800 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 400 mm × 53 mm

**ZM4323**

1/-/-/10

**ZM4324**

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM4323	8592920094204	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	220 × 220 × 53 mm
ZM4324	8592920094228	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	330 × 330 × 53 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

TORI SENSOR

Svítlidla TORI SENSOR jsou vybavena mikrovlnným senzorem detekce pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:


- výborný poměr cena/kvalita
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace

Oblasti použití: nasvícení chodeb
v domech, garážích
a technických
prostorách.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

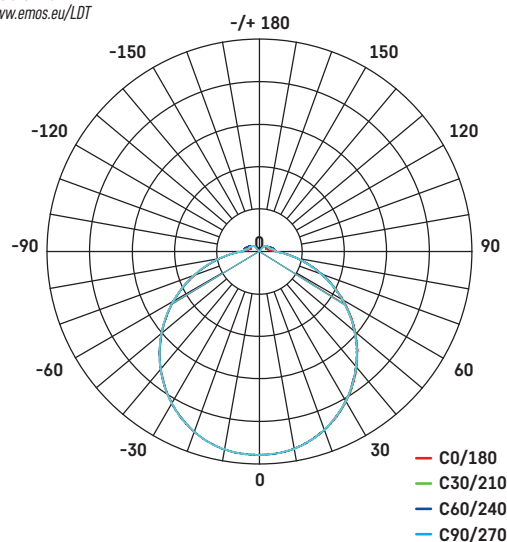

Nastavení
pohybového
senzoru

**ZM4328**

1/-/-/10

**ZM4329**

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM4328	8592920108208	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	10 m	30 s až 10 min	ø 220 mm × 53 mm
ZM4329	8592920108222	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	10 m	30 s až 10 min	ø 330 mm × 53 mm

ZURI

LED svítidla ZURI jsou vyrobena z kvalitního plastu. Vyznačují se vysokou voděodolností a umožňují uživatelům libovolně zaměňovat dvě barvy těla svítidla.

Hlavní benefity:

- 2v1 - možnost změny barvy těla svítidla
- úspora energie
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů.



ZM3130

1/-/-/6

ZM3230

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3130	8592920057117	14 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ø 215 mm × 80 mm
ZM3230	8592920057155	14 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 215 mm × 80 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

ZURI PIR

LED svítidla ZURI PIR jsou vybavena senzorem pohybu, který umožňuje nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:

- 2v1 - možnost změny barvy těla svítidla
- úspora energie
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů.



Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

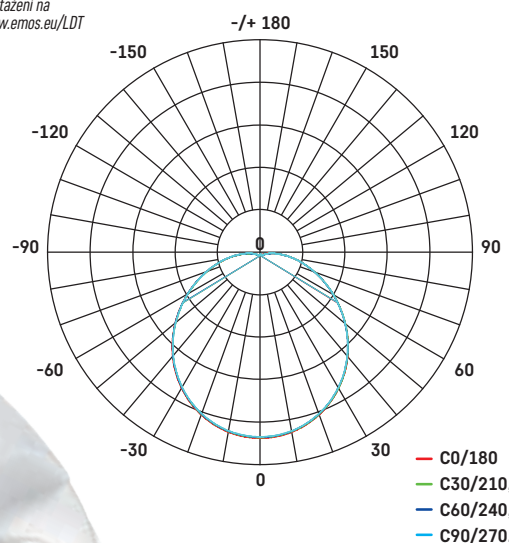**ZM3131**

1/-/-/6

**ZM3231**

1/-/-/6



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM3131	8592920057131	14 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s ~ max. 5 min ± 1 min	ø 215 mm × 80 mm
ZM3231	8592920057179	14 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s ~ max. 5 min ± 1 min	ø 215 mm × 80 mm

DORI

Stropní LED svítidla DORI se vyznačují vysokou světelnou účinností a jednoduchým designem. Svítidla jsou dodávána ve dvou tvarových provedeních.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.



Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

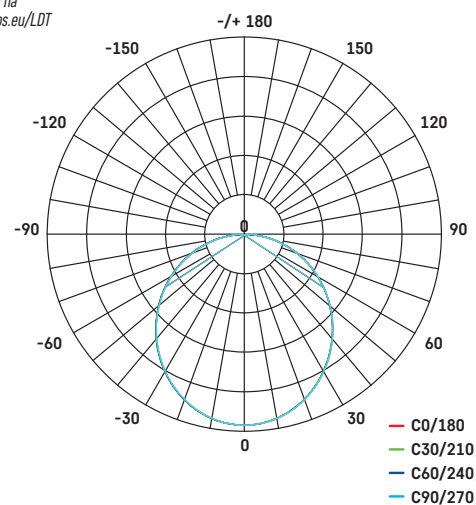

ZM4311

1/-/-/8

ZM4312

1/-/-/8

ZM4313

1/-/-/8

ZM4314

1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM4311	8592920040546	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 280 mm × 55 mm
ZM4312	8592920040560	24,5 W	2 450 lm	4 000 K	> 0,5	ø 280 mm × 55 mm

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM4313	8592920040584	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	280 × 280 × 55 mm
ZM4314	8592920040607	24,5 W	2 450 lm	4 000 K	> 0,5	280 × 280 × 55 mm

QARI

LED svítidla QARI jsou vyrobena z kvalitního plastu vyznačující se vysokou voděodolností. Svítidla jsou k dispozici v několika tvarových provedeních.

Hlavní benefity:

- kruhové a oválné provedení
- úspora energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů a domácnostech.



Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

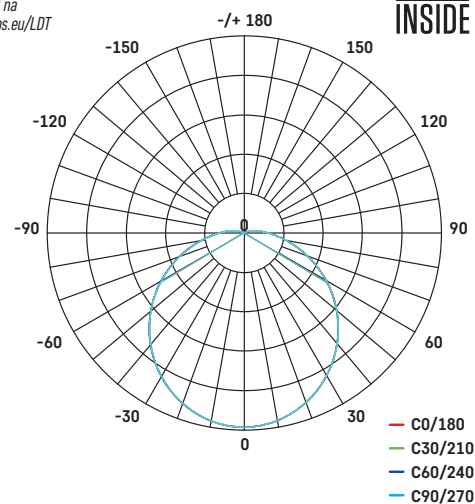

ZM3010

1/-/-/6

ZM3020

1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM3010	8592920062098	20 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,5	ne	ø 220 mm × 78 mm

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM3020	8592920062135	20 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,5	ne	270 × 145 × 81 mm

FLORI

Svítidla FLORI nabízí varianty čtvercového i kruhového tvaru v černém či bílém provedení. Skvělý poměr cena/výkon dělá z FLORI ekonomickým řešením pro osvětlení bytových prostorů.

Hlavní benefity:

- výhodný poměr cena/kvalita
- nadčasový design
- snadná instalace pomocí konzole

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.



ZM1400

1/-/-/6



ZM1401

1/-/-/6



ZM1404

1/-/-/6



ZM1405


1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM1400	8592920132340	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 293 × 29 mm
ZM1401	8592920132364	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	ø 420 × 29 mm
ZM1404	8592920132425	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 293 × 29 mm
ZM1405	8592920132449	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	ø 420 × 29 mm

Životnost	15 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast
Materiál difuzoru	plast
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

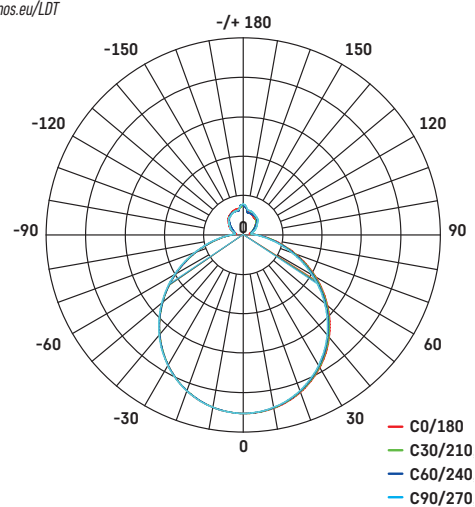

Snadná
instalace
pomocí
konzole



ZM1402

1/-/-/6



ZM1403

1/-/-/6



ZM1406

1/-/-/6



ZM1407

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM1402	8592920132388	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	293 × 293 × 29 mm
ZM1403	8592920132401	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	420 × 420 × 29 mm
ZM1406	8592920132463	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	293 × 293 × 29 mm
ZM1407	8592920132487	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	420 × 420 × 29 mm

FIONI

Praktické LED svítidlo řady FIONI je určeno pro montáž na strop či stěnu. Díky voděodolné konstrukci je svítidlo vhodné i do vlhkých prostorů, jakými jsou koupelny, sklepy, apod.

Hlavní benefity:

- výhodný poměr cena/kvalita
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů.

Životnost	15 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP44



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

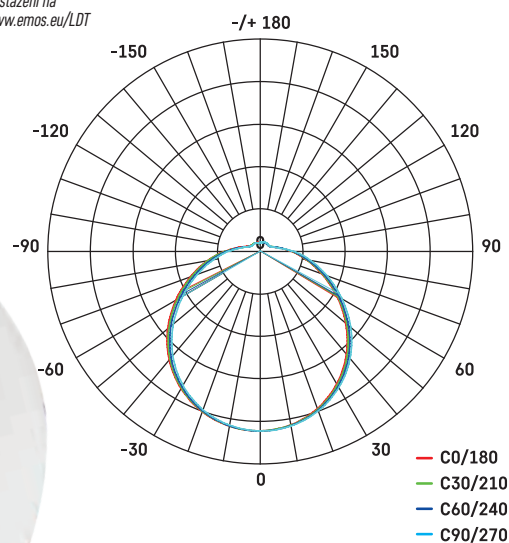

ZM1120

1/-/-/4

ZM1121

1/-/-/2

ZM1122

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM1120	8592920124574	12 W	1 200 lm	4 000 K	> 0,5	ø 255 × 63 mm
ZM1121	8592920124598	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 330 × 75 mm
ZM1122	8592920124611	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,5	ø 390 × 80 mm



EMOS®

A brand of **legrand**



RUBIC

Praktická LED svítidla RUBIC v bílém provedení jsou vyrobena z kvalitního plastu a určena k povrchové montáži. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- 2v1 – možnost vestavné i přisazené instalace díky montážnímu rámečku
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.



ZM5432

1/-/-/36



ZM5442

1/-/-/24



ZM5452

1/-/-/12


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5432	8592920108505	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	ø 120 mm × 42 mm
ZM5442	8592920108468	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	ø 170 mm × 42 mm
ZM5452	8592920108413	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	ø 220 mm × 42 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

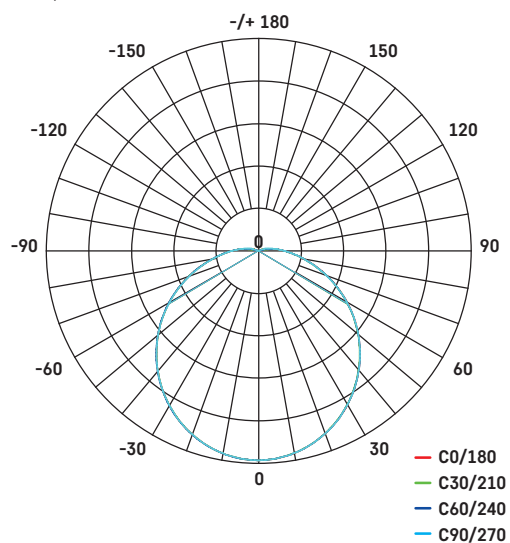**ZM6432**

1/-/-/36

**ZM6442**

1/-/-/24

**ZM6452**

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6432	8592920108369	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 42 mm
ZM6442	8592920108338	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	170 × 170 × 42 mm
ZM6452	8592920108307	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	220 × 220 × 42 mm

Prostorové osvětlení

VESTAVNÁ SVÍTIDLA


SIMMI




GERI



VIXXO

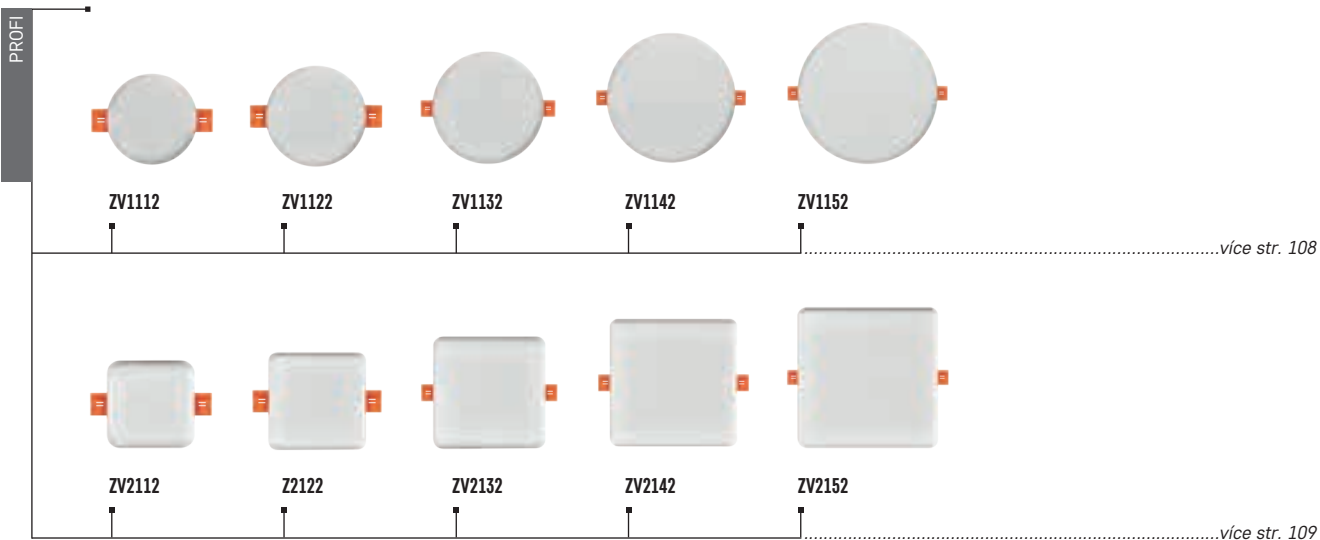

NEXXO

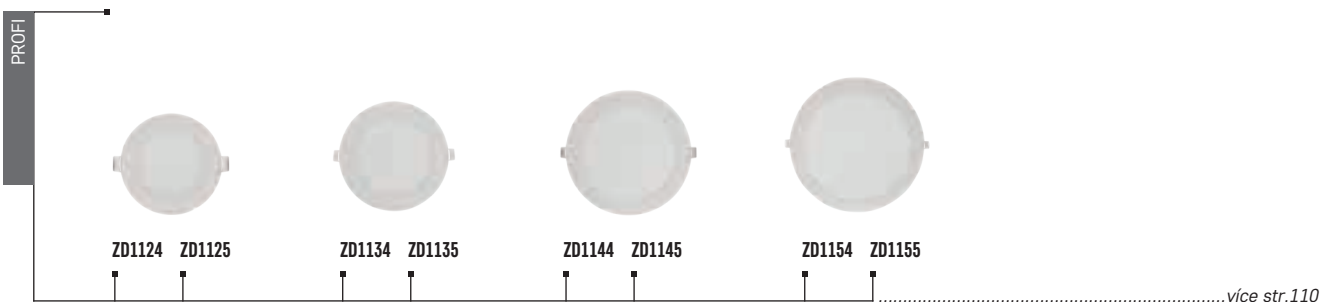



NEXXO

PROFI							
	ZD1223	ZD1233	ZD1243	ZD1323	ZD1333	ZD1343	vice str. 112–115
	ZD2124	ZD2125	ZD2134	ZD2135	ZD2144	ZD2145	ZD2154
							vice str. 116–117
	ZD2223	ZD2233	ZD2243	ZD2323	ZD2333	ZD2343	vice str. 118–121

LORI

CLASSIC							
	ZV1163		NEW	ZV1164		NEW	vice str. 122–123

RUBIC

ESSENTIAL							
	ZD1432	ZD1442	ZD1452	ZD2432	ZD2442	ZD2452	vice str. 124–125


SIMMI

Elegantní bodová LED svítidla SIMMI disponují integrovaným driverem a jsou náhradou za klasická bodová svítidla. K dispozici je bílé provedení nebo varianta s povrchovou úpravou broušený nikl.

Hlavní benefity:

- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- integrovaný driver
- možnost naklopení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.



ZD3121

1/-/6/60

ZD3122

1/-/6/60




Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Průměr × H
ZD3121	8592920054482	5 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	110°	ø 90 mm × 25 mm
ZD3122	8592920054512	5 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	110°	ø 90 mm × 25 mm

**EMOS®**A brand of **legrand®**

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC) a hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

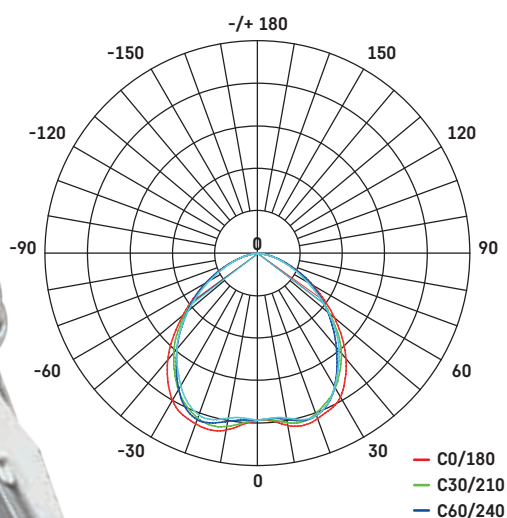3
YEARS
WARRANTY**ZD3221**

1/-/6/60

ZD3222

1/-/6/60

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Průměr × H
ZD3221	8592920054543	5 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	110°	ø 80 mm × 25 mm
ZD3222	8592920054574	5 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	110°	ø 80 mm × 25 mm



GERI

Velmi přizpůsobivá bodová LED svítidla GERI excelují v moderním osvětlení díky širokému rozsahu naklopení a nastavitelné teplotě světla při instalaci. Skvěle se tak hodí do designových interiérů pro zvýraznění estetických prvků, jako např. obrazů na stěnách.

Hlavní benefity:

- atraktivní design
- rozsah naklopení svítidla až o 90°
- nastavení teploty světla během instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.

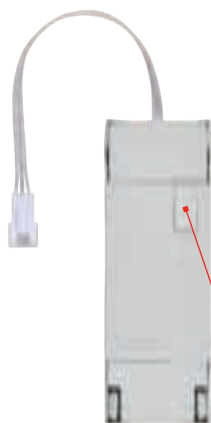

2 700 K
4 000 K
6 500 K



Nastavitelné
během
instalace



ZV1160

1/-/-/20





Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1160	8592920133194	6,5 W	780 lm	2 700/4 000/6 500 K	> 0,7	ano	ø 105 mm × 40 mm

**EMOS®**A brand of **legrand®**

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	mikroprizmatický
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

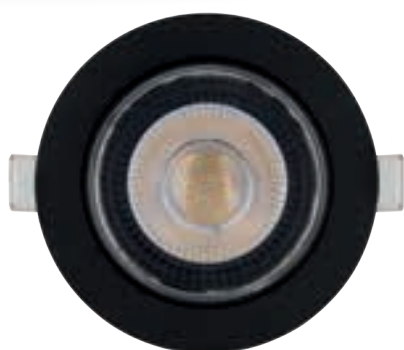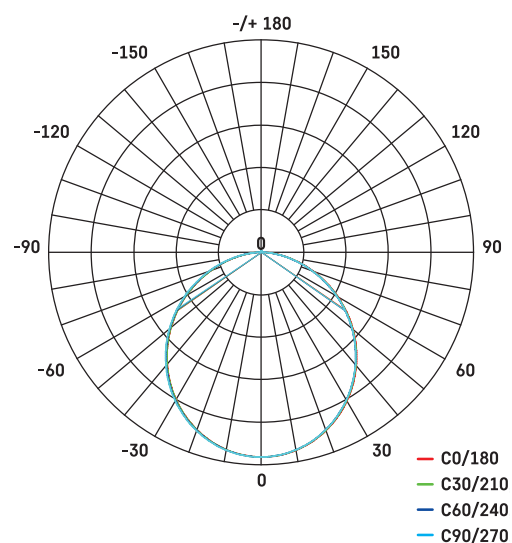3
YEARS
WARRANTY**ZV1161**

1/-/-/20



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1161	8592920133217	6,5 W	700 lm	2 700/4 000/6 500 K	> 0,7	ano	ø 105 mm × 40 mm


VIXXO

Atraktivní bezrámečková LED svítidla VIXXO jsou vyrobená z kvalitní slitiny hliníku s bílou vnější povrchovou úpravou v kombinaci s difuzorem z mléčného odolného plastu. Svítidla disponují zvýšenou voděodolností a umožňují horizontální i vertikální instalaci.

Hlavní benefity:

- atraktivní tenký design
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá montáž

Oblasti použití: vnitřní i venkovní použití, vhodná zejména do kuchyní, koupelen a na toalety.



ZV1112

1/-/4/20



ZV1122

1/-/4/20



ZV1132

1/-/4/16



ZV1142

1/-/10



ZV1152

1/-/12

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1112	8592920067888	6 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	ne	ø 75 mm × 20 mm
ZV1122	8592920067901	7,5 W	650 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 100 mm × 20 mm
ZV1132	8592920067949	10 W	900 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 125 mm × 20 mm
ZV1142	8592920067963	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 155 mm × 20 mm
ZV1152	8592920067987	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 185 mm × 20 mm
ZV1142T	8592920115732	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 155 mm × 20 mm
ZV1152T	8592920115749	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 185 mm × 20 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZV1142T	= ZV1142	+ ZZ1435T
ZV1152T	= ZV1152	+ ZZ2055T

Viz strana 178




**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP65



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

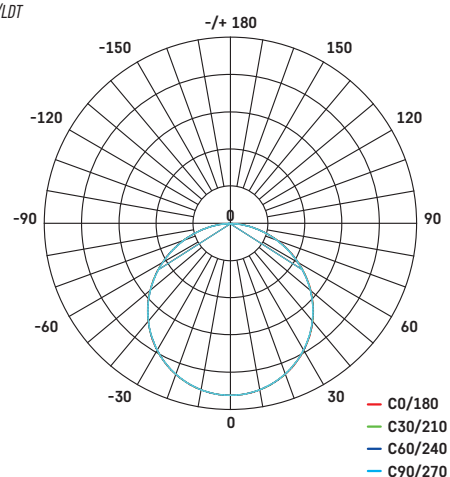**ZV2112**

☐ 1/-/4/20

**ZV2122**

☐ 1/-/4/20

**ZV2132**

☐ 1/-/4/16

**ZV2142**

☐ 1/-/10

**ZV2152**

☐ 1/-/12

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZV2112	8592920068021	6 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	ne	75 × 75 × 20 mm
ZV2122	8592920068045	7,5 W	650 lm	4 000 K	> 0,9	ne	100 × 100 × 20 mm
ZV2132	8592920068083	10 W	900 lm	4 000 K	> 0,9	ne	125 × 125 × 20 mm
ZV2142	8592920068106	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	155 × 155 × 20 mm
ZV2152	8592920068120	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	185 × 185 × 20 mm
ZV2142T	8592920115756	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ne	155 × 155 × 20 mm
ZV2152T	8592920115763	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	185 × 185 × 20 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZV2142T	= ZV2142	+ ZZ1435T
ZV2152T	= ZV2152	+ ZZ2055T



Viz strana 178


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla. Svítidla jsou určena k zapuštění do sádkartonu a s ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v obývacích místnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

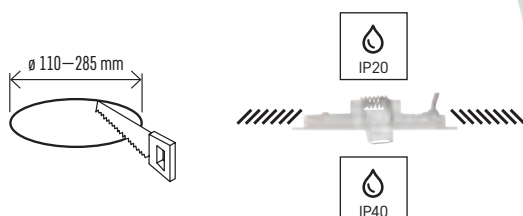**ZD1124****ZD1125**

☐ 1/-/-/8

☐ 1/-/-/8

**ZD1134****ZD1135**

☐ 1/-/-/8

☐ 1/-/-/8

**ZD1144****ZD1145**

☐ 1/-/-/8

☐ 1/-/-/8

**ZD1154****ZD1155**

☐ 1/-/-/4

☐ 1/-/-/4

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1124	8592920108260	7 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	Ø 120 × 21 mm
ZD1125	8592920108284	7 W	480 lm	4 000 K	> 0,5	ano	Ø 120 × 21 mm
ZD1134	8592920108321	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	Ø 170 × 21 mm
ZD1135	8592920108376	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	Ø 170 × 21 mm
ZD1144	8592920108406	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	Ø 225 × 21 mm
ZD1145	8592920108444	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	Ø 225 × 21 mm
ZD1154	8592920108482	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	Ø 300 × 21 mm
ZD1155	8592920108529	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	Ø 300 × 21 mm
ZD1134T	8592920114117	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	Ø 170 × 21 mm
ZD1135T	8592920114124	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	Ø 170 × 21 mm
ZD1144T	8592920114131	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	Ø 225 × 21 mm
ZD1145T	8592920114148	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	Ø 225 × 21 mm
ZD1154T	8592920114155	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	Ø 300 × 21 mm
ZD1155T	8592920114162	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	Ø 300 × 21 mm




Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

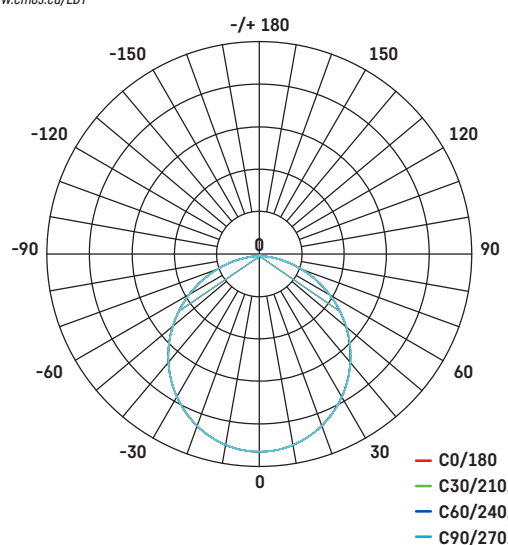

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZD1134T	= ZD1134	+ ZZ1435T
ZD1135T	= ZD1135	+ ZZ1435T
ZD1144T	= ZD1144	+ ZZ2055T
ZD1145T	= ZD1134	+ ZZ2055T
ZD1154T	= ZD1135	+ ZZ3070T
ZD1155T	= ZD1144	+ ZZ3070T

Viz strana 178

Zapojení
stmívatelného
driveru




NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádkartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

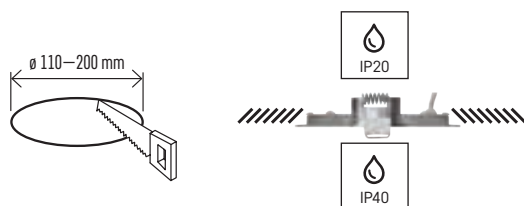

ZD1223

1/-/-/8



ZD1233

1/-/-/8



ZD1243

1/-/-/8

Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1223	8592920108543	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1233	8592920108581	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1243	8592920108611	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1233T	8592920114230	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1243T	8592920114247	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm




Přípevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

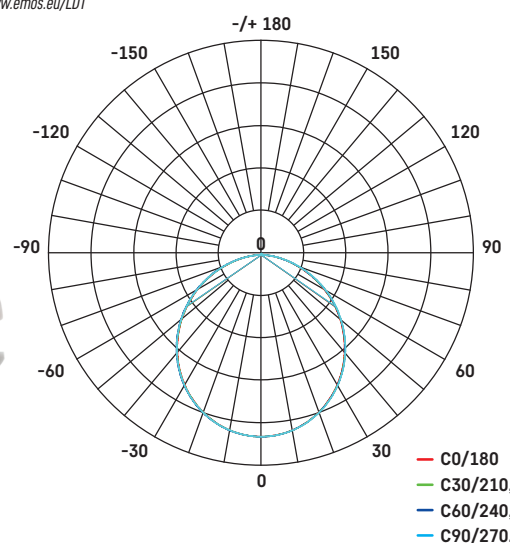

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během
instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZD1233T	= ZD1233	+ ZZ1435T
ZD1243T	= ZD1243	+ ZZ2055T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v černém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

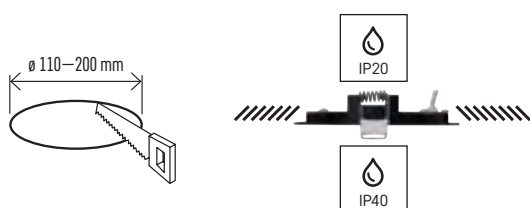

ZD1323

1/-/-/8



ZD1333

1/-/-/8



ZD1343

1/-/-/8

Černá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1323	8592920108659	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1333	8592920108680	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1343	8592920108710	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1333T	8592920114278	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1343T	8592920114285	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm




Přípevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

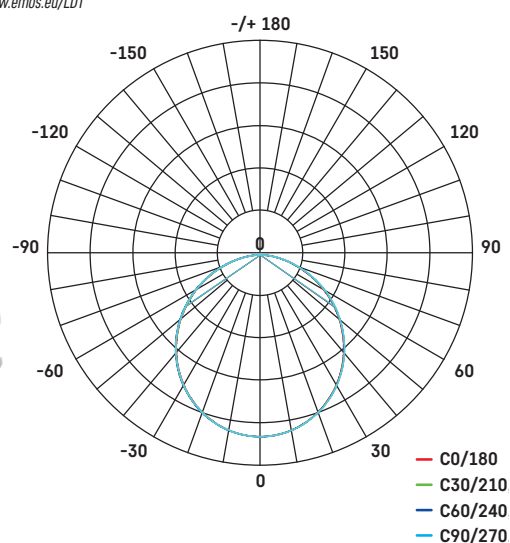

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během
instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZD1333T	= ZD1333	+ ZZ1435T
ZD1343T	= ZD1343	+ ZZ2055T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla. Svítidla jsou určena k zapuštění do sádkartonu a s ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

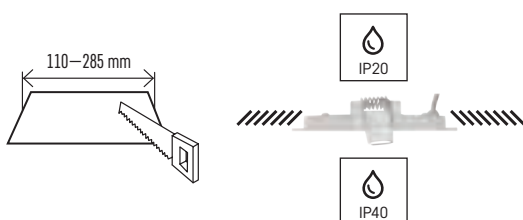**ZD2124**

1/-/-/8

**ZD2125**

1/-/-/8

**ZD2134**

1/-/-/8

**ZD2135**

1/-/-/8

**ZD2144**

1/-/-/8

**ZD2145**

1/-/-/8

**ZD2154**

1/-/-/4

**ZD2155**

1/-/-/4

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2124	8592920108741	7 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2125	8592920108772	7 W	480 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2134	8592920108802	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2135	8592920108840	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2144	8592920108871	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2145	8592920108918	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2154	8592920108956	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2155	8592920108994	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2134T	8592920114179	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2135T	8592920114186	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2144T	8592920114193	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2145T	8592920114209	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2154T	8592920114216	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2155T	8592920114223	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm




Přípevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

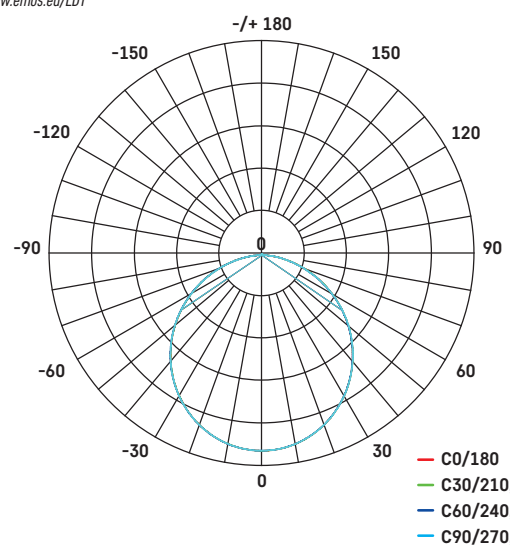

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZD2134T	= ZD2134	+ ZZ1435T
ZD2135T	= ZD2135	+ ZZ1435T
ZD2144T	= ZD2144	+ ZZ2055T
ZD2145T	= ZD2145	+ ZZ2055T
ZD2154T	= ZD2154	+ ZZ3070T
ZD2155T	= ZD2155	+ ZZ3070T

Viz strana 178

Zapojení
stmívatelného
driveru





NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádkartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

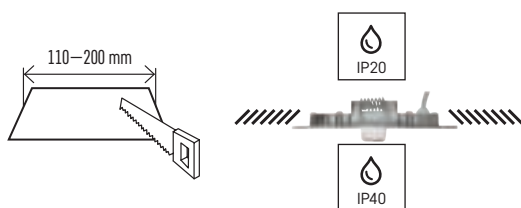

ZD2223

1/-/-/8



ZD2233

1/-/-/8



ZD2243

1/-/-/8

Stříbrná barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2223	8592920109021	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2233	8592920109052	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2243	8592920109083	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2233T	8592920114254	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2243T	8592920114261	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm




Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

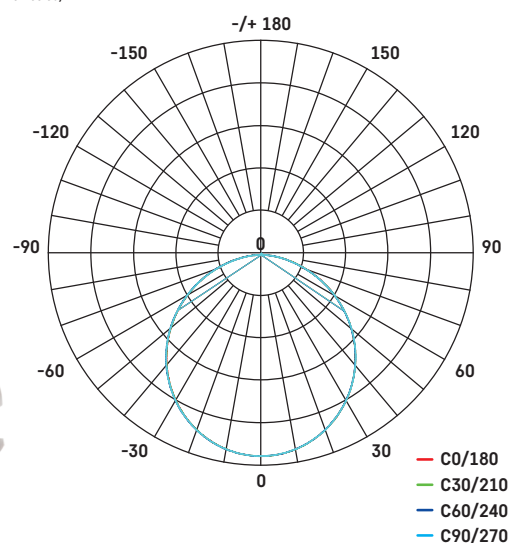

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během
instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZD1233T	= ZD1233	+ ZZ1435T
ZD1243T	= ZD1243	+ ZZ2055T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v černém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla, určená k zapuštění do sádkartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

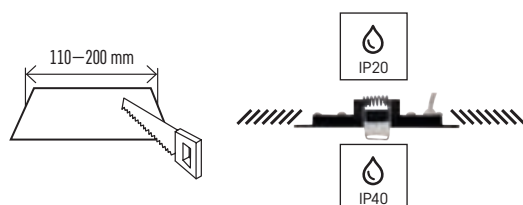

ZD2323

1/-/-/8



ZD2333

1/-/-/8



ZD2343

1/-/-/8

Černá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2323	8592920109120	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2333	8592920109151	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2343	8592920109182	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2333T	8592920114292	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2343T	8592920114308	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm





Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

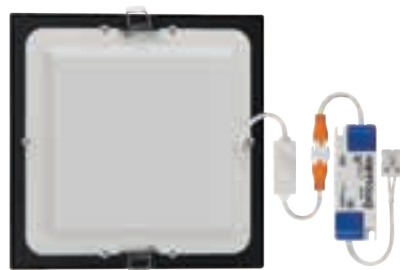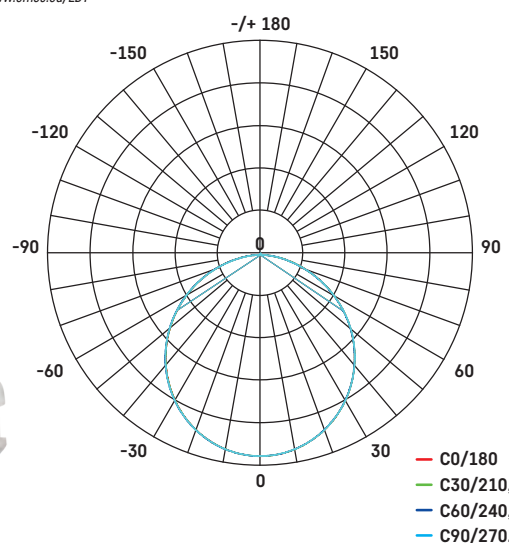

3 000 K
3 500 K
4 000 K




Nastavitelné
během
instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZD2333T	= ZD2333	+ ZZ1435T
ZD2343T	= ZD2343	+ ZZ2055T


Viz strana 178



3 000 K



3 500 K



4 000 K

LORI

Bodová svítidla LORI jsou díky vysoké odolnosti vůči vodě a prachu ideální do prostor jako například koupelen či kuchyní. K dispozici jsou v černé a bílé variantě.

Hlavní benefity:

- vysoká odolnost vůči vodě i prachu
- možnost volby teploty světla při instalaci
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech



ZV1163

1/-/6/24

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1163	8592920139349	4,5 W	345 lm	2 700/4 000 K	> 0,5	ano	ø 85 × 29 mm


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

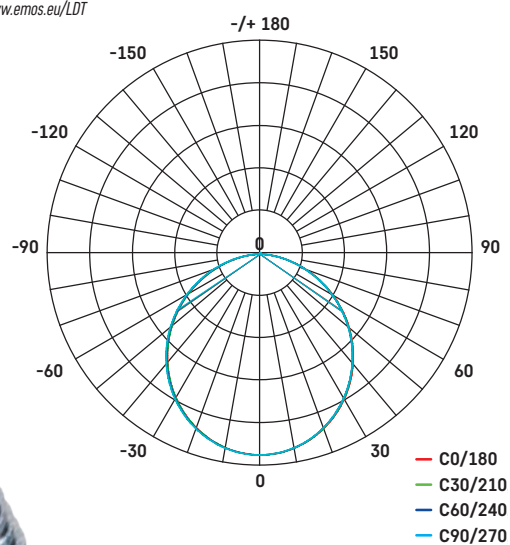

ZV1164

1/-/6/24



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1164	8592920139370	4,5 W	345 lm	2 700/4 000 K	> 0,5	ano	ø 85 × 29 mm



RUBIC

Praktická LED svítidla řady RUBIC v bílém provedení jsou vyrobena z kvalitního plastu a určena k zapuštění do sádkartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.



ZD1432

1/-/-/45



ZD1442

1/-/-/32



ZD1452

1/-/-/16

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1432	8592920108819	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	ne	Ø 120 mm × 26 mm
ZD1442	8592920108765	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	ne	Ø 170 mm × 26 mm
ZD1452	8592920108703	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	ne	Ø 220 mm × 26 mm


**EMOS®**A brand of **legrand**

Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

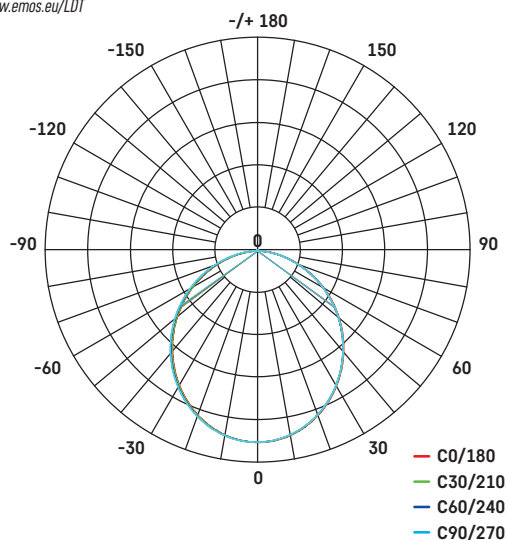**ZD2432**

1/-/-/45

**ZD2442**

1/-/-/32

**ZD2452**


1/-/-/16

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2432	8592920108642	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	ne	120 × 120 × 26 mm
ZD2442	8592920108604	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	ne	170 × 170 × 26 mm
ZD2452	8592920108550	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	ne	220 × 220 × 26 mm

Průmyslová svítidla

HIGHBAYS


ASTER

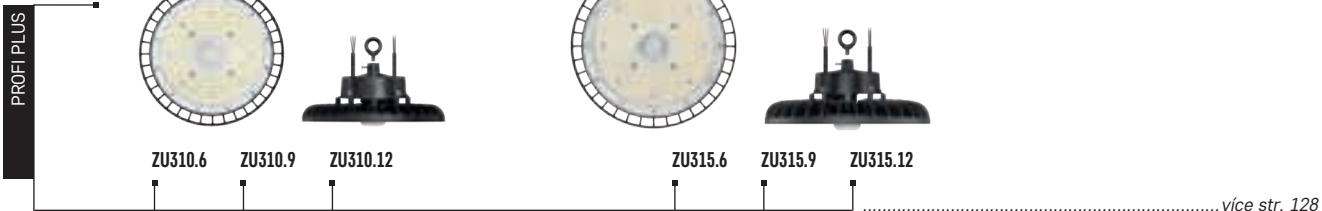

CORUS



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HIGHBAYS ASTER

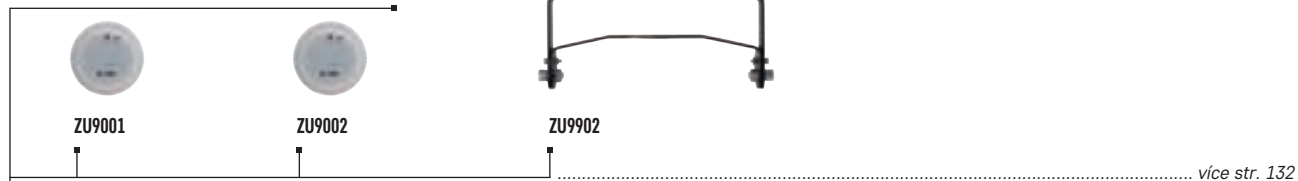



PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

MISTY



FESTY



DUSTY



LÍNIOVÁ SVÍTIDLA

PANO



MINO



MANO



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOLIS



ASTER


Svítidla highbay řady ASTER jsou určena pro profesionální průmyslové instalace ve velkých výškách, především ve skladových a výrobních halách. Svítidla jsou osazena značkovými LED čipy Osram se světelnou účinností 180 lm/W a dlouhou životností.

Hlavní benefity:

- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80
- možnost stmívání za pomoci příslušenství (0–10 V, DALI)

Oblasti použití:

průmyslové a skladové objekty, velké haly.



ZU310.6


☐ 1/-/-/1

ZU310.9

☐ 1/-/-/1

ZU310.12

☐ 1/-/-/1



ZU315.6

☐ 1/-/-/1


ZU315.9

☐ 1/-/-/1

ZU315.12

☐ 1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU310.6	8592920124413	100 W	18 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	180 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU310.9	8592920124406	100 W	18 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	180 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU310.12	8592920124390	100 W	18 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	180 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU315.6	8592920124444	150 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	180 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm
ZU315.9	8592920124437	150 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	180 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm
ZU315.12	8592920124420	150 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	180 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm

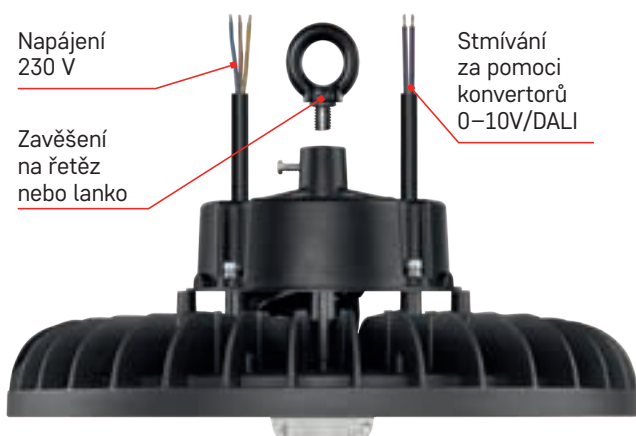


Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

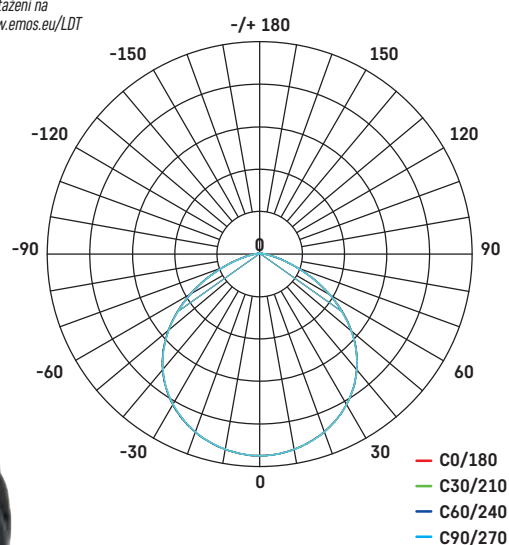

ZU320.6

1/-/-1

ZU320.9

1/-/-1

ZU320.12

1/-/-1



Možnost zavěšení svítidla na řetěz nebo na lanko

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU320.6	8592920124451	200 W	36 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	180 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm
ZU320.9	8592920124468	200 W	36 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	180 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm
ZU320.12	8592920124475	200 W	36 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	180 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm

CORUS

Svítidla highbay řady CORUS jsou ideální pro profesionální průmyslové instalace v prostorech s vysokými stropy, především v rozlehlých skladovacích a výrobních halách. Tyto svítidla se vyznačují vysokou světelnou účinností, kvalitou osvětlení a dlouhou životností.

Hlavní benefity:

- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- vysoká světelná účinnost 120 lm/W

Oblasti použití:

průmyslové a skladové objekty, velké haly.



ZU083


1/-/-/3



ZU133

1/-/-/3

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU083	8592920122167	83 W	10 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	120 lm/W	ano	ne	ø 220 × 50 mm
ZU133	8592920122181	133 W	16 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	120 lm/W	ano	ne	ø 260 × 53 mm

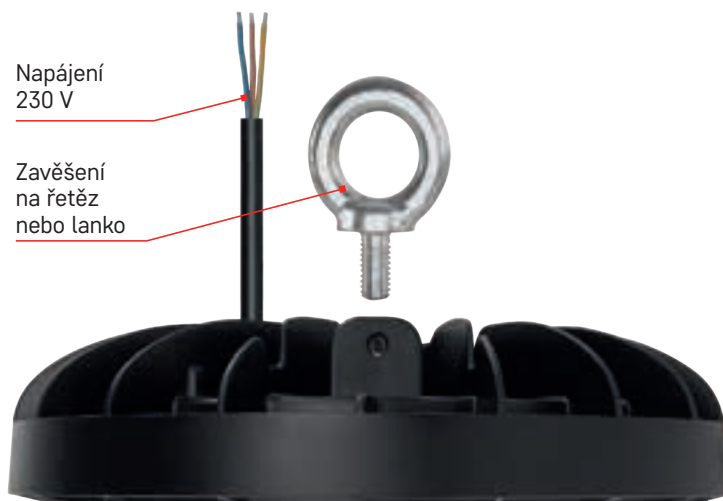
**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK06



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

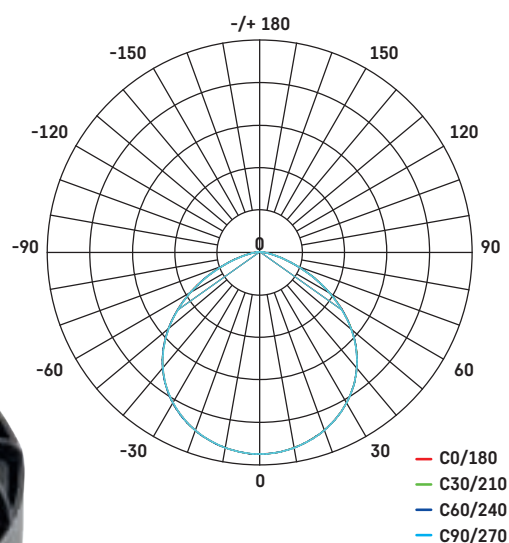**ZU166**

1/-/-/3

**ZU225**

1/-/-/3

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU166	8592920122204	166 W	20 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	120 lm/W	ano	ne	ø 300 × 54 mm
ZU225	8592920122228	225 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	120 lm/W	ano	ne	ø 340 × 54 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HIGHBAYS ASTER

V příslušenství pro svítidla highbay ASTER naleznete kvalitní konvertory pro průmyslová svítidla a přídatné držáky.



ZU9001

1/-/-/144

KONVERTOR 0-10 V
PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA HIGHBAY plast (PC) + kov

ZU9002

1/-/-/144

DALI
KONVERTOR PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA HIGHBAY
plast (PC) + kov



Typ	EAN	Průměr × H
ZU9001	8592920096628	ø 55 × 29 mm
ZU9002	8592920096642	ø 55 × 29 mm



ZU9003

1/-/-/96

PIR SENSOR
PRO LED HIGHBAY

Typ	EAN	Š × V × H
ZU9003	8592920121405	průměr 55 × 40 mm
ZU9004	8592920121429	průměr 55 × 29 mm
ZU9005	8592920121443	125 × 70 × 25 mm

ZU9902

1/-/-/20

PŘÍDAVNÝ DRŽÁK
PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA HIGHBAY
hliník



Typ	EAN	Š × V × H
ZU9902	8592920109618	60 × 265 × 125 mm



ZU9004

1/-/-/144

MW SENSOR
PRO LED HIGHBAY

ZU9005

1/-/-/81

OVLADAČ NASTAVENÍ SENZORŮ
PRO HB ASTER





EMOS®

A brand of **legrand**

MISTY

Svítidla MISTY jsou určena pro profesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Vyznačují se moderním designem, vysokou světelnou účinností až 160 lm/W, dlouhou životností a okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:

- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP66 zaručuje voděodolnost
- prodloužená záruka 5 let

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.




Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP66
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

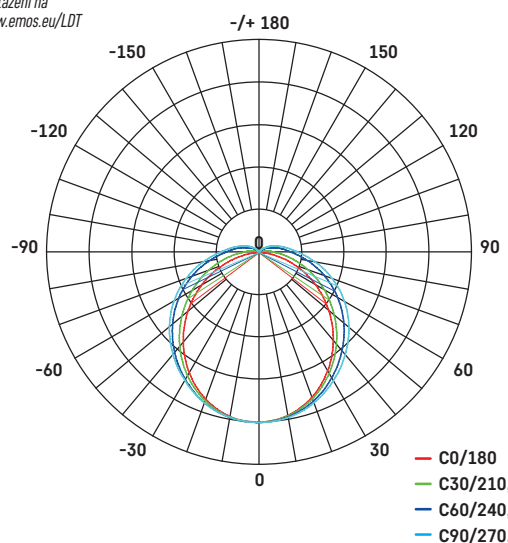

ZT1040

1/-/-/12

ZT1521

1/-/-/9

ZT1521E

1/-/-/9

ZT1531

1/-/-/9

ZT1621

1/-/-/9

ZT1621E


1/-/-/9

ZT1631

1/-/-/9



Možnost nastavení teploty světla pomocí CCT spínače (u vybraných modelů)



Možnost nastavení příkonu



Snadno odnímatelný difuzor

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT1040	8592920122884	10–13–16–18 W	1 500–2 700 lm	4 000–6 500 K	> 0,9	150 lm/W	ano	670 × 85 × 80 mm
ZT1521	8592920122808	21–26–31–35 W	3 300–5 600 lm	4 000 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1521E	8592920126165	24–29–34–38 W	3 300–5 600 lm	4 000–6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1531	8592920122822	21–26–31–35 W	3 300–5 600 lm	6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1621	8592920122846	29–37–45–51 W	4 600–8 150 lm	4 000 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1621E	8592920126189	32–40–48–54 W	4 600–8 150 lm	4 000–6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1631	8592920122860	29–37–45–51 W	4 600–8 150 lm	6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 520 × 85 × 80 mm

FESTY

Svítlidla FESTY jsou určena pro poloprofesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Vyznačují se moderním designem, výborným poměrem cena/kvalita, dlouhou životností a okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:

- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- prodloužená záruka 5 let

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.



ZT4320

1/-/-/10



ZT4420

1/-/-/10



ZT4520


1/-/-/10

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

5
YEARS
WARRANTY

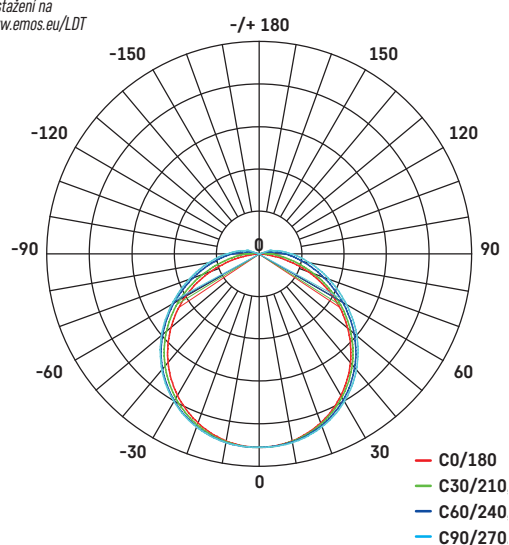

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT4320	8592920118320	18 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	ano	670 × 64 × 64 mm
ZT4420	8592920118344	34 W	4 100 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	ano	1 270 × 64 × 64 mm
ZT4520	8592920118368	51 W	6 000 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	ano	1 570 × 64 × 64 mm

DUSTY

Svítidla DUSTY jsou určena pro standardní průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Svítidla disponují okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:

- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- možnost průchozího zapojení

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK06



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

3
YEARS
WARRANTY

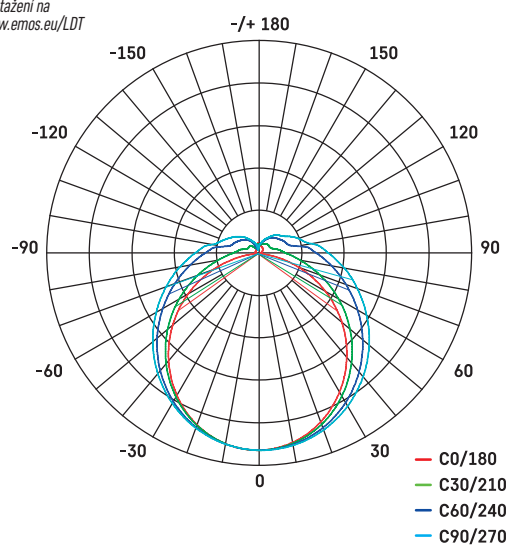

ZT3021

1/-/-/12



ZT3121

1/-/-/12



ZT3221

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT3021	8592920141267	18 W	2 340 lm	4 000 K	> 0,5	130 lm/W	ano	600 × 68 × 48 mm
ZT3121	8592920141281	36 W	4 680 lm	4 000 K	> 0,9	130 lm/W	ano	1 200 × 68 × 48 mm
ZT3221	8592920141304	50 W	6 500 lm	4 000 K	> 0,9	130 lm/W	ano	1 500 × 68 × 48 mm

PANO

Líniová LED svítidla PANO se vyznačují vysokou světelnou účinností a dlouhou životností pro efektivní a úsporné osvětlení vnitřních prostorů.

Hlavní benefity:

- úspora energie až 50 % v porovnání se žářivkovými svítlidly
- možnost nastavení příkonu pomocí přepínače
- bezpečnostní lanka chrání difuzor před pádem

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, chodeb, supermarketů či skladů.


Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast / kov
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
IK	IK06



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

5
YEARS
WARRANTY

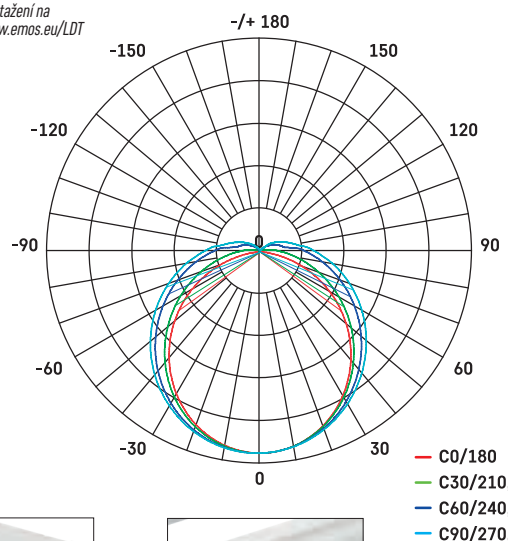

ZAB101

1/-/-/12



Bezpečnostní lanka chrání před pádem difuzoru



Možnost přepnutí příkonu



ZAB102

1/-/-/6



ZAB103

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZAB101	8592920140741	10-13-16-20 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	135 lm/W	ano	600 × 65 × 66 mm
ZAB102	8592920140765	20-25-35-40 W	5 600 lm	4 000 K	> 0,9	140 lm/W	ano	1 200 × 65 × 66 mm
ZAB103	8592920140789	25-35-40-50 W	7 000 lm	4 000 K	> 0,9	140 lm/W	ano	1 500 × 65 × 66 mm

MINO

Přisazená svítidla MINO se vyznačují vynikajícím poměrem cena/výkon a vysokou světelnou účinností pro efektivní a úsporné osvětlení vnitřních prostorů.

Hlavní benefity:

- vynikající poměr cena/výkon
- snadná montáž
- tenký design



Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, chodeb, supermarketů či skladů.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
IK	IK06




Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

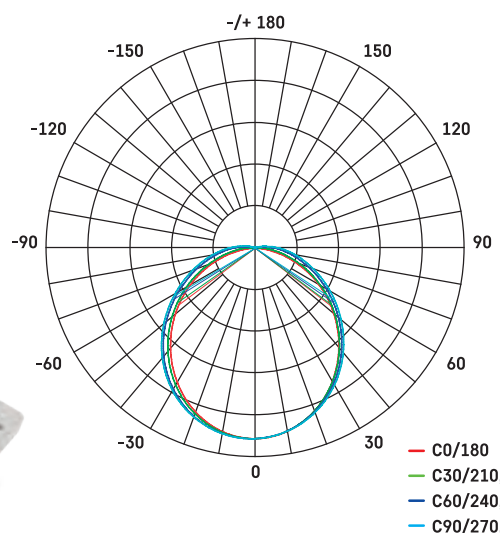


ZAB901

1/-/-/30



ZAB902

1/-/-/30



ZAB903

1/-/-/30

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZAB901	8592920141793	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	110 lm/W	ne	600 × 75,5 × 24,5 mm
ZAB902	8592920141809	40 W	4 400 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ne	1 200 × 75,5 × 24,5 mm
ZAB903	8592920141823	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ne	1 500 × 75,5 × 24,5 mm

MANO

Svítidla řady MANO představují ideální řešení pro úsporné osvětlení vnitřních prostor. Díky možnosti propojení více svítidel za sebou jsou perfektní volbou pro chodby, supermarkety nebo skladové prostory.

Hlavní benefity:

- skvělý poměr cena/výkon
- vyměnitelný zdroj
- bezpečnostní lanka chrání difuzor před pádem

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, chodeb, supermarketů či skladů.



ZAB911

1/-/1/15



ZAB912

1/-/1/15



ZAB913

1/-/1/15


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZAB911	8592920147481	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	110 lm/W	ano	600 × 62 × 55 mm
ZAB912	8592920147504	40 W	4 400 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ano	1 200 × 62 × 55 mm
ZAB913	8592920147528	60 W	6 600 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ano	1 500 × 62 × 55 mm

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
IK	IK06



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

NEW

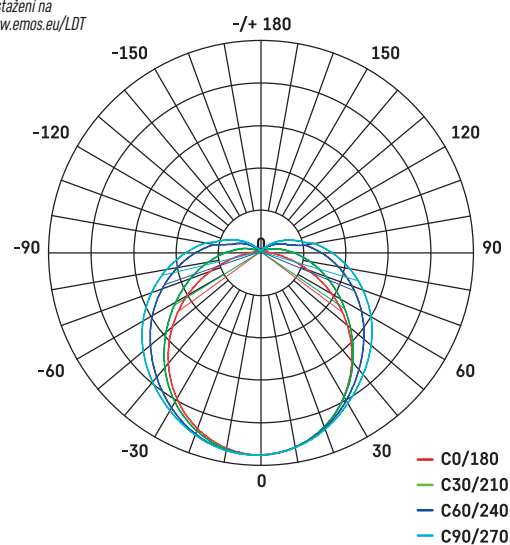

SOLIS

Veřejné osvětlení SOLIS je elegantním řešením venkovních prostorů jako např. parků, parkovišť či příjezdových cest. Díky otočnému kloubu lze svítidlo polohovat do vhodného úhlu. Robustní hliníková konstrukce spolu s vysokým krytím dodávají SOLIS vysokou odolnost vůči náročným povětrnostním podmínkám venkovního prostředí.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost 120 lm/W
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči prachu i vodě
- polohovatelný úhel svítidla díky otočnému kloubu

Oblasti použití: osvětlení venkovních prostorů, parků, parkovišť apod.




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

3
YEARS
WARRANTY

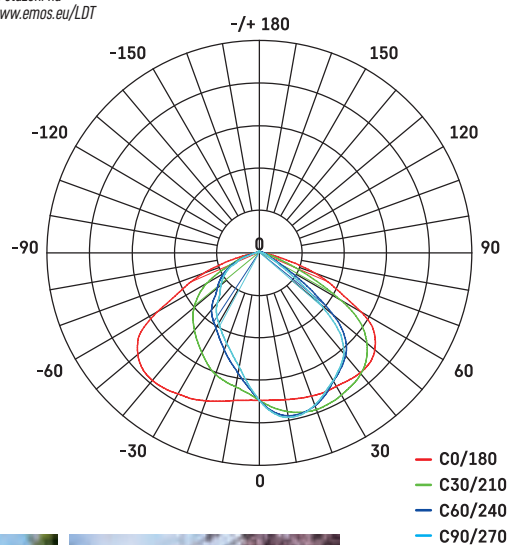

Z00303

☐ 1/-/-/4



Z00304

☐ 1/-/-/4



Z00504

☐ 1/-/-/4



Z00704

☐ 1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Š × V × H
Z00303	8592920124055	30 W	3 600 lm	3 000 K	> 0,9	120 lm/W	412 × 146 × 63 mm
Z00304	8592920124079	30 W	3 600 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	412 × 146 × 63 mm
Z00504	8592920124093	50 W	6 000 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	412 × 146 × 63 mm
Z00704	8592920124116	70 W	8 400 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	515 × 175 × 63 mm



EMOS®

A brand of **legrand**






Svítidla pro speciální aplikace

ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA




NOUZOVÁ SVÍTIDLA

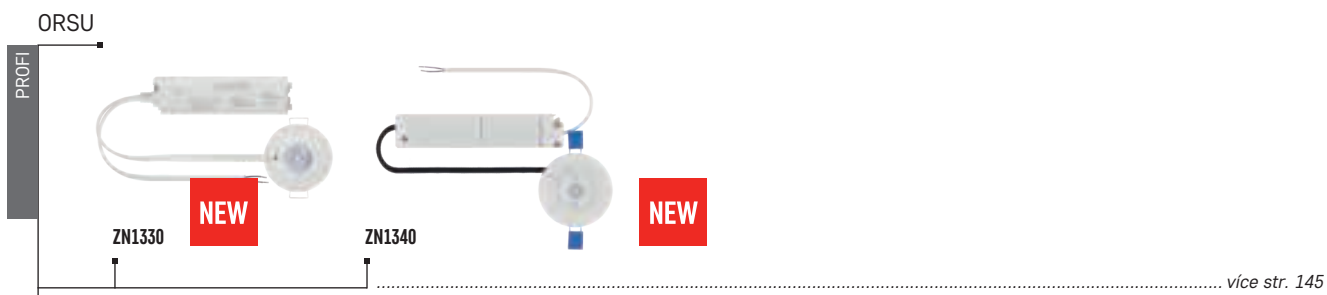





CESSI A NESSI

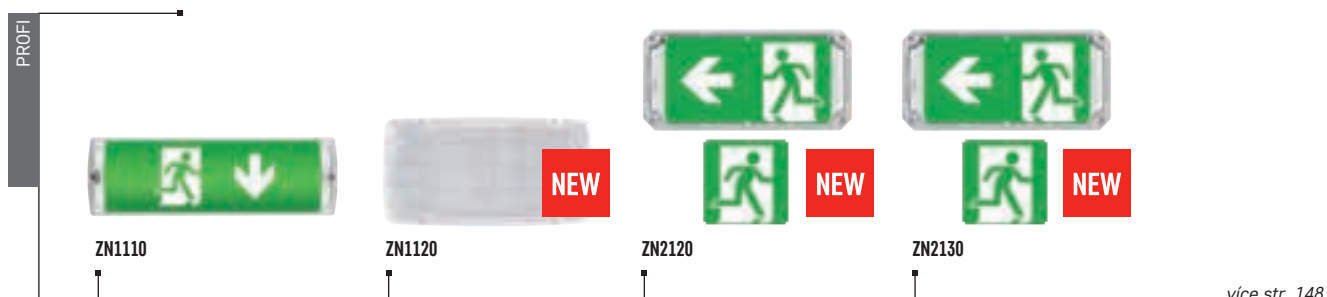

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA

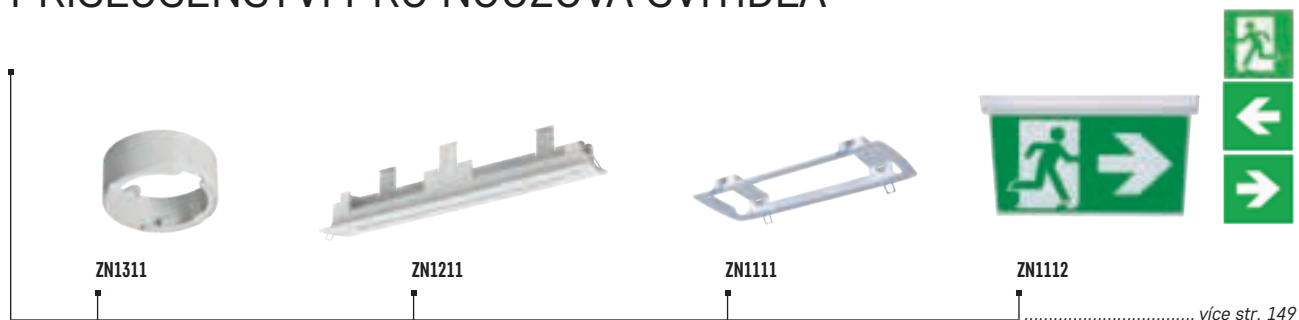

KABINETNÍ SVÍTIDLA

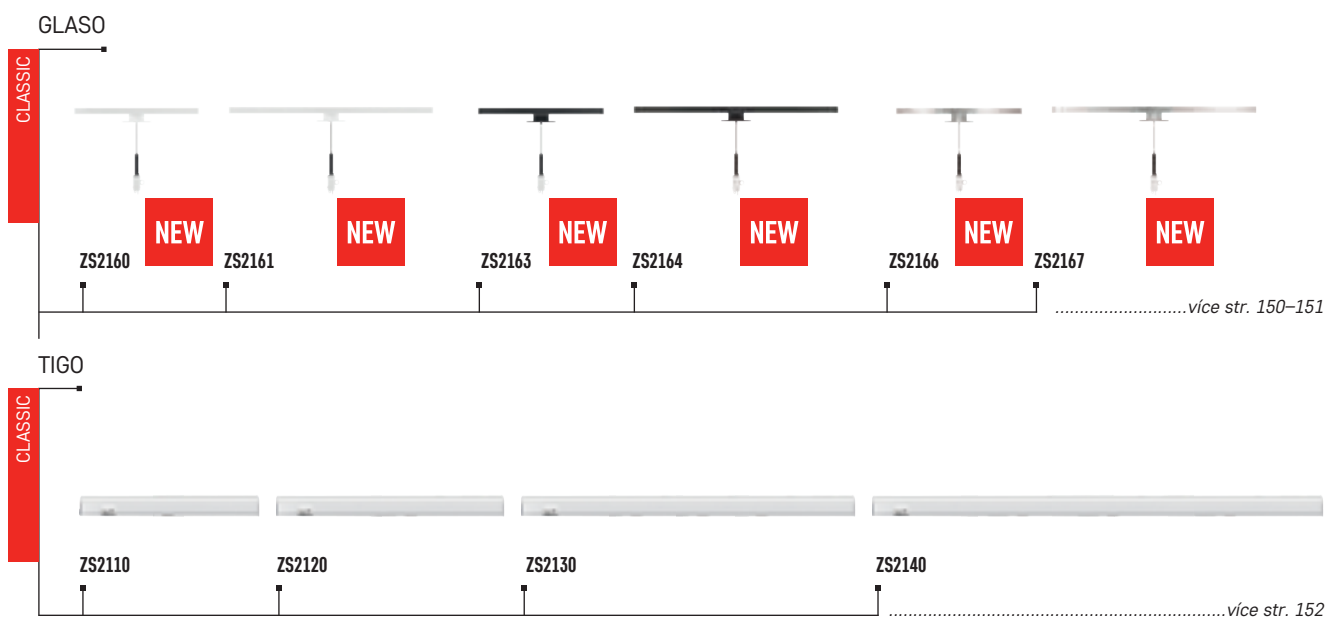

AMAL

Orientační svítidla AMAL v provedení broušený hliník jsou určena pro vestavnou montáž. Hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor zaručují nadstandardní životnost.


Hlavní benefity:

- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- v neutrální nebo teplé bílé

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách, pro nasvícení schodišť, venkovních fasád domů, zídek apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65

F

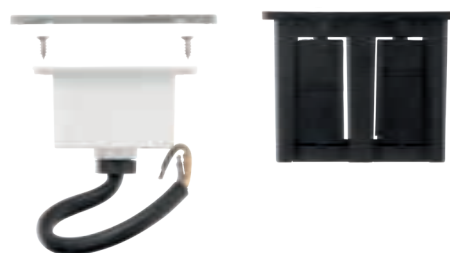

ZC0108

1/-/-/24

ZC0110

1/-/-/24

ZC0109

1/-/-/24

ZC0111

1/-/-/24

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZC0108	8592920037348	1,5 W	60 lm	3 000 K	> 0,5	40 lm/W	ano	123 × 53 × 61 mm
ZC0109	8592920037355	2 W	65 lm	3 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	80 × 80 × 61 mm
ZC0110	8592920054789	2 W	65 lm	4 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	123 × 53 × 61 mm
ZC0111	8592920054796	2 W	65 lm	4 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	80 × 80 × 61 mm

ORSU

Nouzové svítidlo ORSU slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí. Vybrané modely nabízí vyměnitelnou čočku buďto pro široký nebo úzký kužel světla.

Hlavní benefity:

- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.

Materiál těla

plast (PC)

IP

IP20

NEW

4

YEARS
WARRANTYZáložní baterie
s výdrží 3 hodiny

Proti-panická čočka

Koridorová čočka

Záložní baterie
s výdrží 3 hodiny

Proti-panická čočka

Přídavný prstenec

Koridorová čočka

ZN1330

 1/-/-/20

ZN1340

 1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Průměr × H
ZN1330	8592920140826	1 W	130 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 50 × 17 mm
ZN1340	8592920140840	2 W max.	330 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 95 × 31 mm

ORSU

Nouzové svítidlo ORSU slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí.

Hlavní benefity:

- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.

Materiál těla

plast (PC)

IP

IP20

4

YEARS
WARRANTY

ZN1310

1/-/-/12

ZN1320

1/-/-/12

NEW

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Průměr × H
ZN1310	8592920091081	3 W	240 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 140 × 55 mm
ZN1320	8592920140802	6 W max.	450 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 140 × 55 mm

ZR9310

1/-/-/20

3

YEARS
WARRANTY

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Š × V × H
ZR9310	8592920086001	-	-	-	>0,6	LiFePo4	1 h	-	212 × 73 × 28 mm

CESSI

Nouzová svítidla CESSI slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťují bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí.

Hlavní benefity:

- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.

Materiál těla

plast (PC)

IP

IP20



ZN1210

1/-/-6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Š × V × H
ZN1210	8592920091043	3 W	30 lm	5 000 K	<0,5	Ni-Cd	3 h	trvalý/pohotovostní	315 × 223 × 45 mm

NESSI

Nouzová svítidla NESSI slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťují bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí.

Hlavní benefity:

- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.

Materiál těla

plast (PC)
plast (ABS)

IP

IP65, IP66



ZN1110

1/-/-/10

ZN1120

1/-/-/4

NEW

ZN2120

1/-/-/12

NEW

ZN2130

1/-/-/12

NEW

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Š × V × H
ZN1110	8592920090640	3 W	150 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/photovostní	351 × 111 × 63 mm
ZN1120	8592920140727	6/10 W max.	1 500 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	321 × 167 × 83 mm
ZN2120	8592920140888	3 W max.	150 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/photovostní	252 × 123 × 65 mm
ZN2130	8592920140901	4 W max.	300 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/photovostní	252 × 123 × 65 mm




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA

**ZN1311**

1/-/-/12

**RÁMEČEK
PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ**
pro ZN1310 a ZN1320

Typ	EAN	Průměr × H
ZN1311	8592920091104	ø 140 × 55 mm

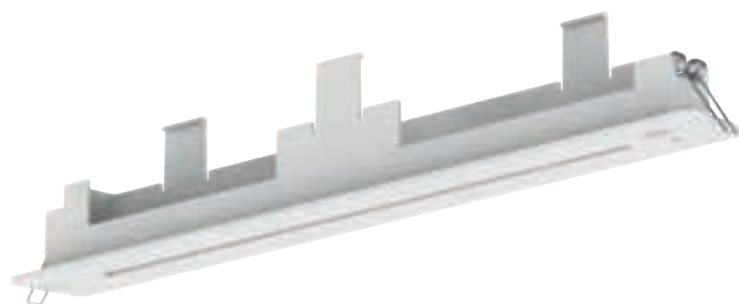**ZN1211**

1/-/-/8

**RÁMEČEK
PRO VESTAVNOU MONTÁŽ**
pro ZN1210

Typ	EAN	Š × V × H
ZN1211	8592920091067	386 × 80 × 74 mm

**ZN1111**

1/-/-/10

**RÁMEČEK
PRO VESTAVNOU MONTÁŽ**
pro ZN1110

Typ	EAN	Š × V × H
ZN1111	8592920090817	387 × 147 × 30 mm

**ZN1112**

1/-/-/10

**DIFUZOR
PRO NOUZOVÉ SVÍTIDLO**
pro ZN1110

Typ	EAN	Š × V × H
ZN1112	8592920090831	350 × 192 × 113 mm

GLASO

Svítidla GLASO jsou navržena speciálně pro použití v koupelnách nad zrcadlem. Poskytují rovnoměrné a příjemné osvětlení, které neoslňuje a zajišťuje optimální viditelnost při každodenní hygieně. Díky své funkčnosti a čistému designu se stávají praktickým i estetickým doplňkem moderní koupelny.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost 117lm/W
- 4 způsoby instalace
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: koupelny, domácnost.



ZS2160

1/-/-/6



ZS2161

1/-/-/6



ZS2163

1/-/-/6



ZS2164

1/-/-/6



ZS2166

1/-/-/6



ZS2167

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZS2160	8592920151945	6 W	700 lm	4 000 K	> 0,5	117 lm/W	ano	300 × 128 × 38 mm
ZS2161	8592920151969	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	500 × 128 × 38 mm
ZS2163	8592920151983	6 W	700 lm	4 000 K	> 0,5	117 lm/W	ano	300 × 128 × 38 mm
ZS2164	8592920152003	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	500 × 128 × 38 mm
ZS2166	8592920152027	6 W	700 lm	4 000 K	> 0,5	117 lm/W	ano	300 × 128 × 38 mm
ZS2167	8592920152041	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	500 × 128 × 38 mm




EMOS®

A brand of **legrand**


Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník (Al)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44

NEW

3
YEARS
WARRANTY

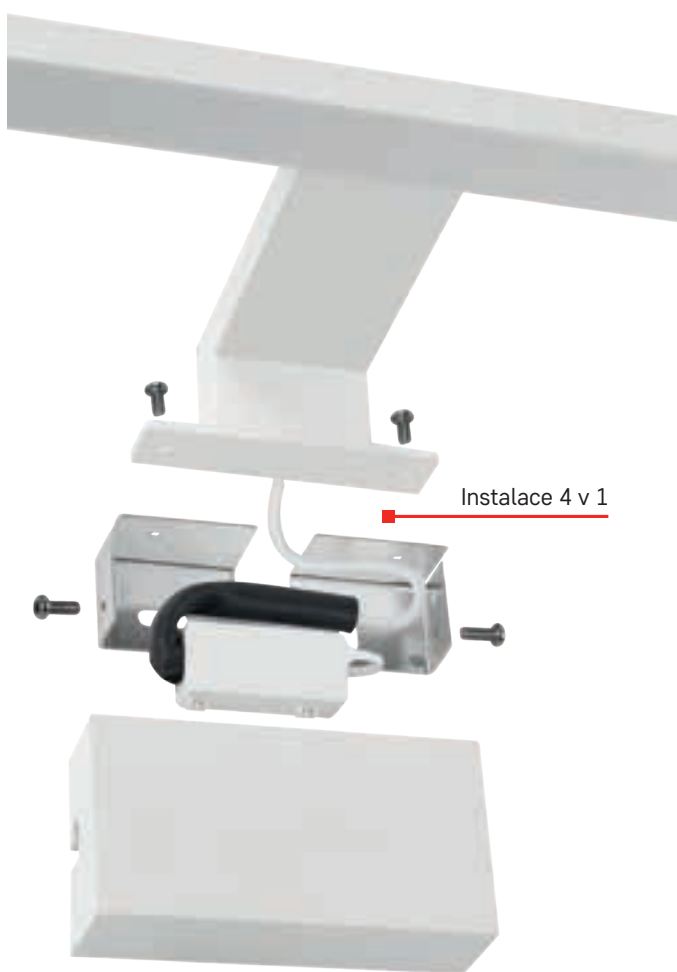

Instalace 4 v 1

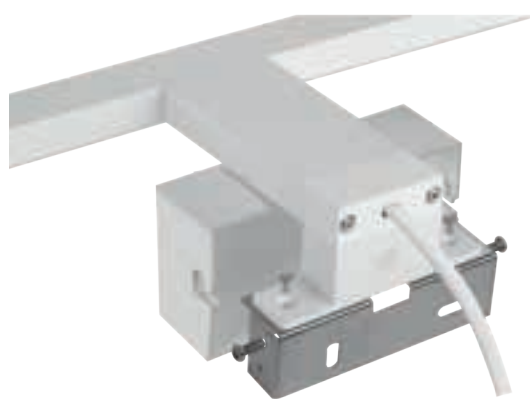

Instalace



TIGO

Kabinetní svítidla řady TIGO jsou praktickým vybavením do kuchyní, ve kterých slouží jako doplňkové osvětlení pod kuchyňskou linku.

Hlavní benefity:

- možnost vzájemného propojení více světel
- kvalitní provedení s hliníkovým tělem
- jednoduchá montáž

Oblasti použití: v domácnosti.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník (Al)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20



ZS2110

1/-/-/30



ZS2120

1/-/-/30



ZS2130

1/-/-/30



ZS2140

1/-/-/30

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZS2110	8592920017913	5 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	300 × 22 × 30 mm
ZS2120	8592920017937	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	600 × 22 × 30 mm
ZS2130	8592920017951	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	860 × 22 × 30 mm
ZS2140	8592920017975	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	1 150 × 22 × 30 mm

Zahradní svítidla


SUNNO




SOLO



SPILO

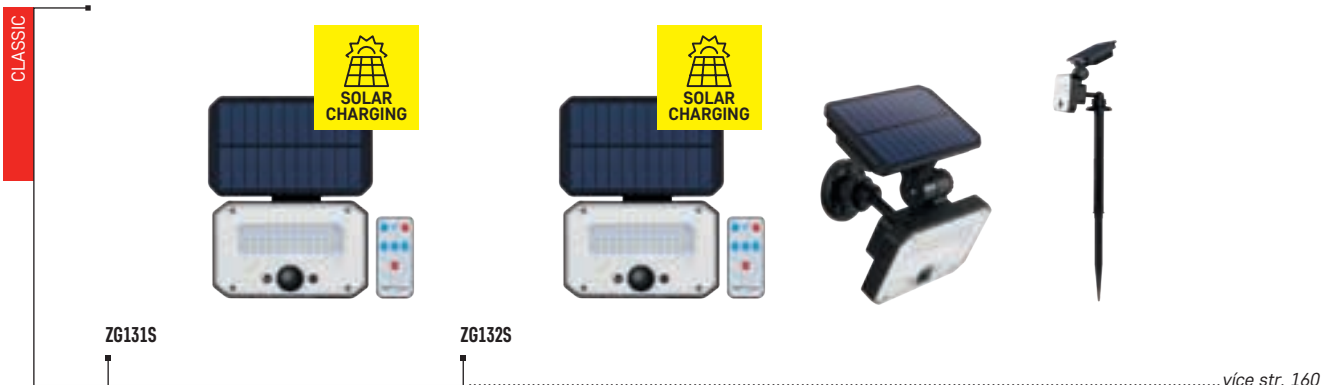

BRIXO

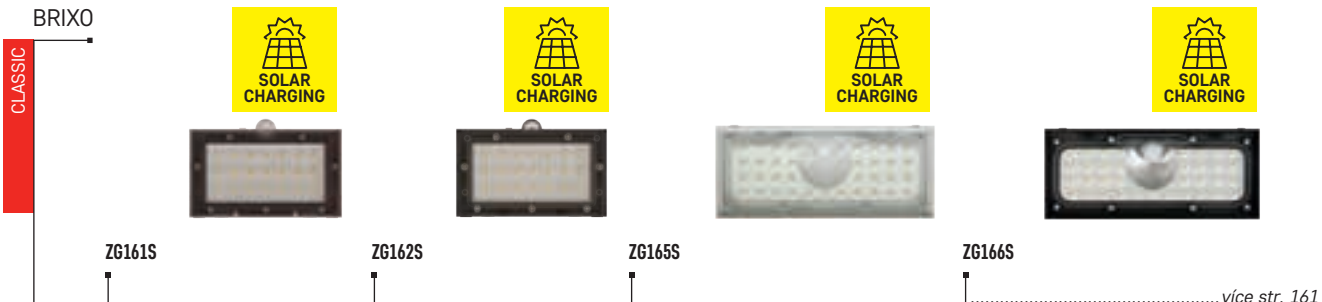

Zahradní svítidla

LUNIS

CLASSIC



ZG151S



.....více str. 162

LANA

CLASSIC



ZGL010P

NEW



ZGL020P

NEW



ZGL0A0P

NEW



ZGL0C0P

NEW

.....více str. 163

SALVIA

CLASSIC



ZGD010P

NEW



ZGD070P

NEW

.....více str. 164

ARTEO

CLASSIC



ZGA010P

NEW



ZGA020P

NEW



ZGA040P

NEW



ZGA0A0P

NEW




ZGA0C0P

NEW

.....více str. 165



ADENIA

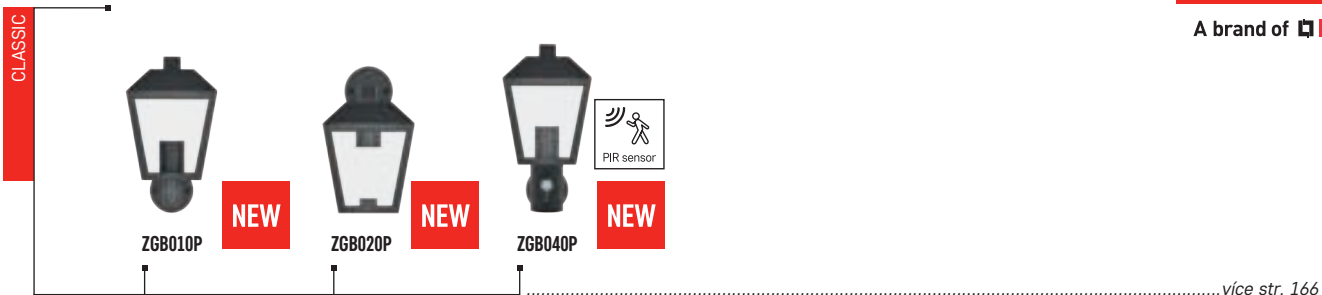


ZALA



OCULUS



CASSIA

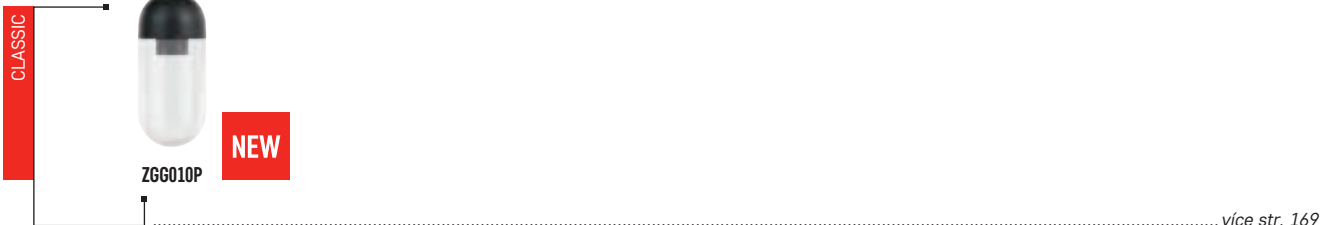


MALVA




TILLIA



NIKA

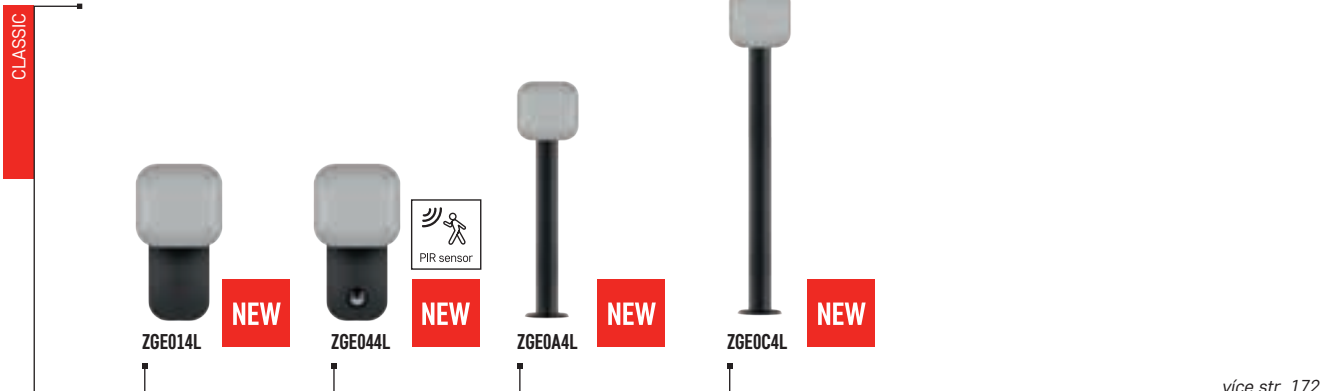

TERION

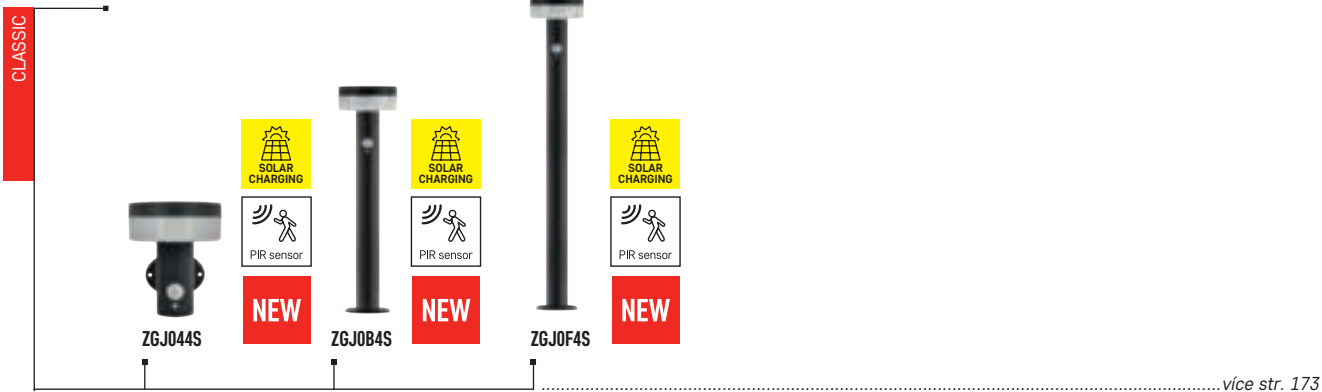

VEREA



LUMI






Osvětlovací elektronika

SENZORY

SENZORY PIR/MW



SENZORY PIR

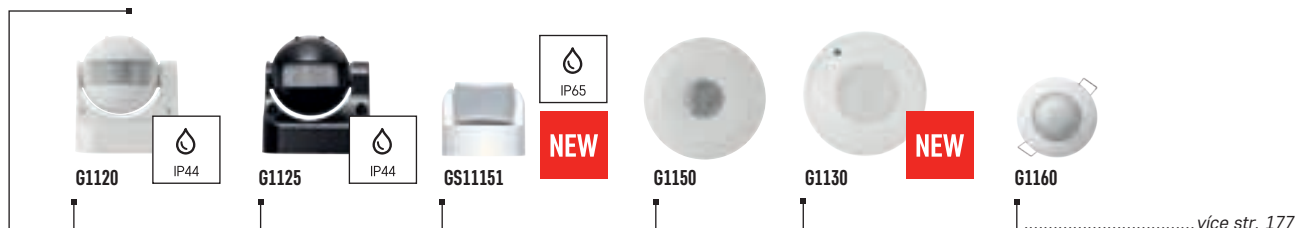

LED DRIVERY

LED DRIVERY



SUNNO

Reflektor SUNNO využívá solární napájení, díky čemuž není zapotřebí připojení do elektrické sítě a je tak značně usnadněna instalace. Samotný reflektor a solární panel jsou propojeny kabelem, což umožňuje solární panel lépe umístit tam, kde je intenzivnější sluneční svit.

Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

3
YEARS
WARRANTY

NEUTRAL
WHITE

3
Lighting
modes



ZG112S

1/-/4/8

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG112S	8592920132524	Li-Ion 2 500 mAh	1 300 lm	4 000 K	100°	120°	6 m	181 × 180 × 70 mm

SOLO

Vysoce úsporné solární reflektory SOLO jsou skvělým řešením pro osvětlení venkovních prostorů jako například příjezdových cest, zahrad či menších parkovišť. Díky pohybovému senzoru tak v noci efektivně využívají solárně nabitou energii.

Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

3
YEARS
WARRANTY

NEUTRAL
WHITE

3
Lighting
modes



Solární nabíjení



PIR senzor



Tlačítko ON/OFF / funkce



ZG121S

1/-/4/16

ZG122S

1/-/4/8

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG121S	8592920132548	Li-Ion 2 000 mAh	1 000 lm	4 000 K	100°	120°	6 m	145 × 136 × 26 mm
ZG122S	8592920132562	Li-Ion 3 600 mAh	1 600 lm	4 000 K	100°	120°	6 m	190 × 184 × 28 mm

SPILO

Reflektory SPILO nabízí kromě instalace přisazením i variantu zapíchnutí do země skrze kolík, díky čemuž tak rozšiřuje možnosti umístění. Rozzářit si můžete nejen okolí domu, ale také i například vzdálenější chodníky, kdy SPILO vám bude sloužit jako orientační svítidlo.


Hlavní benefity:

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- více způsobů instalace

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

3
YEARS
WARRANTY



Solární nabíjení

Více způsobů instalace

PIR senzor



ZG131S

1/-/-/6

WARM
WHITE



ZG132S

1/-/-/6

NEUTRAL
WHITE



Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG131S	8592920132586	Li-Ion 3 600 mAh	1 500 lm	3 000 K	110°	120°	6 m	180 × 146 × 122 mm
ZG132S	8592920132609	Li-Ion 3 600 mAh	1 500 lm	4 000 K	110°	120°	6 m	180 × 146 × 122 mm

**EMOS®**A brand of **legrand**

BRIXO

BRIXO představují elegantní a zároveň vysoce úsporné řešení pro osvětlení vstupního prostoru domu. Skvěle se také hodí jako orientační svítidlo pro zvýšení bezpečnosti např. na schodech. Svítidlo je vybaveno pohybovým senzorem pro efektivní využití solárně napájené baterie.



Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

NEUTRAL WHITE	2 Lighting modes
---------------	------------------

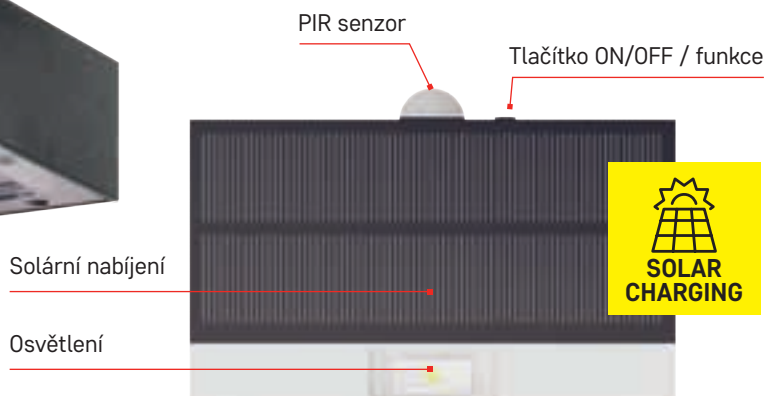**ZG161S**

1/-/4/16

**ZG162S**

1/-/4/16

**ZG165S**

1/-/4/12

**ZG166S**

1/-/4/12

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG161S	8592920132647	Li-Ion 1 200 mAh	350 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m	138 × 90 × 35 mm
ZG162S	8592920132661	Li-Ion 1 200 mAh	350 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m	138 × 90 × 35 mm
ZG165S	8592920132685	Li-Ion 3 000 mAh	900 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m	230 × 97 × 43 mm
ZG166S	8592920132708	Li-Ion 3 000 mAh	900 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m	230 × 97 × 43 mm

LUNIS

Solární LED svítidla LUNIS primárně slouží jako orientační svítidlo pro zvýšení bezpečnosti v šeru. Svě místo si tak najdou na schodištích, či podél chodníků a příjezdových cest. Integrovaný háček rozšiřuje možnosti instalace. PIR senzor detekuje pohyb.


Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- háček pro zavěšení
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

NEUTRAL WHITE	2 Lighting modes
---------------	---------------------



ZG151S

1/-/-6

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG151S	8592920132623	Li-Ion 1 200 mAh	220 lm	4 000 K	120° × 60°	120°	6 m	139 × 104 × 70 mm

LANA

Pevná svítidla LANA s vyměnitelným zdrojem kombinují odolné hliníkové tělo a elegantní antracitový design. Díky vysoké ochraně proti vodě a prachu jsou ideální volbou pro osvětlení příjezdových cest, garáží i fasád domů.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s patičí E27

Oblasti použití: chodníky, garáže, fasády domu.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54
Patice	E27

NEW

ZGL010P

1/-/-/8

ZGL020P

1/-/-/8

ZGL0A0P

1/-/-/2

ZGL0C0P

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGL010P	8592920143827	antracit	230 V AC	nástěnné	119 × 106 × 218 mm
ZGL020P	8592920143841	antracit	230 V AC	nástěnné	106 × 88 × 286 mm
ZGL0A0P	8592920143865	antracit	230 V AC	sloupek	154 × 133 × 450 mm
ZGL0C0P	8592920143889	antracit	230 V AC	sloupek	154 × 133 × 750 mm

SALVIA

SALVIA přináší svěží kombinaci moderního drátěného vzhledu a klasické paticové žárovky. Stylové svítidlo je jako stvořené pro venkovní prostory, kde vynikne na terasách, pergolách či fasádách domů.

Hlavní benefity:

- nástěnná a závěsná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s patičí E27

Oblasti použití: terasy, pergoly, fasády domů.

Materiál těla	ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

NEW




ZGD010P

1/-/-/2

ZGD070P

1/-/-/2

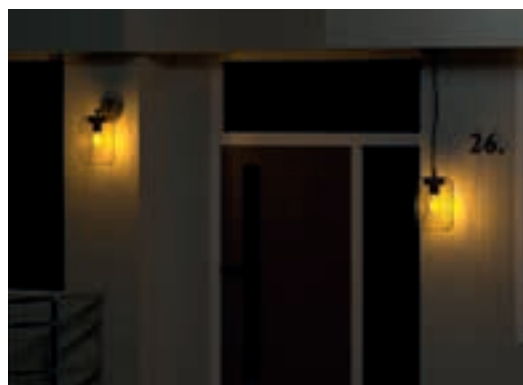

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGL010P	8592920143209	černá	230 V AC	nástěnné	119 × 106 × 218 mm
ZGL020P	8592920143223	černá	230 V AC	závěsné	106 × 88 × 286 mm

ARTEO

Elegantní nerez v antracitovém provedení a praktické varianty s PIR senzorem dělají z řady ARTEO univerzální řešení pro zahrady i vstupy. Svítidla s paticí E27 umožňují flexibilní výběr světelného zdroje dle vlastních preferencí.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: zahrady, terasy, příjezdové cesty a fasády budov.

Materiál těla	nerezová ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

NEW



ZGA010P

1/-/-/4

ZGA020P

1/-/-/4

ZGA040P

1/-/-/4



ZGA0A0P

1/-/-/2

ZGA0C0P

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGA010P	8592920143247	antracit	230 V AC	nástěnné	-	-	164 × 120 × 230 mm
ZGA020P	8592920143261	antracit	230 V AC	nástěnné	-	-	120 × 120 × 330 mm
ZGA040P	8592920143285	antracit	230 V AC	nástěnné	90°	8 m	164 × 120 × 295 mm
ZGA0A0P	8592920143308	antracit	230 V AC	sloupek	-	-	120 × 120 × 500 mm
ZGA0C0P	8592920143322	antracit	230 V AC	sloupek	-	-	120 × 120 × 800 mm

ADENIA

ADENIA zaujme tradičním vzhledem lucerny v moderním černém provedení. Hodí se zejména na terasy, zidky a fasády, kde spojuje estetiku s funkcí a možností doplnění o PIR senzor.

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s patičí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: zidky, terasy a fasády budov.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

NEW



ZGB010P

1/-/-/2



ZGB020P

1/-/-/2



ZGB040P

1/-/-/2



Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGB010P	8592920143247	černá	230 V AC	nástěnné	-	-	198 × 150 × 278 mm
ZGB020P	8592920143261	černá	230 V AC	nástěnné	-	-	180 × 150 × 245 mm
ZGB040P	8592920143285	černá	230 V AC	nástěnné	90°	8 m	198 × 150 × 298 mm

ZALA

ZALA nabízí decentní oválný design z nerezové oceli a univerzální využití v okolí domu. Svítidla s paticí E27 a možností detekce pohybu skvěle poslouží u chodníků, cest i na fasádách.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

Materiál těla	nerezová ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

NEW



ZGC010P

1/-/-/6

ZGC040P

1/-/-/3



PIR sensor

ZGC0A0P

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGC010P	8592920143407	antracit	230 V AC	nástěnné	-	-	128 × 80 × 230 mm
ZGC040P	8592920143421	antracit	230 V AC	nástěnné	-	-	128 × 80 × 270 mm
ZGC0A0P	8592920143445	antracit	230 V AC	sloupek	110°	10 m	140 × 140 × 500 mm

OCULUS

Minimalistická řada OCULUS v černém provedení nabízí moderní řešení pro venkovní osvětlení. Svítidla s paticí GU10 se hodí pro designově čisté fasády s možností nasměrování světla.

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: 1 nebo žárovky s paticí GU10

Oblasti použití: fasády moderních budov.

Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	GU10

NEW




ZGF010P

1/-/-/16



ZGF020P

1/-/-/8

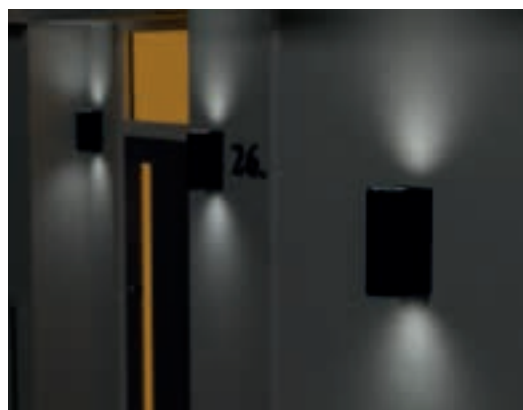

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGF010P	8592920143544	černá	230 V AC	nástěnné	88 × 67 × 80 mm
ZGF020P	8592920143568	černá	230 V AC	nástěnné	88 × 67 × 153 mm

CASSIA

CASSIA spojuje odolnost hliníkového těla s elegantním skleněným difuzorem. Vhodná volba pro decentní a funkční osvětlení domovních fasád.

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s patičí E27

Oblasti použití: fasády moderních budov.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP44
Patice	E27

NEW



ZGG010P

1/-/-/3



Snadná
instalace
a zapojení
přes
svorkovnici



Objímka
na žárovku
s patičí E27



Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGG010P	8592920143582	antracit	230 V AC	nástěnné	126 × 95 × 222 mm



MALVA

MALVA je ideální volbou pro moderní architekturu – minimalistický obdélníkový tvar, černý rám a praktické funkce s PIR senzorem. Hodí se zejména pro osvětlení fasád současných rodinných domů.

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s patičí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: fasády moderních budov.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27



NEW



ZGH010P

1/-/-/4

ZGH040P

1/-/-/4



PIR sensor

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGH010P	8592920143605	černá	230 V AC	nástěnné	-	-	130 × 120 × 250 mm
ZGH040P	8592920143629	černá	230 V AC	nástěnné	110°	10 m	130 × 120 × 280 mm

TILLIA

Kompaktní nástěnné svítidlo TILLIA nabízí jednoduchý, ale stylový vzhled s oválným difuzorem. Je ideální pro osvětlení menších ploch a moderních fasád.

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s patičí E27

Oblasti použití: fasády moderních budov.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27



NEW



Snadné připevnění na zeď pomocí 2 šroubů



Objímka s patičí E27



ZG1010P

1/-/-3

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG1010P	8592920143643	černá	230 V AC	nástěnné	-	-	128 × 110 × 270 mm

NIKA

NIKA kombinuje moderní design, vysoký světelný výkon a praktické funkce, včetně otočného difuzoru a varianty s PIR senzorem. Ideální volba pro osvětlení teras, vstupů i zahradních cest.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- integrovaný LED zdroj světla
- kloub pro otáčení difuzoru

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Zdroj světla	LED
Příkon	12,5 W / 12,8 W

NEW

ZGE014L

1/-/-/6

ZGE044L

1/-/-/6


ZGE0A4L

1/-/-/2

ZGE0C4L

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Světelný tok	CCT	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGE014L	8592920143469	antracit	900 lm	3000 K	nástěnné	–	–	120 × 120 × 200 mm
ZGE044L	8592920143483	antracit	900 lm	3000 K	nástěnné	110°	10 m	120 × 120 × 200 mm
ZGE0A4L	8592920143506	antracit	900 lm	3000 K	sloupek			120 × 120 × 500 mm
ZGE0C4L	8592920143520	antracit	900 lm	3000 K	sloupek			120 × 120 × 800 mm

TERION

TERION je soběstačné solární osvětlení s pohybovým senzorem, které svítí celou noc bez potřeby elektrické přípojky. Odolné provedení z kovu a plastu z něj dělá spolehlivé řešení pro příjezdové cesty i vstupy.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- solární napájení
- pohybový PIR senzor

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	nerezová ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Zdroj světla	LED


NEW

ZGJ044S

1/-/-/4

ZGJ0B4S

1/-/-/2

ZGJ0F4S

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGJ044S	8592920143667	antracit	Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh	max. 200 lm	3000 K	nástěnné	110°	10 m	147 × 125 × 146 mm
ZGJ0B4S	8592920143681	antracit	Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh	max. 200 lm	3000 K	sloupek	110°	10 m	125 × 125 × 500 mm
ZGJ0F4S	8592920143100	antracit	Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh	max. 200 lm	3000 K	sloupek	110°	10 m	125 × 125 × 805 mm

VEREA

Řada VEREA v sobě spojuje moderní vzhled, výkonné solární napájení a snadnou instalaci zapíchnutím do země. Díky PIR senzoru a celonoční výdrž je ideální pro pohodlné a efektivní venkovní osvětlení.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- solární napájení
- pohybový PIR senzor

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Zdroj světla	LED



PIR sensor



ZGK044S

1/-/-/4



ZGK0B4S

1/-/-/4



Typ	EAN	Barva	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGK044S	8592920143711	černá	Li-Ion 3,7 V/2 200 mAh	max. 460 lm	3000 K	nástěnné	110°	10 m	154 × 107 × 130 mm
ZGK0B4S	8592920143735	černá	Li-Ion 3,7 V/2 200 mAh	max. 460 lm	3000 K	sloupek	110°	10 m	154 × 107 × 500 mm

LUMI

Orientační LED svítidla LUMI jsou ekonomickým řešením se skvělým poměrem cena/výkon. Nižší cenu svítidla skvěle doplňují nulové náklady za energie díky solárnímu senzoru.


Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje odolnost vůči vodě

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

NEUTRAL WHITE	2 Lighting modes
---------------	------------------



ZG172S

1/-/-/12

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG172S	8592920132722	Li-Ion 1 200 mAh	240 lm	4 000 K	110°	120°	5 m	105 × 130 × 80 mm

SENZORY PIR/MW


Vnitřní detektory pohybu, které fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory či alarmy. Detektory reagují na pohyb osob, zvířat nebo dalších objektů na základě jejich vyzařovaného nebo odraženého infračerveného záření (tzv. PIR senzory). K dispozici jsou i mikrovlnné varianty vybavené vysoce citlivým a spolehlivým HF radiofrekvenčním senzorem.

Hlavní benefity:

- pohybová čidla v různých provedeních a designech
- detekční úhel 360°
- modely pro přisazenou i vestavnou montáž

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách.

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20


G1110

1/-/-/80

G1180

1/-/-/24

GS22111

1/-/-/24

NEW
G1210

1/-/-/80

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční dosah	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
G1110	8592920025109	360°	6 m	PIR	IP20	5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min	55 × 37 × 22 mm
G1180	8592920025178	360°	8 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	95 × 95 × 40 mm
GS22111	8592920152102	360°	8 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	75 × 75 × 75 mm
G1210	8592920025192	360°	15 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	25 × 37 × 75 mm

SENZORY PIR


Venkovní i vnitřní detektory pohybu, které fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory či alarmy. Detektory reagují na pohyb osob, zvířat nebo dalších objektů na základě jejich vyzařovaného nebo odraženého infračerveného záření (tzv. PIR senzory).

Hlavní benefity:

- různá provedení a design
- detekční úhel 180° nebo 360°
- modely pro přisazenou i vestavnou montáž

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách.

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP44, IP65

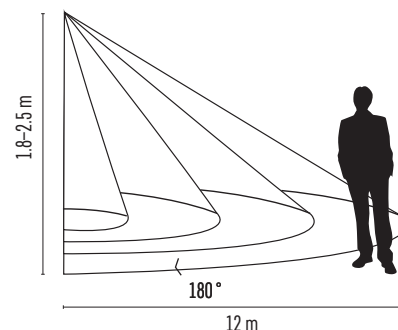

G1120

1/-/-/40



G1125

1/-/-/40



GS11151

1/-/-/40



NEW

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční dosah	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
G1120	8592920032817	180°	12 m	PIR	IP44	min. 10 sekund – max. 7 minut	85 × 75 × 85 mm
G1125	8592920032831	180°	12 m	PIR	IP44	min. 10 sekund – max. 7 minut	85 × 75 × 85 mm
GS11151	8592920152065	180°	12 m	PIR	IP65	min. 10 sekund – max. 15 minut	75 × 65 × 65 mm

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20



G1150

1/-/-/20



GS11111


1/-/-/20

NEW



G1160

1/-/-/36



Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční dosah	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
G1150	8592920025147	360°	6 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	115 × 115 × 25 mm
GS11111	8592920152089	360°	6 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	108 × 108 × 52 mm
G1160	8592920025154	360°	6 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	70 × 70 × 75 mm



LED DRIVERY

Materiál těla

plast (PC)

IP

IP20

Náhradní externí zdroje umožňující stmívání a ovládání. Zajišťují optimální funkci, trvanlivost a energetickou účinnost svítidla.

**ZZ409BD**

1/-/-/48

**ZZ1435T**

1/-/-/50

**ZZ2055T**

1/-/-/50



**ZZ3070T**

1/-/-/50

Typ	EAN	Příkon	Proud na výstupu	Napětí na výstupu	Typ	PF	Š × V × H
ZZ409BD	8592920107102	40 W	600–1 100 mA	6–42 V DC	DALI 2.0, PUSH DIM	> 0,9	103 × 68 × 30 mm
ZZ1435T	8592920114322	14 W	200–350 mA	25–40 V DC	TRIAC	> 0,9	97 × 46 × 31 mm
ZZ2055T	8592920114339	20 W	400–550 mA	25–40 V DC	TRIAC	> 0,9	117 × 46 × 31 mm
ZZ3070T	8592920114346	28 W	550–700 mA	25–40 V DC	TRIAC	> 0,9	117 × 46 × 31 mm

Světelné zdroje

LED TRUBICE

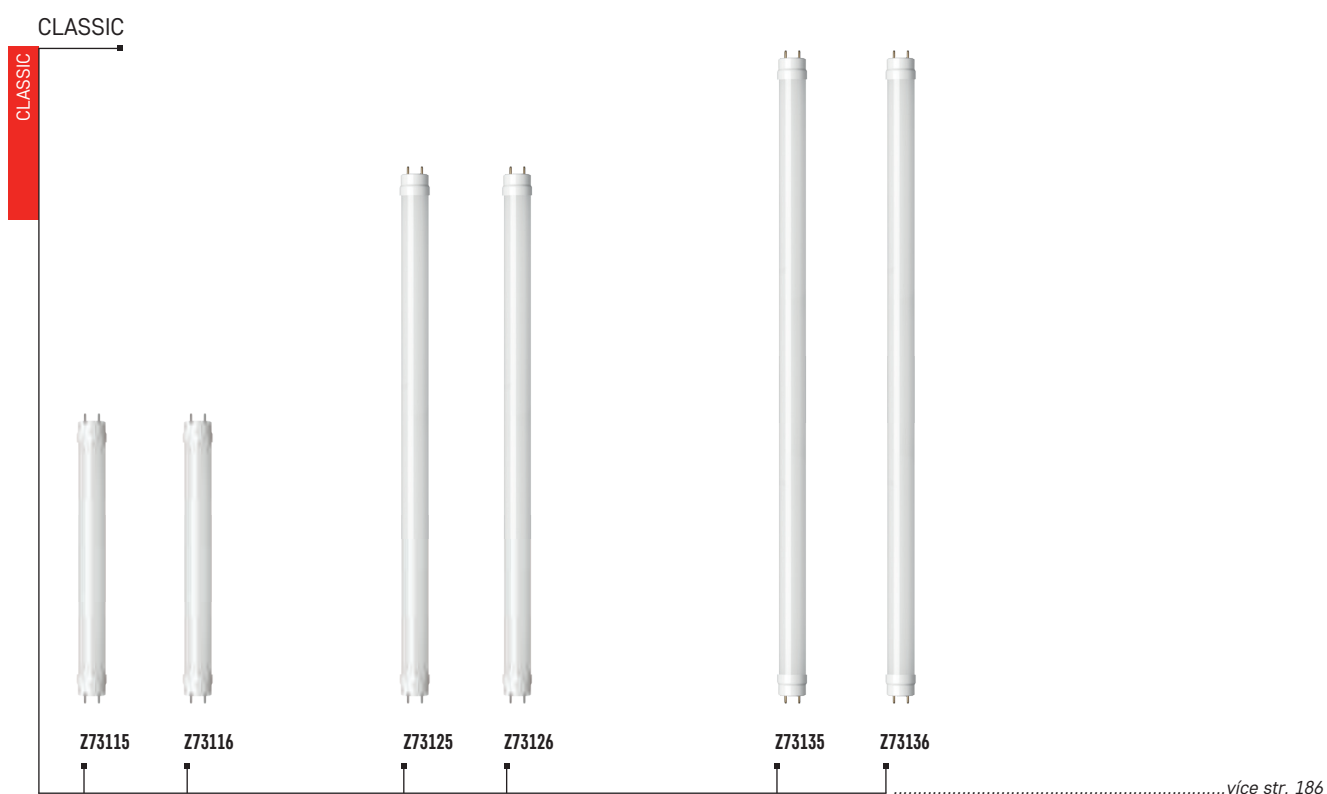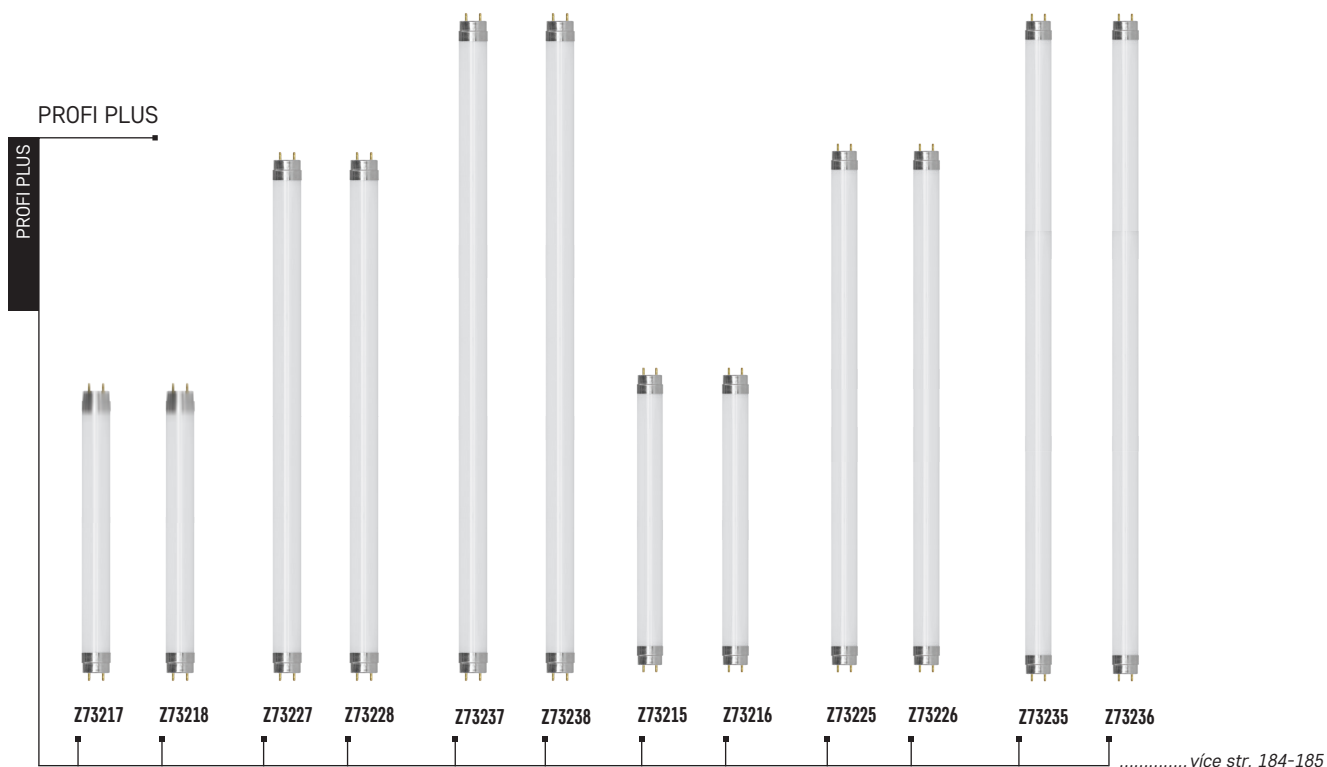



Světelné zdroje

LED ŽÁROVKY

DECORATIVE



.....více str. 188-189

LED DIMMABLE



.....více str. 191

LED FILAMENT A-CLASS



.....více str. 192



LED FILAMENT D-CLASS



LED CLASSIC



LED BASIC





HALOGEN



NEW



.....více str. 201

DO TROUBY



NEW

.....více str. 201

EMOS GoSmart

Žárovky GoSmart


WIFI, ZigBee



.....více str. 202-203

LED pásky GoSmart

WIFI



NEW



NEW

.....více str. 204



EMOS®

A brand of **legrand**

PROFI PLUS

LED trubice PROFI PLUS jsou určeny pro profesionální náhradu zářivkových trubíc a vyznačují se vysokou světelnou účinností až 170 lm/W.

Hlavní benefity:

- vysoká úspora elektrické energie
- zvýšená životnost
- prodloužená záruka 5 let

Oblasti použití: v administrativních i průmyslových prostorách.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál	sklo
Otočná patice	ne
Patice	G13

NEW

5
YEARS
WARRANTY

A
↑
G C



Z73217

10/-/-/10

Z73218

10/-/-/10



Z73227

10/-/-/10

Z73228

10/-/-/10



Z73237

10/-/-/10

Z73238

10/-/-/10



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73217	8592920150337	6,5 W	1 100 lm	4 000 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 603 mm
Z73218	8592920150344	6,5 W	1 100 lm	6 500 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 603 mm
Z73227	8592920150351	15 W	2 550 lm	4 000 K	0,9	170 lm/W	C	ø 27 × 1 213 mm
Z73228	8592920150368	15 W	2 550 lm	6 500 K	0,9	170 lm/W	C	ø 27 × 1 213 mm
Z73237	8592920150375	24 W	4 050 lm	4 000 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 1 514 mm
Z73238	8592920150382	24 W	4 050 lm	6 500 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 1 514 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

**EMOS®**A brand of **legrand**

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál	sklo+plast
Otočná patice	ne
Patice	G13

5
YEARS
WARRANTY

A
+
G **D**
**Z73215**

10/-/-/10

Z73216

10/-/-/10

**Z73225**

10/-/-/10

Z73226

10/-/-/10

**Z73235**

10/-/-/10

Z73236

10/-/-/10



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73215	8592920104187	7,3 W	1 100 lm	4 000 K	0,9	151 lm/W	D	ø 27 × 603 mm
Z73216	8592920104200	7,3 W	1 100 lm	6 500 K	0,9	151 lm/W	D	ø 27 × 603 mm
Z73225	8592920104224	14 W	2 100 lm	4 000 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 213 mm
Z73226	8592920104248	14 W	2 100 lm	6 500 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 213 mm
Z73235	8592920104262	20,6 W	3 100 lm	4 000 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 514 mm
Z73236	8592920104286	20,6 W	3 100 lm	6 500 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 514 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

CLASSIC


LED trubice CLASSIC jsou určeny pro náhradu běžných zářivkových trubic a vyznačují se světelnou účinností až 111 lm/W.

Hlavní benefity:

- dlouhá životnost
- výhodný poměr cena/kvalita

Oblasti použití: v administrativních i průmyslových prostorách.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál	sklo
Otočná patice	ne
Patice	G13

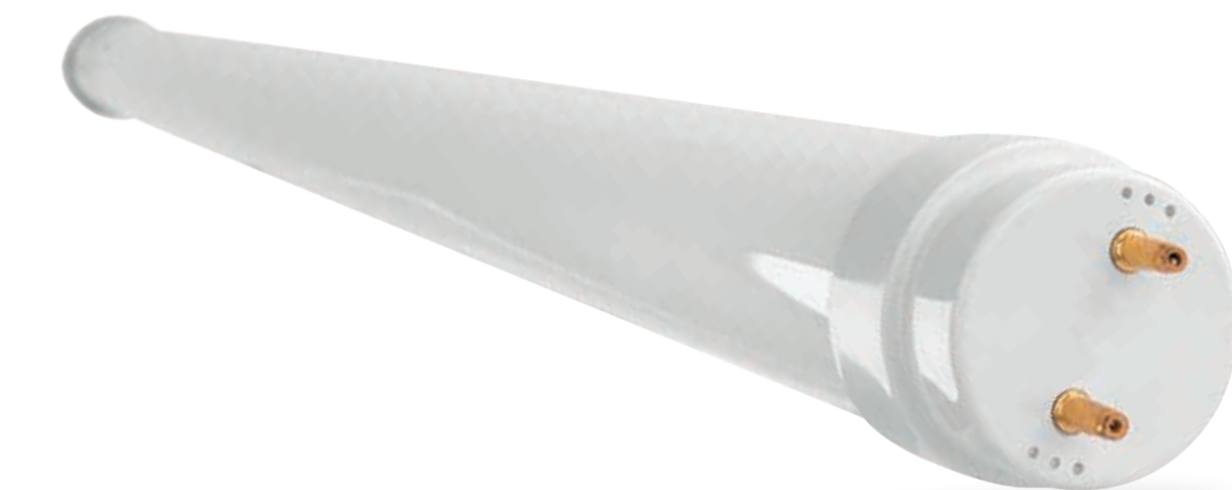

Z73115

25/-/-/25

Z73116

25/-/-/25



Z73125

25/-/-/25

Z73126

25/-/-/25



Z73135

25/-/-/25

Z73136

25/-/-/25

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73115	8592920139585	9 W	1 000 lm	4 000 K	0,9	111 lm/W	E	ø 26 × 600 mm
Z73116	8592920139622	9 W	1 000 lm	6 500 K	0,9	111 lm/W	E	ø 26 × 600 mm
Z73125	8592920139646	18 W	1 980 lm	4 000 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 200 mm
Z73126	8592920139660	18 W	1 980 lm	6 500 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 200 mm
Z73135	8592920139684	24 W	2 640 lm	4 000 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 500 mm
Z73136	8592920139707	24 W	2 640 lm	6 500 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 500 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



DECORATIVE

LED žárovky DECO vynikají atraktivním designem pro moderní i retro svítidla. Nabízejí teplé světlo podobné plameni svíčky, které navodí příjemnou atmosféru. Jsou ideální pro dekorativní osvětlení interiérů, kaváren, restaurací nebo obývacích prostor.

Hlavní benefity:

- atraktivní design pro moderní i retro svítidla
- velmi nízká teplota světla podobná plameni svíčky pro příjemnou atmosféru
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- úspora elektrické energie

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z59D01	8592920148624	3,5 W	130 lm	1 800 K	E27	14 W	37 lm/W	ne	G	1/-/-/8	123 × 123 × 163 mm	1
Z50B11	8592920148648	4,5 W	240 lm	1 800 K	E27	24 W	53 lm/W	ne	G	1/-/-/8	125 × 125 × 164 mm	2
Z5AI01	8592920148662	2 W	100 lm	1 800 K	E27	11 W	50 lm/W	ne	G	1/-/10/50	30 × 30 × 187 mm	3
Z5B011	8592920148693	4 W	220 lm	1 800 K	E27	22 W	55 lm/W	ne	G	1/-/-/12	130 × 80 × 171 mm	4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z5CS11	8592920148716	4 W	220 lm	1 800 K	E27	22 W	55 lm/W	ne	G	1/-/-/8	130 × 130 × 164 mm	5
Z59G01	8592920148730	4 W	150 lm	1 800 K	E27	35 W	38 lm/W	ne	G	1/-/-/8	123 × 123 × 163 mm	6

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejnižší A po nejvyšší G.

Životnost

25 000 hodin

CRI

Ra > 80

NEW

A
↑
G



7



8



9



10



1 800 K
FLAME

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z55311	8592920149003	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/10/40	60 × 60 × 106 mm	7
Z57311	8592920149034	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/10/30	64 × 64 × 140 mm	8
Z52311	8592920149065	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/10	95 × 95 × 140 mm	9
Z58311	8592920149089	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/8	125 × 125 × 178 mm	10

* Třída energetické účinnosti na stupeň od nejvyšší A po nejnižší G.

DECORATIVE

LED žárovky DECO vynikají atraktivním designem pro moderní i retro svítidla. Nabízejí teplé světlo podobné plameni svíčky, které navodí příjemnou atmosféru. Jsou ideální pro dekorativní osvětlení interiérů, kaváren, restaurací nebo obývacích prostor.

Hlavní benefity:

- atraktivní design pro moderní i retro svítidla
- velmi nízká teplota světla podobná plamenu svíčky pro příjemnou atmosféru
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- úspora elektrické energie

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.

Životnost

25 000 hodin

CRI

Ra > 80

3
YEARS
WARRANTY

2 200 K
VINTAGE

A+ F


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Strímatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z55032	8592920133927	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
Z53012	8592920133828	2,5 W	225 lm	2 200 K	E14	20 W	90 lm/W	ne	F	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	2
Z58032	8592920133880	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	3
Z52032	8592920133903	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/-/6	95 × 95 × 140 mm	4
Z57032	8592920133859	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/10/20	64 × 64 × 140 mm	5

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

**EMOS®**A brand of **legrand**

LED DIMMABLE

Řada žárovek LED DIMMABLE vám umožní si nastavit množství světla dle potřeby. Vybrat si můžete z modelů s plynulým či krokovým stmíváním, díky kterým si vytvoříte atmosféru na míru a zároveň tak regulujete spotřebu energií.

Hlavní benefity:

- vybrané modely lze plynule stmívat pomocí stmívače
- krokově stmívatelné žárovky nabízí 3 intenzity světla nastavitelné díky běžnému vypínači
- úspora elektrické energie

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.

Plynule stmívatelné

1



2



3



Životnost

25 000 hodin

CRI

Ra > 80

3

YEARS
WARRANTY10-100%
DIMMABLE

2 700 K

WARM
WHITE

3 000 K

WARM
WHITE

4 000 K

NEUTRAL
WHITE

A ↑

G

D

A ↑

G

E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8E42D	8592920142905	7 W	800 lm	3 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	1
ZQ8E44D	8592920142936	7 W	800 lm	4 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	1
ZQ9E22D	8592920142967	4 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ano	E	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	2
ZQ9E24D	8592920142998	4 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ano	E	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	2
ZF5D52D	8592920142783	7,5 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	141 lm/W	ano	D	1/-/10/40	60 × 60 × 106 mm	3
ZF5D54D	8592920142813	7,5 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	141 lm/W	ano	D	1/-/10/40	60 × 60 × 106 mm	3
ZF5D62D	8592920142844	11 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	138 lm/W	ano	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	3
ZF5D64D	8592920142875	11 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	138 lm/W	ano	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	3

Životnost

25 000 hodin

CRI

Ra > 80

3

YEARS
WARRANTY3× STEP
DIMMABLE

2 700 K

WARM
WHITE

A ↑

G

E

Krokově stmívatelné

4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8E42S	8592920143056	7 W	800 lm	3 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	4
ZQ8E44S	8592920143087	7 W	800 lm	4 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	4

Životnost

30 000 hodin

CRI

Ra > 80

3

YEARS
WARRANTY3× STEP
DIMMABLE

2 700 K

WARM
WHITE

A ↑

G

F

Krokově stmívatelné

5



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ5F52S	8592920143025	10,5 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	101 lm/W	ano	F	1/-/10/80	120 × 60 × 60 mm	5

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED FILAMENT A-CLASS

Životnost

50 000 hodin

CRI

Ra > 80

5

YEARS
WARRANTYULTRA
EFFICIENT

Filamentové žárovky s označením ULTRA EFFICIENT jsou prémiovou řadou žárovek v energetické třídě A. Nabízí vynikající světelnou účinnost 212 lm/W a působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost až 212 lm/W
- úspora elektrické energie až 60 %
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



2 700 K

WARM
WHITE

4 000 K

NEUTRAL
WHITE

A

A

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF5147	8592920120569	3,8 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5147.3	8592920120590	3,8 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5148	8592920120620	3,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5148.3	8592920120651	3,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5157	8592920120682	5 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5157.3	8592920120712	5 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5158	8592920120743	5 W	1 060 lm	4 000 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5158.3	8592920120774	5 W	1 060 lm	4 000 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5167	8592920126103	7,2 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	211 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5168	8592920126134	7,2 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	211 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF3A42	8592920135631	3,8 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	2
ZF3A43	8592920135662	3,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	2
ZF1A42	8592920135693	3,8 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1A43	8592920135723	3,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

**EMOS®**A brand of **legrand®**

LED FILAMENT D-CLASS

Filamentové žárovky představují to nejlepší, co je v současnosti na trhu LED žárovek k dispozici. Nabízí maximální efektivitu svícení a působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem.

Hlavní benefity:

- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- vysoká světelná účinnost až 167 lm/W
- úspora elektrické energie

**Životnost**

25 000 hodin

CRI

Ra > 80

3
YEARS
WARRANTY

2 700 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **D**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF5D22	8592920129715	3,4 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D23	8592920129746	3,4 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D42	8592920129777	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D42.3	8592920142691	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D43	8592920129807	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D43.3	8592920142738	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D52	8592920129838	7,8 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D53	8592920129869	7,8 W	1 060 lm	4 000 K	E27	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D62	8592920129890	10,5 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	145 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D63	8592920129920	10,5 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	145 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D82	8592920129951	18 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	70 × 70 × 126 mm	2
ZF5D83	8592920129982	18 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	70 × 70 × 126 mm	2


2 700 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **D**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF1D02	8592920130223	1,8 W	250 lm	2 700 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D03	8592920130254	1,8 W	250 lm	4 000 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF6D02	8592920130407	1,8 W	250 lm	2 700 K	E27	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF6D03	8592920130438	1,8 W	250 lm	4 000 K	E27	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF1D22	8592920130285	3,4 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D23	8592920130315	3,4 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF6D22	8592920130469	3,4 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF6D23	8592920130490	3,4 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF1D42	8592920130346	5,9 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D43	8592920130377	5,9 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF6D42	8592920130520	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF6D43	8592920130551	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF1D52	8592920135815	7 W	1 055 lm	2 700 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D53	8592920135846	7 W	1 055 lm	4 000 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3



5

2 700 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF3D02	8592920130018	1,8 W	250 lm	2 700 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D03	8592920130070	1,8 W	250 lm	4 000 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D22	8592920130100	3,4 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D23	8592920130131	3,4 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D42	8592920130162	5,9 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D43	8592920130193	5,9 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D52	8592920135754	7 W	1 055 lm	2 700 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D53	8592920135785	7 W	1 055 lm	4 000 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5



6

2 700 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF2D52	8592920130582	7,8 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	135 lm/W	ne	D	1/-/-/6	95 × 95 × 140 mm	6
ZF2D53	8592920130605	7,8 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	135 lm/W	ne	D	1/-/-/6	95 × 95 × 140 mm	6
ZF2D62	8592920130629	11 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	138 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6
ZF2D63	8592920130643	11 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	138 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6
ZF2D82	8592920130667	18 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6
ZF2D83	8592920130681	18 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6



7

4 000 K
NEUTRAL
WHITE


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF5D51	8592920131718	36 W	6 000 lm	4 000 K	E27	327 W	167 lm/W	ne	C	1/-/-/6	90 × 90 × 245 mm	7
ZF5D54	8592920131732	36 W	6 000 lm	4 000 K	E40	327 W	167 lm/W	ne	C	1/-/-/6	90 × 90 × 230 mm	7

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

**EMOS®**A brand of **legrand**

LED CLASSIC

LED žárovky CLASSIC jsou úsporným světelným zdrojem s optimálním poměrem cena/kvalita. Jsou výkonné, úsporné a mají extrémně dlouhou životnost. Díky nízké spotřebě přináší tyto žárovky až 90 % úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami.

Hlavní benefity:

- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost, vysoká světelná účinnost
- vhodné pro časté spínání v domácnosti
- šetrné k životnímu prostředí

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



1

Životnost

30 000 hodin

CRI

Ra > 80

3

YEARS
WARRANTY

2 700 K

WARM
WHITE

4 000 K

NEUTRAL
WHITE

6 500 K

COOL
WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ5E21	8592920126325	4 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E23	8592920126356	4 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E31	8592920126387	5,8 W	645 lm	2 700 K	E27	50 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E33	8592920126417	5,8 W	645 lm	4 000 K	E27	50 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E41	8592920126448	7 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E43	8592920126479	7 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E44	8592920126509	7 W	806 lm	6 500 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E41.3	8592920126714	7 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E43.3	8592920126776	7 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E51	8592920126530	9,5 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E53	8592920126561	9,5 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E54	8592920126592	9,5 W	1 055 lm	6 500 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E51.3	8592920126837	9,5 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E53.3	8592920126868	9,5 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E61	8592920126622	13 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E63	8592920126653	13 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E64	8592920126684	13 W	1 521 lm	6 500 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E61.3	8592920126899	13 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E63.3	8592920126929	13 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E71	8592920126950	16 W	1 901 lm	2 700 K	E27	120 W	119 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E73	8592920126981	16 W	1 901 lm	4 000 K	E27	120 W	119 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E74	8592920127018	16 W	1 901 lm	6 500 K	E27	120 W	119 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E81	8592920127049	20 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	123 lm/W	ne	E	1/-/10/20	80 × 80 × 156 mm	1
ZQ5E83	8592920127070	20 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	123 lm/W	ne	E	1/-/10/20	80 × 80 × 156 mm	1
ZQ5E84	8592920127100	20 W	2 452 lm	6 500 K	E27	150 W	123 lm/W	ne	E	1/-/10/20	80 × 80 × 156 mm	1
ZQ5E91	8592920130803	28 W	3 452 lm	2 700 K	E27	200 W	123 lm/W	ne	E	1/-/3/9	95 × 95 × 178 mm	1
ZQ5E93	8592920130834	28 W	3 452 lm	4 000 K	E27	200 W	123 lm/W	ne	E	1/-/3/9	95 × 95 × 178 mm	1

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

Životnost

30 000 hodin

CRI

Ra > 80

3

YEARS
WARRANTY

2 700 K

WARM
WHITE

4 000 K

NEUTRAL
WHITE

6 500 K

COOL
WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z01D11	8592920127551	2,5 W	350 lm	2 700 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z01D13	8592920127582	2,5 W	350 lm	4 000 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z06D11	8592920127827	2,5 W	350 lm	2 700 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z06D13	8592920127858	2,5 W	350 lm	4 000 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z01E21	8592920127612	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z01E21.3	8592920127643	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 82 mm	2
Z01E23	8592920127674	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z01E23.3	8592920128060	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 82 mm	2
Z01E24	8592920127704	4,2 W	470 lm	6 500 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z06E21	8592920127889	4,2 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z06E21.3	8592920128091	4,2 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 77 mm	3
Z06E23	8592920127919	4,2 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z06E23.3	8592920128121	4,2 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 77 mm	3
Z06E24	8592920127940	4,2 W	470 lm	6 500 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z01E41	8592920127735	6,5 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z01E43	8592920127766	6,5 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z01E44	8592920127797	6,5 W	806 lm	6 500 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
Z06E41	8592920127971	6,5 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z06E43	8592920128008	6,5 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
Z06E44	8592920128039	6,5 W	806 lm	6 500 K	E27	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3



2 700 K

WARM
WHITE

4 000 K

NEUTRAL
WHITE

6 500 K

COOL
WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z03D11	8592920127131	2,5 W	350 lm	2 700 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z03D13	8592920127162	2,5 W	350 lm	4 000 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z04D11	8592920127377	2,5 W	350 lm	2 700 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
Z04D13	8592920127407	2,5 W	350 lm	4 000 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
Z03E21	8592920127193	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z03E21.3	8592920127490	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/90	35 × 35 × 103 mm	4
Z03E23	8592920127223	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z03E23.3	8592920127520	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/90	35 × 35 × 103 mm	4
Z03E24	8592920127254	4,2 W	470 lm	6 500 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z04E21	8592920127438	4,2 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
Z04E23	8592920127469	4,2 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
Z03E41	8592920127285	6,5 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z03E43	8592920127315	6,5 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
Z03E44	8592920127346	6,5 W	806 lm	6 500 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



6

NEW



ZQ8E33N
ZQ8E32N
ZQ8E34N

3 000 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

6 500 K
COOL
WHITE

A
↑
G **A**

A
↑
G **D**

A
↑
G **E**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8E12	8592920152157	1,3 W	150 lm	3 000 K	GU10	16 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E13	8592920152188	1,3 W	150 lm	4 000 K	GU10	16 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E14	8592920152218	1,3 W	150 lm	6 500 K	GU10	16 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E12	8592920128275	3 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E12.3	8592920128633	3 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E17	8592920128510	3 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E13	8592920128305	3 W	345 lm	4 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E18	8592920128541	3 W	345 lm	4 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E14	8592920128336	3 W	345 lm	6 500 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E19	8592920128572	3 W	345 lm	6 500 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E22	8592920128367	4 W	450 lm	3 000 K	GU10	39 W	113 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E23	8592920128398	4 W	450 lm	4 000 K	GU10	39 W	113 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E24	8592920152126	4 W	450 lm	6 500 K	GU10	39 W	113 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8338	8592920129470	3 W	535 lm	4 000 K	GU10	40 W	210 lm/W	ne	A	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E33N	8592920128602	5,8 W	565 lm	4 000 K	GU10	75 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E34N	8592920152362	5,8 W	565 lm	6 500 K	GU10	75 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E32N	8592920152331	5,8 W	565 lm	3 000 K	GU10	75 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E42	8592920128428	7 W	806 lm	3 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E42.3	8592920128664	7 W	806 lm	3 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E43	8592920128459	7 W	806 lm	4 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E43.3	8592920128695	7 W	806 lm	4 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E44	8592920128480	7 W	806 lm	6 500 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D62	8592920152249	7 W	1 000 lm	3 000 K	GU10	72 W	143 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D63	8592920152270	7 W	1 000 lm	4 000 K	GU10	72 W	143 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D64	8592920152300	7 W	1 000 lm	6 500 K	GU10	72 W	143 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6



7

3 000 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **F**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8433	8592920056110	4,5 W	380 lm	3 000 K	GU5,3	28 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/60	46 × 50 × 50 mm	7
ZQ8434	8592920056141	4,5 W	380 lm	4 000 K	GU5,3	31 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/60	46 × 50 × 50 mm	7



8

2 700 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **E**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ7E21	8592920128152	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/30	50 × 50 × 83 mm	8
ZQ7E23	8592920128183	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/30	50 × 50 × 83 mm	8
ZQ7E41	8592920128213	7 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	63 × 63 × 97 mm	8
ZQ7E43	8592920128244	7 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	63 × 63 × 97 mm	8

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



9

NEW

3 000 K

WARM WHITE

4 000 K

NEUTRAL WHITE

6 500 K

COOL WHITE

A
↑
G

C

A
↑
G

D

A
↑
G

E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ9526	8592920114490	1,9 W	210 lm	3 000 K	G9	22 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/80	46 × 15 × 15 mm	9
ZQ9527	8592920114520	1,9 W	210 lm	4 000 K	G9	22 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/80	46 × 15 × 15 mm	9
ZQ9535	8592920119006	2,5 W	350 lm	3 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	47 × 14 × 14 mm	9
ZQ9536	8592920119037	2,5 W	350 lm	4 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	47 × 14 × 14 mm	9
ZQ9D12	8592920151648	2,5 W	350 lm	3 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	14 × 14 × 43 mm	9
ZQ9D13	8592920151679	2,5 W	350 lm	4 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	14 × 14 × 43 mm	9
ZQ9D14	8592920151709	2,5 W	350 lm	6 500 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	14 × 14 × 43 mm	9
ZQ9544	8592920119068	4 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/80	52 × 19 × 19 mm	9
ZQ9544.2	8592920119129	4 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	2/-/20/160	52 × 19 × 19 mm	9
ZQ9545	8592920119099	4 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/80	52 × 19 × 19 mm	9
ZQ9545.2	8592920119150	4 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	2/-/20/160	52 × 19 × 19 mm	9
ZQ9E22	8592920151730	4,2 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/80	18 × 18 × 49 mm	9
ZQ9E22.2	8592920151839	4,2 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	2/-/20/160	18 × 18 × 49 mm	9
ZQ9E23	8592920151761	4,2 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/80	18 × 18 × 49 mm	9
ZQ9E23.2	8592920151860	4,2 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	2/-/20/160	18 × 18 × 49 mm	9
ZQ9E24	8592920151792	4,2 W	470 lm	6 500 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/80	18 × 18 × 49 mm	9
ZQ9E24.2	8592920151891	4,2 W	470 lm	6 500 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	2/-/20/160	18 × 18 × 49 mm	9
ZQ9D32	8592920150597	4,3 W	600 lm	3 000 K	G9	40 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	9
ZQ9D33	8592920150627	4,3 W	600 lm	4 000 K	G9	40 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	9
ZQ9D34	8592920150658	4,3 W	600 lm	6 500 K	G9	40 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	9
ZQ9C42	8592920150689	4,9 W	806 lm	3 000 K	G9	60 W	164 lm/W	ne	C	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	9
ZQ9C43	8592920150719	4,9 W	806 lm	4 000 K	G9	60 W	164 lm/W	ne	C	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	9
ZQ9C44	8592920150740	4,9 W	806 lm	6 500 K	G9	60 W	164 lm/W	ne	C	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	9

10



3 000 K

WARM WHITE

4 000 K

NEUTRAL WHITE

A
↑
G

F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8620	8592920046661	1,9 W	200 lm	3 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	1/-/10/60	10 × 10 × 36 mm	10
ZQ8620.2	8592920122983	1,9 W	200 lm	3 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	2/-/20/120	10 × 10 × 36 mm	10
ZQ8621	8592920046692	1,9 W	200 lm	4 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	1/-/10/60	10 × 10 × 36 mm	10
ZQ8621.2	8592920123010	1,9 W	200 lm	4 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	2/-/20/120	10 × 10 × 36 mm	10

11



3 000 K

WARM WHITE

4 000 K

NEUTRAL WHITE

A
↑
G

F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ9140	8592920068359	4,5 W	465 lm	3 000 K	E14	40 W	103 lm/W	ne	F	1/-/10/60	20 × 20 × 58 mm	11
ZQ9141	8592920068380	4,5 W	465 lm	4 000 K	E14	40 W	103 lm/W	ne	F	1/-/10/60	20 × 20 × 58 mm	11

12



4 000 K

NEUTRAL WHITE

A
↑
G

E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z6923	8592920150221	2,3 W	255 lm	4 000 K	E14	25 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/80	25 × 25 × 58 mm	12

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED BASIC

Životnost

20 000 hodin

CRI

> 80

Řada žárovek LED BASIC je skvělým řešením při hledání osvětlení optimální kvality za co nejnižší cenu.

Hlavní benefity:

- vynikající poměr cena/výkon

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



1

3 000 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **F**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL5F47	8592920143988	8,8 W	806 lm	3 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F47.3	8592920144015	8,8 W	806 lm	3 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	3/-/-/45	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F47.6	8592920144039	8,8 W	806 lm	3 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	6/-/-/48	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F48	8592920144053	8,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F48.3	8592920144084	8,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	3/-/-/45	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F48.6	8592920144107	8,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	6/-/-/48	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F57	8592920144121	11 W	1 055 lm	3 000 K	E27	75 W	96 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F58	8592920144152	11 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	96 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F67	8592920144183	15,3 W	1 521 lm	3 000 K	E27	100 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 125 (max.) mm	1
ZL5F68	8592920144213	15,3 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 125 (max.) mm	1



2

3 000 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **F**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL6F22	8592920134481	5,5 W	470 lm	3 000 K	E27	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	2
ZL6F23	8592920134757	5,5 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	2



3

3 000 K
WARM
WHITE

4 000 K
NEUTRAL
WHITE

A
↑
G **F**

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL4F22	8592920134368	5,5 W	470 lm	3 000 K	E27	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 105 (max.) mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



4

3 000 K
WARM
WHITE4 000 K
NEUTRAL
WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL1F22	8592920134450	5,5 W	470 lm	3 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4
ZL1F23	8592920134726	5,5 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4
ZL1F47	8592920144305	8,8 W	806 lm	3 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4
ZL1F48	8592920144336	8,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4



5

3 000 K
WARM
WHITE4 000 K
NEUTRAL
WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL3F22	8592920134337	5,5 W	470 lm	3 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 105 (max.) mm	5
ZL3F23	8592920134788	5,5 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 105 (max.) mm	5
ZL3F47	8592920144244	8,8 W	806 lm	3 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 110 (max.) mm	5
ZL3F48	8592920144275	8,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 110 (max.) mm	5



6

3 000 K
WARM
WHITE4 000 K
NEUTRAL
WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL8F02	8592920134573	2,9 W	250 lm	3 000 K	GU10	25 W	86 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F03	8592920134603	2,9 W	250 lm	4 000 K	GU10	25 W	86 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F22	8592920134634	5,2 W	450 lm	3 000 K	GU10	40 W	87 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F23	8592920134665	5,2 W	450 lm	4 000 K	GU10	40 W	87 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

HALOGEN

Lineární halogenové žárovky slouží jako náhrada světelného zdroje halogenových reflektorů.

Hlavní benefity:

- velmi věrohodné podání barev CRI>99
- uchycení R7s
- vyměnitelný zdroj pro halogenové reflektory

Oblasti použití: osvětlení vnitřních i venkovních prostor.


NEW

 Dimmable
 10 % ...100 %

2 700 K
 WARM
 WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZE0304	8592920149447	25 W	260 lm	2 700 K	G9	25 W	10 lm/W	ano	G	1/10/100/800	40 × 14 × 14 mm	
ZE0305	8592920149478	30 W	340 lm	2 700 K	G9	30 W	11 lm/W	ano	G	1/10/100/800	40 × 14 × 14 mm	
ZE0306	8592920149508	42 W	580 lm	2 700 K	G9	47 W	13 lm/W	ano	G	1/10/100/800	40 × 14 × 14 mm	
ZE0505A	8592920150399	14 W	220 lm	2 700 K	G4	22 W	11 lm/W	ne	G	1/10/100/800	33 × 9 × 9 mm	


Životnost
4 000 hodin
CRI
Ra > 99
3 000 K
 WARM
 WHITE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZE0101	8595025370891	80 W	1 400 lm	3 000 K	R7s	94 W	18 lm/W	ano	G	1/10/50/300	8 × 78 × 8 mm	
ZE0102	8595025370921	120 W	2 250 lm	3 000 K	R7s	139 W	19 lm/W	ano	G	1/10/50/300	8 × 78 × 8 mm	
ZE0203	8592920104026	140 W	2 680 lm	3 000 K	R7s	161 W	19 lm/W	ano	G	1/10/50/150	10 × 118 × 10 mm	

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

ŽÁROVKA DO TROUBY

Žárovka je určená do trouby, díky její vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám.

Hlavní benefity:

- velmi věrohodné podání barev CRI>99,9

Oblasti použití: vysokoteplotní prostředí


Životnost
1 000 hodin
CRI
Ra > 99,9
NEW
2 200 K
 VINTAGE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Max.teplota	Balení	Rozměr	Foto
Z6915	8592920149263	15 W	58 lm	2 200 K	E14	300 °C	1/-/10/300	22 × 49 mm	

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

GoSmart WIFI

Chytré žárovky EMOS GoSmart s technologií WIFI představují inteligentní osvětlení, které můžete ovládat pomocí mobilní aplikace. Žárovky umožňují párování do skupin a nastavení různých vlastností, jako je barva a intenzita světla, dle vašich představ.


Hlavní benefity:

- ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- možnost párování více žárovek do skupin
- možnost stmívání i změny barev RGB
- věrohodné podání RGB barev

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



EMOS GoSmart



Životnost

20 000 hodin

CRI

> 80



1

2

3

DIMMABLE
10% – 100%

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQW514R	8592920120125	9 W	806 lm	2 700–6 500 K	E27	60 W	90 lm/W	ano	F	1/-/4/24	60 × 60 × 120 mm	1
ZQW515R	8592920120156	11 W	1 050 lm	2 700–6 500 K	E27	75 W	95 lm/W	ano	F	1/-/4/24	60 × 60 × 125 mm	1
ZQW516R	8592920120187	14 W	1 400 lm	2 700–6 500 K	E27	94 W	100 lm/W	ano	F	1/-/4/24	65 × 65 × 134 mm	1
ZQW322R	8592920120217	4,8 W	470 lm	2 700–6 500 K	E14	40 W	98 lm/W	ano	F	1/-/4/36	37 × 37 × 110 mm	2
ZQW832R	8592920120248	4,8 W	400 lm	2 700–6 500 K	GU10	35 W	83 lm/W	ano	G	1/-/4/72	50 × 50 × 56,5 mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

GoSmart ZigBee

Chytré žárovky EMOS GoSmart s technologií ZigBee jsou výtečným řešením pro osvětlení chytré domácnosti. Ovládání a připojení žárovek k domácí WIFI síti je skrze ZigBee bránu a mobilní aplikaci. Díky možnostem stmívání a změny barev si lze jednoduše vytvořit ideální atmosféru v místnosti podle potřeby.

Hlavní benefity:

- ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- možnost párování více žárovek do skupin
- možnost stmívání i změny barev RGB
- věrohodné podání RGB barev

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



EMOS GoSmart



ZigBee
3.0

Životnost

20 000 hodin

CRI

> 80



DIMMABLE
10% – 100%

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z0Z514R	8592920121078	9 W	806 lm	2 700–6 500 K	E27	60 W	90 lm/W	ano	F	1/-/4/24	60 × 60 × 120 mm	1
Z0Z515R	8592920121108	11 W	1 050 lm	2 700–6 500 K	E27	75 W	95 lm/W	ano	F	1/-/10/40	60 × 60 × 125 mm	1
Z0Z516R	8592920121139	14 W	1 400 lm	2 700–6 500 K	E27	94 W	100 lm/W	ano	F	1/-/4/24	65 × 65 × 134 mm	1
Z0Z322R	8592920121160	4,8 W	470 lm	2 700–6 500 K	E14	40 W	98 lm/W	ano	F	1/-/4/36	37 × 37 × 110 mm	2
Z0Z832R	8592920121191	4,8 W	400 lm	2 700–6 500 K	GU10	35 W	83 lm/W	ano	G	1/-/4/72	50 × 50 × 56,5 mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

GoSmart WIFI

Pomocí chytrých LED pásek EMOS GoSmart s technologií WIFI můžete dát vašemu interiéru ten správný jas i barvu. Díky mobilní aplikaci máte ovládání neustále po ruce. LED pásy jsou výborným řešením jak pro osvětlení celého pokoje, tak i zvýraznění estetických prvků.

Hlavní benefity:

- ovládání pomocí dálkového ovladače nebo aplikace v mobilním telefonu
- možnost stmívání i změny barev RGB

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.



EMOS GoSmart



Životnost

20 000 hodin

CRI

> 80

NEW

3
YEARS
WARRANTYDownload on the
App StoreGET IT ON
Google Play

1

DIMMABLE
10 % – 100 %

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Světelná účinnost	Stmívatelný	Energetická třída*	Délka	Balení	Foto
ZPW218R	8592920120446	11 W	750 lm	2 700–6 500 K	63 lm/W	ano	G	2 m	1/-/4/12	1

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

2

DIMMABLE
10 % – 100 %

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Světelná účinnost	Stmívatelný	Energetická třída*	Délka	Balení	Foto
ZPW518R	8592920120460	21 W	1 450 lm	2 700–6 500 K	62 lm/W	ano	G	5 m	1/-/4/8	2

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



EMOS GoSmart

EMOS GoSmart

Chytré bydlení
je ještě dostupnější

Vytvořte si vlastní inteligentní domácnost s chytrými zařízeními EMOS GoSmart a dalšími kompatibilními s platformou TUYA. Propojte jednotlivé produkty, nastavujte automatizace jejich činností a ovládejte je vzdáleně pomocí plně lokalizované a intuitivní mobilní aplikace.

www.emosgosmart.eu

EMOS®

A brand of  legrand®

Making Life Easy





NOVINKY

Lighting GoSmart 2025

Ambientní osvětlení
Zahradní osvětlení
Reflektory

Chytré
ovládání
vašeho
domova

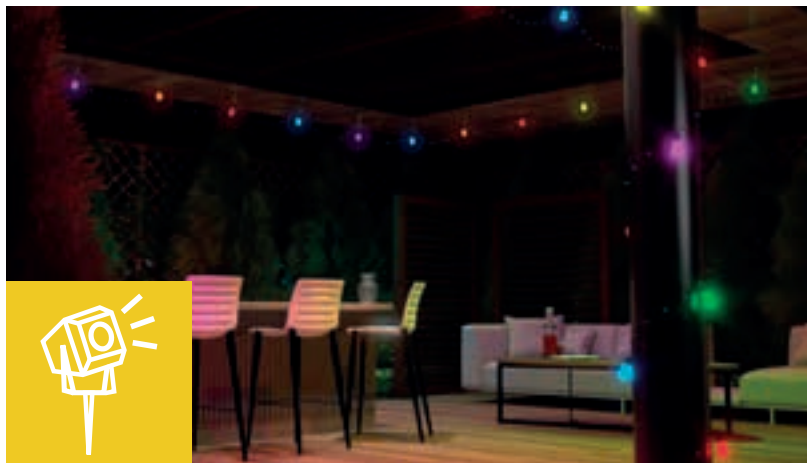

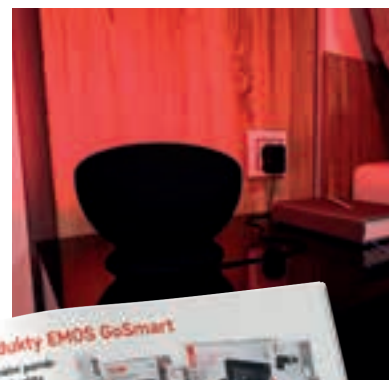

Více informací
najdete v našem novém katalogu chytré domácnosti



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHYTRÉ OSVĚTLENÍ

Příslušenství pro chytré osvětlení zahrnuje centrální jednotky, moduly, senzory a scénické vypínače, které rozšiřují funkce a možnosti ovládání vašich chytrých svítidel. Centrální jednotky slouží jako srdce systému, senzory zajišťují automatizaci na základě pohybu či intenzity světla, moduly umožňují propojení s dalšími zařízeními a scénické vypínače poskytují snadný přístup k přednastaveným světelným scénám.

Hlavní benefity:

- chytré ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
- možnost automatizace ve spojení s dalšími chytrými zařízeními

MULTIFUNKČNÍ ZIGBEE BRÁNA



H5001

1/-/-/120

GOSMART
ZIGBEE GATEWAY
IP-1000Z
EAN: 8592920118627

SCÉNICKÉ OVLADAČE



H5011

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 1TL
IP-2001ZW ZIGBEE
EAN: 8592920121221



H5012

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 2TL
IP-2002ZW ZIGBEE
EAN: 8592920121474



H5013

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 4TL
IP-2004ZW ZIGBEE
EAN: 8592920121498



H5014

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 1TL
IP-2001ZB ZIGBEE
EAN: 8592920121511



H5015

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 2TL
IP-2002ZB ZIGBEE
EAN: 8592920121535



H5016

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 4TL
IP-2004ZB ZIGBEE
EAN: 8592920121559

**EMOS®**A brand of **legrand**

SPÍNAČE A STMÍVAČE

**H5101**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 1CH LN
IP-2101SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126066

NEW**H5102**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 2K LN
IP-2102SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126042

NEW**H5103**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 1CH L
IP-2103SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126028

NEW**H5104**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 2CH L
IP-2104SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126004

NEW**H5105**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 1CH LN
IP-2101SW WIFI
EAN: 8592920125984

NEW**H5106**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 2CH LN
IP-2102SW WIFI
EAN: 8592920125960

NEW**H5107**

1/-/-/100

GOSMART
MODUL STMÍVAČ 1CH LN
IP-2111DZ ZIGBEE
EAN: 8592920125946

NEW**H5108**

1/-/-/100

GOSMART MODUL
STMÍVAČ 2CH LN
IP-2112DZ ZIGBEE
EAN: 8592920125922

NEW**H5109**

1/-/-/100

GOSMART MODUL
MOTORICKÝ 1CH LN
IP-2121CZ ZIGBEE
EAN: 8592920125908

NEW

SENZORY

**H5110**

1/-/-/100

GOSMART MODUL
MOTORICKÝ 2CH LN
IP-2122CZ ZIGBEE
EAN: 8592920125885

NEW**H5111**

1/-/-/32

GOSMART MODUL
GARÁŽOVÝ IP-2131SW
WIFI
EAN: 8592920132326

NEW**H5021**

1/-/-/100

GOSMART
DVEŘNÍ DETEKTOR
ZIGBEE IP-2011ZI
EAN: 8592920128732

NEW**H5020**

1/-/-/40

GOSMART PIR
DETEKTOR POHYBU
ZIGBEE IP-2210Z
EAN: 8592920128749

NEW



REJSTŘÍK

G1110 176	Z6923..... 198	ZB2224 49	ZD3121 104	ZF5168..... 192
G1120 177	Z73115..... 186	ZB2410 52	ZD3122 104	ZF5751..... 194
G1125 177	Z73116..... 186	ZB3114 43	ZD3221 105	ZF5754..... 194
G1150 177	Z73125..... 186	ZB3124 43	ZD3222 105	ZF5D22 193
G1160 177	Z73126..... 186	ZB3214 48	ZE0101..... 201	ZF5D23 193
G1180 176	Z73135..... 186	ZB3524 47	ZE0102..... 201	ZF5D42 193
G1210 176	Z73136..... 186	ZB3614 50	ZE0203..... 201	ZF5D42.3 ... 193
GS11111 ... 177	Z73215..... 185	ZB3624 50	ZE0304..... 201	ZF5D43 193
GS11151 ... 177	Z73216..... 185	ZC0108 144	ZE0305..... 201	ZF5D43.3 ... 193
GS22111 ... 176	Z73217..... 184	ZC0109 144	ZE0306..... 201	ZF5D52 193
H5001 208	Z73218..... 184	ZC0110 144	ZE0505A ... 201	ZF5D52D ... 191
H5011 208	Z73225..... 185	ZC0111 144	ZF1A42 192	ZF5D53 193
H5012 208	Z73226..... 185	ZD1124 110	ZF1A43 192	ZF5D54D ... 191
H5013 208	Z73227..... 184	ZD1125 110	ZF1D02 193	ZF5D62 193
H5014 208	Z73228..... 184	ZD1134 110	ZF1D03 193	ZF5D62D ... 191
H5015 208	Z73235..... 185	ZD1135 110	ZF1D22 193	ZF5D63 193
H5016 208	Z73236..... 185	ZD1144 110	ZF1D23 193	ZF5D64D ... 191
H5020 209	Z73237..... 184	ZD1145 110	ZF1D42 193	ZF5D82 193
H5021 209	Z73238..... 184	ZD1154 110	ZF1D43 193	ZF5D83 193
H5101 209	ZAB101 137	ZD1155 110	ZF1D52 193	ZF6D02 193
H5102 209	ZAB102 137	ZD1223 112	ZF1D53 193	ZF6D03 193
H5103 209	ZAB103 137	ZD1233 112	ZF2D52 194	ZF6D22 193
H5104 209	ZAB901 138	ZD1243 112	ZF2D53 194	ZF6D23 193
H5105 209	ZAB902 138	ZD1323 114	ZF2D62 194	ZF6D42 193
H5106 209	ZAB903 138	ZD1333 114	ZF2D63 194	ZF6D43 193
H5107 209	ZAB911 139	ZD1343 114	ZF2D82 194	ZG112S 158
H5108 209	ZAB912 139	ZD1432 124	ZF2D83 194	ZG121S 159
H5109 209	ZAB913 139	ZD1442 124	ZF3A42 192	ZG122S 159
H5110 209	ZAL192..... 40	ZD1452 124	ZF3A43 192	ZG131S 160
H5111 209	ZAL382..... 40	ZD2124 116	ZF3D02 194	ZG132S 160
Z50B11 188	ZALAP 41	ZD2125 116	ZF3D03 194	ZG151S 162
Z52032.... 190	ZALAR 41	ZD2134 116	ZF3D22 194	ZG161S 161
Z52311.... 189	ZALAS 41	ZD2135 116	ZF3D23 194	ZG162S 161
Z53012.... 190	ZALL 40	ZD2144 116	ZF3D42 194	ZG165S 161
Z55032.... 190	ZALT 40	ZD2145 116	ZF3D43 194	ZG166S 161
Z55311.... 189	ZALX 40	ZD2154 116	ZF3D52 194	ZG172S 175
Z57032.... 190	ZB1214 48	ZD2155 116	ZF3D53 194	ZGA010P ... 165
Z57311.... 189	ZB1223 48	ZD2223 118	ZF5147.... 192	ZGA020P ... 165
Z58032.... 190	ZB1224 48	ZD2233 118	ZF5147.3 ... 192	ZGA040P ... 165
Z58311.... 189	ZB1524 47	ZD2243 118	ZF5148.... 192	ZGA0A0P ... 165
Z59D01 188	ZB1614 50	ZD2323 120	ZF5148.3 ... 192	ZGA0C0P ... 165
Z59G01 188	ZB1624 50	ZD2333 120	ZF5157.... 192	ZGB010P ... 166
Z5A101 188	ZB2114 44	ZD2343 120	ZF5157.3 ... 192	ZGB020P ... 166
Z5B011 188	ZB2124 44	ZD2432 125	ZF5158.... 192	ZGB040P ... 166
Z5CS11 188	ZB2154 45	ZD2442 125	ZF5158.3 ... 192	ZGC010P ... 167
Z6915.... 201	ZB2214 49	ZD2452 125	ZF5167.... 192	ZGC040P ... 167



ZGCOA0P ... 167	ZL8F23..... 200	ZM5125 86	ZM7154 73	ZQ5E23 195
ZGD010P ... 164	ZM1120 98	ZM5133 74	ZM7155 73	ZQ5E31 195
ZGD070P ... 164	ZM1121 98	ZM5135 86	ZN1110 148	ZQ5E33 195
ZGE014L ... 172	ZM1122 98	ZM5143 74	ZN1111 149	ZQ5E41 195
ZGE044L ... 172	ZM1400 96	ZM5145 86	ZN1112 149	ZQ5E41.3... 195
ZGE0A4L ... 172	ZM1401 96	ZM5153 74	ZN1120 148	ZQ5E43 195
ZGE0C4L ... 172	ZM1402 97	ZM5155 86	ZN1210 147	ZQ5E43.3... 195
ZGF010P ... 168	ZM1403 97	ZM5165 62	ZN1211 149	ZQ5E44 195
ZGF020P ... 168	ZM1404 96	ZM5166 62	ZN1310 146	ZQ5E51 195
ZGG010P ... 169	ZM1405 96	ZM5168 65	ZN1311 149	ZQ5E51.3... 195
ZGH010P ... 170	ZM1406 97	ZM5169 65	ZN1320 146	ZQ5E53 195
ZGH040P ... 170	ZM1407 97	ZM5171 61	ZN1330 145	ZQ5E53.3... 195
ZGI010P.... 171	ZM3010 95	ZM5172 61	ZN1340 145	ZQ5E54 195
ZGJ044S ... 173	ZM3020 95	ZM5173 61	ZN2120 148	ZQ5E61 195
ZGJOB4S ... 173	ZM3130 92	ZM5191 67	ZN2130 148	ZQ5E61.3... 195
ZGJOF4S ... 173	ZM3131 93	ZM5192 67	Z00303 140	ZQ5E63 195
ZGK044S ... 174	ZM3230 92	ZM5233 76	Z00304 140	ZQ5E63.3... 195
ZGKOB4S ... 174	ZM3231 93	ZM5243 76	Z00504 140	ZQ5E64 195
ZGL010P ... 163	ZM3405 71	ZM5253 76	Z00704 140	ZQ5E71 195
ZGL020P ... 163	ZM3406 71	ZM5333 78	ZPW218R... 204	ZQ5E73 195
ZGLOA0P ... 163	ZM3407 71	ZM5343 78	ZPW518R... 204	ZQ5E74 195
ZGLOC0P ... 163	ZM3408 71	ZM5353 78	ZQ1D11 196	ZQ5E81 195
ZL1F22..... 200	ZM3412 89	ZM5432 100	ZQ1D13 196	ZQ5E83 195
ZL1F23..... 200	ZM3413 89	ZM5442 100	ZQ1E21 196	ZQ5E84 195
ZL1F47..... 200	ZM3415 70	ZM5452 100	ZQ1E21.3... 196	ZQ5E91 195
ZL1F48..... 200	ZM3416 70	ZM6123 80	ZQ1E23 196	ZQ5E93 195
ZL3F22..... 200	ZM3418 70	ZM6125 87	ZQ1E23.3... 196	ZQ5F52S ... 191
ZL3F23..... 200	ZM4121 90	ZM6133 80	ZQ1E24 196	ZQ6D11 196
ZL3F47..... 200	ZM4122 90	ZM6135 87	ZQ1E41 196	ZQ6D13 196
ZL3F48..... 200	ZM4311 94	ZM6143 80	ZQ1E43 196	ZQ6E21 196
ZL4F22..... 199	ZM4312 94	ZM6145 87	ZQ1E44 196	ZQ6E21.3... 196
ZL5F47..... 199	ZM4313 94	ZM6153 80	ZQ3D11 196	ZQ6E23 196
ZL5F47.3 ... 199	ZM4314 94	ZM6155 87	ZQ3D13 196	ZQ6E23.3... 196
ZL5F47.6 ... 199	ZM4321 90	ZM6233 82	ZQ3E21 196	ZQ6E24 196
ZL5F48..... 199	ZM4322 90	ZM6243 82	ZQ3E21.3... 196	ZQ6E41 196
ZL5F48.3 ... 199	ZM4323 90	ZM6253 82	ZQ3E23 196	ZQ6E43 196
ZL5F48.6 ... 199	ZM4324 90	ZM6333 84	ZQ3E23.3... 196	ZQ6E44 196
ZL5F57..... 199	ZM4325 90	ZM6343 84	ZQ3E24 196	ZQ7E21 197
ZL5F58..... 199	ZM4328 91	ZM6353 84	ZQ3E41 196	ZQ7E23 197
ZL5F67..... 199	ZM4329 91	ZM6432 101	ZQ3E43 196	ZQ7E41 197
ZL5F68..... 199	ZM4400 88	ZM6442 101	ZQ3E44 196	ZQ7E43 197
ZL6F22..... 199	ZM4401 88	ZM6452 101	ZQ4D11 196	ZQ8338 197
ZL6F23..... 199	ZM5111 68	ZM7150 72	ZQ4D13 196	ZQ8433 197
ZL8F02..... 200	ZM5112 68	ZM7151 72	ZQ4E21 196	ZQ8434 197
ZL8F03..... 200	ZM5113 69	ZM7152 72	ZQ4E23 196	ZQ8620 198
ZL8F22..... 200	ZM5123 74	ZM7153 73	ZQ5E21 195	ZQ8620.2... 198



ZQ8621 198	ZQ9D13 198	ZS2166..... 150	ZS2553..... 18	ZT3121..... 136
ZQ8621.2... 198	ZQ9D14 198	ZS2167..... 150	ZS2612..... 14	ZT3221..... 136
ZQ8D62 197	ZQ9D32 198	ZS2214B 26	ZS2622..... 14	ZT4320..... 135
ZQ8D63 197	ZQ9D33 198	ZS2214W 27	ZS2632..... 14	ZT4420..... 135
ZQ8D64 197	ZQ9D34 198	ZS2221.2 33	ZS2642..... 14	ZT4520..... 135
ZQ8E12 197	ZQ9E22 198	ZS2224B 26	ZS2652..... 15	ZU083 130
ZQ8E12.3... 197	ZQ9E22.2... 198	ZS2224W 27	ZS2662..... 15	ZU133 130
ZQ8E13 197	ZQ9E22D ... 191	ZS2231.2 33	ZS2672..... 15	ZU166 131
ZQ8E14 197	ZQ9E23 198	ZS2234B 26	ZS2712..... 16	ZU225 131
ZQ8E17 197	ZQ9E23.2... 198	ZS2234W 27	ZS2722..... 16	ZU310.12... 128
ZQ8E18 197	ZQ9E24 198	ZS2244B 26	ZS2732..... 16	ZU310.6 128
ZQ8E19 197	ZQ9E24.2... 198	ZS2244W 27	ZS2742..... 16	ZU310.9 128
ZQ8E22 197	ZQ9E24D ... 191	ZS2254B 26	ZS2812..... 35	ZU315.12... 128
ZQ8E23 197	ZQW322R... 202	ZS2314B 28	ZS2822..... 35	ZU315.6 128
ZQ8E24 197	ZQW514R... 202	ZS2314W 29	ZS2832..... 35	ZU315.9 128
ZQ8E32N ... 197	ZQW515R... 202	ZS2324B 28	ZS2910..... 23	ZU320.12... 129
ZQ8E33N ... 197	ZQW516R... 202	ZS2324W 29	ZS2912..... 25	ZU320.6 129
ZQ8E34N ... 197	ZQW832R... 202	ZS2334B 28	ZS2913..... 20	ZU320.9 129
ZQ8E42 197	ZQZ322R ... 203	ZS2334W 29	ZS2920..... 23	ZU9001 132
ZQ8E42.3... 197	ZQZ514R ... 203	ZS2344B 28	ZS2922..... 25	ZU9002 132
ZQ8E42D ... 191	ZQZ515R ... 203	ZS2344W 29	ZS2923..... 20	ZU9003 132
ZQ8E42S ... 191	ZQZ516R ... 203	ZS2413..... 10	ZS2930..... 23	ZU9004 132
ZQ8E43 197	ZQZ832R ... 203	ZS2423..... 10	ZS2932..... 25	ZU9005 132
ZQ8E43.3... 197	ZR1433 42	ZS2433..... 10	ZS2933..... 20	ZU9902 132
ZQ8E44 197	ZR1532 46	ZS2443..... 12	ZS2940..... 23	ZV1112 108
ZQ8E44D ... 191	ZR2212 43	ZS2443A 13	ZS2942..... 25	ZV1122 108
ZQ8E44S ... 191	ZR9001 53	ZS2453..... 12	ZS2943..... 20	ZV1132 108
ZQ8EL2 197	ZR9002 53	ZS2453A 13	ZS3322..... 34	ZV1142 108
ZQ8EL3 197	ZR9010 53	ZS2463..... 12	ZS3332..... 34	ZV1152 108
ZQ8EL4 197	ZR9011 53	ZS2463A 13	ZS3342..... 34	ZV1160 106
ZQ9140 198	ZR9020 53	ZS2473..... 12	ZS3360F.... 32	ZV1161 107
ZQ9141 198	ZR9021 53	ZS2473A 13	ZS3360S ... 32	ZV1163 122
ZQ9526 198	ZR9034 53	ZS2510..... 22	ZS9010..... 30	ZV1164 123
ZQ9527 198	ZR9035 53	ZS2512..... 24	ZS9020..... 30	ZV2112 109
ZQ9535 198	ZR9036 53	ZS2513..... 18	ZS9030..... 30	ZV2122 109
ZQ9536 198	ZR9310 146	ZS2520..... 22	ZS9510..... 30	ZV2132 109
ZQ9544 198	ZS2110..... 152	ZS2522..... 24	ZT1040..... 134	ZV2142 109
ZQ9544.2... 198	ZS2120..... 152	ZS2523..... 18	ZT1521..... 134	ZV2152 109
ZQ9545 198	ZS2130..... 152	ZS2530..... 22	ZT1521E... 134	ZZ1435T.... 178
ZQ9545.2... 198	ZS2140..... 152	ZS2532..... 24	ZT1531..... 134	ZZ2055T.... 178
ZQ9C42 198	ZS2160..... 150	ZS2533..... 18	ZT1621..... 134	ZZ3070T.... 178
ZQ9C43 198	ZS2161..... 150	ZS2540..... 22	ZT1621E... 134	ZZ409BD ... 178
ZQ9C44 198	ZS2163..... 150	ZS2542..... 24	ZT1631..... 134	
ZQ9D12 198	ZS2164..... 150	ZS2543..... 18	ZT3021..... 136	





Making Life Easy

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

e-mail: emos@emos.cz
tel.: +420 581 261 111

www.emos.eu

Y11322

